

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ОПРЫСКИВАТЕЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО

## **ESL-2P**



Ул. Каширская, 1А  
г. Ростов-на-Дону,  
Ростовская область,  
Российская Федерация,  
344091

Тел.: +7 (863) 292-99-43

Произведено в КНР



## 1. СОДЕРЖАНИЕ

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 1.Содержание.....                                      | стр.2  |
| 2.Вводная информация.....                              | стр.2  |
| 3.Преимущества.....                                    | стр.3  |
| 4.Технические характеристики.....                      | стр.3  |
| 5.Комплектация.....                                    | стр.3  |
| 6.Основные части изделия.....                          | стр.4  |
| 7.Техника безопасности.....                            | стр.4  |
| 8.Сборка и порядок работы.....                         | стр.6  |
| 9.Техническое обслуживание.....                        | стр.7  |
| 10.Возможные неисправности и методы их устранения..... | стр.8  |
| 11.Приобретение и обслуживание запасных частей.....    | стр.8  |
| 12.Срок службы, условия хранения и утилизация.....     | стр.9  |
| 13.Условия хранения.....                               | стр.9  |
| 14.Транспортировка.....                                | стр.9  |
| 15.Общие положения.....                                | стр.9  |
| 16.Гарантийные обязательства.....                      | стр.9  |
| 17.Адреса гарантийных мастерских.....                  | стр.12 |
| 18.Талоны на гарантийный ремонт.....                   | стр.13 |
| 19.Наша продукция.....                                 | стр.15 |

## 2. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель! Прочитайте данную инструкцию от начала и до конца. Инструкция написана техническим языком, однако ее чтение займет совсем немного времени, дополнит Ваши знания и поможет избежать ошибок, ведущих к поломке инструмента, порче чужого имущества и, что самое главное, сохранит Ваше здоровье и здоровье окружающих Вас людей.

Мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий и улучшением рабочих качеств нашей продукции. Поэтому купленный Вами инструмент может иметь конструктивные отличия от изображенного на иллюстрации, которые не влияют на условия монтажа и эксплуатации.

При покупке инструмента, обязательно проверьте исправность и комплектность изделия, убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и заводской номер инструмента. Перед включением внимательно изучите настоящий паспорт.

В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего паспорта, чтобы обеспечить оптимальное функционирование изделия и продлить срок его службы.

Приобретенная Вами модель может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия её монтажа и эксплуатации.

## 3. ПРЕИМУЩЕСТВА

2 режима распыления («струя» / «туман»);

Герметичная кнопка не боится попадания влаги;

Прочный пластик;

Эргономичная форма.

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                     | ESL-2P                    |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Тип                                        | аккумуляторный            |
| Наличие помпы                              | есть                      |
| Объем бака для распыления                  | 2 л                       |
| Материал                                   | пластик                   |
| Количество аккумуляторов в комплекте       | 1                         |
| Тип аккумулятора                           | Li-Ion                    |
| Напряжение аккумулятора                    | 3,7 В                     |
| Вес нетто                                  | 0,47 кг                   |
| Способ переноски                           | ручной                    |
| Емкость аккумулятора                       | 2,0 А·ч                   |
| Производительность с аккумулятором 2,0 А·ч | до 4 ч непрерывной работы |


## 5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Опрыскиватель аккумуляторный (1 шт), USB-кабель для зарядки (1 шт), насадка (1 шт), инструкция с талонами на гарантийный ремонт (1 шт), упаковка (1 шт).

Технические характеристики, дизайн изделия и комплект поставки могут быть изменены без предварительного уведомления.



## 6. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ

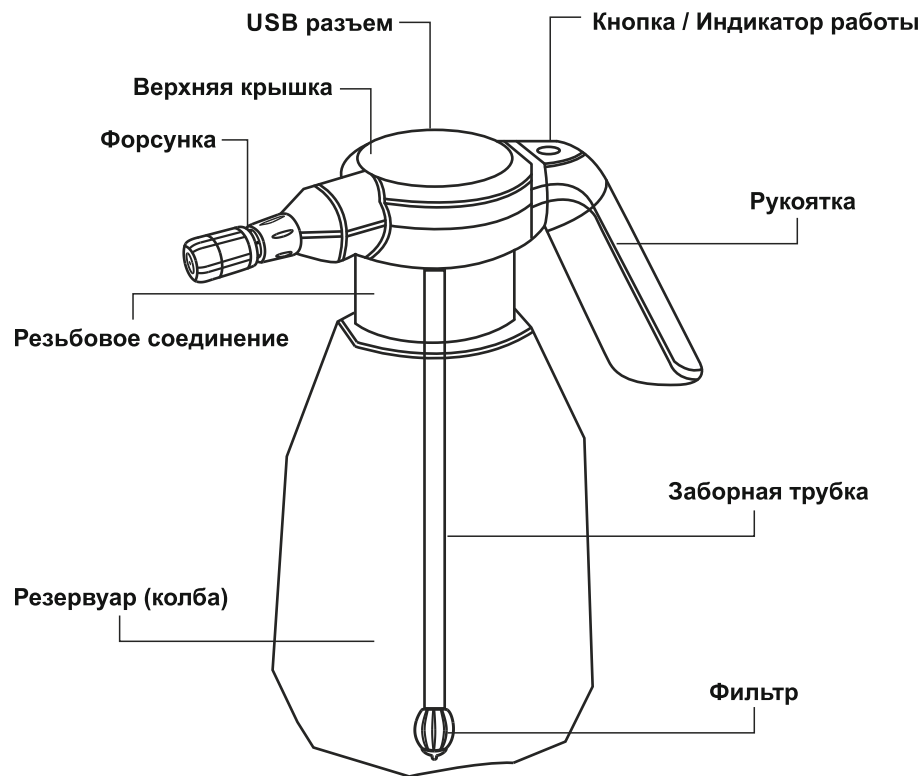

## 7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте опрыскиватель только после прочтения рекомендаций по безопасности.
- Не разбирайте и не модифицируйте его. Лицам, не прошедшим инструктаж по эксплуатации или не изучившим данное руководство по эксплуатации, запрещается пользоваться данным изделием!
- Опрыскиватель предназначен для использования на открытом воздухе или в хорошо проветриваемой зоне.
- Изделие предназначено для опрыскивания химическими веществами для дома и сада, такими как инсектициды, фунгициды, гербициды и удобрения. Изделие также может использоваться для полива растений. Используйте инструмент только в вышеперечисленных целях. К использованию устройством не должны допускаться дети или лица без соответствующих средств защиты и одежды.
- Перед использованием тщательно проверьте распылитель и убедитесь в отсутствии дефектов.
- Работа с устройством требует соблюдения правил безопасной эксплуатации, изложенных в руководстве. Несоблюдение указаний по безопасности может привести к травмам.

• Перед сборкой и началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством и строго следуйте ему. Храните руководство по эксплуатации в надежном и доступном месте, в случае смены владельца инструмента, передайте ему данное руководство.

• Никогда не используйте кабель зарядки батареи для переноски, а также не тяните за него при отключении.

• Не используйте распылитель во взрывоопасной среде, например в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В электроинструментах происходит искрообразование, что может привести к их воспламенению.

• Работайте только при хорошем освещении и достаточной видимости.

• Ознакомьтесь со всеми органами управления и их функционированием. Пользователь должен знать способы быстрого отключения устройства.

• Не допускайте присутствия детей и посторонних лиц в зоне распыления. Не распыляйте в направлении людей или животных.

• Опрыскивание производите только по направлению ветра.

• Не курите, не принимайте пищу или напитки во время использования опрыскивателя.

• Не допускайте попадания распыляемых веществ на кожу. В случае попадания на кожу немедленно промойте этот участок водой с мылом.

• Держите распыляемые вещества подальше от глаз. В случае попадания распыляемых веществ в глаза немедленно промойте их чистой водой. Если раздражение сохраняется, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

• Соблюдайте осторожность, следите за своими действиями и пользуйтесь здравым смыслом при работе с опрыскивателем.

• Не пользуйтесь им в состоянии усталости или под воздействием препаратов, которые могут повлиять на Вашу внимательность и скорость реакции.

• Устройство не может эксплуатироваться детьми или иными лицами, чье физическое или психическое состояние требует посторонней помощи и не позволяет им самостоятельно пользоваться данным оборудованием без риска для здоровья.

• Используйте подходящие средства индивидуальной защиты при эксплуатации оборудования, т.е. защитные очки, перчатки, специальную одежду, средства защиты дыхания, закрытую обувь.

• Не используйте технические химикаты или химикаты, предназначенные для коммерческих или промышленных целей.

• Не распыляйте вещества, опасные свойства которых вам неизвестны.

• Узнайте, какую опасность несут в себе распыляемые вещества. Перед использованием каких-либо химикатов или других распыляемых веществ внимательно читайте инструкции на упаковке и соблюдайте её. Храните химикаты в недоступном для детей месте.

**!** Смешивать химические вещества следует в строгом соответствии с инструкциями производителя. Неправильный состав может выделять токсичные пары или взрывоопасные соединения.

• Не используйте легковоспламеняющиеся растворители или абразивные вещества для очистки изделия.

• Если вы чувствуете усталость, прервите работу и отдохните. Это позволит избежать потери контроля над инструментом.

• Не вносите изменения в конструкцию и не применяйте не оригинальные запасные части в устройстве без согласования с заводом-изготовителем. Производитель и поставщик снимают с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения устройства).

• Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть перед Вами. Если Вы в какой-либо ситуации почувствовали себя неуверенно, обратитесь за советом к специалисту: дилеру, механику авторизованного сервисного центра, опытному пользователю.

• В случае получения травмы, незамедлительно обратитесь к врачу.

**!** Пользователь несет персональную ответственность за возможный вред здоровью и имуществу третьих лиц в случае неправильного использования устройства или использования его не по назначению.

## 8. СБОРКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Распакуйте коробку, извлеките все не закрепленные детали и освободите от упаковочного материала. Изделие поставляется в максимально собранном состоянии, но для его использования необходимо произвести установку дополнительных элементов.

**!** Перед первым использованием изделия обязательно зарядите аккумуляторную батарею.

Присоедините USB кабель и проведите полную зарядку в течение не менее 4 часов через зарядное устройство (5B / 2A, в комплект поставки не входит).

**!** Процесс зарядки контролируется пользователем самостоятельно. Во избежание повреждения, не оставляйте изделие заряжаться более, чем на 8 часов. Нагрев батареи в процессе зарядки является нормальным. Литий-ионная аккумуляторная батарея может быть заряжена в любое время без отрицательного влияния на срок службы. Прекращение зарядки также не наносит ей ущерба.

**!** Во избежание повреждения батареи, не храните изделие с разряженной батареей. Перед хранением полностью зарядите её.

В верхнюю крышку установите трубку забора жидкости.

Наполните емкость распылителя используемыми ингредиентами.

Накрутите крышку на резервуар, в зависимости от предстоящей работы установите форсунку или распылительную трубку.

При нажатии на кнопку происходит включение насоса и при помощи поворота форсунки влево или вправо регулируется распыляемая струя. В процессе работы не удерживайте кнопку включения. Для отключения изделия нажмите на кнопку еще раз, индикатор погаснет насос выключится.

**!** Запрещено производить работу при подключенном USB кабеле.

Перед каждым использованием проверьте безопасное состояние изделия. Перед тем, как заполнить контейнер раствором для опрыскивания, проведите испытание с использованием чистой воды и убедитесь в отсутствии утечек во всех элементах распылителя.

Работы производите в условиях хорошей освещенности.

Контролируйте зону разбрызгивания, не допускайте ее попадания на электрические

кабели и выключатели.

**!** В процессе работы используйте жидкости близкие по вязкости к воде. Более вязкие жидкости приведут к выходу изделия из строя и снятию его с гарантии.

**!** Обязательно проведите фильтрацию раствора перед заправкой им емкости распылителя.

Действия по подготовке раствора и наполнению резервуара должны осуществляться вне помещения или в хорошо вентилируемых зонах.

Приготавливайте смесь в количестве необходимом для одно-кратного применения, не следует хранить приготовленные растворы.

Не смешивайте различные химические вещества за исключением случаев, когда данная смесь одобрена производителем.

Не продувайте насадки и другие детали ртом. Используйте для этих целей насос или компрессор.

Чрезмерное или недостаточное давление, неблагоприятные погодные условия могут стать причиной распыления ненадлежащей концентрации раствора. Превышение дозировки может нанести вред растениям и окружающей среде. Слишком малая дозировка может быть недостаточной для эффективной обработки растений.

Для снижения риска нанесения ущерба окружающей среде и растениям, не используйте распылитель:

- при слишком высоком или низком давлении, создаваемом насосом опрыскивателя

- в ветреную погоду

- под воздействием прямых солнечных лучей

**!** Запрещено использование жидкости с температурой выше 35 °C.

**!** Использование изделия в морозную погоду не допускается из-за вероятности замерзания раствора.

**!** Инструмент не обладает повышенной пылезащитой. Для её обеспечения необходимо применять дополнительные меры.

## 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Распылитель предназначен для долгого использования. При этом необходимо его регулярное обслуживание и очистка. Всегда используйте только оригинальные запасные части и аксессуары.

Использование не оригинальных запасных частей может привести к травме, снижению производительности и аннулированию гарантии.

• Держите изделие в чистоте. Очищайте его после каждого использования и перед хранением.

• Регулярная и правильная очистка поможет обеспечить безопасное использование и продлить срок службы изделия.

• Протирайте изделие слегка влажной тканью.

• Производите зарядку аккумуляторной батареи полностью, вне зависимости от степени её заряда. Не допускайте полного разряда батареи.

## 10.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность                        | Возможная причина                                         | Методы устранения                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Устройство не распыляет              | Резервуар пуст                                            | Наполните резервуар                             |
|                                      | Резервуар пуст                                            | Прочистите сопло                                |
| Двигатель не работает                | Аккумулятор разряжен                                      | Зарядите аккумулятор                            |
|                                      | Аккумулятор перегрелся или слишком холоден                | Дайте аккумулятору прийти в температурную норму |
| Аккумулятор не заряжается            | Несоответствие адаптера зарядки по силе тока и напряжению | Подберите адаптер соответствующих характеристик |
|                                      | Поврежден кабель зарядки                                  | Заменить кабель                                 |
|                                      | Неисправен аккумулятор                                    | Обратитесь в сервисный центр                    |
|                                      | В разъем попала жидкость                                  | Просушите разъемы                               |
| Низкая производительность и давление | Всасывающий фильтр засорен                                | Прочистите                                      |
|                                      | Низкая мощность аккумулятора                              | Зарядите аккумулятор                            |

## 11.ПРИБРЕТЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Приобрести запасные части для изделий Вы можете по следующим адресам:

**1.Центральный сервисный центр.**  
г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1А.  
Тел.: +7 (863) 292-99-45

**2.Официальный представитель на территории России по вопросам организации гарантийного обслуживания и приобретения запасных частей:**  
ООО «Такт». г. Пермь, ул. М. Горького, 21.  
Тел.: +7 (342) 211-41-81.  
[www.takt-perm.ru](http://www.takt-perm.ru),  
e-mail: [takt@takt-perm.ru](mailto:takt@takt-perm.ru), [quality@takt-perm.ru](mailto:quality@takt-perm.ru).

## 12.СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

При выполнении требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет с даты продажи.  
Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 N 3721-р «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств».

## 13.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните распылитель вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей в упаковке производителя, при температуре воздуха от 0 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В этом случае срок хранения составляет 5 лет.

## 14.ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

## 15.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Гарантия на электроинструмент означает, что инструмент изготовлен из деталей и узлов, соответствующих чертежам и существующим стандартам, прошел проверку в ОТК завода-изготовителя. Дальнейшая его эксплуатация в течение гарантийного срока должна соответствовать паспорту, прилагаемому к электроинструменту.

Невыполнение требований паспорта по правилам работы с электроинструментом, а также по смазке и уходу за ним, приводит к преждевременной его поломке. Правила приемки электроинструмента на гарантийный ремонт и причины выхода его из строя регламентируются данной инструкцией, которая согласована с заводом-изготовителем.

## 16.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.**

Произведено Taizhou Rainmaker Import And Export Co., Ltd под контролем «Elti».

1.В случае выхода инструмента из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при обязательном предъявлении оформленного гарантийного талона с полностью заполненными полями и штампом торговой организации.

2.Гарантийный случай устанавливается в уполномоченном сервисном центре.

3.Для гарантийного ремонта владельцу необходимо обратиться с приложением данного паспорта в гарантийную мастерскую. В гарантийный ремонт инструмент

принимается в чистом виде; при отправке в сервисный центр необходимо упаковать изделие в жесткую транспортную упаковку, обеспечивающую его сохранность.

При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

#### **Гарантийный ремонт не осуществляется:**

1. Без предъявления полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
2. Если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному инструменту.
3. При отсутствии, повреждении или изменении серийного номера на инструменте или в гарантийном талоне, или при их несоответствии;
4. При предоставлении изделия в разобранном виде.
5. При несоблюдении покупателем правил инструкции и техническому обслуживанию или использовании изделия не по назначению.
6. При использовании инструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, установленных ГОСТ.
7. При неправильной эксплуатации (использование инструмента не по назначению, установки на инструмент не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т. п.)
8. При наличии механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и пр.) корпуса; при наличии повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких и низких температур или иных внешних факторов, а также при повреждениях, наступивших вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки (коррозия металлических частей).
9. При эксплуатации инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, потеря мощности, снижение оборотов, запах гари).
10. При наличии повреждений, вызванных сильным внутренним и внешним загрязнением.
11. При поломке изделия из-за приложения чрезмерного усилия.
12. При неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшие выход из строя сопряженных или последовательных деталей.
13. При естественном износе деталей, в результате длительной эксплуатации (определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри).
14. При обслуживании изделия вне гарантийной мастерской в период гарантии, очевидных попытках вскрытия и самостоятельного ремонта, а также при внесении самостоятельных изменений в конструкцию.

#### **Гарантийный ремонт не распространяется:**

1. На сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, зарядные устройства, фильтры и тп.

2. На быстроизнашивающиеся детали. Замена этих деталей в течение гарантийного срока является платной услугой.

3. На корпусные детали инструмента.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка и пр.) в гарантийный и пост гарантийный период, является платной услугой.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре.

## 17. АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ

Ремонт инструментов «Elti» должен осуществляться только квалифицированными специалистами в сервисных мастерских предприятий.

Азов: ИП Жукот А.И., Торговый дом «Хозини», проезд Обьездной, 7А. Тел.: 8 (928) 100-46-70. E-mail: msazovservice@mail.ru. www.machinestore.ru  
Аксаи: ИП Левданский Н.П., ул. Ленина, 40. Тел.: 8 (928) 901-86-87. E-mail: mardovkinnoleg@yandex.ru  
Абакан: ИП Зуев А.М., СЦ «Каскад», ул. Игарская, 21. Тел.: 8 (3902) 305-755. E-mail: serviskaskad@list.ru. www.kaskadtools.ru  
Анапа: ИП Ковязин Д.В., ул. Чехова, 50-А, бокс 243, 2-я очередь. Тел.: 8 (908) 673-00-65. E-mail: benzotekhnika-anapa.ru  
Армавир: ИП Муратов А.Ю., ул. Новороссийская, 61. Тел.: 8 (928) 664-39-65; 8 (953) 096-09-50. E-mail: ument-armavir@yandex.ru  
Армавир: ИП Усков С.В., «Профф-Ремонт», ул. Софьи Перовской, 17. Тел.: 8 (928) 236-45-01. E-mail: proff-instrument2012@mail.ru  
Астрахань: ООО «АТРП», ул. Набережная реки Царева, 31. Тел.: 8 (927) 580-82-51; 8 (967) 338-44-85. E-mail: ooo.atrp@mail.ru  
Астрахань: ИП Мишагина С.А., ул. Дзержинского, 6. Тел.: 8 (908) 618-77-57. E-mail: info@exfort.ru  
Актубинск: «СКВ Сервис», ул. Болотниковая, 8. Тел.: 8 (937) 508-00-01. E-mail: skvservice@mail.ru. www.skv08.ru  
Балаково: ИП Артемьев Д.В., ул. Менделеева, 11. Тел.: 8 (917) 989-58-74. E-mail: mastersaya.ingener.garin@gmail.com  
Барнаул: ООО «Китеж», ул. Власихинская 49А, корп. Ж. Тел.: 8 (385) 231-99-12. E-mail: buch@kientrade.ru  
Белгород: ИП Цыбулев И.Г., ул. Железнодорожная, 79Б. Тел.: 8 (904) 532-87-27. E-mail: risc8118@gmail.com  
Белореченск: ИП Солопов О.А., ул. Первомайская, 1А. Тел.: 8 (861) 552-21-26. E-mail: anya39@rambler.ru  
Брянск: ИП Тимошкин С.Н., ул. Флотская, 99А. Тел.: 8 (483) 231-12-12. E-mail: tehnomaster07@yandex.ru. www.32-tm.ru  
Весёлый: ИП Евдокимов В.А., ул. Октябрьская, 137. Тел.: 8 (988) 553-44-66. E-mail: evdokimov1606@mail.ru  
Владикавказ: ИП Кожемякин А.Б., СЦ «Ремонт электроинструментов», ул. Гадиева, 83. Тел.: 8 (928) 686-58-13. E-mail: stator15@mail.ru  
Владимир: ИП Бибаров Д. А., «Сервис плюс», пр-кт Ленина, 42. Тел.: 8 (904) 958-86-55. E-mail: servis\_plus33@mail.ru. www.servis-plus.ru  
Волгоград: ИП Ахметова К.А., «Бензосервис», Шоссе авиаторов, 11А. Тел.: 8 (8442) 26-84-05. E-mail: promcomplect34@mail.ru  
Волгоград: ИП Таранков И.Ю., СЦ «RemLife», ул. Казахская, 25, оф. 2. Тел.: 8 (988) 637-75-38. www.rem-life.ru  
Воронеж: ИП Фатеев В.А., СЦ «Мастер-Сервис», ул. Менделеева, 13. Тел.: 8 (982) 328-54-24. E-mail: sc.master-service@yandex.ru  
Грозный: ООО «Алиф», СЦ «Алиф», ул. Маяковского, 17Б. Тел.: 8 (928) 001-33-03; 8 (871) 222-49-21. E-mail: alifgrozny@mail.ru; adamsaidalif@mail.ru; alifservice@mail.ru  
Екатеринбург: ООО «Мастер Сервис», пер. Шоферов, 11, оф. 101. Тел.: 8 (343) 286-13-69  
Елань: ИП Акимов А.С., ул. Вокзальная, 81. Тел.: 8 (84452) 5-50-94. E-mail: servis-volkova@yandex.ru  
Иошкар-Ола: ИП Захаров И.А., ул. Гончарова, 9. Тел.: 8 (8362) 30-45-48. E-mail: mi-ch@mail.ru  
Казань: ООО «Лес Парк Сад», ул. Набережная, 31А; ул. Ямашева, 38, оф.107. Тел.: 8 (843) 296-57-71. E-mail: lesparksad@gmail.com  
Казань: ООО «ТЦ «Актив Групп», ул. Алафузова, 3. Тел.: 8 (843) 555-05-81. E-mail: agroup-service@yandex.ru. www.hardytool.ru  
Краснодар: ИП Бондаренко Ю.В., СЦ «Магит», ул. Уральская, 83А. Тел.: 8 (861) 292-46-26, факс 8 (861) 210-13-77, 8 (905) 495-38-83. E-mail: ytu5@rambler.ru  
Краснодар: ул. Ломоносова, 20. Тел.: 8 (861) 275-86-61; 8 (918) 652-03-56; Тел.: 8 (964) 892-18-19. E-mail: sz758661@rambler.ru  
Краснодар: ИП Трещадзе Г.Г., ул. Камольная, 8. Тел.: 8 (918) 462-09-02. E-mail: georgy68@mail.ru  
Краснодар: ИП Лычкин С.М., маг. «Гелевая», ул. Северная, 263/20. Тел.: 8 (981) 253-53-14. E-mail: elena\_sternaustria@mail.ru  
Крымск: ИП Жовтенов А.С., СЦ «Шмель», ул. Коммунистическая, 144А. Тел.: 8 (952) 823-36-74, 8 (952) 823-68-45, 8 (964) 916-66-89. E-mail: magaz-master@mail.ru  
Камышин: ИП Райко А.В., пр-д Нефтяников, 6, пом. 1. Тел.: 8 (937) 716-54-69. E-mail: alexandrakko@yandex.ru  
Камениск-Шахтинский: ИП Недорубан Н.В., СЦ «220 вольт», пер. Башкевича, 92. Тел.: 8 (988) 259-86-28. E-mail: service.kam.220-volt@yandex.ru  
Киров: ИП Мошонкин А.С., «Сервисный центр БМС», Транспортный пр-д, 5. Тел.: 8 (964) 256-74-86, 8 (833) 274-74-86. E-mail: bbrmservis@mail.ru  
Лабинск: ИП Петров Н.С., СЦ «Мустанг», ул. Победы, 320. Тел.: 8 (918) 042-44-00. E-mail: 89180906070@mail.ru  
Махачкала: ИП Имихаев И.М., СЦ «Универсал», ул. Стенной поселок, 4А. Тел.: 8 (928) 059-77-76, 8 (963) 423-07-77, 8 (988) 223-07-77. E-mail: imihaev@mail.ru  
Махачкала: ИП Юсупов Р.М., СЦ «Горизонт - М», пос. Семедер, пр-кт Казбекова, 192. Тел.: 8 (988) 451-27-51. E-mail: service@gorizont-m.ru. www.gorizont-m.ru  
Миллерово: ИП Ковач Ю.В., ул. Российская, 66/42. Тел.: 8 (909) 423-33-74. E-mail: kovatch5@mail.ru  
Нальчик: ИП Ильченко В.Д., «Строймастер», ул. Горького, 72. Тел.: 8 (928) 719-56-42. E-mail: vavilon.66@mail.ru  
Нальчик: ИП Ахмедов Н.А., ул. Ахоева, 190. Тел.: 8 (928) 983-55-53, 8 (966) 498-86-86. E-mail: maklakov.nazar@gmail.com. www.krutisverli.ru  
Нальчик: ИП Рассолов С.А., ул. Кадурова, 8. Тел.: 8 (960) 422-38-81. E-mail: z\_rassolov@mail.ru  
Новокузнецк: ИП Ходырева Ю.В., ул. Музейная, 8. Тел.: 8 (913) 414-87-77, 8 (913) 136-59-67. E-mail: alexy.hod@gmail.com  
Новороссийск: ИП Абдулова У.В., «Инструмент-Сервис», Анапское шоссе, 17А. Тел.: 8 (900) 28-99-239; 8 (8617) 67-10-10. E-mail: servis307220@yandex.ru  
Новочеркасск: ИП Макаров А.А., СЦ «Инструментарий», ул. Гагарина, 33. Тел.: 8 (951) 523-34-52. E-mail: 89515233452@yandex.ru  
Омск: ИП Ситников Ю.А., Космический пр-кт, 97А, кор. 2. Тел.: 8 (3812) 57-04-57, 8 (3812) 38-78-43, 8 (903) 927-78-43. E-mail: kosmos.omsk@gmail.com  
Орёл: ИП Сидорова С.В., «Электроприбор», ул. Достоевского, 8. Тел.: 8 (910) 305-07-87. E-mail: kondrvikto@yandex.ru  
Оренбург: ИП Ванюшин А.В., СЦ «99», ул. Орская, 99. Тел.: 8 (3532) 21-42-88. E-mail: orenburg350@mail.ru  
Оренбург: ООО «ОптТоргПоволжье», ул. Беляевская, 40. Тел.: 8 (3532) 61-16-60. E-mail: opt.volga@bk.ru  
Острогожск: ООО «Полос 36», «Сервисный центр», ул. Освобождения, 48. Тел.: 8 (908) 142-25-14. E-mail: khikmatullaeva78@mail.ru  
Пятигорск: ИП Гринько В.А., Промзона-2, ул. Производственная, 11. Тел.: 8 (962) 404-60-90. E-mail: grinkoviktor@mail.ru  
Пятигорск: ИП Родионова Л.А., ул. Адмиралского, 6А. Тел.: 8 (928) 357-36-16. E-mail: uz\_service@mail.ru  
Пенза: ИП Кырсанов А.С., маг. «Русь», п. Колышлей, ул.Октябрьская, 32. Тел.: 8 (904) 266-47-44. E-mail: nm1623@rambler.ru  
Пермь: ИП Бурнышев А.И., СЦ «Стинко», ш. Космонавтов, 316-Б. Тел.: 8 (342) 254-30-40 (доб. 312,315). E-mail: foresters-service@inbox.ru  
Ростов на Дону: ИП Коробов В.А., ул. Каширская, 1А. Тел.: 8 (863) 292-99-45  
Ростов на Дону: ИП Ибрагимов Э.Р., «Global Service», пр-кт 40-летия Победы, 35; пр-кт Буденновский, 19/54; ул. Добровольского, 13; пр-кт Ворошиловский, 65. Тел.: 8 (863) 297-01-01; 8 (800) 200-08-63. E-mail: 2970101@mail.ru. www.global.sc  
Самара: ИП Колоколов Д.В., «ProService», ул. Физкультурная, 17. Тел.: 8 (846) 990-54-46. E-mail: profservice63@yandex.ru. www.profservice63.ru  
Санкт-Петербург: ООО «ЭДС», ул. Чернышевского, 15. Тел.: 8 (812) 572-30-20. E-mail: eds2005@ya.ru. www.elektro-remont.ru  
Симферополь: ИП Меринда В.И., ул. Аральская, 71/88. Тел.: 8 (978) 704-69-72, 8 (978) 727-86-33. E-mail: stern.simf2004@mail.ru. www.nerzhavей-ka.pf  
Сочи: ООО «Коваль», СЦ «Мастер», п. Лазаревское, ул. Павлова, 137. Тел.: 8 (918) 401-17-79, 8 (988) 506-80-70. E-mail: mak180672@yandex.ru  
Сочи: ИП Новикова А.А., ул. Дагостинская, 43. Тел.: 8 (918) 080-00-15. E-mail: service-centre@sochi.com  
Ставрополь: ИП Барнаш В.Ф., Старомарьевское шоссе, 14/1. Тел.: 8 (8652) 294-66-90. E-mail: barnash2007@yandex.ru. www.kavkaztermosvar26.ru  
Старый Оскол: ООО «Авантаж-Информ», мкр. Лебединiec, 1А. Тел.: 8 (951) 140-13-59; 8 (4725) 24-62-27, 8 (4725) 24-73-49. E-mail: avantage\_st@mail.ru  
Тихорецк: ИП Иушина Л.В., маг. «Инструмент Сервис», ул. Ляпидевского, 78. Тел.: 8 (918) 022-81-30. E-mail: iushin@list.ru  
Туапсе: ИП Демьянко Д.В., маг. «Сервис-Класс», ул. Набережная, 3Г. Тел.: 8 (918) 048-49-89; 8 (918) 605-81-65. E-mail: servis\_23@mail.ru  
Тула: ООО «Инструмент Сервис», Одолевское шоссе, 78. Тел.: 8 (487) 239-23-96. E-mail: instrument-tula@mail.ru  
Уфа: ООО «УфаГаз», ул. Травяная, 15А. Тел.: 8 (347) 298-52-22. E-mail: ingo@ufagaz.ru  
Чебоксары: ИП Захаров И.А., маг. «Мир инструментов», ул. Хевешская, 5, корп. 1. Тел.: 8 (8352) 22-21-41. E-mail: mi-ch@mail.ru  
Чебоксары: ИП Максимов Р.Н., СЦ «Силовая Техника», Складской проезд, 8. Тел.: (8352) 38-52-06. E-mail: servis\_st121@mail.ru. www.st121.ru  
Чегем: ИП Завидов Д.М., Чегем-1, ул. Кривая, 12. Тел.: 8 (903) 493-55-02. E-mail: zdvis@yandex.ru. www.zdvish-service.ru  
Череповец: ООО «Текстрийд», ул. Белинского, 3. Тел.: 8 (8202) 0-0-510. E-mail: office@nssservice.ru  
Череповец: ИП Кушев Е.А., ТЦ «Техник», ул. Гутяжкова, 13Д. Тел.: 8 (8782) 210557, 8 (988) 918-15-87. E-mail: eservice2000@mail.ru, tsctehnik@mail.ru  
Черкесск: ИП Гутяжков Б.Р., ул. Октябрьская, 3. Тел.: 8 (909) 495-82-86; 8 (928) 923-04-05. E-mail: gbr04yandex.ru  
Шахты: ИП Туралин А.Е., СЦ «Электроинструмент», ул. Ленина, 188. Тел.: 8 (988) 943-48-19. E-mail: oodigdiya.service@mail.ru  
Шахты: ИП Иванков А.Ю., «Интер-Сервис», ул. Маяковского, 222Г. Тел.: 8 (928) 216-35-94, 8 (938) 159-86-85  
Элиста: «СКВ Сервис», ул. Юрия Клыкова, 81Г. Тел.: 8 (84722) 95-207. E-mail: skvservice@mail.ru. www.skv08.ru  
Энгельс: ИП Мироненко М.О., пр-кт Строителей, 31. Тел.: 8 (845) 374-01-67

Актуальный список СЦ проверяйте на сайте: <https://iskra-ug.ru/>

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Корешок талона №1  
на гарантийный ремонт

модель: \_\_\_\_\_ г.  
Изъят « \_\_\_\_\_ »  
Исполнитель \_\_\_\_\_

Корешок талона №2  
на гарантийный ремонт

модель: \_\_\_\_\_ г.  
Изъят « \_\_\_\_\_ »  
Исполнитель \_\_\_\_\_

### Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А  
тел. +7 (863) 292-99-45

### ТАЛОН №1

на гарантийный ремонт  
опрыскивателя аккумуляторного  
(модель: \_\_\_\_\_)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Представитель ОТК: \_\_\_\_\_

Заполняет торговая организация \_\_\_\_\_  
(подпись, штамп)

Продан \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_  
(место печати)

(подпись) (Ф.И.О)

### Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А  
тел. +7 (863) 292-99-45

### ТАЛОН №2

на гарантийный ремонт  
опрыскивателя аккумуляторного  
(модель: \_\_\_\_\_)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Представитель ОТК: \_\_\_\_\_

Заполняет торговая организация \_\_\_\_\_  
(подпись, штамп)

Продан \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_  
(место печати)

(подпись) (Ф.И.О)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_ Место печати

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_ Место печати

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

## НАША ПРОДУКЦИЯ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЯ

