



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОНИТОР 7" TFT LCD, HDMI, VGA, RCA, CO-TFT702A



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для подключения к устройствам записывающим или воспроизводящим видео. Тип матрицы TFT-LCD и поддержка выводимого изображения с разрешением до FullHD, с соотношением сторон 16:9 гарантируют отличное качество и четкость картинки. Монитор ComOptux CO-TFT702A укомплектован специальным креплением и может быть с лёгкостью зафиксирован на горизонтальной или вертикальной поверхности.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	CO-TFT702A
Тип	TFT-LCD
Размер экрана	7" (16 : 9) IPS
Максимальное поддерживаемое разрешение	до 1920×1080 (FullHD)
Яркость	500 кд/кв. м
Цвет	16.7 млн
Контраст	500:1
Угол обзора	(Г/В) 90°/90°
Время отклика	25мс
Система	NTSC/PAL
Видео вход	1xAV, 1xVGA, 1xHDMI
Аудио вход	2xRCA(красный, белый)
Разрешения VGA,HDMI	640×480 / 800×480 / 1024×768 /1280x720/ 1280×1024 / 1366×768 / 1024×600 / 1920×1080 (HDMI и VGA)
Динамик	Встроен, 1x2Вт
Напряжение питания	постоянное от 12В до 24В (разъем DC5,5x2,1)
Потребляемая мощность	6Вт
Диапазон рабочих температур	-20 °C... +70 °C
Размеры устройства (Шх Вх Г)	174×114×32мм
Габариты упаковки (Шх Вх Г)	210×145×85мм
Вес устройства	290 г
Вес устройства в упаковке	560 г
Защитное стекло	Нет
Цвет	Черный
Комплектация	Монитор. Пульт ДУ. Кронштейн крепления. Кабель питания-переходник. Кабель питания с DC разъемом (блок питания в комплект не входит). AV кабель. Клейкая пластина. Руководство по эксплуатации.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После распаковки необходимо произвести осмотр устройства. Убедитесь в отсутствии механических повреждений.


1. Закрепите крепежную планку на задней стенке монитора. (фото 1)
2. Накрутите металлический крепежный элемент с резьбой на винт крепления (фото 2)
3. Заведите крепежный элемент в паз крепежной планки. (Фото 3)
4. Закрутите винты на креплении до упора.
5. Для жесткой фиксации угла поворота монитора закрутите винт на нижней стороне крепления.
6. Закрепите монитор на поверхности при помощи двусторонней клейкой пластины, или винтов.(фото 4)
7. Подключите кабель видео/ аудио сигнала в соответствующий разъем, HDMI/ VGA/ AV. (фото 5)
8. Подключите питание в соответствующий разъем DC.

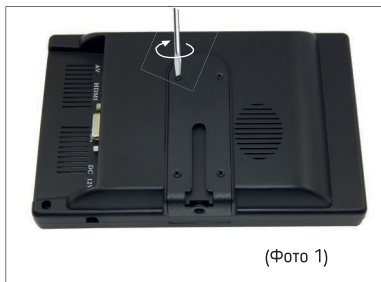


(Фото 1)



(Фото 2)

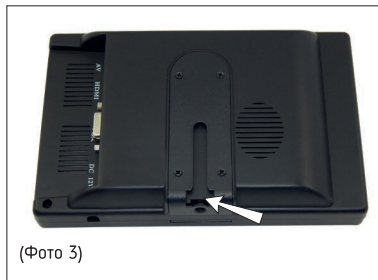

(Фото 3)

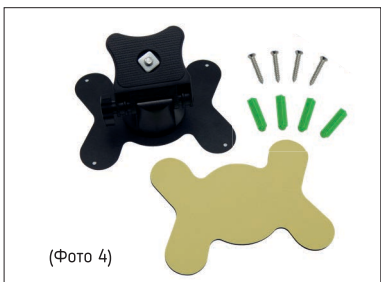

(Фото 4)



(Фото 5)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для исправной работы устройства необходимо соблюдать меры безопасности и правила эксплуатации:
Не погружайте устройство в воду.

Не допускайте детей к монтажу и использованию устройства.

Не используйте устройство если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию устройства, не помещайте его в скрытые полости.

Устройство Не предназначено для уличного использования.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предотвращение товара от механических и климатических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -10...+50°C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваш монитор могут быть внесены изменения, не ухудшающие его параметры и не отмеченные в настоящем руководстве.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в настоящем руководстве. Замена устройств осуществляется только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки устройства в товарном виде.
Видимых физических повреждений и/или следов вскрытия устройства.
Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия или иное.
Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.



Изготовитель: ЮЯО Сенс импорт & экспорт Ко., ЛТД / YUYAO SENSE IMPORT & EXPORT CO., LTD.
Адрес изготовителя: Янг Минг Вест Роад, Ю ЯО Город, провинция Цзян, П.Р. Китай / Yang Ming West Road, Yu Yao City, Zhe Jiang Province, P.R.China.
Поставщик: ООО «ОНИКС СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»
Адрес поставщика: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1