



Руководство пользователя

PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице (индивидуального применения)

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации, держите его под рукой для обращения за справками. Дата изготовления указана на этикетке коробки. Формат даты: ММ.ГГ

РУССКИЙ

Серия AP551A

Производство

ИННОФИЛТЕХ Со., Лтд: 93, Хвангум 1-ро, Янгчон-ып, Гимпо-си,
Гёнгги-до, Корея, Республика

Импортер

ООО "ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС": 143160, Российская Федерация,
Московская область, Рузский городской округ, территория
Минское шоссе, километр 86-й, дом 9



MFL71829807
Rev.00_080921

Авторское право © LG Electronics Inc, 2021 Все права защищены



www.lg.com

СОДЕРЖАНИЕ

В настоящем руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели. Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.....	3
ОСТОРОЖНО	3
ВНИМАНИЕ	6

РАСПАКОВКА

Компоненты	7
Обзор устройства.....	8

СБОРКА

Установка фильтров PuriCare	10
Установка внутреннего клапана и маски.....	11

ЗАРЯДКА

Подзарядка батареи	12
Проверка оставшегося уровня заряда батареи.....	12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Ношение устройства.....	14
Включение	15
Использование голосового модуля.....	15

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена внутреннего клапана и фильтра PuriCare	16
Очистка устройства	17

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ SMART

Использование приложения «LG PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице».....	20
--	----

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр	22
--	----

ДОПОЛНЕНИЕ

Технические характеристики устройства	24
Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом.....	25

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ

Ваша безопасность и безопасность окружающих очень важны.

В этом руководстве, так же как и на вашем приборе, содержится большое количество указаний по технике безопасности. Обязательно прочтите и выполняйте все указания по технике безопасности.



Это предупреждающий знак.

Этот символ предупреждает о потенциальных опасностях, которые могут привести к летальному исходу или тяжким телесным повреждениям как вас, так и окружающих.

Все сообщения об опасности сопровождаются знаком предупреждения и надписью «ВНИМАНИЕ» или «ОСТОРОЖНО».

Эти слова указывают на то, что :



ОСТОРОЖНО

Несоблюдение данных указаний может привести к летальному исходу или тяжким телесным повреждениям.



ВНИМАНИЕ

Несоблюдение данных указаний может привести к телесным повреждениям или повреждению устройства.

Все сообщения об опасности информируют о том, что представляет собой потенциальную опасность, рассказывают, как снизить вероятность получения травмы, и, что может случиться, если указания не будут соблюдены.

ОСТОРОЖНО



ОСТОРОЖНО

Чтобы снизить опасность взрыва, пожара, удара током или получения травм при использовании устройства, необходимо принять следующие основные меры предосторожности :

Дети

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо недостатком опыта и знаний, кроме случаев, когда они находятся под присмотром либо проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны быть под присмотром. Не разрешайте детям играть с устройством.
- Это устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или не имеющими достаточного опыта и знаний, если они находятся под присмотром ответственного за их безопасность лица и получили от него руководство по использованию устройства. Не разрешайте детям играть с устройством. Чистку и техническое обслуживание разрешается выполнять детям только под присмотром взрослых.

Эксплуатация

- Это устройство представляет собой Очиститель воздуха для ношения на лице(индивидуального применения), защищающий органы дыхания от вредных твердых частиц, таких как мелкая пыль. Запрещается использовать это устройство в других целях.
- При головокружении, головной боли, сухости кожи или каких-либо проблем с кожей, немедленно прекратите использовать устройство и перед повторным его использованием обратитесь к врачу.
- Поскольку у лица, принимающего лекарство от болезней органов дыхания, может наблюдаться повышенная чувствительность органов дыхания, то перед использованием устройства ему / ей следует проконсультироваться с врачом.
- Не используйте устройство в плохо вентилируемом помещении без постоянного притока кислорода.
- Не используйте устройство без фильтра в местах с переносимой по воздуху пылью, солью или частицами серы.
- Во избежание риска заражения не передавайте устройство другим лицам и не допускайте совместного использования.
- Не используйте дезинфицирующие средства или антисептики для обработки деталей устройства.
- Не выполняйте активные физические упражнения с надетым устройством.
- Не допускайте попадания внутрь устройства или вытяжного вентилятора посторонних веществ, таких как вода или напитки. При обнаружении на вытяжном вентиляторе посторонних веществ, таких как пыль или грибок, прекратите использовать устройство и обратитесь в клиентский информационный центр компании LG Electronics.

- При работающем вытяжном вентиляторе не вставляйте в устройство никакие части тела, например пальцы.
- Не разбирайте устройство и обращайтесь с ним аккуратно, чтобы не повредить аккумулятор, детали или само устройство. При их повреждении пользоваться устройством запрещается.
- При обнаружении странного звука, запаха или дыма, исходящих от устройства или вытяжного вентилятора, прекратите использовать устройство и обратитесь в клиентский информационный центр компании LG Electronics.
- Напряжение питания должно быть безопасным, сверхнизким и соответствовать маркировке на устройстве.

Техническое обслуживание

- Не кладите устройство рядом со стеклом автомобиля, где оно будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, а также на электрическую грелку или обогреватель.
- Рекомендуемый диапазон температур хранения и использования устройства от -20 °C до 50 °C.

Зарядка

- Не роняйте адаптер для зарядного устройства в ванну или раковину. Не допускайте погружения зарядного устройства в воду или другую жидкую среду. Если же адаптер для зарядного устройства или кабель были погружены в воду, немедленно отсоедините адаптер от устройства, и не используйте устройство.
- Убедитесь, что кабель зарядного устройства не согнут, не придавлен тяжелыми предметами и не поврежден домашними животными.

Аккумулятор

- В этом устройстве аккумулятор не заменяется. Не извлекайте и не заменяйте аккумулятор. Если аккумулятор неисправен, обратитесь в клиентский информационный центр компании LG Electronics для замены устройства и аксессуаров для зарядного устройства.
- Не бросайте аккумулятор в огонь.
- При обнаружении утечки жидкости аккумулятора или запаха, прекратите использовать устройство и обратитесь в клиентский информационный центр компании LG Electronics.

ВНИМАНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ

Чтобы уменьшить риск незначительной травмы, неисправности или повреждения устройства или имущества при использовании этого устройства, соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие.

Эксплуатация

- Не роняйте и не ударяйте устройство.
- Не используйте и не храните устройство в местах с высоким содержанием соли.
- Не надевайте устройство в дождливую погоду.
- Надевая устройство, убедитесь, что оно в правильном положении.
- Если фильтр PuriCare намок, замените его на новый фильтр PuriCare перед использованием устройства.
- Не поправляйте устройство, держа его за ремешок для ушей.
- Не наступайте на устройство и не прикладывайте чрезмерной силы.

Техническое обслуживание


- Выбрасывая упаковочные материалы, убедитесь, что дети не могут их достать.
- Не используйте сильнодействующие моющие средства или растворители для чистки устройства.
- Заменяйте фильтр PuriCare и внутренний клапан в соответствии с графиком замены.
- Регулярно очищайте маску нейтральным моющим средством.
- Не храните устройство в местах с сильной вибрацией.
- Не кладите устройство возле помещений с повышенным содержанием влаги, таких как сауны, бассейны или ванные комнаты.
- Не распыляйте воду непосредственно на изделие во время его чистки. Более подробные инструкции см. в разделе «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ».

Зарядка


- Для зарядки устройства используйте только одобренное зарядное устройство.
- Отсоединяя кабель зарядного устройства от основного модуля, достаточно потянуть за конец кабеля.

РАСПАКОВКА

Компоненты

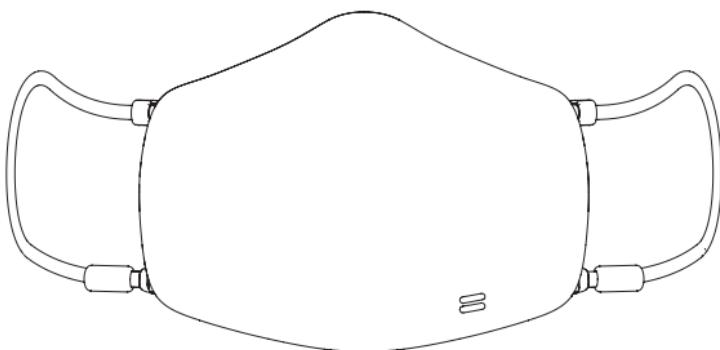

Основной модуль



Маска



Фильтры PuriCare
(2 фильтра)



Внутренний клапан
(15 фильтров)



Кабель зарядного
устройства




Удлинитель
ремешка



Сумка




Пластиковая
упаковка



Руководство
пользователя/
Гарантийный талон

Обзор устройства


Вид спереди

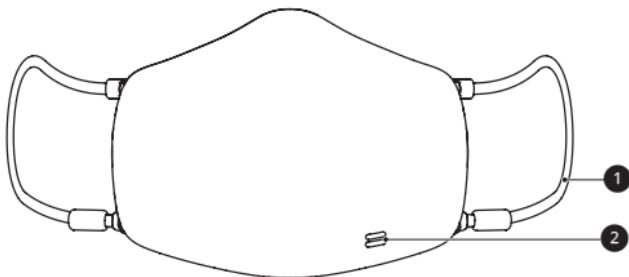

1 Ремешок для ушей

2 Динамик

Вид сзади

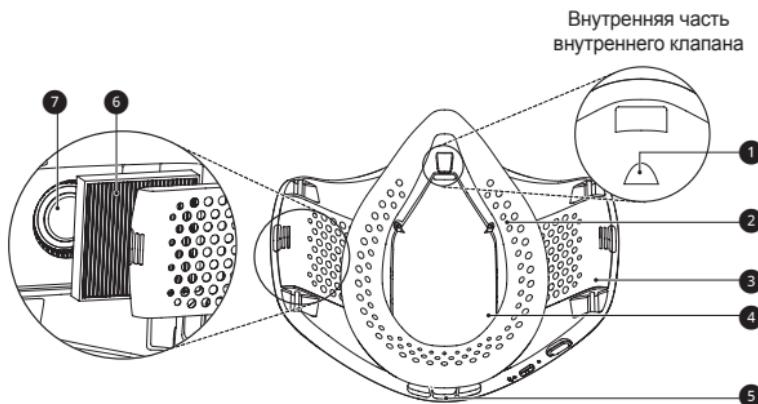

1 Датчик дыхания и микрофон

2 Мaska

3 Корпус фильтра


4 Внутренний клапан

5 Вытяжной модуль

6 Фильтр PuriCare

7 Вытяжной вентилятор

Панель управления и отображения состояния

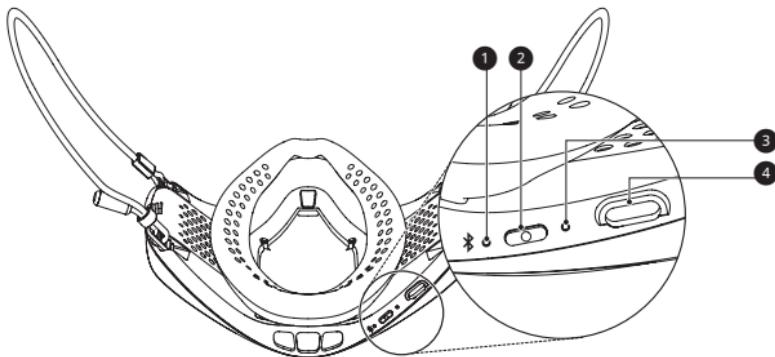

1 Световой индикатор Bluetooth

- При сопряжении устройства с устройством Bluetooth загорается индикатор.

2 Кнопка питания

- Включение и выключение устройства: нажмите кнопку питания и удерживайте ее не менее 2 секунд.
- Использование голосового модуля: нажмите кнопку питания при включенном устройстве.
- Активация Bluetooth: нажмите кнопку питания и удерживайте ее не менее 7 секунд.
- Полное отключение устройства: нажмите кнопку питания и удерживайте ее не менее 10 секунд. Полное отключение устройства следует выполнять, если вы не собираетесь использовать устройство на протяжении 6 месяцев.

3 Индикатор уровня заряда аккумулятора


- При подключенном кабеле зарядного устройства отображается состояние зарядки.
- При включенном устройстве отображается оставшийся уровень заряда аккумулятора.

4 Зарядный модуль


СБОРКА

Установка фильтров PuriCare

- 1 Возмитесь за паз, отмеченный на рисунке, и откройте корпус фильтра.

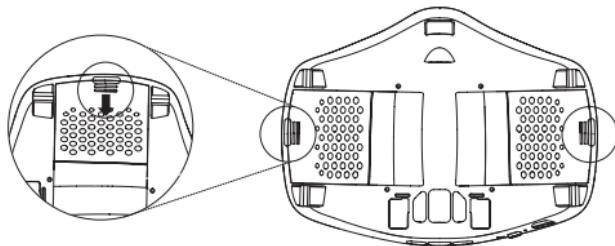

- 2 Вставьте фильтр в открытый корпус фильтра. Закройте корпус фильтра нажатием на него до щелчка.

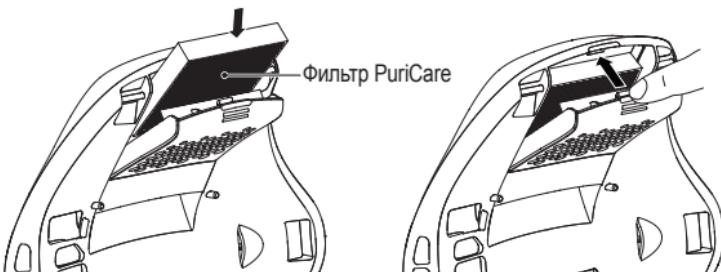


ПРИМЕЧАНИЕ

- При регулярной замене фильтров PuriCare в соответствии с графиком замены, направление фильтров PuriCare не влияет на их работу.
- Перед заменой фильтров убедитесь, что устройство выключено.
- Перед использованием устройства убедитесь, что фильтры PuriCare установлены. Не используйте устройство без установленных в него фильтров.


Установка внутреннего клапана и маски

- 1 Закрепите нижнюю часть внутреннего клапана поместив соответствующие отверстия над нижними направляющими выступами внутри основного корпуса изделия. Расположите верхнюю часть внутреннего клапана так, чтобы она поместилась между верхними направляющими выступами, как показано на картинке.

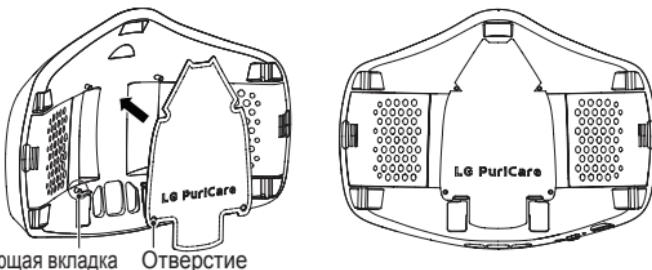

направляющая вкладка Отверстие

- 2 Совместите металлические детали на задней стороне маски с магнитами на внутренней поверхности основного модуля. Сперва совместите 2 нижние металлические детали, затем верхнюю.

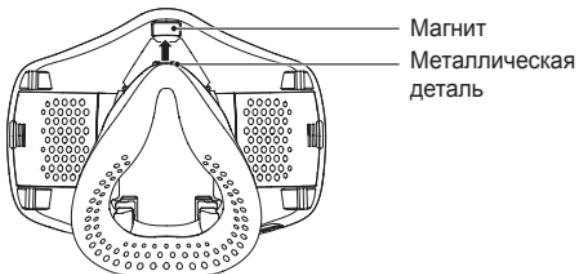

ВНИМАНИЕ

- Не используйте устройство без установленного в него внутреннего клапана. Без установленного внутреннего клапана качество звука может ухудшиться, а влага от дыхания может попасть в устройство.
- Если маска и изделие собраны неправильно, это может отрицательно повлиять на эффективность изделия из-за возникшей утечки воздуха.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед установкой внутреннего клапана убедитесь, что устройство выключено.

ЗАРЯДКА

Подзарядка батареи

Устройство оснащено встроенным аккумулятором. Перед использованием устройства полностью зарядите аккумулятор, подключив прилагаемый кабель зарядного устройства к сетевому адаптеру (не входит в комплект).

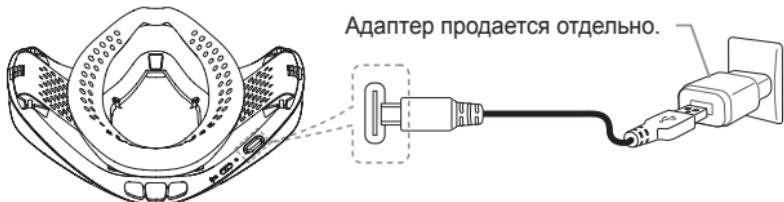

- Чтобы начать зарядку, подключите кабель зарядного устройства к сетевому адаптеру, подключите адаптер к сети и затем подключите кабель к устройству. Световой индикатор уровня заряда аккумулятора указывает на состояние зарядки.

Цвет / состояние индикатора уровня заряда аккумулятора	Описание
Зеленый/Горит	Зарядка завершена
Красный/Горит	Зарядка продолжается

Проверка оставшегося уровня заряда батареи

Когда устройство включено, индикатор уровня заряда аккумулятора показывает оставшийся уровень заряда аккумулятора.

Цвет / состояние индикатора уровня заряда	Оставшийся уровень заряда батареи
Зеленый/Горит	Более 60 %
Оранжевый/Горит	Более 15 % менее 60 %
Красный/Мигает	Менее 15 %

- Если уровень заряда аккумулятора ниже 15 %, устройство дважды издаст 3 звуковых сигнала.
- Состояние заряда батареи возможно проверить только в процессе подзарядки.



ВНИМАНИЕ


- Напряжение питания должно быть безопасным, сверхнизким и соответствовать маркировке на устройстве от сетевого адаптера (5 В, 1.8 А или выше). Сетевой адаптер приобретается отдельно. Использование неодобренного зарядного устройства может привести к поломке или увеличению времени зарядки.
- В этом устройстве батарея не заменяется.
- Батарея должна заряжаться при температуре от 15 °C до 40 °C. Зарядка батареи при температурах за пределами этого диапазона может сократить ее срок службы или увеличить время зарядки, зарядка может быть приостановлена в целях защиты устройства.
- Рекомендуемый диапазон рабочих температур от -20 °C до 50 °C. Эксплуатация вне этого диапазона может сократить время работы и срок службы батареи.
- Зарядка от USB-порта в автомобиле или компьютера может быть медленнее или привести к выходу изделия из строя.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для полной зарядки требуется около 2 часов.
 - Время подзарядки может изменяться в зависимости от состояния аккумулятора (срок службы аккумулятора, оставшийся заряд аккумулятора) или условий зарядки (температура окружающей среды и прочее).
- При полностью заряженном аккумуляторе время работы устройства составляет примерно 8 часов.
 - Время работы устройства зависит от состояния аккумулятора (срок службы аккумулятора, уровень заряда и прочее) и условий использования устройства (частота использования, использование функции голосового модуля, сопряжение с устройством по Bluetooth, рабочая температура и прочее).
- В течение срока службы батареи время работы изделия будет постепенно уменьшаться.
- Изделие поставляется с не полностью заряженным аккумулятором. Перед первым использованием изделия необходимо полностью зарядить батарею.
- Если вы не используете устройство длительное время, его следует полностью заряжать не реже одного раза в 6 месяцев.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Ношение устройства

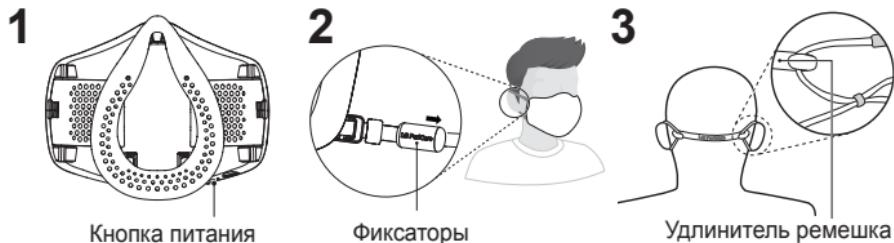

- 1** Надевая устройство убедитесь, что кнопка питания находится внизу.
- 2** Наденьте устройство и отрегулируйте длину ремешков для ушей, потянув за фиксаторы на концах ремешков.
 - Регулируя длину ремешка, потяните фиксатор назад, держа его на одной линии с ремешком. Если потянуть конец ремешка вверх или вниз, крючок на ремешке может отсоединиться от устройства.
- 3** Если ремешки для ушей неудобны, используйте удлинитель ремешков, чтобы уменьшить натяжение вокруг ушей.
 - Присоедините удлинитель ремешков так, чтобы логотип LG PuriCare и крючки находились снаружи.
 - Если необходимо, регулируйте ремешки, удерживая устройство неподвижным.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед тем, как надеть устройство, проверьте уровень заряда аккумулятора. Более подробные инструкции см. в разделе «Проверка оставшегося уровня заряда батареи».
- Если внутренний клапан загрязнен, замените его. Более подробные инструкции см. в разделе «Установка внутреннего клапана и маски».
- Если маска загрязнена, промойте ее водой. Более подробные инструкции см. в разделе «Чистка маски».
- Если изделие не используется, храните его в сумке.
 - Если на устройстве скапливается влага от вашего дыхания, очистите его прежде чем положить в сумку.
- Если вы не собираетесь использовать изделие на протяжении длительного времени, отсоедините кабель зарядного устройства от изделия.

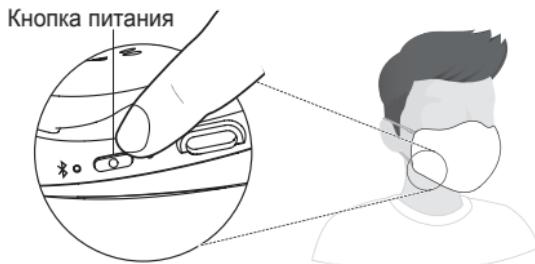

Включение

Нажмите и удерживайте кнопку питания дольше 2 секунд, чтобы включить устройство.

- Устройство регулирует интенсивность впуска воздуха в зависимости от вашего дыхания.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания дольше 2 секунд, чтобы выключить устройство.
- При включении или выключении устройства издается звуковой сигнал.

✓ ПРИМЕЧАНИЕ

- Если устройство не используется, оно автоматически выключится через 5 минут для экономии заряда аккумулятора.
- В случае резких изменений давления в течение короткого времени, например, при использовании лифта, интенсивность впуска воздуха может не регулироваться автоматически в соответствии с вашим дыханием.

Использование голосового модуля

Чтобы использовать голосовой модуль, нажмите кнопку питания при включенном устройстве.


- Используйте голосовой модуль, чтобы другие люди могли вас четко слышать через устройство.
- Чтобы выключить голосовой модуль, нажмите кнопку питания.
- Устройство подает два звуковых сигнала при включении голосового модуля и три звуковых сигнала при выключении голосового модуля.

✓ ПРИМЕЧАНИЕ

- Если устройство выключается во время использования голосового модуля, голосовой модуль тоже отключается.
- При перезапуске устройства голосовой модуль отключается. Чтобы использовать голосовой модуль, нажмите кнопку питания один раз.
- Чтобы избежать «эха», выключайте голосовой модуль прежде чем заменять или обслуживать компоненты или снимать устройство.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена внутреннего клапана и фильтра PuriCare

Компоненты	Периодичность и способ замены
 Фильтр PuriCare	<p>Периодичность замены: 1 месяц (при использовании в течение 8 часов в день)</p> <p>При загрязнении фильтров замените их. См. раздел «Установка фильтров PuriCare».</p>
 Внутренний клапан	<p>Периодичность замены: 1 день</p> <p>При загрязнении клапана замените его. Более подробные инструкции см. в разделе «Установка внутреннего клапана и маски».</p>


✓ ПРИМЕЧАНИЕ

- Не мойте фильтр и внутренний клапан водой. Это может привести к их повреждению.
- Срок замены фильтра и внутреннего клапана может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.
- Чтобы приобрести сменные маски, удлинители ремешков, ремешки для ушей, фильтры PuriCare, внутренние клапаны или защитные ленты, позвоните в клиентский информационный центр компании LG Electronics или посетите веб-сайт компании LG rushop.lg.com.

Очистка устройства

Чистка маски

1 Потяните за нижнюю часть маски, чтобы отделить ее от устройства.

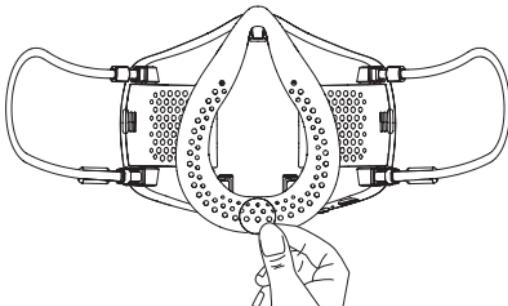

2 После этого промойте маску чистой водой.

- Если поверхность сильно загрязнена, очистите ее нейтральным моющим средством.

3 После чистки полностью высушите маску и установите ее обратно на устройство.

- Более подробные инструкции по сборке маски см. в разделе «Установка внутреннего клапана и маски».

ПРИМЕЧАНИЕ


- Лучше всего очищать маску после каждого использования.

ВНИМАНИЕ

Если на маске остались пятна от косметики, протрите ее салфеткой и промойте чистой водой сразу после использования.

- Возможно, могут появиться затруднения при удалении пятен от некоторых косметических средств или их невозможно будет удалить, даже если вымыть маску непосредственно после использования.

Чистка вытяжного модуля

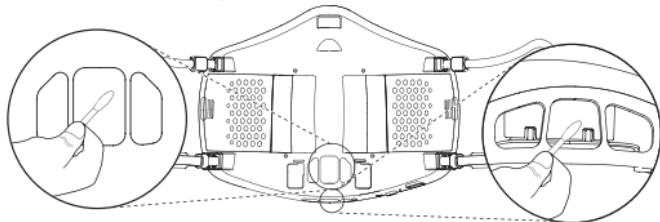


Протрите вытяжной модуль ватной палочкой, смоченной водой или спиртом, а затем вытрите насухо сухой ватной палочкой.

✓ ПРИМЕЧАНИЕ

- Лучше всего очищать вытяжной модуль после каждого использования.

Очистка поверхности устройства

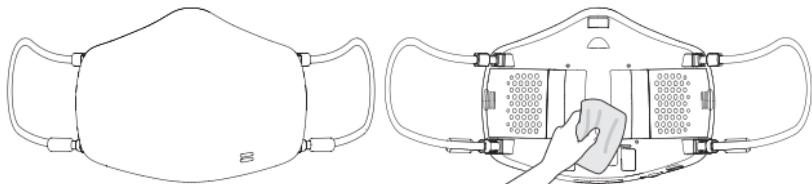

Протрите поверхность изделия мягкой влажной тканью.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания воды внутрь изделия. Это может привести к его повреждению, возгоранию или поражению пользователя электрическим током.

Очистка динамика


Осторожно очистите динамик ватным тампоном, смоченным в воде.

⚠ ВНИМАНИЕ


Очищайте динамик осторожно, не надавливая на него и не используя острых предметов. Если динамик будет поврежден или в него попадет какое-либо вещество, он выйдет со строя.

Чистка ремешков для ушей

- 1 Сложите ремешки для ушей и крючки внутрь изделия. Поднимите одну сторону крючка, чтобы снять ремешок.

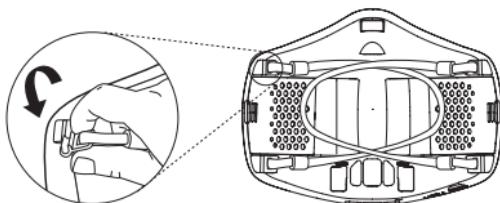

- 2 Снимите ремешок для ушей и промойте его в воде с мягким моющим средством.
3 Перед повторной сборкой дайте ремешкам полностью высохнуть.
4 Чтобы установить ремешки для ушей, загните крючки внутрь устройства и вставьте концы ремешков в пазы, расположенные на устройстве.

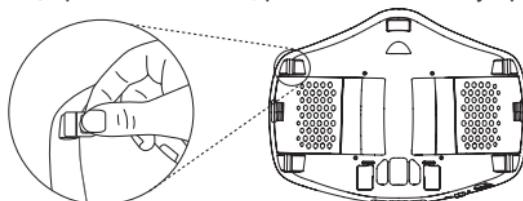

! ВНИМАНИЕ

Не подвергайте ремешки для ушей долгому воздействию прямых солнечных лучей, они могут обесцветиться.

Очистка сумки

В случае загрязнения сумки незамедлительно удалите загрязнения мягкой влажной салфеткой.

! ВНИМАНИЕ

- Если быстро не удалить загрязнение, на сумке может остаться пятно.
- Даже если загрязнение было удалено без промедления, некоторые виды загрязнений все равно могут оставлять пятна.
- Запрещается мыть сумку в воде. Это может привести к повреждению поверхности и деформации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ SMART

※ Эта функция будет доступна после выпуска приложения для смарт-устройства.

Для более комфортного использования устройства установите приложение «LG PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице».

Использование приложения «LG PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице»

Установка приложения «LG PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице»

Найдите приложение «LG PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице» в Google Play или Apple App Store и установите его на свое смарт-устройство. Более подробные инструкции см. на справочной странице приложения.

Сопряжение устройства

Сопряжение – это процесс подключения отдельных устройств Bluetooth.

Процесс сопряжения выполняется только один раз.

- 1 Запустите приложение «LG PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице» на своем смарт-устройстве и нажмите кнопку «Начало работы».
- 2 Удерживайте кнопку питания на устройстве не менее 7 секунд.
- 3 Убедитесь, что индикатор Bluetooth на устройстве начал мигать, а затем нажмите кнопку «Начать Регистрацию».
- 4 Через интерфейс приложения выберите устройство, которое хотите подключить.
- 5 После того, как приложение будет запущено и устройство будет сопряжено по Bluetooth, на устройстве загорится световой индикатор Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Держите подключенное устройство и смарт-устройство как можно ближе друг к другу. Функция Bluetooth не работает должным образом даже на близком расстоянии в следующих случаях.
 - Между устройством и смарт-устройством находится препятствие или человек.
 - Устройство и смарт-устройство могут быть отключены из-за искажения сигнала, если рядом с ними находится медицинское оборудование, микроволновые печи или устройства беспроводной локальной сети, использующие такую же частоту, что и Bluetooth.
- Функция Bluetooth может не работать по причине технических характеристик смарт-устройства.

- После выключения устройство переходит в режим ожидания, поэтому им можно управлять через приложение, даже когда оно выключено.
- Если устройство смарт-устройство удаляются слишком далеко друг от друга, сопряжение по Bluetooth отключается.
- Световой индикатор Bluetooth на устройстве отображает состояние сопряжения по Bluetooth. После сопряжения по Bluetooth световой индикатор загорается.
- Приложение «LG PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице» совместимо с операционной системой Android версии 5.0 или выше и iOS версии 11.0 или выше.
- Более подробные инструкции и описание функций см. на справочной странице приложения.

ВНИМАНИЕ

После того, как устройство будет зарегистрировано в приложении «LG PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице», обновление программного обеспечения является обязательным при появлении окна обновления.

- Запрещается использовать смарт-функции и устройство, если обновление программного обеспечения не было завершено.
- Если во время обновления возникает ошибка, перезапустите приложение, чтобы завершить обновление.

Функции приложения Bluetooth

Функции, доступные через смарт-устройство, сопряженное с устройством.

- Включение и выключение устройства
- Контроль интенсивности впуска воздуха (авто / низкий / средний / высокий)
- Контроль уровня громкости
- Просмотр информации о дыхании
- Контроль фильтров (продолжительность использования и периодичность замены)

Спецификации модуля Bluetooth	
Название модели модуля	LCB-003
Используемая частота	2402 MHz ~2480 MHz
Исходящая мощность (максимум)	8.2 dBm

Версия ПО беспроводной функции: V 1.0

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр

Если устройство не работает, посмотрите следующую информацию, прежде чем обращаться в клиентский информационный центр компании LG Electronics.

Признаки неисправности	Причины Неисправностей и способы их устранения
Устройство не работает.	<ul style="list-style-type: none">Разряжен аккумулятор. См. раздел «Подзарядка батареи».Температура окружающей среды слишком высокая или слишком низкая. Проверьте температуру окружающей среды.
Вентилятор громко работает даже на низкой скорости.	<ul style="list-style-type: none">При загрязнении фильтров PuriCare их необходимо заменить. Периодичность замены фильтров зависит от характера конкретной рабочей среды.При дыхании через устройство вытяжной вентилятор работает, издавая звук — это не является неисправностью.
Устройство не заряжается.	<ul style="list-style-type: none">Кабель зарядного устройства и зарядный модуль не подключены. Повторно подсоедините кабель зарядного устройства к зарядному модулю.В зарядный модуль попали посторонние предметы. Удалите посторонние предметы мягкой сухой тканью.
Изделие выключается раньше, чем нужно.	<ul style="list-style-type: none">Время работы может варьироваться в зависимости от состояния аккумулятора и устройства.
От изделия исходит необычный запах.	<ul style="list-style-type: none">Фильтры PuriCare загрязнены, их необходимо заменить. Периодичность замены фильтра зависит от среды использования.Внутренний клапан загрязнен, требует замены.Необходимо почистить маску. Более подробные инструкции см. в разделе «Чистка маски».

Признаки неисправности	Причины Неисправностей и способы их устранения
<p>Проблемы сопряжения устройства о смарт-устройством.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Перезапустите функцию Bluetooth смарт-устройства и повторите попытку. • Убедитесь, что на смарт-устройстве включена функция Bluetooth. • Сопряжение может не работать, если между очистителем воздуха и смарт-устройством находится препятствие или человек, или рядом с ними находится медицинское оборудование, микроволновые печи или устройства беспроводной локальной сети, использующие такую же частоту, что и Bluetooth. • Устройство и смарт-устройство слишком далеко друг от друга. Держите подключенное устройство и смарт-устройство как можно ближе друг ко другу. Рабочее расстояние может отличаться в зависимости от условий эксплуатации. • Функция Bluetooth и сопряжение могут не работать по причине технических характеристик смарт-устройства.

Служба поддержки клиентов

Телефон : 8-800-200-7676 (для Москвы : 8-499-677-7676)

Адрес : г. Москва, 2-я Карпатская ул., 4.

www.lg.com/ru

ДОПОЛНЕНИЕ

Технические характеристики устройства

Внешний вид и характеристики могут изменяться без дополнительного уведомления с целью улучшения качества прибора.

Изделие	
Питание	5 В - 1.8 А (Сетевой адаптер) Встроенная аккумуляторная батарея
Мощность на входе	2.0 Вт
Размеры (Ш x Г x В)	142 мм x 52 мм x 109 мм
Рекомендуемый диапазон рабочей температуры	-20 °C ~ 50 °C
Рекомендуемый диапазон рабочей влажности	5 % ~ 95 %

Батарея	
Емкость	1,000 мА·ч, 3.8 Вт·ч
Время работы (при полностью заряженной батареи)	До 8 часов
Время зарядки	Приблизительно 2 часа
Рекомендуемый диапазон температур для зарядки	15 °C ~ 40 °C

- Время подзарядки и длительность работы изделия могут изменяться в зависимости от состояния батареи или изделия.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код в соответствии с лицензиями GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями с открытым исходным кодом, которые обязаны раскрывать исходный код, содержащийся в этом изделии, и получить доступ ко всем указанным условиям лицензии, уведомлениям об авторских правах и другим соответствующим документам, пожалуйста, посетите веб-сайт <https://opensource.lge.com>.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно для всех, кто получает эту информацию, в течение трех лет после нашей последней поставки этого изделия.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Пайдаланушы нұсқаулығы

Тағуға арналған ая тазартқыш бетпердесі

Құрылғыны пайдалану алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мүқият оқып шығыңыз және оны анықтама алу үшін әрқашан қолжетімді жерде ұстаңыз. Өндірілген күні қораптың жапсырмасында көрсетілген. Күн пішімі: АА.ЖЖ

ҚАЗАҚША

AP551A сериясы

Өндіруші

Эл Джи Электроникс Инк: 84, Ванам-ро, Сенсан-гу, Чангвон-си, Кёнсанг-Нам, 51554, Корея Республикасы

ИННОФИЛТЕХ: 93, Хвангеум 1-го, Янчон-ыңп, Гимпо-си, Кёнгидо, Корея Республикасы

Импорттаушы: ЖШС «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан»,
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Самғау ықшам ауданы,
Көкрай 2/9 көшесі, Индекс 050061.



МАЗМҰНЫ

Бұл нұсқаулықта сіз сатып алған
модельден өзгеше суреттер немесе
мазмұн қамтылуы мүмкін. Бұл
нұсқаулықты өндіруші қайта қаруы
керек.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУДАН БҮРҮН БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП	3
ШЫҒЫҢЫЗ	3
АБАЙЛАҢЫЗ	3
ЕСКЕРТУ	6

ОРАУЫШТАН ШЫГАРУ

Құрамдастар	7
Құрылғыға шолу	8

ЖИНАҚТАУ

PuriCare сүзгілерін орнату	10
Ішкі қақпақты және қорғаныс бетпердесін орнату	11

ЗАРЯДТАУ

Батареяны зарядтау	12
Қалған батарея зарядының деңгейін тексеру	12

ПАЙДАЛАНУ

Өнімді киу	14
Пайдаланды бастау	15
Дауыстық құрылғыны пайдалану	15

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

PuriCare сүзгілері мен ішкі қақпақты ауыстыру	16
Өнімді тазалау	17

СМАРТ ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

«LG PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице» қолданбасын пайдалану	20
---	----

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсету бөліміне хабарласу алдында	22
---	----

ҚОСЫМША

Өнімнің техникалық сипаттамалары	24
Бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтама туралы ескертуі ақпарат	25

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУДАН БҮРЫН БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

Сіздің және басқалардың қауіпсіздігі өте маңызды.

Бұл нұсқаулықта және сіздің жабдығында көптеген маңызды қауіпсіздік хабарлары бар. Барлық қауіпсіздік туралы хабарларды оқып, оларды орындаңыз.



Бұл қауіпсіздік дабылышының белгісі.

Бұл белгі сізге және басқаларды өлім немесе жарақат алу жағдайлары туралы ескертеді. Қауіпсіздік бойынша барлық хабарлар қауіпсіздік туралы ескерту белгісінен немесе АБАЙЛАҢЫЗ немесе ЕСКЕРТУ сөзінен кейін пайдаланыңыз.

Бұл сөздер мынаны білдіреді:



АБАЙЛАҢЫЗ

Нұсқауларды орындаған жағдайда, өлімге үшырап немесе ауыр жарақат алуының мүмкін.



ЕСКЕРТУ

Нұсқауларды орындаған жағдайда, жарақат алуының немесе өнімге зақым келуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік хабарлары ықтимал қауіптің не екенін, жарақат алу қаупін азайтуды және нұсқауларға рұқсат етілмесе қандай жағдай орын алуы мүмкіндігін түсіндіреді.

АБАЙЛАҢЫЗ



АБАЙЛАҢЫЗ

Құрылғыны пайдаланған кезде жарылу, өрт, өлім, ток соғу, зақымдау немесе адамды күйдіру қаупін алдын алу үшін мыналарды қоса негізгі қауіпсіздік шараларын қолданыңыз:

Балалар

- Бұл құрылғы кемтар, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауапкершілік көтеретін адам құрылғыны пайдалануы жағынан қадағаламаса немесе нұсқау бермесе, олардың пайдалануына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауы қадағалануы қажет.
- Бұл құрылғыны 8 жастағы не одан асқан балалар және физикалық, сезігштік не ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе бақыланатын болса не аспалты қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқау беріліп, мүмкін болған қауіптер түсіндірілсе, тәжірибеге және білімге ие болмаған адамдар басқара алады. Балалар аспаппен ойнамауы керек. Тазалау және пайдаланушының техникалық қызмет көрсетуі бақылаусыз балалар таралынан орындалмауы керек.

Пайдалану

- Бұл өнім тыныс алу органдарын шаң-тозаң сияқты зиянды заттардан қорғайтын тағуға арналған ауа тазартқыш бетпердесі болып табылады. Бұл өнімді басқа мақсаттарға пайдаланбаңыз.
- Басыңыз айналса, басыңыз ауырса, теріңіз тез құрғаса немесе кез келген тери мәселелері орын алса, өнімді пайдалануды дереу тоқтатыңыз және қайта пайдаланудан бұрын дәрігерге көрініңіз.
- Тыныс алу жүйесі үшін дәрі қабылдайтын адамның тыныс алу жүйесінде сезімталдығы артатындықтан, өнімді пайдаланудан бұрын ол дәрігермен кеңесуі керек.
- Оттегі үздіксіз түрде жеткізілмейтін нашар желдетілетін орында өнімді пайдаланбаңыз.
- Ауа арқылы шаң, тұз немесе күкірт таралатын аймақтарда өнімді сұзгісіз пайдаланбаңыз.
- Инфекция қаупін болдырмау үшін, өнімді басқа пайдаланушылармен ортақ пайдаланбаңыз немесе басқа адамға берменіз.
- Құрылғыда заарсыздандырғыштарды немесе антисептикерді пайдаланбаңыз.
- Өнімді кигенде физикалық жаттығуларды орындаңыз.
- Өнімге немесе сорғыш желдеткішіне бөгде заттардың, судың немесе сусындардың кіруіне жол берменіз. Сорғыш желдеткішінде шаң немесе зен сияқты бөгде заттар жинақталса, өнімді пайдалануды тоқтатыңыз және LG Electronics тұтынушыларының ақпарат орталығына хабарласыңыз.

- Сорғыш желдеткіші жұмыс істеп тұрғанда саусақ сияқты дене бөлігін өнімнің ішіне салмаңыз.
- Өнімді, батареяны немесе бөлшектерді бөлшектеменіз немесе зақымдаңыз. Өнім, батарея немесе кез келген бөлшегі зақымдалса, өнімді пайдаланбаңыз.
- Өнімнен немесе сорғыш желдеткішінен түсініксіз дыбыс, ііс немесе түтін шықса, өнімді пайдалануды тоқтатыңыз және LG Electronics тұтынушыларының ақпарат орталығына хабарласыңыз.
- Бұл құрылғы өзіндегі таңбаламаға сәйкес келетін аса тәмен қауіпсіз кернеумен ғана жабдықталуға тиіс.

Техникалық қызмет көрсету

- Өнімді тікелей күн сәулесі түсетін көлік терезесінің қосына немесе электрлік жастық не жылыштықтың үстіне қоймаңыз.
- Өнімді 50 °C градустан жоғары немесе -20°C градустан тәмен температурада сақтамаңыз немесе пайдаланбаңыз.

Зарядтау

- Зарядтағыш адаптерін ваннаға немесе шұңғылшаға тастамаңыз. Оны суға немесе басқа сұйықтықтарға түсіп кетуі мүмкін болған аймаққа қоймаңыз немесе сақтамаңыз. Зарядтау адаптері немесе кабелі суға түсіп кетсе, өнімді пайдалануды тоқтатыңыз және зарядтау адаптерін деруе тартып шығарыңыз.
- Зарядтау кабелі ауыр заттар мен басылмайтынына немесе бүгілмейтініне, не болмаса үй жануарлар тарапынан зақымдалмайтынына көз жеткізіңізrets.

Батарея

- Бұл өнім кірістірілген батареяны пайдаланады. Батареяны ажыратпаңыз немесе ауыстырмаңыз. Батареяда ақау бар болса, өнімді ауыстыру және керек-жараптарды зарядтау үшін, LG Electronics тұтынушыларының ақпарат орталығына хабарласыңыз.
- Батареяны отқа тастауға болмайды.
- Батареядан сұйықтық ақса немесе тиіс шықса, оны пайдалануды тоқтатыңыз және LG Electronics тұтынушыларының ақпарат орталығына хабарласыңыз.

ЕСКЕРТУ

⚠ ЕСКЕРТУ

Өнімді пайдаланған кезде адамдарға келетін қауіпті азайту, өнімнің дұрыс жұмыс істемеуін болдырмау үшін келесі нұсқаулармен бірге негізгі нұсқауларды орындаңыз:

Пайдалану

- Өнімді құлатып алмаңыз немесе оған қатты соққы тигізбеніз.
- Өнімді тұз мөлшері тым жоғары аймақтарды пайдаланбаңыз.
- Өнімді жаңбырлы күнде кименіз.
- Өнімді төңкөріп кименіз.
- PuriCare сүзгілері ылғал болса, өнімді пайдаланбас бұрын оны жаңа Puri-Care сүзгілерімен ауыстырыңыз.
- Өнімді құлақ аспабауынан ұстап тұрманыз.
- Өнімді баспаңыз немесе оған қатты қысым жасамаңыз.

Техникалық қызмет көрсету


- Қорап материалдарын балаларға қолжетімсіз батындей етіп қауіпсіз түрде утилизациялаңыз.
- Өнімді тазалау үшін, қатты әсер ететін жуу құралдарын немесе ерітінділерді пайдаланбаңыз.
- PuriCare сүзгілері мен ішкі қақпақты ауыстыру жоспарына сәйкес қалыпты түрде ауыстырып отырыңыз.
- Қорғаныс бетпердесінен ластағыштарды алып тастау үшін оны бейтарап жуу құралымен қалыпты түрде тазалап отырыңыз.
- Өнімді қатты дірілдейтін орында сақтамаңыз.
- Өнімді монша, бассейн немесе ванна бөлмесі сияқты ылғал аймақтардың қасына қоймаңыз.
- Өнімді тазалау кезінде оған суды тікелей бүркіменіз. Нұсқауларды ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ бөлімінен қараңыз.

Зарядтау


- Өнімді рұқсат етілмеген зарядтағышпен зарядтамаңыз.
- Зарядтау кабелін негізгі құрылғыдан алу кезінде, кабельді ұшынан ұстаңыз.

ОРАУЫШТАН ШЫҒАРУ

Құрамдастар

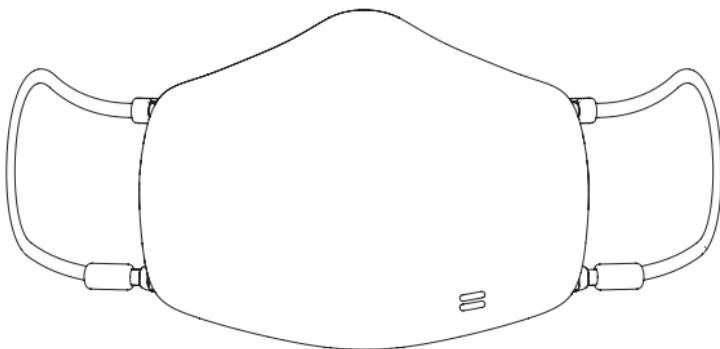

Негізгі құрылғы



Қорғаныс
бетпердесі



PuriCare сүзгілері
(2 сүзгі)



Ішкі қақпақ
(15 сүзгі)



Зарядтау кабелі




Аспабауды
ұзартқыш



Портативті
қаптама




Пластикалық
қорап



Пайдаланушы
нұсқаулығы/
Кепілдік талоны

Құрылғыға шолу


Алдыңғы көрінісі

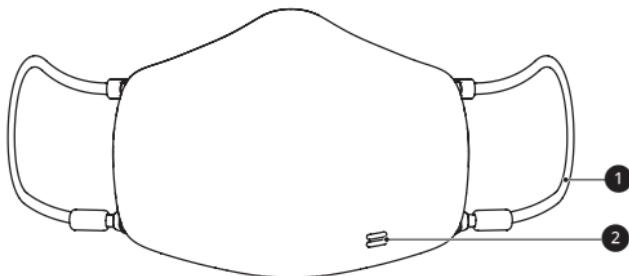

1 Құлақ аспабауы

2 Динамик

Артқы көрінісі

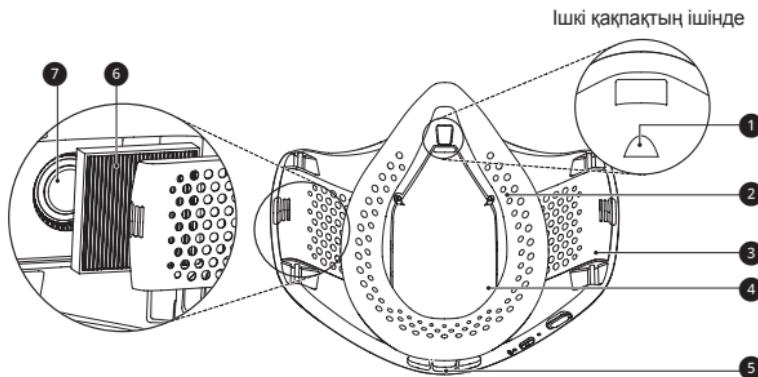

1 Тыныс алу датчигі және микрофон

2 Қорғаныс бетпердесі

3 Сүзгі корпусы


4 Ішкі қақпақ

5 Сору бөлігі

6 PuriCare сүзгісі

7 Сорғыш желдеткіші

Басқару және күйді көрсету панелі

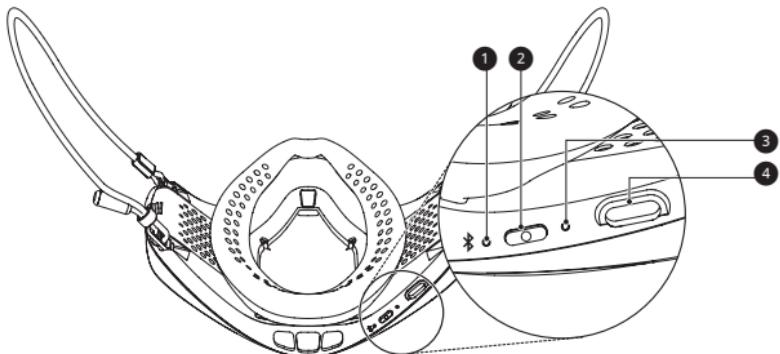

1 Bluetooth индикатор шамы

- Bluetooth құрылғысымен жұптастыру кезінде, жарық диод шамын іске қосады.

2 Қосу түймесі

- Пайдалануды бастау және тоқтату: Қуат түймесін кемінде 2 секунд басып тұрыңыз.
- Дауыстық құрылғыны пайдалану: өнім іске қосылғанда Қуат түймесін басыңыз.
- Bluetooth белсендіру: Қуат түймесін кемінде 7 секунд басып тұрыңыз.
- Өнімді толықтай өшіріңіз: Қуат түймесін кемінде 10 секунд басып тұрыңыз. 6 айдан артық сақтайтын болсаңыз, өнімді толықтай өшіріңіз.

3 Батарея индикаторының шамы


- Зарядтау кабелі жалғанғанда, зарядтау күйі көрсетіледі.
- Өнім іске қосылғанда, қалған батарея деңгейі көрсетіледі.

4 Зарядтау бөлігі


ЖИНАҚТАУ

PuriCare сұзгілерін орнату

1 Суретте белгіленген ойықтан ұстап тұрып, сұзгі корпусын ашыңыз.

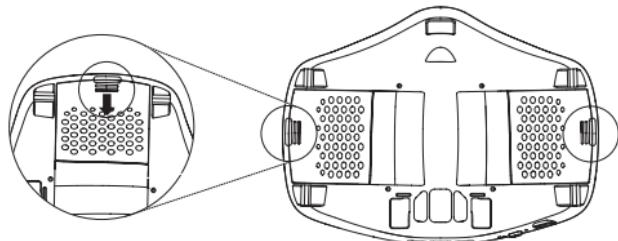

2 Сүзгіні ашық сұзгі корпусына салыңыз. Корпусты жабу үшін, сұзгі корпусын ішке қарай орнына бекітілмейінше итеріңіз.

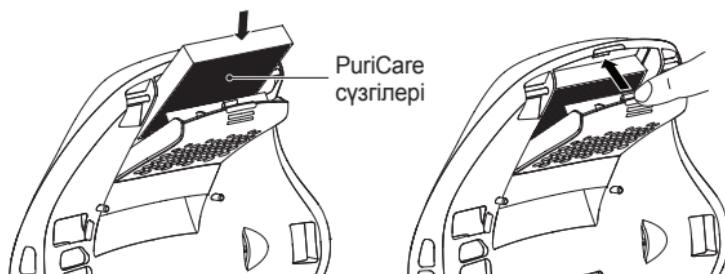


✓ ЕСКЕРТПЕ


- PuriCare сұзгілерін ауыстыру жоспарына сәйкес қалыпты түрде ауыстыратын болсаңыз, PuriCare сұзгілерінің бағыты олардың өнімділігіне әсер етпейді.
- Сүзгілерді ауыстырудан бұрын, өнімнің өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Өнімді пайдаланудан бұрын, PuriCare сұзгілері орнатылғанын тексеріңіз. Сүзгілері орнында болмаса, өнімді пайдаланбаңыз.

Ішкі қақпақты және қорғаныс бетпердесін орнату

- 1 Санылауларды негізгі құрылғының ішіндегі төменгі бағыттауш қойындыларының үстіне сырғыту арқылы ішкі қақпақтың астынғы жағын бекітіңіз. Ішкі қақпақтың үстінгі жағын көрсетілгендей үстінгі бағыттауш қойындыларына сәйкес келетін етіп орналастырыңыз.

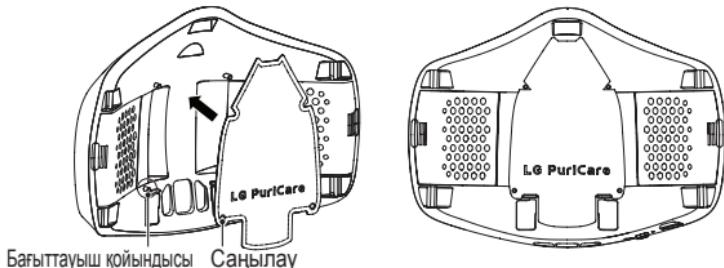

- 2 Қорғаныс бетпердесінің артындағы металл қадауыштарды негізгі құрылғының ішкі бетіндегі магниттерге бекітіңіз. Алдымен 2 төменгі қадауышты бекітіп, содан кейін жоғарғы қадауышты бекітіңіз.

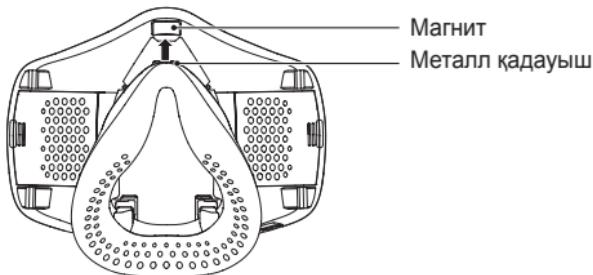

⚠ ЕСКЕРТУ

- Ішкі қақпағы орнатылмаған өнімді пайдаланбаңыз. Ішкі қақпағы орнатылмағанда, даусы сапасы нашарлауы немесе тыныс алудан пайда болатын ылғал өнімге кіруі мүмкін.
- Қорғаныс бетпердесі мен өнім дұрыс құрастырылмаса, өнімнің жұмысы ауа жылдыстауына байланысты өзгеруі мүмкін.


✓ ЕСКЕРТПЕ

- Ішкі қақпақты орнатудан бұрын, өнімнің өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

ЗАРЯДТАУ

Батареяны зарядтау

Осы өнімде кіріктірілген батарея бар. Берілген зарядтау кабелін АТ адаптеріне (қамтылмайды) жалғау арқылы өнімді пайдаланудан бұрын батареяны толық зарядтаңыз.

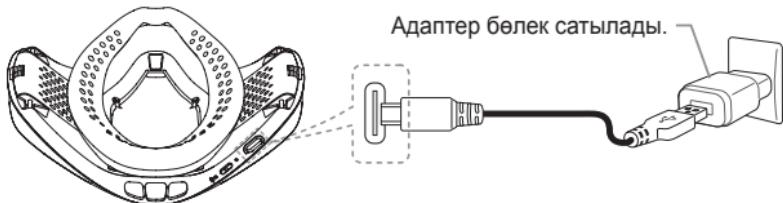

- Зарядтауды бастау үшін, зарядтау кабелін АТ адаптеріне жалғап, адаптерді жалғаңыз және кабельді өнімге жалғаңыз. Батарея индикаторының шамы зарядтау күйін көрсетеді.

Батарея индикаторы шамының түсі/күйі	Сипаттамасы
Жасыл/қосулы	Зарядтау аяқталды
Қызыл/қосулы	Зарядтау орындалуда

Қалған батарея зарядының деңгейін тексеру

Өнім іске қосылғанда, батарея индикаторының шамы қалған батарея деңгейін көрсетеді.

Батарея индикаторы шамының түсі/күйі	Қалған батарея деңгейі
Жасыл/қосулы	60 %-дан көбірек
Сарғылт/қосулы	15 %-дан жоғары ~ 60 %-дан төмен
Қызыл/жыптылтықтайды	15 %-дан төмен

- Батарея деңгейі 15 % мөлшерінен төмен болғанда, өнім 3 реттен екі рет дыбыстық сигнал шығарады.
- Зарядтау кезінде тек зарядтау күйін тексеруге болады.



ЕСКЕРТУ


- Бұл құрылғы АТ адаптеріндегі (5 В, 1.8 А немесе жогары) таңбаламаға сәйкес келетін аса төмен қауіпсіз кернеумен ғана жабдықталуға тиіс. АТ адаптерін бөлек сатып алу керек. Макұлданбаған зарядтағышты пайдалану әкауалықта себеп болуы немесе зарядтау үақытының әртүрлі болуына себеп болуы мүмкін.
- Бұл құрылғыда ауыстыруға болмайтын батареялар бар.
- Батареяны температура 15 °C ~ 40 °C аралығында болғанда зарядтаңыз. Батареяны осы ауқымнан тыс температурада зарядтаған кезде батареяның қызмет ету мерзімі қысқаруы немесе зарядтау үақыты ұзаруы, зарядтау процесі қауіпсіздік мақсаттарында тоқтатылуы мүмкін.
- Пайдалану үшін ұсынылған температура -20 °C ~ 50 °C. Осы ауқымнан тыс пайдаланғанда батареяның жұмыс үақыты мен қызмет ету мерзімі қысқаруы мүмкін.
- Қөліктегі немесе компьютердегі USB порттан зарядтау баяуырақ болып, өнімнің істен шығуына әкелуі мүмкін.

✓ ЕСКЕРТПЕ

- Толығымен зарядтау үшін шамамен 2 сағат қажет.
 - Батареяны зарядтау үақыты батарея жағдайына (батареяның жұмыс үақыты, қалған батарея қуаты) немесе зарядтау жағдайларына (қоршаған орта температуrasesы және т.б.) байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Толық зарядталғанда, жұмыс үақыты 8 сағатқа дейін.
 - Өнімнің жұмыс үақыты батарея күйіне (батареяның жұмыс үақыты және зарядталған күйі және т.б.) және өнімді пайдалану жағдайларына (белсенділігі, дауыстық құрылғы функциясы, Bluetooth қосылымы, жұмыс температуrasesы және т.б.) байланысты.
- Өнімнің жұмыс үақыты батареяның қызмет ету мерзімі ішінде біртіндең қысқарады.
- Өнім толығымен зарядталмаған батареямен жеткізіледі. Өнімді алғаш рет пайдаланбас бұрын батареяны толығымен зарядтап алыңыз.
- Ұзақ үақыт сақтау барысында, өнімді кемінде 6 айда бір рет толық зарядтаңыз.

ПАЙДАЛАНУ


Өнімді киу

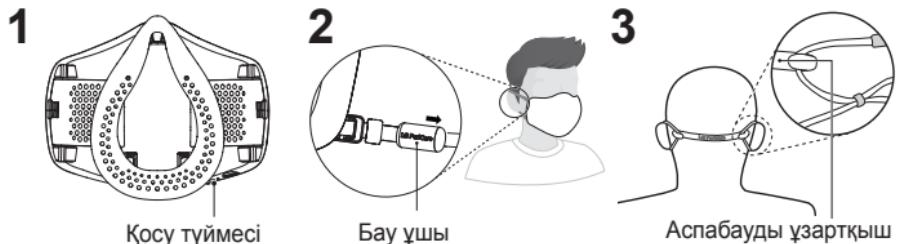

- 1 Өнімді қосу түймесін төмен қаратып киіңіз.
- 2 Өнімді киіп, баулардың ұшынан тарту арқылы құлақ аспабауының ұзындығын реттегіз.
 - Баулардың ұзындықтарын реттеу кезінде, бау ұшын баumen бір қатар қойып артқа қарай тұра тартыңыз. Баудың ұшын жоғары немесе төмен тартсаңыз, бау ілмегі өнімнен ажыратылады.
- 3 Құлақ аспабаулары ыңғайсыздық тудырса, құлақтарыңыздың айналасындағы керілісті азайту үшін аспабауды ұзартқышты пайдаланыңыз.
 - Аспабауды ұзартқышты LG PuriCare логотипі мен ілгектер сыртқа қарап тұратындей бекітіңіз.
 - Құлақ аспабауларын ауа тазартқыш орнында жайлы тұратындей қажетінше реттегіз.

✓ ЕСКЕРТПЕ

- Өнімді киоден бұрын, батарея күйін тексеріңіз. Мәліметтерді «Қалған батарея зарядының деңгейін тексеру» бөлімін қараңыз.
- Ішкі қақпағы кір болса, оны жаңасымен ауыстырыңыз. Мәліметтерді «Ішкі қақпақты және қорғаныс бетпердесін орнату» бөлімін қараңыз.
- Қорғаныс бетпердесі кір болса, оны жуыңыз. Мәліметтерді «Қорғаныс бетпердесін тазалау» бөлімін қараңыз.
- Өнімді пайдаланбаган кезде оны портативті қаптамасында сақтаңыз.
 - Тыныс алу нәтижесінде өнімде ылғал конденсацияланатын болса, оны портативті қаптамада сақтамас бұрын тазалаңыз.
- Өнімді ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, сақтаудың алдында Зарядтау кабелін өнімнен ажыратып алышыз.

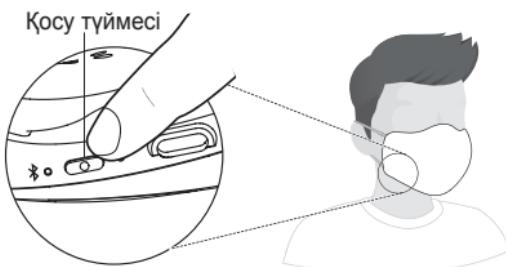

Пайдалануды бастау

Өнімді қосу үшін қосу түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

- Өнім демді ішкі жұту қарқындылығын пайдаланушының тыныс алуына сәйкес реттейді.
- Өнімді өшіру үшін, қосу түймесін кемінде 2 секунд басып тұрыңыз.
- Ол өшірілгенде немесе іске қосылғанда, өнім дыбыстық сигнал шығарады.

✓ ЕСКЕРТПЕ

- Өнімді кимесеніз, батарея тұтынуды азайту үшін, ол 5 минуттан кейін автоматты түрде өshedі.
- Лифтте болған сияқты қысқа уақыт ішінде қысым жылдам өзгеретін жағдайларда, дем жұту қарқындылығы пайдаланушының тыныс алуына сәйкес автоматты түрде реттелмеуі мүмкін.

Дауыстық құрылғыны пайдалану

Дауыстық құрылғыны пайдалану үшін, өнім іске қосылғанда, қосу түймесін басыңыз.


- Басқалар сізді өнім арқылы анық естү үшін, дауыстық құрылғыны пайдаланыңыз.
- Дауыстық құрылғыны өшіру үшін, қосу түймесін басыңыз.
- Дауыстық құрылғы іске қосылғанда, өнім екі рет дыбыстық сигнал шығарады және дауыстық құрылғы өшірілгенде, өнім үш рет дыбыстық сигнал шығарады.

✓ ЕСКЕРТПЕ

- Дауыстық құрылғыны пайдалану кезінде өнім өшірілсе, дауыстық құрылғы да өшіріледі.
- Өнім қайта іске қосылғанда, дауыстық құрылғы өшіріледі. Дауыстық құрылғыны пайдалану үшін, қосу түймесін бір рет басыңыз.
- Аудио кері байланысын болдырмау үшін, құрамдастарды ауыстыру немесе техникалық қызмет көрсету алдында, не болмаса өнімді шешуден бұрын дауыстық құрылғы өшірілгенін тексеріңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

PuriCare сүзгілері мен ішкі қақпақты ауыстыру

Құрамдас	Ауыстыру кезеңі мен әдісі
 PuriCare сүзгісі	<p>Ауыстыру кезеңі: 1 ай (күніне 8 сағат пайдаланған кезде)</p> <p>Сүзгілерді кірленген бойда ауыстырыңыз. «PuriCare сүзгілерін орнату» бөлімін қараңыз.</p>
 Ішкі қалпақ	<p>Ауыстыру кезеңі: 1 күн</p> <p>Ішкі қалпақты кірленген бойда ауыстырыңыз. «Ішкі қақпақты және қорғаныс бетпердесін орнату» бөлімін қараңыз.</p>


✓ ЕСКЕРТПЕ

- Сүзгіні және ішкі қақпақты сүмен жумаңыз. Бұл сүзгі мен ішкі қақпақты зақымдайды.
- Сүзгі мен ішкі қақпақты ауыстыру мерзімі жұмыс ортасына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Қосалқы қорғаныс бетперделерін, Аспабауды ұзартқыш, құлақ аспабауларын, PuriCare сүзгілерін, ішкі қақпақтарды немесе шентемір таспаларды сатып алу үшін, LG Electronics тұтынушыларының акпарат орталығына қонырау шалыңыз немесе www.lg.com мекенжайы арқылы LG Electronics веб-сайтына кіріңіз.

Өнімді тазалау

Қорғаныс бетпердесін тазалау

- 1 Өнімнен ажырату үшін, қорғаныс бетпердесінің төменгі бөлімін тартыңыз.

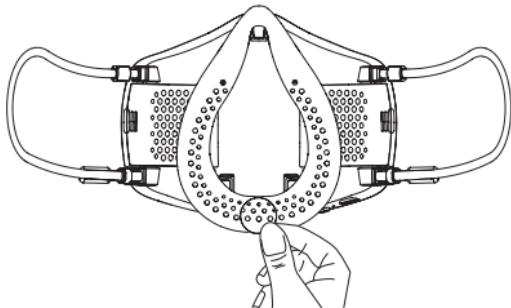

- 2 Өнімнен қорғаныс бетпердесін алғаннан кейін, оны таза сүмен тазалаңыз.
 - Беті тым кір болса, оны бейтаратп жуу құралымен тазалаңыз.
- 3 Қорғаныс бетпердесін тазалап, өнімге қайта бекіткеннен кейін оны толықтай кептіріңіз.
 - Қорғаныс бетпердесін жинақтау туралы мәліметтерді «Ішкі қақпақты және қорғаныс бетпердесін орнату» бөлімінен қараңыз.

✓ ЕСКЕРТПЕ


- Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін қорғаныс бетпердесін қолданып болған сайын тазалап отырыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Қорғаныс бетпердесінде косметиканың іздері қалса, оны сұлгімен сүртіп, пайдаланғаннан кейін дереу сүмен жуыңыз.

- Қорғаныс бетпердесін пайдаланып болғаннан кейін дереу жуғанның өзінде кейбір косметиканың іздерін кетіру қыынға соғуы мүмкін немесе олар кетпеуі мүмкін.

Сору бөлігін тазалау

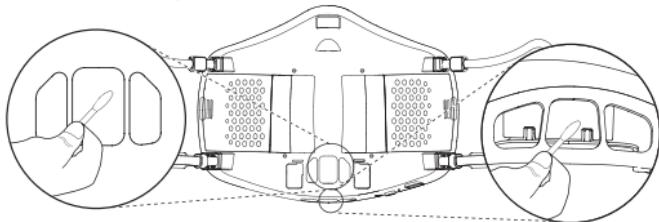


Сору бөлігін суға немесе спиртке малынған мақта таяқшасымен сүртіңіз, содан кейін оны құрғақ мақта таяқшасымен құрғатып сүртіңіз.

✓ ЕСКЕРТПЕ

- Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін сору бөлігін қолданып болған сайын тазалап отырыңыз.

Өнім бетін тазалау

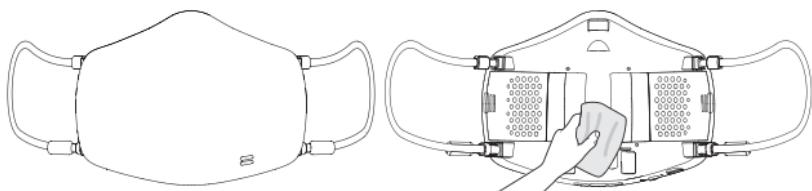

Өнім бетін тазартып сұрту үшін жұмсақ, дымқыл матаңы пайдаланыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Өнімнің ішіне судың кіріп кетуіне жол берменіз. Кері жағдайда өнім істен шығып, өрт шығуы немесе электр тогы соғуы мүмкін.

Динамикті тазалау


Динамикті суға малынған мақта таяқшаларымен ақырын тазалаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ


Динамикке қатты құш немесе өткір нысандарды қолданбаңыз. Бұл динамикті зақымдауды немесе бөгде заттардың зақымдалған динамиктің ішіне кіруі нәтижесінде ақаулыққа себеп болуы мүмкін.

Құлақ аспабауларын тазалау

- 1 Құлақ аспабаулары мен құлақ аспабауларының ілгектерін өнімнің ішіне қарай жинаңыз. Құлақ аспабауын бөліп алу үшін құлақ аспабауы ілгегінің бір жағын жоғары көтеріңіз.

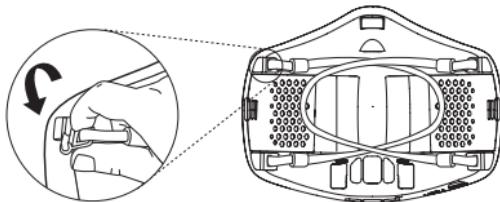

- 2 Акыратып алынған құлақ аспабауын су және жұмсақ жуу құралымен жуыңыз.
3 Қайта бекітуден бұрын құлақ аспабауларын толықтай кептіріңіз.
4 Құлақ аспабауларын бекіту үшін, құлақ аспабауының ілмектерін өнімнің ішіне қарай бүгінгі және құлақ аспабауларының ұштарын өнімдегі ойықтарға сырғытып кіргізіңіз.

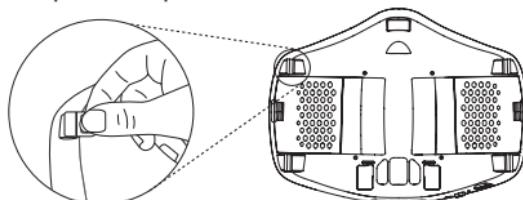

! ЕСКЕРТУ

Құлақ аспабауларын күн сәулесі тікелей түсетін жерде ұзақ уақыт сақтамаңыз, кезі жағдайда олардың түсі өзгеруі мүмкін.

Портативті қаптаманы тазалау

Портативті қаптама ластанса, оны дереу жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

! ЕСКЕРТУ

- Если быстро не удалить загрязнение, портативті қаптамада дақ болуы мүмкін.
- Бірден тазалаганның өзінде ластанудың кейбір түрлерінде дақ пайда болады.
- Портативті қаптаманы жумаңыз. Әйтпесе оның беткі қабаты бүлініп, пішіні өзгеруі мүмкін.

СМАРТ ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

※ Бұл функция смарт құрылғы қолданбасы шығарылғанда қолжетімді болады.

Өнімді пайдалану ыңғайлылығын арттыру үшін, «LG PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице» қолданбасын смарт құрылғыларға орнатыңыз.

«LG PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице» қолданбасын пайдалану

«LG PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице» қолданбасын орнату

«LG PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице» қолданбасын Google Play немесе Apple App Store дүкенінен іздеп, оны смарт құрылғыныңға орнатыңыз. Толық нұсқауларды қолданбаның Анықтама бетінен қараңыз.

Өнімді жұптастыру

Жұптастыру – бөлек Bluetooth құрылғыларын жалғау процесі. Жұптастыру процесін тек бір рет аяқтауыңыз қажет.

- 1 Смарт құрылғыныңда «LG PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице» қолданбасын іске қосып, «Начало работы(Іске кірісү)» түймесін басыңыз.
- 2 Өнімнің қосу түймесін 7 секунд не одан артық ұстап тұрыңыз.
- 3 Өнімнің Bluetooth индикатор шамы жыптылықтан тұрғанын тексеріп, «Начать Регистрацию(Тіркеуді бастау)» түймесін басыңыз.
- 4 Қосқыңыз келетін өнімді қолданбадағы экраннан таңдаңыз.
- 5 Қолданба және өнім Bluetooth арқылы қосылғанда, өнімнің Bluetooth индикатор шамы іске қосылады.

✓ ЕСКЕРТПЕ

- Қосылған өнім мен смарт құрылғыны барынша жақын ұстаңыз. Bluetooth мүмкіндігі келесі жағдайларда тіпті жақын қашықтықтан да дұрыс жұмыс істемеүі мүмкін:
 - Өнім мен смарт құрылғы арасында кедергі немесе адам болған жағдайда.
 - Өнімнің немесе смарт құрылғының қасында медициналық жабдық, қысқа толқынды пеш сияқты құрылғылар немесе бірдей Bluetooth жиілігін пайдаланатын сымсыз жергілікті желі құрылғылары бар болса, өнім немесе смарт құрылғы сигнал кедергісі себебінен ажыратылуы мүмкін.

- Bluetooth мүмкіндігі смарт құрылғы сипаттамаларына байланысты жұмыс істемеуі мүмкін.
- Өнім өшірілгенде күту режиміне өтеді, сондықтан оны өшірген жағдайда да, қолданба арқылы басқаруға болады.
- Өнім немесе смарт құрылғы бір-бірінен тым алыстап кеткенде, Bluetooth қосылымы өшіріледі.
- Өнімдегі Bluetooth индикатор шамы Bluetooth қосылымының күйін көрсетеді. Bluetooth қосылғанда, индикатор шамы жанады.
- «LG PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице» қолданбасы үшін Android 5.0 немесе кейінгі, iOS 11.0 немесе кейінгі нұсқасы ұсынылады.
- Толық мүмкіндіктер мен нұсқауларды қолданбаның Анықтама бетінен қараңыз.

ЕСКЕРТУ

Өнімді «LG PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице» қолданбасына тіркегеннен кейін, микробағдарламаны жаңарту терезесі пайдаланғанда, жаңарту міндетті болады.

- Микробағдарламаны жаңарту аяқталмаса, смарт функция мен өнім функциясын пайдалану мүмкін емес.
- Микробағдарламаны жаңарту барысында қате орыны алса, жаңартуды аяқтау үшін, ҚОЛДАНБАНЫ қайта жүргізіңіз.

Bluetooth қолданбасының мүмкіндіктері

Келесі мүмкіндіктер өнімге жалғанған смарт құрылғы арқылы қолжетімді болады:

- Өнімді ҚОСУ/ӨШІРУ
- Ауа ағынын басқару (Авто/Тәмен/Орташа/Жоғары)
- Қөлемін басқару
- Тыныс алу туралы акпаратты көру
- Сұзгілерді басқару (ұзақтығы және ауыстыру циклі)

Тәжінчылық характеристика модуля Bluetooth

Назва мадәлі модуля	LCB-003
Частотны дыяпазон	2402 MHz ~2480 MHz
Выходная магутнасць (максімум)	8.2 dBm

Сымсыз функцияның Б/ж нұсқасы: V 1.0

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсете бөліміне хабарласу алдында

Өнімде ақаулық орын алса, қызмет көрсете мақсатында LG Electronics тұтынушыларының ақпарат орталығына хабарласпас бүрын, келесілерді тексеріңіз.

Белгілер	Себептері мен шешімдері
Күрүлғы жұмыс істемейді.	<ul style="list-style-type: none">Батарея заряды біткен. «Батареяны зарядтау» бөлімін қараңыз.Қоршаған орта температурасы тым жоғары немесе тым төмен. Қоршаған орта температурасын тексеріңіз.
Желдеткіш тіпті ең төмен жылдамдықта да шу шығарады.	<ul style="list-style-type: none">PuriCare сұзгілері кірмен бітелген және ауыстырылуы тиіс. Сұзгіні ауыстыру кезеңі белгілі бір пайдалану ортасының сипатына байланысты өзгеруі мүмкін.Өнім арқылы тыныс алу кезінде сорғыш желдеткішінен шуыл шығуы қалыпты жағдай болып табылады.
Өнім зарядталмайды.	<ul style="list-style-type: none">Зарядтау кабелі мен зарядтау бөлігі жалғанбаған. Зарядтау кабелін зарядтау бөлігіне қайта жалғаңыз.Зарядтау бөлігінде бөгде заттар бар. Бөгде затты жұмсақ, құрғақ матамен кетіріңіз.
Өнім күткеннен ерте өшеді.	<ul style="list-style-type: none">Жұмыс уақыты батарея және өнім жағдайына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
Өнімнен өзгеше иіс шығады.	<ul style="list-style-type: none">PuriCare сұзгілері кірленген және ауыстырылуы тиіс. Сұзгіні ауыстыру жиілігі пайдалану ортасына байланысты.Ішкі қалпақ кірленген және ауыстырылуы тиіс.Қорғаныс бетпердесін тазалау керек. Нұсқауларды «Қорғаныс бетпердесін тазалау» бөлімінен қараңыз.

Белгілер	Себептері мен шешімдері
<p>Өнімді смарт құрылғымен жүптастырудың қындықтар туындағы.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Смарт құрылғының Bluetooth мүмкіндігін қайта іске қосыңыз және әрекетті қайталаңыз. Смарт құрылғының Bluetooth мүмкіндігі іске қосылғанын тексеріңіз. Өнім мен смарт құрылғы арасында кедергі не адам бар болса немесе жақын маңда медициналық жабдық, қысқа толқынды пеш сияқты құрылғылар немесе бірдей Bluetooth жиілігін пайдаланатын сымсыз жергілікті желі құрылғылары бар болса, қосылым оңтайлы болмауы мүмкін. Өнім және смарт құрылғы бір-бірінен тым алшақ. Қосылған өнім мен смарт құрылғыны барынша жақын ұстаныз. Пайдалану қашықтығы жұмыс жағдайларына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Bluetooth мүмкіндігі мен жүптастыру смарт құрылғының сипаттамаларына байланысты қолжетімсіз болуы мүмкін.

ҚОСЫМША

Өнімнің техникалық сипаттамалары

Өнім сапасын жақсарту үшін сыртқы түрі және техникалық сипаттамалары ескертүсіз өзгертілуі мүмкін.

Өнім	
Қуат	5 В - 1.8 А (АТ адаптері) Кірістірлген қайта зарядталатын батарея
Қуат кірісі	2.0 Вт
Өлшемдері (Ені*Тереңдігі*Биіктігі)	142 мм x 52 мм x 109 мм
Ұсынылатын жұмыс температурасының ауқымы	-20 °C ~ 50 °C
Ұсынылатын жұмыс ылғалдылығының ауқымы	5 % ~ 95 %

Батарея	
Қуаты	1,000 мАг, 3.8 Втг
Жұмыс уақыты (толығымен зарядталған батареямен)	8 сағатқа дейін
Зарядтау уақыты	Шамамен 2 сағат
Зарядтау үшін ұсынылған температура	15 °C ~ 40 °C

- Өнімнің зарядтау және жұмыс уақыты батареяның немесе өнімнің жұмыс күйіне байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтама туралы ескертуі ақпарат

GPL, LGPL, MPL бойынша бастапқы кодты және осы өнімде бар бастапқы кодты ашу міндеттемелері бар басқа ашық код лицензияларын алу, сондай-ақ барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, авторлыш құқық ескертпелері мен басқа сәйкес құжаттарды алу үшін <https://opensource.lge.com> сайтына өтіңіз.

LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискісінде ашық бастапқы кодты ақылы түрде береді. Қызмет ақысына opensource@lge.com мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өңдеу құны) жатады.

Бұл ұсыныс осы өнім соңғы жөнелтілгеннен бастап үш жыл бойы осы ақпаратты алатын барлық адамға беріледі.

ЖАЗБАЛАР



Посібник користувача

Очисник повітря індивідуального використання (PuriCare mask)

Перш ніж починати експлуатацію приладу, уважно прочитайте цей посібник користувача та завжди зберігайте його в доступному місці для довідки.

Дата виробництва вказана на етикетці коробки. Формат дати: MM.PP

Українська

Серія AP551A

Виробник

ЛГ Електронікс Інк: 84, Ванам-ро, Сенгсан-гу, Чангвон-сі,
Генгзангнам-до, 51554, Корея

Іннофілtek Ко., ЛТД: 191-22, Ноксансанеопйунг-ро, Гансео-гу,
Бусан, 46753, Корея



ЗМІСТ

Дякі зображення або зміст цього посібника можуть відрізнятися від моделі, яку ви придбали. Зміст цього посібника може бути змінений виробником.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ	3
УВАГА.....	3
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.....	6

РОЗПАКУВАННЯ

Компоненти	7
Огляд приладу.....	8

ЗБИРАННЯ

Встановлення фільтрів PuriCare	10
Встановлення внутрішнього покриття і захисту для обличчя.....	11

ЗАРЯДЖАННЯ

Заряджання акумулятора	12
Перевірка рівня акумулятора, що залишився.....	12

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Носіння пристрою.....	14
Початок роботи.....	15
Використання голосового модуля.....	15

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Заміна внутрішнього покриття і фільтра PuriCare	16
Чищення пристрою	17

ВИКОРИСТАННЯ SMART-ФУНКЦІЙ

Використання додатку «LG PuriCare Wearable Air Purifier»	20
--	----

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед зверненням у центр обслуговування	23
---	----

ДОДАТОК

Спеціфікації приладу	25
Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом.....	26

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ

Ваша безпека і безпека оточуючих дуже важливі.

У цій інструкції та на самому приладі міститься багато вказівок з техніки безпеки. Обов'язково прочитайте і виконуйте всі вказівки з техніки безпеки.



Це — попереджувальний знак.

Цей знак попереджає про потенційні небезпеки, які можуть привести до смерті або завдати тяжкі тілесні ушкодження як вам, так і оточуючим. Усі повідомлення про небезпеку позначаються символом «УВАГА» або «ПОПЕРЕДЖЕННЯ».

Ці слова означають, що:



УВАГА

Недотримання цих вказівок може привести до смерті або тяжких тілесних ушкоджень.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Недотримання цих вказівок може привести до тілесних ушкоджень або пошкодження пристрою.

Усі повідомлення вказують на потенційну небезпеку та дають поради щодо зниження ймовірності отримання травми, а також визначають, що може трапитися, якщо вказівки не будуть враховані.

УВАГА



УВАГА

Щоб знизити ризик вибуху, пожежі, смерті, ураження електричним струмом і травмування, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче:

Діти

- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними і розумовими здібностями, або особами з недостатніми досвідом і знаннями, без нагляду, або якщо вони не пройшли інструктаж з використання приладу, з боку особи, відповідальної за їхню безпеку. За дітьми необхідно наглядати, щоб переконатися, що вони не граються пристроєм.
- Діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними і розумовими здібностями, або особи з недостатніми досвідом і знаннями, можуть користуватися даним приладом лише під наглядом або після проходження інструктажу з безпечною користування приладом і за умови розуміння пов'язаних ризиків. Не дозволяйте дітям грратися з приладом. Очищення й технічне обслуговування не можна виконувати дітям без нагляду дорослих.

Експлуатація

- Це пристрій являє собою Очисник повітря індивідуального використання(Ru-riCare mask), що захищає органи дихання від шкідливих твердих частинок, таких як дрібний пил. Не використовуйте цей прилад в інших цілях.
- У разі виникнення запаморочення, головного болю, сухості шкіри або будь-яких проблем зі шкірою негайно припиніть використовувати пристрій і перед повторним його використанням зверніться до лікаря.
- Оскільки у особи, що приймає ліки проти хвороб органів дихання, може спостерігатися підвищена чутливість органів дихання, перед використанням пристрою потрібна консультація лікаря.
- Не використовуйте цей прилад в місцях із поганою вентиляцією без постійної подачі кисню.
- Не використовуйте пристрій без фільтра в місцях, в яких пил, сіль або частки сірки переносяться повітрям.
- Щоб уникнути ризику інфекції, не користуйтесь цим приладом разом з іншими особами та не передавайте його іншим особам.
- Не використовуйте засоби дезінфекції або антисептики для обробки деталей пристрою.
- Не робіть надмірних фізичних вправ під час носіння приладу.
- Не допускайте потрапляння всередину пристрою або всмоктувального вентилятора сторонніх речовин, таких як вода або напої. У разі виявлення на всмоктувальному вентиляторі сторонніх речовин, таких як пил або грибок, припиніть використовувати пристрій і зверніться в інформаційний центр клієнтів компанії LG Electronics.

- Коли всмоктувальний вентилятор працює, в жодному разі не вставляйте в пристрій будь-які частини тіла, наприклад, пальці.
- Не розбирайте та не пошкоджуйте прилад, його деталі або акумулятор. Не використовуйте прилад, якщо він, його деталі або акумулятор пошкоджені.
- У разі виявлення стороннього звуку, запаху або диму від пристрою або всмоктувального вентилятора, припиніть використовувати пристрій і зверніться в інформаційний центр клієнтів компанії LG Electronics.
- Живлення пристрою повинне забезпечуватися за дуже низької напруги, яка відповідає маркуванню на пристрой, та за безпечних умов.

Технічне обслуговування

- Не розташовуйте пристрій поруч з вікном автомобіля, де на прилад може впливати пряме сонячне світло, або поверх електричної грілки чи обігрівача.
- Рекомендований діапазон температур зберігання і використання пристрою сягає від -20 °C до 50 °C.

Заряджання

- Уникайте падіння адаптера для зарядного пристрою в ванну або раковину. Не допускайте занурення зарядного пристрою в воду або інше рідке середовище. Якщо ж адаптер для зарядного пристрою або кабель були занурені в воду, негайно від'єднайте адаптер від пристрою, і не використовуйте пристрій.
- Переконайтесь в тому, що кабель для заряджання пристрою не зігнутий, не придавлений важкими предметами і не пошкоджений тваринами.

Акумулятор

- Цей прилад використовує вбудований акумулятор. Не виймайте та не замінюйте акумулятор. Якщо акумулятор несправний, зверніться в інформаційний центр клієнтів компанії LG Electronics для заміни очищувача та аксесуарів для зарядного пристрою.
- Не кидайте акумулятор у вогонь.
- У разі виявлення витоку рідини акумулятора або запаху припиніть використовувати пристрій і зверніться в інформаційний центр клієнтів компанії LG Electronics.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб знизити ризик незначних травм, збою в роботі, пошкодження пристрою чи майна, під час використання цього обладнання дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче:

Експлуатація

- Уникайте падіння та ударів пристрою.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у місцях з високим вмістом солі.
- Не носіть прилад у дощ.
- Одягаючи пристрій, переконайтесь в тому, що він в правильному положенні.
- Якщо фільтр PuriCare намок, замініть його новим фільтром PuriCare, перш ніж використовувати пристрій.
- Не поправляйте пристрій, тримаючи його за вушний ремінець.
- Не наступайте на пристрій і не докладайте надмірної сили.

Технічне обслуговування


- Утилізуйте пакувальний матеріал безпечним методом, щоб він не потрапив до рук дітей.
- Не використовуйте жорсткі мийні засоби або розчинники для чищення приладу.
- Замінійте фільтр PuriCare і внутрішнє покриття відповідно до графіка заміни.
- Регулярно очищуйте захист для обличчя нейтральним мийним засобом.
- Не зберігайте пристрій у місцях з сильною вібрацією.
- Не кладіть пристрій біля приміщень з підвищеним вмістом вологи, таких як сауни, басейни або ванні кімнати.
- Не розпилюйте воду безпосередньо на пристрій під час його чищення. Більш докладні інструкції див. в розділі «ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ».

Заряджання


- Для зарядки очищувача використовуйте тільки схвалений зарядний пристрій.
- Щоб від'єднати кабель для заряджання пристрою від основного блока, потягніть за кінець кабелю.

РОЗПАКУВАННЯ


Компоненти

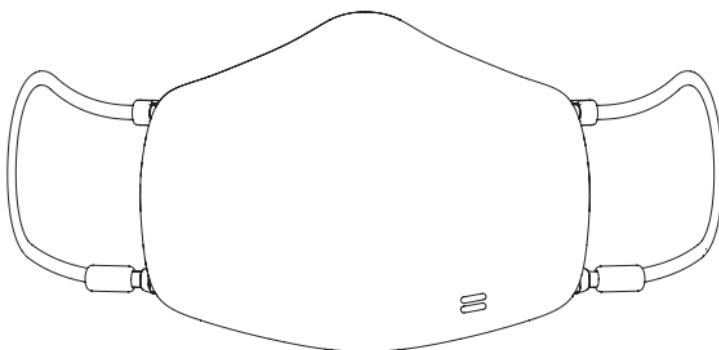

Основний блок



Захист для
обличчя



Фільтри PuriCare
(2 фільтри)



Внутрішнє покриття
(15 фільтрів)




Кабель для
заряджання




Подовжувач
ремінця



Переносний
мішечок




Пластикова
упаковка



Посібник
користувача /
Гарантійний талон

Огляд приладу


Вигляд спереду

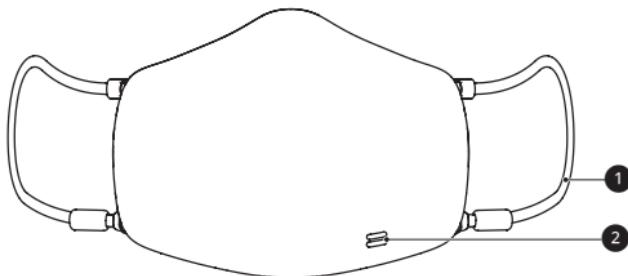

1 Вушний ремінець

2 Динамік

Вигляд ззаду

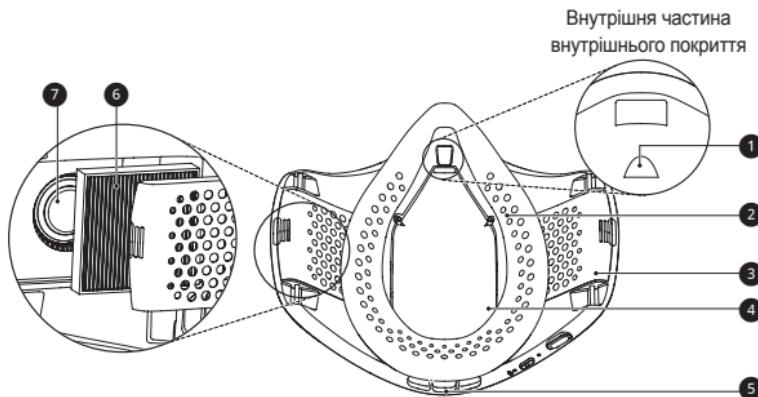

1 Датчик дихання і мікрофон

2 Захист для обличчя

3 Блок для фільтру


4 Внутрішнє покриття

5 Витяжний блок

6 Фільтр PuriCare

7 Всмоктуючий вентилятор

Панель управління і показ стану

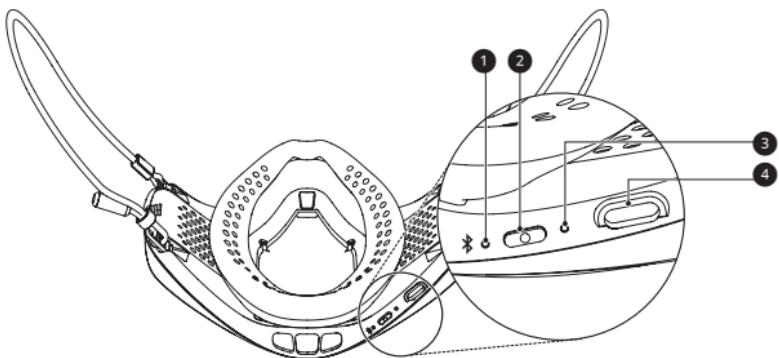

1 Світловий індикатор Bluetooth

- Під час сполучення очищувача з пристроєм Bluetooth індикатор світиться.

2 Кнопка живлення

- Увімкнення та вимкнення пристрою: натисніть на кнопку живлення та утримуйте її не менше 2 секунд.
- Використання голосового модуля: натисніть на кнопку живлення, коли пристрій увімкнений.
- Активация Bluetooth: натисніть на кнопку живлення та утримуйте її не менше 7 секунд.
- Повне вимкнення пристрою: натисніть на кнопку живлення та утримуйте її не менше 10 секунд. Повне вимкнення пристрою слід виконувати, якщо ви не збираєтесь використовувати пристрій протягом 6 місяців.

3 Індикатор рівня заряду акумулятора


- Коли підключений кабель для заряджання, показується стан зарядки.
- Коли пристрій увімкнений, показується залишок рівня заряду акумулятора.

4 Блок заряджання


ЗБИРАННЯ

Встановлення фільтрів PuriCare

- 1 Візьміться за паз, зазначений на малюнку, і відкрийте блок для фільтра.

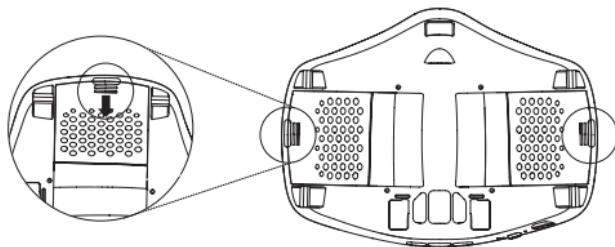

- 2 Вставте фільтр у відкритий блок для фільтра. Закройте блок для фільтра, натиснувши на нього до упору.

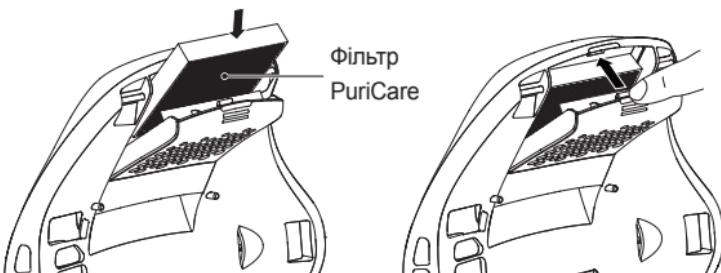


● ПРИМІТКА


- У разі регулярної заміни фільтрів PuriCare відповідно до графіка, положення фільтрів PuriCare не впливає на їх роботу.
- Перед заміною фільтрів переконайтесь, що пристрій вимкнений.
- Перед використанням пристрою переконайтесь, що фільтри PuriCare встановлені. Не використовуйте прилад без встановлених фільтрів.

Встановлення внутрішнього покриття і захисту для обличчя

- 1 Зафіксуйте нижню частину внутрішнього покриття, натягнувши отвори на нижні напрямні виступи всередині основного блока. Розташуйте верхню частину внутрішнього покриття таким чином, щоб вона входила в верхні напрямні виступи, як показано на зображенні.

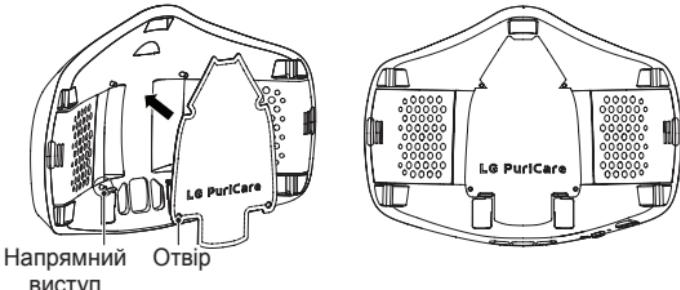

- 2 Зіставте металеві деталі на задній стороні захисту для обличчя з магнітами на внутрішній поверхні основного блока. Спершу вставте 2 нижні металеві деталі, потім — верхню.

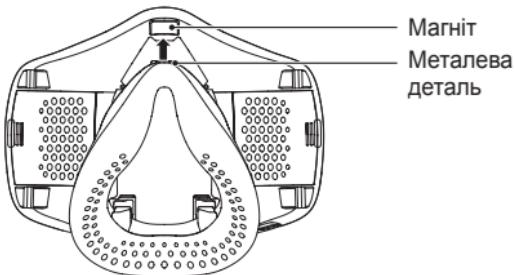

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте пристрій без встановленого в нього внутрішнього покриття. Без встановленого внутрішнього покриття якість звуку може погіршитися, а волога від дихання може потрапити в пристрій.
- Якщо захист для обличчя і прилад зібрані неправильно, ефективність приладу може бути порушена через витік повітря.


✓ ПРИМІТКА

- Перед встановленням внутрішнього покриття переконайтесь, що пристрій вимкнений.

ЗАРЯДЖАННЯ

Заряджання акумулятора

У пристрій вбудовано акумулятор. Перед використанням пристрою повністю зарядіть акумулятор, під'єднавши кабель для заряджання з комплекту до адаптера перемінного струму (не входить в комплект).

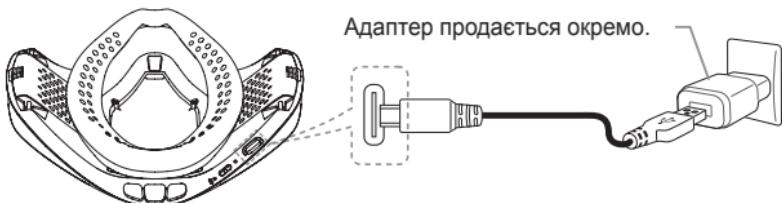

- Щоб почати заряджання, під'єднайте кабель для заряджання до адаптера перемінного струму, адаптер — до мережі, а потім під'єднайте кабель до пристрою. Світловий індикатор рівня заряду акумулятора вказує на стан заряджання.

Колір / стан індикатора рівня заряду акумулятора	Опис
Зелений/Увімкн	Заряджання завершено
Червоний/Увімкн	Заряджання триває

Перевірка рівня акумулятора, що залишився

Коли пристрій увімкнений, індикатор рівня заряду акумулятора показує залишок заряду акумулятора.

Колір / стан індикатора рівня заряду акумулятора	Заряд акумулятора, який залишився
Зелений/Увімкн	Більше 60 %
Помаранчевий/Увімкн	Більше 15 % ~ менше 60 %
Червоний/Блимає	Менше 15 %

- Якщо рівень заряду акумулятора нижче 15 %, пристрій двічі видасть 3 звукові сигнали.
- Під час заряджання можна перевірити тільки стан заряджання.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- Живлення пристрою повинне забезпечуватися від адаптера перемінного струму за дуже низької напруги, яка відповідає маркуванню на пристрої, та за безпечних умов (не менше 5 В, 1.8 А). Адаптер перемінного струму продається окремо. Використання неухваленого зарядного пристрою може спричинити несправність або зміну часу заряджання.
- Цей прилад містить незмінний акумулятор.
- Заряджайте акумулятор при температурі в діапазоні від 15 °C до 40 °C. Заряджання акумулятора при температурі за межами вказаного діапазону може скоротити термін служби акумулятора або збільшити час заряджання, і заряджання може бути призупинено з міркувань безпеки.
- Рекомендований температурний діапазон експлуатації від -20 °C до 50 °C. Експлуатація за межами цього діапазону може скоротити час роботи і термін служби акумулятора.
- Заряджання від USB-порту автомобілю або комп'ютера може тривати довше або може викликати несправність приладу.

✓ ПРИМІТКА

- Для повного заряджання потрібно приблизно 2 години.
 - Час заряджання може змінюватися в залежності від стану акумулятора (строк служби акумулятора, залишок заряду акумулятора) або умов заряджання (температура навколишнього середовища тощо).
- З повністю зарядженим акумулятором час роботи пристрою сягає приблизно 8 годин.
 - Час роботи пристрою залежить від стану акумулятора (строк служби акумулятора, рівень заряду та інше) та умов використання пристрою (частота використання, використання функції голосового модуля, з'єднання Bluetooth, робоча температура та інше).
- Час роботи приладу буде поступово зменшуватися протягом терміну служби акумулятора.
- Прилад поставляється з не повністю зарядженим акумулятором. Перед першим використанням приладу повністю зарядіть акумулятор.
- Якщо ви не використовуєте пристрій протягом тривалого часу, його слід повністю заряджати не рідше одного разу в 6 місяців.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ


Носіння пристрою

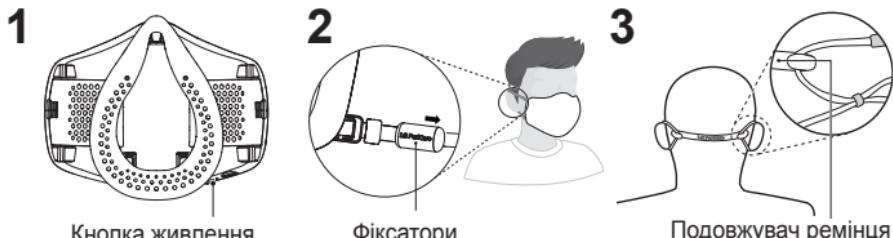

- 1 Одягаючи пристрій переконайтесь в тому, що кнопка живлення знаходитьться внизу.
- 2 Вдягніть пристрій і налаштуйте довжину вушних ремінців, потягнувши за фіксатори на кінцях ремінців.
 - Регулюючи довжину ремінця, потягніть фіксатор назад, тримаючи його на одній лінії з ремінцем. Якщо потягнути кінець ремінця вгору або вниз, гачок на ремінці може від'єднатися від пристроя.
- 3 Якщо вушних ремінців незручні, скористайтесь подовжувачем ремінців, щоб зменшити натяг навколо вух.
 - Прикріпіть подовжувач ремінців таким чином, щоб логотип LG PuriCare і гачки дивились назовні.
 - Налаштуйте вушний ремінець таким чином, щоб очищувач повітря сидів комфортно.

✓ ПРИМІТКА

- Перш ніж вдягти пристрій, перевірте рівень заряду акумулятора. Детальну інформацію див. у розділі «Перевірка рівня акумулятора, що залишився».
- Якщо внутрішнє покриття брудне, замініть його на нове. Більш докладні інструкції див. у розділі «Встановлення внутрішнього покриття і захисту для обличчя».
- Якщо захист для обличчя забруднений, промийте його. Більш докладні інструкції див. в розділі «Очищення захисту для обличчя».
- Якщо ви не користуєтесь пристрієм, зберігайте його у переносному мішечку.
 - Якщо на пристрії накопичується волога від вашого дихання, очистьте його, перш ніж покласти в чохол.
- Якщо ви не збираєтесь користуватись пристрієм впродовж тривалого часу, перед зберіганням від'єднайте кабель для заряджання від пристроя.

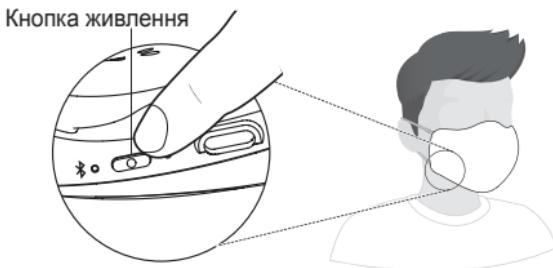

Початок роботи

Натисніть і утримуйте кнопку живлення довше 2 секунд, щоб увімкнути пристрій.

- Пристрій регулює інтенсивність впуску повітря залежно від вашого дихання.
- Натисніть і утримуйте кнопку живлення довше 2 секунд, щоб вимкнути пристрій.
- Під час увімкнення або вимкнення пристрою лунає звуковий сигнал.

✓ ПРИМІТКА

- Якщо пристрій не використовується, він автоматично вимкнеться через 5 хвилин для економії заряду акумулятора.
- У разі різких змін тиску протягом короткого часу, наприклад, під час використання ліфту, інтенсивність впуску повітря може не регулюватися автоматично відповідно до вашого дихання.

Використання голосового модуля

Щоб використовувати голосовий модуль, натисніть на кнопку живлення, коли пристрій увімкнений.


- Використовуйте голосовий модуль, щоб інші люди могли вас чітко чути через пристрій.
- Щоб вимкнути голосовий модуль, натисніть на кнопку живлення.
- Пристрій подає два звукові сигнали під час увімкнення голосового модуля і три звукові сигнали під час вимкнення голосового модуля.

✓ ПРИМІТКА

- Якщо пристрій вимикається під час використання голосового модуля, голосовий модуль теж вимикається.
- У разі перезавантаження пристрою голосовий модуль вимикається. Щоб скористатися голосовим модулем, натисніть на кнопку живлення один раз.
- Щоб уникнути «відлуння», вимикайте голосовий модуль перш ніж замінювати, обслуговувати компоненти або знімати пристрій.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Заміна внутрішнього покриття і фільтра PuriCare

Компонент	Період і спосіб заміни
 Фільтр PuriCare	<p>Період заміни: 1 місяць (При роботі 8 годин на день)</p> <p>Замініть фільтр, коли він стане брудним. Див. розділ «Встановлення фільтрів PuriCare».</p>
 Внутрішнє покриття	<p>Період заміни: 1 день</p> <p>Замініть внутрішнє покриття, коли воно стане брудним. Див. розділ «Встановлення внутрішнього покриття і захисту для обличчя».</p>


✓ ПРИМІТКА

- Не мийте фільтр і внутрішнє покриття водою. Це може привести до пошкодження фільтр та внутрішнє покриття.
- Строк заміни фільтра і внутрішнього клапана може змінюватися залежно від умов експлуатації.
- Щоб придбати змінний захист для обличчя, подовжувачі ремінців, вушні ремінці, фільтри PuriCare, внутрішнє покриття або стрічки для покриття, зателефонуйте до інформаційного центру клієнтів компанії LG Electronics або відвідайте веб-сайт LG Electronics www.lg.com.

Чищення пристрою

Очищення захисту для обличчя

- 1 Потягніть за нижню частину захисту для обличчя, щоб відокремити його від пристроя.

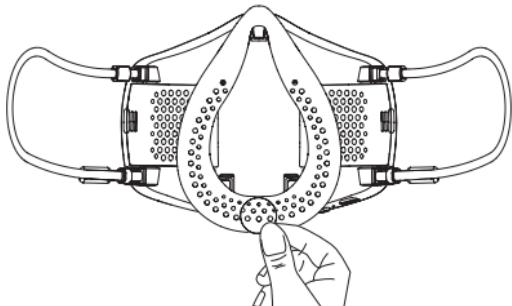

- 2 Після відокремлення захисту для обличчя, промийте його чистою водою.
 - Якщо поверхня сильно забруднена, очистьте її нейтральним мийним засобом.
- 3 Після чистки повністю висушіть захист для обличчя і встановіть його назад на пристрій.
 - Більш докладні інструкції зі збірки захисту для обличчя див. в розділі «Встановлення внутрішнього покриття і захисту для обличчя».

● ПРИМІТКА


- Для кращого результату очищуйте захист для обличчя після кожного використання.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо захист для обличчя забруднено косметикою, протріть його тканиною і промийте чистою водою одразу ж після використання.

- Плями від деякої косметики буде важко або неможливо змити, навіть якщо одразу ж промити захист для обличчя.

Очищення витяжного блоку

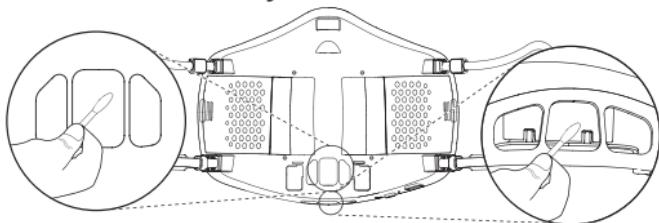


Протріть витяжний блок бавовняним тампоном, змоченим у воді або спирті, а потім протріть насухо сухим бавовняним тампоном.

✓ ПРИМІТКА

- Для кращого результату очищуйте витяжний блок після кожного використання.

Очищення поверхні пристрою

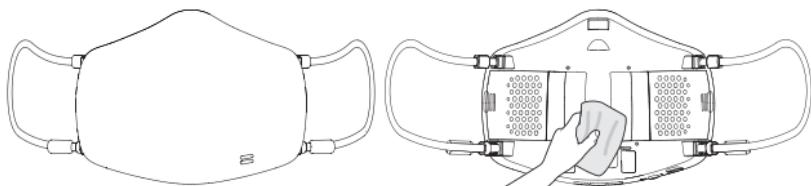

Використовуйте м'яку вологу тканину для очищення поверхні приладу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не дозволяйте воді потрапити всередину приладу. Це може привести до несправності приладу, пожежі або ураження електричним струмом.

Очищення динаміка


Обережно очистьте динамік ватним тампоном, змоченим у воді.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Очищуйте динамік обережно, не натискаючи на нього і не використовуючи гострих предметів. Це може пошкодити динамік або дозволить рідині потрапити всередину, що може спричинити несправність.

Очищення вушних ремінців

- 1 Складіть вушні ремінці і гічки вушних ремінців всередину приладу. Підніміть одну сторону гачка вушного ремінця, щоб відокремити вушний ремінець.

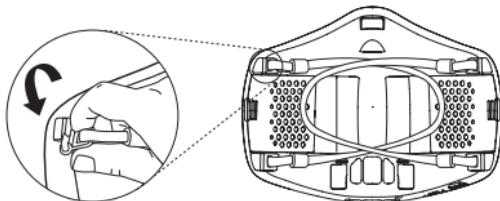

- 2 Зніміть вушний ремінець і промийте його у воді з м'яким мийним засобом.
3 Перед приєднанням повністю висушіть вушні ремінці.
4 Щоб встановити вушні ремінці, загніть гачки всередину пристрою і вставте кінці ремінців в пази, розташовані на пристрій.

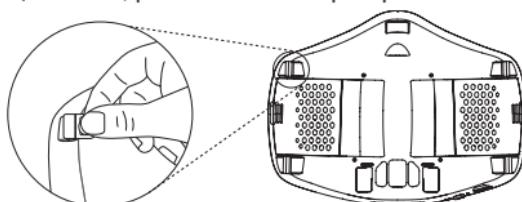

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не використовуйте вушні ремінці на прямому сонячному світлі впродовж тривалого часу, інакше вони знебарвляться.

Очищення портативного мішечка

Якщо переносний мішечок забруднилася, негайно видаліть бруд м'якою вологогою тканиною.

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо бруд не видалити відразу, на переносний мішечок можуть залишитися плями.
- Навіть при негайному видаленні деякі види забруднень можуть залишати плями.
- Не мийте Оортативний мішечок в воді. Це може пошкодити поверхню та спричинити деформацію.

ВИКОРИСТАННЯ SMART-ФУНКЦІЙ

※ Ця функція буде доступна після випуску додатка для смарт-пристрою.

Для більш комфорного використання пристрою встановіть додаток «LG PuriCare Wearable Air Purifier».

Використання додатку «LG PuriCare Wearable Air Purifier»

Встановлення додатку «LG PuriCare Wearable Air Purifier»

Знайдіть додаток «LG PuriCare Wearable Air Purifier» в Google Play або Apple App Store і встановіть його на свій смарт-пристрій. Більш докладні інструкції див. в описі на сторінці додатку.

Сполучення пристрою

Сполучення — це процес підключення окремих пристріїв Bluetooth. Процес сполучення виконується тільки один раз.

- 1 Відкрийте додаток «LG PuriCare Wearable Air Purifier» на своєму смарт-пристрої та натисніть на кнопку «Getting Started».
- 2 Утримуйте кнопку живлення на пристрої не менше 7 секунд.
- 3 Переконайтесь в тому, що індикатор Bluetooth на пристрої почав блимати, а потім натисніть на кнопку «Start Registration».
- 4 В інтерфейсі додатку оберіть пристрій, який потрібно підключити.
- 5 Після того, як додаток буде запущений, а на пристрої буде встановлене з'єднання Bluetooth, на пристрої засвітиться світловий індикатор Bluetooth.

● ПРИМІТКА

- Тримайте підключений пристрій та смарт-пристрій якомога ближче один до одного. Функція Bluetooth не працює належним чином навіть на маленькій відстані в наступних випадках.
 - Між очищувачем повітря і смарт-пристроєм знаходиться перешкода або людина.
 - Очищувач повітря та смарт-пристрій можуть втратити з'єднання через спотворення сигналу, якщо поруч з ними знаходиться медичне обладнання, мікрохвильові печі або пристрій бездротової локальної мережі, які використовують таку ж частоту, що і Bluetooth.

- Функція Bluetooth може не працювати у зв'язку з технічними характеристиками смарт-пристрою.
 - Після вимкнення пристрій переходить в режим очікування, тому їм можна керувати у додатку, навіть коли він вимкнений.
 - Якщо відстань між очищувачем повітря і смарт-пристроєм завелика, з'єднання Bluetooth розривається.
 - Світловий індикатор Bluetooth на пристрої показує стан з'єднання Bluetooth. Після сполучення по Bluetooth світловий індикатор починає світитися.
 - Додаток «LG PuriCare Wearable Air Purifier» сумісний з операційною системою Android версії 5.0 або вище та iOS версії 11.0 або вище
 - Більш докладні інструкції та деталі функцій див. в описі на сторінці додатку.
-

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Після реєстрації пристрою в додатку «LG PuriCare Wearable Air Purifier» оновлення програмного забезпечення необхідно обов'язково виконувати у разі появилення вікна оновлення.

- Забороняється використовувати смарт-функції та пристрій, якщо оновлення програмного забезпечення не було виконане.
 - Якщо під час оновлення виникає помилка, запустіть додаток, щоб завершити оновлення.
-

Функції додатку Bluetooth

Якщо смарт-пристрій підключений до очищувача повітря, будуть доступні такі функції:

- Увімкнення та вимкнення пристрою
- Контроль інтенсивності впуску повітря (авто / низький / середній / високий)
- Контроль рівня гучності
- Перегляд інформації про дихання
- Контроль фільтрів (тривалість використання і періодичність заміни)

Технічні характеристики модуля Bluetooth	
Модель	LCB-003
Частотний діапазон	2402 MHz ~2480 MHz
Вихідна потужність (макс.)	8.2 dBm

Версія ПЗ функції безпроводового керування: V 1.0

Цей пристрій слід встановити і використовувати на відстані щонайменше 20 см від пристрію та тіла.

Декларація про відповідність

справжнім LG Electronics заявляє, що тип радіообладнання Кейсу для очисника повітря індивідуального використання відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед зверненням у центр обслуговування

Якщо пристрій не працює, подивітесь наступну інформацію, перш ніж звертатися в інформаційний центр клієнтів компанії LG Electronics.

Ознаки	Несправності і способи їх усунення
Прилад не працює.	<ul style="list-style-type: none">Розряджений акумулятор. Див. розділ «Заряджання акумулятора».Навколишня температура зависока або занизька. Перевірте навколишню температуру.
Вентилятор працює шумно, навіть на низький швидкості.	<ul style="list-style-type: none">Фільтри PuriCare засмічено, і їх необхідно замінити.Період заміни фільтра може коливатись в залежності від умов конкретного середовища експлуатації.Під час дихання через виріб всмоктувальний вентилятор працює з відчутним звуком — це не свідчить про несправність.
Пристрій не заряджається.	<ul style="list-style-type: none">Кабель для заряджання і блок заряджання не підключені. Підключіть кабель для заряджання до блоку заряджання.В блок заряджання потрапили сторонні предмети. Очистіть зарядний роз'єм м'якою сухою тканиною.
Прилад вимикається раніше очікуваного терміну.	<ul style="list-style-type: none">Час роботи може змінюватися залежно від стану акумулятора та пристрою.
З приладу поширюється ненормальний запах.	<ul style="list-style-type: none">Фільтри PuriCare брудні, і їх необхідно замінити. Частота заміни фільтра залежить від середовища використання.Внутрішнє покриття брудне, і його необхідно замінити.Необхідно очистити захист для обличчя. Більш докладні інструкції див. в розділі «Очищення захисту для обличчя».

Ознаки	Несправності і способи їх усунення
<p>Проблеми сполучення очищувача повітря зі смарт-пристроєм.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Перезапустіть функцію Bluetooth смарт-пристрою і спробуйте ще раз. • Переконайтесь, що на смарт-пристрої увімкнена функція Bluetooth. • Сполучення може не працювати, якщо між очищувачем повітря і смарт-пристроєм знаходиться перешкода або людина, або поруч з ними знаходиться медичне обладнання, мікрохвильові печі або пристрой бездротової локальної мережі, які використовують таку ж частоту, що і Bluetooth. • Очищувач повітря та смарт-пристрій знаходяться занадто далеко один від одного. Тримайте підключений пристрій та смарт-пристрій якомога ближче один до одного. Робоча відстань може відрізнятися залежно від умов експлуатації. • Функція Bluetooth і сполучення можуть не працювати у зв'язку з технічними характеристиками смарт-пристрою.

Організація, яка надає післяпродажне обслуговування та ремонт :
ТОВ “ЕКОВІС ІНТЕРНЕШНЛ” 03062, Україна, м. Київ, пр-т. Перемоги 67
Тел.: 0-800-303-000

ДОДАТОК

Специфікації приладу

Зовнішній вигляд і характеристики можуть бути змінені без попередження з метою поліпшення якості виробу.

Продукт	
Живлення	5 V - 1.8 A (адаптер перемінного струму) Вбудований акумулятор
Вхідна потужність	2.0 Вт
Розміри (Ш*Г*В)	142 мм x 52 мм x 109 мм
Рекомендований діапазон робочих температур	-20 °C ~ 50 °C
Рекомендований діапазон робочого рівня вологи	5 % ~ 95 %

Акумулятор	
Ємність	1,000 мАг, 3.8 Втг
Робочий час (при повністю зарядженному акумуляторі)	До 8 годин
Час заряджання	Приблизно 2 години
Рекомендована температура заряджання	15 °C ~ 40 °C

- Час заряджання і час роботи приладу може різнятися в залежності від робочого стану акумулятора або приладу.

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код в рамках ліцензії GPL, LGPL, MPL та інших ліцензій з відкритим кодом, які містяться у цьому пристрої, відвідайте сайт <https://opensource.lge.com>. На додаток до вихідного коду можна завантажити всі відповідні умови ліцензій, відмови від арантій та сповіщення щодо авторських прав.

LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває пов'язані з цим витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас запиту за адресою opensource@lge.com.

Ця пропозиція дійсна для всіх, хто отримує цю інформацію, протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу.

ПАМ'ЯТКА

