


nayun


**Руководство пользователя
Умный видеодомофон
Smart Video Intercom
NY-PDV-01 (YB-43AHD-M)**

Руководство

Компоненты

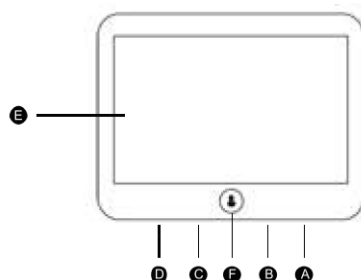

A: Кнопка настройки Wi-Fi B: Слот для карты памяти C: Переключатель D: USB-порт
E: Дисплей F: Кнопка включения



G: Камера H: Микрофон (MIC) I: Дверной звонок J: Инфракрасный датчик
K: Инфракрасный свет L: Фоторезистор M: Динамик

Установка

При установке наружной камеры сначала проверьте толщину двери. Затем выберите винты в соответствии с толщиной.

Примечание:

Толщина двери
30 мм-60 мм
60 мм-90 мм
90 мм-110 мм

Размер винтов
35 мм
65 мм
85 мм

Упаковка:

Напоминание: Все приведенные здесь фотографии даны только для справки. Технические характеристики зависят от реального изделия.



Экран



Камера



USB-кабель (произвольный цвет)



Комплект винтов



Монтажная панель



Сертификат соответствия



Карта послепродажного обслуживания



Руководство пользователя




TF –карта
(дополнительно)



Адаптер 5 В/2 А)
(дополнительно)

Экран	Камера	USB-кабель (Произвольный цвет)	Комплект винтов	Монтажная панель
Сертификат соответствия	Карта послепродажного обслуживания	Руководство пользователя	TF-карта (дополнительно)	Адаптер (5 В/2 А) (дополнительно)

Схема установки:

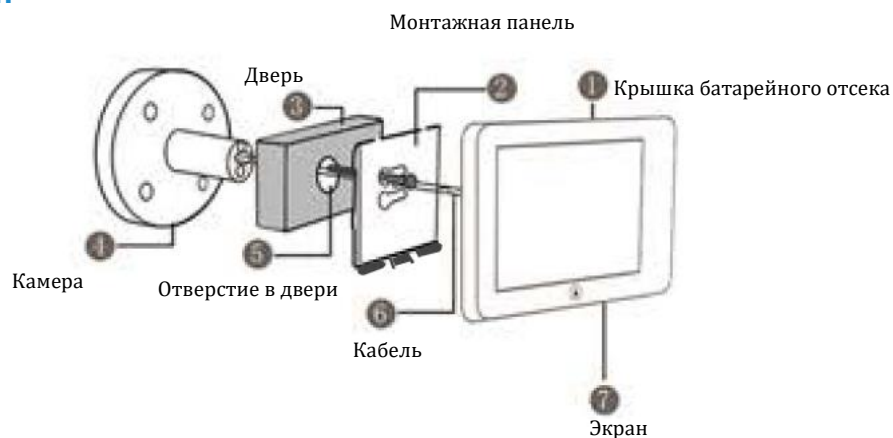

Шаги установки:



01 Выберите нужные винты в соответствии с толщиной двери, закрутите.
(Примечание: будьте осторожны, чтобы не сломать кабель)



02 Протяните кабель через дверь, снаружи внутрь помещения.
(Примечание: если дверь толстая, оберните кабель бумагой, чтобы не повредить его)



03 Внутри помещения просуньте штекер кабеля через монтажную панель.
(Примечание: выполняйте осторожно, чтобы не сломать кабель)



04 Расположите кабель так, как показано на рисунке



05 Просуньте винт через панель. Привинтите.
(Примечание: выполняйте осторожно, чтобы не сломать кабель)



06 Отрегулируйте положение камеры
(Осторожно удалите защитную бумагу, а затем прикрепите камеру горизонтально на двери)

<<Уведомление о гарантии на изделие>>

Спасибо за покупку наших изделий! Каждый, кто приобретает наши изделия через официальных партнеров, получает право на годовую гарантию с даты покупки. В течение гарантийного периода покупатели могут воспользоваться бесплатными услугами по ремонту при наличии действующего сертификата или действительного чека. Чтобы защитить свои законные права, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с уведомлением о гарантии.

Гарантия не распространяется в следующих случаях (включая их, но не ограничиваясь ими)

1. Изготовители отказываются от ответственности за повреждение, вызванное неправильным использованием, неправильным хранением, неправильным ремонтом
2. Самостоятельная разборка, использование дополнительных принадлежностей, не указанных компанией, вызвавшие повреждение устройства
3. Повреждение, вызванное ненадлежащим использованием или обслуживанием устройства
4. Повреждение, вызванное такими форс-мажорными обстоятельствами, как пожар, наводнение, молния и т.д.
5. Просроченная гарантия

Вопросы, требующие внимания

1. Не разрешайте детям трогать это изделие во избежание случайного срабатывания или удара электрическим током
2. Запрещается сильно ударять по изделию или сильно его сжимать
3. Избегайте использования этого изделия во влажной среде или в условиях высоких температур
4. Запрещается самостоятельно разбирать изделие после выхода устройства из строя

Информация по технике безопасности

При установке наружного блока, пожалуйста, сначала определите толщину двери, и в соответствии с толщиной двери выберите соответствующий винт. Пожалуйста, обратитесь к инструкции для получения более подробной информации.

Класс влагозащиты-IP55, источник питания-полимерный аккумулятор емкостью 6000 мА.

Пожалуйста, используйте продукт при соответствующей температуре и влажности для обеспечения Вашей безопасности: -от 10°C до ~50°C, влажность менее 90% (без конденсации)



Не выбрасывайте батарейки вместе с обычным бытовым мусором. Содержащиеся в них опасные вещества могут повредить здоровью или окружающей среде. Сдайте батарейки или отслужившие изделия обратно производителю или воспользуйтесь услугами служб сбора опасного мусора в вашем городе.



07 Правильно разместите кабели и повесьте основное устройство на монтажную панель.



08 Совместите заднюю панель основного устройства с нижним пазом, с силой прожмите его вниз, зафиксируйте.

Меры предосторожности

Запрещается помещать данное изделие в условия суровой окружающей среды, такие как высокая температура, влажность или наличие пыли и дыма, воздействие атмосферных осадков. Это может привести к повреждению прибора.

Запрещается сильно сдавливать линзу или инфракрасный датчик домофона, это может спровоцировать повреждение устройства. В процессе установки соблюдайте осторожность. Не тяните за кабель с силой и предохраняйте кабель FPC от царапин и разрывов.

Описание изделия

1. Данное изделие устанавливается на месте отверстия дверного глазка, заменяя обычный дверной глазок и объединяя в себе функцию дверного звонка и видеонаблюдения. Оно имеет функцию домофона, позволяет владельцу видеть посетителей за дверью, поддерживает функцию обнаружения движения, будет автоматически вести запись при активации датчика движения.
2. Этот дверной глазок поддерживает дистанционное управление через приложение, поддерживает функцию демонстрации видео в реальном времени и функцию запроса записи.
3. Когда посетитель позвонит в дверной звонок или среагирует датчик движения, пользователь получит оповещение на телефон, он напомнит пользователю поговорить с посетителем или дистанционно активирует устройство для просмотра видео в реальном времени.
4. Наружная камера заменяет оптический дверной глазок, обеспечивает широкий угол обзора, не ограниченный по высоте и подходящий для использования взрослыми и детьми.
5. Наружная камера сделана из цинкового сплава в противокражном и антивандальном исполнении.
6. Встроенная камера в наружном изделии (CMOS 2MP, Разрешение: 1080P).
7. Дверной звонок для хранения делает снимок формата 2MP, и вы можете также просматривать записи посещений, если входите в систему с другого телефона.
8. Кнопка дверного звонка удобна для того, чтобы посетители могли разбудить пользователя или уведомить пользователя через мобильное приложение.
9. При обнаружении движения или нажатии на звонок устройством будет записываться 15-секундное видео (вставьте карту формата TF).
10. Камера поддерживает функцию обнаружения движения датчиком, вставьте TF-карту и включите функцию обнаружения на находящемся внутри помещения устройстве, и начнется автоматическая запись видео. Защита вашего дома в режиме 24/7 (каждый день, круглосуточно).
11. Камера имеет четыре инфракрасных светодиода, а ночное видение работает на расстоянии двух метров, что позволяет четко увидеть черты лица посетителей.
12. Камера использует фотодиод для окончательного сбора света, и когда яркость окружающего освещения не превышает 0,2 люкса, будет активировано инфракрасное ночное видение.
13. Световой индикатор кнопки дверного звонка будет мигать, когда посетитель нажмет на дверной звонок, а когда домофон сработает, световой индикатор останется включенным. Если пользователь завершит звонок, световой индикатор выключится.
14. HD-экран диагональю 4,3 дюйма.
15. Поддержка TF-карты емкостью до 64 Гбайт.
16. Поддержка автоматической циклической перезаписи и интеллектуального распознавания. Когда карта памяти заполнится, новое видео будет автоматически записываться поверх самого старого (на основании данных о времени и дате). Не нуждается в регулярном удалении записей, автоматически сохраняет самое последнее по времени записи видео.

17. Встроенный чип памяти, при отключении и перезапуске данные конфигурации не утрачиваются.
18. В режиме ожидания короткое нажатие на кнопку монитора «разбудит» устройство, и вы увидите, что происходит за дверью.
19. Дополнительный беспроводной модуль в паре с умным замком позволяет пользователю дистанционно управлять умным замком.
20. Встроенный источник питания с USB-разъемом на полимерном аккумуляторе емкостью 6000 мА-час. Основное устройство поставляется с переключателем включения/выключения питания.
21. Прибор прост в использовании:
 1. Установите прибор на двери в соответствии с инструкциями.
 2. Заряжайте через разъем Micro USB.
 3. Наблюдайте за тем, что происходит за дверью, на экране.
 4. Вставьте TF-карту (если вам нужна функция моментальных снимков). Нажимайте кнопки, чтобы наблюдать за тем, что происходит за дверью, снимать фото/записывать видео, искать фото/видео. Рекомендуется использовать высокоскоростную TF-карту. Устанавливайте собственные настройки. Подробности можно отыскать в руководстве.

Характерные особенности:

1. Использование операционной системы Huawei Lite OS
2. Простота установки
3. Поддержка обнаружения движения, ночного видения
4. Дистанционное управление с помощью приложения
5. Решение Huawei Hisilicon, HD-экран 4,3 дюйма, функция дверного звонка
6. Высокоскоростное соединение
7. Управление с помощью приложения, поддержка функции видеодомофона
8. Зарядка через USB-разъем
9. Конструкция со сверхнизким энергопотреблением (ток в режиме ожидания на уровне 80-20 мкА)

Подготовка к использованию

- ① Перед использованием изделия зарядите его. Используйте предусмотренный комплектацией USB-кабель. Устройство можно зарядить напрямую зарядным устройством для мобильного телефона (1 А или более); В то же время убедитесь, что мобильный телефон подключен к WiFi-сети, работающей в диапазоне 2,4 ГГц;
- ② Скачайте и откройте приложение. Скачайте из магазина приложения «Nayun Smart» или «Smart Life». Если вы скачиваете его в первый раз, кликните кнопку «Register» («Зарегистрироваться»), чтобы зарегистрировать свою учетную запись. Если у вас уже есть учетная запись, щелкните кнопку «Login» («войти в систему»).

Настройки доступа в сеть

1. После входа в приложение щелкните «Add device» (Добавить устройство)
 2. Выберите «Video surveillance / Intelligent camera» (Видеонаблюдение / Умная камера)
 3. Зажмите клавишу конфигурации WiFi на устройстве, и световые индикаторы загорятся оранжевым светом, а голос подскажет устройству выполнить вход
- Войдите в режим настройки сети и кликните ОК, чтобы разместить сгенерированный двумерный код перед объективом. Для сканирования камерой



Сканируйте код, чтобы скачать приложение [Nayun Smart / Smart Life]

*Приложение будет зависеть от актуальной версии выпуска