


- 1. Наименование продукции:** светильник светодиодный накладной.
- 2. Область применения:** офисно-административное освещение.
- 3. Хранение:** хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- 4. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.
- 5. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**
При возникновении неисправности, (короткое замыкание, искрение, оплавление, возгорание и т.п.) необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения.
После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения светильника.
- 6. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления указана на корпусе изделия (или на упаковке) согласно серии:
00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления)
Срок службы – до 30 часов. Гарантийный срок – 2 года.
- 7. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортёра, информация для связи с ними:**
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.
Producer: REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China.
Уполномоченная организация: ООО «Риттер Русланд», 141407, Россия, Московская область, г. о. Химки, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802-1. Телефон: +7 (495) 739-39-20.
Импортёр: ООО «Артэкс» 142003, Россия, МО, г. о. Домодедово, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9, пом. 013.
- 8. Свидетельство о приёме:**
Продукция торговой марки Ritter изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- 9. Комплектность:** светильник, монтажный комплект, паспорт изделия.

KZ

- 1. Өнімнің атауы:** жарықдиодты үстеме шам.
- 2. Қолдану саласы:** кеңсе және әкімшілік жарықтандыру.
- 3. Монтаж талабы және ережесі:**
Қорапта сақталуы тиіс, Жабұлы көлікте тасылуы керек, Арнайы тазартуларды талап етпейді.
- 4. Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану):**
Зақымданудан қорғау, сымнан ылғалдан қорғаңыз.
- 5. Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат:**
Ақаулық пайда болған кезде (қысқа тұйықталу, ұшқын, балқыма, жану және т.б.) электр қоректендіруді ажырату қажет. Судың немесе тез тұтанатын заттардың көмегімен сөндіруге тыйым салынады. Арнайы өрт сөндіру құралдарын пайдаланыңыз. Қауіп жойылғаннан кейін-шамды сатып алу орнына хабарласыңыз.
- 6. Өнімнің жасалған айы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Дайындалған күні сериясы бойынша орамада көрсетілген: 00.00 (алғашқы екі сан – өндіріс ай, екінші екі сан – шығарылған жылы)
Қызмет мерзім – і 5 жыл. Кепілдік мерзімі – 2 жыл.
- 7. Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты өкіл), шетке шығарушы, олармен байланыстың хабарламасы:**
Өндіруші: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.
Үәкілетті ұйым: «Риттер Русланд» ЖШҚ, 141407, Ресей, Мәскеу облысы, Химки қ. о, Химки қ., Панфилов к-сі, 21-іелік, 1-құр., 08-қаб., 0802-1 жай. Телефон: +7 (495) 739-39-20.
Импорттаушы: «Артэкс» ЖШҚ 142003, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово қ. о, Домодедово қ., Западный йқшам ауданы, 25 лет Октября, к-сі, 9–үй, 013 үй-жай.
- 8. Қабылдау куәлігі:**
Ritter сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттарлық міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.
- 9. Жинағы:** шам, паспорт өнімдері.



Светильник
содержит
встроенные
СД модули¹




Лампы в светильнике
не могут быть
заменены²


¹Шамда орнатылған ДҚ модульдері
²Шамдағы шамдар болуы мүмкін емес
ауыстырылды

Светильники
светодиодные накладные

28907 4 | 28908 1 | 28909 8 | 28910 4



28907 4 | 28908 1



28909 8 | 28910 4

Паспорт изделия


Технические характеристики

	28907 4	28908 1	28909 8	28910 4
Размер (ДхШхВ), мм	600x75x26		1200x75x26	
Материал корпуса	металл/пластик		металл/пластик	
Цвет	белый		белый	
Материал рассеивателя	пластик		пластик	
Угол освещения, °	120		120	
Световой поток, лм	1530		3060	
Цветовая температура, К	4000	6500	4000	6500
Степень защиты	IP20		IP20	
Номинальное напряжение, В	~165-265		~165-265	
Номинальная частота, Гц	50		50	
Сила тока, А	max. 0.12		max. 0.23	
Общая мощность, Вт	18		36	
Коэффициент цветопередачи, Ra	>80		>80	
Коэффициент мощности, PF	>0.9		>0.9	
Площадь освещения, м²	8		16	
Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до +40		от -20 до +40	
Класс защиты от поражения эликтрическим током	I		I	
Срок службы, не менее, ч	до 30 000		до 30 000	
Гарантийный срок, месяцы	24		24	
Вес, кг	0,15		0,3	

Назначение и область применения

Светильник светодиодный предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В. Область применения светильников: внутреннее освещение общественных помещений (офисы, магазины, жилые помещения), в качестве акцентной подсветки кухонных гарнитуров, небольших витрин, шкафов и вспомогательного интерьерного освещения. Этот светильник содержит незаменимый источник света; при достижении источником света конца его срока службы следует заменить весь светильник.


Комплект поставки



Подготовка к работе

Подключение и ввод в эксплуатацию светильника должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом. Отключите питающее напряжение. Подключение к электросети осуществляется через клеммные зажимы (в комплект не входит).

Монтаж и подключение

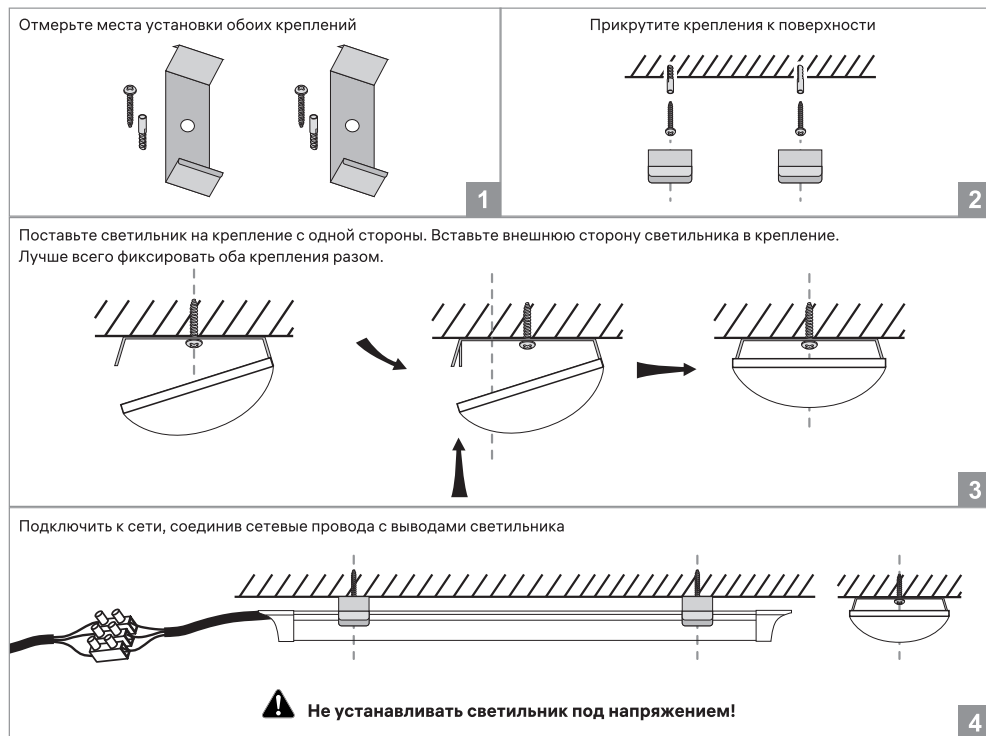

⚠ Запрещается

- Эксплуатировать светильник с механическими повреждениями корпуса, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами.
- Подключать светильник к поврежденной электропроводке.
- Переделывать конструкцию светильника.
- Устанавливать непосредственно на поверхности из легко воспламеняемых материалов.
- При повреждении питающего кабеля, светильник должен быть утилизирован.

Требования безопасности

Работы, связанные с монтажом, чисткой светильника осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения. Запрещается подключать светильник к неисправной электропроводке. Присоединение к электросети производить только при помощи клеммной колодки. Скрутка проводов недопустима. Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги. При возникновении неисправности (короткое замыкание, искрение, оплавление, возгорание и т.п.), необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения светильника. Этот светильник содержит незаменимый источник света; при достижении источником света конца его срока службы следует заменить весь светильник.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 °C до +50 °C и относительной влажности не более 80%.

Правила реализации и утилизации

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Светильник не содержит опасных веществ. По окончании срока службы светильник рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения.

Сертификация

На основании декларации соответствия ЕАЭС N RU Д-ДЕ.НВ11.В.10270/20 от 26.02.2020 действует до 25.03.2025, сертификата соответствия ЕАЭС RU С-ДЕ.АД54.В.00397/20 от 10.02.2020 действует до 09.02.2025, продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Гарантийные обязательства

24 месяца с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости и ненадлежащих условий эксплуатации.

Дата производства

Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

Гарантийный талон

Модель/Артикул	Дата изготовления	Дата продажи	Подпись, штамп продавца

*Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.

Сделано в Китае.

Producer:

REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China.

Производитель:

РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.

Уполномоченная организация: ООО «Риттер Русланд», 141407, Россия, Московская область, г. о. Химки, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802-1. Телефон: +7 (495) 739-39-20.

Импортер: ООО «Артэкс» 142003, Россия, МО, г. о. Домодедово, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9, пом. 013.

rev-ritter.com