




Руководство пользователя

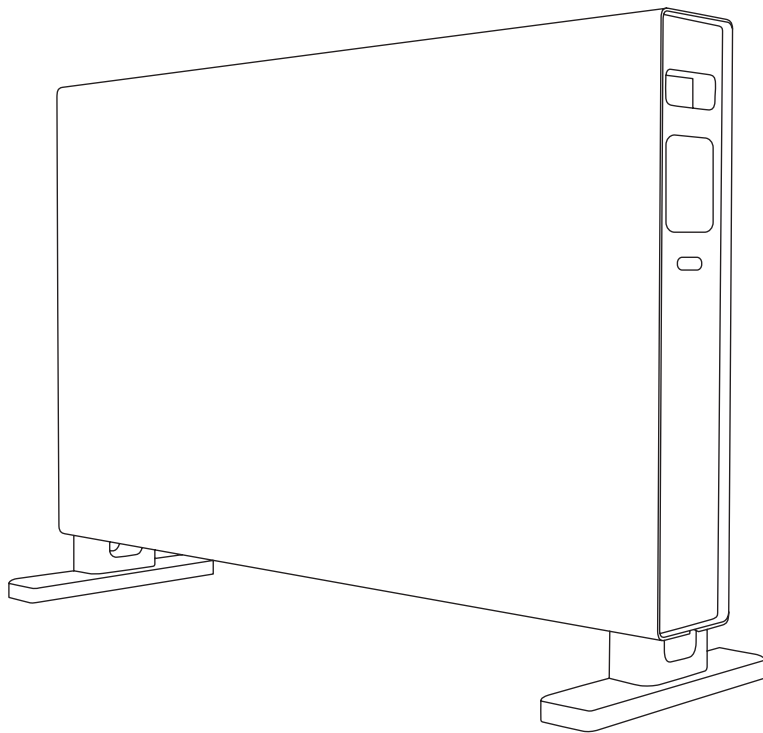

Умный Wi-Fi конвектор

Модель: SLSHEAT_1

*Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием устройства

Советы по безопасности



**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ РАЗДЕЛ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА.**

Данным устройством могут пользоваться дети старше 8 лет, а также лица с ограниченными возможностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании устройства.

Дети не должны играть с обогревателем. Дети не могут производить очистку или обслуживание устройства.

Не рекомендуется оставлять детей до 3-х лет с обогревателем без присмотра.

Дети в возрасте от 3 до 8 лет должны включать и выключать устройство только при условии, что он был помещен или установлен в предназначенное для него нормальное рабочее положение, и они находились под присмотром или были проинструктированы относительно безопасного использования устройства и понимать сопутствующие риски.

Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны подключать, регулировать и чистить прибор или выполнять обслуживание пользователем без присмотра взрослых.

ВНИМАНИЕ! Некоторые детали этого устройства могут сильно нагреваться, в следствии чего неправильное использование обогревателя может привести к получению ожогов. Особое внимание следует уделять местам присутствия детей и уязвимых лиц.

- Если шнур питания поврежден, не включайте устройство! Шнур питания должен быть заменен квалифицированным мастером, обратитесь в Сервисный Центр.



ВНИМАНИЕ: во избежание опасности, связанной с непреднамеренным сбросом термовыключателя, этот обогреватель нельзя запитывать через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер, или подключать к цепи, которая регулярно включается и выключается коммунальной службой.




- **ВНИМАНИЕ:** во избежание перегрева не накрывайте обогреватель.
- Обогреватель не должен располагаться вплотную к сетевой розетке.
- Не используйте этот обогреватель в непосредственной близости от любого источника воды: ванны, душа, бассейна и прочее.
- Всегда используйте обогреватель с закрепленными роликами или ножками.

ЭТОТ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.


Описание устройства и комплекта поставки

Wi-Fi конвектор

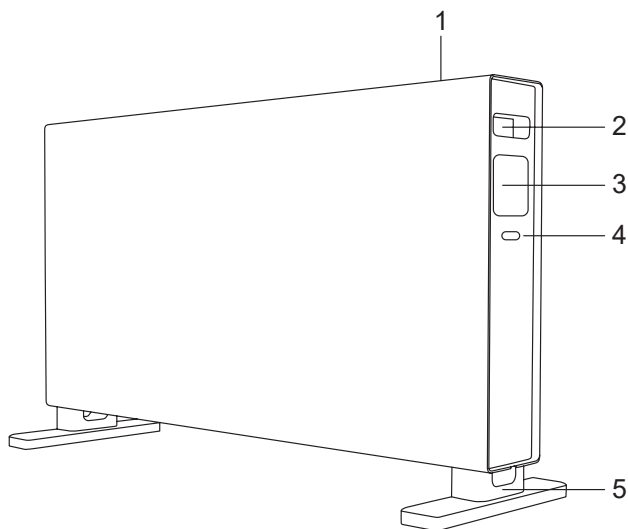

1. Отверстия для выпуска воздуха
2. Ручка
3. Светодиодный дисплей и панель управления
4. Выключатель
5. Ножки

Аксессуары

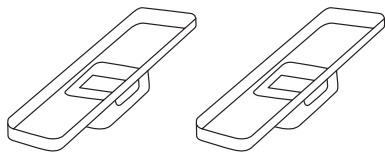



Ножки: 2 шт.



Винты: 4 шт.


Монтаж обогревателя

Поместите обогреватель на ровную, сухую и чистую поверхность. Установите ножки, как показано на рисунке ниже.

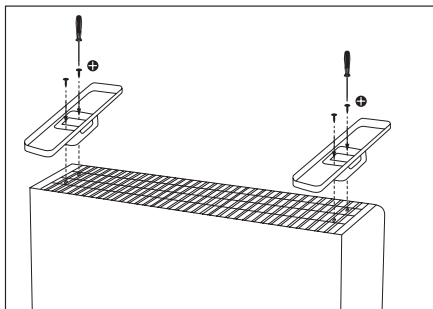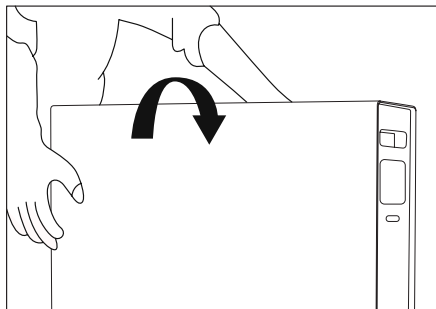

Использование

Панель управления

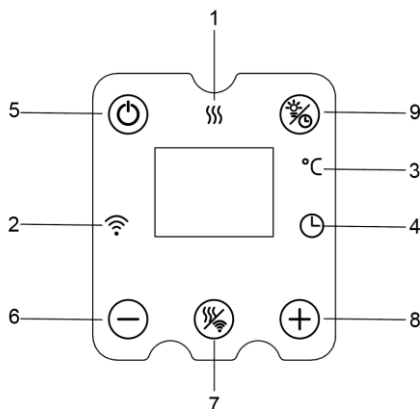

Светодиодный дисплей: 1. Индикатор обогрева 2. Индикатор Wi-Fi 3. Индикатор температуры 4. Индикатор таймера

Кнопки настроек и операций: 5. Кнопка режима ожидания 6. Кнопка уменьшения значений 7. Кнопка настройки мощности/Wi-Fi 8. Кнопка увеличения значений 9. Кнопка яркости/таймера

1.1 Подключите обогреватель к сети и нажмите выключатель питания на боковой панели. Устройство издаст звуковой сигнал и загорится индикатор  режима ожидания

1.2 Настройка температуры: Нажмите  или  чтобы отрегулировать целевую температуру от 5°C до 35°C. Во время нагрева на панели подсвечен соответствующий индикатор 

1.3 Настройка мощности обогревателя: Нажмите , чтобы установить необходимую мощность, на дисплее отобразится значение выбранного режима: «H1/H2/RF»

H1	H2	RF
1250 Вт	2000 Вт	Режим защиты от замерзания (Антифрост)

1.4 Подключение к сети Wi-Fi: Нажмите  и удерживайте более 3 секунд, индикатор  начнет мигать. Подробные шаги по подключению к приложению SLS смотрите в соответствующем разделе данной инструкции.

1.5 Настройка яркости дисплея: Однократно нажмите  - яркость дисплея уменьшится до 50%. Следующее нажатие данной кнопки уменьшит яркость до 25%, нажмите еще раз для выключения дисплея. Нажмите еще раз, яркость экрана вернется к 100%.

1.6 Таймер: Нажмите  и удерживайте более 3 секунд, на дисплее отобразится 00 и загорится индикатор таймера. Нажмите  или , чтобы активировать таймер на значение от 1 до 24 часов, на дисплее будет отображаться оставшееся время работы до окончания таймера и перехода обогревателя в режим ожидания.

Удалённое управление обогревателем SLSHEAT_1 через приложение SLS


Приложение SLS позволяет удалённо управлять Вашим обогревателем с помощью смартфона.

Загрузка приложения



SLS

Для управления – отсканируйте QR-код и скачайте приложение



1. Загрузите приложение SLS в магазинах приложений Apple AppStore, Google Play Market и Huawei AppGallery.

Примечание: также Вы можете это сделать, отсканировав QR-код, представленный выше, либо зайти на сайт smartlifesystem.ru в раздел «Приложение».

2. Запустите приложение SLS на своём устройстве и создайте аккаунт.

Примечание: если у Вас уже есть аккаунт в SLS, то просто авторизуйтесь в нем.

Подключение обогревателя к Вашему аккаунту SLS

1. Запустите приложение SLS. Создайте аккаунт, следуя подсказкам в приложении либо авторизуйтесь в уже существующем профиле SLS.

2. Для корректной работы приложению SLS необходимо

предоставить доступ к ряду данных (например, позиционирование смартфона и тд). Пожалуйста, сделайте это при входе в приложение, запросы об этом появятся автоматически.

3. Выберете необходимую Wi-Fi сеть (2.4Гц) и введите пароль.

Примечание: если устройство подключено к сети, но приложение всё равно просит Вас подключиться к сети Wi-Fi, перезапустите приложение

4. Включите обогреватель, нажав соответствующий выключатель на боковой стороне устройства.

5. Для того, чтобы подключиться к приложению, зажмите кнопку Wi-Fi  и держите до момента, пока обогреватель не издаст звуковой сигнал, а индикатор сети не будет быстро мигать.

6. В приложении нажмите кнопку «Поиск Wi-Fi устройств/шлюза».

Добавление устройств  



SMART LIFE SYSTEM

Поиск датчиков

Поиск Wi-Fi устройств / Шлюза

Поиск камеры по QR-коду

7. Необходимо подождать, когда устройство появится в найденных устройствах со статусом «Идет активация», не прерывайте поиск до того момента, пока статус не сменится на «Подключено».

Примечание: если вы завершите поиск до того момента как смениться статус устройства, то могут возникнуть проблемы с добавлением обогревателя на Ваш аккаунт.


8. Дождитесь звукового сигнала об успешном подключении обогревателя. Сообщение об этом также появится в приложении. Когда Вы увидите, что у обогревателя сменился статус на «Подключено», можете завершить поиск.

9. Вернитесь на главный экран нажав на выход (X) в правом верхнем углу. Обновите экран сделав свайп вниз в верхней части экрана.

Примечание: если Ваш обогреватель не может подключиться к аккаунту SLS, то попробуйте включить и выключить его долгим нажатием кнопки боковой грани и заново перевести его в режим сопряжения (п.5)

Особенности управления обогревателем через приложение SLS

Назначение элементов UI и их функционал

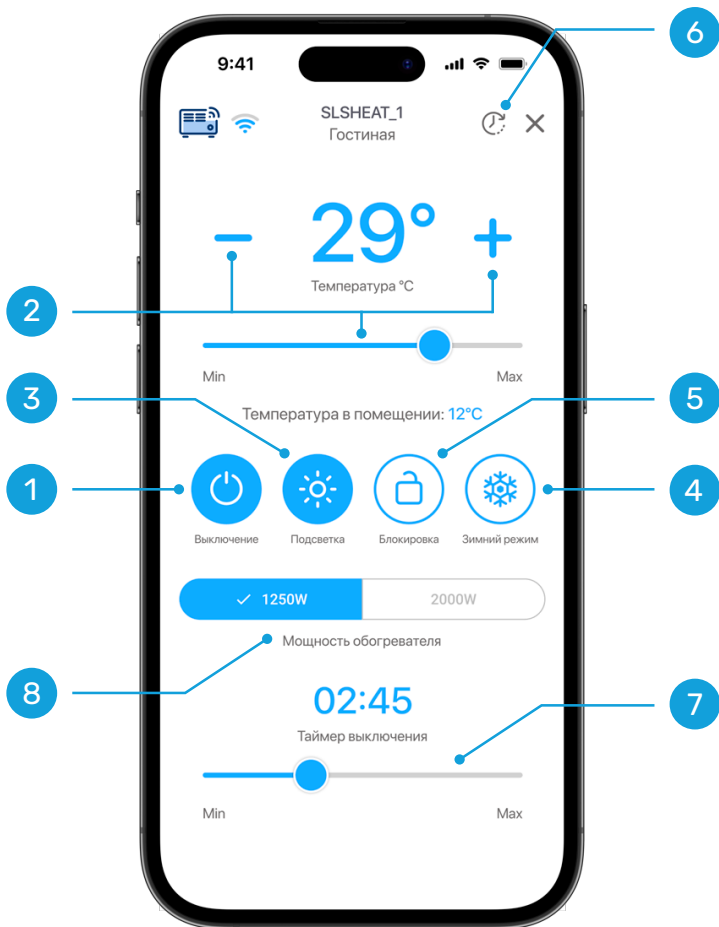

1. Выключение обогревателя
2. Настройка температуры обогрева
3. Отключение подсветки дисплея
4. Режим Антифрост
5. Блокировка панели управления
6. Таймер включения
7. Настройка таймера выключения
8. Режим мощности обогревателя

Обратите внимание:


Кнопка «Подсветка» в приложении полностью отключает подсветку дисплея обогревателя. Поэтапное уменьшение яркости дисплея доступна через кнопку на панели управления.

Кнопка «Блокировка Экрана» полностью блокирует панель управления. Разблокировать панель управление можно либо через приложение либо нажатием клавиши перевода в режим ожидания непосредственно на панели 

Кнопка «Зимний режим» или Антифрост режим фиксирует температуру обогревателя на 7 градусах Цельсия. Данный режим применяется для поддержания минимальной положительной температуры воздуха в помещении, чтоб избежать замерзания воды в канализационных и водопроводных трубах.

Работа с голосовыми помощниками

Wi-Fi конвектор SLSHEAT_1 поддерживает функцию запуска при помощи популярных голосовых помощников (Яндекс.Алиса, Маруся, Сбер.Салют).



Способы подключения конвектора к данным ассистентам вы можете уточнить на сайте разработчика соответствующего голосового помощника.


Примечания по общему функционалу приложения:

- *Выбор домов: нажав на верхнюю часть экрана на главном экране, Вы сможете выбрать место (дом/квартира), где могут находиться устройства семейства SLS, а также добавить новое, нажав на кнопку «+» (по умолчанию там будут установлены «Квартира», «Дом», «Автомобиль» и «Здоровье»).*




Выбор
местонахождения

- *Зайдя в настройки, Вы сможете отредактировать свой профиль SLS, настроить уведомления от устройств, редактировать комнаты, а также выйти из своего аккаунта.*

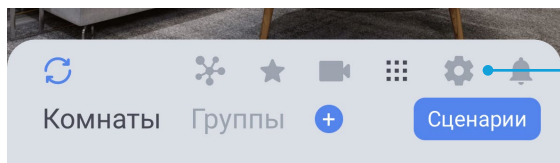

Настройки

- *В «Карте устройств» Вы можете посмотреть все устройства семейства SLS, подключенные к Вашему аккаунту.*

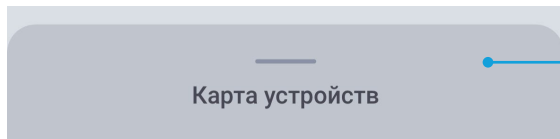

Список
подключенных
устройств

Чистка и обслуживание обогревателя



ВНИМАНИЕ: Дайте устройству полностью остыть, прежде чем обращаться с ним или чистить его.

ВНИМАНИЕ: не используйте агрессивные моющие средства, химические чистящие средства или растворители, так как они могут повредить поверхность пластиковых компонентов.

- Перед очисткой выключите и отсоедините вилку от источника питания.
- Используя мягкую влажную ткань с мыльным раствором или без него, осторожно очистите внешнюю поверхность изделия.
- Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь изделия, так как это может привести к возгоранию и/или опасности поражения электрическим током.
- Мы также рекомендуем периодически чистить обогреватель, легко проводя насадкой пылесоса по его корпусу, чтобы удалить пыль или грязь, которые могли скопиться внутри или на внешней поверхности устройстве.



Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора соответствующих устройств. Утилизация данного устройства должна производиться в соответствии с законодательством региона продажи.

Характеристики:

- Мощность: 1250/2000Вт
- Питание: 220В
- Проволочный Нагревательный элемент
- Стандарт беспроводной связи: 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n)
- 2 мощностных режима нагрева
- Защита от перегрева
- Напольный монтаж
- Цифровая панель управления
- Светодиодный дисплей
- Регулируемая яркость дисплея
- Функция зимнего обогрева (Антифрост)
- Механическая клавиша питания вкл/выкл
- Ручка для переноски
- Габариты устройства: 62х23х43см
- Температура обогрева: 5-35гр.
- Площадь обогрева: до 30м²

Комплект поставки:

Wi-Fi Конвектор – 1 шт., Ножки – 2 шт., Комплект креплений (4 болта) – 1 шт., Инструкция – 1 шт.

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Назначение

Данное устройство – Конвектор SLSHEAT_1 – предназначено для обогрева воздуха жилых помещений. Устройство может управляться как вручную, так и посредством подключения к Wi-Fi сети при помощи мобильного приложения.

Торговая марка:

Smart Life System (SLS)

Модель устройства:

SLSHEAT_1

Информация о гарантии

Производитель:

MEGA-F HK LIMITED, UNIT A, 26/F., FORTIS BANK TOWER,
77-79 GLOUCESTER

ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

МЕГА-Ф ХК ЛИМИТЕД, Юнит А, 26/Ф., Фортис Банк Тауэр,
77-79 Глоустер

Рoad, Ван Чай, Гонконг

Импортер:

ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский,
деревня Говорово,
47 км МКАД

Информация для связи:

support@smartlifesystem.ru

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение оборудования без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу устройства из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте www.smartlifesystem.ru

Полный список авторизованных сервисных центров SLS также доступна на сайте www.smartlifesystem.ru

Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки устройства.

Сроки гарантии:

Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.

Батарея и зарядное устройство (при наличии в комплекте поставки) – 6 (шесть) месяцев.

Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

Срок эксплуатации – 2 года

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (Два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.
3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».

5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.

6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Страна производства

Произведено на заводе в Китае

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха $-0-40^{\circ}\text{C}$, и относительной влажности не выше 95%.

Оборудование не нуждается в периодическом профессиональном обслуживании в течение срока службы.

Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж или установка оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха $-20-50^{\circ}\text{C}$, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается

только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Информацию о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

- выключите оборудование,
- отключите оборудование от электрической сети,

— обратитесь в сервисный центр.

Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке.

*For English version of User Manual, please, visit our website:
www.smartlifesystem.ru*



Гарантийный талон

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

.....
(фамилия)

.....
(подпись)

.....
(телефон)

.....
(адрес)

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации