

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
- 2. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
- 3. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
- 4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
- 5. Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
- 6. Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
- 7. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
 - 7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
 - 7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

Произведено в Китае
по заказу и под контролем ООО "Нови Индастри" Россия

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.
Все права защищены © Copyright 2024 ООО «Нови Индастри» (Novihome™)



- 7.4.1. Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
- 7.4.2. Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;
- 7.4.3. Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
- 7.4.4. Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;
- 7.4.5. Использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
- 7.4.6. Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
- 7.4.7. Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- 8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
- 9. Срок службы изделия составляет 5 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
novihome



00.10.2024

novihome
FULL HD ВИДЕОДОМОФОНЫ
SIMPLE 7 FHD
SIMPLE 7 FHD KIT

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОПИСАНИЕ

Видеодомофон Novihome™ SIMPLE FHD предназначен для голосовой и видео связи, а также управления запирающим механизмом. Устанавливается совместно с 4-проводными вызывными панелями.


Видеодомофон имеет цветной 7" HD дисплей с регулируемые настройками. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают качественную двустороннюю аудиосвязь с посетителем.

К домофону можно подключить 2 вызывные панели, до 3 видеокамер форматов AHD/TVI/CVI/CVBS с разрешением до 2 Мп. Помимо этого имеется возможность подключения дополнительных домофонов для дублирования функций основного домофона в других помещениях.

Видеодомофон адаптирован для работы с подъездными домофонами через соответствующий модуль сопряжения. Питание всей системы осуществляется от бытовой сети AC 100~240В или опционально от внешнего бесперебойного блока питания.

Видеодомофон Novihome™ SIMPLE FHD идеально подойдет для использования в квартирах, частных домах, офисах и магазинах благодаря легкой установке и настройке.

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию и изображения, которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

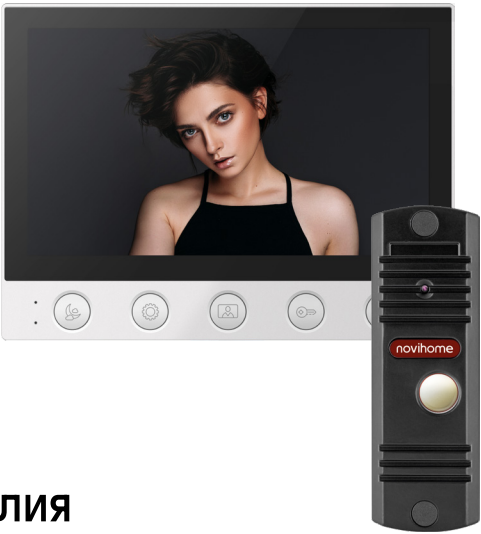

v.1.0

ОСОБЕННОСТИ


- Цветной ЖК-дисплей
- Full HD вызывная панель с углом обзора 118° в комплекте*
- Механические кнопки управления
- Поддержка 2 вызывных панелей, до 3 видеокамер и до 3 дополнительных домофонов
- Функция "Не беспокоить"
- Совместим с подъездным домофоном через модуль сопряжения
- Питание от сети AC 100~240 В или опционально от внешнего блока питания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

■ Видеодомофон –	1 шт.
■ Вызывная панель* –	1 шт.
■ Угловое крепление* –	1 шт.
■ Козырек* –	1 шт.
■ Кронштейн для установки –	1 шт.
■ 4-проводная подготовка –	6 шт.
■ 2-проводная подготовка –	1 шт.
■ Крепежный комплект –	1 2* шт.
■ Форма для точного монтажа –	1 3* шт.
■ Защитный диод 1N4004* –	1 шт.
■ Паспорт и гарантийный талон –	1 шт.

* только для комплекта SIMPLE 7 FHD KIT

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

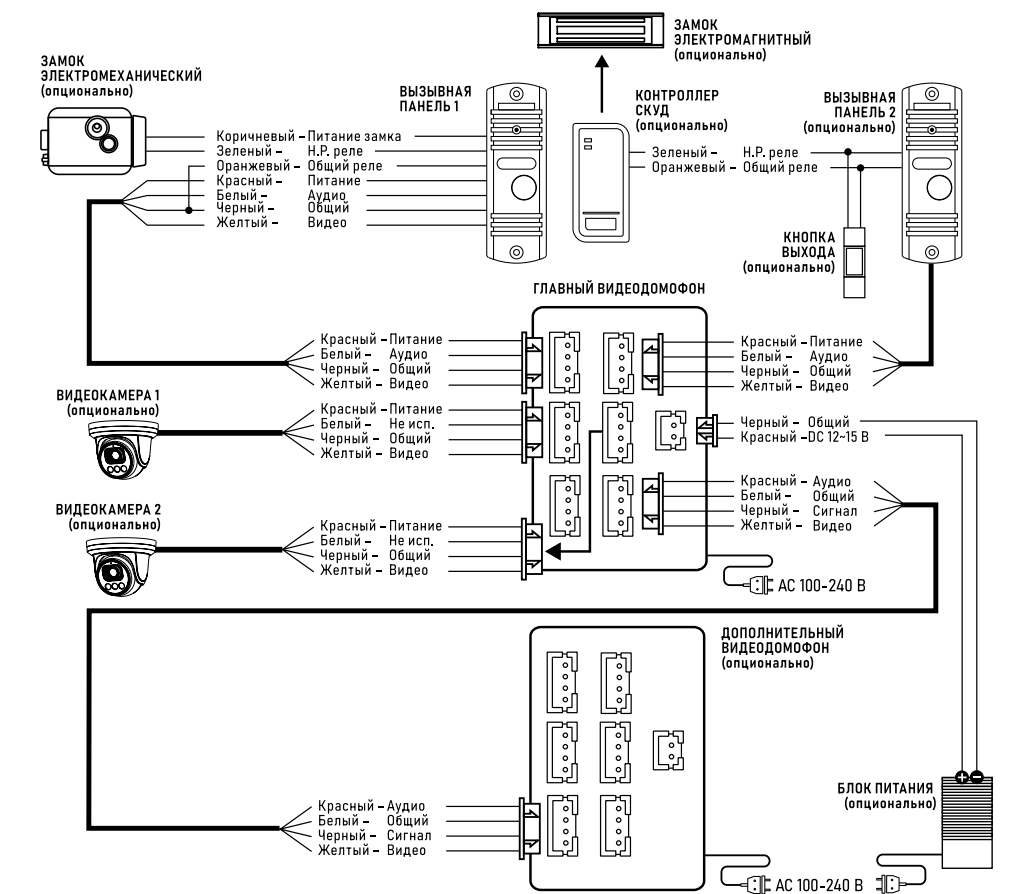

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВИДЕОДОМОФОНА

Модель	SIMPLE 7 FHD	SIMPLE 7 FHD KIT
Версия	4389	4390
СИСТЕМА		
Дисплей	ЖК TN-TFT 7" (1024×600)	
Система	Видео: AHD(1080p/720p)/CVBS(PAL); Аудио: Полудуплекс	
Мелодии	12 (индивидуальная для каждой панели)	
Настройки изображения	Яркость, Контраст	
Микрофон	Всенаправленный	
Динамик	С раздельной регулировкой громкостей мелодии и разговора	

ИНСТРУКЦИЯ



Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте www.novihome.ru или отсканировав QR-код.

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ



+7 495 215 5490
Telegram Chat
tp@novicam.ru

Меню	Простое
Функция Не беспокоить	Есть
Управление	Механические кнопки
ИНТЕРФЕЙС	
Управление замком	Через вызывные панели
Вызывные панели	до 2
Видеокамеры	до 3
Доп. видеодомофоны	до 3
СОВМЕСТИМОСТЬ	
С координатными домофонами	Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком через модули сопряжения МСК, МСК СЛИМ, MC-VZ, GEBEL-1 Сейф-Сервис через модуль МСК-ДСС
С цифровыми домофонами	Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Метаком через модули сопряжения МСЦ, МСЦ СЛИМ, MC-XL
Вызывные панели	AHD/TVI/CVI(720p/1080p)/CVBS(PAL/NTSC) с 4-проводным подключением (автоопределение)
Видеокамеры	AHD/TVI/CVI(720p/1080p)/CVBS(PAL/NTSC) (Novicam LITE 20[23]26[27]28, HIT 20[22]22L[23]23L[28])
Видеодомофоны	Novihome SIMPLE 7 FHD
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Материал	Пластик
Монтаж	Накладной
Цвет	Белый
Температурный режим	-10°C ...+50°C
Размер(Ш×В×Г)	175×131×19 мм
Питание	AC 100-240 В/DC 12-15 В, 0,4 А, 4,8 Вт

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

Модель	SIMPLE 7 FHD KIT
СИСТЕМА	
Матрица	1/2.7" 2.1 Mpix CMOS, 0.1 люкс (цвет), 0 люкс (подсветка вкл.)
Стандарт	Видео: AHD(1080p/720p)/CVBS(PAL); Аудио: Полудуплекс
Микрофон	Всенаправленный
Динамик	С общей регулировкой громкости
Управление	Механическая кнопка
Подсветка	Автоматическая ИК-подсветка до 3 м (120°)
ОПТИКА	
Фокусное расстояние	2.8 мм
Угол обзора	118° (по диагонали)/ 110° (по горизонтали)
ИНТЕРФЕЙС	
Подключение	4-проводная подготовка (Аудио, Видео, Питание, Общий)
Управление замком	Вызывная панель: Электромеханическое реле Н.Р./Н.З. 2А, DC 30В / 1А, AC 125В БУЗ - управление электромеханическим замком без БП (кратковременный импульс 2А)
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Класс защиты	IP66
Материал	Алюминий с порошковым напылением
Цвет корпуса	Черный
Монтаж	Накладной, Под углом, Врезной (опция)
Температурный режим	-45°C ...+60°C
Размер (Ш×В×Г)	42×122×23 мм
Питание	DC 12-15 В, 0.1 А, 1.2 Вт (от видеодомофона)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 1 (одного) года с даты продажи/передачи Потребителю при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя. Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.) Для подтверждения даты продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи Потребителю подтверждается документами передачи товара.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя. При выявлении недостатков в работе изделия Потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.