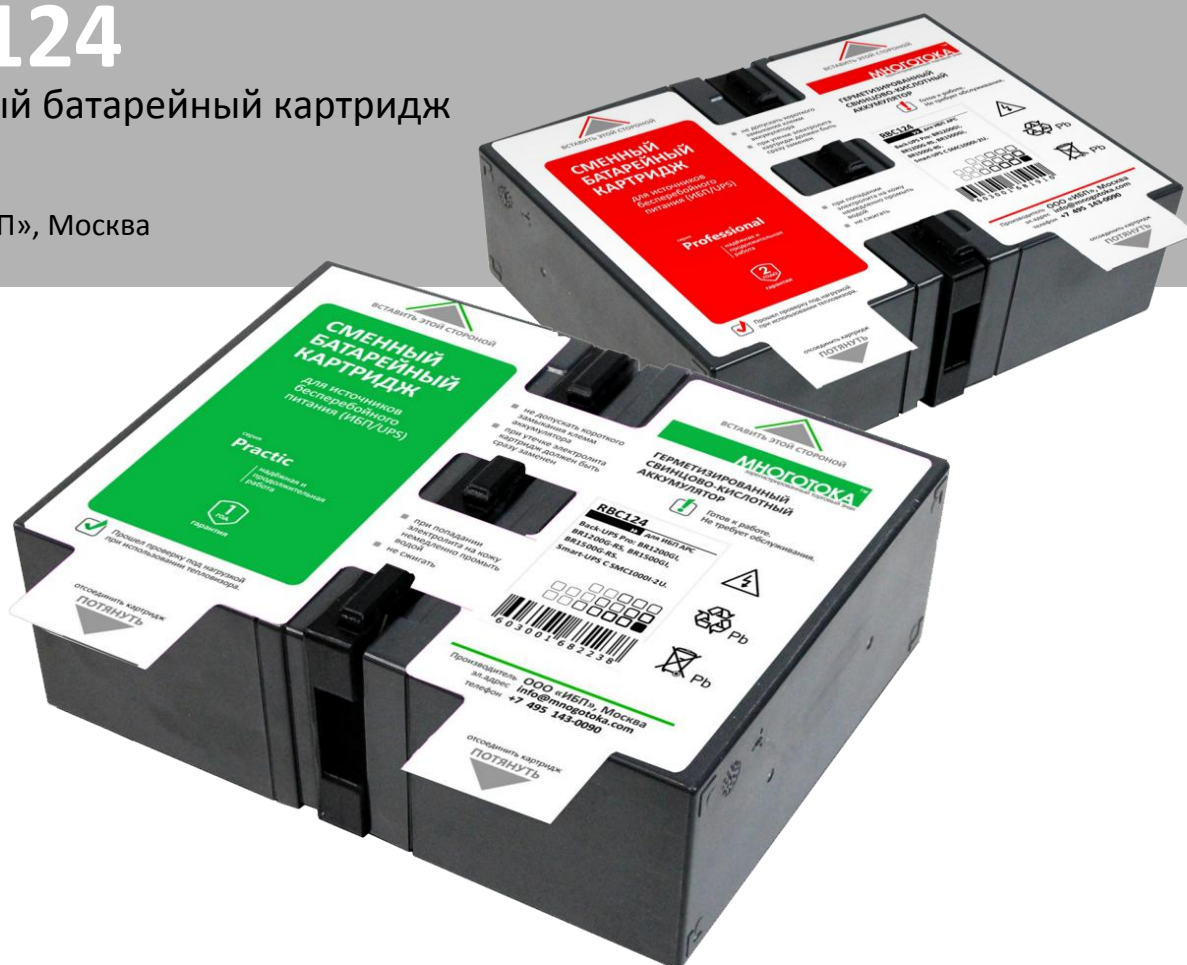


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## RBC124

■ сменный батарейный картридж

ООО «ИБП», Москва  
2023**RBC124 – высококачественный сменный батарейный картридж.**

Предназначен для надежной, бесперебойной работы источников бесперебойного питания /ИБП/ на протяжении всего срока службы. Сменные бесперебойные картриджи МНОГОТОКА™ выпускаются в двух сериях: **Practic** и **Professional**.

**Серия Practic**

- это практичное и недорогое решение для всех типов ИБП: домашних, офисных, промышленных. Картриджи отличаются высокой надёжностью. Лучшее соотношение цены и качества.

**Серия Professional**

- для всех типов ИБП: домашних, офисных, промышленных. В картриджи устанавливаются аккумуляторы из списка совместимости компании Schneider Electric /APC/. Это позволяет удовлетворить запросы самых требовательных профессионалов.

Картридж RBC124 полностью готов к установке и эксплуатации. Производитель гарантирует совместимость с ИБП APC /Schneider Electric/ следующих моделей:

**Back-UPS Pro:** BR1200GI, BR1200G-RS, BR1500GI, BR1500G-RS

**Smart-UPS C:** SMC1000I-2U

## Технические характеристики

|                                  | серия <b>Practic</b>                                                                                                                                                                     | серия <b>Professional</b> |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Каждый RBC124 состоит из         | 1 аккумуляторного модуля                                                                                                                                                                 |                           |
| Кол-во аккумуляторов в картридже | 2                                                                                                                                                                                        |                           |
| Аккумуляторы                     | Свинцово-кислотные, технология AGM.<br>Саморазряд: не более 3% в месяц                                                                                                                   |                           |
| Производитель батарей            | <b>Leoch, WBR, Sacred Sun</b><br>или другие, прошедшие тестирование и совместимые по разрядным хар-кам с АКБ из списка совместимости компании Schneider Electric. <b>BB Battery, CSB</b> |                           |
| Высота * Ширина * Глубина / см/  | <b>7.6 * 15.2 * 20.3</b>                                                                                                                                                                 |                           |
| Вес /кг/                         | <b>5.6</b>                                                                                                                                                                               |                           |
| Способ крепления                 | не монтируется в стойку                                                                                                                                                                  |                           |
| Рабочий диапазон температур      | Заряд: <b>0...+40 °C</b><br>Разряд: <b>-20 °C ...+50 °C</b>                                                                                                                              |                           |
| Температура хранения             | <b>-15 °C ...+40 °C</b>                                                                                                                                                                  |                           |
| Номинальное напряжение           | <b>24 В</b>                                                                                                                                                                              |                           |
| Номинальная емкость              | <b>9 Ач</b>                                                                                                                                                                              |                           |
| Срок эксплуатации                | <b>3-5 лет</b>                                                                                                                                                                           | до <b>5 лет</b>           |
| <b>Гарантия</b>                  | <b>1 год</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 года</b>             |

## Условия эксплуатации

Монтаж в ИБП, эксплуатация и демонтаж RBC124 производится в соответствии с требованиями, предъявляемым к соответствующим операциям с:

- совместимыми источниками бесперебойного питания APC
- герметизированными свинцово-кислотными аккумуляторными батареями

## Условия хранения и транспортировки

Изделие поставляется в упаковке для защиты от повреждения при транспортировке. При погрузочно-разгрузочных работах запрещено бросать упаковку с изделием. Транспортировка изделия в упаковке возможна в крытых транспортных средствах любого вида: авто, ж/д, авиа.

Хранение картриджа осуществляется в горизонтальном положении в помещении с контролируемой средой без наличия агрессивных веществ в воздухе. Не использовать для хранения RBC124 помещения со значительными колебаниями температуры или влажности.



Хранить RBC124 следует заряженным в сухом и чистом помещении, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Необходимо обеспечить чистоту корпуса картриджа.

## Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие RBC124 заявленным на дату продажи техническим характеристикам при соблюдении покупателем условий хранения и эксплуатации.

**Важно! Продукция постоянно совершенствуется. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.**

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя. Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- механических повреждений и наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия
- несоблюдения условий эксплуатации
- воздействия условий непреодолимой силы (пожаров, стихийных бедствий и других причин, находящихся вне контроля производителя)
- ремонта или внесения конструктивных и/или функциональных изменений покупателем или третьими лицами
- повреждений, вызванных неправильными действиями покупателя или третьими лицами

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия реализуется в соответствии с законодательством РФ.

Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами поставщика, информационной поддержкой, направляйте по адресу [info@mnogotoka.com](mailto:info@mnogotoka.com)

**Картридж прошел предпродажную проверку и соответствует заявленным техническим требованиям.**

Картридж **RBC124** серия.....

Серийный номер .....

Дата продажи «.....».....202...г.



Производитель

Покупатель

ООО «ИБП»

Юридический адрес:

115093, г.Москва,  
ул.Люсиновская, д.39, стр.2

ОГРН 1117746360050

.....  
.....  
.....  
.....

