



Руководство по эксплуатации Паспорт

ВЕНТИЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ СЕРИЙ VCO

*в связи с постоянными улучшениями дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.





1. Назначение и область применения

- 1.1. Вентиляторы бытовые настенные (вытяжные) торговой марки VENTSFERA (далее - вентиляторы предназначены для работы в однофазной сети напряжением 220-240 В / частотой 50 Гц.
- 1.2. Вентиляторы серий VKO могут использоваться как для приточной, так и для вытяжной вентиляции и устанавливаются в вентиляционный канал.
- 1.3. Применяются для непосредственного удаление воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100, 125, мм.
- 1.4. Вентиляторы рассчитаны на продолжительную работу без отключения от сети
- 1.5. Вентиляторы предназначены для эксплуатации при температуре воздуха в пределах от 0 до + 45 °С

2. Ассортимент и технические характеристики

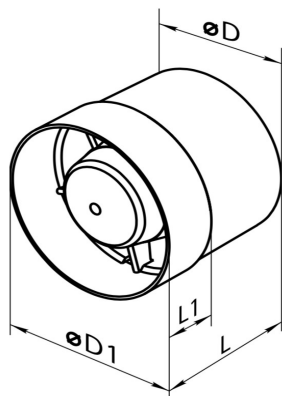
- 2.1. Ассортимент представлен в таблице 1.
- 2.2. Основные технические характеристики представлены в таблицы 2.
- 2.3. Габаритные размеры, представленные в таблице 3.

Таблица 1

Наименование	Цвет	Диаметр вытяжного отверстия, мм.
Вентилятор бытовой VENTSFERA 100 VKO	Белый	ø 100
Вентилятор бытовой VENTSFERA 125 VKO	Белый	ø 125

Таблица 2

Наименование параметра	Значение	
	VENTSFERA 100 VKO	VENTSFERA 125 VKO
Номинальное напряжение, В	~ 220-240	
Частота сети, Гц	50	
Потребляемая мощность, Вт	14	17
Давление Па	37	57
Номинал плавкой вставки для защиты, А	0,085	0,1
Производительность м3/час	110	188
Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ	33	35
Степень защиты IP	24	
Класс защиты	II или III по ДСТУ 3135.0-95	
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.2	

Таблица 3


Технические характеристики модели указаны в миллиметрах	Ø D	Ø D1	L1	L
VENTSFERA 100 VKO	99,2	103,6	32,6	87,3
VENTSFERA 125 VKO	123,7	128,8	33	93

3. Комплектность

- 3.1. В комплекте поставки входит
- вентилятор -1 шт.
 - руководство по эксплуатации - 1 экз.
 - упаковочная коробка - 1 шт.

4. Требования безопасности

- 4.1 Все работы с вентилятором (монтаж, соединение, ремонт, обслуживание) должны выполняться только специалистами-электриками. Предварительно питание должно быть отключено.
- 4.2. Запрещается эксплуатация вентилятора за пределами диапазона рабочих температур.
- 4.3. Нельзя использовать вентилятор во взрывоопасных и агрессивных средах.
- 4.4. Запрещается эксплуатация вентилятора при попадании в проточную часть корпуса посторонних предметов, которые могут повредить или заклинить лопасти вентилятора.

5. Установка и подготовка к работе

- 5.1. Вентиляторы поставляются готовыми к подключению.
- 5.2. Вентиляторы монтируются внутри помещения.
- 5.3. Необходимо предусмотреть доступ для обслуживания вентилятора.
- 5.4. Провести кабель к вентилятору через кабельный ввод
- 5.5. Последовательность монтажа вентилятора показана на рисунках:
- серии VKO
- 5.6. Схема подключения к сети - *Рисунок 1*
- 5.7. Пример монтажа - *Рисунок 2*

Рисунок 1.


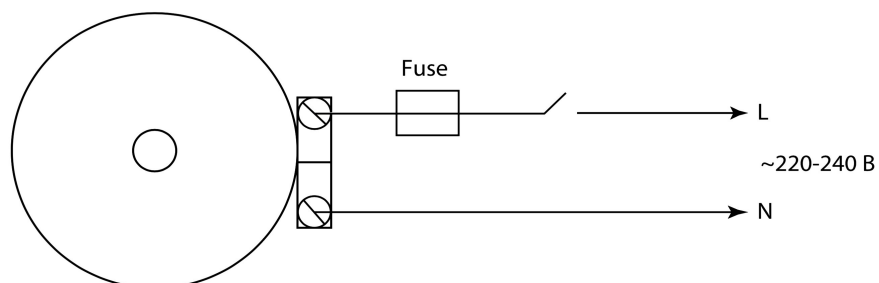


Рисунок 2.



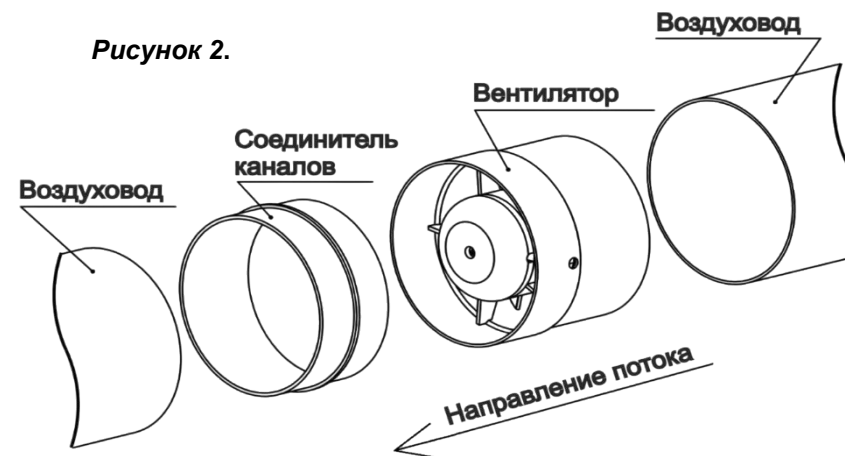

6. Обслуживание

6.1. Осмотр вентилятора и чистка крыльчатки производиться 1 раз в 6 месяцев (периодичность зависит от условий эксплуатации).

6.2. Порядок чистки:

- тщательно осмотрите крыльчатку
- протрите сухой тканью крыльчатку
- не допускайте контакта электрических частей с водой
- не применяйте очистители, абразивы, моющие средства, повреждающие пластик.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование и хранение вентиляторов осуществляется по ГОСТ 2316 и ГОСТ 15150.

7.2. Транспортирование вентилятор допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.

7.3. Хранение вентиляторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от - 45 до +50 °С и относительной влажности 98% при +25 °С.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т.п.) Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течении срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон, чек).



8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостаток которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия
- действий третьих лиц
- ремонта или внесений несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами
- отклонения от государственных стандартов и норм питающих сетей
- неправильной установки и подключения изделия
- действий непреодолимой силы (стихий, пожара, молния и т.п.)

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием.
- Возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

10. Утилизация

Отработанное оборудование необходимо собирать и утилизировать отдельно от бытовых отходов, так как оно может содержать компоненты, опасные для окружающей среды или здоровья. Утилизируйте изделия на объекте, специализирующемся на сборе электронных отходов. Тем самым вы защитите окружающую среду, а также здоровье других и себя. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь в местную организацию по обращению с отходами.



11. Гарантийный талон

Название модели _____	Название модели _____
Место продажи _____	Место продажи _____
Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г.	Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____
Штамп магазина _____	Штамп магазина _____
Подпись покупателя:	Подпись покупателя:

Телефон единой сервисной линии VENTSFERA
(звонок по России бесплатный) 8 800 234 49 18
e-mail: info@ventsfera.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу VENTSFERA по бесплатному телефону:
8 800 234 49 18 (для звонков на территории РФ).



Изготовитель: Hong Kong Power Technology Trade Limited.
Адрес: RM 5003, 5/F YAU LEE CENTRE, 45 HOI YUEN RD KWUN TONG HONG KONG
Изготовлено в Hong Kong

Импортер: ООО «ВЕНТСФЕРА»
625016, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного 96 стр. 6
Тел. 8 800 234 49 18
e-mail: info@ventsfera.ru

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки VENTSFERA Вы можете узнать на сайте



WWW.VENTSFERA.RU