



EPF-315

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ РУЧНОЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал:	TPR+PC+Алюминий
Размеры:	151x71x29мм
Вес:	300г
Тип светодиода:	5Вт LED (головной); 15Вт COB (боковой)
Источник питания:	Аккумулятор (несъёмный)
Параметры аккумулятора:	Li-Ion, 3.7В, 4000мАч
Зарядный порт:	USB TYPE-C
Входной ток:	5В 2А
Время заряда:	~3ч
Степень защиты от пыли и влаги:	IP44

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Фонарь EPILSO EPF-315
2. Кабель USB - USB Type-C
3. Руководство пользователя / Гарантийный талон

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

HEAD MIDDLE – головной свет средней яркости

HEAD FLASH - ГОЛОВНОЙ СВЕТ МИГРАЦИИ

SIDE HIGH – боковой свет высокой яркости

SIDE FLASH – боковой свет мигание

SIDE RED ON – боковой свет красный

SIDE RED FLASH – боковой свет красный мигание

Кнопкой 1 включается и выключается головной свет.


Кнопкой 2 включается и выключается боковой свет. Также можно регулировать цветовую температуру.

Яркость света регулируется обоими кнопками.

Режимы	Головной свет	
	HEAD MIDDLE	HEAD FLASH
Яркость, Лм	200	+
Время работы, ч	14	-

Режимы	Боковой свет					
	SIDE HIGH			SIDE RED FLASH ON	SIDE RED FLASH	SIDE RED FLASH
	2700K	4000K	6000K			
Яркость, Лм	1000	1500	1000	+	15	15
Время работы, ч	3	2	3	-	17	34

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

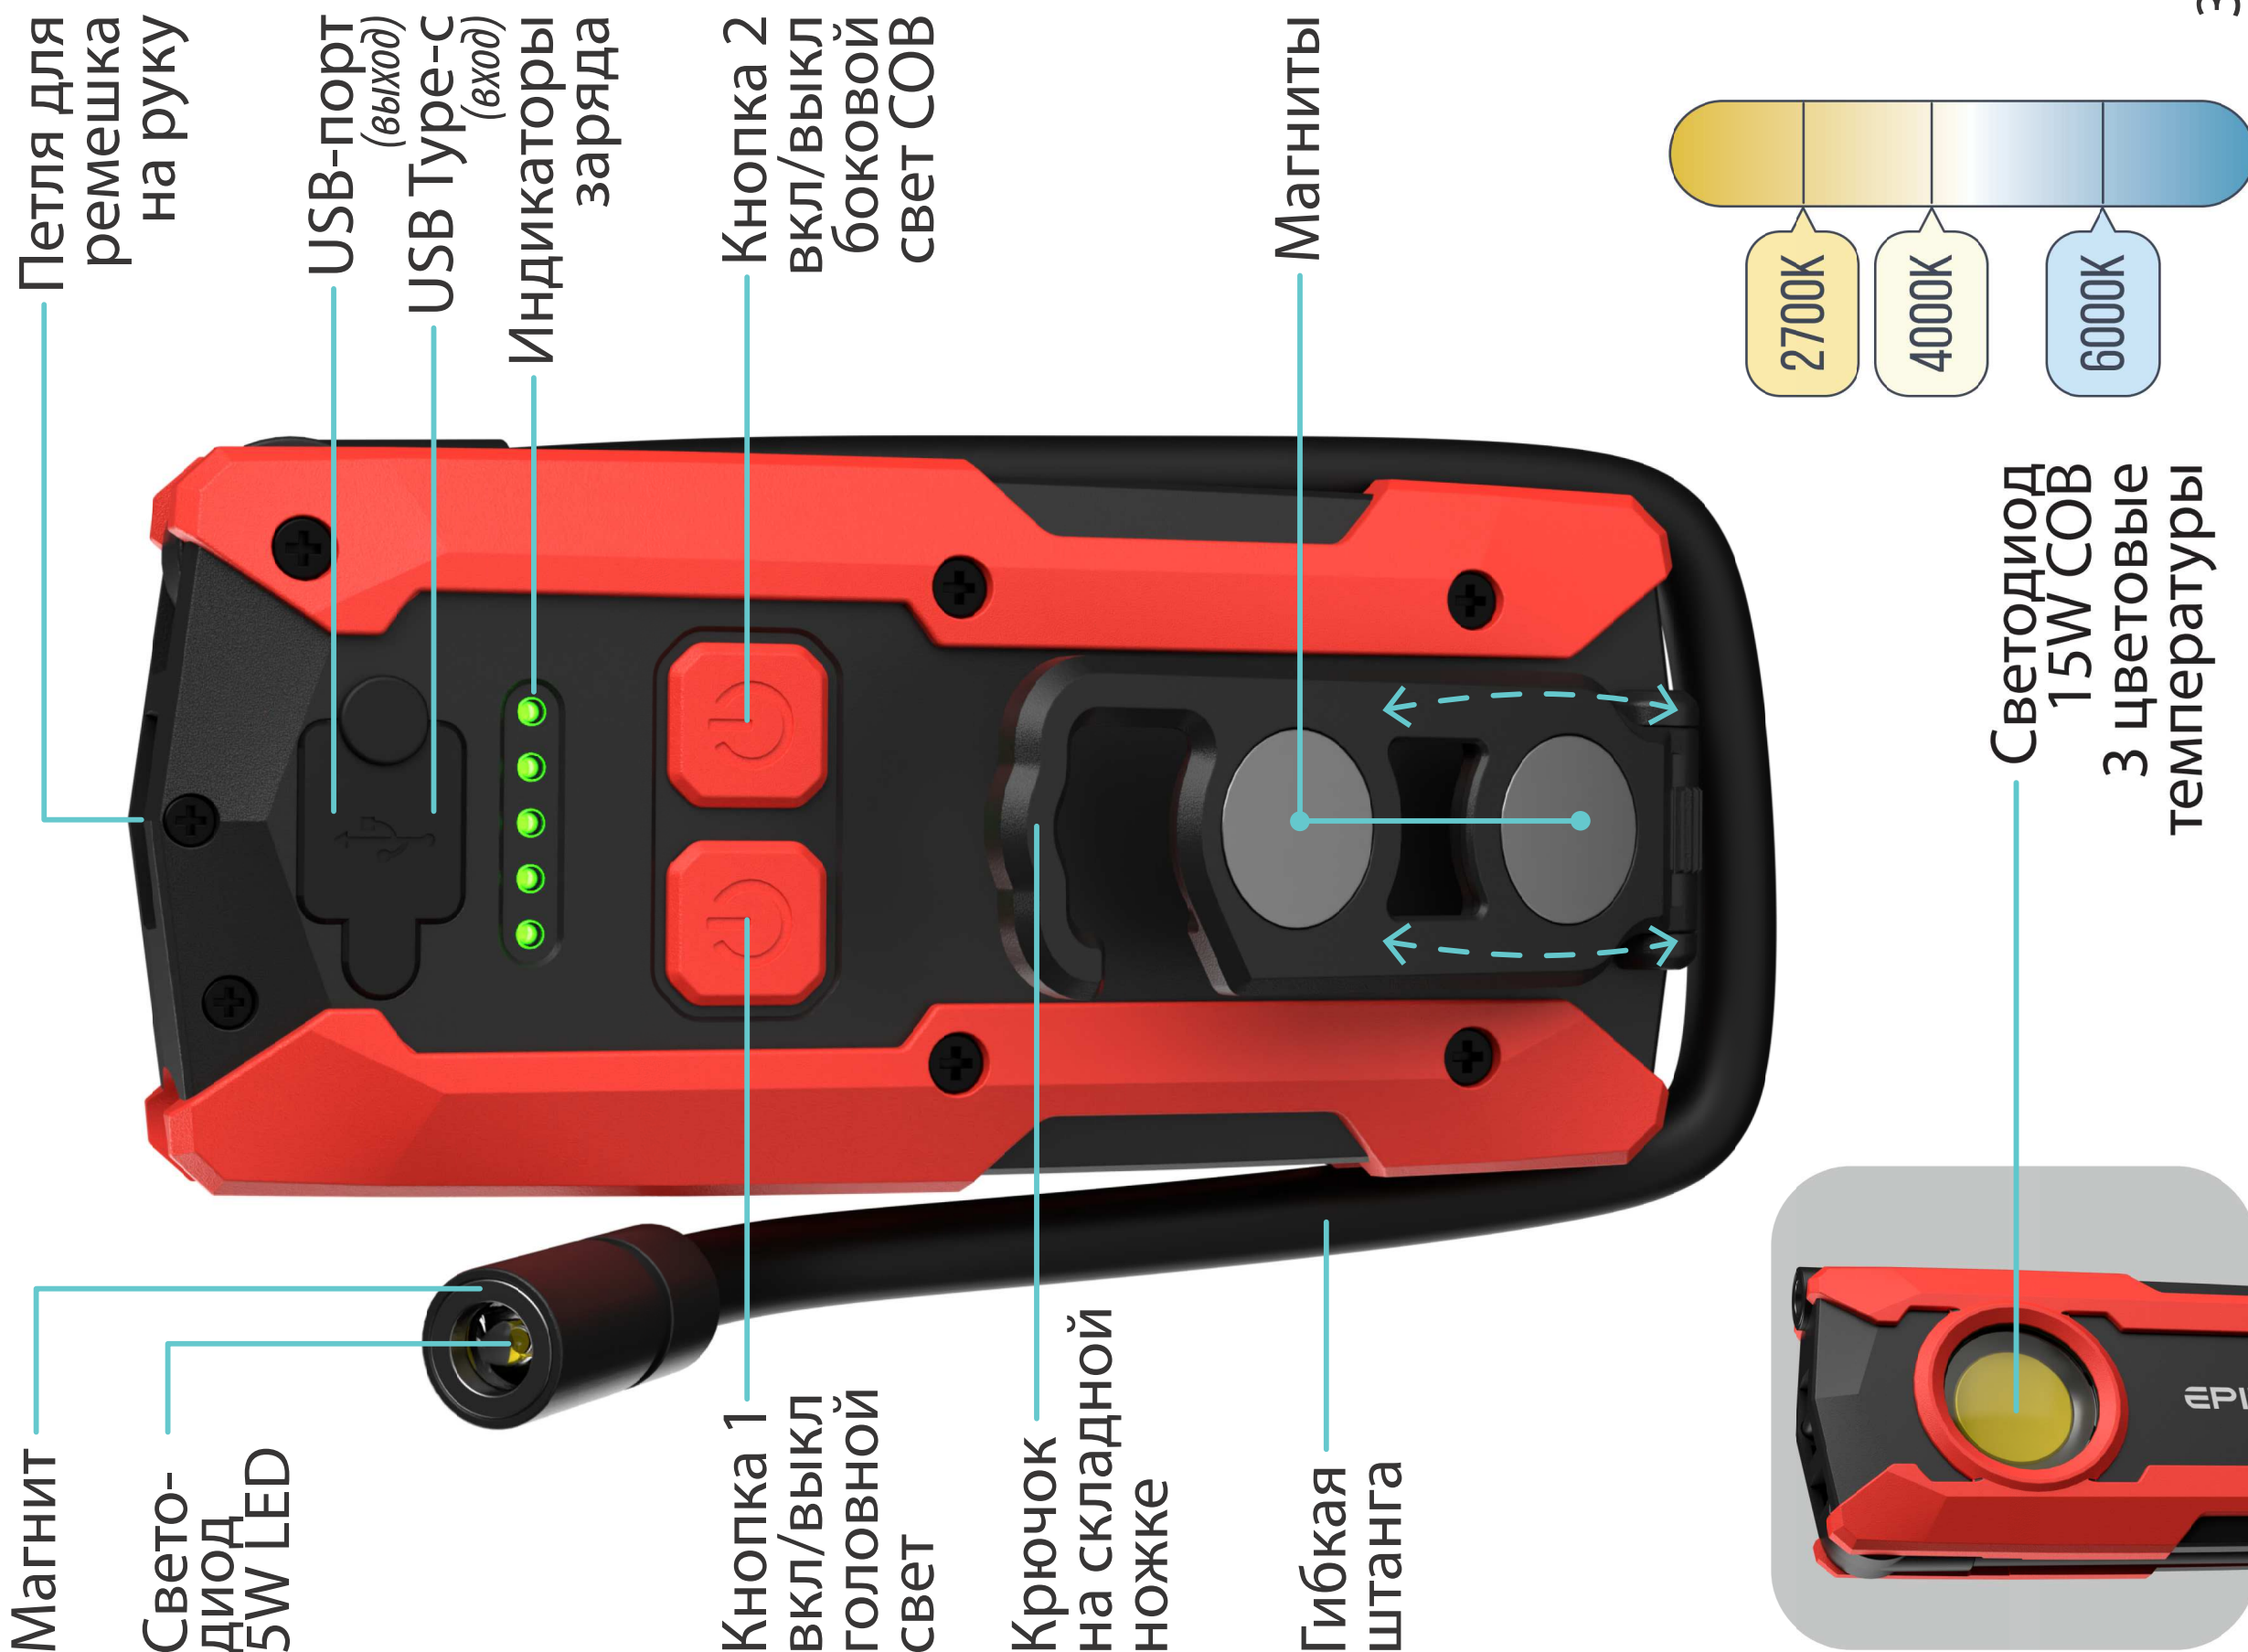


ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА



Для заряда аккумулятора в фонаре, необходимо открутить резиновую заглушку и подключить при помощи USB-кабеля внешний источник питания, например USB-адаптер (в комплект не входит). Время полного заряда около 3 часов.

Во время заряда, светодиодные индикаторы мигают зеленым светом. Когда все 5 индикаторов будут непрерывно гореть, аккумулятор полностью заряжен.

5 делений – 100% зарядки
4 деления – 80% зарядки
3 деления – 60% зарядки
2 деления – 40% зарядки
1 деление – 20% зарядки

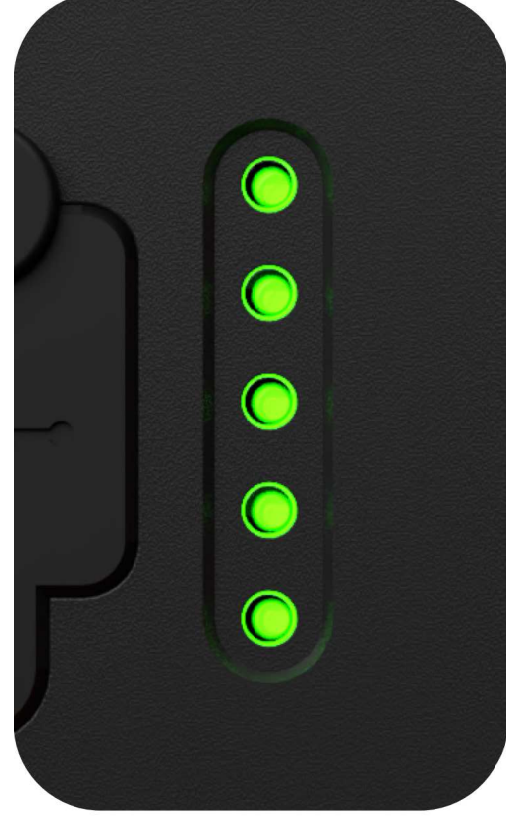

Выходной порт USB позволяет заряжать от фонаря другие портативные устройства (функция "Power Bank"), такие как смартфон, smart-часы и т.д.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Если фонарь не используется длительное время, необходимо периодически его подзаряжать.

Не разбейте и не вносите какие-либо изменения в его конструкцию. Это может его повредить.

Фонарь может повредить зрение, избегайте прямого попадания луча в глаза.

Детям до 7 лет запрещается использование фонаря без присмотра взрослых.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на фонарь 2 года. Гарантия не распространяется на аксессуары. В случае неисправности светодиода, фонарь полностью подлежит замене. В период гарантии, неисправный фонарь можно вернуть при наличии чека или доказательства факта покупки, включая аксессуары из комплектации.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, если:

- В конструкцию были внесены изменения;
- Имеются следы механических повреждений: царапин, потертостей и т.д.



三

epilso.ru