

М7765459 Многопортовая зарядная станция Phonemate PM118H 140B




Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией прежде, чем использовать оборудование.



www.siriust.ru

Сеть магазинов «ПРОФИ»
www.siriust.ru

Варианты нагрузки

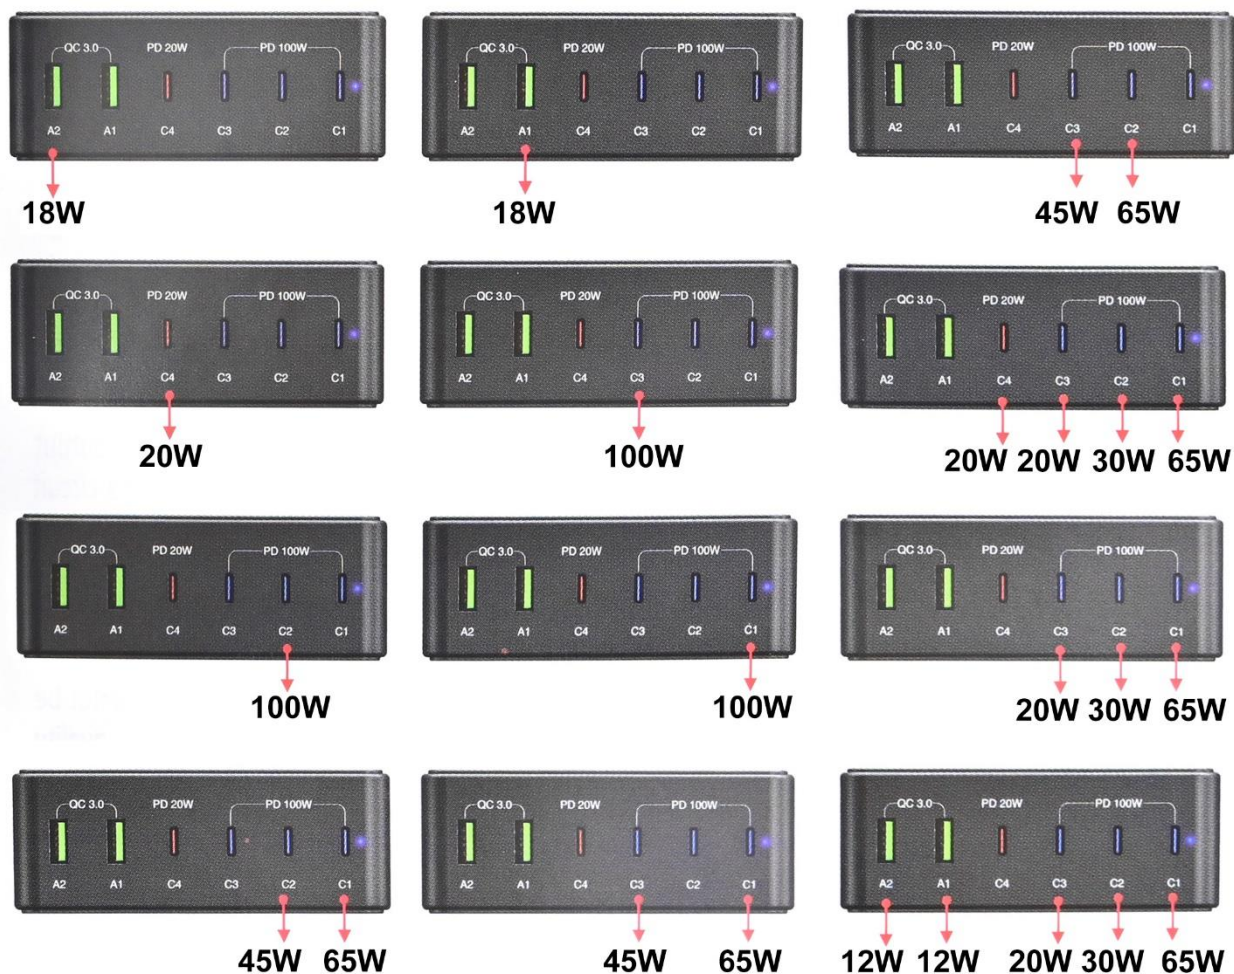

Характеристики:

Питание: 220В 50Гц

Выходная мощность: 140Вт

USB-C1/USB-C2/USB-C3: 5В 3А, 9В 3А, 12В 3А, 15В 3А, 20В 5А

PPS: 3,3В -21В 5А 100Вт MAX

USB-C1 + USB-C2/USB-C3: 65Вт + 45Вт

USB-C1 + USB-C3: 65Вт + 45Вт

USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65Вт + 30Вт + 20Вт

USB-C4: 5В 3А, 9В 2,22А, 12В 1,67А 20Вт MAX

USB A1/USB A2 QC3.0: 5В 3А, 9В 2А, 12В 1,5А, 4,5В 5А, 5В 4,5А 22,5Вт MAX

USB A1 + USB A2: 12Вт + 12Вт