

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СВЕТИЛЬНИКА С ФИТОЛАМПАМИ

1 Требования по технике безопасности

1.1 Перед установкой и использованием светильника следует внимательно прочитать данную инструкцию.

1.2 Все работы по установке светильника, подключению к сети, ремонту и обслуживанию (замена ламп, чистка) производить только при отключенной электрической сети квалифицированным специалистом, используя при этом защитные очки и перчатки.

1.3 Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.4 Светильник предназначен для использования только внутри помещений.

1.5 Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте светильник воздействию огня и не опускайте его в воду.

1.6 Запрещается самостоятельно производить ремонт электрической продукции.

1.7 Запрещается эксплуатация светильников и ламп, имеющих механические повреждения, и в режимах и условиях, отличающихся от установленных в паспорте и руководстве по эксплуатации.

1.8 По окончании срока службы светильника необходима его замена, так как старение изоляции проводов внутреннего монтажа существенно снижает электробезопасность изделий.

2 Работы при эксплуатации

2.1 Эксплуатация светильника должна осуществляться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

2.2 Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144.

2.3 Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии поврежденной корпуса и проводов.

2.4 Снимите крышку светильника.

2.5 Выньте патроны из светильника и зафиксируйте их в пазах на концах светильника, направив пазами патронов к центру светильника (см. рисунок 1).

2.6 Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 3-х жильный провод, либо использовать шнур сетевой с выключателем из комплекта поставки.

2.7 Подключите провод к клеммнику светильника в соответствии с рисунком 1.

2.8 Закрепите светильник.

2.9 Установите лампу (лампы) в светильник, поместив штырьки цоколей ламп в прорези патронов светильника, после чего повернуть каждую лампу на 90° до характерного щелчка.

2.10 После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

2.11 Загрязненный светильник и лампы рекомендуется очищать мягкой ветошью.

2.12 Фитолампы не предназначены для освещения пространства в быту.

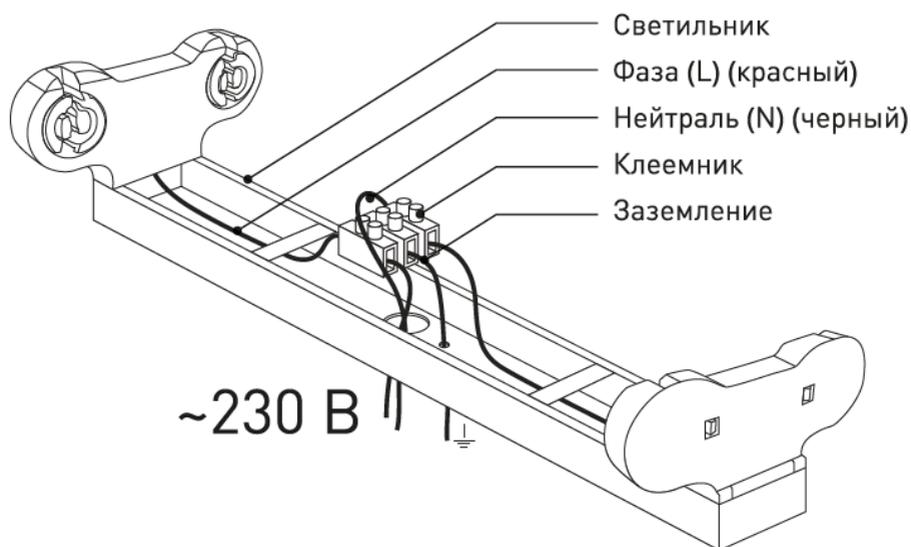


Рисунок 1