

Инструкция для пользователя

GSM WiFi модуль ИПРО-шлагбаум 4.0

1. Добавление пользователя в устройство и привязка приложения

Ваш номер телефона должен быть записан в память устройства. Записать ваш номер может только администратор устройства Шлагбаум 4.0. Если вы хотите только по звонку открывать шлагбаум/ворота, то не обязательно скачивать и регистрироваться в мобильном приложении.

Скачайте приложение «**IproGate**» в магазине приложений «**AppStore**» (для IOS 15 и выше) или «**Google Play**» (для Android 9 и выше). Скачайте и установите его. Для упрощения поиска, можно воспользоваться QR-кодом:



2. Регистрация пользователя в приложении.



Существует два способа регистрации аккаунта. Через приложение **IproGate** или через **Telegram**.

Первый способ - Регистрация через приложение **IproGate**:


Если с вашего номера телефона нельзя отправить смс – сообщение на номер сим карты находящейся в Российской Федерации, то воспользуйтесь вторым способом регистрации – через **Telegram**.

1. Откройте приложение и заполните данные для регистрации. В поле «**Введите ваш номер телефона**» укажите ваш номер телефона, данный номер будет внесен в память прибора. Нажмите кнопку «**Регистрация**».


2. Откроется окно для отправки сообщений. Отправка данного сообщения, необходима для подтверждения вашего номера телефона, который был указан при регистрации. При отправке сообщения, **обратите внимание**, с какой сим карты идет отправка SMS - сообщения. После отправки SMS, нажмите «**назад**».

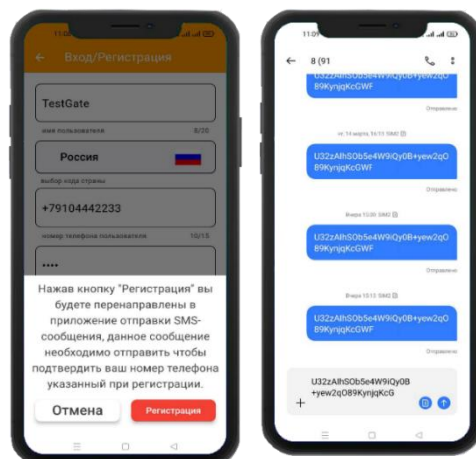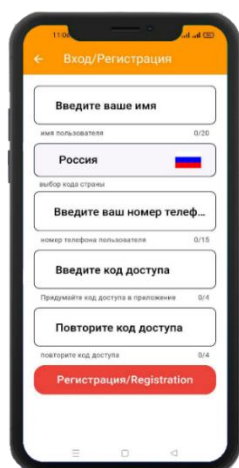

3. В появившемся окне, нажмите
«Проверить регистрацию номера»

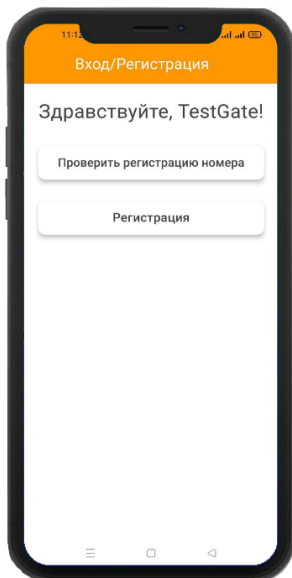


4. В случае успешной проверки,
проявится окно, в котором нужно ввести
ранее указанный при регистрации «код
доступа»

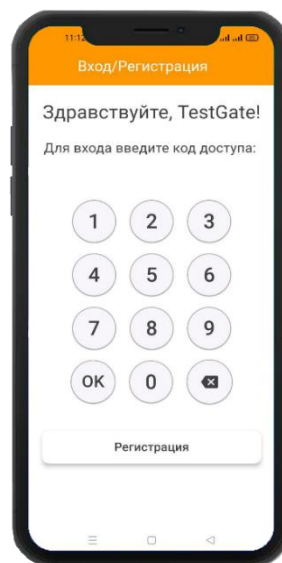


Второй способ - Регистрация через Telegram:

Откройте приложение и заполните данные для регистрации. Нажмите кнопку
«Регистрация через Telegram». И следуйте по шагам на картинках:


Шаг 1. Заполните данные

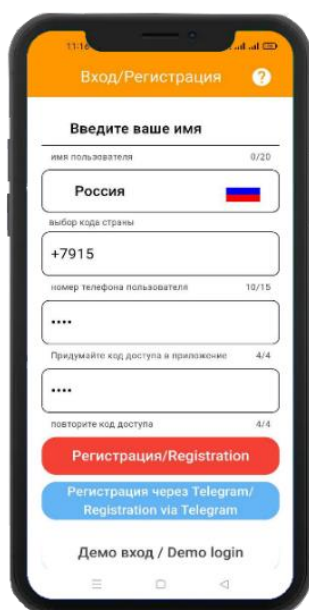

Шаг 2. Нажмите кнопку **«Регистрация
через Telegram»**

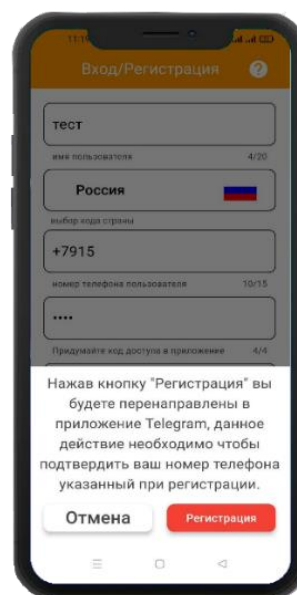


Шаг 3. Откройте приложение

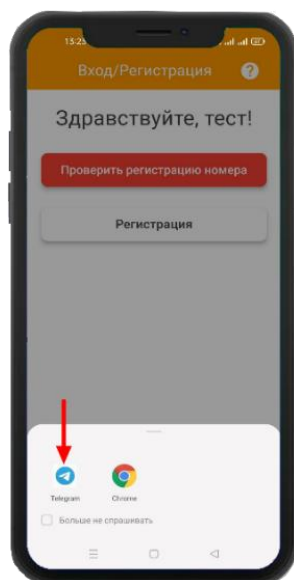


Шаг 4. Нажмите «Старт»




Шаг 5. Подтвердите разрешение

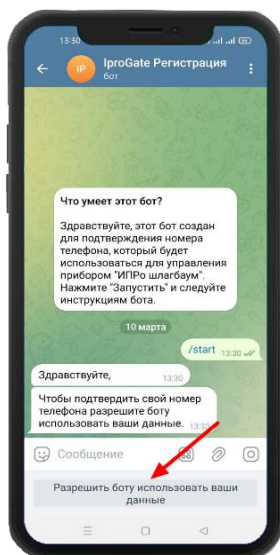


Шаг 6. Нажмите «Поделиться контактом»

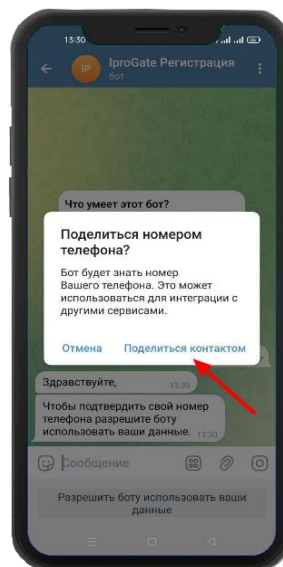


Шаг 7. Закройте «Telegram»

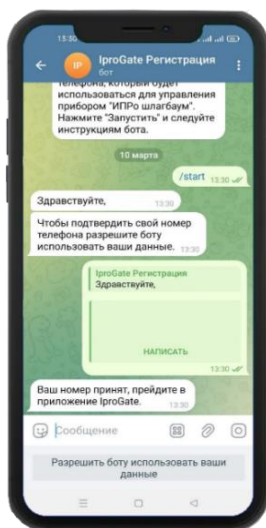


Шаг 8. Нажмите на кнопку

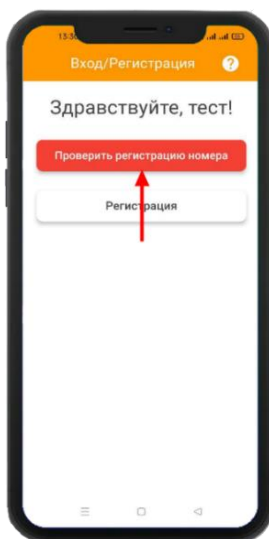

Шаг 9. Введите код доступа указанный при регистрации.

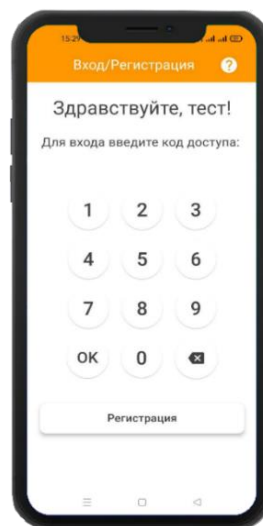

3. Основные функции меню «добавления\выбора устройства»

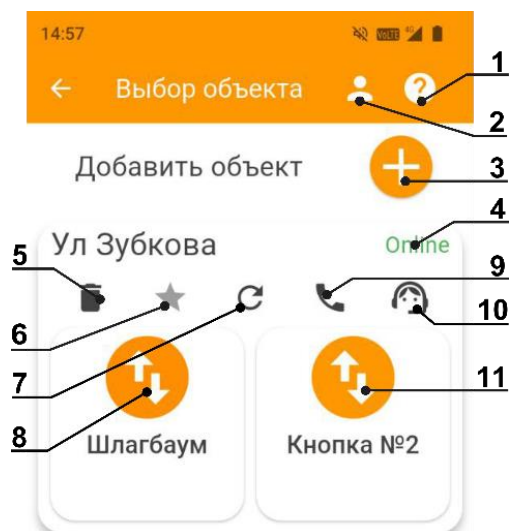

1. Кнопка «Справочные данные».
2. Подменю «Профиль». В этом окне можно изменить/отключить «код доступа», изменить цвет темы, или удалить профиль (аккаунт).
3. Кнопка «Добавить объект», позволяет добавить новое устройство в приложение.
4. Статус состояния прибора. Если отображается **Online** – значит у прибора есть доступ в интернет, если **Offline** – доступ в интернет отсутствует.
5. Кнопка «Удаление», позволяет удалить устройство из приложения.
6. Кнопка включения виджета (только для Android).
7. Кнопка для обновления статуса устройства.
8. При нажатии на **Кнопку №1**, включает на устройстве **Реле №1**.
9. При нажатии на кнопку, откроется меню с телефонной книгой. Из этого меню можно сделать звонок на устройство. При звонке на устройство, срабатывает только **Реле №1**.
10. При нажатии на кнопку будет показан номер телефона «Администратора», при условии, что администратор его указал в настройках.
11. При нажатии на **Кнопку №2**, включает на устройстве **Реле №2**.