


Благодарим вас за выбор электронных весов VOLL.

Для правильной установки и обеспечения оптимальной производительности, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию.

Технические характеристики

Модель	V-RCS 100
Макс. вес	100 кг
Допустимая погрешность	5 г
Точность	$\pm 0,05\%$ от показания + 10 г
Питание	6 x AAA
t° окр. среды	от -10°C до +40°C
t° хранения	от -15°C до +50°C
Габариты	270x270x70 мм

Дисплей

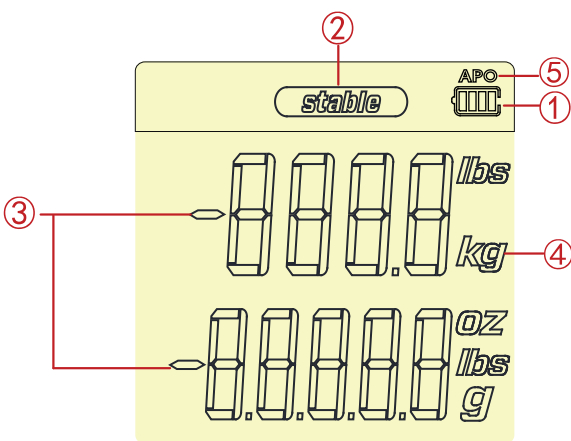

- | | |
|--|---------------------|
| ① Заряд батареи | ② Статус |
| ③ Вес | ④ Единица измерения |
| ⑤ Состояние автоматического отключения питания | |

Назначение кнопок

	Когда весы выключены, нажмите эту кнопку, чтобы включить их. Когда весы включены, удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить их.
	Нажмите, чтобы обнулить текущее значение.
	Нажмите для переключения единицы измерения
	Нажмите, чтобы включить синюю подсветку. Она автоматически выключится через 10 секунд. Удерживайте кнопку в течение 3 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал, после чего подсветка будет гореть постоянно. Для выключения подсветки нажмите кнопку ещё раз.

Функции

Взвешивание:

- Установите 6 штук алкалиновых элементов питания AAA.
- Установите весы на твердую и ровную поверхность.
- Включите весы с помощью кнопки  и дождитесь звукового сигнала.
- Выберете нужную единицу измерения при помощи кнопки .
- При необходимости обнулите значение измерения при помощи кнопки .
- Поместите предмет на весы после того, как на дисплее появится значок .
- Установите резервуар с хладагентом в центр платформы и снова выполните процедуру обнуления, после этого на экране будет отображаться только вес хладагента.
- Незамедлительно считывайте изменения веса хладагента во время зарядки или рекуперации.

Состояние автоматического отключения питания

Перегрузка

Если вес превышает максимальную вместимость, на пульте дистанционного управления отобразится **FULL**.

Во избежание повреждения датчика не размещайте на весах предметы, вес которых превышает 100 кг.

Заряд батареи

Когда заряд батареи становится очень низким, значок индикатора заряда батареи  начнет мигать, и дисплей может работать нестабильно. Пожалуйста, своевременно меняйте элементы питания.

Примечание: батарея не является перезаряжаемой.

Тип батареи: 6 x AAA.

