

STAVR



EAC

Триммер аккумуляторный
Батарея триммери

STG 18BL-42S, STG 36BL-42S

RUS

KAZ

— РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ —
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания	3
2 Технические требования	4
4 Требования безопасности	5
5 Функциональные элементы	9
6 Подготовка к работе	10
7 Порядок работы	14
8 Техническое обслуживание	14
9 Правила хранения	15
10 Срок службы	15
11 Возможные неисправности и методы их устранения	16
12 Гарантии изготовителя	17
13 Прочая информация	18

МАЗМҰНЫ

1 Жалпы нұсқаулар	19
2 Техникалық талаптар	20
3 Жиынтықтылық	20
4 Қауіпсіздік талаптары	21
5 Атқарымдық элементтер	25
6 Жұмысқа дайындау	26
7 Жұмыс тәртібі	30
8 Техникалық қызмет көрсету	30
9 Сақтау шарттары	31
10 Қызметтік мерзімі	31
11 Ықтимал ақаулықтар және оларды жою тәсілдері	32
12 Дайындаушының кепілдіктері	32
13 Өзге ақпарат	33

Наша компания благодарит Вас за Ваш выбор и надеется, что настоящее изделие торговой марки «STAVR» будет полностью отвечать Вашим ожиданиям. Для того, чтобы Ваше изделие прослужило Вам долгое время, необходимо правильно его использовать, хранить и проводить техническое и сервисное обслуживание, в связи с чем настоятельно рекомендуем Вам перед использованием тщательно изучить информацию, изложенную в настоящем руководстве.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

При покупке изделия необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером на гарантийном талоне, являющемся неотъемлемой частью настоящего руководства.

Біздің компания Сіздің таңдауыңыз үшін Сізге алғысын білдіреді және «STAVR» сауда таңбасындағы аталған бұйымның Сіздің күтулеріңізге толықтай жауап беретін болады деп үміттенеміз. Сіздің бұйымыңыз Сізге ұзақ уақыт қызмет етуі үшін оны дұрыс қолдану, сақтау және техникалық және сервистік қызмет көрсетуді жүргізіп отыру қажет, осыған байланысты Сізге қолданудың алдында осы нұсқаулықта мазмұндалған ақпаратты мұқият оқып шығуды үзілді-кесілді ұсынамыз.

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Бұйымды сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық бүлінулердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен бірге жиынтықтылықты және осы нұсқаулықтың ажырамасы бөлігі болып табылатын кепілдік талонында үлгінің сериясы мен сериялық нөмірімен сатушы ұйым мөртабанының, сатылған күні мен сатушының қолтаңбасының болуын тексеріп алу қажет.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Триммер аккумуляторный (далее триммер, аккумуляторный инструмент, изделие) применяется для подравнивания газона, стрижки травы в труднодоступных местах, скашивания сорной травы и мелкого кустарника в садах, парках, дачных и приусадебных участках. Регулируемые штанга и дополнительная рукоятка позволяют выбрать комфортное положение для продолжительной работы. Регулируемый режущий блок позволяет работать в вертикальном положении и труднодоступных местах. Изделие имеет бытовое назначение. Обращаем Ваше внимание на то, что данное изделие не предназначено для тяжелых промышленных работ. Использование изделия не по назначению является основанием для отказа в гарантийном ремонте.

EAC Данное изделие соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 823; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. №113.



Настоятельно рекомендуется ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации перед использованием изделия во избежание возникновения опасных ситуаций.



Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия.

Приобретенное вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение	
	STG 18BL-42S	STG 36BL-42S
Тип двигателя	Бесщеточный	
Тип аккумулятора	Li-Ion UNI-M	
Напряжение питания	=== 18 В	=== 18+18 В
Число оборотов на холостом ходу	7000 об/мин	8000 об/мин
Максимальная ширина скашивания леской / ножом	420 мм / 230 мм	
Режущий инструмент	леска 2,4 мм / нож Ø 230 мм	
Тип штанги	Регулируемая	
Режущий блок	Нерегулируемый	
Класс безопасности	III класс	
Класс защиты	IPX 0	
Габаритные размеры	161x10x12 см	161x63x12 см
Масса	4,1 кг	5,6 кг
Температура окружающей среды / влажность		
при эксплуатации	+1 °C ... +40 °C / ≤ 80 %	
при хранении и транспортировке	+5 °C ... +40 °C / ≤ 80 %	

Таблица 2

Наименование параметра	Значение
Шум	LpA = 77 dB(A), KpA = 3 dB
	LwA = 89 dB(A), KwA = 2,07 dB
Вибрация на основной рукоятке	ah = 2,76 м/с ² , K = 1,5 м/с ²
Вибрация на дополнительной рукоятке	ah = 3,46 м/с ² , K = 1,5 м/с ²

Таблица 3

Наименование	Количество
Триммер аккумуляторный	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Нож ЗТ	1 шт.
Шестигранный ключ	2 шт.
Свечной ключ	1 шт.
Триммерная головка	1 шт.
Плечевой ремень	1 шт.

ВНИМАНИЕ! Изделие поставляется без аккумулятора и зарядного устройства в комплекте. Для полноценного использования изделия необходимо приобрести аккумулятор и зарядное устройство ТМ Ставр.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа изделия гарантируется только при соблюдении следующих условий:

4.1.1 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

4.1.2 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с изделием. Не допускайте контакта животных с изделием. Не допускайте присутствия детей, животных или посторонних в рабочей зоне.

4.1.3 Не разрешайте детям контактировать с изделием, даже если оно выключено.

4.1.4 Не погружайте изделие или отдельные его части в воду или другие жидкости.

4.1.5 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и газов.

4.1.6 Переносите изделие, держа его только за рукоятку (или за штангу), при этом запрещено удерживать палец на выключателе.

4.1.7 Не переносите изделие во включенном состоянии.

4.1.8 При работе с изделием пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (каска, защитная маска, наушники, перчатки, прочная нескользящая закрытая обувь, соответствующая одежда). Также убедитесь, что на Вас нет ничего, что

могло бы помешать работе или вызвать нежелательные последствия.

4.1.9 Прежде чем нажать на выключатель, убедитесь, что рабочий инструмент (катушка с леской или нож) правильно установлен и надежно затянут, рукоятка и ремень установлены правильно.

4.1.10 При работе крепко удерживайте изделие.

4.1.11 Не используйте поврежденный или сильно изношенный рабочий инструмент (катушка с леской или нож).

4.1.12 Запрещается устанавливать изделие стационарно (например, зажимать в тиски).

4.1.13 Не оставляйте включенное изделие без внимания.

4.1.14 Ничего, кроме обрабатываемой поверхности, не должно контактировать с вращающимися частями изделия.

4.1.15 Запрещено закрывать вентиляционные отверстия изделия чем-либо или ограничивать доступ воздуха.

4.1.16 Всегда отключайте изделие, когда Вы его не используете, перед проведением технического или сервисного обслуживания, а также:

- в случае любых неполадок;
- в случае повышенной вибрации;
- перед установкой/сменой рабочего инструмента;
- перед чисткой;
- после окончания работ.

4.1.17 Не пользуйтесь изделием после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта изделия.

4.1.18 Работа и техобслуживание должны осуществляться регулярно и строго в соответствии с данным руководством. Во время технического обслуживания запрещено использовать чистящие средства, которые могут повредить изделие (бензин и прочие агрессивные вещества).

4.1.19 Неправильное обращение с изделием может привести к выходу его из

строю, причинению вреда пользователю или его имуществу.

ЗАПРЕЩЕНО пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделие людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного изделия. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с изделием!

4.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ТРИММЕРОМ АККУМУЛЯТОРНЫМ

4.2.1 Перед первым использованием изделия включите его без нагрузки и дайте поработать несколько минут. Если за это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повышенную вибрацию или сильный посторонний запах, выключите изделие и обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.

4.2.2 Изделие предназначено для эксплуатации с леской 2,4 мм / ножом ЗТ с диаметром до 230 мм и толщиной до 1,3 мм.

4.2.3 **ЗАПРЕЩЕНО** применять лески и ножи, параметры которых не соответствуют техническим требованиям данного изделия по диаметру или частоте вращения.

4.2.4 Перед началом работы убедитесь, что нож/катушка с леской правильно установлен и надежно зафиксирован.

4.2.5 **ЗАПРЕЩЕНО** использовать сильно изношенные, поврежденные или вызывающие сильную вибрацию расходные материалы и рабочие инструменты с ви-

димыми механическими повреждениями (сколы, трещины, расслоения).

4.2.6 **ЗАПРЕЩЕНО** прикасаться к ножу/катушке с леской до момента остановки и полного остывания.

4.2.7 Во избежание перегрева изделия или рабочего инструмента следует делать перерывы в работе, достаточные для охлаждения.

4.2.8 **ЗАПРЕЩЕНО** обслуживать и эксплуатировать изделие в закрытом или плохо проветриваемом помещении.

4.2.9 **ЗАПРЕЩЕНО** работать в темное время суток или при плохом искусственном освещении.

4.2.10 **ЗАПРЕЩЕНО** использовать изделие на крутых склонах.

4.2.11 Перед началом работы проверьте, чтобы все гайки, винты и болты были надежно затянуты. Проверьте целостность всех узлов изделия, функционирование рукояток, креплений, режущего инструмента и прочее.

4.2.12 Перед началом работы удалите все легковоспламеняющиеся материалы и вещества из рабочей зоны, а также предметы, которые триммер может отбросить или которые способны повредить его во время работы, очистите штангу, кожух и режущий инструмент от остатков растений и пр.

4.2.13 Убедитесь, что при запуске двигателя катушка с режущей леской или нож не касаются поверхности.

4.2.14 При включении сохраняйте устойчивое положение и размещайте изделие на твердой поверхности.

4.2.15 Во избежание каких-либо повреждений не эксплуатируйте изделие при появлении дыма и искр, вибраций, наличии видимых повреждений основных рабочих узлов изделия и пр. В случае появления неполадок обратитесь в авторизованный сервисный центр.

4.2.16 Не работайте изделием в шортах, сандалиях или босиком.

4.2.17 Запрещается заточивать режущий нож. Неправильная заточка ножа может

привести к его изгибу и неправильной центровке, что увеличивает опасность получения травм при работе и выходу из строя основных узлов изделия. Замените непригодный режущий нож на новый.

ЗАПРЕЩЕНО! пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделие людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного изделия. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с изделием!

4.3 СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

4.3.1 Для эксплуатации изделия пользователю не требуется какая-либо специальная квалификация.

4.3.2 К работе с данным изделием не допускаются лица, не изучившие настоящее руководство по эксплуатации, а также не достигшие 18 лет и не имеющие необходимые знания и навыки по использованию изделия.

4.3.3 Изделие должно использоваться, обслуживаться и ремонтироваться лицами, хорошо знающими характеристики, а также обученные правилам пользования и безопасности при работе с изделием.

4.3.4 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром

для недопущения игр с изделием. Не допускайте контакта животных с изделием. Не допускайте присутствия детей, животных или посторонних в рабочей зоне.

4.3.5 К работе допускаются лица в хорошей физической форме и уравновешенном душевном состоянии. Ошибки в оценках и действиях могут быть очень опасными и привести к травмам или летальному исходу.

4.3.6 К работе с изделием не допускаются больные лица, а также переутомленные, находящиеся под действием любых веществ или медицинских препаратов.

ЗАПРЕЩЕНО пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделие людям в таком состоянии или в таких условиях!

4.4 КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

4.4.1 Возникновение сильной вибрации, чуждой для данного изделия.

4.4.2 Возникновение посторонних звуков.

4.4.3 Повышение температуры корпуса или других частей изделия.

4.4.4 Необратимая деформация корпуса, исключающая эксплуатацию изделия в нормальном режиме.

4.4.5 Механические повреждения корпуса, а также трещины и иные нарушения целостности изделия

ВНИМАНИЕ! В силу технической сложности изделия, иные критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности изделия, во избежание получения травмы, следует незамедлительно выключить изделие, прекратить его эксплуатацию и обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.

При получении травмы при работе с изделием нужно незамедлительно прекратить любые работы и обратиться за медицинской помощью к врачу или в ближайшее медицинское учреждение.

4.5 ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ

4.5.1. не использовать при обнаружении повреждений / деформации корпуса или триммерной головки;

4.5.2 не использовать при обнаружении повреждений / деформации корпуса или режущих ножей;

4.5.3 не использовать при обнаружении повреждений / деформации рукоятки или защитного кожуха;

4.5.4 не использовать при появлении дыма / запаха гари непосредственно из корпуса изделия;

4.5.5 не использовать при обнаружении перебоев хотя бы с одним из выключающих элементов;

4.5.6 не использовать при обнаружении вздутия или перегрева аккумулятора;

4.5.7 не использовать при появлении посторонних звуков в двигателе или сильной вибрации;

4.5.8 не использовать при попадании воды в корпус.

4.6 ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ



При возникновении инцидента, аварии и чрезвычайной ситуации следует незамедлительно остановить работу с изделием, обратиться за помощью и в авторизованной сервисный центр, действовать по указаниям сервиса, если таковые поступили, и не допускать нахождения людей в зоне аварии и изделия.

В случае возникновения происшествия убедитесь, что поблизости от места выполнения работ имеется аптечка первой помощи. Заменяйте все использованные компоненты аптечки.

Незамедлительно остановите работу с изделием и окажите первую помощь пострадавшему.

Обращаясь за помощью, сообщайте следующую информацию: место происшествия, описание происшествия, число пострадавших, тип травм и свое имя.

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

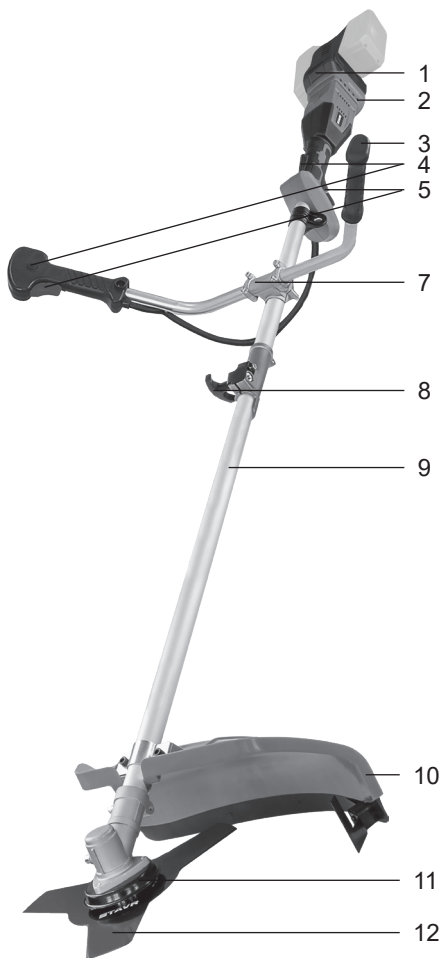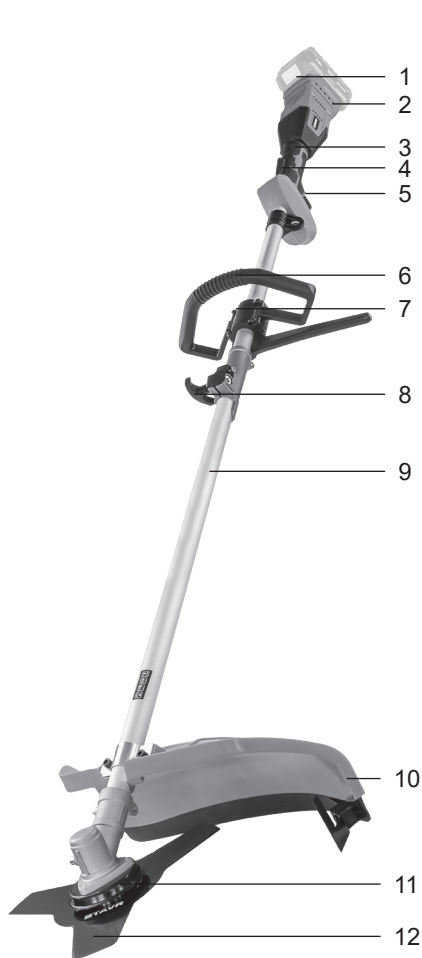

1. Основная рукоятка
2. Предохранитель от произвольного пуска
3. Выключатель
4. Дополнительная рукоятка
5. Фиксатор рукоятки
6. Муфта фиксации длины штанги

7. Штанга
8. Фиксатор аккумулятора
9. Вентиляционные отверстия
10. Кожух
11. Триммерная головка
12. Нож

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Проверьте целостность аккумуляторного инструмента, аккумулятора и зарядного устройства, а также всех кнопок и переключателей.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте наклейку с серийным номером изделия на ручке / корпусе изделия!

6.1 ПРОВЕРКА ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

6.1.1 О состоянии заряда аккумулятора можно узнать по индикатору, расположенному на корпусе аккумулятора. Индикатор активируется при нажатии на соответствующую кнопку.

6.1.2 Нажмите на кнопку индикатора заряда и проверьте состояние заряда аккумулятора по таблице 4.

Таблица 4

Индикатор заряда			Заряд аккумулятора
горит	не горит	мигает	
	■ ■ ■ ■		75% - 100%
	■ ■ ■ □		50% - 75%
	■ ■ □ □		25% - 50%
	■ □ □ □		0% - 25%
	▬ □ □ □		Необходимо зарядить аккумулятор

6.1.3 В случае если заряд аккумулятора не превышает 25%, рекомендуется зарядить аккумулятор.

6.2 ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


6.2.1 Перед зарядкой аккумулятора настоятельно рекомендуем ознакомиться со всеми пунктами руководств по эксплуатации на зарядное устройство и аккумулятор.

6.2.2 Перед подключением шнура питания зарядного устройства к питающей электросети убедитесь, что параметры

электросети соответствуют требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации и на самом зарядном устройстве.

6.2.3 Подключить шнур питания зарядного устройства к электросети. Загорается индикатор зеленого цвета.

6.2.4 Отсоедините аккумулятор от инструмента путем нажатия фиксатора и установите его в зарядное устройство.

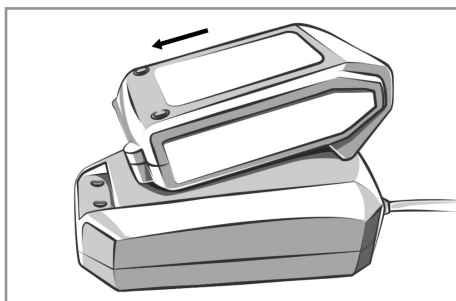

Руководствуясь таблицей 5 контролируйте процесс заряда аккумулятора.

Таблица 5

КРАСНЫЙ индикатор	ЗЕЛЕНый индикатор	ПРОЦЕСС
	● горит	Зарядное устройство подключено к питающей электросети.
● горит		Аккумулятор подключен. Идет процесс зарядки аккумулятора.
	● горит	Аккумулятор полностью заряжен и готов к работе.


6.2.5 После окончания зарядки отсоедините аккумулятор от зарядного устройства и отключите шнур питания зарядного устройства от электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ: для достижения максимальной емкости и производительность у нового аккумулятора необходимо произвести 4-5 циклов полной разрядки и непрерывной зарядки аккумулятора.

6.3 СБОРКА ШТАНГИ

6.3.1 Разложите все необходимые части и принадлежности на ровной твердой поверхности.

6.3.2 Против часовой стрелки ослабьте винт (а) фиксации соединителя.

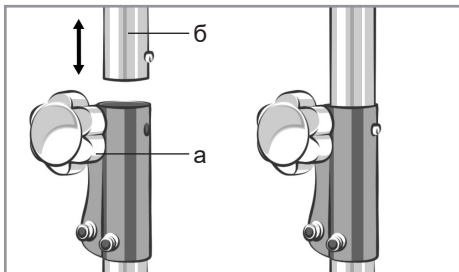

6.1.3 Вставьте штангу (б) в соединитель до тех пор, пока стопорный валик не упадет в отверстие.

6.1.4 Затяните фиксатор (а) и убедитесь в правильности сборки и надежности крепления.


6.4 УСТАНОВКА РУКОЯТКИ

Для модели STG 18BL-42S установите D-образную рукоятку в любое удобное для использования положение.

Для модели STG 36BL-42S выполните следующие действия:


6.4.1 Расположите верхнюю (а) и среднюю (б) части крепления соответственно сверху и снизу рукоятки.

6.4.2 Установите четыре винта в отверстия верхней (а) части крепления, но не затягивайте их.

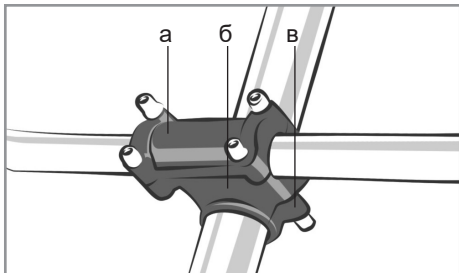

6.4.3 Расположите среднюю (б) и нижнюю (в) части крепления на штанге.

6.4.4 При помощи винтов зафиксируйте крепление рукоятки на штанге. Для дальнейшей регулировки положения рукоятки не следует сильно затягивать винты крепления.

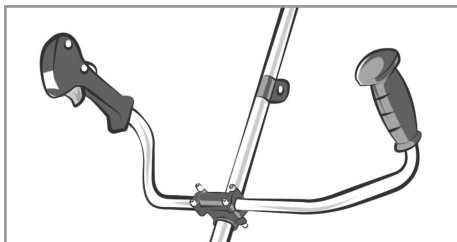


6.4.5 Удерживая триммер в рабочем положении, установите левую и правую рукоятки в положение, обеспечивающее максимальное удобство при работе.

6.4.6 Затяните винты крепления рукояток.

6.5 УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА

6.5.1 Приложите защитный кожух к штанге на минимальном удалении от редуктора.


6.5.2 При помощи соответствующего крепления и двух винтов зафиксируйте защитный кожух.

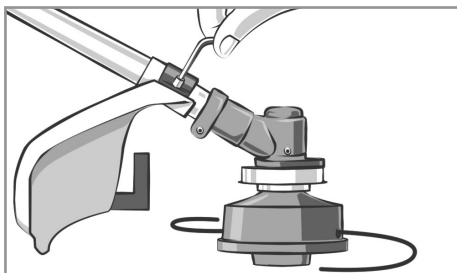

6.5.3 Убедитесь в правильности установки и надежности крепления защитного кожуха.

6.6 КРЕПЛЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО РЕМНЯ

6.6.1 Застегните карабин (а) плечевого ремня на соответствующее крепление на штанге.

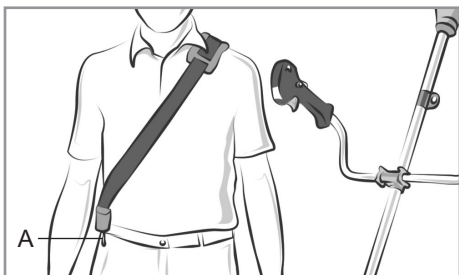

6.6.2 Удерживая изделие навесу наденьте ремень на себя.


6.6.3 Отрегулируйте длину ремня таким образом, чтобы рабочий инструмент располагался параллельно поверхности земли на расстоянии 10-30 см в зависимости от высоты скашиваемой травы.

6.7 УСТАНОВКА / ЗАМЕНА НОЖА


ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется использовать специальные защитные перчатки при работе с режущими инструментами.

ВНИМАНИЕ! Устанавливайте нож правильно, т.к. неправильная центровка ножа может привести к сильной вибрации и повреждениям, которые могут причинить вред оператору и окружающим людям.


6.7.1 Совместите отверстие в ступице вала с отверстием в чаше редуктора. Вставьте отвертку или шестигранный ключ через отверстие в чаше редуктора в отверстие в ступице вала, зафиксировав его.

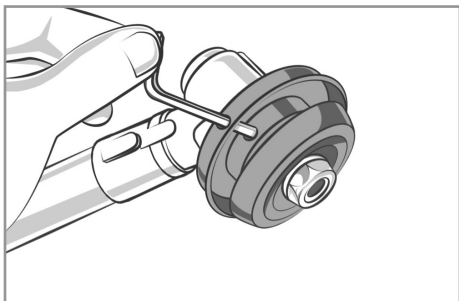

6.7.2 Установите внутренний фланец (а) на вал, установите нож, затем внешний фланец (б). Зафиксируйте нож при помощи гайки (в). Убедитесь в правильной установке ножа.

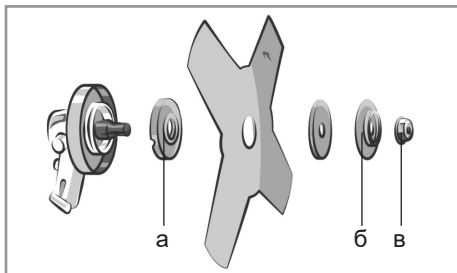

6.7.3 Удерживая фиксирующий стержень, затяните ключом гайку (в) против часовой стрелки. Затягивайте гайку до тех пор, пока внутренний фланец (а) ножа плотно не прижмется к ступице вала, а затем дополнительно дотяните гайку на $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ оборота.

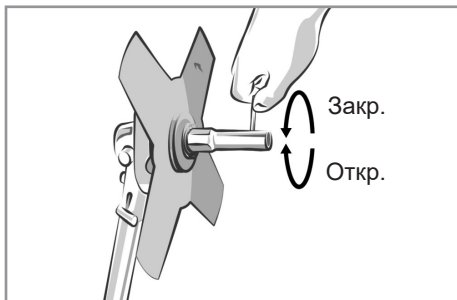


6.7.4 Удалите фиксатор вала и убедитесь в правильности установки ножа.

6.7.5 Для замены ножа зафиксируйте выходной вал, при помощи соответствующего ключа открутите гайку (в), снимите внешний фланец (б) и удалите нож. Далее выполните действия, описанные в пунктах 6.7.2-6.7.4.


6.8 УСТАНОВКА / ЗАМЕНА КАТУШКИ С ЛЕСКОЙ

6.8.1 Совместите отверстие в ступице вала с отверстием в чаше редуктора. Вставьте отвертку или шестигранный

ключ через отверстие в чаше редуктора в отверстие в ступице вала, зафиксировав его.

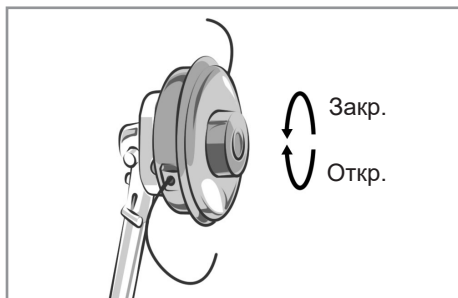

6.8.2 Установите внутренний фланец (а) на вал. Удерживая фиксатор выходного вала наворачните катушку с леской на вал против часовой стрелки.

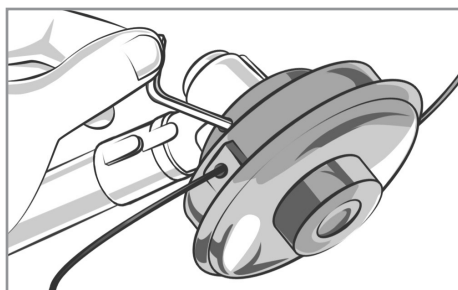


6.8.3 Удалите фиксатор выходного вала и убедитесь в правильности установки катушки.

6.8.4 Для замены катушки с леской зафиксируйте выходной вал и открутите катушку по часовой стрелке. Далее установите новую катушку.


6.9 ЗАМЕНА ЛЕСКИ В КАТУШКЕ

Для замены лески в катушке снимите ее с выходного вала триммера и проведите визуальный осмотр на наличие трещин и других механических повреждений. В случае дальнейшего использования катушки выполните следующие действия для замены лески.


6.9.1 Нажимая на фиксаторы (а) одновременно поверните крышку по часовой стрелке.

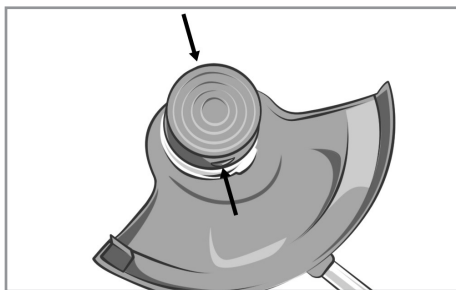

6.9.2 Извлеките внутреннюю катушку и удалите остатки лески. Осмотрите все детали на наличие повреждений. Отрежьте 2,5-5 м новой лески и сложите ее пополам.

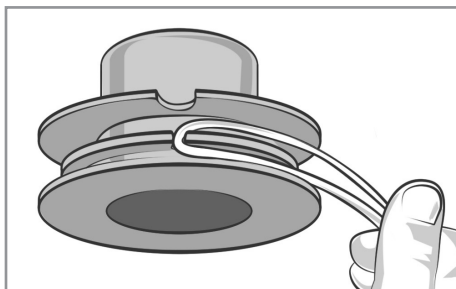

6.9.3 Зацепите леску за выемку в средней части внутренней катушки. Наматывайте леску в направлении, указанном стрелками на корпусе катушки. Следует оставить 15-20 см лески свободными. На верхнем кольце катушки есть две выемки, сквозь которые нужно провести эти свободные концы.

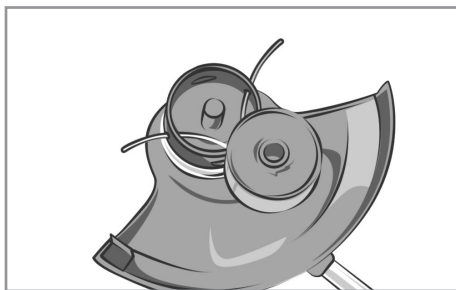

6.9.10 Установить на свое место пружину и шайбы. Далее, придерживая одной

рукой катушку, следует продеть концы лески в соответствующие отверстия в боковой стенке катушки. Натягивая леску, установите катушку на свое место. Закройте крышку катушки. Убедитесь, что защелки встали на первоначальное место.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Изделие предназначено для эксплуатации в умеренном климате при температуре окружающей среды от +1 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы проверьте целостность изделия и аккумулятора, правильность сборки и надежность крепления всех узлов.

7.1 Заранее продумайте свою работу с триммером.

Тщательно проверьте территорию, на которой будет осуществляться работа. Удалите весь мусор, который может попасть под режущую леску. Удалите все посторонние предметы, которые могут быть отброшены режущей леской во время работы триммера.

Выполните действия, описанные в пункте 6 Подготовка к работе.

Убедитесь, что при запуске двигателя катушка с режущей леской не касаются обрабатываемой поверхности.

7.2 Подключите аккумулятор к изделию. Удерживайте катушку с леской параллельно поверхности земли на высоте нескольких сантиметров.

7.3 Для включения изделия нажмите и удерживайте предохранитель от производного пуска, далее нажмите и удерживайте выключатель. Во время работы следует удерживать только выключатель.

7.4 Дождитесь, пока двигатель наберет максимальные обороты. Медленно подведите вращающуюся леску к обраба-

тываемому материалу. Будьте готовы к контакту лески с материалом. Следите за оборотами двигателя. Падение оборотов на 20% и более свидетельствует о перегрузке. В этом случае нужно уменьшить скорость ведения триммера.

Будьте предельно внимательно при работе вблизи стволов деревьев, стен, фонарных столбов, электрических проводников и прочих твердых объектов для предотвращения повреждения изделия, лески или получения травм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для повышения эффективности косите траву в сторону вращения катушки с режущей леской. Срезанная трава при этом отбрасывается от оператора. Кошение травы высотой более 20 см следует производить в несколько заходов, сверху вниз.

7.5 Данная модель оснащена функцией полуавтоматической подачи лески. Во время работы триммера на максимальных оборотах, слегка ударьте катушкой с леской по твердой поверхности. Длина режущей лески увеличится примерно на 20 мм. В случае если длина лески будет больше, чем размер защитного кожуха, то она автоматически срежется соответствующим ножом на кожухе.

7.6 По окончании работы отведите режущий блок от обрабатываемого материала / поверхности и отпустите выключатель. Дождитесь полной остановки вращения триммерной головки.

7.7 Отсоедините аккумулятор от изделия и произведите техническое обслуживание инструмента.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед проведением технического обслуживания отсоедините аккумулятор от изделия. При проведении технического обслуживания используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (перчатки, очки и прочее).

8.1 После окончания работ необходимо провести очистку изделия от пыли и грязи. Очищайте триммер сразу после работы. Остатки скошенной травы или другие предметы могут попасть между триммерной головкой и защитным кожухом и засохнуть, что может привести к механическим повреждениям в будущем. Также особое внимание необходимо уделить вентиляционным отверстиям.

Для чистки корпуса не следует использовать чистящие средства, которые могут привести к образованию ржавчины на металлических частях изделия или повредить пластиковую поверхность. Протрите корпус изделия влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо.

8.2 Каждый раз проверяйте качество лески и ее длину. При необходимости замените леску на новую, выполнив действия, описанные в пункте 6.4 Замена лески.

8.3 Регулярно проверяйте надежность крепления всех винтов. При обнаружении ослабленного винта немедленно затяните его. В противном случае Вы подвергаете себя риску получения травмы.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Во избежании травм, порчи имущества и прочих непредвиденных ситуаций хранение и транспортировку изделия следует осуществлять только с отключенным аккумулятором. Запрещено хранить и транспортировать изделие с подсоединенным к нему аккумулятором.

9.1 Хранить изделие необходимо при температуре окружающей среды от 0 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей и животных.

9.2 Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке. После транспортирования или хранения изделия при пониженной температуре необходимо выдержать его при

комнатной температуре не менее двух часов.

9.3 При транспортировании, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и / или нарушению целостности его упаковки;

- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

9.4 Перед транспортированием или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими. Подробные требования к условиям транспортирования смотрите в ГОСТ 15150-69.

9.5 Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 1).

9.6 Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве, должно прослужить не менее 3-х лет.

Изготовитель обращает внимание поку-

пателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем

руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способы устранения
Изделие не включается.	Отсутствует питания	Проверьте правильность установки и заряд аккумулятора.
	Не нажат предохранитель от произвольного пуска.	Нажмите и удерживайте предохранитель от произвольного пуска, далее нажмите на выключатель.
	Неисправен двигатель или выключатель.	Следует обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта.
Изделие не развивает полных оборотов, останавливается или не работает на полную мощность	Низкий заряд аккумулятора.	Зарядите имеющийся или установите новый аккумулятор.
	Слишком много мусора вокруг триммерной головки.	Произведите очистку изделия.
	Проблема с электромотором изделия.	Следует обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта.
Неудовлетворительное скорость или качество реза.	Недостаточная длина лески.	Увеличьте длину режущей лески путем единоразового касания триммерной головки о твердую поверхность. В случае если леска закончилась, следует заменить ее на новую.
	Плохое качество используемой лески.	Замените леску на новую.
Изделие перегревается	Слишком интенсивный режим работы, большая толщина кустов, высокая трава.	Снизьте интенсивность работы. Удалите толстые кустарники иным способом и продолжайте работу. Кошение высокой травы следует производить в несколько этапов.
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция	Следует переместить изделие в прохладное помещение, а работу продолжить только когда температура окружающей среды снизится до приемлемой. Проверьте вентиляционные отверстия и, при необходимости, произведите очистку.
В случае иных неисправностей следует обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.		

Если изделие вышло из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока изделие будет принято на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. У вас может быть не заполнен гарантийный талон (например, при покупке в интернет-магазине). В этом случае рекомендуем распечатывать и сохранять кассовый чек, чтобы подтвердить дату приобретения товара, и предъявлять их при обращении в сервисный центр. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия указан на гарантийном талоне. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктив-

ными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

12.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

12.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.

- попадания внутрь изделия инородных предметов или засорения вентиляционных отверстий большим количеством отходов, таких как пыль и т.п.

12.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

12.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:

- Наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- Сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

12.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

12.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

12.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с изделием.

12.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- одновременный выход из строя ротора и статора двигателя;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Срок службы изделия составляет 3 года.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **ставр.рф**, **stavr-tools.ru**

13 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер, уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Галактика».

Адрес: 433405, Российская Федерация, Ульяновская область, м.р-н Чердаклинский, м.п. Мирновское, тер. Портовая особая экономическая зона, пр-д Индустриальный, зд. 12 стр. 1, помещ. 435.

Телефон: +78422324242

Адрес электронной почты:

mail@simbirsk-crown.ru

Изготовитель: Фучжоу Теамакс Повер Текнологи Ко., Лтд.

Адрес: Но.58 Йююанжоу индустриал парк, Фучжоу, Китай.

Сделано в КНР.

Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит: номер заказа / месяц и год изготовления / порядковый номер изделия.

1 ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

STG 18BL-42S аккумуляторлық триммерлер (бұдан әрі-триммер, аккумуляторлық құрал, бұйым) көгалдарды кесу, жету қиын жерлерде шөп шабу, Бақтарда, саябақтарда, саяжайларда және үй учаскелерінде арамшөптер мен ұсақ бұталарды шабу үшін қолданылады. Реттелетін штанга және қосымша тұтқа ұзақ уақыт жұмыс істеу үшін ыңғайлы орынды таңдауға мүмкіндік береді. Реттелетін кесу блогы тік және жету қиын жерлерде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Өнімнің тұрмыстық мақсаты бар. Бұл өнім ауыр өнеркәсіптік жұмыстарға арналмағанына назар аударамыз. Өнімді мақсатсыз пайдалану кепілдік жөндеуден бас тартуға негіз болып табылады.



Қауіпті жағдайлардың туындауын болдырмау үшін бұйымды пайдалану алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен танысу ұсынылады.

EAC **Аталған бұйым келесі талаптарға сәйкес болады:**
Кедендік одақ Комиссиясының 2011 жылдың 16 тамызындағы №768 Шешімімен бекітілген TP TC 004/2011 «Төменвольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» Кедендік одақтың Техникалық регламентіне; Кедендік одақ Комиссиясының 2011 жылдың 18 қазанындағы №823 Шешімімен бекітілген TP TC 010/2011 «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Кедендік одақтың Техникалық регламентіне; Кедендік одақ Комиссиясының 2011 жылдың 9 желтоқсанындағы №879 Шешімімен бекітілген TP TC 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімлілігі туралы» Кедендік одақтың Техникалық регламентіне; Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2016

жылғы 18 қазандағы №113 шешімімен бекітілген «Электр және электронды өнімдерде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» Кеден одағының TP TC 037/2016 техникалық регламенттері.



Осы Пайдалану нұсқаулығы бұйымның ажырамас бөлігі болып табылады. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бұйымның барлық қызметтік мерзімінің ішінде сақтаңыз.

Сіз арқылы сатып алынған бұйым осы нұсқаулықтан оны пайдалануға әсер етпейтін кейбір айырмашылықтарға ие болуы мүмкін.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

1 кесте

Параметр атауы	Мән	
	STG 18BL-42S	STG 36BL-42S
Қозғалтқыш түрі	Қылқаламсыз	
Батарея Түрі	Li-Ion UNI-M	
Қуат кернеуі	=== 18 В	=== 18+18 В
Бос жүрістегі айналымдар саны	7000 айн/мин	8000 айн/мин
Балық аулау сызығымен / пышақпен шабудың максималды ені	420 мм / 230 мм	
Кесу құралы	сызық 2,4 мм / пышақ Ø 230 мм	
Штанганың түрі	Реттелетін	
Кесу блогы	Реттелмейтін	
Қауіпсіздік сыныбы	III сынып	
Қорғау класы	IPX 0	
Жалпы өлшемдер	161x10x12 см	161x63x12 см
Массасы	4,1 кг	5,6 кг
Қоршаған ортаның температурасы / ылғалдылығы		
Пайдалану кезінде	+1 °С ... +40 °С / ≤ 80 %	
Сақтау және тасымалдау кезінде	+5 °С ... +40 °С / ≤ 80 %	

2 кесте

Параметр атауы	Мән
Шу	LpA = 77 dB(A), KpA = 3 dB LwA = 89 dB(A), KwA = 2,07 dB
Негізгі тұтқадағы діріл	ah = 2,76 м/с ² , K = 1,5 м/с ²
Қосымша ұтқадағы діріл	ah = 3,46 м/с ² , K = 1,5 м/с ²

3 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

3 кесте

Атауы	Саны
Қайта зарядталатын Триммер	1 дана.
Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық	1 дана.
Пышақ 3Т	1 дана.
Аллен кілті	2 дана.
Шам кілті	1 дана.
Қайшының басы	1 дана.
Иық белдігі	1 дана.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнім аккумуляторсыз және зарядтағышсыз жеткізіледі. Өнімді толық пайдалану үшін батарея мен ТМ Ставр зарядтағышын сатып алу керек.

4 ҚАҮІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Бұйымның қауіпсіз және тұрақты жұмысына келесі шарттарды сақтау кезінде ғана кепілдік беріледі:

4.1 ЖАЛПЫ ҚАҮІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

4.1.1 Өнімді осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсатта пайдаланбаңыз. Өнімді пайдалану, техникалық қызмет көрсету және сақтау осы нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылуы керек.

4.1.2 Өнім, егер олар қауіпсіздігі үшін жауапты адамның бақылауында болмаса немесе өнімді пайдалану туралы нұсқау болмаса, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі төмен адамдар (оның ішінде балалар) пайдалануға арналмаған. Балалардың өніммен ойнамауын қадағалап отыру керек. Жануарлардың өніммен байланысқа түсуіне жол бермеңіз. Балаларды, жануарларды немесе айналадағыларды жұмыс аймағынан аулақ ұстаңыз.

4.1.3 Балалардың өніммен байланысқа түсуіне жол бермеңіз, тіпті ол өшірілген болса да.

4.1.4 Өнімді немесе оның жекелеген бөліктерін суға немесе басқасұйықтықтарға батырмаңыз.

4.1.5 Өнімді өрт немесе жарылыс қаупі бар жерлерде, мысалы, жанғыш сұйықтықтар мен газдардың жанында пайдаланбаңыз.

4.1.6 Өнімді тек штангамен немесе тұтқадан ұстаңыз, саусағыңызды қосқышта ұстауға тыйым салынады.

4.1.7 Өнімді қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде алып жүрмеңіз.

4.1.8 Өніммен жұмыс істеген кезде жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз (шлем, бет қалқаны, құлақ муфталары, қолғаптар, ұзаққа созылатын жабық аяқ киімдер, тиісті киім). Сондай-ақ, сіздің жұмысыңызға кедергі келтіретін немесе жағымсыз салдар тудыратын ештеңе жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

4.1.9 Коммутаторды басар алдында керек-жарақ құралы (сызғыш катушка немесе пышақ) дұрыс орнатылғанына және мықтап тартылғанына, тұтқасы мен белбеуінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

4.1.10 Жұмыс кезінде өнімді қатты ұстаңыз.

4.1.11 Зақымдалған немесе нашар тозған жұмыс құралын (желілік катушка немесе пышақ) пайдаланбаңыз.

4.1.12 Өнімді стационарлық түрде орнатуға тыйым салынады (мысалы, оны қысқышқа бекітіңіз).

4.1.13 Қосылған өнімді қараусыз қалдырмаңыз.

4.1.14 Өңделетін бетінен басқа ештеңе өнімнің айналмалы бөліктерімен байланыста болмауы керек.

4.1.15 Өнімнің желдеткіш саңылауларын ешнәрсемен жаппаңыз немесе ауаға қол жеткізуді шектемеңіз.

4.1.16 Пайдаланылмаған кезде, техникалық қызмет көрсету немесе қызмет көрсетуден бұрын, өнімді әрқашан тоқтан суырыңыз және:

- кез-келген ақаулар болған жағдайда;
- діріл күшейген жағдайда;
- жұмыс құралын орнатудың / өзгертудің алдында;
- тазартудың алдында;
- жұмыс аяқталғаннан кейін.

4.1.17 Өнімді құлағаннан кейін немесе егер оның қандай да бір зақымдану белгілері болса, оны пайдаланбаңыз. Өнімді диагностикалау немесе жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

4.1.18 Пайдалану және техникалық қызмет көрсету осы нұсқаулыққа сәйкес үнемі және қатаң түрде жүргізілуі керек. Техникалық қызмет көрсету кезінде өнімді зақымдауы мүмкін заттарды қолдануға тыйым салынады (бензин және басқа агрессивті заттар).

4.1.19 Өніммен дұрыс емес жұмыс жасау оның істен шығуына, пайдаланушыға не-

месе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

ЕСКЕРТУ! Термиялық қосқышты кездейсоқ бастапқы күйіне қайтару қаупін болдырмау үшін өнім таймер сияқты сыртқы құрылғы арқылы қуатталмауы керек немесе қуат үнемі қосылатын және өшірілетін тізбекке қосылмауы керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы өнімді пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық мүмкін емес жағдайларды қарастыра алмайды. Пайдаланушы өніммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын өз бетінше сақтауы керек!

4.2 БАТАРЕЯ ТРИММЕРІМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУДАҒЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Өнімді бірінші рет қолданар алдында оны жүктемей қосыңыз және оны бірнеше минутқа жіберіңіз. Егер осы уақыт ішінде бөтен шу естілсе, дірілдің жоғарылағанын немесе қатты бөтен иісті сезсеңіз, өнімді өшіріп, өнімді диагностикалау және жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

4.2.2 Өнім диаметрі 230 мм-ге дейін және қалыңдығы 1,3 мм-ге дейін 2,4 мм / 3т пышақпен пайдалануға арналған.

4.2.3 Параметрлері диаметрі немесе айналу жиілігі бойынша осы өнімнің техникалық талаптарына сәйкес келмейтін сызықтар мен пышақтарды қолдануға тыйым салынады.

4.2.4 Жұмысты бастамас бұрын, балық аулау сызығы бар пышақ/катушка дұрыс орнатылғанына және мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

4.2.5 Катты тозған, зақымдалған немесе қатты діріл тудыратын шығын материалдары мен көрінетін механикалық зақымдануы бар жұмыс құралдарын (чиптер, жарықтар, стратификациялар) пайдалануға тыйым салынады.

4.2.6 Тоқтатылғанға дейін және толық салқындағанға дейін пышақты/катушканы сызықпен ұстауға тыйым салынады.

4.2.7 Өнімнің немесе жұмыс құралының қызып кетуіне жол бермеу үшін салқындату үшін жеткілікті жұмыс үзілістерін жасау керек.

4.2.8 Өнімді жабық немесе нашар желдетілетін бөлмеде ұстауға және пайдалануға тыйым салынады.

4.2.9 Қараңғыда немесе нашар жасанды жарықта жұмыс істеуге тыйым салынады.

4.2.10 Өнімді тік беткейлерде пайдалануға тыйым салынады.

4.2.11 Жұмысты бастамас бұрын барлық гайкалардың, бұрандалардың және болттардың мықтап бекітілгенін тексеріңіз. Өнімнің барлық түйіндерінің тұтастығын, тұтқалардың, бекітпелердің, кескіш құралдың және басқалардың жұмысын тексеріңіз.

4.2.12 Жұмысты бастамас бұрын жұмыс аймағынан барлық жанғыш материалдар мен заттарды, сондай-ақ триммер тастай алатын немесе жұмыс кезінде оны зақымдауы мүмкін заттарды алып тастаңыз, штанганы, қаптаманы және кесу құралын өсімдік қалдықтарынан тазалаңыз және т. б.

4.2.13 Козғалтқышты іске қосқан кезде кескіш сызығы бар катушка немесе пышақ бетіне тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.

4.2.14 Косылған кезде тұрақты позицияны сақтаңыз және өнімді қатты бетке қойыңыз.

4.2.15 Кез-келген зақымдануды болдырмау үшін түтін мен Ұшқын, діріл, өнімнің негізгі жұмыс түйіндерінің көрінетін зақымдануы және т.б. болған кезде өнімді пайдаланбаңыз.

4.2.16 Шорт, сандал немесе жалаң аяқ киіммен жұмыс жасамаңыз.

4.2.17 Кескіш пышақты қайрауға тыйым салынады. Пышақты дұрыс емес қайрау оның иілуіне және дұрыс орналаспауына әкелуі мүмкін, бұл өнімнің негізгі түйіндері жұмыс істеп, істен шыққан кезде жарақат алу қаупін арттырады. Жарамсыз кескіш пышақты жаңасына

ауыстырыңыз.

Тыйым салынған! Бұйымды алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде, сондай-ақ шындықты объективті қабылдауға кедергі келтіретін өзге де жағдайларда пайдалануға және бұйымды осындай күйдегі немесе осындай жағдайдағы адамдарға сенуге болмайды!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы өнімді пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық мүмкін емес жағдайларды қарастыра алмайды. Пайдаланушы өніммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын өз бетінше сақтауы керек!

4.3 ПАЙДАЛАНУШЫ МЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ ПЕРСОНАЛДЫҢ БІЛІКТІЛІГІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

4.3.1 Өнімді пайдалану үшін пайдаланушыға арнайы біліктілік қажет емес.

4.3.2 Осы бұйыммен жұмыс істеуге осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты зерделемен, сондай-ақ 18 жасқа толмаған және бұйымды пайдалану бойынша қажетті білімі мен дағдылары жоқ адамдар жіберілмейді.

4.3.3 Өнімді өніммен жұмыс істеу кезінде сипаттамаларын, сондай-ақ пайдалану және қауіпсіздік ережелерін жақсы білетін адамдар пайдалануы, қызмет көрсетуі және жөндеуі керек.

4.3.4 Бұйым физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бұйымды пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған. Өніммен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек. Жануарлардың өніммен жанасуына жол бермеңіз. Жұмыс аймағында

балалардың, жануарлардың немесе бөгде адамдардың болуына жол бермеңіз.

4.3.5 Жұмысқа дене бітімі жақсы және ақыл-ойы теңдестірілген адамдар жіберіледі. Бағалау мен әрекеттердегі қателіктер өте қауіпті болуы мүмкін және жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.

4.3.6 Бұйыммен жұмыс істеуге ауру адамдар, сондай-ақ кез келген заттардың немесе медициналық препараттардың әсеріндегі шамадан тыс жұмыс істегендер жіберілмейді.

Бұйымды алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде, сондай-ақ шындықты объективті қабылдауға кедергі келтіретін өзге де жағдайларда пайдалануға тыйым салынады және бұйымды осындай күйдегі немесе осындай жағдайдағы адамдарға сенуге болмайды!

4.4 ШЕКТІ КҮЙЛЕРДІҢ КРИТЕРИЙЛЕРІ

4.4.1 Осы өнімге жат күшті дірілдің пайда болуы.

4.4.2 Сыртқы дыбыстардың пайда болуы.

4.4.3 Корпустың немесе бұйымның басқа бөліктерінің температурасын көтеру.

4.4.4 Қалыпты режимде өнімді пайдалануды болдырмайтын корпустың қайтымсыз деформациясы.

4.4.5 Корпустың механикалық зақымдануы, сондай-ақ жарықтар және бұйымның тұтастығының өзге де бұзылулары.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымның техникалық күрделілігіне байланысты шекті күйлердің өзге де өлшемшарттарын пайдаланушы дербес айқындай алмайды. Бұйымның анық немесе болжамды ақауы болған жағдайда, жарақат алуды болдырмау үшін бұйымды дереу өшіріп, оны пайдалануды тоқтатып, бұйымды диагностикалау және жөндеу үшін уәкілетті сервис орталығына жүгіну керек.

Өніммен жұмыс істеу кезінде жарақат алған кезде сіз кез-келген жұмысты дереу тоқтатып, дәрігерден немесе жақын жердегі медициналық мекемеден медициналық көмек сұрауыңыз керек.

4.5 СЫНИ СӘТСІЗДІКТЕР ТІЗІМІ

4.5.1. корпустың немесе триммер басының зақымдануы / деформациясы анықталған кезде қолдануға болмайды;

4.5.2 корпустың немесе кескіш пышақтардың зақымдануы / деформациясы анықталған кезде қолдануға болмайды;

4.5.3 тұтқаның немесе қорғаныш қаптаманың зақымдануы / деформациясы анықталған кезде қолдануға болмайды;

4.5.4 өнім корпусынан түтін / жану иісі пайда болған кезде тікелей қолдануға болмайды;

4.5.5 ажыратқыштардың кем дегенде біреуімен үзілістер анықталған кезде қолдануға болмайды;

4.5.6 батареяның ісінуі немесе қызып кетуі анықталған кезде қолдануға болмайды;

4.5.7 қозғалтқышта бөгде дыбыстар немесе қатты діріл пайда болған кезде қолдануға болмайды;

4.5.8 корпусқа су кірген кезде қолдануға болмайды.

4.6 ОҚИҒА, СЫНИ БАС ТАРТУ НЕМЕСЕ АПАТ БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА ПЕРСОНАЛДЫҢ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ



Инцидент, авария және төтенше жағдай туындаған кезде бұйыммен жұмысты дереу тоқтатып, көмек сұрап және уәкілетті сервис орталығына жүгіну, егер олар келіп түскен болса, Сервистің нұсқаулары бойынша әрекет ету және адамдардың авария аймағында және бұйымда болуына жол бермеу керек.

Егер оқиға орын алса, жұмыс орнына жақын жерде алғашқы медициналық көмек қобдишасы бар екеніне көз жеткізіңіз. Алғашқы көмек жинағының

барлық қолданылған компоненттерін ауыстырыңыз.

Өніммен жұмысты дереу тоқтатып, Жәбірленушіге алғашқы көмек көрсетіңіз. Көмек сұраған кезде келесі ақпаратты хабарлаңыз: оқиға орны, оқиғаның сипаттамасы, зардап шеккендердің саны, жарақат түрі және аты-жөні.

5 АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕР

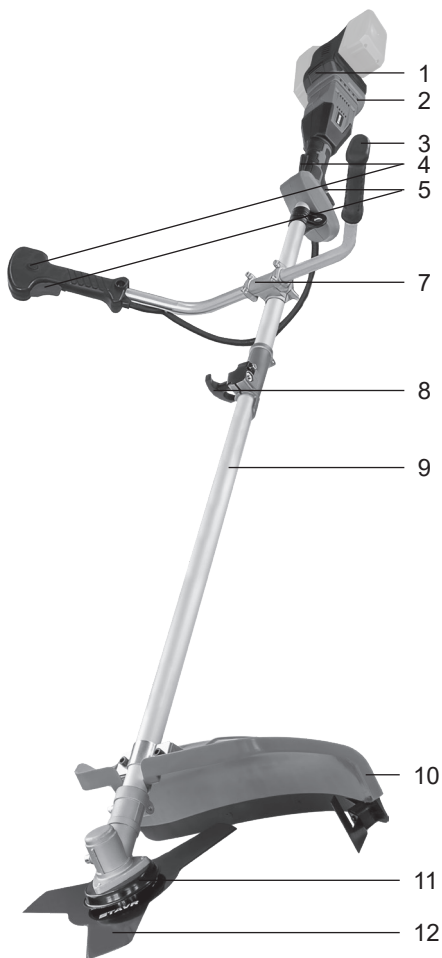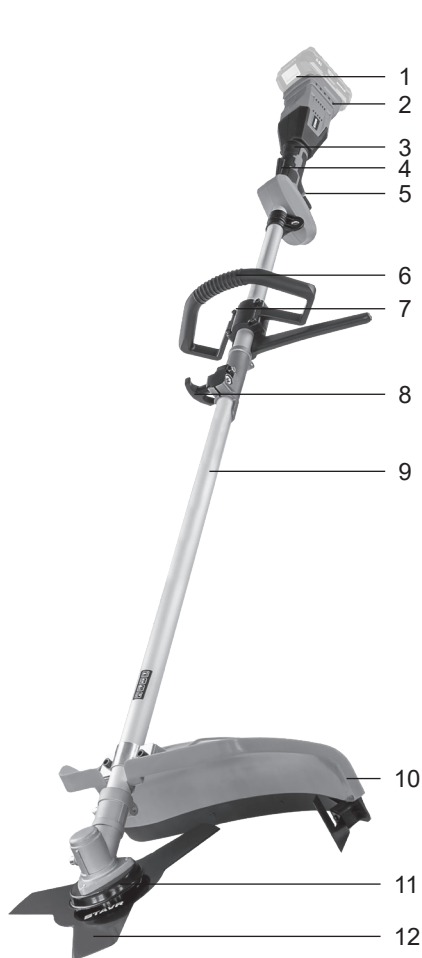

1. Негізгі тұтқа
2. Кездейсоқ іске қосудан сақтандырғыш
3. Ажыратқыш
4. Қосымша тұтқа
5. Ұстағыш ұстағыш
6. Штанганың ұзындығын бекіту муфтасы

7. Штанга
8. Батарея ұстағышы
9. Желдеткіш саңылаулар
10. Қаптама
11. Қайшының басы
12. Пышақ

6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Аккумуляторлық құралының, батареяның және зарядтағыштың, сондай-ақ барлық түймелер мен ауыстырып қосқыштардың бүтіндігін тексеріңіз.









НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнімнің тұтқасында/корпусында өнімнің сериялық нөмірі бар жапсырманы орнында ұстауды ұмытпаңыз!

6.1 БАТАРЕЯ ЗАРЯДЫН ТЕКСЕРУ

6.1.1 Батарея зарядының күйі туралы батарея корпусында орналасқан индикатор бойынша білуге болады. Индикатор тиісті батырманы басқан кезде іске қосылады.

6.1.2 Қуат индикаторы түймесін басып, 4-кесте бойынша батарея зарядының күйін тексеріңіз.

4 кесте

Индикатор заряда			Заряд аккумулятора
 горит	 не горит	 мигаєт	
			75% - 100%
			50% - 75%
			25% - 50%
			0% - 25%
			Необходимо зарядить аккумулятор

6.1.3 Егер батарея заряды 25% аспаған жағдайда, батареяны зарядтау ұсынылады.

6.2 БАТАРЕЯНЫ ЗАРЯДТАУ


6.2.1 батареяны зарядтау алдында барлық элементтерді зарядтау құрылғысына және батареяға арналған пайдалану нұсқаулығымен танысыңыз.

6.2.2 Зарядтау құрылғысын қуат көзіне қосар алдында, қуат көзінің параметрлері пайдалану нұсқаулығында және зарядтау құрылғысында көрсетілген

талаптарға сәйкес келетінін тексеріңіз.




6.2.3 Зарядтау құрылғысының қуат сымын электр желісіне қосу. Жасыл шам индикатор жанады.

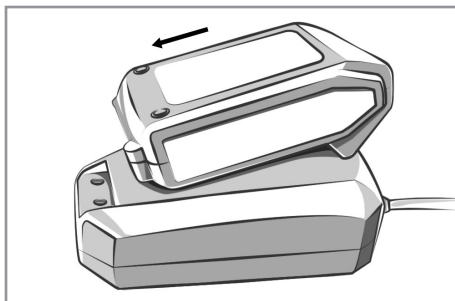6.2.4 Аккумуляторды фиксаторды басы арқылы құралынан ажыратып, оны зарядтау құрылғысына орнатыңыз.



5-кестені басшылыққа ала отырып, батарея зарядының процесін бақылаңыз.

5 кесте

Қызыл жарық	Жасыл жарық	Әрекет
	 жанады	Зарядтағыш қуат көзіне қосылған.
 жанады		Батарея қосылған. Батареяны зарядтау процесі жүріп жатыр.
	 жанады	Батарея толығымен зарядталған және жұмысқа дайын.


6.2.5 зарядтау аяқталғаннан кейін батареяны зарядтау құрылғысынан ажыратып, зарядтау құрылғысының қуат сымын электр желісінен ажыратыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: жаңа батареяның максималды сыйымдылығына және өнімділігіне қол жеткізу үшін толық разрядтаудың 4-5 циклін және батареяны үздіксіз зарядтау қажет.

6.3 ШТАНГАНЫ ҚҰРАСТЫРУ

6.3.1 барлық қажетті бөлшектер мен керек-жарақтарды тегіс, қатты бетке жайыңыз.

6.3.2 сағат тіліне қарсы коннекторды бекіту бұрандасын (а) босатыңыз.

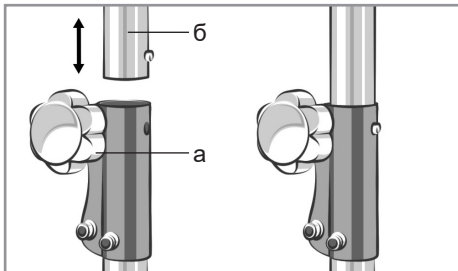

6.1.3 штанганы (б) қосқышқа бекіткіш роллик тесікке түскенше салыңыз.

6.1.4 бекіткішті қатайтыңыз және дұрыс құрастыру мен бекітудің сенімділігіне көз жеткізіңіз.


6.4 ТҰТҚАНЫ ОРНАТУ

STG 18bl-42 s моделі үшін D тұтқасын кез келген ыңғайлы күйге орнатыңыз.

STG 36bl-42S моделі үшін мына қадамдарды орындаңыз:

6.4.1 бекітпенің жоғарғы (а) және ортаңғы (б) бөліктерін сәйкесінше тұтқаның үстіңгі және астыңғы жағына орналастырыңыз.


6.4.2 төрт бұранданы бекітпенің жоғарғы (А) бөлігінің тесіктеріне орнатыңыз, бірақ оларды қатайтпаңыз.

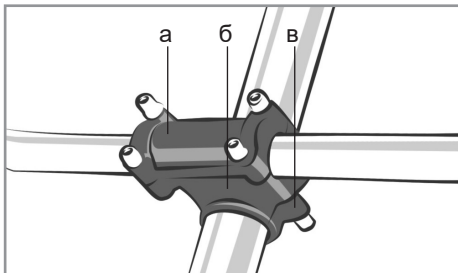

6.4.3 тіректің Ортаңғы (б) және төменгі (в) бөліктерін штангаға орналастырыңыз.

6.4.4 бұрандаларды пайдаланып, тұтқаны штангаға бекітіңіз. Тұтқаның

орналасуын одан әрі реттеу үшін бекіту бұрандаларын қатты қатайтуға болмайды.

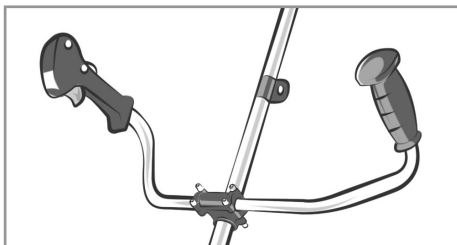


6.4.5 триммерді жұмыс күйінде ұстап тұрып, сол және оң тұтқаларды жұмыс кезінде барынша ыңғайлылықты қамтамасыз ететін күйге қойыңыз.

6.4.6 тұтқаларды бекіту бұрандаларын қатайтыңыз.

6.5 ҚОРҒАНЫС КОРПУСЫН ОРНАТУ

6.5.1 беріліс қорабынан минималды қашықтықта штангаға қорғаныс қабатын жағыңыз.


6.5.2 тиісті бекіткішті және екі бұранданы пайдаланып, қорғаныс корпусын бекітіңіз.

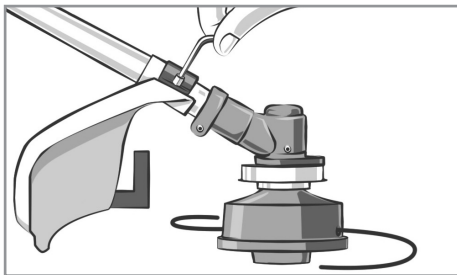

6.5.3 қорғаныс корпусын орнатудың дұрыстығына және бекітудің сенімділігіне көз жеткізіңіз.

6.6 ИЫҚ БЕЛДІГІН БЕКІТУ

6.6.1 иық белдігінің карабинін (а) штангаға тиісті бекітпеге бекітіңіз.

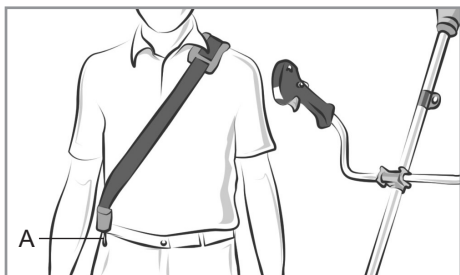

6.6.2 өнімді шатырға ұстап тұрып, белдікті өзіңізге қойыңыз.


6.6.3 белдіктің ұзындығын жұмыс құралы шабылған шөптің биіктігіне байланысты жер бетіне 10-30 см параллель болатындай етіп реттеңіз.

6.7 ПЫШАҚТЫ ОРНАТУ / АУЫСТЫРУ

Ескерту: кесу құралдарымен жұмыс істеу кезінде арнайы қорғаныс қолғаптарын пайдалану ұсынылады.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пышақты дұрыс орнатыңыз, өйткені пышақтың дұрыс орналаспауы операторға және айналаңыздағы адамдарға зиян келтіруі мүмкін қатты діріл мен зақымға әкелуі мүмкін.

6.7.1 білік хабындағы тесікті редуктор шыныаяқындағы тесікпен туралаңыз. Бұрауышты немесе Аллен кілтін редуктор ыдысындағы тесік арқылы білік хабындағы тесікке бекітіңіз.

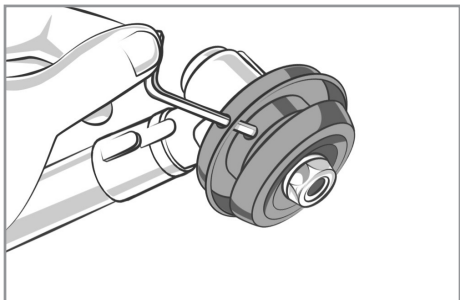


6.7.2 ішкі фланецті (а) білікке, пышақты, содан кейін сыртқы фланецті

(б) орнатыңыз. Пышақты гайкамен (в) бекітіңіз. Пышақтың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

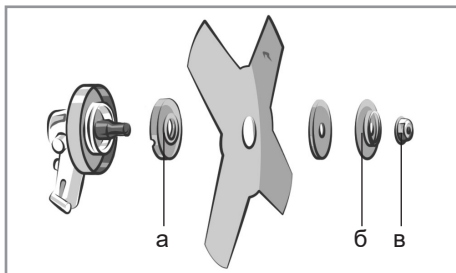

6.7.3 бекіткіш таяқшаны ұстап тұрып, гайканы (в) сағат тіліне қарсы бұраңыз. Гайканы пышақтың ішкі фланеці білік хабына мықтап басылғанша қатайтыңыз, содан кейін гайканы $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ айналымға қосымша тартыңыз.

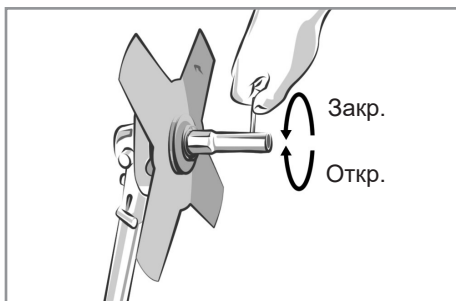


6.7.4 білік ұстағышын алып тастаңыз және пышақтың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.


6.7.5 пышақты ауыстыру үшін Шығыс білігін бекітіңіз, тиісті кілтпен гайканы бұрап алыңыз (в), сыртқы фланецті алыңыз (б) және пышақты алыңыз. Әрі қарай, 6.7.2-6.7.4 тармақтарында сипатталған әрекеттерді орындаңыз.

6.8 БАЛЫҚ АУЛАУ СЫЗЫҒЫ БАР КАТУШКАНЫ ОРНАТУ / АУЫСТЫРУ

6.8.1 білік хабындағы тесікті редуктор шыныаяқындағы тесікпен туралаңыз. Бұрауышты немесе Аллен кілтін редуктор ыдысындағы тесік арқылы білік хабындағы тесікке бекітіңіз.

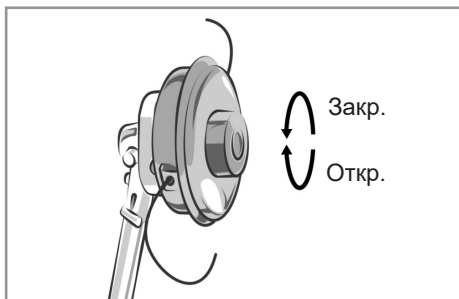

6.8.2 ішкі фланецті (а) білікке орнатыңыз. Шығу білігінің бекіткішін ұстап тұрып, катушканы балық аулау сызығымен білікке сағат тіліне қарсы бұраңыз.

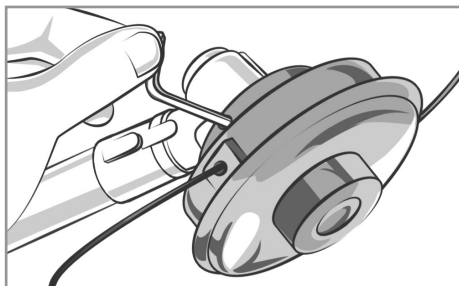


6.8.3 шығу білігінің бекіткішін алып тастаңыз және катушканың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

6.8.4 балық аулау сызығы бар катушканы ауыстыру үшін Шығыс білігін бекітіп, катушканы сағат тілімен бұрап алыңыз. Әрі қарай, жаңа катушканы орнатыңыз.


6.9 КАТУШКАДАҒЫ СЫЗЫҚТЫ АУЫСТЫРУ

Катушкадағы сызықты ауыстыру үшін оны қайшының Шығыс білігінен алып тастаңыз және жарықтар мен басқа механикалық зақымдардың бар-жоғын көзбен тексеріңіз. Катушканы кейінірек қолданған жағдайда, сызықты ауыстыру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз.


6.9.1 бекіткіштерді (а) басу арқылы қақпақты бір уақытта сағат тілімен бұраңыз.

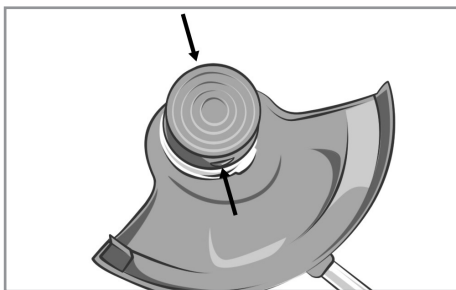

6.9.2 ішкі катушканы алып тастаңыз және балық аулау сызығының қалдықтарын алып тастаңыз. Барлық бөлшектердің зақымдануын тексеріңіз. 2,5-5 м жаңа балық аулау сызығын кесіп, оны екіге бүктеңіз.

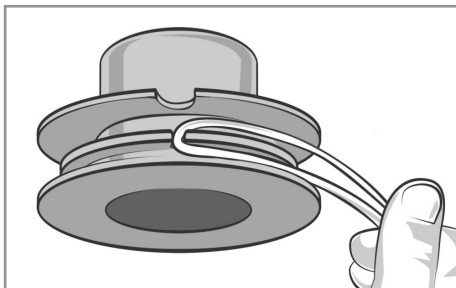

6.9.3 сызықты ішкі катушканың ортаңғы бөлігіндегі ойыққа іліңіз. Сызықты катушка корпусындағы көрсеткіштермен көрсетілген бағытта ораңыз. 15-20 см балық аулау сызығын бос қалдыру керек. Катушканың жоғарғы сақинасында осы бос ұштарды өткізетін екі ойық бар.

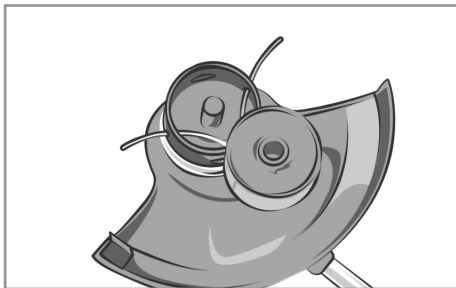

6.9.10 өз орнына серіппе мен шайбаларды орнату. Әрі қарай, бір

қолыңызбен катушканы ұстап тұрып, сызықтың ұштарын катушканың бүйір қабырғасындағы тиісті тесіктерге бұраңыз. Сызықты тартқан кезде катушканы орнына қойыңыз. Қақпақты катушканы жабыңыз. Ысырмалардың бастапқы орнына түскеніне көз жеткізіңіз.

7 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Өнім қоршаған ортаның температурасы +1 °С-тан +35 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын қалыпты климатта пайдалануға арналған.

Назар аударыңыз! Жұмысты бастамас бұрын өнімнің және аккумулятордың тұтастығын, дұрыс құрастырылуын және барлық түйіндердің сенімді бекітілуін тексеріңіз.

7.1 қайшымен жұмысыңызды алдын ала ойластырыңыз.

Жұмыс жүргізілетін аумақты мұқият тексеріңіз. Кесу сызығының астына түсуі мүмкін кез келген қоқысты алып тастаңыз. Триммер жұмыс істеп тұрған кезде кескіш сызықпен лақтырылуы мүмкін кез келген бөгде заттарды алып тастаңыз.

6-тармақта сипатталған әрекеттерді орындаңыз жұмысқа дайындық.

Қозғалтқышты іске қосқан кезде кесу сызығы бар катушка өңделетін бетке тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.

7.2 батареяны өнімге қосыңыз. Сызық катушқасын жер бетіне параллель бірнеше сантиметр биіктікте ұстаңыз.

7.3 өнімді қосу үшін сақтандырғышты кездейсоқ іске қосудан басып тұрыңыз, содан кейін қосқышты басып тұрыңыз. Жұмыс кезінде тек қосқышты ұстау керек.

7.4 қозғалтқыш максималды жылдамдыққа жеткенше күтіңіз. Айналымы сызықты өңделетін материалға баяу жеткізіңіз. Сызықты материал-

мен байланыстыруға дайын болыңыз. Қозғалтқыштың айналуын қадағалаңыз. Айналымдардың 20% немесе одан да көп төмендеуі шамадан тыс жүктемені көрсетеді. Бұл жағдайда триммердің жүргізу жылдамдығын азайту керек.

Бұйымның, сызықтың зақымдануын немесе жарақат алуын болдырмау үшін ағаш діндерінің, қабырғалардың, шам бағаналарының, Электр өткізгіштердің және басқа да қатты заттардың жанында жұмыс істегенде өте мұқият болыңыз.

ЕСКЕРТУ: тиімділікті арттыру үшін шөпті кесу сызығымен катушканың айналу жағына қарай шабыңыз. Бұл жағдайда кесілген шөп оператордан шығарылады. Биіктігі 20 см-ден асатын шөпті шабу бірнеше рет, жоғарыдан төменге қарай жүргізілуі керек.

7.5 бұл модель желіні жартылай автоматты беру функциясымен жабдықталған. Триммер максималды айналымда жұмыс істеп тұрған кезде, қатты бетке балық аулау сызығы бар катушкамен жеңіл соғыңыз. Кесу сызығының ұзындығы шамамен 20 мм-ге артады. егер сызықтың ұзындығы қорғаныс корпусының өлшемінен үлкен болса, онда ол автоматты түрде корпустағы тиісті пышақпен кесіледі.

7.6 жұмыс аяқталғаннан кейін кескіш блокты өңделетін материалдан / беттен алып тастаңыз және қосқышты босатыңыз. Триммер басының толық айналуын күтіңіз.

7.7 батареяны өнімнен ажыратыңыз және құралға техникалық қызмет көрсетіңіз.

8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Техникалық қызмет көрсетпес бұрын батареяны өнімнен ажыратыңыз. Техникалық қызмет көрсету кезінде тиісті жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз

(қолғап, көзілдірік және т.б.).

8.1 Жұмысты аяқтағаннан кейін өнімді шаң мен кірден тазарту қажет. Қайшыны қолданғаннан кейін бірден тазалаңыз. Кесілген шөптің немесе басқа заттардың қалдықтары триммер басы мен қорғаныс жабыны арасында қалып, кеуіп кетуі мүмкін, бұл болашақта механикалық зақымға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, желдету тесіктеріне ерекше назар аудару қажет.

Корпусты тазарту үшін өнімнің металл бөліктерінде тоттың пайда болуына немесе пластиктің бетіне зақым келтіруі мүмкін тазалағыш заттарды қолданбаңыз. Өнімнің корпусын дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

8.2 Әр жолдың сапасы мен ұзындығын тексеріңіз. Қажет болса, 6.4 бөлімінде сипатталған қадамдарды орындай отырып, жолды жаңасына ауыстырыңыз.

8.3 Барлық бұрандалардың сенімді екенін үнемі тексеріп отырыңыз. Егер сіз бос бұранданы тапсаңыз, оны тез арада қатайтыңыз. Әйтпесе, сіз өзіңізді жарақат алу қаупіне ұшыратасыз.

9 САҚТАУ ШАРТТАРЫ

9.1 Бұйымды 0 °C-тан +40 °C-қа дейінгі температура кезінде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде, балалар мен жануарларға қолжетімді емес жерлерде сақтау қажет.

9.2 Бүлінулерге жол бермеу үшін бұйымды тек зауыттық қаптамада тасымалдаңыз. Тасымалдаудан және бұйымды төмендетілген температурада сақтаудан кейін оны бөлме температурасында кем дегенде екі сағаттай ұстау қажет.

9.3 Бұйымды тасымалдау, тиеу, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта айтылғандардан басқа, келесі талаптарды басшылыққа алу керек:

- бұйымның бүлінуіне және / немесе оның қаптамасы бүтіндігінің бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін әлеулі механикалық жүктемелерге бұйымды ұшыратуға тыйым салынады;

- бұйымның қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың тиіп кетуіне жол бермеу қажет.

9.4 Бұрын пайданудан болған бұйымды тасымалдаудың немесе теріс температурада сақтауға берудің алдында бұйымда судың жоқтығына көз жеткізу қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болулары керек.

9.5 Бұйымды температураның әлеулі айырмаларынан және күннің тікелей сәулелерінің әсерінен қорғаңыз.

9.6 Бұйымды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға орны толмас зиян келтіреді. Ақаулы бұйымды, сонымен бірге қуат берудің пайдаланылған элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған кәдеге жарату бекетіне жүгініңіз. Сіз тұрмыстық бұйымдарды, жабдықтарды және қуат берудің пайдаланылған элементтерін қабылдау бекеттерінің мекенжайларын Сіз тұратын елді мекендегі муниципалдық қызметтерден ала аласыз.

10 ҚЫЗМЕТТІК МЕРЗІМІ

Аталған бұйым осы нұсқаулықта көрсетілген барлық талаптарды сақтау кезінде кем дегенде 3 жыл қызмет етуі керек.

Дайындаушы сатып алушылардың назарын бұйымды тұрмыстық мұқтаждықтардың аясында пайдалану және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерінің сақталуы кезінде бұйымның қызметтік мерзімінің осы нұсқаулықта көрсетілгеннен айтарлықтай асып кететіндігіне аударады.

Дайындаушы өзіне бұйымның

пайдаланушылық сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтықтылауына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

11 ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Егер құрал істен шықса, оны өздігіңізден жөндеуге тырыспаңыз. Авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну үзілді-кесілді ұсынылады.

12 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРІ

Сіздің назарыңызды кепілдікті мерзімінің ішінде келесі шарттардың сақталулары кезінде бұйымның тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аударамыз:

Кепілдік міндеттемелер сату күні, сериялық нөмірі көрсетілген дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған кезде жүзеге асырылады, сауда ұйымының мөрі (мөртабаны), сатушының қолы. Сізде мүмкін болуы толтырылмайды кепілдік талоны (мысалы, интернет-дүкенде сатып алу кезінде). Бұл жағдайда тауарды сатып алу күнін растау үшін кассалық чекті басып шығаруды және сақтауды және қызмет көрсету орталығына жүгінген кезде оларды көрсетуді ұсынамыз. Егер сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаса, біз осы өнімнің сапасына қатысты шағымдарыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз. Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін сізден өніммен жұмыс жасамас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысуыңызды сұраймыз. Біз сіздің назарыңызды тек өнімнің тұрмыстық мақсатына аударамыз. Кепілдік шарттары иесінің үйінде мерзімді техникалық қызмет көрсетуді көздемейді.

Осы кепілдікті шарттардың құқықтық негіздемесі Ресей Федерациясының

қолданыстағы заңнамасы, әсіресе, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық заңы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады. Өнімнің кепілдік мерзімі кепілдік талонында көрсетілген. Бұл мерзім бөлшек желі арқылы сатылған күнінен бастап саналады. Біздің кепілдікті міндеттемелер кепілдікті мерзімнің ішінде анықталған, және өндірістік, технологиялық және конструктивтік, яғни, дайындаушы-компанияның кінәсі бойынша жол берілген ақаулармен шарттас ақаулықтарға ғана таралады.

12.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралмайды:

12.1.1 Келесілердің нәтижесінде орын алған ақаулықтарға;

- қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;

- сыртқы немесе кез келген басқа әсермен шақырылған механикалық бүлінулерге;

- бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбауға;

- бұйымға жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, электр желісінің қуат беруші параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкессіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлерге;

- аталған үлгінің технологиялық құрылымында қарастырылмаған, өндірушімен ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтардың, шығын материалдарының және қосалқы бөлшектердің қолданылуына;

- бұйымның ішіне бөгде заттардың ішіне кіріп кетуіне немесе желдеткіш саңылаулардың шаң және т.б. секілді үлкен мөлшердегі қалдықтармен бітеліп қалуларына.

12.1.2 Уәкілетті емес тұлғалармен ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге ұшыраған

бұйымға.

12.1.3 Келесідей бұйымды лайықсыз қолданудың немесе сақтаудың салдарынан орын алған ақаулықтарға:

- Бұйымның металл элементтерінде тотықтардың болуы;
- Желілік кабелдің үзілулері мен кесіктері;
- Сызаттар, жарықшақтар, корпустың, бұйымның пластик бөліктерінің күшті үйкелістері және бас.

12.1.4 Бұйымның асқын жүктелуінің нәтижесінде электрлі қозғалтқыштың немесе басқа да түйіндер мен бөлшектердің істен шығуына әкеліп соқтырған ақаулықтарға;

12.1.6 Мезгілдік ауыстырып отыруға жататын шығын материалдарына, алынбалы бөлшектерге, түйіндерге, сонымен бірге электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жарақтар мен толымдаушыларға.

12.1.7 Асқын жүктелудің мінсіз белгілеріне жататындар:

- бұйымның бөлшектері мен түйіндерінің деформациялануы мен балқуы;
- ротор мен қозғалтқыш статорының бір уақытта істен шығуы;
- сымдардың оқшаулағыштарының қараюы немесе күюі.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа жеткізу соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның есебінен жүзеге асырылатындығына аударамыз. Құралға кепілдікті жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта жүргізіледі.

Құралдың қызметтік мерзімі
3 жылды құрайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы және жарамдылығы, сонымен бірге кепілдік талонының дұрыс толтырылуын тексеріңіз.

Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе **ставр.рф, ставр-tools.ru** сайтынан білуге болады.

13 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттаушы, дайындаушы уәкілеттік берген тұлға: «Галактика» ЖШҚ.

Мекен-жай: 433405, Ресей Федерациясы, Ульяновск облысы, Чердаклин ауданы, Мирновское ауылы, тер. Порт Арнайы Экономикалық Аймағы, пр-д Индустриалды, зд.12 Б.1, үй. 435.

Телефон: +78422324242

Электрондық поштаның мекенжайы:
mail@simbirsk-crown.ru

Дайындаушы: Фучжоу Теамакс Повер Текнологи Ко., Лтд.

Мекен-жай: Но.58 Йуюанжоу индустриал парк, Фучжоу, Қытай.
ҚХР жасалған

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір келесілерден тұрады: тапсырыстың нөмірі / дайындалған айы мен жылы / бұйымның реттік нөмірі.

Срок гарантии 36 месяцев Кепілдік мерзімі 36 ай

STAVR

Срок гарантии на зарядное устройство 6 месяцев, на аккумулятор 12 месяцев.
Зарядтау құрылғысына кепілдік беру мерзімі 6 ай, батареяда 12 ай.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки STAVR. Мы уверены в качестве нашей продукции и всегда стремимся улучшить его. В случае поломки, готовы обеспечить Вас гарантийным обслуживанием в сервисных мастерских. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте: stavr-tools.ru а также по QR-коду.
Телефон горячей линии: **8-804-333-51-52** (звонок по РФ бесплатный)



Құрметті сатып алушы!

Сізге STAVR сауда таңбасын таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз өнімimiziдің сапасына сенімдіміз және ерқашан оны жақсартуға тырысамыз. Бұзылған жағдайда, Сізді сервистік шеберханаларда кепілдікті қызмет көрсетумен қамтамасыз етуге дайынбыз.

Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе stavr-tools.ru сайтынан, сондай-ақ QR-код бойынша білуге болады.
Жедел желі телефоны: **8-804-333-51-52** (РФ бойынша қоңырау соғу тегін)

stavr-tools.ru

Наименование изделия

Бұйымның атауы

Модель

Моделі

Серийный номер

Сериялық нөмірі

Торговая организация

Сауда ұйымы

Дата продажи

Сатылған күні

Триммер аккумуляторный Қайта зарядталатын Триммер

STG 18BL-42S

День / Күн

Месяц / Ай

Год / Жыл

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Тексерілді, менің қатысуымен наразылық сыртқы түрі және комплектация жоқ пайдалану ережелерімен және шарттарымен кепілдік таныстым.

Печать продавца
Сатушының мері

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ / ЖӨНДЕУ ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТ

№	Сервис-центр Сервис-орталығы	Дата приема Қабылдау күні	Дата выдачи Берілген күні	Подпись мастера Қолы шебер
1				
2				
3				

Гарантийные условия и дополнительную информацию вы можете найти в руководстве по эксплуатации изделия.
Кепілдік шарттары және қосымша ақпаратты таба аласыз пайдалану жөніндегі басшылықта бұйымдар.

