

QUMO

PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER
WITH BUILT IN LI-ION BATTERY




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Колонка беспроводная Qumo Hawk (BT 0051)


Модель: Qumo Hawk (BT 0051)

Благодарим Вас за выбор нашей продукции: Колонка беспроводная Qumo Hawk (BT 0051). Настоящее руководство по эксплуатации содержит основные сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания, транспортировки и хранения колонки беспроводной Qumo Hawk (BT 0051) (далее по тексту колонка или устройство). Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации до начала использования прибора. Обращаем Ваше внимание, что в связи с постоянной работой по совершенствованию продукции компании QUMO, повышающей его надежность, улучшающей качество и характеристики, в конструкцию прибора могут быть внесены изменения, не влекущие за собой существенных изменений в процесс эксплуатации и не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ



1. Вкл./выкл., перезагрузка
2. Разъём для аудио-кабеля (AUX)
3. Разъём для USB-накопителя
4. Разъём для зарядки

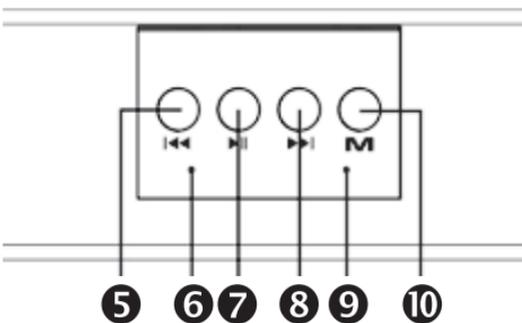

5. Уменьшить громкость/предыдущий трек
6. Микрофон
7. Пауза/воспроизведение, ответ на звонок, вкл./выкл подсветки (двойное быстрое нажатие)
8. Увеличить громкость/следующий трек
9. Световой индикатор

УПРАВЛЕНИЕ

Мигает в ожидании подключения по Bluetooth
Горит после успешного подключения
Медленно мигает в процессе воспроизведения
Диммирует когда батарея разряжена

10. Переключение режимов

Нажмите «10» для переключения режимов воспроизведения. Дважды нажмите «7» для включения/отключения подсветки. Переключение выключателя «1» включает/отключает устройство. Однократное нажатие «7» позволяет начать/завершить телефонный звонок. Для отклонения входящего вызова нажмите «7» дважды. Однократное нажатие «7» переключает режимы пауза/воспроизведение. Нажмите «5» для переключения на предыдущий трек, нажмите и удерживайте «5» для уменьшения громкости.

Нажмите «8» для переключения на следующий трек, нажмите и удерживайте «8» для увеличения громкости.

BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЕ

Убедитесь, что колонка заряжена или подключите ее к источнику питания. Переключите выключатель «1» в позицию «ON» для включения устройства. Вы услышите голосовое сообщение «Режим воспроизведения по Bluetooth, ожидание подключения», будет установлено Bluetooth-соединение между подключаемым устройством и колонкой. Настроить соединение колонки с подключаемым устройством возможно только в режиме Bluetooth. При подключении через разъемы для USB-накопителя/карты памяти/аудио-кабеля колонка будет работать в режиме проигрывания аудио, однократное нажатие «10» переключает колонку в режим воспроизведения через Bluetooth-соединение. Нажмите и удерживайте «10» для того, чтобы прервать Bluetooth-соединение. Однократное нажатие «10» переключат режимы воспроизведения Bluetooth/FM/AUX-/USB/TF

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ, ПЛАНШЕТУ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЕ

1. Включите Bluetooth на подключаемом устройстве. В верхней части экрана смартфона Вы увидите иконку Bluetooth (устройство находится в режиме ожидания подключения).
2. Откройте вкладку Bluetooth в настройках и проведите сканирование для поиска подключаемого устройства.
3. Выбрав в списке устройство «Qumo Hawk», установите соединение.
4. В случае возникновения соответствующего вопроса введите код подтверждения «0000» (введение кода требуется только для Bluetooth-соединения версии ниже 2.1).
5. Вы услышите голосовое сообщение «Подключение по Bluetooth установлено». Теперь Вы можете приступить к прослушиванию музыки через колонку.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК ЧЕРЕЗ BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЕ

Если Ваш ПК не поддерживает функцию Bluetooth, установите предварительно Bluetooth-адаптер и соответствующий драйвер. Если Ваш компьютер поддерживает функцию Bluetooth, включите её.

1. В правом нижнем углу экрана будет отображаться иконка Bluetooth, щелчком правой клавиши мыши откройте меню, выберите пункт «Добавить оборудование».
2. Установите соединение, когда Вы найдёте устройство «Qumo Hawk».
3. Будет установлено подключение колонки к компьютеру через Bluetooth, запущен драйвер устройства, и Вы увидите сообщение об успешном установлении соединения.
4. Перезапустите колонку. Вы услышите голосовое сообщение «Подключение по Bluetooth установлено». Теперь Вы можете приступить к прослушиванию музыки через колонку.

СОВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА ПОСРЕДСТВОМ BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЯ

Принять вызов: установите соединение между смартфоном и колонкой, при входящем вызове однократно нажмите «7» (старайтесь говорить, оставаясь вблизи микрофона). Завершить звонок: однократным нажатием «7» завершите Ваш разговор. Отклонить вызов: для отклонения входящего вызова нажмите «7» дважды или нажмите и удерживайте «7».

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Помимо Bluetooth-соединение устройство поддерживает режимы воспроизведения: FM/AUX/USB/TF/TWS

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ FM

ВАЖНО: Для более качественного принятия радиочастот (использовании функции FM), пожалуйста, вставьте зарядный кабель в разъем зарядки (кабель устройства используется как приемная антенна, усиливающая сигнал). Нажмите «10» для переключения режимов воспроизведения. При нахождении в режим FM нажмите кнопку пауза/воспроизведение, и устройство автоматически выполнит поиск станций и запишет их в память. В случае необходимости, нажмите кнопку пауза/воспроизведение, чтобы остановить поиск.

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ USB/TF/AUX

Вставьте карту памяти или USB-накопитель или подсоедините кабель воспроизведения с внешнего источника (AUX). Однократным нажатием «10» Вы можете переключаться между источниками воспроизведения.

При воспроизведении с цифровых устройств (USB/TF) колонка может переключать воспроизведение между предыдущим/следующим треком клавишами управления. Колонка поддерживает воспроизведение аудио только в форматах MP3 и WAV. При использовании подключения с внешнего источника (AUX), через универсальный 3,5мм коннектор колонка не сможет выполнять переключение между предыдущим/следующим треком. Вы можете контролировать громкость воспроизведения, а также переключать режимы пауза/воспроизведение нажатием «7».

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ TWS

Функция TWS: После включения питания дважды нажмите клавишу «10», колонка автоматически выполнит поиск второго устройства (того же формата TWS) близости для подключения. После успешного подключения два устройства могут воспроизводить музыку одновременно через одно Bluetooth-соединение.

ЗАРЯКА БЕСПРОВОДНОЙ КОЛОНКИ

Вы можете подзарядить как включенную, так и выключенную колонку. Подсоедините кабель к USB-разъёму компьютера или используйте адаптер питания 5В 1А (не входит в комплект).

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Голосовое сообщение «Аккумулятор разряжается, пожалуйста, подключите зарядное устройство» свидетельствует о низком уровне заряда аккумулятора, необходимо зарядить устройство. Если колонка не будет заряжена, Вы услышите сообщение «Колонка выключена».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия BT: 5.0
Пиковая выходная мощность (Вт): 10
Общее кол-во динамиков: 2
Активные динамики: 2 x 5Вт 52мм
Подсветка: синяя, двухзонная
Частотный диапазон Гц: 150-20000
Отношение сигнал/шум (Дб): >90
Процент искажений (%): <0.3
Тип аккумуляторов: встроенный Li-ion

Ёмкость аккумулятора: 1500 мА·ч
Интерфейс и параметры зарядки: Micro USB 5В 1А
Ориентировочное время работы (воспроизведение музыки по BT на средней громкости): 3-4 ч
Источники воспроизведения: BT, USB, Картридер MicroSD (поддержка карт памяти до 32 Гб), AUX, FM
Вход физический AUX: Jack 3.5 мм
Встроенное FM радио: есть
Габариты (мм): 180x57x72
Вес (гр): 442

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Bluetooth акустическая система 2.0 Qumo Hawk,
USB кабель, кабель AUX, руководство пользователя.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Пожалуйста, не используйте колонку при экстремально высоких температурах во избежание повреждения материнской платы или аккумулятора.
2. Не помещайте устройство в воду или коррозионные субстанции во избежание повреждения материнской платы или аккумулятора.
3. Избегайте повреждения колонки острыми предметами, такие повреждения могут не подлежать ремонту.
4. При низком уровне заряда аккумулятора необходимо произвести зарядку устройства.
5. Во время длительного неиспользования колонки, пожалуйста, заряжайте её каждые 20 дней.
6. Если Вы не используете колонку, храните её в сухой среде.
7. Используйте кабели, поставляемые с колонкой.
8. При обнаружении нестандартных ситуаций, например, избыточный нагрев колонки, появление дыма или запаха, немедленно прекратите использование колонки.
9. Не пытайтесь самостоятельно разобрать колонку, обратитесь за профессиональной помощью.
10. При зарядке постоянный ток не должен превышать 5В.

УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Температура -30°C – +70°C
Безопасная температура -30°C – +80°C
Влажность 20-90%

УСТРАНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Подсветка не включается при включении колонки	Проверьте уровень заряда батареи, убедитесь, что Вы нажали дважды кнопку «7» для включения подсветки
Не горит индикатор зарядки	Проверьте, правильно ли подсоединён кабель, проверьте кабель и адаптер на отсутствие повреждений
Нет голосового сообщения и звуков в режиме Bluetooth	Проверьте, правильно ли установлено соединение и включено ли воспроизведение на колонке. Убедитесь, что звук не выключен или не установлен на минимальную громкость.
Нет голосового сообщения и звуков при воспроизведении с внешнего устройства	Проверьте, правильно ли подсоединён кабель. Убедитесь, что установлен режим воспроизведения с внешнего устройства.
Нет голосового сообщения и звуков при воспроизведении с карты памяти или USB накопителя	Убедитесь, что карта памяти/USB-накопитель корректно подсоединены к правильному разъёму. Проверьте соответствие формата файлов воспроизводимым форматам. Убедитесь, что громкость не выставлена на минимум. Проверьте, установлен ли соответствующий режим воспроизведения

Произведено: Кумо ЛТД Юнит 1810 номер 1
Хунг Ту Род Квин Топ КЛН Гонконг
Изготовитель: Кумо ЛТД Юнит 1810 номер 1
Хунг Ту Род Квин Топ КЛН Гонконг
Сертификат соответствия: EAC RU C-CN.HA46.B.01027/21
Выдан: на основании протокола испытаний № 9118ИЛНВО от 26.04.2021 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», аттестат аккредитации № RA.RU.21BC05
Срок действия: 27.04.2021 - 26.04.2026
Срок гарантии: 12 месяцев
Срок службы: 3 года
Организация по принятию претензий: ООО «Неотехника», 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14
Импортер: ООО «Неотехника», 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14
Веб-сайт в России: www.qumo.ru

ID: 32941

Produced: 07.2021

