

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, этаж 1, помещение 5

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КМАЗН
Крепление на опору
г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 25.99-014-09245269-2015 и предназначена для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путём фиксации оборудования на мачту (столб).

Крепление на мачту «АМАДОН» КМАЗН представляет собой изделие для удобной и надёжной установки термощкафов на опору. Изделие предназначено для крепления шкафов шириной 400 мм, 500 мм, 600 мм на опору.

КМАЗН — это набор монтажных креплений из нержавеющей листовой стали 2 мм, шпильки размером 500 мм и метизов.

Допустимая нагрузка, кг	Монтаж на круглую опору	Монтаж на квадратную опору	Масса, кг	Размер коробки, мм
150	до 400 мм	до 400 мм	5	603 x 89 x 41

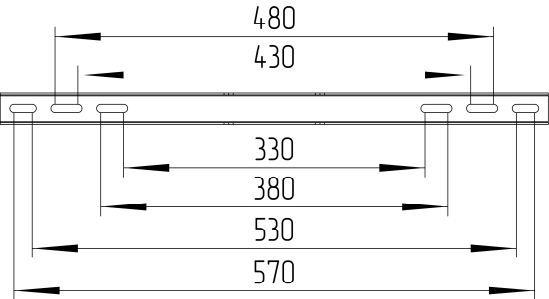


Рис. 1. Расстояния, в пределах которых можно закрепить оборудование.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект крепления на опору КМАЗН (см. Рис. 2. — Рис. 7.)
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Упаковочная тара

1 шт.
1 шт.
1 шт.

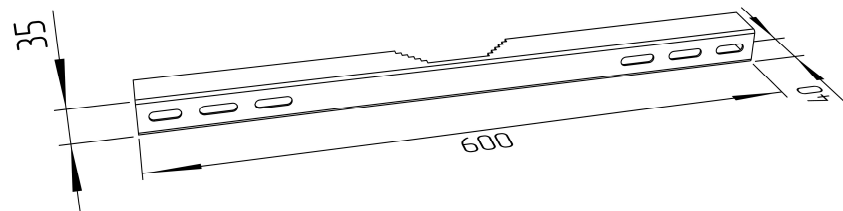


Рис. 2.
Кронштейн на шкаф. 2 единицы. Маркировка КМАЗН-01.

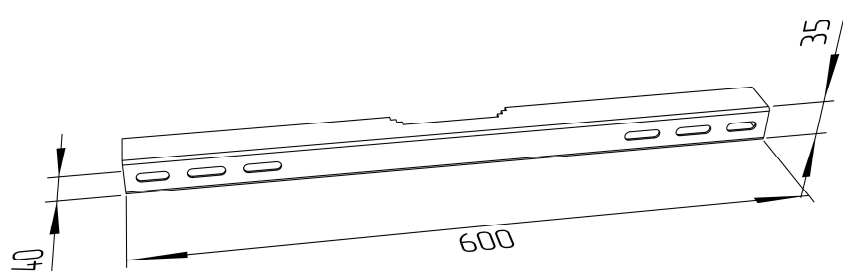


Рис. 3.
Кронштейн на стол. 2 единицы. Маркировка КМАЗН-02



Рис. 4.
Шпилька М8
длиной 500 мм нерж.
4 единицы.




Рис. 5.
Гайка М8 нерж.
12 единиц.




Рис. 6.
Шайба Ф9 мм нерж.
12 единиц.




Рис. 7. Упаковочная
коробка.
1 единица.

МОНТАЖ

Монтаж производится в следующем порядке:

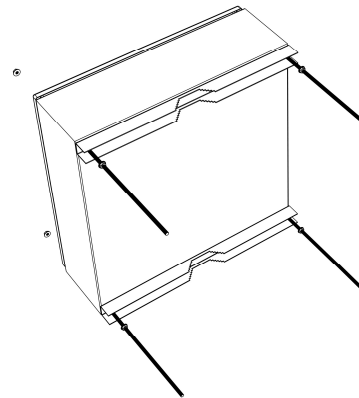


Рис. 8.

Закрепить кронштейны КМАЗН-01 к шкафу с помощью шпилек, шайб и гаек, используя заводские отверстия в оборудовании.

Обратите внимание, что у кронштейна, крепящегося на шкаф количество зубьев больше.

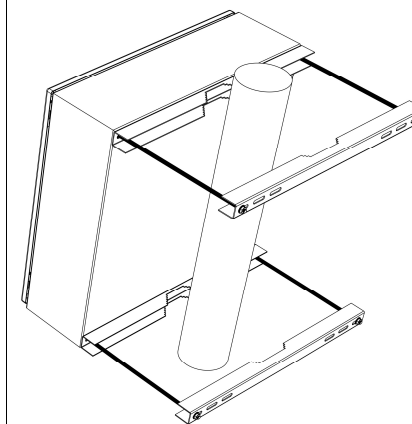


Рис. 9.

Установить оборудование на опору, используя ответное крепление на столб КМАЗН-02.

Обратите внимание, что у кронштейна, крепящегося на опору количество зубьев меньше.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во время проведения монтажных работ, обеспечивайте герметичность термощафа, фланшпанели, отверстий крепления и кабельных вводов. Исключайте попадание влаги внутрь оболочки термощафа и на электрические цепи оборудования в процессе монтажа и эксплуатации.

Ответственность за обеспечение герметичности термощафа и правильности электрических подключений при монтаже всецело несёт монтажно-наладочная организация.

Все работы со шкафом должны производиться только при снятом с электроцепей напряжении!
Соблюдайте технику безопасности!