

Паспорт № EZ-001-74065-01

**Держатель-зажим соединительный
круглого проводника 8-10 мм для
бетонного фасада, оцинк.**

Артикул
74065

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Держатель-зажим выполнен на основе зажима соединительного круглого проводника, закрепленного на шпильке для бетонного фасада. Держатель-зажим позволяет закреплять прутки молниезащитной сетки диаметром 8-10 мм на фасаде, а также выполнять соединение прутков под прямым углом, произвольным углом, либо в параллельном направлении. Держатель-зажим стягивается шпилькой с гайками М8 и позволяет зафиксировать пруток на расстоянии 120 мм от фасада.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Держатель, 1 шт.
- Паспорт, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал Сталь
- Высота, мм 100 – 120
- Диаметр крепежного проводника, мм 8 – 10
- Масса, кг 0,1

УПАКОВКА:

Картонная коробка

СРОК ХРАНЕНИЯ:



10 лет

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

5 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Шпилька имеет длину 180 мм

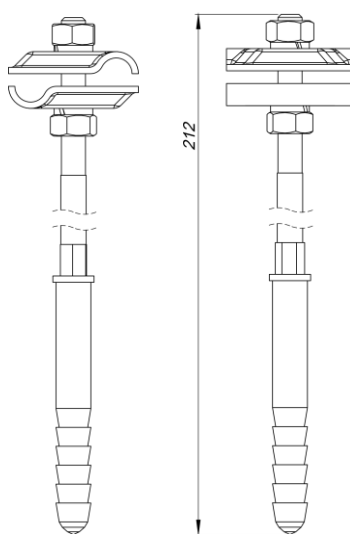

Сертификат
соответствия

РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00575
№ 0073690

Приложения
№ 0017684

ТУ

3435-002-4244151-2015

Дата

М.П.