


Инструкция по сборке и установке беседки

«Ягодная»

Ширина 2,6м.

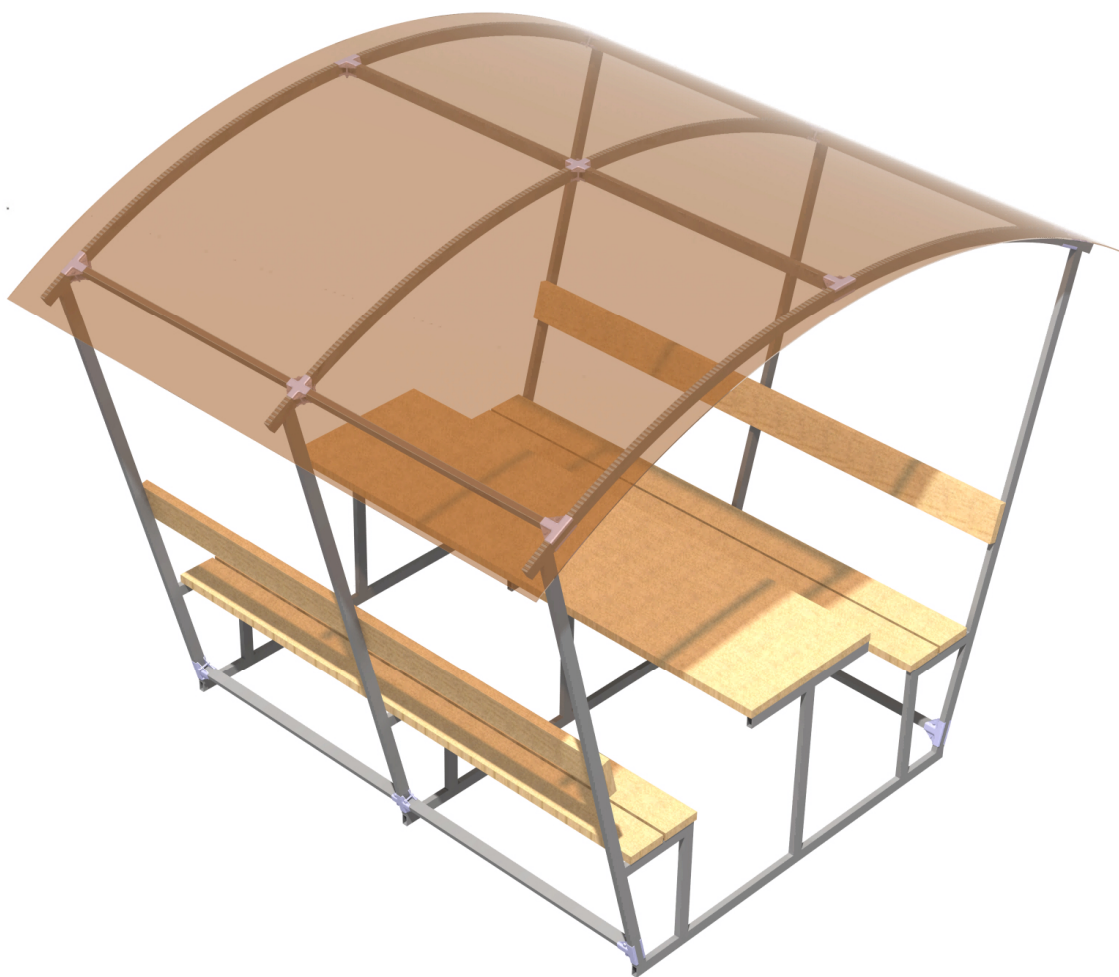

*беседка, изображенная на рисунке, может не совпадать с приобретенной конструкцией

Описание беседки

Беседка "ЯГОДНАЯ" в виде дачного комплекта из двух параллельных скамеек, в центре расположен стол, над лавочками и столом удобный навес из поликарбоната. Данная беседка обладает компактными размерами и легким прочным оцинкованным каркасом, отличается хорошей вместительностью и демократичной ценой. Рекомендуем к покупке для семьи с небольшим дачным участком. Для установки этой беседки на вашем участке не требуется фундамент!

Ваши выгоды при покупке беседки:

Прямоугольная конструкция металлической беседки выполнена из оцинкованной профильной трубы 40х20, скамьи и стол сделаны из строганной доски 30х140, кровля изготовлена из сотового поликарбоната, каркас оцинкован - коррозия или ржавчина конструкции исключена. При заботливом уходе беседка прослужит вам свыше 30 лет.

По желанию вы можете внести любые изменения в проект беседки - сделать ее больше или меньше, дополнить каркас любыми аксессуарами.

Ключевые особенности беседки "ЯГОДНАЯ":

- Материал каркаса: оцинкованная профильная труба 40х20, поликарбонат, дерево
- Вмещает 6-8 человек
- Фундамент: не требуется
- Профессиональный подход.

Покупая беседку для дачи или загородного дома, очень важно быть уверенным в том, что вы сотрудничаете с профессионалами. Мы являемся производителями всей продукции, представленной на нашем сайте, поэтому довольный покупатель для нас превыше всего

Мы всегда на связи и делаем все, чтобы наши клиенты становились нашими постоянными покупателями.

Беседка выпускается следующей длиной: 2м, 4м, 6м.



ПИПЕЦКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ
КОНСТРУИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, УСТАНОВКА

Характеристики Беседки

«Ягодная»:

Категория: Оцинкованный каркас

Крепление: краб-система (спайдер)

Ширина: 2,6м;

Высота: 2,1 м

Длина: 2м, 4м, 6м

Расстояние между арками: 1 метр

Стойка: сварная, 100% гарантия надежности.

Доставка: а/м типа «Газель».

Оцинкованная труба: 100% защита от коррозии.

В комплект для сборки входит инструкция.

Перечень комплектующих Беседка «Ягодная»:

Позиции	Перечень комплектующих	Кол-во
Поз.1	Поликарбонат 2100х3000х4 мм	1 шт.
Поз.2	Арка	3 комплекта
Поз.3	Стяжка, оц. труба 40х20х1000 мм	1 пачка (12 шт)
Поз.4	Доска	10 шт
Поз.5	Крепление-спайдер «Т-образный»	24 шт
Поз.6	Крепление-спайдер «Х-образный»	12 шт
Поз.7	Болт мебельный	30 шт
Поз.8	Болт под крепление-спайдер	48 шт
Поз.9	Гайка	78 шт
Поз.10	Кровельный саморез	40 шт
Поз.11	Грунтозацеп Г-образный	4 шт

Перечень комплектующих Беседка «Радужная»:

Позиции	Перечень комплектующих	Кол-во
Поз.1	Поликарбонат 2100х6000х4 мм	1 шт.
Поз.2	Арка	3 комплекта
Поз.3	Стяжка, оц. труба 40х20х1000 мм	1 пачка (12 шт)
Поз.4	Доска	10 шт
Поз.5	Крепление-спайдер «Т-образный»	24 шт
Поз.6	Крепление-спайдер «Х-образный»	12 шт
Поз.7	Болт мебельный	30 шт
Поз.8	Болт под крепление-спайдер	48 шт
Поз.9	Гайка	78 шт
Поз.10	Кровельный саморез	60 шт
Поз.11	Грунтозацеп Г-образный	4 шт

Перечень комплектующих Беседка «Ягодная мини»:

Позиции	Перечень комплектующих	Кол-во
Поз.1	Поликарбонат 2100х3000х4 мм	1 шт.
Поз.2	Арка	3 комплекта
Поз.3	Стяжка, оц. труба 40х20х1000 мм	1 пачка (10 шт)
Поз.4	Доска	7 шт
Поз.5	Крепление-спайдер «Т-образный»	20 шт
Поз.6	Крепление-спайдер «Х-образный»	10 шт
Поз.7	Болт мебельный	21 шт
Поз.8	Болт под крепление-спайдер	40 шт
Поз.9	Гайка	61 шт
Поз.10	Кровельный саморез	20 шт
Поз.11	Грунтозацеп Г-образный	4 шт

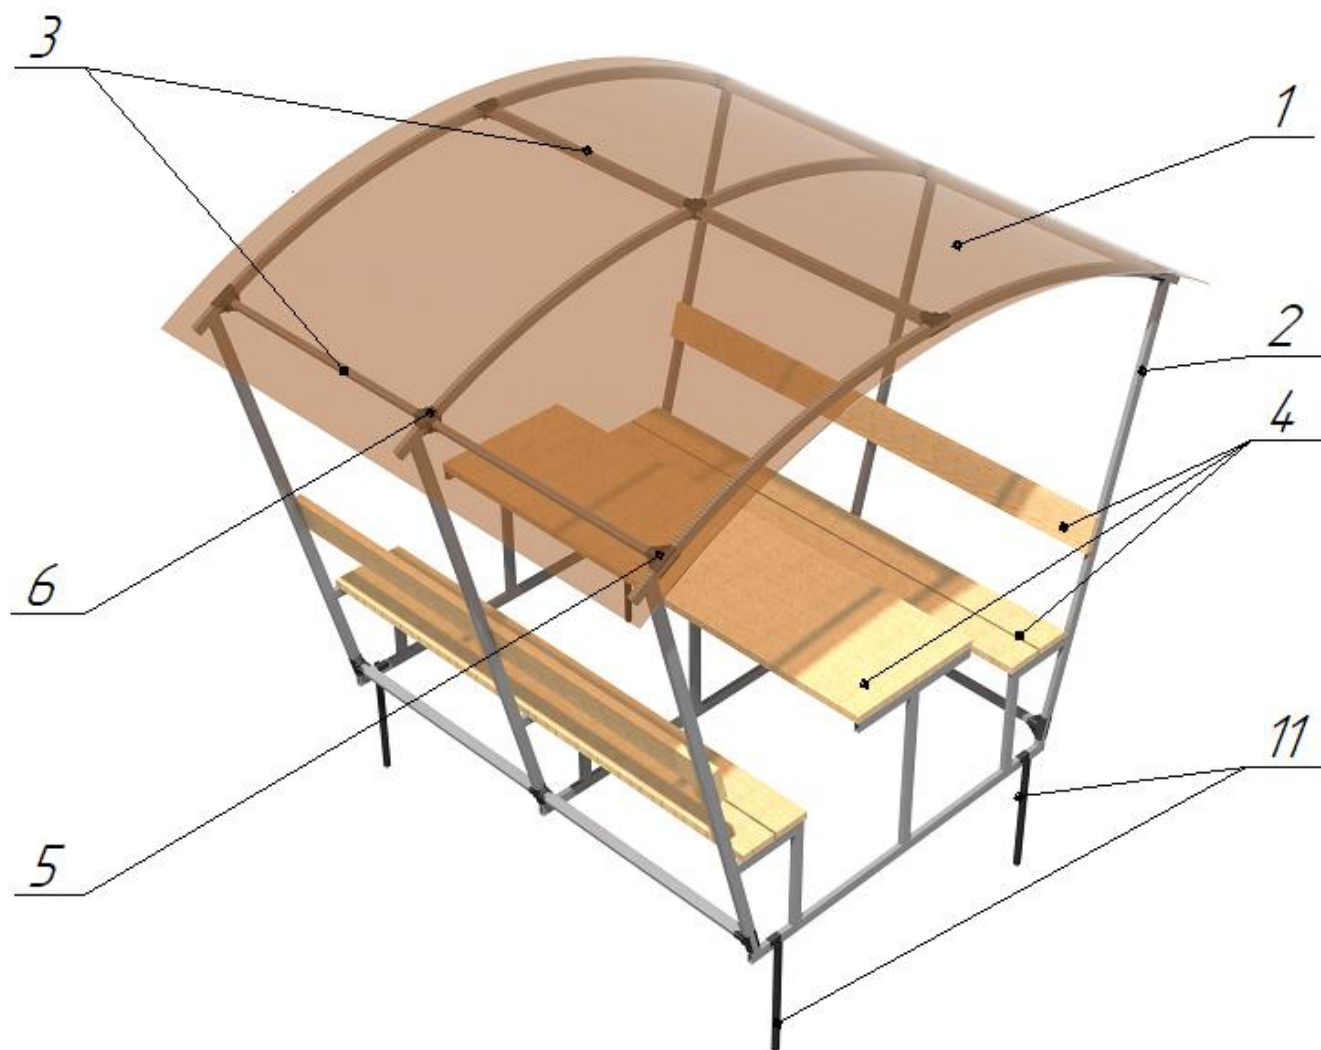


Рис.1. Комплектация

Общие положения

- Для установки этой беседки на вашем участке не требуется фундамент!
- Монтаж поликарбоната начинать с краев беседки при помощи шуруповерта.

Порядок сборки

1. Выровнять поверхность выбранного для установки участка, так чтобы высота неровностей была не более 50 мм.
2. Повесить крепления-спайдер «Х-образные» Поз.6 (рис 2) на трубу 40x20 арок Поз.2 с помощью болтов и гаек Поз.8,9. КРЕПЛЕНИЯ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ.
3. Собрать каркас без торцов с установив перемычки Поз.3 в крепления-спайдер (рис 2) КРЕПЛЕНИЯ ЗАТЯНУТЬ.

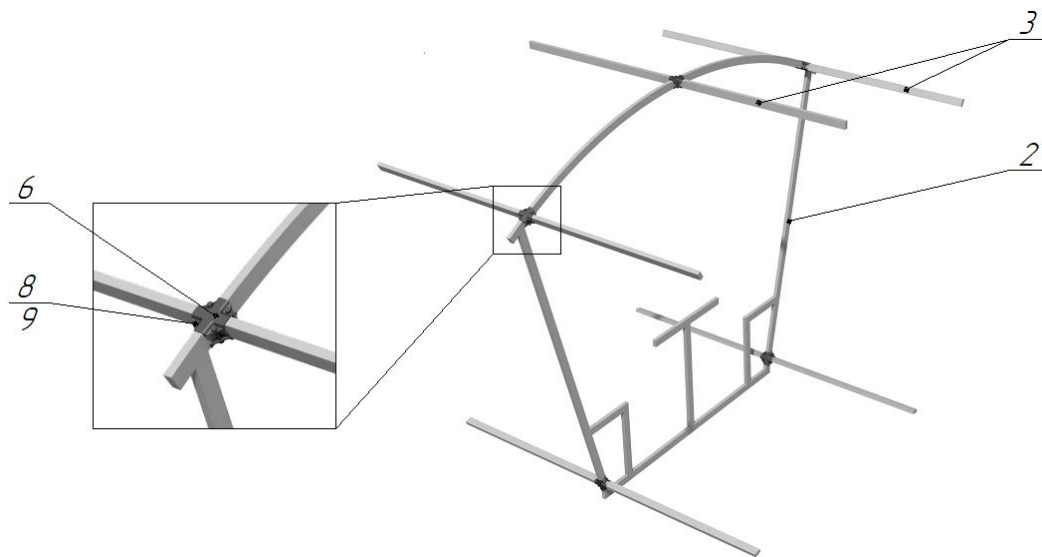


Рис.2 Сборка внутреннего каркаса

4. Закрепить на торцевые арки Поз.2 крепление-спайдер «Т-образный» Поз.5 с помощью болтов Поз.8 и гаек Поз.9. Гайки НЕ ЗАТЯГИВАТЬ (рис.3).

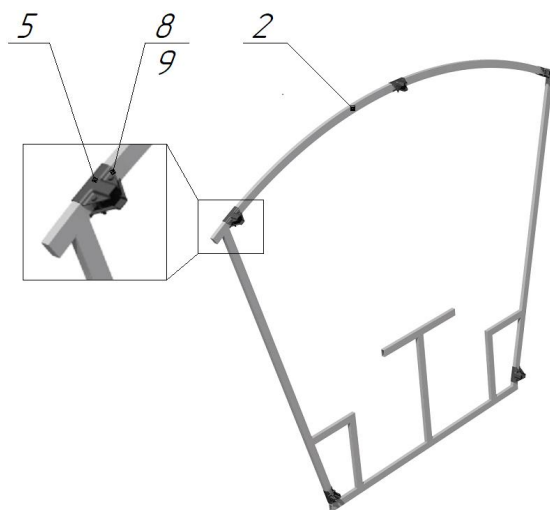


Рис.3 Монтаж крепления-спайдер «Т-образного»

5. Соединить полученные конструкции путем совмещения поочередно обоих ее торцевых арок Поз.2 с перемычками Поз.3 посредством креплений-спайдер «Т-образный» Поз.5 с последующей затяжкой болтов и гаек Поз.8, 9 (рис.4).

6. Зафиксировать полученную конструкцию грунтозацепами Поз.11 с саморезами Поз.10, если это грунт, или же анкерами, если это бетон или асфальт (рис.4)

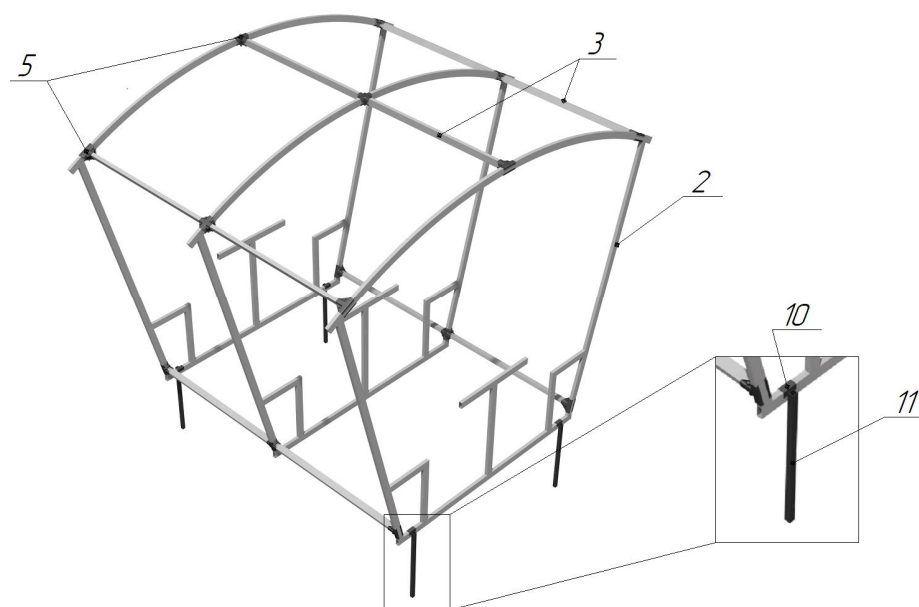


Рис.4 Сборка каркаса

7. Установить на полученный каркас доски Поз.4 в области лавок и стола и зафиксировать их с помощью мебельных болтов Поз.7 и гаек Поз.9 (рис.5).

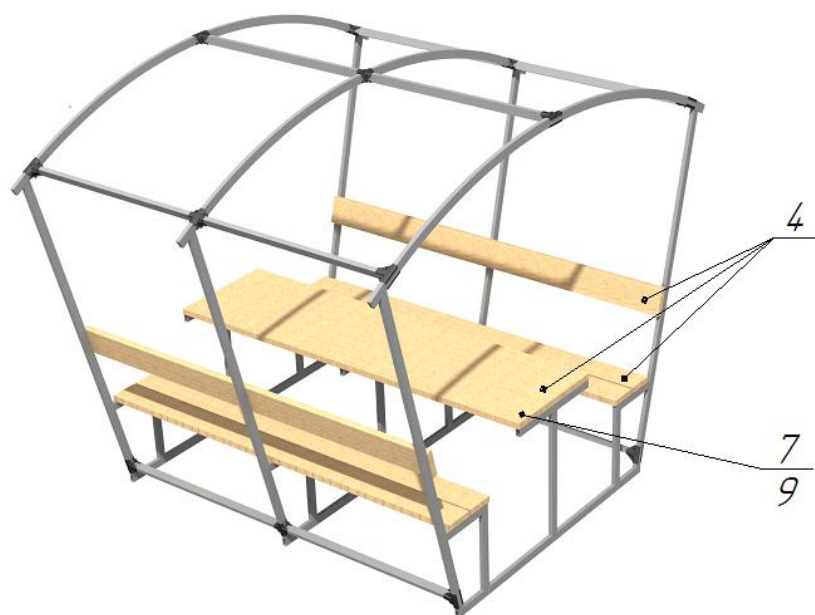


Рис.5 Монтаж стола и лавок

8. Установить и зафиксировать на конструкцию поликарбонат Поз.1 с помощью кровельных саморезов Поз.10 (рис.6 и рис.7).

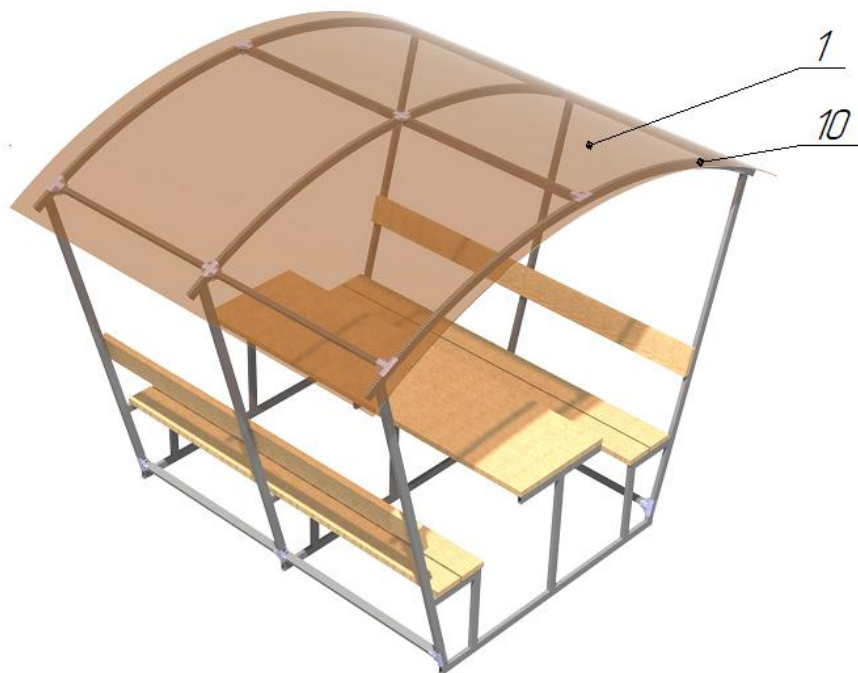



Рис.6 Монтаж поликарбоната

ВНИМАНИЕ! Затяжку саморезов вести, не допуская деформации ребер жесткости поликарбонатной панели. В случае деформации ребер жесткости необходимо ослабить затяжку винта вплоть до восстановления панелью своей формы.

Правильное крепление поликарбоната саморезами



НЕВЕРНО!
перетянут
саморез



ПРАВИЛЬНО



НЕВЕРНО!
не перпендикулярно
поверхности



Рис.7 Особенности монтажа поликарбоната

Требования к условиям эксплуатации.

Беседка с поликарбонатом рассчитана на значительную снеговую нагрузку и ветер скоростью не более 15 м/с. Беседка должна устанавливаться на утрамбованную ровную поверхность или на предварительно подготовленный фундамент. Установка на мёрзлый грунт запрещается.

Диапазон температур эксплуатации от – 60 до + 80 С. На зимний период покрытие снимать не нужно. Для очистки поликарбоната в летнее время нужно использовать мягкую ткань, смоченную чистой водой.

Применение абразивных и химических средств для очистки каркаса и покрытия не допускается.

Гарантийные обязательства.

- 1) Предприятие-изготовитель несёт ответственность за полноту комплектации каркаса беседки.
 - 2) Предприятие-изготовитель несёт ответственность за собираемость беседки в соответствии с инструкцией.
 - 3) Предприятие-изготовитель несёт ответственность за прочность беседки при указанных величинах внешних атмосферных воздействий.
- Срок предъявления претензий – 12 месяцев со дня покупки.

Условия гарантийных обязательств.

Гарантийные обязательства исполняются при соблюдении покупателем правил сборки и установки беседки на грунте, изложенных в инструкции, соблюдении правил эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи: наводнения, ураганы, град и другие стихийные бедствия.



*Лучшие решения инженерной
мысли в Вашем распоряжении*



QR-код
(используйте камеру смартфона)

Сайт: www.aktivagro.ru
E-mail: aktivagro.rf@mail.ru
Телефон: +7 (4742) 717-017