


Описание забивной опоры.

Опора забивная применяется для установки металлических и деревянных стоек различного сечения. Забивается в грунт на глубину от 50 см при помощи ручного, пневматического или электрического инструмента. Не требует бетонных или земляных работ, чем значительно сокращает время монтажа. Сезонность монтажа отсутствует.

Забивная опора изготовлена из листовой стали СтЗкп – сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества (ГОСТ 380-2005). Крепление опора-столб осуществляется при помощи кровельных саморезов. Внутренний размер «стакана» сваи изготавливается с небольшим зазором под размер стойки, для исправления возможной погрешности отклонения от вертикали при монтаже опоры.

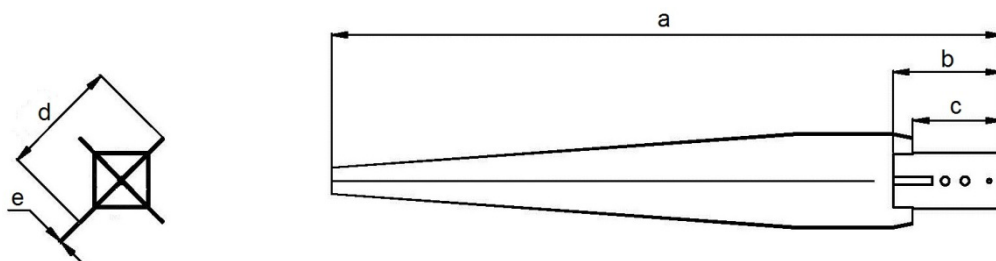

Наименование	Свая забивная СВАЙБЕР 45*65*650	Свая забивная СВАЙБЕР 66*66*850	Свая забивная СВАЙБЕР 106*106*850	Свая забивная СВАЙБЕР 68*61*850
Виды защитного покрытия	Ps – покрытие стандарт (грунт ГФ-21), Zn – горячее оцинкование			
Наружный размер «стакана» сваи	45x65 мм	66x66 мм	106x106 мм	68x61 мм
Внутренний размер «стакана» сваи	42x62 мм	62x62 мм	102x102 мм	64x57 мм
Рекомендуемый наружный размер стойки для погружения в стакан сваи	прямоугольник 40x60 мм	 квадрат 60x60 мм	 квадрат 100x100 мм	прямоугольник 62x55 мм (под столб Grand Line)
Общая длина	a	650 мм	850 мм	850 мм
Общая высота стакана	b	150 мм		
Высота стакана опоры, мм	c	100 мм		
Ширина лепесков, мм	d	140 мм		
Толщина металла, мм	e	1,5 мм	2 мм	2 мм