




Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров, вид изделия может также незначительно отличаться.

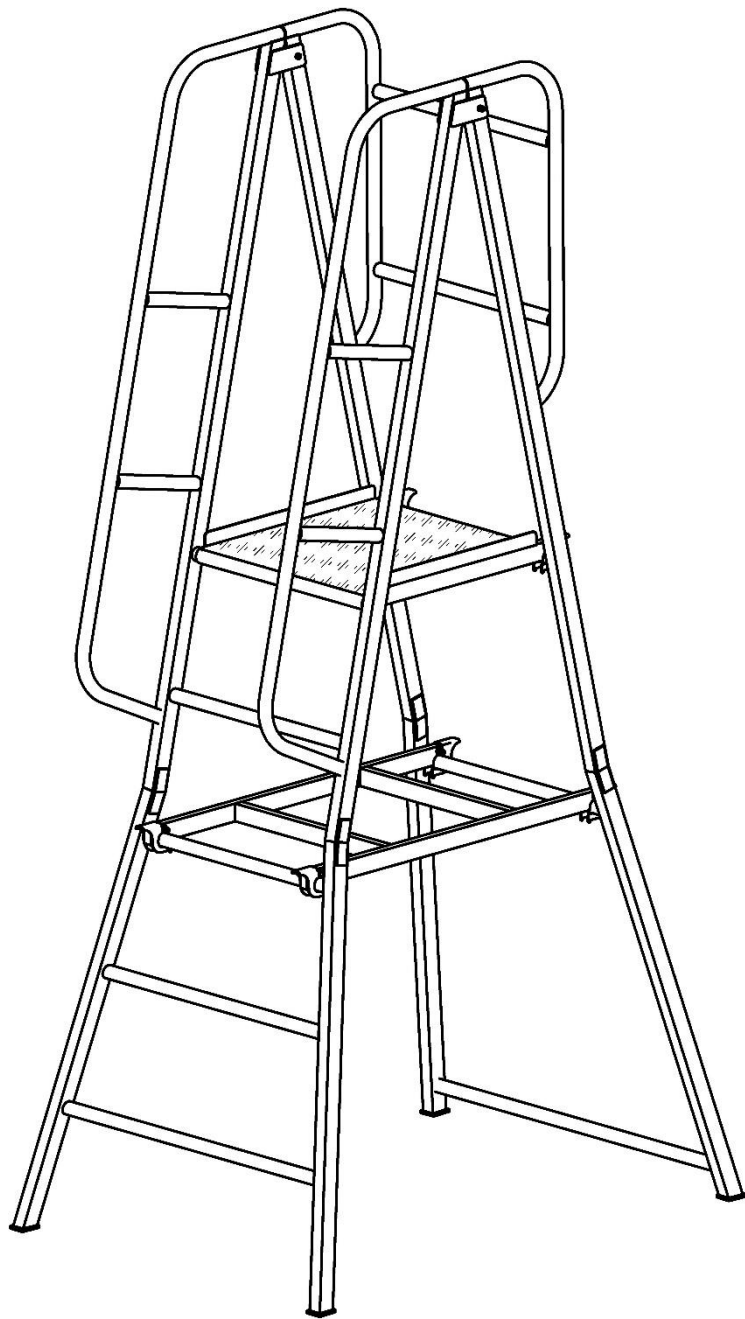

Общество с ограниченной ответственностью «Мегал»

ПАСПОРТ

Л-312 А

Лестница с площадкой MEGAL



Юридический / фактический адрес:

Россия, 198097, г. Санкт - Петербург,
ул. Профессора Качалова, д. 11, ли. Э,
пом. №3, оф. 300Б

Контакты:

(812) 448 - 54 - 04 (многоканальный)
www.megal-spb.com
info@megal-spb.ru

Наша продукция – ваша безопасность

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Лестница с площадкой MEGAL Л - 312 А предназначена для производства электромонтажных и других работ на высоте, при установке на твердой и ровной поверхности.

НАИМЕНОВАНИЕ:

Лестница с площадкой MEGAL Л - 312 А.

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «MEGAL».

ДОПУСКАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

От -30 °С до +40 °С и относительной влажности до 100%.

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

ГОСТ Р 58752-2019. Средства подмащивания. Общие технические условия.

НОРМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип		H=1000	H=1500	H=1600	H=2000	H=2500	H=3000
Высота до рабочей площадки, м		1,0	1,5	1,6	2,0	2,5	3,0
Транспортный габарит, м	Д	2,2	2,7	2,8	3,2	3,75	4,25
	Ш	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	В	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Масса, кг		19	21	23	24,3	28	30,7

– Нормативная нагрузка – 150 кгс (1 человек).

– Размер рабочей площадки – 510х495 мм.

– Высота перил ограждения – 1100 мм.

3. ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование элементов и деталей	Материал	Марка материала	Обозначение НТД
Силовой набор и ограждение	Труба профильная, труба круглая	АД31Т1	ГОСТ 18475-82
Настил площадки	Лист рифлёный «квинтет»	АМг	ГОСТ 21631-76

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Лестница с площадкой MEGAL Л - 312 А соответствует рабочим чертежам и основным требованиям ГОСТ Р 58752-2019.

2. Проведены испытания статической нагрузкой 190 кгс.

Продолжительность испытаний – 10 минут.

3. Лестница с площадкой MEGAL Л - 312 А признана годной для эксплуатации.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

– Лестница MEGAL Л - 312 А в комплекте 1 шт.

– Паспорт 1 шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование лестниц допускается любым видом транспорта с предохранением их от смещения в транспортных средствах.

Лестницы могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После приведения лестницы в рабочее или транспортное положение обязательно закрепите рабочую площадку на раме при помощи замков.

В рабочем положении стяжка соединяет лестницу и раму, в транспортном – крепится к раме, фиксация производится с помощью замков.

Перед началом работ обязательно убедитесь в том, что лестница надежно стоит на всех опорах.

При эксплуатации лестницы строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и других руководящих документах по ПМБ.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения.

H=1000	H=1500	H=1600	H=2000	H=2500	H=3000
--------	--------	--------	--------	--------	--------

ненужное зачеркнуть

Штамп ОТК

Дата изготовления