


# Jackery

Modell: JS-100C

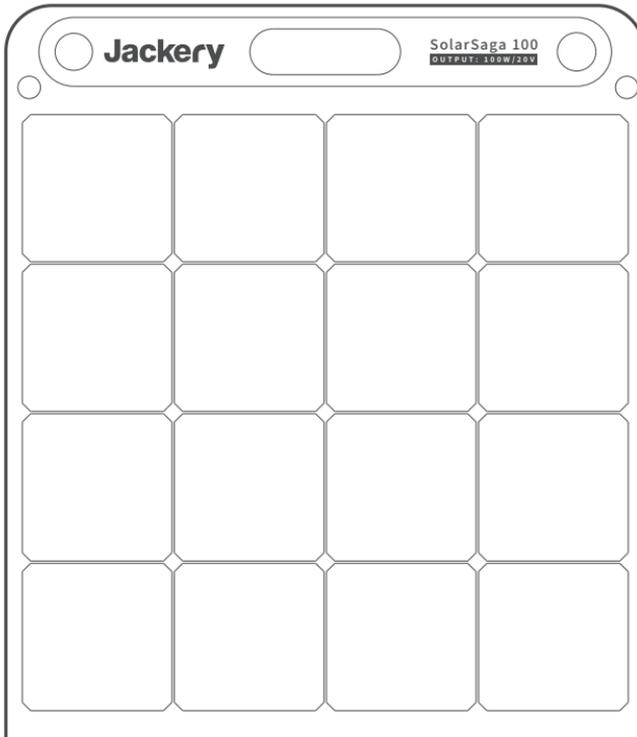

## USER GUIDE

### SolarSaga 100

## Технические параметры

Наименование	SolarSaga 100
Модель	JS-100C
Пиковая мощность	100W
Напряжение питания	20V
Питающий ток	5A
Напряжение при разомкнутой цепи	24.8V
Ток короткого замыкания	5.6A
Выход USB-A	5V=2.4A
Выход USB-C	5V=3A
Диапазон рабочих температур	-10-65°C (14-149°F)
Размеры (в развернутом виде)	1220x535x20mm
Размеры (в сложенном виде)	610x535x35mm

## Советы по безопасности

- \* Не сгибайте солнечную панель под углом более 30 % во избежание ее поломки.
  - \* Не погружайте солнечную панель в воду.
  - \* Не мойте солнечную панель водой — бережно очищайте ее влажной тканью.
  - \* Не используйте и не храните солнечную панель вблизи источников тепла, таких как огонь или обогреватели.
  - \* Не помещайте солнечную панель в огонь и не подвергайте ее прямому нагреву.
  - \* Не разрешается пробивать корпус солнечной панели гвоздями или другими острыми предметами, взламывать панель молотком или наступать на нее.
  - \* Не пытайтесь разбирать солнечную панель любым способом.
  - \* Данный продукт не должен контактировать с объектами, вызывающими сильную коррозию.
- Не допускается зарядка автомобильных аккумуляторов напрямую.

## Часто задаваемые вопросы

В: Какие виды аккумуляторных батарей можно заряжать с помощью этих солнечных модулей?

1. Серия Jackery Explorer.
2. Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея.
3. Коллоидные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи.
4. Открытые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи.

В: Как очистить поверхность солнечного модуля?

Пыль и грязь с поверхности необходимо вначале очистить с помощью мягкой щетки. Затем протрите поверхность солнечного модуля влажной тканью для удаления любой оставшейся грязи или пыли. Птичий помет или иные клейкие вещества должны удаляться с поверхности солнечного модуля как можно быстрее во избежание снижения производительности.

В: Являются ли складные солнечные модули водонепроницаемыми?

Для обеспечения максимального срока службы модуля необходимо избегать его намокания.

## Свяжитесь с нами

Просим направлять любые запросы или замечания, касающиеся нашей продукции, на адрес электронной почты [hello@jackery.com](mailto:hello@jackery.com), мы ответим вам в кратчайшие возможные сроки. В случае возникновения вопросов, связанных с качеством продукта, вы имеете право запросить замену такого продукта или возврат средств за него, заполнив соответствующую форму на сайте [www.jackery.com/support/](http://www.jackery.com/support/).