

СПЕЦИФИКАЦИЯ | MB-EX-2S-CYL30/60-NW
3 ГАРАНТИЯ*
ГОДА

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	Уличный настенный светильник MB-EX-2S-CYL30/60-NW
ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ	Нейтральный белый 4000K
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 V
МОЩНОСТЬ	2*5 W/2*10 W
СВЕТОВОЙ ПОТОК	800/1600 lm
УГОЛ ЛУЧА	30° / 60°
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP65
ТИП МОНТАЖА	Настенный накладной
КОРПУС	Алюминий
ЦВЕТ КОРПУСА	Черный / Любой по запросу (по RAL)
РАЗМЕРЫ	100*150*190
ВЕС нетто/брутто	1253/1347 g

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Создают выразительный, оригинальный световой рисунок вверх-вниз;
- Изготовлены из высококачественного, устойчивого алюминия;
- Защита от влаги и пыли (IP65) позволяет использовать светильник на улице;
- Универсальны – подходят как для интерьерной, так и для архитектурной подсветки;
- Простая установка, подключается напрямую к сети 220 В;
- Отсутствие УФ и ИК-излучений;
- Надежность, долгий срок службы (до 50 000 часов).

Примечание: Светильники одного дизайнерского сегмента должны подключаться к одной линии 220В при одновременном включении.


ПРИМЕНЕНИЕ:

- Световое оформление фасадов зданий, коттеджей, уличных конструкций;
- Светодизайн внутри помещений – создание оригинальных световых рисунков на стенах, плоскостях в интерьерах;
- Создание световых акцентов на отдельных архитектурных элементах;
- Ландшафтный дизайн, подсветка объектов в парках, городских и общественных пространствах.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки
Внешний вид товара, его характеристики и комплектация могут изменяться производителем без дополнительного уведомления




УСТАНОВКА

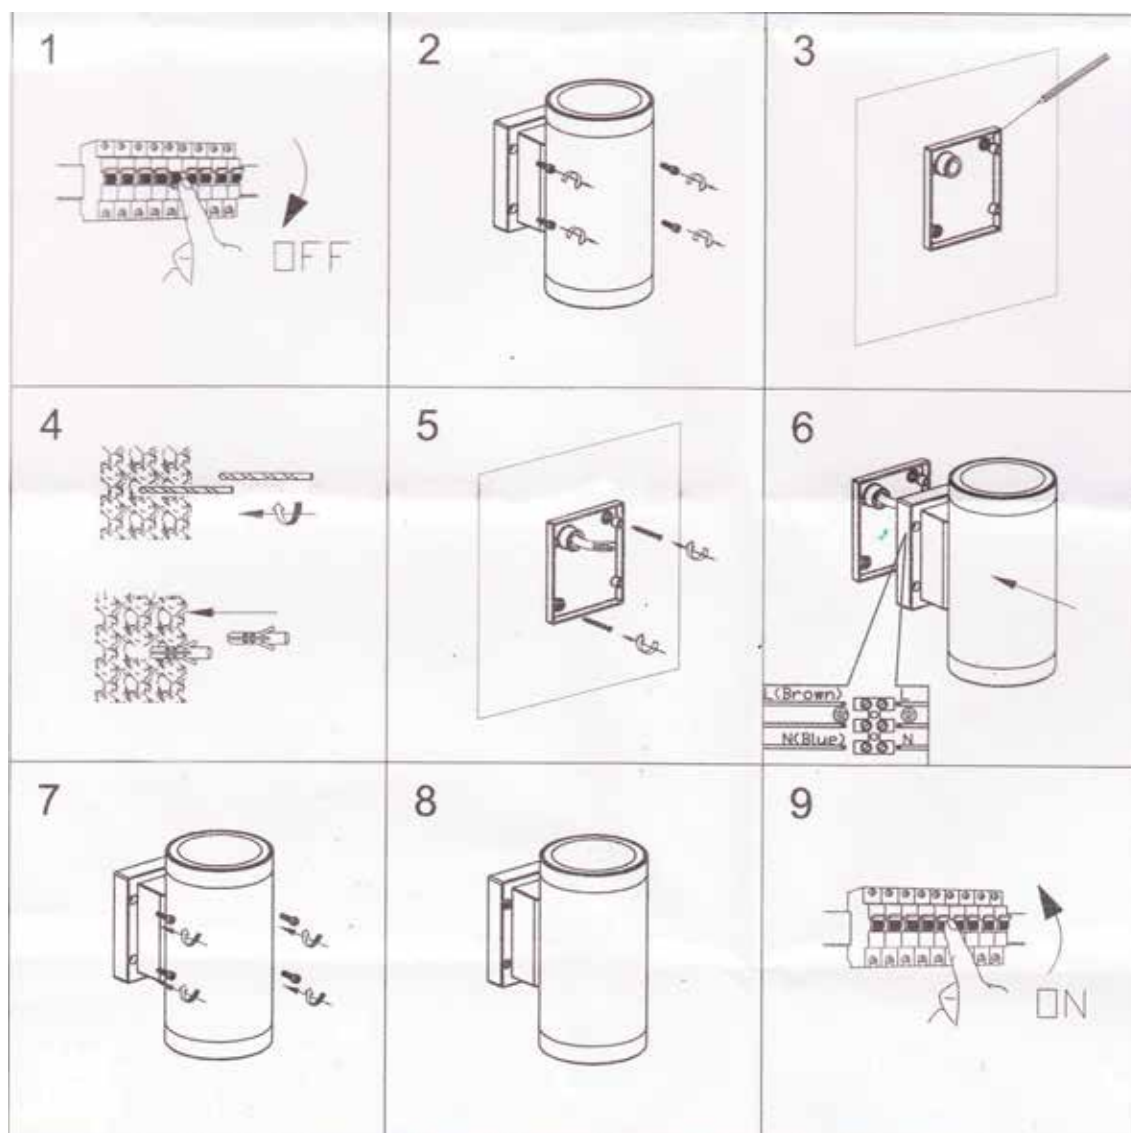

1. Перед монтажом отключить питание сети;
2. Открутить 4 винта;
3. Разметить крепление основания светильника;
4. Засверлиться;
5. Закрепить заднюю стенку и вывести через нее провод;
6. Подключить сетевой провод к колодке светильника;
7. Вставить уплотнитель и прикрутить светильник к основанию;
8. Проверить надежность крепления и уровень;
9. Подать питание.

При монтаже светильника для герметичности корпуса использовать либо силиконовый уплотнитель (в комплекте), либо силиконовый герметик (в комплект не входит).

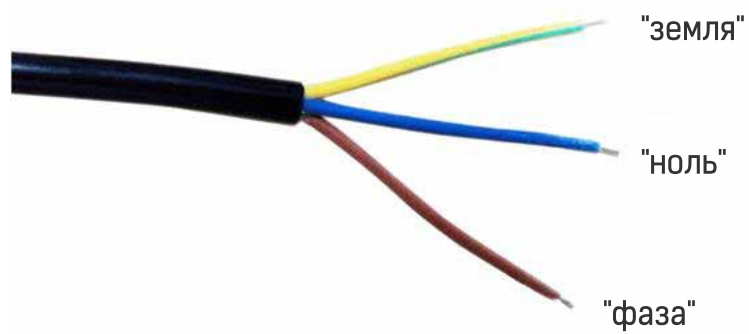

ПРИМЕРЫ

