


Профили ST

Профиль монтажный двойной PM-2ST 41x21

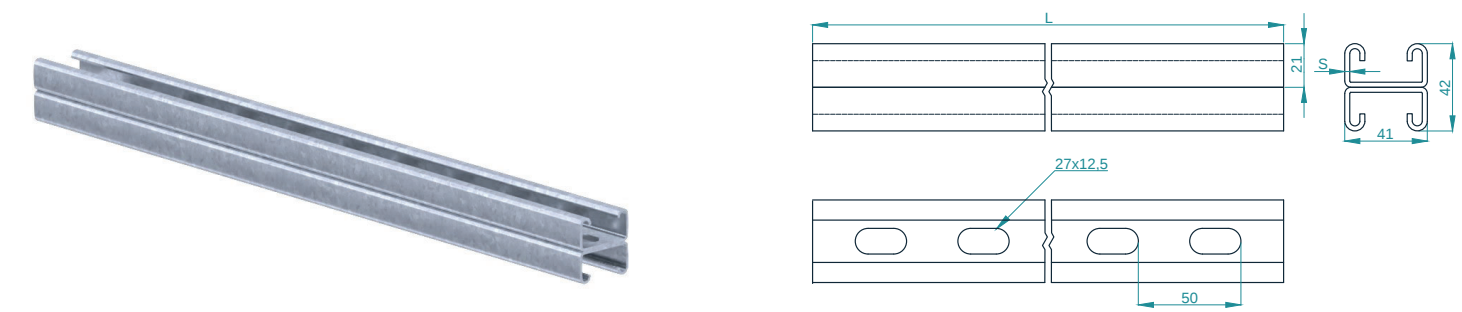

Применение:
Для крепления лотков, труб и иных инженерных коммуникаций и оборудования. Используется в качестве распорки. Подвес лотков и световых приборов на шпильках.

Сборка:
Монтируется с помощью установки в загибы профиля крепежных гаек PM-MN, Т-болтов PM-T.

Особенности:
Увеличенная жесткость за счет специальных загибов в конструкции профиля. Монтируется без сварки. Имеет зубчатую кромку. Усиленная конструкция.

Материал:
Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления;
RAL - порошковая окраска.

Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	Код Стандарт	Код HDZ	Код RAL
41	42	300	2,0	☐ PM-2ST 21-300	0,800	PM21178	PM21178HDZ	PM21178RAL
		400		☐ PM-2ST 21-400	1,070	PM21177	PM21177HDZ	PM21177RAL
		500		☐ PM-2ST 21-500	1,340	PM21176	PM21176HDZ	PM21176RAL
		600		☐ PM-2ST 21-600	1,600	PM21175	PM21175HDZ	PM21175RAL
		700		☐ PM-2ST 21-700	1,870	PM21174	PM21174HDZ	PM21174RAL
		800		☐ PM-2ST 21-800	2,140	PM21173	PM21173HDZ	PM21173RAL
		900		☐ PM-2ST 21-900	2,400	PM21172	PM21172HDZ	PM21172RAL
		1000		☐ PM-2ST 21-1000	2,670	PM21171	PM21171HDZ	PM21171RAL
		1100		☐ PM-2ST 21-1100	2,940	PM21170	PM21170HDZ	PM21170RAL
		1200		☐ PM-2ST 21-1200	3,200	PM21169	PM21169HDZ	PM21169RAL
		1300		☐ PM-2ST 21-1300	3,470	PM21168	PM21168HDZ	PM21168RAL
		1400		☐ PM-2ST 21-1400	3,740	PM21167	PM21167HDZ	PM21167RAL
		1500		☐ PM-2ST 21-1500	4,010	PM21166	PM21166HDZ	PM21166RAL
		1600		☐ PM-2ST 21-1600	4,270	PM21165	PM21165HDZ	PM21165RAL
		1700		☐ PM-2ST 21-1700	4,540	PM21164	PM21164HDZ	PM21164RAL
		1800		☐ PM-2ST 21-1800	4,810	PM21163	PM21163HDZ	PM21163RAL
		1900		☐ PM-2ST 21-1900	5,070	PM21162	PM21162HDZ	PM21162RAL
		2000		☐ PM-2ST 21-2000	2,670	PM21161	PM21161HDZ	PM21161RAL
		2100		☐ PM-2ST 21-2100	5,610	PM21160	PM21160HDZ	PM21160RAL
		2200		☐ PM-2ST 21-2200	5,870	PM21159	PM21159HDZ	PM21159RAL
		2300		☐ PM-2ST 21-2300	6,140	PM21158	PM21158HDZ	PM21158RAL
		2400		☐ PM-2ST 21-2400	6,410	PM21157	PM21157HDZ	PM21157RAL
		2500		☐ PM-2ST 21-2500	6,680	PM21156	PM21156HDZ	PM21156RAL
		2600		☐ PM-2ST 21-2600	6,940	PM21155	PM21155HDZ	PM21155RAL
		2700		☐ PM-2ST 21-2700	7,210	PM21154	PM21154HDZ	PM21154RAL
		2800		☐ PM-2ST 21-2800	7,480	PM21153	PM21153HDZ	PM21153RAL
		2900		☐ PM-2ST 21-2900	7,740	PM21152	PM21152HDZ	PM21152RAL
		3000		☐ PM-2ST 21-3000	2,670	PM21151	PM21151HDZ	PM21151RAL
		6000		☐ PM-2ST 21-6000	2,670	PM21150	PM21150HDZ	PM21150RAL