



Новый дождеприемник Gidrolica Point 300x300x300

**Новый корпус
— новые преимущества**



**Арт. 230
NEW**


Отличия от дождеприемника арт. 229и



Арт. 229и
Вес 1,6 кг



Арт. 230
NEW
Вес 1,35 кг

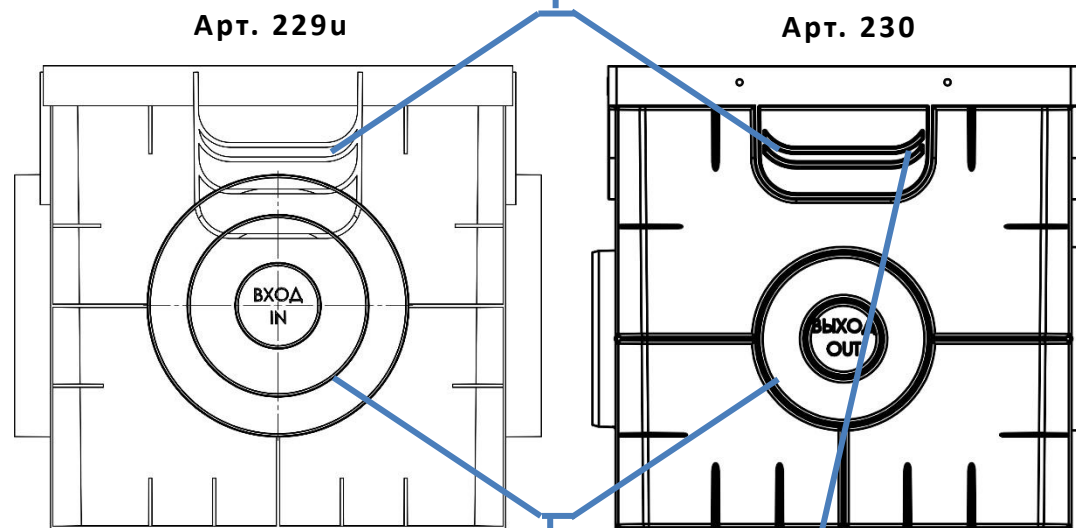

1. Оставлены фланцы для подсоединения лотков 63/80/100 мм

2. Оставлены фланцы для подключения труб $\phi 50$ и 110 мм. Убран не популярный фланец на трубу $\phi 160$ мм



3. Переработана конструкция для подключения водоотводных лотков через специальный переходник



Подключение лотков к дождеприемнику

К новому дождеприемнику лоток можно подключить намного быстрее и проще, чем к старому. Для подсоединения лотка нужно использовать специальный переходник.




Вес 0,071 кг

Арт. 204


Переходник

NEW

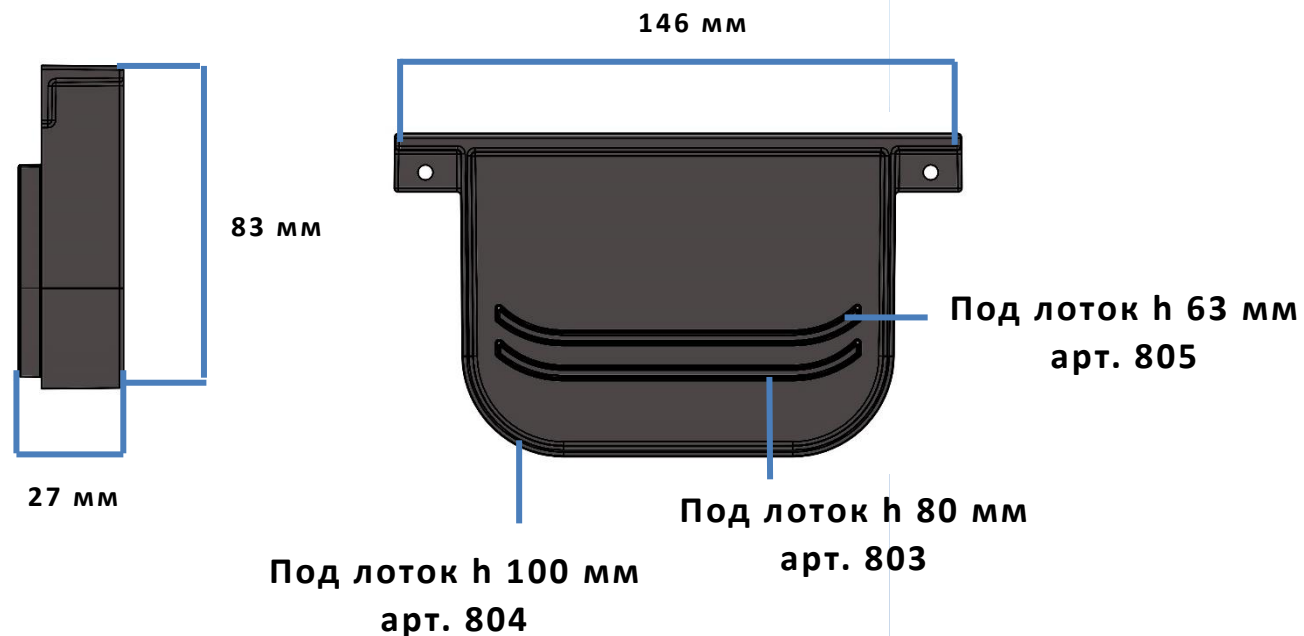

Места выреза под лоток

Использование переходника

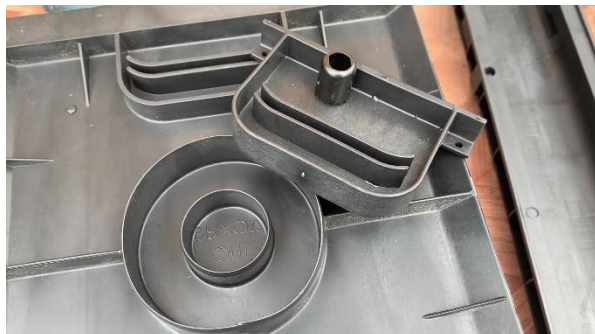

1. Переходник на лотки h 63/80/100 мм



2. Вырезаем отверстие в переходнике под нужную высоту лотка



3. Такое же отверстие вырезаем и в дождеприемнике



4. Высверливаем отверстия под саморезы для крепления переходника



5. Герметизируем место соединения переходника и дождеприемника



6. Стыкуем на герметик переходник



7. Дополнительно переходник можно закрепить саморезами длиной не более 1 см



8. Заводим торец лотка в переходник и место стыка также герметизируем




9. Готово!





Использование надставки для дождеприемника

Надставка увеличивает высоту корпуса дождеприемника – это дает возможность повысить его пропускную способность, а также установить всю конструкцию глубже уровня промерзания.

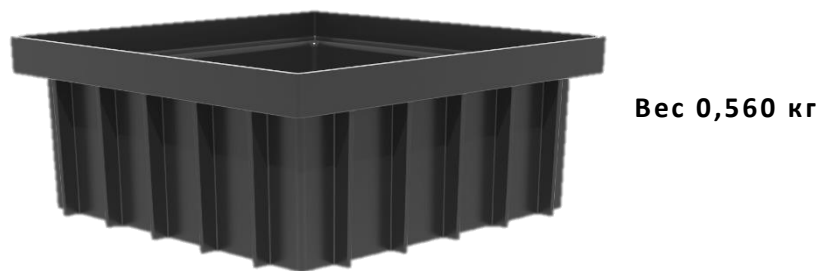

Вес 0,560 кг

Арт. 221
NEW

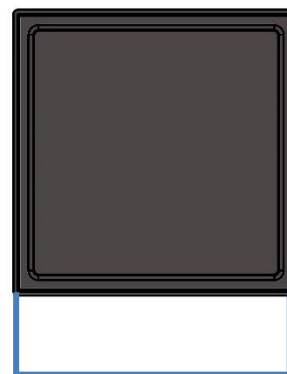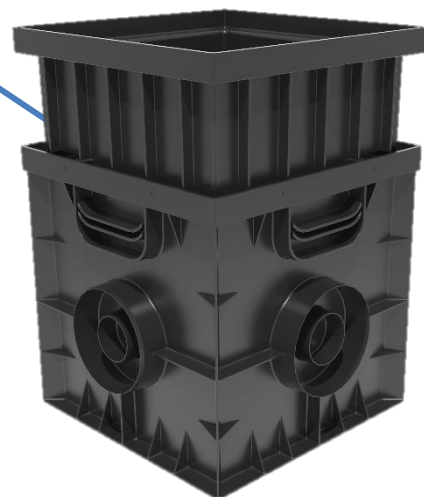

294 мм



120 мм

Установка надставки на дождеприемник



1. Наносим герметик по периметру нижней части надставки



2. Устанавливаем надставку на верхнюю часть дождеприемника



3. Прижимаем надставку сверху для лучшего соединения с дождеприемником



4. Сверху накрываем решеткой

Комплектация дождеприемника 300x300



Решетки для дождеприемника




Решетка стальная
оцинкованная A15
200/1



Решетка
Пластиковая A15
208



Решетка стальная
Сварная B125
206



Решетка
Чугунная C250
205/2

Перегородка-сифон
210

Дождеприемник
(корпус)
230

Решетка


Корзина
для сбора мусора
215

Присоединение дренажной
трубы Ø50, 110

Фланцы соединения с лотками
серии Standart, h 60/80/100 мм
Подсоединение через
переходник арт. 204



Дополнительные аксессуары




Надставка для увеличения
высоты дождеприемника
211



Переходник на лотки
арт. 805/803/804
204



Схема установки

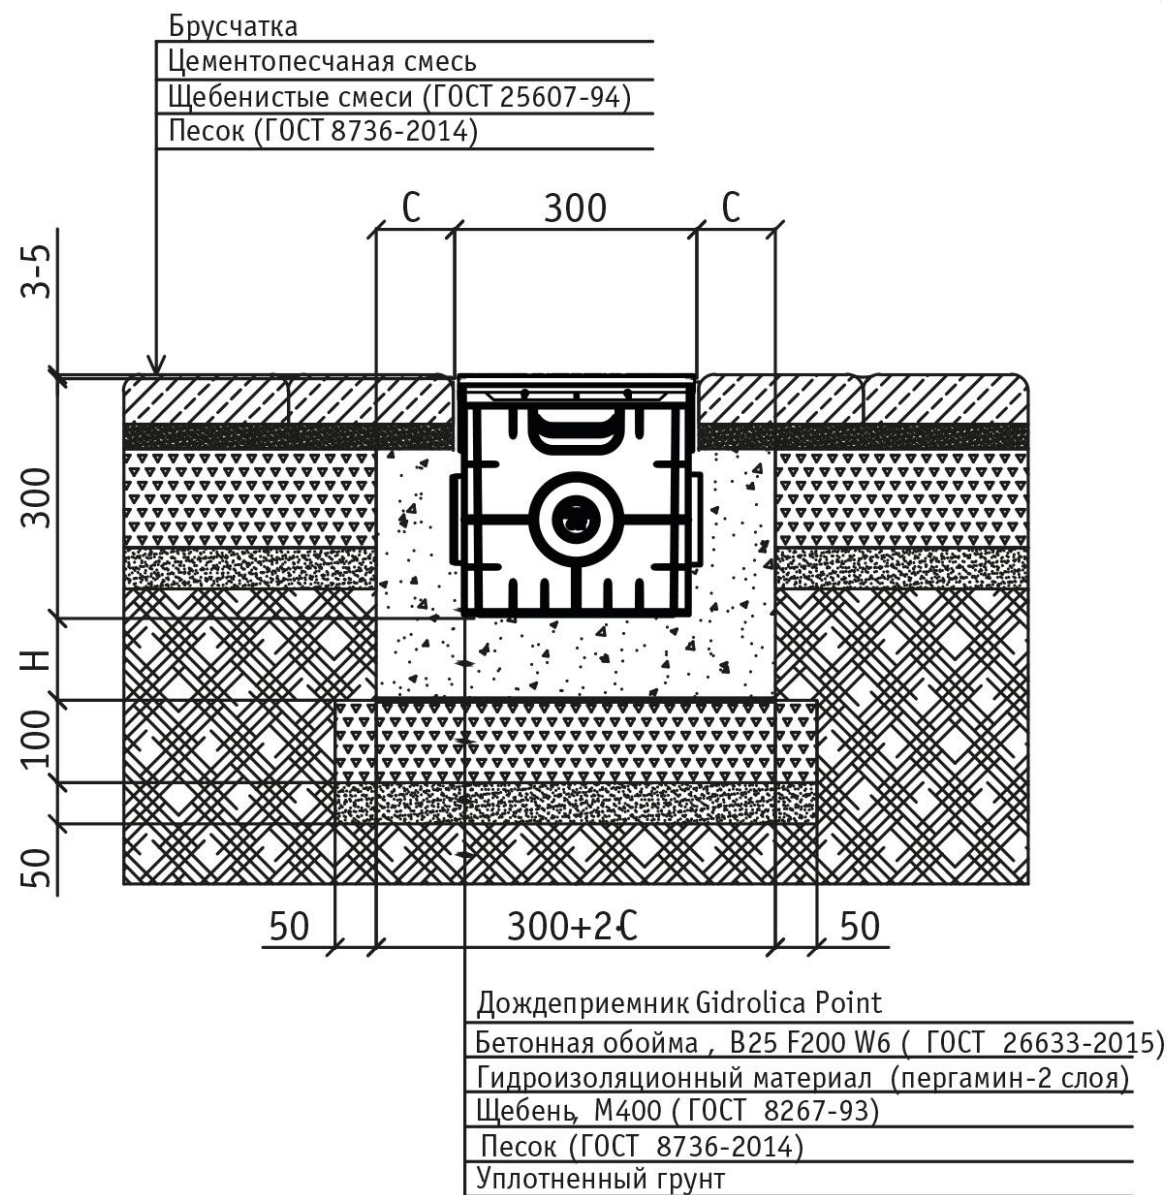

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

GIDROLICA. 121351, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Кунцево,
ул. Молодогвардейская, д. 57, стр.10, ком. 280. Тел: +7 495 221-60-66,
info@gidrolica.ru,
www.gidrolica.ru

