

## ПРИМЕНЕНИЕ

Ремонтный кровельный состав Bitumast используется для ремонта всех видов кровли, для укладки и приклеивания различных кровельных материалов. Возможно использовать на деревянных, металлических и бетонных поверхностях.

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Качественный битум, содержащий профессиональные технологические добавки и растворитель.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- готов к использованию
- высокоадгезивный
- содержит гербицид
- паронепроницаемый
- атмосферостойкий

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия. Наносится при помощи строительного пистолета. Толщина выхода герметика регулируется нужным отрезом на носике картриджа. При работе в условиях низких температур рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +15 °С. Допускается использовать при температуре не ниже -20 °С.

## ХРАНЕНИЕ

В герметично закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от -30 °С до +50 °С. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 24 месяца.

## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания нанесенного слоя при 20°С, ч, от	24
Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах	65-75
Температура размягчения (теплостойкость), °С, не ниже	90
Гибкость на брусе (радиус 5,0±0,2 мм), при температуре, °С	Минус 15 трещин нет
Водонепроницаемость в теч. 10 мин. при давл. 0,03 мПа	выдерживает
Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более	0,2
Прочность сцепления с бетоном, мПа, не менее	0,4
Прочность сцепления с металлом, мПа, не менее	0,5



ТУ 5775-016-52124071-2002


### Расход

Расход герметика зависит от выполняемых работ.

### Меры безопасности

Огнеопасен! Не использовать в плохо проветриваемых помещениях. При попадании состава на кожу - удалить ветошью и смыть водой. При попадании состава в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании состава в пищевод - НЕ вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку. Держать в недоступном для детей месте

### Фасовка

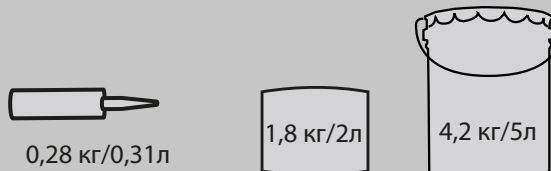

### ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,  
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202  
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный  
www.bitumast.com