

КАТАЛОГ

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ



СЕВЕРНАЯ
АВРОРА

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ			2
Обоснование выбора КНС			4
ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ 12			
Монтажные лотки		Замковые лотки	
Прямые секции	14	Прямые секции	108
Угловые секции	22	Угловые секции	118
Т-секции	34	Т-секции	138
Х-секции	46	Х-секции	162
Секции подъема	58	Секции подъема	174
Секции спуска	74	Секции спуска	196
Секции отвода	98	Секции отвода	236
Шарнирные секции	102	Шарнирные секции	244
Секциии перехода	106	Секциии перехода	248
ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ 250			
Монтажные лотки		Замковые лотки	
Прямые секции	252	Прямые секции	320
Угловые горизонтальные секции	260	Угловые горизонтальные секции	326
Т-секции	272	Т-секции	338
Х-секции	278	Х-секции	344
Секции подъема	284	Секции подъема	350
Секции спуска	296	Секции спуска	362
Секции отвода	312	Секции отвода	378
Шарнирные секции	314	Шарнирные секции	380
Секциии перехода	316	Секциии перехода	382
ТЯЖЕЛЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ БОЛЬШОЙ ПРОЛЕТОВ 386			
Листовые лотки		Лестничные лотки	
Прямые секции	388	Прямые секции	411
Угловые секции	392	Угловые секции	417
Х-секции	396	Т-секции	425
Секции подъема	398	Х-секции	429
Секции спуска	402	Секции подъема	433
Шарнирные секции	406	Секции спуска	441
Секциии перехода	410	Шарнирные секции	449
		Секциии перехода	453
ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ 456			
КОРОБА КП		КОРОБА ККБ	
Прямые секции	460	Прямые секции	486
Угловые секции	462	Угловые секции	487
Т-секции	466	Повороты	488
Х-секции	468		
Секция переход	470		
Секции подъема	472		
Секции спуска	476		
Фурнитура	480		
ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОФИЛИ МОНТАЖНЫЕ		ГЭМ	
Профили монтажные	490		527
Консоли вертикальные	498	ФУРНИТУРА. МЕТИЗЫ. КРЕПЛЕНИЯ.	
Стойки вертикальные	507	Соединители	532
Консоли горизонтальные	513	Заглушки	542
Планки подвесные	518	Прижимы	547
Опоры вертикальные	521	Крепеж	552
Опорные уголки	525	Метизы	556
Подвесы потолочные	526		
РАСШИФРОВКА НОМЕНКЛАТУРЫ 557			

О КОМПАНИИ



СЕВЕРНАЯ АВРОРА

www.north-aurora.ru

ООО «Северная Аврора» - это современная российская компания - производитель кабеленесущих систем (КНС).

Наша цель - содействие модернизации энергетической отрасли России путем внедрения современных российских разработок.

Компания работает на рынке более 10 лет. На предприятии реализован полный цикл производства КНС, начиная от высококачественной правки рулонной стали, ее резки на штрипсы и карточки, и, заканчивая выполнением высокотехнологичных процессов изготовления кабеленесущих систем любой сложности (гибка, сварка, пуклевка и штамповка) с поэтапным контролем качества.

ООО «Северная Аврора» постоянно обновляет и расширяет ассортимент своей продукции.

Наше производство, склады и офис удобно расположены рядом с выездом на кольцевую автомобильную дорогу.

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК



Территория Российской Федерации

Амурская область	Сосновый бор
Дальний Восток	Северная Земля
Калининград	Северная Осетия
Краснодарский край	Тверь и область
Красноярский край	Тюменская область
Москва и область	Челябинская область
Ненецкий АО	Чукотский АО
Санкт-Петербург и обл.	Ямало-Ненецкий АО

Страны ближнего зарубежья

Армения
Беларусь
Казахстан

Производство и склад работают ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных.




ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

- | | |
|---|---|
| ✓ Кабельные лотки глухие и перфорированные (замковый и незамковый). | ✓ Лотки для тяжелых пролетов (листовые и лестничные). |
| ✓ Лестничные лотки (замковые и незамковые). | ✓ Короба кабельные блочные (Серии ККБ). |
| ✓ Морская серия. Листовые лотки. | ✓ Морская серия. Кабельные лестницы. |
| ✓ Проволочные лотки. | ✓ Продукция ГЭМ. |
| ✓ Крышки лотков | ✓ Опорные поверхности и соединительные элементы. |
| ✓ Системы модульных непроходных эстакад. | ✓ Фасонные изделия. |
| ✓ Перфопрофили (швеллер, уголок, z-профиль, полоса). | ✓ Фурнитура, метизы, крепеж. |

Вся продукция изготавливается из оцинкованной и холоднокатаной стали от ведущих металлургических заводов России. Возможны различные виды покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- 5000 м2 производство
- 5000 м2 склад
- 1 200 000 номенклатурных изделий
- 3 этапа контроля качества
- 3 года гарантии

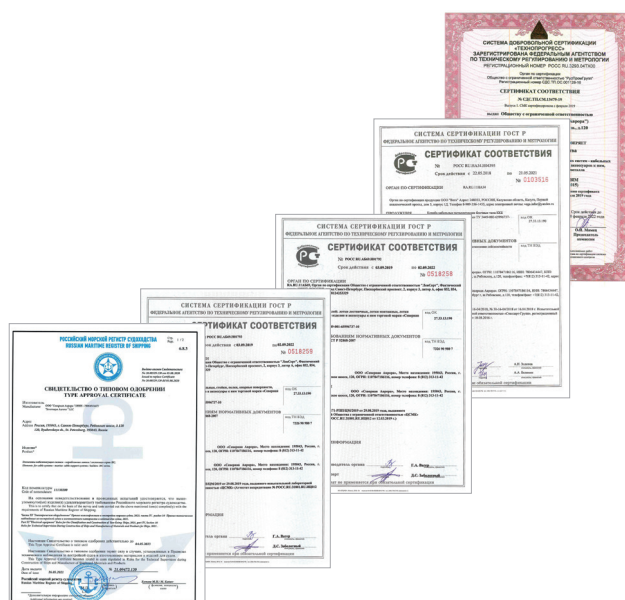

Листовые и лестничные лотки, элементы системы крепления, фурнитура и аксессуары к ним, приведенные в настоящем каталоге, изготавливаются в соответствии с ТУ **3449-001-65996737-10**

Более подробно с информацией о нас и нашей продукции Вы можете ознакомиться на сайте **www.north-aurora.ru**

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КНС

Кабельные лотки, как элементы кабеленесущей системы (КНС), являются несущей конструкцией и предназначены для прокладки информационных и силовых кабелей при выполнении закрытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий.

В номенклатуру кабеленесущих систем (КНС) также входят элементы, обеспечивающие создание магистрали с необходимыми креплениями, поворотами и разветвлениями в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

При выборе системы кабельных лотков следует учитывать следующие требования и рекомендации:

- I. Проектные требования по защите кабеля.
- II. Ограничения по заполняемости лотка.
- III. Допустимые нагрузки на кабеленесущие системы.
- IV. Условия окружающей среды при эксплуатации кабельной трассы.

I. ПРОЕКТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ КАБЕЛЯ

При выборе оборудования и определении места его установки очень важно обеспечить соответствие степени защиты условиям, в которых это оборудование будет эксплуатироваться. Проектные требования по защите кабеля подразумевают выбор по степени защиты от проникновения твёрдых предметов и воды.

Конструкция кабельной трассы должна одновременно удовлетворять двум требованиям защиты:

- обеспечивать электробезопасность обслуживающего персонала;
- защищать электронные компоненты от воздействия окружающей среды.

По уровню защиты, системы металлических лотков производства компании «Северная Аврора» имеют следующую классификацию:

1. IP 00 – прямые элементы и аксессуары без крышек;
2. IP 20, IP 21 – прямые элементы с перфорированным основанием и аксессуары, с крышкой;
3. IP 40, IP 41 – прямые элементы с неперфорированным основанием и аксессуары, с крышкой;
4. IP 44 – прямые элементы с неперфорированным основанием, и аксессуары с крышкой и дополнительными уплотнениями, установленными на каждом соединении и торцевыми заглушками.

Первая цифра из 2-х значного кода IP показывает класс защиты от проникновения твердых предметов, вторая – от проникновения жидкостей. Значение каждой из цифр представлено в таблицах №1 и №2.

Таблица 1. Значение первой порядковой цифры двузначного кода IP.

Первая цифра	Характеристики защиты	Описание
0	Без защиты	Открытая конструкция, нет защиты от пыли, нет защиты персонала от прикосновения к токоведущим частям.
1	Защита от крупных предметов	Защита от проникновения в конструкцию предметов диаметром более 50 мм. Частичная защита от случайного касания токоведущих частей человеком (защита от касания ладонью).
2	Защита от предметов среднего размера	Защита от проникновения в конструкцию предметов диаметром более 12 мм. Защита от прикосновения пальцами к токоведущим частям.
3	Защита от мелких предметов	Защита от проникновения в конструкцию предметов диаметром более 2,5 мм. Защита от случайного касания токоведущих частей пальцами или инструментом.
4	Защита от песка	Защита от проникновения в конструкцию предметов диаметром более 1 мм. Защита от прикосновения к токоведущим частям пальцами или инструментом.
5	Защита от накопления пыли	Защита от попадания пыли в незначительном количестве, не препятствующем нормальной работе оборудования. Полная защита от прикосновения к токоведущим частям оборудования.
6	Полная защита от пыли	Никакая пыль не может проникать внутрь конструкции.



Таблица 2. Значение второй порядковой цифры двузначного кода IP.

Вторая цифра	Характеристики защиты	Описание
0	Без защиты	Нет защиты от брызг воды.
1	Защита от капель, падающих вертикально	Капли воды, падающие вертикально, не вызывают опасных последствий для оборудования.
2	Защита от капель, падающих под углом	Капли воды, падающие на оборудование под углом до 15°, не вызывают опасных последствий для оборудования.
3	Защита от брызг воды	Изделие защищено от брызг воды, попадающих в конструкцию под углом до 60°.
4	Защита от брызг воды с любых направлений	Изделие защищено от брызг воды, направленных на изделие с любого направления.
5	Защита от струй воды	Струи воды, например, из шланга, не причиняют вреда размещённому в корпусе оборудованию.
6	Защита от залива водой	Залив оборудования водой, например, на палубе корабля, не приводит к повреждению оборудования.
7	Защита от погружения	Корпус может быть полностью погружен в воду, что не приводит к повреждению размещённого в корпусе оборудования.
8	Защита от погружения в воду под давлением	Конструкция выдерживает, без последствий, погружение в воду на определенную глубину (защита от воды под давлением, причем величина давления указывается специально).

II. ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ ЛОТКА

Выбор габаритных размеров лотка производится исходя из следующих требований и рекомендаций:

- 1. Высота кабельного лотка должна быть не меньше максимального диаметра самого большого кабеля или пучка проводов в прокладке.
- 2. Ширина кабельного лотка должна позволять, при необходимости, прокладывать несколько рядов кабеля. При этом, возможно разделение лотка на каналы для разделения силовых и слаботочных кабелей.
- 3. Необходимо учитывать температурные условия для кабеля, а имеено: требования к вентиляции кабелей и их защиту от перегрева. т.к. силовые кабели подвержены самонагреванию, вследствие чего уменьшается их проводимость и увеличиваются экономические потери. Рекомендуется выбирать лотки большей ширины и меньшей высоты, преимущественно с перфорацией.

Заполняемость лотков определяется исходя из требований «Правил устройства электроустановок» (п.2.1.61 изд. 7-е) «В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%».

Расчет заполняемости кабельного лотка производится исходя из суммы сечения прокладываемых кабелей. В силу того, что при прокладке кабелей их невозможно расположить вплотную друг к другу, площадь, занимаемую одним кабелем, можно определить по формуле:

$S = D^2$, где


- S - площадь кабеля,
- D - наружный диаметр кабеля, включая изоляцию и наружную оболочку.

Площадь поперечного сечения, занимаемая кабелями, рассчитывается по формуле:

$S_k = \sum D_i^2 \cdot N_i$, где

- D_i - наружный диаметр кабеля,
- N_i - количество кабелей этого диаметра.

Полученную величину поперечного сечения S_k рекомендуется увеличить на 25% для возможности дальнейшего расширения кабельной трассы, без необходимости прокладки дополнительных лотков $S_{kr} = S_k \cdot 1,25$.

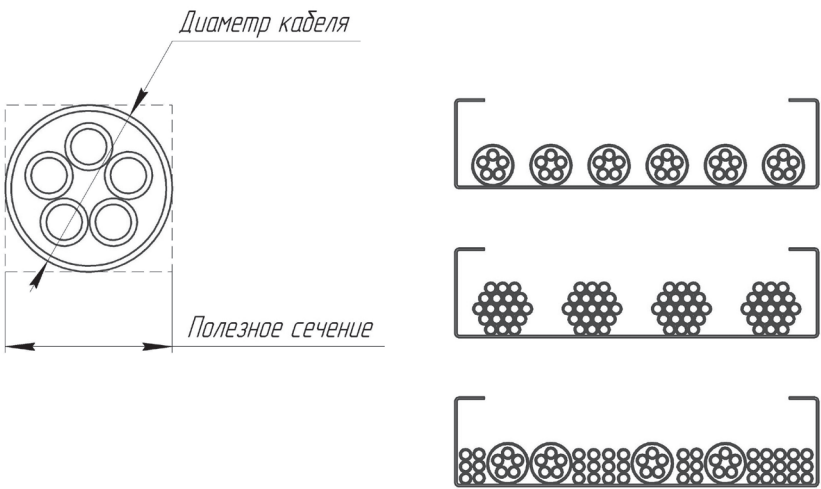

В таблице №3 приведены геометрические размеры некоторых кабелей. За более точными и полными данными обратитесь к производителю кабельной продукции.

Таблица 3. Соответствие размеров, диаметра и веса кабеля. Данные, приведенные в таблице, имеют справочный характер.

Силовой кабель			Изолированный силовой кабель			Слаботочный кабель		
Тип	Диаметр, мм	Вес, кг/пм	Тип	Диаметр, мм	Вес, кг/пм	Тип	Диаметр, мм	Вес, кг/пм
1x4	6,5	0,080	1x10	10,5	0,18	кат. 5	8,0	0,060
1x6	7,0	0,105	1x16	11,5	0,24	кат. 6	8,0	0,060
1x10	8,0	0,155	1x25	12,5	0,35	Коаксиал	6,8	0,060
1x16	9,5	0,230	1x35	13,5	0,46	2x2x0,6	5,0	0,030
1x25	12,5	0,330	1x50	15,5	0,60	4x2x0,6	5,5	0,035
3x1,5	8,5	0,135	1x70	16,5	0,80	6x2x0,6	6,5	0,050
3x2,5	9,5	0,190	1x95	18,5	1,10	10x2x0,6	7,5	0,065
3x4	11,0	0,265	1x120	20,5	1,35	20x2x0,6	9,0	0,110
4x1,5	9,0	0,160	1x150	22,5	1,65	40x2x0,6	11,0	0,200
4x2,5	10,5	0,230	1x185	25,0	2,00	60x2x0,6	13,0	0,275
4x4	12,5	0,330	1x240	28,0	2,60	100x2x0,6	17,0	0,445
4x6	13,5	0,460	1x300	30,0	3,20	200x2x0,6	23,0	0,870
4x10	16,5	0,690	3x1,5	11,5	0,19	2x2x0,8	6,0	0,040
4x16	19,0	1,090	3x2,5	12,5	0,24	4x2x0,8	7,0	0,055
4x25	23,5	1,640	3x10	17,5	0,58	6x2x0,8	8,5	0,080
4x35	26,0	2,090	3x16	19,5	0,81	10x2x0,8	9,5	0,150
5x1,5	9,5	0,190	3x50	26,0	1,80	20x2x0,8	13,0	0,250
5x2,5	11,0	0,270	3x70	30,0	2,40	40x2x0,8	16,5	0,380
5x4	13,5	0,410	3x120	36,0	4,00	60x2x0,8	20,0	0,540
5x6	14,5	0,540	4x1,5	12,5	0,22	100x2x0,8	25,5	0,875
5x10	18,0	0,850	4x2,5	13,5	0,29	200x2x0,8	32,0	1,790
5x16	21,5	1,350	4x6	16,5	0,40			
5x25	26,0	1,990	4x10	18,5	0,66			
7x1,5	10,5	0,235	4x16	21,5	1,05			
7x2,5	13,0	0,350	4x25	25,5	1,60			
			4x35	28,0	1,75			
			4x50	30,0	2,30			
			4x70	34,0	3,10			
			4x95	39,0	4,20			
			4x120	42,0	5,20			
			4x150	47,0	6,40			
			4x185	52,0	8,05			
			4x240	58,0	11,00			
			5x1,5	13,5	0,27			
			5x2,5	14,5	0,35			
			5x6	18,5	0,61			
			5x10	20,5	0,88			
			5x16	22,5	1,25			
			5x25	27,5	1,95			
			5x35	34,0	2,40			
			5x50	40,0	3,50			



Определить подходящие размеры лотков, исходя из значения расчетной величины сечения кабелей $S_{кр}$, можно с помощью таблицы, приведенной ниже.

Таблица №4. Полезная площадь кабельных лотков $S_{п}$ при 40% -ном заполнении.

Высота лотка, мм	35	50	60	65	80	100	150	200
Ширина лотка, мм	Расчетная величина сечения кабелей $S_{кр}$, мм ²							
50	700	1000	-	-	-	-	-	-
100	1400	2000	2400	2600	3200	4000	-	-
150	2100	3000	3600	3900	4800	6000	9000	120
200	2800	4000	4800	5200	6400	8000	12000	16000
300	4200	6000	7200	7800	9600	12000	18000	24000
400	-	8000	9600	10400	12800	16000	24000	32000
500	-	10000	12000	13000	16000	20000	30000	40000
600	-	12000	14400	15600	19200	24000	36000	48000

III. ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

Допустимые нагрузки на элементы кабеленесущей трассы определяются исходя из расчета несущей способности. На прочность кабеленесущей системы влияют такие характеристики, как:

- толщина металла изделия;
- высота борта кабельного лотка;
- расстояние между опорами кабельной трассы.

Для определения необходимой несущей способности лотков рассчитывается суммарная нагрузка от кабелей, приходящихся на один погонный метр кабельной системы. Расчет производится по следующей формуле:

$P_k = \sum(M_i \cdot N_i)$, где

- M_i – вес погонного метра кабеля кг/п.м,
- N_i – количество кабелей данного типа.

В таблице №3 приведены весовые характеристики некоторых кабелей. За более точными и полными данными обратитесь к производителю кабельной продукции.

При наружной прокладке кабельной трассы, следует учитывать и климатические условия, а именно, возможную снеговую нагрузку. Формула для определения нагрузки на кабельную систему имеет вид:

$P = P_k + P_c \cdot (A/1000)$, где

- P_c - снеговая нагрузка для данного климатического района, кг/м²,
- A - ширина лотка, мм.

Критерием прочности КНС является безопасная рабочая нагрузка (БРН) выраженная в кг. Значение БРН определяется в ходе испытаний. Суммарная нагрузка на кабельную трассу не должна превышать значение БРН.

БРН на элементы кабеленесущих систем производства компании «Северная Аврора», получены при испытаниях в соответствии с ГОСТ Р 52868-2007, и с соблюдением следующих условий:

1. Лотки прикреплены к опорам с помощью болтов и гаек.
2. Монтаж горизонтальный.
3. Опоры считаются жесткими.
4. Нагрузка равномерно распределена (как продольно, так и поперечно).
5. Отсутствие соединений на конечных пролетах.
6. Максимальный продольный прогиб - не более 1/100 расстояния между опорами.
7. Максимальный поперечный прогиб - не более 1/20 ширины лотка.
8. Коэффициент запаса 1,7 от декларируемой нагрузки.

Окончательный выбор размеров лотка следует производить исходя из следующих требований и рекомендаций:

- 1. Для лотков шириной более 300 мм, рекомендуется применять материал толщиной не менее 1,0 мм.
- 2. Если предусматривается дальнейшая антикоррозионная обработка изделий методом горячего цинкования, минимальную толщину лотков следует принимать:
 - от 1,0 мм при ширине лотка 50...200 мм,
 - от 1,2 мм при ширине лотка 200...300 мм,
 - от 1,5 мм при ширине лотка более 300 мм.
- 3. Рекомендуемое расстояние между опорами - 2 м. Уменьшение расстояния между опорами приводит к увеличению времени монтажа. Увеличение расстояния между опорами может потребовать применения лотков изготовленных из более толстого материала или с более высоким бортом, для сохранения несущей способности.
- 4. Длину лотков следует выбирать из ряда 2 / 2,5 / 3 м., исходя из условий монтажа и конфигурации кабельной трассы. Рекомендуемая длина кабельных лотков - 3 м.

IV. УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ.

Вариант исполнения кабельных лотков зависит от условий эксплуатации кабельной трассы и от дополнительных эстетических требований к внешнему виду трассы. Условия эксплуатации трассы определяются климатическими условиями региона, расположением трассы внутри или вне помещений, наличием агрессивной атмосферы и контактом с жидкостями. Исполнения изделий определяются согласно ГОСТ 15150-69 «Исполнения для различных климатических районов». ГОСТ 15150-69 устанавливает следующие разделения климатических исполнений и категорий изделий:

Таблица №5. Типы климатов и макроклиматов.

Климатические исполнения изделий	Обозначения*		
	буквенные		цифровые
	русские	латинские	
Изделия, предназначенные для эксплуатации на суше, реках, озерах			
Для макроклиматического района с умеренным климатом**	У	(N)	0
Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом**	УХЛ****	(NF)	1
Для макроклиматического района с влажным тропическим климатом***	ТВ	(TH)	2
Для макроклиматического района с сухим тропическим климатом***	ТС	(TA)	3
Для макроклиматических районов, как с сухим, так и с влажным тропическим климатом***	Т	(T)	4
Для всех макроклиматических районов на суше, кроме макроклиматического района с очень холодным климатом (общеклиматическое исполнение)	О	(U)	5
Изделия, предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах с морским климатом			
Для макроклиматического района с умеренно-холодным морским климатом	М	(M)	6
Для макроклиматического района с тропическим морским климатом, в том числе для судов каботажного плавания или иных, предназначенных для плавания только в этом районе	ТМ	(MT)	7
Для макроклиматических районов, как с умеренно-холодным, так и тропическим морским климатом, в том числе для судов неограниченного района плавания	ОМ	(MU)	8
Изделия, предназначенные для эксплуатации во всех макроклиматических районах на суше и на море, кроме макроклиматического района с очень холодным климатом (всеклиматическое исполнение)	В	(W)	9

* В скобках приведены обозначения, ранее принятые в технической документации некоторых стран СЭВ.

** Изделия в исполнениях У и УХЛ могут эксплуатироваться в теплом влажном, жарком сухом и очень жарком сухом климатических районах по ГОСТ 16350, в которых средняя из ежегодных абсолютных максимумов температура воздуха выше 40°С и (или) сочетание температуры, равной или выше 20°С, и относительной влажности, равной или выше 80%, наблюдается более 12 ч в сутки за непрерывный период более двух месяцев в году. Конкретные типы или группы экспортируемых или других изделий для макроклиматического подрайона с теплым умеренным климатом допускается изготавливать в климатическом исполнении ТУ, если технико-экономически обоснованы конструктивные отличия изделий этого исполнения от изделий климатического исполнения У.

*** Указанные исполнения могут быть обозначены термином «тропическое исполнение».

**** Если основным назначением изделий является эксплуатация в районе с холодным климатом и экономически нецелесообразно их использование вне пределов этого района, вместо обозначения УХЛ рекомендуется обозначение ХЛ (F).

Изделия в вышеперечисленных исполнениях, в зависимости от места размещения при эксплуатации в воздушной среде на высотах до 4300 м (в том числе под землей и под водой), изготавливают по категориям размещения изделий (далее - категориям изделий), указанным в таблице №6.



Таблица №6. Категории размещения изделий.

Укрупненные категории		Дополнительные категории	
Характеристика	Обозначение	Характеристика	Обозначение (по десятичной системе)
Для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района).	1	Для хранения в процессе эксплуатации в помещениях категории 4 и работы как в условиях категории 4, так и (кратковременно) в других условиях, в том числе, на открытом воздухе.	1.1
Для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например, в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в оболочке комплектного изделия категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков).	2	Для эксплуатации в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий категорий 1; 1.1; 2, конструкция которых исключает возможность конденсации влаги на встроенных элементах (например, внутри радиоэлектронной аппаратуры).	2.1
Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги).	3	Для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях (объемах).	3.1
Для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги).	4	Для эксплуатации в помещениях с кондиционированным или частично кондиционированным воздухом	4.1
		Для эксплуатации в лабораторных, капитальных жилых и других помещениях подобного типа.	4.2
Для эксплуатации в помещениях (объемах) с повышенной влажностью (например, в неотапливаемых и невентилируемых подземных помещениях, в том числе шахтах, подвалах, в почве, в таких судовых, корабельных и других помещениях, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолке, в частности, в некоторых трюмах, в некоторых цехах текстильных, гидрометаллургических производств и т.п.).	5	Для эксплуатации в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий категорий 5, конструкция которых исключает возможность конденсации влаги на встроенных элементах (например, внутри радиоэлектронной аппаратуры).	5.1

Обозначение видов климатического исполнения изделий должно включать либо сочетание исполнения и категории, обеспечивающих наиболее жесткие условия эксплуатации, либо, если это сочетание невозможно установить, несколько исполнений и категорий, для которых изделия предназначены (комбинированное обозначение).

В качестве защиты изделий от воздействия окружающей среды, в компании «Северная Аврора» применяются следующие исполнения:

1. ИСПОЛНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ, ОЦИНКОВАННОЙ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА (ОЦ).

Листовая сталь в виде ленты, после предварительной подготовки, проходит через ванну с жидким цинком. В результате чего, на поверхности стали с двух сторон образуется слой цинка. В зависимости от типа изделия, количество цинка с двух сторон листа, варьируется от 140 до 275 г/м2, что соответствует толщине 10 – 20 мкм.

Цинковое покрытие обеспечивает не только барьерную, но и электрохимическую защиту от коррозии. Электрохимическая защита является «жертвенной», так как цинк «жертвует» собой для того, чтобы защитить сталь, на которую он нанесен.

Процесс будет продолжаться до последнего атома цинка. Таким образом, чем толще цинковое покрытие, тем большую долговечность будет иметь изделие.

Электрохимическая защита будет проявляться и на локальных участках, где покрытия уже нет. Поэтому, несмотря на то, что в процессе изготовления продукции (рубка, перфорация, сверление и т.д.) происходит нарушение целостности цинкового покрытия, электрохимическая природа защиты оцинкованием обеспечивает коррозионную стойкость при толщинах металла до 2,0 мм.

Срок службы покрытия или долговечность – это продолжительность его разрушения до обнажения основы. Коррозионное разрушение определяют, как потерю массы покрытия на единицу площади, скорость коррозии – г/м² в сутки или мкм/год.

Таблица №7. Потеря цинкового покрытия в зависимости от воздействий окружающей среды (согл. ГОСТ Р 52868 прил. К).

Класс степени воздействия	Потеря толщины цинка, мкм/год	Окружающая среда	
		Снаружи	Внутри
C1 незначительная	до 0,1		Обогреваемые здания с нейтральной атмосферой (офисы, магазины, школы, гостиницы).
C2 слабая	от 0,1 до 0,7	Атмосфера с незначительным загрязнением. В основном сельские районы.	Неотапливаемые здания, где выступает конденсат (склады, спортзалы).
C3 умеренная	от 0,7 до 2,1	Атмосфера города и промышленных зон. Умеренное загрязнение диоксидом серы.	Производственные помещения с высокой влажностью и слабым загрязнением воздуха: производство продуктов питания, прачечные, пивоварни, молокозаводы.
C4 сильная	от 2,1 до 4,2	Промышленные районы и побережье с умеренной концентрацией солей.	Сооружения химической промышленности, бассейны, дома над водой.
C5-I очень сильная (промышленная)	от 4,2 до 8,4	Промышленные районы с высокой влажностью и агрессивной атмосферой.	Здания или зоны с почти постоянной конденсацией и сильным загрязнением.
C5-M очень сильная (море)	от 4,2 до 8,4	Прибрежные зоны с высокой концентрацией солей.	Здания или зоны с почти постоянной конденсацией и сильным загрязнением.

Изделия из оцинкованной стали соответствуют климатическому исполнению УХЛ 2,5; УЗ; УТ 2,5.

2. ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ПОГРУЖЕНИЯ (ГЦ).

Данный вид покрытия наносится методом погружения изделия в расплав цинка при температуре 450 °С. В ходе горячего цинкования (ГЦ), на поверхности стали формируются покрытие на основе цинк/железо и верхний слой из чистого цинка.

Метод погружения позволяет получить увеличенную толщину цинкового слоя - от 45 мкм (зависит от толщины стали изделия), по сравнению с методом гальванического непрерывного цинкования. Не рекомендуется использовать данный метод для цинкования тонкостенных изделий с толщиной стали 0,7...1,0 мм, так как, возможны нарушения геометрических параметров.

Горячее цинкование – дорогостоящее покрытие, но оно позволяет увеличить срок службы изделий до 25 лет.

Горячеоцинкованные изделия соответствуют климатическим исполнениям УХЛ1,5 УТ 1,5, М.

3. ГРУНТОВАНИЕ. ЛАКОКРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ (Гр).

Суть грунтования состоит в нанесении грунтового покрытия в один или несколько слоев на предварительно очищенную поверхность изделия из металла. Грунтование позволяет создать только «барьерную» защиту изделий, поэтому конструкции, обработанные этим методом, применимы в основном для внутренних работ, где не требуется высокий уровень защиты. Также, грунтование изделий является необходимым этапом перед нанесением лакокрасочных покрытий для увеличения адгезии металла. Грунтование можно производить как на холоднокатаный, так и на оцинкованный металл. При этом следует учитывать, что, зачастую, в процессе транспортировки и монтажа изделий, нарушается целостность грунтованного покрытия. В связи с этим, рекомендуем наносить грунтованный слой на оцинкованный металл.

Грунтованные изделия, как правило, соответствуют климатическому исполнению УЗ, УХЛЗ.

После монтажа кабельной трассы обязательно требуется нанесение лакокрасочного покрытия. ЛКП обеспечивает «барьерную» защиту изделий от коррозии и выполняет требования по эстетике. Долговечность современных атмосферостойких ЛКП (в умеренном климате) составляет примерно 7-10 лет. Недостатком использования ЛКП является существенное увеличение сроков монтажа трассы, так как нанесение краски производится после монтажа всех конструкций.



4. ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ (RAL).

Порошковое покрытие (ПП) образуется путем нанесения эпоксидных и полиэфирных красок на металл. ПП наносится на готовые изделия и, также как ЛКП, является «барьерной» защитой стали и выполняет те же функции, но при этом имеет большие преимущества:

- экономичность - конечная стоимость кабельной трассы будет ниже, чем при ЛКП;
- долговечность покрытия составляет 15-20 лет, и, с течением времени, цвета краски не тускнеют;
- ПП имеет более высокую прочность, что позволяет наносить его в процессе производства без опасения повреждений при дальнейшей транспортировке и монтаже.

Изделия, покрытые порошковой краской, как правило, соответствуют климатическому исполнению УТ1,5; УХЛ2,5, УЗ.

5. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (НЖ, НЖ316).

В случаях, когда к кабельным трассам предъявляются повышенные требования по условиям эксплуатации (агрессивная среда, обработка моющими и дезактивирующими растворами, и пр.), а также на предприятиях пищевой и химической промышленности, в качестве металла исполнения используется нержавеющая сталь марок AISI 304, AISI 321, AISI 316.

6. ИСПОЛНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ БЕЗ ПОКРЫТИЯ (ХК).

Основным назначением применения холоднокатаной стали (ХК) является производство элементов кабеленесущих систем с последующим нанесением защитных покрытий.

В связи с тем, что холоднокатаная сталь наиболее подвержена коррозии и не обладает достаточной долговечностью, ее использование без покрытия не рекомендуется.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ, ВЫПУСКАЕМАЯ КОМПАНИЕЙ «СЕВЕРНАЯ АВРОРА», ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ И ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ ОТ ВЕДУЩИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ РОССИИ. ВОЗМОЖНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

Исполнение	Матриал изделия	Покрытие	Класс стойкости по ГОСТ Р 52868
ХК (без покрытия)	низкоуглеродистая холоднокатаная сталь ГОСТ 16523	Без покрытия	0
ОЦ (оцинкованное)	низкоуглеродистая холоднокатаная сталь ГОСТ 14918	Предварительное цинкование до степени 275 г/м2	3
ОЦ270 (оцинкованное)	низкоуглеродистая холоднокатаная сталь ГОСТ 14918	Предварительное цинкование до степени 350 г/м3	4
ГЦ	низкоуглеродистая холоднокатаная сталь ГОСТ 16523	Цинкование методом погружения, толщина покрытия 40/80	5-7
ГЦ80	низкоуглеродистая холоднокатаная сталь ГОСТ 16523	Цинкование методом погружения , толщина покрытия 80-120 мкм	8
НЖ	нержавеющая сталь ГОСТ 5582, аналог AISI304	Без покрытия	0
НЖ316	нержавеющая сталь ГОСТ 5582, аналог AISI316	Без покрытия	9B
RAL0000	низкоуглеродистая сталь ГОСТ 14918	Предвариательное цинкование до степени 275 г/м2 с последующим окрашиванием полимерно-порошковой эпоксидной краской П-ЭП-45	3
ХК-RAL0000	низкоуглеродистая холоднокатаная сталь ГОСТ 16523	окрашивание полимерно-порошковой эпоксидной краской П-ЭП-45 ГОСТ 9.410, цвет в соответствии с таблицей RAL	0

ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ

Изделия из серии листовых лотков могут применяться как для инсталляции на улице, так и внутри производственных, торговых, офисных и жилых зданий. Прямые секции лотков предназначены для укладки кабеля в прямолинейные трассы, а различные комбинации прямых и фасонных секций позволяют проложить кабельную трассу любой конфигурации. Соединение прямых и фасонных секций между собой производится посредством различных соединителей. Возможно разделение кабелей внутри лотка посредством установки специальных перегородок: глухих и/или перфорированных разделителей.

Открытый способ прокладки кабельных трасс с помощью металлических лотков позволяет, в дальнейшем, легко обслуживать электрическую и слаботочную систему и развивать ее.

Дополнительно кабельные лотки могут комплектоваться крышками (КЛ).

ВИДЫ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ

ЛМ

ЛОТОК МОНТАЖНЫЙ



ЛМЗ

ЛОТОК ЗАМКОВЫЙ



ЛЗ

ЛОТОК ЗАМКОВЫЙ,
СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ




ЛПМ

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
МОНТАЖНЫЙ




ЛПМЗ

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
ЗАМКОВЫЙ



ЛПЗ

ЛОТОК ЗАМКОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ,
СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ



В лотках типа ЛПМ и ЛПМЗ наличие перфорации по дну и бортам обеспечивает вентиляцию внутреннего объема, что исключает конденсацию влаги при перепадах температур. «Глухой» лоток имеет перфорацию только под соединительные элементы.

В лотках ЛЗ, ЛПЗ, ЛМЗ и ЛПМЗ крепление крышки осуществляется за счет специального замкового соединения, что обеспечивает более надежное крепление крышки.

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

-  предварительно оцинкованная, методом Сендзимира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, толщина цинкового слоя 15-20 мкм
-  низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523 оцинкованная методом погружения в расплав цинка по ГОСТ 9.307, толщина цинкового слоя 50-120 мкм
-  предварительно оцинкованная, методом Сендзимира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, покрытие - полимерная порошковая краска, цвет в соответствии с таблицей RAL.
-  нержавеющая сталь, аналог AISI304
-  нержавеющая сталь, аналог AISI316

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Возможные размеры листовых кабельных лотков ЛМ, ЛПМ, ЛМЗ, ЛПМЗ		
Параметр	Стандартные размеры	Дополнительные размеры
Ширина лотка	50/ 100/ 150/ 200/ 300/ 400/ 500/ 600 мм	250/ 350/ 450/ 550 мм
Высота борта	50/ 65/ 80/ 100/ 150/ 200 мм	60/ 75/ 110 мм
Толщина борта	0,7/ 0,8/ 1,0/ 1,2/ 1,5 мм	2,0 мм. для ЛМ и ЛПМ
Длина лотка	3000 мм	1000/ 2000 мм
Радиус фасонных секций	70/ 100/ 140	
Размер метизов	M8	

Возможные размеры листовых кабельных лотков ЛЗ, ЛПЗ	
Параметр	Стандартные размеры
Ширина лотка	50 / 150 / 200 / 300 / 400 мм
Высота борта	50 / 65 / 80 / 100 мм
Толщина борта	0,7 / 0,8 мм
Длина лотка	3000 мм
Радиус фасонных секций	70/ 100/ 140
Размер метизов	M8

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.


ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ

ЛМ - ЛОТОК МОНТАЖНЫЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЛМ 200х50-1,0-3000-ГЦ
Лоток монтажный 200х50, толщина 1,0 мм; длина 3 м; горяче-оцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:
ЛМ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

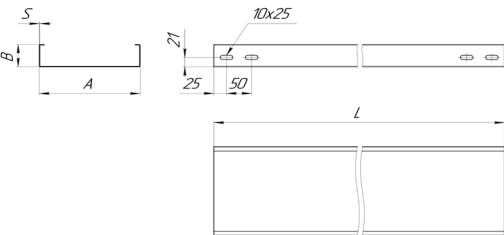

ЛОТОК ЛМ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,9	1,02	0,92	2360	ЛМ 50х50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМ 50х50-0,7-3000-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	1,28	1,39	1,31	2300	ЛМ 50х50-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 50х50-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 50х50-1,0-3000-НЖ		
	50	1,2	1,54	1,66	1,57	2260	ЛМ 50х50-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 50х50-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 50х50-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	1,9	2,01	1,95	2200	ЛМ 50х50-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 50х50-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 50х50-1,5-3000-НЖ		
100	50	0,7	1,18	1,33	1,21	4790	ЛМ 100х50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМ 100х50-0,7-3000-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,34	1,51	1,37	6270	ЛМ 100х65-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМ 100х65-0,7-3000-НЖ		
	80		1,51	1,7	1,54	7740	ЛМ 100х80-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМ 100х80-0,7-3000-НЖ		
	100		1,73	1,95	1,77	9720	ЛМ 100х100-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМ 100х100-0,7-3000-НЖ		
	50	1,0	1,67	1,82	1,71	4700	ЛМ 100х50-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 100х50-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 100х50-1,0-3000-НЖ		
	65		1,91	2,08	1,95	6170	ЛМ 100х65-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 100х65-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 100х65-1,0-3000-НЖ		
	80		2,14	2,33	2,19	7640	ЛМ 100х80-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 100х80-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 100х80-1,0-3000-НЖ		
	100		2,46	2,68	2,51	9600	ЛМ 100х100-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 100х100-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 100х100-1,0-3000-НЖ		
100	50	1,2	2,01	2,16	2,05	4640	ЛМ 100х50-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 100х50-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 100х50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,29	2,46	2,34	6100	ЛМ 100х65-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 100х65-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 100х65-1,2-3000-НЖ		
	80		2,57	2,76	2,63	7570	ЛМ 100х80-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 100х80-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 100х80-1,2-3000-НЖ		
	100		2,95	3,17	3,02	9520	ЛМ 100х100-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 100х100-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 100х100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	2,49	2,64	2,55	4550	ЛМ 100х50-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 100х50-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 100х50-1,5-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,84	3,01	2,91	6010	ЛМ 100х65-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 100х65-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 100х65-1,5-3000-НЖ		
	80		3,2	3,39	3,27	7460	ЛМ 100х80-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 100х80-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 100х80-1,5-3000-НЖ		
	100		3,67	3,89	3,75	9400	ЛМ 100х100-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 100х100-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 100х100-1,5-3000-НЖ		
150	50	0,7	1,45	1,64	1,49	7220	ЛМ 150х50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМ 150х50-0,7-3000-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,62	1,83	1,65	9450	ЛМ 150х65-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМ 150х65-0,7-3000-НЖ		
	80		1,78	2,01	1,82	11670	ЛМ 150х80-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМ 150х80-0,7-3000-НЖ		
	100		2	2,26	2,05	14650	ЛМ 150х100-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМ 150х100-0,7-3000-НЖ		
	50	1,0	2,06	2,24	2,11	7100	ЛМ 150х50-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 150х50-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 150х50-1,0-3000-НЖ		
	65		2,3	2,51	2,35	9320	ЛМ 150х65-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 150х65-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 150х65-1,0-3000-НЖ		
	80		2,53	2,76	2,59	11540	ЛМ 150х80-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 150х80-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 150х80-1,0-3000-НЖ		
	100		2,85	3,1	2,91	14500	ЛМ 150х100-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 150х100-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 150х100-1,0-3000-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



ЛОТОК ЛМ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	2,48	2,67	2,54	7020	ЛМ 150х50-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 150х50-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 150х50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,76	2,97	2,82	9230	ЛМ 150х65-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 150х65-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 150х65-1,2-3000-НЖ		
	80		3,04	3,27	3,11	11450	ЛМ 150х80-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 150х80-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 150х80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,42	3,68	3,5	14400	ЛМ 150х100-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 150х100-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 150х100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	3,08	3,26	3,15	6900	ЛМ 150х50-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 150х50-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 150х50-1,5-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,43	3,64	3,51	9110	ЛМ 150х65-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 150х65-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 150х65-1,5-3000-НЖ		
	80		3,79	4,02	3,87	11310	ЛМ 150х80-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 150х80-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 150х80-1,5-3000-НЖ		
	100		4,26	4,51	4,36	14250	ЛМ 150х100-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 150х100-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 150х100-1,5-3000-НЖ		
200	50	0,7	1,73	1,95	1,77	9650	ЛМ 200х50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМ 200х50-0,7-3000-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,89	2,13	1,94	12630	ЛМ 200х65-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМ 200х65-0,7-3000-НЖ		
	80		2,06	2,32	2,1	15600	ЛМ 200х80-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМ 200х80-0,7-3000-НЖ		
	100		2,28	2,57	2,33	19580	ЛМ 200х100-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМ 200х100-0,7-3000-НЖ		
	50	1,0	2,46	2,68	2,51	9500	ЛМ 200х50-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 200х50-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 200х50-1,0-3000-НЖ		
	65		2,69	2,93	2,75	12470	ЛМ 200х65-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 200х65-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 200х65-1,0-3000-НЖ		
	80		2,93	3,19	2,99	15440	ЛМ 200х80-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 200х80-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 200х80-1,0-3000-НЖ		
	100		3,24	3,53	3,32	19400	ЛМ 200х100-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 200х100-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 200х100-1,0-3000-НЖ		
200	50	1,2	2,95	3,17	3,02	9400	ЛМ 200х50-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 200х50-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 200х50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,23	3,47	3,31	12360	ЛМ 200х65-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 200х65-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 200х65-1,2-3000-НЖ		
	80		3,51	3,77	3,6	15330	ЛМ 200х80-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 200х80-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 200х80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,89	4,18	3,98	19280	ЛМ 200х100-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 200х100-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 200х100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	3,67	3,89	3,75	9250	ЛМ 200х50-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 200х50-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 200х50-1,5-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		4,02	4,26	4,11	12210	ЛМ 200х65-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 200х65-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 200х65-1,5-3000-НЖ		
	80		4,37	4,63	4,48	15160	ЛМ 200х80-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 200х80-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 200х80-1,5-3000-НЖ		
	100		4,85	5,14	4,96	19100	ЛМ 200х100-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 200х100-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 200х100-1,5-3000-НЖ		
300	50	0,7	2,28	2,57	2,33	14510	ЛМ 300х50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМ 300х50-0,7-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,44	2,75	2,5	18990	ЛМ 300х65-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМ 300х65-0,7-3000-НЖ		
	80		2,61	2,94	2,67	23460	ЛМ 300х80-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМ 300х80-0,7-3000-НЖ		
	100		2,83	3,19	2,89	29440	ЛМ 300х100-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМ 300х100-0,7-3000-НЖ		
	50	1,0	3,24	3,53	3,32	14300	ЛМ 300х50-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 300х50-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 300х50-1,0-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,48	3,79	3,56	18770	ЛМ 300х65-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 300х65-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 300х65-1,0-3000-НЖ		
	80		3,71	4,04	3,8	23240	ЛМ 300х80-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 300х80-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 300х80-1,0-3000-НЖ		
	100		4,03	4,39	4,12	29200	ЛМ 300х100-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 300х100-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 300х100-1,0-3000-НЖ		
300	50	1,2	3,89	4,18	3,98	14160	ЛМ 300х50-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 300х50-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 300х50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,17	4,48	4,27	18620	ЛМ 300х65-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 300х65-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 300х65-1,2-3000-НЖ		
	80		4,46	4,79	4,56	23090	ЛМ 300х80-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 300х80-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 300х80-1,2-3000-НЖ		
	100		4,83	5,19	4,94	29040	ЛМ 300х100-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 300х100-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 300х100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	4,85	5,14	4,96	13950	ЛМ 300х50-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 300х50-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 300х50-1,5-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		5,2	5,51	5,32	18410	ЛМ 300х65-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 300х65-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 300х65-1,5-3000-НЖ		
	80		5,55	5,88	5,68	22860	ЛМ 300х80-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 300х80-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 300х80-1,5-3000-НЖ		
	100		6,02	6,38	6,16	28800	ЛМ 300х100-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 300х100-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 300х100-1,5-3000-НЖ		
400	50	1,0	4,03	4,39	4,12	19100	ЛМ 400х50-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 400х50-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 400х50-1,0-3000-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,26	4,64	4,36	25070	ЛМ 400х65-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 400х65-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 400х65-1,0-3000-НЖ		
	80		4,5	4,9	4,6	31040	ЛМ 400х80-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 400х80-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 400х80-1,0-3000-НЖ		
	100		4,81	5,24	4,92	39000	ЛМ 400х100-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 400х100-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 400х100-1,0-3000-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



ЛОТОК ЛМ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	4,83	5,19	4,94	18920	ЛМ 400х50-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 400х50-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 400х50-1,2-3000-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,12	5,5	5,23	24880	ЛМ 400х65-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 400х65-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 400х65-1,2-3000-НЖ		
	80		5,4	5,8	5,52	30850	ЛМ 400х80-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 400х80-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 400х80-1,2-3000-НЖ		
	100		5,78	6,21	5,91	38800	ЛМ 400х100-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 400х100-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 400х100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	6,02	6,38	6,16	18650	ЛМ 400х50-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 400х50-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 400х50-1,5-3000-НЖ		
	65		6,38	6,76	6,52	24610	ЛМ 400х65-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 400х65-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 400х65-1,5-3000-НЖ		
	80		6,73	7,13	6,88	30560	ЛМ 400х80-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 400х80-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 400х80-1,5-3000-НЖ		
	100		7,2	7,63	7,37	38500	ЛМ 400х100-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 400х100-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 400х100-1,5-3000-НЖ		
500	50	1,0	4,81	5,24	4,92	23900	ЛМ 500х50-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 500х50-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 500х50-1,0-3000-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,05	5,5	5,16	31370	ЛМ 500х65-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 500х65-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 500х65-1,0-3000-НЖ		
	80		5,28	5,75	5,4	38840	ЛМ 500х80-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 500х80-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 500х80-1,0-3000-НЖ		
	100		5,6	6,1	5,72	48800	ЛМ 500х100-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 500х100-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 500х100-1,0-3000-НЖ		
	50	1,2	5,78	6,21	5,91	23680	ЛМ 500х50-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 500х50-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 500х50-1,2-3000-НЖ		
	65		6,06	6,51	6,2	31140	ЛМ 500х65-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 500х65-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 500х65-1,2-3000-НЖ		
	80		6,34	6,81	6,49	38610	ЛМ 500х80-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 500х80-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 500х80-1,2-3000-НЖ		
	100		6,72	7,22	6,87	48560	ЛМ 500х100-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 500х100-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 500х100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	7,2	7,63	7,37	23350	ЛМ 500х50-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 500х50-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 500х50-1,5-3000-НЖ		
	65		7,55	8	7,73	30810	ЛМ 500х65-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 500х65-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 500х65-1,5-3000-НЖ		
	80		7,91	8,38	8,09	38260	ЛМ 500х80-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 500х80-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 500х80-1,5-3000-НЖ		
	100		8,38	8,88	8,57	48200	ЛМ 500х100-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 500х100-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 500х100-1,5-3000-НЖ		
600	50	1,0	4,81	5,24	4,92	23900	ЛМ 500х50-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 500х50-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 500х50-1,0-3000-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,05	5,5	5,16	31370	ЛМ 500х65-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 500х65-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 500х65-1,0-3000-НЖ		
	80		5,28	5,75	5,4	38840	ЛМ 500х80-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 500х80-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 500х80-1,0-3000-НЖ		
	100		5,6	6,1	5,72	48800	ЛМ 500х100-1,0-3000-ОЦ	ЛМ 500х100-1,0-3000-ГЦ	ЛМ 500х100-1,0-3000-НЖ		
	50	1,2	6,72	7,22	6,87	28440	ЛМ 600х50-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 600х50-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 600х50-1,2-3000-НЖ		
	65		7	7,52	7,16	37400	ЛМ 600х65-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 600х65-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 600х65-1,2-3000-НЖ		
	80		7,28	7,82	7,45	46370	ЛМ 600х80-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 600х80-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 600х80-1,2-3000-НЖ		
	100		7,66	8,23	7,84	58320	ЛМ 600х100-1,2-3000-ОЦ	ЛМ 600х100-1,2-3000-ГЦ	ЛМ 600х100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	8,38	8,88	8,57	28050	ЛМ 600х50-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 600х50-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 600х50-1,5-3000-НЖ		
	65		8,73	9,25	8,93	37010	ЛМ 600х65-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 600х65-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 600х65-1,5-3000-НЖ		
	80		9,08	9,62	9,29	45960	ЛМ 600х80-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 600х80-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 600х80-1,5-3000-НЖ		
	100		9,56	10,13	9,78	57900	ЛМ 600х100-1,5-3000-ОЦ	ЛМ 600х100-1,5-3000-ГЦ	ЛМ 600х100-1,5-3000-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ

ЛПМ - ЛОТОК МОНТАЖНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛПМ 200х50-1,2-3000-ГЦ
Лоток монтажный перфорированный 200х50, толщина 1,2 мм;
длина 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

ЛПМ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

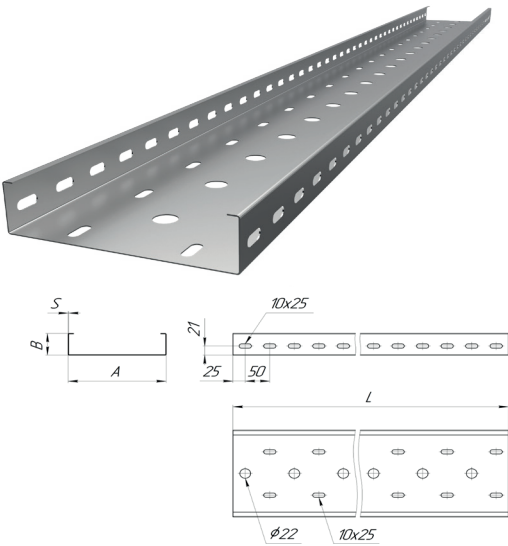

ЛОТОК ЛПМ											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди-нитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,84	0,95	0,86	2360	ЛПМ 50х50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМ 50х50-0,7-3000-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	1,19	1,3	1,22	2300	ЛПМ 50х50-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 50х50-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 50х50-1,0-3000-НЖ		
	50	1,2	1,43	1,54	1,46	2260	ЛПМ 50х50-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 50х50-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 50х50-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	1,77	1,88	1,81	2200	ЛПМ 50х50-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 50х50-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 50х50-1,5-3000-НЖ		
100	50	0,7	1,12	1,26	1,15	4790	ЛПМ 100х50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМ 100х50-0,7-3000-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,29	1,46	1,32	6270	ЛПМ 100х65-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМ 100х65-0,7-3000-НЖ		
	80		1,45	1,64	1,48	7740	ЛПМ 100х80-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМ 100х80-0,7-3000-НЖ		
	100		1,67	1,88	1,71	9720	ЛПМ 100х100-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМ 100х100-0,7-3000-НЖ		
	50	1,0	1,59	1,73	1,63	4700	ЛПМ 100х50-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 100х50-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 100х50-1,0-3000-НЖ		
	65		1,82	1,98	1,87	6170	ЛПМ 100х65-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 100х65-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 100х65-1,0-3000-НЖ		
	80		2,06	2,25	2,11	7640	ЛПМ 100х80-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 100х80-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 100х80-1,0-3000-НЖ		
	100		2,37	2,58	2,43	9600	ЛПМ 100х100-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 100х100-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 100х100-1,0-3000-НЖ		
100	50	1,2	1,91	2,05	1,95	4640	ЛПМ 100х50-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 100х50-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 100х50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,19	2,36	2,24	6100	ЛПМ 100х65-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 100х65-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 100х65-1,2-3000-НЖ		
	80		2,48	2,67	2,53	7570	ЛПМ 100х80-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 100х80-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 100х80-1,2-3000-НЖ		
	100		2,85	3,06	2,92	9520	ЛПМ 100х100-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 100х100-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 100х100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	2,37	2,51	2,42	4550	ЛПМ 100х50-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 100х50-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 100х50-1,5-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,72	2,88	2,79	6010	ЛПМ 100х65-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 100х65-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 100х65-1,5-3000-НЖ		
	80		3,08	3,27	3,15	7460	ЛПМ 100х80-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 100х80-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 100х80-1,5-3000-НЖ		
	100		3,55	3,76	3,63	9400	ЛПМ 100х100-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 100х100-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 100х100-1,5-3000-НЖ		
150	50	0,7	1,37	1,55	1,4	7220	ЛПМ 150х50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМ 150х50-0,7-3000-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,54	1,74	1,57	9450	ЛПМ 150х65-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМ 150х65-0,7-3000-НЖ		
	80		1,7	1,92	1,74	11670	ЛПМ 150х80-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМ 150х80-0,7-3000-НЖ		
	100		1,92	2,17	1,96	14650	ЛПМ 150х100-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМ 150х100-0,7-3000-НЖ		
	50	1,0	1,95	2,13	1,99	7100	ЛПМ 150х50-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 150х50-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 150х50-1,0-3000-НЖ		
	65		2,18	2,38	2,23	9320	ЛПМ 150х65-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 150х65-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 150х65-1,0-3000-НЖ		
	80		2,42	2,64	2,47	11540	ЛПМ 150х80-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 150х80-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 150х80-1,0-3000-НЖ		
	100		2,73	2,98	2,79	14500	ЛПМ 150х100-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 150х100-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 150х100-1,0-3000-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



ЛОТОК ЛПМ												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
150	50	1,2	2,34	2,52	2,39	7020	ЛПМ 150x50-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 150x50-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 150x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,62	2,82	2,68	9230	ЛПМ 150x65-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 150x65-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 150x65-1,2-3000-НЖ			
	80		2,9	3,12	2,97	11450	ЛПМ 150x80-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 150x80-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 150x80-1,2-3000-НЖ			
	100		3,28	3,53	3,36	14400	ЛПМ 150x100-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 150x100-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 150x100-1,2-3000-НЖ			
	50	1,5	2,9	3,08	2,97	6900	ЛПМ 150x50-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 150x50-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 150x50-1,5-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		3,26	3,46	3,33	9110	ЛПМ 150x65-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 150x65-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 150x65-1,5-3000-НЖ			
	80		3,61	3,83	3,69	11310	ЛПМ 150x80-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 150x80-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 150x80-1,5-3000-НЖ			
	100		4,08	4,33	4,18	14250	ЛПМ 150x100-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 150x100-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 150x100-1,5-3000-НЖ			
200	50	0,7	1,65	1,86	1,68	9650	ЛПМ 200x50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМ 200x50-0,7-3000-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,81	2,04	1,85	12630	ЛПМ 200x65-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМ 200x65-0,7-3000-НЖ			
	80		1,98	2,23	2,02	15600	ЛПМ 200x80-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМ 200x80-0,7-3000-НЖ			
	100		2,2	2,48	2,25	19580	ЛПМ 200x100-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМ 200x100-0,7-3000-НЖ			
	50	1,0	2,34	2,55	2,39	9500	ЛПМ 200x50-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 200x50-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 200x50-1,0-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.		
	65		2,57	2,8	2,63	12470	ЛПМ 200x65-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 200x65-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 200x65-1,0-3000-НЖ			
	80		2,81	3,06	2,87	15440	ЛПМ 200x80-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 200x80-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 200x80-1,0-3000-НЖ			
	100		3,12	3,4	3,2	19400	ЛПМ 200x100-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 200x100-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 200x100-1,0-3000-НЖ			
200	50	1,2	2,81	3,02	2,87	9400	ЛПМ 200x50-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 200x50-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 200x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		3,09	3,32	3,16	12360	ЛПМ 200x65-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 200x65-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 200x65-1,2-3000-НЖ			
	80		3,37	3,62	3,45	15330	ЛПМ 200x80-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 200x80-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 200x80-1,2-3000-НЖ			
	100		3,75	4,03	3,84	19280	ЛПМ 200x100-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 200x100-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 200x100-1,2-3000-НЖ			
	50	1,5	3,49	3,7	3,57	9250	ЛПМ 200x50-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 200x50-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 200x50-1,5-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		3,85	4,08	3,93	12210	ЛПМ 200x65-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 200x65-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 200x65-1,5-3000-НЖ			
	80		4,2	4,45	4,3	15160	ЛПМ 200x80-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 200x80-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 200x80-1,5-3000-НЖ			
	100		4,67	4,95	4,78	19100	ЛПМ 200x100-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 200x100-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 200x100-1,5-3000-НЖ			
300	50	0,7	2,15	2,43	2,2	14510	ЛПМ 300x50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМ 300x50-0,7-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,32	2,62	2,37	18990	ЛПМ 300x65-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМ 300x65-0,7-3000-НЖ			
	80		2,48	2,8	2,54	23460	ЛПМ 300x80-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМ 300x80-0,7-3000-НЖ			
	100		2,7	3,05	2,77	29440	ЛПМ 300x100-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМ 300x100-0,7-3000-НЖ			
	50	1,0	3,06	3,34	3,13	14300	ЛПМ 300x50-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 300x50-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 300x50-1,0-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		3,3	3,6	3,38	18770	ЛПМ 300x65-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 300x65-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 300x65-1,0-3000-НЖ			
	80		3,53	3,85	3,62	23240	ЛПМ 300x80-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 300x80-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 300x80-1,0-3000-НЖ			
	100		3,85	4,2	3,94	29200	ЛПМ 300x100-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 300x100-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 300x100-1,0-3000-НЖ			
300	50	1,2	3,68	3,96	3,76	14160	ЛПМ 300x50-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 300x50-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 300x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		3,96	4,26	4,05	18620	ЛПМ 300x65-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 300x65-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 300x65-1,2-3000-НЖ			
	80		4,24	4,56	4,34	23090	ЛПМ 300x80-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 300x80-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 300x80-1,2-3000-НЖ			
	100		4,62	4,97	4,73	29040	ЛПМ 300x100-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 300x100-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 300x100-1,2-3000-НЖ			
	50	1,5	4,58	4,86	4,69	13950	ЛПМ 300x50-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 300x50-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 300x50-1,5-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		4,93	5,23	5,05	18410	ЛПМ 300x65-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 300x65-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 300x65-1,5-3000-НЖ			
	80		5,29	5,61	5,41	22860	ЛПМ 300x80-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 300x80-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 300x80-1,5-3000-НЖ			
	100		5,76	6,11	5,89	28800	ЛПМ 300x100-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 300x100-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 300x100-1,5-3000-НЖ			
400	50	1,0	3,81	4,15	3,9	19100	ЛПМ 400x50-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 400x50-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 400x50-1,0-3000-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4,05	4,41	4,14	25070	ЛПМ 400x65-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 400x65-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 400x65-1,0-3000-НЖ			
	80		4,28	4,67	4,38	31040	ЛПМ 400x80-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 400x80-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 400x80-1,0-3000-НЖ			
	100		4,6	5,01	4,7	39000	ЛПМ 400x100-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 400x100-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 400x100-1,0-3000-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



ЛОТОК ЛПМ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм ²	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	4,58	4,92	4,68	18920	ЛПМ 400x50-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 400x50-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 400x50-1,2-3000-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,86	5,23	4,97	24880	ЛПМ 400x65-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 400x65-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 400x65-1,2-3000-НЖ		
	80		5,14	5,53	5,26	30850	ЛПМ 400x80-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 400x80-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 400x80-1,2-3000-НЖ		
	100		5,52	5,93	5,65	38800	ЛПМ 400x100-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 400x100-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 400x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	5,7	6,04	5,84	18650	ЛПМ 400x50-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 400x50-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 400x50-1,5-3000-НЖ		
	65		6,06	6,43	6,2	24610	ЛПМ 400x65-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 400x65-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 400x65-1,5-3000-НЖ		
	80		6,41	6,8	6,56	30560	ЛПМ 400x80-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 400x80-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 400x80-1,5-3000-НЖ		
	100		6,88	7,29	7,04	38500	ЛПМ 400x100-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 400x100-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 400x100-1,5-3000-НЖ		
500	50	1,0	4,54	4,95	4,64	23900	ЛПМ 500x50-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 500x50-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 500x50-1,0-3000-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,77	5,2	4,88	31370	ЛПМ 500x65-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 500x65-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 500x65-1,0-3000-НЖ		
	80		5,01	5,46	5,12	38840	ЛПМ 500x80-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 500x80-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 500x80-1,0-3000-НЖ		
	100		5,32	5,8	5,45	48800	ЛПМ 500x100-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 500x100-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 500x100-1,0-3000-НЖ		
	50	1,2	5,45	5,86	5,57	23680	ЛПМ 500x50-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 500x50-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 500x50-1,2-3000-НЖ		
	65		5,73	6,16	5,86	31140	ЛПМ 500x65-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 500x65-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 500x65-1,2-3000-НЖ		
	80		6,01	6,46	6,15	38610	ЛПМ 500x80-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 500x80-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 500x80-1,2-3000-НЖ		
	100		6,39	6,87	6,54	48560	ЛПМ 500x100-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 500x100-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 500x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	6,79	7,2	6,95	23350	ЛПМ 500x50-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 500x50-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 500x50-1,5-3000-НЖ		
	65		7,15	7,58	7,31	30810	ЛПМ 500x65-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 500x65-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 500x65-1,5-3000-НЖ		
	80		7,5	7,95	7,67	38260	ЛПМ 500x80-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 500x80-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 500x80-1,5-3000-НЖ		
	100		7,97	8,45	8,15	48200	ЛПМ 500x100-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 500x100-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 500x100-1,5-3000-НЖ		
600	50	1,0	4,54	4,95	4,64	23900	ЛПМ 500x50-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 500x50-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 500x50-1,0-3000-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,77	5,2	4,88	31370	ЛПМ 500x65-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 500x65-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 500x65-1,0-3000-НЖ		
	80		5,01	5,46	5,12	38840	ЛПМ 500x80-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 500x80-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 500x80-1,0-3000-НЖ		
	100		5,32	5,8	5,45	48800	ЛПМ 500x100-1,0-3000-ОЦ	ЛПМ 500x100-1,0-3000-ГЦ	ЛПМ 500x100-1,0-3000-НЖ		
	50	1,2	6,35	6,83	6,49	28440	ЛПМ 600x50-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 600x50-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 600x50-1,2-3000-НЖ		
	65		6,63	7,13	6,78	37400	ЛПМ 600x65-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 600x65-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 600x65-1,2-3000-НЖ		
	80		6,91	7,43	7,07	46370	ЛПМ 600x80-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 600x80-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 600x80-1,2-3000-НЖ		
	100		7,29	7,84	7,46	58320	ЛПМ 600x100-1,2-3000-ОЦ	ЛПМ 600x100-1,2-3000-ГЦ	ЛПМ 600x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	7,92	8,4	8,1	28050	ЛПМ 600x50-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 600x50-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 600x50-1,5-3000-НЖ		
	65		8,27	8,77	8,46	37010	ЛПМ 600x65-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 600x65-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 600x65-1,5-3000-НЖ		
	80		8,62	9,14	8,82	45960	ЛПМ 600x80-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 600x80-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 600x80-1,5-3000-НЖ		
	100		9,09	9,64	9,3	57900	ЛПМ 600x100-1,5-3000-ОЦ	ЛПМ 600x100-1,5-3000-ГЦ	ЛПМ 600x100-1,5-3000-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




КРЫШКИ

КЛ - КРЫШКА ЛОТКОВАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛ 200-0,7-3000-ОЦ
Крышка лотковая 200 мм. толщина материала 0,7 мм.;
длина 3000 мм.
Оцинкованная сталь.





* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

КЛЖ -

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

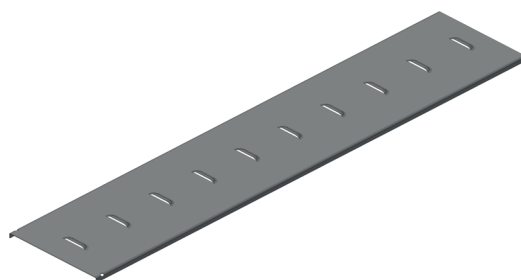


* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

КСЛ - КРЫШКА СНЕГОВАЯ ЛОТКОВАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

Типовые варианты исполнения:



РАЗДЕЛИТЕЛИ

РЛП - РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

РЛП 50-1,0-3000-ОЦ
Разделитель лотка с высотой 50мм, толщина 1,0 мм; длина 3 м;
оцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

РЛП <Высота лотка>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры
* Указан номинальный размер изделия.

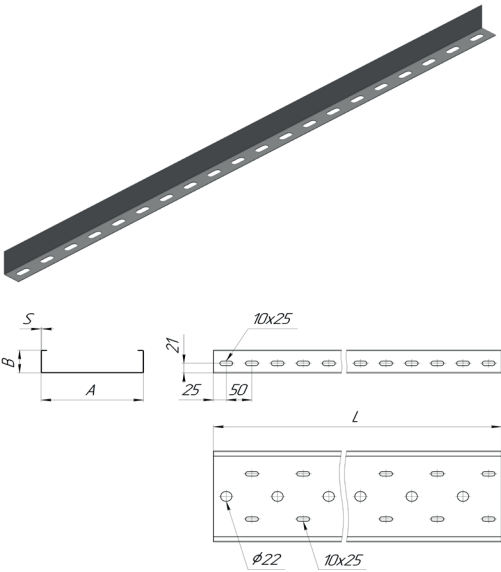

РАЗДЕЛИТЕЛЬ РЛП								
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество комплектов метизов
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
50	0,7	0,39	0,44	0,4	РЛП 50-0,7-3000-ОЦ	-	РЛП 50-0,7-3000-НЖ	КБст 8x16 - 4 шт.
65		0,47	0,53	0,48	РЛП 65-0,7-3000-ОЦ	-	РЛП 65-0,7-3000-НЖ	
80		0,55	0,62	0,56	РЛП 80-0,7-3000-ОЦ	-	РЛП 80-0,7-3000-НЖ	
100		0,66	0,75	0,68	РЛП 100-0,7-3000-ОЦ	-	РЛП 100-0,7-3000-НЖ	
50	1,0	0,55	0,6	0,57	РЛП 50-1,0-3000-ОЦ	РЛП 50-1,0-3000-ГЦ	РЛП 50-1,0-3000-НЖ	
65		0,67	0,73	0,69	РЛП 65-1,0-3000-ОЦ	РЛП 65-1,0-3000-ГЦ	РЛП 65-1,0-3000-НЖ	
80		0,79	0,86	0,81	РЛП 80-1,0-3000-ОЦ	РЛП 80-1,0-3000-ГЦ	РЛП 80-1,0-3000-НЖ	
100		0,94	1,03	0,97	РЛП 100-1,0-3000-ОЦ	РЛП 100-1,0-3000-ГЦ	РЛП 100-1,0-3000-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ

ЛМУ - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЛМУ 200х50-1,0-90-ГЦ
Угловая секция монтажного лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол поворота 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЛМУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

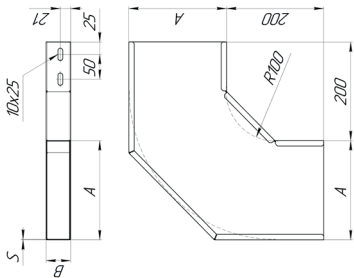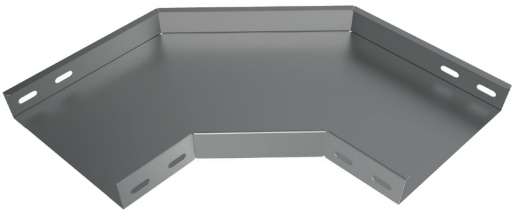

УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМУ											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ			ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель
50	50	0,7	0,39	0,44	0,4	2360	ЛМУ 50х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ 50х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	0,56	0,61	0,57	2300	ЛМУ 50х50-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 50х50-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 50х50-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	0,62	0,67	0,64	2260	ЛМУ 50х50-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 50х50-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 50х50-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	0,79	0,84	0,81	2200	ЛМУ 50х50-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 50х50-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 50х50-1,5-90-НЖ		
100	50	0,7	0,63	0,71	0,64	4790	ЛМУ 100х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ 100х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,7	0,79	0,72	6270	ЛМУ 100х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ 100х65-0,7-90-НЖ		
	80		0,77	0,87	0,79	7740	ЛМУ 100х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ 100х80-0,7-90-НЖ		
	100		0,87	0,98	0,89	9720	ЛМУ 100х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ 100х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	0,9	0,98	0,92	4700	ЛМУ 100х50-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 100х50-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 100х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1	1,09	1,02	6170	ЛМУ 100х65-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 100х65-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 100х65-1,0-90-НЖ		
	80		1,1	1,2	1,13	7640	ЛМУ 100х80-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 100х80-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 100х80-1,0-90-НЖ		
	100		1,24	1,35	1,27	9600	ЛМУ 100х100-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 100х100-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 100х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	1,02	1,1	1,04	4640	ЛМУ 100х50-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 100х50-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 100х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		1,14	1,23	1,16	6100	ЛМУ 100х65-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 100х65-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 100х65-1,2-90-НЖ		
	80		1,26	1,36	1,29	7570	ЛМУ 100х80-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 100х80-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 100х80-1,2-90-НЖ		
	100		1,42	1,53	1,46	9520	ЛМУ 100х100-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 100х100-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 100х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,24	1,32	1,27	4550	ЛМУ 100х50-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 100х50-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 100х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,39	1,48	1,42	6010	ЛМУ 100х65-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 100х65-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 100х65-1,5-90-НЖ		
	80		1,54	1,64	1,58	7460	ЛМУ 100х80-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 100х80-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 100х80-1,5-90-НЖ		
	100		1,75	1,86	1,79	9400	ЛМУ 100х100-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 100х100-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 100х100-1,5-90-НЖ		
150	50	0,7	0,82	0,93	0,84	7220	ЛМУ 150х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ 150х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,9	1,02	0,92	9450	ЛМУ 150х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ 150х65-0,7-90-НЖ		
	80		0,98	1,11	1	11670	ЛМУ 150х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ 150х80-0,7-90-НЖ		
	100		1,08	1,22	1,11	14650	ЛМУ 150х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ 150х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	1,18	1,29	1,2	7100	ЛМУ 150х50-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 150х50-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 150х50-1,0-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	
	65		1,29	1,41	1,32	9320	ЛМУ 150х65-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 150х65-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 150х65-1,0-90-НЖ		
	80		1,4	1,53	1,43	11540	ЛМУ 150х80-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 150х80-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 150х80-1,0-90-НЖ		
	100		1,55	1,69	1,58	14500	ЛМУ 150х100-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 150х100-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 150х100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМУ												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ			ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	1,35	1,45	1,38	7020	ЛМУ 150x50-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 150x50-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 150x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,48	1,59	1,52	9230	ЛМУ 150x65-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 150x65-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 150x65-1,2-90-НЖ			
	80		1,62	1,74	1,65	11450	ЛМУ 150x80-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 150x80-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 150x80-1,2-90-НЖ			
	100		1,79	1,93	1,84	14400	ЛМУ 150x100-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 150x100-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 150x100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	1,58	1,69	1,62	6900	ЛМУ 150x50-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 150x50-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 150x50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,75	1,87	1,79	9110	ЛМУ 150x65-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 150x65-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 150x65-1,5-90-НЖ			
	80		1,92	2,05	1,96	11310	ЛМУ 150x80-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 150x80-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 150x80-1,5-90-НЖ			
	100		2,14	2,28	2,19	14250	ЛМУ 150x100-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 150x100-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 150x100-1,5-90-НЖ			
200	50	0,7	1,04	1,17	1,06	9650	ЛМУ 200x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ 200x50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,12	1,26	1,15	12630	ЛМУ 200x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ 200x65-0,7-90-НЖ			
	80		1,21	1,37	1,23	15600	ЛМУ 200x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ 200x80-0,7-90-НЖ			
	100		1,32	1,49	1,35	19580	ЛМУ 200x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ 200x100-0,7-90-НЖ			
	50	1,0	1,48	1,61	1,52	9500	ЛМУ 200x50-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 200x50-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 200x50-1,0-90-НЖ			
	65		1,6	1,75	1,64	12470	ЛМУ 200x65-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 200x65-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 200x65-1,0-90-НЖ			
	80		1,73	1,89	1,77	15440	ЛМУ 200x80-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 200x80-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 200x80-1,0-90-НЖ			
	100		1,89	2,06	1,93	19400	ЛМУ 200x100-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 200x100-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 200x100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	1,71	1,84	1,75	9400	ЛМУ 200x50-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 200x50-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 200x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,86	2	1,9	12360	ЛМУ 200x65-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 200x65-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 200x65-1,2-90-НЖ			
	80		2,01	2,16	2,05	15330	ЛМУ 200x80-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 200x80-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 200x80-1,2-90-НЖ			
	100		2,2	2,37	2,25	19280	ЛМУ 200x100-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 200x100-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 200x100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	1,97	2,1	2,01	9250	ЛМУ 200x50-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 200x50-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 200x50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		2,15	2,3	2,2	12210	ЛМУ 200x65-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 200x65-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 200x65-1,5-90-НЖ			
	80		2,33	2,49	2,39	15160	ЛМУ 200x80-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 200x80-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 200x80-1,5-90-НЖ			
	100		2,57	2,74	2,63	19100	ЛМУ 200x100-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 200x100-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 200x100-1,5-90-НЖ			
300	50	0,7	1,54	1,74	1,57	14510	ЛМУ 300x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ 300x50-0,7-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,63	1,84	1,67	18990	ЛМУ 300x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ 300x65-0,7-90-НЖ			
	80		1,73	1,95	1,77	23460	ЛМУ 300x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ 300x80-0,7-90-НЖ			
	100		1,86	2,1	1,91	29440	ЛМУ 300x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ 300x100-0,7-90-НЖ			
	50	1,0	2,2	2,4	2,25	14300	ЛМУ 300x50-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 300x50-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 300x50-1,0-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		2,34	2,55	2,39	18770	ЛМУ 300x65-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 300x65-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 300x65-1,0-90-НЖ			
	80		2,48	2,7	2,54	23240	ЛМУ 300x80-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 300x80-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 300x80-1,0-90-НЖ			
	100		2,67	2,91	2,73	29200	ЛМУ 300x100-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 300x100-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 300x100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	2,57	2,76	2,63	14160	ЛМУ 300x50-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 300x50-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 300x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,74	2,95	2,8	18620	ЛМУ 300x65-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 300x65-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 300x65-1,2-90-НЖ			
	80		2,91	3,13	2,97	23090	ЛМУ 300x80-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 300x80-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 300x80-1,2-90-НЖ			
	100		3,13	3,37	3,2	29040	ЛМУ 300x100-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 300x100-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 300x100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	2,86	3,06	2,92	13950	ЛМУ 300x50-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 300x50-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 300x50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		3,07	3,28	3,14	18410	ЛМУ 300x65-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 300x65-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 300x65-1,5-90-НЖ			
	80		3,28	3,5	3,35	22860	ЛМУ 300x80-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 300x80-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 300x80-1,5-90-НЖ			
	100		3,56	3,8	3,64	28800	ЛМУ 300x100-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 300x100-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 300x100-1,5-90-НЖ			
400	50	1,0	3,04	3,31	3,11	19100	ЛМУ 400x50-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 400x50-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 400x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		3,2	3,49	3,27	25070	ЛМУ 400x65-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 400x65-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 400x65-1,0-90-НЖ			
	80		3,36	3,66	3,44	31040	ЛМУ 400x80-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 400x80-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 400x80-1,0-90-НЖ			
	100		3,57	3,89	3,65	39000	ЛМУ 400x100-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 400x100-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 400x100-1,0-90-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМУ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	3,58	3,85	3,66	18920	ЛМУ 400х50-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 400х50-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 400х50-1,2-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,77	4,05	3,86	24880	ЛМУ 400х65-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 400х65-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 400х65-1,2-90-НЖ		
	80		3,96	4,26	4,05	30850	ЛМУ 400х80-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 400х80-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 400х80-1,2-90-НЖ		
	100		4,22	4,54	4,32	38800	ЛМУ 400х100-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 400х100-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 400х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	3,9	4,17	3,99	18650	ЛМУ 400х50-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 400х50-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 400х50-1,5-90-НЖ		
	65		4,14	4,43	4,23	24610	ЛМУ 400х65-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 400х65-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 400х65-1,5-90-НЖ		
	80		4,38	4,68	4,48	30560	ЛМУ 400х80-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 400х80-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 400х80-1,5-90-НЖ		
	100		4,7	5,02	4,81	38500	ЛМУ 400х100-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 400х100-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 400х100-1,5-90-НЖ		
500	50	1,0	4,01	4,37	4,1	23900	ЛМУ 500х50-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 500х50-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 500х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,19	4,57	4,28	31370	ЛМУ 500х65-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 500х65-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 500х65-1,0-90-НЖ		
	80		4,37	4,76	4,47	38840	ЛМУ 500х80-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 500х80-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 500х80-1,0-90-НЖ		
	100		4,61	5,02	4,71	48800	ЛМУ 500х100-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 500х100-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 500х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	4,74	5,1	4,85	23680	ЛМУ 500х50-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 500х50-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 500х50-1,2-90-НЖ		
	65		4,96	5,33	5,07	31140	ЛМУ 500х65-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 500х65-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 500х65-1,2-90-НЖ		
	80		5,17	5,56	5,29	38610	ЛМУ 500х80-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 500х80-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 500х80-1,2-90-НЖ		
	100		5,46	5,87	5,58	48560	ЛМУ 500х100-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 500х100-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 500х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	5,09	5,45	5,21	23350	ЛМУ 500х50-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 500х50-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 500х50-1,5-90-НЖ		
	65		5,36	5,74	5,48	30810	ЛМУ 500х65-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 500х65-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 500х65-1,5-90-НЖ		
	80		5,63	6,02	5,76	38260	ЛМУ 500х80-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 500х80-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 500х80-1,5-90-НЖ		
	100		5,99	6,41	6,13	48200	ЛМУ 500х100-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 500х100-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 500х100-1,5-90-НЖ		
600	50	1,0	5,11	5,57	5,23	28700	ЛМУ 600х50-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 600х50-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 600х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,31	5,79	5,43	37670	ЛМУ 600х65-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 600х65-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 600х65-1,0-90-НЖ		
	80		5,51	6,01	5,64	46640	ЛМУ 600х80-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 600х80-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 600х80-1,0-90-НЖ		
	100		5,77	6,29	5,91	58600	ЛМУ 600х100-1,0-90-ОЦ	ЛМУ 600х100-1,0-90-ГЦ	ЛМУ 600х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	6,06	6,52	6,2	28440	ЛМУ 600х50-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 600х50-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 600х50-1,2-90-НЖ		
	65		6,3	6,77	6,45	37400	ЛМУ 600х65-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 600х65-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 600х65-1,2-90-НЖ		
	80		6,54	7,03	6,69	46370	ЛМУ 600х80-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 600х80-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 600х80-1,2-90-НЖ		
	100		6,86	7,37	7,02	58320	ЛМУ 600х100-1,2-90-ОЦ	ЛМУ 600х100-1,2-90-ГЦ	ЛМУ 600х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	6,45	6,91	6,59	28050	ЛМУ 600х50-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 600х50-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 600х50-1,5-90-НЖ		
	65		6,75	7,23	6,9	37010	ЛМУ 600х65-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 600х65-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 600х65-1,5-90-НЖ		
	80		7,04	7,54	7,21	45960	ЛМУ 600х80-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 600х80-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 600х80-1,5-90-НЖ		
	100		7,44	7,96	7,61	57900	ЛМУ 600х100-1,5-90-ОЦ	ЛМУ 600х100-1,5-90-ГЦ	ЛМУ 600х100-1,5-90-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ


КЛУ - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КЛУ 200-1,0-90-ГЦ
Крышка угловой секции монтажного лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; угол поворота 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КЛУ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

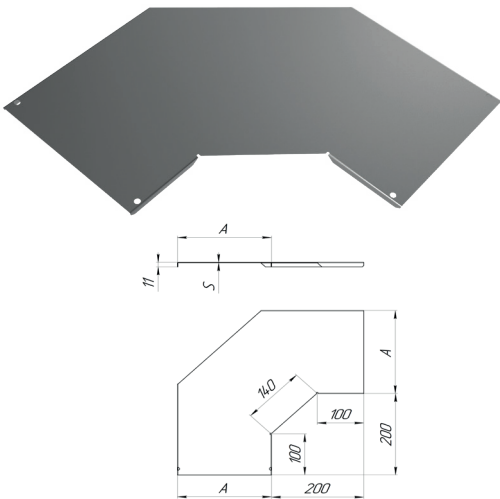

КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛУ							
Ширина А, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,13	0,15	0,14	КЛУ 50-0,7-90-ОЦ	-	КЛУ 50-0,7-90-НЖ
100		0,29	0,33	0,3	КЛУ 100-0,7-90-ОЦ	-	КЛУ 100-0,7-90-НЖ
150		0,45	0,51	0,46	КЛУ 150-0,7-90-ОЦ	-	КЛУ 150-0,7-90-НЖ
200		0,63	0,71	0,64	КЛУ 200-0,7-90-ОЦ	-	КЛУ 200-0,7-90-НЖ
300		1,06	1,2	1,08	КЛУ 300-0,7-90-ОЦ	-	КЛУ 300-0,7-90-НЖ
400		1,58	1,78	1,62	КЛУ 400-0,7-90-ОЦ	-	КЛУ 400-0,7-90-НЖ
500		2,19	2,47	2,24	КЛУ 500-0,7-90-ОЦ	-	КЛУ 500-0,7-90-НЖ
600		2,89	3,26	2,96	КЛУ 600-0,7-90-ОЦ	-	КЛУ 600-0,7-90-НЖ
50	1,0	0,19	0,21	0,19	КЛУ 50-1,0-90-ОЦ	КЛУ 50-1,0-90-ГЦ	КЛУ 50-1,0-90-НЖ
100		0,42	0,46	0,43	КЛУ 100-1,0-90-ОЦ	КЛУ 100-1,0-90-ГЦ	КЛУ 100-1,0-90-НЖ
150		0,64	0,7	0,66	КЛУ 150-1,0-90-ОЦ	КЛУ 150-1,0-90-ГЦ	КЛУ 150-1,0-90-НЖ
200		0,9	0,98	0,92	КЛУ 200-1,0-90-ОЦ	КЛУ 200-1,0-90-ГЦ	КЛУ 200-1,0-90-НЖ
300		1,51	1,65	1,55	КЛУ 300-1,0-90-ОЦ	КЛУ 300-1,0-90-ГЦ	КЛУ 300-1,0-90-НЖ
400		2,26	2,46	2,31	КЛУ 400-1,0-90-ОЦ	КЛУ 400-1,0-90-ГЦ	КЛУ 400-1,0-90-НЖ
500		3,13	3,41	3,2	КЛУ 500-1,0-90-ОЦ	КЛУ 500-1,0-90-ГЦ	КЛУ 500-1,0-90-НЖ
600		4,13	4,5	4,23	КЛУ 600-1,0-90-ОЦ	КЛУ 600-1,0-90-ГЦ	КЛУ 600-1,0-90-НЖ
50	1,2	0,23	0,25	0,23	КЛУ 50-1,2-90-ОЦ	КЛУ 50-1,2-90-ГЦ	КЛУ 50-1,2-90-НЖ
100		0,5	0,54	0,51	КЛУ 100-1,2-90-ОЦ	КЛУ 100-1,2-90-ГЦ	КЛУ 100-1,2-90-НЖ
150		0,77	0,83	0,79	КЛУ 150-1,2-90-ОЦ	КЛУ 150-1,2-90-ГЦ	КЛУ 150-1,2-90-НЖ
200		1,08	1,16	1,1	КЛУ 200-1,2-90-ОЦ	КЛУ 200-1,2-90-ГЦ	КЛУ 200-1,2-90-НЖ
300		1,82	1,96	1,86	КЛУ 300-1,2-90-ОЦ	КЛУ 300-1,2-90-ГЦ	КЛУ 300-1,2-90-НЖ
400		2,71	2,91	2,77	КЛУ 400-1,2-90-ОЦ	КЛУ 400-1,2-90-ГЦ	КЛУ 400-1,2-90-НЖ
500		3,76	4,04	3,84	КЛУ 500-1,2-90-ОЦ	КЛУ 500-1,2-90-ГЦ	КЛУ 500-1,2-90-НЖ
600		4,96	5,33	5,08	КЛУ 600-1,2-90-ОЦ	КЛУ 600-1,2-90-ГЦ	КЛУ 600-1,2-90-НЖ
50	1,5	0,28	0,3	0,29	КЛУ 50-1,5-90-ОЦ	КЛУ 50-1,5-90-ГЦ	КЛУ 50-1,5-90-НЖ
100		0,62	0,66	0,64	КЛУ 100-1,5-90-ОЦ	КЛУ 100-1,5-90-ГЦ	КЛУ 100-1,5-90-НЖ
150		0,96	1,02	0,99	КЛУ 150-1,5-90-ОЦ	КЛУ 150-1,5-90-ГЦ	КЛУ 150-1,5-90-НЖ
200		1,35	1,43	1,38	КЛУ 200-1,5-90-ОЦ	КЛУ 200-1,5-90-ГЦ	КЛУ 200-1,5-90-НЖ
300		2,27	2,41	2,33	КЛУ 300-1,5-90-ОЦ	КЛУ 300-1,5-90-ГЦ	КЛУ 300-1,5-90-НЖ
400		3,39	3,59	3,47	КЛУ 400-1,5-90-ОЦ	КЛУ 400-1,5-90-ГЦ	КЛУ 400-1,5-90-НЖ
500		4,7	4,98	4,8	КЛУ 500-1,5-90-ОЦ	КЛУ 500-1,5-90-ГЦ	КЛУ 500-1,5-90-НЖ
600		6,2	6,57	6,35	КЛУ 600-1,5-90-ОЦ	КЛУ 600-1,5-90-ГЦ	КЛУ 600-1,5-90-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ

ЛМУ2 - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА 90


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМУ2 200х50-1,0-90-ГЦ
Угловая секция монтажного лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол поворота 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМУ2 <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

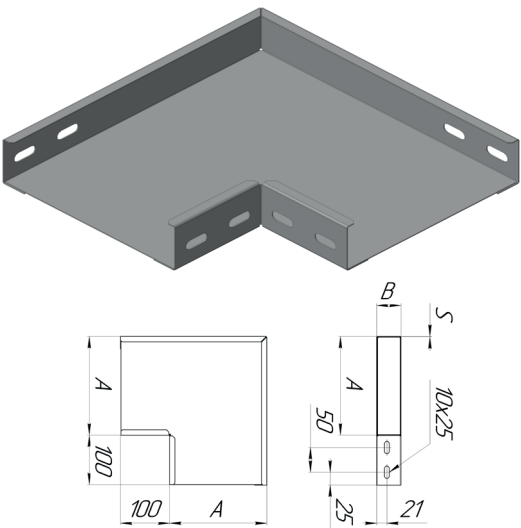

УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМУ2											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ			ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель
50	50	0,7	0,27	0,31	0,28	2360	ЛМУ2 50x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ2 50x50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	50	1,0	0,39	0,43	0,4	2300	ЛМУ2 50x50-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 50x50-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 50x50-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	0,47	0,51	0,48	2260	ЛМУ2 50x50-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 50x50-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 50x50-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	0,58	0,62	0,6	2200	ЛМУ2 50x50-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 50x50-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 50x50-1,5-90-НЖ		
100	50	0,7	0,41	0,46	0,42	4790	ЛМУ2 100x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ2 100x50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,46	0,52	0,47	6270	ЛМУ2 100x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ2 100x65-0,7-90-НЖ		
	80		0,51	0,58	0,52	7740	ЛМУ2 100x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ2 100x80-0,7-90-НЖ		
	100		0,58	0,65	0,59	9720	ЛМУ2 100x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ2 100x100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	0,59	0,64	0,61	4700	ЛМУ2 100x50-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 100x50-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 100x50-1,0-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,66	0,72	0,68	6170	ЛМУ2 100x65-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 100x65-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 100x65-1,0-90-НЖ		
	80		0,73	0,8	0,75	7640	ЛМУ2 100x80-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 100x80-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 100x80-1,0-90-НЖ		
	100		0,83	0,91	0,85	9600	ЛМУ2 100x100-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 100x100-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 100x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	0,7	0,75	0,72	4640	ЛМУ2 100x50-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 100x50-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 100x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0,79	0,85	0,81	6100	ЛМУ2 100x65-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 100x65-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 100x65-1,2-90-НЖ		
	80		0,87	0,94	0,89	7570	ЛМУ2 100x80-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 100x80-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 100x80-1,2-90-НЖ		
	100		0,99	1,06	1,01	9520	ЛМУ2 100x100-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 100x100-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 100x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	0,88	0,93	0,9	4550	ЛМУ2 100x50-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 100x50-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 100x50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0,99	1,05	1,01	6010	ЛМУ2 100x65-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 100x65-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 100x65-1,5-90-НЖ		
	80		1,09	1,16	1,12	7460	ЛМУ2 100x80-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 100x80-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 100x80-1,5-90-НЖ		
	100		1,24	1,32	1,26	9400	ЛМУ2 100x100-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 100x100-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 100x100-1,5-90-НЖ		
150	50	0,7	0,58	0,65	0,59	7220	ЛМУ2 150x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ2 150x50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,64	0,72	0,65	9450	ЛМУ2 150x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ2 150x65-0,7-90-НЖ		
	80		0,7	0,79	0,71	11670	ЛМУ2 150x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ2 150x80-0,7-90-НЖ		
	100		0,77	0,87	0,79	14650	ЛМУ2 150x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ2 150x100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	0,83	0,91	0,85	7100	ЛМУ2 150x50-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 150x50-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 150x50-1,0-90-НЖ		
	65		0,91	0,99	0,93	9320	ЛМУ2 150x65-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 150x65-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 150x65-1,0-90-НЖ		
	80		1	1,09	1,02	11540	ЛМУ2 150x80-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 150x80-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 150x80-1,0-90-НЖ		
	100		1,1	1,2	1,13	14500	ЛМУ2 150x100-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 150x100-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 150x100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМУ2											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	0,99	1,07	1,01	7020	ЛМУ2 150x50-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 150x50-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 150x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,09	1,17	1,11	9230	ЛМУ2 150x65-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 150x65-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 150x65-1,2-90-НЖ		
	80		1,19	1,28	1,22	11450	ЛМУ2 150x80-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 150x80-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 150x80-1,2-90-НЖ		
	100		1,32	1,42	1,35	14400	ЛМУ2 150x100-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 150x100-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 150x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,24	1,32	1,27	6900	ЛМУ2 150x50-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 150x50-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 150x50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,36	1,44	1,4	9110	ЛМУ2 150x65-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 150x65-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 150x65-1,5-90-НЖ		
	80		1,49	1,58	1,52	11310	ЛМУ2 150x80-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 150x80-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 150x80-1,5-90-НЖ		
	100		1,65	1,75	1,69	14250	ЛМУ2 150x100-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 150x100-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 150x100-1,5-90-НЖ		
200	50	0,7	0,78	0,88	0,79	9650	ЛМУ2 200x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ2 200x50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,84	0,95	0,86	12630	ЛМУ2 200x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ2 200x65-0,7-90-НЖ		
	80		0,91	1,03	0,93	15600	ЛМУ2 200x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ2 200x80-0,7-90-НЖ		
	100		0,99	1,12	1,02	19580	ЛМУ2 200x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ2 200x100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	1,11	1,21	1,13	9500	ЛМУ2 200x50-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 200x50-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 200x50-1,0-90-НЖ		
	65		1,2	1,31	1,23	12470	ЛМУ2 200x65-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 200x65-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 200x65-1,0-90-НЖ		
	80		1,3	1,42	1,33	15440	ЛМУ2 200x80-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 200x80-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 200x80-1,0-90-НЖ		
	100		1,42	1,55	1,45	19400	ЛМУ2 200x100-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 200x100-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 200x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	1,32	1,42	1,35	9400	ЛМУ2 200x50-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 200x50-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 200x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,44	1,55	1,47	12360	ЛМУ2 200x65-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 200x65-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 200x65-1,2-90-НЖ		
	80		1,55	1,67	1,58	15330	ЛМУ2 200x80-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 200x80-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 200x80-1,2-90-НЖ		
	100		1,7	1,83	1,74	19280	ЛМУ2 200x100-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 200x100-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 200x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,66	1,76	1,7	9250	ЛМУ2 200x50-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 200x50-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 200x50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,8	1,91	1,84	12210	ЛМУ2 200x65-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 200x65-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 200x65-1,5-90-НЖ		
	80		1,94	2,06	1,98	15160	ЛМУ2 200x80-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 200x80-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 200x80-1,5-90-НЖ		
	100		2,13	2,26	2,18	19100	ЛМУ2 200x100-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 200x100-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 200x100-1,5-90-НЖ		
300	50	0,7	1,26	1,42	1,29	14510	ЛМУ2 300x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ2 300x50-0,7-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,34	1,51	1,37	18990	ЛМУ2 300x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ2 300x65-0,7-90-НЖ		
	80		1,42	1,6	1,45	23460	ЛМУ2 300x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ2 300x80-0,7-90-НЖ		
	100		1,53	1,73	1,57	29440	ЛМУ2 300x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМУ2 300x100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	1,8	1,96	1,84	14300	ЛМУ2 300x50-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 300x50-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 300x50-1,0-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,92	2,09	1,96	18770	ЛМУ2 300x65-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 300x65-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 300x65-1,0-90-НЖ		
	80		2,03	2,21	2,08	23240	ЛМУ2 300x80-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 300x80-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 300x80-1,0-90-НЖ		
	100		2,19	2,39	2,24	29200	ЛМУ2 300x100-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 300x100-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 300x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	2,13	2,29	2,18	14160	ЛМУ2 300x50-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 300x50-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 300x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,27	2,44	2,32	18620	ЛМУ2 300x65-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 300x65-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 300x65-1,2-90-НЖ		
	80		2,41	2,59	2,47	23090	ЛМУ2 300x80-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 300x80-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 300x80-1,2-90-НЖ		
	100		2,6	2,8	2,66	29040	ЛМУ2 300x100-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 300x100-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 300x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,67	2,83	2,73	13950	ЛМУ2 300x50-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 300x50-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 300x50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,84	3,01	2,91	18410	ЛМУ2 300x65-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 300x65-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 300x65-1,5-90-НЖ		
	80		3,02	3,2	3,09	22860	ЛМУ2 300x80-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 300x80-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 300x80-1,5-90-НЖ		
	100		3,25	3,45	3,33	28800	ЛМУ2 300x100-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 300x100-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 300x100-1,5-90-НЖ		
400	50	1,0	2,61	2,85	2,67	19100	ЛМУ2 400x50-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 400x50-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 400x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,75	3	2,82	25070	ЛМУ2 400x65-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 400x65-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 400x65-1,0-90-НЖ		
	80		2,89	3,15	2,96	31040	ЛМУ2 400x80-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 400x80-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 400x80-1,0-90-НЖ		
	100		3,08	3,36	3,15	39000	ЛМУ2 400x100-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 400x100-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 400x100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМУ2											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	3,13	3,37	3,2	18920	ЛМУ2 400x50-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 400x50-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 400x50-1,2-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,29	3,54	3,37	24880	ЛМУ2 400x65-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 400x65-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 400x65-1,2-90-НЖ		
	80		3,46	3,72	3,54	30850	ЛМУ2 400x80-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 400x80-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 400x80-1,2-90-НЖ		
	100		3,69	3,97	3,77	38800	ЛМУ2 400x100-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 400x100-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 400x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	3,91	4,15	4	18650	ЛМУ2 400x50-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 400x50-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 400x50-1,5-90-НЖ		
	65		4,12	4,37	4,22	24610	ЛМУ2 400x65-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 400x65-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 400x65-1,5-90-НЖ		
	80		4,33	4,59	4,43	30560	ЛМУ2 400x80-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 400x80-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 400x80-1,5-90-НЖ		
	100		4,61	4,89	4,72	38500	ЛМУ2 400x100-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 400x100-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 400x100-1,5-90-НЖ		
500	50	1,0	3,62	3,95	3,7	23900	ЛМУ2 500x50-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 500x50-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 500x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,79	4,13	3,87	31370	ЛМУ2 500x65-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 500x65-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 500x65-1,0-90-НЖ		
	80		3,95	4,31	4,04	38840	ЛМУ2 500x80-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 500x80-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 500x80-1,0-90-НЖ		
	100		4,17	4,55	4,26	48800	ЛМУ2 500x100-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 500x100-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 500x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	4,35	4,68	4,45	23680	ЛМУ2 500x50-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 500x50-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 500x50-1,2-90-НЖ		
	65		4,54	4,88	4,65	31140	ЛМУ2 500x65-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 500x65-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 500x65-1,2-90-НЖ		
	80		4,74	5,1	4,85	38610	ЛМУ2 500x80-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 500x80-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 500x80-1,2-90-НЖ		
	100		5	5,38	5,12	48560	ЛМУ2 500x100-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 500x100-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 500x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	5,44	5,77	5,56	23350	ЛМУ2 500x50-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 500x50-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 500x50-1,5-90-НЖ		
	65		5,68	6,02	5,81	30810	ЛМУ2 500x65-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 500x65-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 500x65-1,5-90-НЖ		
	80		5,93	6,29	6,07	38260	ЛМУ2 500x80-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 500x80-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 500x80-1,5-90-НЖ		
	100		6,26	6,64	6,4	48200	ЛМУ2 500x100-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 500x100-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 500x100-1,5-90-НЖ		
600	50	1,0	4,77	5,2	4,88	28700	ЛМУ2 600x50-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 600x50-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 600x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,95	5,4	5,07	37670	ЛМУ2 600x65-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 600x65-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 600x65-1,0-90-НЖ		
	80		5,14	5,6	5,26	46640	ЛМУ2 600x80-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 600x80-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 600x80-1,0-90-НЖ		
	100		5,39	5,88	5,52	58600	ЛМУ2 600x100-1,0-90-ОЦ	ЛМУ2 600x100-1,0-90-ГЦ	ЛМУ2 600x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	5,72	6,15	5,85	28440	ЛМУ2 600x50-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 600x50-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 600x50-1,2-90-НЖ		
	65		5,95	6,4	6,08	37400	ЛМУ2 600x65-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 600x65-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 600x65-1,2-90-НЖ		
	80		6,17	6,63	6,31	46370	ЛМУ2 600x80-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 600x80-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 600x80-1,2-90-НЖ		
	100		6,47	6,96	6,62	58320	ЛМУ2 600x100-1,2-90-ОЦ	ЛМУ2 600x100-1,2-90-ГЦ	ЛМУ2 600x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	7,16	7,59	7,32	28050	ЛМУ2 600x50-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 600x50-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 600x50-1,5-90-НЖ		
	65		7,44	7,89	7,61	37010	ЛМУ2 600x65-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 600x65-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 600x65-1,5-90-НЖ		
	80		7,72	8,18	7,9	45960	ЛМУ2 600x80-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 600x80-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 600x80-1,5-90-НЖ		
	100		8,1	8,59	8,28	57900	ЛМУ2 600x100-1,5-90-ОЦ	ЛМУ2 600x100-1,5-90-ГЦ	ЛМУ2 600x100-1,5-90-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ

КЛУ2 - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КЛУ2 200-1,0-90-ГЦ
Крышка угловой секции монтажного лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; угол поворота 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛУ2 <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

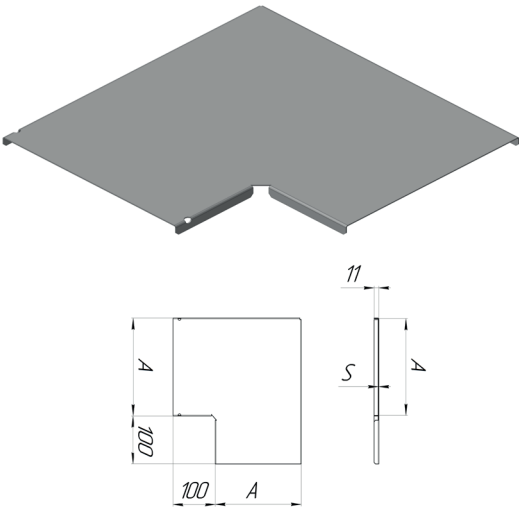

КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛУ2							
Ширина А, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,09	0,1	0,1	КЛУ2 50-0,7-90-ОЦ	-	КЛУ2 50-0,7-90-НЖ
100		0,2	0,23	0,2	КЛУ2 100-0,7-90-ОЦ	-	КЛУ2 100-0,7-90-НЖ
150		0,32	0,36	0,33	КЛУ2 150-0,7-90-ОЦ	-	КЛУ2 150-0,7-90-НЖ
200		0,48	0,54	0,49	КЛУ2 200-0,7-90-ОЦ	-	КЛУ2 200-0,7-90-НЖ
300		0,88	0,99	0,9	КЛУ2 300-0,7-90-ОЦ	-	КЛУ2 300-0,7-90-НЖ
400		0,18	0,2	0,18	КЛУ2 400-0,7-90-ОЦ	-	КЛУ2 400-0,7-90-НЖ
500		1,99	2,25	2,04	КЛУ2 500-0,7-90-ОЦ	-	КЛУ2 500-0,7-90-НЖ
600		2,72	3,07	2,78	КЛУ2 600-0,7-90-ОЦ	-	КЛУ2 600-0,7-90-НЖ
50	1,0	0,14	0,15	0,14	КЛУ2 50-1,0-90-ОЦ	КЛУ2 50-1,0-90-ГЦ	КЛУ2 50-1,0-90-НЖ
100		0,28	0,31	0,29	КЛУ2 100-1,0-90-ОЦ	КЛУ2 100-1,0-90-ГЦ	КЛУ2 100-1,0-90-НЖ
150		0,46	0,5	0,47	КЛУ2 150-1,0-90-ОЦ	КЛУ2 150-1,0-90-ГЦ	КЛУ2 150-1,0-90-НЖ
200		0,69	0,75	0,7	КЛУ2 200-1,0-90-ОЦ	КЛУ2 200-1,0-90-ГЦ	КЛУ2 200-1,0-90-НЖ
300		1,25	1,36	1,28	КЛУ2 300-1,0-90-ОЦ	КЛУ2 300-1,0-90-ГЦ	КЛУ2 300-1,0-90-НЖ
400		0,25	0,27	0,26	КЛУ2 400-1,0-90-ОЦ	КЛУ2 400-1,0-90-ГЦ	КЛУ2 400-1,0-90-НЖ
500		2,85	3,11	2,91	КЛУ2 500-1,0-90-ОЦ	КЛУ2 500-1,0-90-ГЦ	КЛУ2 500-1,0-90-НЖ
600		3,88	4,23	3,97	КЛУ2 600-1,0-90-ОЦ	КЛУ2 600-1,0-90-ГЦ	КЛУ2 600-1,0-90-НЖ
50	1,2	0,16	0,17	0,17	КЛУ2 50-1,2-90-ОЦ	КЛУ2 50-1,2-90-ГЦ	КЛУ2 50-1,2-90-НЖ
100		0,34	0,37	0,34	КЛУ2 100-1,2-90-ОЦ	КЛУ2 100-1,2-90-ГЦ	КЛУ2 100-1,2-90-НЖ
150		0,56	0,6	0,57	КЛУ2 150-1,2-90-ОЦ	КЛУ2 150-1,2-90-ГЦ	КЛУ2 150-1,2-90-НЖ
200		0,83	0,89	0,84	КЛУ2 200-1,2-90-ОЦ	КЛУ2 200-1,2-90-ГЦ	КЛУ2 200-1,2-90-НЖ
300		1,5	1,61	1,54	КЛУ2 300-1,2-90-ОЦ	КЛУ2 300-1,2-90-ГЦ	КЛУ2 300-1,2-90-НЖ
400		0,3	0,32	0,31	КЛУ2 400-1,2-90-ОЦ	КЛУ2 400-1,2-90-ГЦ	КЛУ2 400-1,2-90-НЖ
500		3,42	3,68	3,5	КЛУ2 500-1,2-90-ОЦ	КЛУ2 500-1,2-90-ГЦ	КЛУ2 500-1,2-90-НЖ
600		4,66	5,01	4,76	КЛУ2 600-1,2-90-ОЦ	КЛУ2 600-1,2-90-ГЦ	КЛУ2 600-1,2-90-НЖ
50	1,5	0,2	0,21	0,21	КЛУ2 50-1,5-90-ОЦ	КЛУ2 50-1,5-90-ГЦ	КЛУ2 50-1,5-90-НЖ
100		0,42	0,45	0,43	КЛУ2 100-1,5-90-ОЦ	КЛУ2 100-1,5-90-ГЦ	КЛУ2 100-1,5-90-НЖ
150		0,7	0,74	0,71	КЛУ2 150-1,5-90-ОЦ	КЛУ2 150-1,5-90-ГЦ	КЛУ2 150-1,5-90-НЖ
200		1,03	1,09	1,06	КЛУ2 200-1,5-90-ОЦ	КЛУ2 200-1,5-90-ГЦ	КЛУ2 200-1,5-90-НЖ
300		1,88	1,99	1,92	КЛУ2 300-1,5-90-ОЦ	КЛУ2 300-1,5-90-ГЦ	КЛУ2 300-1,5-90-НЖ
400		0,38	0,4	0,39	КЛУ2 400-1,5-90-ОЦ	КЛУ2 400-1,5-90-ГЦ	КЛУ2 400-1,5-90-НЖ
500		4,27	4,53	4,37	КЛУ2 500-1,5-90-ОЦ	КЛУ2 500-1,5-90-ГЦ	КЛУ2 500-1,5-90-НЖ
600		5,82	6,17	5,96	КЛУ2 600-1,5-90-ОЦ	КЛУ2 600-1,5-90-ГЦ	КЛУ2 600-1,5-90-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ

ЛМУ - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЛМУ 200х50-1,0-90-R300-ГЦ
Угловая секция монтажного лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол поворота 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЛМУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус>-<Исполнение>
Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 мм

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

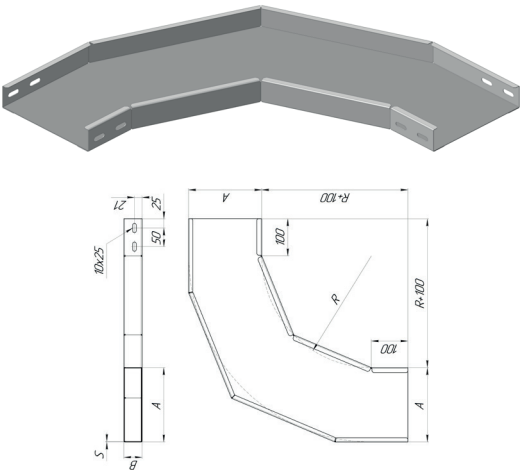

УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМУ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
100	50	0,7	1,12	1,26	1,15	4790	ЛМУ 100x50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМУ 100x50-0,7-90-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,24	1,4	1,27	6270	ЛМУ 100x65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМУ 100x65-0,7-90-R300-НЖ		
	80		1,37	1,55	1,4	7740	ЛМУ 100x80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМУ 100x80-0,7-90-R300-НЖ		
	100		1,53	1,73	1,57	9720	ЛМУ 100x100-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМУ 100x100-0,7-90-R300-НЖ		
	50	1,0	1,6	1,75	1,64	4700	ЛМУ 100x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 100x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 100x50-1,0-90-R300-НЖ		
	65		1,78	1,94	1,82	6170	ЛМУ 100x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 100x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 100x65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		1,96	2,14	2	7640	ЛМУ 100x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 100x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 100x80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		2,19	2,39	2,24	9600	ЛМУ 100x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 100x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 100x100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	1,92	2,07	1,97	4640	ЛМУ 100x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 100x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 100x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,14	2,3	2,18	6100	ЛМУ 100x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 100x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 100x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		2,35	2,53	2,4	7570	ЛМУ 100x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 100x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 100x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		2,63	2,83	2,69	9520	ЛМУ 100x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 100x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 100x100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	2,41	2,56	2,46	4550	ЛМУ 100x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 100x50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 100x50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,67	2,83	2,73	6010	ЛМУ 100x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 100x65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 100x65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		2,94	3,12	3,01	7460	ЛМУ 100x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 100x80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 100x80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		3,29	3,49	3,37	9400	ЛМУ 100x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 100x100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 100x100-1,5-90-R300-НЖ		
150	50	0,7	1,4	1,58	1,43	7220	ЛМУ 150x50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМУ 150x50-0,7-90-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,53	1,73	1,56	9450	ЛМУ 150x65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМУ 150x65-0,7-90-R300-НЖ		
	80		1,66	1,87	1,7	11670	ЛМУ 150x80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМУ 150x80-0,7-90-R300-НЖ		
	100		1,83	2,07	1,88	14650	ЛМУ 150x100-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМУ 150x100-0,7-90-R300-НЖ		
	50	1,0	2	2,18	2,05	7100	ЛМУ 150x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 150x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 150x50-1,0-90-R300-НЖ		
	65		2,19	2,39	2,24	9320	ЛМУ 150x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 150x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 150x65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		2,37	2,58	2,43	11540	ЛМУ 150x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 150x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 150x80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		2,62	2,86	2,68	14500	ЛМУ 150x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 150x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 150x100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	2,4	2,58	2,46	7020	ЛМУ 150x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 150x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 150x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,63	2,83	2,69	9230	ЛМУ 150x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 150x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 150x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		2,85	3,07	2,92	11450	ЛМУ 150x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 150x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 150x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,15	3,39	3,22	14400	ЛМУ 150x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 150x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 150x100-1,2-90-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМУ												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
150	50	1,5	3,01	3,19	3,08	6900	ЛМУ 150x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 150x50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 150x50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		3,29	3,49	3,36	9110	ЛМУ 150x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 150x65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 150x65-1,5-90-R300-НЖ			
	80		3,57	3,79	3,65	11310	ЛМУ 150x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 150x80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 150x80-1,5-90-R300-НЖ			
	100		3,94	4,18	4,03	14250	ЛМУ 150x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 150x100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 150x100-1,5-90-R300-НЖ			
200	50	0,7	1,7	1,92	1,74	9650	ЛМУ 200x50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМУ 200x50-0,7-90-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,84	2,08	1,88	12630	ЛМУ 200x65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМУ 200x65-0,7-90-R300-НЖ			
	80		1,98	2,23	2,02	15600	ЛМУ 200x80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМУ 200x80-0,7-90-R300-НЖ			
	100		2,16	2,44	2,21	19580	ЛМУ 200x100-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМУ 200x100-0,7-90-R300-НЖ			
	50	1,0	2,43	2,65	2,49	9500	ЛМУ 200x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 200x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 200x50-1,0-90-R300-НЖ			
	65		2,63	2,87	2,69	12470	ЛМУ 200x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 200x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 200x65-1,0-90-R300-НЖ			
	80		2,82	3,08	2,89	15440	ЛМУ 200x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 200x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 200x80-1,0-90-R300-НЖ			
	100		3,09	3,37	3,16	19400	ЛМУ 200x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 200x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 200x100-1,0-90-R300-НЖ			
	50	1,2	2,92	3,14	2,99	9400	ЛМУ 200x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 200x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 200x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		3,16	3,4	3,23	12360	ЛМУ 200x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 200x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 200x65-1,2-90-R300-НЖ			
	80		3,39	3,65	3,47	15330	ЛМУ 200x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 200x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 200x80-1,2-90-R300-НЖ			
	100		3,71	3,99	3,79	19280	ЛМУ 200x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 200x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 200x100-1,2-90-R300-НЖ			
	50	1,5	3,65	3,87	3,74	9250	ЛМУ 200x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 200x50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 200x50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		3,95	4,19	4,04	12210	ЛМУ 200x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 200x65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 200x65-1,5-90-R300-НЖ			
	80		4,24	4,5	4,34	15160	ЛМУ 200x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 200x80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 200x80-1,5-90-R300-НЖ			
	100		4,64	4,92	4,74	19100	ЛМУ 200x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 200x100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 200x100-1,5-90-R300-НЖ			
300	50	0,7	2,37	2,68	2,43	14510	ЛМУ 300x50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМУ 300x50-0,7-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,52	2,84	2,58	18990	ЛМУ 300x65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМУ 300x65-0,7-90-R300-НЖ			
	80		2,67	3,01	2,73	23460	ЛМУ 300x80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМУ 300x80-0,7-90-R300-НЖ			
	100		2,87	3,24	2,94	29440	ЛМУ 300x100-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМУ 300x100-0,7-90-R300-НЖ			
	50	1,0	3,39	3,7	3,47	14300	ЛМУ 300x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 300x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 300x50-1,0-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		3,61	3,94	3,69	18770	ЛМУ 300x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 300x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 300x65-1,0-90-R300-НЖ			
	80		3,82	4,16	3,91	23240	ЛМУ 300x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 300x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 300x80-1,0-90-R300-НЖ			
	100		4,11	4,48	4,2	29200	ЛМУ 300x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 300x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 300x100-1,0-90-R300-НЖ			
	50	1,2	4,07	4,38	4,16	14160	ЛМУ 300x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 300x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 300x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4,33	4,66	4,43	18620	ЛМУ 300x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 300x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 300x65-1,2-90-R300-НЖ			
	80		4,59	4,94	4,69	23090	ЛМУ 300x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 300x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 300x80-1,2-90-R300-НЖ			
	100		4,93	5,3	5,04	29040	ЛМУ 300x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 300x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 300x100-1,2-90-R300-НЖ			
	50	1,5	5,09	5,4	5,21	13950	ЛМУ 300x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 300x50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 300x50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		5,42	5,75	5,54	18410	ЛМУ 300x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 300x65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 300x65-1,5-90-R300-НЖ			
	80		5,74	6,09	5,87	22860	ЛМУ 300x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 300x80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 300x80-1,5-90-R300-НЖ			
	100		6,17	6,54	6,31	28800	ЛМУ 300x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 300x100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 300x100-1,5-90-R300-НЖ			
400	50	1,0	4,48	4,88	4,58	19100	ЛМУ 400x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 400x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 400x50-1,0-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4,71	5,13	4,82	25070	ЛМУ 400x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 400x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 400x65-1,0-90-R300-НЖ			
	80		4,94	5,39	5,06	31040	ЛМУ 400x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 400x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 400x80-1,0-90-R300-НЖ			
	100		5,26	5,73	5,38	39000	ЛМУ 400x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 400x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 400x100-1,0-90-R300-НЖ			
	50	1,2	5,37	5,77	5,5	18920	ЛМУ 400x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 400x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 400x50-1,2-90-R300-НЖ			
	65		5,65	6,08	5,78	24880	ЛМУ 400x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 400x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 400x65-1,2-90-R300-НЖ			
	80		5,93	6,38	6,07	30850	ЛМУ 400x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 400x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 400x80-1,2-90-R300-НЖ			
	100		6,31	6,78	6,45	38800	ЛМУ 400x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 400x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 400x100-1,2-90-R300-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМУ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм ²	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,5	6,72	7,13	6,88	18650	ЛМУ 400x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 400x50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 400x50-1,5-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		7,07	7,5	7,24	24610	ЛМУ 400x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 400x65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 400x65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		7,42	7,87	7,59	30560	ЛМУ 400x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 400x80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 400x80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		7,89	8,37	8,07	38500	ЛМУ 400x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 400x100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 400x100-1,5-90-R300-НЖ		
500	50	1,0	5,69	6,2	5,82	23900	ЛМУ 500x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 500x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 500x50-1,0-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		5,94	6,47	6,08	31370	ЛМУ 500x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 500x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 500x65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		6,19	6,75	6,34	38840	ЛМУ 500x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 500x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 500x80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		6,53	7,12	6,68	48800	ЛМУ 500x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 500x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 500x100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	6,83	7,34	6,98	23680	ЛМУ 500x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 500x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 500x50-1,2-90-R300-НЖ		
	65		7,13	7,67	7,3	31140	ЛМУ 500x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 500x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 500x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		7,44	8	7,61	38610	ЛМУ 500x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 500x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 500x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		7,84	8,43	8,02	48560	ЛМУ 500x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 500x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 500x100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	8,54	9,05	8,74	23350	ЛМУ 500x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 500x50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 500x50-1,5-90-R300-НЖ		
	65		8,92	9,46	9,12	30810	ЛМУ 500x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 500x65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 500x65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		9,3	9,86	9,51	38260	ЛМУ 500x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 500x80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 500x80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		9,81	10,4	10,03	48200	ЛМУ 500x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 500x100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 500x100-1,5-90-R300-НЖ		
600	50	1,0	7,03	7,66	7,19	28700	ЛМУ 600x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 600x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 600x50-1,0-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		7,3	7,96	7,47	37670	ЛМУ 600x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 600x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 600x65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		7,57	8,25	7,75	46640	ЛМУ 600x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 600x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 600x80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		7,93	8,64	8,12	58600	ЛМУ 600x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМУ 600x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМУ 600x100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	8,43	9,06	8,63	28440	ЛМУ 600x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 600x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 600x50-1,2-90-R300-НЖ		
	65		8,76	9,42	8,96	37400	ЛМУ 600x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 600x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 600x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		9,09	9,77	9,3	46370	ЛМУ 600x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 600x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 600x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		9,52	10,23	9,74	58320	ЛМУ 600x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМУ 600x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМУ 600x100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	10,55	11,18	10,79	28050	ЛМУ 600x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 600x50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 600x50-1,5-90-R300-НЖ		
	65		10,96	11,62	11,21	37010	ЛМУ 600x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 600x65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 600x65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		11,37	12,05	11,63	45960	ЛМУ 600x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 600x80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 600x80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		11,91	12,63	12,18	57900	ЛМУ 600x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМУ 600x100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМУ 600x100-1,5-90-R300-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ

КЛУ- КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИМОНТАЖНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИ-МИ РАДИУСАМИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛУ 200-1,0-90-R300-ГЦ
Крышка угловой секции монтажного лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; угол поворота 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛУ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры.
* Указан номинальный размер изделия.

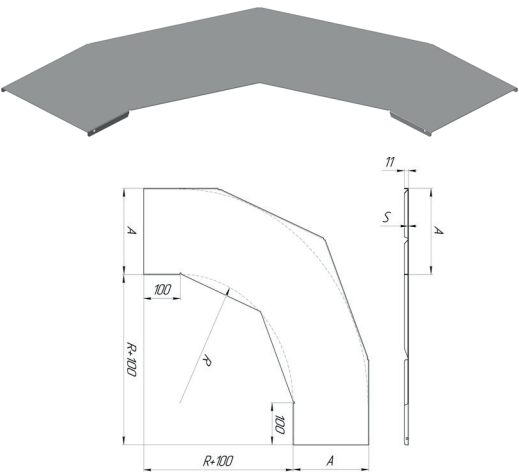


КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛУ2							
Ширина А, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
100	0,7	0,53	0,6	0,54	КЛУ 100-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛУ 100-0,7-90-R300-НЖ
150		0,78	0,88	0,79	КЛУ 150-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛУ 150-0,7-90-R300-НЖ
200		1,05	1,18	1,07	КЛУ 200-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛУ 200-0,7-90-R300-НЖ
300		1,65	1,86	1,69	КЛУ 300-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛУ 300-0,7-90-R300-НЖ
400		2,35	2,65	2,41	КЛУ 400-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛУ 400-0,7-90-R300-НЖ
500		3,14	3,54	3,21	КЛУ 500-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛУ 500-0,7-90-R300-НЖ
600		4,01	4,52	4,1	КЛУ 600-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛУ 600-0,7-90-R300-НЖ
100	1,0	0,75	0,82	0,77	КЛУ 100-1,0-90-R300-ОЦ	КЛУ 100-1,0-90-R300-ГЦ	КЛУ 100-1,0-90-R300-НЖ
150		1,11	1,21	1,14	КЛУ 150-1,0-90-R300-ОЦ	КЛУ 150-1,0-90-R300-ГЦ	КЛУ 150-1,0-90-R300-НЖ
200		1,5	1,63	1,53	КЛУ 200-1,0-90-R300-ОЦ	КЛУ 200-1,0-90-R300-ГЦ	КЛУ 200-1,0-90-R300-НЖ
300		2,37	2,58	2,42	КЛУ 300-1,0-90-R300-ОЦ	КЛУ 300-1,0-90-R300-ГЦ	КЛУ 300-1,0-90-R300-НЖ
400		3,36	3,66	3,44	КЛУ 400-1,0-90-R300-ОЦ	КЛУ 400-1,0-90-R300-ГЦ	КЛУ 400-1,0-90-R300-НЖ
500		4,48	4,88	4,59	КЛУ 500-1,0-90-R300-ОЦ	КЛУ 500-1,0-90-R300-ГЦ	КЛУ 500-1,0-90-R300-НЖ
600		5,73	6,24	5,87	КЛУ 600-1,0-90-R300-ОЦ	КЛУ 600-1,0-90-R300-ГЦ	КЛУ 600-1,0-90-R300-НЖ
100	1,2	0,91	0,98	0,93	КЛУ 100-1,2-90-R300-ОЦ	КЛУ 100-1,2-90-R300-ГЦ	КЛУ 100-1,2-90-R300-НЖ
150		1,33	1,43	1,36	КЛУ 150-1,2-90-R300-ОЦ	КЛУ 150-1,2-90-R300-ГЦ	КЛУ 150-1,2-90-R300-НЖ
200		1,8	1,94	1,84	КЛУ 200-1,2-90-R300-ОЦ	КЛУ 200-1,2-90-R300-ГЦ	КЛУ 200-1,2-90-R300-НЖ
300		2,84	3,05	2,9	КЛУ 300-1,2-90-R300-ОЦ	КЛУ 300-1,2-90-R300-ГЦ	КЛУ 300-1,2-90-R300-НЖ
400		4,03	4,33	4,13	КЛУ 400-1,2-90-R300-ОЦ	КЛУ 400-1,2-90-R300-ГЦ	КЛУ 400-1,2-90-R300-НЖ
500		5,38	5,78	5,51	КЛУ 500-1,2-90-R300-ОЦ	КЛУ 500-1,2-90-R300-ГЦ	КЛУ 500-1,2-90-R300-НЖ
600		6,88	7,39	7,04	КЛУ 600-1,2-90-R300-ОЦ	КЛУ 600-1,2-90-R300-ГЦ	КЛУ 600-1,2-90-R300-НЖ
100	1,5	1,13	1,2	1,16	КЛУ 100-1,5-90-R300-ОЦ	КЛУ 100-1,5-90-R300-ГЦ	КЛУ 100-1,5-90-R300-НЖ
150		1,67	1,77	1,71	КЛУ 150-1,5-90-R300-ОЦ	КЛУ 150-1,5-90-R300-ГЦ	КЛУ 150-1,5-90-R300-НЖ
200		2,25	2,39	2,3	КЛУ 200-1,5-90-R300-ОЦ	КЛУ 200-1,5-90-R300-ГЦ	КЛУ 200-1,5-90-R300-НЖ
300		3,55	3,76	3,63	КЛУ 300-1,5-90-R300-ОЦ	КЛУ 300-1,5-90-R300-ГЦ	КЛУ 300-1,5-90-R300-НЖ
400		5,04	5,34	5,16	КЛУ 400-1,5-90-R300-ОЦ	КЛУ 400-1,5-90-R300-ГЦ	КЛУ 400-1,5-90-R300-НЖ
500		6,73	7,13	6,88	КЛУ 500-1,5-90-R300-ОЦ	КЛУ 500-1,5-90-R300-ГЦ	КЛУ 500-1,5-90-R300-НЖ
600		8,6	9,12	8,8	КЛУ 600-1,5-90-R300-ОЦ	КЛУ 600-1,5-90-R300-ГЦ	КЛУ 600-1,5-90-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



* Указан номинальный размер изделия.



Т-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМТ												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
50	50	0,7	0,59	0,67	0,6	2360	ЛМТ 50х50-0,7-ОЦ	-	ЛМТ 50х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	50	1,0	0,84	0,92	0,86	2300	ЛМТ 50х50-1,0-ОЦ	ЛМТ 50х50-1,0-ГЦ	ЛМТ 50х50-1,0-НЖ			
	50	1,2	0,93	1	0,95	2260	ЛМТ 50х50-1,2-ОЦ	ЛМТ 50х50-1,2-ГЦ	ЛМТ 50х50-1,2-НЖ			
	50	1,5	1,26	1,34	1,29	2200	ЛМТ 50х50-1,5-ОЦ	ЛМТ 50х50-1,5-ГЦ	ЛМТ 50х50-1,5-НЖ			
100	50	0,7	0,94	1,06	0,96	4790	ЛМТ 100х50-0,7-ОЦ	-	ЛМТ 100х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,03	1,16	1,06	6270	ЛМТ 100х65-0,7-ОЦ	-	ЛМТ 100х65-0,7-НЖ			
	80		1,13	1,28	1,16	7740	ЛМТ 100х80-0,7-ОЦ	-	ЛМТ 100х80-0,7-НЖ			
	100		1,26	1,42	1,29	9720	ЛМТ 100х100-0,7-ОЦ	-	ЛМТ 100х100-0,7-НЖ			
	50	1,0	1,34	1,46	1,37	4700	ЛМТ 100х50-1,0-ОЦ	ЛМТ 100х50-1,0-ГЦ	ЛМТ 100х50-1,0-НЖ			
	65		1,48	1,61	1,51	6170	ЛМТ 100х65-1,0-ОЦ	ЛМТ 100х65-1,0-ГЦ	ЛМТ 100х65-1,0-НЖ			
	80		1,62	1,77	1,65	7640	ЛМТ 100х80-1,0-ОЦ	ЛМТ 100х80-1,0-ГЦ	ЛМТ 100х80-1,0-НЖ			
	100		1,8	1,96	1,84	9600	ЛМТ 100х100-1,0-ОЦ	ЛМТ 100х100-1,0-ГЦ	ЛМТ 100х100-1,0-НЖ			
	50	1,2	1,49	1,6	1,53	4640	ЛМТ 100х50-1,2-ОЦ	ЛМТ 100х50-1,2-ГЦ	ЛМТ 100х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,66	1,79	1,7	6100	ЛМТ 100х65-1,2-ОЦ	ЛМТ 100х65-1,2-ГЦ	ЛМТ 100х65-1,2-НЖ			
	80		1,83	1,97	1,87	7570	ЛМТ 100х80-1,2-ОЦ	ЛМТ 100х80-1,2-ГЦ	ЛМТ 100х80-1,2-НЖ			
	100		2,05	2,21	2,1	9520	ЛМТ 100х100-1,2-ОЦ	ЛМТ 100х100-1,2-ГЦ	ЛМТ 100х100-1,2-НЖ			
	50	1,5	2	2,12	2,05	4550	ЛМТ 100х50-1,5-ОЦ	ЛМТ 100х50-1,5-ГЦ	ЛМТ 100х50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		2,21	2,34	2,26	6010	ЛМТ 100х65-1,5-ОЦ	ЛМТ 100х65-1,5-ГЦ	ЛМТ 100х65-1,5-НЖ			
	80		2,42	2,57	2,47	7460	ЛМТ 100х80-1,5-ОЦ	ЛМТ 100х80-1,5-ГЦ	ЛМТ 100х80-1,5-НЖ			
	100		2,69	2,85	2,75	9400	ЛМТ 100х100-1,5-ОЦ	ЛМТ 100х100-1,5-ГЦ	ЛМТ 100х100-1,5-НЖ			
150	50	0,7	1,19	1,34	1,22	7220	ЛМТ 150х50-0,7-ОЦ	-	ЛМТ 150х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,29	1,46	1,32	9450	ЛМТ 150х65-0,7-ОЦ	-	ЛМТ 150х65-0,7-НЖ			
	80		1,39	1,57	1,42	11670	ЛМТ 150х80-0,7-ОЦ	-	ЛМТ 150х80-0,7-НЖ			
	100		1,53	1,73	1,56	14650	ЛМТ 150х100-0,7-ОЦ	-	ЛМТ 150х100-0,7-НЖ			
	50	1,0	1,7	1,85	1,74	7100	ЛМТ 150х50-1,0-ОЦ	ЛМТ 150х50-1,0-ГЦ	ЛМТ 150х50-1,0-НЖ			
	65		1,85	2,02	1,89	9320	ЛМТ 150х65-1,0-ОЦ	ЛМТ 150х65-1,0-ГЦ	ЛМТ 150х65-1,0-НЖ			
	80		1,99	2,17	2,04	11540	ЛМТ 150х80-1,0-ОЦ	ЛМТ 150х80-1,0-ГЦ	ЛМТ 150х80-1,0-НЖ			
	100		2,18	2,38	2,23	14500	ЛМТ 150х100-1,0-ОЦ	ЛМТ 150х100-1,0-ГЦ	ЛМТ 150х100-1,0-НЖ			

Т-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМТ												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
150	50	1,2	1,93	2,08	1,97	7020	ЛМТ 150x50-1,2-ОЦ	ЛМТ 150x50-1,2-ГЦ	ЛМТ 150x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,1	2,26	2,15	9230	ЛМТ 150x65-1,2-ОЦ	ЛМТ 150x65-1,2-ГЦ	ЛМТ 150x65-1,2-НЖ			
	80		2,28	2,45	2,33	11450	ЛМТ 150x80-1,2-ОЦ	ЛМТ 150x80-1,2-ГЦ	ЛМТ 150x80-1,2-НЖ			
	100		2,51	2,7	2,56	14400	ЛМТ 150x100-1,2-ОЦ	ЛМТ 150x100-1,2-ГЦ	ЛМТ 150x100-1,2-НЖ			
	50	1,5	2,54	2,69	2,6	6900	ЛМТ 150x50-1,5-ОЦ	ЛМТ 150x50-1,5-ГЦ	ЛМТ 150x50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		2,76	2,93	2,82	9110	ЛМТ 150x65-1,5-ОЦ	ЛМТ 150x65-1,5-ГЦ	ЛМТ 150x65-1,5-НЖ			
	80		2,98	3,16	3,05	11310	ЛМТ 150x80-1,5-ОЦ	ЛМТ 150x80-1,5-ГЦ	ЛМТ 150x80-1,5-НЖ			
	100		3,27	3,47	3,34	14250	ЛМТ 150x100-1,5-ОЦ	ЛМТ 150x100-1,5-ГЦ	ЛМТ 150x100-1,5-НЖ			
200	50	0,7	1,47	1,66	1,51	9650	ЛМТ 200x50-0,7-ОЦ	-	ЛМТ 200x50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,58	1,78	1,61	12630	ЛМТ 200x65-0,7-ОЦ	-	ЛМТ 200x65-0,7-НЖ			
	80		1,68	1,9	1,72	15600	ЛМТ 200x80-0,7-ОЦ	-	ЛМТ 200x80-0,7-НЖ			
	100		1,82	2,05	1,86	19580	ЛМТ 200x100-0,7-ОЦ	-	ЛМТ 200x100-0,7-НЖ			
	50	1,0	2,1	2,29	2,15	9500	ЛМТ 200x50-1,0-ОЦ	ЛМТ 200x50-1,0-ГЦ	ЛМТ 200x50-1,0-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.		
	65		2,25	2,45	2,31	12470	ЛМТ 200x65-1,0-ОЦ	ЛМТ 200x65-1,0-ГЦ	ЛМТ 200x65-1,0-НЖ			
	80		2,4	2,62	2,46	15440	ЛМТ 200x80-1,0-ОЦ	ЛМТ 200x80-1,0-ГЦ	ЛМТ 200x80-1,0-НЖ			
	100		2,6	2,84	2,66	19400	ЛМТ 200x100-1,0-ОЦ	ЛМТ 200x100-1,0-ГЦ	ЛМТ 200x100-1,0-НЖ			
	50	1,2	2,41	2,59	2,47	9400	ЛМТ 200x50-1,2-ОЦ	ЛМТ 200x50-1,2-ГЦ	ЛМТ 200x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,59	2,79	2,65	12360	ЛМТ 200x65-1,2-ОЦ	ЛМТ 200x65-1,2-ГЦ	ЛМТ 200x65-1,2-НЖ			
	80		2,77	2,98	2,84	15330	ЛМТ 200x80-1,2-ОЦ	ЛМТ 200x80-1,2-ГЦ	ЛМТ 200x80-1,2-НЖ			
	100		3,01	3,24	3,08	19280	ЛМТ 200x100-1,2-ОЦ	ЛМТ 200x100-1,2-ГЦ	ЛМТ 200x100-1,2-НЖ			
	50	1,5	3,15	3,34	3,22	9250	ЛМТ 200x50-1,5-ОЦ	ЛМТ 200x50-1,5-ГЦ	ЛМТ 200x50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		3,37	3,57	3,45	12210	ЛМТ 200x65-1,5-ОЦ	ЛМТ 200x65-1,5-ГЦ	ЛМТ 200x65-1,5-НЖ			
	80		3,6	3,82	3,68	15160	ЛМТ 200x80-1,5-ОЦ	ЛМТ 200x80-1,5-ГЦ	ЛМТ 200x80-1,5-НЖ			
	100		3,9	4,14	3,99	19100	ЛМТ 200x100-1,5-ОЦ	ЛМТ 200x100-1,5-ГЦ	ЛМТ 200x100-1,5-НЖ			
300	50	0,7	2,12	2,39	2,16	14510	ЛМТ 300x50-0,7-ОЦ	-	ЛМТ 300x50-0,7-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,23	2,52	2,28	18990	ЛМТ 300x65-0,7-ОЦ	-	ЛМТ 300x65-0,7-НЖ			
	80		2,34	2,64	2,4	23460	ЛМТ 300x80-0,7-ОЦ	-	ЛМТ 300x80-0,7-НЖ			
	100		2,49	2,81	2,55	29440	ЛМТ 300x100-0,7-ОЦ	-	ЛМТ 300x100-0,7-НЖ			
	50	1,0	3,03	3,3	3,09	14300	ЛМТ 300x50-1,0-ОЦ	ЛМТ 300x50-1,0-ГЦ	ЛМТ 300x50-1,0-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		3,19	3,48	3,26	18770	ЛМТ 300x65-1,0-ОЦ	ЛМТ 300x65-1,0-ГЦ	ЛМТ 300x65-1,0-НЖ			
	80		3,35	3,65	3,43	23240	ЛМТ 300x80-1,0-ОЦ	ЛМТ 300x80-1,0-ГЦ	ЛМТ 300x80-1,0-НЖ			
	100		3,56	3,88	3,65	29200	ЛМТ 300x100-1,0-ОЦ	ЛМТ 300x100-1,0-ГЦ	ЛМТ 300x100-1,0-НЖ			
	50	1,2	3,52	3,78	3,6	14160	ЛМТ 300x50-1,2-ОЦ	ЛМТ 300x50-1,2-ГЦ	ЛМТ 300x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		3,71	3,99	3,8	18620	ЛМТ 300x65-1,2-ОЦ	ЛМТ 300x65-1,2-ГЦ	ЛМТ 300x65-1,2-НЖ			
	80		3,91	4,2	4	23090	ЛМТ 300x80-1,2-ОЦ	ЛМТ 300x80-1,2-ГЦ	ЛМТ 300x80-1,2-НЖ			
	100		4,16	4,47	4,26	29040	ЛМТ 300x100-1,2-ОЦ	ЛМТ 300x100-1,2-ГЦ	ЛМТ 300x100-1,2-НЖ			
	50	1,5	4,53	4,8	4,63	13950	ЛМТ 300x50-1,5-ОЦ	ЛМТ 300x50-1,5-ГЦ	ЛМТ 300x50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		4,77	5,06	4,88	18410	ЛМТ 300x65-1,5-ОЦ	ЛМТ 300x65-1,5-ГЦ	ЛМТ 300x65-1,5-НЖ			
	80		5,01	5,31	5,13	22860	ЛМТ 300x80-1,5-ОЦ	ЛМТ 300x80-1,5-ГЦ	ЛМТ 300x80-1,5-НЖ			
	100		5,34	5,66	5,46	28800	ЛМТ 300x100-1,5-ОЦ	ЛМТ 300x100-1,5-ГЦ	ЛМТ 300x100-1,5-НЖ			
400	50	1,0	4,1	4,47	4,2	19100	ЛМТ 400x50-1,0-ОЦ	ЛМТ 400x50-1,0-ГЦ	ЛМТ 400x50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4,28	4,67	4,37	25070	ЛМТ 400x65-1,0-ОЦ	ЛМТ 400x65-1,0-ГЦ	ЛМТ 400x65-1,0-НЖ			
	80		4,45	4,85	4,55	31040	ЛМТ 400x80-1,0-ОЦ	ЛМТ 400x80-1,0-ГЦ	ЛМТ 400x80-1,0-НЖ			
	100		4,68	5,1	4,79	39000	ЛМТ 400x100-1,0-ОЦ	ЛМТ 400x100-1,0-ГЦ	ЛМТ 400x100-1,0-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМТ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	4,81	5,17	4,92	18920	ЛМТ 400х50-1,2-ОЦ	ЛМТ 400х50-1,2-ГЦ	ЛМТ 400х50-1,2-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,02	5,4	5,13	24880	ЛМТ 400х65-1,2-ОЦ	ЛМТ 400х65-1,2-ГЦ	ЛМТ 400х65-1,2-НЖ		
	80		5,23	5,62	5,35	30850	ЛМТ 400х80-1,2-ОЦ	ЛМТ 400х80-1,2-ГЦ	ЛМТ 400х80-1,2-НЖ		
	100		5,5	5,91	5,63	38800	ЛМТ 400х100-1,2-ОЦ	ЛМТ 400х100-1,2-ГЦ	ЛМТ 400х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	6,14	6,51	6,28	18650	ЛМТ 400х50-1,5-ОЦ	ЛМТ 400х50-1,5-ГЦ	ЛМТ 400х50-1,5-НЖ		
	65		6,4	6,79	6,55	24610	ЛМТ 400х65-1,5-ОЦ	ЛМТ 400х65-1,5-ГЦ	ЛМТ 400х65-1,5-НЖ		
	80		6,66	7,06	6,82	30560	ЛМТ 400х80-1,5-ОЦ	ЛМТ 400х80-1,5-ГЦ	ЛМТ 400х80-1,5-НЖ		
	100		7,01	7,43	7,17	38500	ЛМТ 400х100-1,5-ОЦ	ЛМТ 400х100-1,5-ГЦ	ЛМТ 400х100-1,5-НЖ		
500	50	1,0	5,34	5,82	5,46	23900	ЛМТ 500х50-1,0-ОЦ	ЛМТ 500х50-1,0-ГЦ	ЛМТ 500х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,52	6,02	5,65	31370	ЛМТ 500х65-1,0-ОЦ	ЛМТ 500х65-1,0-ГЦ	ЛМТ 500х65-1,0-НЖ		
	80		5,71	6,22	5,84	38840	ЛМТ 500х80-1,0-ОЦ	ЛМТ 500х80-1,0-ГЦ	ЛМТ 500х80-1,0-НЖ		
	100		5,95	6,49	6,09	48800	ЛМТ 500х100-1,0-ОЦ	ЛМТ 500х100-1,0-ГЦ	ЛМТ 500х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	6,29	6,76	6,44	23680	ЛМТ 500х50-1,2-ОЦ	ЛМТ 500х50-1,2-ГЦ	ЛМТ 500х50-1,2-НЖ		
	65		6,51	7	6,66	31140	ЛМТ 500х65-1,2-ОЦ	ЛМТ 500х65-1,2-ГЦ	ЛМТ 500х65-1,2-НЖ		
	80		6,74	7,25	6,89	38610	ЛМТ 500х80-1,2-ОЦ	ЛМТ 500х80-1,2-ГЦ	ЛМТ 500х80-1,2-НЖ		
	100		7,03	7,56	7,19	48560	ЛМТ 500х100-1,2-ОЦ	ЛМТ 500х100-1,2-ГЦ	ЛМТ 500х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	7,99	8,47	8,18	23350	ЛМТ 500х50-1,5-ОЦ	ЛМТ 500х50-1,5-ГЦ	ЛМТ 500х50-1,5-НЖ		
	65		8,27	8,77	8,46	30810	ЛМТ 500х65-1,5-ОЦ	ЛМТ 500х65-1,5-ГЦ	ЛМТ 500х65-1,5-НЖ		
	80		8,55	9,06	8,75	38260	ЛМТ 500х80-1,5-ОЦ	ЛМТ 500х80-1,5-ГЦ	ЛМТ 500х80-1,5-НЖ		
	100		8,92	9,46	9,12	48200	ЛМТ 500х100-1,5-ОЦ	ЛМТ 500х100-1,5-ГЦ	ЛМТ 500х100-1,5-НЖ		
600	50	1,0	6,73	7,34	6,88	28700	ЛМТ 600х50-1,0-ОЦ	ЛМТ 600х50-1,0-ГЦ	ЛМТ 600х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		6,92	7,54	7,08	37670	ЛМТ 600х65-1,0-ОЦ	ЛМТ 600х65-1,0-ГЦ	ЛМТ 600х65-1,0-НЖ		
	80		7,12	7,76	7,28	46640	ЛМТ 600х80-1,0-ОЦ	ЛМТ 600х80-1,0-ГЦ	ЛМТ 600х80-1,0-НЖ		
	100		7,38	8,04	7,55	58600	ЛМТ 600х100-1,0-ОЦ	ЛМТ 600х100-1,0-ГЦ	ЛМТ 600х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	7,96	8,56	8,14	28440	ЛМТ 600х50-1,2-ОЦ	ЛМТ 600х50-1,2-ГЦ	ЛМТ 600х50-1,2-НЖ		
	65		8,2	8,81	8,38	37400	ЛМТ 600х65-1,2-ОЦ	ЛМТ 600х65-1,2-ГЦ	ЛМТ 600х65-1,2-НЖ		
	80		8,43	9,06	8,63	46370	ЛМТ 600х80-1,2-ОЦ	ЛМТ 600х80-1,2-ГЦ	ЛМТ 600х80-1,2-НЖ		
	100		8,75	9,41	8,95	58320	ЛМТ 600х100-1,2-ОЦ	ЛМТ 600х100-1,2-ГЦ	ЛМТ 600х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	10,08	10,69	10,31	28050	ЛМТ 600х50-1,5-ОЦ	ЛМТ 600х50-1,5-ГЦ	ЛМТ 600х50-1,5-НЖ		
	65		10,37	10,99	10,61	37010	ЛМТ 600х65-1,5-ОЦ	ЛМТ 600х65-1,5-ГЦ	ЛМТ 600х65-1,5-НЖ		
	80		10,67	11,31	10,91	45960	ЛМТ 600х80-1,5-ОЦ	ЛМТ 600х80-1,5-ГЦ	ЛМТ 600х80-1,5-НЖ		
	100		11,06	11,72	11,32	57900	ЛМТ 600х100-1,5-ОЦ	ЛМТ 600х100-1,5-ГЦ	ЛМТ 600х100-1,5-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИИ

КЛТ - КРЫШКА Т-СЕКЦИИ МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



КЛТ 200-1,0-ОЦ
Крышка Т-секции монтажного лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛТ <Ширина секции>-<Толщина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

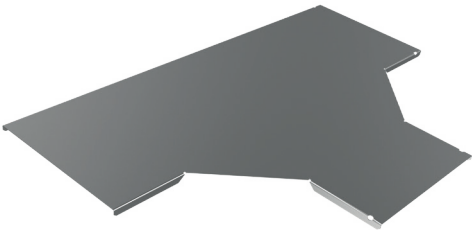

КРЫШКА Т-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛТ							
Ширина А, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,22	0,25	0,23	КЛТ 50-0,7-ОЦ	-	КЛТ 50-0,7-НЖ
100		0,48	0,54	0,49	КЛТ 100-0,7-ОЦ	-	КЛТ 100-0,7-НЖ
150		0,72	0,81	0,73	КЛТ 150-0,7-ОЦ	-	КЛТ 150-0,7-НЖ
200		0,98	1,11	1	КЛТ 200-0,7-ОЦ	-	КЛТ 200-0,7-НЖ
300		1,59	1,79	1,62	КЛТ 300-0,7-ОЦ	-	КЛТ 300-0,7-НЖ
400		2,3	2,6	2,35	КЛТ 400-0,7-ОЦ	-	КЛТ 400-0,7-НЖ
500		3,13	3,53	3,2	КЛТ 500-0,7-ОЦ	-	КЛТ 500-0,7-НЖ
600		4,06	4,58	4,15	КЛТ 600-0,7-ОЦ	-	КЛТ 600-0,7-НЖ
50	1,0	0,32	0,35	0,33	КЛТ 50-1,0-ОЦ	КЛТ 50-1,0-ГЦ	КЛТ 50-1,0-НЖ
100		0,69	0,75	0,71	КЛТ 100-1,0-ОЦ	КЛТ 100-1,0-ГЦ	КЛТ 100-1,0-НЖ
150		1,03	1,12	1,05	КЛТ 150-1,0-ОЦ	КЛТ 150-1,0-ГЦ	КЛТ 150-1,0-НЖ
200		1,4	1,53	1,43	КЛТ 200-1,0-ОЦ	КЛТ 200-1,0-ГЦ	КЛТ 200-1,0-НЖ
300		2,27	2,47	2,32	КЛТ 300-1,0-ОЦ	КЛТ 300-1,0-ГЦ	КЛТ 300-1,0-НЖ
400		3,29	3,59	3,36	КЛТ 400-1,0-ОЦ	КЛТ 400-1,0-ГЦ	КЛТ 400-1,0-НЖ
500		4,47	4,87	4,57	КЛТ 500-1,0-ОЦ	КЛТ 500-1,0-ГЦ	КЛТ 500-1,0-НЖ
600		5,8	6,32	5,94	КЛТ 600-1,0-ОЦ	КЛТ 600-1,0-ГЦ	КЛТ 600-1,0-НЖ
50	1,2	0,38	0,41	0,39	КЛТ 50-1,2-ОЦ	КЛТ 50-1,2-ГЦ	КЛТ 50-1,2-НЖ
100		0,83	0,89	0,85	КЛТ 100-1,2-ОЦ	КЛТ 100-1,2-ГЦ	КЛТ 100-1,2-НЖ
150		1,23	1,32	1,26	КЛТ 150-1,2-ОЦ	КЛТ 150-1,2-ГЦ	КЛТ 150-1,2-НЖ
200		1,68	1,81	1,72	КЛТ 200-1,2-ОЦ	КЛТ 200-1,2-ГЦ	КЛТ 200-1,2-НЖ
300		2,72	2,92	2,78	КЛТ 300-1,2-ОЦ	КЛТ 300-1,2-ГЦ	КЛТ 300-1,2-НЖ
400		3,95	4,25	4,04	КЛТ 400-1,2-ОЦ	КЛТ 400-1,2-ГЦ	КЛТ 400-1,2-НЖ
500		5,36	5,76	5,49	КЛТ 500-1,2-ОЦ	КЛТ 500-1,2-ГЦ	КЛТ 500-1,2-НЖ
600		6,96	7,48	7,12	КЛТ 600-1,2-ОЦ	КЛТ 600-1,2-ГЦ	КЛТ 600-1,2-НЖ
50	1,5	0,48	0,51	0,49	КЛТ 50-1,5-ОЦ	КЛТ 50-1,5-ГЦ	КЛТ 50-1,5-НЖ
100		1,04	1,1	1,06	КЛТ 100-1,5-ОЦ	КЛТ 100-1,5-ГЦ	КЛТ 100-1,5-НЖ
150		1,54	1,63	1,58	КЛТ 150-1,5-ОЦ	КЛТ 150-1,5-ГЦ	КЛТ 150-1,5-НЖ
200		2,1	2,23	2,15	КЛТ 200-1,5-ОЦ	КЛТ 200-1,5-ГЦ	КЛТ 200-1,5-НЖ
300		3,4	3,6	3,48	КЛТ 300-1,5-ОЦ	КЛТ 300-1,5-ГЦ	КЛТ 300-1,5-НЖ
400		4,94	5,24	5,05	КЛТ 400-1,5-ОЦ	КЛТ 400-1,5-ГЦ	КЛТ 400-1,5-НЖ
500		6,7	7,1	6,86	КЛТ 500-1,5-ОЦ	КЛТ 500-1,5-ГЦ	КЛТ 500-1,5-НЖ
600		8,71	9,23	8,91	КЛТ 600-1,5-ОЦ	КЛТ 600-1,5-ГЦ	КЛТ 600-1,5-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИИ

ЛМТ2 - Т-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ЛЛМТ2 200х50-1,0-ОЦ
Т-секция монтажного лотка 200х50, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМТ2 <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

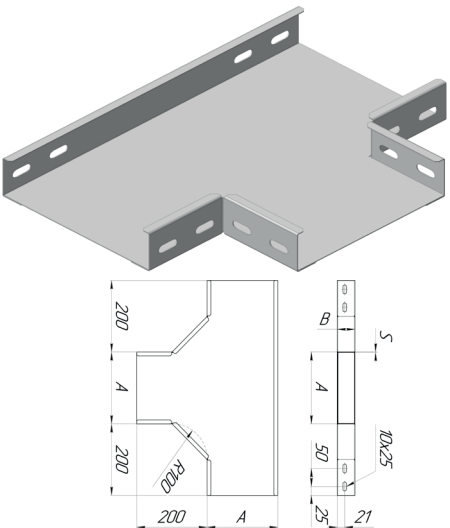

Т-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМТ2											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ			ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель
50	50	0,7	0,37	0,42	0,38	2360	ЛМТ2 50х50-0,7-ОЦ	-	ЛМТ2 50х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	0,52	0,57	0,54	2300	ЛМТ2 50х50-1,0-ОЦ	ЛМТ2 50х50-1,0-ГЦ	ЛМТ2 50х50-1,0-НЖ		
	50	1,2	0,63	0,68	0,64	2260	ЛМТ2 50х50-1,2-ОЦ	ЛМТ2 50х50-1,2-ГЦ	ЛМТ2 50х50-1,2-НЖ		
	50	1,5	0,79	0,84	0,8	2200	ЛМТ2 50х50-1,5-ОЦ	ЛМТ2 50х50-1,5-ГЦ	ЛМТ2 50х50-1,5-НЖ		
100	50	0,7	0,51	0,58	0,52	4790	ЛМТ2 100х50-0,7-ОЦ	-	ЛМТ2 100х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,57	0,64	0,58	6270	ЛМТ2 100х65-0,7-ОЦ	-	ЛМТ2 100х65-0,7-НЖ		
	80		0,63	0,71	0,64	7740	ЛМТ2 100х80-0,7-ОЦ	-	ЛМТ2 100х80-0,7-НЖ		
	100		0,7	0,79	0,72	9720	ЛМТ2 100х100-0,7-ОЦ	-	ЛМТ2 100х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	0,73	0,8	0,75	4700	ЛМТ2 100х50-1,0-ОЦ	ЛМТ2 100х50-1,0-ГЦ	ЛМТ2 100х50-1,0-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,81	0,88	0,83	6170	ЛМТ2 100х65-1,0-ОЦ	ЛМТ2 100х65-1,0-ГЦ	ЛМТ2 100х65-1,0-НЖ		
	80		0,9	0,98	0,92	7640	ЛМТ2 100х80-1,0-ОЦ	ЛМТ2 100х80-1,0-ГЦ	ЛМТ2 100х80-1,0-НЖ		
	100		1	1,09	1,03	9600	ЛМТ2 100х100-1,0-ОЦ	ЛМТ2 100х100-1,0-ГЦ	ЛМТ2 100х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	0,88	0,95	0,9	4640	ЛМТ2 100х50-1,2-ОЦ	ЛМТ2 100х50-1,2-ГЦ	ЛМТ2 100х50-1,2-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0,98	1,05	1	6100	ЛМТ2 100х65-1,2-ОЦ	ЛМТ2 100х65-1,2-ГЦ	ЛМТ2 100х65-1,2-НЖ		
	80		1,07	1,15	1,1	7570	ЛМТ2 100х80-1,2-ОЦ	ЛМТ2 100х80-1,2-ГЦ	ЛМТ2 100х80-1,2-НЖ		
	100		1,21	1,3	1,23	9520	ЛМТ2 100х100-1,2-ОЦ	ЛМТ2 100х100-1,2-ГЦ	ЛМТ2 100х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,1	1,17	1,12	4550	ЛМТ2 100х50-1,5-ОЦ	ЛМТ2 100х50-1,5-ГЦ	ЛМТ2 100х50-1,5-НЖ	СУТ - 2 шт.	
	65		1,22	1,29	1,25	6010	ЛМТ2 100х65-1,5-ОЦ	ЛМТ2 100х65-1,5-ГЦ	ЛМТ2 100х65-1,5-НЖ		
	80		1,34	1,42	1,37	7460	ЛМТ2 100х80-1,5-ОЦ	ЛМТ2 100х80-1,5-ГЦ	ЛМТ2 100х80-1,5-НЖ		
	100		1,51	1,6	1,54	9400	ЛМТ2 100х100-1,5-ОЦ	ЛМТ2 100х100-1,5-ГЦ	ЛМТ2 100х100-1,5-НЖ		
150	50	0,7	0,68	0,77	0,7	7220	ЛМТ2 150х50-0,7-ОЦ	-	ЛМТ2 150х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,75	0,85	0,76	9450	ЛМТ2 150х65-0,7-ОЦ	-	ЛМТ2 150х65-0,7-НЖ		
	80		0,81	0,91	0,83	11670	ЛМТ2 150х80-0,7-ОЦ	-	ЛМТ2 150х80-0,7-НЖ		
	100		0,89	1	0,91	14650	ЛМТ2 150х100-0,7-ОЦ	-	ЛМТ2 150х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	0,98	1,07	1	7100	ЛМТ2 150х50-1,0-ОЦ	ЛМТ2 150х50-1,0-ГЦ	ЛМТ2 150х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	
	65		1,07	1,17	1,09	9320	ЛМТ2 150х65-1,0-ОЦ	ЛМТ2 150х65-1,0-ГЦ	ЛМТ2 150х65-1,0-НЖ		
	80		1,15	1,25	1,18	11540	ЛМТ2 150х80-1,0-ОЦ	ЛМТ2 150х80-1,0-ГЦ	ЛМТ2 150х80-1,0-НЖ		
	100		1,27	1,39	1,3	14500	ЛМТ2 150х100-1,0-ОЦ	ЛМТ2 150х100-1,0-ГЦ	ЛМТ2 150х100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМТ2											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	1,17	1,26	1,2	7020	ЛМТ2 150x50-1,2-ОЦ	ЛМТ2 150x50-1,2-ГЦ	ЛМТ2 150x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,28	1,38	1,31	9230	ЛМТ2 150x65-1,2-ОЦ	ЛМТ2 150x65-1,2-ГЦ	ЛМТ2 150x65-1,2-НЖ		
	80		1,38	1,49	1,42	11450	ЛМТ2 150x80-1,2-ОЦ	ЛМТ2 150x80-1,2-ГЦ	ЛМТ2 150x80-1,2-НЖ		
	100		1,52	1,64	1,56	14400	ЛМТ2 150x100-1,2-ОЦ	ЛМТ2 150x100-1,2-ГЦ	ЛМТ2 150x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,47	1,56	1,5	6900	ЛМТ2 150x50-1,5-ОЦ	ЛМТ2 150x50-1,5-ГЦ	ЛМТ2 150x50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,6	1,7	1,63	9110	ЛМТ2 150x65-1,5-ОЦ	ЛМТ2 150x65-1,5-ГЦ	ЛМТ2 150x65-1,5-НЖ		
	80		1,73	1,84	1,77	11310	ЛМТ2 150x80-1,5-ОЦ	ЛМТ2 150x80-1,5-ГЦ	ЛМТ2 150x80-1,5-НЖ		
	100		1,91	2,03	1,95	14250	ЛМТ2 150x100-1,5-ОЦ	ЛМТ2 150x100-1,5-ГЦ	ЛМТ2 150x100-1,5-НЖ		
200	50	0,7	0,88	0,99	0,91	9650	ЛМТ2 200x50-0,7-ОЦ	-	ЛМТ2 200x50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,95	1,07	0,97	12630	ЛМТ2 200x65-0,7-ОЦ	-	ЛМТ2 200x65-0,7-НЖ		
	80		1,02	1,15	1,04	15600	ЛМТ2 200x80-0,7-ОЦ	-	ЛМТ2 200x80-0,7-НЖ		
	100		1,1	1,24	1,13	19580	ЛМТ2 200x100-0,7-ОЦ	-	ЛМТ2 200x100-0,7-НЖ		
	50	1,0	1,26	1,37	1,29	9500	ЛМТ2 200x50-1,0-ОЦ	ЛМТ2 200x50-1,0-ГЦ	ЛМТ2 200x50-1,0-НЖ		
	65		1,36	1,48	1,39	12470	ЛМТ2 200x65-1,0-ОЦ	ЛМТ2 200x65-1,0-ГЦ	ЛМТ2 200x65-1,0-НЖ		
	80		1,45	1,58	1,48	15440	ЛМТ2 200x80-1,0-ОЦ	ЛМТ2 200x80-1,0-ГЦ	ЛМТ2 200x80-1,0-НЖ		
	100		1,58	1,72	1,61	19400	ЛМТ2 200x100-1,0-ОЦ	ЛМТ2 200x100-1,0-ГЦ	ЛМТ2 200x100-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,52	1,63	1,55	9400	ЛМТ2 200x50-1,2-ОЦ	ЛМТ2 200x50-1,2-ГЦ	ЛМТ2 200x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,63	1,75	1,67	12360	ЛМТ2 200x65-1,2-ОЦ	ЛМТ2 200x65-1,2-ГЦ	ЛМТ2 200x65-1,2-НЖ		
	80		1,74	1,87	1,78	15330	ЛМТ2 200x80-1,2-ОЦ	ЛМТ2 200x80-1,2-ГЦ	ЛМТ2 200x80-1,2-НЖ		
	100		1,89	2,03	1,93	19280	ЛМТ2 200x100-1,2-ОЦ	ЛМТ2 200x100-1,2-ГЦ	ЛМТ2 200x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,89	2,01	1,94	9250	ЛМТ2 200x50-1,5-ОЦ	ЛМТ2 200x50-1,5-ГЦ	ЛМТ2 200x50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,03	2,15	2,08	12210	ЛМТ2 200x65-1,5-ОЦ	ЛМТ2 200x65-1,5-ГЦ	ЛМТ2 200x65-1,5-НЖ		
	80		2,18	2,31	2,23	15160	ЛМТ2 200x80-1,5-ОЦ	ЛМТ2 200x80-1,5-ГЦ	ЛМТ2 200x80-1,5-НЖ		
	100		2,36	2,5	2,42	19100	ЛМТ2 200x100-1,5-ОЦ	ЛМТ2 200x100-1,5-ГЦ	ЛМТ2 200x100-1,5-НЖ		
300	50	0,7	1,37	1,55	1,4	14510	ЛМТ2 300x50-0,7-ОЦ	-	ЛМТ2 300x50-0,7-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,44	1,63	1,47	18990	ЛМТ2 300x65-0,7-ОЦ	-	ЛМТ2 300x65-0,7-НЖ		
	80		1,51	1,7	1,55	23460	ЛМТ2 300x80-0,7-ОЦ	-	ЛМТ2 300x80-0,7-НЖ		
	100		1,61	1,82	1,65	29440	ЛМТ2 300x100-0,7-ОЦ	-	ЛМТ2 300x100-0,7-НЖ		
	50	1,0	1,95	2,13	2	14300	ЛМТ2 300x50-1,0-ОЦ	ЛМТ2 300x50-1,0-ГЦ	ЛМТ2 300x50-1,0-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,06	2,25	2,11	18770	ЛМТ2 300x65-1,0-ОЦ	ЛМТ2 300x65-1,0-ГЦ	ЛМТ2 300x65-1,0-НЖ		
	80		2,16	2,36	2,21	23240	ЛМТ2 300x80-1,0-ОЦ	ЛМТ2 300x80-1,0-ГЦ	ЛМТ2 300x80-1,0-НЖ		
	100		2,3	2,51	2,36	29200	ЛМТ2 300x100-1,0-ОЦ	ЛМТ2 300x100-1,0-ГЦ	ЛМТ2 300x100-1,0-НЖ		
	50	1,2	2,34	2,52	2,4	14160	ЛМТ2 300x50-1,2-ОЦ	ЛМТ2 300x50-1,2-ГЦ	ЛМТ2 300x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,47	2,66	2,53	18620	ЛМТ2 300x65-1,2-ОЦ	ЛМТ2 300x65-1,2-ГЦ	ЛМТ2 300x65-1,2-НЖ		
	80		2,6	2,8	2,65	23090	ЛМТ2 300x80-1,2-ОЦ	ЛМТ2 300x80-1,2-ГЦ	ЛМТ2 300x80-1,2-НЖ		
	100		2,76	2,97	2,83	29040	ЛМТ2 300x100-1,2-ОЦ	ЛМТ2 300x100-1,2-ГЦ	ЛМТ2 300x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	2,93	3,11	2,99	13950	ЛМТ2 300x50-1,5-ОЦ	ЛМТ2 300x50-1,5-ГЦ	ЛМТ2 300x50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,08	3,27	3,16	18410	ЛМТ2 300x65-1,5-ОЦ	ЛМТ2 300x65-1,5-ГЦ	ЛМТ2 300x65-1,5-НЖ		
	80		3,24	3,44	3,32	22860	ЛМТ2 300x80-1,5-ОЦ	ЛМТ2 300x80-1,5-ГЦ	ЛМТ2 300x80-1,5-НЖ		
	100		3,45	3,66	3,53	28800	ЛМТ2 300x100-1,5-ОЦ	ЛМТ2 300x100-1,5-ГЦ	ЛМТ2 300x100-1,5-НЖ		
400	50	1,0	2,8	3,05	2,86	19100	ЛМТ2 400x50-1,0-ОЦ	ЛМТ2 400x50-1,0-ГЦ	ЛМТ2 400x50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,91	3,17	2,98	25070	ЛМТ2 400x65-1,0-ОЦ	ЛМТ2 400x65-1,0-ГЦ	ЛМТ2 400x65-1,0-НЖ		
	80		3,03	3,3	3,1	31040	ЛМТ2 400x80-1,0-ОЦ	ЛМТ2 400x80-1,0-ГЦ	ЛМТ2 400x80-1,0-НЖ		
	100		3,19	3,48	3,26	39000	ЛМТ2 400x100-1,0-ОЦ	ЛМТ2 400x100-1,0-ГЦ	ЛМТ2 400x100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМТ2											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	3,36	3,61	3,43	18920	ЛМТ2 400x50-1,2-ОЦ	ЛМТ2 400x50-1,2-ГЦ	ЛМТ2 400x50-1,2-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,5	3,76	3,58	24880	ЛМТ2 400x65-1,2-ОЦ	ЛМТ2 400x65-1,2-ГЦ	ЛМТ2 400x65-1,2-НЖ		
	80		3,64	3,91	3,72	30850	ЛМТ2 400x80-1,2-ОЦ	ЛМТ2 400x80-1,2-ГЦ	ЛМТ2 400x80-1,2-НЖ		
	100		3,83	4,12	3,91	38800	ЛМТ2 400x100-1,2-ОЦ	ЛМТ2 400x100-1,2-ГЦ	ЛМТ2 400x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	4,19	4,44	4,29	18650	ЛМТ2 400x50-1,5-ОЦ	ЛМТ2 400x50-1,5-ГЦ	ЛМТ2 400x50-1,5-НЖ		
	65		4,37	4,63	4,47	24610	ЛМТ2 400x65-1,5-ОЦ	ЛМТ2 400x65-1,5-ГЦ	ЛМТ2 400x65-1,5-НЖ		
	80		4,54	4,81	4,65	30560	ЛМТ2 400x80-1,5-ОЦ	ЛМТ2 400x80-1,5-ГЦ	ЛМТ2 400x80-1,5-НЖ		
	100		4,78	5,07	4,89	38500	ЛМТ2 400x100-1,5-ОЦ	ЛМТ2 400x100-1,5-ГЦ	ЛМТ2 400x100-1,5-НЖ		
500	50	1,0	3,8	4,14	3,89	23900	ЛМТ2 500x50-1,0-ОЦ	ЛМТ2 500x50-1,0-ГЦ	ЛМТ2 500x50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,93	4,28	4,02	31370	ЛМТ2 500x65-1,0-ОЦ	ЛМТ2 500x65-1,0-ГЦ	ЛМТ2 500x65-1,0-НЖ		
	80		4,06	4,43	4,15	38840	ЛМТ2 500x80-1,0-ОЦ	ЛМТ2 500x80-1,0-ГЦ	ЛМТ2 500x80-1,0-НЖ		
	100		4,23	4,61	4,33	48800	ЛМТ2 500x100-1,0-ОЦ	ЛМТ2 500x100-1,0-ГЦ	ЛМТ2 500x100-1,0-НЖ		
	50	1,2	4,56	4,9	4,66	23680	ЛМТ2 500x50-1,2-ОЦ	ЛМТ2 500x50-1,2-ГЦ	ЛМТ2 500x50-1,2-НЖ		
	65		4,71	5,06	4,82	31140	ЛМТ2 500x65-1,2-ОЦ	ЛМТ2 500x65-1,2-ГЦ	ЛМТ2 500x65-1,2-НЖ		
	80		4,87	5,24	4,98	38610	ЛМТ2 500x80-1,2-ОЦ	ЛМТ2 500x80-1,2-ГЦ	ЛМТ2 500x80-1,2-НЖ		
	100		5,07	5,45	5,19	48560	ЛМТ2 500x100-1,2-ОЦ	ЛМТ2 500x100-1,2-ГЦ	ЛМТ2 500x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	5,69	6,03	5,83	23350	ЛМТ2 500x50-1,5-ОЦ	ЛМТ2 500x50-1,5-ГЦ	ЛМТ2 500x50-1,5-НЖ		
	65		5,89	6,24	6,02	30810	ЛМТ2 500x65-1,5-ОЦ	ЛМТ2 500x65-1,5-ГЦ	ЛМТ2 500x65-1,5-НЖ		
	80		6,08	6,45	6,22	38260	ЛМТ2 500x80-1,5-ОЦ	ЛМТ2 500x80-1,5-ГЦ	ЛМТ2 500x80-1,5-НЖ		
	100		6,34	6,72	6,49	48200	ЛМТ2 500x100-1,5-ОЦ	ЛМТ2 500x100-1,5-ГЦ	ЛМТ2 500x100-1,5-НЖ		
600	50	1,0	4,96	5,41	5,07	28700	ЛМТ2 600x50-1,0-ОЦ	ЛМТ2 600x50-1,0-ГЦ	ЛМТ2 600x50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		5,1	5,56	5,21	37670	ЛМТ2 600x65-1,0-ОЦ	ЛМТ2 600x65-1,0-ГЦ	ЛМТ2 600x65-1,0-НЖ		
	80		5,24	5,71	5,36	46640	ЛМТ2 600x80-1,0-ОЦ	ЛМТ2 600x80-1,0-ГЦ	ЛМТ2 600x80-1,0-НЖ		
	100		5,43	5,92	5,55	58600	ЛМТ2 600x100-1,0-ОЦ	ЛМТ2 600x100-1,0-ГЦ	ЛМТ2 600x100-1,0-НЖ		
	50	1,2	5,95	6,4	6,08	28440	ЛМТ2 600x50-1,2-ОЦ	ЛМТ2 600x50-1,2-ГЦ	ЛМТ2 600x50-1,2-НЖ		
	65		6,12	6,58	6,26	37400	ЛМТ2 600x65-1,2-ОЦ	ЛМТ2 600x65-1,2-ГЦ	ЛМТ2 600x65-1,2-НЖ		
	80		6,28	6,75	6,43	46370	ЛМТ2 600x80-1,2-ОЦ	ЛМТ2 600x80-1,2-ГЦ	ЛМТ2 600x80-1,2-НЖ		
	100		6,51	7	6,66	58320	ЛМТ2 600x100-1,2-ОЦ	ЛМТ2 600x100-1,2-ГЦ	ЛМТ2 600x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	7,43	7,88	7,6	28050	ЛМТ2 600x50-1,5-ОЦ	ЛМТ2 600x50-1,5-ГЦ	ЛМТ2 600x50-1,5-НЖ		
	65		7,64	8,1	7,82	37010	ЛМТ2 600x65-1,5-ОЦ	ЛМТ2 600x65-1,5-ГЦ	ЛМТ2 600x65-1,5-НЖ		
	80		7,85	8,32	8,03	45960	ЛМТ2 600x80-1,5-ОЦ	ЛМТ2 600x80-1,5-ГЦ	ЛМТ2 600x80-1,5-НЖ		
	100		8,13	8,62	8,32	57900	ЛМТ2 600x100-1,5-ОЦ	ЛМТ2 600x100-1,5-ГЦ	ЛМТ2 600x100-1,5-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИИ

КЛТ2 - КРЫШКА Т-СЕКЦИИ МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



КЛТ2 200-1,0-ОЦ
Крышка Т-секции монтажного лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛТ2 <Ширина секции>-<Толщина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

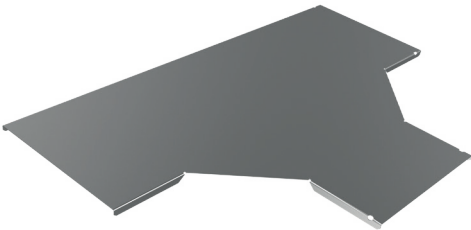

КРЫШКА Т-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛТ2							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,13	0,15	0,13	КЛТ2 50-0,7-ОЦ	-	КЛТ2 50-0,7-НЖ
100		0,25	0,28	0,26	КЛТ2 100-0,7-ОЦ	-	КЛТ2 100-0,7-НЖ
150		0,41	0,46	0,42	КЛТ2 150-0,7-ОЦ	-	КЛТ2 150-0,7-НЖ
200		0,59	0,67	0,6	КЛТ2 200-0,7-ОЦ	-	КЛТ2 200-0,7-НЖ
300		1,03	1,16	1,05	КЛТ2 300-0,7-ОЦ	-	КЛТ2 300-0,7-НЖ
400		1,58	1,78	1,62	КЛТ2 400-0,7-ОЦ	-	КЛТ2 400-0,7-НЖ
500		2,25	2,54	2,3	КЛТ2 500-0,7-ОЦ	-	КЛТ2 500-0,7-НЖ
600		3,02	3,41	3,09	КЛТ2 600-0,7-ОЦ	-	КЛТ2 600-0,7-НЖ
50	1,0	0,18	0,2	0,19	КЛТ2 50-1,0-ОЦ	КЛТ2 50-1,0-ГЦ	КЛТ2 50-1,0-НЖ
100		0,36	0,39	0,37	КЛТ2 100-1,0-ОЦ	КЛТ2 100-1,0-ГЦ	КЛТ2 100-1,0-НЖ
150		0,58	0,63	0,59	КЛТ2 150-1,0-ОЦ	КЛТ2 150-1,0-ГЦ	КЛТ2 150-1,0-НЖ
200		0,84	0,92	0,86	КЛТ2 200-1,0-ОЦ	КЛТ2 200-1,0-ГЦ	КЛТ2 200-1,0-НЖ
300		1,47	1,6	1,51	КЛТ2 300-1,0-ОЦ	КЛТ2 300-1,0-ГЦ	КЛТ2 300-1,0-НЖ
400		2,26	2,46	2,31	КЛТ2 400-1,0-ОЦ	КЛТ2 400-1,0-ГЦ	КЛТ2 400-1,0-НЖ
500		3,21	3,5	3,28	КЛТ2 500-1,0-ОЦ	КЛТ2 500-1,0-ГЦ	КЛТ2 500-1,0-НЖ
600		4,31	4,7	4,41	КЛТ2 600-1,0-ОЦ	КЛТ2 600-1,0-ГЦ	КЛТ2 600-1,0-НЖ
50	1,2	0,22	0,24	0,22	КЛТ2 50-1,2-ОЦ	КЛТ2 50-1,2-ГЦ	КЛТ2 50-1,2-НЖ
100		0,43	0,46	0,44	КЛТ2 100-1,2-ОЦ	КЛТ2 100-1,2-ГЦ	КЛТ2 100-1,2-НЖ
150		0,7	0,75	0,71	КЛТ2 150-1,2-ОЦ	КЛТ2 150-1,2-ГЦ	КЛТ2 150-1,2-НЖ
200		1,01	1,09	1,03	КЛТ2 200-1,2-ОЦ	КЛТ2 200-1,2-ГЦ	КЛТ2 200-1,2-НЖ
300		1,77	1,9	1,81	КЛТ2 300-1,2-ОЦ	КЛТ2 300-1,2-ГЦ	КЛТ2 300-1,2-НЖ
400		2,71	2,91	2,78	КЛТ2 400-1,2-ОЦ	КЛТ2 400-1,2-ГЦ	КЛТ2 400-1,2-НЖ
500		3,85	4,14	3,94	КЛТ2 500-1,2-ОЦ	КЛТ2 500-1,2-ГЦ	КЛТ2 500-1,2-НЖ
600		5,17	5,56	5,29	КЛТ2 600-1,2-ОЦ	КЛТ2 600-1,2-ГЦ	КЛТ2 600-1,2-НЖ
50	1,5	0,27	0,29	0,28	КЛТ2 50-1,5-ОЦ	КЛТ2 50-1,5-ГЦ	КЛТ2 50-1,5-НЖ
100		0,54	0,57	0,56	КЛТ2 100-1,5-ОЦ	КЛТ2 100-1,5-ГЦ	КЛТ2 100-1,5-НЖ
150		0,87	0,92	0,89	КЛТ2 150-1,5-ОЦ	КЛТ2 150-1,5-ГЦ	КЛТ2 150-1,5-НЖ
200		1,26	1,34	1,29	КЛТ2 200-1,5-ОЦ	КЛТ2 200-1,5-ГЦ	КЛТ2 200-1,5-НЖ
300		2,21	2,34	2,26	КЛТ2 300-1,5-ОЦ	КЛТ2 300-1,5-ГЦ	КЛТ2 300-1,5-НЖ
400		3,39	3,59	3,47	КЛТ2 400-1,5-ОЦ	КЛТ2 400-1,5-ГЦ	КЛТ2 400-1,5-НЖ
500		4,81	5,1	4,92	КЛТ2 500-1,5-ОЦ	КЛТ2 500-1,5-ГЦ	КЛТ2 500-1,5-НЖ
600		6,47	6,86	6,62	КЛТ2 600-1,5-ОЦ	КЛТ2 600-1,5-ГЦ	КЛТ2 600-1,5-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИИ

ЛМТ - Т-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМ РАДИУСОМ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМТ 200х50-1,0-R300-ОЦ
Т-секция монтажного лотка 200х50, толщина 1,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЛМТ4 <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Радиус>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

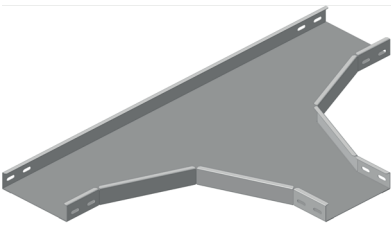

Т-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМТ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
100	50	0,7	1,96	2,21	2,01	4790	ЛМТ 100х50-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМТ 100х50-0,7-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,14	2,42	2,19	6270	ЛМТ 100х65-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМТ 100х65-0,7-R300-НЖ		
	80		2,33	2,63	2,38	7740	ЛМТ 100х80-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМТ 100х80-0,7-R300-НЖ		
	100		2,57	2,9	2,63	9720	ЛМТ 100х100-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМТ 100х100-0,7-R300-НЖ		
	50	1,0	2,81	3,06	2,87	4700	ЛМТ 100х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 100х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 100х50-1,0-R300-НЖ		
	65		3,07	3,35	3,14	6170	ЛМТ 100х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 100х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 100х65-1,0-R300-НЖ		
	80		3,33	3,63	3,4	7640	ЛМТ 100х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 100х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 100х80-1,0-R300-НЖ		
	100		3,67	4	3,76	9600	ЛМТ 100х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 100х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 100х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	3,37	3,62	3,45	4640	ЛМТ 100х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 100х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 100х50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,68	3,96	3,77	6100	ЛМТ 100х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 100х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 100х65-1,2-R300-НЖ		
	80		3,99	4,29	4,09	7570	ЛМТ 100х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 100х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 100х80-1,2-R300-НЖ		
	100		4,41	4,74	4,51	9520	ЛМТ 100х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 100х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 100х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	3,8	4,06	3,89	4550	ЛМТ 100х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 100х50-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 100х50-1,5-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		4,19	4,47	4,28	6010	ЛМТ 100х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 100х65-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 100х65-1,5-R300-НЖ		
	80		4,58	4,88	4,68	7460	ЛМТ 100х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 100х80-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 100х80-1,5-R300-НЖ		
	100		5,1	5,43	5,22	9400	ЛМТ 100х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 100х100-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 100х100-1,5-R300-НЖ		
150	50	0,7	2,38	2,69	2,44	7220	ЛМТ 150х50-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМТ 150х50-0,7-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,57	2,9	2,63	9450	ЛМТ 150х65-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМТ 150х65-0,7-R300-НЖ		
	80		2,75	3,1	2,82	11670	ЛМТ 150х80-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМТ 150х80-0,7-R300-НЖ		
	100		3	3,39	3,07	14650	ЛМТ 150х100-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМТ 150х100-0,7-R300-НЖ		
	50	1,0	3,4	3,71	3,48	7100	ЛМТ 150х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 150х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 150х50-1,0-R300-НЖ		
	65		3,67	4	3,75	9320	ЛМТ 150х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 150х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 150х65-1,0-R300-НЖ		
	80		3,94	4,3	4,03	11540	ЛМТ 150х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 150х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 150х80-1,0-R300-НЖ		
	100		4,29	4,68	4,39	14500	ЛМТ 150х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 150х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 150х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	4,09	4,4	4,18	7020	ЛМТ 150х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 150х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 150х50-1,2-R300-НЖ		
	65		4,41	4,74	4,51	9230	ЛМТ 150х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 150х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 150х65-1,2-R300-НЖ		
	80		4,73	5,09	4,84	11450	ЛМТ 150х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 150х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 150х80-1,2-R300-НЖ		
	100		5,15	5,54	5,27	14400	ЛМТ 150х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 150х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 150х100-1,2-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМТ												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
150	50	1,5	4,53	4,84	4,63	6900	ЛМТ 150x50-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 150x50-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 150x50-1,5-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4,93	5,26	5,04	9110	ЛМТ 150x65-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 150x65-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 150x65-1,5-R300-НЖ			
	80		5,33	5,69	5,45	11310	ЛМТ 150x80-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 150x80-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 150x80-1,5-R300-НЖ			
	100		5,86	6,25	5,99	14250	ЛМТ 150x100-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 150x100-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 150x100-1,5-R300-НЖ			
200	50	0,7	2,83	3,19	2,89	9650	ЛМТ 200x50-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМТ 200x50-0,7-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		3,02	3,41	3,09	12630	ЛМТ 200x65-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМТ 200x65-0,7-R300-НЖ			
	80		3,21	3,62	3,28	15600	ЛМТ 200x80-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМТ 200x80-0,7-R300-НЖ			
	100		3,46	3,91	3,54	19580	ЛМТ 200x100-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМТ 200x100-0,7-R300-НЖ			
	50	1,0	4,04	4,41	4,14	9500	ЛМТ 200x50-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 200x50-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 200x50-1,0-R300-НЖ			
	65		4,31	4,7	4,41	12470	ЛМТ 200x65-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 200x65-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 200x65-1,0-R300-НЖ			
	80		4,59	5	4,69	15440	ЛМТ 200x80-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 200x80-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 200x80-1,0-R300-НЖ			
	100		4,95	5,4	5,06	19400	ЛМТ 200x100-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 200x100-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 200x100-1,0-R300-НЖ			
	50	1,2	4,85	5,22	4,97	9400	ЛМТ 200x50-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 200x50-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 200x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		5,18	5,57	5,3	12360	ЛМТ 200x65-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 200x65-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 200x65-1,2-R300-НЖ			
	80		5,51	5,92	5,63	15330	ЛМТ 200x80-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 200x80-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 200x80-1,2-R300-НЖ			
	100		5,94	6,39	6,08	19280	ЛМТ 200x100-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 200x100-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 200x100-1,2-R300-НЖ			
	50	1,5	5,3	5,67	5,42	9250	ЛМТ 200x50-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 200x50-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 200x50-1,5-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		5,71	6,1	5,84	12210	ЛМТ 200x65-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 200x65-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 200x65-1,5-R300-НЖ			
	80		6,12	6,54	6,26	15160	ЛМТ 200x80-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 200x80-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 200x80-1,5-R300-НЖ			
	100		6,66	7,11	6,82	19100	ЛМТ 200x100-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 200x100-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 200x100-1,5-R300-НЖ			
300	50	0,7	3,8	4,29	3,89	14510	ЛМТ 300x50-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМТ 300x50-0,7-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4	4,51	4,09	18990	ЛМТ 300x65-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМТ 300x65-0,7-R300-НЖ			
	80		4,2	4,74	4,3	23460	ЛМТ 300x80-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМТ 300x80-0,7-R300-НЖ			
	100		4,47	5,04	4,57	29440	ЛМТ 300x100-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМТ 300x100-0,7-R300-НЖ			
	50	1,0	5,44	5,93	5,56	14300	ЛМТ 300x50-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 300x50-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 300x50-1,0-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		5,72	6,24	5,85	18770	ЛМТ 300x65-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 300x65-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 300x65-1,0-R300-НЖ			
	80		6	6,54	6,14	23240	ЛМТ 300x80-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 300x80-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 300x80-1,0-R300-НЖ			
	100		6,38	6,95	6,53	29200	ЛМТ 300x100-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 300x100-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 300x100-1,0-R300-НЖ			
	50	1,2	6,53	7,02	6,68	14160	ЛМТ 300x50-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 300x50-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 300x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		6,87	7,39	7,03	18620	ЛМТ 300x65-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 300x65-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 300x65-1,2-R300-НЖ			
	80		7,21	7,75	7,37	23090	ЛМТ 300x80-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 300x80-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 300x80-1,2-R300-НЖ			
	100		7,66	8,24	7,84	29040	ЛМТ 300x100-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 300x100-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 300x100-1,2-R300-НЖ			
	50	1,5	6,99	7,48	7,16	13950	ЛМТ 300x50-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 300x50-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 300x50-1,5-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		7,42	7,94	7,59	18410	ЛМТ 300x65-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 300x65-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 300x65-1,5-R300-НЖ			
	80		7,85	8,39	8,03	22860	ЛМТ 300x80-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 300x80-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 300x80-1,5-R300-НЖ			
	100		8,41	8,99	8,61	28800	ЛМТ 300x100-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 300x100-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 300x100-1,5-R300-НЖ			
400	50	1,0	6,99	7,62	7,15	19100	ЛМТ 400x50-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 400x50-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 400x50-1,0-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		7,28	7,94	7,45	25070	ЛМТ 400x65-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 400x65-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 400x65-1,0-R300-НЖ			
	80		7,58	8,26	7,75	31040	ЛМТ 400x80-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 400x80-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 400x80-1,0-R300-НЖ			
	100		7,97	8,69	8,16	39000	ЛМТ 400x100-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 400x100-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 400x100-1,0-R300-НЖ			
	50	1,2	8,39	9,02	8,58	18920	ЛМТ 400x50-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 400x50-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 400x50-1,2-R300-НЖ			
	65		8,74	9,4	8,94	24880	ЛМТ 400x65-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 400x65-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 400x65-1,2-R300-НЖ			
	80		9,1	9,78	9,31	30850	ЛМТ 400x80-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 400x80-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 400x80-1,2-R300-НЖ			
	100		9,57	10,29	9,79	38800	ЛМТ 400x100-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 400x100-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 400x100-1,2-R300-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМТ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	8,39	9,02	8,58	18920	ЛМТ 400х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 400х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 400х50-1,2-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		8,74	9,4	8,94	24880	ЛМТ 400х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 400х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 400х65-1,2-R300-НЖ		
	80		9,1	9,78	9,31	30850	ЛМТ 400х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 400х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 400х80-1,2-R300-НЖ		
	100		9,57	10,29	9,79	38800	ЛМТ 400х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 400х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 400х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	8,87	9,5	9,08	18650	ЛМТ 400х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 400х50-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 400х50-1,5-R300-НЖ		
	65		9,32	9,98	9,53	24610	ЛМТ 400х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 400х65-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 400х65-1,5-R300-НЖ		
	80		9,76	10,44	9,99	30560	ЛМТ 400х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 400х80-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 400х80-1,5-R300-НЖ		
	100		10,35	11,07	10,59	38500	ЛМТ 400х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 400х100-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 400х100-1,5-R300-НЖ		
500	50	1,0	8,69	9,47	8,89	23900	ЛМТ 500х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 500х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 500х50-1,0-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		9	9,81	9,21	31370	ЛМТ 500х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 500х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 500х65-1,0-R300-НЖ		
	80		9,31	10,15	9,52	38840	ЛМТ 500х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 500х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 500х80-1,0-R300-НЖ		
	100		9,72	10,59	9,94	48800	ЛМТ 500х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 500х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 500х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	10,43	11,21	10,67	23680	ЛМТ 500х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 500х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 500х50-1,2-R300-НЖ		
	65		10,8	11,61	11,05	31140	ЛМТ 500х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 500х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 500х65-1,2-R300-НЖ		
	80		11,17	12,01	11,43	38610	ЛМТ 500х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 500х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 500х80-1,2-R300-НЖ		
	100		11,66	12,54	11,93	48560	ЛМТ 500х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 500х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 500х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	10,94	11,72	11,19	23350	ЛМТ 500х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 500х50-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 500х50-1,5-R300-НЖ		
	65		11,4	12,21	11,67	30810	ЛМТ 500х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 500х65-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 500х65-1,5-R300-НЖ		
	80		11,86	12,7	12,14	38260	ЛМТ 500х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 500х80-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 500х80-1,5-R300-НЖ		
	100		12,48	13,36	12,77	48200	ЛМТ 500х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 500х100-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 500х100-1,5-R300-НЖ		
600	50	1,0	10,56	11,51	10,8	28700	ЛМТ 600х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 600х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 600х50-1,0-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		10,87	11,85	11,13	37670	ЛМТ 600х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 600х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 600х65-1,0-R300-НЖ		
	80		11,19	12,2	11,45	46640	ЛМТ 600х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 600х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 600х80-1,0-R300-НЖ		
	100		11,62	12,66	11,89	58600	ЛМТ 600х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМТ 600х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМТ 600х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	12,67	13,62	12,96	28440	ЛМТ 600х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 600х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 600х50-1,2-R300-НЖ		
	65		13,05	14,03	13,35	37400	ЛМТ 600х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 600х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 600х65-1,2-R300-НЖ		
	80		13,44	14,45	13,75	46370	ЛМТ 600х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 600х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 600х80-1,2-R300-НЖ		
	100		13,95	15	14,27	58320	ЛМТ 600х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМТ 600х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМТ 600х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	13,2	14,15	13,5	28050	ЛМТ 600х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 600х50-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 600х50-1,5-R300-НЖ		
	65		13,68	14,66	13,99	37010	ЛМТ 600х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 600х65-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 600х65-1,5-R300-НЖ		
	80		14,15	15,16	14,48	45960	ЛМТ 600х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 600х80-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 600х80-1,5-R300-НЖ		
	100		14,79	15,84	15,13	57900	ЛМТ 600х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМТ 600х100-1,5-R300-ГЦ	ЛМТ 600х100-1,5-R300-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИИ

КЛТ - КРЫШКА Т-СЕКЦИИ МОНТАЖНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



КЛТ 200-1,0-90-R300-ОЦ
Крышка Т-секции монтажного лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛТ <Ширина секции>-<Толщина>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

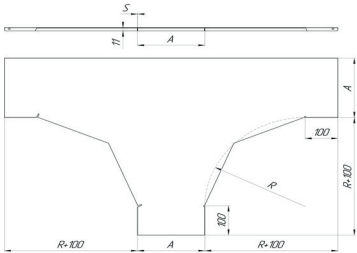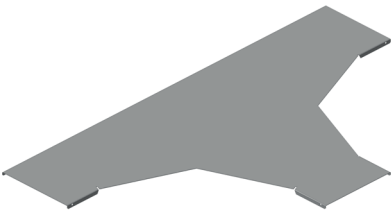

КРЫШКА Т-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛТ							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
100	0,7	1,07	1,21	1,1	КЛТ 100-0,7-R300-ОЦ	-	КЛТ 100-0,7-R300-НЖ
150		1,47	1,66	1,51	КЛТ 150-0,7-R300-ОЦ	-	КЛТ 150-0,7-R300-НЖ
200		1,9	2,14	1,94	КЛТ 200-0,7-R300-ОЦ	-	КЛТ 200-0,7-R300-НЖ
300		2,84	3,2	2,9	КЛТ 300-0,7-R300-ОЦ	-	КЛТ 300-0,7-R300-НЖ
400		3,88	4,38	3,97	КЛТ 400-0,7-R300-ОЦ	-	КЛТ 400-0,7-R300-НЖ
500		5,04	5,69	5,16	КЛТ 500-0,7-R300-ОЦ	-	КЛТ 500-0,7-R300-НЖ
600		4,95	5,58	5,07	КЛТ 600-0,7-R300-ОЦ	-	КЛТ 600-0,7-R300-НЖ
100	1,0	1,53	1,67	1,57	КЛТ 100-1,0-R300-ОЦ	КЛТ 100-1,0-R300-ГЦ	КЛТ 100-1,0-R300-НЖ
150		2,11	2,3	2,15	КЛТ 150-1,0-R300-ОЦ	КЛТ 150-1,0-R300-ГЦ	КЛТ 150-1,0-R300-НЖ
200		2,72	2,96	2,78	КЛТ 200-1,0-R300-ОЦ	КЛТ 200-1,0-R300-ГЦ	КЛТ 200-1,0-R300-НЖ
300		4,05	4,41	4,15	КЛТ 300-1,0-R300-ОЦ	КЛТ 300-1,0-R300-ГЦ	КЛТ 300-1,0-R300-НЖ
400		5,55	6,05	5,68	КЛТ 400-1,0-R300-ОЦ	КЛТ 400-1,0-R300-ГЦ	КЛТ 400-1,0-R300-НЖ
500		7,2	7,85	7,37	КЛТ 500-1,0-R300-ОЦ	КЛТ 500-1,0-R300-ГЦ	КЛТ 500-1,0-R300-НЖ
600		7,08	7,72	7,24	КЛТ 600-1,0-R300-ОЦ	КЛТ 600-1,0-R300-ГЦ	КЛТ 600-1,0-R300-НЖ
100	1,2	1,84	1,98	1,88	КЛТ 100-1,2-R300-ОЦ	КЛТ 100-1,2-R300-ГЦ	КЛТ 100-1,2-R300-НЖ
150		2,53	2,72	2,59	КЛТ 150-1,2-R300-ОЦ	КЛТ 150-1,2-R300-ГЦ	КЛТ 150-1,2-R300-НЖ
200		3,26	3,5	3,34	КЛТ 200-1,2-R300-ОЦ	КЛТ 200-1,2-R300-ГЦ	КЛТ 200-1,2-R300-НЖ
300		4,87	5,23	4,98	КЛТ 300-1,2-R300-ОЦ	КЛТ 300-1,2-R300-ГЦ	КЛТ 300-1,2-R300-НЖ
400		6,66	7,16	6,81	КЛТ 400-1,2-R300-ОЦ	КЛТ 400-1,2-R300-ГЦ	КЛТ 400-1,2-R300-НЖ
500		8,64	9,29	8,84	КЛТ 500-1,2-R300-ОЦ	КЛТ 500-1,2-R300-ГЦ	КЛТ 500-1,2-R300-НЖ
600		8,48	9,12	8,67	КЛТ 600-1,2-R300-ОЦ	КЛТ 600-1,2-R300-ГЦ	КЛТ 600-1,2-R300-НЖ
100	1,5	2,3	2,44	2,36	КЛТ 100-1,5-R300-ОЦ	КЛТ 100-1,5-R300-ГЦ	КЛТ 100-1,5-R300-НЖ
150		3,16	3,35	3,23	КЛТ 150-1,5-R300-ОЦ	КЛТ 150-1,5-R300-ГЦ	КЛТ 150-1,5-R300-НЖ
200		4,08	4,33	4,17	КЛТ 200-1,5-R300-ОЦ	КЛТ 200-1,5-R300-ГЦ	КЛТ 200-1,5-R300-НЖ
300		6,09	6,46	6,23	КЛТ 300-1,5-R300-ОЦ	КЛТ 300-1,5-R300-ГЦ	КЛТ 300-1,5-R300-НЖ
400		8,33	8,83	8,52	КЛТ 400-1,5-R300-ОЦ	КЛТ 400-1,5-R300-ГЦ	КЛТ 400-1,5-R300-НЖ
500		10,81	11,46	11,05	КЛТ 500-1,5-R300-ОЦ	КЛТ 500-1,5-R300-ГЦ	КЛТ 500-1,5-R300-НЖ
600		10,6	11,24	10,84	КЛТ 600-1,5-R300-ОЦ	КЛТ 600-1,5-R300-ГЦ	КЛТ 600-1,5-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Х-СЕКЦИИ

ЛМХ - X-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ЛМХ 200х50-1,0-ОЦ
Х-секция монтажного лотка 200х50, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМХ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

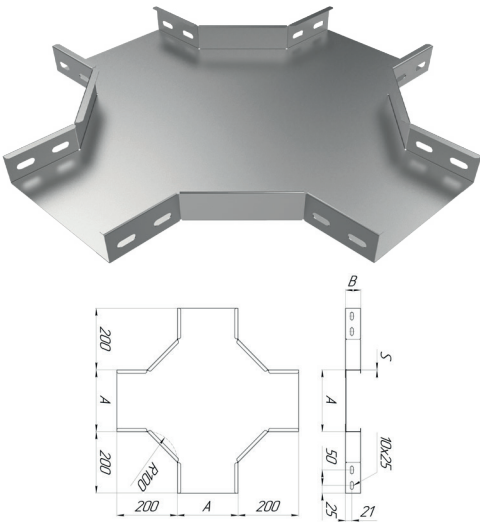

Х-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМХ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,75	0,85	0,77	2360	ЛМХ 50х50-0,7-ОЦ	-	ЛМХ 50х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	1,07	1,17	1,1	2300	ЛМХ 50х50-1,0-ОЦ	ЛМХ 50х50-1,0-ГЦ	ЛМХ 50х50-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,29	1,39	1,32	2260	ЛМХ 50х50-1,2-ОЦ	ЛМХ 50х50-1,2-ГЦ	ЛМХ 50х50-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,51	1,61	1,55	2200	ЛМХ 50х50-1,5-ОЦ	ЛМХ 50х50-1,5-ГЦ	ЛМХ 50х50-1,5-НЖ		
100	50	0,7	1,17	1,32	1,2	4790	ЛМХ 100х50-0,7-ОЦ	-	ЛМХ 100х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,28	1,45	1,31	6270	ЛМХ 100х65-0,7-ОЦ	-	ЛМХ 100х65-0,7-НЖ		
	80		1,39	1,57	1,43	7740	ЛМХ 100х80-0,7-ОЦ	-	ЛМХ 100х80-0,7-НЖ		
	100		1,54	1,74	1,58	9720	ЛМХ 100х100-0,7-ОЦ	-	ЛМХ 100х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	1,68	1,83	1,71	4700	ЛМХ 100х50-1,0-ОЦ	ЛМХ 100х50-1,0-ГЦ	ЛМХ 100х50-1,0-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,84	2,01	1,88	6170	ЛМХ 100х65-1,0-ОЦ	ЛМХ 100х65-1,0-ГЦ	ЛМХ 100х65-1,0-НЖ		
	80		2	2,18	2,04	7640	ЛМХ 100х80-1,0-ОЦ	ЛМХ 100х80-1,0-ГЦ	ЛМХ 100х80-1,0-НЖ		
	100		2,21	2,41	2,26	9600	ЛМХ 100х100-1,0-ОЦ	ЛМХ 100х100-1,0-ГЦ	ЛМХ 100х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	2,01	2,16	2,06	4640	ЛМХ 100х50-1,2-ОЦ	ЛМХ 100х50-1,2-ГЦ	ЛМХ 100х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		2,2	2,37	2,25	6100	ЛМХ 100х65-1,2-ОЦ	ЛМХ 100х65-1,2-ГЦ	ЛМХ 100х65-1,2-НЖ		
	80		2,4	2,58	2,45	7570	ЛМХ 100х80-1,2-ОЦ	ЛМХ 100х80-1,2-ГЦ	ЛМХ 100х80-1,2-НЖ		
	100		2,65	2,85	2,71	9520	ЛМХ 100х100-1,2-ОЦ	ЛМХ 100х100-1,2-ГЦ	ЛМХ 100х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	2,27	2,42	2,32	4550	ЛМХ 100х50-1,5-ОЦ	ЛМХ 100х50-1,5-ГЦ	ЛМХ 100х50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,51	2,68	2,57	6010	ЛМХ 100х65-1,5-ОЦ	ЛМХ 100х65-1,5-ГЦ	ЛМХ 100х65-1,5-НЖ		
	80		2,75	2,93	2,81	7460	ЛМХ 100х80-1,5-ОЦ	ЛМХ 100х80-1,5-ГЦ	ЛМХ 100х80-1,5-НЖ		
	100		3,07	3,27	3,14	9400	ЛМХ 100х100-1,5-ОЦ	ЛМХ 100х100-1,5-ГЦ	ЛМХ 100х100-1,5-НЖ		
150	50	0,7	1,46	1,65	1,49	7220	ЛМХ 150х50-0,7-ОЦ	-	ЛМХ 150х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,57	1,77	1,61	9450	ЛМХ 150х65-0,7-ОЦ	-	ЛМХ 150х65-0,7-НЖ		
	80		1,68	1,9	1,72	11670	ЛМХ 150х80-0,7-ОЦ	-	ЛМХ 150х80-0,7-НЖ		
	100		1,83	2,07	1,87	14650	ЛМХ 150х100-0,7-ОЦ	-	ЛМХ 150х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	2,08	2,27	2,13	7100	ЛМХ 150х50-1,0-ОЦ	ЛМХ 150х50-1,0-ГЦ	ЛМХ 150х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	
	65		2,24	2,44	2,3	9320	ЛМХ 150х65-1,0-ОЦ	ЛМХ 150х65-1,0-ГЦ	ЛМХ 150х65-1,0-НЖ		
	80		2,4	2,62	2,46	11540	ЛМХ 150х80-1,0-ОЦ	ЛМХ 150х80-1,0-ГЦ	ЛМХ 150х80-1,0-НЖ		
	100		2,62	2,86	2,68	14500	ЛМХ 150х100-1,0-ОЦ	ЛМХ 150х100-1,0-ГЦ	ЛМХ 150х100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



Х-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМХ												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
150	50	1,2	2,5	2,69	2,56	7020	ЛМХ 150х50-1,2-ОЦ	ЛМХ 150х50-1,2-ГЦ	ЛМХ 150х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		2,69	2,89	2,76	9230	ЛМХ 150х65-1,2-ОЦ	ЛМХ 150х65-1,2-ГЦ	ЛМХ 150х65-1,2-НЖ			
	80		2,89	3,11	2,95	11450	ЛМХ 150х80-1,2-ОЦ	ЛМХ 150х80-1,2-ГЦ	ЛМХ 150х80-1,2-НЖ			
	100		3,14	3,38	3,21	14400	ЛМХ 150х100-1,2-ОЦ	ЛМХ 150х100-1,2-ГЦ	ЛМХ 150х100-1,2-НЖ			
	50	1,5	2,76	2,95	2,82	6900	ЛМХ 150х50-1,5-ОЦ	ЛМХ 150х50-1,5-ГЦ	ЛМХ 150х50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		3	3,2	3,07	9110	ЛМХ 150х65-1,5-ОЦ	ЛМХ 150х65-1,5-ГЦ	ЛМХ 150х65-1,5-НЖ			
	80		3,24	3,46	3,31	11310	ЛМХ 150х80-1,5-ОЦ	ЛМХ 150х80-1,5-ГЦ	ЛМХ 150х80-1,5-НЖ			
	100		3,56	3,8	3,64	14250	ЛМХ 150х100-1,5-ОЦ	ЛМХ 150х100-1,5-ГЦ	ЛМХ 150х100-1,5-НЖ			
200	50	0,7	1,77	2	1,81	9650	ЛМХ 200х50-0,7-ОЦ	-	ЛМХ 200х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,88	2,12	1,93	12630	ЛМХ 200х65-0,7-ОЦ	-	ЛМХ 200х65-0,7-НЖ			
	80		1,99	2,25	2,04	15600	ЛМХ 200х80-0,7-ОЦ	-	ЛМХ 200х80-0,7-НЖ			
	100		2,14	2,42	2,19	19580	ЛМХ 200х100-0,7-ОЦ	-	ЛМХ 200х100-0,7-НЖ			
	50	1,0	2,53	2,76	2,59	9500	ЛМХ 200х50-1,0-ОЦ	ЛМХ 200х50-1,0-ГЦ	ЛМХ 200х50-1,0-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.		
	65		2,69	2,93	2,75	12470	ЛМХ 200х65-1,0-ОЦ	ЛМХ 200х65-1,0-ГЦ	ЛМХ 200х65-1,0-НЖ			
	80		2,85	3,11	2,92	15440	ЛМХ 200х80-1,0-ОЦ	ЛМХ 200х80-1,0-ГЦ	ЛМХ 200х80-1,0-НЖ			
	100		3,07	3,35	3,14	19400	ЛМХ 200х100-1,0-ОЦ	ЛМХ 200х100-1,0-ГЦ	ЛМХ 200х100-1,0-НЖ			
	50	1,2	3,04	3,27	3,11	9400	ЛМХ 200х50-1,2-ОЦ	ЛМХ 200х50-1,2-ГЦ	ЛМХ 200х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		3,23	3,47	3,31	12360	ЛМХ 200х65-1,2-ОЦ	ЛМХ 200х65-1,2-ГЦ	ЛМХ 200х65-1,2-НЖ			
	80		3,42	3,68	3,5	15330	ЛМХ 200х80-1,2-ОЦ	ЛМХ 200х80-1,2-ГЦ	ЛМХ 200х80-1,2-НЖ			
	100		3,68	3,96	3,76	19280	ЛМХ 200х100-1,2-ОЦ	ЛМХ 200х100-1,2-ГЦ	ЛМХ 200х100-1,2-НЖ			
	50	1,5	3,3	3,53	3,37	9250	ЛМХ 200х50-1,5-ОЦ	ЛМХ 200х50-1,5-ГЦ	ЛМХ 200х50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		3,54	3,79	3,62	12210	ЛМХ 200х65-1,5-ОЦ	ЛМХ 200х65-1,5-ГЦ	ЛМХ 200х65-1,5-НЖ			
	80		3,78	4,04	3,86	15160	ЛМХ 200х80-1,5-ОЦ	ЛМХ 200х80-1,5-ГЦ	ЛМХ 200х80-1,5-НЖ			
	100		4,1	4,38	4,19	19100	ЛМХ 200х100-1,5-ОЦ	ЛМХ 200х100-1,5-ГЦ	ЛМХ 200х100-1,5-НЖ			
300	50	0,7	2,48	2,8	2,54	14510	ЛМХ 300х50-0,7-ОЦ	-	ЛМХ 300х50-0,7-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		2,59	2,92	2,65	18990	ЛМХ 300х65-0,7-ОЦ	-	ЛМХ 300х65-0,7-НЖ			
	80		2,7	3,05	2,77	23460	ЛМХ 300х80-0,7-ОЦ	-	ЛМХ 300х80-0,7-НЖ			
	100		2,85	3,22	2,92	29440	ЛМХ 300х100-0,7-ОЦ	-	ЛМХ 300х100-0,7-НЖ			
	50	1,0	3,55	3,87	3,63	14300	ЛМХ 300х50-1,0-ОЦ	ЛМХ 300х50-1,0-ГЦ	ЛМХ 300х50-1,0-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		3,71	4,04	3,79	18770	ЛМХ 300х65-1,0-ОЦ	ЛМХ 300х65-1,0-ГЦ	ЛМХ 300х65-1,0-НЖ			
	80		3,87	4,22	3,95	23240	ЛМХ 300х80-1,0-ОЦ	ЛМХ 300х80-1,0-ГЦ	ЛМХ 300х80-1,0-НЖ			
	100		4,08	4,45	4,17	29200	ЛМХ 300х100-1,0-ОЦ	ЛМХ 300х100-1,0-ГЦ	ЛМХ 300х100-1,0-НЖ			
	50	1,2	4,26	4,58	4,35	14160	ЛМХ 300х50-1,2-ОЦ	ЛМХ 300х50-1,2-ГЦ	ЛМХ 300х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		4,45	4,78	4,55	18620	ЛМХ 300х65-1,2-ОЦ	ЛМХ 300х65-1,2-ГЦ	ЛМХ 300х65-1,2-НЖ			
	80		4,64	4,99	4,75	23090	ЛМХ 300х80-1,2-ОЦ	ЛМХ 300х80-1,2-ГЦ	ЛМХ 300х80-1,2-НЖ			
	100		4,9	5,27	5,01	29040	ЛМХ 300х100-1,2-ОЦ	ЛМХ 300х100-1,2-ГЦ	ЛМХ 300х100-1,2-НЖ			
	50	1,5	4,51	4,83	4,62	13950	ЛМХ 300х50-1,5-ОЦ	ЛМХ 300х50-1,5-ГЦ	ЛМХ 300х50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		4,75	5,09	4,86	18410	ЛМХ 300х65-1,5-ОЦ	ЛМХ 300х65-1,5-ГЦ	ЛМХ 300х65-1,5-НЖ			
	80		4,99	5,34	5,11	22860	ЛМХ 300х80-1,5-ОЦ	ЛМХ 300х80-1,5-ГЦ	ЛМХ 300х80-1,5-НЖ			
	100		5,31	5,68	5,44	28800	ЛМХ 300х100-1,5-ОЦ	ЛМХ 300х100-1,5-ГЦ	ЛМХ 300х100-1,5-НЖ			
400	50	1,0	4,72	5,14	4,82	19100	ЛМХ 400х50-1,0-ОЦ	ЛМХ 400х50-1,0-ГЦ	ЛМХ 400х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		4,88	5,32	4,99	25070	ЛМХ 400х65-1,0-ОЦ	ЛМХ 400х65-1,0-ГЦ	ЛМХ 400х65-1,0-НЖ			
	80		5,04	5,49	5,15	31040	ЛМХ 400х80-1,0-ОЦ	ЛМХ 400х80-1,0-ГЦ	ЛМХ 400х80-1,0-НЖ			
	100		5,25	5,72	5,37	39000	ЛМХ 400х100-1,0-ОЦ	ЛМХ 400х100-1,0-ГЦ	ЛМХ 400х100-1,0-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



X-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМХ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм ²	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	5,66	6,09	5,79	18920	ЛМХ 400х50-1,2-ОЦ	ЛМХ 400х50-1,2-ГЦ	ЛМХ 400х50-1,2-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,85	6,29	5,99	24880	ЛМХ 400х65-1,2-ОЦ	ЛМХ 400х65-1,2-ГЦ	ЛМХ 400х65-1,2-НЖ		
	80		6,04	6,49	6,18	30850	ЛМХ 400х80-1,2-ОЦ	ЛМХ 400х80-1,2-ГЦ	ЛМХ 400х80-1,2-НЖ		
	100		6,3	6,77	6,44	38800	ЛМХ 400х100-1,2-ОЦ	ЛМХ 400х100-1,2-ГЦ	ЛМХ 400х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	5,92	6,35	6,05	18650	ЛМХ 400х50-1,5-ОЦ	ЛМХ 400х50-1,5-ГЦ	ЛМХ 400х50-1,5-НЖ		
	65		6,16	6,6	6,3	24610	ЛМХ 400х65-1,5-ОЦ	ЛМХ 400х65-1,5-ГЦ	ЛМХ 400х65-1,5-НЖ		
	80		6,4	6,86	6,54	30560	ЛМХ 400х80-1,5-ОЦ	ЛМХ 400х80-1,5-ГЦ	ЛМХ 400х80-1,5-НЖ		
	100		6,72	7,19	6,87	38500	ЛМХ 400х100-1,5-ОЦ	ЛМХ 400х100-1,5-ГЦ	ЛМХ 400х100-1,5-НЖ		
500	50	1,0	6,03	6,57	6,17	23900	ЛМХ 500х50-1,0-ОЦ	ЛМХ 500х50-1,0-ГЦ	ЛМХ 500х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		6,19	6,75	6,33	31370	ЛМХ 500х65-1,0-ОЦ	ЛМХ 500х65-1,0-ГЦ	ЛМХ 500х65-1,0-НЖ		
	80		6,35	6,92	6,49	38840	ЛМХ 500х80-1,0-ОЦ	ЛМХ 500х80-1,0-ГЦ	ЛМХ 500х80-1,0-НЖ		
	100		6,56	7,15	6,71	48800	ЛМХ 500х100-1,0-ОЦ	ЛМХ 500х100-1,0-ГЦ	ЛМХ 500х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	7,24	7,78	7,4	23680	ЛМХ 500х50-1,2-ОЦ	ЛМХ 500х50-1,2-ГЦ	ЛМХ 500х50-1,2-НЖ		
	65		7,43	7,99	7,6	31140	ЛМХ 500х65-1,2-ОЦ	ЛМХ 500х65-1,2-ГЦ	ЛМХ 500х65-1,2-НЖ		
	80		7,62	8,19	7,79	38610	ЛМХ 500х80-1,2-ОЦ	ЛМХ 500х80-1,2-ГЦ	ЛМХ 500х80-1,2-НЖ		
	100		7,87	8,46	8,06	48560	ЛМХ 500х100-1,2-ОЦ	ЛМХ 500х100-1,2-ГЦ	ЛМХ 500х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	7,49	8,03	7,66	23350	ЛМХ 500х50-1,5-ОЦ	ЛМХ 500х50-1,5-ГЦ	ЛМХ 500х50-1,5-НЖ		
	65		7,73	8,29	7,91	30810	ЛМХ 500х65-1,5-ОЦ	ЛМХ 500х65-1,5-ГЦ	ЛМХ 500х65-1,5-НЖ		
	80		7,97	8,54	8,15	38260	ЛМХ 500х80-1,5-ОЦ	ЛМХ 500х80-1,5-ГЦ	ЛМХ 500х80-1,5-НЖ		
	100		8,29	8,88	8,48	48200	ЛМХ 500х100-1,5-ОЦ	ЛМХ 500х100-1,5-ГЦ	ЛМХ 500х100-1,5-НЖ		
600	50	1,0	7,51	8,19	7,68	28700	ЛМХ 600х50-1,0-ОЦ	ЛМХ 600х50-1,0-ГЦ	ЛМХ 600х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		7,67	8,36	7,85	37670	ЛМХ 600х65-1,0-ОЦ	ЛМХ 600х65-1,0-ГЦ	ЛМХ 600х65-1,0-НЖ		
	80		7,83	8,53	8,01	46640	ЛМХ 600х80-1,0-ОЦ	ЛМХ 600х80-1,0-ГЦ	ЛМХ 600х80-1,0-НЖ		
	100		8,04	8,76	8,23	58600	ЛМХ 600х100-1,0-ОЦ	ЛМХ 600х100-1,0-ГЦ	ЛМХ 600х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	9,01	9,69	9,22	28440	ЛМХ 600х50-1,2-ОЦ	ЛМХ 600х50-1,2-ГЦ	ЛМХ 600х50-1,2-НЖ		
	65		9,21	9,9	9,42	37400	ЛМХ 600х65-1,2-ОЦ	ЛМХ 600х65-1,2-ГЦ	ЛМХ 600х65-1,2-НЖ		
	80		9,4	10,1	9,61	46370	ЛМХ 600х80-1,2-ОЦ	ЛМХ 600х80-1,2-ГЦ	ЛМХ 600х80-1,2-НЖ		
	100		9,65	10,37	9,88	58320	ЛМХ 600х100-1,2-ОЦ	ЛМХ 600х100-1,2-ГЦ	ЛМХ 600х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	9,27	9,95	9,48	28050	ЛМХ 600х50-1,5-ОЦ	ЛМХ 600х50-1,5-ГЦ	ЛМХ 600х50-1,5-НЖ		
	65		9,51	10,2	9,73	37010	ЛМХ 600х65-1,5-ОЦ	ЛМХ 600х65-1,5-ГЦ	ЛМХ 600х65-1,5-НЖ		
	80		9,75	10,46	9,97	45960	ЛМХ 600х80-1,5-ОЦ	ЛМХ 600х80-1,5-ГЦ	ЛМХ 600х80-1,5-НЖ		
	100		10,07	10,79	10,3	57900	ЛМХ 600х100-1,5-ОЦ	ЛМХ 600х100-1,5-ГЦ	ЛМХ 600х100-1,5-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Х-СЕКЦИИ

КЛХ - КРЫШКА Х-СЕКЦИИ МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КЛХ 200-1,0-ОЦ
Крышка Х-секции монтажного лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛХ <Ширина секции>-<Толщина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

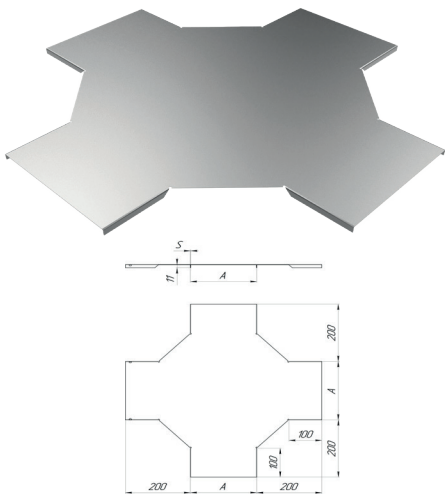

КРЫШКА Х-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛХ							
Ширина А, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,3	0,34	0,3	КЛХ 50-0,7-ОЦ	-	КЛХ 50-0,7-НЖ
100		0,64	0,72	0,65	КЛХ 100-0,7-ОЦ	-	КЛХ 100-0,7-НЖ
150		0,93	1,05	0,95	КЛХ 150-0,7-ОЦ	-	КЛХ 150-0,7-НЖ
200		1,24	1,4	1,27	КЛХ 200-0,7-ОЦ	-	КЛХ 200-0,7-НЖ
300		1,95	2,2	1,99	КЛХ 300-0,7-ОЦ	-	КЛХ 300-0,7-НЖ
400		2,77	3,12	2,83	КЛХ 400-0,7-ОЦ	-	КЛХ 400-0,7-НЖ
500		3,7	4,17	3,78	КЛХ 500-0,7-ОЦ	-	КЛХ 500-0,7-НЖ
600		4,73	5,34	4,84	КЛХ 600-0,7-ОЦ	-	КЛХ 600-0,7-НЖ
50	1,0	0,43	0,47	0,43	КЛХ 50-1,0-ОЦ	КЛХ 50-1,0-ГЦ	КЛХ 50-1,0-НЖ
100		0,91	0,99	0,94	КЛХ 100-1,0-ОЦ	КЛХ 100-1,0-ГЦ	КЛХ 100-1,0-НЖ
150		1,32	1,44	1,35	КЛХ 150-1,0-ОЦ	КЛХ 150-1,0-ГЦ	КЛХ 150-1,0-НЖ
200		1,77	1,93	1,81	КЛХ 200-1,0-ОЦ	КЛХ 200-1,0-ГЦ	КЛХ 200-1,0-НЖ
300		2,78	3,03	2,85	КЛХ 300-1,0-ОЦ	КЛХ 300-1,0-ГЦ	КЛХ 300-1,0-НЖ
400		3,95	4,31	4,05	КЛХ 400-1,0-ОЦ	КЛХ 400-1,0-ГЦ	КЛХ 400-1,0-НЖ
500		5,28	5,75	5,4	КЛХ 500-1,0-ОЦ	КЛХ 500-1,0-ГЦ	КЛХ 500-1,0-НЖ
600		6,76	7,37	6,92	КЛХ 600-1,0-ОЦ	КЛХ 600-1,0-ГЦ	КЛХ 600-1,0-НЖ
50	1,2	0,51	0,55	0,52	КЛХ 50-1,2-ОЦ	КЛХ 50-1,2-ГЦ	КЛХ 50-1,2-НЖ
100		1,1	1,18	1,12	КЛХ 100-1,2-ОЦ	КЛХ 100-1,2-ГЦ	КЛХ 100-1,2-НЖ
150		1,59	1,71	1,62	КЛХ 150-1,2-ОЦ	КЛХ 150-1,2-ГЦ	КЛХ 150-1,2-НЖ
200		2,13	2,29	2,17	КЛХ 200-1,2-ОЦ	КЛХ 200-1,2-ГЦ	КЛХ 200-1,2-НЖ
300		3,34	3,59	3,42	КЛХ 300-1,2-ОЦ	КЛХ 300-1,2-ГЦ	КЛХ 300-1,2-НЖ
400		4,75	5,11	4,86	КЛХ 400-1,2-ОЦ	КЛХ 400-1,2-ГЦ	КЛХ 400-1,2-НЖ
500		6,34	6,81	6,48	КЛХ 500-1,2-ОЦ	КЛХ 500-1,2-ГЦ	КЛХ 500-1,2-НЖ
600		8,12	8,73	8,3	КЛХ 600-1,2-ОЦ	КЛХ 600-1,2-ГЦ	КЛХ 600-1,2-НЖ
50	1,5	0,64	0,68	0,65	КЛХ 50-1,5-ОЦ	КЛХ 50-1,5-ГЦ	КЛХ 50-1,5-НЖ
100		1,37	1,45	1,4	КЛХ 100-1,5-ОЦ	КЛХ 100-1,5-ГЦ	КЛХ 100-1,5-НЖ
150		1,99	2,11	2,03	КЛХ 150-1,5-ОЦ	КЛХ 150-1,5-ГЦ	КЛХ 150-1,5-НЖ
200		2,66	2,82	2,72	КЛХ 200-1,5-ОЦ	КЛХ 200-1,5-ГЦ	КЛХ 200-1,5-НЖ
300		4,18	4,43	4,27	КЛХ 300-1,5-ОЦ	КЛХ 300-1,5-ГЦ	КЛХ 300-1,5-НЖ
400		5,93	6,29	6,07	КЛХ 400-1,5-ОЦ	КЛХ 400-1,5-ГЦ	КЛХ 400-1,5-НЖ
500		7,92	8,39	8,11	КЛХ 500-1,5-ОЦ	КЛХ 500-1,5-ГЦ	КЛХ 500-1,5-НЖ
600		10,15	10,76	10,38	КЛХ 600-1,5-ОЦ	КЛХ 600-1,5-ГЦ	КЛХ 600-1,5-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Х-СЕКЦИИ

ЛМХ2 - X-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ЛМХ2 200х50-1,0-ОЦ
Х-секция монтажного лотка 200х50, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМХ2 <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

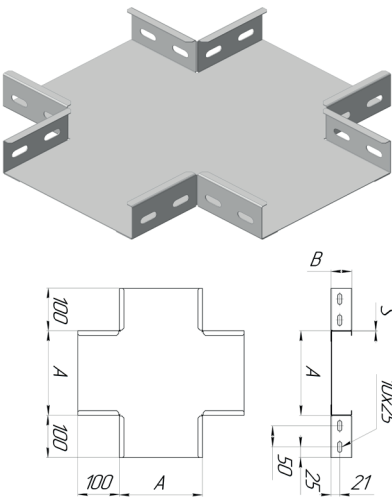

Х-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМХ2											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ			ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель
50	50	0,7	0,45	0,51	0,46	2360	ЛМХ2 50х50-0,7-ОЦ	-	ЛМХ2 50х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	0,65	0,71	0,66	2300	ЛМХ2 50х50-1,0-ОЦ	ЛМХ2 50х50-1,0-ГЦ	ЛМХ2 50х50-1,0-НЖ		
	50	1,2	0,78	0,84	0,8	2260	ЛМХ2 50х50-1,2-ОЦ	ЛМХ2 50х50-1,2-ГЦ	ЛМХ2 50х50-1,2-НЖ		
	50	1,5	0,93	0,99	0,95	2200	ЛМХ2 50х50-1,5-ОЦ	ЛМХ2 50х50-1,5-ГЦ	ЛМХ2 50х50-1,5-НЖ		
100	50	0,7	0,6	0,68	0,62	4790	ЛМХ2 100х50-0,7-ОЦ	-	ЛМХ2 100х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,67	0,76	0,68	6270	ЛМХ2 100х65-0,7-ОЦ	-	ЛМХ2 100х65-0,7-НЖ		
	80		0,73	0,83	0,75	7740	ЛМХ2 100х80-0,7-ОЦ	-	ЛМХ2 100х80-0,7-НЖ		
	100		0,82	0,93	0,84	9720	ЛМХ2 100х100-0,7-ОЦ	-	ЛМХ2 100х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	0,86	0,94	0,88	4700	ЛМХ2 100х50-1,0-ОЦ	ЛМХ2 100х50-1,0-ГЦ	ЛМХ2 100х50-1,0-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,96	1,05	0,98	6170	ЛМХ2 100х65-1,0-ОЦ	ЛМХ2 100х65-1,0-ГЦ	ЛМХ2 100х65-1,0-НЖ		
	80		1,05	1,15	1,08	7640	ЛМХ2 100х80-1,0-ОЦ	ЛМХ2 100х80-1,0-ГЦ	ЛМХ2 100х80-1,0-НЖ		
	100		1,18	1,29	1,2	9600	ЛМХ2 100х100-1,0-ОЦ	ЛМХ2 100х100-1,0-ГЦ	ЛМХ2 100х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,04	1,12	1,06	4640	ЛМХ2 100х50-1,2-ОЦ	ЛМХ2 100х50-1,2-ГЦ	ЛМХ2 100х50-1,2-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,15	1,24	1,18	6100	ЛМХ2 100х65-1,2-ОЦ	ЛМХ2 100х65-1,2-ГЦ	ЛМХ2 100х65-1,2-НЖ		
	80		1,26	1,36	1,29	7570	ЛМХ2 100х80-1,2-ОЦ	ЛМХ2 100х80-1,2-ГЦ	ЛМХ2 100х80-1,2-НЖ		
	100		1,41	1,52	1,45	9520	ЛМХ2 100х100-1,2-ОЦ	ЛМХ2 100х100-1,2-ГЦ	ЛМХ2 100х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,18	1,26	1,21	4550	ЛМХ2 100х50-1,5-ОЦ	ЛМХ2 100х50-1,5-ГЦ	ЛМХ2 100х50-1,5-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,33	1,42	1,36	6010	ЛМХ2 100х65-1,5-ОЦ	ЛМХ2 100х65-1,5-ГЦ	ЛМХ2 100х65-1,5-НЖ		
	80		1,47	1,57	1,5	7460	ЛМХ2 100х80-1,5-ОЦ	ЛМХ2 100х80-1,5-ГЦ	ЛМХ2 100х80-1,5-НЖ		
	100		1,65	1,76	1,69	9400	ЛМХ2 100х100-1,5-ОЦ	ЛМХ2 100х100-1,5-ГЦ	ЛМХ2 100х100-1,5-НЖ		
150	50	0,7	0,78	0,88	0,8	7220	ЛМХ2 150х50-0,7-ОЦ	-	ЛМХ2 150х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,85	0,96	0,87	9450	ЛМХ2 150х65-0,7-ОЦ	-	ЛМХ2 150х65-0,7-НЖ		
	80		0,91	1,03	0,93	11670	ЛМХ2 150х80-0,7-ОЦ	-	ЛМХ2 150х80-0,7-НЖ		
	100		1	1,13	1,02	14650	ЛМХ2 150х100-0,7-ОЦ	-	ЛМХ2 150х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	1,12	1,22	1,14	7100	ЛМХ2 150х50-1,0-ОЦ	ЛМХ2 150х50-1,0-ГЦ	ЛМХ2 150х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,21	1,32	1,24	9320	ЛМХ2 150х65-1,0-ОЦ	ЛМХ2 150х65-1,0-ГЦ	ЛМХ2 150х65-1,0-НЖ		
	80		1,31	1,43	1,34	11540	ЛМХ2 150х80-1,0-ОЦ	ЛМХ2 150х80-1,0-ГЦ	ЛМХ2 150х80-1,0-НЖ		
	100		1,43	1,56	1,46	14500	ЛМХ2 150х100-1,0-ОЦ	ЛМХ2 150х100-1,0-ГЦ	ЛМХ2 150х100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



Х-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМХ2											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	1,34	1,44	1,37	7020	ЛМХ2 150x50-1,2-ОЦ	ЛМХ2 150x50-1,2-ГЦ	ЛМХ2 150x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,45	1,56	1,49	9230	ЛМХ2 150x65-1,2-ОЦ	ЛМХ2 150x65-1,2-ГЦ	ЛМХ2 150x65-1,2-НЖ		
	80		1,57	1,69	1,6	11450	ЛМХ2 150x80-1,2-ОЦ	ЛМХ2 150x80-1,2-ГЦ	ЛМХ2 150x80-1,2-НЖ		
	100		1,72	1,85	1,76	14400	ЛМХ2 150x100-1,2-ОЦ	ЛМХ2 150x100-1,2-ГЦ	ЛМХ2 150x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,49	1,59	1,52	6900	ЛМХ2 150x50-1,5-ОЦ	ЛМХ2 150x50-1,5-ГЦ	ЛМХ2 150x50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,63	1,74	1,67	9110	ЛМХ2 150x65-1,5-ОЦ	ЛМХ2 150x65-1,5-ГЦ	ЛМХ2 150x65-1,5-НЖ		
	80		1,77	1,89	1,81	11310	ЛМХ2 150x80-1,5-ОЦ	ЛМХ2 150x80-1,5-ГЦ	ЛМХ2 150x80-1,5-НЖ		
	100		1,96	2,09	2,01	14250	ЛМХ2 150x100-1,5-ОЦ	ЛМХ2 150x100-1,5-ГЦ	ЛМХ2 150x100-1,5-НЖ		
200	50	0,7	0,99	1,12	1,01	9650	ЛМХ2 200x50-0,7-ОЦ	-	ЛМХ2 200x50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,05	1,19	1,08	12630	ЛМХ2 200x65-0,7-ОЦ	-	ЛМХ2 200x65-0,7-НЖ		
	80		1,12	1,26	1,14	15600	ЛМХ2 200x80-0,7-ОЦ	-	ЛМХ2 200x80-0,7-НЖ		
	100		1,21	1,37	1,23	19580	ЛМХ2 200x100-0,7-ОЦ	-	ЛМХ2 200x100-0,7-НЖ		
	50	1,0	1,41	1,54	1,44	9500	ЛМХ2 200x50-1,0-ОЦ	ЛМХ2 200x50-1,0-ГЦ	ЛМХ2 200x50-1,0-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		1,5	1,64	1,54	12470	ЛМХ2 200x65-1,0-ОЦ	ЛМХ2 200x65-1,0-ГЦ	ЛМХ2 200x65-1,0-НЖ		
	80		1,6	1,74	1,64	15440	ЛМХ2 200x80-1,0-ОЦ	ЛМХ2 200x80-1,0-ГЦ	ЛМХ2 200x80-1,0-НЖ		
	100		1,72	1,88	1,76	19400	ЛМХ2 200x100-1,0-ОЦ	ЛМХ2 200x100-1,0-ГЦ	ЛМХ2 200x100-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,69	1,82	1,73	9400	ЛМХ2 200x50-1,2-ОЦ	ЛМХ2 200x50-1,2-ГЦ	ЛМХ2 200x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,81	1,95	1,85	12360	ЛМХ2 200x65-1,2-ОЦ	ЛМХ2 200x65-1,2-ГЦ	ЛМХ2 200x65-1,2-НЖ		
	80		1,92	2,07	1,96	15330	ЛМХ2 200x80-1,2-ОЦ	ЛМХ2 200x80-1,2-ГЦ	ЛМХ2 200x80-1,2-НЖ		
	100		2,07	2,23	2,12	19280	ЛМХ2 200x100-1,2-ОЦ	ЛМХ2 200x100-1,2-ГЦ	ЛМХ2 200x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,84	1,97	1,88	9250	ЛМХ2 200x50-1,5-ОЦ	ЛМХ2 200x50-1,5-ГЦ	ЛМХ2 200x50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,98	2,12	2,03	12210	ЛМХ2 200x65-1,5-ОЦ	ЛМХ2 200x65-1,5-ГЦ	ЛМХ2 200x65-1,5-НЖ		
	80		2,12	2,27	2,17	15160	ЛМХ2 200x80-1,5-ОЦ	ЛМХ2 200x80-1,5-ГЦ	ЛМХ2 200x80-1,5-НЖ		
	100		2,31	2,47	2,37	19100	ЛМХ2 200x100-1,5-ОЦ	ЛМХ2 200x100-1,5-ГЦ	ЛМХ2 200x100-1,5-НЖ		
300	50	0,7	1,48	1,67	1,51	14510	ЛМХ2 300x50-0,7-ОЦ	-	ЛМХ2 300x50-0,7-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,54	1,74	1,58	18990	ЛМХ2 300x65-0,7-ОЦ	-	ЛМХ2 300x65-0,7-НЖ		
	80		1,61	1,82	1,65	23460	ЛМХ2 300x80-0,7-ОЦ	-	ЛМХ2 300x80-0,7-НЖ		
	100		1,7	1,92	1,74	29440	ЛМХ2 300x100-0,7-ОЦ	-	ЛМХ2 300x100-0,7-НЖ		
	50	1,0	2,11	2,3	2,16	14300	ЛМХ2 300x50-1,0-ОЦ	ЛМХ2 300x50-1,0-ГЦ	ЛМХ2 300x50-1,0-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,21	2,41	2,26	18770	ЛМХ2 300x65-1,0-ОЦ	ЛМХ2 300x65-1,0-ГЦ	ЛМХ2 300x65-1,0-НЖ		
	80		2,3	2,51	2,36	23240	ЛМХ2 300x80-1,0-ОЦ	ЛМХ2 300x80-1,0-ГЦ	ЛМХ2 300x80-1,0-НЖ		
	100		2,43	2,65	2,48	29200	ЛМХ2 300x100-1,0-ОЦ	ЛМХ2 300x100-1,0-ГЦ	ЛМХ2 300x100-1,0-НЖ		
	50	1,2	2,54	2,73	2,6	14160	ЛМХ2 300x50-1,2-ОЦ	ЛМХ2 300x50-1,2-ГЦ	ЛМХ2 300x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,65	2,85	2,71	18620	ЛМХ2 300x65-1,2-ОЦ	ЛМХ2 300x65-1,2-ГЦ	ЛМХ2 300x65-1,2-НЖ		
	80		2,76	2,97	2,83	23090	ЛМХ2 300x80-1,2-ОЦ	ЛМХ2 300x80-1,2-ГЦ	ЛМХ2 300x80-1,2-НЖ		
	100		2,91	3,13	2,98	29040	ЛМХ2 300x100-1,2-ОЦ	ЛМХ2 300x100-1,2-ГЦ	ЛМХ2 300x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	2,69	2,88	2,75	13950	ЛМХ2 300x50-1,5-ОЦ	ЛМХ2 300x50-1,5-ГЦ	ЛМХ2 300x50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,83	3,03	2,89	18410	ЛМХ2 300x65-1,5-ОЦ	ЛМХ2 300x65-1,5-ГЦ	ЛМХ2 300x65-1,5-НЖ		
	80		2,97	3,18	3,04	22860	ЛМХ2 300x80-1,5-ОЦ	ЛМХ2 300x80-1,5-ГЦ	ЛМХ2 300x80-1,5-НЖ		
	100		3,16	3,38	3,23	28800	ЛМХ2 300x100-1,5-ОЦ	ЛМХ2 300x100-1,5-ГЦ	ЛМХ2 300x100-1,5-НЖ		
400	50	1,0	2,97	3,24	3,04	19100	ЛМХ2 400x50-1,0-ОЦ	ЛМХ2 400x50-1,0-ГЦ	ЛМХ2 400x50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,07	3,35	3,14	25070	ЛМХ2 400x65-1,0-ОЦ	ЛМХ2 400x65-1,0-ГЦ	ЛМХ2 400x65-1,0-НЖ		
	80		3,16	3,45	3,24	31040	ЛМХ2 400x80-1,0-ОЦ	ЛМХ2 400x80-1,0-ГЦ	ЛМХ2 400x80-1,0-НЖ		
	100		3,29	3,59	3,36	39000	ЛМХ2 400x100-1,0-ОЦ	ЛМХ2 400x100-1,0-ГЦ	ЛМХ2 400x100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



X-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМХ2											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	3,57	3,84	3,65	18920	ЛМХ2 400x50-1,2-ОЦ	ЛМХ2 400x50-1,2-ГЦ	ЛМХ2 400x50-1,2-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,68	3,96	3,77	24880	ЛМХ2 400x65-1,2-ОЦ	ЛМХ2 400x65-1,2-ГЦ	ЛМХ2 400x65-1,2-НЖ		
	80		3,8	4,09	3,88	30850	ЛМХ2 400x80-1,2-ОЦ	ЛМХ2 400x80-1,2-ГЦ	ЛМХ2 400x80-1,2-НЖ		
	100		3,95	4,25	4,04	38800	ЛМХ2 400x100-1,2-ОЦ	ЛМХ2 400x100-1,2-ГЦ	ЛМХ2 400x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	3,72	3,99	3,8	18650	ЛМХ2 400x50-1,5-ОЦ	ЛМХ2 400x50-1,5-ГЦ	ЛМХ2 400x50-1,5-НЖ		
	65		3,86	4,14	3,95	24610	ЛМХ2 400x65-1,5-ОЦ	ЛМХ2 400x65-1,5-ГЦ	ЛМХ2 400x65-1,5-НЖ		
	80		4	4,29	4,09	30560	ЛМХ2 400x80-1,5-ОЦ	ЛМХ2 400x80-1,5-ГЦ	ЛМХ2 400x80-1,5-НЖ		
	100		4,19	4,49	4,29	38500	ЛМХ2 400x100-1,5-ОЦ	ЛМХ2 400x100-1,5-ГЦ	ЛМХ2 400x100-1,5-НЖ		
500	50	1,0	3,99	4,35	4,08	23900	ЛМХ2 500x50-1,0-ОЦ	ЛМХ2 500x50-1,0-ГЦ	ЛМХ2 500x50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,09	4,46	4,18	31370	ЛМХ2 500x65-1,0-ОЦ	ЛМХ2 500x65-1,0-ГЦ	ЛМХ2 500x65-1,0-НЖ		
	80		4,18	4,56	4,28	38840	ЛМХ2 500x80-1,0-ОЦ	ЛМХ2 500x80-1,0-ГЦ	ЛМХ2 500x80-1,0-НЖ		
	100		4,3	4,69	4,4	48800	ЛМХ2 500x100-1,0-ОЦ	ЛМХ2 500x100-1,0-ГЦ	ЛМХ2 500x100-1,0-НЖ		
	50	1,2	4,79	5,15	4,9	23680	ЛМХ2 500x50-1,2-ОЦ	ЛМХ2 500x50-1,2-ГЦ	ЛМХ2 500x50-1,2-НЖ		
	65		4,9	5,27	5,02	31140	ЛМХ2 500x65-1,2-ОЦ	ЛМХ2 500x65-1,2-ГЦ	ЛМХ2 500x65-1,2-НЖ		
	80		5,02	5,4	5,13	38610	ЛМХ2 500x80-1,2-ОЦ	ЛМХ2 500x80-1,2-ГЦ	ЛМХ2 500x80-1,2-НЖ		
	100		5,17	5,56	5,29	48560	ЛМХ2 500x100-1,2-ОЦ	ЛМХ2 500x100-1,2-ГЦ	ЛМХ2 500x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	4,94	5,3	5,05	23350	ЛМХ2 500x50-1,5-ОЦ	ЛМХ2 500x50-1,5-ГЦ	ЛМХ2 500x50-1,5-НЖ		
	65		5,08	5,45	5,2	30810	ЛМХ2 500x65-1,5-ОЦ	ЛМХ2 500x65-1,5-ГЦ	ЛМХ2 500x65-1,5-НЖ		
	80		5,22	5,6	5,34	38260	ЛМХ2 500x80-1,5-ОЦ	ЛМХ2 500x80-1,5-ГЦ	ЛМХ2 500x80-1,5-НЖ		
	100		5,41	5,8	5,53	48200	ЛМХ2 500x100-1,5-ОЦ	ЛМХ2 500x100-1,5-ГЦ	ЛМХ2 500x100-1,5-НЖ		
600	50	1,0	5,16	5,62	5,28	28700	ЛМХ2 600x50-1,0-ОЦ	ЛМХ2 600x50-1,0-ГЦ	ЛМХ2 600x50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		5,26	5,73	5,38	37670	ЛМХ2 600x65-1,0-ОЦ	ЛМХ2 600x65-1,0-ГЦ	ЛМХ2 600x65-1,0-НЖ		
	80		5,35	5,83	5,48	46640	ЛМХ2 600x80-1,0-ОЦ	ЛМХ2 600x80-1,0-ГЦ	ЛМХ2 600x80-1,0-НЖ		
	100		5,48	5,97	5,6	58600	ЛМХ2 600x100-1,0-ОЦ	ЛМХ2 600x100-1,0-ГЦ	ЛМХ2 600x100-1,0-НЖ		
	50	1,2	6,2	6,67	6,34	28440	ЛМХ2 600x50-1,2-ОЦ	ЛМХ2 600x50-1,2-ГЦ	ЛМХ2 600x50-1,2-НЖ		
	65		6,31	6,78	6,46	37400	ЛМХ2 600x65-1,2-ОЦ	ЛМХ2 600x65-1,2-ГЦ	ЛМХ2 600x65-1,2-НЖ		
	80		6,42	6,9	6,57	46370	ЛМХ2 600x80-1,2-ОЦ	ЛМХ2 600x80-1,2-ГЦ	ЛМХ2 600x80-1,2-НЖ		
	100		6,57	7,06	6,73	58320	ЛМХ2 600x100-1,2-ОЦ	ЛМХ2 600x100-1,2-ГЦ	ЛМХ2 600x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	6,35	6,82	6,49	28050	ЛМХ2 600x50-1,5-ОЦ	ЛМХ2 600x50-1,5-ГЦ	ЛМХ2 600x50-1,5-НЖ		
	65		6,49	6,96	6,64	37010	ЛМХ2 600x65-1,5-ОЦ	ЛМХ2 600x65-1,5-ГЦ	ЛМХ2 600x65-1,5-НЖ		
	80		6,63	7,11	6,78	45960	ЛМХ2 600x80-1,5-ОЦ	ЛМХ2 600x80-1,5-ГЦ	ЛМХ2 600x80-1,5-НЖ		
	100		6,82	7,31	6,97	57900	ЛМХ2 600x100-1,5-ОЦ	ЛМХ2 600x100-1,5-ГЦ	ЛМХ2 600x100-1,5-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Х-СЕКЦИИ

КЛХ2 - КРЫШКА Х-СЕКЦИИ МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



КЛХ2 200-1,0-ОЦ
Крышка Х-секции монтажного лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛХ2 <Ширина секции>-<Толщина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

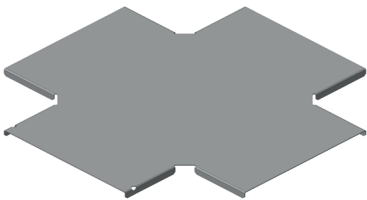

КРЫШКА Х-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛХ2							
Ширина А, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,16	0,18	0,16	КЛХ2 50-0,7-ОЦ	-	КЛХ2 50-0,7-НЖ
100		0,31	0,35	0,32	КЛХ2 100-0,7-ОЦ	-	КЛХ2 100-0,7-НЖ
150		0,49	0,55	0,5	КЛХ2 150-0,7-ОЦ	-	КЛХ2 150-0,7-НЖ
200		0,69	0,78	0,71	КЛХ2 200-0,7-ОЦ	-	КЛХ2 200-0,7-НЖ
300		1,19	1,34	1,21	КЛХ2 300-0,7-ОЦ	-	КЛХ2 300-0,7-НЖ
400		1,79	2,02	1,83	КЛХ2 400-0,7-ОЦ	-	КЛХ2 400-0,7-НЖ
500		2,5	2,82	2,56	КЛХ2 500-0,7-ОЦ	-	КЛХ2 500-0,7-НЖ
600		3,32	3,75	3,4	КЛХ2 600-0,7-ОЦ	-	КЛХ2 600-0,7-НЖ
50	1,0	0,23	0,25	0,23	КЛХ2 50-1,0-ОЦ	КЛХ2 50-1,0-ГЦ	КЛХ2 50-1,0-НЖ
100		0,44	0,48	0,45	КЛХ2 100-1,0-ОЦ	КЛХ2 100-1,0-ГЦ	КЛХ2 100-1,0-НЖ
150		0,7	0,76	0,71	КЛХ2 150-1,0-ОЦ	КЛХ2 150-1,0-ГЦ	КЛХ2 150-1,0-НЖ
200		0,99	1,08	1,01	КЛХ2 200-1,0-ОЦ	КЛХ2 200-1,0-ГЦ	КЛХ2 200-1,0-НЖ
300		1,69	1,84	1,73	КЛХ2 300-1,0-ОЦ	КЛХ2 300-1,0-ГЦ	КЛХ2 300-1,0-НЖ
400		2,55	2,78	2,61	КЛХ2 400-1,0-ОЦ	КЛХ2 400-1,0-ГЦ	КЛХ2 400-1,0-НЖ
500		3,57	3,89	3,65	КЛХ2 500-1,0-ОЦ	КЛХ2 500-1,0-ГЦ	КЛХ2 500-1,0-НЖ
600		4,74	5,17	4,85	КЛХ2 600-1,0-ОЦ	КЛХ2 600-1,0-ГЦ	КЛХ2 600-1,0-НЖ
50	1,2	0,27	0,29	0,28	КЛХ2 50-1,2-ОЦ	КЛХ2 50-1,2-ГЦ	КЛХ2 50-1,2-НЖ
100		0,53	0,57	0,54	КЛХ2 100-1,2-ОЦ	КЛХ2 100-1,2-ГЦ	КЛХ2 100-1,2-НЖ
150		0,84	0,9	0,86	КЛХ2 150-1,2-ОЦ	КЛХ2 150-1,2-ГЦ	КЛХ2 150-1,2-НЖ
200		1,19	1,28	1,22	КЛХ2 200-1,2-ОЦ	КЛХ2 200-1,2-ГЦ	КЛХ2 200-1,2-НЖ
300		2,03	2,18	2,08	КЛХ2 300-1,2-ОЦ	КЛХ2 300-1,2-ГЦ	КЛХ2 300-1,2-НЖ
400		3,07	3,3	3,14	КЛХ2 400-1,2-ОЦ	КЛХ2 400-1,2-ГЦ	КЛХ2 400-1,2-НЖ
500		4,29	4,61	4,38	КЛХ2 500-1,2-ОЦ	КЛХ2 500-1,2-ГЦ	КЛХ2 500-1,2-НЖ
600		5,69	6,12	5,82	КЛХ2 600-1,2-ОЦ	КЛХ2 600-1,2-ГЦ	КЛХ2 600-1,2-НЖ
50	1,5	0,34	0,36	0,35	КЛХ2 50-1,5-ОЦ	КЛХ2 50-1,5-ГЦ	КЛХ2 50-1,5-НЖ
100		0,67	0,71	0,68	КЛХ2 100-1,5-ОЦ	КЛХ2 100-1,5-ГЦ	КЛХ2 100-1,5-НЖ
150		1,05	1,11	1,07	КЛХ2 150-1,5-ОЦ	КЛХ2 150-1,5-ГЦ	КЛХ2 150-1,5-НЖ
200		1,49	1,58	1,52	КЛХ2 200-1,5-ОЦ	КЛХ2 200-1,5-ГЦ	КЛХ2 200-1,5-НЖ
300		2,54	2,69	2,6	КЛХ2 300-1,5-ОЦ	КЛХ2 300-1,5-ГЦ	КЛХ2 300-1,5-НЖ
400		3,83	4,06	3,92	КЛХ2 400-1,5-ОЦ	КЛХ2 400-1,5-ГЦ	КЛХ2 400-1,5-НЖ
500		5,36	5,68	5,48	КЛХ2 500-1,5-ОЦ	КЛХ2 500-1,5-ГЦ	КЛХ2 500-1,5-НЖ
600		7,12	7,55	7,28	КЛХ2 600-1,5-ОЦ	КЛХ2 600-1,5-ГЦ	КЛХ2 600-1,5-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Х-СЕКЦИИ

ЛМХ - X-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМХ 200х50-1,0-R300-ОЦ
Х-секция монтажного лотка 200х50, толщина 1,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЛМХ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Радиус>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 . В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.



Х-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМХ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
100	50	0,7	2,65	2,99	2,71	4790	ЛМХ 100х50-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМХ 100х50-0,7-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,86	3,23	2,93	6270	ЛМХ 100х65-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМХ 100х65-0,7-R300-НЖ		
	80		3,08	3,48	3,15	7740	ЛМХ 100х80-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМХ 100х80-0,7-R300-НЖ		
	100		3,37	3,8	3,45	9720	ЛМХ 100х100-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМХ 100х100-0,7-R300-НЖ		
	50	1,0	3,78	4,12	3,87	4700	ЛМХ 100х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 100х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 100х50-1,0-R300-НЖ		
	65		4,09	4,46	4,19	6170	ЛМХ 100х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 100х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 100х65-1,0-R300-НЖ		
	80		4,4	4,8	4,5	7640	ЛМХ 100х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 100х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 100х80-1,0-R300-НЖ		
	100		4,82	5,26	4,93	9600	ЛМХ 100х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 100х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 100х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	4,54	4,88	4,65	4640	ЛМХ 100х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 100х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 100х50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,92	5,29	5,03	6100	ЛМХ 100х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 100х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 100х65-1,2-R300-НЖ		
	80		5,29	5,69	5,41	7570	ЛМХ 100х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 100х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 100х80-1,2-R300-НЖ		
	100		5,78	6,22	5,92	9520	ЛМХ 100х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 100х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 100х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	5,05	5,39	5,17	4550	ЛМХ 100х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 100х50-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 100х50-1,5-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		5,52	5,89	5,64	6010	ЛМХ 100х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 100х65-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 100х65-1,5-R300-НЖ		
	80		5,98	6,38	6,12	7460	ЛМХ 100х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 100х80-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 100х80-1,5-R300-НЖ		
	100		6,6	7,04	6,75	9400	ЛМХ 100х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 100х100-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 100х100-1,5-R300-НЖ		
150	50	0,7	3,15	3,56	3,23	7220	ЛМХ 150х50-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМХ 150х50-0,7-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,37	3,8	3,45	9450	ЛМХ 150х65-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМХ 150х65-0,7-R300-НЖ		
	80		3,59	4,05	3,67	11670	ЛМХ 150х80-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМХ 150х80-0,7-R300-НЖ		
	100		3,88	4,38	3,96	14650	ЛМХ 150х100-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМХ 150х100-0,7-R300-НЖ		
	50	1,0	4,51	4,92	4,61	7100	ЛМХ 150х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 150х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 150х50-1,0-R300-НЖ		
	65		4,82	5,26	4,93	9320	ЛМХ 150х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 150х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 150х65-1,0-R300-НЖ		
	80		5,13	5,59	5,25	11540	ЛМХ 150х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 150х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 150х80-1,0-R300-НЖ		
	100		5,54	6,04	5,67	14500	ЛМХ 150х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 150х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 150х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	5,41	5,82	5,54	7020	ЛМХ 150х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 150х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 150х50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,78	6,22	5,92	9230	ЛМХ 150х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 150х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 150х65-1,2-R300-НЖ		
	80		6,16	6,62	6,3	11450	ЛМХ 150х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 150х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 150х80-1,2-R300-НЖ		
	100		6,65	7,15	6,81	14400	ЛМХ 150х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 150х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 150х100-1,2-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



Х-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМХ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,5	5,05	5,39	5,17	4550	ЛМХ 100х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 100х50-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 100х50-1,5-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,52	5,89	5,64	6010	ЛМХ 100х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 100х65-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 100х65-1,5-R300-НЖ		
	80		5,98	6,38	6,12	7460	ЛМХ 100х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 100х80-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 100х80-1,5-R300-НЖ		
	100		6,6	7,04	6,75	9400	ЛМХ 100х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 100х100-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 100х100-1,5-R300-НЖ		
200	50	0,7	3,69	4,16	3,77	9650	ЛМХ 200х50-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМХ 200х50-0,7-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,9	4,4	3,99	12630	ЛМХ 200х65-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМХ 200х65-0,7-R300-НЖ		
	80		4,12	4,65	4,22	15600	ЛМХ 200х80-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМХ 200х80-0,7-R300-НЖ		
	100		4,41	4,98	4,51	19580	ЛМХ 200х100-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМХ 200х100-0,7-R300-НЖ		
	50	1,0	5,27	5,75	5,39	9500	ЛМХ 200х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 200х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 200х50-1,0-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,58	6,08	5,71	12470	ЛМХ 200х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 200х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 200х65-1,0-R300-НЖ		
	80		5,89	6,42	6,03	15440	ЛМХ 200х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 200х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 200х80-1,0-R300-НЖ		
	100		6,3	6,87	6,45	19400	ЛМХ 200х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 200х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 200х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	6,33	6,81	6,47	9400	ЛМХ 200х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 200х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 200х50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		6,7	7,2	6,85	12360	ЛМХ 200х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 200х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 200х65-1,2-R300-НЖ		
	80		7,07	7,6	7,24	15330	ЛМХ 200х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 200х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 200х80-1,2-R300-НЖ		
	100		7,57	8,14	7,74	19280	ЛМХ 200х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 200х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 200х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	6,84	7,32	6,99	9250	ЛМХ 200х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 200х50-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 200х50-1,5-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		7,3	7,81	7,47	12210	ЛМХ 200х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 200х65-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 200х65-1,5-R300-НЖ		
	80		7,77	8,3	7,94	15160	ЛМХ 200х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 200х80-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 200х80-1,5-R300-НЖ		
	100		8,39	8,96	8,58	19100	ЛМХ 200х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 200х100-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 200х100-1,5-R300-НЖ		
300	50	0,7	4,84	5,46	4,95	14510	ЛМХ 300х50-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМХ 300х50-0,7-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,05	5,7	5,17	18990	ЛМХ 300х65-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМХ 300х65-0,7-R300-НЖ		
	80		5,27	5,95	5,39	23460	ЛМХ 300х80-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМХ 300х80-0,7-R300-НЖ		
	100		5,56	6,27	5,69	29440	ЛМХ 300х100-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМХ 300х100-0,7-R300-НЖ		
	50	1,0	6,91	7,53	7,07	14300	ЛМХ 300х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 300х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 300х50-1,0-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		7,22	7,87	7,39	18770	ЛМХ 300х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 300х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 300х65-1,0-R300-НЖ		
	80		7,53	8,21	7,71	23240	ЛМХ 300х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 300х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 300х80-1,0-R300-НЖ		
	100		7,95	8,67	8,13	29200	ЛМХ 300х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 300х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 300х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	8,3	8,92	8,49	14160	ЛМХ 300х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 300х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 300х50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		8,67	9,32	8,87	18620	ЛМХ 300х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 300х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 300х65-1,2-R300-НЖ		
	80		9,04	9,72	9,25	23090	ЛМХ 300х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 300х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 300х80-1,2-R300-НЖ		
	100		9,54	10,26	9,76	29040	ЛМХ 300х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 300х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 300х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	8,81	9,44	9,01	13950	ЛМХ 300х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 300х50-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 300х50-1,5-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		9,27	9,92	9,49	18410	ЛМХ 300х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 300х65-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 300х65-1,5-R300-НЖ		
	80		9,74	10,42	9,96	22860	ЛМХ 300х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 300х80-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 300х80-1,5-R300-НЖ		
	100		10,36	11,08	10,6	28800	ЛМХ 300х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 300х100-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 300х100-1,5-R300-НЖ		
400	50	1,0	8,72	9,5	8,92	19100	ЛМХ 400х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 400х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 400х50-1,0-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		9,02	9,83	9,23	25070	ЛМХ 400х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 400х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 400х65-1,0-R300-НЖ		
	80		9,33	10,17	9,55	31040	ЛМХ 400х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 400х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 400х80-1,0-R300-НЖ		
	100		9,75	10,63	9,97	39000	ЛМХ 400х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 400х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 400х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	10,46	11,25	10,7	18920	ЛМХ 400х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 400х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 400х50-1,2-R300-НЖ		
	65		10,83	11,64	11,08	24880	ЛМХ 400х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 400х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 400х65-1,2-R300-НЖ		
	80		11,21	12,05	11,46	30850	ЛМХ 400х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 400х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 400х80-1,2-R300-НЖ		
	100		11,7	12,58	11,97	38800	ЛМХ 400х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 400х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 400х100-1,2-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



X-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМХ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм ²	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,5	10,97	11,76	11,22	18650	ЛМХ 400х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 400х50-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 400х50-1,5-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		11,43	12,24	11,7	24610	ЛМХ 400х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 400х65-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 400х65-1,5-R300-НЖ		
	80		11,9	12,74	12,17	30560	ЛМХ 400х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 400х80-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 400х80-1,5-R300-НЖ		
	100		12,52	13,4	12,81	38500	ЛМХ 400х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 400х100-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 400х100-1,5-R300-НЖ		
500	50	1,0	10,67	11,63	10,92	23900	ЛМХ 500х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 500х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 500х50-1,0-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		10,98	11,97	11,23	31370	ЛМХ 500х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 500х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 500х65-1,0-R300-НЖ		
	80		11,29	12,31	11,55	38840	ЛМХ 500х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 500х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 500х80-1,0-R300-НЖ		
	100		11,7	12,75	11,97	48800	ЛМХ 500х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 500х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 500х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	12,81	13,77	13,1	23680	ЛМХ 500х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 500х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 500х50-1,2-R300-НЖ		
	65		13,18	14,17	13,48	31140	ЛМХ 500х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 500х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 500х65-1,2-R300-НЖ		
	80		13,55	14,57	13,86	38610	ЛМХ 500х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 500х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 500х80-1,2-R300-НЖ		
	100		14,05	15,1	14,37	48560	ЛМХ 500х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 500х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 500х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	13,32	14,28	13,62	23350	ЛМХ 500х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 500х50-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 500х50-1,5-R300-НЖ		
	65		13,78	14,77	14,1	30810	ЛМХ 500х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 500х65-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 500х65-1,5-R300-НЖ		
	80		14,25	15,27	14,57	38260	ЛМХ 500х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 500х80-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 500х80-1,5-R300-НЖ		
	100		14,87	15,92	15,21	48200	ЛМХ 500х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 500х100-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 500х100-1,5-R300-НЖ		
600	50	1,0	12,78	13,93	13,08	28700	ЛМХ 600х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 600х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 600х50-1,0-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		13,09	14,27	13,4	37670	ЛМХ 600х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 600х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 600х65-1,0-R300-НЖ		
	80		13,4	14,6	13,71	46640	ЛМХ 600х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 600х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 600х80-1,0-R300-НЖ		
	100		13,82	15,06	14,14	58600	ЛМХ 600х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМХ 600х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМХ 600х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	15,34	16,49	15,7	28440	ЛМХ 600х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 600х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 600х50-1,2-R300-НЖ		
	65		15,72	16,9	16,08	37400	ЛМХ 600х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 600х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 600х65-1,2-R300-НЖ		
	80		16,09	17,3	16,46	46370	ЛМХ 600х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 600х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 600х80-1,2-R300-НЖ		
	100		16,58	17,82	16,97	58320	ЛМХ 600х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМХ 600х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМХ 600х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	15,85	17	16,22	28050	ЛМХ 600х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 600х50-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 600х50-1,5-R300-НЖ		
	65		16,32	17,5	16,69	37010	ЛМХ 600х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 600х65-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 600х65-1,5-R300-НЖ		
	80		16,78	17,99	17,17	45960	ЛМХ 600х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 600х80-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 600х80-1,5-R300-НЖ		
	100		17,4	18,64	17,8	57900	ЛМХ 600х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМХ 600х100-1,5-R300-ГЦ	ЛМХ 600х100-1,5-R300-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Х-СЕКЦИИ

КЛХ - КРЫШКА X-СЕКЦИИ МОНТАЖНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КЛХ 200-1,0-90-R300-ОЦ
Крышка X-секции монтажного лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛХ4 <Ширина секции>-<Толщина>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.



КРЫШКА X-СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛХ							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
100	0,7	1,55	1,75	1,59	КЛХ 100-0,7-R300-ОЦ	-	КЛХ 100-0,7-R300-НЖ
150		2,06	2,32	2,11	КЛХ 150-0,7-R300-ОЦ	-	КЛХ 150-0,7-R300-НЖ
200		2,59	2,92	2,65	КЛХ 200-0,7-R300-ОЦ	-	КЛХ 200-0,7-R300-НЖ
300		3,74	4,22	3,83	КЛХ 300-0,7-R300-ОЦ	-	КЛХ 300-0,7-R300-НЖ
400		5	5,64	5,12	КЛХ 400-0,7-R300-ОЦ	-	КЛХ 400-0,7-R300-НЖ
500		6,37	7,19	6,52	КЛХ 500-0,7-R300-ОЦ	-	КЛХ 500-0,7-R300-НЖ
600		2,59	2,92	2,65	КЛХ 600-0,7-R300-ОЦ	-	КЛХ 600-0,7-R300-НЖ
100	1,0	2,22	2,42	2,27	КЛХ 100-1,0-R300-ОЦ	КЛХ 100-1,0-R300-ГЦ	КЛХ 100-1,0-R300-НЖ
150		2,94	3,2	3,01	КЛХ 150-1,0-R300-ОЦ	КЛХ 150-1,0-R300-ГЦ	КЛХ 150-1,0-R300-НЖ
200		3,7	4,03	3,79	КЛХ 200-1,0-R300-ОЦ	КЛХ 200-1,0-R300-ГЦ	КЛХ 200-1,0-R300-НЖ
300		5,35	5,83	5,47	КЛХ 300-1,0-R300-ОЦ	КЛХ 300-1,0-R300-ГЦ	КЛХ 300-1,0-R300-НЖ
400		7,15	7,79	7,31	КЛХ 400-1,0-R300-ОЦ	КЛХ 400-1,0-R300-ГЦ	КЛХ 400-1,0-R300-НЖ
500		9,1	9,92	9,31	КЛХ 500-1,0-R300-ОЦ	КЛХ 500-1,0-R300-ГЦ	КЛХ 500-1,0-R300-НЖ
600		3,7	4,03	3,79	КЛХ 600-1,0-R300-ОЦ	КЛХ 600-1,0-R300-ГЦ	КЛХ 600-1,0-R300-НЖ
100	1,2	2,66	2,86	2,72	КЛХ 100-1,2-R300-ОЦ	КЛХ 100-1,2-R300-ГЦ	КЛХ 100-1,2-R300-НЖ
150		3,53	3,79	3,61	КЛХ 150-1,2-R300-ОЦ	КЛХ 150-1,2-R300-ГЦ	КЛХ 150-1,2-R300-НЖ
200		4,44	4,77	4,55	КЛХ 200-1,2-R300-ОЦ	КЛХ 200-1,2-R300-ГЦ	КЛХ 200-1,2-R300-НЖ
300		6,42	6,9	6,57	КЛХ 300-1,2-R300-ОЦ	КЛХ 300-1,2-R300-ГЦ	КЛХ 300-1,2-R300-НЖ
400		8,58	9,22	8,78	КЛХ 400-1,2-R300-ОЦ	КЛХ 400-1,2-R300-ГЦ	КЛХ 400-1,2-R300-НЖ
500		10,93	11,75	11,18	КЛХ 500-1,2-R300-ОЦ	КЛХ 500-1,2-R300-ГЦ	КЛХ 500-1,2-R300-НЖ
600		4,44	4,77	4,55	КЛХ 600-1,2-R300-ОЦ	КЛХ 600-1,2-R300-ГЦ	КЛХ 600-1,2-R300-НЖ
100	1,5	3,33	3,53	3,4	КЛХ 100-1,5-R300-ОЦ	КЛХ 100-1,5-R300-ГЦ	КЛХ 100-1,5-R300-НЖ
150		4,41	4,68	4,51	КЛХ 150-1,5-R300-ОЦ	КЛХ 150-1,5-R300-ГЦ	КЛХ 150-1,5-R300-НЖ
200		5,56	5,89	5,69	КЛХ 200-1,5-R300-ОЦ	КЛХ 200-1,5-R300-ГЦ	КЛХ 200-1,5-R300-НЖ
300		8,02	8,5	8,21	КЛХ 300-1,5-R300-ОЦ	КЛХ 300-1,5-R300-ГЦ	КЛХ 300-1,5-R300-НЖ
400		10,72	11,36	10,97	КЛХ 400-1,5-R300-ОЦ	КЛХ 400-1,5-R300-ГЦ	КЛХ 400-1,5-R300-НЖ
500		13,66	14,48	13,97	КЛХ 500-1,5-R300-ОЦ	КЛХ 500-1,5-R300-ГЦ	КЛХ 500-1,5-R300-НЖ
600		5,56	5,89	5,69	КЛХ 600-1,5-R300-ОЦ	КЛХ 600-1,5-R300-ГЦ	КЛХ 600-1,5-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИИ ПОДЪЕМ

ЛМП - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ЛМП 200х50-1,0-90-ГЦ
Секция подъёма монтажного лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол подъёма 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

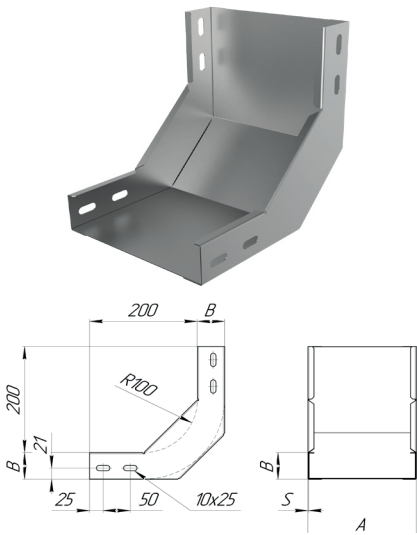

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМП

Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,41	0,46	0,42	2360	ЛМП 50х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП 50х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	0,59	0,64	0,6	2300	ЛМП 50х50-1,0-90-ОЦ	ЛМП 50х50-1,0-90-ГЦ	ЛМП 50х50-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	0,71	0,76	0,72	2260	ЛМП 50х50-1,2-90-ОЦ	ЛМП 50х50-1,2-90-ГЦ	ЛМП 50х50-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	0,84	0,89	0,86	2200	ЛМП 50х50-1,5-90-ОЦ	ЛМП 50х50-1,5-90-ГЦ	ЛМП 50х50-1,5-90-НЖ		
100	50	0,7	0,62	0,7	0,63	4790	ЛМП 100х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП 100х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,71	0,8	0,73	6270	ЛМП 100х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП 100х65-0,7-90-НЖ		
	80		0,81	0,91	0,83	7740	ЛМП 100х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП 100х80-0,7-90-НЖ		
	100		0,95	1,07	0,97	9720	ЛМП 100х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП 100х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	0,88	0,96	0,9	4700	ЛМП 100х50-1,0-90-ОЦ	ЛМП 100х50-1,0-90-ГЦ	ЛМП 100х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,02	1,11	1,04	6170	ЛМП 100х65-1,0-90-ОЦ	ЛМП 100х65-1,0-90-ГЦ	ЛМП 100х65-1,0-90-НЖ		
	80		1,16	1,27	1,19	7640	ЛМП 100х80-1,0-90-ОЦ	ЛМП 100х80-1,0-90-ГЦ	ЛМП 100х80-1,0-90-НЖ		
	100		1,36	1,48	1,39	9600	ЛМП 100х100-1,0-90-ОЦ	ЛМП 100х100-1,0-90-ГЦ	ЛМП 100х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	1,06	1,14	1,08	4640	ЛМП 100х50-1,2-90-ОЦ	ЛМП 100х50-1,2-90-ГЦ	ЛМП 100х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		1,22	1,31	1,25	6100	ЛМП 100х65-1,2-90-ОЦ	ЛМП 100х65-1,2-90-ГЦ	ЛМП 100х65-1,2-90-НЖ		
	80		1,39	1,5	1,42	7570	ЛМП 100х80-1,2-90-ОЦ	ЛМП 100х80-1,2-90-ГЦ	ЛМП 100х80-1,2-90-НЖ		
	100		1,63	1,75	1,66	9520	ЛМП 100х100-1,2-90-ОЦ	ЛМП 100х100-1,2-90-ГЦ	ЛМП 100х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,22	1,3	1,25	4550	ЛМП 100х50-1,5-90-ОЦ	ЛМП 100х50-1,5-90-ГЦ	ЛМП 100х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,42	1,51	1,45	6010	ЛМП 100х65-1,5-90-ОЦ	ЛМП 100х65-1,5-90-ГЦ	ЛМП 100х65-1,5-90-НЖ		
	80		1,63	1,74	1,67	7460	ЛМП 100х80-1,5-90-ОЦ	ЛМП 100х80-1,5-90-ГЦ	ЛМП 100х80-1,5-90-НЖ		
	100		1,92	2,04	1,96	9400	ЛМП 100х100-1,5-90-ОЦ	ЛМП 100х100-1,5-90-ГЦ	ЛМП 100х100-1,5-90-НЖ		
150	50	0,7	0,74	0,84	0,75	7220	ЛМП 150х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП 150х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,84	0,95	0,86	9450	ЛМП 150х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП 150х65-0,7-90-НЖ		
	80		0,95	1,07	0,97	11670	ЛМП 150х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП 150х80-0,7-90-НЖ		
	100		1,09	1,23	1,12	14650	ЛМП 150х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП 150х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	1,05	1,15	1,08	7100	ЛМП 150х50-1,0-90-ОЦ	ЛМП 150х50-1,0-90-ГЦ	ЛМП 150х50-1,0-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	
	65		1,2	1,31	1,23	9320	ЛМП 150х65-1,0-90-ОЦ	ЛМП 150х65-1,0-90-ГЦ	ЛМП 150х65-1,0-90-НЖ		
	80		1,35	1,47	1,38	11540	ЛМП 150х80-1,0-90-ОЦ	ЛМП 150х80-1,0-90-ГЦ	ЛМП 150х80-1,0-90-НЖ		
	100		1,56	1,7	1,6	14500	ЛМП 150х100-1,0-90-ОЦ	ЛМП 150х100-1,0-90-ГЦ	ЛМП 150х100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМП											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	1,26	1,36	1,29	7020	ЛМП 150x50-1,2-90-ОЦ	ЛМП 150x50-1,2-90-ГЦ	ЛМП 150x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,44	1,55	1,47	9230	ЛМП 150x65-1,2-90-ОЦ	ЛМП 150x65-1,2-90-ГЦ	ЛМП 150x65-1,2-90-НЖ		
	80		1,62	1,74	1,66	11450	ЛМП 150x80-1,2-90-ОЦ	ЛМП 150x80-1,2-90-ГЦ	ЛМП 150x80-1,2-90-НЖ		
	100		1,87	2,01	1,92	14400	ЛМП 150x100-1,2-90-ОЦ	ЛМП 150x100-1,2-90-ГЦ	ЛМП 150x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,43	1,53	1,46	6900	ЛМП 150x50-1,5-90-ОЦ	ЛМП 150x50-1,5-90-ГЦ	ЛМП 150x50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,64	1,75	1,68	9110	ЛМП 150x65-1,5-90-ОЦ	ЛМП 150x65-1,5-90-ГЦ	ЛМП 150x65-1,5-90-НЖ		
	80		1,86	1,98	1,9	11310	ЛМП 150x80-1,5-90-ОЦ	ЛМП 150x80-1,5-90-ГЦ	ЛМП 150x80-1,5-90-НЖ		
	100		2,16	2,3	2,21	14250	ЛМП 150x100-1,5-90-ОЦ	ЛМП 150x100-1,5-90-ГЦ	ЛМП 150x100-1,5-90-НЖ		
200	50	0,7	0,86	0,97	0,88	9650	ЛМП 200x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП 200x50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,97	1,09	0,99	12630	ЛМП 200x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП 200x65-0,7-90-НЖ		
	80		1,08	1,22	1,11	15600	ЛМП 200x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП 200x80-0,7-90-НЖ		
	100		1,24	1,4	1,27	19580	ЛМП 200x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП 200x100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	1,23	1,34	1,26	9500	ЛМП 200x50-1,0-90-ОЦ	ЛМП 200x50-1,0-90-ГЦ	ЛМП 200x50-1,0-90-НЖ		
	65		1,38	1,5	1,41	12470	ЛМП 200x65-1,0-90-ОЦ	ЛМП 200x65-1,0-90-ГЦ	ЛМП 200x65-1,0-90-НЖ		
	80		1,54	1,68	1,58	15440	ЛМП 200x80-1,0-90-ОЦ	ЛМП 200x80-1,0-90-ГЦ	ЛМП 200x80-1,0-90-НЖ		
	100		1,77	1,93	1,81	19400	ЛМП 200x100-1,0-90-ОЦ	ЛМП 200x100-1,0-90-ГЦ	ЛМП 200x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	1,47	1,58	1,51	9400	ЛМП 200x50-1,2-90-ОЦ	ЛМП 200x50-1,2-90-ГЦ	ЛМП 200x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,66	1,79	1,7	12360	ЛМП 200x65-1,2-90-ОЦ	ЛМП 200x65-1,2-90-ГЦ	ЛМП 200x65-1,2-90-НЖ		
	80		1,85	1,99	1,89	15330	ЛМП 200x80-1,2-90-ОЦ	ЛМП 200x80-1,2-90-ГЦ	ЛМП 200x80-1,2-90-НЖ		
	100		2,12	2,28	2,17	19280	ЛМП 200x100-1,2-90-ОЦ	ЛМП 200x100-1,2-90-ГЦ	ЛМП 200x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,64	1,75	1,68	9250	ЛМП 200x50-1,5-90-ОЦ	ЛМП 200x50-1,5-90-ГЦ	ЛМП 200x50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,86	1,99	1,9	12210	ЛМП 200x65-1,5-90-ОЦ	ЛМП 200x65-1,5-90-ГЦ	ЛМП 200x65-1,5-90-НЖ		
	80		2,09	2,23	2,14	15160	ЛМП 200x80-1,5-90-ОЦ	ЛМП 200x80-1,5-90-ГЦ	ЛМП 200x80-1,5-90-НЖ		
	100		2,41	2,57	2,47	19100	ЛМП 200x100-1,5-90-ОЦ	ЛМП 200x100-1,5-90-ГЦ	ЛМП 200x100-1,5-90-НЖ		
300	50	0,7	1,1	1,24	1,13	14510	ЛМП 300x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП 300x50-0,7-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,22	1,38	1,25	18990	ЛМП 300x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП 300x65-0,7-90-НЖ		
	80		1,35	1,52	1,38	23460	ЛМП 300x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП 300x80-0,7-90-НЖ		
	100		1,53	1,73	1,56	29440	ЛМП 300x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП 300x100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	1,58	1,72	1,61	14300	ЛМП 300x50-1,0-90-ОЦ	ЛМП 300x50-1,0-90-ГЦ	ЛМП 300x50-1,0-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,75	1,91	1,79	18770	ЛМП 300x65-1,0-90-ОЦ	ЛМП 300x65-1,0-90-ГЦ	ЛМП 300x65-1,0-90-НЖ		
	80		1,93	2,1	1,97	23240	ЛМП 300x80-1,0-90-ОЦ	ЛМП 300x80-1,0-90-ГЦ	ЛМП 300x80-1,0-90-НЖ		
	100		2,18	2,38	2,23	29200	ЛМП 300x100-1,0-90-ОЦ	ЛМП 300x100-1,0-90-ГЦ	ЛМП 300x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	1,89	2,03	1,93	14160	ЛМП 300x50-1,2-90-ОЦ	ЛМП 300x50-1,2-90-ГЦ	ЛМП 300x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,1	2,26	2,15	18620	ЛМП 300x65-1,2-90-ОЦ	ЛМП 300x65-1,2-90-ГЦ	ЛМП 300x65-1,2-90-НЖ		
	80		2,31	2,48	2,37	23090	ЛМП 300x80-1,2-90-ОЦ	ЛМП 300x80-1,2-90-ГЦ	ЛМП 300x80-1,2-90-НЖ		
	100		2,61	2,81	2,67	29040	ЛМП 300x100-1,2-90-ОЦ	ЛМП 300x100-1,2-90-ГЦ	ЛМП 300x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,05	2,19	2,1	13950	ЛМП 300x50-1,5-90-ОЦ	ЛМП 300x50-1,5-90-ГЦ	ЛМП 300x50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,3	2,46	2,35	18410	ЛМП 300x65-1,5-90-ОЦ	ЛМП 300x65-1,5-90-ГЦ	ЛМП 300x65-1,5-90-НЖ		
	80		2,55	2,72	2,61	22860	ЛМП 300x80-1,5-90-ОЦ	ЛМП 300x80-1,5-90-ГЦ	ЛМП 300x80-1,5-90-НЖ		
	100		2,9	3,1	2,97	28800	ЛМП 300x100-1,5-90-ОЦ	ЛМП 300x100-1,5-90-ГЦ	ЛМП 300x100-1,5-90-НЖ		
400	50	1,0	1,92	2,09	1,97	19100	ЛМП 400x50-1,0-90-ОЦ	ЛМП 400x50-1,0-90-ГЦ	ЛМП 400x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,11	2,3	2,16	25070	ЛМП 400x65-1,0-90-ОЦ	ЛМП 400x65-1,0-90-ГЦ	ЛМП 400x65-1,0-90-НЖ		
	80		2,32	2,53	2,37	31040	ЛМП 400x80-1,0-90-ОЦ	ЛМП 400x80-1,0-90-ГЦ	ЛМП 400x80-1,0-90-НЖ		
	100		2,59	2,82	2,65	39000	ЛМП 400x100-1,0-90-ОЦ	ЛМП 400x100-1,0-90-ГЦ	ЛМП 400x100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМП											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	2,3	2,47	2,36	18920	ЛМП 400х50-1,2-90-ОЦ	ЛМП 400х50-1,2-90-ГЦ	ЛМП 400х50-1,2-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,54	2,73	2,6	24880	ЛМП 400х65-1,2-90-ОЦ	ЛМП 400х65-1,2-90-ГЦ	ЛМП 400х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,78	2,99	2,84	30850	ЛМП 400х80-1,2-90-ОЦ	ЛМП 400х80-1,2-90-ГЦ	ЛМП 400х80-1,2-90-НЖ		
	100		3,11	3,34	3,18	38800	ЛМП 400х100-1,2-90-ОЦ	ЛМП 400х100-1,2-90-ГЦ	ЛМП 400х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,47	2,64	2,53	18650	ЛМП 400х50-1,5-90-ОЦ	ЛМП 400х50-1,5-90-ГЦ	ЛМП 400х50-1,5-90-НЖ		
	65		2,74	2,93	2,8	24610	ЛМП 400х65-1,5-90-ОЦ	ЛМП 400х65-1,5-90-ГЦ	ЛМП 400х65-1,5-90-НЖ		
	80		3,01	3,22	3,08	30560	ЛМП 400х80-1,5-90-ОЦ	ЛМП 400х80-1,5-90-ГЦ	ЛМП 400х80-1,5-90-НЖ		
	100		3,4	3,63	3,47	38500	ЛМП 400х100-1,5-90-ОЦ	ЛМП 400х100-1,5-90-ГЦ	ЛМП 400х100-1,5-90-НЖ		
500	50	1,0	2,27	2,47	2,32	23900	ЛМП 500х50-1,0-90-ОЦ	ЛМП 500х50-1,0-90-ГЦ	ЛМП 500х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,48	2,7	2,54	31370	ЛМП 500х65-1,0-90-ОЦ	ЛМП 500х65-1,0-90-ГЦ	ЛМП 500х65-1,0-90-НЖ		
	80		2,7	2,94	2,76	38840	ЛМП 500х80-1,0-90-ОЦ	ЛМП 500х80-1,0-90-ГЦ	ЛМП 500х80-1,0-90-НЖ		
	100		3	3,27	3,07	48800	ЛМП 500х100-1,0-90-ОЦ	ЛМП 500х100-1,0-90-ГЦ	ЛМП 500х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	2,72	2,92	2,78	23680	ЛМП 500х50-1,2-90-ОЦ	ЛМП 500х50-1,2-90-ГЦ	ЛМП 500х50-1,2-90-НЖ		
	65		2,98	3,2	3,05	31140	ЛМП 500х65-1,2-90-ОЦ	ЛМП 500х65-1,2-90-ГЦ	ЛМП 500х65-1,2-90-НЖ		
	80		3,24	3,48	3,31	38610	ЛМП 500х80-1,2-90-ОЦ	ЛМП 500х80-1,2-90-ГЦ	ЛМП 500х80-1,2-90-НЖ		
	100		3,6	3,87	3,68	48560	ЛМП 500х100-1,2-90-ОЦ	ЛМП 500х100-1,2-90-ГЦ	ЛМП 500х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,89	3,1	2,95	23350	ЛМП 500х50-1,5-90-ОЦ	ЛМП 500х50-1,5-90-ГЦ	ЛМП 500х50-1,5-90-НЖ		
	65		3,18	3,4	3,25	30810	ЛМП 500х65-1,5-90-ОЦ	ЛМП 500х65-1,5-90-ГЦ	ЛМП 500х65-1,5-90-НЖ		
	80		3,48	3,72	3,56	38260	ЛМП 500х80-1,5-90-ОЦ	ЛМП 500х80-1,5-90-ГЦ	ЛМП 500х80-1,5-90-НЖ		
	100		3,89	4,16	3,98	48200	ЛМП 500х100-1,5-90-ОЦ	ЛМП 500х100-1,5-90-ГЦ	ЛМП 500х100-1,5-90-НЖ		
600	50	1,0	2,62	2,86	2,68	28700	ЛМП 600х50-1,0-90-ОЦ	ЛМП 600х50-1,0-90-ГЦ	ЛМП 600х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,85	3,11	2,91	37670	ЛМП 600х65-1,0-90-ОЦ	ЛМП 600х65-1,0-90-ГЦ	ЛМП 600х65-1,0-90-НЖ		
	80		3,09	3,37	3,16	46640	ЛМП 600х80-1,0-90-ОЦ	ЛМП 600х80-1,0-90-ГЦ	ЛМП 600х80-1,0-90-НЖ		
	100		3,41	3,72	3,49	58600	ЛМП 600х100-1,0-90-ОЦ	ЛМП 600х100-1,0-90-ГЦ	ЛМП 600х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	3,14	3,38	3,21	28440	ЛМП 600х50-1,2-90-ОЦ	ЛМП 600х50-1,2-90-ГЦ	ЛМП 600х50-1,2-90-НЖ		
	65		3,42	3,68	3,5	37400	ЛМП 600х65-1,2-90-ОЦ	ЛМП 600х65-1,2-90-ГЦ	ЛМП 600х65-1,2-90-НЖ		
	80		3,7	3,98	3,79	46370	ЛМП 600х80-1,2-90-ОЦ	ЛМП 600х80-1,2-90-ГЦ	ЛМП 600х80-1,2-90-НЖ		
	100		4,09	4,4	4,19	58320	ЛМП 600х100-1,2-90-ОЦ	ЛМП 600х100-1,2-90-ГЦ	ЛМП 600х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	3,3	3,54	3,38	28050	ЛМП 600х50-1,5-90-ОЦ	ЛМП 600х50-1,5-90-ГЦ	ЛМП 600х50-1,5-90-НЖ		
	65		3,62	3,88	3,7	37010	ЛМП 600х65-1,5-90-ОЦ	ЛМП 600х65-1,5-90-ГЦ	ЛМП 600х65-1,5-90-НЖ		
	80		3,94	4,22	4,03	45960	ЛМП 600х80-1,5-90-ОЦ	ЛМП 600х80-1,5-90-ГЦ	ЛМП 600х80-1,5-90-НЖ		
	100		4,38	4,69	4,48	57900	ЛМП 600х100-1,5-90-ОЦ	ЛМП 600х100-1,5-90-ГЦ	ЛМП 600х100-1,5-90-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИИ ПОДЪЕМ

КЛП - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КЛП 200-1,0-90-ГЦ
Крышка секции подъёма монтажного лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; угол подъёма 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛП <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

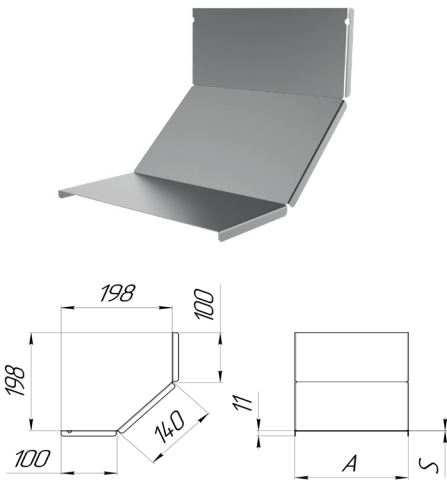

КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛП							
Ширина А, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,11	0,12	0,12	КЛП 50-0,7-90-ОЦ	-	КЛП 50-0,7-90-НЖ
100		0,22	0,25	0,23	КЛП 100-0,7-90-ОЦ	-	КЛП 100-0,7-90-НЖ
150		0,32	0,36	0,32	КЛП 150-0,7-90-ОЦ	-	КЛП 150-0,7-90-НЖ
200		0,41	0,46	0,42	КЛП 200-0,7-90-ОЦ	-	КЛП 200-0,7-90-НЖ
300		0,59	0,67	0,61	КЛП 300-0,7-90-ОЦ	-	КЛП 300-0,7-90-НЖ
400		0,78	0,88	0,8	КЛП 400-0,7-90-ОЦ	-	КЛП 400-0,7-90-НЖ
500		0,97	1,09	0,99	КЛП 500-0,7-90-ОЦ	-	КЛП 500-0,7-90-НЖ
600		1,15	1,3	1,18	КЛП 600-0,7-90-ОЦ	-	КЛП 600-0,7-90-НЖ
50	1,0	0,16	0,17	0,17	КЛП 50-1,0-90-ОЦ	КЛП 50-1,0-90-ГЦ	КЛП 50-1,0-90-НЖ
100		0,32	0,35	0,32	КЛП 100-1,0-90-ОЦ	КЛП 100-1,0-90-ГЦ	КЛП 100-1,0-90-НЖ
150		0,45	0,49	0,46	КЛП 150-1,0-90-ОЦ	КЛП 150-1,0-90-ГЦ	КЛП 150-1,0-90-НЖ
200		0,58	0,63	0,6	КЛП 200-1,0-90-ОЦ	КЛП 200-1,0-90-ГЦ	КЛП 200-1,0-90-НЖ
300		0,85	0,93	0,87	КЛП 300-1,0-90-ОЦ	КЛП 300-1,0-90-ГЦ	КЛП 300-1,0-90-НЖ
400		1,11	1,21	1,14	КЛП 400-1,0-90-ОЦ	КЛП 400-1,0-90-ГЦ	КЛП 400-1,0-90-НЖ
500		1,38	1,5	1,41	КЛП 500-1,0-90-ОЦ	КЛП 500-1,0-90-ГЦ	КЛП 500-1,0-90-НЖ
600		1,64	1,79	1,68	КЛП 600-1,0-90-ОЦ	КЛП 600-1,0-90-ГЦ	КЛП 600-1,0-90-НЖ
50	1,2	0,2	0,22	0,2	КЛП 50-1,2-90-ОЦ	КЛП 50-1,2-90-ГЦ	КЛП 50-1,2-90-НЖ
100		0,38	0,41	0,39	КЛП 100-1,2-90-ОЦ	КЛП 100-1,2-90-ГЦ	КЛП 100-1,2-90-НЖ
150		0,54	0,58	0,55	КЛП 150-1,2-90-ОЦ	КЛП 150-1,2-90-ГЦ	КЛП 150-1,2-90-НЖ
200		0,7	0,75	0,71	КЛП 200-1,2-90-ОЦ	КЛП 200-1,2-90-ГЦ	КЛП 200-1,2-90-НЖ
300		1,02	1,1	1,04	КЛП 300-1,2-90-ОЦ	КЛП 300-1,2-90-ГЦ	КЛП 300-1,2-90-НЖ
400		1,33	1,43	1,36	КЛП 400-1,2-90-ОЦ	КЛП 400-1,2-90-ГЦ	КЛП 400-1,2-90-НЖ
500		1,65	1,77	1,69	КЛП 500-1,2-90-ОЦ	КЛП 500-1,2-90-ГЦ	КЛП 500-1,2-90-НЖ
600		1,97	2,12	2,01	КЛП 600-1,2-90-ОЦ	КЛП 600-1,2-90-ГЦ	КЛП 600-1,2-90-НЖ
50	1,5	0,24	0,26	0,25	КЛП 50-1,5-90-ОЦ	КЛП 50-1,5-90-ГЦ	КЛП 50-1,5-90-НЖ
100		0,48	0,51	0,49	КЛП 100-1,5-90-ОЦ	КЛП 100-1,5-90-ГЦ	КЛП 100-1,5-90-НЖ
150		0,67	0,71	0,69	КЛП 150-1,5-90-ОЦ	КЛП 150-1,5-90-ГЦ	КЛП 150-1,5-90-НЖ
200		0,87	0,92	0,89	КЛП 200-1,5-90-ОЦ	КЛП 200-1,5-90-ГЦ	КЛП 200-1,5-90-НЖ
300		1,27	1,35	1,3	КЛП 300-1,5-90-ОЦ	КЛП 300-1,5-90-ГЦ	КЛП 300-1,5-90-НЖ
400		1,66	1,76	1,7	КЛП 400-1,5-90-ОЦ	КЛП 400-1,5-90-ГЦ	КЛП 400-1,5-90-НЖ
500		2,06	2,18	2,11	КЛП 500-1,5-90-ОЦ	КЛП 500-1,5-90-ГЦ	КЛП 500-1,5-90-НЖ
600		2,46	2,61	2,51	КЛП 600-1,5-90-ОЦ	КЛП 600-1,5-90-ГЦ	КЛП 600-1,5-90-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИИ ПОДЪЕМ


ЛМП - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЛМП 200х50-1,0-45-ГЦ
Секция подъёма монтажного лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол подъёма 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЛМП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

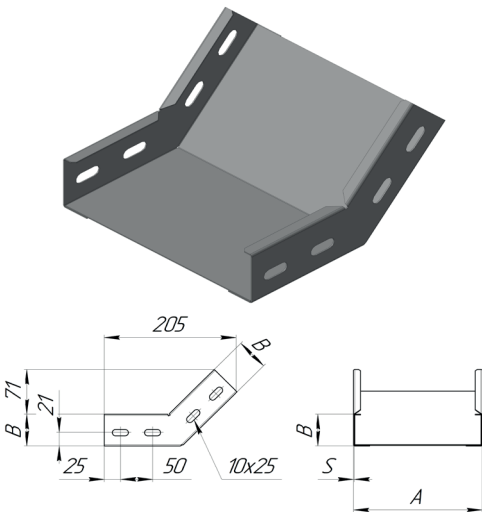

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМП												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
50	50	0,7	0,25	0,28	0,25	2360	ЛМП 50х50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМП 50х50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	50	1,0	0,35	0,38	0,36	2300	ЛМП 50х50-1,0-45-ОЦ	ЛМП 50х50-1,0-45-ГЦ	ЛМП 50х50-1,0-45-НЖ			
	50	1,2	0,42	0,45	0,43	2260	ЛМП 50х50-1,2-45-ОЦ	ЛМП 50х50-1,2-45-ГЦ	ЛМП 50х50-1,2-45-НЖ			
	50	1,5	0,49	0,52	0,5	2200	ЛМП 50х50-1,5-45-ОЦ	ЛМП 50х50-1,5-45-ГЦ	ЛМП 50х50-1,5-45-НЖ			
100	50	0,7	0,31	0,35	0,32	4790	ЛМП 100х50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМП 100х50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,36	0,41	0,37	6270	ЛМП 100х65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМП 100х65-0,7-45-НЖ			
	80		0,42	0,47	0,43	7740	ЛМП 100х80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМП 100х80-0,7-45-НЖ			
	100		0,49	0,55	0,5	9720	ЛМП 100х100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМП 100х100-0,7-45-НЖ			
	50	1,0	0,44	0,48	0,45	4700	ЛМП 100х50-1,0-45-ОЦ	ЛМП 100х50-1,0-45-ГЦ	ЛМП 100х50-1,0-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,51	0,56	0,53	6170	ЛМП 100х65-1,0-45-ОЦ	ЛМП 100х65-1,0-45-ГЦ	ЛМП 100х65-1,0-45-НЖ			
	80		0,59	0,64	0,6	7640	ЛМП 100х80-1,0-45-ОЦ	ЛМП 100х80-1,0-45-ГЦ	ЛМП 100х80-1,0-45-НЖ			
	100		0,69	0,75	0,71	9600	ЛМП 100х100-1,0-45-ОЦ	ЛМП 100х100-1,0-45-ГЦ	ЛМП 100х100-1,0-45-НЖ			
	50	1,2	0,53	0,57	0,54	4640	ЛМП 100х50-1,2-45-ОЦ	ЛМП 100х50-1,2-45-ГЦ	ЛМП 100х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		0,62	0,67	0,63	6100	ЛМП 100х65-1,2-45-ОЦ	ЛМП 100х65-1,2-45-ГЦ	ЛМП 100х65-1,2-45-НЖ			
	80		0,71	0,76	0,72	7570	ЛМП 100х80-1,2-45-ОЦ	ЛМП 100х80-1,2-45-ГЦ	ЛМП 100х80-1,2-45-НЖ			
	100		0,83	0,89	0,85	9520	ЛМП 100х100-1,2-45-ОЦ	ЛМП 100х100-1,2-45-ГЦ	ЛМП 100х100-1,2-45-НЖ			
	50	1,5	0,6	0,64	0,62	4550	ЛМП 100х50-1,5-45-ОЦ	ЛМП 100х50-1,5-45-ГЦ	ЛМП 100х50-1,5-45-НЖ	СУТ - 2 шт.		
	65		0,71	0,76	0,73	6010	ЛМП 100х65-1,5-45-ОЦ	ЛМП 100х65-1,5-45-ГЦ	ЛМП 100х65-1,5-45-НЖ			
	80		0,82	0,87	0,84	7460	ЛМП 100х80-1,5-45-ОЦ	ЛМП 100х80-1,5-45-ГЦ	ЛМП 100х80-1,5-45-НЖ			
	100		0,97	1,03	0,99	9400	ЛМП 100х100-1,5-45-ОЦ	ЛМП 100х100-1,5-45-ГЦ	ЛМП 100х100-1,5-45-НЖ			
150	50	0,7	0,38	0,43	0,39	7220	ЛМП 150х50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМП 150х50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,43	0,49	0,44	9450	ЛМП 150х65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМП 150х65-0,7-45-НЖ			
	80		0,49	0,55	0,5	11670	ЛМП 150х80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМП 150х80-0,7-45-НЖ			
	100		0,57	0,64	0,58	14650	ЛМП 150х100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМП 150х100-0,7-45-НЖ			
	50	1,0	0,54	0,59	0,55	7100	ЛМП 150х50-1,0-45-ОЦ	ЛМП 150х50-1,0-45-ГЦ	ЛМП 150х50-1,0-45-НЖ	СУТ - 2 шт.		
	65		0,61	0,67	0,63	9320	ЛМП 150х65-1,0-45-ОЦ	ЛМП 150х65-1,0-45-ГЦ	ЛМП 150х65-1,0-45-НЖ			
	80		0,69	0,75	0,71	11540	ЛМП 150х80-1,0-45-ОЦ	ЛМП 150х80-1,0-45-ГЦ	ЛМП 150х80-1,0-45-НЖ			
	100		0,8	0,87	0,82	14500	ЛМП 150х100-1,0-45-ОЦ	ЛМП 150х100-1,0-45-ГЦ	ЛМП 150х100-1,0-45-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМП

Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	0,64	0,69	0,66	7020	ЛМП 150x50-1,2-45-ОЦ	ЛМП 150x50-1,2-45-ГЦ	ЛМП 150x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,73	0,79	0,75	9230	ЛМП 150x65-1,2-45-ОЦ	ЛМП 150x65-1,2-45-ГЦ	ЛМП 150x65-1,2-45-НЖ		
	80		0,83	0,89	0,85	11450	ЛМП 150x80-1,2-45-ОЦ	ЛМП 150x80-1,2-45-ГЦ	ЛМП 150x80-1,2-45-НЖ		
	100		0,96	1,03	0,99	14400	ЛМП 150x100-1,2-45-ОЦ	ЛМП 150x100-1,2-45-ГЦ	ЛМП 150x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	0,72	0,77	0,73	6900	ЛМП 150x50-1,5-45-ОЦ	ЛМП 150x50-1,5-45-ГЦ	ЛМП 150x50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0,83	0,89	0,85	9110	ЛМП 150x65-1,5-45-ОЦ	ЛМП 150x65-1,5-45-ГЦ	ЛМП 150x65-1,5-45-НЖ		
	80		0,94	1	0,96	11310	ЛМП 150x80-1,5-45-ОЦ	ЛМП 150x80-1,5-45-ГЦ	ЛМП 150x80-1,5-45-НЖ		
	100		1,1	1,17	1,13	14250	ЛМП 150x100-1,5-45-ОЦ	ЛМП 150x100-1,5-45-ГЦ	ЛМП 150x100-1,5-45-НЖ		
200	50	0,7	0,44	0,5	0,45	9650	ЛМП 200x50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМП 200x50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,5	0,56	0,51	12630	ЛМП 200x65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМП 200x65-0,7-45-НЖ		
	80		0,56	0,63	0,57	15600	ЛМП 200x80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМП 200x80-0,7-45-НЖ		
	100		0,64	0,72	0,66	19580	ЛМП 200x100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМП 200x100-0,7-45-НЖ		
	50	1,0	0,63	0,69	0,64	9500	ЛМП 200x50-1,0-45-ОЦ	ЛМП 200x50-1,0-45-ГЦ	ЛМП 200x50-1,0-45-НЖ		
	65		0,71	0,77	0,73	12470	ЛМП 200x65-1,0-45-ОЦ	ЛМП 200x65-1,0-45-ГЦ	ЛМП 200x65-1,0-45-НЖ		
	80		0,8	0,87	0,81	15440	ЛМП 200x80-1,0-45-ОЦ	ЛМП 200x80-1,0-45-ГЦ	ЛМП 200x80-1,0-45-НЖ		
	100		0,91	0,99	0,93	19400	ЛМП 200x100-1,0-45-ОЦ	ЛМП 200x100-1,0-45-ГЦ	ЛМП 200x100-1,0-45-НЖ		
	50	1,2	0,75	0,81	0,77	9400	ЛМП 200x50-1,2-45-ОЦ	ЛМП 200x50-1,2-45-ГЦ	ЛМП 200x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		0,85	0,91	0,87	12360	ЛМП 200x65-1,2-45-ОЦ	ЛМП 200x65-1,2-45-ГЦ	ЛМП 200x65-1,2-45-НЖ		
	80		0,95	1,02	0,97	15330	ЛМП 200x80-1,2-45-ОЦ	ЛМП 200x80-1,2-45-ГЦ	ЛМП 200x80-1,2-45-НЖ		
	100		1,09	1,17	1,12	19280	ЛМП 200x100-1,2-45-ОЦ	ЛМП 200x100-1,2-45-ГЦ	ЛМП 200x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	0,83	0,89	0,85	9250	ЛМП 200x50-1,5-45-ОЦ	ЛМП 200x50-1,5-45-ГЦ	ЛМП 200x50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0,95	1,01	0,97	12210	ЛМП 200x65-1,5-45-ОЦ	ЛМП 200x65-1,5-45-ГЦ	ЛМП 200x65-1,5-45-НЖ		
	80		1,07	1,14	1,09	15160	ЛМП 200x80-1,5-45-ОЦ	ЛМП 200x80-1,5-45-ГЦ	ЛМП 200x80-1,5-45-НЖ		
	100		1,23	1,31	1,26	19100	ЛМП 200x100-1,5-45-ОЦ	ЛМП 200x100-1,5-45-ГЦ	ЛМП 200x100-1,5-45-НЖ		
300	50	0,7	0,58	0,65	0,59	14510	ЛМП 300x50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМП 300x50-0,7-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,64	0,72	0,66	18990	ЛМП 300x65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМП 300x65-0,7-45-НЖ		
	80		0,71	0,8	0,72	23460	ЛМП 300x80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМП 300x80-0,7-45-НЖ		
	100		0,8	0,9	0,82	29440	ЛМП 300x100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМП 300x100-0,7-45-НЖ		
	50	1,0	0,82	0,89	0,84	14300	ЛМП 300x50-1,0-45-ОЦ	ЛМП 300x50-1,0-45-ГЦ	ЛМП 300x50-1,0-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0,91	0,99	0,93	18770	ЛМП 300x65-1,0-45-ОЦ	ЛМП 300x65-1,0-45-ГЦ	ЛМП 300x65-1,0-45-НЖ		
	80		1	1,09	1,03	23240	ЛМП 300x80-1,0-45-ОЦ	ЛМП 300x80-1,0-45-ГЦ	ЛМП 300x80-1,0-45-НЖ		
	100		1,13	1,23	1,16	29200	ЛМП 300x100-1,0-45-ОЦ	ЛМП 300x100-1,0-45-ГЦ	ЛМП 300x100-1,0-45-НЖ		
	50	1,2	0,98	1,05	1	14160	ЛМП 300x50-1,2-45-ОЦ	ЛМП 300x50-1,2-45-ГЦ	ЛМП 300x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		1,09	1,17	1,11	18620	ЛМП 300x65-1,2-45-ОЦ	ЛМП 300x65-1,2-45-ГЦ	ЛМП 300x65-1,2-45-НЖ		
	80		1,2	1,29	1,23	23090	ЛМП 300x80-1,2-45-ОЦ	ЛМП 300x80-1,2-45-ГЦ	ЛМП 300x80-1,2-45-НЖ		
	100		1,36	1,46	1,39	29040	ЛМП 300x100-1,2-45-ОЦ	ЛМП 300x100-1,2-45-ГЦ	ЛМП 300x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,05	1,12	1,08	13950	ЛМП 300x50-1,5-45-ОЦ	ЛМП 300x50-1,5-45-ГЦ	ЛМП 300x50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,18	1,26	1,21	18410	ЛМП 300x65-1,5-45-ОЦ	ЛМП 300x65-1,5-45-ГЦ	ЛМП 300x65-1,5-45-НЖ		
	80		1,31	1,4	1,34	22860	ЛМП 300x80-1,5-45-ОЦ	ЛМП 300x80-1,5-45-ГЦ	ЛМП 300x80-1,5-45-НЖ		
	100		1,5	1,6	1,53	28800	ЛМП 300x100-1,5-45-ОЦ	ЛМП 300x100-1,5-45-ГЦ	ЛМП 300x100-1,5-45-НЖ		
400	50	1,0	1	1,09	1,03	19100	ЛМП 400x50-1,0-45-ОЦ	ЛМП 400x50-1,0-45-ГЦ	ЛМП 400x50-1,0-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,1	1,2	1,13	25070	ЛМП 400x65-1,0-45-ОЦ	ЛМП 400x65-1,0-45-ГЦ	ЛМП 400x65-1,0-45-НЖ		
	80		1,21	1,32	1,24	31040	ЛМП 400x80-1,0-45-ОЦ	ЛМП 400x80-1,0-45-ГЦ	ЛМП 400x80-1,0-45-НЖ		
	100		1,35	1,47	1,38	39000	ЛМП 400x100-1,0-45-ОЦ	ЛМП 400x100-1,0-45-ГЦ	ЛМП 400x100-1,0-45-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



ООО «Северная Аврора»

тел.: +7 (812) 313 1142 | www.north-aurora.ru

Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, 120, промбаза «Ржевка»

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМП											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	1,2	1,29	1,23	18920	ЛМП 400x50-1,2-45-ОЦ	ЛМП 400x50-1,2-45-ГЦ	ЛМП 400x50-1,2-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,32	1,42	1,35	24880	ЛМП 400x65-1,2-45-ОЦ	ЛМП 400x65-1,2-45-ГЦ	ЛМП 400x65-1,2-45-НЖ		
	80		1,45	1,56	1,48	30850	ЛМП 400x80-1,2-45-ОЦ	ЛМП 400x80-1,2-45-ГЦ	ЛМП 400x80-1,2-45-НЖ		
	100		1,62	1,74	1,66	38800	ЛМП 400x100-1,2-45-ОЦ	ЛМП 400x100-1,2-45-ГЦ	ЛМП 400x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,27	1,36	1,3	18650	ЛМП 400x50-1,5-45-ОЦ	ЛМП 400x50-1,5-45-ГЦ	ЛМП 400x50-1,5-45-НЖ		
	65		1,42	1,52	1,45	24610	ЛМП 400x65-1,5-45-ОЦ	ЛМП 400x65-1,5-45-ГЦ	ЛМП 400x65-1,5-45-НЖ		
	80		1,56	1,67	1,6	30560	ЛМП 400x80-1,5-45-ОЦ	ЛМП 400x80-1,5-45-ГЦ	ЛМП 400x80-1,5-45-НЖ		
	100		1,76	1,88	1,8	38500	ЛМП 400x100-1,5-45-ОЦ	ЛМП 400x100-1,5-45-ГЦ	ЛМП 400x100-1,5-45-НЖ		
500	50	1,0	1,19	1,3	1,22	23900	ЛМП 500x50-1,0-45-ОЦ	ЛМП 500x50-1,0-45-ГЦ	ЛМП 500x50-1,0-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,3	1,42	1,33	31370	ЛМП 500x65-1,0-45-ОЦ	ЛМП 500x65-1,0-45-ГЦ	ЛМП 500x65-1,0-45-НЖ		
	80		1,42	1,55	1,45	38840	ЛМП 500x80-1,0-45-ОЦ	ЛМП 500x80-1,0-45-ГЦ	ЛМП 500x80-1,0-45-НЖ		
	100		1,57	1,71	1,61	48800	ЛМП 500x100-1,0-45-ОЦ	ЛМП 500x100-1,0-45-ГЦ	ЛМП 500x100-1,0-45-НЖ		
	50	1,2	1,42	1,53	1,46	23680	ЛМП 500x50-1,2-45-ОЦ	ЛМП 500x50-1,2-45-ГЦ	ЛМП 500x50-1,2-45-НЖ		
	65		1,56	1,68	1,6	31140	ЛМП 500x65-1,2-45-ОЦ	ЛМП 500x65-1,2-45-ГЦ	ЛМП 500x65-1,2-45-НЖ		
	80		1,69	1,82	1,73	38610	ЛМП 500x80-1,2-45-ОЦ	ЛМП 500x80-1,2-45-ГЦ	ЛМП 500x80-1,2-45-НЖ		
	100		1,88	2,02	1,93	48560	ЛМП 500x100-1,2-45-ОЦ	ЛМП 500x100-1,2-45-ГЦ	ЛМП 500x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,5	1,61	1,53	23350	ЛМП 500x50-1,5-45-ОЦ	ЛМП 500x50-1,5-45-ГЦ	ЛМП 500x50-1,5-45-НЖ		
	65		1,65	1,77	1,69	30810	ЛМП 500x65-1,5-45-ОЦ	ЛМП 500x65-1,5-45-ГЦ	ЛМП 500x65-1,5-45-НЖ		
	80		1,81	1,94	1,85	38260	ЛМП 500x80-1,5-45-ОЦ	ЛМП 500x80-1,5-45-ГЦ	ЛМП 500x80-1,5-45-НЖ		
	100		2,02	2,16	2,07	48200	ЛМП 500x100-1,5-45-ОЦ	ЛМП 500x100-1,5-45-ГЦ	ЛМП 500x100-1,5-45-НЖ		
600	50	1,0	1,38	1,5	1,41	28700	ЛМП 600x50-1,0-45-ОЦ	ЛМП 600x50-1,0-45-ГЦ	ЛМП 600x50-1,0-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,5	1,64	1,53	37670	ЛМП 600x65-1,0-45-ОЦ	ЛМП 600x65-1,0-45-ГЦ	ЛМП 600x65-1,0-45-НЖ		
	80		1,62	1,77	1,66	46640	ЛМП 600x80-1,0-45-ОЦ	ЛМП 600x80-1,0-45-ГЦ	ЛМП 600x80-1,0-45-НЖ		
	100		1,79	1,95	1,83	58600	ЛМП 600x100-1,0-45-ОЦ	ЛМП 600x100-1,0-45-ГЦ	ЛМП 600x100-1,0-45-НЖ		
	50	1,2	1,65	1,77	1,69	28440	ЛМП 600x50-1,2-45-ОЦ	ЛМП 600x50-1,2-45-ГЦ	ЛМП 600x50-1,2-45-НЖ		
	65		1,8	1,94	1,84	37400	ЛМП 600x65-1,2-45-ОЦ	ЛМП 600x65-1,2-45-ГЦ	ЛМП 600x65-1,2-45-НЖ		
	80		1,94	2,09	1,99	46370	ЛМП 600x80-1,2-45-ОЦ	ЛМП 600x80-1,2-45-ГЦ	ЛМП 600x80-1,2-45-НЖ		
	100		2,15	2,31	2,2	58320	ЛМП 600x100-1,2-45-ОЦ	ЛМП 600x100-1,2-45-ГЦ	ЛМП 600x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,72	1,84	1,76	28050	ЛМП 600x50-1,5-45-ОЦ	ЛМП 600x50-1,5-45-ГЦ	ЛМП 600x50-1,5-45-НЖ		
	65		1,89	2,03	1,93	37010	ЛМП 600x65-1,5-45-ОЦ	ЛМП 600x65-1,5-45-ГЦ	ЛМП 600x65-1,5-45-НЖ		
	80		2,05	2,2	2,1	45960	ЛМП 600x80-1,5-45-ОЦ	ЛМП 600x80-1,5-45-ГЦ	ЛМП 600x80-1,5-45-НЖ		
	100		2,29	2,45	2,34	57900	ЛМП 600x100-1,5-45-ОЦ	ЛМП 600x100-1,5-45-ГЦ	ЛМП 600x100-1,5-45-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИИ ПОДЪЕМ

КЛП - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛП 200-1,0-45-ГЦ
Крышка секции подъема монтажного лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; угол подъема 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛП <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры
* Указан номинальный размер изделия.

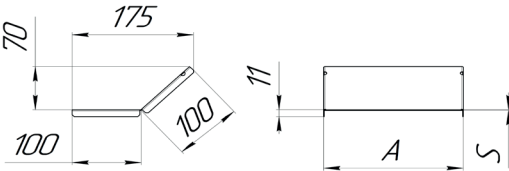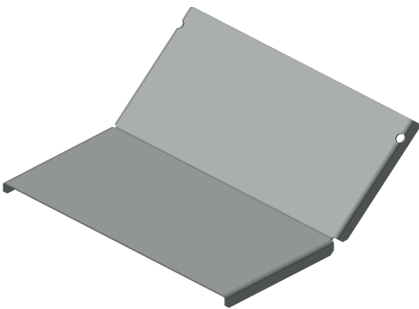

КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛП							
Ширина А, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,08	0,09	0,08	КЛП 50-0,7-45-ОЦ	-	КЛП 50-0,7-45-НЖ
100		0,13	0,15	0,13	КЛП 100-0,7-45-ОЦ	-	КЛП 100-0,7-45-НЖ
150		0,18	0,2	0,19	КЛП 150-0,7-45-ОЦ	-	КЛП 150-0,7-45-НЖ
200		0,24	0,27	0,24	КЛП 200-0,7-45-ОЦ	-	КЛП 200-0,7-45-НЖ
300		0,35	0,39	0,36	КЛП 300-0,7-45-ОЦ	-	КЛП 300-0,7-45-НЖ
400		0,46	0,52	0,47	КЛП 400-0,7-45-ОЦ	-	КЛП 400-0,7-45-НЖ
500		0,57	0,64	0,58	КЛП 500-0,7-45-ОЦ	-	КЛП 500-0,7-45-НЖ
600		0,68	0,77	0,69	КЛП 600-0,7-45-ОЦ	-	КЛП 600-0,7-45-НЖ
50	1,0	0,11	0,12	0,11	КЛП 50-1,0-45-ОЦ	КЛП 50-1,0-45-ГЦ	КЛП 50-1,0-45-НЖ
100		0,19	0,21	0,19	КЛП 100-1,0-45-ОЦ	КЛП 100-1,0-45-ГЦ	КЛП 100-1,0-45-НЖ
150		0,26	0,28	0,27	КЛП 150-1,0-45-ОЦ	КЛП 150-1,0-45-ГЦ	КЛП 150-1,0-45-НЖ
200		0,34	0,37	0,35	КЛП 200-1,0-45-ОЦ	КЛП 200-1,0-45-ГЦ	КЛП 200-1,0-45-НЖ
300		0,5	0,54	0,51	КЛП 300-1,0-45-ОЦ	КЛП 300-1,0-45-ГЦ	КЛП 300-1,0-45-НЖ
400		0,65	0,71	0,67	КЛП 400-1,0-45-ОЦ	КЛП 400-1,0-45-ГЦ	КЛП 400-1,0-45-НЖ
500		0,81	0,88	0,83	КЛП 500-1,0-45-ОЦ	КЛП 500-1,0-45-ГЦ	КЛП 500-1,0-45-НЖ
600		0,97	1,06	0,99	КЛП 600-1,0-45-ОЦ	КЛП 600-1,0-45-ГЦ	КЛП 600-1,0-45-НЖ
50	1,2	0,13	0,14	0,13	КЛП 50-1,2-45-ОЦ	КЛП 50-1,2-45-ГЦ	КЛП 50-1,2-45-НЖ
100		0,22	0,24	0,23	КЛП 100-1,2-45-ОЦ	КЛП 100-1,2-45-ГЦ	КЛП 100-1,2-45-НЖ
150		0,32	0,34	0,32	КЛП 150-1,2-45-ОЦ	КЛП 150-1,2-45-ГЦ	КЛП 150-1,2-45-НЖ
200		0,41	0,44	0,42	КЛП 200-1,2-45-ОЦ	КЛП 200-1,2-45-ГЦ	КЛП 200-1,2-45-НЖ
300		0,6	0,65	0,61	КЛП 300-1,2-45-ОЦ	КЛП 300-1,2-45-ГЦ	КЛП 300-1,2-45-НЖ
400		0,78	0,84	0,8	КЛП 400-1,2-45-ОЦ	КЛП 400-1,2-45-ГЦ	КЛП 400-1,2-45-НЖ
500		0,97	1,04	0,99	КЛП 500-1,2-45-ОЦ	КЛП 500-1,2-45-ГЦ	КЛП 500-1,2-45-НЖ
600		1,16	1,25	1,19	КЛП 600-1,2-45-ОЦ	КЛП 600-1,2-45-ГЦ	КЛП 600-1,2-45-НЖ
50	1,5	0,16	0,17	0,17	КЛП 50-1,5-45-ОЦ	КЛП 50-1,5-45-ГЦ	КЛП 50-1,5-45-НЖ
100		0,28	0,3	0,29	КЛП 100-1,5-45-ОЦ	КЛП 100-1,5-45-ГЦ	КЛП 100-1,5-45-НЖ
150		0,4	0,42	0,41	КЛП 150-1,5-45-ОЦ	КЛП 150-1,5-45-ГЦ	КЛП 150-1,5-45-НЖ
200		0,51	0,54	0,53	КЛП 200-1,5-45-ОЦ	КЛП 200-1,5-45-ГЦ	КЛП 200-1,5-45-НЖ
300		0,75	0,8	0,77	КЛП 300-1,5-45-ОЦ	КЛП 300-1,5-45-ГЦ	КЛП 300-1,5-45-НЖ
400		0,98	1,04	1	КЛП 400-1,5-45-ОЦ	КЛП 400-1,5-45-ГЦ	КЛП 400-1,5-45-НЖ
500		1,22	1,29	1,24	КЛП 500-1,5-45-ОЦ	КЛП 500-1,5-45-ГЦ	КЛП 500-1,5-45-НЖ
600		1,45	1,54	1,48	КЛП 600-1,5-45-ОЦ	КЛП 600-1,5-45-ГЦ	КЛП 600-1,5-45-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИИ ПОДЪЕМ

ЛМП2 - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



ЛМП2 200х50-1,0-90-ГЦ
Секция подъёма монтажного лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол подъёма 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМП2 <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

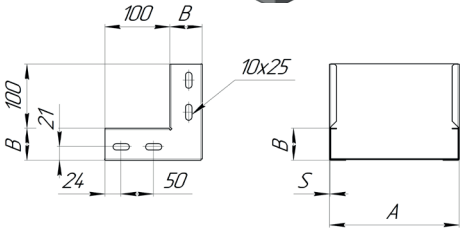

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМП2											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,3	0,34	0,31	2360	ЛМП2 50х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП2 50х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	0,42	0,46	0,43	2300	ЛМП2 50х50-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 50х50-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 50х50-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	0,51	0,55	0,52	2260	ЛМП2 50х50-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 50х50-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 50х50-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	0,6	0,64	0,61	2200	ЛМП2 50х50-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 50х50-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 50х50-1,5-90-НЖ		
100	50	0,7	0,38	0,43	0,39	4790	ЛМП2 100х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП2 100х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,46	0,52	0,47	6270	ЛМП2 100х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП2 100х65-0,7-90-НЖ		
	80		0,54	0,61	0,55	7740	ЛМП2 100х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП2 100х80-0,7-90-НЖ		
	100		0,65	0,73	0,67	9720	ЛМП2 100х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП2 100х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	0,54	0,59	0,55	4700	ЛМП2 100х50-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 100х50-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 100х50-1,0-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,65	0,71	0,66	6170	ЛМП2 100х65-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 100х65-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 100х65-1,0-90-НЖ		
	80		0,76	0,83	0,78	7640	ЛМП2 100х80-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 100х80-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 100х80-1,0-90-НЖ		
	100		0,92	1	0,95	9600	ЛМП2 100х100-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 100х100-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 100х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	0,65	0,7	0,66	4640	ЛМП2 100х50-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 100х50-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 100х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,78	0,84	0,79	6100	ЛМП2 100х65-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 100х65-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 100х65-1,2-90-НЖ		
	80		0,91	0,98	0,93	7570	ЛМП2 100х80-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 100х80-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 100х80-1,2-90-НЖ		
	100		1,11	1,19	1,13	9520	ЛМП2 100х100-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 100х100-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 100х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	0,74	0,79	0,75	4550	ЛМП2 100х50-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 100х50-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 100х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,89	0,95	0,91	6010	ЛМП2 100х65-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 100х65-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 100х65-1,5-90-НЖ		
	80		1,05	1,12	1,08	7460	ЛМП2 100х80-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 100х80-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 100х80-1,5-90-НЖ		
	100		1,29	1,37	1,32	9400	ЛМП2 100х100-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 100х100-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 100х100-1,5-90-НЖ		
150	50	0,7	0,46	0,52	0,47	7220	ЛМП2 150х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП2 150х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,55	0,62	0,56	9450	ЛМП2 150х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП2 150х65-0,7-90-НЖ		
	80		0,64	0,72	0,65	11670	ЛМП2 150х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП2 150х80-0,7-90-НЖ		
	100		0,76	0,86	0,78	14650	ЛМП2 150х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП2 150х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	0,66	0,72	0,67	7100	ЛМП2 150х50-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 150х50-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 150х50-1,0-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,77	0,84	0,79	9320	ЛМП2 150х65-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 150х65-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 150х65-1,0-90-НЖ		
	80		0,9	0,98	0,92	11540	ЛМП2 150х80-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 150х80-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 150х80-1,0-90-НЖ		
	100		1,08	1,18	1,11	14500	ЛМП2 150х100-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 150х100-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 150х100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМП2												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
150	50	1,2	0,79	0,85	0,8	7020	ЛМП2 150x50-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 150x50-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 150x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		0,93	1	0,95	9230	ЛМП2 150x65-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 150x65-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 150x65-1,2-90-НЖ			
	80		1,08	1,16	1,11	11450	ЛМП2 150x80-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 150x80-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 150x80-1,2-90-НЖ			
	100		1,29	1,39	1,32	14400	ЛМП2 150x100-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 150x100-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 150x100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	0,88	0,94	0,9	6900	ЛМП2 150x50-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 150x50-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 150x50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,04	1,11	1,07	9110	ЛМП2 150x65-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 150x65-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 150x65-1,5-90-НЖ			
	80		1,22	1,3	1,25	11310	ЛМП2 150x80-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 150x80-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 150x80-1,5-90-НЖ			
	100		1,48	1,58	1,51	14250	ЛМП2 150x100-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 150x100-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 150x100-1,5-90-НЖ			
200	50	0,7	0,55	0,62	0,56	9650	ЛМП2 200x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП2 200x50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		0,64	0,72	0,65	12630	ЛМП2 200x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП2 200x65-0,7-90-НЖ			
	80		0,73	0,82	0,75	15600	ЛМП2 200x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП2 200x80-0,7-90-НЖ			
	100		0,87	0,98	0,89	19580	ЛМП2 200x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП2 200x100-0,7-90-НЖ			
	50	1,0	0,77	0,84	0,79	9500	ЛМП2 200x50-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 200x50-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 200x50-1,0-90-НЖ			
	65		0,9	0,98	0,92	12470	ЛМП2 200x65-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 200x65-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 200x65-1,0-90-НЖ			
	80		1,04	1,13	1,06	15440	ЛМП2 200x80-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 200x80-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 200x80-1,0-90-НЖ			
	100		1,24	1,35	1,26	19400	ЛМП2 200x100-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 200x100-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 200x100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	0,93	1	0,95	9400	ЛМП2 200x50-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 200x50-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 200x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,08	1,16	1,11	12360	ЛМП2 200x65-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 200x65-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 200x65-1,2-90-НЖ			
	80		1,25	1,34	1,28	15330	ЛМП2 200x80-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 200x80-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 200x80-1,2-90-НЖ			
	100		1,48	1,59	1,52	19280	ЛМП2 200x100-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 200x100-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 200x100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	1,02	1,09	1,04	9250	ЛМП2 200x50-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 200x50-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 200x50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,2	1,28	1,22	12210	ЛМП2 200x65-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 200x65-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 200x65-1,5-90-НЖ			
	80		1,39	1,48	1,42	15160	ЛМП2 200x80-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 200x80-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 200x80-1,5-90-НЖ			
	100		1,66	1,77	1,7	19100	ЛМП2 200x100-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 200x100-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 200x100-1,5-90-НЖ			
300	50	0,7	0,71	0,8	0,73	14510	ЛМП2 300x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП2 300x50-0,7-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		0,82	0,93	0,84	18990	ЛМП2 300x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП2 300x65-0,7-90-НЖ			
	80		0,93	1,05	0,95	23460	ЛМП2 300x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП2 300x80-0,7-90-НЖ			
	100		1,09	1,23	1,11	29440	ЛМП2 300x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМП2 300x100-0,7-90-НЖ			
	50	1,0	1	1,09	1,03	14300	ЛМП2 300x50-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 300x50-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 300x50-1,0-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,16	1,27	1,19	18770	ЛМП2 300x65-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 300x65-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 300x65-1,0-90-НЖ			
	80		1,32	1,44	1,35	23240	ЛМП2 300x80-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 300x80-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 300x80-1,0-90-НЖ			
	100		1,55	1,69	1,58	29200	ЛМП2 300x100-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 300x100-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 300x100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	1,2	1,29	1,23	14160	ЛМП2 300x50-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 300x50-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 300x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,39	1,5	1,42	18620	ЛМП2 300x65-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 300x65-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 300x65-1,2-90-НЖ			
	80		1,58	1,7	1,62	23090	ЛМП2 300x80-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 300x80-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 300x80-1,2-90-НЖ			
	100		1,85	1,99	1,9	29040	ЛМП2 300x100-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 300x100-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 300x100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	1,29	1,38	1,32	13950	ЛМП2 300x50-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 300x50-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 300x50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,5	1,61	1,54	18410	ЛМП2 300x65-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 300x65-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 300x65-1,5-90-НЖ			
	80		1,72	1,84	1,76	22860	ЛМП2 300x80-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 300x80-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 300x80-1,5-90-НЖ			
	100		2,04	2,18	2,08	28800	ЛМП2 300x100-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 300x100-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 300x100-1,5-90-НЖ			
400	50	1,0	1,24	1,35	1,27	19100	ЛМП2 400x50-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 400x50-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 400x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,41	1,54	1,45	25070	ЛМП2 400x65-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 400x65-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 400x65-1,0-90-НЖ			
	80		1,6	1,74	1,64	31040	ЛМП2 400x80-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 400x80-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 400x80-1,0-90-НЖ			
	100		1,86	2,03	1,9	39000	ЛМП2 400x100-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 400x100-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 400x100-1,0-90-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМП2											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм ²	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	1,48	1,59	1,52	18920	ЛМП2 400x50-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 400x50-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 400x50-1,2-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,7	1,83	1,74	24880	ЛМП2 400x65-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 400x65-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 400x65-1,2-90-НЖ		
	80		1,92	2,06	1,96	30850	ЛМП2 400x80-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 400x80-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 400x80-1,2-90-НЖ		
	100		2,23	2,4	2,28	38800	ЛМП2 400x100-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 400x100-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 400x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,57	1,68	1,61	18650	ЛМП2 400x50-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 400x50-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 400x50-1,5-90-НЖ		
	65		1,81	1,94	1,85	24610	ЛМП2 400x65-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 400x65-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 400x65-1,5-90-НЖ		
	80		2,06	2,2	2,11	30560	ЛМП2 400x80-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 400x80-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 400x80-1,5-90-НЖ		
	100		2,41	2,58	2,46	38500	ЛМП2 400x100-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 400x100-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 400x100-1,5-90-НЖ		
500	50	1,0	1,47	1,6	1,5	23900	ЛМП2 500x50-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 500x50-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 500x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,67	1,82	1,71	31370	ЛМП2 500x65-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 500x65-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 500x65-1,0-90-НЖ		
	80		1,88	2,05	1,92	38840	ЛМП2 500x80-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 500x80-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 500x80-1,0-90-НЖ		
	100		2,17	2,37	2,22	48800	ЛМП2 500x100-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 500x100-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 500x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	1,76	1,89	1,8	23680	ЛМП2 500x50-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 500x50-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 500x50-1,2-90-НЖ		
	65		2	2,15	2,05	31140	ЛМП2 500x65-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 500x65-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 500x65-1,2-90-НЖ		
	80		2,25	2,42	2,31	38610	ЛМП2 500x80-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 500x80-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 500x80-1,2-90-НЖ		
	100		2,6	2,8	2,66	48560	ЛМП2 500x100-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 500x100-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 500x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,85	1,98	1,9	23350	ЛМП2 500x50-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 500x50-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 500x50-1,5-90-НЖ		
	65		2,12	2,27	2,17	30810	ЛМП2 500x65-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 500x65-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 500x65-1,5-90-НЖ		
	80		2,4	2,57	2,45	38260	ЛМП2 500x80-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 500x80-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 500x80-1,5-90-НЖ		
	100		2,78	2,98	2,85	48200	ЛМП2 500x100-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 500x100-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 500x100-1,5-90-НЖ		
600	50	1,0	1,7	1,85	1,74	28700	ЛМП2 600x50-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 600x50-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 600x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,93	2,1	1,97	37670	ЛМП2 600x65-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 600x65-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 600x65-1,0-90-НЖ		
	80		2,16	2,35	2,21	46640	ЛМП2 600x80-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 600x80-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 600x80-1,0-90-НЖ		
	100		2,48	2,7	2,54	58600	ЛМП2 600x100-1,0-90-ОЦ	ЛМП2 600x100-1,0-90-ГЦ	ЛМП2 600x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	2,04	2,19	2,09	28440	ЛМП2 600x50-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 600x50-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 600x50-1,2-90-НЖ		
	65		2,31	2,48	2,36	37400	ЛМП2 600x65-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 600x65-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 600x65-1,2-90-НЖ		
	80		2,59	2,78	2,65	46370	ЛМП2 600x80-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 600x80-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 600x80-1,2-90-НЖ		
	100		2,97	3,19	3,04	58320	ЛМП2 600x100-1,2-90-ОЦ	ЛМП2 600x100-1,2-90-ГЦ	ЛМП2 600x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,13	2,28	2,18	28050	ЛМП2 600x50-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 600x50-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 600x50-1,5-90-НЖ		
	65		2,43	2,6	2,48	37010	ЛМП2 600x65-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 600x65-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 600x65-1,5-90-НЖ		
	80		2,73	2,92	2,79	45960	ЛМП2 600x80-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 600x80-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 600x80-1,5-90-НЖ		
	100		3,15	3,37	3,23	57900	ЛМП2 600x100-1,5-90-ОЦ	ЛМП2 600x100-1,5-90-ГЦ	ЛМП2 600x100-1,5-90-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИИ ПОДЪЕМ



КЛП2 - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛП2 200-1,0-90-ГЦ
Крышка секции подъема монтажного лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; угол подъема 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛП2 <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

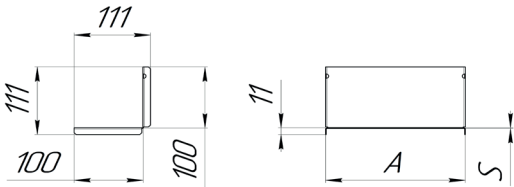

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛП2							
Ширина А, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,08	0,09	0,08	КЛП2 50-0,7-90-ОЦ	-	КЛП2 50-0,7-90-НЖ
100		0,13	0,15	0,13	КЛП2 100-0,7-90-ОЦ	-	КЛП2 100-0,7-90-НЖ
150		0,18	0,2	0,19	КЛП2 150-0,7-90-ОЦ	-	КЛП2 150-0,7-90-НЖ
200		0,24	0,27	0,24	КЛП2 200-0,7-90-ОЦ	-	КЛП2 200-0,7-90-НЖ
300		0,35	0,39	0,36	КЛП2 300-0,7-90-ОЦ	-	КЛП2 300-0,7-90-НЖ
400		0,46	0,52	0,47	КЛП2 400-0,7-90-ОЦ	-	КЛП2 400-0,7-90-НЖ
500		0,57	0,64	0,58	КЛП2 500-0,7-90-ОЦ	-	КЛП2 500-0,7-90-НЖ
600		0,68	0,77	0,69	КЛП2 600-0,7-90-ОЦ	-	КЛП2 600-0,7-90-НЖ
50	1,0	0,11	0,12	0,11	КЛП2 50-1,0-90-ОЦ	КЛП2 50-1,0-90-ГЦ	КЛП2 50-1,0-90-НЖ
100		0,19	0,21	0,19	КЛП2 100-1,0-90-ОЦ	КЛП2 100-1,0-90-ГЦ	КЛП2 100-1,0-90-НЖ
150		0,26	0,28	0,27	КЛП2 150-1,0-90-ОЦ	КЛП2 150-1,0-90-ГЦ	КЛП2 150-1,0-90-НЖ
200		0,34	0,37	0,35	КЛП2 200-1,0-90-ОЦ	КЛП2 200-1,0-90-ГЦ	КЛП2 200-1,0-90-НЖ
300		0,5	0,55	0,51	КЛП2 300-1,0-90-ОЦ	КЛП2 300-1,0-90-ГЦ	КЛП2 300-1,0-90-НЖ
400		0,65	0,71	0,67	КЛП2 400-1,0-90-ОЦ	КЛП2 400-1,0-90-ГЦ	КЛП2 400-1,0-90-НЖ
500		0,81	0,88	0,83	КЛП2 500-1,0-90-ОЦ	КЛП2 500-1,0-90-ГЦ	КЛП2 500-1,0-90-НЖ
600		0,97	1,06	0,99	КЛП2 600-1,0-90-ОЦ	КЛП2 600-1,0-90-ГЦ	КЛП2 600-1,0-90-НЖ
50	1,2	0,13	0,14	0,13	КЛП2 50-1,2-90-ОЦ	КЛП2 50-1,2-90-ГЦ	КЛП2 50-1,2-90-НЖ
100		0,22	0,24	0,23	КЛП2 100-1,2-90-ОЦ	КЛП2 100-1,2-90-ГЦ	КЛП2 100-1,2-90-НЖ
150		0,32	0,34	0,33	КЛП2 150-1,2-90-ОЦ	КЛП2 150-1,2-90-ГЦ	КЛП2 150-1,2-90-НЖ
200		0,41	0,44	0,42	КЛП2 200-1,2-90-ОЦ	КЛП2 200-1,2-90-ГЦ	КЛП2 200-1,2-90-НЖ
300		0,6	0,65	0,61	КЛП2 300-1,2-90-ОЦ	КЛП2 300-1,2-90-ГЦ	КЛП2 300-1,2-90-НЖ
400		0,79	0,85	0,8	КЛП2 400-1,2-90-ОЦ	КЛП2 400-1,2-90-ГЦ	КЛП2 400-1,2-90-НЖ
500		0,97	1,04	1	КЛП2 500-1,2-90-ОЦ	КЛП2 500-1,2-90-ГЦ	КЛП2 500-1,2-90-НЖ
600		1,16	1,25	1,19	КЛП2 600-1,2-90-ОЦ	КЛП2 600-1,2-90-ГЦ	КЛП2 600-1,2-90-НЖ
50	1,5	0,16	0,17	0,17	КЛП2 50-1,5-90-ОЦ	КЛП2 50-1,5-90-ГЦ	КЛП2 50-1,5-90-НЖ
100		0,28	0,3	0,29	КЛП2 100-1,5-90-ОЦ	КЛП2 100-1,5-90-ГЦ	КЛП2 100-1,5-90-НЖ
150		0,4	0,42	0,41	КЛП2 150-1,5-90-ОЦ	КЛП2 150-1,5-90-ГЦ	КЛП2 150-1,5-90-НЖ
200		0,51	0,54	0,53	КЛП2 200-1,5-90-ОЦ	КЛП2 200-1,5-90-ГЦ	КЛП2 200-1,5-90-НЖ
300		0,75	0,8	0,77	КЛП2 300-1,5-90-ОЦ	КЛП2 300-1,5-90-ГЦ	КЛП2 300-1,5-90-НЖ
400		0,98	1,04	1,01	КЛП2 400-1,5-90-ОЦ	КЛП2 400-1,5-90-ГЦ	КЛП2 400-1,5-90-НЖ
500		1,22	1,29	1,25	КЛП2 500-1,5-90-ОЦ	КЛП2 500-1,5-90-ГЦ	КЛП2 500-1,5-90-НЖ
600		1,45	1,54	1,48	КЛП2 600-1,5-90-ОЦ	КЛП2 600-1,5-90-ГЦ	КЛП2 600-1,5-90-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИИ ПОДЪЕМ


ЛМП - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЛМП 200х50-1,0-90-R300-ГЦ
Секция подъёма монтажного лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол подъёма 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горяче-оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЛМП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 . В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

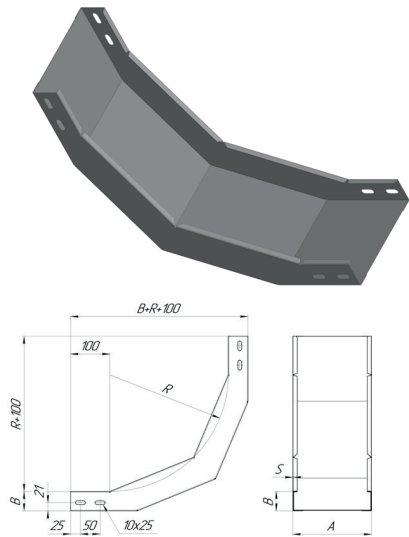

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМП С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
100	50	0,7	1,15	1,3	1,18	4790	ЛМП 100х50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМП 100х50-0,7-90-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,3	1,47	1,33	6270	ЛМП 100х65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМП 100х65-0,7-90-R300-НЖ		
	80		1,45	1,64	1,48	7740	ЛМП 100х80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМП 100х80-0,7-90-R300-НЖ		
	100		1,66	1,87	1,7	9720	ЛМП 100х100-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМП 100х100-0,7-90-R300-НЖ		
	50	1,0	1,65	1,8	1,69	4700	ЛМП 100х50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 100х50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 100х50-1,0-90-R300-НЖ		
	65		1,86	2,03	1,9	6170	ЛМП 100х65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 100х65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 100х65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		2,08	2,27	2,12	7640	ЛМП 100х80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 100х80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 100х80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		2,37	2,58	2,43	9600	ЛМП 100х100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 100х100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 100х100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	1,98	2,13	2,03	4640	ЛМП 100х50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 100х50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 100х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		2,23	2,4	2,28	6100	ЛМП 100х65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 100х65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 100х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		2,49	2,68	2,55	7570	ЛМП 100х80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 100х80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 100х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		2,85	3,07	2,91	9520	ЛМП 100х100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 100х100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 100х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	2,31	2,46	2,36	4550	ЛМП 100х50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 100х50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 100х50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,62	2,79	2,68	6010	ЛМП 100х65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 100х65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 100х65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		2,93	3,12	3	7460	ЛМП 100х80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 100х80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 100х80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		3,37	3,59	3,45	9400	ЛМП 100х100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 100х100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 100х100-1,5-90-R300-НЖ		
150	50	0,7	1,36	1,54	1,39	7220	ЛМП 150х50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМП 150х50-0,7-90-R300-НЖ		
	65		1,52	1,72	1,55	9450	ЛМП 150х65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМП 150х65-0,7-90-R300-НЖ		
	80		1,67	1,89	1,71	11670	ЛМП 150х80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМП 150х80-0,7-90-R300-НЖ		
	100		1,89	2,13	1,93	14650	ЛМП 150х100-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМП 150х100-0,7-90-R300-НЖ		
	50	1,0	1,95	2,13	1,99	7100	ЛМП 150х50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 150х50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 150х50-1,0-90-R300-НЖ		
	65		2,17	2,37	2,22	9320	ЛМП 150х65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 150х65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 150х65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		2,39	2,61	2,45	11540	ЛМП 150х80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 150х80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 150х80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		2,7	2,94	2,77	14500	ЛМП 150х100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 150х100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 150х100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	2,34	2,52	2,39	7020	ЛМП 150х50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 150х50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 150х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,6	2,8	2,66	9230	ЛМП 150х65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 150х65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 150х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		2,87	3,09	2,94	11450	ЛМП 150х80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 150х80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 150х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,25	3,49	3,32	14400	ЛМП 150х100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 150х100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 150х100-1,2-90-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМП С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,5	2,66	2,84	2,73	6900	ЛМП 150x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 150x50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 150x50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,99	3,19	3,05	9110	ЛМП 150x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 150x65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 150x65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		3,32	3,54	3,39	11310	ЛМП 150x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 150x80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 150x80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		3,77	4,02	3,86	14250	ЛМП 150x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 150x100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 150x100-1,5-90-R300-НЖ		
200	50	0,7	1,57	1,77	1,61	9650	ЛМП 200x50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМП 200x50-0,7-90-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,73	1,95	1,77	12630	ЛМП 200x65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМП 200x65-0,7-90-R300-НЖ		
	80		1,9	2,14	1,94	15600	ЛМП 200x80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМП 200x80-0,7-90-R300-НЖ		
	100		2,12	2,39	2,17	19580	ЛМП 200x100-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМП 200x100-0,7-90-R300-НЖ		
	50	1,0	2,25	2,45	2,3	9500	ЛМП 200x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 200x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 200x50-1,0-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,48	2,7	2,53	12470	ЛМП 200x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 200x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 200x65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		2,71	2,96	2,77	15440	ЛМП 200x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 200x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 200x80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		3,04	3,31	3,11	19400	ЛМП 200x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 200x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 200x100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	2,7	2,9	2,76	9400	ЛМП 200x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 200x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 200x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,97	3,19	3,04	12360	ЛМП 200x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 200x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 200x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		3,25	3,5	3,33	15330	ЛМП 200x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 200x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 200x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,64	3,91	3,73	19280	ЛМП 200x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 200x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 200x100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	3,02	3,22	3,09	9250	ЛМП 200x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 200x50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 200x50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,36	3,59	3,43	12210	ЛМП 200x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 200x65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 200x65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		3,7	3,95	3,78	15160	ЛМП 200x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 200x80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 200x80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		4,17	4,45	4,26	19100	ЛМП 200x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 200x100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 200x100-1,5-90-R300-НЖ		
300	50	0,7	1,99	2,25	2,04	14510	ЛМП 300x50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМП 300x50-0,7-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,16	2,44	2,21	18990	ЛМП 300x65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМП 300x65-0,7-90-R300-НЖ		
	80		2,34	2,64	2,4	23460	ЛМП 300x80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМП 300x80-0,7-90-R300-НЖ		
	100		2,59	2,92	2,65	29440	ЛМП 300x100-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМП 300x100-0,7-90-R300-НЖ		
	50	1,0	2,85	3,11	2,91	14300	ЛМП 300x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 300x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 300x50-1,0-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,09	3,37	3,17	18770	ЛМП 300x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 300x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 300x65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		3,35	3,65	3,43	23240	ЛМП 300x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 300x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 300x80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		3,7	4,03	3,78	29200	ЛМП 300x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 300x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 300x100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	3,42	3,68	3,49	14160	ЛМП 300x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 300x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 300x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,71	3,99	3,8	18620	ЛМП 300x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 300x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 300x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		4,02	4,32	4,11	23090	ЛМП 300x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 300x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 300x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		4,44	4,77	4,54	29040	ЛМП 300x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 300x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 300x100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	3,74	4	3,83	13950	ЛМП 300x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 300x50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 300x50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,1	4,38	4,19	18410	ЛМП 300x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 300x65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 300x65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		4,46	4,76	4,56	22860	ЛМП 300x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 300x80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 300x80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		4,96	5,29	5,08	28800	ЛМП 300x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 300x100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 300x100-1,5-90-R300-НЖ		
400	50	1,0	3,45	3,76	3,52	19100	ЛМП 400x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 400x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 400x50-1,0-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,71	4,04	3,8	25070	ЛМП 400x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 400x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 400x65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		3,98	4,34	4,08	31040	ЛМП 400x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 400x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 400x80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		4,36	4,75	4,46	39000	ЛМП 400x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 400x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 400x100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	4,13	4,44	4,23	18920	ЛМП 400x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 400x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 400x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,45	4,78	4,56	24880	ЛМП 400x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 400x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 400x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		4,78	5,14	4,89	30850	ЛМП 400x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 400x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 400x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		5,23	5,62	5,35	38800	ЛМП 400x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 400x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 400x100-1,2-90-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМП С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
400	50	1,5	4,46	4,77	4,56	18650	ЛМП 400x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 400x50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 400x50-1,5-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4,84	5,18	4,95	24610	ЛМП 400x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 400x65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 400x65-1,5-90-R300-НЖ			
	80		5,22	5,58	5,34	30560	ЛМП 400x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 400x80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 400x80-1,5-90-R300-НЖ			
	100		5,76	6,15	5,89	38500	ЛМП 400x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 400x100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 400x100-1,5-90-R300-НЖ			
500	50	1,0	4,04	4,4	4,14	23900	ЛМП 500x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 500x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 500x50-1,0-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4,33	4,72	4,43	31370	ЛМП 500x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 500x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 500x65-1,0-90-R300-НЖ			
	80		4,62	5,04	4,73	38840	ЛМП 500x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 500x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 500x80-1,0-90-R300-НЖ			
	100		5,02	5,47	5,14	48800	ЛМП 500x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 500x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 500x100-1,0-90-R300-НЖ			
	50	1,2	4,85	5,21	4,96	23680	ЛМП 500x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 500x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 500x50-1,2-90-R300-НЖ			
	65		5,2	5,59	5,31	31140	ЛМП 500x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 500x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 500x65-1,2-90-R300-НЖ			
	80		5,54	5,96	5,67	38610	ЛМП 500x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 500x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 500x80-1,2-90-R300-НЖ			
	100		6,03	6,48	6,16	48560	ЛМП 500x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 500x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 500x100-1,2-90-R300-НЖ			
	50	1,5	5,18	5,55	5,3	23350	ЛМП 500x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 500x50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 500x50-1,5-90-R300-НЖ			
	65		5,58	5,97	5,71	30810	ЛМП 500x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 500x65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 500x65-1,5-90-R300-НЖ			
	80		5,99	6,41	6,13	38260	ЛМП 500x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 500x80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 500x80-1,5-90-R300-НЖ			
	100		6,55	7	6,7	48200	ЛМП 500x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 500x100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 500x100-1,5-90-R300-НЖ			
600	50	1,0	4,64	5,06	4,75	28700	ЛМП 600x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 600x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 600x50-1,0-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4,95	5,4	5,06	37670	ЛМП 600x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 600x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 600x65-1,0-90-R300-НЖ			
	80		5,26	5,73	5,38	46640	ЛМП 600x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 600x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 600x80-1,0-90-R300-НЖ			
	100		5,68	6,19	5,81	58600	ЛМП 600x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМП 600x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМП 600x100-1,0-90-R300-НЖ			
	50	1,2	5,57	5,99	5,7	28440	ЛМП 600x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 600x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 600x50-1,2-90-R300-НЖ			
	65		5,94	6,39	6,07	37400	ЛМП 600x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 600x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 600x65-1,2-90-R300-НЖ			
	80		6,31	6,78	6,45	46370	ЛМП 600x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 600x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 600x80-1,2-90-R300-НЖ			
	100		6,82	7,33	6,98	58320	ЛМП 600x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМП 600x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМП 600x100-1,2-90-R300-НЖ			
	50	1,5	5,9	6,32	6,03	28050	ЛМП 600x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 600x50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 600x50-1,5-90-R300-НЖ			
	65		6,32	6,77	6,47	37010	ЛМП 600x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 600x65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 600x65-1,5-90-R300-НЖ			
	80		6,75	7,22	6,91	45960	ЛМП 600x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 600x80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 600x80-1,5-90-R300-НЖ			
	100		7,34	7,85	7,51	57900	ЛМП 600x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМП 600x100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМП 600x100-1,5-90-R300-НЖ			

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИИ ПОДЪЕМ

КЛП - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КЛП 200-1,0-90-R300-ГЦ К
рышка секции подъема монтажного лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; угол подъема 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛП <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

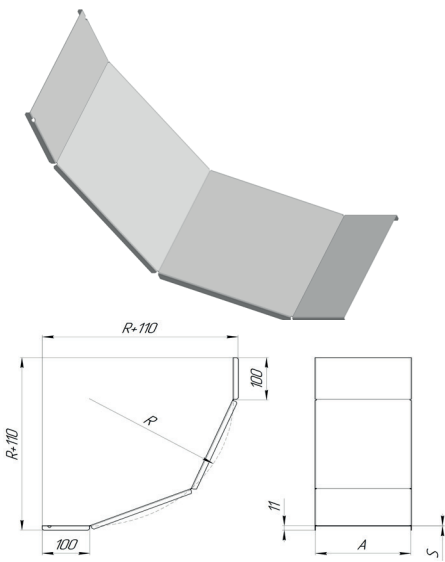

КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ МОНТАЖНОГО ЛОТКА КМП С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ							
Ширина А, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
100	0,7	0,43	0,49	0,44	КЛП 100-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛП 100-0,7-90-R300-НЖ
150		0,61	0,69	0,63	КЛП 150-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛП 150-0,7-90-R300-НЖ
200		0,79	0,89	0,81	КЛП 200-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛП 200-0,7-90-R300-НЖ
300		1,15	1,3	1,18	КЛП 300-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛП 300-0,7-90-R300-НЖ
400		1,51	1,7	1,55	КЛП 400-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛП 400-0,7-90-R300-НЖ
500		1,87	2,11	1,92	КЛП 500-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛП 500-0,7-90-R300-НЖ
600		2,23	2,52	2,28	КЛП 600-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛП 600-0,7-90-R300-НЖ
100	1,0	0,62	0,68	0,63	КЛП 100-1,0-90-R300-ОЦ	КЛП 100-1,0-90-R300-ГЦ	КЛП 100-1,0-90-R300-НЖ
150		0,88	0,96	0,9	КЛП 150-1,0-90-R300-ОЦ	КЛП 150-1,0-90-R300-ГЦ	КЛП 150-1,0-90-R300-НЖ
200		1,13	1,23	1,16	КЛП 200-1,0-90-R300-ОЦ	КЛП 200-1,0-90-R300-ГЦ	КЛП 200-1,0-90-R300-НЖ
300		1,65	1,8	1,69	КЛП 300-1,0-90-R300-ОЦ	КЛП 300-1,0-90-R300-ГЦ	КЛП 300-1,0-90-R300-НЖ
400		2,16	2,35	2,21	КЛП 400-1,0-90-R300-ОЦ	КЛП 400-1,0-90-R300-ГЦ	КЛП 400-1,0-90-R300-НЖ
500		2,68	2,92	2,74	КЛП 500-1,0-90-R300-ОЦ	КЛП 500-1,0-90-R300-ГЦ	КЛП 500-1,0-90-R300-НЖ
600		3,19	3,48	3,26	КЛП 600-1,0-90-R300-ОЦ	КЛП 600-1,0-90-R300-ГЦ	КЛП 600-1,0-90-R300-НЖ
100	1,2	0,74	0,8	0,76	КЛП 100-1,2-90-R300-ОЦ	КЛП 100-1,2-90-R300-ГЦ	КЛП 100-1,2-90-R300-НЖ
150		1,05	1,13	1,08	КЛП 150-1,2-90-R300-ОЦ	КЛП 150-1,2-90-R300-ГЦ	КЛП 150-1,2-90-R300-НЖ
200		1,36	1,46	1,39	КЛП 200-1,2-90-R300-ОЦ	КЛП 200-1,2-90-R300-ГЦ	КЛП 200-1,2-90-R300-НЖ
300		1,98	2,13	2,02	КЛП 300-1,2-90-R300-ОЦ	КЛП 300-1,2-90-R300-ГЦ	КЛП 300-1,2-90-R300-НЖ
400		2,59	2,78	2,65	КЛП 400-1,2-90-R300-ОЦ	КЛП 400-1,2-90-R300-ГЦ	КЛП 400-1,2-90-R300-НЖ
500		3,21	3,45	3,29	КЛП 500-1,2-90-R300-ОЦ	КЛП 500-1,2-90-R300-ГЦ	КЛП 500-1,2-90-R300-НЖ
600		3,83	4,12	3,92	КЛП 600-1,2-90-R300-ОЦ	КЛП 600-1,2-90-R300-ГЦ	КЛП 600-1,2-90-R300-НЖ
100	1,5	0,93	0,99	0,95	КЛП 100-1,5-90-R300-ОЦ	КЛП 100-1,5-90-R300-ГЦ	КЛП 100-1,5-90-R300-НЖ
150		1,32	1,4	1,35	КЛП 150-1,5-90-R300-ОЦ	КЛП 150-1,5-90-R300-ГЦ	КЛП 150-1,5-90-R300-НЖ
200		1,7	1,8	1,74	КЛП 200-1,5-90-R300-ОЦ	КЛП 200-1,5-90-R300-ГЦ	КЛП 200-1,5-90-R300-НЖ
300		2,47	2,62	2,53	КЛП 300-1,5-90-R300-ОЦ	КЛП 300-1,5-90-R300-ГЦ	КЛП 300-1,5-90-R300-НЖ
400		3,25	3,44	3,32	КЛП 400-1,5-90-R300-ОЦ	КЛП 400-1,5-90-R300-ГЦ	КЛП 400-1,5-90-R300-НЖ
500		4,02	4,26	4,11	КЛП 500-1,5-90-R300-ОЦ	КЛП 500-1,5-90-R300-ГЦ	КЛП 500-1,5-90-R300-НЖ
600		4,79	5,08	4,9	КЛП 600-1,5-90-R300-ОЦ	КЛП 600-1,5-90-R300-ГЦ	КЛП 600-1,5-90-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИИ СПУСК

ЛМС - СЕКЦИЯ СПУСКА МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ЛМС 200х50-1,0-90-ОЦ
Секция спуска монтажного лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

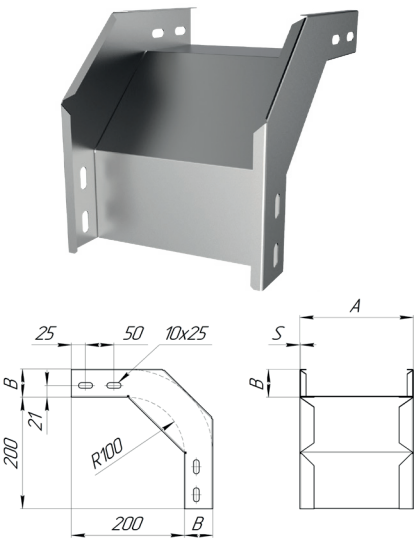

СЕКЦИЯ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМС

Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,38	0,43	0,39	2360	ЛМС 50х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС 50х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	0,54	0,59	0,55	2300	ЛМС 50х50-1,0-90-ОЦ	ЛМС 50х50-1,0-90-ГЦ	ЛМС 50х50-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	0,65	0,7	0,66	2260	ЛМС 50х50-1,2-90-ОЦ	ЛМС 50х50-1,2-90-ГЦ	ЛМС 50х50-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	0,78	0,83	0,8	2200	ЛМС 50х50-1,5-90-ОЦ	ЛМС 50х50-1,5-90-ГЦ	ЛМС 50х50-1,5-90-НЖ		
100	50	0,7	0,54	0,61	0,56	4790	ЛМС 100х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС 100х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,62	0,7	0,63	6270	ЛМС 100х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС 100х65-0,7-90-НЖ		
	80		0,7	0,79	0,72	7740	ЛМС 100х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС 100х80-0,7-90-НЖ		
	100		0,82	0,93	0,84	9720	ЛМС 100х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС 100х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	0,78	0,85	0,8	4700	ЛМС 100х50-1,0-90-ОЦ	ЛМС 100х50-1,0-90-ГЦ	ЛМС 100х50-1,0-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,89	0,97	0,91	6170	ЛМС 100х65-1,0-90-ОЦ	ЛМС 100х65-1,0-90-ГЦ	ЛМС 100х65-1,0-90-НЖ		
	80		1,01	1,1	1,03	7640	ЛМС 100х80-1,0-90-ОЦ	ЛМС 100х80-1,0-90-ГЦ	ЛМС 100х80-1,0-90-НЖ		
	100		1,17	1,28	1,2	9600	ЛМС 100х100-1,0-90-ОЦ	ЛМС 100х100-1,0-90-ГЦ	ЛМС 100х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	0,93	1	0,95	4640	ЛМС 100х50-1,2-90-ОЦ	ЛМС 100х50-1,2-90-ГЦ	ЛМС 100х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,07	1,15	1,09	6100	ЛМС 100х65-1,2-90-ОЦ	ЛМС 100х65-1,2-90-ГЦ	ЛМС 100х65-1,2-90-НЖ		
	80		1,21	1,3	1,24	7570	ЛМС 100х80-1,2-90-ОЦ	ЛМС 100х80-1,2-90-ГЦ	ЛМС 100х80-1,2-90-НЖ		
	100		1,41	1,52	1,44	9520	ЛМС 100х100-1,2-90-ОЦ	ЛМС 100х100-1,2-90-ГЦ	ЛМС 100х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,09	1,16	1,12	4550	ЛМС 100х50-1,5-90-ОЦ	ЛМС 100х50-1,5-90-ГЦ	ЛМС 100х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,26	1,34	1,29	6010	ЛМС 100х65-1,5-90-ОЦ	ЛМС 100х65-1,5-90-ГЦ	ЛМС 100х65-1,5-90-НЖ		
	80		1,44	1,53	1,47	7460	ЛМС 100х80-1,5-90-ОЦ	ЛМС 100х80-1,5-90-ГЦ	ЛМС 100х80-1,5-90-НЖ		
	100		1,68	1,79	1,72	9400	ЛМС 100х100-1,5-90-ОЦ	ЛМС 100х100-1,5-90-ГЦ	ЛМС 100х100-1,5-90-НЖ		
150	50	0,7	0,64	0,72	0,65	7220	ЛМС 150х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС 150х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,71	0,8	0,73	9450	ЛМС 150х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС 150х65-0,7-90-НЖ		
	80		0,8	0,9	0,81	11670	ЛМС 150х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС 150х80-0,7-90-НЖ		
	100		0,91	1,03	0,93	14650	ЛМС 150х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС 150х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	0,91	0,99	0,93	7100	ЛМС 150х50-1,0-90-ОЦ	ЛМС 150х50-1,0-90-ГЦ	ЛМС 150х50-1,0-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,02	1,11	1,05	9320	ЛМС 150х65-1,0-90-ОЦ	ЛМС 150х65-1,0-90-ГЦ	ЛМС 150х65-1,0-90-НЖ		
	80		1,14	1,24	1,17	11540	ЛМС 150х80-1,0-90-ОЦ	ЛМС 150х80-1,0-90-ГЦ	ЛМС 150х80-1,0-90-НЖ		
	100		1,31	1,43	1,34	14500	ЛМС 150х100-1,0-90-ОЦ	ЛМС 150х100-1,0-90-ГЦ	ЛМС 150х100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМС												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
150	50	1,2	1,09	1,17	1,12	7020	ЛМС 150x50-1,2-90-ОЦ	ЛМС 150x50-1,2-90-ГЦ	ЛМС 150x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,23	1,32	1,25	9230	ЛМС 150x65-1,2-90-ОЦ	ЛМС 150x65-1,2-90-ГЦ	ЛМС 150x65-1,2-90-НЖ			
	80		1,37	1,47	1,4	11450	ЛМС 150x80-1,2-90-ОЦ	ЛМС 150x80-1,2-90-ГЦ	ЛМС 150x80-1,2-90-НЖ			
	100		1,57	1,69	1,6	14400	ЛМС 150x100-1,2-90-ОЦ	ЛМС 150x100-1,2-90-ГЦ	ЛМС 150x100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	1,25	1,33	1,28	6900	ЛМС 150x50-1,5-90-ОЦ	ЛМС 150x50-1,5-90-ГЦ	ЛМС 150x50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,42	1,51	1,45	9110	ЛМС 150x65-1,5-90-ОЦ	ЛМС 150x65-1,5-90-ГЦ	ЛМС 150x65-1,5-90-НЖ			
	80		1,6	1,7	1,63	11310	ЛМС 150x80-1,5-90-ОЦ	ЛМС 150x80-1,5-90-ГЦ	ЛМС 150x80-1,5-90-НЖ			
	100		1,84	1,96	1,89	14250	ЛМС 150x100-1,5-90-ОЦ	ЛМС 150x100-1,5-90-ГЦ	ЛМС 150x100-1,5-90-НЖ			
200	50	0,7	0,73	0,82	0,75	9650	ЛМС 200x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС 200x50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		0,81	0,91	0,83	12630	ЛМС 200x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС 200x65-0,7-90-НЖ			
	80		0,89	1	0,91	15600	ЛМС 200x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС 200x80-0,7-90-НЖ			
	100		1,01	1,14	1,03	19580	ЛМС 200x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС 200x100-0,7-90-НЖ			
	50	1,0	1,04	1,13	1,07	9500	ЛМС 200x50-1,0-90-ОЦ	ЛМС 200x50-1,0-90-ГЦ	ЛМС 200x50-1,0-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.		
	65		1,16	1,26	1,18	12470	ЛМС 200x65-1,0-90-ОЦ	ЛМС 200x65-1,0-90-ГЦ	ЛМС 200x65-1,0-90-НЖ			
	80		1,27	1,39	1,3	15440	ЛМС 200x80-1,0-90-ОЦ	ЛМС 200x80-1,0-90-ГЦ	ЛМС 200x80-1,0-90-НЖ			
	100		1,44	1,57	1,47	19400	ЛМС 200x100-1,0-90-ОЦ	ЛМС 200x100-1,0-90-ГЦ	ЛМС 200x100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	1,25	1,35	1,28	9400	ЛМС 200x50-1,2-90-ОЦ	ЛМС 200x50-1,2-90-ГЦ	ЛМС 200x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.		
	65		1,39	1,5	1,42	12360	ЛМС 200x65-1,2-90-ОЦ	ЛМС 200x65-1,2-90-ГЦ	ЛМС 200x65-1,2-90-НЖ			
	80		1,53	1,65	1,56	15330	ЛМС 200x80-1,2-90-ОЦ	ЛМС 200x80-1,2-90-ГЦ	ЛМС 200x80-1,2-90-НЖ			
	100		1,73	1,86	1,77	19280	ЛМС 200x100-1,2-90-ОЦ	ЛМС 200x100-1,2-90-ГЦ	ЛМС 200x100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	1,41	1,51	1,44	9250	ЛМС 200x50-1,5-90-ОЦ	ЛМС 200x50-1,5-90-ГЦ	ЛМС 200x50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,58	1,69	1,61	12210	ЛМС 200x65-1,5-90-ОЦ	ЛМС 200x65-1,5-90-ГЦ	ЛМС 200x65-1,5-90-НЖ			
	80		1,76	1,88	1,8	15160	ЛМС 200x80-1,5-90-ОЦ	ЛМС 200x80-1,5-90-ГЦ	ЛМС 200x80-1,5-90-НЖ			
	100		2	2,13	2,05	19100	ЛМС 200x100-1,5-90-ОЦ	ЛМС 200x100-1,5-90-ГЦ	ЛМС 200x100-1,5-90-НЖ			
300	50	0,7	0,92	1,04	0,94	14510	ЛМС 300x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС 300x50-0,7-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		0,99	1,12	1,02	18990	ЛМС 300x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС 300x65-0,7-90-НЖ			
	80		1,08	1,22	1,1	23460	ЛМС 300x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС 300x80-0,7-90-НЖ			
	100		1,19	1,34	1,22	29440	ЛМС 300x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС 300x100-0,7-90-НЖ			
	50	1,0	1,31	1,43	1,34	14300	ЛМС 300x50-1,0-90-ОЦ	ЛМС 300x50-1,0-90-ГЦ	ЛМС 300x50-1,0-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,42	1,55	1,46	18770	ЛМС 300x65-1,0-90-ОЦ	ЛМС 300x65-1,0-90-ГЦ	ЛМС 300x65-1,0-90-НЖ			
	80		1,54	1,68	1,58	23240	ЛМС 300x80-1,0-90-ОЦ	ЛМС 300x80-1,0-90-ГЦ	ЛМС 300x80-1,0-90-НЖ			
	100		1,71	1,86	1,75	29200	ЛМС 300x100-1,0-90-ОЦ	ЛМС 300x100-1,0-90-ГЦ	ЛМС 300x100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	1,58	1,7	1,61	14160	ЛМС 300x50-1,2-90-ОЦ	ЛМС 300x50-1,2-90-ГЦ	ЛМС 300x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.		
	65		1,71	1,84	1,75	18620	ЛМС 300x65-1,2-90-ОЦ	ЛМС 300x65-1,2-90-ГЦ	ЛМС 300x65-1,2-90-НЖ			
	80		1,85	1,99	1,89	23090	ЛМС 300x80-1,2-90-ОЦ	ЛМС 300x80-1,2-90-ГЦ	ЛМС 300x80-1,2-90-НЖ			
	100		2,05	2,2	2,1	29040	ЛМС 300x100-1,2-90-ОЦ	ЛМС 300x100-1,2-90-ГЦ	ЛМС 300x100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	1,73	1,85	1,77	13950	ЛМС 300x50-1,5-90-ОЦ	ЛМС 300x50-1,5-90-ГЦ	ЛМС 300x50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,9	2,03	1,94	18410	ЛМС 300x65-1,5-90-ОЦ	ЛМС 300x65-1,5-90-ГЦ	ЛМС 300x65-1,5-90-НЖ			
	80		2,08	2,22	2,13	22860	ЛМС 300x80-1,5-90-ОЦ	ЛМС 300x80-1,5-90-ГЦ	ЛМС 300x80-1,5-90-НЖ			
	100		2,33	2,49	2,38	28800	ЛМС 300x100-1,5-90-ОЦ	ЛМС 300x100-1,5-90-ГЦ	ЛМС 300x100-1,5-90-НЖ			
400	50	1,0	1,58	1,72	1,62	19100	ЛМС 400x50-1,0-90-ОЦ	ЛМС 400x50-1,0-90-ГЦ	ЛМС 400x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,69	1,84	1,73	25070	ЛМС 400x65-1,0-90-ОЦ	ЛМС 400x65-1,0-90-ГЦ	ЛМС 400x65-1,0-90-НЖ			
	80		1,81	1,97	1,85	31040	ЛМС 400x80-1,0-90-ОЦ	ЛМС 400x80-1,0-90-ГЦ	ЛМС 400x80-1,0-90-НЖ			
	100		1,97	2,15	2,02	39000	ЛМС 400x100-1,0-90-ОЦ	ЛМС 400x100-1,0-90-ГЦ	ЛМС 400x100-1,0-90-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	1,9	2,04	1,94	18920	ЛМС 400x50-1,2-90-ОЦ	ЛМС 400x50-1,2-90-ГЦ	ЛМС 400x50-1,2-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,03	2,18	2,08	24880	ЛМС 400x65-1,2-90-ОЦ	ЛМС 400x65-1,2-90-ГЦ	ЛМС 400x65-1,2-90-НЖ		
	80		2,17	2,33	2,22	30850	ЛМС 400x80-1,2-90-ОЦ	ЛМС 400x80-1,2-90-ГЦ	ЛМС 400x80-1,2-90-НЖ		
	100		2,37	2,55	2,42	38800	ЛМС 400x100-1,2-90-ОЦ	ЛМС 400x100-1,2-90-ГЦ	ЛМС 400x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,05	2,19	2,1	18650	ЛМС 400x50-1,5-90-ОЦ	ЛМС 400x50-1,5-90-ГЦ	ЛМС 400x50-1,5-90-НЖ		
	65		2,22	2,37	2,27	24610	ЛМС 400x65-1,5-90-ОЦ	ЛМС 400x65-1,5-90-ГЦ	ЛМС 400x65-1,5-90-НЖ		
	80		2,4	2,56	2,45	30560	ЛМС 400x80-1,5-90-ОЦ	ЛМС 400x80-1,5-90-ГЦ	ЛМС 400x80-1,5-90-НЖ		
	100		2,65	2,83	2,71	38500	ЛМС 400x100-1,5-90-ОЦ	ЛМС 400x100-1,5-90-ГЦ	ЛМС 400x100-1,5-90-НЖ		
500	50	1,0	1,84	2,01	1,88	23900	ЛМС 500x50-1,0-90-ОЦ	ЛМС 500x50-1,0-90-ГЦ	ЛМС 500x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,95	2,13	2	31370	ЛМС 500x65-1,0-90-ОЦ	ЛМС 500x65-1,0-90-ГЦ	ЛМС 500x65-1,0-90-НЖ		
	80		2,07	2,26	2,12	38840	ЛМС 500x80-1,0-90-ОЦ	ЛМС 500x80-1,0-90-ГЦ	ЛМС 500x80-1,0-90-НЖ		
	100		2,24	2,44	2,29	48800	ЛМС 500x100-1,0-90-ОЦ	ЛМС 500x100-1,0-90-ГЦ	ЛМС 500x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	2,21	2,38	2,26	23680	ЛМС 500x50-1,2-90-ОЦ	ЛМС 500x50-1,2-90-ГЦ	ЛМС 500x50-1,2-90-НЖ		
	65		2,34	2,52	2,4	31140	ЛМС 500x65-1,2-90-ОЦ	ЛМС 500x65-1,2-90-ГЦ	ЛМС 500x65-1,2-90-НЖ		
	80		2,48	2,67	2,54	38610	ЛМС 500x80-1,2-90-ОЦ	ЛМС 500x80-1,2-90-ГЦ	ЛМС 500x80-1,2-90-НЖ		
	100		2,68	2,88	2,74	48560	ЛМС 500x100-1,2-90-ОЦ	ЛМС 500x100-1,2-90-ГЦ	ЛМС 500x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,37	2,54	2,42	23350	ЛМС 500x50-1,5-90-ОЦ	ЛМС 500x50-1,5-90-ГЦ	ЛМС 500x50-1,5-90-НЖ		
	65		2,53	2,71	2,59	30810	ЛМС 500x65-1,5-90-ОЦ	ЛМС 500x65-1,5-90-ГЦ	ЛМС 500x65-1,5-90-НЖ		
	80		2,71	2,9	2,77	38260	ЛМС 500x80-1,5-90-ОЦ	ЛМС 500x80-1,5-90-ГЦ	ЛМС 500x80-1,5-90-НЖ		
	100		2,96	3,16	3,03	48200	ЛМС 500x100-1,5-90-ОЦ	ЛМС 500x100-1,5-90-ГЦ	ЛМС 500x100-1,5-90-НЖ		
600	50	1,0	2,11	2,3	2,16	28700	ЛМС 600x50-1,0-90-ОЦ	ЛМС 600x50-1,0-90-ГЦ	ЛМС 600x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,22	2,42	2,27	37670	ЛМС 600x65-1,0-90-ОЦ	ЛМС 600x65-1,0-90-ГЦ	ЛМС 600x65-1,0-90-НЖ		
	80		2,34	2,55	2,39	46640	ЛМС 600x80-1,0-90-ОЦ	ЛМС 600x80-1,0-90-ГЦ	ЛМС 600x80-1,0-90-НЖ		
	100		2,5	2,73	2,56	58600	ЛМС 600x100-1,0-90-ОЦ	ЛМС 600x100-1,0-90-ГЦ	ЛМС 600x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	2,53	2,72	2,59	28440	ЛМС 600x50-1,2-90-ОЦ	ЛМС 600x50-1,2-90-ГЦ	ЛМС 600x50-1,2-90-НЖ		
	65		2,66	2,86	2,73	37400	ЛМС 600x65-1,2-90-ОЦ	ЛМС 600x65-1,2-90-ГЦ	ЛМС 600x65-1,2-90-НЖ		
	80		2,81	3,02	2,87	46370	ЛМС 600x80-1,2-90-ОЦ	ЛМС 600x80-1,2-90-ГЦ	ЛМС 600x80-1,2-90-НЖ		
	100		3	3,23	3,07	58320	ЛМС 600x100-1,2-90-ОЦ	ЛМС 600x100-1,2-90-ГЦ	ЛМС 600x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,69	2,88	2,75	28050	ЛМС 600x50-1,5-90-ОЦ	ЛМС 600x50-1,5-90-ГЦ	ЛМС 600x50-1,5-90-НЖ		
	65		2,86	3,06	2,92	37010	ЛМС 600x65-1,5-90-ОЦ	ЛМС 600x65-1,5-90-ГЦ	ЛМС 600x65-1,5-90-НЖ		
	80		3,03	3,24	3,1	45960	ЛМС 600x80-1,5-90-ОЦ	ЛМС 600x80-1,5-90-ГЦ	ЛМС 600x80-1,5-90-НЖ		
	100		3,28	3,51	3,36	57900	ЛМС 600x100-1,5-90-ОЦ	ЛМС 600x100-1,5-90-ГЦ	ЛМС 600x100-1,5-90-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




СЕКЦИИ СПУСК

КЛС - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КЛС 200*50-1,0-90-ОЦ
Крышка секции спуска монтажного лотка 200*50, толщина 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КЛС <Ширина секции>*<Высота секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры
* Указан номинальный размер изделия.

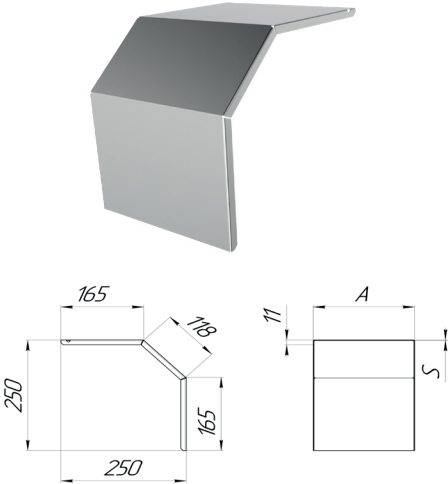

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	50	0,7	0,15	0,17	0,16	КЛС 50x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 50x50-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,22	0,24	0,22	КЛС 50x50-1,0-90-ОЦ	КЛС 50x50-1,0-90-ГЦ	КЛС 50x50-1,0-90-НЖ
	50	1,2	0,26	0,28	0,27	КЛС 50x50-1,2-90-ОЦ	КЛС 50x50-1,2-90-ГЦ	КЛС 50x50-1,2-90-НЖ
	50	1,5	0,33	0,35	0,34	КЛС 50x50-1,5-90-ОЦ	КЛС 50x50-1,5-90-ГЦ	КЛС 50x50-1,5-90-НЖ
100	50	0,7	0,29	0,33	0,3	КЛС 100x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 100x50-0,7-90-НЖ
	65		0,31	0,35	0,32	КЛС 100x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 100x65-0,7-90-НЖ
	80		0,33	0,37	0,33	КЛС 100x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 100x80-0,7-90-НЖ
	100		0,35	0,39	0,36	КЛС 100x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 100x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,42	0,46	0,43	КЛС 100x50-1,0-90-ОЦ	КЛС 100x50-1,0-90-ГЦ	КЛС 100x50-1,0-90-НЖ
	65		0,44	0,48	0,45	КЛС 100x65-1,0-90-ОЦ	КЛС 100x65-1,0-90-ГЦ	КЛС 100x65-1,0-90-НЖ
	80		0,47	0,51	0,48	КЛС 100x80-1,0-90-ОЦ	КЛС 100x80-1,0-90-ГЦ	КЛС 100x80-1,0-90-НЖ
	100		0,5	0,55	0,51	КЛС 100x100-1,0-90-ОЦ	КЛС 100x100-1,0-90-ГЦ	КЛС 100x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	0,5	0,54	0,52	КЛС 100x50-1,2-90-ОЦ	КЛС 100x50-1,2-90-ГЦ	КЛС 100x50-1,2-90-НЖ
	65		0,53	0,57	0,55	КЛС 100x65-1,2-90-ОЦ	КЛС 100x65-1,2-90-ГЦ	КЛС 100x65-1,2-90-НЖ
	80		0,56	0,6	0,57	КЛС 100x80-1,2-90-ОЦ	КЛС 100x80-1,2-90-ГЦ	КЛС 100x80-1,2-90-НЖ
	100		0,6	0,65	0,61	КЛС 100x100-1,2-90-ОЦ	КЛС 100x100-1,2-90-ГЦ	КЛС 100x100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	0,63	0,67	0,65	КЛС 100x50-1,5-90-ОЦ	КЛС 100x50-1,5-90-ГЦ	КЛС 100x50-1,5-90-НЖ
	65		0,67	0,71	0,68	КЛС 100x65-1,5-90-ОЦ	КЛС 100x65-1,5-90-ГЦ	КЛС 100x65-1,5-90-НЖ
	80		0,7	0,74	0,72	КЛС 100x80-1,5-90-ОЦ	КЛС 100x80-1,5-90-ГЦ	КЛС 100x80-1,5-90-НЖ
	100		0,75	0,8	0,77	КЛС 100x100-1,5-90-ОЦ	КЛС 100x100-1,5-90-ГЦ	КЛС 100x100-1,5-90-НЖ
150	50	0,7	0,42	0,47	0,42	КЛС 150x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 150x50-0,7-90-НЖ
	65		0,44	0,5	0,45	КЛС 150x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 150x65-0,7-90-НЖ
	80		0,46	0,52	0,47	КЛС 150x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 150x80-0,7-90-НЖ
	100		0,49	0,55	0,5	КЛС 150x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 150x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,6	0,65	0,61	КЛС 150x50-1,0-90-ОЦ	КЛС 150x50-1,0-90-ГЦ	КЛС 150x50-1,0-90-НЖ
	65		0,63	0,69	0,64	КЛС 150x65-1,0-90-ОЦ	КЛС 150x65-1,0-90-ГЦ	КЛС 150x65-1,0-90-НЖ
	80		0,66	0,72	0,68	КЛС 150x80-1,0-90-ОЦ	КЛС 150x80-1,0-90-ГЦ	КЛС 150x80-1,0-90-НЖ
	100		0,7	0,76	0,72	КЛС 150x100-1,0-90-ОЦ	КЛС 150x100-1,0-90-ГЦ	КЛС 150x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	0,72	0,77	0,73	КЛС 150x50-1,2-90-ОЦ	КЛС 150x50-1,2-90-ГЦ	КЛС 150x50-1,2-90-НЖ
	65		0,76	0,82	0,77	КЛС 150x65-1,2-90-ОЦ	КЛС 150x65-1,2-90-ГЦ	КЛС 150x65-1,2-90-НЖ
	80		0,79	0,85	0,81	КЛС 150x80-1,2-90-ОЦ	КЛС 150x80-1,2-90-ГЦ	КЛС 150x80-1,2-90-НЖ
	100		0,85	0,91	0,87	КЛС 150x100-1,2-90-ОЦ	КЛС 150x100-1,2-90-ГЦ	КЛС 150x100-1,2-90-НЖ

Типовые варианты исполнения:

ОЦ

ГЦ

RAL

НЖ

НЖ 316

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
150	50	1,5	0,89	0,94	0,91	КЛС 150x50-1,5-90-ОЦ	КЛС 150x50-1,5-90-ГЦ	КЛС 150x50-1,5-90-НЖ
	65		0,94	1	0,97	КЛС 150x65-1,5-90-ОЦ	КЛС 150x65-1,5-90-ГЦ	КЛС 150x65-1,5-90-НЖ
	80		1	1,06	1,02	КЛС 150x80-1,5-90-ОЦ	КЛС 150x80-1,5-90-ГЦ	КЛС 150x80-1,5-90-НЖ
	100		1,06	1,12	1,08	КЛС 150x100-1,5-90-ОЦ	КЛС 150x100-1,5-90-ГЦ	КЛС 150x100-1,5-90-НЖ
200	50	0,7	0,54	0,61	0,55	КЛС 200x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 200x50-0,7-90-НЖ
	65		0,57	0,64	0,58	КЛС 200x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 200x65-0,7-90-НЖ
	80		0,6	0,68	0,61	КЛС 200x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 200x80-0,7-90-НЖ
	100		0,64	0,72	0,65	КЛС 200x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 200x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,77	0,84	0,79	КЛС 200x50-1,0-90-ОЦ	КЛС 200x50-1,0-90-ГЦ	КЛС 200x50-1,0-90-НЖ
	65		0,81	0,88	0,83	КЛС 200x65-1,0-90-ОЦ	КЛС 200x65-1,0-90-ГЦ	КЛС 200x65-1,0-90-НЖ
	80		0,86	0,94	0,87	КЛС 200x80-1,0-90-ОЦ	КЛС 200x80-1,0-90-ГЦ	КЛС 200x80-1,0-90-НЖ
	100		0,91	0,99	0,93	КЛС 200x100-1,0-90-ОЦ	КЛС 200x100-1,0-90-ГЦ	КЛС 200x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	0,93	1	0,95	КЛС 200x50-1,2-90-ОЦ	КЛС 200x50-1,2-90-ГЦ	КЛС 200x50-1,2-90-НЖ
	65		0,98	1,05	1	КЛС 200x65-1,2-90-ОЦ	КЛС 200x65-1,2-90-ГЦ	КЛС 200x65-1,2-90-НЖ
	80		1,03	1,11	1,05	КЛС 200x80-1,2-90-ОЦ	КЛС 200x80-1,2-90-ГЦ	КЛС 200x80-1,2-90-НЖ
	100		1,1	1,18	1,12	КЛС 200x100-1,2-90-ОЦ	КЛС 200x100-1,2-90-ГЦ	КЛС 200x100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	1,16	1,23	1,18	КЛС 200x50-1,5-90-ОЦ	КЛС 200x50-1,5-90-ГЦ	КЛС 200x50-1,5-90-НЖ
	65		1,22	1,29	1,25	КЛС 200x65-1,5-90-ОЦ	КЛС 200x65-1,5-90-ГЦ	КЛС 200x65-1,5-90-НЖ
	80		1,29	1,37	1,32	КЛС 200x80-1,5-90-ОЦ	КЛС 200x80-1,5-90-ГЦ	КЛС 200x80-1,5-90-НЖ
	100		1,37	1,45	1,4	КЛС 200x100-1,5-90-ОЦ	КЛС 200x100-1,5-90-ГЦ	КЛС 200x100-1,5-90-НЖ
300	50	0,7	0,78	0,88	0,8	КЛС 300x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 300x50-0,7-90-НЖ
	65		0,83	0,94	0,85	КЛС 300x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 300x65-0,7-90-НЖ
	80		0,87	0,98	0,89	КЛС 300x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 300x80-0,7-90-НЖ
	100		0,93	1,05	0,95	КЛС 300x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 300x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	1,12	1,22	1,15	КЛС 300x50-1,0-90-ОЦ	КЛС 300x50-1,0-90-ГЦ	КЛС 300x50-1,0-90-НЖ
	65		1,18	1,29	1,21	КЛС 300x65-1,0-90-ОЦ	КЛС 300x65-1,0-90-ГЦ	КЛС 300x65-1,0-90-НЖ
	80		1,24	1,35	1,27	КЛС 300x80-1,0-90-ОЦ	КЛС 300x80-1,0-90-ГЦ	КЛС 300x80-1,0-90-НЖ
	100		1,33	1,45	1,36	КЛС 300x100-1,0-90-ОЦ	КЛС 300x100-1,0-90-ГЦ	КЛС 300x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	1,35	1,45	1,38	КЛС 300x50-1,2-90-ОЦ	КЛС 300x50-1,2-90-ГЦ	КЛС 300x50-1,2-90-НЖ
	65		1,42	1,53	1,45	КЛС 300x65-1,2-90-ОЦ	КЛС 300x65-1,2-90-ГЦ	КЛС 300x65-1,2-90-НЖ
	80		1,49	1,6	1,53	КЛС 300x80-1,2-90-ОЦ	КЛС 300x80-1,2-90-ГЦ	КЛС 300x80-1,2-90-НЖ
	100		1,59	1,71	1,63	КЛС 300x100-1,2-90-ОЦ	КЛС 300x100-1,2-90-ГЦ	КЛС 300x100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	1,68	1,78	1,72	КЛС 300x50-1,5-90-ОЦ	КЛС 300x50-1,5-90-ГЦ	КЛС 300x50-1,5-90-НЖ
	65		1,77	1,88	1,82	КЛС 300x65-1,5-90-ОЦ	КЛС 300x65-1,5-90-ГЦ	КЛС 300x65-1,5-90-НЖ
	80		1,87	1,98	1,92	КЛС 300x80-1,5-90-ОЦ	КЛС 300x80-1,5-90-ГЦ	КЛС 300x80-1,5-90-НЖ
	100		1,99	2,11	2,04	КЛС 300x100-1,5-90-ОЦ	КЛС 300x100-1,5-90-ГЦ	КЛС 300x100-1,5-90-НЖ
400	50	0,7	1,03	1,16	1,05	КЛС 400x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 400x50-0,7-90-НЖ
	65		1,08	1,22	1,11	КЛС 400x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 400x65-0,7-90-НЖ
	80		1,14	1,29	1,17	КЛС 400x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 400x80-0,7-90-НЖ
	100		1,22	1,38	1,25	КЛС 400x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 400x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	1,47	1,6	1,51	КЛС 400x50-1,0-90-ОЦ	КЛС 400x50-1,0-90-ГЦ	КЛС 400x50-1,0-90-НЖ
	65		1,55	1,69	1,59	КЛС 400x65-1,0-90-ОЦ	КЛС 400x65-1,0-90-ГЦ	КЛС 400x65-1,0-90-НЖ
	80		1,63	1,78	1,67	КЛС 400x80-1,0-90-ОЦ	КЛС 400x80-1,0-90-ГЦ	КЛС 400x80-1,0-90-НЖ
	100		1,74	1,9	1,78	КЛС 400x100-1,0-90-ОЦ	КЛС 400x100-1,0-90-ГЦ	КЛС 400x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	1,77	1,9	1,81	КЛС 400x50-1,2-90-ОЦ	КЛС 400x50-1,2-90-ГЦ	КЛС 400x50-1,2-90-НЖ
	65		1,87	2,01	1,91	КЛС 400x65-1,2-90-ОЦ	КЛС 400x65-1,2-90-ГЦ	КЛС 400x65-1,2-90-НЖ
	80		1,96	2,11	2,01	КЛС 400x80-1,2-90-ОЦ	КЛС 400x80-1,2-90-ГЦ	КЛС 400x80-1,2-90-НЖ
	100		2,09	2,25	2,14	КЛС 400x100-1,2-90-ОЦ	КЛС 400x100-1,2-90-ГЦ	КЛС 400x100-1,2-90-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
400	50	1,5	2,21	2,34	2,26	КЛС 400x50-1,5-90-ОЦ	КЛС 400x50-1,5-90-ГЦ	КЛС 400x50-1,5-90-НЖ
	65		2,33	2,47	2,38	КЛС 400x65-1,5-90-ОЦ	КЛС 400x65-1,5-90-ГЦ	КЛС 400x65-1,5-90-НЖ
	80		2,46	2,61	2,51	КЛС 400x80-1,5-90-ОЦ	КЛС 400x80-1,5-90-ГЦ	КЛС 400x80-1,5-90-НЖ
	100		2,62	2,78	2,68	КЛС 400x100-1,5-90-ОЦ	КЛС 400x100-1,5-90-ГЦ	КЛС 400x100-1,5-90-НЖ
500	50	0,7	1,27	1,43	1,3	КЛС 500x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 500x50-0,7-90-НЖ
	65		1,34	1,51	1,37	КЛС 500x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 500x65-0,7-90-НЖ
	80		1,42	1,6	1,45	КЛС 500x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 500x80-0,7-90-НЖ
	100		1,51	1,7	1,54	КЛС 500x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 500x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	1,82	1,98	1,86	КЛС 500x50-1,0-90-ОЦ	КЛС 500x50-1,0-90-ГЦ	КЛС 500x50-1,0-90-НЖ
	65		1,92	2,09	1,96	КЛС 500x65-1,0-90-ОЦ	КЛС 500x65-1,0-90-ГЦ	КЛС 500x65-1,0-90-НЖ
	80		2,02	2,2	2,07	КЛС 500x80-1,0-90-ОЦ	КЛС 500x80-1,0-90-ГЦ	КЛС 500x80-1,0-90-НЖ
	100		2,16	2,35	2,21	КЛС 500x100-1,0-90-ОЦ	КЛС 500x100-1,0-90-ГЦ	КЛС 500x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	2,19	2,35	2,24	КЛС 500x50-1,2-90-ОЦ	КЛС 500x50-1,2-90-ГЦ	КЛС 500x50-1,2-90-НЖ
	65		2,31	2,48	2,36	КЛС 500x65-1,2-90-ОЦ	КЛС 500x65-1,2-90-ГЦ	КЛС 500x65-1,2-90-НЖ
	80		2,43	2,61	2,48	КЛС 500x80-1,2-90-ОЦ	КЛС 500x80-1,2-90-ГЦ	КЛС 500x80-1,2-90-НЖ
	100		2,59	2,78	2,65	КЛС 500x100-1,2-90-ОЦ	КЛС 500x100-1,2-90-ГЦ	КЛС 500x100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	2,73	2,89	2,79	КЛС 500x50-1,5-90-ОЦ	КЛС 500x50-1,5-90-ГЦ	КЛС 500x50-1,5-90-НЖ
	65		2,88	3,05	2,95	КЛС 500x65-1,5-90-ОЦ	КЛС 500x65-1,5-90-ГЦ	КЛС 500x65-1,5-90-НЖ
	80		3,04	3,22	3,11	КЛС 500x80-1,5-90-ОЦ	КЛС 500x80-1,5-90-ГЦ	КЛС 500x80-1,5-90-НЖ
	100		3,24	3,43	3,31	КЛС 500x100-1,5-90-ОЦ	КЛС 500x100-1,5-90-ГЦ	КЛС 500x100-1,5-90-НЖ
600	50	0,7	1,52	1,71	1,55	КЛС 600x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 600x50-0,7-90-НЖ
	65		1,6	1,81	1,64	КЛС 600x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 600x65-0,7-90-НЖ
	80		1,69	1,91	1,73	КЛС 600x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 600x80-0,7-90-НЖ
	100		1,8	2,03	1,84	КЛС 600x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛС 600x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	2,17	2,37	2,22	КЛС 600x50-1,0-90-ОЦ	КЛС 600x50-1,0-90-ГЦ	КЛС 600x50-1,0-90-НЖ
	65		2,29	2,5	2,34	КЛС 600x65-1,0-90-ОЦ	КЛС 600x65-1,0-90-ГЦ	КЛС 600x65-1,0-90-НЖ
	80		2,41	2,63	2,47	КЛС 600x80-1,0-90-ОЦ	КЛС 600x80-1,0-90-ГЦ	КЛС 600x80-1,0-90-НЖ
	100		2,57	2,8	2,63	КЛС 600x100-1,0-90-ОЦ	КЛС 600x100-1,0-90-ГЦ	КЛС 600x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	2,61	2,81	2,67	КЛС 600x50-1,2-90-ОЦ	КЛС 600x50-1,2-90-ГЦ	КЛС 600x50-1,2-90-НЖ
	65		2,75	2,96	2,82	КЛС 600x65-1,2-90-ОЦ	КЛС 600x65-1,2-90-ГЦ	КЛС 600x65-1,2-90-НЖ
	80		2,89	3,11	2,96	КЛС 600x80-1,2-90-ОЦ	КЛС 600x80-1,2-90-ГЦ	КЛС 600x80-1,2-90-НЖ
	100		3,09	3,32	3,16	КЛС 600x100-1,2-90-ОЦ	КЛС 600x100-1,2-90-ГЦ	КЛС 600x100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	3,26	3,46	3,33	КЛС 600x50-1,5-90-ОЦ	КЛС 600x50-1,5-90-ГЦ	КЛС 600x50-1,5-90-НЖ
	65		3,44	3,65	3,52	КЛС 600x65-1,5-90-ОЦ	КЛС 600x65-1,5-90-ГЦ	КЛС 600x65-1,5-90-НЖ
	80		3,63	3,85	3,71	КЛС 600x80-1,5-90-ОЦ	КЛС 600x80-1,5-90-ГЦ	КЛС 600x80-1,5-90-НЖ
	100		3,86	4,09	3,95	КЛС 600x100-1,5-90-ОЦ	КЛС 600x100-1,5-90-ГЦ	КЛС 600x100-1,5-90-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИИ СПУСК

ЛМС - СЕКЦИЯ СПУСКА МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



ЛМС 200х50-1,0-45-ОЦ
Секция спуска монтажного лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол спуска 45 гр.; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

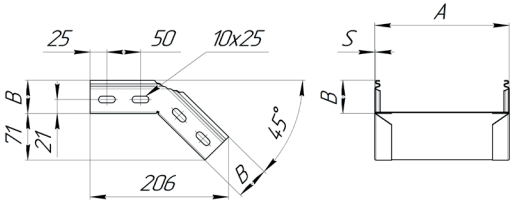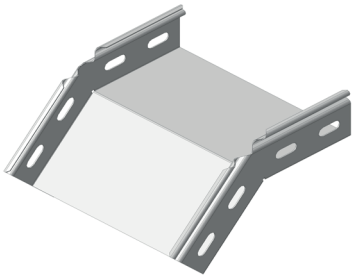

СЕКЦИЯ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМС												
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов	
50	50	0,7	0,23	0,26	0,24	2360	ЛМС 50х50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМС 50х50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	50	1,0	0,33	0,36	0,33	2300	ЛМС 50х50-1,0-45-ОЦ	ЛМС 50х50-1,0-45-ГЦ	ЛМС 50х50-1,0-45-НЖ			
	50	1,2	0,39	0,42	0,4	2260	ЛМС 50х50-1,2-45-ОЦ	ЛМС 50х50-1,2-45-ГЦ	ЛМС 50х50-1,2-45-НЖ			
	50	1,5	0,47	0,5	0,48	2200	ЛМС 50х50-1,5-45-ОЦ	ЛМС 50х50-1,5-45-ГЦ	ЛМС 50х50-1,5-45-НЖ			
100	50	0,7	0,29	0,33	0,29	4790	ЛМС 100х50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМС 100х50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,33	0,37	0,33	6270	ЛМС 100х65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМС 100х65-0,7-45-НЖ			
	80		0,37	0,42	0,38	7740	ЛМС 100х80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМС 100х80-0,7-45-НЖ			
	100		0,43	0,49	0,44	9720	ЛМС 100х100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМС 100х100-0,7-45-НЖ			
	50	1,0	0,4	0,44	0,41	4700	ЛМС 100х50-1,0-45-ОЦ	ЛМС 100х50-1,0-45-ГЦ	ЛМС 100х50-1,0-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,46	0,5	0,48	6170	ЛМС 100х65-1,0-45-ОЦ	ЛМС 100х65-1,0-45-ГЦ	ЛМС 100х65-1,0-45-НЖ			
	80		0,53	0,58	0,54	7640	ЛМС 100х80-1,0-45-ОЦ	ЛМС 100х80-1,0-45-ГЦ	ЛМС 100х80-1,0-45-НЖ			
	100		0,62	0,68	0,63	9600	ЛМС 100х100-1,0-45-ОЦ	ЛМС 100х100-1,0-45-ГЦ	ЛМС 100х100-1,0-45-НЖ			
	50	1,2	0,49	0,53	0,5	4640	ЛМС 100х50-1,2-45-ОЦ	ЛМС 100х50-1,2-45-ГЦ	ЛМС 100х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,56	0,6	0,57	6100	ЛМС 100х65-1,2-45-ОЦ	ЛМС 100х65-1,2-45-ГЦ	ЛМС 100х65-1,2-45-НЖ			
	80		0,63	0,68	0,65	7570	ЛМС 100х80-1,2-45-ОЦ	ЛМС 100х80-1,2-45-ГЦ	ЛМС 100х80-1,2-45-НЖ			
	100		0,74	0,8	0,76	9520	ЛМС 100х100-1,2-45-ОЦ	ЛМС 100х100-1,2-45-ГЦ	ЛМС 100х100-1,2-45-НЖ			
	50	1,5	0,56	0,6	0,57	4550	ЛМС 100х50-1,5-45-ОЦ	ЛМС 100х50-1,5-45-ГЦ	ЛМС 100х50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,65	0,69	0,66	6010	ЛМС 100х65-1,5-45-ОЦ	ЛМС 100х65-1,5-45-ГЦ	ЛМС 100х65-1,5-45-НЖ			
	80		0,74	0,79	0,76	7460	ЛМС 100х80-1,5-45-ОЦ	ЛМС 100х80-1,5-45-ГЦ	ЛМС 100х80-1,5-45-НЖ			
	100		0,88	0,94	0,9	9400	ЛМС 100х100-1,5-45-ОЦ	ЛМС 100х100-1,5-45-ГЦ	ЛМС 100х100-1,5-45-НЖ			
150	50	0,7	0,34	0,38	0,35	7220	ЛМС 150х50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМС 150х50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,38	0,43	0,39	9450	ЛМС 150х65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМС 150х65-0,7-45-НЖ			
	80		0,43	0,48	0,44	11670	ЛМС 150х80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМС 150х80-0,7-45-НЖ			
	100		0,49	0,55	0,5	14650	ЛМС 150х100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМС 150х100-0,7-45-НЖ			
	50	1,0	0,48	0,52	0,49	7100	ЛМС 150х50-1,0-45-ОЦ	ЛМС 150х50-1,0-45-ГЦ	ЛМС 150х50-1,0-45-НЖ	СУТ - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,54	0,59	0,56	9320	ЛМС 150х65-1,0-45-ОЦ	ЛМС 150х65-1,0-45-ГЦ	ЛМС 150х65-1,0-45-НЖ			
	80		0,61	0,67	0,62	11540	ЛМС 150х80-1,0-45-ОЦ	ЛМС 150х80-1,0-45-ГЦ	ЛМС 150х80-1,0-45-НЖ			
	100		0,69	0,75	0,71	14500	ЛМС 150х100-1,0-45-ОЦ	ЛМС 150х100-1,0-45-ГЦ	ЛМС 150х100-1,0-45-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМС												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ			ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	0,58	0,62	0,59	7020	ЛМС 150x50-1,2-45-ОЦ	ЛМС 150x50-1,2-45-ГЦ	ЛМС 150x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		0,65	0,7	0,67	9230	ЛМС 150x65-1,2-45-ОЦ	ЛМС 150x65-1,2-45-ГЦ	ЛМС 150x65-1,2-45-НЖ			
	80		0,73	0,79	0,74	11450	ЛМС 150x80-1,2-45-ОЦ	ЛМС 150x80-1,2-45-ГЦ	ЛМС 150x80-1,2-45-НЖ			
	100		0,83	0,89	0,85	14400	ЛМС 150x100-1,2-45-ОЦ	ЛМС 150x100-1,2-45-ГЦ	ЛМС 150x100-1,2-45-НЖ			
	50	1,5	0,65	0,69	0,67	6900	ЛМС 150x50-1,5-45-ОЦ	ЛМС 150x50-1,5-45-ГЦ	ЛМС 150x50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		0,74	0,79	0,76	9110	ЛМС 150x65-1,5-45-ОЦ	ЛМС 150x65-1,5-45-ГЦ	ЛМС 150x65-1,5-45-НЖ			
	80		0,84	0,9	0,86	11310	ЛМС 150x80-1,5-45-ОЦ	ЛМС 150x80-1,5-45-ГЦ	ЛМС 150x80-1,5-45-НЖ			
	100		0,97	1,03	0,99	14250	ЛМС 150x100-1,5-45-ОЦ	ЛМС 150x100-1,5-45-ГЦ	ЛМС 150x100-1,5-45-НЖ			
200	50	0,7	0,39	0,44	0,4	9650	ЛМС 200x50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМС 200x50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		0,44	0,5	0,45	12630	ЛМС 200x65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМС 200x65-0,7-45-НЖ			
	80		0,48	0,54	0,49	15600	ЛМС 200x80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМС 200x80-0,7-45-НЖ			
	100		0,54	0,61	0,56	19580	ЛМС 200x100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМС 200x100-0,7-45-НЖ			
	50	1,0	0,56	0,61	0,57	9500	ЛМС 200x50-1,0-45-ОЦ	ЛМС 200x50-1,0-45-ГЦ	ЛМС 200x50-1,0-45-НЖ			
	65		0,62	0,68	0,64	12470	ЛМС 200x65-1,0-45-ОЦ	ЛМС 200x65-1,0-45-ГЦ	ЛМС 200x65-1,0-45-НЖ			
	80		0,68	0,74	0,7	15440	ЛМС 200x80-1,0-45-ОЦ	ЛМС 200x80-1,0-45-ГЦ	ЛМС 200x80-1,0-45-НЖ			
	100		0,77	0,84	0,79	19400	ЛМС 200x100-1,0-45-ОЦ	ЛМС 200x100-1,0-45-ГЦ	ЛМС 200x100-1,0-45-НЖ			
	50	1,2	0,67	0,72	0,69	9400	ЛМС 200x50-1,2-45-ОЦ	ЛМС 200x50-1,2-45-ГЦ	ЛМС 200x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		0,75	0,81	0,76	12360	ЛМС 200x65-1,2-45-ОЦ	ЛМС 200x65-1,2-45-ГЦ	ЛМС 200x65-1,2-45-НЖ			
	80		0,82	0,88	0,84	15330	ЛМС 200x80-1,2-45-ОЦ	ЛМС 200x80-1,2-45-ГЦ	ЛМС 200x80-1,2-45-НЖ			
	100		0,93	1	0,95	19280	ЛМС 200x100-1,2-45-ОЦ	ЛМС 200x100-1,2-45-ГЦ	ЛМС 200x100-1,2-45-НЖ			
	50	1,5	0,75	0,8	0,76	9250	ЛМС 200x50-1,5-45-ОЦ	ЛМС 200x50-1,5-45-ГЦ	ЛМС 200x50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		0,84	0,9	0,86	12210	ЛМС 200x65-1,5-45-ОЦ	ЛМС 200x65-1,5-45-ГЦ	ЛМС 200x65-1,5-45-НЖ			
	80		0,93	0,99	0,95	15160	ЛМС 200x80-1,5-45-ОЦ	ЛМС 200x80-1,5-45-ГЦ	ЛМС 200x80-1,5-45-НЖ			
	100		1,06	1,13	1,09	19100	ЛМС 200x100-1,5-45-ОЦ	ЛМС 200x100-1,5-45-ГЦ	ЛМС 200x100-1,5-45-НЖ			
300	50	0,7	0,5	0,57	0,52	14510	ЛМС 300x50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМС 300x50-0,7-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		0,55	0,62	0,56	18990	ЛМС 300x65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМС 300x65-0,7-45-НЖ			
	80		0,59	0,67	0,6	23460	ЛМС 300x80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМС 300x80-0,7-45-НЖ			
	100		0,65	0,73	0,67	29440	ЛМС 300x100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМС 300x100-0,7-45-НЖ			
	50	1,0	0,72	0,79	0,73	14300	ЛМС 300x50-1,0-45-ОЦ	ЛМС 300x50-1,0-45-ГЦ	ЛМС 300x50-1,0-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		0,78	0,85	0,8	18770	ЛМС 300x65-1,0-45-ОЦ	ЛМС 300x65-1,0-45-ГЦ	ЛМС 300x65-1,0-45-НЖ			
	80		0,84	0,92	0,86	23240	ЛМС 300x80-1,0-45-ОЦ	ЛМС 300x80-1,0-45-ГЦ	ЛМС 300x80-1,0-45-НЖ			
	100		0,93	1,01	0,95	29200	ЛМС 300x100-1,0-45-ОЦ	ЛМС 300x100-1,0-45-ГЦ	ЛМС 300x100-1,0-45-НЖ			
	50	1,2	0,86	0,93	0,88	14160	ЛМС 300x50-1,2-45-ОЦ	ЛМС 300x50-1,2-45-ГЦ	ЛМС 300x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		0,93	1	0,96	18620	ЛМС 300x65-1,2-45-ОЦ	ЛМС 300x65-1,2-45-ГЦ	ЛМС 300x65-1,2-45-НЖ			
	80		1,01	1,09	1,03	23090	ЛМС 300x80-1,2-45-ОЦ	ЛМС 300x80-1,2-45-ГЦ	ЛМС 300x80-1,2-45-НЖ			
	100		1,12	1,2	1,14	29040	ЛМС 300x100-1,2-45-ОЦ	ЛМС 300x100-1,2-45-ГЦ	ЛМС 300x100-1,2-45-НЖ			
	50	1,5	0,93	1	0,96	13950	ЛМС 300x50-1,5-45-ОЦ	ЛМС 300x50-1,5-45-ГЦ	ЛМС 300x50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,02	1,09	1,05	18410	ЛМС 300x65-1,5-45-ОЦ	ЛМС 300x65-1,5-45-ГЦ	ЛМС 300x65-1,5-45-НЖ			
	80		1,12	1,2	1,14	22860	ЛМС 300x80-1,5-45-ОЦ	ЛМС 300x80-1,5-45-ГЦ	ЛМС 300x80-1,5-45-НЖ			
	100		1,25	1,33	1,28	28800	ЛМС 300x100-1,5-45-ОЦ	ЛМС 300x100-1,5-45-ГЦ	ЛМС 300x100-1,5-45-НЖ			
400	50	1,0	0,87	0,95	0,89	19100	ЛМС 400x50-1,0-45-ОЦ	ЛМС 400x50-1,0-45-ГЦ	ЛМС 400x50-1,0-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		0,93	1,01	0,96	25070	ЛМС 400x65-1,0-45-ОЦ	ЛМС 400x65-1,0-45-ГЦ	ЛМС 400x65-1,0-45-НЖ			
	80		1	1,09	1,02	31040	ЛМС 400x80-1,0-45-ОЦ	ЛМС 400x80-1,0-45-ГЦ	ЛМС 400x80-1,0-45-НЖ			
	100		1,09	1,19	1,11	39000	ЛМС 400x100-1,0-45-ОЦ	ЛМС 400x100-1,0-45-ГЦ	ЛМС 400x100-1,0-45-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	1,05	1,13	1,07	18920	ЛМС 400х50-1,2-45-ОЦ	ЛМС 400х50-1,2-45-ГЦ	ЛМС 400х50-1,2-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,12	1,21	1,15	24880	ЛМС 400х65-1,2-45-ОЦ	ЛМС 400х65-1,2-45-ГЦ	ЛМС 400х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,2	1,29	1,23	30850	ЛМС 400х80-1,2-45-ОЦ	ЛМС 400х80-1,2-45-ГЦ	ЛМС 400х80-1,2-45-НЖ		
	100		1,3	1,4	1,33	38800	ЛМС 400х100-1,2-45-ОЦ	ЛМС 400х100-1,2-45-ГЦ	ЛМС 400х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,12	1,2	1,15	18650	ЛМС 400х50-1,5-45-ОЦ	ЛМС 400х50-1,5-45-ГЦ	ЛМС 400х50-1,5-45-НЖ		
	65		1,21	1,3	1,24	24610	ЛМС 400х65-1,5-45-ОЦ	ЛМС 400х65-1,5-45-ГЦ	ЛМС 400х65-1,5-45-НЖ		
	80		1,31	1,4	1,34	30560	ЛМС 400х80-1,5-45-ОЦ	ЛМС 400х80-1,5-45-ГЦ	ЛМС 400х80-1,5-45-НЖ		
	100		1,44	1,54	1,47	38500	ЛМС 400х100-1,5-45-ОЦ	ЛМС 400х100-1,5-45-ГЦ	ЛМС 400х100-1,5-45-НЖ		
500	50	1,0	1,03	1,12	1,05	23900	ЛМС 500х50-1,0-45-ОЦ	ЛМС 500х50-1,0-45-ГЦ	ЛМС 500х50-1,0-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,09	1,19	1,12	31370	ЛМС 500х65-1,0-45-ОЦ	ЛМС 500х65-1,0-45-ГЦ	ЛМС 500х65-1,0-45-НЖ		
	80		1,15	1,25	1,18	38840	ЛМС 500х80-1,0-45-ОЦ	ЛМС 500х80-1,0-45-ГЦ	ЛМС 500х80-1,0-45-НЖ		
	100		1,24	1,35	1,27	48800	ЛМС 500х100-1,0-45-ОЦ	ЛМС 500х100-1,0-45-ГЦ	ЛМС 500х100-1,0-45-НЖ		
	50	1,2	1,24	1,33	1,27	23680	ЛМС 500х50-1,2-45-ОЦ	ЛМС 500х50-1,2-45-ГЦ	ЛМС 500х50-1,2-45-НЖ		
	65		1,31	1,41	1,34	31140	ЛМС 500х65-1,2-45-ОЦ	ЛМС 500х65-1,2-45-ГЦ	ЛМС 500х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,39	1,49	1,42	38610	ЛМС 500х80-1,2-45-ОЦ	ЛМС 500х80-1,2-45-ГЦ	ЛМС 500х80-1,2-45-НЖ		
	100		1,49	1,6	1,53	48560	ЛМС 500х100-1,2-45-ОЦ	ЛМС 500х100-1,2-45-ГЦ	ЛМС 500х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,31	1,4	1,34	23350	ЛМС 500х50-1,5-45-ОЦ	ЛМС 500х50-1,5-45-ГЦ	ЛМС 500х50-1,5-45-НЖ		
	65		1,4	1,5	1,43	30810	ЛМС 500х65-1,5-45-ОЦ	ЛМС 500х65-1,5-45-ГЦ	ЛМС 500х65-1,5-45-НЖ		
	80		1,49	1,59	1,53	38260	ЛМС 500х80-1,5-45-ОЦ	ЛМС 500х80-1,5-45-ГЦ	ЛМС 500х80-1,5-45-НЖ		
	100		1,63	1,74	1,66	48200	ЛМС 500х100-1,5-45-ОЦ	ЛМС 500х100-1,5-45-ГЦ	ЛМС 500х100-1,5-45-НЖ		
600	50	1,0	1,19	1,3	1,21	28700	ЛМС 600х50-1,0-45-ОЦ	ЛМС 600х50-1,0-45-ГЦ	ЛМС 600х50-1,0-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,25	1,36	1,28	37670	ЛМС 600х65-1,0-45-ОЦ	ЛМС 600х65-1,0-45-ГЦ	ЛМС 600х65-1,0-45-НЖ		
	80		1,31	1,43	1,34	46640	ЛМС 600х80-1,0-45-ОЦ	ЛМС 600х80-1,0-45-ГЦ	ЛМС 600х80-1,0-45-НЖ		
	100		1,4	1,53	1,43	58600	ЛМС 600х100-1,0-45-ОЦ	ЛМС 600х100-1,0-45-ГЦ	ЛМС 600х100-1,0-45-НЖ		
	50	1,2	1,43	1,54	1,46	28440	ЛМС 600х50-1,2-45-ОЦ	ЛМС 600х50-1,2-45-ГЦ	ЛМС 600х50-1,2-45-НЖ		
	65		1,5	1,61	1,53	37400	ЛМС 600х65-1,2-45-ОЦ	ЛМС 600х65-1,2-45-ГЦ	ЛМС 600х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,57	1,69	1,61	46370	ЛМС 600х80-1,2-45-ОЦ	ЛМС 600х80-1,2-45-ГЦ	ЛМС 600х80-1,2-45-НЖ		
	100		1,68	1,81	1,72	58320	ЛМС 600х100-1,2-45-ОЦ	ЛМС 600х100-1,2-45-ГЦ	ЛМС 600х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,5	1,61	1,53	28050	ЛМС 600х50-1,5-45-ОЦ	ЛМС 600х50-1,5-45-ГЦ	ЛМС 600х50-1,5-45-НЖ		
	65		1,59	1,7	1,63	37010	ЛМС 600х65-1,5-45-ОЦ	ЛМС 600х65-1,5-45-ГЦ	ЛМС 600х65-1,5-45-НЖ		
	80		1,68	1,8	1,72	45960	ЛМС 600х80-1,5-45-ОЦ	ЛМС 600х80-1,5-45-ГЦ	ЛМС 600х80-1,5-45-НЖ		
	100		1,82	1,95	1,86	57900	ЛМС 600х100-1,5-45-ОЦ	ЛМС 600х100-1,5-45-ГЦ	ЛМС 600х100-1,5-45-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИИ СПУСК


КЛС - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КЛС 200*50-1,0-45-ОЦ
Крышка секции спуска монтажного лотка 200*50, толщина 1,0 мм; угол спуска 45 гр.; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КЛС <Ширина секции>*<Высота секции>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

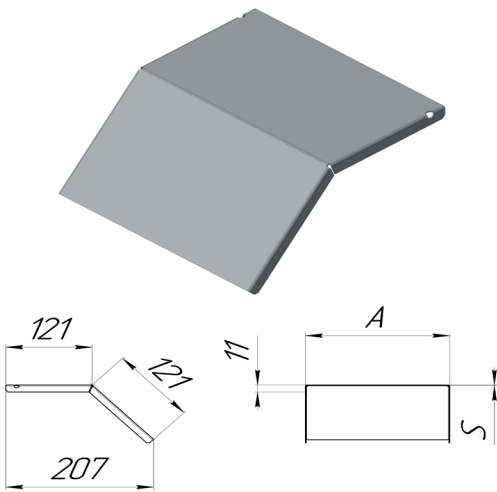

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	50	0,7	0,09	0,1	0,09	КЛС 50x50-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 50x50-0,7-45-НЖ
	50	1,0	0,13	0,14	0,14	КЛС 50x50-1,0-45-ОЦ	КЛС 50x50-1,0-45-ГЦ	КЛС 50x50-1,0-45-НЖ
	50	1,2	0,16	0,17	0,16	КЛС 50x50-1,2-45-ОЦ	КЛС 50x50-1,2-45-ГЦ	КЛС 50x50-1,2-45-НЖ
	50	1,5	0,2	0,21	0,2	КЛС 50x50-1,5-45-ОЦ	КЛС 50x50-1,5-45-ГЦ	КЛС 50x50-1,5-45-НЖ
100	50	0,7	0,16	0,18	0,16	КЛС 100x50-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 100x50-0,7-45-НЖ
	65		0,17	0,19	0,17	КЛС 100x65-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 100x65-0,7-45-НЖ
	80		0,18	0,2	0,18	КЛС 100x80-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 100x80-0,7-45-НЖ
	100		0,19	0,21	0,19	КЛС 100x100-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 100x100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	0,23	0,25	0,23	КЛС 100x50-1,0-45-ОЦ	КЛС 100x50-1,0-45-ГЦ	КЛС 100x50-1,0-45-НЖ
	65		0,24	0,26	0,24	КЛС 100x65-1,0-45-ОЦ	КЛС 100x65-1,0-45-ГЦ	КЛС 100x65-1,0-45-НЖ
	80		0,25	0,27	0,26	КЛС 100x80-1,0-45-ОЦ	КЛС 100x80-1,0-45-ГЦ	КЛС 100x80-1,0-45-НЖ
	100		0,27	0,29	0,27	КЛС 100x100-1,0-45-ОЦ	КЛС 100x100-1,0-45-ГЦ	КЛС 100x100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	0,27	0,29	0,28	КЛС 100x50-1,2-45-ОЦ	КЛС 100x50-1,2-45-ГЦ	КЛС 100x50-1,2-45-НЖ
	65		0,29	0,31	0,29	КЛС 100x65-1,2-45-ОЦ	КЛС 100x65-1,2-45-ГЦ	КЛС 100x65-1,2-45-НЖ
	80		0,3	0,32	0,31	КЛС 100x80-1,2-45-ОЦ	КЛС 100x80-1,2-45-ГЦ	КЛС 100x80-1,2-45-НЖ
	100		0,32	0,34	0,33	КЛС 100x100-1,2-45-ОЦ	КЛС 100x100-1,2-45-ГЦ	КЛС 100x100-1,2-45-НЖ
	50	1,5	0,34	0,36	0,35	КЛС 100x50-1,5-45-ОЦ	КЛС 100x50-1,5-45-ГЦ	КЛС 100x50-1,5-45-НЖ
	65		0,36	0,38	0,37	КЛС 100x65-1,5-45-ОЦ	КЛС 100x65-1,5-45-ГЦ	КЛС 100x65-1,5-45-НЖ
	80		0,38	0,4	0,39	КЛС 100x80-1,5-45-ОЦ	КЛС 100x80-1,5-45-ГЦ	КЛС 100x80-1,5-45-НЖ
	100		0,4	0,42	0,41	КЛС 100x100-1,5-45-ОЦ	КЛС 100x100-1,5-45-ГЦ	КЛС 100x100-1,5-45-НЖ
150	50	0,7	0,22	0,25	0,23	КЛС 150x50-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 150x50-0,7-45-НЖ
	65		0,24	0,27	0,24	КЛС 150x65-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 150x65-0,7-45-НЖ
	80		0,25	0,28	0,25	КЛС 150x80-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 150x80-0,7-45-НЖ
	100		0,26	0,29	0,27	КЛС 150x100-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 150x100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	0,32	0,35	0,33	КЛС 150x50-1,0-45-ОЦ	КЛС 150x50-1,0-45-ГЦ	КЛС 150x50-1,0-45-НЖ
	65		0,34	0,37	0,35	КЛС 150x65-1,0-45-ОЦ	КЛС 150x65-1,0-45-ГЦ	КЛС 150x65-1,0-45-НЖ
	80		0,36	0,39	0,36	КЛС 150x80-1,0-45-ОЦ	КЛС 150x80-1,0-45-ГЦ	КЛС 150x80-1,0-45-НЖ
	100		0,38	0,41	0,39	КЛС 150x100-1,0-45-ОЦ	КЛС 150x100-1,0-45-ГЦ	КЛС 150x100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	0,39	0,42	0,4	КЛС 150x50-1,2-45-ОЦ	КЛС 150x50-1,2-45-ГЦ	КЛС 150x50-1,2-45-НЖ
	65		0,41	0,44	0,41	КЛС 150x65-1,2-45-ОЦ	КЛС 150x65-1,2-45-ГЦ	КЛС 150x65-1,2-45-НЖ
	80		0,43	0,46	0,44	КЛС 150x80-1,2-45-ОЦ	КЛС 150x80-1,2-45-ГЦ	КЛС 150x80-1,2-45-НЖ
	100		0,45	0,48	0,46	КЛС 150x100-1,2-45-ОЦ	КЛС 150x100-1,2-45-ГЦ	КЛС 150x100-1,2-45-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
150	50	1,5	0,48	0,51	0,49	КЛС 150х50-1,5-45-ОЦ	КЛС 150х50-1,5-45-ГЦ	КЛС 150х50-1,5-45-НЖ
	65		0,51	0,54	0,52	КЛС 150х65-1,5-45-ОЦ	КЛС 150х65-1,5-45-ГЦ	КЛС 150х65-1,5-45-НЖ
	80		0,54	0,57	0,55	КЛС 150х80-1,5-45-ОЦ	КЛС 150х80-1,5-45-ГЦ	КЛС 150х80-1,5-45-НЖ
	100		0,57	0,6	0,58	КЛС 150х100-1,5-45-ОЦ	КЛС 150х100-1,5-45-ГЦ	КЛС 150х100-1,5-45-НЖ
200	50	0,7	0,29	0,33	0,3	КЛС 200х50-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 200х50-0,7-45-НЖ
	65		0,31	0,35	0,31	КЛС 200х65-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 200х65-0,7-45-НЖ
	80		0,32	0,36	0,33	КЛС 200х80-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 200х80-0,7-45-НЖ
	100		0,34	0,38	0,35	КЛС 200х100-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 200х100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	0,42	0,46	0,43	КЛС 200х50-1,0-45-ОЦ	КЛС 200х50-1,0-45-ГЦ	КЛС 200х50-1,0-45-НЖ
	65		0,44	0,48	0,45	КЛС 200х65-1,0-45-ОЦ	КЛС 200х65-1,0-45-ГЦ	КЛС 200х65-1,0-45-НЖ
	80		0,46	0,5	0,47	КЛС 200х80-1,0-45-ОЦ	КЛС 200х80-1,0-45-ГЦ	КЛС 200х80-1,0-45-НЖ
	100		0,49	0,53	0,5	КЛС 200х100-1,0-45-ОЦ	КЛС 200х100-1,0-45-ГЦ	КЛС 200х100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	0,5	0,54	0,51	КЛС 200х50-1,2-45-ОЦ	КЛС 200х50-1,2-45-ГЦ	КЛС 200х50-1,2-45-НЖ
	65		0,52	0,56	0,54	КЛС 200х65-1,2-45-ОЦ	КЛС 200х65-1,2-45-ГЦ	КЛС 200х65-1,2-45-НЖ
	80		0,55	0,59	0,57	КЛС 200х80-1,2-45-ОЦ	КЛС 200х80-1,2-45-ГЦ	КЛС 200х80-1,2-45-НЖ
	100		0,59	0,63	0,6	КЛС 200х100-1,2-45-ОЦ	КЛС 200х100-1,2-45-ГЦ	КЛС 200х100-1,2-45-НЖ
	50	1,5	0,63	0,67	0,64	КЛС 200х50-1,5-45-ОЦ	КЛС 200х50-1,5-45-ГЦ	КЛС 200х50-1,5-45-НЖ
	65		0,66	0,7	0,67	КЛС 200х65-1,5-45-ОЦ	КЛС 200х65-1,5-45-ГЦ	КЛС 200х65-1,5-45-НЖ
	80		0,69	0,73	0,71	КЛС 200х80-1,5-45-ОЦ	КЛС 200х80-1,5-45-ГЦ	КЛС 200х80-1,5-45-НЖ
	100		0,73	0,77	0,75	КЛС 200х100-1,5-45-ОЦ	КЛС 200х100-1,5-45-ГЦ	КЛС 200х100-1,5-45-НЖ
300	50	0,7	0,42	0,47	0,43	КЛС 300х50-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 300х50-0,7-45-НЖ
	65		0,44	0,5	0,45	КЛС 300х65-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 300х65-0,7-45-НЖ
	80		0,47	0,53	0,48	КЛС 300х80-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 300х80-0,7-45-НЖ
	100		0,5	0,56	0,51	КЛС 300х100-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 300х100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	0,61	0,66	0,62	КЛС 300х50-1,0-45-ОЦ	КЛС 300х50-1,0-45-ГЦ	КЛС 300х50-1,0-45-НЖ
	65		0,64	0,7	0,65	КЛС 300х65-1,0-45-ОЦ	КЛС 300х65-1,0-45-ГЦ	КЛС 300х65-1,0-45-НЖ
	80		0,67	0,73	0,69	КЛС 300х80-1,0-45-ОЦ	КЛС 300х80-1,0-45-ГЦ	КЛС 300х80-1,0-45-НЖ
	100		0,71	0,77	0,73	КЛС 300х100-1,0-45-ОЦ	КЛС 300х100-1,0-45-ГЦ	КЛС 300х100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	0,73	0,78	0,74	КЛС 300х50-1,2-45-ОЦ	КЛС 300х50-1,2-45-ГЦ	КЛС 300х50-1,2-45-НЖ
	65		0,76	0,82	0,78	КЛС 300х65-1,2-45-ОЦ	КЛС 300х65-1,2-45-ГЦ	КЛС 300х65-1,2-45-НЖ
	80		0,81	0,87	0,82	КЛС 300х80-1,2-45-ОЦ	КЛС 300х80-1,2-45-ГЦ	КЛС 300х80-1,2-45-НЖ
	100		0,85	0,91	0,87	КЛС 300х100-1,2-45-ОЦ	КЛС 300х100-1,2-45-ГЦ	КЛС 300х100-1,2-45-НЖ
	50	1,5	0,91	0,96	0,93	КЛС 300х50-1,5-45-ОЦ	КЛС 300х50-1,5-45-ГЦ	КЛС 300х50-1,5-45-НЖ
	65		0,95	1,01	0,98	КЛС 300х65-1,5-45-ОЦ	КЛС 300х65-1,5-45-ГЦ	КЛС 300х65-1,5-45-НЖ
	80		1,01	1,07	1,03	КЛС 300х80-1,5-45-ОЦ	КЛС 300х80-1,5-45-ГЦ	КЛС 300х80-1,5-45-НЖ
	100		1,07	1,13	1,09	КЛС 300х100-1,5-45-ОЦ	КЛС 300х100-1,5-45-ГЦ	КЛС 300х100-1,5-45-НЖ
400	50	0,7	0,56	0,63	0,57	КЛС 400х50-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 400х50-0,7-45-НЖ
	65		0,58	0,65	0,6	КЛС 400х65-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 400х65-0,7-45-НЖ
	80		0,62	0,7	0,63	КЛС 400х80-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 400х80-0,7-45-НЖ
	100		0,65	0,73	0,67	КЛС 400х100-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 400х100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	0,79	0,86	0,81	КЛС 400х50-1,0-45-ОЦ	КЛС 400х50-1,0-45-ГЦ	КЛС 400х50-1,0-45-НЖ
	65		0,83	0,91	0,85	КЛС 400х65-1,0-45-ОЦ	КЛС 400х65-1,0-45-ГЦ	КЛС 400х65-1,0-45-НЖ
	80		0,88	0,96	0,9	КЛС 400х80-1,0-45-ОЦ	КЛС 400х80-1,0-45-ГЦ	КЛС 400х80-1,0-45-НЖ
	100		0,93	1,01	0,95	КЛС 400х100-1,0-45-ОЦ	КЛС 400х100-1,0-45-ГЦ	КЛС 400х100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	0,95	1,02	0,98	КЛС 400х50-1,2-45-ОЦ	КЛС 400х50-1,2-45-ГЦ	КЛС 400х50-1,2-45-НЖ
	65		1	1,08	1,02	КЛС 400х65-1,2-45-ОЦ	КЛС 400х65-1,2-45-ГЦ	КЛС 400х65-1,2-45-НЖ
	80		1,06	1,14	1,08	КЛС 400х80-1,2-45-ОЦ	КЛС 400х80-1,2-45-ГЦ	КЛС 400х80-1,2-45-НЖ
	100		1,12	1,2	1,15	КЛС 400х100-1,2-45-ОЦ	КЛС 400х100-1,2-45-ГЦ	КЛС 400х100-1,2-45-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
400	50	1,5	1,19	1,26	1,22	КЛС 400x50-1,5-45-ОЦ	КЛС 400x50-1,5-45-ГЦ	КЛС 400x50-1,5-45-НЖ
	65		1,25	1,33	1,28	КЛС 400x65-1,5-45-ОЦ	КЛС 400x65-1,5-45-ГЦ	КЛС 400x65-1,5-45-НЖ
	80		1,32	1,4	1,35	КЛС 400x80-1,5-45-ОЦ	КЛС 400x80-1,5-45-ГЦ	КЛС 400x80-1,5-45-НЖ
	100		1,4	1,48	1,43	КЛС 400x100-1,5-45-ОЦ	КЛС 400x100-1,5-45-ГЦ	КЛС 400x100-1,5-45-НЖ
500	50	0,7	0,69	0,78	0,7	КЛС 500x50-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 500x50-0,7-45-НЖ
	65		0,72	0,81	0,74	КЛС 500x65-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 500x65-0,7-45-НЖ
	80		0,76	0,86	0,78	КЛС 500x80-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 500x80-0,7-45-НЖ
	100		0,81	0,91	0,83	КЛС 500x100-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 500x100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	0,98	1,07	1,01	КЛС 500x50-1,0-45-ОЦ	КЛС 500x50-1,0-45-ГЦ	КЛС 500x50-1,0-45-НЖ
	65		1,03	1,12	1,06	КЛС 500x65-1,0-45-ОЦ	КЛС 500x65-1,0-45-ГЦ	КЛС 500x65-1,0-45-НЖ
	80		1,09	1,19	1,12	КЛС 500x80-1,0-45-ОЦ	КЛС 500x80-1,0-45-ГЦ	КЛС 500x80-1,0-45-НЖ
	100		1,16	1,26	1,18	КЛС 500x100-1,0-45-ОЦ	КЛС 500x100-1,0-45-ГЦ	КЛС 500x100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	1,18	1,27	1,21	КЛС 500x50-1,2-45-ОЦ	КЛС 500x50-1,2-45-ГЦ	КЛС 500x50-1,2-45-НЖ
	65		1,24	1,33	1,27	КЛС 500x65-1,2-45-ОЦ	КЛС 500x65-1,2-45-ГЦ	КЛС 500x65-1,2-45-НЖ
	80		1,31	1,41	1,34	КЛС 500x80-1,2-45-ОЦ	КЛС 500x80-1,2-45-ГЦ	КЛС 500x80-1,2-45-НЖ
	100		1,39	1,49	1,42	КЛС 500x100-1,2-45-ОЦ	КЛС 500x100-1,2-45-ГЦ	КЛС 500x100-1,2-45-НЖ
	50	1,5	1,48	1,57	1,51	КЛС 500x50-1,5-45-ОЦ	КЛС 500x50-1,5-45-ГЦ	КЛС 500x50-1,5-45-НЖ
	65		1,55	1,64	1,59	КЛС 500x65-1,5-45-ОЦ	КЛС 500x65-1,5-45-ГЦ	КЛС 500x65-1,5-45-НЖ
	80		1,64	1,74	1,67	КЛС 500x80-1,5-45-ОЦ	КЛС 500x80-1,5-45-ГЦ	КЛС 500x80-1,5-45-НЖ
	100		1,73	1,83	1,77	КЛС 500x100-1,5-45-ОЦ	КЛС 500x100-1,5-45-ГЦ	КЛС 500x100-1,5-45-НЖ
600	50	0,7	0,82	0,93	0,84	КЛС 600x50-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 600x50-0,7-45-НЖ
	65		0,86	0,97	0,88	КЛС 600x65-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 600x65-0,7-45-НЖ
	80		0,91	1,03	0,93	КЛС 600x80-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 600x80-0,7-45-НЖ
	100		0,96	1,08	0,99	КЛС 600x100-0,7-45-ОЦ	-	КЛС 600x100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	1,17	1,28	1,2	КЛС 600x50-1,0-45-ОЦ	КЛС 600x50-1,0-45-ГЦ	КЛС 600x50-1,0-45-НЖ
	65		1,23	1,34	1,26	КЛС 600x65-1,0-45-ОЦ	КЛС 600x65-1,0-45-ГЦ	КЛС 600x65-1,0-45-НЖ
	80		1,3	1,42	1,33	КЛС 600x80-1,0-45-ОЦ	КЛС 600x80-1,0-45-ГЦ	КЛС 600x80-1,0-45-НЖ
	100		1,38	1,5	1,41	КЛС 600x100-1,0-45-ОЦ	КЛС 600x100-1,0-45-ГЦ	КЛС 600x100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	1,41	1,52	1,44	КЛС 600x50-1,2-45-ОЦ	КЛС 600x50-1,2-45-ГЦ	КЛС 600x50-1,2-45-НЖ
	65		1,48	1,59	1,51	КЛС 600x65-1,2-45-ОЦ	КЛС 600x65-1,2-45-ГЦ	КЛС 600x65-1,2-45-НЖ
	80		1,56	1,68	1,6	КЛС 600x80-1,2-45-ОЦ	КЛС 600x80-1,2-45-ГЦ	КЛС 600x80-1,2-45-НЖ
	100		1,65	1,77	1,69	КЛС 600x100-1,2-45-ОЦ	КЛС 600x100-1,2-45-ГЦ	КЛС 600x100-1,2-45-НЖ
	50	1,5	1,76	1,87	1,8	КЛС 600x50-1,5-45-ОЦ	КЛС 600x50-1,5-45-ГЦ	КЛС 600x50-1,5-45-НЖ
	65		1,85	1,96	1,89	КЛС 600x65-1,5-45-ОЦ	КЛС 600x65-1,5-45-ГЦ	КЛС 600x65-1,5-45-НЖ
	80		1,95	2,07	2	КЛС 600x80-1,5-45-ОЦ	КЛС 600x80-1,5-45-ГЦ	КЛС 600x80-1,5-45-НЖ
	100		2,07	2,19	2,12	КЛС 600x100-1,5-45-ОЦ	КЛС 600x100-1,5-45-ГЦ	КЛС 600x100-1,5-45-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИИ СПУСК

ЛМС2 - СЕКЦИЯ СПУСКА МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



ЛМС2 200х50-1,0-90-ОЦ
Секция спуска монтажного лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМС2 <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

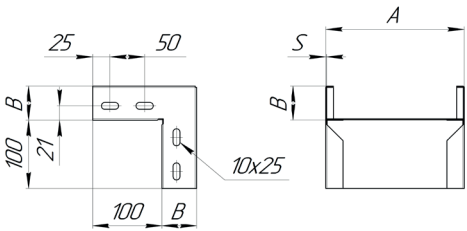

СЕКЦИЯ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМС2											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,25	0,28	0,26	2360	ЛМС2 50х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС2 50х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	0,36	0,39	0,36	2300	ЛМС2 50х50-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 50х50-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 50х50-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	0,43	0,46	0,44	2260	ЛМС2 50х50-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 50х50-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 50х50-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	0,51	0,54	0,52	2200	ЛМС2 50х50-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 50х50-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 50х50-1,5-90-НЖ		
100	50	0,7	0,31	0,35	0,31	4790	ЛМС2 100х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС2 100х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,36	0,41	0,37	6270	ЛМС2 100х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС2 100х65-0,7-90-НЖ		
	80		0,42	0,47	0,43	7740	ЛМС2 100х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС2 100х80-0,7-90-НЖ		
	100		0,51	0,58	0,52	9720	ЛМС2 100х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС2 100х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	0,43	0,47	0,44	4700	ЛМС2 100х50-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 100х50-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 100х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,51	0,56	0,52	6170	ЛМС2 100х65-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 100х65-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 100х65-1,0-90-НЖ		
	80		0,6	0,65	0,61	7640	ЛМС2 100х80-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 100х80-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 100х80-1,0-90-НЖ		
	100		0,72	0,79	0,74	9600	ЛМС2 100х100-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 100х100-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 100х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	0,52	0,56	0,53	4640	ЛМС2 100х50-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 100х50-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 100х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		0,62	0,67	0,63	6100	ЛМС2 100х65-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 100х65-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 100х65-1,2-90-НЖ		
	80		0,72	0,77	0,74	7570	ЛМС2 100х80-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 100х80-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 100х80-1,2-90-НЖ		
	100		0,87	0,94	0,89	9520	ЛМС2 100х100-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 100х100-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 100х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	0,6	0,64	0,62	4550	ЛМС2 100х50-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 100х50-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 100х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0,72	0,77	0,74	6010	ЛМС2 100х65-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 100х65-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 100х65-1,5-90-НЖ		
	80		0,85	0,9	0,87	7460	ЛМС2 100х80-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 100х80-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 100х80-1,5-90-НЖ		
	100		1,04	1,11	1,06	9400	ЛМС2 100х100-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 100х100-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 100х100-1,5-90-НЖ		
150	50	0,7	0,36	0,41	0,37	7220	ЛМС2 150х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС2 150х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,42	0,47	0,42	9450	ЛМС2 150х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС2 150х65-0,7-90-НЖ		
	80		0,48	0,54	0,49	11670	ЛМС2 150х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС2 150х80-0,7-90-НЖ		
	100		0,56	0,63	0,58	14650	ЛМС2 150х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС2 150х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	0,51	0,56	0,52	7100	ЛМС2 150х50-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 150х50-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 150х50-1,0-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	
	65		0,59	0,64	0,6	9320	ЛМС2 150х65-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 150х65-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 150х65-1,0-90-НЖ		
	80		0,68	0,74	0,69	11540	ЛМС2 150х80-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 150х80-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 150х80-1,0-90-НЖ		
	100		0,8	0,87	0,82	14500	ЛМС2 150х100-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 150х100-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 150х100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМС2												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
150	50	1,2	0,62	0,67	0,63	7020	ЛМС2 150х50-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 150х50-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 150х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,71	0,76	0,73	9230	ЛМС2 150х65-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 150х65-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 150х65-1,2-90-НЖ			
	80		0,81	0,87	0,83	11450	ЛМС2 150х80-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 150х80-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 150х80-1,2-90-НЖ			
	100		0,96	1,03	0,99	14400	ЛМС2 150х100-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 150х100-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 150х100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	0,7	0,75	0,71	6900	ЛМС2 150х50-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 150х50-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 150х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		0,81	0,86	0,83	9110	ЛМС2 150х65-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 150х65-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 150х65-1,5-90-НЖ			
	80		0,94	1	0,96	11310	ЛМС2 150х80-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 150х80-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 150х80-1,5-90-НЖ			
	100		1,13	1,2	1,16	14250	ЛМС2 150х100-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 150х100-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 150х100-1,5-90-НЖ			
200	50	0,7	0,42	0,47	0,42	9650	ЛМС2 200х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС2 200х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,47	0,53	0,48	12630	ЛМС2 200х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС2 200х65-0,7-90-НЖ			
	80		0,53	0,6	0,54	15600	ЛМС2 200х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС2 200х80-0,7-90-НЖ			
	100		0,62	0,7	0,63	19580	ЛМС2 200х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС2 200х100-0,7-90-НЖ			
	50	1,0	0,59	0,64	0,6	9500	ЛМС2 200х50-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 200х50-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 200х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.		
	65		0,67	0,73	0,68	12470	ЛМС2 200х65-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 200х65-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 200х65-1,0-90-НЖ			
	80		0,75	0,82	0,77	15440	ЛМС2 200х80-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 200х80-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 200х80-1,0-90-НЖ			
	100		0,88	0,96	0,9	19400	ЛМС2 200х100-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 200х100-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 200х100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	0,71	0,76	0,73	9400	ЛМС2 200х50-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 200х50-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 200х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,8	0,86	0,82	12360	ЛМС2 200х65-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 200х65-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 200х65-1,2-90-НЖ			
	80		0,91	0,98	0,93	15330	ЛМС2 200х80-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 200х80-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 200х80-1,2-90-НЖ			
	100		1,06	1,14	1,08	19280	ЛМС2 200х100-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 200х100-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 200х100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	0,79	0,84	0,81	9250	ЛМС2 200х50-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 200х50-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 200х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		0,91	0,97	0,93	12210	ЛМС2 200х65-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 200х65-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 200х65-1,5-90-НЖ			
	80		1,04	1,11	1,06	15160	ЛМС2 200х80-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 200х80-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 200х80-1,5-90-НЖ			
	100		1,22	1,3	1,25	19100	ЛМС2 200х100-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 200х100-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 200х100-1,5-90-НЖ			
300	50	0,7	0,52	0,59	0,54	14510	ЛМС2 300х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС2 300х50-0,7-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,58	0,65	0,59	18990	ЛМС2 300х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС2 300х65-0,7-90-НЖ			
	80		0,64	0,72	0,65	23460	ЛМС2 300х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС2 300х80-0,7-90-НЖ			
	100		0,73	0,82	0,74	29440	ЛМС2 300х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМС2 300х100-0,7-90-НЖ			
	50	1,0	0,75	0,82	0,76	14300	ЛМС2 300х50-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 300х50-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 300х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		0,83	0,9	0,84	18770	ЛМС2 300х65-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 300х65-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 300х65-1,0-90-НЖ			
	80		0,91	0,99	0,93	23240	ЛМС2 300х80-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 300х80-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 300х80-1,0-90-НЖ			
	100		1,04	1,13	1,06	29200	ЛМС2 300х100-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 300х100-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 300х100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	0,9	0,97	0,92	14160	ЛМС2 300х50-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 300х50-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 300х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,99	1,07	1,02	18620	ЛМС2 300х65-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 300х65-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 300х65-1,2-90-НЖ			
	80		1,1	1,18	1,12	23090	ЛМС2 300х80-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 300х80-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 300х80-1,2-90-НЖ			
	100		1,25	1,34	1,27	29040	ЛМС2 300х100-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 300х100-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 300х100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	0,98	1,05	1	13950	ЛМС2 300х50-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 300х50-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 300х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,1	1,18	1,12	18410	ЛМС2 300х65-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 300х65-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 300х65-1,5-90-НЖ			
	80		1,22	1,3	1,25	22860	ЛМС2 300х80-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 300х80-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 300х80-1,5-90-НЖ			
	100		1,41	1,5	1,44	28800	ЛМС2 300х100-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 300х100-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 300х100-1,5-90-НЖ			
400	50	1,0	0,9	0,98	0,92	19100	ЛМС2 400х50-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 400х50-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 400х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,98	1,07	1	25070	ЛМС2 400х65-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 400х65-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 400х65-1,0-90-НЖ			
	80		1,07	1,17	1,09	31040	ЛМС2 400х80-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 400х80-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 400х80-1,0-90-НЖ			
	100		1,19	1,3	1,22	39000	ЛМС2 400х100-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 400х100-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 400х100-1,0-90-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМС2											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	1,09	1,17	1,11	18920	ЛМС2 400х50-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 400х50-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 400х50-1,2-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,18	1,27	1,21	24880	ЛМС2 400х65-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 400х65-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 400х65-1,2-90-НЖ		
	80		1,28	1,38	1,31	30850	ЛМС2 400х80-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 400х80-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 400х80-1,2-90-НЖ		
	100		1,43	1,54	1,47	38800	ЛМС2 400х100-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 400х100-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 400х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,17	1,25	1,19	18650	ЛМС2 400х50-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 400х50-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 400х50-1,5-90-НЖ		
	65		1,28	1,37	1,31	24610	ЛМС2 400х65-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 400х65-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 400х65-1,5-90-НЖ		
	80		1,41	1,51	1,45	30560	ЛМС2 400х80-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 400х80-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 400х80-1,5-90-НЖ		
	100		1,6	1,71	1,64	38500	ЛМС2 400х100-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 400х100-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 400х100-1,5-90-НЖ		
500	50	1,0	1,06	1,16	1,09	23900	ЛМС2 500х50-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 500х50-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 500х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,14	1,24	1,17	31370	ЛМС2 500х65-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 500х65-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 500х65-1,0-90-НЖ		
	80		1,22	1,33	1,25	38840	ЛМС2 500х80-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 500х80-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 500х80-1,0-90-НЖ		
	100		1,35	1,47	1,38	48800	ЛМС2 500х100-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 500х100-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 500х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	1,27	1,37	1,3	23680	ЛМС2 500х50-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 500х50-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 500х50-1,2-90-НЖ		
	65		1,37	1,47	1,4	31140	ЛМС2 500х65-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 500х65-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 500х65-1,2-90-НЖ		
	80		1,47	1,58	1,51	38610	ЛМС2 500х80-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 500х80-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 500х80-1,2-90-НЖ		
	100		1,62	1,74	1,66	48560	ЛМС2 500х100-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 500х100-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 500х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,36	1,46	1,39	23350	ЛМС2 500х50-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 500х50-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 500х50-1,5-90-НЖ		
	65		1,47	1,57	1,51	30810	ЛМС2 500х65-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 500х65-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 500х65-1,5-90-НЖ		
	80		1,6	1,71	1,64	38260	ЛМС2 500х80-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 500х80-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 500х80-1,5-90-НЖ		
	100		1,79	1,91	1,83	48200	ЛМС2 500х100-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 500х100-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 500х100-1,5-90-НЖ		
600	50	1,0	1,22	1,33	1,25	28700	ЛМС2 600х50-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 600х50-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 600х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,3	1,42	1,33	37670	ЛМС2 600х65-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 600х65-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 600х65-1,0-90-НЖ		
	80		1,38	1,5	1,41	46640	ЛМС2 600х80-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 600х80-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 600х80-1,0-90-НЖ		
	100		1,51	1,65	1,54	58600	ЛМС2 600х100-1,0-90-ОЦ	ЛМС2 600х100-1,0-90-ГЦ	ЛМС2 600х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	1,46	1,57	1,5	28440	ЛМС2 600х50-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 600х50-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 600х50-1,2-90-НЖ		
	65		1,56	1,68	1,59	37400	ЛМС2 600х65-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 600х65-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 600х65-1,2-90-НЖ		
	80		1,66	1,79	1,7	46370	ЛМС2 600х80-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 600х80-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 600х80-1,2-90-НЖ		
	100		1,81	1,95	1,85	58320	ЛМС2 600х100-1,2-90-ОЦ	ЛМС2 600х100-1,2-90-ГЦ	ЛМС2 600х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,54	1,65	1,58	28050	ЛМС2 600х50-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 600х50-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 600х50-1,5-90-НЖ		
	65		1,66	1,78	1,7	37010	ЛМС2 600х65-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 600х65-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 600х65-1,5-90-НЖ		
	80		1,79	1,92	1,83	45960	ЛМС2 600х80-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 600х80-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 600х80-1,5-90-НЖ		
	100		1,98	2,12	2,02	57900	ЛМС2 600х100-1,5-90-ОЦ	ЛМС2 600х100-1,5-90-ГЦ	ЛМС2 600х100-1,5-90-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИИ СПУСК

КЛС2 - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



КЛС2 200*50-1,0-90-ОЦ
Крышка секции спуска монтажного лотка 200*50, толщина 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛС2 <Ширина секции>*<Высота секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

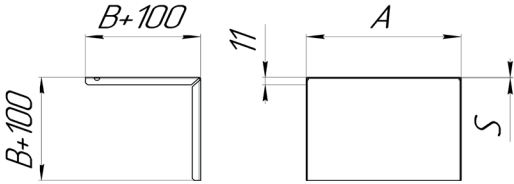

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛС2								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	50	0,7	0,11	0,12	0,12	КЛС2 50x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 50x50-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,16	0,17	0,17	КЛС2 50x50-1,0-90-ОЦ	КЛС2 50x50-1,0-90-ГЦ	КЛС2 50x50-1,0-90-НЖ
	50	1,2	0,2	0,22	0,2	КЛС2 50x50-1,2-90-ОЦ	КЛС2 50x50-1,2-90-ГЦ	КЛС2 50x50-1,2-90-НЖ
	50	1,5	0,25	0,27	0,25	КЛС2 50x50-1,5-90-ОЦ	КЛС2 50x50-1,5-90-ГЦ	КЛС2 50x50-1,5-90-НЖ
100	50	0,7	0,2	0,23	0,2	КЛС2 100x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 100x50-0,7-90-НЖ
	65		0,22	0,25	0,22	КЛС2 100x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 100x65-0,7-90-НЖ
	80		0,24	0,27	0,24	КЛС2 100x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 100x80-0,7-90-НЖ
	100		0,26	0,29	0,27	КЛС2 100x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 100x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,28	0,31	0,29	КЛС2 100x50-1,0-90-ОЦ	КЛС2 100x50-1,0-90-ГЦ	КЛС2 100x50-1,0-90-НЖ
	65		0,31	0,34	0,32	КЛС2 100x65-1,0-90-ОЦ	КЛС2 100x65-1,0-90-ГЦ	КЛС2 100x65-1,0-90-НЖ
	80		0,34	0,37	0,34	КЛС2 100x80-1,0-90-ОЦ	КЛС2 100x80-1,0-90-ГЦ	КЛС2 100x80-1,0-90-НЖ
	100		0,37	0,4	0,38	КЛС2 100x100-1,0-90-ОЦ	КЛС2 100x100-1,0-90-ГЦ	КЛС2 100x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	0,34	0,37	0,34	КЛС2 100x50-1,2-90-ОЦ	КЛС2 100x50-1,2-90-ГЦ	КЛС2 100x50-1,2-90-НЖ
	65		0,37	0,4	0,38	КЛС2 100x65-1,2-90-ОЦ	КЛС2 100x65-1,2-90-ГЦ	КЛС2 100x65-1,2-90-НЖ
	80		0,4	0,43	0,41	КЛС2 100x80-1,2-90-ОЦ	КЛС2 100x80-1,2-90-ГЦ	КЛС2 100x80-1,2-90-НЖ
	100		0,45	0,48	0,46	КЛС2 100x100-1,2-90-ОЦ	КЛС2 100x100-1,2-90-ГЦ	КЛС2 100x100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	0,42	0,45	0,43	КЛС2 100x50-1,5-90-ОЦ	КЛС2 100x50-1,5-90-ГЦ	КЛС2 100x50-1,5-90-НЖ
	65		0,46	0,49	0,48	КЛС2 100x65-1,5-90-ОЦ	КЛС2 100x65-1,5-90-ГЦ	КЛС2 100x65-1,5-90-НЖ
	80		0,51	0,54	0,52	КЛС2 100x80-1,5-90-ОЦ	КЛС2 100x80-1,5-90-ГЦ	КЛС2 100x80-1,5-90-НЖ
	100		0,56	0,59	0,58	КЛС2 100x100-1,5-90-ОЦ	КЛС2 100x100-1,5-90-ГЦ	КЛС2 100x100-1,5-90-НЖ
150	50	0,7	0,28	0,32	0,28	КЛС2 150x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 150x50-0,7-90-НЖ
	65		0,31	0,35	0,31	КЛС2 150x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 150x65-0,7-90-НЖ
	80		0,33	0,37	0,34	КЛС2 150x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 150x80-0,7-90-НЖ
	100		0,37	0,42	0,38	КЛС2 150x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 150x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,4	0,44	0,41	КЛС2 150x50-1,0-90-ОЦ	КЛС2 150x50-1,0-90-ГЦ	КЛС2 150x50-1,0-90-НЖ
	65		0,44	0,48	0,45	КЛС2 150x65-1,0-90-ОЦ	КЛС2 150x65-1,0-90-ГЦ	КЛС2 150x65-1,0-90-НЖ
	80		0,48	0,52	0,49	КЛС2 150x80-1,0-90-ОЦ	КЛС2 150x80-1,0-90-ГЦ	КЛС2 150x80-1,0-90-НЖ
	100		0,53	0,58	0,54	КЛС2 150x100-1,0-90-ОЦ	КЛС2 150x100-1,0-90-ГЦ	КЛС2 150x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	0,48	0,52	0,49	КЛС2 150x50-1,2-90-ОЦ	КЛС2 150x50-1,2-90-ГЦ	КЛС2 150x50-1,2-90-НЖ
	65		0,53	0,57	0,54	КЛС2 150x65-1,2-90-ОЦ	КЛС2 150x65-1,2-90-ГЦ	КЛС2 150x65-1,2-90-НЖ
	80		0,57	0,61	0,59	КЛС2 150x80-1,2-90-ОЦ	КЛС2 150x80-1,2-90-ГЦ	КЛС2 150x80-1,2-90-НЖ
	100		0,64	0,69	0,65	КЛС2 150x100-1,2-90-ОЦ	КЛС2 150x100-1,2-90-ГЦ	КЛС2 150x100-1,2-90-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛС2								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
150	50	1,5	0,6	0,64	0,61	КЛС2 150x50-1,5-90-ОЦ	КЛС2 150x50-1,5-90-ГЦ	КЛС2 150x50-1,5-90-НЖ
	65		0,66	0,7	0,67	КЛС2 150x65-1,5-90-ОЦ	КЛС2 150x65-1,5-90-ГЦ	КЛС2 150x65-1,5-90-НЖ
	80		0,72	0,76	0,74	КЛС2 150x80-1,5-90-ОЦ	КЛС2 150x80-1,5-90-ГЦ	КЛС2 150x80-1,5-90-НЖ
	100		0,8	0,85	0,82	КЛС2 150x100-1,5-90-ОЦ	КЛС2 150x100-1,5-90-ГЦ	КЛС2 150x100-1,5-90-НЖ
200	50	0,7	0,36	0,41	0,37	КЛС2 200x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 200x50-0,7-90-НЖ
	65		0,4	0,45	0,41	КЛС2 200x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 200x65-0,7-90-НЖ
	80		0,43	0,49	0,44	КЛС2 200x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 200x80-0,7-90-НЖ
	100		0,48	0,54	0,49	КЛС2 200x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 200x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,52	0,57	0,53	КЛС2 200x50-1,0-90-ОЦ	КЛС2 200x50-1,0-90-ГЦ	КЛС2 200x50-1,0-90-НЖ
	65		0,57	0,62	0,58	КЛС2 200x65-1,0-90-ОЦ	КЛС2 200x65-1,0-90-ГЦ	КЛС2 200x65-1,0-90-НЖ
	80		0,62	0,68	0,63	КЛС2 200x80-1,0-90-ОЦ	КЛС2 200x80-1,0-90-ГЦ	КЛС2 200x80-1,0-90-НЖ
	100		0,69	0,75	0,7	КЛС2 200x100-1,0-90-ОЦ	КЛС2 200x100-1,0-90-ГЦ	КЛС2 200x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	0,62	0,67	0,63	КЛС2 200x50-1,2-90-ОЦ	КЛС2 200x50-1,2-90-ГЦ	КЛС2 200x50-1,2-90-НЖ
	65		0,68	0,73	0,7	КЛС2 200x65-1,2-90-ОЦ	КЛС2 200x65-1,2-90-ГЦ	КЛС2 200x65-1,2-90-НЖ
	80		0,74	0,8	0,76	КЛС2 200x80-1,2-90-ОЦ	КЛС2 200x80-1,2-90-ГЦ	КЛС2 200x80-1,2-90-НЖ
	100		0,83	0,89	0,85	КЛС2 200x100-1,2-90-ОЦ	КЛС2 200x100-1,2-90-ГЦ	КЛС2 200x100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	0,77	0,82	0,79	КЛС2 200x50-1,5-90-ОЦ	КЛС2 200x50-1,5-90-ГЦ	КЛС2 200x50-1,5-90-НЖ
	65		0,85	0,9	0,87	КЛС2 200x65-1,5-90-ОЦ	КЛС2 200x65-1,5-90-ГЦ	КЛС2 200x65-1,5-90-НЖ
	80		0,93	0,99	0,95	КЛС2 200x80-1,5-90-ОЦ	КЛС2 200x80-1,5-90-ГЦ	КЛС2 200x80-1,5-90-НЖ
	100		1,03	1,09	1,06	КЛС2 200x100-1,5-90-ОЦ	КЛС2 200x100-1,5-90-ГЦ	КЛС2 200x100-1,5-90-НЖ
300	50	0,7	0,52	0,59	0,54	КЛС2 300x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 300x50-0,7-90-НЖ
	65		0,58	0,65	0,59	КЛС2 300x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 300x65-0,7-90-НЖ
	80		0,63	0,71	0,64	КЛС2 300x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 300x80-0,7-90-НЖ
	100		0,7	0,79	0,72	КЛС2 300x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 300x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,75	0,82	0,77	КЛС2 300x50-1,0-90-ОЦ	КЛС2 300x50-1,0-90-ГЦ	КЛС2 300x50-1,0-90-НЖ
	65		0,83	0,9	0,84	КЛС2 300x65-1,0-90-ОЦ	КЛС2 300x65-1,0-90-ГЦ	КЛС2 300x65-1,0-90-НЖ
	80		0,9	0,98	0,92	КЛС2 300x80-1,0-90-ОЦ	КЛС2 300x80-1,0-90-ГЦ	КЛС2 300x80-1,0-90-НЖ
	100		1	1,09	1,02	КЛС2 300x100-1,0-90-ОЦ	КЛС2 300x100-1,0-90-ГЦ	КЛС2 300x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	0,9	0,97	0,92	КЛС2 300x50-1,2-90-ОЦ	КЛС2 300x50-1,2-90-ГЦ	КЛС2 300x50-1,2-90-НЖ
	65		0,99	1,06	1,01	КЛС2 300x65-1,2-90-ОЦ	КЛС2 300x65-1,2-90-ГЦ	КЛС2 300x65-1,2-90-НЖ
	80		1,08	1,16	1,11	КЛС2 300x80-1,2-90-ОЦ	КЛС2 300x80-1,2-90-ГЦ	КЛС2 300x80-1,2-90-НЖ
	100		1,2	1,29	1,23	КЛС2 300x100-1,2-90-ОЦ	КЛС2 300x100-1,2-90-ГЦ	КЛС2 300x100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	1,13	1,2	1,15	КЛС2 300x50-1,5-90-ОЦ	КЛС2 300x50-1,5-90-ГЦ	КЛС2 300x50-1,5-90-НЖ
	65		1,24	1,31	1,27	КЛС2 300x65-1,5-90-ОЦ	КЛС2 300x65-1,5-90-ГЦ	КЛС2 300x65-1,5-90-НЖ
	80		1,35	1,43	1,38	КЛС2 300x80-1,5-90-ОЦ	КЛС2 300x80-1,5-90-ГЦ	КЛС2 300x80-1,5-90-НЖ
	100		1,5	1,59	1,54	КЛС2 300x100-1,5-90-ОЦ	КЛС2 300x100-1,5-90-ГЦ	КЛС2 300x100-1,5-90-НЖ
400	50	0,7	0,69	0,78	0,7	КЛС2 400x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 400x50-0,7-90-НЖ
	65		0,76	0,86	0,78	КЛС2 400x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 400x65-0,7-90-НЖ
	80		0,83	0,94	0,85	КЛС2 400x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 400x80-0,7-90-НЖ
	100		0,92	1,04	0,94	КЛС2 400x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 400x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,99	1,08	1,01	КЛС2 400x50-1,0-90-ОЦ	КЛС2 400x50-1,0-90-ГЦ	КЛС2 400x50-1,0-90-НЖ
	65		1,08	1,18	1,11	КЛС2 400x65-1,0-90-ОЦ	КЛС2 400x65-1,0-90-ГЦ	КЛС2 400x65-1,0-90-НЖ
	80		1,18	1,29	1,21	КЛС2 400x80-1,0-90-ОЦ	КЛС2 400x80-1,0-90-ГЦ	КЛС2 400x80-1,0-90-НЖ
	100		1,31	1,43	1,34	КЛС2 400x100-1,0-90-ОЦ	КЛС2 400x100-1,0-90-ГЦ	КЛС2 400x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	1,18	1,27	1,21	КЛС2 400x50-1,2-90-ОЦ	КЛС2 400x50-1,2-90-ГЦ	КЛС2 400x50-1,2-90-НЖ
	65		1,3	1,4	1,33	КЛС2 400x65-1,2-90-ОЦ	КЛС2 400x65-1,2-90-ГЦ	КЛС2 400x65-1,2-90-НЖ
	80		1,42	1,53	1,45	КЛС2 400x80-1,2-90-ОЦ	КЛС2 400x80-1,2-90-ГЦ	КЛС2 400x80-1,2-90-НЖ
	100		1,58	1,7	1,61	КЛС2 400x100-1,2-90-ОЦ	КЛС2 400x100-1,2-90-ГЦ	КЛС2 400x100-1,2-90-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛС2								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
400	50	1,5	1,48	1,57	1,51	КЛС2 400x50-1,5-90-ОЦ	КЛС2 400x50-1,5-90-ГЦ	КЛС2 400x50-1,5-90-НЖ
	65		1,63	1,73	1,67	КЛС2 400x65-1,5-90-ОЦ	КЛС2 400x65-1,5-90-ГЦ	КЛС2 400x65-1,5-90-НЖ
	80		1,78	1,89	1,82	КЛС2 400x80-1,5-90-ОЦ	КЛС2 400x80-1,5-90-ГЦ	КЛС2 400x80-1,5-90-НЖ
	100		1,97	2,09	2,02	КЛС2 400x100-1,5-90-ОЦ	КЛС2 400x100-1,5-90-ГЦ	КЛС2 400x100-1,5-90-НЖ
500	50	0,7	0,85	0,96	0,87	КЛС2 500x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 500x50-0,7-90-НЖ
	65		0,94	1,06	0,96	КЛС2 500x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 500x65-0,7-90-НЖ
	80		1,02	1,15	1,05	КЛС2 500x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 500x80-0,7-90-НЖ
	100		1,14	1,29	1,16	КЛС2 500x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 500x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	1,22	1,33	1,25	КЛС2 500x50-1,0-90-ОЦ	КЛС2 500x50-1,0-90-ГЦ	КЛС2 500x50-1,0-90-НЖ
	65		1,34	1,46	1,37	КЛС2 500x65-1,0-90-ОЦ	КЛС2 500x65-1,0-90-ГЦ	КЛС2 500x65-1,0-90-НЖ
	80		1,46	1,59	1,5	КЛС2 500x80-1,0-90-ОЦ	КЛС2 500x80-1,0-90-ГЦ	КЛС2 500x80-1,0-90-НЖ
	100		1,63	1,78	1,66	КЛС2 500x100-1,0-90-ОЦ	КЛС2 500x100-1,0-90-ГЦ	КЛС2 500x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	1,46	1,57	1,5	КЛС2 500x50-1,2-90-ОЦ	КЛС2 500x50-1,2-90-ГЦ	КЛС2 500x50-1,2-90-НЖ
	65		1,61	1,73	1,65	КЛС2 500x65-1,2-90-ОЦ	КЛС2 500x65-1,2-90-ГЦ	КЛС2 500x65-1,2-90-НЖ
	80		1,76	1,89	1,8	КЛС2 500x80-1,2-90-ОЦ	КЛС2 500x80-1,2-90-ГЦ	КЛС2 500x80-1,2-90-НЖ
	100		1,95	2,1	2	КЛС2 500x100-1,2-90-ОЦ	КЛС2 500x100-1,2-90-ГЦ	КЛС2 500x100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	1,83	1,94	1,87	КЛС2 500x50-1,5-90-ОЦ	КЛС2 500x50-1,5-90-ГЦ	КЛС2 500x50-1,5-90-НЖ
	65		2,02	2,14	2,06	КЛС2 500x65-1,5-90-ОЦ	КЛС2 500x65-1,5-90-ГЦ	КЛС2 500x65-1,5-90-НЖ
	80		2,2	2,33	2,25	КЛС2 500x80-1,5-90-ОЦ	КЛС2 500x80-1,5-90-ГЦ	КЛС2 500x80-1,5-90-НЖ
	100		2,44	2,59	2,5	КЛС2 500x100-1,5-90-ОЦ	КЛС2 500x100-1,5-90-ГЦ	КЛС2 500x100-1,5-90-НЖ
600	50	0,7	1,02	1,15	1,04	КЛС2 600x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 600x50-0,7-90-НЖ
	65		1,12	1,26	1,15	КЛС2 600x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 600x65-0,7-90-НЖ
	80		1,22	1,38	1,25	КЛС2 600x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 600x80-0,7-90-НЖ
	100		1,36	1,53	1,39	КЛС2 600x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛС2 600x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	1,45	1,58	1,49	КЛС2 600x50-1,0-90-ОЦ	КЛС2 600x50-1,0-90-ГЦ	КЛС2 600x50-1,0-90-НЖ
	65		1,6	1,74	1,64	КЛС2 600x65-1,0-90-ОЦ	КЛС2 600x65-1,0-90-ГЦ	КЛС2 600x65-1,0-90-НЖ
	80		1,75	1,91	1,79	КЛС2 600x80-1,0-90-ОЦ	КЛС2 600x80-1,0-90-ГЦ	КЛС2 600x80-1,0-90-НЖ
	100		1,94	2,11	1,98	КЛС2 600x100-1,0-90-ОЦ	КЛС2 600x100-1,0-90-ГЦ	КЛС2 600x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	1,75	1,88	1,79	КЛС2 600x50-1,2-90-ОЦ	КЛС2 600x50-1,2-90-ГЦ	КЛС2 600x50-1,2-90-НЖ
	65		1,92	2,06	1,97	КЛС2 600x65-1,2-90-ОЦ	КЛС2 600x65-1,2-90-ГЦ	КЛС2 600x65-1,2-90-НЖ
	80		2,1	2,26	2,14	КЛС2 600x80-1,2-90-ОЦ	КЛС2 600x80-1,2-90-ГЦ	КЛС2 600x80-1,2-90-НЖ
	100		2,33	2,5	2,38	КЛС2 600x100-1,2-90-ОЦ	КЛС2 600x100-1,2-90-ГЦ	КЛС2 600x100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	2,18	2,31	2,23	КЛС2 600x50-1,5-90-ОЦ	КЛС2 600x50-1,5-90-ГЦ	КЛС2 600x50-1,5-90-НЖ
	65		2,4	2,54	2,46	КЛС2 600x65-1,5-90-ОЦ	КЛС2 600x65-1,5-90-ГЦ	КЛС2 600x65-1,5-90-НЖ
	80		2,62	2,78	2,68	КЛС2 600x80-1,5-90-ОЦ	КЛС2 600x80-1,5-90-ГЦ	КЛС2 600x80-1,5-90-НЖ
	100		2,91	3,09	2,98	КЛС2 600x100-1,5-90-ОЦ	КЛС2 600x100-1,5-90-ГЦ	КЛС2 600x100-1,5-90-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИИ СПУСК

ЛМС - СЕКЦИЯ СПУСКА МОНТАЖНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ЛМС 200х50-1,0-90-R300-ОЦ
Секция спуска монтажного лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

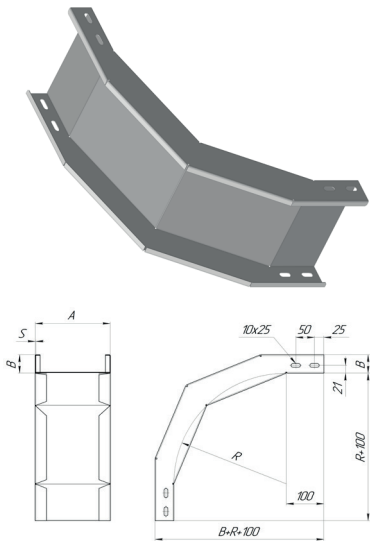

СЕКЦИЯ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМС

Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
100	50	0,7	1,07	1,21	1,1	4790	ЛМС 100х50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМС 100х50-0,7-90-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,2	1,36	1,23	6270	ЛМС 100х65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМС 100х65-0,7-90-R300-НЖ		
	80		1,34	1,51	1,37	7740	ЛМС 100х80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМС 100х80-0,7-90-R300-НЖ		
	100		1,52	1,72	1,56	9720	ЛМС 100х100-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМС 100х100-0,7-90-R300-НЖ		
	50	1,0	1,54	1,68	1,57	4700	ЛМС 100х50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 100х50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 100х50-1,0-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,72	1,88	1,76	6170	ЛМС 100х65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 100х65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 100х65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		1,92	2,09	1,96	7640	ЛМС 100х80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 100х80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 100х80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		2,18	2,38	2,23	9600	ЛМС 100х100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 100х100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 100х100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	1,84	1,98	1,89	4640	ЛМС 100х50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 100х50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 100х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,07	2,23	2,11	6100	ЛМС 100х65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 100х65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 100х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		2,3	2,47	2,35	7570	ЛМС 100х80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 100х80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 100х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		2,62	2,82	2,68	9520	ЛМС 100х100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 100х100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 100х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	2,16	2,3	2,21	4550	ЛМС 100х50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 100х50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 100х50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,44	2,6	2,49	6010	ЛМС 100х65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 100х65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 100х65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		2,73	2,9	2,79	7460	ЛМС 100х80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 100х80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 100х80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		3,13	3,33	3,2	9400	ЛМС 100х100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 100х100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 100х100-1,5-90-R300-НЖ		
150	50	0,7	1,25	1,41	1,28	7220	ЛМС 150х50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМС 150х50-0,7-90-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,39	1,57	1,42	9450	ЛМС 150х65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМС 150х65-0,7-90-R300-НЖ		
	80		1,52	1,72	1,56	11670	ЛМС 150х80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМС 150х80-0,7-90-R300-НЖ		
	100		1,71	1,93	1,75	14650	ЛМС 150х100-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМС 150х100-0,7-90-R300-НЖ		
	50	1,0	1,79	1,95	1,84	7100	ЛМС 150х50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 150х50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 150х50-1,0-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,98	2,16	2,03	9320	ЛМС 150х65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 150х65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 150х65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		2,17	2,37	2,22	11540	ЛМС 150х80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 150х80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 150х80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		2,44	2,66	2,5	14500	ЛМС 150х100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 150х100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 150х100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	2,15	2,31	2,2	7020	ЛМС 150х50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 150х50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 150х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,38	2,56	2,43	9230	ЛМС 150х65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 150х65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 150х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		2,61	2,81	2,67	11450	ЛМС 150х80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 150х80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 150х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		2,93	3,15	3	14400	ЛМС 150х100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 150х100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 150х100-1,2-90-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМС												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
150	50	1,5	2,47	2,63	2,53	6900	ЛМС 150x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 150x50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 150x50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,75	2,93	2,81	9110	ЛМС 150x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 150x65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 150x65-1,5-90-R300-НЖ			
	80		3,04	3,24	3,11	11310	ЛМС 150x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 150x80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 150x80-1,5-90-R300-НЖ			
	100		3,44	3,66	3,52	14250	ЛМС 150x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 150x100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 150x100-1,5-90-R300-НЖ			
200	50	0,7	1,44	1,63	1,47	9650	ЛМС 200x50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМС 200x50-0,7-90-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,57	1,77	1,6	12630	ЛМС 200x65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМС 200x65-0,7-90-R300-НЖ			
	80		1,7	1,92	1,74	15600	ЛМС 200x80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМС 200x80-0,7-90-R300-НЖ			
	100		1,89	2,13	1,93	19580	ЛМС 200x100-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМС 200x100-0,7-90-R300-НЖ			
	50	1,0	2,05	2,24	2,1	9500	ЛМС 200x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 200x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 200x50-1,0-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,24	2,44	2,29	12470	ЛМС 200x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 200x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 200x65-1,0-90-R300-НЖ			
	80		2,43	2,65	2,49	15440	ЛМС 200x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 200x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 200x80-1,0-90-R300-НЖ			
	100		2,7	2,94	2,76	19400	ЛМС 200x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 200x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 200x100-1,0-90-R300-НЖ			
	50	1,2	2,46	2,65	2,52	9400	ЛМС 200x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 200x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 200x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,69	2,89	2,75	12360	ЛМС 200x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 200x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 200x65-1,2-90-R300-НЖ			
	80		2,92	3,14	2,99	15330	ЛМС 200x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 200x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 200x80-1,2-90-R300-НЖ			
	100		3,24	3,48	3,31	19280	ЛМС 200x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 200x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 200x100-1,2-90-R300-НЖ			
	50	1,5	2,78	2,97	2,84	9250	ЛМС 200x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 200x50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 200x50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		3,06	3,26	3,13	12210	ЛМС 200x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 200x65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 200x65-1,5-90-R300-НЖ			
	80		3,35	3,57	3,43	15160	ЛМС 200x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 200x80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 200x80-1,5-90-R300-НЖ			
	100		3,75	4	3,83	19100	ЛМС 200x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 200x100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 200x100-1,5-90-R300-НЖ			
300	50	0,7	1,8	2,03	1,84	14510	ЛМС 300x50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМС 300x50-0,7-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,93	2,18	1,97	18990	ЛМС 300x65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМС 300x65-0,7-90-R300-НЖ			
	80		2,06	2,33	2,11	23460	ЛМС 300x80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМС 300x80-0,7-90-R300-НЖ			
	100		2,25	2,54	2,3	29440	ЛМС 300x100-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМС 300x100-0,7-90-R300-НЖ			
	50	1,0	2,57	2,8	2,63	14300	ЛМС 300x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 300x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 300x50-1,0-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,76	3,01	2,82	18770	ЛМС 300x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 300x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 300x65-1,0-90-R300-НЖ			
	80		2,95	3,22	3,02	23240	ЛМС 300x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 300x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 300x80-1,0-90-R300-НЖ			
	100		3,22	3,51	3,29	29200	ЛМС 300x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 300x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 300x100-1,0-90-R300-НЖ			
	50	1,2	3,09	3,32	3,16	14160	ЛМС 300x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 300x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 300x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		3,31	3,56	3,39	18620	ЛМС 300x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 300x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 300x65-1,2-90-R300-НЖ			
	80		3,54	3,81	3,62	23090	ЛМС 300x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 300x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 300x80-1,2-90-R300-НЖ			
	100		3,86	4,15	3,95	29040	ЛМС 300x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 300x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 300x100-1,2-90-R300-НЖ			
	50	1,5	3,4	3,63	3,48	13950	ЛМС 300x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 300x50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 300x50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		3,68	3,93	3,77	18410	ЛМС 300x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 300x65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 300x65-1,5-90-R300-НЖ			
	80		3,97	4,24	4,06	22860	ЛМС 300x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 300x80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 300x80-1,5-90-R300-НЖ			
	100		4,37	4,66	4,47	28800	ЛМС 300x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 300x100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 300x100-1,5-90-R300-НЖ			
400	50	1,0	3,09	3,37	3,16	19100	ЛМС 400x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 400x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 400x50-1,0-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		3,28	3,58	3,35	25070	ЛМС 400x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 400x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 400x65-1,0-90-R300-НЖ			
	80		3,47	3,78	3,55	31040	ЛМС 400x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 400x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 400x80-1,0-90-R300-НЖ			
	100		3,73	4,07	3,82	39000	ЛМС 400x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 400x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 400x100-1,0-90-R300-НЖ			
	50	1,2	3,71	3,99	3,79	18920	ЛМС 400x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 400x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 400x50-1,2-90-R300-НЖ			
	65		3,93	4,23	4,02	24880	ЛМС 400x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 400x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 400x65-1,2-90-R300-НЖ			
	80		4,16	4,47	4,26	30850	ЛМС 400x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 400x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 400x80-1,2-90-R300-НЖ			
	100		4,48	4,82	4,58	38800	ЛМС 400x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 400x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 400x100-1,2-90-R300-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,5	4,02	4,3	4,12	18650	ЛМС 400х50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 400х50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 400х50-1,5-90-R300-НЖ		
	65		4,3	4,6	4,4	24610	ЛМС 400х65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 400х65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 400х65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		4,59	4,9	4,7	30560	ЛМС 400х80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 400х80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 400х80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		4,99	5,33	5,11	38500	ЛМС 400х100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 400х100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 400х100-1,5-90-R300-НЖ		
500	50	1,0	3,61	3,94	3,69	23900	ЛМС 500х50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 500х50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 500х50-1,0-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,79	4,13	3,88	31370	ЛМС 500х65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 500х65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 500х65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		3,99	4,35	4,08	38840	ЛМС 500х80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 500х80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 500х80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		4,25	4,63	4,35	48800	ЛМС 500х100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 500х100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 500х100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	4,33	4,66	4,43	23680	ЛМС 500х50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 500х50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 500х50-1,2-90-R300-НЖ		
	65		4,55	4,89	4,66	31140	ЛМС 500х65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 500х65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 500х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		4,78	5,14	4,89	38610	ЛМС 500х80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 500х80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 500х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		5,1	5,48	5,22	48560	ЛМС 500х100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 500х100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 500х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	4,64	4,97	4,75	23350	ЛМС 500х50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 500х50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 500х50-1,5-90-R300-НЖ		
	65		4,92	5,26	5,04	30810	ЛМС 500х65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 500х65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 500х65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		5,21	5,57	5,33	38260	ЛМС 500х80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 500х80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 500х80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		5,61	5,99	5,74	48200	ЛМС 500х100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 500х100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 500х100-1,5-90-R300-НЖ		
600	50	1,0	4,13	4,5	4,22	28700	ЛМС 600х50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 600х50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 600х50-1,0-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,31	4,7	4,41	37670	ЛМС 600х65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 600х65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 600х65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		4,5	4,91	4,61	46640	ЛМС 600х80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 600х80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 600х80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		4,77	5,2	4,88	58600	ЛМС 600х100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМС 600х100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМС 600х100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	4,95	5,32	5,06	28440	ЛМС 600х50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 600х50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 600х50-1,2-90-R300-НЖ		
	65		5,18	5,57	5,29	37400	ЛМС 600х65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 600х65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 600х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		5,41	5,82	5,53	46370	ЛМС 600х80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 600х80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 600х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		5,72	6,15	5,86	58320	ЛМС 600х100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМС 600х100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМС 600х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	5,27	5,64	5,39	28050	ЛМС 600х50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 600х50-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 600х50-1,5-90-R300-НЖ		
	65		5,55	5,94	5,67	37010	ЛМС 600х65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 600х65-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 600х65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		5,84	6,25	5,97	45960	ЛМС 600х80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 600х80-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 600х80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		6,23	6,66	6,38	57900	ЛМС 600х100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМС 600х100-1,5-90-R300-ГЦ	ЛМС 600х100-1,5-90-R300-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИИ СПУСК

КЛС - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛС 200*50-1,0-90-R300-ОЦ
Крышка секции спуска монтажного лотка 200*50, толщина 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛС <Ширина секции>*<Высота секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры
* Указан номинальный размер изделия.

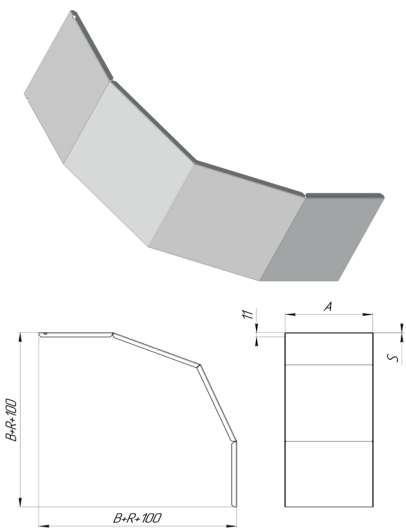

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
100	50	0,7	0,5	0,57	0,52	КЛС 100x50-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 100x50-0,7-90-R90-НЖ
	65		0,52	0,59	0,53	КЛС 100x65-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 100x65-0,7-90-R90-НЖ
	80		0,54	0,61	0,55	КЛС 100x80-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 100x80-0,7-90-R90-НЖ
	100		0,56	0,63	0,57	КЛС 100x100-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 100x100-0,7-90-R90-НЖ
	50	1,0	0,72	0,79	0,74	КЛС 100x50-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 100x50-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 100x50-1,0-90-R90-НЖ
	65		0,74	0,81	0,76	КЛС 100x65-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 100x65-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 100x65-1,0-90-R90-НЖ
	80		0,77	0,84	0,79	КЛС 100x80-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 100x80-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 100x80-1,0-90-R90-НЖ
	100		0,8	0,87	0,82	КЛС 100x100-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 100x100-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 100x100-1,0-90-R90-НЖ
	50	1,2	0,87	0,94	0,89	КЛС 100x50-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 100x50-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 100x50-1,2-90-R90-НЖ
	65		0,89	0,96	0,92	КЛС 100x65-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 100x65-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 100x65-1,2-90-R90-НЖ
	80		0,92	0,99	0,94	КЛС 100x80-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 100x80-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 100x80-1,2-90-R90-НЖ
	100		0,96	1,03	0,98	КЛС 100x100-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 100x100-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 100x100-1,2-90-R90-НЖ
	50	1,5	1,09	1,16	1,11	КЛС 100x50-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 100x50-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 100x50-1,5-90-R90-НЖ
	65		1,12	1,19	1,15	КЛС 100x65-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 100x65-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 100x65-1,5-90-R90-НЖ
	80		1,15	1,22	1,18	КЛС 100x80-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 100x80-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 100x80-1,5-90-R90-НЖ
	100		1,2	1,27	1,23	КЛС 100x100-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 100x100-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 100x100-1,5-90-R90-НЖ
150	50	0,7	0,72	0,81	0,73	КЛС 150x50-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 150x50-0,7-90-R90-НЖ
	65		0,74	0,83	0,75	КЛС 150x65-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 150x65-0,7-90-R90-НЖ
	80		0,76	0,86	0,78	КЛС 150x80-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 150x80-0,7-90-R90-НЖ
	100		0,79	0,89	0,81	КЛС 150x100-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 150x100-0,7-90-R90-НЖ
	50	1,0	1,02	1,11	1,05	КЛС 150x50-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 150x50-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 150x50-1,0-90-R90-НЖ
	65		1,06	1,16	1,08	КЛС 150x65-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 150x65-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 150x65-1,0-90-R90-НЖ
	80		1,09	1,19	1,11	КЛС 150x80-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 150x80-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 150x80-1,0-90-R90-НЖ
	100		1,13	1,23	1,16	КЛС 150x100-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 150x100-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 150x100-1,0-90-R90-НЖ
	50	1,2	1,23	1,32	1,26	КЛС 150x50-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 150x50-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 150x50-1,2-90-R90-НЖ
	65		1,27	1,37	1,3	КЛС 150x65-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 150x65-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 150x65-1,2-90-R90-НЖ
	80		1,31	1,41	1,34	КЛС 150x80-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 150x80-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 150x80-1,2-90-R90-НЖ
	100		1,36	1,46	1,39	КЛС 150x100-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 150x100-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 150x100-1,2-90-R90-НЖ
	50	1,5	1,54	1,63	1,57	КЛС 150x50-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 150x50-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 150x50-1,5-90-R90-НЖ
	65		1,59	1,69	1,62	КЛС 150x65-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 150x65-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 150x65-1,5-90-R90-НЖ
	80		1,63	1,73	1,67	КЛС 150x80-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 150x80-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 150x80-1,5-90-R90-НЖ
	100		1,7	1,8	1,74	КЛС 150x100-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 150x100-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 150x100-1,5-90-R90-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	0,7	0,93	1,05	0,95	КЛС 200x50-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 200x50-0,7-90-R90-НЖ
	65		0,95	1,07	0,98	КЛС 200x65-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 200x65-0,7-90-R90-НЖ
	80		0,98	1,11	1,01	КЛС 200x80-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 200x80-0,7-90-R90-НЖ
	100		1,02	1,15	1,05	КЛС 200x100-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 200x100-0,7-90-R90-НЖ
	50	1,0	1,32	1,44	1,35	КЛС 200x50-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 200x50-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 200x50-1,0-90-R90-НЖ
	65		1,37	1,49	1,4	КЛС 200x65-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 200x65-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 200x65-1,0-90-R90-НЖ
	80		1,41	1,54	1,44	КЛС 200x80-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 200x80-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 200x80-1,0-90-R90-НЖ
	100		1,46	1,59	1,5	КЛС 200x100-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 200x100-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 200x100-1,0-90-R90-НЖ
	50	1,2	1,59	1,71	1,63	КЛС 200x50-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 200x50-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 200x50-1,2-90-R90-НЖ
	65		1,64	1,76	1,68	КЛС 200x65-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 200x65-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 200x65-1,2-90-R90-НЖ
	80		1,69	1,82	1,73	КЛС 200x80-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 200x80-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 200x80-1,2-90-R90-НЖ
	100		1,76	1,89	1,8	КЛС 200x100-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 200x100-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 200x100-1,2-90-R90-НЖ
	50	1,5	1,99	2,11	2,03	КЛС 200x50-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 200x50-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 200x50-1,5-90-R90-НЖ
	65		2,05	2,17	2,1	КЛС 200x65-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 200x65-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 200x65-1,5-90-R90-НЖ
	80		2,11	2,24	2,16	КЛС 200x80-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 200x80-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 200x80-1,5-90-R90-НЖ
	100		2,2	2,33	2,25	КЛС 200x100-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 200x100-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 200x100-1,5-90-R90-НЖ
300	50	0,7	1,35	1,52	1,38	КЛС 300x50-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 300x50-0,7-90-R90-НЖ
	65		1,39	1,57	1,42	КЛС 300x65-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 300x65-0,7-90-R90-НЖ
	80		1,43	1,61	1,46	КЛС 300x80-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 300x80-0,7-90-R90-НЖ
	100		1,49	1,68	1,52	КЛС 300x100-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 300x100-0,7-90-R90-НЖ
	50	1,0	1,93	2,1	1,97	КЛС 300x50-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 300x50-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 300x50-1,0-90-R90-НЖ
	65		1,99	2,17	2,03	КЛС 300x65-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 300x65-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 300x65-1,0-90-R90-НЖ
	80		2,05	2,23	2,09	КЛС 300x80-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 300x80-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 300x80-1,0-90-R90-НЖ
	100		2,13	2,32	2,18	КЛС 300x100-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 300x100-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 300x100-1,0-90-R90-НЖ
	50	1,2	2,31	2,48	2,36	КЛС 300x50-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 300x50-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 300x50-1,2-90-R90-НЖ
	65		2,38	2,56	2,44	КЛС 300x65-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 300x65-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 300x65-1,2-90-R90-НЖ
	80		2,46	2,64	2,51	КЛС 300x80-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 300x80-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 300x80-1,2-90-R90-НЖ
	100		2,55	2,74	2,61	КЛС 300x100-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 300x100-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 300x100-1,2-90-R90-НЖ
	50	1,5	2,89	3,06	2,96	КЛС 300x50-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 300x50-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 300x50-1,5-90-R90-НЖ
	65		2,98	3,16	3,05	КЛС 300x65-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 300x65-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 300x65-1,5-90-R90-НЖ
	80		3,07	3,25	3,14	КЛС 300x80-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 300x80-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 300x80-1,5-90-R90-НЖ
	100		3,2	3,39	3,27	КЛС 300x100-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 300x100-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 300x100-1,5-90-R90-НЖ
400	50	0,7	1,77	2	1,81	КЛС 400x50-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 400x50-0,7-90-R90-НЖ
	65		1,82	2,05	1,86	КЛС 400x65-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 400x65-0,7-90-R90-НЖ
	80		1,88	2,12	1,92	КЛС 400x80-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 400x80-0,7-90-R90-НЖ
	100		1,95	2,2	2	КЛС 400x100-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 400x100-0,7-90-R90-НЖ
	50	1,0	2,53	2,76	2,58	КЛС 400x50-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 400x50-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 400x50-1,0-90-R90-НЖ
	65		2,61	2,84	2,67	КЛС 400x65-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 400x65-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 400x65-1,0-90-R90-НЖ
	80		2,68	2,92	2,75	КЛС 400x80-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 400x80-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 400x80-1,0-90-R90-НЖ
	100		2,79	3,04	2,86	КЛС 400x100-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 400x100-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 400x100-1,0-90-R90-НЖ
	50	1,2	3,03	3,26	3,1	КЛС 400x50-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 400x50-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 400x50-1,2-90-R90-НЖ
	65		3,13	3,36	3,2	КЛС 400x65-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 400x65-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 400x65-1,2-90-R90-НЖ
	80		3,22	3,46	3,3	КЛС 400x80-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 400x80-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 400x80-1,2-90-R90-НЖ
	100		3,35	3,6	3,43	КЛС 400x100-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 400x100-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 400x100-1,2-90-R90-НЖ
	50	1,5	3,79	4,02	3,88	КЛС 400x50-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 400x50-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 400x50-1,5-90-R90-НЖ
	65		3,91	4,14	4	КЛС 400x65-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 400x65-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 400x65-1,5-90-R90-НЖ
	80		4,03	4,27	4,12	КЛС 400x80-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 400x80-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 400x80-1,5-90-R90-НЖ
	100		4,19	4,44	4,29	КЛС 400x100-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 400x100-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 400x100-1,5-90-R90-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
500	50	0,7	2,19	2,47	2,24	КЛС 500x50-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 500x50-0,7-90-R90-НЖ
	65		2,26	2,55	2,31	КЛС 500x65-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 500x65-0,7-90-R90-НЖ
	80		2,33	2,63	2,38	КЛС 500x80-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 500x80-0,7-90-R90-НЖ
	100		2,42	2,73	2,48	КЛС 500x100-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 500x100-0,7-90-R90-НЖ
	50	1,0	3,13	3,41	3,2	КЛС 500x50-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 500x50-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 500x50-1,0-90-R90-НЖ
	65		3,23	3,52	3,3	КЛС 500x65-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 500x65-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 500x65-1,0-90-R90-НЖ
	80		3,32	3,62	3,4	КЛС 500x80-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 500x80-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 500x80-1,0-90-R90-НЖ
	100		3,46	3,77	3,54	КЛС 500x100-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 500x100-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 500x100-1,0-90-R90-НЖ
	50	1,2	3,75	4,03	3,84	КЛС 500x50-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 500x50-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 500x50-1,2-90-R90-НЖ
	65		3,87	4,16	3,96	КЛС 500x65-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 500x65-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 500x65-1,2-90-R90-НЖ
	80		3,99	4,29	4,08	КЛС 500x80-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 500x80-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 500x80-1,2-90-R90-НЖ
	100		4,15	4,46	4,25	КЛС 500x100-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 500x100-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 500x100-1,2-90-R90-НЖ
	50	1,5	4,69	4,97	4,8	КЛС 500x50-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 500x50-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 500x50-1,5-90-R90-НЖ
	65		4,84	5,13	4,95	КЛС 500x65-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 500x65-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 500x65-1,5-90-R90-НЖ
	80		4,99	5,29	5,1	КЛС 500x80-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 500x80-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 500x80-1,5-90-R90-НЖ
	100		5,19	5,5	5,31	КЛС 500x100-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 500x100-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 500x100-1,5-90-R90-НЖ
600	50	0,7	2,61	2,94	2,67	КЛС 600x50-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 600x50-0,7-90-R90-НЖ
	65		2,69	3,03	2,75	КЛС 600x65-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 600x65-0,7-90-R90-НЖ
	80		2,77	3,13	2,84	КЛС 600x80-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 600x80-0,7-90-R90-НЖ
	100		2,88	3,25	2,95	КЛС 600x100-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛС 600x100-0,7-90-R90-НЖ
	50	1,0	3,73	4,06	3,81	КЛС 600x50-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 600x50-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 600x50-1,0-90-R90-НЖ
	65		3,85	4,2	3,93	КЛС 600x65-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 600x65-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 600x65-1,0-90-R90-НЖ
	80		3,96	4,32	4,05	КЛС 600x80-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 600x80-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 600x80-1,0-90-R90-НЖ
	100		4,12	4,49	4,22	КЛС 600x100-1,0-90-R90-ОЦ	КЛС 600x100-1,0-90-R90-ГЦ	КЛС 600x100-1,0-90-R90-НЖ
	50	1,2	4,48	4,81	4,58	КЛС 600x50-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 600x50-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 600x50-1,2-90-R90-НЖ
	65		4,62	4,97	4,72	КЛС 600x65-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 600x65-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 600x65-1,2-90-R90-НЖ
	80		4,76	5,12	4,87	КЛС 600x80-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 600x80-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 600x80-1,2-90-R90-НЖ
	100		4,95	5,32	5,06	КЛС 600x100-1,2-90-R90-ОЦ	КЛС 600x100-1,2-90-R90-ГЦ	КЛС 600x100-1,2-90-R90-НЖ
	50	1,5	5,6	5,94	5,73	КЛС 600x50-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 600x50-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 600x50-1,5-90-R90-НЖ
	65		5,77	6,12	5,9	КЛС 600x65-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 600x65-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 600x65-1,5-90-R90-НЖ
	80		5,95	6,31	6,08	КЛС 600x80-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 600x80-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 600x80-1,5-90-R90-НЖ
	100		6,19	6,56	6,33	КЛС 600x100-1,5-90-R90-ОЦ	КЛС 600x100-1,5-90-R90-ГЦ	КЛС 600x100-1,5-90-R90-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИИ ОТВОДА

ЛМО - СЕКЦИЯ ОТВОДА МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



ЛМО 200х50-1,0-ОЦ
секция отвода монтажного лотка 200х50, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМО <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм. Для крепления секции к борту лотка дополнительно требуется 4-е комплекта метизов КБст 8х16. Так же, для крепления секции к борту лотка, может потребоваться выполнение дополнительных отверстий диаметром 9 мм в борту лотка, по месту

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

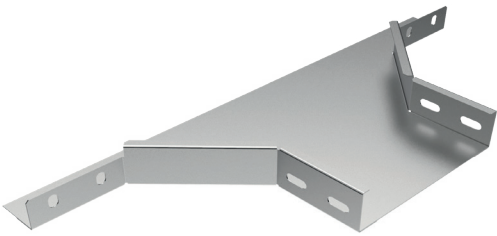

СЕКЦИЯ ОТВОДА МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМО											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди-нитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,49	0,55	0,5	2360	ЛМО 50х50-0,7-ОЦ	-	ЛМО 50х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	0,7	0,76	0,72	2300	ЛМО 50х50-1,0-ОЦ	ЛМО 50х50-1,0-ГЦ	ЛМО 50х50-1,0-НЖ		
	50	1,2	0,84	0,9	0,86	2260	ЛМО 50х50-1,2-ОЦ	ЛМО 50х50-1,2-ГЦ	ЛМО 50х50-1,2-НЖ		
	50	1,5	0,96	1,02	0,98	2200	ЛМО 50х50-1,5-ОЦ	ЛМО 50х50-1,5-ГЦ	ЛМО 50х50-1,5-НЖ		
100	50	0,7	0,56	0,63	0,57	4790	ЛМО 100х50-0,7-ОЦ	-	ЛМО 100х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,61	0,69	0,63	6270	ЛМО 100х65-0,7-ОЦ	-	ЛМО 100х65-0,7-НЖ		
	80		0,67	0,76	0,69	7740	ЛМО 100х80-0,7-ОЦ	-	ЛМО 100х80-0,7-НЖ		
	100		0,74	0,84	0,76	9720	ЛМО 100х100-0,7-ОЦ	-	ЛМО 100х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	0,8	0,87	0,82	4700	ЛМО 100х50-1,0-ОЦ	ЛМО 100х50-1,0-ГЦ	ЛМО 100х50-1,0-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,88	0,96	0,9	6170	ЛМО 100х65-1,0-ОЦ	ЛМО 100х65-1,0-ГЦ	ЛМО 100х65-1,0-НЖ		
	80		0,96	1,05	0,98	7640	ЛМО 100х80-1,0-ОЦ	ЛМО 100х80-1,0-ГЦ	ЛМО 100х80-1,0-НЖ		
	100		1,06	1,16	1,09	9600	ЛМО 100х100-1,0-ОЦ	ЛМО 100х100-1,0-ГЦ	ЛМО 100х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	0,95	1,02	0,98	4640	ЛМО 100х50-1,2-ОЦ	ЛМО 100х50-1,2-ГЦ	ЛМО 100х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,05	1,13	1,07	6100	ЛМО 100х65-1,2-ОЦ	ЛМО 100х65-1,2-ГЦ	ЛМО 100х65-1,2-НЖ		
	80		1,15	1,24	1,17	7570	ЛМО 100х80-1,2-ОЦ	ЛМО 100х80-1,2-ГЦ	ЛМО 100х80-1,2-НЖ		
	100		1,27	1,37	1,3	9520	ЛМО 100х100-1,2-ОЦ	ЛМО 100х100-1,2-ГЦ	ЛМО 100х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,07	1,14	1,1	4550	ЛМО 100х50-1,5-ОЦ	ЛМО 100х50-1,5-ГЦ	ЛМО 100х50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,19	1,27	1,22	6010	ЛМО 100х65-1,5-ОЦ	ЛМО 100х65-1,5-ГЦ	ЛМО 100х65-1,5-НЖ		
	80		1,31	1,4	1,34	7460	ЛМО 100х80-1,5-ОЦ	ЛМО 100х80-1,5-ГЦ	ЛМО 100х80-1,5-НЖ		
	100		1,47	1,57	1,51	9400	ЛМО 100х100-1,5-ОЦ	ЛМО 100х100-1,5-ГЦ	ЛМО 100х100-1,5-НЖ		
150	50	0,7	0,63	0,71	0,64	7220	ЛМО 150х50-0,7-ОЦ	-	ЛМО 150х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,68	0,77	0,7	9450	ЛМО 150х65-0,7-ОЦ	-	ЛМО 150х65-0,7-НЖ		
	80		0,74	0,84	0,75	11670	ЛМО 150х80-0,7-ОЦ	-	ЛМО 150х80-0,7-НЖ		
	100		0,81	0,91	0,83	14650	ЛМО 150х100-0,7-ОЦ	-	ЛМО 150х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	0,89	0,97	0,92	7100	ЛМО 150х50-1,0-ОЦ	ЛМО 150х50-1,0-ГЦ	ЛМО 150х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,97	1,06	1	9320	ЛМО 150х65-1,0-ОЦ	ЛМО 150х65-1,0-ГЦ	ЛМО 150х65-1,0-НЖ		
	80		1,05	1,15	1,08	11540	ЛМО 150х80-1,0-ОЦ	ЛМО 150х80-1,0-ГЦ	ЛМО 150х80-1,0-НЖ		
	100		1,16	1,27	1,19	14500	ЛМО 150х100-1,0-ОЦ	ЛМО 150х100-1,0-ГЦ	ЛМО 150х100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ОТВОДА МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМО											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	1,07	1,15	1,1	7020	ЛМО 150x50-1,2-ОЦ	ЛМО 150x50-1,2-ГЦ	ЛМО 150x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,17	1,26	1,19	9230	ЛМО 150x65-1,2-ОЦ	ЛМО 150x65-1,2-ГЦ	ЛМО 150x65-1,2-НЖ		
	80		1,26	1,36	1,29	11450	ЛМО 150x80-1,2-ОЦ	ЛМО 150x80-1,2-ГЦ	ЛМО 150x80-1,2-НЖ		
	100		1,39	1,5	1,42	14400	ЛМО 150x100-1,2-ОЦ	ЛМО 150x100-1,2-ГЦ	ЛМО 150x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,19	1,27	1,22	6900	ЛМО 150x50-1,5-ОЦ	ЛМО 150x50-1,5-ГЦ	ЛМО 150x50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,31	1,4	1,34	9110	ЛМО 150x65-1,5-ОЦ	ЛМО 150x65-1,5-ГЦ	ЛМО 150x65-1,5-НЖ		
	80		1,43	1,53	1,46	11310	ЛМО 150x80-1,5-ОЦ	ЛМО 150x80-1,5-ГЦ	ЛМО 150x80-1,5-НЖ		
	100		1,59	1,7	1,62	14250	ЛМО 150x100-1,5-ОЦ	ЛМО 150x100-1,5-ГЦ	ЛМО 150x100-1,5-НЖ		
200	50	0,7	0,69	0,78	0,71	9650	ЛМО 200x50-0,7-ОЦ	-	ЛМО 200x50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,75	0,85	0,77	12630	ЛМО 200x65-0,7-ОЦ	-	ЛМО 200x65-0,7-НЖ		
	80		0,8	0,9	0,82	15600	ЛМО 200x80-0,7-ОЦ	-	ЛМО 200x80-0,7-НЖ		
	100		0,88	0,99	0,9	19580	ЛМО 200x100-0,7-ОЦ	-	ЛМО 200x100-0,7-НЖ		
	50	1,0	0,99	1,08	1,01	9500	ЛМО 200x50-1,0-ОЦ	ЛМО 200x50-1,0-ГЦ	ЛМО 200x50-1,0-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		1,07	1,17	1,1	12470	ЛМО 200x65-1,0-ОЦ	ЛМО 200x65-1,0-ГЦ	ЛМО 200x65-1,0-НЖ		
	80		1,15	1,25	1,18	15440	ЛМО 200x80-1,0-ОЦ	ЛМО 200x80-1,0-ГЦ	ЛМО 200x80-1,0-НЖ		
	100		1,26	1,37	1,29	19400	ЛМО 200x100-1,0-ОЦ	ЛМО 200x100-1,0-ГЦ	ЛМО 200x100-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,19	1,28	1,21	9400	ЛМО 200x50-1,2-ОЦ	ЛМО 200x50-1,2-ГЦ	ЛМО 200x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		1,28	1,38	1,31	12360	ЛМО 200x65-1,2-ОЦ	ЛМО 200x65-1,2-ГЦ	ЛМО 200x65-1,2-НЖ		
	80		1,38	1,48	1,41	15330	ЛМО 200x80-1,2-ОЦ	ЛМО 200x80-1,2-ГЦ	ЛМО 200x80-1,2-НЖ		
	100		1,51	1,62	1,54	19280	ЛМО 200x100-1,2-ОЦ	ЛМО 200x100-1,2-ГЦ	ЛМО 200x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,3	1,39	1,33	9250	ЛМО 200x50-1,5-ОЦ	ЛМО 200x50-1,5-ГЦ	ЛМО 200x50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,42	1,52	1,46	12210	ЛМО 200x65-1,5-ОЦ	ЛМО 200x65-1,5-ГЦ	ЛМО 200x65-1,5-НЖ		
	80		1,54	1,65	1,58	15160	ЛМО 200x80-1,5-ОЦ	ЛМО 200x80-1,5-ГЦ	ЛМО 200x80-1,5-НЖ		
	100		1,7	1,81	1,74	19100	ЛМО 200x100-1,5-ОЦ	ЛМО 200x100-1,5-ГЦ	ЛМО 200x100-1,5-НЖ		
300	50	0,7	0,83	0,94	0,85	14510	ЛМО 300x50-0,7-ОЦ	-	ЛМО 300x50-0,7-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,88	0,99	0,9	18990	ЛМО 300x65-0,7-ОЦ	-	ЛМО 300x65-0,7-НЖ		
	80		0,94	1,06	0,96	23460	ЛМО 300x80-0,7-ОЦ	-	ЛМО 300x80-0,7-НЖ		
	100		1,01	1,14	1,04	29440	ЛМО 300x100-0,7-ОЦ	-	ЛМО 300x100-0,7-НЖ		
	50	1,0	1,18	1,29	1,21	14300	ЛМО 300x50-1,0-ОЦ	ЛМО 300x50-1,0-ГЦ	ЛМО 300x50-1,0-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,26	1,37	1,29	18770	ЛМО 300x65-1,0-ОЦ	ЛМО 300x65-1,0-ГЦ	ЛМО 300x65-1,0-НЖ		
	80		1,34	1,46	1,38	23240	ЛМО 300x80-1,0-ОЦ	ЛМО 300x80-1,0-ГЦ	ЛМО 300x80-1,0-НЖ		
	100		1,45	1,58	1,48	29200	ЛМО 300x100-1,0-ОЦ	ЛМО 300x100-1,0-ГЦ	ЛМО 300x100-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,42	1,53	1,45	14160	ЛМО 300x50-1,2-ОЦ	ЛМО 300x50-1,2-ГЦ	ЛМО 300x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		1,51	1,62	1,55	18620	ЛМО 300x65-1,2-ОЦ	ЛМО 300x65-1,2-ГЦ	ЛМО 300x65-1,2-НЖ		
	80		1,61	1,73	1,65	23090	ЛМО 300x80-1,2-ОЦ	ЛМО 300x80-1,2-ГЦ	ЛМО 300x80-1,2-НЖ		
	100		1,74	1,87	1,78	29040	ЛМО 300x100-1,2-ОЦ	ЛМО 300x100-1,2-ГЦ	ЛМО 300x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,54	1,65	1,57	13950	ЛМО 300x50-1,5-ОЦ	ЛМО 300x50-1,5-ГЦ	ЛМО 300x50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,66	1,78	1,69	18410	ЛМО 300x65-1,5-ОЦ	ЛМО 300x65-1,5-ГЦ	ЛМО 300x65-1,5-НЖ		
	80		1,78	1,9	1,82	22860	ЛМО 300x80-1,5-ОЦ	ЛМО 300x80-1,5-ГЦ	ЛМО 300x80-1,5-НЖ		
	100		1,94	2,07	1,98	28800	ЛМО 300x100-1,5-ОЦ	ЛМО 300x100-1,5-ГЦ	ЛМО 300x100-1,5-НЖ		
400	50	1,0	1,38	1,5	1,41	19100	ЛМО 400x50-1,0-ОЦ	ЛМО 400x50-1,0-ГЦ	ЛМО 400x50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,46	1,59	1,49	25070	ЛМО 400x65-1,0-ОЦ	ЛМО 400x65-1,0-ГЦ	ЛМО 400x65-1,0-НЖ		
	80		1,54	1,68	1,57	31040	ЛМО 400x80-1,0-ОЦ	ЛМО 400x80-1,0-ГЦ	ЛМО 400x80-1,0-НЖ		
	100		1,64	1,79	1,68	39000	ЛМО 400x100-1,0-ОЦ	ЛМО 400x100-1,0-ГЦ	ЛМО 400x100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ОТВОДА МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМО											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	1,65	1,77	1,69	18920	ЛМО 400х50-1,2-ОЦ	ЛМО 400х50-1,2-ГЦ	ЛМО 400х50-1,2-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,75	1,88	1,79	24880	ЛМО 400х65-1,2-ОЦ	ЛМО 400х65-1,2-ГЦ	ЛМО 400х65-1,2-НЖ		
	80		1,84	1,98	1,88	30850	ЛМО 400х80-1,2-ОЦ	ЛМО 400х80-1,2-ГЦ	ЛМО 400х80-1,2-НЖ		
	100		1,97	2,12	2,01	38800	ЛМО 400х100-1,2-ОЦ	ЛМО 400х100-1,2-ГЦ	ЛМО 400х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,77	1,9	1,81	18650	ЛМО 400х50-1,5-ОЦ	ЛМО 400х50-1,5-ГЦ	ЛМО 400х50-1,5-НЖ		
	65		1,89	2,02	1,93	24610	ЛМО 400х65-1,5-ОЦ	ЛМО 400х65-1,5-ГЦ	ЛМО 400х65-1,5-НЖ		
	80		2,01	2,15	2,05	30560	ЛМО 400х80-1,5-ОЦ	ЛМО 400х80-1,5-ГЦ	ЛМО 400х80-1,5-НЖ		
	100		2,17	2,32	2,22	38500	ЛМО 400х100-1,5-ОЦ	ЛМО 400х100-1,5-ГЦ	ЛМО 400х100-1,5-НЖ		
500	50	1,0	1,57	1,71	1,61	23900	ЛМО 500х50-1,0-ОЦ	ЛМО 500х50-1,0-ГЦ	ЛМО 500х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,65	1,8	1,69	31370	ЛМО 500х65-1,0-ОЦ	ЛМО 500х65-1,0-ГЦ	ЛМО 500х65-1,0-НЖ		
	80		1,73	1,89	1,77	38840	ЛМО 500х80-1,0-ОЦ	ЛМО 500х80-1,0-ГЦ	ЛМО 500х80-1,0-НЖ		
	100		1,84	2,01	1,88	48800	ЛМО 500х100-1,0-ОЦ	ЛМО 500х100-1,0-ГЦ	ЛМО 500х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,88	2,02	1,93	23680	ЛМО 500х50-1,2-ОЦ	ЛМО 500х50-1,2-ГЦ	ЛМО 500х50-1,2-НЖ		
	65		1,98	2,13	2,02	31140	ЛМО 500х65-1,2-ОЦ	ЛМО 500х65-1,2-ГЦ	ЛМО 500х65-1,2-НЖ		
	80		2,07	2,23	2,12	38610	ЛМО 500х80-1,2-ОЦ	ЛМО 500х80-1,2-ГЦ	ЛМО 500х80-1,2-НЖ		
	100		2,2	2,37	2,25	48560	ЛМО 500х100-1,2-ОЦ	ЛМО 500х100-1,2-ГЦ	ЛМО 500х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	2	2,14	2,05	23350	ЛМО 500х50-1,5-ОЦ	ЛМО 500х50-1,5-ГЦ	ЛМО 500х50-1,5-НЖ		
	65		2,12	2,27	2,17	30810	ЛМО 500х65-1,5-ОЦ	ЛМО 500х65-1,5-ГЦ	ЛМО 500х65-1,5-НЖ		
	80		2,24	2,4	2,29	38260	ЛМО 500х80-1,5-ОЦ	ЛМО 500х80-1,5-ГЦ	ЛМО 500х80-1,5-НЖ		
	100		2,4	2,57	2,45	48200	ЛМО 500х100-1,5-ОЦ	ЛМО 500х100-1,5-ГЦ	ЛМО 500х100-1,5-НЖ		
600	50	1,0	1,76	1,92	1,8	28700	ЛМО 600х50-1,0-ОЦ	ЛМО 600х50-1,0-ГЦ	ЛМО 600х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,84	2,01	1,89	37670	ЛМО 600х65-1,0-ОЦ	ЛМО 600х65-1,0-ГЦ	ЛМО 600х65-1,0-НЖ		
	80		1,92	2,09	1,97	46640	ЛМО 600х80-1,0-ОЦ	ЛМО 600х80-1,0-ГЦ	ЛМО 600х80-1,0-НЖ		
	100		2,03	2,21	2,08	58600	ЛМО 600х100-1,0-ОЦ	ЛМО 600х100-1,0-ГЦ	ЛМО 600х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	2,11	2,27	2,16	28440	ЛМО 600х50-1,2-ОЦ	ЛМО 600х50-1,2-ГЦ	ЛМО 600х50-1,2-НЖ		
	65		2,21	2,38	2,26	37400	ЛМО 600х65-1,2-ОЦ	ЛМО 600х65-1,2-ГЦ	ЛМО 600х65-1,2-НЖ		
	80		2,31	2,48	2,36	46370	ЛМО 600х80-1,2-ОЦ	ЛМО 600х80-1,2-ГЦ	ЛМО 600х80-1,2-НЖ		
	100		2,43	2,61	2,49	58320	ЛМО 600х100-1,2-ОЦ	ЛМО 600х100-1,2-ГЦ	ЛМО 600х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	2,23	2,39	2,28	28050	ЛМО 600х50-1,5-ОЦ	ЛМО 600х50-1,5-ГЦ	ЛМО 600х50-1,5-НЖ		
	65		2,35	2,52	2,41	37010	ЛМО 600х65-1,5-ОЦ	ЛМО 600х65-1,5-ГЦ	ЛМО 600х65-1,5-НЖ		
	80		2,47	2,64	2,53	45960	ЛМО 600х80-1,5-ОЦ	ЛМО 600х80-1,5-ГЦ	ЛМО 600х80-1,5-НЖ		
	100		2,63	2,81	2,69	57900	ЛМО 600х100-1,5-ОЦ	ЛМО 600х100-1,5-ГЦ	ЛМО 600х100-1,5-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




СЕКЦИИ ОТВОДА

КЛО - КРЫШКА СЕКЦИИ ОТВОДА МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КЛО 200-1,0-ОЦ
Крышка секции отвода монтажного лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КЛО <Ширина секции>-<Толщина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры
* Указан номинальный размер изделия.

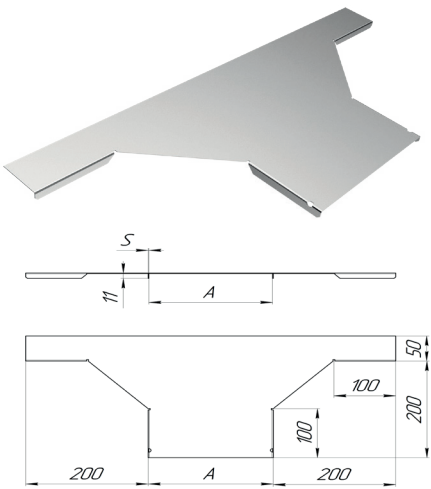

КРЫШКА СЕКЦИИ ОТВОДА МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛО							
Ширина А, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,25	0,28	0,26	КЛО 50-0,7-ОЦ	-	КЛО 50-0,7-НЖ
100		0,32	0,36	0,33	КЛО 100-0,7-ОЦ	-	КЛО 100-0,7-НЖ
150		0,39	0,44	0,4	КЛО 150-0,7-ОЦ	-	КЛО 150-0,7-НЖ
200		0,45	0,51	0,47	КЛО 200-0,7-ОЦ	-	КЛО 200-0,7-НЖ
300		0,59	0,67	0,6	КЛО 300-0,7-ОЦ	-	КЛО 300-0,7-НЖ
400		0,73	0,82	0,74	КЛО 400-0,7-ОЦ	-	КЛО 400-0,7-НЖ
500		0,86	0,97	0,88	КЛО 500-0,7-ОЦ	-	КЛО 500-0,7-НЖ
600		0,36	0,39	0,37	КЛО 50-1,0-ОЦ	-	КЛО 50-1,0-НЖ
50	1,0	0,46	0,5	0,47	КЛО 100-1,0-ОЦ	КЛО 100-1,0-ГЦ	КЛО 100-1,0-НЖ
100		0,55	0,6	0,57	КЛО 150-1,0-ОЦ	КЛО 150-1,0-ГЦ	КЛО 150-1,0-НЖ
150		0,65	0,71	0,66	КЛО 200-1,0-ОЦ	КЛО 200-1,0-ГЦ	КЛО 200-1,0-НЖ
200		0,84	0,92	0,86	КЛО 300-1,0-ОЦ	КЛО 300-1,0-ГЦ	КЛО 300-1,0-НЖ
300		1,04	1,13	1,06	КЛО 400-1,0-ОЦ	КЛО 400-1,0-ГЦ	КЛО 400-1,0-НЖ
400		1,23	1,34	1,26	КЛО 500-1,0-ОЦ	КЛО 500-1,0-ГЦ	КЛО 500-1,0-НЖ
500		1,43	1,56	1,46	КЛО 600-1,0-ОЦ	КЛО 600-1,0-ГЦ	КЛО 600-1,0-НЖ
600		0,43	0,46	0,44	КЛО 50-1,2-ОЦ	КЛО 50-1,2-ГЦ	КЛО 50-1,2-НЖ
50	1,2	0,55	0,59	0,56	КЛО 100-1,2-ОЦ	КЛО 100-1,2-ГЦ	КЛО 100-1,2-НЖ
100		0,66	0,71	0,68	КЛО 150-1,2-ОЦ	КЛО 150-1,2-ГЦ	КЛО 150-1,2-НЖ
150		0,78	0,84	0,8	КЛО 200-1,2-ОЦ	КЛО 200-1,2-ГЦ	КЛО 200-1,2-НЖ
200		1,01	1,09	1,04	КЛО 300-1,2-ОЦ	КЛО 300-1,2-ГЦ	КЛО 300-1,2-НЖ
300		1,25	1,34	1,27	КЛО 400-1,2-ОЦ	КЛО 400-1,2-ГЦ	КЛО 400-1,2-НЖ
400		1,48	1,59	1,51	КЛО 500-1,2-ОЦ	КЛО 500-1,2-ГЦ	КЛО 500-1,2-НЖ
500		1,71	1,84	1,75	КЛО 600-1,2-ОЦ	КЛО 600-1,2-ГЦ	КЛО 600-1,2-НЖ
600		0,54	0,57	0,55	КЛО 50-1,5-ОЦ	КЛО 50-1,5-ГЦ	КЛО 50-1,5-НЖ
50	1,5	0,54	0,57	0,55	КЛО 50-1,5-ОЦ	КЛО 50-1,5-ГЦ	КЛО 50-1,5-НЖ
100		0,68	0,72	0,7	КЛО 100-1,5-ОЦ	КЛО 100-1,5-ГЦ	КЛО 100-1,5-НЖ
150		0,83	0,88	0,85	КЛО 150-1,5-ОЦ	КЛО 150-1,5-ГЦ	КЛО 150-1,5-НЖ
200		0,98	1,04	1	КЛО 200-1,5-ОЦ	КЛО 200-1,5-ГЦ	КЛО 200-1,5-НЖ
300		1,27	1,35	1,3	КЛО 300-1,5-ОЦ	КЛО 300-1,5-ГЦ	КЛО 300-1,5-НЖ
400		1,56	1,65	1,59	КЛО 400-1,5-ОЦ	КЛО 400-1,5-ГЦ	КЛО 400-1,5-НЖ
500		1,85	1,96	1,89	КЛО 500-1,5-ОЦ	КЛО 500-1,5-ГЦ	КЛО 500-1,5-НЖ
600		2,14	2,27	2,19	КЛО 600-1,5-ОЦ	КЛО 600-1,5-ГЦ	КЛО 600-1,5-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ШАРНИРНЫЕ СЕКЦИИ

ЛМШк - ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШАРНИРНАЯ СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМШк 200х50-1,0-ОЦ
Вертикальная шарнирная секция монтажного лотка 200х50, толщ.
на 1,0 мм; оцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

ЛМШк <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

В состав комплекта входит:

- Корпус шарнирной секции - 1 шт.
- Соединительные шарнирные пластины - 4 шт.
- Метизы для соединения пластин с корпусом - 4 компл.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

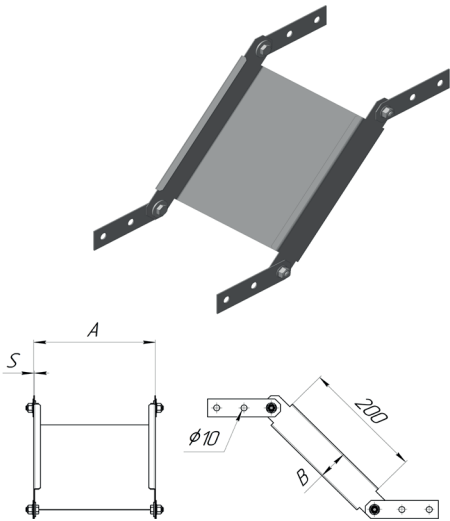

ШАРНИРНАЯ СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМШк										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Количество комплектов метизов
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	
50	50	0,7	0,55	0,6	0,56	2360	ЛМШк 50х50-0,7-ОЦ	-	ЛМШк 50х50-0,7-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	50	1,0	0,64	0,69	0,65	2300	ЛМШк 50х50-1,0-ОЦ	ЛМШк 50х50-1,0-ГЦ	ЛМШк 50х50-1,0-НЖ	
	50	1,2	0,7	0,75	0,71	2260	ЛМШк 50х50-1,2-ОЦ	ЛМШк 50х50-1,2-ГЦ	ЛМШк 50х50-1,2-НЖ	
	50	1,5	0,78	0,83	0,8	2200	ЛМШк 50х50-1,5-ОЦ	ЛМШк 50х50-1,5-ГЦ	ЛМШк 50х50-1,5-НЖ	
100	50	0,7	0,61	0,66	0,62	4790	ЛМШк 100х50-0,7-ОЦ	-	ЛМШк 100х50-0,7-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	65		0,8	0,87	0,82	6270	ЛМШк 100х65-0,7-ОЦ	-	ЛМШк 100х65-0,7-НЖ	
	80		1	1,09	1,02	7740	ЛМШк 100х80-0,7-ОЦ	-	ЛМШк 100х80-0,7-НЖ	
	100		1,33	1,44	1,36	9720	ЛМШк 100х100-0,7-ОЦ	-	ЛМШк 100х100-0,7-НЖ	
	50	1,0	0,72	0,77	0,73	4700	ЛМШк 100х50-1,0-ОЦ	ЛМШк 100х50-1,0-ГЦ	ЛМШк 100х50-1,0-НЖ	
	65		0,94	1,01	0,96	6170	ЛМШк 100х65-1,0-ОЦ	ЛМШк 100х65-1,0-ГЦ	ЛМШк 100х65-1,0-НЖ	
	80		1,17	1,26	1,19	7640	ЛМШк 100х80-1,0-ОЦ	ЛМШк 100х80-1,0-ГЦ	ЛМШк 100х80-1,0-НЖ	
	100		1,55	1,66	1,58	9600	ЛМШк 100х100-1,0-ОЦ	ЛМШк 100х100-1,0-ГЦ	ЛМШк 100х100-1,0-НЖ	
	50	1,2	0,79	0,84	0,81	4640	ЛМШк 100х50-1,2-ОЦ	ЛМШк 100х50-1,2-ГЦ	ЛМШк 100х50-1,2-НЖ	
	65		1,03	1,1	1,05	6100	ЛМШк 100х65-1,2-ОЦ	ЛМШк 100х65-1,2-ГЦ	ЛМШк 100х65-1,2-НЖ	
	80		1,27	1,36	1,3	7570	ЛМШк 100х80-1,2-ОЦ	ЛМШк 100х80-1,2-ГЦ	ЛМШк 100х80-1,2-НЖ	
	100		1,68	1,79	1,72	9520	ЛМШк 100х100-1,2-ОЦ	ЛМШк 100х100-1,2-ГЦ	ЛМШк 100х100-1,2-НЖ	
	50	1,5	0,9	0,95	0,92	4550	ЛМШк 100х50-1,5-ОЦ	ЛМШк 100х50-1,5-ГЦ	ЛМШк 100х50-1,5-НЖ	
	65		1,17	1,24	1,19	6010	ЛМШк 100х65-1,5-ОЦ	ЛМШк 100х65-1,5-ГЦ	ЛМШк 100х65-1,5-НЖ	
	80		1,44	1,53	1,48	7460	ЛМШк 100х80-1,5-ОЦ	ЛМШк 100х80-1,5-ГЦ	ЛМШк 100х80-1,5-НЖ	
	100		1,9	2,01	1,94	9400	ЛМШк 100х100-1,5-ОЦ	ЛМШк 100х100-1,5-ГЦ	ЛМШк 100х100-1,5-НЖ	
150	50	0,7	0,66	0,72	0,68	7220	ЛМШк 150х50-0,7-ОЦ	-	ЛМШк 150х50-0,7-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	65		0,86	0,94	0,88	9450	ЛМШк 150х65-0,7-ОЦ	-	ЛМШк 150х65-0,7-НЖ	
	80		1,05	1,14	1,07	11670	ЛМШк 150х80-0,7-ОЦ	-	ЛМШк 150х80-0,7-НЖ	
	100		1,39	1,51	1,42	14650	ЛМШк 150х100-0,7-ОЦ	-	ЛМШк 150х100-0,7-НЖ	
	50	1,0	0,8	0,86	0,81	7100	ЛМШк 150х50-1,0-ОЦ	ЛМШк 150х50-1,0-ГЦ	ЛМШк 150х50-1,0-НЖ	
	65		1,02	1,1	1,04	9320	ЛМШк 150х65-1,0-ОЦ	ЛМШк 150х65-1,0-ГЦ	ЛМШк 150х65-1,0-НЖ	
	80		1,24	1,33	1,27	11540	ЛМШк 150х80-1,0-ОЦ	ЛМШк 150х80-1,0-ГЦ	ЛМШк 150х80-1,0-НЖ	
	100		1,62	1,74	1,66	14500	ЛМШк 150х100-1,0-ОЦ	ЛМШк 150х100-1,0-ГЦ	ЛМШк 150х100-1,0-НЖ	

Типовые варианты исполнения:



ШАРНИРНАЯ СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМШк

Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм ²	Артикул			Количество комплектов метизов
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	
150	50	1,2	0,88	0,94	0,9	7020	ЛМШк 150x50-1,2-ОЦ	ЛМШк 150x50-1,2-ГЦ	ЛМШк 150x50-1,2-НЖ	КБст 8x16 - 4 шт.
	65		1,12	1,2	1,15	9230	ЛМШк 150x65-1,2-ОЦ	ЛМШк 150x65-1,2-ГЦ	ЛМШк 150x65-1,2-НЖ	
	80		1,37	1,46	1,4	11450	ЛМШк 150x80-1,2-ОЦ	ЛМШк 150x80-1,2-ГЦ	ЛМШк 150x80-1,2-НЖ	
	100		1,78	1,9	1,82	14400	ЛМШк 150x100-1,2-ОЦ	ЛМШк 150x100-1,2-ГЦ	ЛМШк 150x100-1,2-НЖ	
	50	1,5	1,02	1,08	1,04	6900	ЛМШк 150x50-1,5-ОЦ	ЛМШк 150x50-1,5-ГЦ	ЛМШк 150x50-1,5-НЖ	
	65		1,28	1,36	1,31	9110	ЛМШк 150x65-1,5-ОЦ	ЛМШк 150x65-1,5-ГЦ	ЛМШк 150x65-1,5-НЖ	
	80		1,56	1,65	1,6	11310	ЛМШк 150x80-1,5-ОЦ	ЛМШк 150x80-1,5-ГЦ	ЛМШк 150x80-1,5-НЖ	
	100		2,01	2,13	2,06	14250	ЛМШк 150x100-1,5-ОЦ	ЛМШк 150x100-1,5-ГЦ	ЛМШк 150x100-1,5-НЖ	
200	50	0,7	0,71	0,78	0,73	9650	ЛМШк 200x50-0,7-ОЦ	-	ЛМШк 200x50-0,7-НЖ	КБст 8x16 - 4 шт.
	65		0,91	0,99	0,93	12630	ЛМШк 200x65-0,7-ОЦ	-	ЛМШк 200x65-0,7-НЖ	
	80		1,11	1,21	1,13	15600	ЛМШк 200x80-0,7-ОЦ	-	ЛМШк 200x80-0,7-НЖ	
	100		1,44	1,57	1,48	19580	ЛМШк 200x100-0,7-ОЦ	-	ЛМШк 200x100-0,7-НЖ	
	50	1,0	0,87	0,94	0,89	9500	ЛМШк 200x50-1,0-ОЦ	ЛМШк 200x50-1,0-ГЦ	ЛМШк 200x50-1,0-НЖ	
	65		1,1	1,18	1,12	12470	ЛМШк 200x65-1,0-ОЦ	ЛМШк 200x65-1,0-ГЦ	ЛМШк 200x65-1,0-НЖ	
	80		1,32	1,42	1,35	15440	ЛМШк 200x80-1,0-ОЦ	ЛМШк 200x80-1,0-ГЦ	ЛМШк 200x80-1,0-НЖ	
	100		1,7	1,83	1,74	19400	ЛМШк 200x100-1,0-ОЦ	ЛМШк 200x100-1,0-ГЦ	ЛМШк 200x100-1,0-НЖ	
	50	1,2	0,98	1,05	1	9400	ЛМШк 200x50-1,2-ОЦ	ЛМШк 200x50-1,2-ГЦ	ЛМШк 200x50-1,2-НЖ	
	65		1,22	1,3	1,24	12360	ЛМШк 200x65-1,2-ОЦ	ЛМШк 200x65-1,2-ГЦ	ЛМШк 200x65-1,2-НЖ	
	80		1,46	1,56	1,49	15330	ЛМШк 200x80-1,2-ОЦ	ЛМШк 200x80-1,2-ГЦ	ЛМШк 200x80-1,2-НЖ	
	100		1,87	2	1,91	19280	ЛМШк 200x100-1,2-ОЦ	ЛМШк 200x100-1,2-ГЦ	ЛМШк 200x100-1,2-НЖ	
	50	1,5	1,14	1,21	1,16	9250	ЛМШк 200x50-1,5-ОЦ	ЛМШк 200x50-1,5-ГЦ	ЛМШк 200x50-1,5-НЖ	
	65		1,4	1,48	1,43	12210	ЛМШк 200x65-1,5-ОЦ	ЛМШк 200x65-1,5-ГЦ	ЛМШк 200x65-1,5-НЖ	
	80		1,68	1,78	1,72	15160	ЛМШк 200x80-1,5-ОЦ	ЛМШк 200x80-1,5-ГЦ	ЛМШк 200x80-1,5-НЖ	
	100		2,13	2,26	2,18	19100	ЛМШк 200x100-1,5-ОЦ	ЛМШк 200x100-1,5-ГЦ	ЛМШк 200x100-1,5-НЖ	
300	50	0,7	0,82	0,9	0,84	14510	ЛМШк 300x50-0,7-ОЦ	-	ЛМШк 300x50-0,7-НЖ	КБст 8x16 - 4 шт.
	65		1,02	1,12	1,05	18990	ЛМШк 300x65-0,7-ОЦ	-	ЛМШк 300x65-0,7-НЖ	
	80		1,21	1,32	1,24	23460	ЛМШк 300x80-0,7-ОЦ	-	ЛМШк 300x80-0,7-НЖ	
	100		1,55	1,69	1,59	29440	ЛМШк 300x100-0,7-ОЦ	-	ЛМШк 300x100-0,7-НЖ	
	50	1,0	1,03	1,11	1,05	14300	ЛМШк 300x50-1,0-ОЦ	ЛМШк 300x50-1,0-ГЦ	ЛМШк 300x50-1,0-НЖ	
	65		1,25	1,35	1,28	18770	ЛМШк 300x65-1,0-ОЦ	ЛМШк 300x65-1,0-ГЦ	ЛМШк 300x65-1,0-НЖ	
	80		1,48	1,59	1,51	23240	ЛМШк 300x80-1,0-ОЦ	ЛМШк 300x80-1,0-ГЦ	ЛМШк 300x80-1,0-НЖ	
	100		1,86	2	1,9	29200	ЛМШк 300x100-1,0-ОЦ	ЛМШк 300x100-1,0-ГЦ	ЛМШк 300x100-1,0-НЖ	
	50	1,2	1,16	1,24	1,19	14160	ЛМШк 300x50-1,2-ОЦ	ЛМШк 300x50-1,2-ГЦ	ЛМШк 300x50-1,2-НЖ	
	65		1,4	1,5	1,44	18620	ЛМШк 300x65-1,2-ОЦ	ЛМШк 300x65-1,2-ГЦ	ЛМШк 300x65-1,2-НЖ	
	80		1,65	1,76	1,69	23090	ЛМШк 300x80-1,2-ОЦ	ЛМШк 300x80-1,2-ГЦ	ЛМШк 300x80-1,2-НЖ	
	100		2,06	2,2	2,11	29040	ЛМШк 300x100-1,2-ОЦ	ЛМШк 300x100-1,2-ГЦ	ЛМШк 300x100-1,2-НЖ	
	50	1,5	1,37	1,45	1,4	13950	ЛМШк 300x50-1,5-ОЦ	ЛМШк 300x50-1,5-ГЦ	ЛМШк 300x50-1,5-НЖ	
	65		1,64	1,74	1,67	18410	ЛМШк 300x65-1,5-ОЦ	ЛМШк 300x65-1,5-ГЦ	ЛМШк 300x65-1,5-НЖ	
	80		1,91	2,02	1,96	22860	ЛМШк 300x80-1,5-ОЦ	ЛМШк 300x80-1,5-ГЦ	ЛМШк 300x80-1,5-НЖ	
	100		2,37	2,51	2,42	28800	ЛМШк 300x100-1,5-ОЦ	ЛМШк 300x100-1,5-ГЦ	ЛМШк 300x100-1,5-НЖ	
400	50	1,0	1,19	1,29	1,21	19100	ЛМШк 400x50-1,0-ОЦ	ЛМШк 400x50-1,0-ГЦ	ЛМШк 400x50-1,0-НЖ	КБст 8x16 - 4 шт.
	65		1,41	1,52	1,44	25070	ЛМШк 400x65-1,0-ОЦ	ЛМШк 400x65-1,0-ГЦ	ЛМШк 400x65-1,0-НЖ	
	80		1,63	1,76	1,67	31040	ЛМШк 400x80-1,0-ОЦ	ЛМШк 400x80-1,0-ГЦ	ЛМШк 400x80-1,0-НЖ	
	100		2,02	2,18	2,06	39000	ЛМШк 400x100-1,0-ОЦ	ЛМШк 400x100-1,0-ГЦ	ЛМШк 400x100-1,0-НЖ	

Типовые варианты исполнения:



ООО «Северная Аврора»

тел.: +7 (812) 313 1142 | www.north-aurora.ru

Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, 120, промбаза «Ржевка»

ШАРНИРНАЯ СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА ЛМШк										
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Количество комплектов метизов
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	
400	50	1,2	1,35	1,44	1,38	18920	ЛМШк 400х50-1,2-ОЦ	ЛМШк 400х50-1,2-ГЦ	ЛМШк 400х50-1,2-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	65		1,59	1,7	1,63	24880	ЛМШк 400х65-1,2-ОЦ	ЛМШк 400х65-1,2-ГЦ	ЛМШк 400х65-1,2-НЖ	
	80		1,84	1,97	1,88	30850	ЛМШк 400х80-1,2-ОЦ	ЛМШк 400х80-1,2-ГЦ	ЛМШк 400х80-1,2-НЖ	
	100		2,25	2,41	2,3	38800	ЛМШк 400х100-1,2-ОЦ	ЛМШк 400х100-1,2-ГЦ	ЛМШк 400х100-1,2-НЖ	
	50	1,5	1,61	1,71	1,64	18650	ЛМШк 400х50-1,5-ОЦ	ЛМШк 400х50-1,5-ГЦ	ЛМШк 400х50-1,5-НЖ	
	65		1,87	1,98	1,91	24610	ЛМШк 400х65-1,5-ОЦ	ЛМШк 400х65-1,5-ГЦ	ЛМШк 400х65-1,5-НЖ	
	80		2,15	2,28	2,2	30560	ЛМШк 400х80-1,5-ОЦ	ЛМШк 400х80-1,5-ГЦ	ЛМШк 400х80-1,5-НЖ	
	100		2,6	2,76	2,66	38500	ЛМШк 400х100-1,5-ОЦ	ЛМШк 400х100-1,5-ГЦ	ЛМШк 400х100-1,5-НЖ	
500	50	1,0	1,34	1,45	1,37	23900	ЛМШк 500х50-1,0-ОЦ	ЛМШк 500х50-1,0-ГЦ	ЛМШк 500х50-1,0-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	65		1,57	1,69	1,6	31370	ЛМШк 500х65-1,0-ОЦ	ЛМШк 500х65-1,0-ГЦ	ЛМШк 500х65-1,0-НЖ	
	80		1,79	1,93	1,83	38840	ЛМШк 500х80-1,0-ОЦ	ЛМШк 500х80-1,0-ГЦ	ЛМШк 500х80-1,0-НЖ	
	100		2,17	2,34	2,22	48800	ЛМШк 500х100-1,0-ОЦ	ЛМШк 500х100-1,0-ГЦ	ЛМШк 500х100-1,0-НЖ	
	50	1,2	1,54	1,65	1,58	23680	ЛМШк 500х50-1,2-ОЦ	ЛМШк 500х50-1,2-ГЦ	ЛМШк 500х50-1,2-НЖ	
	65		1,78	1,9	1,82	31140	ЛМШк 500х65-1,2-ОЦ	ЛМШк 500х65-1,2-ГЦ	ЛМШк 500х65-1,2-НЖ	
	80		2,02	2,16	2,07	38610	ЛМШк 500х80-1,2-ОЦ	ЛМШк 500х80-1,2-ГЦ	ЛМШк 500х80-1,2-НЖ	
	100		2,43	2,6	2,49	48560	ЛМШк 500х100-1,2-ОЦ	ЛМШк 500х100-1,2-ГЦ	ЛМШк 500х100-1,2-НЖ	
	50	1,5	1,84	1,95	1,88	23350	ЛМШк 500х50-1,5-ОЦ	ЛМШк 500х50-1,5-ГЦ	ЛМШк 500х50-1,5-НЖ	
	65		2,1	2,23	2,15	30810	ЛМШк 500х65-1,5-ОЦ	ЛМШк 500х65-1,5-ГЦ	ЛМШк 500х65-1,5-НЖ	
	80		2,38	2,52	2,44	38260	ЛМШк 500х80-1,5-ОЦ	ЛМШк 500х80-1,5-ГЦ	ЛМШк 500х80-1,5-НЖ	
	100		2,83	3	2,9	48200	ЛМШк 500х100-1,5-ОЦ	ЛМШк 500х100-1,5-ГЦ	ЛМШк 500х100-1,5-НЖ	
600	50	1,0	1,5	1,62	1,53	28700	ЛМШк 600х50-1,0-ОЦ	ЛМШк 600х50-1,0-ГЦ	ЛМШк 600х50-1,0-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	65		1,72	1,86	1,76	37670	ЛМШк 600х65-1,0-ОЦ	ЛМШк 600х65-1,0-ГЦ	ЛМШк 600х65-1,0-НЖ	
	80		1,95	2,11	1,99	46640	ЛМШк 600х80-1,0-ОЦ	ЛМШк 600х80-1,0-ГЦ	ЛМШк 600х80-1,0-НЖ	
	100		2,33	2,51	2,38	58600	ЛМШк 600х100-1,0-ОЦ	ЛМШк 600х100-1,0-ГЦ	ЛМШк 600х100-1,0-НЖ	
	50	1,2	1,73	1,85	1,77	28440	ЛМШк 600х50-1,2-ОЦ	ЛМШк 600х50-1,2-ГЦ	ЛМШк 600х50-1,2-НЖ	
	65		1,97	2,11	2,01	37400	ЛМШк 600х65-1,2-ОЦ	ЛМШк 600х65-1,2-ГЦ	ЛМШк 600х65-1,2-НЖ	
	80		2,21	2,37	2,26	46370	ЛМШк 600х80-1,2-ОЦ	ЛМШк 600х80-1,2-ГЦ	ЛМШк 600х80-1,2-НЖ	
	100		2,62	2,8	2,68	58320	ЛМШк 600х100-1,2-ОЦ	ЛМШк 600х100-1,2-ГЦ	ЛМШк 600х100-1,2-НЖ	
	50	1,5	2,08	2,2	2,12	28050	ЛМШк 600х50-1,5-ОЦ	ЛМШк 600х50-1,5-ГЦ	ЛМШк 600х50-1,5-НЖ	
	65		2,34	2,48	2,39	37010	ЛМШк 600х65-1,5-ОЦ	ЛМШк 600х65-1,5-ГЦ	ЛМШк 600х65-1,5-НЖ	
	80		2,62	2,78	2,68	45960	ЛМШк 600х80-1,5-ОЦ	ЛМШк 600х80-1,5-ГЦ	ЛМШк 600х80-1,5-НЖ	
	100		3,07	3,25	3,14	57900	ЛМШк 600х100-1,5-ОЦ	ЛМШк 600х100-1,5-ГЦ	ЛМШк 600х100-1,5-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, дли-
ной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




ШАРНИРНЫЕ СЕКЦИИ

КЛШ - КРЫШКА ШАРНИРНОЙ СЕКЦИИ МОНТАЖНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КЛШ 200-1,0-ОЦ
Крышка шарнирной секции монтажного лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КЛШ <Ширина секции>-<Толщина>-<Исполнение>

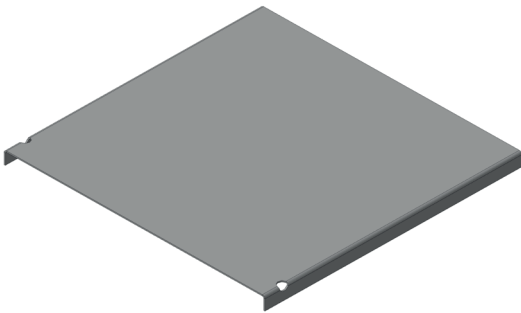

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры
* Указан номинальный размер изделия.

КРЫШКА ШАРНИРНОЙ СЕКЦИИ МОНТАЖНОГО ЛОТКА КЛШ							
Ширина А, мм	Толщи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,08	0,09	0,08	КЛШ 50-0,7-ОЦ	-	КЛШ 50-0,7-НЖ
100		0,13	0,15	0,14	КЛШ 100-0,7-ОЦ	-	КЛШ 100-0,7-НЖ
150		0,19	0,21	0,19	КЛШ 150-0,7-ОЦ	-	КЛШ 150-0,7-НЖ
200		0,24	0,27	0,25	КЛШ 200-0,7-ОЦ	-	КЛШ 200-0,7-НЖ
300		0,35	0,4	0,36	КЛШ 300-0,7-ОЦ	-	КЛШ 300-0,7-НЖ
400		0,46	0,52	0,47	КЛШ 400-0,7-ОЦ	-	КЛШ 400-0,7-НЖ
500		0,57	0,64	0,58	КЛШ 500-0,7-ОЦ	-	КЛШ 500-0,7-НЖ
600		0,68	0,77	0,7	КЛШ 600-0,7-ОЦ	-	КЛШ 600-0,7-НЖ
50	1,0	0,11	0,12	0,11	КЛШ 50-1,0-ОЦ	КЛШ 50-1,0-ГЦ	КЛШ 50-1,0-НЖ
100		0,19	0,21	0,19	КЛШ 100-1,0-ОЦ	КЛШ 100-1,0-ГЦ	КЛШ 100-1,0-НЖ
150		0,27	0,29	0,27	КЛШ 150-1,0-ОЦ	КЛШ 150-1,0-ГЦ	КЛШ 150-1,0-НЖ
200		0,35	0,38	0,35	КЛШ 200-1,0-ОЦ	КЛШ 200-1,0-ГЦ	КЛШ 200-1,0-НЖ
300		0,5	0,55	0,51	КЛШ 300-1,0-ОЦ	КЛШ 300-1,0-ГЦ	КЛШ 300-1,0-НЖ
400		0,66	0,72	0,68	КЛШ 400-1,0-ОЦ	КЛШ 400-1,0-ГЦ	КЛШ 400-1,0-НЖ
500		0,82	0,89	0,84	КЛШ 500-1,0-ОЦ	КЛШ 500-1,0-ГЦ	КЛШ 500-1,0-НЖ
600		0,97	1,06	1	КЛШ 600-1,0-ОЦ	КЛШ 600-1,0-ГЦ	КЛШ 600-1,0-НЖ
50	1,2	0,13	0,14	0,14	КЛШ 50-1,2-ОЦ	КЛШ 50-1,2-ГЦ	КЛШ 50-1,2-НЖ
100		0,23	0,25	0,23	КЛШ 100-1,2-ОЦ	КЛШ 100-1,2-ГЦ	КЛШ 100-1,2-НЖ
150		0,32	0,34	0,33	КЛШ 150-1,2-ОЦ	КЛШ 150-1,2-ГЦ	КЛШ 150-1,2-НЖ
200		0,42	0,45	0,42	КЛШ 200-1,2-ОЦ	КЛШ 200-1,2-ГЦ	КЛШ 200-1,2-НЖ
300		0,6	0,65	0,62	КЛШ 300-1,2-ОЦ	КЛШ 300-1,2-ГЦ	КЛШ 300-1,2-НЖ
400		0,79	0,85	0,81	КЛШ 400-1,2-ОЦ	КЛШ 400-1,2-ГЦ	КЛШ 400-1,2-НЖ
500		0,98	1,05	1	КЛШ 500-1,2-ОЦ	КЛШ 500-1,2-ГЦ	КЛШ 500-1,2-НЖ
600		1,17	1,26	1,2	КЛШ 600-1,2-ОЦ	КЛШ 600-1,2-ГЦ	КЛШ 600-1,2-НЖ
50	1,5	0,17	0,18	0,17	КЛШ 50-1,5-ОЦ	КЛШ 50-1,5-ГЦ	КЛШ 50-1,5-НЖ
100		0,28	0,3	0,29	КЛШ 100-1,5-ОЦ	КЛШ 100-1,5-ГЦ	КЛШ 100-1,5-НЖ
150		0,4	0,42	0,41	КЛШ 150-1,5-ОЦ	КЛШ 150-1,5-ГЦ	КЛШ 150-1,5-НЖ
200		0,52	0,55	0,53	КЛШ 200-1,5-ОЦ	КЛШ 200-1,5-ГЦ	КЛШ 200-1,5-НЖ
300		0,76	0,81	0,77	КЛШ 300-1,5-ОЦ	КЛШ 300-1,5-ГЦ	КЛШ 300-1,5-НЖ
400		0,99	1,05	1,01	КЛШ 400-1,5-ОЦ	КЛШ 400-1,5-ГЦ	КЛШ 400-1,5-НЖ
500		1,23	1,3	1,25	КЛШ 500-1,5-ОЦ	КЛШ 500-1,5-ГЦ	КЛШ 500-1,5-НЖ
600		1,46	1,55	1,5	КЛШ 600-1,5-ОЦ	КЛШ 600-1,5-ГЦ	КЛШ 600-1,5-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМРл - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА В ЛЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМРл 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм в левом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

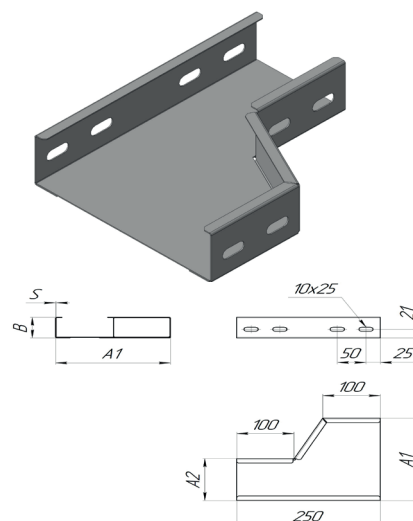

ЛМРп - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА В ПРАВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМРп 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм в правом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

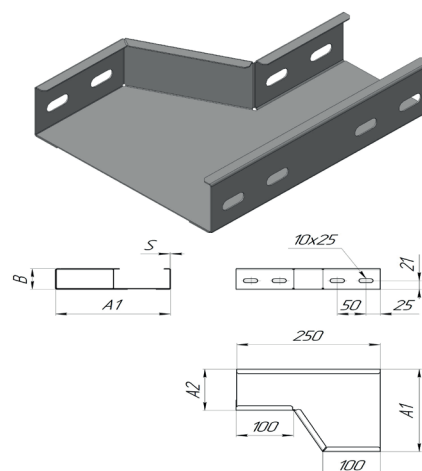

ЛМРц - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ МОНТАЖНОГО ЛОТКА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМРц 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм в центральном исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

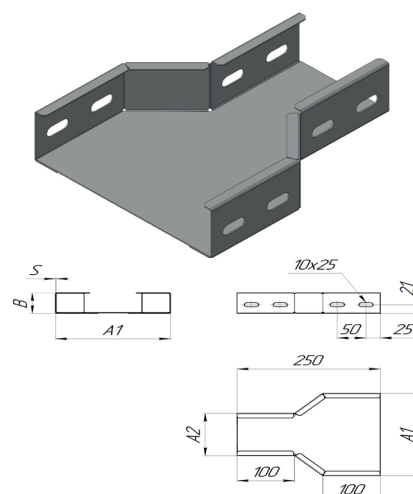

Типовые варианты исполнения:



КЛРл - КРЫШКА ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ МОНТАЖНОГО ЛОТКА В ЛЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛРл 200/100-0,7-ОЦ

Крышка перехода с лотка шириной 200 мм на лоток шириной 100 мм влево. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

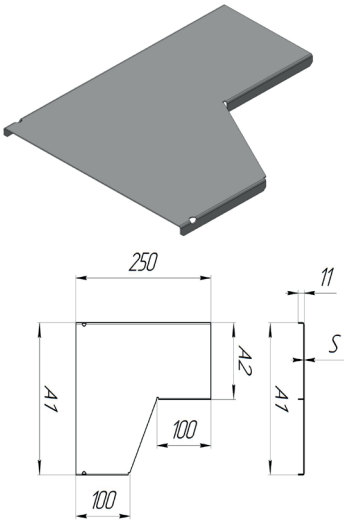

КЛРп - КРЫШКА ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ МОНТАЖНОГО ЛОТКА В ПРАВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛРп 200/100-0,7-ОЦ

Крышка перехода с лотка шириной 200 мм на лоток шириной 100 мм вправо. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

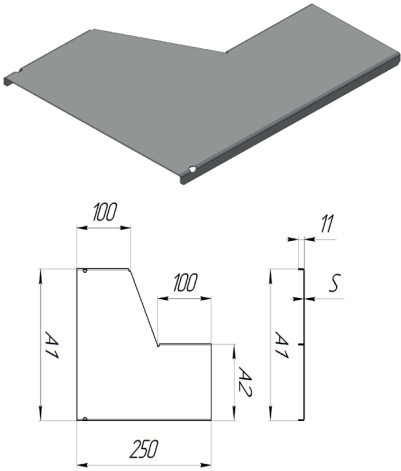

КЛРц - КРЫШКА ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ МОНТАЖНОГО ЛОТКА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛРц 200/100-0,7-ОЦ

Крышка перехода с лотка шириной 200 мм на лоток шириной 100 мм по центру. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

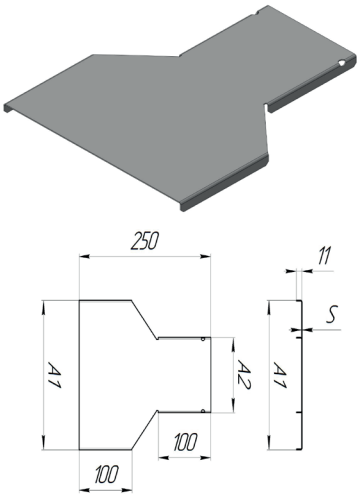

Типовые варианты исполнения:



ЛЗ - ЛОТОК ЗАМКОВЫЙ С СОЕДИНЕНИЕМ ВНАХЛЕСТ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ЛЗ 200х50-0,8-3000-ОЦ
Лоток замковый с соединением внахлест 200х50, толщина 0,8 мм; длина 3 м; оцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

ЛЗ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

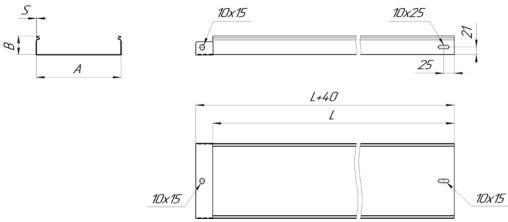

ЛОТОК ЛЗ								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.		Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		Количество комплектов метизов
			ОЦ	НЖ		ОЦ	НЖ	
50	50	0,7	0,96	0,98	2360	ЛЗ 50х50-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 50х50-0,7-3000-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	50	0,8	1,09	1,11	2340	ЛЗ 50х50-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 50х50-0,8-3000-НЖ	
100	50	0,7	1,23	1,26	4790	ЛЗ 100х50-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 100х50-0,7-3000-НЖ	КБст 8х16 - 3 шт.
	65		1,4	1,43	6270	ЛЗ 100х65-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 100х65-0,7-3000-НЖ	
	80		1,57	1,6	7740	ЛЗ 100х80-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 100х80-0,7-3000-НЖ	
	100		1,79	1,83	9720	ЛЗ 100х100-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 100х100-0,7-3000-НЖ	
	50	0,8	1,41	1,44	4760	ЛЗ 100х50-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 100х50-0,8-3000-НЖ	
	65		1,6	1,63	6230	ЛЗ 100х65-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 100х65-0,8-3000-НЖ	
	80		1,79	1,83	7710	ЛЗ 100х80-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 100х80-0,8-3000-НЖ	
	100		2,04	2,09	9680	ЛЗ 100х100-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 100х100-0,8-3000-НЖ	
150	50	0,7	1,51	1,55	7220	ЛЗ 150х50-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 150х50-0,7-3000-НЖ	КБст 8х16 - 3 шт.
	65		1,68	1,72	9450	ЛЗ 150х65-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 150х65-0,7-3000-НЖ	
	80		1,85	1,89	11670	ЛЗ 150х80-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 150х80-0,7-3000-НЖ	
	100		2,07	2,12	14650	ЛЗ 150х100-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 150х100-0,7-3000-НЖ	
	50	0,8	1,73	1,76	7180	ЛЗ 150х50-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 150х50-0,8-3000-НЖ	
	65		1,92	1,96	9400	ЛЗ 150х65-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 150х65-0,8-3000-НЖ	
	80		2,11	2,16	11630	ЛЗ 150х80-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 150х80-0,8-3000-НЖ	
	100		2,36	2,42	14600	ЛЗ 150х100-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 150х100-0,8-3000-НЖ	
200	50	0,7	1,79	1,83	9650	ЛЗ 200х50-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 200х50-0,7-3000-НЖ	КБст 8х16 - 3 шт.
	65		1,96	2	12630	ЛЗ 200х65-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 200х65-0,7-3000-НЖ	
	80		2,13	2,17	15600	ЛЗ 200х80-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 200х80-0,7-3000-НЖ	
	100		2,35	2,4	19580	ЛЗ 200х100-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 200х100-0,7-3000-НЖ	
	50	0,8	2,04	2,09	9600	ЛЗ 200х50-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 200х50-0,8-3000-НЖ	
	65		2,23	2,29	12570	ЛЗ 200х65-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 200х65-0,8-3000-НЖ	
	80		2,43	2,48	15550	ЛЗ 200х80-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 200х80-0,8-3000-НЖ	
	100		2,68	2,74	19520	ЛЗ 200х100-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 200х100-0,8-3000-НЖ	

Типовые варианты исполнения:



ЛОТОК ЛЗ								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.		Полезная площадь сечения, мм ²	Артикул		Количество комплектов метизов
			ОЦ	НЖ		ОЦ	НЖ	
300	50	0,7	2,35	2,4	14510	ЛЗ 300x50-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 300x50-0,7-3000-НЖ	КБст 8x16 - 3 шт.
	65		2,52	2,57	18990	ЛЗ 300x65-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 300x65-0,7-3000-НЖ	
	80		2,68	2,74	23460	ЛЗ 300x80-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 300x80-0,7-3000-НЖ	
	100		2,91	2,97	29440	ЛЗ 300x100-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 300x100-0,7-3000-НЖ	
	50	0,8	2,68	2,74	14440	ЛЗ 300x50-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 300x50-0,8-3000-НЖ	
	65		2,87	2,94	18910	ЛЗ 300x65-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 300x65-0,8-3000-НЖ	
	80		3,06	3,13	23390	ЛЗ 300x80-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 300x80-0,8-3000-НЖ	
	100		3,32	3,39	29360	ЛЗ 300x100-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 300x100-0,8-3000-НЖ	
400	50	0,7	2,91	2,97	19370	ЛЗ 400x50-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 400x50-0,7-3000-НЖ	КБст 8x16 - 3 шт.
	65		3,07	3,14	25350	ЛЗ 400x65-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 400x65-0,7-3000-НЖ	
	80		3,24	3,31	31320	ЛЗ 400x80-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 400x80-0,7-3000-НЖ	
	100		3,46	3,54	39300	ЛЗ 400x100-0,7-3000-ОЦ	ЛЗ 400x100-0,7-3000-НЖ	
	50	0,8	3,32	3,39	19280	ЛЗ 400x50-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 400x50-0,8-3000-НЖ	
	65		3,51	3,59	25250	ЛЗ 400x65-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 400x65-0,8-3000-НЖ	
	80		3,7	3,78	31230	ЛЗ 400x80-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 400x80-0,8-3000-НЖ	
	100		3,95	4,04	39200	ЛЗ 400x100-0,8-3000-ОЦ	ЛЗ 400x100-0,8-3000-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛПЗ - ЛОТОК ЗАМКОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С СОЕДИНЕНИЕМ ВНАХЛЁСТ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛПЗ 200х50-0,8-3000-ОЦ
Лоток замковый перфорированный с соединением внахлест 200х50, толщина 0,8 мм; длина 3 м; оцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

ЛПЗ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

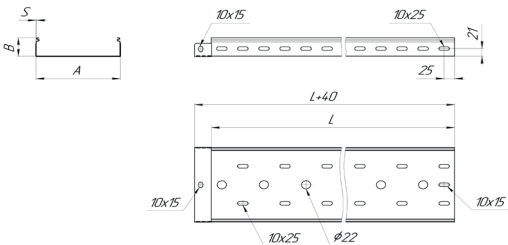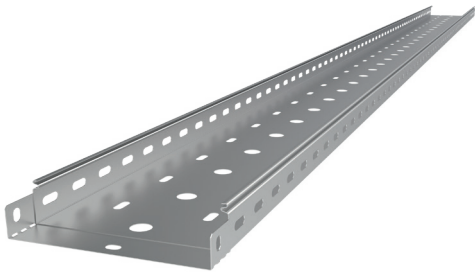

ЛОТОК ЛПЗ								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.		Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		Количество комплектов метизов
			ОЦ	НЖ		ОЦ	НЖ	
50	50	0,7	0,88	0,9	2360	ЛПЗ 50х50-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 50х50-0,7-3000-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	50	0,8	1	1,03	2340	ЛПЗ 50х50-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 50х50-0,8-3000-НЖ	
100	50	0,7	1,16	1,19	4790	ЛПЗ 100х50-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 100х50-0,7-3000-НЖ	КБст 8х16 - 3 шт.
	65		1,33	1,36	6270	ЛПЗ 100х65-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 100х65-0,7-3000-НЖ	
	80		1,5	1,53	7740	ЛПЗ 100х80-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 100х80-0,7-3000-НЖ	
	100		1,72	1,76	9720	ЛПЗ 100х100-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 100х100-0,7-3000-НЖ	
	50	0,8	1,33	1,36	4760	ЛПЗ 100х50-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 100х50-0,8-3000-НЖ	
	65		1,52	1,55	6230	ЛПЗ 100х65-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 100х65-0,8-3000-НЖ	
	80		1,71	1,75	7710	ЛПЗ 100х80-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 100х80-0,8-3000-НЖ	
	100		1,96	2,01	9680	ЛПЗ 100х100-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 100х100-0,8-3000-НЖ	
150	50	0,7	1,42	1,45	7220	ЛПЗ 150х50-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 150х50-0,7-3000-НЖ	КБст 8х16 - 3 шт.
	65		1,58	1,62	9450	ЛПЗ 150х65-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 150х65-0,7-3000-НЖ	
	80		1,75	1,79	11670	ЛПЗ 150х80-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 150х80-0,7-3000-НЖ	
	100		1,97	2,02	14650	ЛПЗ 150х100-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 150х100-0,7-3000-НЖ	
	50	0,8	1,62	1,65	7180	ЛПЗ 150х50-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 150х50-0,8-3000-НЖ	
	65		1,81	1,85	9400	ЛПЗ 150х65-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 150х65-0,8-3000-НЖ	
	80		2	2,04	11630	ЛПЗ 150х80-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 150х80-0,8-3000-НЖ	
	100		2,25	2,3	14600	ЛПЗ 150х100-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 150х100-0,8-3000-НЖ	
200	50	0,7	1,7	1,73	9650	ЛПЗ 200х50-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 200х50-0,7-3000-НЖ	КБст 8х16 - 3 шт.
	65		1,86	1,91	12630	ЛПЗ 200х65-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 200х65-0,7-3000-НЖ	
	80		2,03	2,08	15600	ЛПЗ 200х80-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 200х80-0,7-3000-НЖ	
	100		2,25	2,3	19580	ЛПЗ 200х100-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 200х100-0,7-3000-НЖ	
	50	0,8	1,93	1,98	9600	ЛПЗ 200х50-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 200х50-0,8-3000-НЖ	
	65		2,13	2,17	12570	ЛПЗ 200х65-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 200х65-0,8-3000-НЖ	
	80		2,32	2,37	15550	ЛПЗ 200х80-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 200х80-0,8-3000-НЖ	
	100		2,57	2,63	19520	ЛПЗ 200х100-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 200х100-0,8-3000-НЖ	

Типовые варианты исполнения:



ЛОТОК ЛПЗ								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.		Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		Количество комплектов метизов
			ОЦ	НЖ		ОЦ	НЖ	
300	50	0,7	2,21	2,26	14510	ЛПЗ 300x50-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 300x50-0,7-3000-НЖ	КБст 8x16 - 3 шт.
	65		2,38	2,43	18990	ЛПЗ 300x65-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 300x65-0,7-3000-НЖ	
	80		2,55	2,6	23460	ЛПЗ 300x80-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 300x80-0,7-3000-НЖ	
	100		2,77	2,83	29440	ЛПЗ 300x100-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 300x100-0,7-3000-НЖ	
	50	0,8	2,52	2,58	14440	ЛПЗ 300x50-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 300x50-0,8-3000-НЖ	
	65		2,71	2,78	18910	ЛПЗ 300x65-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 300x65-0,8-3000-НЖ	
	80		2,91	2,97	23390	ЛПЗ 300x80-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 300x80-0,8-3000-НЖ	
	100		3,16	3,23	29360	ЛПЗ 300x100-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 300x100-0,8-3000-НЖ	
400	50	0,7	2,74	2,81	19370	ЛПЗ 400x50-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 400x50-0,7-3000-НЖ	КБст 8x16 - 3 шт.
	65		2,91	2,98	25350	ЛПЗ 400x65-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 400x65-0,7-3000-НЖ	
	80		3,08	3,15	31320	ЛПЗ 400x80-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 400x80-0,7-3000-НЖ	
	100		3,3	3,38	39300	ЛПЗ 400x100-0,7-3000-ОЦ	ЛПЗ 400x100-0,7-3000-НЖ	
	50	0,8	3,13	3,2	19280	ЛПЗ 400x50-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 400x50-0,8-3000-НЖ	
	65		3,32	3,4	25250	ЛПЗ 400x65-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 400x65-0,8-3000-НЖ	
	80		3,51	3,59	31230	ЛПЗ 400x80-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 400x80-0,8-3000-НЖ	
	100		3,77	3,85	39200	ЛПЗ 400x100-0,8-3000-ОЦ	ЛПЗ 400x100-0,8-3000-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗ - ЛОТОК ЗАМКОВЫЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМЗ 200х50-1,0-3000-ГЦ


Лоток замковый 200х50, толщина 1,0 мм; длина 3 м; горяче-оцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

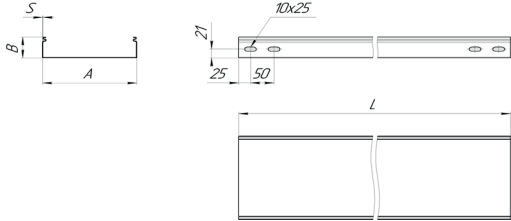

ЛОТОК ЛМЗ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,95	1,07	0,97	2360	ЛМЗ 50х50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМЗ 50х50-0,7-3000-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	1,34	1,46	1,38	2300	ЛМЗ 50х50-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 50х50-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 50х50-1,0-3000-НЖ		
	50	1,2	1,64	1,76	1,68	2260	ЛМЗ 50х50-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 50х50-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 50х50-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	2,04	2,16	-	2200	ЛМЗ 50х50-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 50х50-1,5-3000-ГЦ	-		
100	50	0,7	1,22	1,38	1,25	4790	ЛМЗ 100х50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМЗ 100х50-0,7-3000-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,39	1,57	1,42	6270	ЛМЗ 100х65-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМЗ 100х65-0,7-3000-НЖ		
	80		1,55	1,75	1,59	7740	ЛМЗ 100х80-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМЗ 100х80-0,7-3000-НЖ		
	100		1,77	2	1,81	9720	ЛМЗ 100х100-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМЗ 100х100-0,7-3000-НЖ		
	50	1,0	1,74	1,9	1,78	4700	ЛМЗ 100х50-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 100х50-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 100х50-1,0-3000-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,97	2,15	2,02	6170	ЛМЗ 100х65-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 100х65-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 100х65-1,0-3000-НЖ		
	80		2,21	2,41	2,26	7640	ЛМЗ 100х80-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 100х80-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 100х80-1,0-3000-НЖ		
	100		2,52	2,75	2,58	9600	ЛМЗ 100х100-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 100х100-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 100х100-1,0-3000-НЖ		
	50	1,2	2,11	2,27	2,16	4640	ЛМЗ 100х50-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 100х50-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 100х50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,39	2,57	2,45	6100	ЛМЗ 100х65-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 100х65-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 100х65-1,2-3000-НЖ		
	80		2,68	2,88	2,74	7570	ЛМЗ 100х80-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 100х80-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 100х80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,05	3,28	3,12	9520	ЛМЗ 100х100-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 100х100-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 100х100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	2,63	2,79	-	4550	ЛМЗ 100х50-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 100х50-1,5-3000-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,98	3,16	-	6010	ЛМЗ 100х65-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 100х65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		3,34	3,54	-	7460	ЛМЗ 100х80-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 100х80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		3,81	4,04	-	9400	ЛМЗ 100х100-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 100х100-1,5-3000-ГЦ	-		
150	50	0,7	1,5	1,69	1,53	7220	ЛМЗ 150х50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМЗ 150х50-0,7-3000-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,66	1,87	1,7	9450	ЛМЗ 150х65-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМЗ 150х65-0,7-3000-НЖ		
	80		1,83	2,06	1,87	11670	ЛМЗ 150х80-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМЗ 150х80-0,7-3000-НЖ		
	100		2,04	2,3	2,09	14650	ЛМЗ 150х100-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМЗ 150х100-0,7-3000-НЖ		
	50	1,0	2,13	2,32	2,18	7100	ЛМЗ 150х50-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 150х50-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 150х50-1,0-3000-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,37	2,58	2,42	9320	ЛМЗ 150х65-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 150х65-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 150х65-1,0-3000-НЖ		
	80		2,6	2,83	2,66	11540	ЛМЗ 150х80-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 150х80-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 150х80-1,0-3000-НЖ		
	100		2,91	3,17	2,98	14500	ЛМЗ 150х100-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 150х100-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 150х100-1,0-3000-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



ЛОТОК ЛМЗ												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
150	50	1,2	2,58	2,77	2,64	7020	ЛМЗ 150x50-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 150x50-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 150x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,86	3,07	2,93	9230	ЛМЗ 150x65-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 150x65-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 150x65-1,2-3000-НЖ			
	80		3,15	3,38	3,22	11450	ЛМЗ 150x80-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 150x80-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 150x80-1,2-3000-НЖ			
	100		3,52	3,78	3,61	14400	ЛМЗ 150x100-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 150x100-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 150x100-1,2-3000-НЖ			
	50	1,5	3,22	3,41	-	6900	ЛМЗ 150x50-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 150x50-1,5-3000-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		3,57	3,78	-	9110	ЛМЗ 150x65-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 150x65-1,5-3000-ГЦ	-			
	80		3,92	4,15	-	11310	ЛМЗ 150x80-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 150x80-1,5-3000-ГЦ	-			
	100		4,4	4,66	-	14250	ЛМЗ 150x100-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 150x100-1,5-3000-ГЦ	-			
200	50	0,7	1,77	2	1,81	9650	ЛМЗ 200x50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМЗ 200x50-0,7-3000-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,93	2,18	1,98	12630	ЛМЗ 200x65-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМЗ 200x65-0,7-3000-НЖ			
	80		2,1	2,37	2,15	15600	ЛМЗ 200x80-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМЗ 200x80-0,7-3000-НЖ			
	100		2,32	2,62	2,37	19580	ЛМЗ 200x100-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМЗ 200x100-0,7-3000-НЖ			
	50	1,0	2,52	2,75	2,58	9500	ЛМЗ 200x50-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 200x50-1,0-3000-ГЦ	-			
	65		2,76	3,01	2,82	12470	ЛМЗ 200x65-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 200x65-1,0-3000-ГЦ	-			
	80		2,99	3,26	3,06	15440	ЛМЗ 200x80-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 200x80-1,0-3000-ГЦ	-			
	100		3,31	3,61	3,38	19400	ЛМЗ 200x100-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 200x100-1,0-3000-ГЦ	-			
	50	1,2	3,05	3,28	3,12	9400	ЛМЗ 200x50-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 200x50-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 200x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		3,34	3,59	3,41	12360	ЛМЗ 200x65-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 200x65-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 200x65-1,2-3000-НЖ			
	80		3,62	3,89	3,7	15330	ЛМЗ 200x80-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 200x80-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 200x80-1,2-3000-НЖ			
	100		3,99	4,29	4,09	19280	ЛМЗ 200x100-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 200x100-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 200x100-1,2-3000-НЖ			
	50	1,5	3,81	4,04	-	9250	ЛМЗ 200x50-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 200x50-1,5-3000-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		4,16	4,41	-	12210	ЛМЗ 200x65-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 200x65-1,5-3000-ГЦ	-			
	80		4,51	4,78	-	15160	ЛМЗ 200x80-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 200x80-1,5-3000-ГЦ	-			
	100		4,98	5,28	-	19100	ЛМЗ 200x100-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 200x100-1,5-3000-ГЦ	-			
300	50	0,7	2,32	2,62	2,37	14510	ЛМЗ 300x50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМЗ 300x50-0,7-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,48	2,8	2,54	18990	ЛМЗ 300x65-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМЗ 300x65-0,7-3000-НЖ			
	80		2,65	2,99	2,71	23460	ЛМЗ 300x80-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМЗ 300x80-0,7-3000-НЖ			
	100		2,87	3,24	2,94	29440	ЛМЗ 300x100-0,7-3000-ОЦ	-	ЛМЗ 300x100-0,7-3000-НЖ			
	50	1,0	3,31	3,61	3,38	14300	ЛМЗ 300x50-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 300x50-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 300x50-1,0-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		3,54	3,86	3,62	18770	ЛМЗ 300x65-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 300x65-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 300x65-1,0-3000-НЖ			
	80		3,78	4,12	3,87	23240	ЛМЗ 300x80-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 300x80-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 300x80-1,0-3000-НЖ			
	100		4,09	4,46	4,19	29200	ЛМЗ 300x100-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 300x100-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 300x100-1,0-3000-НЖ			
	50	1,2	3,99	4,29	4,09	14160	ЛМЗ 300x50-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 300x50-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 300x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4,28	4,6	4,38	18620	ЛМЗ 300x65-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 300x65-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 300x65-1,2-3000-НЖ			
	80		4,56	4,9	4,67	23090	ЛМЗ 300x80-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 300x80-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 300x80-1,2-3000-НЖ			
	100		4,94	5,31	5,05	29040	ЛМЗ 300x100-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 300x100-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 300x100-1,2-3000-НЖ			
	50	1,5	4,98	5,28	-	13950	ЛМЗ 300x50-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 300x50-1,5-3000-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		5,34	5,66	-	18410	ЛМЗ 300x65-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 300x65-1,5-3000-ГЦ	-			
	80		5,69	6,03	-	22860	ЛМЗ 300x80-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 300x80-1,5-3000-ГЦ	-			
	100		6,16	6,53	-	28800	ЛМЗ 300x100-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 300x100-1,5-3000-ГЦ	-			
400	50	1,0	4,09	4,46	4,19	19100	ЛМЗ 400x50-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 400x50-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 400x50-1,0-3000-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4,33	4,72	4,43	25070	ЛМЗ 400x65-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 400x65-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 400x65-1,0-3000-НЖ			
	80		4,56	4,97	4,67	31040	ЛМЗ 400x80-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 400x80-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 400x80-1,0-3000-НЖ			
	100		4,88	5,32	4,99	39000	ЛМЗ 400x100-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 400x100-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 400x100-1,0-3000-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



ЛОТОК ЛМЗ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	4,94	5,31	5,05	18920	ЛМЗ 400x50-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 400x50-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 400x50-1,2-3000-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		5,22	5,61	5,34	24880	ЛМЗ 400x65-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 400x65-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 400x65-1,2-3000-НЖ		
	80		5,5	5,91	5,63	30850	ЛМЗ 400x80-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 400x80-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 400x80-1,2-3000-НЖ		
	100		5,88	6,32	6,01	38800	ЛМЗ 400x100-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 400x100-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 400x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	6,16	6,53	-	18650	ЛМЗ 400x50-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 400x50-1,5-3000-ГЦ	-		
	65		6,51	6,9	-	24610	ЛМЗ 400x65-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 400x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		6,87	7,28	-	30560	ЛМЗ 400x80-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 400x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		7,34	7,78	-	38500	ЛМЗ 400x100-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 400x100-1,5-3000-ГЦ	-		
500	50	1,0	4,88	5,32	4,99	23900	ЛМЗ 500x50-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 500x50-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 500x50-1,0-3000-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		5,11	5,57	5,23	31370	ЛМЗ 500x65-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 500x65-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 500x65-1,0-3000-НЖ		
	80		5,35	5,83	5,47	38840	ЛМЗ 500x80-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 500x80-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 500x80-1,0-3000-НЖ		
	100		5,66	6,17	5,79	48800	ЛМЗ 500x100-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 500x100-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 500x100-1,0-3000-НЖ		
	50	1,2	5,88	6,32	6,01	23680	ЛМЗ 500x50-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 500x50-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 500x50-1,2-3000-НЖ		
	65		6,16	6,62	6,3	31140	ЛМЗ 500x65-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 500x65-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 500x65-1,2-3000-НЖ		
	80		6,44	6,92	6,59	38610	ЛМЗ 500x80-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 500x80-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 500x80-1,2-3000-НЖ		
	100		6,82	7,33	6,98	48560	ЛМЗ 500x100-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 500x100-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 500x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	7,34	7,78	-	23350	ЛМЗ 500x50-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 500x50-1,5-3000-ГЦ	-		
	65		7,69	8,15	-	30810	ЛМЗ 500x65-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 500x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		8,05	8,53	-	38260	ЛМЗ 500x80-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 500x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		8,52	9,03	-	48200	ЛМЗ 500x100-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 500x100-1,5-3000-ГЦ	-		
600	50	1,0	4,88	5,32	4,99	23900	ЛМЗ 500x50-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 500x50-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 500x50-1,0-3000-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		5,11	5,57	5,23	31370	ЛМЗ 500x65-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 500x65-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 500x65-1,0-3000-НЖ		
	80		5,35	5,83	5,47	38840	ЛМЗ 500x80-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 500x80-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 500x80-1,0-3000-НЖ		
	100		5,66	6,17	5,79	48800	ЛМЗ 500x100-1,0-3000-ОЦ	ЛМЗ 500x100-1,0-3000-ГЦ	ЛМЗ 500x100-1,0-3000-НЖ		
	50	1,2	6,82	7,33	6,98	28440	ЛМЗ 600x50-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 600x50-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 600x50-1,2-3000-НЖ		
	65		7,1	7,63	7,27	37400	ЛМЗ 600x65-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 600x65-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 600x65-1,2-3000-НЖ		
	80		7,39	7,94	7,56	46370	ЛМЗ 600x80-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 600x80-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 600x80-1,2-3000-НЖ		
	100		7,76	8,34	7,94	58320	ЛМЗ 600x100-1,2-3000-ОЦ	ЛМЗ 600x100-1,2-3000-ГЦ	ЛМЗ 600x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	8,52	9,03	-	28050	ЛМЗ 600x50-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 600x50-1,5-3000-ГЦ	-		
	65		8,87	9,4	-	37010	ЛМЗ 600x65-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 600x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		9,22	9,77	-	45960	ЛМЗ 600x80-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 600x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		9,69	10,27	-	57900	ЛМЗ 600x100-1,5-3000-ОЦ	ЛМЗ 600x100-1,5-3000-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛПМЗ - ЛОТОК МОНТАЖНЫЙ ЗАМКОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ЛПМЗ 200х50-1,2-3000-ГЦ
Лоток замковый перфорированный 200х50, толщина 1,2 мм; длина 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

ЛПМЗ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

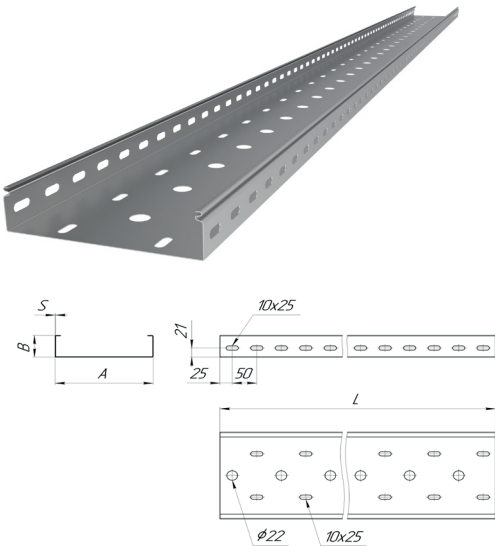

ЛОТОК ЛПМЗ													
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков			
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов		
50	50	0,7	0,87	0,98	0,89	2360	ЛПМЗ 50х50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМЗ 50х50-0,7-3000-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	50	1,0	1,24	1,35	1,27	2300	ЛПМЗ 50х50-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 50х50-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 50х50-1,0-3000-НЖ				
	50	1,2	1,52	1,64	1,55	2260	ЛПМЗ 50х50-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 50х50-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 50х50-1,2-3000-НЖ				
	50	1,5	1,89	2,01	-	2200	ЛПМЗ 50х50-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 50х50-1,5-3000-ГЦ	-				
100	50	0,7	1,15	1,3	1,18	4790	ЛПМЗ 100х50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМЗ 100х50-0,7-3000-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	65		1,32	1,49	1,35	6270	ЛПМЗ 100х65-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМЗ 100х65-0,7-3000-НЖ				
	80		1,48	1,67	1,52	7740	ЛПМЗ 100х80-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМЗ 100х80-0,7-3000-НЖ				
	100		1,7	1,92	1,74	9720	ЛПМЗ 100х100-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМЗ 100х100-0,7-3000-НЖ				
	50	1,0	1,64	1,79	1,68	4700	ЛПМЗ 100х50-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 100х50-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 100х50-1,0-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	65		1,88	2,05	1,92	6170	ЛПМЗ 100х65-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 100х65-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 100х65-1,0-3000-НЖ				
	80		2,11	2,3	2,16	7640	ЛПМЗ 100х80-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 100х80-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 100х80-1,0-3000-НЖ				
	100		2,43	2,65	2,48	9600	ЛПМЗ 100х100-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 100х100-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 100х100-1,0-3000-НЖ				
	50	1,2	1,99	2,14	2,04	4640	ЛПМЗ 100х50-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 100х50-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 100х50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		2,28	2,45	2,33	6100	ЛПМЗ 100х65-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 100х65-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 100х65-1,2-3000-НЖ				
	80		2,56	2,75	2,62	7570	ЛПМЗ 100х80-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 100х80-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 100х80-1,2-3000-НЖ				
	100		2,94	3,16	3	9520	ЛПМЗ 100х100-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 100х100-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 100х100-1,2-3000-НЖ				
	50	1,5	2,48	2,63	-	4550	ЛПМЗ 100х50-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 100х50-1,5-3000-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	65		2,84	3,01	-	6010	ЛПМЗ 100х65-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 100х65-1,5-3000-ГЦ	-				
	80		3,19	3,38	-	7460	ЛПМЗ 100х80-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 100х80-1,5-3000-ГЦ	-				
	100		3,66	3,88	-	9400	ЛПМЗ 100х100-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 100х100-1,5-3000-ГЦ	-				
150	50	0,7	1,4	1,58	1,43	7220	ЛПМЗ 150х50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМЗ 150х50-0,7-3000-НЖ	СУТ - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,57	1,77	1,6	9450	ЛПМЗ 150х65-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМЗ 150х65-0,7-3000-НЖ				
	80		1,73	1,95	1,77	11670	ЛПМЗ 150х80-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМЗ 150х80-0,7-3000-НЖ				
	100		1,95	2,2	2	14650	ЛПМЗ 150х100-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМЗ 150х100-0,7-3000-НЖ				
	50	1,0	2	2,18	2,04	7100	ЛПМЗ 150х50-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 150х50-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 150х50-1,0-3000-НЖ		СУТ - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,23	2,43	2,28	9320	ЛПМЗ 150х65-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 150х65-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 150х65-1,0-3000-НЖ				
	80		2,47	2,69	2,52	11540	ЛПМЗ 150х80-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 150х80-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 150х80-1,0-3000-НЖ				
	100		2,78	3,03	2,85	14500	ЛПМЗ 150х100-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 150х100-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 150х100-1,0-3000-НЖ				

Типовые варианты исполнения:



ЛОТОК ЛПМЗ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	2,42	2,6	2,48	7020	ЛПМЗ 150x50-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 150x50-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 150x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,71	2,91	2,77	9230	ЛПМЗ 150x65-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 150x65-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 150x65-1,2-3000-НЖ		
	80		2,99	3,21	3,06	11450	ЛПМЗ 150x80-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 150x80-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 150x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,36	3,61	3,44	14400	ЛПМЗ 150x100-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 150x100-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 150x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	3,02	3,2	-	6900	ЛПМЗ 150x50-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 150x50-1,5-3000-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,37	3,57	-	9110	ЛПМЗ 150x65-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 150x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		3,73	3,96	-	11310	ЛПМЗ 150x80-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 150x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		4,2	4,45	-	14250	ЛПМЗ 150x100-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 150x100-1,5-3000-ГЦ	-		
200	50	0,7	1,68	1,9	1,72	9650	ЛПМЗ 200x50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМЗ 200x50-0,7-3000-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,84	2,08	1,88	12630	ЛПМЗ 200x65-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМЗ 200x65-0,7-3000-НЖ		
	80		2,01	2,27	2,05	15600	ЛПМЗ 200x80-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМЗ 200x80-0,7-3000-НЖ		
	100		2,23	2,52	2,28	19580	ЛПМЗ 200x100-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМЗ 200x100-0,7-3000-НЖ		
	50	1,0	2,39	2,61	2,44	9500	ЛПМЗ 200x50-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 200x50-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 200x50-1,0-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		2,63	2,87	2,69	12470	ЛПМЗ 200x65-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 200x65-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 200x65-1,0-3000-НЖ		
	80		2,86	3,12	2,93	15440	ЛПМЗ 200x80-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 200x80-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 200x80-1,0-3000-НЖ		
	100		3,17	3,46	3,25	19400	ЛПМЗ 200x100-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 200x100-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 200x100-1,0-3000-НЖ		
	50	1,2	2,89	3,11	2,96	9400	ЛПМЗ 200x50-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 200x50-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 200x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,18	3,42	3,25	12360	ЛПМЗ 200x65-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 200x65-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 200x65-1,2-3000-НЖ		
	80		3,46	3,72	3,54	15330	ЛПМЗ 200x80-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 200x80-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 200x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,84	4,13	3,92	19280	ЛПМЗ 200x100-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 200x100-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 200x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	3,61	3,83	-	9250	ЛПМЗ 200x50-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 200x50-1,5-3000-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,96	4,2	-	12210	ЛПМЗ 200x65-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 200x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		4,31	4,57	-	15160	ЛПМЗ 200x80-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 200x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		4,78	5,07	-	19100	ЛПМЗ 200x100-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 200x100-1,5-3000-ГЦ	-		
300	50	0,7	2,18	2,46	2,24	14510	ЛПМЗ 300x50-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМЗ 300x50-0,7-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,35	2,65	2,4	18990	ЛПМЗ 300x65-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМЗ 300x65-0,7-3000-НЖ		
	80		2,51	2,83	2,57	23460	ЛПМЗ 300x80-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМЗ 300x80-0,7-3000-НЖ		
	100		2,73	3,08	2,8	29440	ЛПМЗ 300x100-0,7-3000-ОЦ	-	ЛПМЗ 300x100-0,7-3000-НЖ		
	50	1,0	3,11	3,39	3,19	14300	ЛПМЗ 300x50-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 300x50-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 300x50-1,0-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,35	3,65	3,43	18770	ЛПМЗ 300x65-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 300x65-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 300x65-1,0-3000-НЖ		
	80		3,59	3,91	3,67	23240	ЛПМЗ 300x80-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 300x80-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 300x80-1,0-3000-НЖ		
	100		3,9	4,25	3,99	29200	ЛПМЗ 300x100-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 300x100-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 300x100-1,0-3000-НЖ		
	50	1,2	3,76	4,04	3,85	14160	ЛПМЗ 300x50-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 300x50-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 300x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,05	4,35	4,14	18620	ЛПМЗ 300x65-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 300x65-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 300x65-1,2-3000-НЖ		
	80		4,33	4,66	4,43	23090	ЛПМЗ 300x80-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 300x80-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 300x80-1,2-3000-НЖ		
	100		4,71	5,06	4,81	29040	ЛПМЗ 300x100-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 300x100-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 300x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	4,7	4,98	-	13950	ЛПМЗ 300x50-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 300x50-1,5-3000-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		5,05	5,35	-	18410	ЛПМЗ 300x65-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 300x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		5,4	5,73	-	22860	ЛПМЗ 300x80-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 300x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		5,87	6,22	-	28800	ЛПМЗ 300x100-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 300x100-1,5-3000-ГЦ	-		
400	50	1,0	3,86	4,21	3,95	19100	ЛПМЗ 400x50-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 400x50-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 400x50-1,0-3000-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,1	4,47	4,19	25070	ЛПМЗ 400x65-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 400x65-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 400x65-1,0-3000-НЖ		
	80		4,34	4,73	4,43	31040	ЛПМЗ 400x80-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 400x80-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 400x80-1,0-3000-НЖ		
	100		4,65	5,07	4,76	39000	ЛПМЗ 400x100-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 400x100-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 400x100-1,0-3000-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



ЛОТОК ЛПМЗ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм ²	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	4,66	5,01	4,77	18920	ЛПМЗ 400x50-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 400x50-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 400x50-1,2-3000-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,95	5,32	5,06	24880	ЛПМЗ 400x65-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 400x65-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 400x65-1,2-3000-НЖ		
	80		5,23	5,62	5,35	30850	ЛПМЗ 400x80-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 400x80-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 400x80-1,2-3000-НЖ		
	100		5,61	6,03	5,73	38800	ЛПМЗ 400x100-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 400x100-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 400x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	5,82	6,17	-	18650	ЛПМЗ 400x50-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 400x50-1,5-3000-ГЦ	-		
	65		6,17	6,54	-	24610	ЛПМЗ 400x65-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 400x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		6,53	6,92	-	30560	ЛПМЗ 400x80-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 400x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		7	7,42	-	38500	ЛПМЗ 400x100-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 400x100-1,5-3000-ГЦ	-		
500	50	1,0	4,59	5	4,69	23900	ЛПМЗ 500x50-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 500x50-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 500x50-1,0-3000-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,82	5,25	4,94	31370	ЛПМЗ 500x65-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 500x65-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 500x65-1,0-3000-НЖ		
	80		5,06	5,52	5,18	38840	ЛПМЗ 500x80-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 500x80-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 500x80-1,0-3000-НЖ		
	100		5,37	5,85	5,5	48800	ЛПМЗ 500x100-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 500x100-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 500x100-1,0-3000-НЖ		
	50	1,2	5,53	5,95	5,66	23680	ЛПМЗ 500x50-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 500x50-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 500x50-1,2-3000-НЖ		
	65		5,82	6,26	5,95	31140	ЛПМЗ 500x65-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 500x65-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 500x65-1,2-3000-НЖ		
	80		6,1	6,56	6,24	38610	ЛПМЗ 500x80-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 500x80-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 500x80-1,2-3000-НЖ		
	100		6,48	6,97	6,62	48560	ЛПМЗ 500x100-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 500x100-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 500x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	6,91	7,33	-	23350	ЛПМЗ 500x50-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 500x50-1,5-3000-ГЦ	-		
	65		7,26	7,7	-	30810	ЛПМЗ 500x65-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 500x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		7,61	8,07	-	38260	ЛПМЗ 500x80-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 500x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		8,08	8,57	-	48200	ЛПМЗ 500x100-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 500x100-1,5-3000-ГЦ	-		
600	50	1,0	4,59	5	4,69	23900	ЛПМЗ 500x50-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 500x50-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 500x50-1,0-3000-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,82	5,25	4,94	31370	ЛПМЗ 500x65-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 500x65-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 500x65-1,0-3000-НЖ		
	80		5,06	5,52	5,18	38840	ЛПМЗ 500x80-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 500x80-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 500x80-1,0-3000-НЖ		
	100		5,37	5,85	5,5	48800	ЛПМЗ 500x100-1,0-3000-ОЦ	ЛПМЗ 500x100-1,0-3000-ГЦ	ЛПМЗ 500x100-1,0-3000-НЖ		
	50	1,2	6,43	6,91	6,58	28440	ЛПМЗ 600x50-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 600x50-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 600x50-1,2-3000-НЖ		
	65		6,71	7,21	6,87	37400	ЛПМЗ 600x65-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 600x65-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 600x65-1,2-3000-НЖ		
	80		7	7,53	7,16	46370	ЛПМЗ 600x80-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 600x80-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 600x80-1,2-3000-НЖ		
	100		7,37	7,92	7,54	58320	ЛПМЗ 600x100-1,2-3000-ОЦ	ЛПМЗ 600x100-1,2-3000-ГЦ	ЛПМЗ 600x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	8,03	8,51	-	28050	ЛПМЗ 600x50-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 600x50-1,5-3000-ГЦ	-		
	65		8,38	8,88	-	37010	ЛПМЗ 600x65-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 600x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		8,74	9,27	-	45960	ЛПМЗ 600x80-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 600x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		9,21	9,76	-	57900	ЛПМЗ 600x100-1,5-3000-ОЦ	ЛПМЗ 600x100-1,5-3000-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




ЛМЗУ - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЛМЗУ 200х50-1,0-90-ГЦ
Угловая секция замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм;
угол поворота 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЛМЗУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

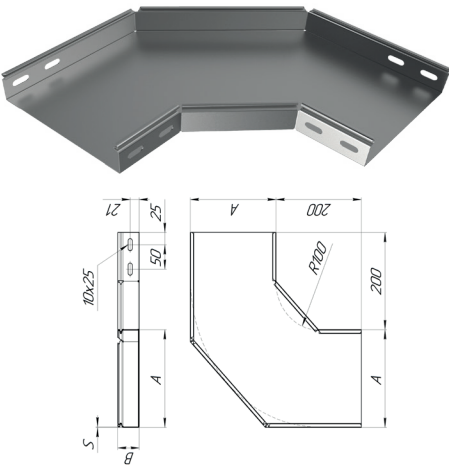

УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМЗУ													
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков			
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов		
50	50	0,7	0,41	0,46	0,41	2360	ЛМЗУ 50х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ 50х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	50	1,0	0,58	0,63	0,6	2300	ЛМЗУ 50х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 50х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 50х50-1,0-90-НЖ				
	50	1,2	0,69	0,74	0,71	2260	ЛМЗУ 50х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 50х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 50х50-1,2-90-НЖ				
	50	1,5	0,83	0,88	-	2200	ЛМЗУ 50х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 50х50-1,5-90-ГЦ	-				
100	50	0,7	0,64	0,72	0,65	4790	ЛМЗУ 100х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ 100х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	65		0,71	0,8	0,73	6270	ЛМЗУ 100х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ 100х65-0,7-90-НЖ				
	80		0,78	0,88	0,8	7740	ЛМЗУ 100х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ 100х80-0,7-90-НЖ				
	100		0,88	0,99	0,9	9720	ЛМЗУ 100х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ 100х100-0,7-90-НЖ				
	50	1,0	0,92	1	0,94	4700	ЛМЗУ 100х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 100х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 100х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	65		1,02	1,11	1,04	6170	ЛМЗУ 100х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 100х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 100х65-1,0-90-НЖ				
	80		1,12	1,22	1,15	7640	ЛМЗУ 100х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 100х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 100х80-1,0-90-НЖ				
	100		1,26	1,37	1,29	9600	ЛМЗУ 100х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 100х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 100х100-1,0-90-НЖ				
	50	1,2	1,1	1,18	1,12	4640	ЛМЗУ 100х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 100х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 100х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,22	1,31	1,25	6100	ЛМЗУ 100х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 100х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 100х65-1,2-90-НЖ				
	80		1,34	1,44	1,37	7570	ЛМЗУ 100х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 100х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 100х80-1,2-90-НЖ				
	100		1,5	1,61	1,54	9520	ЛМЗУ 100х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 100х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 100х100-1,2-90-НЖ				
	50	1,5	1,27	1,35	-	4550	ЛМЗУ 100х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 100х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	65		1,42	1,51	-	6010	ЛМЗУ 100х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 100х65-1,5-90-ГЦ	-				
	80		1,58	1,68	-	7460	ЛМЗУ 100х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 100х80-1,5-90-ГЦ	-				
	100		1,78	1,89	-	9400	ЛМЗУ 100х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 100х100-1,5-90-ГЦ	-				
150	50	0,7	0,83	0,94	0,85	7220	ЛМЗУ 150х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ 150х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,91	1,03	0,93	9450	ЛМЗУ 150х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ 150х65-0,7-90-НЖ				
	80		0,99	1,12	1,01	11670	ЛМЗУ 150х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ 150х80-0,7-90-НЖ				
	100		1,1	1,24	1,12	14650	ЛМЗУ 150х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ 150х100-0,7-90-НЖ				
	50	1,0	1,2	1,31	1,22	7100	ЛМЗУ 150х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 150х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 150х50-1,0-90-НЖ		СУТ - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,31	1,43	1,34	9320	ЛМЗУ 150х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 150х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 150х65-1,0-90-НЖ				
	80		1,42	1,55	1,45	11540	ЛМЗУ 150х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 150х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 150х80-1,0-90-НЖ				
	100		1,57	1,71	1,61	14500	ЛМЗУ 150х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 150х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 150х100-1,0-90-НЖ				

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМЗУ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	1,43	1,54	1,46	7020	ЛМЗУ 150х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 150х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 150х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,56	1,68	1,6	9230	ЛМЗУ 150х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 150х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 150х65-1,2-90-НЖ		
	80		1,7	1,83	1,74	11450	ЛМЗУ 150х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 150х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 150х80-1,2-90-НЖ		
	100		1,88	2,02	1,92	14400	ЛМЗУ 150х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 150х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 150х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,62	1,73	-	6900	ЛМЗУ 150х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 150х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,79	1,91	-	9110	ЛМЗУ 150х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 150х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		1,96	2,09	-	11310	ЛМЗУ 150х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 150х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		2,18	2,32	-	14250	ЛМЗУ 150х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 150х100-1,5-90-ГЦ	-		
200	50	0,7	1,05	1,19	1,07	9650	ЛМЗУ 200х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ 200х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,14	1,29	1,16	12630	ЛМЗУ 200х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ 200х65-0,7-90-НЖ		
	80		1,22	1,38	1,25	15600	ЛМЗУ 200х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ 200х80-0,7-90-НЖ		
	100		1,33	1,5	1,36	19580	ЛМЗУ 200х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ 200х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	1,5	1,64	1,54	9500	ЛМЗУ 200х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 200х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 200х50-1,0-90-НЖ		
	65		1,63	1,78	1,66	12470	ЛМЗУ 200х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 200х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 200х65-1,0-90-НЖ		
	80		1,75	1,91	1,79	15440	ЛМЗУ 200х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 200х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 200х80-1,0-90-НЖ		
	100		1,91	2,08	1,95	19400	ЛМЗУ 200х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 200х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 200х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	1,8	1,94	1,84	9400	ЛМЗУ 200х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 200х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 200х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,95	2,1	1,99	12360	ЛМЗУ 200х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 200х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 200х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,09	2,25	2,14	15330	ЛМЗУ 200х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 200х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 200х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,29	2,46	2,34	19280	ЛМЗУ 200х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 200х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 200х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,01	2,15	-	9250	ЛМЗУ 200х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 200х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,19	2,34	-	12210	ЛМЗУ 200х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 200х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2,37	2,53	-	15160	ЛМЗУ 200х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 200х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		2,62	2,79	-	19100	ЛМЗУ 200х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 200х100-1,5-90-ГЦ	-		
300	50	0,7	1,55	1,75	1,59	14510	ЛМЗУ 300х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ 300х50-0,7-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,65	1,86	1,69	18990	ЛМЗУ 300х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ 300х65-0,7-90-НЖ		
	80		1,75	1,98	1,79	23460	ЛМЗУ 300х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ 300х80-0,7-90-НЖ		
	100		1,88	2,12	1,92	29440	ЛМЗУ 300х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ 300х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	2,22	2,42	2,27	14300	ЛМЗУ 300х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 300х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 300х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,36	2,57	2,42	18770	ЛМЗУ 300х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 300х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 300х65-1,0-90-НЖ		
	80		2,5	2,73	2,56	23240	ЛМЗУ 300х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 300х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 300х80-1,0-90-НЖ		
	100		2,69	2,93	2,75	29200	ЛМЗУ 300х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 300х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 300х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	2,66	2,86	2,72	14160	ЛМЗУ 300х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 300х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 300х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,83	3,04	2,89	18620	ЛМЗУ 300х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 300х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 300х65-1,2-90-НЖ		
	80		3	3,23	3,07	23090	ЛМЗУ 300х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 300х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 300х80-1,2-90-НЖ		
	100		3,22	3,46	3,3	29040	ЛМЗУ 300х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 300х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 300х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,9	3,1	-	13950	ЛМЗУ 300х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 300х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,12	3,33	-	18410	ЛМЗУ 300х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 300х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		3,33	3,56	-	22860	ЛМЗУ 300х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 300х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,61	3,85	-	28800	ЛМЗУ 300х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 300х100-1,5-90-ГЦ	-		
400	50	1,0	3,07	3,35	3,14	19100	ЛМЗУ 400х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 400х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 400х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,23	3,52	3,3	25070	ЛМЗУ 400х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 400х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 400х65-1,0-90-НЖ		
	80		3,39	3,7	3,47	31040	ЛМЗУ 400х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 400х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 400х80-1,0-90-НЖ		
	100		3,6	3,92	3,69	39000	ЛМЗУ 400х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 400х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 400х100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМЗУ												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
400	50	1,2	3,67	3,95	3,76	18920	ЛМЗУ 400х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 400х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 400х50-1,2-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		3,87	4,16	3,96	24880	ЛМЗУ 400х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 400х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 400х65-1,2-90-НЖ			
	80		4,06	4,37	4,15	30850	ЛМЗУ 400х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 400х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 400х80-1,2-90-НЖ			
	100		4,32	4,64	4,42	38800	ЛМЗУ 400х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 400х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 400х100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	3,95	4,23	-	18650	ЛМЗУ 400х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 400х50-1,5-90-ГЦ	-			
	65		4,19	4,48	-	24610	ЛМЗУ 400х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 400х65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		4,43	4,74	-	30560	ЛМЗУ 400х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 400х80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		4,75	5,08	-	38500	ЛМЗУ 400х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 400х100-1,5-90-ГЦ	-			
500	50	1,0	4,04	4,4	4,14	23900	ЛМЗУ 500х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 500х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 500х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		4,22	4,6	4,32	31370	ЛМЗУ 500х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 500х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 500х65-1,0-90-НЖ			
	80		4,4	4,8	4,5	38840	ЛМЗУ 500х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 500х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 500х80-1,0-90-НЖ			
	100		4,64	5,06	4,75	48800	ЛМЗУ 500х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 500х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 500х100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	4,84	5,2	4,95	23680	ЛМЗУ 500х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 500х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 500х50-1,2-90-НЖ			
	65		5,06	5,44	5,17	31140	ЛМЗУ 500х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 500х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 500х65-1,2-90-НЖ			
	80		5,27	5,67	5,39	38610	ЛМЗУ 500х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 500х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 500х80-1,2-90-НЖ			
	100		5,56	5,98	5,69	48560	ЛМЗУ 500х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 500х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 500х100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	5,15	5,52	-	23350	ЛМЗУ 500х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 500х50-1,5-90-ГЦ	-			
	65		5,42	5,8	-	30810	ЛМЗУ 500х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 500х65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		5,69	6,09	-	38260	ЛМЗУ 500х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 500х80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		6,05	6,47	-	48200	ЛМЗУ 500х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 500х100-1,5-90-ГЦ	-			
600	50	1,0	5,15	5,61	5,27	28700	ЛМЗУ 600х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 600х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 600х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		5,35	5,83	5,47	37670	ЛМЗУ 600х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 600х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 600х65-1,0-90-НЖ			
	80		5,55	6,05	5,68	46640	ЛМЗУ 600х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 600х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 600х80-1,0-90-НЖ			
	100		5,81	6,33	5,95	58600	ЛМЗУ 600х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ 600х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ 600х100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	6,17	6,63	6,31	28440	ЛМЗУ 600х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 600х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 600х50-1,2-90-НЖ			
	65		6,41	6,89	6,56	37400	ЛМЗУ 600х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 600х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 600х65-1,2-90-НЖ			
	80		6,65	7,15	6,8	46370	ЛМЗУ 600х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 600х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 600х80-1,2-90-НЖ			
	100		6,97	7,49	7,13	58320	ЛМЗУ 600х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ 600х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ 600х100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	6,52	6,98	-	28050	ЛМЗУ 600х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 600х50-1,5-90-ГЦ	-			
	65		6,82	7,3	-	37010	ЛМЗУ 600х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 600х65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		7,11	7,61	-	45960	ЛМЗУ 600х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 600х80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		7,51	8,03	-	57900	ЛМЗУ 600х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ 600х100-1,5-90-ГЦ	-			

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЗУ - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛОТКА


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛЗУ 200-1,0-90-ГЦ
Крышка угловой секции замкового лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; угол поворота 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЗУ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

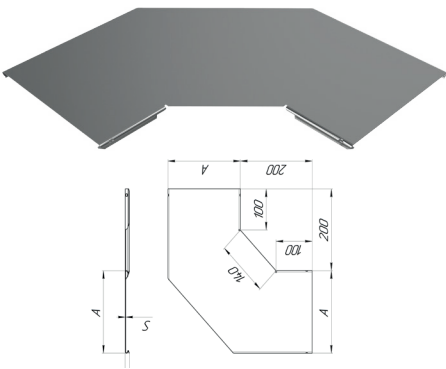

КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ КЛЗУ							
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,17	0,19	0,17	КЛЗУ 50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗУ 50-0,7-90-НЖ
100		0,3	0,34	0,31	КЛЗУ 100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗУ 100-0,7-90-НЖ
150		0,46	0,52	0,47	КЛЗУ 150-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗУ 150-0,7-90-НЖ
200		0,65	0,73	0,66	КЛЗУ 200-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗУ 200-0,7-90-НЖ
300		1,08	1,22	1,1	КЛЗУ 300-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗУ 300-0,7-90-НЖ
400		1,6	1,81	1,64	КЛЗУ 400-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗУ 400-0,7-90-НЖ
500		2,21	2,49	2,26	КЛЗУ 500-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗУ 500-0,7-90-НЖ
600		2,92	3,29	2,98	КЛЗУ 600-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗУ 600-0,7-90-НЖ
50	1,0	0,24	0,26	0,24	КЛЗУ 50-1,0-90-ОЦ	КЛЗУ 50-1,0-90-ГЦ	КЛЗУ 50-1,0-90-НЖ
100		0,43	0,47	0,44	КЛЗУ 100-1,0-90-ОЦ	КЛЗУ 100-1,0-90-ГЦ	КЛЗУ 100-1,0-90-НЖ
150		0,66	0,72	0,68	КЛЗУ 150-1,0-90-ОЦ	КЛЗУ 150-1,0-90-ГЦ	КЛЗУ 150-1,0-90-НЖ
200		0,92	1	0,94	КЛЗУ 200-1,0-90-ОЦ	КЛЗУ 200-1,0-90-ГЦ	КЛЗУ 200-1,0-90-НЖ
300		1,54	1,68	1,57	КЛЗУ 300-1,0-90-ОЦ	КЛЗУ 300-1,0-90-ГЦ	КЛЗУ 300-1,0-90-НЖ
400		2,28	2,49	2,34	КЛЗУ 400-1,0-90-ОЦ	КЛЗУ 400-1,0-90-ГЦ	КЛЗУ 400-1,0-90-НЖ
500		3,16	3,44	3,23	КЛЗУ 500-1,0-90-ОЦ	КЛЗУ 500-1,0-90-ГЦ	КЛЗУ 500-1,0-90-НЖ
600		4,17	4,54	4,26	КЛЗУ 600-1,0-90-ОЦ	КЛЗУ 600-1,0-90-ГЦ	КЛЗУ 600-1,0-90-НЖ
50	1,2	0,29	0,31	0,29	КЛЗУ 50-1,2-90-ОЦ	КЛЗУ 50-1,2-90-ГЦ	КЛЗУ 50-1,2-90-НЖ
100		0,52	0,56	0,53	КЛЗУ 100-1,2-90-ОЦ	КЛЗУ 100-1,2-90-ГЦ	КЛЗУ 100-1,2-90-НЖ
150		0,79	0,85	0,81	КЛЗУ 150-1,2-90-ОЦ	КЛЗУ 150-1,2-90-ГЦ	КЛЗУ 150-1,2-90-НЖ
200		1,1	1,18	1,13	КЛЗУ 200-1,2-90-ОЦ	КЛЗУ 200-1,2-90-ГЦ	КЛЗУ 200-1,2-90-НЖ
300		1,84	1,98	1,89	КЛЗУ 300-1,2-90-ОЦ	КЛЗУ 300-1,2-90-ГЦ	КЛЗУ 300-1,2-90-НЖ
400		2,74	2,95	2,8	КЛЗУ 400-1,2-90-ОЦ	КЛЗУ 400-1,2-90-ГЦ	КЛЗУ 400-1,2-90-НЖ
500		3,79	4,07	3,88	КЛЗУ 500-1,2-90-ОЦ	КЛЗУ 500-1,2-90-ГЦ	КЛЗУ 500-1,2-90-НЖ
600		5	5,37	5,11	КЛЗУ 600-1,2-90-ОЦ	КЛЗУ 600-1,2-90-ГЦ	КЛЗУ 600-1,2-90-НЖ
50	1,5	0,36	0,38	-	КЛЗУ 50-1,5-90-ОЦ	КЛЗУ 50-1,5-90-ГЦ	-
100		0,65	0,69	-	КЛЗУ 100-1,5-90-ОЦ	КЛЗУ 100-1,5-90-ГЦ	-
150		0,99	1,05	-	КЛЗУ 150-1,5-90-ОЦ	КЛЗУ 150-1,5-90-ГЦ	-
200		1,38	1,46	-	КЛЗУ 200-1,5-90-ОЦ	КЛЗУ 200-1,5-90-ГЦ	-
300		2,3	2,44	-	КЛЗУ 300-1,5-90-ОЦ	КЛЗУ 300-1,5-90-ГЦ	-
400		3,42	3,63	-	КЛЗУ 400-1,5-90-ОЦ	КЛЗУ 400-1,5-90-ГЦ	-
500		4,73	5,01	-	КЛЗУ 500-1,5-90-ОЦ	КЛЗУ 500-1,5-90-ГЦ	-
600		6,24	6,61	-	КЛЗУ 600-1,5-90-ОЦ	КЛЗУ 600-1,5-90-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗУ - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



ЛМЗУ 200х50-1,0-45-ГЦ
Угловая секция замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм;
угол поворота 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

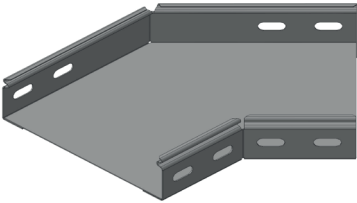

УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМЗУ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,25	0,28	0,25	2360	ЛМЗУ 50х50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗУ 50х50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	0,36	0,39	0,36	2300	ЛМЗУ 50х50-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 50х50-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 50х50-1,0-45-НЖ		
	50	1,2	0,42	0,45	0,43	2260	ЛМЗУ 50х50-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 50х50-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 50х50-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	0,51	0,54	-	2200	ЛМЗУ 50х50-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 50х50-1,5-45-ГЦ	-		
100	50	0,7	0,34	0,38	0,35	4790	ЛМЗУ 100х50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗУ 100х50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,38	0,43	0,39	6270	ЛМЗУ 100х65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗУ 100х65-0,7-45-НЖ		
	80		0,42	0,47	0,43	7740	ЛМЗУ 100х80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗУ 100х80-0,7-45-НЖ		
	100		0,47	0,53	0,48	9720	ЛМЗУ 100х100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗУ 100х100-0,7-45-НЖ		
	50	1,0	0,49	0,53	0,5	4700	ЛМЗУ 100х50-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 100х50-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 100х50-1,0-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,54	0,59	0,56	6170	ЛМЗУ 100х65-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 100х65-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 100х65-1,0-45-НЖ		
	80		0,6	0,65	0,61	7640	ЛМЗУ 100х80-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 100х80-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 100х80-1,0-45-НЖ		
	100		0,68	0,74	0,69	9600	ЛМЗУ 100х100-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 100х100-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 100х100-1,0-45-НЖ		
	50	1,2	0,58	0,62	0,59	4640	ЛМЗУ 100х50-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 100х50-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 100х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,65	0,7	0,66	6100	ЛМЗУ 100х65-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 100х65-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 100х65-1,2-45-НЖ		
	80		0,72	0,77	0,73	7570	ЛМЗУ 100х80-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 100х80-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 100х80-1,2-45-НЖ		
	100		0,81	0,87	0,83	9520	ЛМЗУ 100х100-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 100х100-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 100х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	0,68	0,72	-	4550	ЛМЗУ 100х50-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 100х50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,76	0,81	-	6010	ЛМЗУ 100х65-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 100х65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		0,85	0,9	-	7460	ЛМЗУ 100х80-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 100х80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		0,96	1,02	-	9400	ЛМЗУ 100х100-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 100х100-1,5-45-ГЦ	-		
150	50	0,7	0,44	0,5	0,45	7220	ЛМЗУ 150х50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗУ 150х50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,48	0,54	0,5	9450	ЛМЗУ 150х65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗУ 150х65-0,7-45-НЖ		
	80		0,53	0,6	0,54	11670	ЛМЗУ 150х80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗУ 150х80-0,7-45-НЖ		
	100		0,59	0,67	0,6	14650	ЛМЗУ 150х100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗУ 150х100-0,7-45-НЖ		
	50	1,0	0,63	0,69	0,65	7100	ЛМЗУ 150х50-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 150х50-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 150х50-1,0-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,69	0,75	0,71	9320	ЛМЗУ 150х65-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 150х65-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 150х65-1,0-45-НЖ		
	80		0,76	0,83	0,77	11540	ЛМЗУ 150х80-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 150х80-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 150х80-1,0-45-НЖ		
	100		0,84	0,92	0,86	14500	ЛМЗУ 150х100-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 150х100-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 150х100-1,0-45-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМЗУ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	0,76	0,82	0,77	7020	ЛМЗУ 150x50-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 150x50-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 150x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,83	0,89	0,85	9230	ЛМЗУ 150x65-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 150x65-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 150x65-1,2-45-НЖ		
	80		0,9	0,97	0,92	11450	ЛМЗУ 150x80-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 150x80-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 150x80-1,2-45-НЖ		
	100		1	1,08	1,03	14400	ЛМЗУ 150x100-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 150x100-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 150x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	0,86	0,92	-	6900	ЛМЗУ 150x50-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 150x50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0,95	1,01	-	9110	ЛМЗУ 150x65-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 150x65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		1,05	1,12	-	11310	ЛМЗУ 150x80-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 150x80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		1,17	1,25	-	14250	ЛМЗУ 150x100-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 150x100-1,5-45-ГЦ	-		
200	50	0,7	0,55	0,62	0,57	9650	ЛМЗУ 200x50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗУ 200x50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,6	0,68	0,61	12630	ЛМЗУ 200x65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗУ 200x65-0,7-45-НЖ		
	80		0,65	0,73	0,66	15600	ЛМЗУ 200x80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗУ 200x80-0,7-45-НЖ		
	100		0,71	0,8	0,73	19580	ЛМЗУ 200x100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗУ 200x100-0,7-45-НЖ		
	50	1,0	0,79	0,86	0,81	9500	ЛМЗУ 200x50-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 200x50-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 200x50-1,0-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		0,86	0,94	0,88	12470	ЛМЗУ 200x65-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 200x65-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 200x65-1,0-45-НЖ		
	80		0,93	1,01	0,95	15440	ЛМЗУ 200x80-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 200x80-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 200x80-1,0-45-НЖ		
	100		1,02	1,11	1,04	19400	ЛМЗУ 200x100-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 200x100-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 200x100-1,0-45-НЖ		
	50	1,2	0,95	1,02	0,97	9400	ЛМЗУ 200x50-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 200x50-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 200x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		1,03	1,11	1,05	12360	ЛМЗУ 200x65-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 200x65-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 200x65-1,2-45-НЖ		
	80		1,11	1,19	1,13	15330	ЛМЗУ 200x80-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 200x80-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 200x80-1,2-45-НЖ		
	100		1,21	1,3	1,24	19280	ЛМЗУ 200x100-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 200x100-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 200x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,06	1,13	-	9250	ЛМЗУ 200x50-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 200x50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,16	1,24	-	12210	ЛМЗУ 200x65-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 200x65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		1,26	1,34	-	15160	ЛМЗУ 200x80-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 200x80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		1,39	1,48	-	19100	ЛМЗУ 200x100-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 200x100-1,5-45-ГЦ	-		
300	50	0,7	0,82	0,93	0,83	14510	ЛМЗУ 300x50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗУ 300x50-0,7-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,87	0,98	0,89	18990	ЛМЗУ 300x65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗУ 300x65-0,7-45-НЖ		
	80		0,92	1,04	0,94	23460	ЛМЗУ 300x80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗУ 300x80-0,7-45-НЖ		
	100		0,99	1,12	1,02	29440	ЛМЗУ 300x100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗУ 300x100-0,7-45-НЖ		
	50	1,0	1,17	1,28	1,19	14300	ЛМЗУ 300x50-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 300x50-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 300x50-1,0-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,24	1,35	1,27	18770	ЛМЗУ 300x65-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 300x65-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 300x65-1,0-45-НЖ		
	80		1,32	1,44	1,35	23240	ЛМЗУ 300x80-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 300x80-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 300x80-1,0-45-НЖ		
	100		1,42	1,55	1,45	29200	ЛМЗУ 300x100-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 300x100-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 300x100-1,0-45-НЖ		
	50	1,2	1,4	1,51	1,43	14160	ЛМЗУ 300x50-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 300x50-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 300x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		1,49	1,6	1,52	18620	ЛМЗУ 300x65-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 300x65-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 300x65-1,2-45-НЖ		
	80		1,58	1,7	1,62	23090	ЛМЗУ 300x80-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 300x80-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 300x80-1,2-45-НЖ		
	100		1,7	1,83	1,74	29040	ЛМЗУ 300x100-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 300x100-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 300x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,53	1,64	-	13950	ЛМЗУ 300x50-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 300x50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,64	1,75	-	18410	ЛМЗУ 300x65-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 300x65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		1,76	1,88	-	22860	ЛМЗУ 300x80-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 300x80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		1,91	2,04	-	28800	ЛМЗУ 300x100-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 300x100-1,5-45-ГЦ	-		
400	50	1,0	1,6	1,74	1,64	19100	ЛМЗУ 400x50-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 400x50-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 400x50-1,0-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,69	1,84	1,73	25070	ЛМЗУ 400x65-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 400x65-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 400x65-1,0-45-НЖ		
	80		1,78	1,94	1,82	31040	ЛМЗУ 400x80-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 400x80-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 400x80-1,0-45-НЖ		
	100		1,89	2,06	1,93	39000	ЛМЗУ 400x100-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 400x100-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 400x100-1,0-45-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМЗУ												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
400	50	1,2	1,92	2,06	1,96	18920	ЛМЗУ 400х50-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 400х50-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 400х50-1,2-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		2,02	2,17	2,07	24880	ЛМЗУ 400х65-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 400х65-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 400х65-1,2-45-НЖ			
	80		2,13	2,29	2,18	30850	ЛМЗУ 400х80-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 400х80-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 400х80-1,2-45-НЖ			
	100		2,26	2,43	2,32	38800	ЛМЗУ 400х100-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 400х100-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 400х100-1,2-45-НЖ			
	50	1,5	2,07	2,22	-	18650	ЛМЗУ 400х50-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 400х50-1,5-45-ГЦ	-			
	65		2,2	2,35	-	24610	ЛМЗУ 400х65-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 400х65-1,5-45-ГЦ	-			
	80		2,33	2,49	-	30560	ЛМЗУ 400х80-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 400х80-1,5-45-ГЦ	-			
	100		2,5	2,67	-	38500	ЛМЗУ 400х100-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 400х100-1,5-45-ГЦ	-			
500	50	1,0	2,11	2,3	2,16	23900	ЛМЗУ 500х50-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 500х50-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 500х50-1,0-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		2,2	2,4	2,25	31370	ЛМЗУ 500х65-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 500х65-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 500х65-1,0-45-НЖ			
	80		2,3	2,51	2,35	38840	ЛМЗУ 500х80-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 500х80-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 500х80-1,0-45-НЖ			
	100		2,43	2,65	2,48	48800	ЛМЗУ 500х100-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 500х100-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 500х100-1,0-45-НЖ			
	50	1,2	2,52	2,71	2,58	23680	ЛМЗУ 500х50-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 500х50-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 500х50-1,2-45-НЖ			
	65		2,64	2,84	2,7	31140	ЛМЗУ 500х65-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 500х65-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 500х65-1,2-45-НЖ			
	80		2,75	2,96	2,82	38610	ЛМЗУ 500х80-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 500х80-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 500х80-1,2-45-НЖ			
	100		2,91	3,13	2,97	48560	ЛМЗУ 500х100-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 500х100-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 500х100-1,2-45-НЖ			
	50	1,5	2,69	2,88	-	23350	ЛМЗУ 500х50-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 500х50-1,5-45-ГЦ	-			
	65		2,83	3,03	-	30810	ЛМЗУ 500х65-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 500х65-1,5-45-ГЦ	-			
	80		2,98	3,19	-	38260	ЛМЗУ 500х80-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 500х80-1,5-45-ГЦ	-			
	100		3,17	3,39	-	48200	ЛМЗУ 500х100-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 500х100-1,5-45-ГЦ	-			
600	50	1,0	2,67	2,91	2,74	28700	ЛМЗУ 600х50-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 600х50-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 600х50-1,0-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		2,78	3,03	2,84	37670	ЛМЗУ 600х65-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 600х65-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 600х65-1,0-45-НЖ			
	80		2,88	3,14	2,95	46640	ЛМЗУ 600х80-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 600х80-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 600х80-1,0-45-НЖ			
	100		3,03	3,3	3,09	58600	ЛМЗУ 600х100-1,0-45-ОЦ	ЛМЗУ 600х100-1,0-45-ГЦ	ЛМЗУ 600х100-1,0-45-НЖ			
	50	1,2	3,2	3,44	3,28	28440	ЛМЗУ 600х50-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 600х50-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 600х50-1,2-45-НЖ			
	65		3,33	3,58	3,41	37400	ЛМЗУ 600х65-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 600х65-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 600х65-1,2-45-НЖ			
	80		3,46	3,72	3,54	46370	ЛМЗУ 600х80-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 600х80-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 600х80-1,2-45-НЖ			
	100		3,62	3,89	3,71	58320	ЛМЗУ 600х100-1,2-45-ОЦ	ЛМЗУ 600х100-1,2-45-ГЦ	ЛМЗУ 600х100-1,2-45-НЖ			
	50	1,5	3,39	3,63	-	28050	ЛМЗУ 600х50-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 600х50-1,5-45-ГЦ	-			
	65		3,54	3,79	-	37010	ЛМЗУ 600х65-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 600х65-1,5-45-ГЦ	-			
	80		3,7	3,96	-	45960	ЛМЗУ 600х80-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 600х80-1,5-45-ГЦ	-			
	100		3,91	4,18	-	57900	ЛМЗУ 600х100-1,5-45-ОЦ	ЛМЗУ 600х100-1,5-45-ГЦ	-			

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЗУ - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛОТКА


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛЗУ 200-1,0-45-ГЦ
Крышка угловой секции замкового лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; угол поворота 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЗУ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

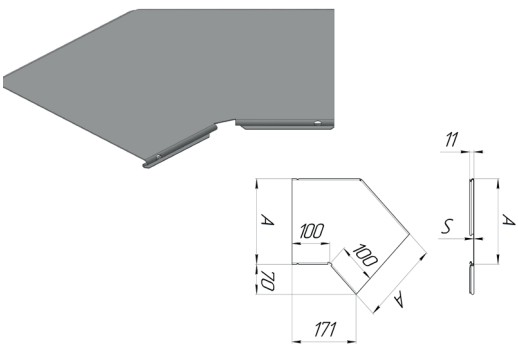

КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ КЛЗУ							
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,1	0,11	0,1	КЛЗУ 50-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗУ 50-0,7-45-НЖ
100		0,17	0,19	0,18	КЛЗУ 100-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗУ 100-0,7-45-НЖ
150		0,26	0,29	0,27	КЛЗУ 150-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗУ 150-0,7-45-НЖ
200		0,36	0,41	0,37	КЛЗУ 200-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗУ 200-0,7-45-НЖ
300		0,59	0,67	0,6	КЛЗУ 300-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗУ 300-0,7-45-НЖ
400		0,86	0,97	0,88	КЛЗУ 400-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗУ 400-0,7-45-НЖ
500		1,18	1,33	1,21	КЛЗУ 500-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗУ 500-0,7-45-НЖ
600		1,55	1,75	1,59	КЛЗУ 600-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗУ 600-0,7-45-НЖ
50	1,0	0,14	0,15	0,14	КЛЗУ 50-1,0-45-ОЦ	КЛЗУ 50-1,0-45-ГЦ	КЛЗУ 50-1,0-45-НЖ
100		0,25	0,27	0,25	КЛЗУ 100-1,0-45-ОЦ	КЛЗУ 100-1,0-45-ГЦ	КЛЗУ 100-1,0-45-НЖ
150		0,37	0,4	0,38	КЛЗУ 150-1,0-45-ОЦ	КЛЗУ 150-1,0-45-ГЦ	КЛЗУ 150-1,0-45-НЖ
200		0,51	0,56	0,52	КЛЗУ 200-1,0-45-ОЦ	КЛЗУ 200-1,0-45-ГЦ	КЛЗУ 200-1,0-45-НЖ
300		0,84	0,92	0,86	КЛЗУ 300-1,0-45-ОЦ	КЛЗУ 300-1,0-45-ГЦ	КЛЗУ 300-1,0-45-НЖ
400		1,23	1,34	1,26	КЛЗУ 400-1,0-45-ОЦ	КЛЗУ 400-1,0-45-ГЦ	КЛЗУ 400-1,0-45-НЖ
500		1,69	1,84	1,73	КЛЗУ 500-1,0-45-ОЦ	КЛЗУ 500-1,0-45-ГЦ	КЛЗУ 500-1,0-45-НЖ
600		2,21	2,41	2,27	КЛЗУ 600-1,0-45-ОЦ	КЛЗУ 600-1,0-45-ГЦ	КЛЗУ 600-1,0-45-НЖ
50	1,2	0,17	0,18	0,17	КЛЗУ 50-1,2-45-ОЦ	КЛЗУ 50-1,2-45-ГЦ	КЛЗУ 50-1,2-45-НЖ
100		0,29	0,31	0,3	КЛЗУ 100-1,2-45-ОЦ	КЛЗУ 100-1,2-45-ГЦ	КЛЗУ 100-1,2-45-НЖ
150		0,44	0,47	0,45	КЛЗУ 150-1,2-45-ОЦ	КЛЗУ 150-1,2-45-ГЦ	КЛЗУ 150-1,2-45-НЖ
200		0,61	0,66	0,63	КЛЗУ 200-1,2-45-ОЦ	КЛЗУ 200-1,2-45-ГЦ	КЛЗУ 200-1,2-45-НЖ
300		1,01	1,09	1,03	КЛЗУ 300-1,2-45-ОЦ	КЛЗУ 300-1,2-45-ГЦ	КЛЗУ 300-1,2-45-НЖ
400		1,48	1,59	1,51	КЛЗУ 400-1,2-45-ОЦ	КЛЗУ 400-1,2-45-ГЦ	КЛЗУ 400-1,2-45-НЖ
500		2,03	2,18	2,07	КЛЗУ 500-1,2-45-ОЦ	КЛЗУ 500-1,2-45-ГЦ	КЛЗУ 500-1,2-45-НЖ
600		2,66	2,86	2,72	КЛЗУ 600-1,2-45-ОЦ	КЛЗУ 600-1,2-45-ГЦ	КЛЗУ 600-1,2-45-НЖ
50	1,5	0,21	0,22	-	КЛЗУ 50-1,5-45-ОЦ	КЛЗУ 50-1,5-45-ГЦ	-
100		0,37	0,39	-	КЛЗУ 100-1,5-45-ОЦ	КЛЗУ 100-1,5-45-ГЦ	-
150		0,55	0,58	-	КЛЗУ 150-1,5-45-ОЦ	КЛЗУ 150-1,5-45-ГЦ	-
200		0,76	0,81	-	КЛЗУ 200-1,5-45-ОЦ	КЛЗУ 200-1,5-45-ГЦ	-
300		1,26	1,34	-	КЛЗУ 300-1,5-45-ОЦ	КЛЗУ 300-1,5-45-ГЦ	-
400		1,85	1,96	-	КЛЗУ 400-1,5-45-ОЦ	КЛЗУ 400-1,5-45-ГЦ	-
500		2,53	2,68	-	КЛЗУ 500-1,5-45-ОЦ	КЛЗУ 500-1,5-45-ГЦ	-
600		3,32	3,52	-	КЛЗУ 600-1,5-45-ОЦ	КЛЗУ 600-1,5-45-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





ЛМЗУ2 - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЛМЗУ2 200х50-1,0-90-ГЦ Угловая секция замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол поворота 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЛМЗУ2 <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

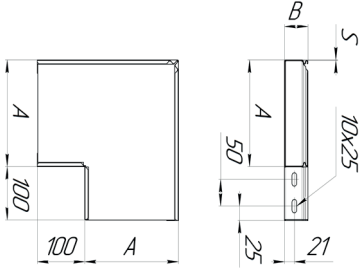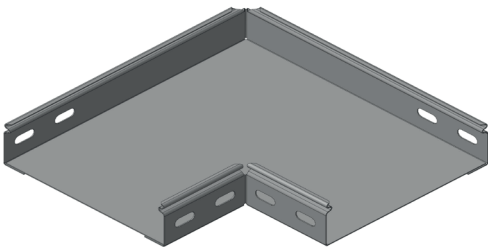

УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМЗУ2													
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков			
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов		
50	50	0,7	0,28	0,32	0,28	2360	ЛМЗУ2 50х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ2 50х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	50	1,0	0,4	0,44	0,41	2300	ЛМЗУ2 50х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 50х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 50х50-1,0-90-НЖ				
	50	1,2	0,48	0,52	0,49	2260	ЛМЗУ2 50х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 50х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 50х50-1,2-90-НЖ				
	50	1,5	0,57	0,61	-	2200	ЛМЗУ2 50х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 50х50-1,5-90-ГЦ	-				
100	50	0,7	0,42	0,47	0,43	4790	ЛМЗУ2 100х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ2 100х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	65		0,47	0,53	0,48	6270	ЛМЗУ2 100х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ2 100х65-0,7-90-НЖ				
	80		0,52	0,59	0,53	7740	ЛМЗУ2 100х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ2 100х80-0,7-90-НЖ				
	100		0,58	0,66	0,6	9720	ЛМЗУ2 100х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ2 100х100-0,7-90-НЖ				
	50	1,0	0,6	0,65	0,62	4700	ЛМЗУ2 100х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 100х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 100х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	65		0,67	0,73	0,69	6170	ЛМЗУ2 100х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 100х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 100х65-1,0-90-НЖ				
	80		0,74	0,81	0,76	7640	ЛМЗУ2 100х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 100х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 100х80-1,0-90-НЖ				
	100		0,84	0,92	0,86	9600	ЛМЗУ2 100х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 100х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 100х100-1,0-90-НЖ				
	50	1,2	0,72	0,77	0,74	4640	ЛМЗУ2 100х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 100х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 100х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	65		0,8	0,86	0,82	6100	ЛМЗУ2 100х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 100х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 100х65-1,2-90-НЖ				
	80		0,89	0,96	0,91	7570	ЛМЗУ2 100х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 100х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 100х80-1,2-90-НЖ				
	100		1	1,08	1,02	9520	ЛМЗУ2 100х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 100х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 100х100-1,2-90-НЖ				
	50	1,5	0,84	0,9	-	4550	ЛМЗУ2 100х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 100х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	65		0,94	1	-	6010	ЛМЗУ2 100х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 100х65-1,5-90-ГЦ	-				
	80		1,05	1,12	-	7460	ЛМЗУ2 100х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 100х80-1,5-90-ГЦ	-				
	100		1,19	1,27	-	9400	ЛМЗУ2 100х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 100х100-1,5-90-ГЦ	-				
150	50	0,7	0,59	0,67	0,6	7220	ЛМЗУ2 150х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ2 150х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	65		0,65	0,73	0,66	9450	ЛМЗУ2 150х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ2 150х65-0,7-90-НЖ				
	80		0,7	0,79	0,72	11670	ЛМЗУ2 150х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ2 150х80-0,7-90-НЖ				
	100		0,78	0,88	0,8	14650	ЛМЗУ2 150х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ2 150х100-0,7-90-НЖ				
	50	1,0	0,84	0,92	0,86	7100	ЛМЗУ2 150х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 150х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 150х50-1,0-90-НЖ			СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,93	1,01	0,95	9320	ЛМЗУ2 150х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 150х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 150х65-1,0-90-НЖ				
	80		1,01	1,1	1,03	11540	ЛМЗУ2 150х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 150х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 150х80-1,0-90-НЖ				
	100		1,12	1,22	1,14	14500	ЛМЗУ2 150х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 150х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 150х100-1,0-90-НЖ				

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМЗУ2												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
150	50	1,2	1,01	1,09	1,03	7020	ЛМЗУ2 150x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 150x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 150x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,11	1,19	1,13	9230	ЛМЗУ2 150x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 150x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 150x65-1,2-90-НЖ			
	80		1,21	1,3	1,23	11450	ЛМЗУ2 150x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 150x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 150x80-1,2-90-НЖ			
	100		1,34	1,44	1,37	14400	ЛМЗУ2 150x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 150x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 150x100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	1,15	1,23	-	6900	ЛМЗУ2 150x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 150x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,27	1,35	-	9110	ЛМЗУ2 150x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 150x65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		1,39	1,48	-	11310	ЛМЗУ2 150x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 150x80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		1,56	1,66	-	14250	ЛМЗУ2 150x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 150x100-1,5-90-ГЦ	-			
200	50	0,7	0,78	0,88	0,8	9650	ЛМЗУ2 200x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ2 200x50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		0,85	0,96	0,87	12630	ЛМЗУ2 200x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ2 200x65-0,7-90-НЖ			
	80		0,92	1,04	0,94	15600	ЛМЗУ2 200x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ2 200x80-0,7-90-НЖ			
	100		1	1,13	1,03	19580	ЛМЗУ2 200x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ2 200x100-0,7-90-НЖ			
	50	1,0	1,13	1,23	1,15	9500	ЛМЗУ2 200x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 200x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 200x50-1,0-90-НЖ			
	65		1,22	1,33	1,25	12470	ЛМЗУ2 200x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 200x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 200x65-1,0-90-НЖ			
	80		1,31	1,43	1,34	15440	ЛМЗУ2 200x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 200x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 200x80-1,0-90-НЖ			
	100		1,44	1,57	1,47	19400	ЛМЗУ2 200x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 200x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 200x100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	1,34	1,44	1,38	9400	ЛМЗУ2 200x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 200x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 200x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,46	1,57	1,49	12360	ЛМЗУ2 200x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 200x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 200x65-1,2-90-НЖ			
	80		1,57	1,69	1,61	15330	ЛМЗУ2 200x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 200x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 200x80-1,2-90-НЖ			
	100		1,72	1,85	1,76	19280	ЛМЗУ2 200x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 200x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 200x100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	1,5	1,6	-	9250	ЛМЗУ2 200x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 200x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,64	1,75	-	12210	ЛМЗУ2 200x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 200x65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		1,79	1,91	-	15160	ЛМЗУ2 200x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 200x80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		1,97	2,1	-	19100	ЛМЗУ2 200x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 200x100-1,5-90-ГЦ	-			
300	50	0,7	1,27	1,43	1,3	14510	ЛМЗУ2 300x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ2 300x50-0,7-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,35	1,52	1,38	18990	ЛМЗУ2 300x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ2 300x65-0,7-90-НЖ			
	80		1,43	1,61	1,47	23460	ЛМЗУ2 300x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ2 300x80-0,7-90-НЖ			
	100		1,54	1,74	1,58	29440	ЛМЗУ2 300x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗУ2 300x100-0,7-90-НЖ			
	50	1,0	1,82	1,98	1,86	14300	ЛМЗУ2 300x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 300x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 300x50-1,0-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,94	2,12	1,98	18770	ЛМЗУ2 300x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 300x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 300x65-1,0-90-НЖ			
	80		2,05	2,24	2,1	23240	ЛМЗУ2 300x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 300x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 300x80-1,0-90-НЖ			
	100		2,21	2,41	2,26	29200	ЛМЗУ2 300x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 300x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 300x100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	2,16	2,32	2,21	14160	ЛМЗУ2 300x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 300x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 300x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,3	2,47	2,35	18620	ЛМЗУ2 300x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 300x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 300x65-1,2-90-НЖ			
	80		2,44	2,62	2,5	23090	ЛМЗУ2 300x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 300x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 300x80-1,2-90-НЖ			
	100		2,63	2,83	2,69	29040	ЛМЗУ2 300x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 300x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 300x100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	2,36	2,52	-	13950	ЛМЗУ2 300x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 300x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		2,54	2,71	-	18410	ЛМЗУ2 300x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 300x65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		2,71	2,89	-	22860	ЛМЗУ2 300x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 300x80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		2,95	3,15	-	28800	ЛМЗУ2 300x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 300x100-1,5-90-ГЦ	-			
400	50	1,0	2,64	2,88	2,7	19100	ЛМЗУ2 400x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 400x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 400x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,78	3,03	2,84	25070	ЛМЗУ2 400x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 400x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 400x65-1,0-90-НЖ			
	80		2,92	3,18	2,99	31040	ЛМЗУ2 400x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 400x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 400x80-1,0-90-НЖ			
	100		3,11	3,39	3,18	39000	ЛМЗУ2 400x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 400x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 400x100-1,0-90-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМЗУ2												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
400	50	1,2	3,16	3,4	3,23	18920	ЛМЗУ2 400х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 400х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 400х50-1,2-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		3,33	3,58	3,4	24880	ЛМЗУ2 400х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 400х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 400х65-1,2-90-НЖ			
	80		3,5	3,76	3,58	30850	ЛМЗУ2 400х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 400х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 400х80-1,2-90-НЖ			
	100		3,72	4	3,81	38800	ЛМЗУ2 400х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 400х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 400х100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	3,4	3,64	3,48	18650	ЛМЗУ2 400х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 400х50-1,5-90-ГЦ	-			
	65		3,61	3,86	3,7	24610	ЛМЗУ2 400х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 400х65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		3,82	4,08	3,91	30560	ЛМЗУ2 400х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 400х80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		4,11	4,39	4,2	38500	ЛМЗУ2 400х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 400х100-1,5-90-ГЦ	-			
500	50	1,0	3,65	3,98	3,74	23900	ЛМЗУ2 500х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 500х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 500х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		3,82	4,16	3,9	31370	ЛМЗУ2 500х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 500х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 500х65-1,0-90-НЖ			
	80		3,98	4,34	4,07	38840	ЛМЗУ2 500х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 500х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 500х80-1,0-90-НЖ			
	100		4,2	4,58	4,3	48800	ЛМЗУ2 500х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 500х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 500х100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	4,39	4,72	4,49	23680	ЛМЗУ2 500х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 500х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 500х50-1,2-90-НЖ			
	65		4,58	4,92	4,69	31140	ЛМЗУ2 500х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 500х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 500х65-1,2-90-НЖ			
	80		4,78	5,14	4,89	38610	ЛМЗУ2 500х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 500х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 500х80-1,2-90-НЖ			
	100		5,04	5,42	5,16	48560	ЛМЗУ2 500х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 500х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 500х100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	4,67	5	-	23350	ЛМЗУ2 500х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 500х50-1,5-90-ГЦ	-			
	65		4,92	5,27	-	30810	ЛМЗУ2 500х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 500х65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		5,17	5,53	-	38260	ЛМЗУ2 500х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 500х80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		5,49	5,87	-	48200	ЛМЗУ2 500х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 500х100-1,5-90-ГЦ	-			
600	50	1,0	4,8	5,23	4,91	28700	ЛМЗУ2 600х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 600х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 600х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		4,99	5,44	5,11	37670	ЛМЗУ2 600х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 600х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 600х65-1,0-90-НЖ			
	80		5,18	5,65	5,3	46640	ЛМЗУ2 600х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 600х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 600х80-1,0-90-НЖ			
	100		5,43	5,92	5,55	58600	ЛМЗУ2 600х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗУ2 600х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗУ2 600х100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	5,77	6,2	5,9	28440	ЛМЗУ2 600х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 600х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 600х50-1,2-90-НЖ			
	65		5,99	6,44	6,13	37400	ЛМЗУ2 600х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 600х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 600х65-1,2-90-НЖ			
	80		6,22	6,69	6,36	46370	ЛМЗУ2 600х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 600х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 600х80-1,2-90-НЖ			
	100		6,52	7,01	6,67	58320	ЛМЗУ2 600х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗУ2 600х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗУ2 600х100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	6,1	6,53	-	28050	ЛМЗУ2 600х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 600х50-1,5-90-ГЦ	-			
	65		6,38	6,83	-	37010	ЛМЗУ2 600х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 600х65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		6,66	7,13	-	45960	ЛМЗУ2 600х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 600х80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		7,03	7,52	-	57900	ЛМЗУ2 600х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗУ2 600х100-1,5-90-ГЦ	-			

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




КЛЗУ2 - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КЛЗУ2 200-1,0-90-ГЦ Крышка угловой секции замкового лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; угол поворота 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КЛЗУ2 <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

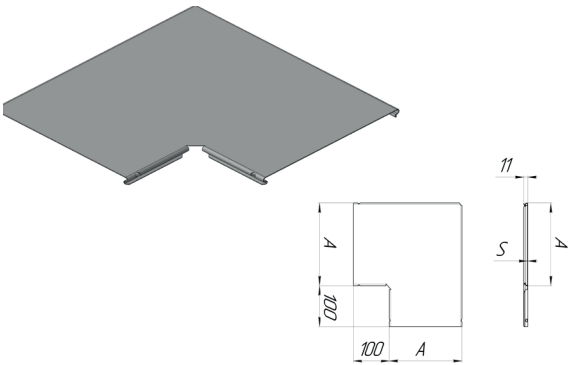

КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ КЛЗУ2							
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,11	0,12	0,11	КЛЗУ2 50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗУ2 50-0,7-90-НЖ
100		0,21	0,24	0,22	КЛЗУ2 100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗУ2 100-0,7-90-НЖ
150		0,35	0,39	0,35	КЛЗУ2 150-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗУ2 150-0,7-90-НЖ
200		0,51	0,58	0,52	КЛЗУ2 200-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗУ2 200-0,7-90-НЖ
300		0,17	0,19	0,18	КЛЗУ2 300-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗУ2 300-0,7-90-НЖ
400		1,42	1,6	1,45	КЛЗУ2 400-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗУ2 400-0,7-90-НЖ
500		0,17	0,19	0,18	КЛЗУ2 500-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗУ2 500-0,7-90-НЖ
600		2,77	3,12	2,83	КЛЗУ2 600-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗУ2 600-0,7-90-НЖ
50	1,0	0,16	0,17	0,16	КЛЗУ2 50-1,0-90-ОЦ	КЛЗУ2 50-1,0-90-ГЦ	КЛЗУ2 50-1,0-90-НЖ
100		0,3	0,33	0,31	КЛЗУ2 100-1,0-90-ОЦ	КЛЗУ2 100-1,0-90-ГЦ	КЛЗУ2 100-1,0-90-НЖ
150		0,49	0,53	0,5	КЛЗУ2 150-1,0-90-ОЦ	КЛЗУ2 150-1,0-90-ГЦ	КЛЗУ2 150-1,0-90-НЖ
200		0,72	0,79	0,74	КЛЗУ2 200-1,0-90-ОЦ	КЛЗУ2 200-1,0-90-ГЦ	КЛЗУ2 200-1,0-90-НЖ
300		0,25	0,27	0,25	КЛЗУ2 300-1,0-90-ОЦ	КЛЗУ2 300-1,0-90-ГЦ	КЛЗУ2 300-1,0-90-НЖ
400		2,02	2,2	2,07	КЛЗУ2 400-1,0-90-ОЦ	КЛЗУ2 400-1,0-90-ГЦ	КЛЗУ2 400-1,0-90-НЖ
500		0,25	0,27	0,25	КЛЗУ2 500-1,0-90-ОЦ	КЛЗУ2 500-1,0-90-ГЦ	КЛЗУ2 500-1,0-90-НЖ
600		3,95	4,3	4,04	КЛЗУ2 600-1,0-90-ОЦ	КЛЗУ2 600-1,0-90-ГЦ	КЛЗУ2 600-1,0-90-НЖ
50	1,2	0,19	0,2	0,19	КЛЗУ2 50-1,2-90-ОЦ	КЛЗУ2 50-1,2-90-ГЦ	КЛЗУ2 50-1,2-90-НЖ
100		0,36	0,39	0,37	КЛЗУ2 100-1,2-90-ОЦ	КЛЗУ2 100-1,2-90-ГЦ	КЛЗУ2 100-1,2-90-НЖ
150		0,59	0,63	0,6	КЛЗУ2 150-1,2-90-ОЦ	КЛЗУ2 150-1,2-90-ГЦ	КЛЗУ2 150-1,2-90-НЖ
200		0,86	0,93	0,88	КЛЗУ2 200-1,2-90-ОЦ	КЛЗУ2 200-1,2-90-ГЦ	КЛЗУ2 200-1,2-90-НЖ
300		0,29	0,31	0,3	КЛЗУ2 300-1,2-90-ОЦ	КЛЗУ2 300-1,2-90-ГЦ	КЛЗУ2 300-1,2-90-НЖ
400		2,43	2,61	2,48	КЛЗУ2 400-1,2-90-ОЦ	КЛЗУ2 400-1,2-90-ГЦ	КЛЗУ2 400-1,2-90-НЖ
500		0,29	0,31	0,3	КЛЗУ2 500-1,2-90-ОЦ	КЛЗУ2 500-1,2-90-ГЦ	КЛЗУ2 500-1,2-90-НЖ
600		4,74	5,09	4,85	КЛЗУ2 600-1,2-90-ОЦ	КЛЗУ2 600-1,2-90-ГЦ	КЛЗУ2 600-1,2-90-НЖ
50	1,5	0,23	0,24	-	КЛЗУ2 50-1,5-90-ОЦ	КЛЗУ2 50-1,5-90-ГЦ	-
100		0,45	0,48	-	КЛЗУ2 100-1,5-90-ОЦ	КЛЗУ2 100-1,5-90-ГЦ	-
150		0,74	0,78	-	КЛЗУ2 150-1,5-90-ОЦ	КЛЗУ2 150-1,5-90-ГЦ	-
200		1,08	1,15	-	КЛЗУ2 200-1,5-90-ОЦ	КЛЗУ2 200-1,5-90-ГЦ	-
300		0,37	0,39	-	КЛЗУ2 300-1,5-90-ОЦ	КЛЗУ2 300-1,5-90-ГЦ	-
400		3,03	3,21	-	КЛЗУ2 400-1,5-90-ОЦ	КЛЗУ2 400-1,5-90-ГЦ	-
500		0,37	0,39	-	КЛЗУ2 500-1,5-90-ОЦ	КЛЗУ2 500-1,5-90-ГЦ	-
600		5,92	6,27	-	КЛЗУ2 600-1,5-90-ОЦ	КЛЗУ2 600-1,5-90-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





ЛМЗУ - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЛМЗУ 200х50-1,0-90-R300-ГЦ Угловая секция замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол поворота 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЛМЗУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

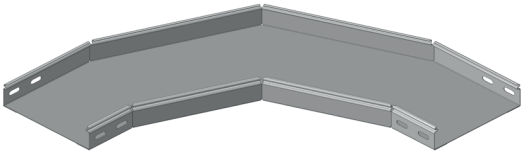

УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМЗУ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
100	50	0,7	1,14	1,29	-	4790	ЛМЗУ 100х50-0,7-90-R300-ОЦ	-	-	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,26	1,42	-	6270	ЛМЗУ 100х65-0,7-90-R300-ОЦ	-	-		
	80		1,39	1,57	-	7740	ЛМЗУ 100х80-0,7-90-R300-ОЦ	-	-		
	100		1,55	1,75	-	9720	ЛМЗУ 100х100-0,7-90-R300-ОЦ	-	-		
	50	1,0	1,64	1,79	1,67	4700	ЛМЗУ 100х50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 100х50-1,0-90-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,81	1,97	1,85	6170	ЛМЗУ 100х65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 100х65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		1,99	2,17	2,04	7640	ЛМЗУ 100х80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 100х80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		2,23	2,43	2,28	9600	ЛМЗУ 100х100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 100х100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	1,97	2,12	2,01	4640	ЛМЗУ 100х50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 100х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,18	2,35	2,23	6100	ЛМЗУ 100х65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 100х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		2,39	2,57	2,45	7570	ЛМЗУ 100х80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 100х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		2,68	2,88	2,74	9520	ЛМЗУ 100х100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 100х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	2,28	2,43	-	4550	ЛМЗУ 100х50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,54	2,71	-	6010	ЛМЗУ 100х65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		2,81	2,99	-	7460	ЛМЗУ 100х80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		3,16	3,36	-	9400	ЛМЗУ 100х100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
150	50	0,7	1,42	1,6	1,45	7220	ЛМЗУ 150х50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 150х50-0,7-90-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,55	1,75	1,59	9450	ЛМЗУ 150х65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 150х65-0,7-90-R300-НЖ		
	80		1,68	1,9	1,72	11670	ЛМЗУ 150х80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 150х80-0,7-90-R300-НЖ		
	100		1,86	2,1	1,9	14650	ЛМЗУ 150х100-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 150х100-0,7-90-R300-НЖ		
	50	1,0	2,04	2,22	2,08	7100	ЛМЗУ 150х50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150х50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 150х50-1,0-90-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,22	2,42	2,28	9320	ЛМЗУ 150х65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150х65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 150х65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		2,41	2,63	2,47	11540	ЛМЗУ 150х80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150х80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 150х80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		2,66	2,9	2,72	14500	ЛМЗУ 150х100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150х100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 150х100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	2,45	2,64	2,51	7020	ЛМЗУ 150х50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150х50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 150х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,67	2,87	2,74	9230	ЛМЗУ 150х65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150х65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 150х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		2,9	3,12	2,97	11450	ЛМЗУ 150х80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150х80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 150х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,2	3,44	3,27	14400	ЛМЗУ 150х100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150х100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 150х100-1,2-90-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМЗУ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,5	2,77	2,96	-	6900	ЛМЗУ 150x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150x50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,05	3,25	-	9110	ЛМЗУ 150x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150x65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		3,33	3,55	-	11310	ЛМЗУ 150x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150x80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		3,71	3,95	-	14250	ЛМЗУ 150x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150x100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
200	50	0,7	1,72	1,94	1,76	9650	ЛМЗУ 200x50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 200x50-0,7-90-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,86	2,1	1,91	12630	ЛМЗУ 200x65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 200x65-0,7-90-R300-НЖ		
	80		2	2,26	2,05	15600	ЛМЗУ 200x80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 200x80-0,7-90-R300-НЖ		
	100		2,18	2,46	2,23	19580	ЛМЗУ 200x100-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 200x100-0,7-90-R300-НЖ		
	50	1,0	2,47	2,69	2,53	9500	ЛМЗУ 200x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 200x50-1,0-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,67	2,91	2,73	12470	ЛМЗУ 200x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 200x65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		2,86	3,12	2,93	15440	ЛМЗУ 200x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 200x80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		3,12	3,4	3,2	19400	ЛМЗУ 200x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 200x100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	2,97	3,19	3,04	9400	ЛМЗУ 200x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 200x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,21	3,45	3,28	12360	ЛМЗУ 200x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 200x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		3,44	3,7	3,52	15330	ЛМЗУ 200x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 200x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,76	4,04	3,84	19280	ЛМЗУ 200x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 200x100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	3,31	3,54	-	9250	ЛМЗУ 200x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,61	3,85	-	12210	ЛМЗУ 200x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		3,9	4,16	-	15160	ЛМЗУ 200x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		4,29	4,57	-	19100	ЛМЗУ 200x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
300	50	0,7	2,4	2,71	2,45	14510	ЛМЗУ 300x50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 300x50-0,7-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,55	2,88	2,61	18990	ЛМЗУ 300x65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 300x65-0,7-90-R300-НЖ		
	80		2,7	3,05	2,76	23460	ЛМЗУ 300x80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 300x80-0,7-90-R300-НЖ		
	100		2,9	3,27	2,97	29440	ЛМЗУ 300x100-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 300x100-0,7-90-R300-НЖ		
	50	1,0	3,43	3,74	3,51	14300	ЛМЗУ 300x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 300x50-1,0-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,65	3,98	3,73	18770	ЛМЗУ 300x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 300x65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		3,86	4,21	3,95	23240	ЛМЗУ 300x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 300x80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		4,15	4,52	4,25	29200	ЛМЗУ 300x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 300x100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	4,13	4,44	4,22	14160	ЛМЗУ 300x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 300x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,38	4,71	4,49	18620	ЛМЗУ 300x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 300x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		4,64	4,99	4,75	23090	ЛМЗУ 300x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 300x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		4,99	5,37	5,1	29040	ЛМЗУ 300x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 300x100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	4,5	4,81	-	13950	ЛМЗУ 300x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,82	5,15	-	18410	ЛМЗУ 300x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		5,15	5,5	-	22860	ЛМЗУ 300x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		5,58	5,96	-	28800	ЛМЗУ 300x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
400	50	1,0	4,52	4,93	4,63	19100	ЛМЗУ 400x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 400x50-1,0-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,76	5,19	4,87	25070	ЛМЗУ 400x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 400x65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		4,99	5,44	5,11	31040	ЛМЗУ 400x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 400x80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		5,3	5,78	5,43	39000	ЛМЗУ 400x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 400x100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	5,43	5,84	5,56	18920	ЛМЗУ 400x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 400x50-1,2-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		5,72	6,15	5,85	24880	ЛМЗУ 400x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 400x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		6	6,45	6,13	30850	ЛМЗУ 400x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 400x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		6,37	6,85	6,52	38800	ЛМЗУ 400x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 400x100-1,2-90-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМЗУ														
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков				
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов			
400	50	1,5	5,84	6,25	-	18650	ЛМЗУ 400х50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400х50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.			
	65		6,19	6,62	-	24610	ЛМЗУ 400х65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400х65-1,5-90-R300-ГЦ	-					
	80		6,55	7	-	30560	ЛМЗУ 400х80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400х80-1,5-90-R300-ГЦ	-					
	100		7,01	7,49	-	38500	ЛМЗУ 400х100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400х100-1,5-90-R300-ГЦ	-					
500	50	1,0	5,74	6,26	5,87	23900	ЛМЗУ 500х50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500х50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 500х50-1,0-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.			
	65		5,99	6,53	6,13	31370	ЛМЗУ 500х65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500х65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 500х65-1,0-90-R300-НЖ					
	80		6,25	6,81	6,39	38840	ЛМЗУ 500х80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500х80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 500х80-1,0-90-R300-НЖ					
	100		6,58	7,17	6,73	48800	ЛМЗУ 500х100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500х100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 500х100-1,0-90-R300-НЖ					
	50	1,2	6,89	7,41	7,05	23680	ЛМЗУ 500х50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500х50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 500х50-1,2-90-R300-НЖ					
	65		7,2	7,74	7,36	31140	ЛМЗУ 500х65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500х65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 500х65-1,2-90-R300-НЖ					
	80		7,5	8,06	7,67	38610	ЛМЗУ 500х80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500х80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 500х80-1,2-90-R300-НЖ					
	100		7,91	8,5	8,09	48560	ЛМЗУ 500х100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500х100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 500х100-1,2-90-R300-НЖ					
	50	1,5	7,34	7,86	-	23350	ЛМЗУ 500х50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500х50-1,5-90-R300-ГЦ	-					
	65		7,72	8,26	-	30810	ЛМЗУ 500х65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500х65-1,5-90-R300-ГЦ	-					
	80		8,1	8,66	-	38260	ЛМЗУ 500х80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500х80-1,5-90-R300-ГЦ	-					
	100		8,6	9,2	-	48200	ЛМЗУ 500х100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500х100-1,5-90-R300-ГЦ	-					
	600	50	1,0	7,08	7,72	7,24	28700	ЛМЗУ 600х50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600х50-1,0-90-R300-ГЦ			ЛМЗУ 600х50-1,0-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
		65		7,35	8,01	7,52	37670	ЛМЗУ 600х65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600х65-1,0-90-R300-ГЦ			ЛМЗУ 600х65-1,0-90-R300-НЖ		
		80		7,63	8,32	7,8	46640	ЛМЗУ 600х80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600х80-1,0-90-R300-ГЦ			ЛМЗУ 600х80-1,0-90-R300-НЖ		
		100		7,99	8,71	8,17	58600	ЛМЗУ 600х100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600х100-1,0-90-R300-ГЦ			ЛМЗУ 600х100-1,0-90-R300-НЖ		
50		1,2	8,51	9,15	8,7	28440	ЛМЗУ 600х50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600х50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 600х50-1,2-90-R300-НЖ					
65			8,83	9,49	9,04	37400	ЛМЗУ 600х65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600х65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 600х65-1,2-90-R300-НЖ					
80			9,16	9,85	9,37	46370	ЛМЗУ 600х80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600х80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 600х80-1,2-90-R300-НЖ					
100			9,6	10,32	9,82	58320	ЛМЗУ 600х100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600х100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЗУ 600х100-1,2-90-R300-НЖ					
50		1,5	8,98	9,62	-	28050	ЛМЗУ 600х50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600х50-1,5-90-R300-ГЦ	-					
65			9,39	10,05	-	37010	ЛМЗУ 600х65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600х65-1,5-90-R300-ГЦ	-					
80			9,8	10,49	-	45960	ЛМЗУ 600х80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600х80-1,5-90-R300-ГЦ	-					
100			10,35	11,07	-	57900	ЛМЗУ 600х100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600х100-1,5-90-R300-ГЦ	-					

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




КЛЗУ - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КЛЗУ 200-1,0-90-R300-ГЦ Крышка угловой секции замкового лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; угол поворота 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КЛЗУ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

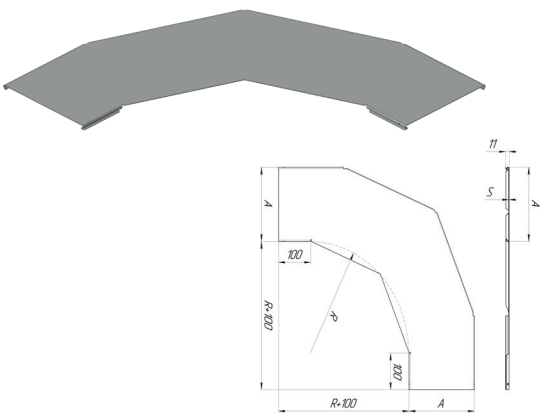

КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ КЛЗУ							
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
100	0,7	0,54	0,61	0,56	КЛЗУ 100-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛЗУ 100-0,7-90-R300-НЖ
150		0,79	0,89	0,81	КЛЗУ 150-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛЗУ 150-0,7-90-R300-НЖ
200		1,06	1,2	1,09	КЛЗУ 200-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛЗУ 200-0,7-90-R300-НЖ
300		1,67	1,88	1,71	КЛЗУ 300-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛЗУ 300-0,7-90-R300-НЖ
400		2,37	2,67	2,42	КЛЗУ 400-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛЗУ 400-0,7-90-R300-НЖ
500		3,16	3,56	3,23	КЛЗУ 500-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛЗУ 500-0,7-90-R300-НЖ
600		4,03	4,55	4,12	КЛЗУ 600-0,7-90-R300-ОЦ	-	КЛЗУ 600-0,7-90-R300-НЖ
100	1,0	0,77	0,84	0,79	КЛЗУ 100-1,0-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 100-1,0-90-R300-ГЦ	КЛЗУ 100-1,0-90-R300-НЖ
150		1,13	1,23	1,16	КЛЗУ 150-1,0-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 150-1,0-90-R300-ГЦ	КЛЗУ 150-1,0-90-R300-НЖ
200		1,52	1,66	1,55	КЛЗУ 200-1,0-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 200-1,0-90-R300-ГЦ	КЛЗУ 200-1,0-90-R300-НЖ
300		2,39	2,6	2,44	КЛЗУ 300-1,0-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 300-1,0-90-R300-ГЦ	КЛЗУ 300-1,0-90-R300-НЖ
400		3,38	3,68	3,46	КЛЗУ 400-1,0-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 400-1,0-90-R300-ГЦ	КЛЗУ 400-1,0-90-R300-НЖ
500		4,51	4,91	4,61	КЛЗУ 500-1,0-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 500-1,0-90-R300-ГЦ	КЛЗУ 500-1,0-90-R300-НЖ
600		5,76	6,28	5,89	КЛЗУ 600-1,0-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 600-1,0-90-R300-ГЦ	КЛЗУ 600-1,0-90-R300-НЖ
100	1,2	0,93	1	0,95	КЛЗУ 100-1,2-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 100-1,2-90-R300-ГЦ	КЛЗУ 100-1,2-90-R300-НЖ
150		1,35	1,45	1,39	КЛЗУ 150-1,2-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 150-1,2-90-R300-ГЦ	КЛЗУ 150-1,2-90-R300-НЖ
200		1,82	1,96	1,86	КЛЗУ 200-1,2-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 200-1,2-90-R300-ГЦ	КЛЗУ 200-1,2-90-R300-НЖ
300		2,86	3,07	2,93	КЛЗУ 300-1,2-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 300-1,2-90-R300-ГЦ	КЛЗУ 300-1,2-90-R300-НЖ
400		4,06	4,36	4,15	КЛЗУ 400-1,2-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 400-1,2-90-R300-ГЦ	КЛЗУ 400-1,2-90-R300-НЖ
500		5,41	5,81	5,53	КЛЗУ 500-1,2-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 500-1,2-90-R300-ГЦ	КЛЗУ 500-1,2-90-R300-НЖ
600		6,91	7,43	7,06	КЛЗУ 600-1,2-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 600-1,2-90-R300-ГЦ	КЛЗУ 600-1,2-90-R300-НЖ
100	1,5	1,16	1,23	-	КЛЗУ 100-1,5-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 100-1,5-90-R300-ГЦ	-
150		1,69	1,79	-	КЛЗУ 150-1,5-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 150-1,5-90-R300-ГЦ	-
200		2,27	2,41	-	КЛЗУ 200-1,5-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 200-1,5-90-R300-ГЦ	-
300		3,57	3,78	-	КЛЗУ 300-1,5-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 300-1,5-90-R300-ГЦ	-
400		5,07	5,37	-	КЛЗУ 400-1,5-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 400-1,5-90-R300-ГЦ	-
500		6,75	7,15	-	КЛЗУ 500-1,5-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 500-1,5-90-R300-ГЦ	-
600		8,63	9,15	-	КЛЗУ 600-1,5-90-R300-ОЦ	КЛЗУ 600-1,5-90-R300-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





ЛМЗУ - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЛМЗУ 200х50-1,0-45-R300-ГЦ Угловая секция замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол поворота 45 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЛМЗУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...90 гр.>-<Радиус>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

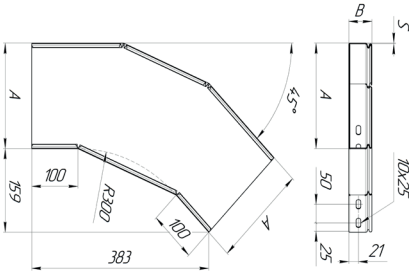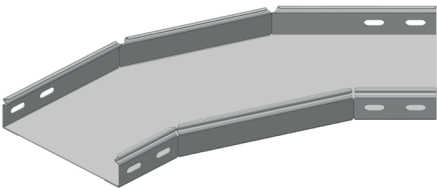

УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМЗУ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
100	50	0,7	0,7	0,79	-	4790	ЛМЗУ 100х50-0,7-90-R300-ОЦ	-	-	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,78	0,88	-	6270	ЛМЗУ 100х65-0,7-90-R300-ОЦ	-	-		
	80		0,85	0,96	-	7740	ЛМЗУ 100х80-0,7-45-R300-ОЦ	-	-		
	100		0,96	1,08	-	9720	ЛМЗУ 100х100-0,7-45-R300-ОЦ	-	-		
	50	1,0	1	1,09	1,02	4700	ЛМЗУ 100х50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 100х50-1,0-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,11	1,21	1,14	6170	ЛМЗУ 100х65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 100х65-1,0-45-R300-НЖ		
	80		1,22	1,33	1,25	7640	ЛМЗУ 100х80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 100х80-1,0-45-R300-НЖ		
	100		1,37	1,49	1,4	9600	ЛМЗУ 100х100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 100х100-1,0-45-R300-НЖ		
	50	1,2	1,2	1,29	1,23	4640	ЛМЗУ 100х50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 100х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,34	1,44	1,37	6100	ЛМЗУ 100х65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 100х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		1,47	1,58	1,5	7570	ЛМЗУ 100х80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 100х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		1,65	1,77	1,69	9520	ЛМЗУ 100х100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 100х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	1,39	1,48	-	4550	ЛМЗУ 100х50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,56	1,66	-	6010	ЛМЗУ 100х65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		1,73	1,84	-	7460	ЛМЗУ 100х80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		1,95	2,08	-	9400	ЛМЗУ 100х100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 100х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
150	50	0,7	0,86	0,97	0,88	7220	ЛМЗУ 150х50-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 150х50-0,7-45-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,94	1,06	0,97	9450	ЛМЗУ 150х65-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 150х65-0,7-45-R300-НЖ		
	80		1,02	1,15	1,05	11670	ЛМЗУ 150х80-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 150х80-0,7-45-R300-НЖ		
	100		1,13	1,28	1,16	14650	ЛМЗУ 150х100-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 150х100-0,7-45-R300-НЖ		
	50	1,0	1,24	1,35	1,27	7100	ЛМЗУ 150х50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150х50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 150х50-1,0-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,35	1,47	1,38	9320	ЛМЗУ 150х65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150х65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 150х65-1,0-45-R300-НЖ		
	80		1,47	1,6	1,5	11540	ЛМЗУ 150х80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150х80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 150х80-1,0-45-R300-НЖ		
	100		1,62	1,77	1,66	14500	ЛМЗУ 150х100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150х100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 150х100-1,0-45-R300-НЖ		
	50	1,2	1,49	1,6	1,52	7020	ЛМЗУ 150х50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150х50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 150х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,63	1,75	1,66	9230	ЛМЗУ 150х65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150х65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 150х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		1,77	1,9	1,81	11450	ЛМЗУ 150х80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150х80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 150х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		1,95	2,1	2	14400	ЛМЗУ 150х100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150х100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 150х100-1,2-45-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМЗУ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,5	1,69	1,8	-	6900	ЛМЗУ 150x50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150x50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,86	1,98	-	9110	ЛМЗУ 150x65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150x65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		2,03	2,16	-	11310	ЛМЗУ 150x80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150x80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		2,27	2,42	-	14250	ЛМЗУ 150x100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 150x100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
200	50	0,7	1,04	1,17	1,06	9650	ЛМЗУ 200x50-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 200x50-0,7-45-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,12	1,26	1,15	12630	ЛМЗУ 200x65-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 200x65-0,7-45-R300-НЖ		
	80		1,21	1,37	1,24	15600	ЛМЗУ 200x80-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 200x80-0,7-45-R300-НЖ		
	100		1,32	1,49	1,35	19580	ЛМЗУ 200x100-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 200x100-0,7-45-R300-НЖ		
	50	1,0	1,49	1,63	1,52	9500	ЛМЗУ 200x50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 200x50-1,0-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,61	1,76	1,65	12470	ЛМЗУ 200x65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 200x65-1,0-45-R300-НЖ		
	80		1,73	1,89	1,77	15440	ЛМЗУ 200x80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 200x80-1,0-45-R300-НЖ		
	100		1,89	2,06	1,93	19400	ЛМЗУ 200x100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 200x100-1,0-45-R300-НЖ		
	50	1,2	1,79	1,93	1,83	9400	ЛМЗУ 200x50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 200x50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,94	2,09	1,98	12360	ЛМЗУ 200x65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 200x65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,08	2,24	2,13	15330	ЛМЗУ 200x80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 200x80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,27	2,44	2,33	19280	ЛМЗУ 200x100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 200x100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	2	2,14	-	9250	ЛМЗУ 200x50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,18	2,33	-	12210	ЛМЗУ 200x65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		2,36	2,52	-	15160	ЛМЗУ 200x80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		2,6	2,77	-	19100	ЛМЗУ 200x100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 200x100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
300	50	0,7	1,42	1,6	1,46	14510	ЛМЗУ 300x50-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 300x50-0,7-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,52	1,71	1,55	18990	ЛМЗУ 300x65-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 300x65-0,7-45-R300-НЖ		
	80		1,61	1,82	1,64	23460	ЛМЗУ 300x80-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 300x80-0,7-45-R300-НЖ		
	100		1,73	1,95	1,77	29440	ЛМЗУ 300x100-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗУ 300x100-0,7-45-R300-НЖ		
	50	1,0	2,04	2,22	2,09	14300	ЛМЗУ 300x50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 300x50-1,0-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,17	2,37	2,22	18770	ЛМЗУ 300x65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 300x65-1,0-45-R300-НЖ		
	80		2,3	2,51	2,35	23240	ЛМЗУ 300x80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 300x80-1,0-45-R300-НЖ		
	100		2,47	2,69	2,53	29200	ЛМЗУ 300x100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 300x100-1,0-45-R300-НЖ		
	50	1,2	2,45	2,64	2,51	14160	ЛМЗУ 300x50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 300x50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,61	2,81	2,67	18620	ЛМЗУ 300x65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 300x65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,76	2,97	2,83	23090	ЛМЗУ 300x80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 300x80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,97	3,19	3,04	29040	ЛМЗУ 300x100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 300x100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	2,68	2,87	-	13950	ЛМЗУ 300x50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,87	3,07	-	18410	ЛМЗУ 300x65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		3,06	3,27	-	22860	ЛМЗУ 300x80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		3,32	3,54	-	28800	ЛМЗУ 300x100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 300x100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
400	50	1,0	2,65	2,89	2,71	19100	ЛМЗУ 400x50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 400x50-1,0-45-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,79	3,04	2,86	25070	ЛМЗУ 400x65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 400x65-1,0-45-R300-НЖ		
	80		2,93	3,19	3	31040	ЛМЗУ 400x80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 400x80-1,0-45-R300-НЖ		
	100		3,12	3,4	3,19	39000	ЛМЗУ 400x100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 400x100-1,0-45-R300-НЖ		
	50	1,2	3,19	3,43	3,26	18920	ЛМЗУ 400x50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 400x50-1,2-45-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,35	3,6	3,43	24880	ЛМЗУ 400x65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 400x65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		3,52	3,78	3,6	30850	ЛМЗУ 400x80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 400x80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		3,74	4,02	3,83	38800	ЛМЗУ 400x100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 400x100-1,2-45-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛМЗУ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ			ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель
400	50	1,5	3,43	3,67	-	18650	ЛМЗУ 400x50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,64	3,89	-	24610	ЛМЗУ 400x65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		3,85	4,12	-	30560	ЛМЗУ 400x80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		4,12	4,4	-	38500	ЛМЗУ 400x100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 400x100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
500	50	1,0	3,33	3,63	3,41	23900	ЛМЗУ 500x50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500x50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 500x50-1,0-45-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,48	3,79	3,56	31370	ЛМЗУ 500x65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500x65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 500x65-1,0-45-R300-НЖ		
	80		3,63	3,96	3,71	38840	ЛМЗУ 500x80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500x80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 500x80-1,0-45-R300-НЖ		
	100		3,82	4,16	3,91	48800	ЛМЗУ 500x100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500x100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 500x100-1,0-45-R300-НЖ		
	50	1,2	4	4,3	4,09	23680	ЛМЗУ 500x50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500x50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 500x50-1,2-45-R300-НЖ		
	65		4,18	4,49	4,27	31140	ЛМЗУ 500x65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500x65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 500x65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		4,36	4,69	4,46	38610	ЛМЗУ 500x80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500x80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 500x80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		4,59	4,94	4,7	48560	ЛМЗУ 500x100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500x100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 500x100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	4,26	4,56	-	23350	ЛМЗУ 500x50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500x50-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	65		4,48	4,8	-	30810	ЛМЗУ 500x65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500x65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		4,7	5,03	-	38260	ЛМЗУ 500x80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500x80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		5	5,35	-	48200	ЛМЗУ 500x100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 500x100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
600	50	1,0	4,07	4,44	4,16	28700	ЛМЗУ 600x50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600x50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 600x50-1,0-45-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,22	4,6	4,32	37670	ЛМЗУ 600x65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600x65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 600x65-1,0-45-R300-НЖ		
	80		4,38	4,77	4,48	46640	ЛМЗУ 600x80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600x80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 600x80-1,0-45-R300-НЖ		
	100		4,59	5	4,7	58600	ЛМЗУ 600x100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600x100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 600x100-1,0-45-R300-НЖ		
	50	1,2	4,88	5,25	5	28440	ЛМЗУ 600x50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600x50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 600x50-1,2-45-R300-НЖ		
	65		5,07	5,45	5,19	37400	ЛМЗУ 600x65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600x65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 600x65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		5,26	5,66	5,38	46370	ЛМЗУ 600x80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600x80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 600x80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		5,52	5,93	5,64	58320	ЛМЗУ 600x100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600x100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗУ 600x100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	5,16	5,53	-	28050	ЛМЗУ 600x50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600x50-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	65		5,4	5,78	-	37010	ЛМЗУ 600x65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600x65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		5,63	6,03	-	45960	ЛМЗУ 600x80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600x80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		5,95	6,37	-	57900	ЛМЗУ 600x100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗУ 600x100-1,5-45-R300-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




КЛЗУ - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КЛЗУ 200-1,0-45-R300-ГЦ Крышка угловой секции замкового лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; угол поворота 45 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КЛЗУ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

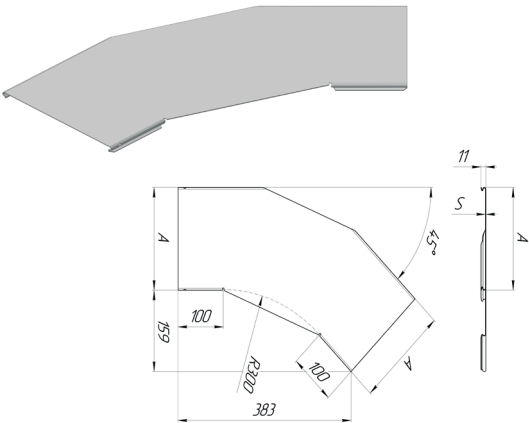

КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ КЛЗУ							
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
100	0,7	0,32	0,36	0,33	КЛЗУ 100-0,7-45-R300-ОЦ	-	КЛЗУ 100-0,7-45-R300-НЖ
150		0,47	0,53	0,48	КЛЗУ 150-0,7-45-R300-ОЦ	-	КЛЗУ 150-0,7-45-R300-НЖ
200		0,63	0,71	0,65	КЛЗУ 200-0,7-45-R300-ОЦ	-	КЛЗУ 200-0,7-45-R300-НЖ
300		0,98	1,11	1,01	КЛЗУ 300-0,7-45-R300-ОЦ	-	КЛЗУ 300-0,7-45-R300-НЖ
400		1,38	1,56	1,41	КЛЗУ 400-0,7-45-R300-ОЦ	-	КЛЗУ 400-0,7-45-R300-НЖ
500		1,82	2,05	1,86	КЛЗУ 500-0,7-45-R300-ОЦ	-	КЛЗУ 500-0,7-45-R300-НЖ
600		2,3	2,59	2,35	КЛЗУ 600-0,7-45-R300-ОЦ	-	КЛЗУ 600-0,7-45-R300-НЖ
100	1,0	0,46	0,5	0,47	КЛЗУ 100-1,0-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 100-1,0-45-R300-ГЦ	КЛЗУ 100-1,0-45-R300-НЖ
150		0,67	0,73	0,69	КЛЗУ 150-1,0-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 150-1,0-45-R300-ГЦ	КЛЗУ 150-1,0-45-R300-НЖ
200		0,9	0,98	0,92	КЛЗУ 200-1,0-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 200-1,0-45-R300-ГЦ	КЛЗУ 200-1,0-45-R300-НЖ
300		1,4	1,53	1,44	КЛЗУ 300-1,0-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 300-1,0-45-R300-ГЦ	КЛЗУ 300-1,0-45-R300-НЖ
400		1,97	2,15	2,01	КЛЗУ 400-1,0-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 400-1,0-45-R300-ГЦ	КЛЗУ 400-1,0-45-R300-НЖ
500		2,6	2,83	2,66	КЛЗУ 500-1,0-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 500-1,0-45-R300-ГЦ	КЛЗУ 500-1,0-45-R300-НЖ
600		3,29	3,59	3,36	КЛЗУ 600-1,0-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 600-1,0-45-R300-ГЦ	КЛЗУ 600-1,0-45-R300-НЖ
100	1,2	0,55	0,59	0,56	КЛЗУ 100-1,2-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 100-1,2-45-R300-ГЦ	КЛЗУ 100-1,2-45-R300-НЖ
150		0,81	0,87	0,83	КЛЗУ 150-1,2-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 150-1,2-45-R300-ГЦ	КЛЗУ 150-1,2-45-R300-НЖ
200		1,08	1,16	1,11	КЛЗУ 200-1,2-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 200-1,2-45-R300-ГЦ	КЛЗУ 200-1,2-45-R300-НЖ
300		1,68	1,81	1,72	КЛЗУ 300-1,2-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 300-1,2-45-R300-ГЦ	КЛЗУ 300-1,2-45-R300-НЖ
400		2,36	2,54	2,42	КЛЗУ 400-1,2-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 400-1,2-45-R300-ГЦ	КЛЗУ 400-1,2-45-R300-НЖ
500		3,11	3,34	3,19	КЛЗУ 500-1,2-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 500-1,2-45-R300-ГЦ	КЛЗУ 500-1,2-45-R300-НЖ
600		3,94	4,24	4,03	КЛЗУ 600-1,2-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 600-1,2-45-R300-ГЦ	КЛЗУ 600-1,2-45-R300-НЖ
100	1,5	0,69	0,73	-	КЛЗУ 100-1,5-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 100-1,5-45-R300-ГЦ	-
150		1,01	1,07	-	КЛЗУ 150-1,5-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 150-1,5-45-R300-ГЦ	-
200		1,35	1,43	-	КЛЗУ 200-1,5-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 200-1,5-45-R300-ГЦ	-
300		2,1	2,23	-	КЛЗУ 300-1,5-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 300-1,5-45-R300-ГЦ	-
400		2,95	3,13	-	КЛЗУ 400-1,5-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 400-1,5-45-R300-ГЦ	-
500		3,89	4,12	-	КЛЗУ 500-1,5-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 500-1,5-45-R300-ГЦ	-
600		4,92	5,22	-	КЛЗУ 600-1,5-45-R300-ОЦ	КЛЗУ 600-1,5-45-R300-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗТ - Т-СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМЗТ 200х50-1,0-ОЦ
Т-секция замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм; оцинкованная




Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗТ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

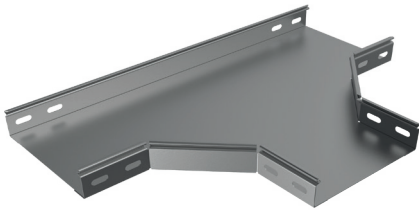

Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТ												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
50	50	0,7	0,61	0,69	0,62	2360	ЛМЗТ 50х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ 50х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	50	1,0	0,87	0,95	0,89	2300	ЛМЗТ 50х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 50х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 50х50-1,0-НЖ			
	50	1,2	1,04	1,12	1,07	2260	ЛМЗТ 50х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 50х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 50х50-1,2-НЖ			
	50	1,5	1,24	1,32	-	2200	ЛМЗТ 50х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 50х50-1,5-ГЦ	-			
100	50	0,7	0,95	1,07	0,98	4790	ЛМЗТ 100х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ 100х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,05	1,19	1,07	6270	ЛМЗТ 100х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ 100х65-0,7-НЖ			
	80		1,15	1,3	1,17	7740	ЛМЗТ 100х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ 100х80-0,7-НЖ			
	100		1,28	1,44	1,31	9720	ЛМЗТ 100х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ 100х100-0,7-НЖ			
	50	1,0	1,37	1,49	1,4	4700	ЛМЗТ 100х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 100х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 100х50-1,0-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,51	1,65	1,54	6170	ЛМЗТ 100х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 100х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 100х65-1,0-НЖ			
	80		1,64	1,79	1,68	7640	ЛМЗТ 100х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 100х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 100х80-1,0-НЖ			
	100		1,83	2	1,87	9600	ЛМЗТ 100х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 100х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 100х100-1,0-НЖ			
	50	1,2	1,64	1,76	1,67	4640	ЛМЗТ 100х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 100х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 100х50-1,2-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,8	1,94	1,84	6100	ЛМЗТ 100х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 100х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 100х65-1,2-НЖ			
	80		1,97	2,12	2,01	7570	ЛМЗТ 100х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 100х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 100х80-1,2-НЖ			
	100		2,19	2,36	2,24	9520	ЛМЗТ 100х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 100х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 100х100-1,2-НЖ			
	50	1,5	1,87	2	-	4550	ЛМЗТ 100х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 100х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		2,08	2,22	-	6010	ЛМЗТ 100х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 100х65-1,5-ГЦ	-			
	80		2,29	2,44	-	7460	ЛМЗТ 100х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 100х80-1,5-ГЦ	-			
	100		2,57	2,74	-	9400	ЛМЗТ 100х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 100х100-1,5-ГЦ	-			
150	50	0,7	1,21	1,37	1,24	7220	ЛМЗТ 150х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ 150х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,31	1,48	1,34	9450	ЛМЗТ 150х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ 150х65-0,7-НЖ			
	80		1,41	1,59	1,44	11670	ЛМЗТ 150х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ 150х80-0,7-НЖ			
	100		1,54	1,74	1,58	14650	ЛМЗТ 150х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ 150х100-0,7-НЖ			
	50	1,0	1,73	1,89	1,77	7100	ЛМЗТ 150х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 150х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 150х50-1,0-НЖ			
	65		1,88	2,05	1,92	9320	ЛМЗТ 150х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 150х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 150х65-1,0-НЖ			
	80		2,02	2,2	2,07	11540	ЛМЗТ 150х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 150х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 150х80-1,0-НЖ			
	100		2,21	2,41	2,26	14500	ЛМЗТ 150х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 150х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 150х100-1,0-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	2,07	2,23	2,12	7020	ЛМЗТ 150х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 150х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 150х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,25	2,42	2,3	9230	ЛМЗТ 150х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 150х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 150х65-1,2-НЖ		
	80		2,42	2,6	2,47	11450	ЛМЗТ 150х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 150х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 150х80-1,2-НЖ		
	100		2,65	2,85	2,71	14400	ЛМЗТ 150х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 150х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 150х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	2,32	2,48	-	6900	ЛМЗТ 150х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 150х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,54	2,71	-	9110	ЛМЗТ 150х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 150х65-1,5-ГЦ	-		
	80		2,75	2,93	-	11310	ЛМЗТ 150х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 150х80-1,5-ГЦ	-		
	100		3,04	3,24	-	14250	ЛМЗТ 150х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 150х100-1,5-ГЦ	-		
200	50	0,7	1,49	1,68	1,52	9650	ЛМЗТ 200х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ 200х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,6	1,81	1,63	12630	ЛМЗТ 200х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ 200х65-0,7-НЖ		
	80		1,7	1,92	1,74	15600	ЛМЗТ 200х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ 200х80-0,7-НЖ		
	100		1,84	2,08	1,88	19580	ЛМЗТ 200х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ 200х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	2,14	2,33	2,18	9500	ЛМЗТ 200х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 200х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 200х50-1,0-НЖ		
	65		2,29	2,5	2,34	12470	ЛМЗТ 200х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 200х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 200х65-1,0-НЖ		
	80		2,44	2,66	2,49	15440	ЛМЗТ 200х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 200х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 200х80-1,0-НЖ		
	100		2,64	2,88	2,7	19400	ЛМЗТ 200х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 200х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 200х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	2,56	2,75	2,61	9400	ЛМЗТ 200х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 200х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 200х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,74	2,95	2,8	12360	ЛМЗТ 200х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 200х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 200х65-1,2-НЖ		
	80		2,92	3,14	2,98	15330	ЛМЗТ 200х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 200х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 200х80-1,2-НЖ		
	100		3,16	3,4	3,23	19280	ЛМЗТ 200х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 200х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 200х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	2,82	3,01	-	9250	ЛМЗТ 200х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 200х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,04	3,25	-	12210	ЛМЗТ 200х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 200х65-1,5-ГЦ	-		
	80		3,27	3,49	-	15160	ЛМЗТ 200х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 200х80-1,5-ГЦ	-		
	100		3,57	3,81	-	19100	ЛМЗТ 200х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 200х100-1,5-ГЦ	-		
300	50	0,7	2,14	2,41	2,19	14510	ЛМЗТ 300х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ 300х50-0,7-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,25	2,54	2,3	18990	ЛМЗТ 300х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ 300х65-0,7-НЖ		
	80		2,36	2,66	2,42	23460	ЛМЗТ 300х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ 300х80-0,7-НЖ		
	100		2,51	2,83	2,57	29440	ЛМЗТ 300х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ 300х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	3,06	3,34	3,13	14300	ЛМЗТ 300х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 300х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 300х50-1,0-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,22	3,51	3,29	18770	ЛМЗТ 300х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 300х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 300х65-1,0-НЖ		
	80		3,38	3,69	3,46	23240	ЛМЗТ 300х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 300х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 300х80-1,0-НЖ		
	100		3,6	3,92	3,68	29200	ЛМЗТ 300х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 300х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 300х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	3,66	3,94	3,75	14160	ЛМЗТ 300х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 300х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 300х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,86	4,15	3,95	18620	ЛМЗТ 300х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 300х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 300х65-1,2-НЖ		
	80		4,05	4,36	4,14	23090	ЛМЗТ 300х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 300х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 300х80-1,2-НЖ		
	100		4,31	4,63	4,41	29040	ЛМЗТ 300х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 300х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 300х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	3,94	4,22	-	13950	ЛМЗТ 300х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 300х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		4,19	4,48	-	18410	ЛМЗТ 300х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 300х65-1,5-ГЦ	-		
	80		4,43	4,74	-	22860	ЛМЗТ 300х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 300х80-1,5-ГЦ	-		
	100		4,75	5,08	-	28800	ЛМЗТ 300х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 300х100-1,5-ГЦ	-		
400	50	1,0	4,14	4,51	4,23	19100	ЛМЗТ 400х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 400х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 400х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,31	4,7	4,41	25070	ЛМЗТ 400х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 400х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 400х65-1,0-НЖ		
	80		4,49	4,89	4,59	31040	ЛМЗТ 400х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 400х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 400х80-1,0-НЖ		
	100		4,72	5,14	4,83	39000	ЛМЗТ 400х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 400х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 400х100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



ООО «Северная Аврора»

тел.: +7 (812) 313 1142 | www.north-aurora.ru

Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, 120, промбаза «Ржевка»

Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	4,96	5,33	5,07	18920	ЛМЗТ 400х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 400х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 400х50-1,2-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,17	5,56	5,29	24880	ЛМЗТ 400х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 400х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 400х65-1,2-НЖ		
	80		5,37	5,77	5,5	30850	ЛМЗТ 400х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 400х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 400х80-1,2-НЖ		
	100		5,65	6,07	5,78	38800	ЛМЗТ 400х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 400х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 400х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	5,26	5,63	-	18650	ЛМЗТ 400х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 400х50-1,5-ГЦ	-		
	65		5,52	5,91	-	24610	ЛМЗТ 400х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 400х65-1,5-ГЦ	-		
	80		5,78	6,19	-	30560	ЛМЗТ 400х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 400х80-1,5-ГЦ	-		
	100		6,13	6,56	-	38500	ЛМЗТ 400х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 400х100-1,5-ГЦ	-		
500	50	1,0	5,38	5,86	5,5	23900	ЛМЗТ 500х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 500х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 500х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,56	6,06	5,69	31370	ЛМЗТ 500х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 500х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 500х65-1,0-НЖ		
	80		5,75	6,27	5,88	38840	ЛМЗТ 500х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 500х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 500х80-1,0-НЖ		
	100		5,99	6,53	6,13	48800	ЛМЗТ 500х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 500х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 500х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	6,44	6,92	6,59	23680	ЛМЗТ 500х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 500х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 500х50-1,2-НЖ		
	65		6,66	7,16	6,82	31140	ЛМЗТ 500х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 500х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 500х65-1,2-НЖ		
	80		6,89	7,41	7,04	38610	ЛМЗТ 500х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 500х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 500х80-1,2-НЖ		
	100		7,18	7,72	7,35	48560	ЛМЗТ 500х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 500х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 500х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	6,76	7,25	-	23350	ЛМЗТ 500х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 500х50-1,5-ГЦ	-		
	65		7,04	7,54	-	30810	ЛМЗТ 500х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 500х65-1,5-ГЦ	-		
	80		7,32	7,84	-	38260	ЛМЗТ 500х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 500х80-1,5-ГЦ	-		
	100		7,69	8,23	-	48200	ЛМЗТ 500х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 500х100-1,5-ГЦ	-		
600	50	1,0	6,77	7,38	6,92	28700	ЛМЗТ 600х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 600х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 600х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		6,96	7,59	7,12	37670	ЛМЗТ 600х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 600х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 600х65-1,0-НЖ		
	80		7,16	7,8	7,33	46640	ЛМЗТ 600х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 600х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 600х80-1,0-НЖ		
	100		7,42	8,09	7,59	58600	ЛМЗТ 600х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТ 600х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТ 600х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	8,11	8,72	8,3	28440	ЛМЗТ 600х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 600х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 600х50-1,2-НЖ		
	65		8,35	8,98	8,54	37400	ЛМЗТ 600х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 600х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 600х65-1,2-НЖ		
	80		8,58	9,22	8,78	46370	ЛМЗТ 600х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 600х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 600х80-1,2-НЖ		
	100		8,9	9,57	9,1	58320	ЛМЗТ 600х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТ 600х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТ 600х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	8,46	9,07	-	28050	ЛМЗТ 600х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 600х50-1,5-ГЦ	-		
	65		8,75	9,38	-	37010	ЛМЗТ 600х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 600х65-1,5-ГЦ	-		
	80		9,05	9,7	-	45960	ЛМЗТ 600х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 600х80-1,5-ГЦ	-		
	100		9,44	10,11	-	57900	ЛМЗТ 600х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТ 600х100-1,5-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЗТ - КРЫШКА Т-СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛЗТ 200-1,0-ОЦ


Крышка Т-секции замкового лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЗТ <Ширина секции>-<Толщина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

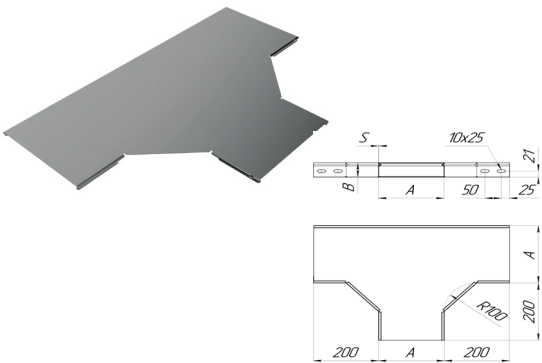

КРЫШКА Т-СЕКЦИИ КЛЗТ							
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,25	0,28	0,25	КЛЗТ 50-0,7-ОЦ	-	КЛЗТ 50-0,7-НЖ
100		0,51	0,58	0,52	КЛЗТ 100-0,7-ОЦ	-	КЛЗТ 100-0,7-НЖ
150		0,75	0,85	0,77	КЛЗТ 150-0,7-ОЦ	-	КЛЗТ 150-0,7-НЖ
200		1,01	1,14	1,03	КЛЗТ 200-0,7-ОЦ	-	КЛЗТ 200-0,7-НЖ
300		1,62	1,83	1,66	КЛЗТ 300-0,7-ОЦ	-	КЛЗТ 300-0,7-НЖ
400		2,34	2,64	2,39	КЛЗТ 400-0,7-ОЦ	-	КЛЗТ 400-0,7-НЖ
500		3,17	3,58	3,24	КЛЗТ 500-0,7-ОЦ	-	КЛЗТ 500-0,7-НЖ
600		4,11	4,64	4,2	КЛЗТ 600-0,7-ОЦ	-	КЛЗТ 600-0,7-НЖ
50	1,0	0,35	0,38	0,36	КЛЗТ 50-1,0-ОЦ	КЛЗТ 50-1,0-ГЦ	КЛЗТ 50-1,0-НЖ
100		0,73	0,8	0,75	КЛЗТ 100-1,0-ОЦ	КЛЗТ 100-1,0-ГЦ	КЛЗТ 100-1,0-НЖ
150		1,07	1,17	1,09	КЛЗТ 150-1,0-ОЦ	КЛЗТ 150-1,0-ГЦ	КЛЗТ 150-1,0-НЖ
200		1,44	1,57	1,48	КЛЗТ 200-1,0-ОЦ	КЛЗТ 200-1,0-ГЦ	КЛЗТ 200-1,0-НЖ
300		2,31	2,52	2,37	КЛЗТ 300-1,0-ОЦ	КЛЗТ 300-1,0-ГЦ	КЛЗТ 300-1,0-НЖ
400		3,34	3,64	3,42	КЛЗТ 400-1,0-ОЦ	КЛЗТ 400-1,0-ГЦ	КЛЗТ 400-1,0-НЖ
500		4,52	4,93	4,63	КЛЗТ 500-1,0-ОЦ	КЛЗТ 500-1,0-ГЦ	КЛЗТ 500-1,0-НЖ
600		5,86	6,39	6	КЛЗТ 600-1,0-ОЦ	КЛЗТ 600-1,0-ГЦ	КЛЗТ 600-1,0-НЖ
50	1,2	0,42	0,45	0,43	КЛЗТ 50-1,2-ОЦ	КЛЗТ 50-1,2-ГЦ	КЛЗТ 50-1,2-НЖ
100		0,87	0,94	0,89	КЛЗТ 100-1,2-ОЦ	КЛЗТ 100-1,2-ГЦ	КЛЗТ 100-1,2-НЖ
150		1,28	1,38	1,31	КЛЗТ 150-1,2-ОЦ	КЛЗТ 150-1,2-ГЦ	КЛЗТ 150-1,2-НЖ
200		1,73	1,86	1,77	КЛЗТ 200-1,2-ОЦ	КЛЗТ 200-1,2-ГЦ	КЛЗТ 200-1,2-НЖ
300		2,77	2,98	2,84	КЛЗТ 300-1,2-ОЦ	КЛЗТ 300-1,2-ГЦ	КЛЗТ 300-1,2-НЖ
400		4,01	4,31	4,1	КЛЗТ 400-1,2-ОЦ	КЛЗТ 400-1,2-ГЦ	КЛЗТ 400-1,2-НЖ
500		5,43	5,84	5,55	КЛЗТ 500-1,2-ОЦ	КЛЗТ 500-1,2-ГЦ	КЛЗТ 500-1,2-НЖ
600		7,03	7,56	7,2	КЛЗТ 600-1,2-ОЦ	КЛЗТ 600-1,2-ГЦ	КЛЗТ 600-1,2-НЖ
50	1,5	0,53	0,56	-	КЛЗТ 50-1,5-ОЦ	КЛЗТ 50-1,5-ГЦ	-
100		1,09	1,16	-	КЛЗТ 100-1,5-ОЦ	КЛЗТ 100-1,5-ГЦ	-
150		1,6	1,7	-	КЛЗТ 150-1,5-ОЦ	КЛЗТ 150-1,5-ГЦ	-
200		2,16	2,29	-	КЛЗТ 200-1,5-ОЦ	КЛЗТ 200-1,5-ГЦ	-
300		3,47	3,68	-	КЛЗТ 300-1,5-ОЦ	КЛЗТ 300-1,5-ГЦ	-
400		5,01	5,31	-	КЛЗТ 400-1,5-ОЦ	КЛЗТ 400-1,5-ГЦ	-
500		6,78	7,19	-	КЛЗТ 500-1,5-ОЦ	КЛЗТ 500-1,5-ГЦ	-
600		8,79	9,32	-	КЛЗТ 600-1,5-ОЦ	КЛЗТ 600-1,5-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




ЛМЗТ - Т-СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЛМЗТ2 200х50-1,0-ОЦ
Т-секция замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЛМЗТ2 <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

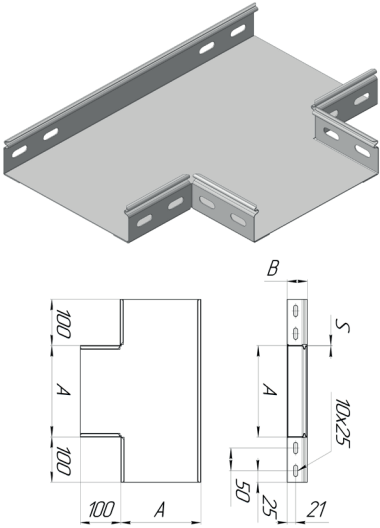

Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,38	0,43	0,38	2360	ЛМЗТ2 50х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ2 50х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	0,54	0,59	0,55	2300	ЛМЗТ2 50х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 50х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 50х50-1,0-НЖ		
	50	1,2	0,64	0,69	0,66	2260	ЛМЗТ2 50х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 50х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 50х50-1,2-НЖ		
	50	1,5	0,77	0,82	-	2200	ЛМЗТ2 50х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 50х50-1,5-ГЦ	-		
100	50	0,7	0,52	0,59	0,53	4790	ЛМЗТ2 100х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ2 100х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,58	0,65	0,59	6270	ЛМЗТ2 100х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ2 100х65-0,7-НЖ		
	80		0,64	0,72	0,65	7740	ЛМЗТ2 100х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ2 100х80-0,7-НЖ		
	100		0,71	0,8	0,73	9720	ЛМЗТ2 100х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ2 100х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	0,75	0,82	0,77	4700	ЛМЗТ2 100х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 100х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 100х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,83	0,91	0,85	6170	ЛМЗТ2 100х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 100х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 100х65-1,0-НЖ		
	80		0,91	0,99	0,93	7640	ЛМЗТ2 100х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 100х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 100х80-1,0-НЖ		
	100		1,02	1,11	1,05	9600	ЛМЗТ2 100х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 100х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 100х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	0,89	0,96	0,91	4640	ЛМЗТ2 100х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 100х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 100х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,99	1,07	1,01	6100	ЛМЗТ2 100х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 100х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 100х65-1,2-НЖ		
	80		1,09	1,17	1,12	7570	ЛМЗТ2 100х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 100х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 100х80-1,2-НЖ		
	100		1,22	1,31	1,25	9520	ЛМЗТ2 100х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 100х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 100х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,03	1,1	-	4550	ЛМЗТ2 100х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 100х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,16	1,24	-	6010	ЛМЗТ2 100х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 100х65-1,5-ГЦ	-		
	80		1,28	1,36	-	7460	ЛМЗТ2 100х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 100х80-1,5-ГЦ	-		
	100		1,44	1,53	-	9400	ЛМЗТ2 100х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 100х100-1,5-ГЦ	-		
150	50	0,7	0,69	0,78	0,71	7220	ЛМЗТ2 150х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ2 150х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,76	0,86	0,77	9450	ЛМЗТ2 150х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ2 150х65-0,7-НЖ		
	80		0,82	0,93	0,84	11670	ЛМЗТ2 150х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ2 150х80-0,7-НЖ		
	100		0,9	1,02	0,92	14650	ЛМЗТ2 150х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ2 150х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	1	1,09	1,02	7100	ЛМЗТ2 150х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 150х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 150х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,08	1,18	1,11	9320	ЛМЗТ2 150х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 150х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 150х65-1,0-НЖ		
	80		1,17	1,28	1,2	11540	ЛМЗТ2 150х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 150х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 150х80-1,0-НЖ		
	100		1,29	1,41	1,32	14500	ЛМЗТ2 150х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 150х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 150х100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТ												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
150	50	1,2	1,19	1,28	1,22	7020	ЛМЗТ2 150x50-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 150x50-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 150x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,3	1,4	1,33	9230	ЛМЗТ2 150x65-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 150x65-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 150x65-1,2-НЖ			
	80		1,4	1,51	1,43	11450	ЛМЗТ2 150x80-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 150x80-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 150x80-1,2-НЖ			
	100		1,54	1,66	1,58	14400	ЛМЗТ2 150x100-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 150x100-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 150x100-1,2-НЖ			
	50	1,5	1,34	1,43	-	6900	ЛМЗТ2 150x50-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 150x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,47	1,57	-	9110	ЛМЗТ2 150x65-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 150x65-1,5-ГЦ	-			
	80		1,6	1,71	-	11310	ЛМЗТ2 150x80-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 150x80-1,5-ГЦ	-			
	100		1,78	1,9	-	14250	ЛМЗТ2 150x100-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 150x100-1,5-ГЦ	-			
200	50	0,7	0,9	1,02	0,92	9650	ЛМЗТ2 200x50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ2 200x50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		0,96	1,08	0,98	12630	ЛМЗТ2 200x65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ2 200x65-0,7-НЖ			
	80		1,03	1,16	1,05	15600	ЛМЗТ2 200x80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ2 200x80-0,7-НЖ			
	100		1,11	1,25	1,14	19580	ЛМЗТ2 200x100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ2 200x100-0,7-НЖ			
	50	1,0	1,28	1,4	1,31	9500	ЛМЗТ2 200x50-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 200x50-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 200x50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.		
	65		1,38	1,5	1,41	12470	ЛМЗТ2 200x65-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 200x65-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 200x65-1,0-НЖ			
	80		1,47	1,6	1,5	15440	ЛМЗТ2 200x80-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 200x80-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 200x80-1,0-НЖ			
	100		1,6	1,74	1,63	19400	ЛМЗТ2 200x100-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 200x100-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 200x100-1,0-НЖ			
	50	1,2	1,53	1,65	1,57	9400	ЛМЗТ2 200x50-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 200x50-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 200x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,65	1,77	1,69	12360	ЛМЗТ2 200x65-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 200x65-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 200x65-1,2-НЖ			
	80		1,76	1,89	1,8	15330	ЛМЗТ2 200x80-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 200x80-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 200x80-1,2-НЖ			
	100		1,91	2,05	1,95	19280	ЛМЗТ2 200x100-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 200x100-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 200x100-1,2-НЖ			
	50	1,5	1,69	1,81	-	9250	ЛМЗТ2 200x50-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 200x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,84	1,97	-	12210	ЛМЗТ2 200x65-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 200x65-1,5-ГЦ	-			
	80		1,98	2,11	-	15160	ЛМЗТ2 200x80-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 200x80-1,5-ГЦ	-			
	100		2,16	2,31	-	19100	ЛМЗТ2 200x100-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 200x100-1,5-ГЦ	-			
300	50	0,7	1,38	1,56	1,41	14510	ЛМЗТ2 300x50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ2 300x50-0,7-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,45	1,64	1,49	18990	ЛМЗТ2 300x65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ2 300x65-0,7-НЖ			
	80		1,53	1,73	1,56	23460	ЛМЗТ2 300x80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ2 300x80-0,7-НЖ			
	100		1,63	1,84	1,66	29440	ЛМЗТ2 300x100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТ2 300x100-0,7-НЖ			
	50	1,0	1,97	2,15	2,02	14300	ЛМЗТ2 300x50-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 300x50-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 300x50-1,0-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		2,08	2,27	2,13	18770	ЛМЗТ2 300x65-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 300x65-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 300x65-1,0-НЖ			
	80		2,19	2,39	2,24	23240	ЛМЗТ2 300x80-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 300x80-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 300x80-1,0-НЖ			
	100		2,33	2,54	2,38	29200	ЛМЗТ2 300x100-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 300x100-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 300x100-1,0-НЖ			
	50	1,2	2,36	2,54	2,42	14160	ЛМЗТ2 300x50-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 300x50-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 300x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,49	2,68	2,55	18620	ЛМЗТ2 300x65-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 300x65-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 300x65-1,2-НЖ			
	80		2,62	2,82	2,68	23090	ЛМЗТ2 300x80-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 300x80-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 300x80-1,2-НЖ			
	100		2,79	3	2,85	29040	ЛМЗТ2 300x100-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 300x100-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 300x100-1,2-НЖ			
	50	1,5	2,54	2,72	-	13950	ЛМЗТ2 300x50-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 300x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		2,7	2,89	-	18410	ЛМЗТ2 300x65-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 300x65-1,5-ГЦ	-			
	80		2,86	3,06	-	22860	ЛМЗТ2 300x80-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 300x80-1,5-ГЦ	-			
	100		3,07	3,28	-	28800	ЛМЗТ2 300x100-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 300x100-1,5-ГЦ	-			
400	50	1,0	2,82	3,07	2,89	19100	ЛМЗТ2 400x50-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 400x50-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 400x50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,94	3,2	3,01	25070	ЛМЗТ2 400x65-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 400x65-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 400x65-1,0-НЖ			
	80		3,06	3,34	3,13	31040	ЛМЗТ2 400x80-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 400x80-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 400x80-1,0-НЖ			
	100		3,21	3,5	3,29	39000	ЛМЗТ2 400x100-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 400x100-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 400x100-1,0-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



ООО «Северная Аврора»

тел.: +7 (812) 313 1142 | www.north-aurora.ru

Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, 120, промбаза «Ржевка»

Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	3,38	3,63	3,46	18920	ЛМЗТ2 400x50-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 400x50-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 400x50-1,2-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,52	3,78	3,6	24880	ЛМЗТ2 400x65-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 400x65-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 400x65-1,2-НЖ		
	80		3,66	3,94	3,75	30850	ЛМЗТ2 400x80-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 400x80-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 400x80-1,2-НЖ		
	100		3,85	4,14	3,94	38800	ЛМЗТ2 400x100-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 400x100-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 400x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	3,58	3,84	-	18650	ЛМЗТ2 400x50-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 400x50-1,5-ГЦ	-		
	65		3,76	4,03	-	24610	ЛМЗТ2 400x65-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 400x65-1,5-ГЦ	-		
	80		3,93	4,21	-	30560	ЛМЗТ2 400x80-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 400x80-1,5-ГЦ	-		
	100		4,17	4,46	-	38500	ЛМЗТ2 400x100-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 400x100-1,5-ГЦ	-		
500	50	1,0	3,83	4,17	3,91	23900	ЛМЗТ2 500x50-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 500x50-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 500x50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,95	4,31	4,05	31370	ЛМЗТ2 500x65-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 500x65-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 500x65-1,0-НЖ		
	80		4,08	4,45	4,18	38840	ЛМЗТ2 500x80-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 500x80-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 500x80-1,0-НЖ		
	100		4,26	4,64	4,35	48800	ЛМЗТ2 500x100-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 500x100-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 500x100-1,0-НЖ		
	50	1,2	4,58	4,92	4,69	23680	ЛМЗТ2 500x50-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 500x50-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 500x50-1,2-НЖ		
	65		4,74	5,1	4,85	31140	ЛМЗТ2 500x65-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 500x65-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 500x65-1,2-НЖ		
	80		4,89	5,26	5,01	38610	ЛМЗТ2 500x80-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 500x80-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 500x80-1,2-НЖ		
	100		5,1	5,48	5,22	48560	ЛМЗТ2 500x100-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 500x100-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 500x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	4,81	5,16	-	23350	ЛМЗТ2 500x50-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 500x50-1,5-ГЦ	-		
	65		5	5,36	-	30810	ЛМЗТ2 500x65-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 500x65-1,5-ГЦ	-		
	80		5,2	5,57	-	38260	ЛМЗТ2 500x80-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 500x80-1,5-ГЦ	-		
	100		5,45	5,83	-	48200	ЛМЗТ2 500x100-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 500x100-1,5-ГЦ	-		
600	50	1,0	4,99	5,44	5,1	28700	ЛМЗТ2 600x50-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 600x50-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 600x50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		5,13	5,59	5,25	37670	ЛМЗТ2 600x65-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 600x65-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 600x65-1,0-НЖ		
	80		5,27	5,74	5,39	46640	ЛМЗТ2 600x80-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 600x80-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 600x80-1,0-НЖ		
	100		5,46	5,95	5,58	58600	ЛМЗТ2 600x100-1,0-ОЦ	ЛМЗТ2 600x100-1,0-ГЦ	ЛМЗТ2 600x100-1,0-НЖ		
	50	1,2	5,98	6,43	6,11	28440	ЛМЗТ2 600x50-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 600x50-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 600x50-1,2-НЖ		
	65		6,15	6,61	6,29	37400	ЛМЗТ2 600x65-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 600x65-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 600x65-1,2-НЖ		
	80		6,31	6,78	6,46	46370	ЛМЗТ2 600x80-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 600x80-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 600x80-1,2-НЖ		
	100		6,54	7,03	6,69	58320	ЛМЗТ2 600x100-1,2-ОЦ	ЛМЗТ2 600x100-1,2-ГЦ	ЛМЗТ2 600x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	6,22	6,67	-	28050	ЛМЗТ2 600x50-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 600x50-1,5-ГЦ	-		
	65		6,43	6,89	-	37010	ЛМЗТ2 600x65-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 600x65-1,5-ГЦ	-		
	80		6,64	7,11	-	45960	ЛМЗТ2 600x80-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 600x80-1,5-ГЦ	-		
	100		6,93	7,42	-	57900	ЛМЗТ2 600x100-1,5-ОЦ	ЛМЗТ2 600x100-1,5-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЗТ - КРЫШКА Т-СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КЛЗТ2 200-1,0-ОЦ
Крышка Т-секции замкового лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЗТ2 <Ширина секции>-<Толщина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

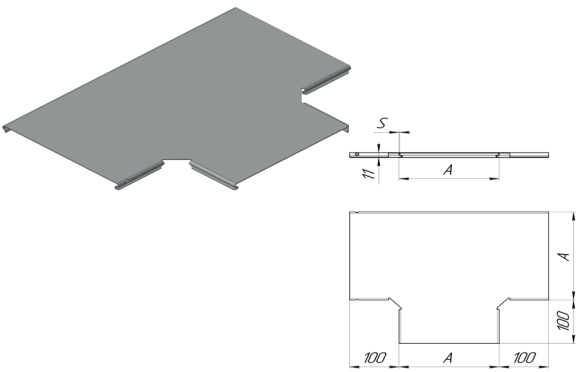

КРЫШКА Т-СЕКЦИИ КЛЗТ							
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,15	0,17	0,15	КЛЗТ2 50-0,7-ОЦ	-	КЛЗТ2 50-0,7-НЖ
100		0,27	0,31	0,28	КЛЗТ2 100-0,7-ОЦ	-	КЛЗТ2 100-0,7-НЖ
150		0,43	0,49	0,44	КЛЗТ2 150-0,7-ОЦ	-	КЛЗТ2 150-0,7-НЖ
200		0,61	0,69	0,63	КЛЗТ2 200-0,7-ОЦ	-	КЛЗТ2 200-0,7-НЖ
300		1,06	1,2	1,08	КЛЗТ2 300-0,7-ОЦ	-	КЛЗТ2 300-0,7-НЖ
400		1,62	1,83	1,65	КЛЗТ2 400-0,7-ОЦ	-	КЛЗТ2 400-0,7-НЖ
500		2,28	2,57	2,33	КЛЗТ2 500-0,7-ОЦ	-	КЛЗТ2 500-0,7-НЖ
600		3,06	3,45	3,13	КЛЗТ2 600-0,7-ОЦ	-	КЛЗТ2 600-0,7-НЖ
50	1,0	0,21	0,23	0,21	КЛЗТ2 50-1,0-ОЦ	КЛЗТ2 50-1,0-ГЦ	КЛЗТ2 50-1,0-НЖ
100		0,39	0,43	0,4	КЛЗТ2 100-1,0-ОЦ	КЛЗТ2 100-1,0-ГЦ	КЛЗТ2 100-1,0-НЖ
150		0,61	0,67	0,63	КЛЗТ2 150-1,0-ОЦ	КЛЗТ2 150-1,0-ГЦ	КЛЗТ2 150-1,0-НЖ
200		0,87	0,95	0,89	КЛЗТ2 200-1,0-ОЦ	КЛЗТ2 200-1,0-ГЦ	КЛЗТ2 200-1,0-НЖ
300		1,51	1,65	1,55	КЛЗТ2 300-1,0-ОЦ	КЛЗТ2 300-1,0-ГЦ	КЛЗТ2 300-1,0-НЖ
400		2,31	2,52	2,36	КЛЗТ2 400-1,0-ОЦ	КЛЗТ2 400-1,0-ГЦ	КЛЗТ2 400-1,0-НЖ
500		3,26	3,55	3,33	КЛЗТ2 500-1,0-ОЦ	КЛЗТ2 500-1,0-ГЦ	КЛЗТ2 500-1,0-НЖ
600		4,36	4,75	4,46	КЛЗТ2 600-1,0-ОЦ	КЛЗТ2 600-1,0-ГЦ	КЛЗТ2 600-1,0-НЖ
50	1,2	0,25	0,27	0,26	КЛЗТ2 50-1,2-ОЦ	КЛЗТ2 50-1,2-ГЦ	КЛЗТ2 50-1,2-НЖ
100		0,47	0,51	0,48	КЛЗТ2 100-1,2-ОЦ	КЛЗТ2 100-1,2-ГЦ	КЛЗТ2 100-1,2-НЖ
150		0,73	0,79	0,75	КЛЗТ2 150-1,2-ОЦ	КЛЗТ2 150-1,2-ГЦ	КЛЗТ2 150-1,2-НЖ
200		1,05	1,13	1,07	КЛЗТ2 200-1,2-ОЦ	КЛЗТ2 200-1,2-ГЦ	КЛЗТ2 200-1,2-НЖ
300		1,81	1,95	1,85	КЛЗТ2 300-1,2-ОЦ	КЛЗТ2 300-1,2-ГЦ	КЛЗТ2 300-1,2-НЖ
400		2,77	2,98	2,83	КЛЗТ2 400-1,2-ОЦ	КЛЗТ2 400-1,2-ГЦ	КЛЗТ2 400-1,2-НЖ
500		3,91	4,2	4	КЛЗТ2 500-1,2-ОЦ	КЛЗТ2 500-1,2-ГЦ	КЛЗТ2 500-1,2-НЖ
600		5,24	5,63	5,36	КЛЗТ2 600-1,2-ОЦ	КЛЗТ2 600-1,2-ГЦ	КЛЗТ2 600-1,2-НЖ
50	1,5	0,31	0,33	-	КЛЗТ2 50-1,5-ОЦ	КЛЗТ2 50-1,5-ГЦ	-
100		0,58	0,62	-	КЛЗТ2 100-1,5-ОЦ	КЛЗТ2 100-1,5-ГЦ	-
150		0,92	0,98	-	КЛЗТ2 150-1,5-ОЦ	КЛЗТ2 150-1,5-ГЦ	-
200		1,31	1,39	-	КЛЗТ2 200-1,5-ОЦ	КЛЗТ2 200-1,5-ГЦ	-
300		2,26	2,4	-	КЛЗТ2 300-1,5-ОЦ	КЛЗТ2 300-1,5-ГЦ	-
400		3,45	3,66	-	КЛЗТ2 400-1,5-ОЦ	КЛЗТ2 400-1,5-ГЦ	-
500		4,88	5,17	-	КЛЗТ2 500-1,5-ОЦ	КЛЗТ2 500-1,5-ГЦ	-
600		6,54	6,93	-	КЛЗТ2 600-1,5-ОЦ	КЛЗТ2 600-1,5-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗТ - Т-СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМЗТ 200х50-1,0-Р300-ОЦ
Т-секция замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; оцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗТ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Радиус>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

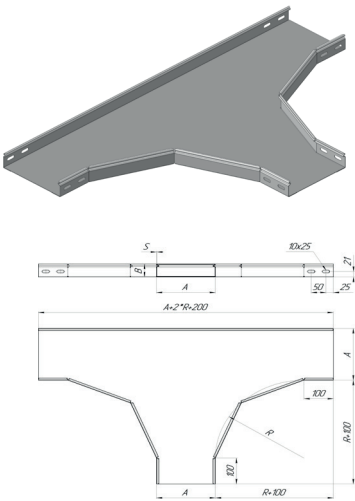

Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ			ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель
100	50	0,7	2	2,26	-	4790	ЛМЗТ 100х50-0,7-Р300-ОЦ	-	-	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,18	2,46	-	6270	ЛМЗТ 100х65-0,7-Р300-ОЦ	-	-		
	80		2,36	2,66	-	7740	ЛМЗТ 100х80-0,7-Р300-ОЦ	-	-		
	100		2,6	2,93	-	9720	ЛМЗТ 100х100-0,7-Р300-ОЦ	-	-		
	50	1,0	2,86	3,12	2,93	4700	ЛМЗТ 100х50-1,0-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 100х50-1,0-Р300-ГЦ	ЛМЗТ 100х50-1,0-Р300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,12	3,4	3,19	6170	ЛМЗТ 100х65-1,0-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 100х65-1,0-Р300-ГЦ	ЛМЗТ 100х65-1,0-Р300-НЖ		
	80		3,38	3,69	3,46	7640	ЛМЗТ 100х80-1,0-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 100х80-1,0-Р300-ГЦ	ЛМЗТ 100х80-1,0-Р300-НЖ		
	100		3,73	4,07	3,81	9600	ЛМЗТ 100х100-1,0-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 100х100-1,0-Р300-ГЦ	ЛМЗТ 100х100-1,0-Р300-НЖ		
	50	1,2	3,44	3,7	3,52	4640	ЛМЗТ 100х50-1,2-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 100х50-1,2-Р300-ГЦ	ЛМЗТ 100х50-1,2-Р300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,75	4,03	3,84	6100	ЛМЗТ 100х65-1,2-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 100х65-1,2-Р300-ГЦ	ЛМЗТ 100х65-1,2-Р300-НЖ		
	80		4,07	4,38	4,16	7570	ЛМЗТ 100х80-1,2-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 100х80-1,2-Р300-ГЦ	ЛМЗТ 100х80-1,2-Р300-НЖ		
	100		4,48	4,82	4,59	9520	ЛМЗТ 100х100-1,2-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 100х100-1,2-Р300-ГЦ	ЛМЗТ 100х100-1,2-Р300-НЖ		
	50	1,5	3,9	4,16	-	4550	ЛМЗТ 100х50-1,5-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 100х50-1,5-Р300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,29	4,58	-	6010	ЛМЗТ 100х65-1,5-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 100х65-1,5-Р300-ГЦ	-		
	80		4,68	4,99	-	7460	ЛМЗТ 100х80-1,5-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 100х80-1,5-Р300-ГЦ	-		
	100		5,2	5,54	-	9400	ЛМЗТ 100х100-1,5-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 100х100-1,5-Р300-ГЦ	-		
150	50	0,7	2,42	2,73	2,47	7220	ЛМЗТ 150х50-0,7-Р300-ОЦ	-	ЛМЗТ 150х50-0,7-Р300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,6	2,93	2,66	9450	ЛМЗТ 150х65-0,7-Р300-ОЦ	-	ЛМЗТ 150х65-0,7-Р300-НЖ		
	80		2,79	3,15	2,85	11670	ЛМЗТ 150х80-0,7-Р300-ОЦ	-	ЛМЗТ 150х80-0,7-Р300-НЖ		
	100		3,04	3,43	3,11	14650	ЛМЗТ 150х100-0,7-Р300-ОЦ	-	ЛМЗТ 150х100-0,7-Р300-НЖ		
	50	1,0	3,46	3,77	3,54	7100	ЛМЗТ 150х50-1,0-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 150х50-1,0-Р300-ГЦ	ЛМЗТ 150х50-1,0-Р300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,73	4,07	3,81	9320	ЛМЗТ 150х65-1,0-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 150х65-1,0-Р300-ГЦ	ЛМЗТ 150х65-1,0-Р300-НЖ		
	80		3,99	4,35	4,09	11540	ЛМЗТ 150х80-1,0-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 150х80-1,0-Р300-ГЦ	ЛМЗТ 150х80-1,0-Р300-НЖ		
	100		4,35	4,74	4,45	14500	ЛМЗТ 150х100-1,0-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 150х100-1,0-Р300-ГЦ	ЛМЗТ 150х100-1,0-Р300-НЖ		
	50	1,2	4,16	4,47	4,26	7020	ЛМЗТ 150х50-1,2-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 150х50-1,2-Р300-ГЦ	ЛМЗТ 150х50-1,2-Р300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,48	4,82	4,58	9230	ЛМЗТ 150х65-1,2-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 150х65-1,2-Р300-ГЦ	ЛМЗТ 150х65-1,2-Р300-НЖ		
	80		4,8	5,16	4,91	11450	ЛМЗТ 150х80-1,2-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 150х80-1,2-Р300-ГЦ	ЛМЗТ 150х80-1,2-Р300-НЖ		
	100		5,23	5,62	5,35	14400	ЛМЗТ 150х100-1,2-Р300-ОЦ	ЛМЗТ 150х100-1,2-Р300-ГЦ	ЛМЗТ 150х100-1,2-Р300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,5	4,63	4,95	-	6900	ЛМЗТ 150x50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 150x50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		5,03	5,37	-	9110	ЛМЗТ 150x65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 150x65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		5,43	5,79	-	11310	ЛМЗТ 150x80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 150x80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		5,96	6,36	-	14250	ЛМЗТ 150x100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 150x100-1,5-R300-ГЦ	-		
200	50	0,7	2,86	3,23	2,93	9650	ЛМЗТ 200x50-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗТ 200x50-0,7-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,05	3,44	3,12	12630	ЛМЗТ 200x65-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗТ 200x65-0,7-R300-НЖ		
	80		3,24	3,66	3,32	15600	ЛМЗТ 200x80-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗТ 200x80-0,7-R300-НЖ		
	100		3,5	3,95	3,58	19580	ЛМЗТ 200x100-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗТ 200x100-0,7-R300-НЖ		
	50	1,0	4,1	4,47	4,19	9500	ЛМЗТ 200x50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 200x50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 200x50-1,0-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,37	4,76	4,47	12470	ЛМЗТ 200x65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 200x65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 200x65-1,0-R300-НЖ		
	80		4,64	5,06	4,75	15440	ЛМЗТ 200x80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 200x80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 200x80-1,0-R300-НЖ		
	100		5,01	5,46	5,12	19400	ЛМЗТ 200x100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 200x100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 200x100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	4,93	5,3	5,04	9400	ЛМЗТ 200x50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 200x50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 200x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		5,26	5,66	5,38	12360	ЛМЗТ 200x65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 200x65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 200x65-1,2-R300-НЖ		
	80		5,58	6	5,71	15330	ЛМЗТ 200x80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 200x80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 200x80-1,2-R300-НЖ		
	100		6,02	6,47	6,16	19280	ЛМЗТ 200x100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 200x100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 200x100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	5,41	5,78	-	9250	ЛМЗТ 200x50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 200x50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		5,81	6,21	-	12210	ЛМЗТ 200x65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 200x65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		6,22	6,64	-	15160	ЛМЗТ 200x80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 200x80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		6,77	7,22	-	19100	ЛМЗТ 200x100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 200x100-1,5-R300-ГЦ	-		
300	50	0,7	3,84	4,33	3,93	14510	ЛМЗТ 300x50-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗТ 300x50-0,7-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,04	4,56	4,13	18990	ЛМЗТ 300x65-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗТ 300x65-0,7-R300-НЖ		
	80		4,24	4,78	4,33	23460	ЛМЗТ 300x80-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗТ 300x80-0,7-R300-НЖ		
	100		4,5	5,08	4,61	29440	ЛМЗТ 300x100-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗТ 300x100-0,7-R300-НЖ		
	50	1,0	5,5	6	5,62	14300	ЛМЗТ 300x50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 300x50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 300x50-1,0-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		5,78	6,3	5,91	18770	ЛМЗТ 300x65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 300x65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 300x65-1,0-R300-НЖ		
	80		6,06	6,61	6,2	23240	ЛМЗТ 300x80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 300x80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 300x80-1,0-R300-НЖ		
	100		6,44	7,02	6,59	29200	ЛМЗТ 300x100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 300x100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 300x100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	6,6	7,1	6,76	14160	ЛМЗТ 300x50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 300x50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 300x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		6,95	7,47	7,1	18620	ЛМЗТ 300x65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 300x65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 300x65-1,2-R300-НЖ		
	80		7,29	7,84	7,45	23090	ЛМЗТ 300x80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 300x80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 300x80-1,2-R300-НЖ		
	100		7,74	8,32	7,92	29040	ЛМЗТ 300x100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 300x100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 300x100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	7,1	7,6	-	13950	ЛМЗТ 300x50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 300x50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		7,53	8,05	-	18410	ЛМЗТ 300x65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 300x65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		7,95	8,5	-	22860	ЛМЗТ 300x80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 300x80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		8,52	9,1	-	28800	ЛМЗТ 300x100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 300x100-1,5-R300-ГЦ	-		
400	50	1,0	7,05	7,68	7,21	19100	ЛМЗТ 400x50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 400x50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 400x50-1,0-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		7,34	8	7,51	25070	ЛМЗТ 400x65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 400x65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 400x65-1,0-R300-НЖ		
	80		7,64	8,33	7,82	31040	ЛМЗТ 400x80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 400x80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 400x80-1,0-R300-НЖ		
	100		8,03	8,75	8,22	39000	ЛМЗТ 400x100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 400x100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 400x100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	8,47	9,11	8,66	18920	ЛМЗТ 400x50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 400x50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 400x50-1,2-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		8,82	9,48	9,03	24880	ЛМЗТ 400x65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 400x65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 400x65-1,2-R300-НЖ		
	80		9,18	9,87	9,39	30850	ЛМЗТ 400x80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 400x80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 400x80-1,2-R300-НЖ		
	100		9,65	10,37	9,87	38800	ЛМЗТ 400x100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 400x100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 400x100-1,2-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,5	8,99	9,63	-	18650	ЛМЗТ 400х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 400х50-1,5-R300-ГЦ	-	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		9,43	10,09	-	24610	ЛМЗТ 400х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 400х65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		9,87	10,56	-	30560	ЛМЗТ 400х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 400х80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		10,47	11,2	-	38500	ЛМЗТ 400х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 400х100-1,5-R300-ГЦ	-		
500	50	1,0	8,76	9,55	8,96	23900	ЛМЗТ 500х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 500х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 500х50-1,0-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		9,07	9,89	9,27	31370	ЛМЗТ 500х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 500х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 500х65-1,0-R300-НЖ		
	80		9,37	10,21	9,59	38840	ЛМЗТ 500х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 500х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 500х80-1,0-R300-НЖ		
	100		9,78	10,66	10,01	48800	ЛМЗТ 500х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 500х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 500х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	10,52	11,31	10,76	23680	ЛМЗТ 500х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 500х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 500х50-1,2-R300-НЖ		
	65		10,89	11,71	11,14	31140	ЛМЗТ 500х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 500х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 500х65-1,2-R300-НЖ		
	80		11,26	12,1	11,52	38610	ЛМЗТ 500х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 500х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 500х80-1,2-R300-НЖ		
	100		11,75	12,63	12,02	48560	ЛМЗТ 500х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 500х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 500х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	11,06	11,85	-	23350	ЛМЗТ 500х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 500х50-1,5-R300-ГЦ	-		
	65		11,52	12,34	-	30810	ЛМЗТ 500х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 500х65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		11,98	12,83	-	38260	ЛМЗТ 500х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 500х80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		12,6	13,48	-	48200	ЛМЗТ 500х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 500х100-1,5-R300-ГЦ	-		
600	50	1,0	10,62	11,58	10,87	28700	ЛМЗТ 600х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 600х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 600х50-1,0-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		10,94	11,92	11,19	37670	ЛМЗТ 600х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 600х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 600х65-1,0-R300-НЖ		
	80		11,26	12,27	11,52	46640	ЛМЗТ 600х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 600х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 600х80-1,0-R300-НЖ		
	100		11,69	12,74	11,96	58600	ЛМЗТ 600х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗТ 600х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗТ 600х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	12,76	13,72	13,05	28440	ЛМЗТ 600х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 600х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 600х50-1,2-R300-НЖ		
	65		13,14	14,13	13,44	37400	ЛМЗТ 600х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 600х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 600х65-1,2-R300-НЖ		
	80		13,52	14,53	13,84	46370	ЛМЗТ 600х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 600х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 600х80-1,2-R300-НЖ		
	100		14,03	15,08	14,36	58320	ЛМЗТ 600х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗТ 600х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗТ 600х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	13,32	14,28	-	28050	ЛМЗТ 600х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 600х50-1,5-R300-ГЦ	-		
	65		13,8	14,79	-	37010	ЛМЗТ 600х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 600х65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		14,28	15,3	-	45960	ЛМЗТ 600х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 600х80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		14,92	15,97	-	57900	ЛМЗТ 600х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗТ 600х100-1,5-R300-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЗТ - КРЫШКА Т-СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КЛЗТ 200-1,0-90-R300-ОЦ
Крышка Т-секции замкового лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЗТ <Ширина секции>-<Толщина>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

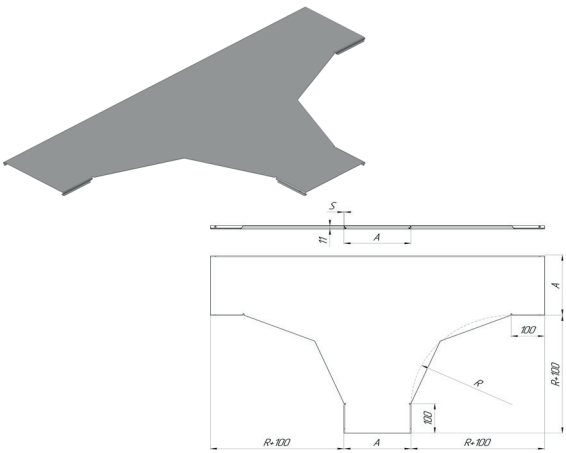

КРЫШКА Т-СЕКЦИИ КЛЗТ							
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
100	0,7	1,12	1,26	1,14	КЛЗТ 100-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗТ 100-0,7-R300-НЖ
150		1,52	1,71	1,55	КЛЗТ 150-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗТ 150-0,7-R300-НЖ
200		1,95	2,2	1,99	КЛЗТ 200-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗТ 200-0,7-R300-НЖ
300		2,89	3,26	2,95	КЛЗТ 300-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗТ 300-0,7-R300-НЖ
400		3,94	4,44	4,03	КЛЗТ 400-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗТ 400-0,7-R300-НЖ
500		5,1	5,75	5,21	КЛЗТ 500-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗТ 500-0,7-R300-НЖ
600		4,93	5,56	5,05	КЛЗТ 600-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗТ 600-0,7-R300-НЖ
100	1,0	1,59	1,73	1,63	КЛЗТ 100-1,0-R300-ОЦ	КЛЗТ 100-1,0-R300-ГЦ	КЛЗТ 100-1,0-R300-НЖ
150		2,16	2,35	2,21	КЛЗТ 150-1,0-R300-ОЦ	КЛЗТ 150-1,0-R300-ГЦ	КЛЗТ 150-1,0-R300-НЖ
200		2,78	3,03	2,84	КЛЗТ 200-1,0-R300-ОЦ	КЛЗТ 200-1,0-R300-ГЦ	КЛЗТ 200-1,0-R300-НЖ
300		4,12	4,49	4,22	КЛЗТ 300-1,0-R300-ОЦ	КЛЗТ 300-1,0-R300-ГЦ	КЛЗТ 300-1,0-R300-НЖ
400		5,62	6,12	5,75	КЛЗТ 400-1,0-R300-ОЦ	КЛЗТ 400-1,0-R300-ГЦ	КЛЗТ 400-1,0-R300-НЖ
500		7,28	7,93	7,44	КЛЗТ 500-1,0-R300-ОЦ	КЛЗТ 500-1,0-R300-ГЦ	КЛЗТ 500-1,0-R300-НЖ
600		7,04	7,67	7,2	КЛЗТ 600-1,0-R300-ОЦ	КЛЗТ 600-1,0-R300-ГЦ	КЛЗТ 600-1,0-R300-НЖ
100	1,2	1,91	2,05	1,95	КЛЗТ 100-1,2-R300-ОЦ	КЛЗТ 100-1,2-R300-ГЦ	КЛЗТ 100-1,2-R300-НЖ
150		2,6	2,79	2,65	КЛЗТ 150-1,2-R300-ОЦ	КЛЗТ 150-1,2-R300-ГЦ	КЛЗТ 150-1,2-R300-НЖ
200		3,33	3,58	3,41	КЛЗТ 200-1,2-R300-ОЦ	КЛЗТ 200-1,2-R300-ГЦ	КЛЗТ 200-1,2-R300-НЖ
300		4,94	5,31	5,06	КЛЗТ 300-1,2-R300-ОЦ	КЛЗТ 300-1,2-R300-ГЦ	КЛЗТ 300-1,2-R300-НЖ
400		6,74	7,24	6,9	КЛЗТ 400-1,2-R300-ОЦ	КЛЗТ 400-1,2-R300-ГЦ	КЛЗТ 400-1,2-R300-НЖ
500		8,73	9,38	8,93	КЛЗТ 500-1,2-R300-ОЦ	КЛЗТ 500-1,2-R300-ГЦ	КЛЗТ 500-1,2-R300-НЖ
600		7,8	8,38	7,98	КЛЗТ 600-1,2-R300-ОЦ	КЛЗТ 600-1,2-R300-ГЦ	КЛЗТ 600-1,2-R300-НЖ
100	1,5	2,38	2,52	-	КЛЗТ 100-1,5-R300-ОЦ	КЛЗТ 100-1,5-R300-ГЦ	-
150		3,24	3,43	-	КЛЗТ 150-1,5-R300-ОЦ	КЛЗТ 150-1,5-R300-ГЦ	-
200		4,16	4,41	-	КЛЗТ 200-1,5-R300-ОЦ	КЛЗТ 200-1,5-R300-ГЦ	-
300		6,17	6,54	-	КЛЗТ 300-1,5-R300-ОЦ	КЛЗТ 300-1,5-R300-ГЦ	-
400		8,42	8,92	-	КЛЗТ 400-1,5-R300-ОЦ	КЛЗТ 400-1,5-R300-ГЦ	-
500		10,91	11,56	-	КЛЗТ 500-1,5-R300-ОЦ	КЛЗТ 500-1,5-R300-ГЦ	-
600		9,74	10,32	-	КЛЗТ 600-1,5-R300-ОЦ	КЛЗТ 600-1,5-R300-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИИ


ЛМЗТВ - Т-СЕКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВНИЗ ЗАМКОВАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЛМЗТВ 200х50-1,0-ОЦ
Т-секция вертикальная вниз замковая 200х50, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЛМЗТВ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

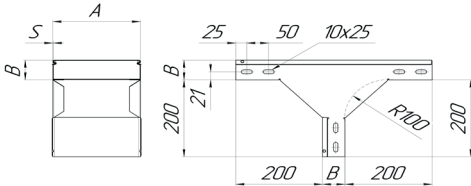

Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТВ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,87	0,98	0,89	2360	ЛМЗТВ 50х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТВ 50х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	1,25	1,36	1,28	2300	ЛМЗТВ 50х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТВ 50х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТВ 50х50-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,49	1,6	1,53	2260	ЛМЗТВ 50х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТВ 50х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТВ 50х50-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,79	1,9	-	2200	ЛМЗТВ 50х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТВ 50х50-1,5-ГЦ	-		
100	50	0,7	1,35	1,52	1,38	4790	ЛМЗТВ 100х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТВ 100х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,48	1,67	1,51	6270	ЛМЗТВ 100х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТВ 100х65-0,7-НЖ		
	80		1,61	1,82	1,65	7740	ЛМЗТВ 100х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТВ 100х80-0,7-НЖ		
	100		1,8	2,03	1,84	9720	ЛМЗТВ 100х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТВ 100х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	1,93	2,11	1,97	4700	ЛМЗТВ 100х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТВ 100х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТВ 100х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,11	2,3	2,16	6170	ЛМЗТВ 100х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТВ 100х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТВ 100х65-1,0-НЖ		
	80		2,31	2,52	2,36	7640	ЛМЗТВ 100х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТВ 100х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТВ 100х80-1,0-НЖ		
	100		2,58	2,81	2,63	9600	ЛМЗТВ 100х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТВ 100х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТВ 100х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	2,3	2,47	2,35	4640	ЛМЗТВ 100х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТВ 100х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТВ 100х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,52	2,71	2,58	6100	ЛМЗТВ 100х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТВ 100х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТВ 100х65-1,2-НЖ		
	80		2,76	2,97	2,82	7570	ЛМЗТВ 100х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТВ 100х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТВ 100х80-1,2-НЖ		
	100		3,08	3,31	3,15	9520	ЛМЗТВ 100х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТВ 100х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТВ 100х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	2,73	2,91	-	4550	ЛМЗТВ 100х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТВ 100х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,01	3,2	-	6010	ЛМЗТВ 100х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТВ 100х65-1,5-ГЦ	-		
	80		3,3	3,51	-	7460	ЛМЗТВ 100х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТВ 100х80-1,5-ГЦ	-		
	100		3,7	3,93	-	9400	ЛМЗТВ 100х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТВ 100х100-1,5-ГЦ	-		
150	50	0,7	1,66	1,87	1,7	7220	ЛМЗТВ 150х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТВ 150х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,79	2,02	1,83	9450	ЛМЗТВ 150х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТВ 150х65-0,7-НЖ		
	80		1,93	2,18	1,97	11670	ЛМЗТВ 150х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТВ 150х80-0,7-НЖ		
	100		2,12	2,39	2,17	14650	ЛМЗТВ 150х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТВ 150х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	2,37	2,58	2,43	7100	ЛМЗТВ 150х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТВ 150х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТВ 150х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,56	2,79	2,62	9320	ЛМЗТВ 150х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТВ 150х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТВ 150х65-1,0-НЖ		
	80		2,76	3,01	2,83	11540	ЛМЗТВ 150х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТВ 150х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТВ 150х80-1,0-НЖ		
	100		3,04	3,31	3,11	14500	ЛМЗТВ 150х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТВ 150х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТВ 150х100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТв												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
150	50	1,2	2,83	3,04	2,9	7020	ЛМЗТв 150x50-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 150x50-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 150x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		3,06	3,29	3,13	9230	ЛМЗТв 150x65-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 150x65-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 150x65-1,2-НЖ			
	80		3,3	3,55	3,38	11450	ЛМЗТв 150x80-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 150x80-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 150x80-1,2-НЖ			
	100		3,63	3,9	3,72	14400	ЛМЗТв 150x100-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 150x100-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 150x100-1,2-НЖ			
	50	1,5	3,33	3,54	-	6900	ЛМЗТв 150x50-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 150x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		3,61	3,84	-	9110	ЛМЗТв 150x65-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 150x65-1,5-ГЦ	-			
	80		3,91	4,16	-	11310	ЛМЗТв 150x80-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 150x80-1,5-ГЦ	-			
	100		4,33	4,6	-	14250	ЛМЗТв 150x100-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 150x100-1,5-ГЦ	-			
200	50	0,7	1,97	2,22	2,01	9650	ЛМЗТв 200x50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТв 200x50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,1	2,37	2,15	12630	ЛМЗТв 200x65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТв 200x65-0,7-НЖ			
	80		2,25	2,54	2,3	15600	ЛМЗТв 200x80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТв 200x80-0,7-НЖ			
	100		2,45	2,76	2,5	19580	ЛМЗТв 200x100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТв 200x100-0,7-НЖ			
	50	1,0	2,82	3,07	2,88	9500	ЛМЗТв 200x50-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 200x50-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 200x50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.		
	65		3,01	3,28	3,08	12470	ЛМЗТв 200x65-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 200x65-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 200x65-1,0-НЖ			
	80		3,22	3,51	3,29	15440	ЛМЗТв 200x80-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 200x80-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 200x80-1,0-НЖ			
	100		3,5	3,82	3,58	19400	ЛМЗТв 200x100-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 200x100-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 200x100-1,0-НЖ			
	50	1,2	3,37	3,62	3,44	9400	ЛМЗТв 200x50-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 200x50-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 200x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		3,6	3,87	3,69	12360	ЛМЗТв 200x65-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 200x65-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 200x65-1,2-НЖ			
	80		3,85	4,14	3,94	15330	ЛМЗТв 200x80-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 200x80-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 200x80-1,2-НЖ			
	100		4,19	4,51	4,29	19280	ЛМЗТв 200x100-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 200x100-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 200x100-1,2-НЖ			
	50	1,5	3,92	4,17	-	9250	ЛМЗТв 200x50-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 200x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		4,22	4,49	-	12210	ЛМЗТв 200x65-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 200x65-1,5-ГЦ	-			
	80		4,53	4,82	-	15160	ЛМЗТв 200x80-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 200x80-1,5-ГЦ	-			
	100		4,95	5,27	-	19100	ЛМЗТв 200x100-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 200x100-1,5-ГЦ	-			
300	50	0,7	2,59	2,92	2,65	14510	ЛМЗТв 300x50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТв 300x50-0,7-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,73	3,08	2,8	18990	ЛМЗТв 300x65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТв 300x65-0,7-НЖ			
	80		2,88	3,25	2,95	23460	ЛМЗТв 300x80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТв 300x80-0,7-НЖ			
	100		3,09	3,49	3,16	29440	ЛМЗТв 300x100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТв 300x100-0,7-НЖ			
	50	1,0	3,7	4,03	3,79	14300	ЛМЗТв 300x50-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 300x50-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 300x50-1,0-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		3,91	4,26	4	18770	ЛМЗТв 300x65-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 300x65-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 300x65-1,0-НЖ			
	80		4,13	4,5	4,22	23240	ЛМЗТв 300x80-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 300x80-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 300x80-1,0-НЖ			
	100		4,43	4,83	4,53	29200	ЛМЗТв 300x100-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 300x100-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 300x100-1,0-НЖ			
	50	1,2	4,43	4,76	4,53	14160	ЛМЗТв 300x50-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 300x50-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 300x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4,68	5,03	4,79	18620	ЛМЗТв 300x65-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 300x65-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 300x65-1,2-НЖ			
	80		4,94	5,31	5,05	23090	ЛМЗТв 300x80-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 300x80-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 300x80-1,2-НЖ			
	100		5,3	5,7	5,42	29040	ЛМЗТв 300x100-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 300x100-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 300x100-1,2-НЖ			
	50	1,5	5,12	5,45	-	13950	ЛМЗТв 300x50-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 300x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		5,43	5,78	-	18410	ЛМЗТв 300x65-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 300x65-1,5-ГЦ	-			
	80		5,76	6,13	-	22860	ЛМЗТв 300x80-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 300x80-1,5-ГЦ	-			
	100		6,21	6,61	-	28800	ЛМЗТв 300x100-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 300x100-1,5-ГЦ	-			
400	50	1,0	4,59	5	4,69	19100	ЛМЗТв 400x50-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 400x50-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 400x50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4,81	5,24	4,92	25070	ЛМЗТв 400x65-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 400x65-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 400x65-1,0-НЖ			
	80		5,04	5,49	5,15	31040	ЛМЗТв 400x80-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 400x80-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 400x80-1,0-НЖ			
	100		5,35	5,83	5,48	39000	ЛМЗТв 400x100-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 400x100-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 400x100-1,0-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



ООО «Северная Аврора»

тел.: +7 (812) 313 1142 | www.north-aurora.ru

Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, 120, промбаза «Ржевка»

Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТв											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм ²	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	5,49	5,9	5,62	18920	ЛМЗТв 400х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 400х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 400х50-1,2-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,76	6,19	5,89	24880	ЛМЗТв 400х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 400х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 400х65-1,2-НЖ		
	80		6,03	6,48	6,17	30850	ЛМЗТв 400х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 400х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 400х80-1,2-НЖ		
	100		6,41	6,89	6,56	38800	ЛМЗТв 400х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 400х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 400х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	6,31	6,72	-	18650	ЛМЗТв 400х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 400х50-1,5-ГЦ	-		
	65		6,64	7,07	-	24610	ЛМЗТв 400х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 400х65-1,5-ГЦ	-		
	80		6,98	7,43	-	30560	ЛМЗТв 400х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 400х80-1,5-ГЦ	-		
	100		7,46	7,94	-	38500	ЛМЗТв 400х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 400х100-1,5-ГЦ	-		
500	50	1,0	5,48	5,97	5,6	23900	ЛМЗТв 500х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 500х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 500х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,71	6,22	5,84	31370	ЛМЗТв 500х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 500х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 500х65-1,0-НЖ		
	80		5,95	6,49	6,08	38840	ЛМЗТв 500х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 500х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 500х80-1,0-НЖ		
	100		6,28	6,84	6,42	48800	ЛМЗТв 500х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 500х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 500х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	6,56	7,05	6,71	23680	ЛМЗТв 500х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 500х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 500х50-1,2-НЖ		
	65		6,84	7,35	6,99	31140	ЛМЗТв 500х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 500х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 500х65-1,2-НЖ		
	80		7,13	7,67	7,29	38610	ЛМЗТв 500х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 500х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 500х80-1,2-НЖ		
	100		7,52	8,08	7,7	48560	ЛМЗТв 500х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 500х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 500х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	7,5	7,99	-	23350	ЛМЗТв 500х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 500х50-1,5-ГЦ	-		
	65		7,85	8,36	-	30810	ЛМЗТв 500х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 500х65-1,5-ГЦ	-		
	80		8,21	8,75	-	38260	ЛМЗТв 500х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 500х80-1,5-ГЦ	-		
	100		8,71	9,28	-	48200	ЛМЗТв 500х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 500х100-1,5-ГЦ	-		
600	50	1,0	6,36	6,93	6,51	28700	ЛМЗТв 600х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 600х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 600х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		6,61	7,2	6,76	37670	ЛМЗТв 600х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 600х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 600х65-1,0-НЖ		
	80		6,86	7,48	7,02	46640	ЛМЗТв 600х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 600х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 600х80-1,0-НЖ		
	100		7,2	7,85	7,37	58600	ЛМЗТв 600х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТв 600х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТв 600х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	7,62	8,19	7,8	28440	ЛМЗТв 600х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 600х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 600х50-1,2-НЖ		
	65		7,92	8,51	8,1	37400	ЛМЗТв 600х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 600х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 600х65-1,2-НЖ		
	80		8,22	8,84	8,41	46370	ЛМЗТв 600х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 600х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 600х80-1,2-НЖ		
	100		8,63	9,28	8,83	58320	ЛМЗТв 600х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТв 600х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТв 600х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	8,7	9,27	-	28050	ЛМЗТв 600х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 600х50-1,5-ГЦ	-		
	65		9,06	9,66	-	37010	ЛМЗТв 600х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 600х65-1,5-ГЦ	-		
	80		9,44	10,06	-	45960	ЛМЗТв 600х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 600х80-1,5-ГЦ	-		
	100		9,96	10,61	-	57900	ЛМЗТв 600х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТв 600х100-1,5-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗТвв - Т-СЕКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВВЕРХ ЗАМКОВАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ЛМЗТвв 200х50-1,0-ОЦ
Т-секция вертикальная вверх замковая 200х50, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗТвв <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

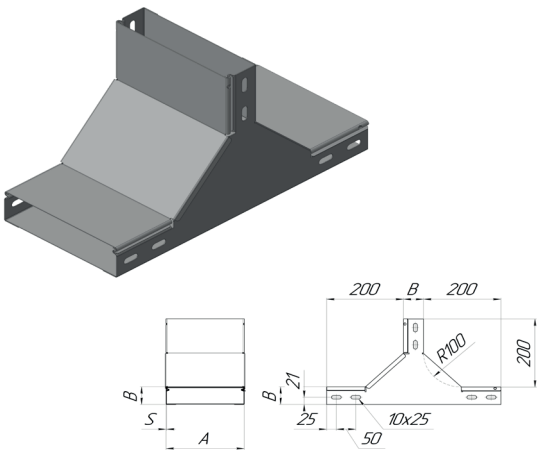

Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТвв											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,87	0,98	0,89	2360	ЛМЗТвв 50х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвв 50х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	1,24	1,35	1,26	2300	ЛМЗТвв 50х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 50х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 50х50-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,48	1,59	1,52	2260	ЛМЗТвв 50х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 50х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 50х50-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,78	1,89	-	2200	ЛМЗТвв 50х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 50х50-1,5-ГЦ	-		
100	50	0,7	1,34	1,51	1,37	4790	ЛМЗТвв 100х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвв 100х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,46	1,65	1,5	6270	ЛМЗТвв 100х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвв 100х65-0,7-НЖ		
	80		1,6	1,81	1,63	7740	ЛМЗТвв 100х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвв 100х80-0,7-НЖ		
	100		1,78	2,01	1,82	9720	ЛМЗТвв 100х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвв 100х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	1,9	2,07	1,94	4700	ЛМЗТвв 100х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 100х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 100х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,08	2,27	2,13	6170	ЛМЗТвв 100х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 100х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 100х65-1,0-НЖ		
	80		2,27	2,48	2,33	7640	ЛМЗТвв 100х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 100х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 100х80-1,0-НЖ		
	100		2,54	2,77	2,6	9600	ЛМЗТвв 100х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 100х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 100х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	2,28	2,45	2,33	4640	ЛМЗТвв 100х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 100х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 100х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,5	2,69	2,56	6100	ЛМЗТвв 100х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 100х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 100х65-1,2-НЖ		
	80		2,73	2,94	2,79	7570	ЛМЗТвв 100х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 100х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 100х80-1,2-НЖ		
	100		3,05	3,28	3,12	9520	ЛМЗТвв 100х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 100х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 100х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	2,69	2,86	-	4550	ЛМЗТвв 100х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 100х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,96	3,15	-	6010	ЛМЗТвв 100х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 100х65-1,5-ГЦ	-		
	80		3,24	3,45	-	7460	ЛМЗТвв 100х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 100х80-1,5-ГЦ	-		
	100		3,63	3,86	-	9400	ЛМЗТвв 100х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 100х100-1,5-ГЦ	-		
150	50	0,7	1,64	1,85	1,68	7220	ЛМЗТвв 150х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвв 150х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,78	2,01	1,82	9450	ЛМЗТвв 150х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвв 150х65-0,7-НЖ		
	80		1,91	2,16	1,96	11670	ЛМЗТвв 150х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвв 150х80-0,7-НЖ		
	100		2,11	2,38	2,15	14650	ЛМЗТвв 150х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвв 150х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	2,34	2,55	2,4	7100	ЛМЗТвв 150х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 150х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 150х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,53	2,76	2,59	9320	ЛМЗТвв 150х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 150х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 150х65-1,0-НЖ		
	80		2,73	2,98	2,79	11540	ЛМЗТвв 150х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 150х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 150х80-1,0-НЖ		
	100		3	3,27	3,07	14500	ЛМЗТвв 150х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 150х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 150х100-1,0-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТвв												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
150	50	1,2	2,81	3,02	2,88	7020	ЛМЗТвв 150x50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 150x50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 150x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		3,04	3,27	3,11	9230	ЛМЗТвв 150x65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 150x65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 150x65-1,2-НЖ			
	80		3,27	3,52	3,35	11450	ЛМЗТвв 150x80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 150x80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 150x80-1,2-НЖ			
	100		3,6	3,87	3,68	14400	ЛМЗТвв 150x100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 150x100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 150x100-1,2-НЖ			
	50	1,5	3,27	3,48	-	6900	ЛМЗТвв 150x50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 150x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		3,55	3,78	-	9110	ЛМЗТвв 150x65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 150x65-1,5-ГЦ	-			
	80		3,83	4,08	-	11310	ЛМЗТвв 150x80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 150x80-1,5-ГЦ	-			
	100		4,24	4,51	-	14250	ЛМЗТвв 150x100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 150x100-1,5-ГЦ	-			
200	50	0,7	1,95	2,2	2	9650	ЛМЗТвв 200x50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвв 200x50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,09	2,36	2,14	12630	ЛМЗТвв 200x65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвв 200x65-0,7-НЖ			
	80		2,23	2,52	2,28	15600	ЛМЗТвв 200x80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвв 200x80-0,7-НЖ			
	100		2,43	2,74	2,48	19580	ЛМЗТвв 200x100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвв 200x100-0,7-НЖ			
	50	1,0	2,78	3,03	2,85	9500	ЛМЗТвв 200x50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 200x50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 200x50-1,0-НЖ			
	65		2,98	3,25	3,05	12470	ЛМЗТвв 200x65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 200x65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 200x65-1,0-НЖ			
	80		3,18	3,47	3,25	15440	ЛМЗТвв 200x80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 200x80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 200x80-1,0-НЖ			
	100		3,46	3,77	3,54	19400	ЛМЗТвв 200x100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 200x100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 200x100-1,0-НЖ			
	50	1,2	3,34	3,59	3,42	9400	ЛМЗТвв 200x50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 200x50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 200x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		3,57	3,84	3,66	12360	ЛМЗТвв 200x65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 200x65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 200x65-1,2-НЖ			
	80		3,82	4,11	3,91	15330	ЛМЗТвв 200x80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 200x80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 200x80-1,2-НЖ			
	100		4,15	4,46	4,25	19280	ЛМЗТвв 200x100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 200x100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 200x100-1,2-НЖ			
	50	1,5	3,85	4,1	-	9250	ЛМЗТвв 200x50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 200x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		4,13	4,4	-	12210	ЛМЗТвв 200x65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 200x65-1,5-ГЦ	-			
	80		4,43	4,72	-	15160	ЛМЗТвв 200x80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 200x80-1,5-ГЦ	-			
	100		4,84	5,15	-	19100	ЛМЗТвв 200x100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 200x100-1,5-ГЦ	-			
300	50	0,7	2,57	2,9	2,63	14510	ЛМЗТвв 300x50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвв 300x50-0,7-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,72	3,07	2,78	18990	ЛМЗТвв 300x65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвв 300x65-0,7-НЖ			
	80		2,87	3,24	2,93	23460	ЛМЗТвв 300x80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвв 300x80-0,7-НЖ			
	100		3,07	3,47	3,14	29440	ЛМЗТвв 300x100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвв 300x100-0,7-НЖ			
	50	1,0	3,67	4	3,75	14300	ЛМЗТвв 300x50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 300x50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 300x50-1,0-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		3,87	4,22	3,96	18770	ЛМЗТвв 300x65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 300x65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 300x65-1,0-НЖ			
	80		4,09	4,46	4,18	23240	ЛМЗТвв 300x80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 300x80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 300x80-1,0-НЖ			
	100		4,38	4,78	4,48	29200	ЛМЗТвв 300x100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 300x100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 300x100-1,0-НЖ			
	50	1,2	4,4	4,73	4,5	14160	ЛМЗТвв 300x50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 300x50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 300x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4,65	5	4,76	18620	ЛМЗТвв 300x65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 300x65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 300x65-1,2-НЖ			
	80		4,9	5,27	5,02	23090	ЛМЗТвв 300x80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 300x80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 300x80-1,2-НЖ			
	100		5,26	5,66	5,38	29040	ЛМЗТвв 300x100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 300x100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 300x100-1,2-НЖ			
	50	1,5	5,01	5,34	-	13950	ЛМЗТвв 300x50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 300x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		5,31	5,66	-	18410	ЛМЗТвв 300x65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 300x65-1,5-ГЦ	-			
	80		5,62	5,99	-	22860	ЛМЗТвв 300x80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 300x80-1,5-ГЦ	-			
	100		6,05	6,45	-	28800	ЛМЗТвв 300x100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 300x100-1,5-ГЦ	-			
400	50	1,0	4,55	4,96	4,65	19100	ЛМЗТвв 400x50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 400x50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 400x50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4,77	5,2	4,88	25070	ЛМЗТвв 400x65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 400x65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 400x65-1,0-НЖ			
	80		4,99	5,44	5,11	31040	ЛМЗТвв 400x80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 400x80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 400x80-1,0-НЖ			
	100		5,3	5,78	5,43	39000	ЛМЗТвв 400x100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 400x100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 400x100-1,0-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТвв											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	5,46	5,87	5,59	18920	ЛМЗТвв 400х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 400х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 400х50-1,2-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,72	6,15	5,85	24880	ЛМЗТвв 400х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 400х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 400х65-1,2-НЖ		
	80		5,99	6,44	6,13	30850	ЛМЗТвв 400х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 400х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 400х80-1,2-НЖ		
	100		6,37	6,85	6,51	38800	ЛМЗТвв 400х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 400х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 400х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	6,17	6,58	-	18650	ЛМЗТвв 400х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 400х50-1,5-ГЦ	-		
	65		6,48	6,91	-	24610	ЛМЗТвв 400х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 400х65-1,5-ГЦ	-		
	80		6,81	7,26	-	30560	ЛМЗТвв 400х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 400х80-1,5-ГЦ	-		
	100		7,26	7,74	-	38500	ЛМЗТвв 400х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 400х100-1,5-ГЦ	-		
500	50	1,0	5,43	5,92	5,56	23900	ЛМЗТвв 500х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 500х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 500х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,66	6,17	5,79	31370	ЛМЗТвв 500х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 500х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 500х65-1,0-НЖ		
	80		5,9	6,43	6,03	38840	ЛМЗТвв 500х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 500х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 500х80-1,0-НЖ		
	100		6,23	6,79	6,37	48800	ЛМЗТвв 500х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 500х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 500х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	6,52	7,01	6,67	23680	ЛМЗТвв 500х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 500х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 500х50-1,2-НЖ		
	65		6,79	7,3	6,95	31140	ЛМЗТвв 500х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 500х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 500х65-1,2-НЖ		
	80		7,08	7,61	7,24	38610	ЛМЗТвв 500х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 500х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 500х80-1,2-НЖ		
	100		7,47	8,03	7,64	48560	ЛМЗТвв 500х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 500х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 500х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	7,33	7,82	-	23350	ЛМЗТвв 500х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 500х50-1,5-ГЦ	-		
	65		7,66	8,17	-	30810	ЛМЗТвв 500х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 500х65-1,5-ГЦ	-		
	80		8	8,53	-	38260	ЛМЗТвв 500х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 500х80-1,5-ГЦ	-		
	100		8,46	9,02	-	48200	ЛМЗТвв 500х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 500х100-1,5-ГЦ	-		
600	50	1,0	6,31	6,88	6,46	28700	ЛМЗТвв 600х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 600х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 600х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		6,56	7,15	6,71	37670	ЛМЗТвв 600х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 600х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 600х65-1,0-НЖ		
	80		6,8	7,41	6,96	46640	ЛМЗТвв 600х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 600х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 600х80-1,0-НЖ		
	100		7,15	7,79	7,31	58600	ЛМЗТвв 600х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвв 600х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвв 600х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	7,58	8,15	7,75	28440	ЛМЗТвв 600х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 600х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 600х50-1,2-НЖ		
	65		7,87	8,46	8,05	37400	ЛМЗТвв 600х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 600х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 600х65-1,2-НЖ		
	80		8,17	8,78	8,35	46370	ЛМЗТвв 600х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 600х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 600х80-1,2-НЖ		
	100		8,58	9,22	8,78	58320	ЛМЗТвв 600х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвв 600х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвв 600х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	8,49	9,06	-	28050	ЛМЗТвв 600х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 600х50-1,5-ГЦ	-		
	65		8,83	9,42	-	37010	ЛМЗТвв 600х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 600х65-1,5-ГЦ	-		
	80		9,19	9,8	-	45960	ЛМЗТвв 600х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 600х80-1,5-ГЦ	-		
	100		9,67	10,31	-	57900	ЛМЗТвв 600х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвв 600х100-1,5-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИИ

ЛМЗТввп - Т-СЕКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВВЕРХ С ПОВОРОТОМ ЗАМКОВАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМЗТввп 200х50-1,0-ОЦ
Т-секция вертикальная вверх с поворотом замковая 200х50, толщина 1,0 мм; оцинкованная



Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗТввп <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

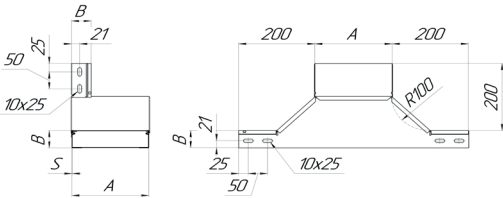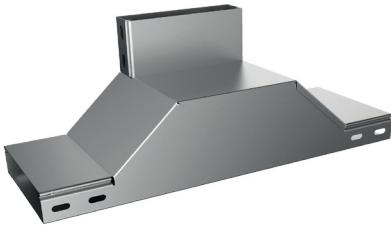

Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТввп											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,95	1,07	0,97	2360	ЛМЗТввп 50х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТввп 50х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	1,31	1,43	1,34	2300	ЛМЗТввп 50х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТввп 50х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТввп 50х50-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,54	1,66	1,58	2260	ЛМЗТввп 50х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТввп 50х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТввп 50х50-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,86	1,98	-	2200	ЛМЗТввп 50х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТввп 50х50-1,5-ГЦ	-		
100	50	0,7	1,56	1,76	1,6	4790	ЛМЗТввп 100х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТввп 100х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,66	1,87	1,7	6270	ЛМЗТввп 100х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТввп 100х65-0,7-НЖ		
	80		1,77	2	1,81	7740	ЛМЗТввп 100х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТввп 100х80-0,7-НЖ		
	100		1,85	2,08	1,9	9720	ЛМЗТввп 100х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТввп 100х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	2,23	2,43	2,28	4700	ЛМЗТввп 100х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТввп 100х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТввп 100х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,38	2,6	2,43	6170	ЛМЗТввп 100х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТввп 100х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТввп 100х65-1,0-НЖ		
	80		2,52	2,75	2,58	7640	ЛМЗТввп 100х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТввп 100х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТввп 100х80-1,0-НЖ		
	100		2,6	2,84	2,66	9600	ЛМЗТввп 100х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТввп 100х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТввп 100х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	2,68	2,88	2,74	4640	ЛМЗТввп 100х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТввп 100х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТввп 100х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,85	3,07	2,92	6100	ЛМЗТввп 100х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТввп 100х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТввп 100х65-1,2-НЖ		
	80		3,03	3,26	3,1	7570	ЛМЗТввп 100х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТввп 100х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТввп 100х80-1,2-НЖ		
	100		3,09	3,33	3,16	9520	ЛМЗТввп 100х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТввп 100х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТввп 100х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	3,23	3,43	-	4550	ЛМЗТввп 100х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТввп 100х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,45	3,67	-	6010	ЛМЗТввп 100х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТввп 100х65-1,5-ГЦ	-		
	80		3,67	3,9	-	7460	ЛМЗТввп 100х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТввп 100х80-1,5-ГЦ	-		
	100		3,72	3,96	-	9400	ЛМЗТввп 100х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТввп 100х100-1,5-ГЦ	-		
150	50	0,7	2,08	2,35	2,13	7220	ЛМЗТввп 150х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТввп 150х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,19	2,47	2,24	9450	ЛМЗТввп 150х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТввп 150х65-0,7-НЖ		
	80		2,29	2,59	2,35	11670	ЛМЗТввп 150х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТввп 150х80-0,7-НЖ		
	100		2,43	2,74	2,49	14650	ЛМЗТввп 150х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТввп 150х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	2,97	3,24	3,04	7100	ЛМЗТввп 150х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТввп 150х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТввп 150х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,12	3,4	3,19	9320	ЛМЗТввп 150х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТввп 150х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТввп 150х65-1,0-НЖ		
	80		3,27	3,57	3,35	11540	ЛМЗТввп 150х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТввп 150х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТввп 150х80-1,0-НЖ		
	100		3,47	3,78	3,55	14500	ЛМЗТввп 150х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТввп 150х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТввп 150х100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТвпн											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди-нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	3,57	3,84	3,65	7020	ЛМЗТвпн 150х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 150х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 150х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,75	4,03	3,83	9230	ЛМЗТвпн 150х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 150х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 150х65-1,2-НЖ		
	80		3,93	4,23	4,02	11450	ЛМЗТвпн 150х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 150х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 150х80-1,2-НЖ		
	100		4,17	4,49	4,27	14400	ЛМЗТвпн 150х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 150х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 150х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	4,27	4,54	-	6900	ЛМЗТвпн 150х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 150х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		4,49	4,77	-	9110	ЛМЗТвпн 150х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 150х65-1,5-ГЦ	-		
	80		4,72	5,02	-	11310	ЛМЗТвпн 150х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 150х80-1,5-ГЦ	-		
	100		5,02	5,34	-	14250	ЛМЗТвпн 150х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 150х100-1,5-ГЦ	-		
200	50	0,7	2,66	3	2,72	9650	ЛМЗТвпн 200х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвпн 200х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,77	3,13	2,83	12630	ЛМЗТвпн 200х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвпн 200х65-0,7-НЖ		
	80		2,88	3,25	2,94	15600	ЛМЗТвпн 200х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвпн 200х80-0,7-НЖ		
	100		3,02	3,41	3,09	19580	ЛМЗТвпн 200х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвпн 200х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	3,79	4,13	3,88	9500	ЛМЗТвпн 200х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 200х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 200х50-1,0-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		3,95	4,31	4,04	12470	ЛМЗТвпн 200х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 200х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 200х65-1,0-НЖ		
	80		4,1	4,47	4,2	15440	ЛМЗТвпн 200х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 200х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 200х80-1,0-НЖ		
	100		4,31	4,7	4,41	19400	ЛМЗТвпн 200х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 200х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 200х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	4,55	4,89	4,65	9400	ЛМЗТвпн 200х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 200х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 200х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		4,74	5,1	4,85	12360	ЛМЗТвпн 200х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 200х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 200х65-1,2-НЖ		
	80		4,93	5,3	5,04	15330	ЛМЗТвпн 200х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 200х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 200х80-1,2-НЖ		
	100		5,18	5,57	5,3	19280	ЛМЗТвпн 200х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 200х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 200х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	5,41	5,75	-	9250	ЛМЗТвпн 200х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 200х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		5,64	6	-	12210	ЛМЗТвпн 200х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 200х65-1,5-ГЦ	-		
	80		5,88	6,25	-	15160	ЛМЗТвпн 200х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 200х80-1,5-ГЦ	-		
	100		6,19	6,58	-	19100	ЛМЗТвпн 200х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 200х100-1,5-ГЦ	-		
300	50	0,7	3,97	4,48	4,06	14510	ЛМЗТвпн 300х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвпн 300х50-0,7-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,09	4,62	4,18	18990	ЛМЗТвпн 300х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвпн 300х65-0,7-НЖ		
	80		4,2	4,74	4,3	23460	ЛМЗТвпн 300х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвпн 300х80-0,7-НЖ		
	100		4,36	4,92	4,46	29440	ЛМЗТвпн 300х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвпн 300х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	5,66	6,17	5,79	14300	ЛМЗТвпн 300х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 300х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 300х50-1,0-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		5,83	6,36	5,97	18770	ЛМЗТвпн 300х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 300х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 300х65-1,0-НЖ		
	80		6	6,54	6,14	23240	ЛМЗТвпн 300х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 300х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 300х80-1,0-НЖ		
	100		6,22	6,78	6,37	29200	ЛМЗТвпн 300х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 300х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 300х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	6,8	7,31	6,95	14160	ЛМЗТвпн 300х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 300х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 300х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		7	7,53	7,16	18620	ЛМЗТвпн 300х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 300х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 300х65-1,2-НЖ		
	80		7,2	7,74	7,37	23090	ЛМЗТвпн 300х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 300х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 300х80-1,2-НЖ		
	100		7,47	8,03	7,64	29040	ЛМЗТвпн 300х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 300х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 300х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	8	8,51	-	13950	ЛМЗТвпн 300х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 300х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		8,26	8,79	-	18410	ЛМЗТвпн 300х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 300х65-1,5-ГЦ	-		
	80		8,51	9,05	-	22860	ЛМЗТвпн 300х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 300х80-1,5-ГЦ	-		
	100		8,84	9,4	-	28800	ЛМЗТвпн 300х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 300х100-1,5-ГЦ	-		
400	50	1,0	7,85	8,56	8,03	19100	ЛМЗТвпн 400х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 400х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 400х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		8,03	8,75	8,21	25070	ЛМЗТвпн 400х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 400х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 400х65-1,0-НЖ		
	80		8,21	8,95	8,4	31040	ЛМЗТвпн 400х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 400х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 400х80-1,0-НЖ		
	100		8,45	9,21	8,64	39000	ЛМЗТвпн 400х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 400х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 400х100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТвпн												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
400	50	1,2	9,42	10,13	9,63	18920	ЛМЗТвпн 400х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 400х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 400х50-1,2-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		9,63	10,35	9,86	24880	ЛМЗТвпн 400х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 400х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 400х65-1,2-НЖ			
	80		9,85	10,59	10,08	30850	ЛМЗТвпн 400х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 400х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 400х80-1,2-НЖ			
	100		10,14	10,9	10,37	38800	ЛМЗТвпн 400х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 400х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 400х100-1,2-НЖ			
	50	1,5	11,02	11,73	-	18650	ЛМЗТвпн 400х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 400х50-1,5-ГЦ	-			
	65		11,29	12,01	-	24610	ЛМЗТвпн 400х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 400х65-1,5-ГЦ	-			
	80		11,56	12,3	-	30560	ЛМЗТвпн 400х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 400х80-1,5-ГЦ	-			
	100		11,92	12,68	-	38500	ЛМЗТвпн 400х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 400х100-1,5-ГЦ	-			
500	50	1,0	10,35	11,28	10,58	23900	ЛМЗТвпн 500х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 500х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 500х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		10,54	11,49	10,78	31370	ЛМЗТвпн 500х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 500х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 500х65-1,0-НЖ			
	80		10,73	11,7	10,98	38840	ЛМЗТвпн 500х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 500х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 500х80-1,0-НЖ			
	100		10,98	11,97	11,24	48800	ЛМЗТвпн 500х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 500х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 500х100-1,0-НЖ			
	50	1,2	12,42	13,35	12,7	23680	ЛМЗТвпн 500х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 500х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 500х50-1,2-НЖ			
	65		12,65	13,6	12,94	31140	ЛМЗТвпн 500х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 500х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 500х65-1,2-НЖ			
	80		12,88	13,85	13,17	38610	ЛМЗТвпн 500х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 500х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 500х80-1,2-НЖ			
	100		13,18	14,17	13,49	48560	ЛМЗТвпн 500х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 500х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 500х100-1,2-НЖ			
	50	1,5	14,46	15,39	-	23350	ЛМЗТвпн 500х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 500х50-1,5-ГЦ	-			
	65		14,75	15,7	-	30810	ЛМЗТвпн 500х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 500х65-1,5-ГЦ	-			
	80		15,04	16,01	-	38260	ЛМЗТвпн 500х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 500х80-1,5-ГЦ	-			
	100		15,42	16,41	-	48200	ЛМЗТвпн 500х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 500х100-1,5-ГЦ	-			
600	50	1,0	13,16	14,34	13,46	28700	ЛМЗТвпн 600х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 600х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 600х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		13,36	14,56	13,67	37670	ЛМЗТвпн 600х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 600х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 600х65-1,0-НЖ			
	80		13,56	14,78	13,88	46640	ЛМЗТвпн 600х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 600х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 600х80-1,0-НЖ			
	100		13,83	15,07	14,15	58600	ЛМЗТвпн 600х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвпн 600х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвпн 600х100-1,0-НЖ			
	50	1,2	15,79	16,97	16,15	28440	ЛМЗТвпн 600х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 600х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 600х50-1,2-НЖ			
	65		16,03	17,23	16,4	37400	ЛМЗТвпн 600х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 600х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 600х65-1,2-НЖ			
	80		16,28	17,5	16,65	46370	ЛМЗТвпн 600х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 600х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 600х80-1,2-НЖ			
	100		16,6	17,84	16,98	58320	ЛМЗТвпн 600х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвпн 600х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвпн 600х100-1,2-НЖ			
	50	1,5	18,32	19,5	-	28050	ЛМЗТвпн 600х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 600х50-1,5-ГЦ	-			
	65		18,63	19,83	-	37010	ЛМЗТвпн 600х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 600х65-1,5-ГЦ	-			
	80		18,94	20,16	-	45960	ЛМЗТвпн 600х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 600х80-1,5-ГЦ	-			
	100		19,34	20,59	-	57900	ЛМЗТвпн 600х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвпн 600х100-1,5-ГЦ	-			

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗТвп - Т-СЕКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВНИЗ С ПОВОТОРОМ ЗАМКОВАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ЛМЗТвп 200х50-1,0-ОЦ
Т-секция вертикальная вниз с поворотом замковая 200х50, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗТвп <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

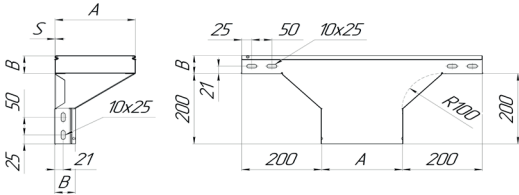

Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТвп											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,87	0,98	0,89	2360	ЛМЗТвп 50х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвп 50х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	1,24	1,35	1,27	2300	ЛМЗТвп 50х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 50х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 50х50-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,49	1,6	1,52	2260	ЛМЗТвп 50х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 50х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 50х50-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,92	2,04	-	2200	ЛМЗТвп 50х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 50х50-1,5-ГЦ	-		
100	50	0,7	1,45	1,64	1,49	4790	ЛМЗТвп 100х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвп 100х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,56	1,76	1,59	6270	ЛМЗТвп 100х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвп 100х65-0,7-НЖ		
	80		1,66	1,87	1,7	7740	ЛМЗТвп 100х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвп 100х80-0,7-НЖ		
	100		1,8	2,03	1,84	9720	ЛМЗТвп 100х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвп 100х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	2,07	2,26	2,12	4700	ЛМЗТвп 100х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 100х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 100х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,22	2,42	2,27	6170	ЛМЗТвп 100х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 100х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 100х65-1,0-НЖ		
	80		2,37	2,58	2,42	7640	ЛМЗТвп 100х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 100х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 100х80-1,0-НЖ		
	100		2,57	2,8	2,63	9600	ЛМЗТвп 100х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 100х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 100х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	2,49	2,68	2,55	4640	ЛМЗТвп 100х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 100х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 100х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,67	2,87	2,73	6100	ЛМЗТвп 100х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 100х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 100х65-1,2-НЖ		
	80		2,85	3,07	2,91	7570	ЛМЗТвп 100х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 100х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 100х80-1,2-НЖ		
	100		3,09	3,32	3,16	9520	ЛМЗТвп 100х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 100х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 100х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	3,11	3,3	-	4550	ЛМЗТвп 100х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 100х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,34	3,54	-	6010	ЛМЗТвп 100х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 100х65-1,5-ГЦ	-		
	80		3,56	3,78	-	7460	ЛМЗТвп 100х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 100х80-1,5-ГЦ	-		
	100		3,87	4,1	-	9400	ЛМЗТвп 100х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 100х100-1,5-ГЦ	-		
150	50	0,7	1,93	2,18	1,97	7220	ЛМЗТвп 150х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвп 150х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,03	2,29	2,08	9450	ЛМЗТвп 150х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвп 150х65-0,7-НЖ		
	80		2,13	2,4	2,18	11670	ЛМЗТвп 150х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвп 150х80-0,7-НЖ		
	100		2,27	2,56	2,33	14650	ЛМЗТвп 150х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвп 150х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	2,75	3	2,81	7100	ЛМЗТвп 150х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 150х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 150х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,9	3,16	2,96	9320	ЛМЗТвп 150х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 150х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 150х65-1,0-НЖ		
	80		3,05	3,33	3,12	11540	ЛМЗТвп 150х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 150х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 150х80-1,0-НЖ		
	100		3,25	3,54	3,32	14500	ЛМЗТвп 150х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 150х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 150х100-1,0-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТвп												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
150	50	1,2	3,3	3,55	3,38	7020	ЛМЗТвп 150x50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 150x50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 150x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		3,48	3,74	3,56	9230	ЛМЗТвп 150x65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 150x65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 150x65-1,2-НЖ			
	80		3,66	3,94	3,74	11450	ЛМЗТвп 150x80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 150x80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 150x80-1,2-НЖ			
	100		3,9	4,19	3,99	14400	ЛМЗТвп 150x100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 150x100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 150x100-1,2-НЖ			
	50	1,5	4,18	4,43	-	6900	ЛМЗТвп 150x50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 150x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		4,4	4,67	-	9110	ЛМЗТвп 150x65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 150x65-1,5-ГЦ	-			
	80		4,62	4,9	-	11310	ЛМЗТвп 150x80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 150x80-1,5-ГЦ	-			
	100		4,92	5,22	-	14250	ЛМЗТвп 150x100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 150x100-1,5-ГЦ	-			
200	50	0,7	2,46	2,78	2,52	9650	ЛМЗТвп 200x50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвп 200x50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,57	2,9	2,62	12630	ЛМЗТвп 200x65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвп 200x65-0,7-НЖ			
	80		2,67	3,01	2,73	15600	ЛМЗТвп 200x80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвп 200x80-0,7-НЖ			
	100		2,81	3,17	2,88	19580	ЛМЗТвп 200x100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвп 200x100-0,7-НЖ			
	50	1,0	3,51	3,83	3,59	9500	ЛМЗТвп 200x50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 200x50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 200x50-1,0-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.		
	65		3,66	3,99	3,75	12470	ЛМЗТвп 200x65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 200x65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 200x65-1,0-НЖ			
	80		3,81	4,15	3,9	15440	ЛМЗТвп 200x80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 200x80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 200x80-1,0-НЖ			
	100		4,01	4,37	4,1	19400	ЛМЗТвп 200x100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 200x100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 200x100-1,0-НЖ			
	50	1,2	4,22	4,54	4,31	9400	ЛМЗТвп 200x50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 200x50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 200x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4,4	4,73	4,5	12360	ЛМЗТвп 200x65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 200x65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 200x65-1,2-НЖ			
	80		4,57	4,91	4,68	15330	ЛМЗТвп 200x80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 200x80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 200x80-1,2-НЖ			
	100		4,82	5,18	4,93	19280	ЛМЗТвп 200x100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 200x100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 200x100-1,2-НЖ			
	50	1,5	5,38	5,71	-	9250	ЛМЗТвп 200x50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 200x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		5,61	5,95	-	12210	ЛМЗТвп 200x65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 200x65-1,5-ГЦ	-			
	80		5,83	6,18	-	15160	ЛМЗТвп 200x80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 200x80-1,5-ГЦ	-			
	100		6,13	6,5	-	19100	ЛМЗТвп 200x100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 200x100-1,5-ГЦ	-			
300	50	0,7	3,7	4,17	3,79	14510	ЛМЗТвп 300x50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвп 300x50-0,7-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		3,81	4,3	3,9	18990	ЛМЗТвп 300x65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвп 300x65-0,7-НЖ			
	80		3,92	4,42	4,01	23460	ЛМЗТвп 300x80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвп 300x80-0,7-НЖ			
	100		4,07	4,59	4,16	29440	ЛМЗТвп 300x100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗТвп 300x100-0,7-НЖ			
	50	1,0	5,28	5,76	5,4	14300	ЛМЗТвп 300x50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 300x50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 300x50-1,0-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		5,44	5,93	5,57	18770	ЛМЗТвп 300x65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 300x65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 300x65-1,0-НЖ			
	80		5,29	5,77	5,42	23240	ЛМЗТвп 300x80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 300x80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 300x80-1,0-НЖ			
	100		5,81	6,33	5,94	29200	ЛМЗТвп 300x100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 300x100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 300x100-1,0-НЖ			
	50	1,2	6,34	6,82	6,49	14160	ЛМЗТвп 300x50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 300x50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 300x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		6,53	7,02	6,68	18620	ЛМЗТвп 300x65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 300x65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 300x65-1,2-НЖ			
	80		6,72	7,23	6,88	23090	ЛМЗТвп 300x80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 300x80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 300x80-1,2-НЖ			
	100		6,97	7,49	7,13	29040	ЛМЗТвп 300x100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 300x100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 300x100-1,2-НЖ			
	50	1,5	8,05	8,54	-	13950	ЛМЗТвп 300x50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 300x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		8,3	8,8	-	18410	ЛМЗТвп 300x65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 300x65-1,5-ГЦ	-			
	80		8,53	9,04	-	22860	ЛМЗТвп 300x80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 300x80-1,5-ГЦ	-			
	100		8,85	9,38	-	28800	ЛМЗТвп 300x100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 300x100-1,5-ГЦ	-			
400	50	1,0	7,37	8,03	7,54	19100	ЛМЗТвп 400x50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 400x50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 400x50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		7,54	8,22	7,72	25070	ЛМЗТвп 400x65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 400x65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 400x65-1,0-НЖ			
	80		7,71	8,4	7,89	31040	ЛМЗТвп 400x80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 400x80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 400x80-1,0-НЖ			
	100		7,93	8,64	8,11	39000	ЛМЗТвп 400x100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 400x100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 400x100-1,0-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ ЛМЗТвп											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	8,85	9,51	9,06	18920	ЛМЗТвп 400х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 400х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 400х50-1,2-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		9,06	9,74	9,26	24880	ЛМЗТвп 400х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 400х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 400х65-1,2-НЖ		
	80		9,25	9,94	9,47	30850	ЛМЗТвп 400х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 400х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 400х80-1,2-НЖ		
	100		9,52	10,23	9,74	38800	ЛМЗТвп 400х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 400х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 400х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	11,29	11,97	-	18650	ЛМЗТвп 400х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 400х50-1,5-ГЦ	-		
	65		11,55	12,24	-	24610	ЛМЗТвп 400х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 400х65-1,5-ГЦ	-		
	80		11,8	12,51	-	30560	ЛМЗТвп 400х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 400х80-1,5-ГЦ	-		
	100		12,14	12,87	-	38500	ЛМЗТвп 400х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 400х100-1,5-ГЦ	-		
500	50	1,0	9,78	10,66	10,01	23900	ЛМЗТвп 500х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 500х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 500х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		9,96	10,86	10,19	31370	ЛМЗТвп 500х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 500х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 500х65-1,0-НЖ		
	80		10,14	11,05	10,37	38840	ЛМЗТвп 500х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 500х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 500х80-1,0-НЖ		
	100		10,38	11,31	10,62	48800	ЛМЗТвп 500х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 500х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 500х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	11,74	12,62	12,01	23680	ЛМЗТвп 500х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 500х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 500х50-1,2-НЖ		
	65		11,96	12,86	12,24	31140	ЛМЗТвп 500х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 500х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 500х65-1,2-НЖ		
	80		12,17	13,08	12,45	38610	ЛМЗТвп 500х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 500х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 500х80-1,2-НЖ		
	100		12,46	13,39	12,75	48560	ЛМЗТвп 500х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 500х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 500х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	15	15,9	-	23350	ЛМЗТвп 500х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 500х50-1,5-ГЦ	-		
	65		15,28	16,2	-	30810	ЛМЗТвп 500х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 500х65-1,5-ГЦ	-		
	80		15,55	16,48	-	38260	ЛМЗТвп 500х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 500х80-1,5-ГЦ	-		
	100		15,91	16,87	-	48200	ЛМЗТвп 500х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 500х100-1,5-ГЦ	-		
600	50	1,0	12,51	13,63	12,79	28700	ЛМЗТвп 600х50-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 600х50-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 600х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		12,7	13,84	12,99	37670	ЛМЗТвп 600х65-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 600х65-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 600х65-1,0-НЖ		
	80		12,89	14,05	13,18	46640	ЛМЗТвп 600х80-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 600х80-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 600х80-1,0-НЖ		
	100		13,14	14,32	13,44	58600	ЛМЗТвп 600х100-1,0-ОЦ	ЛМЗТвп 600х100-1,0-ГЦ	ЛМЗТвп 600х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	14,89	16,01	15,23	28440	ЛМЗТвп 600х50-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 600х50-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 600х50-1,2-НЖ		
	65		15,12	16,25	15,47	37400	ЛМЗТвп 600х65-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 600х65-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 600х65-1,2-НЖ		
	80		15,35	16,5	15,71	46370	ЛМЗТвп 600х80-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 600х80-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 600х80-1,2-НЖ		
	100		15,66	16,83	16,02	58320	ЛМЗТвп 600х100-1,2-ОЦ	ЛМЗТвп 600х100-1,2-ГЦ	ЛМЗТвп 600х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	19,18	20,33	-	28050	ЛМЗТвп 600х50-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 600х50-1,5-ГЦ	-		
	65		19,48	20,65	-	37010	ЛМЗТвп 600х65-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 600х65-1,5-ГЦ	-		
	80		19,76	20,95	-	45960	ЛМЗТвп 600х80-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 600х80-1,5-ГЦ	-		
	100		20,14	21,35	-	57900	ЛМЗТвп 600х100-1,5-ОЦ	ЛМЗТвп 600х100-1,5-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЭХ - X-СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ЛМЭХ 200х50-1,0-ОЦ
Х-секция замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЭХ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

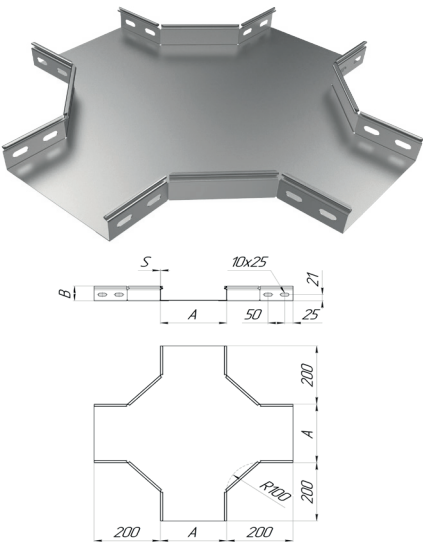

X-СЕКЦИЯ ЛМЭХ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ			ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель
50	50	0,7	0,77	0,87	0,79	2360	ЛМЭХ 50х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ 50х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	1,1	1,2	1,13	2300	ЛМЭХ 50х50-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 50х50-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 50х50-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,33	1,43	1,36	2260	ЛМЭХ 50х50-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 50х50-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 50х50-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,56	1,66	-	2200	ЛМЭХ 50х50-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 50х50-1,5-ГЦ	-		
100	50	0,7	1,19	1,34	1,22	4790	ЛМЭХ 100х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ 100х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,3	1,47	1,33	6270	ЛМЭХ 100х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ 100х65-0,7-НЖ		
	80		1,41	1,59	1,45	7740	ЛМЭХ 100х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ 100х80-0,7-НЖ		
	100		1,56	1,76	1,6	9720	ЛМЭХ 100х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ 100х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	1,71	1,87	1,75	4700	ЛМЭХ 100х50-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 100х50-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 100х50-1,0-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,87	2,04	1,91	6170	ЛМЭХ 100х65-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 100х65-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 100х65-1,0-НЖ		
	80		2,03	2,21	2,07	7640	ЛМЭХ 100х80-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 100х80-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 100х80-1,0-НЖ		
	100		2,24	2,44	2,29	9600	ЛМЭХ 100х100-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 100х100-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 100х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	2,05	2,21	2,1	4640	ЛМЭХ 100х50-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 100х50-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 100х50-1,2-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,25	2,42	2,3	6100	ЛМЭХ 100х65-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 100х65-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 100х65-1,2-НЖ		
	80		2,44	2,62	2,49	7570	ЛМЭХ 100х80-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 100х80-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 100х80-1,2-НЖ		
	100		2,69	2,89	2,75	9520	ЛМЭХ 100х100-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 100х100-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 100х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	2,33	2,49	-	4550	ЛМЭХ 100х50-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 100х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,57	2,74	-	6010	ЛМЭХ 100х65-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 100х65-1,5-ГЦ	-		
	80		2,81	3	-	7460	ЛМЭХ 100х80-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 100х80-1,5-ГЦ	-		
	100		3,13	3,34	-	9400	ЛМЭХ 100х100-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 100х100-1,5-ГЦ	-		
150	50	0,7	1,48	1,67	1,51	7220	ЛМЭХ 150х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ 150х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,59	1,8	1,63	9450	ЛМЭХ 150х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ 150х65-0,7-НЖ		
	80		1,7	1,92	1,74	11670	ЛМЭХ 150х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ 150х80-0,7-НЖ		
	100		1,85	2,09	1,89	14650	ЛМЭХ 150х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ 150х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	2,12	2,31	2,17	7100	ЛМЭХ 150х50-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 150х50-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 150х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,28	2,49	2,33	9320	ЛМЭХ 150х65-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 150х65-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 150х65-1,0-НЖ		
	80		2,44	2,66	2,49	11540	ЛМЭХ 150х80-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 150х80-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 150х80-1,0-НЖ		
	100		2,65	2,89	2,71	14500	ЛМЭХ 150х100-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 150х100-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 150х100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



X-СЕКЦИЯ ЛМЭХ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	2,54	2,73	2,6	7020	ЛМЭХ 150х50-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 150х50-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 150х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,74	2,95	2,8	9230	ЛМЭХ 150х65-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 150х65-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 150х65-1,2-НЖ		
	80		2,93	3,15	3	11450	ЛМЭХ 150х80-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 150х80-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 150х80-1,2-НЖ		
	100		3,18	3,42	3,26	14400	ЛМЭХ 150х100-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 150х100-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 150х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	2,82	3,01	-	6900	ЛМЭХ 150х50-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 150х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,06	3,27	-	9110	ЛМЭХ 150х65-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 150х65-1,5-ГЦ	-		
	80		3,3	3,52	-	11310	ЛМЭХ 150х80-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 150х80-1,5-ГЦ	-		
	100		3,62	3,86	-	14250	ЛМЭХ 150х100-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 150х100-1,5-ГЦ	-		
200	50	0,7	1,79	2,02	1,83	9650	ЛМЭХ 200х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ 200х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,9	2,15	1,95	12630	ЛМЭХ 200х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ 200х65-0,7-НЖ		
	80		2,01	2,27	2,06	15600	ЛМЭХ 200х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ 200х80-0,7-НЖ		
	100		2,16	2,44	2,21	19580	ЛМЭХ 200х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ 200х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	2,56	2,79	2,62	9500	ЛМЭХ 200х50-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 200х50-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 200х50-1,0-НЖ		
	65		2,72	2,97	2,79	12470	ЛМЭХ 200х65-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 200х65-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 200х65-1,0-НЖ		
	80		2,88	3,14	2,95	15440	ЛМЭХ 200х80-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 200х80-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 200х80-1,0-НЖ		
	100		3,1	3,38	3,17	19400	ЛМЭХ 200х100-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 200х100-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 200х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	3,08	3,31	3,15	9400	ЛМЭХ 200х50-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 200х50-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 200х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		3,27	3,52	3,35	12360	ЛМЭХ 200х65-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 200х65-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 200х65-1,2-НЖ		
	80		3,47	3,73	3,55	15330	ЛМЭХ 200х80-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 200х80-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 200х80-1,2-НЖ		
	100		3,72	4	3,81	19280	ЛМЭХ 200х100-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 200х100-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 200х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	3,36	3,59	-	9250	ЛМЭХ 200х50-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 200х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,59	3,84	-	12210	ЛМЭХ 200х65-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 200х65-1,5-ГЦ	-		
	80		3,83	4,09	-	15160	ЛМЭХ 200х80-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 200х80-1,5-ГЦ	-		
	100		4,15	4,43	-	19100	ЛМЭХ 200х100-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 200х100-1,5-ГЦ	-		
300	50	0,7	2,5	2,82	2,56	14510	ЛМЭХ 300х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ 300х50-0,7-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,61	2,95	2,67	18990	ЛМЭХ 300х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ 300х65-0,7-НЖ		
	80		2,72	3,07	2,79	23460	ЛМЭХ 300х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ 300х80-0,7-НЖ		
	100		2,87	3,24	2,94	29440	ЛМЭХ 300х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ 300х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	3,58	3,9	3,66	14300	ЛМЭХ 300х50-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 300х50-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 300х50-1,0-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,74	4,08	3,82	18770	ЛМЭХ 300х65-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 300х65-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 300х65-1,0-НЖ		
	80		3,9	4,25	3,99	23240	ЛМЭХ 300х80-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 300х80-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 300х80-1,0-НЖ		
	100		4,11	4,48	4,2	29200	ЛМЭХ 300х100-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 300х100-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 300х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	4,3	4,62	4,4	14160	ЛМЭХ 300х50-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 300х50-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 300х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		4,49	4,83	4,59	18620	ЛМЭХ 300х65-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 300х65-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 300х65-1,2-НЖ		
	80		4,68	5,03	4,79	23090	ЛМЭХ 300х80-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 300х80-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 300х80-1,2-НЖ		
	100		4,94	5,31	5,05	29040	ЛМЭХ 300х100-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 300х100-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 300х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	4,57	4,9	-	13950	ЛМЭХ 300х50-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 300х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		4,81	5,15	-	18410	ЛМЭХ 300х65-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 300х65-1,5-ГЦ	-		
	80		5,05	5,4	-	22860	ЛМЭХ 300х80-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 300х80-1,5-ГЦ	-		
	100		5,37	5,74	-	28800	ЛМЭХ 300х100-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 300х100-1,5-ГЦ	-		
400	50	1,0	4,75	5,18	4,86	19100	ЛМЭХ 400х50-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 400х50-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 400х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,91	5,35	5,02	25070	ЛМЭХ 400х65-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 400х65-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 400х65-1,0-НЖ		
	80		5,07	5,53	5,18	31040	ЛМЭХ 400х80-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 400х80-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 400х80-1,0-НЖ		
	100		5,28	5,76	5,4	39000	ЛМЭХ 400х100-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 400х100-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 400х100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



ООО «Северная Аврора»

тел.: +7 (812) 313 1142 | www.north-aurora.ru

Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, 120, промбаза «Ржевка»

X-СЕКЦИЯ ЛМЭХ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	5,7	6,13	5,83	18920	ЛМЭХ 400х50-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 400х50-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 400х50-1,2-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,89	6,33	6,03	24880	ЛМЭХ 400х65-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 400х65-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 400х65-1,2-НЖ		
	80		6,09	6,55	6,23	30850	ЛМЭХ 400х80-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 400х80-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 400х80-1,2-НЖ		
	100		6,34	6,82	6,49	38800	ЛМЭХ 400х100-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 400х100-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 400х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	5,97	6,4	-	18650	ЛМЭХ 400х50-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 400х50-1,5-ГЦ	-		
	65		6,21	6,65	-	24610	ЛМЭХ 400х65-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 400х65-1,5-ГЦ	-		
	80		6,45	6,91	-	30560	ЛМЭХ 400х80-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 400х80-1,5-ГЦ	-		
	100		6,77	7,25	-	38500	ЛМЭХ 400х100-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 400х100-1,5-ГЦ	-		
500	50	1,0	6,07	6,62	6,21	23900	ЛМЭХ 500х50-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 500х50-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 500х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		6,23	6,79	6,38	31370	ЛМЭХ 500х65-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 500х65-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 500х65-1,0-НЖ		
	80		6,39	6,97	6,54	38840	ЛМЭХ 500х80-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 500х80-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 500х80-1,0-НЖ		
	100		6,61	7,2	6,76	48800	ЛМЭХ 500х100-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 500х100-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 500х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	7,29	7,84	7,46	23680	ЛМЭХ 500х50-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 500х50-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 500х50-1,2-НЖ		
	65		7,49	8,05	7,66	31140	ЛМЭХ 500х65-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 500х65-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 500х65-1,2-НЖ		
	80		7,68	8,26	7,85	38610	ЛМЭХ 500х80-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 500х80-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 500х80-1,2-НЖ		
	100		7,93	8,53	8,11	48560	ЛМЭХ 500х100-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 500х100-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 500х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	7,57	8,12	-	23350	ЛМЭХ 500х50-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 500х50-1,5-ГЦ	-		
	65		7,81	8,37	-	30810	ЛМЭХ 500х65-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 500х65-1,5-ГЦ	-		
	80		8,05	8,63	-	38260	ЛМЭХ 500х80-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 500х80-1,5-ГЦ	-		
	100		8,37	8,97	-	48200	ЛМЭХ 500х100-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 500х100-1,5-ГЦ	-		
600	50	1,0	7,56	8,24	7,73	28700	ЛМЭХ 600х50-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 600х50-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 600х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		7,72	8,41	7,89	37670	ЛМЭХ 600х65-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 600х65-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 600х65-1,0-НЖ		
	80		7,88	8,59	8,06	46640	ЛМЭХ 600х80-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 600х80-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 600х80-1,0-НЖ		
	100		8,09	8,82	8,28	58600	ЛМЭХ 600х100-1,0-ОЦ	ЛМЭХ 600х100-1,0-ГЦ	ЛМЭХ 600х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	9,07	9,75	9,28	28440	ЛМЭХ 600х50-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 600х50-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 600х50-1,2-НЖ		
	65		9,26	9,95	9,48	37400	ЛМЭХ 600х65-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 600х65-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 600х65-1,2-НЖ		
	80		9,46	10,17	9,67	46370	ЛМЭХ 600х80-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 600х80-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 600х80-1,2-НЖ		
	100		9,71	10,44	9,94	58320	ЛМЭХ 600х100-1,2-ОЦ	ЛМЭХ 600х100-1,2-ГЦ	ЛМЭХ 600х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	9,35	10,03	-	28050	ЛМЭХ 600х50-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 600х50-1,5-ГЦ	-		
	65		9,59	10,29	-	37010	ЛМЭХ 600х65-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 600х65-1,5-ГЦ	-		
	80		9,83	10,54	-	45960	ЛМЭХ 600х80-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 600х80-1,5-ГЦ	-		
	100		10,14	10,87	-	57900	ЛМЭХ 600х100-1,5-ОЦ	ЛМЭХ 600х100-1,5-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЗХ - КРЫШКА Х-СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛЗХ 200-1,0-ОЦ


Крышка Х-секции замкового лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЗХ <Ширина секции>-<Толщина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

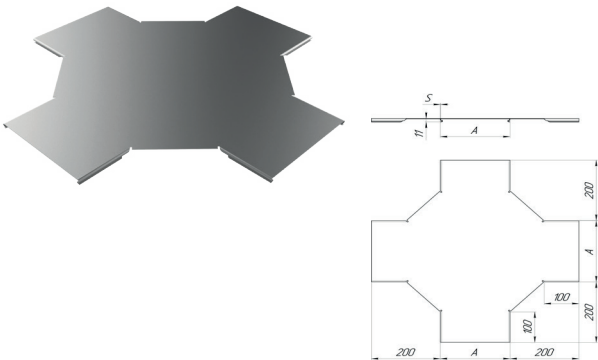

КРЫШКА Т-СЕКЦИИ КЛЗХ							
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,32	0,36	0,33	КЛЗХ 50-0,7-ОЦ	-	КЛЗХ 50-0,7-НЖ
100		0,66	0,75	0,68	КЛЗХ 100-0,7-ОЦ	-	КЛЗХ 100-0,7-НЖ
150		0,95	1,07	0,97	КЛЗХ 150-0,7-ОЦ	-	КЛЗХ 150-0,7-НЖ
200		1,26	1,42	1,29	КЛЗХ 200-0,7-ОЦ	-	КЛЗХ 200-0,7-НЖ
300		1,97	2,22	2,02	КЛЗХ 300-0,7-ОЦ	-	КЛЗХ 300-0,7-НЖ
400		2,79	3,15	2,85	КЛЗХ 400-0,7-ОЦ	-	КЛЗХ 400-0,7-НЖ
500		3,72	4,2	3,8	КЛЗХ 500-0,7-ОЦ	-	КЛЗХ 500-0,7-НЖ
600		4,76	5,37	4,87	КЛЗХ 600-0,7-ОЦ	-	КЛЗХ 600-0,7-НЖ
50	1,0	0,46	0,5	0,47	КЛЗХ 50-1,0-ОЦ	КЛЗХ 50-1,0-ГЦ	КЛЗХ 50-1,0-НЖ
100		0,94	1,03	0,97	КЛЗХ 100-1,0-ОЦ	КЛЗХ 100-1,0-ГЦ	КЛЗХ 100-1,0-НЖ
150		1,35	1,47	1,38	КЛЗХ 150-1,0-ОЦ	КЛЗХ 150-1,0-ГЦ	КЛЗХ 150-1,0-НЖ
200		1,8	1,96	1,84	КЛЗХ 200-1,0-ОЦ	КЛЗХ 200-1,0-ГЦ	КЛЗХ 200-1,0-НЖ
300		2,82	3,07	2,88	КЛЗХ 300-1,0-ОЦ	КЛЗХ 300-1,0-ГЦ	КЛЗХ 300-1,0-НЖ
400		3,99	4,35	4,08	КЛЗХ 400-1,0-ОЦ	КЛЗХ 400-1,0-ГЦ	КЛЗХ 400-1,0-НЖ
500		5,31	5,79	5,43	КЛЗХ 500-1,0-ОЦ	КЛЗХ 500-1,0-ГЦ	КЛЗХ 500-1,0-НЖ
600		6,79	7,4	6,95	КЛЗХ 600-1,0-ОЦ	КЛЗХ 600-1,0-ГЦ	КЛЗХ 600-1,0-НЖ
50	1,2	0,55	0,59	0,56	КЛЗХ 50-1,2-ОЦ	КЛЗХ 50-1,2-ГЦ	КЛЗХ 50-1,2-НЖ
100		1,13	1,22	1,16	КЛЗХ 100-1,2-ОЦ	КЛЗХ 100-1,2-ГЦ	КЛЗХ 100-1,2-НЖ
150		1,62	1,74	1,66	КЛЗХ 150-1,2-ОЦ	КЛЗХ 150-1,2-ГЦ	КЛЗХ 150-1,2-НЖ
200		2,16	2,32	2,21	КЛЗХ 200-1,2-ОЦ	КЛЗХ 200-1,2-ГЦ	КЛЗХ 200-1,2-НЖ
300		3,38	3,63	3,45	КЛЗХ 300-1,2-ОЦ	КЛЗХ 300-1,2-ГЦ	КЛЗХ 300-1,2-НЖ
400		4,78	5,14	4,89	КЛЗХ 400-1,2-ОЦ	КЛЗХ 400-1,2-ГЦ	КЛЗХ 400-1,2-НЖ
500		6,37	6,85	6,52	КЛЗХ 500-1,2-ОЦ	КЛЗХ 500-1,2-ГЦ	КЛЗХ 500-1,2-НЖ
600		8,15	8,76	8,34	КЛЗХ 600-1,2-ОЦ	КЛЗХ 600-1,2-ГЦ	КЛЗХ 600-1,2-НЖ
50	1,5	0,68	0,72	-	КЛЗХ 50-1,5-ОЦ	КЛЗХ 50-1,5-ГЦ	-
100		1,41	1,5	-	КЛЗХ 100-1,5-ОЦ	КЛЗХ 100-1,5-ГЦ	-
150		2,03	2,15	-	КЛЗХ 150-1,5-ОЦ	КЛЗХ 150-1,5-ГЦ	-
200		2,7	2,86	-	КЛЗХ 200-1,5-ОЦ	КЛЗХ 200-1,5-ГЦ	-
300		4,22	4,47	-	КЛЗХ 300-1,5-ОЦ	КЛЗХ 300-1,5-ГЦ	-
400		5,97	6,33	-	КЛЗХ 400-1,5-ОЦ	КЛЗХ 400-1,5-ГЦ	-
500		7,96	8,44	-	КЛЗХ 500-1,5-ОЦ	КЛЗХ 500-1,5-ГЦ	-
600		10,19	10,8	-	КЛЗХ 600-1,5-ОЦ	КЛЗХ 600-1,5-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЭХ2 - Х-СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМЭХ2 200х50-1,0-ОЦ

Х-секция замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм; оцинкованная



Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЭХ2 <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

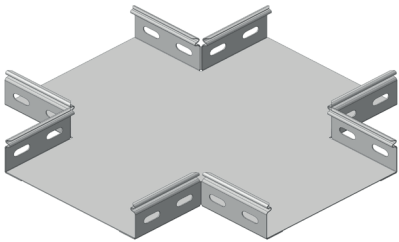

Х-СЕКЦИЯ ЛМЭХ2											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,46	0,52	0,47	2360	ЛМЭХ2 50х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ2 50х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	0,67	0,73	0,68	2300	ЛМЭХ2 50х50-1,0-ОЦ	ЛМЭХ2 50х50-1,0-ГЦ	ЛМЭХ2 50х50-1,0-НЖ		
	50	1,2	0,8	0,86	0,82	2260	ЛМЭХ2 50х50-1,2-ОЦ	ЛМЭХ2 50х50-1,2-ГЦ	ЛМЭХ2 50х50-1,2-НЖ		
	50	1,5	0,96	1,02	-	2200	ЛМЭХ2 50х50-1,5-ОЦ	ЛМЭХ2 50х50-1,5-ГЦ	-		
100	50	0,7	0,61	0,69	0,63	4790	ЛМЭХ2 100х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ2 100х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,68	0,77	0,7	6270	ЛМЭХ2 100х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ2 100х65-0,7-НЖ		
	80		0,75	0,85	0,76	7740	ЛМЭХ2 100х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ2 100х80-0,7-НЖ		
	100		0,83	0,94	0,85	9720	ЛМЭХ2 100х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ2 100х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	0,88	0,96	0,9	4700	ЛМЭХ2 100х50-1,0-ОЦ	ЛМЭХ2 100х50-1,0-ГЦ	ЛМЭХ2 100х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,98	1,07	1	6170	ЛМЭХ2 100х65-1,0-ОЦ	ЛМЭХ2 100х65-1,0-ГЦ	ЛМЭХ2 100х65-1,0-НЖ		
	80		1,07	1,17	1,09	7640	ЛМЭХ2 100х80-1,0-ОЦ	ЛМЭХ2 100х80-1,0-ГЦ	ЛМЭХ2 100х80-1,0-НЖ		
	100		1,2	1,31	1,22	9600	ЛМЭХ2 100х100-1,0-ОЦ	ЛМЭХ2 100х100-1,0-ГЦ	ЛМЭХ2 100х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,06	1,14	1,09	4640	ЛМЭХ2 100х50-1,2-ОЦ	ЛМЭХ2 100х50-1,2-ГЦ	ЛМЭХ2 100х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,17	1,26	1,2	6100	ЛМЭХ2 100х65-1,2-ОЦ	ЛМЭХ2 100х65-1,2-ГЦ	ЛМЭХ2 100х65-1,2-НЖ		
	80		1,29	1,39	1,32	7570	ЛМЭХ2 100х80-1,2-ОЦ	ЛМЭХ2 100х80-1,2-ГЦ	ЛМЭХ2 100х80-1,2-НЖ		
	100		1,44	1,55	1,47	9520	ЛМЭХ2 100х100-1,2-ОЦ	ЛМЭХ2 100х100-1,2-ГЦ	ЛМЭХ2 100х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,22	1,3	-	4550	ЛМЭХ2 100х50-1,5-ОЦ	ЛМЭХ2 100х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,36	1,45	-	6010	ЛМЭХ2 100х65-1,5-ОЦ	ЛМЭХ2 100х65-1,5-ГЦ	-		
	80		1,5	1,6	-	7460	ЛМЭХ2 100х80-1,5-ОЦ	ЛМЭХ2 100х80-1,5-ГЦ	-		
	100		1,69	1,8	-	9400	ЛМЭХ2 100х100-1,5-ОЦ	ЛМЭХ2 100х100-1,5-ГЦ	-		
150	50	0,7	0,79	0,89	0,81	7220	ЛМЭХ2 150х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ2 150х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,86	0,97	0,88	9450	ЛМЭХ2 150х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ2 150х65-0,7-НЖ		
	80		0,92	1,04	0,95	11670	ЛМЭХ2 150х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ2 150х80-0,7-НЖ		
	100		1,01	1,14	1,04	14650	ЛМЭХ2 150х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЭХ2 150х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	1,14	1,24	1,16	7100	ЛМЭХ2 150х50-1,0-ОЦ	ЛМЭХ2 150х50-1,0-ГЦ	ЛМЭХ2 150х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,23	1,34	1,26	9320	ЛМЭХ2 150х65-1,0-ОЦ	ЛМЭХ2 150х65-1,0-ГЦ	ЛМЭХ2 150х65-1,0-НЖ		
	80		1,32	1,44	1,35	11540	ЛМЭХ2 150х80-1,0-ОЦ	ЛМЭХ2 150х80-1,0-ГЦ	ЛМЭХ2 150х80-1,0-НЖ		
	100		1,45	1,58	1,48	14500	ЛМЭХ2 150х100-1,0-ОЦ	ЛМЭХ2 150х100-1,0-ГЦ	ЛМЭХ2 150х100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



X-СЕКЦИЯ ЛМ3Х2											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди-нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	1,37	1,47	1,4	7020	ЛМ3Х2 150х50-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 150х50-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 150х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,48	1,59	1,51	9230	ЛМ3Х2 150х65-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 150х65-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 150х65-1,2-НЖ		
	80		1,59	1,71	1,63	11450	ЛМ3Х2 150х80-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 150х80-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 150х80-1,2-НЖ		
	100		1,74	1,87	1,78	14400	ЛМ3Х2 150х100-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 150х100-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 150х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,52	1,62	-	6900	ЛМ3Х2 150х50-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 150х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,66	1,77	-	9110	ЛМ3Х2 150х65-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 150х65-1,5-ГЦ	-		
	80		1,81	1,93	-	11310	ЛМ3Х2 150х80-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 150х80-1,5-ГЦ	-		
	100		1,99	2,12	-	14250	ЛМ3Х2 150х100-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 150х100-1,5-ГЦ	-		
200	50	0,7	1	1,13	1,02	9650	ЛМ3Х2 200х50-0,7-ОЦ	-	ЛМ3Х2 200х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,06	1,2	1,09	12630	ЛМ3Х2 200х65-0,7-ОЦ	-	ЛМ3Х2 200х65-0,7-НЖ		
	80		1,13	1,28	1,16	15600	ЛМ3Х2 200х80-0,7-ОЦ	-	ЛМ3Х2 200х80-0,7-НЖ		
	100		1,22	1,38	1,25	19580	ЛМ3Х2 200х100-0,7-ОЦ	-	ЛМ3Х2 200х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	1,43	1,56	1,46	9500	ЛМ3Х2 200х50-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 200х50-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 200х50-1,0-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		1,52	1,66	1,56	12470	ЛМ3Х2 200х65-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 200х65-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 200х65-1,0-НЖ		
	80		1,62	1,77	1,65	15440	ЛМ3Х2 200х80-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 200х80-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 200х80-1,0-НЖ		
	100		1,74	1,9	1,78	19400	ЛМ3Х2 200х100-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 200х100-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 200х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,72	1,85	1,76	9400	ЛМ3Х2 200х50-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 200х50-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 200х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,83	1,97	1,87	12360	ЛМ3Х2 200х65-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 200х65-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 200х65-1,2-НЖ		
	80		1,94	2,09	1,99	15330	ЛМ3Х2 200х80-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 200х80-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 200х80-1,2-НЖ		
	100		2,09	2,25	2,14	19280	ЛМ3Х2 200х100-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 200х100-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 200х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,88	2,01	-	9250	ЛМ3Х2 200х50-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 200х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,02	2,16	-	12210	ЛМ3Х2 200х65-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 200х65-1,5-ГЦ	-		
	80		2,16	2,31	-	15160	ЛМ3Х2 200х80-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 200х80-1,5-ГЦ	-		
	100		2,35	2,51	-	19100	ЛМ3Х2 200х100-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 200х100-1,5-ГЦ	-		
300	50	0,7	1,49	1,68	1,52	14510	ЛМ3Х2 300х50-0,7-ОЦ	-	ЛМ3Х2 300х50-0,7-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,56	1,76	1,59	18990	ЛМ3Х2 300х65-0,7-ОЦ	-	ЛМ3Х2 300х65-0,7-НЖ		
	80		1,62	1,83	1,66	23460	ЛМ3Х2 300х80-0,7-ОЦ	-	ЛМ3Х2 300х80-0,7-НЖ		
	100		1,71	1,93	1,75	29440	ЛМ3Х2 300х100-0,7-ОЦ	-	ЛМ3Х2 300х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	2,13	2,32	2,18	14300	ЛМ3Х2 300х50-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 300х50-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 300х50-1,0-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,23	2,43	2,28	18770	ЛМ3Х2 300х65-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 300х65-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 300х65-1,0-НЖ		
	80		2,32	2,53	2,37	23240	ЛМ3Х2 300х80-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 300х80-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 300х80-1,0-НЖ		
	100		2,45	2,67	2,5	29200	ЛМ3Х2 300х100-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 300х100-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 300х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	2,56	2,75	2,62	14160	ЛМ3Х2 300х50-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 300х50-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 300х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,68	2,88	2,74	18620	ЛМ3Х2 300х65-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 300х65-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 300х65-1,2-НЖ		
	80		2,79	3	2,85	23090	ЛМ3Х2 300х80-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 300х80-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 300х80-1,2-НЖ		
	100		2,94	3,16	3,01	29040	ЛМ3Х2 300х100-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 300х100-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 300х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	2,72	2,91	-	13950	ЛМ3Х2 300х50-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 300х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,86	3,06	-	18410	ЛМ3Х2 300х65-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 300х65-1,5-ГЦ	-		
	80		3	3,21	-	22860	ЛМ3Х2 300х80-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 300х80-1,5-ГЦ	-		
	100		3,19	3,41	-	28800	ЛМ3Х2 300х100-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 300х100-1,5-ГЦ	-		
400	50	1,0	2,99	3,26	3,06	19100	ЛМ3Х2 400х50-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 400х50-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 400х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,09	3,37	3,16	25070	ЛМ3Х2 400х65-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 400х65-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 400х65-1,0-НЖ		
	80		3,18	3,47	3,25	31040	ЛМ3Х2 400х80-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 400х80-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 400х80-1,0-НЖ		
	100		3,31	3,61	3,38	39000	ЛМ3Х2 400х100-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 400х100-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 400х100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



ООО «Северная Аврора»

тел.: +7 (812) 313 1142 | www.north-aurora.ru

Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, 120, промбаза «Ржевка»

X-СЕКЦИЯ ЛМ3Х2											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	3,59	3,86	3,68	18920	ЛМ3Х2 400х50-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 400х50-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 400х50-1,2-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,71	3,99	3,79	24880	ЛМ3Х2 400х65-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 400х65-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 400х65-1,2-НЖ		
	80		3,82	4,11	3,91	30850	ЛМ3Х2 400х80-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 400х80-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 400х80-1,2-НЖ		
	100		3,97	4,27	4,06	38800	ЛМ3Х2 400х100-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 400х100-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 400х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	3,75	4,02	-	18650	ЛМ3Х2 400х50-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 400х50-1,5-ГЦ	-		
	65		3,89	4,17	-	24610	ЛМ3Х2 400х65-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 400х65-1,5-ГЦ	-		
	80		4,03	4,32	-	30560	ЛМ3Х2 400х80-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 400х80-1,5-ГЦ	-		
	100		4,22	4,52	-	38500	ЛМ3Х2 400х100-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 400х100-1,5-ГЦ	-		
500	50	1,0	4,01	4,37	4,1	23900	ЛМ3Х2 500х50-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 500х50-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 500х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,1	4,47	4,2	31370	ЛМ3Х2 500х65-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 500х65-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 500х65-1,0-НЖ		
	80		4,2	4,58	4,29	38840	ЛМ3Х2 500х80-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 500х80-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 500х80-1,0-НЖ		
	100		4,32	4,71	4,42	48800	ЛМ3Х2 500х100-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 500х100-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 500х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	4,81	5,17	4,93	23680	ЛМ3Х2 500х50-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 500х50-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 500х50-1,2-НЖ		
	65		4,93	5,3	5,04	31140	ЛМ3Х2 500х65-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 500х65-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 500х65-1,2-НЖ		
	80		5,04	5,42	5,16	38610	ЛМ3Х2 500х80-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 500х80-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 500х80-1,2-НЖ		
	100		5,19	5,58	5,31	48560	ЛМ3Х2 500х100-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 500х100-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 500х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	4,97	5,33	-	23350	ЛМ3Х2 500х50-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 500х50-1,5-ГЦ	-		
	65		5,11	5,48	-	30810	ЛМ3Х2 500х65-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 500х65-1,5-ГЦ	-		
	80		5,25	5,63	-	38260	ЛМ3Х2 500х80-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 500х80-1,5-ГЦ	-		
	100		5,44	5,83	-	48200	ЛМ3Х2 500х100-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 500х100-1,5-ГЦ	-		
600	50	1,0	5,18	5,65	5,3	28700	ЛМ3Х2 600х50-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 600х50-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 600х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,28	5,75	5,4	37670	ЛМ3Х2 600х65-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 600х65-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 600х65-1,0-НЖ		
	80		5,37	5,85	5,49	46640	ЛМ3Х2 600х80-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 600х80-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 600х80-1,0-НЖ		
	100		5,5	5,99	5,62	58600	ЛМ3Х2 600х100-1,0-ОЦ	ЛМ3Х2 600х100-1,0-ГЦ	ЛМ3Х2 600х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	6,22	6,69	6,37	28440	ЛМ3Х2 600х50-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 600х50-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 600х50-1,2-НЖ		
	65		6,34	6,82	6,48	37400	ЛМ3Х2 600х65-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 600х65-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 600х65-1,2-НЖ		
	80		6,45	6,93	6,6	46370	ЛМ3Х2 600х80-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 600х80-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 600х80-1,2-НЖ		
	100		6,6	7,1	6,75	58320	ЛМ3Х2 600х100-1,2-ОЦ	ЛМ3Х2 600х100-1,2-ГЦ	ЛМ3Х2 600х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	6,38	6,85	-	28050	ЛМ3Х2 600х50-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 600х50-1,5-ГЦ	-		
	65		6,52	7	-	37010	ЛМ3Х2 600х65-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 600х65-1,5-ГЦ	-		
	80		6,66	7,14	-	45960	ЛМ3Х2 600х80-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 600х80-1,5-ГЦ	-		
	100		6,85	7,35	-	57900	ЛМ3Х2 600х100-1,5-ОЦ	ЛМ3Х2 600х100-1,5-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЭХ2 - КРЫШКА Х-СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КЛЭХ2 200-1,0-ОЦ
Крышка Х-секции замкового лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЭХ2 <Ширина секции>-<Толщина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

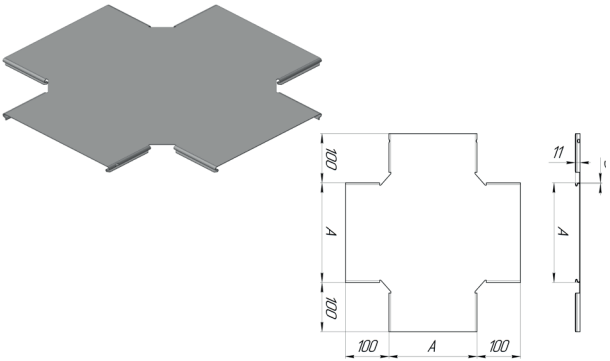

КРЫШКА Т-СЕКЦИИ КЛЭХ2							
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,18	0,2	0,18	КЛЭХ2 50-0,7-ОЦ	-	КЛЭХ2 50-0,7-НЖ
100		0,33	0,37	0,34	КЛЭХ2 100-0,7-ОЦ	-	КЛЭХ2 100-0,7-НЖ
150		0,51	0,58	0,52	КЛЭХ2 150-0,7-ОЦ	-	КЛЭХ2 150-0,7-НЖ
200		0,71	0,8	0,73	КЛЭХ2 200-0,7-ОЦ	-	КЛЭХ2 200-0,7-НЖ
300		1,21	1,36	1,23	КЛЭХ2 300-0,7-ОЦ	-	КЛЭХ2 300-0,7-НЖ
400		1,81	2,04	1,85	КЛЭХ2 400-0,7-ОЦ	-	КЛЭХ2 400-0,7-НЖ
500		2,52	2,84	2,58	КЛЭХ2 500-0,7-ОЦ	-	КЛЭХ2 500-0,7-НЖ
600		3,34	3,77	3,42	КЛЭХ2 600-0,7-ОЦ	-	КЛЭХ2 600-0,7-НЖ
50	1,0	0,26	0,28	0,26	КЛЭХ2 50-1,0-ОЦ	КЛЭХ2 50-1,0-ГЦ	КЛЭХ2 50-1,0-НЖ
100		0,47	0,51	0,48	КЛЭХ2 100-1,0-ОЦ	КЛЭХ2 100-1,0-ГЦ	КЛЭХ2 100-1,0-НЖ
150		0,73	0,8	0,74	КЛЭХ2 150-1,0-ОЦ	КЛЭХ2 150-1,0-ГЦ	КЛЭХ2 150-1,0-НЖ
200		1,02	1,11	1,04	КЛЭХ2 200-1,0-ОЦ	КЛЭХ2 200-1,0-ГЦ	КЛЭХ2 200-1,0-НЖ
300		1,72	1,88	1,76	КЛЭХ2 300-1,0-ОЦ	КЛЭХ2 300-1,0-ГЦ	КЛЭХ2 300-1,0-НЖ
400		2,58	2,81	2,64	КЛЭХ2 400-1,0-ОЦ	КЛЭХ2 400-1,0-ГЦ	КЛЭХ2 400-1,0-НЖ
500		3,6	3,92	3,68	КЛЭХ2 500-1,0-ОЦ	КЛЭХ2 500-1,0-ГЦ	КЛЭХ2 500-1,0-НЖ
600		4,77	5,2	4,88	КЛЭХ2 600-1,0-ОЦ	КЛЭХ2 600-1,0-ГЦ	КЛЭХ2 600-1,0-НЖ
50	1,2	0,31	0,33	0,31	КЛЭХ2 50-1,2-ОЦ	КЛЭХ2 50-1,2-ГЦ	КЛЭХ2 50-1,2-НЖ
100		0,56	0,6	0,58	КЛЭХ2 100-1,2-ОЦ	КЛЭХ2 100-1,2-ГЦ	КЛЭХ2 100-1,2-НЖ
150		0,87	0,94	0,89	КЛЭХ2 150-1,2-ОЦ	КЛЭХ2 150-1,2-ГЦ	КЛЭХ2 150-1,2-НЖ
200		1,22	1,31	1,25	КЛЭХ2 200-1,2-ОЦ	КЛЭХ2 200-1,2-ГЦ	КЛЭХ2 200-1,2-НЖ
300		2,07	2,23	2,11	КЛЭХ2 300-1,2-ОЦ	КЛЭХ2 300-1,2-ГЦ	КЛЭХ2 300-1,2-НЖ
400		3,1	3,33	3,17	КЛЭХ2 400-1,2-ОЦ	КЛЭХ2 400-1,2-ГЦ	КЛЭХ2 400-1,2-НЖ
500		4,32	4,64	4,42	КЛЭХ2 500-1,2-ОЦ	КЛЭХ2 500-1,2-ГЦ	КЛЭХ2 500-1,2-НЖ
600		5,73	6,16	5,86	КЛЭХ2 600-1,2-ОЦ	КЛЭХ2 600-1,2-ГЦ	КЛЭХ2 600-1,2-НЖ
50	1,5	0,38	0,4	-	КЛЭХ2 50-1,5-ОЦ	КЛЭХ2 50-1,5-ГЦ	-
100		0,7	0,74	-	КЛЭХ2 100-1,5-ОЦ	КЛЭХ2 100-1,5-ГЦ	-
150		1,08	1,15	-	КЛЭХ2 150-1,5-ОЦ	КЛЭХ2 150-1,5-ГЦ	-
200		1,52	1,61	-	КЛЭХ2 200-1,5-ОЦ	КЛЭХ2 200-1,5-ГЦ	-
300		2,58	2,74	-	КЛЭХ2 300-1,5-ОЦ	КЛЭХ2 300-1,5-ГЦ	-
400		3,87	4,1	-	КЛЭХ2 400-1,5-ОЦ	КЛЭХ2 400-1,5-ГЦ	-
500		5,4	5,72	-	КЛЭХ2 500-1,5-ОЦ	КЛЭХ2 500-1,5-ГЦ	-
600		7,15	7,58	-	КЛЭХ2 600-1,5-ОЦ	КЛЭХ2 600-1,5-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЭХ - X-СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



ЛМЭХ 200х50-1,0-R300-ОЦ
X-секция замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЭХ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Радиус>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

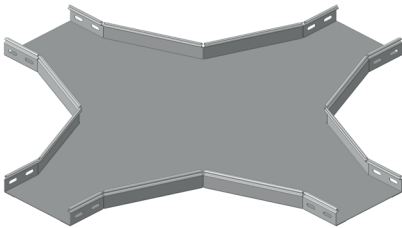

X-СЕКЦИЯ ЛМЭХ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
100	50	0,7	2,68	3,03	-	4790	ЛМЭХ 100х50-0,7-R300-ОЦ	-	-	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,9	3,27	-	6270	ЛМЭХ 100х65-0,7-R300-ОЦ	-	-		
	80		3,12	3,52	-	7740	ЛМЭХ 100х80-0,7-R300-ОЦ	-	-		
	100		3,41	3,85	-	9720	ЛМЭХ 100х100-0,7-R300-ОЦ	-	-		
	50	1,0	3,85	4,2	3,94	4700	ЛМЭХ 100х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 100х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 100х50-1,0-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,16	4,54	4,25	6170	ЛМЭХ 100х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 100х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 100х65-1,0-R300-НЖ		
	80		4,47	4,87	4,57	7640	ЛМЭХ 100х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 100х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 100х80-1,0-R300-НЖ		
	100		4,88	5,32	4,99	9600	ЛМЭХ 100х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 100х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 100х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	4,63	4,98	4,73	4640	ЛМЭХ 100х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 100х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 100х50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5	5,38	5,11	6100	ЛМЭХ 100х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 100х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 100х65-1,2-R300-НЖ		
	80		5,37	5,78	5,49	7570	ЛМЭХ 100х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 100х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 100х80-1,2-R300-НЖ		
	100		5,87	6,31	6	9520	ЛМЭХ 100х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 100х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 100х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	5,16	5,51	-	4550	ЛМЭХ 100х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 100х50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,63	6,01	-	6010	ЛМЭХ 100х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 100х65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		6,09	6,5	-	7460	ЛМЭХ 100х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 100х80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		6,71	7,15	-	9400	ЛМЭХ 100х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 100х100-1,5-R300-ГЦ	-		
150	50	0,7	3,19	3,6	3,26	7220	ЛМЭХ 150х50-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЭХ 150х50-0,7-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,41	3,85	3,49	9450	ЛМЭХ 150х65-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЭХ 150х65-0,7-R300-НЖ		
	80		3,63	4,1	3,71	11670	ЛМЭХ 150х80-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЭХ 150х80-0,7-R300-НЖ		
	100		3,91	4,41	4	14650	ЛМЭХ 150х100-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЭХ 150х100-0,7-R300-НЖ		
	50	1,0	4,57	4,98	4,68	7100	ЛМЭХ 150х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 150х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 150х50-1,0-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,88	5,32	4,99	9320	ЛМЭХ 150х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 150х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 150х65-1,0-R300-НЖ		
	80		5,19	5,66	5,31	11540	ЛМЭХ 150х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 150х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 150х80-1,0-R300-НЖ		
	100		5,6	6,11	5,73	14500	ЛМЭХ 150х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 150х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 150х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	5,49	5,9	5,62	7020	ЛМЭХ 150х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 150х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 150х50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,87	6,31	6	9230	ЛМЭХ 150х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 150х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 150х65-1,2-R300-НЖ		
	80		6,24	6,71	6,38	11450	ЛМЭХ 150х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 150х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 150х80-1,2-R300-НЖ		
	100		6,73	7,24	6,89	14400	ЛМЭХ 150х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 150х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 150х100-1,2-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



X-СЕКЦИЯ ЛМЭХ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,5	6,03	6,45	-	6900	ЛМЭХ 150x50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 150x50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		6,5	6,94	-	9110	ЛМЭХ 150x65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 150x65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		6,96	7,43	-	11310	ЛМЭХ 150x80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 150x80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		7,58	8,09	-	14250	ЛМЭХ 150x100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 150x100-1,5-R300-ГЦ	-		
200	50	0,7	3,73	4,21	3,81	9650	ЛМЭХ 200x50-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЭХ 200x50-0,7-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,94	4,45	4,03	12630	ЛМЭХ 200x65-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЭХ 200x65-0,7-R300-НЖ		
	80		4,16	4,69	4,26	15600	ЛМЭХ 200x80-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЭХ 200x80-0,7-R300-НЖ		
	100		4,45	5,02	4,55	19580	ЛМЭХ 200x100-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЭХ 200x100-0,7-R300-НЖ		
	50	1,0	5,33	5,81	5,46	9500	ЛМЭХ 200x50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 200x50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 200x50-1,0-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		5,64	6,15	5,77	12470	ЛМЭХ 200x65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 200x65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 200x65-1,0-R300-НЖ		
	80		5,95	6,49	6,09	15440	ЛМЭХ 200x80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 200x80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 200x80-1,0-R300-НЖ		
	100		6,37	6,94	6,51	19400	ЛМЭХ 200x100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 200x100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 200x100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	6,41	6,89	6,56	9400	ЛМЭХ 200x50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 200x50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 200x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		6,78	7,29	6,94	12360	ЛМЭХ 200x65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 200x65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 200x65-1,2-R300-НЖ		
	80		7,15	7,69	7,32	15330	ЛМЭХ 200x80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 200x80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 200x80-1,2-R300-НЖ		
	100		7,65	8,23	7,83	19280	ЛМЭХ 200x100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 200x100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 200x100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	6,95	7,44	-	9250	ЛМЭХ 200x50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 200x50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		7,41	7,92	-	12210	ЛМЭХ 200x65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 200x65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		7,88	8,42	-	15160	ЛМЭХ 200x80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 200x80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		8,5	9,08	-	19100	ЛМЭХ 200x100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 200x100-1,5-R300-ГЦ	-		
300	50	0,7	4,88	5,51	4,99	14510	ЛМЭХ 300x50-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЭХ 300x50-0,7-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		5,09	5,74	5,21	18990	ЛМЭХ 300x65-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЭХ 300x65-0,7-R300-НЖ		
	80		5,31	5,99	5,43	23460	ЛМЭХ 300x80-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЭХ 300x80-0,7-R300-НЖ		
	100		5,6	6,32	5,73	29440	ЛМЭХ 300x100-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЭХ 300x100-0,7-R300-НЖ		
	50	1,0	6,98	7,61	7,14	14300	ЛМЭХ 300x50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 300x50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 300x50-1,0-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		7,29	7,95	7,46	18770	ЛМЭХ 300x65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 300x65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 300x65-1,0-R300-НЖ		
	80		7,6	8,28	7,77	23240	ЛМЭХ 300x80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 300x80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 300x80-1,0-R300-НЖ		
	100		8,01	8,73	8,2	29200	ЛМЭХ 300x100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 300x100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 300x100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	8,38	9,01	8,58	14160	ЛМЭХ 300x50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 300x50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 300x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		8,75	9,41	8,96	18620	ЛМЭХ 300x65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 300x65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 300x65-1,2-R300-НЖ		
	80		9,13	9,82	9,34	23090	ЛМЭХ 300x80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 300x80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 300x80-1,2-R300-НЖ		
	100		9,62	10,34	9,84	29040	ЛМЭХ 300x100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 300x100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 300x100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	8,92	9,55	-	13950	ЛМЭХ 300x50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 300x50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		9,39	10,05	-	18410	ЛМЭХ 300x65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 300x65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		9,85	10,54	-	22860	ЛМЭХ 300x80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 300x80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		10,47	11,19	-	28800	ЛМЭХ 300x100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 300x100-1,5-R300-ГЦ	-		
400	50	1,0	8,78	9,57	8,98	19100	ЛМЭХ 400x50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 400x50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 400x50-1,0-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		9,09	9,91	9,3	25070	ЛМЭХ 400x65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 400x65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 400x65-1,0-R300-НЖ		
	80		9,4	10,25	9,61	31040	ЛМЭХ 400x80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 400x80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 400x80-1,0-R300-НЖ		
	100		9,81	10,69	10,04	39000	ЛМЭХ 400x100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 400x100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 400x100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	10,54	11,33	10,79	18920	ЛМЭХ 400x50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 400x50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 400x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		10,92	11,74	11,17	24880	ЛМЭХ 400x65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 400x65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 400x65-1,2-R300-НЖ		
	80		11,29	12,14	11,55	30850	ЛМЭХ 400x80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 400x80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 400x80-1,2-R300-НЖ		
	100		11,78	12,66	12,05	38800	ЛМЭХ 400x100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 400x100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 400x100-1,2-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



Х-СЕКЦИЯ ЛМЭХ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,5	11,08	11,87	-	18650	ЛМЭХ 400х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 400х50-1,5-R300-ГЦ	-	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		11,55	12,37	-	24610	ЛМЭХ 400х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 400х65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		12,01	12,86	-	30560	ЛМЭХ 400х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 400х80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		12,63	13,52	-	38500	ЛМЭХ 400х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 400х100-1,5-R300-ГЦ	-		
500	50	1,0	10,73	11,7	10,98	23900	ЛМЭХ 500х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 500х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 500х50-1,0-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		11,04	12,03	11,3	31370	ЛМЭХ 500х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 500х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 500х65-1,0-R300-НЖ		
	80		11,35	12,37	11,62	38840	ЛМЭХ 500х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 500х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 500х80-1,0-R300-НЖ		
	100		11,77	12,83	12,04	48800	ЛМЭХ 500х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 500х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 500х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	12,89	13,86	13,19	23680	ЛМЭХ 500х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 500х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 500х50-1,2-R300-НЖ		
	65		13,26	14,25	13,57	31140	ЛМЭХ 500х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 500х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 500х65-1,2-R300-НЖ		
	80		13,63	14,65	13,95	38610	ЛМЭХ 500х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 500х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 500х80-1,2-R300-НЖ		
	100		14,13	15,19	14,46	48560	ЛМЭХ 500х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 500х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 500х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	13,43	14,4	-	23350	ЛМЭХ 500х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 500х50-1,5-R300-ГЦ	-		
	65		13,9	14,9	-	30810	ЛМЭХ 500х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 500х65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		14,36	15,38	-	38260	ЛМЭХ 500х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 500х80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		14,98	16,04	-	48200	ЛМЭХ 500х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 500х100-1,5-R300-ГЦ	-		
600	50	1,0	12,85	14	13,14	28700	ЛМЭХ 600х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 600х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 600х50-1,0-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		13,16	14,34	13,46	37670	ЛМЭХ 600х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 600х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 600х65-1,0-R300-НЖ		
	80		13,47	14,68	13,78	46640	ЛМЭХ 600х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 600х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 600х80-1,0-R300-НЖ		
	100		13,88	15,13	14,2	58600	ЛМЭХ 600х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЭХ 600х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЭХ 600х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	15,43	16,59	15,78	28440	ЛМЭХ 600х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 600х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 600х50-1,2-R300-НЖ		
	65		15,8	16,98	16,16	37400	ЛМЭХ 600х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 600х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 600х65-1,2-R300-НЖ		
	80		16,17	17,38	16,54	46370	ЛМЭХ 600х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 600х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 600х80-1,2-R300-НЖ		
	100		16,67	17,92	17,05	58320	ЛМЭХ 600х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЭХ 600х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЭХ 600х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	15,97	17,13	-	28050	ЛМЭХ 600х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 600х50-1,5-R300-ГЦ	-		
	65		16,43	17,62	-	37010	ЛМЭХ 600х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 600х65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		16,9	18,11	-	45960	ЛМЭХ 600х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 600х80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		17,52	18,77	-	57900	ЛМЭХ 600х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЭХ 600х100-1,5-R300-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЗХ - КРЫШКА Х-СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



КЛЗХ 200-1,0-90-R300-ОЦ
Крышка Х-секции замкового лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЗХ <Ширина секции>-<Толщина>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

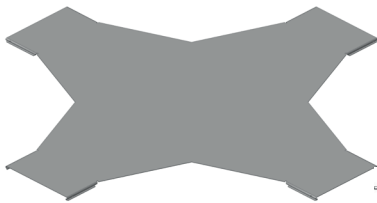

КРЫШКА Х-СЕКЦИИ КЛЗХ							
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
100	0,7	1,58	1,78	1,61	КЛЗХ 100-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗХ 100-0,7-R300-НЖ
150		2,08	2,35	2,13	КЛЗХ 150-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗХ 150-0,7-R300-НЖ
200		2,62	2,96	2,68	КЛЗХ 200-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗХ 200-0,7-R300-НЖ
300		3,77	4,25	3,85	КЛЗХ 300-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗХ 300-0,7-R300-НЖ
400		5,03	5,67	5,14	КЛЗХ 400-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗХ 400-0,7-R300-НЖ
500		6,4	7,22	6,55	КЛЗХ 500-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗХ 500-0,7-R300-НЖ
600		7,88	8,89	8,06	КЛЗХ 600-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗХ 600-0,7-R300-НЖ
100	1,0	2,25	2,45	2,3	КЛЗХ 100-1,0-R300-ОЦ	КЛЗХ 100-1,0-R300-ГЦ	КЛЗХ 100-1,0-R300-НЖ
150		2,97	3,24	3,04	КЛЗХ 150-1,0-R300-ОЦ	КЛЗХ 150-1,0-R300-ГЦ	КЛЗХ 150-1,0-R300-НЖ
200		3,74	4,08	3,82	КЛЗХ 200-1,0-R300-ОЦ	КЛЗХ 200-1,0-R300-ГЦ	КЛЗХ 200-1,0-R300-НЖ
300		5,38	5,86	5,51	КЛЗХ 300-1,0-R300-ОЦ	КЛЗХ 300-1,0-R300-ГЦ	КЛЗХ 300-1,0-R300-НЖ
400		7,18	7,82	7,35	КЛЗХ 400-1,0-R300-ОЦ	КЛЗХ 400-1,0-R300-ГЦ	КЛЗХ 400-1,0-R300-НЖ
500		9,14	9,96	9,35	КЛЗХ 500-1,0-R300-ОЦ	КЛЗХ 500-1,0-R300-ГЦ	КЛЗХ 500-1,0-R300-НЖ
600		11,25	12,26	11,51	КЛЗХ 600-1,0-R300-ОЦ	КЛЗХ 600-1,0-R300-ГЦ	КЛЗХ 600-1,0-R300-НЖ
100	1,2	2,7	2,9	2,76	КЛЗХ 100-1,2-R300-ОЦ	КЛЗХ 100-1,2-R300-ГЦ	КЛЗХ 100-1,2-R300-НЖ
150		3,57	3,84	3,65	КЛЗХ 150-1,2-R300-ОЦ	КЛЗХ 150-1,2-R300-ГЦ	КЛЗХ 150-1,2-R300-НЖ
200		4,48	4,82	4,59	КЛЗХ 200-1,2-R300-ОЦ	КЛЗХ 200-1,2-R300-ГЦ	КЛЗХ 200-1,2-R300-НЖ
300		6,46	6,94	6,61	КЛЗХ 300-1,2-R300-ОЦ	КЛЗХ 300-1,2-R300-ГЦ	КЛЗХ 300-1,2-R300-НЖ
400		8,62	9,26	8,82	КЛЗХ 400-1,2-R300-ОЦ	КЛЗХ 400-1,2-R300-ГЦ	КЛЗХ 400-1,2-R300-НЖ
500		10,96	11,78	11,22	КЛЗХ 500-1,2-R300-ОЦ	КЛЗХ 500-1,2-R300-ГЦ	КЛЗХ 500-1,2-R300-НЖ
600		13,5	14,51	13,81	КЛЗХ 600-1,2-R300-ОЦ	КЛЗХ 600-1,2-R300-ГЦ	КЛЗХ 600-1,2-R300-НЖ
100	1,5	3,37	3,57	-	КЛЗХ 100-1,5-R300-ОЦ	КЛЗХ 100-1,5-R300-ГЦ	-
150		4,46	4,73	-	КЛЗХ 150-1,5-R300-ОЦ	КЛЗХ 150-1,5-R300-ГЦ	-
200		5,6	5,94	-	КЛЗХ 200-1,5-R300-ОЦ	КЛЗХ 200-1,5-R300-ГЦ	-
300		8,07	8,55	-	КЛЗХ 300-1,5-R300-ОЦ	КЛЗХ 300-1,5-R300-ГЦ	-
400		10,77	11,42	-	КЛЗХ 400-1,5-R300-ОЦ	КЛЗХ 400-1,5-R300-ГЦ	-
500		13,7	14,52	-	КЛЗХ 500-1,5-R300-ОЦ	КЛЗХ 500-1,5-R300-ГЦ	-
600		16,87	17,88	-	КЛЗХ 600-1,5-R300-ОЦ	КЛЗХ 600-1,5-R300-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗП - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМЗП 200х50-1,0-90-ГЦ
Секция подъёма замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол подъёма 90 гр.; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

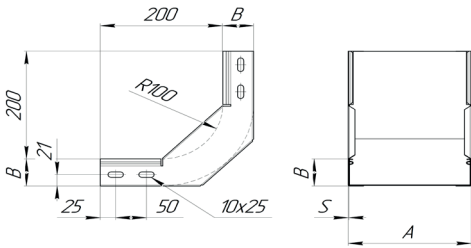

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЗП												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
50	50	0,7	0,42	0,47	0,43	2360	ЛМЗП 50х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗП 50х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	50	1,0	0,6	0,65	0,61	2300	ЛМЗП 50х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП 50х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП 50х50-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	0,72	0,77	0,74	2260	ЛМЗП 50х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП 50х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП 50х50-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	0,86	0,92	-	2200	ЛМЗП 50х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП 50х50-1,5-90-ГЦ	-			
100	50	0,7	0,62	0,7	0,64	4790	ЛМЗП 100х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗП 100х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,72	0,81	0,73	6270	ЛМЗП 100х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗП 100х65-0,7-90-НЖ			
	80		0,88	0,99	0,9	7740	ЛМЗП 100х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗП 100х80-0,7-90-НЖ			
	100		1,02	1,15	1,04	9720	ЛМЗП 100х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗП 100х100-0,7-90-НЖ			
	50	1,0	0,89	0,97	0,91	4700	ЛМЗП 100х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП 100х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП 100х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,02	1,11	1,05	6170	ЛМЗП 100х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП 100х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП 100х65-1,0-90-НЖ			
	80		1,25	1,36	1,28	7640	ЛМЗП 100х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП 100х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП 100х80-1,0-90-НЖ			
	100		1,46	1,59	1,49	9600	ЛМЗП 100х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП 100х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП 100х100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	1,07	1,15	1,09	4640	ЛМЗП 100х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП 100х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП 100х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.		
	65		1,23	1,32	1,26	6100	ЛМЗП 100х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП 100х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП 100х65-1,2-90-НЖ			
	80		1,5	1,61	1,54	7570	ЛМЗП 100х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП 100х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП 100х80-1,2-90-НЖ			
	100		1,75	1,88	1,79	9520	ЛМЗП 100х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП 100х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП 100х100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	1,24	1,32	-	4550	ЛМЗП 100х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП 100х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,44	1,53	-	6010	ЛМЗП 100х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП 100х65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		1,77	1,88	-	7460	ЛМЗП 100х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП 100х80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		2,07	2,2	-	9400	ЛМЗП 100х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП 100х100-1,5-90-ГЦ	-			
150	50	0,7	0,74	0,84	0,76	7220	ЛМЗП 150х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗП 150х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,84	0,95	0,86	9450	ЛМЗП 150х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗП 150х65-0,7-90-НЖ			
	80		1,01	1,14	1,04	11670	ЛМЗП 150х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗП 150х80-0,7-90-НЖ			
	100		1,16	1,31	1,19	14650	ЛМЗП 150х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗП 150х100-0,7-90-НЖ			
	50	1,0	1,06	1,16	1,09	7100	ЛМЗП 150х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП 150х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП 150х50-1,0-90-НЖ	СУТ - 2 шт.		
	65		1,21	1,32	1,24	9320	ЛМЗП 150х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП 150х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП 150х65-1,0-90-НЖ			
	80		1,45	1,58	1,48	11540	ЛМЗП 150х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП 150х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП 150х80-1,0-90-НЖ			
	100		1,66	1,81	1,7	14500	ЛМЗП 150х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП 150х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП 150х100-1,0-90-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЭП											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди-нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	1,28	1,38	1,31	7020	ЛМЭП 150х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП 150х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП 150х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,45	1,56	1,48	9230	ЛМЭП 150х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП 150х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП 150х65-1,2-90-НЖ		
	80		1,74	1,87	1,78	11450	ЛМЭП 150х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП 150х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП 150х80-1,2-90-НЖ		
	100		2	2,15	2,04	14400	ЛМЭП 150х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП 150х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП 150х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,45	1,55	-	6900	ЛМЭП 150х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП 150х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,66	1,77	-	9110	ЛМЭП 150х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП 150х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2	2,13	-	11310	ЛМЭП 150х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП 150х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		2,32	2,47	-	14250	ЛМЭП 150х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП 150х100-1,5-90-ГЦ	-		
200	50	0,7	0,86	0,97	0,88	9650	ЛМЭП 200х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭП 200х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,97	1,1	1	12630	ЛМЭП 200х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭП 200х65-0,7-90-НЖ		
	80		1,15	1,3	1,17	15600	ЛМЭП 200х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭП 200х80-0,7-90-НЖ		
	100		1,31	1,48	1,34	19580	ЛМЭП 200х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭП 200х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	1,24	1,35	1,27	9500	ЛМЭП 200х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП 200х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП 200х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		1,39	1,52	1,42	12470	ЛМЭП 200х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП 200х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП 200х65-1,0-90-НЖ		
	80		1,64	1,79	1,68	15440	ЛМЭП 200х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП 200х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП 200х80-1,0-90-НЖ		
	100		1,87	2,04	1,91	19400	ЛМЭП 200х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП 200х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП 200х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	1,48	1,59	1,52	9400	ЛМЭП 200х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП 200х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП 200х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		1,67	1,8	1,71	12360	ЛМЭП 200х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП 200х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП 200х65-1,2-90-НЖ		
	80		1,97	2,12	2,01	15330	ЛМЭП 200х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП 200х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП 200х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,24	2,41	2,3	19280	ЛМЭП 200х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП 200х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП 200х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,65	1,76	-	9250	ЛМЭП 200х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП 200х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,88	2,01	-	12210	ЛМЭП 200х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП 200х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2,23	2,38	-	15160	ЛМЭП 200х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП 200х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		2,57	2,74	-	19100	ЛМЭП 200х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП 200х100-1,5-90-ГЦ	-		
300	50	0,7	1,11	1,25	1,13	14510	ЛМЭП 300х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭП 300х50-0,7-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,23	1,39	1,26	18990	ЛМЭП 300х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭП 300х65-0,7-90-НЖ		
	80		1,42	1,6	1,45	23460	ЛМЭП 300х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭП 300х80-0,7-90-НЖ		
	100		1,6	1,81	1,64	29440	ЛМЭП 300х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭП 300х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	1,58	1,72	1,62	14300	ЛМЭП 300х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП 300х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП 300х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,76	1,92	1,8	18770	ЛМЭП 300х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП 300х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП 300х65-1,0-90-НЖ		
	80		2,03	2,21	2,07	23240	ЛМЭП 300х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП 300х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП 300х80-1,0-90-НЖ		
	100		2,28	2,49	2,33	29200	ЛМЭП 300х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП 300х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП 300х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	1,9	2,04	1,94	14160	ЛМЭП 300х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП 300х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП 300х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		2,11	2,27	2,16	18620	ЛМЭП 300х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП 300х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП 300х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,43	2,61	2,48	23090	ЛМЭП 300х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП 300х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП 300х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,74	2,95	2,8	29040	ЛМЭП 300х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП 300х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП 300х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,07	2,21	-	13950	ЛМЭП 300х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП 300х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,31	2,47	-	18410	ЛМЭП 300х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП 300х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2,7	2,88	-	22860	ЛМЭП 300х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП 300х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,06	3,27	-	28800	ЛМЭП 300х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП 300х100-1,5-90-ГЦ	-		
400	50	1,0	1,93	2,1	1,98	19100	ЛМЭП 400х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП 400х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП 400х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,12	2,31	2,17	25070	ЛМЭП 400х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП 400х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП 400х65-1,0-90-НЖ		
	80		2,41	2,63	2,47	31040	ЛМЭП 400х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП 400х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП 400х80-1,0-90-НЖ		
	100		2,69	2,93	2,76	39000	ЛМЭП 400х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП 400х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП 400х100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЗП											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	2,32	2,49	2,37	18920	ЛМЗП 400х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП 400х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП 400х50-1,2-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,55	2,74	2,61	24880	ЛМЗП 400х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП 400х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП 400х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,89	3,11	2,96	30850	ЛМЗП 400х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП 400х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП 400х80-1,2-90-НЖ		
	100		3,23	3,47	3,3	38800	ЛМЗП 400х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП 400х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП 400х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,49	2,67	-	18650	ЛМЗП 400х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП 400х50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		2,75	2,94	-	24610	ЛМЗП 400х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП 400х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		3,16	3,38	-	30560	ЛМЗП 400х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП 400х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,55	3,79	-	38500	ЛМЗП 400х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП 400х100-1,5-90-ГЦ	-		
500	50	1,0	2,28	2,49	2,33	23900	ЛМЗП 500х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП 500х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП 500х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,49	2,71	2,55	31370	ЛМЗП 500х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП 500х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП 500х65-1,0-90-НЖ		
	80		2,8	3,05	2,86	38840	ЛМЗП 500х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП 500х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП 500х80-1,0-90-НЖ		
	100		3,11	3,39	3,18	48800	ЛМЗП 500х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП 500х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП 500х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	2,73	2,94	2,8	23680	ЛМЗП 500х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП 500х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП 500х50-1,2-90-НЖ		
	65		2,99	3,22	3,06	31140	ЛМЗП 500х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП 500х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП 500х65-1,2-90-НЖ		
	80		3,35	3,6	3,43	38610	ЛМЗП 500х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП 500х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП 500х80-1,2-90-НЖ		
	100		3,72	4	3,81	48560	ЛМЗП 500х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП 500х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП 500х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,9	3,11	-	23350	ЛМЗП 500х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП 500х50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		3,19	3,42	-	30810	ЛМЗП 500х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП 500х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		3,62	3,87	-	38260	ЛМЗП 500х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП 500х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		4,04	4,32	-	48200	ЛМЗП 500х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП 500х100-1,5-90-ГЦ	-		
600	50	1,0	2,63	2,87	2,69	28700	ЛМЗП 600х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП 600х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП 600х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,86	3,12	2,92	37670	ЛМЗП 600х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП 600х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП 600х65-1,0-90-НЖ		
	80		3,18	3,47	3,26	46640	ЛМЗП 600х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП 600х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП 600х80-1,0-90-НЖ		
	100		3,52	3,84	3,6	58600	ЛМЗП 600х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП 600х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП 600х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	3,15	3,39	3,22	28440	ЛМЗП 600х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП 600х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП 600х50-1,2-90-НЖ		
	65		3,43	3,69	3,51	37400	ЛМЗП 600х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП 600х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП 600х65-1,2-90-НЖ		
	80		3,81	4,1	3,9	46370	ЛМЗП 600х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП 600х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП 600х80-1,2-90-НЖ		
	100		4,22	4,54	4,31	58320	ЛМЗП 600х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП 600х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП 600х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	3,32	3,56	-	28050	ЛМЗП 600х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП 600х50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		3,63	3,89	-	37010	ЛМЗП 600х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП 600х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		4,08	4,37	-	45960	ЛМЗП 600х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП 600х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		4,54	4,86	-	57900	ЛМЗП 600х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП 600х100-1,5-90-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЗП - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛЗП 200-1,0-90-ГЦ


Крышка секции подъема замкового лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; угол подъема 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЗП <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

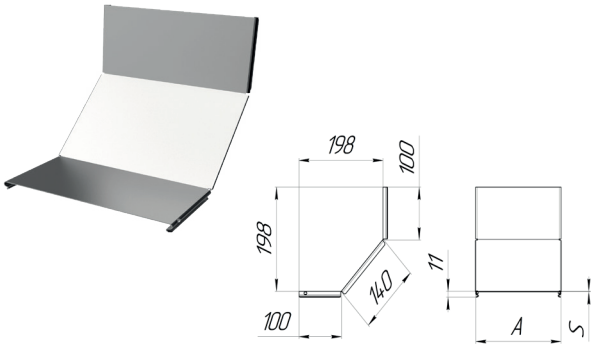

КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ КЛЗП							
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,13	0,15	0,13	КЛЗП 50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗП 50-0,7-90-НЖ
100		0,24	0,27	0,24	КЛЗП 100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗП 100-0,7-90-НЖ
150		0,33	0,37	0,34	КЛЗП 150-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗП 150-0,7-90-НЖ
200		0,42	0,47	0,43	КЛЗП 200-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗП 200-0,7-90-НЖ
300		0,61	0,69	0,62	КЛЗП 300-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗП 300-0,7-90-НЖ
400		0,79	0,89	0,81	КЛЗП 400-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗП 400-0,7-90-НЖ
500		0,98	1,11	1	КЛЗП 500-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗП 500-0,7-90-НЖ
600		1,16	1,31	1,19	КЛЗП 600-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗП 600-0,7-90-НЖ
50	1,0	0,18	0,2	0,19	КЛЗП 50-1,0-90-ОЦ	КЛЗП 50-1,0-90-ГЦ	КЛЗП 50-1,0-90-НЖ
100		0,34	0,37	0,34	КЛЗП 100-1,0-90-ОЦ	КЛЗП 100-1,0-90-ГЦ	КЛЗП 100-1,0-90-НЖ
150		0,47	0,51	0,48	КЛЗП 150-1,0-90-ОЦ	КЛЗП 150-1,0-90-ГЦ	КЛЗП 150-1,0-90-НЖ
200		0,6	0,65	0,61	КЛЗП 200-1,0-90-ОЦ	КЛЗП 200-1,0-90-ГЦ	КЛЗП 200-1,0-90-НЖ
300		0,87	0,95	0,89	КЛЗП 300-1,0-90-ОЦ	КЛЗП 300-1,0-90-ГЦ	КЛЗП 300-1,0-90-НЖ
400		1,13	1,23	1,16	КЛЗП 400-1,0-90-ОЦ	КЛЗП 400-1,0-90-ГЦ	КЛЗП 400-1,0-90-НЖ
500		1,39	1,52	1,43	КЛЗП 500-1,0-90-ОЦ	КЛЗП 500-1,0-90-ГЦ	КЛЗП 500-1,0-90-НЖ
600		1,66	1,81	1,7	КЛЗП 600-1,0-90-ОЦ	КЛЗП 600-1,0-90-ГЦ	КЛЗП 600-1,0-90-НЖ
50	1,2	0,22	0,24	0,22	КЛЗП 50-1,2-90-ОЦ	КЛЗП 50-1,2-90-ГЦ	КЛЗП 50-1,2-90-НЖ
100		0,4	0,43	0,41	КЛЗП 100-1,2-90-ОЦ	КЛЗП 100-1,2-90-ГЦ	КЛЗП 100-1,2-90-НЖ
150		0,56	0,6	0,57	КЛЗП 150-1,2-90-ОЦ	КЛЗП 150-1,2-90-ГЦ	КЛЗП 150-1,2-90-НЖ
200		0,72	0,77	0,74	КЛЗП 200-1,2-90-ОЦ	КЛЗП 200-1,2-90-ГЦ	КЛЗП 200-1,2-90-НЖ
300		1,04	1,12	1,06	КЛЗП 300-1,2-90-ОЦ	КЛЗП 300-1,2-90-ГЦ	КЛЗП 300-1,2-90-НЖ
400		1,36	1,46	1,39	КЛЗП 400-1,2-90-ОЦ	КЛЗП 400-1,2-90-ГЦ	КЛЗП 400-1,2-90-НЖ
500		1,67	1,8	1,71	КЛЗП 500-1,2-90-ОЦ	КЛЗП 500-1,2-90-ГЦ	КЛЗП 500-1,2-90-НЖ
600		1,99	2,14	2,04	КЛЗП 600-1,2-90-ОЦ	КЛЗП 600-1,2-90-ГЦ	КЛЗП 600-1,2-90-НЖ
50	1,5	0,27	0,29	0,28	КЛЗП 50-1,5-90-ОЦ	КЛЗП 50-1,5-90-ГЦ	-
100		0,5	0,53	0,51	КЛЗП 100-1,5-90-ОЦ	КЛЗП 100-1,5-90-ГЦ	-
150		0,7	0,74	0,72	КЛЗП 150-1,5-90-ОЦ	КЛЗП 150-1,5-90-ГЦ	-
200		0,9	0,95	0,92	КЛЗП 200-1,5-90-ОЦ	КЛЗП 200-1,5-90-ГЦ	-
300		1,29	1,37	1,32	КЛЗП 300-1,5-90-ОЦ	КЛЗП 300-1,5-90-ГЦ	-
400		1,69	1,79	1,73	КЛЗП 400-1,5-90-ОЦ	КЛЗП 400-1,5-90-ГЦ	-
500		2,08	2,21	2,13	КЛЗП 500-1,5-90-ОЦ	КЛЗП 500-1,5-90-ГЦ	-
600		2,48	2,63	2,54	КЛЗП 600-1,5-90-ОЦ	КЛЗП 600-1,5-90-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗП - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМЗП 200х50-1,0-45-ГЦ
Секция подъёма замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм;
угол подъёма 45 гр.; горячеоцинкованная



Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

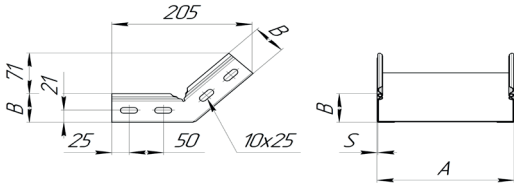

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЗП												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
50	50	0,7	0,25	0,28	0,26	2360	ЛМЗП 50х50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗП 50х50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	50	1,0	0,35	0,38	0,36	2300	ЛМЗП 50х50-1,0-45-ОЦ	ЛМЗП 50х50-1,0-45-ГЦ	ЛМЗП 50х50-1,0-45-НЖ			
	50	1,2	0,42	0,45	0,43	2260	ЛМЗП 50х50-1,2-45-ОЦ	ЛМЗП 50х50-1,2-45-ГЦ	ЛМЗП 50х50-1,2-45-НЖ			
	50	1,5	0,5	0,53	-	2200	ЛМЗП 50х50-1,5-45-ОЦ	ЛМЗП 50х50-1,5-45-ГЦ	-			
100	50	0,7	0,32	0,36	0,32	4790	ЛМЗП 100х50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗП 100х50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,37	0,42	0,37	6270	ЛМЗП 100х65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗП 100х65-0,7-45-НЖ			
	80		0,42	0,47	0,43	7740	ЛМЗП 100х80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗП 100х80-0,7-45-НЖ			
	100		0,49	0,55	0,5	9720	ЛМЗП 100х100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗП 100х100-0,7-45-НЖ			
	50	1,0	0,45	0,49	0,46	4700	ЛМЗП 100х50-1,0-45-ОЦ	ЛМЗП 100х50-1,0-45-ГЦ	ЛМЗП 100х50-1,0-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,52	0,57	0,53	6170	ЛМЗП 100х65-1,0-45-ОЦ	ЛМЗП 100х65-1,0-45-ГЦ	ЛМЗП 100х65-1,0-45-НЖ			
	80		0,6	0,65	0,61	7640	ЛМЗП 100х80-1,0-45-ОЦ	ЛМЗП 100х80-1,0-45-ГЦ	ЛМЗП 100х80-1,0-45-НЖ			
	100		0,7	0,76	0,72	9600	ЛМЗП 100х100-1,0-45-ОЦ	ЛМЗП 100х100-1,0-45-ГЦ	ЛМЗП 100х100-1,0-45-НЖ			
	50	1,2	0,54	0,58	0,55	4640	ЛМЗП 100х50-1,2-45-ОЦ	ЛМЗП 100х50-1,2-45-ГЦ	ЛМЗП 100х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.		
	65		0,62	0,67	0,64	6100	ЛМЗП 100х65-1,2-45-ОЦ	ЛМЗП 100х65-1,2-45-ГЦ	ЛМЗП 100х65-1,2-45-НЖ			
	80		0,71	0,76	0,73	7570	ЛМЗП 100х80-1,2-45-ОЦ	ЛМЗП 100х80-1,2-45-ГЦ	ЛМЗП 100х80-1,2-45-НЖ			
	100		0,84	0,9	0,86	9520	ЛМЗП 100х100-1,2-45-ОЦ	ЛМЗП 100х100-1,2-45-ГЦ	ЛМЗП 100х100-1,2-45-НЖ			
	50	1,5	0,61	0,65	-	4550	ЛМЗП 100х50-1,5-45-ОЦ	ЛМЗП 100х50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		0,72	0,77	-	6010	ЛМЗП 100х65-1,5-45-ОЦ	ЛМЗП 100х65-1,5-45-ГЦ	-			
	80		0,83	0,88	-	7460	ЛМЗП 100х80-1,5-45-ОЦ	ЛМЗП 100х80-1,5-45-ГЦ	-			
	100		0,98	1,04	-	9400	ЛМЗП 100х100-1,5-45-ОЦ	ЛМЗП 100х100-1,5-45-ГЦ	-			
150	50	0,7	0,38	0,43	0,39	7220	ЛМЗП 150х50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗП 150х50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,44	0,5	0,45	9450	ЛМЗП 150х65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗП 150х65-0,7-45-НЖ			
	80		0,49	0,55	0,5	11670	ЛМЗП 150х80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗП 150х80-0,7-45-НЖ			
	100		0,57	0,64	0,58	14650	ЛМЗП 150х100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗП 150х100-0,7-45-НЖ			
	50	1,0	0,54	0,59	0,55	7100	ЛМЗП 150х50-1,0-45-ОЦ	ЛМЗП 150х50-1,0-45-ГЦ	ЛМЗП 150х50-1,0-45-НЖ			
	65		0,62	0,68	0,63	9320	ЛМЗП 150х65-1,0-45-ОЦ	ЛМЗП 150х65-1,0-45-ГЦ	ЛМЗП 150х65-1,0-45-НЖ			
	80		0,7	0,76	0,71	11540	ЛМЗП 150х80-1,0-45-ОЦ	ЛМЗП 150х80-1,0-45-ГЦ	ЛМЗП 150х80-1,0-45-НЖ			
	100		0,81	0,88	0,83	14500	ЛМЗП 150х100-1,0-45-ОЦ	ЛМЗП 150х100-1,0-45-ГЦ	ЛМЗП 150х100-1,0-45-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЭП											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	0,65	0,7	0,66	7020	ЛМЭП 150x50-1,2-45-ОЦ	ЛМЭП 150x50-1,2-45-ГЦ	ЛМЭП 150x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,74	0,8	0,76	9230	ЛМЭП 150x65-1,2-45-ОЦ	ЛМЭП 150x65-1,2-45-ГЦ	ЛМЭП 150x65-1,2-45-НЖ		
	80		0,84	0,9	0,86	11450	ЛМЭП 150x80-1,2-45-ОЦ	ЛМЭП 150x80-1,2-45-ГЦ	ЛМЭП 150x80-1,2-45-НЖ		
	100		0,97	1,04	0,99	14400	ЛМЭП 150x100-1,2-45-ОЦ	ЛМЭП 150x100-1,2-45-ГЦ	ЛМЭП 150x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	0,73	0,78	-	6900	ЛМЭП 150x50-1,5-45-ОЦ	ЛМЭП 150x50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0,84	0,9	-	9110	ЛМЭП 150x65-1,5-45-ОЦ	ЛМЭП 150x65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		0,95	1,01	-	11310	ЛМЭП 150x80-1,5-45-ОЦ	ЛМЭП 150x80-1,5-45-ГЦ	-		
100	1,11		1,18	-	14250	ЛМЭП 150x100-1,5-45-ОЦ	ЛМЭП 150x100-1,5-45-ГЦ	-			
200	50	0,7	0,45	0,51	0,46	9650	ЛМЭП 200x50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЭП 200x50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,5	0,57	0,52	12630	ЛМЭП 200x65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЭП 200x65-0,7-45-НЖ		
	80		0,56	0,63	0,58	15600	ЛМЭП 200x80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЭП 200x80-0,7-45-НЖ		
	100		0,65	0,73	0,66	19580	ЛМЭП 200x100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЭП 200x100-0,7-45-НЖ		
	50	1,0	0,64	0,7	0,65	9500	ЛМЭП 200x50-1,0-45-ОЦ	ЛМЭП 200x50-1,0-45-ГЦ	ЛМЭП 200x50-1,0-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		0,72	0,79	0,73	12470	ЛМЭП 200x65-1,0-45-ОЦ	ЛМЭП 200x65-1,0-45-ГЦ	ЛМЭП 200x65-1,0-45-НЖ		
	80		0,8	0,87	0,82	15440	ЛМЭП 200x80-1,0-45-ОЦ	ЛМЭП 200x80-1,0-45-ГЦ	ЛМЭП 200x80-1,0-45-НЖ		
	100		0,92	1	0,94	19400	ЛМЭП 200x100-1,0-45-ОЦ	ЛМЭП 200x100-1,0-45-ГЦ	ЛМЭП 200x100-1,0-45-НЖ		
	50	1,2	0,76	0,82	0,78	9400	ЛМЭП 200x50-1,2-45-ОЦ	ЛМЭП 200x50-1,2-45-ГЦ	ЛМЭП 200x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,86	0,93	0,88	12360	ЛМЭП 200x65-1,2-45-ОЦ	ЛМЭП 200x65-1,2-45-ГЦ	ЛМЭП 200x65-1,2-45-НЖ		
	80		0,96	1,03	0,98	15330	ЛМЭП 200x80-1,2-45-ОЦ	ЛМЭП 200x80-1,2-45-ГЦ	ЛМЭП 200x80-1,2-45-НЖ		
	100		1,1	1,18	1,13	19280	ЛМЭП 200x100-1,2-45-ОЦ	ЛМЭП 200x100-1,2-45-ГЦ	ЛМЭП 200x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	0,84	0,9	-	9250	ЛМЭП 200x50-1,5-45-ОЦ	ЛМЭП 200x50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0,96	1,03	-	12210	ЛМЭП 200x65-1,5-45-ОЦ	ЛМЭП 200x65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		1,08	1,15	-	15160	ЛМЭП 200x80-1,5-45-ОЦ	ЛМЭП 200x80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		1,24	1,32	-	19100	ЛМЭП 200x100-1,5-45-ОЦ	ЛМЭП 200x100-1,5-45-ГЦ	-		
300	50	0,7	0,58	0,65	0,59	14510	ЛМЭП 300x50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЭП 300x50-0,7-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,64	0,72	0,66	18990	ЛМЭП 300x65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЭП 300x65-0,7-45-НЖ		
	80		0,71	0,8	0,73	23460	ЛМЭП 300x80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЭП 300x80-0,7-45-НЖ		
	100		0,8	0,9	0,82	29440	ЛМЭП 300x100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЭП 300x100-0,7-45-НЖ		
	50	1,0	0,82	0,89	0,84	14300	ЛМЭП 300x50-1,0-45-ОЦ	ЛМЭП 300x50-1,0-45-ГЦ	ЛМЭП 300x50-1,0-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0,91	0,99	0,93	18770	ЛМЭП 300x65-1,0-45-ОЦ	ЛМЭП 300x65-1,0-45-ГЦ	ЛМЭП 300x65-1,0-45-НЖ		
	80		1,01	1,1	1,03	23240	ЛМЭП 300x80-1,0-45-ОЦ	ЛМЭП 300x80-1,0-45-ГЦ	ЛМЭП 300x80-1,0-45-НЖ		
	100		1,14	1,24	1,16	29200	ЛМЭП 300x100-1,0-45-ОЦ	ЛМЭП 300x100-1,0-45-ГЦ	ЛМЭП 300x100-1,0-45-НЖ		
	50	1,2	0,98	1,05	1,01	14160	ЛМЭП 300x50-1,2-45-ОЦ	ЛМЭП 300x50-1,2-45-ГЦ	ЛМЭП 300x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,09	1,17	1,12	18620	ЛМЭП 300x65-1,2-45-ОЦ	ЛМЭП 300x65-1,2-45-ГЦ	ЛМЭП 300x65-1,2-45-НЖ		
	80		1,21	1,3	1,23	23090	ЛМЭП 300x80-1,2-45-ОЦ	ЛМЭП 300x80-1,2-45-ГЦ	ЛМЭП 300x80-1,2-45-НЖ		
	100		1,36	1,46	1,4	29040	ЛМЭП 300x100-1,2-45-ОЦ	ЛМЭП 300x100-1,2-45-ГЦ	ЛМЭП 300x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,06	1,13	-	13950	ЛМЭП 300x50-1,5-45-ОЦ	ЛМЭП 300x50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,19	1,27	-	18410	ЛМЭП 300x65-1,5-45-ОЦ	ЛМЭП 300x65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		1,32	1,41	-	22860	ЛМЭП 300x80-1,5-45-ОЦ	ЛМЭП 300x80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		1,51	1,61	-	28800	ЛМЭП 300x100-1,5-45-ОЦ	ЛМЭП 300x100-1,5-45-ГЦ	-		
400	50	1,0	1,01	1,1	1,03	19100	ЛМЭП 400x50-1,0-45-ОЦ	ЛМЭП 400x50-1,0-45-ГЦ	ЛМЭП 400x50-1,0-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,11	1,21	1,13	25070	ЛМЭП 400x65-1,0-45-ОЦ	ЛМЭП 400x65-1,0-45-ГЦ	ЛМЭП 400x65-1,0-45-НЖ		
	80		1,22	1,33	1,24	31040	ЛМЭП 400x80-1,0-45-ОЦ	ЛМЭП 400x80-1,0-45-ГЦ	ЛМЭП 400x80-1,0-45-НЖ		
	100		1,36	1,48	1,39	39000	ЛМЭП 400x100-1,0-45-ОЦ	ЛМЭП 400x100-1,0-45-ГЦ	ЛМЭП 400x100-1,0-45-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЗП												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
400	50	1,2	1,21	1,3	1,23	18920	ЛМЗП 400х50-1,2-45-ОЦ	ЛМЗП 400х50-1,2-45-ГЦ	ЛМЗП 400х50-1,2-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,33	1,43	1,36	24880	ЛМЗП 400х65-1,2-45-ОЦ	ЛМЗП 400х65-1,2-45-ГЦ	ЛМЗП 400х65-1,2-45-НЖ			
	80		1,45	1,56	1,49	30850	ЛМЗП 400х80-1,2-45-ОЦ	ЛМЗП 400х80-1,2-45-ГЦ	ЛМЗП 400х80-1,2-45-НЖ			
	100		1,63	1,75	1,66	38800	ЛМЗП 400х100-1,2-45-ОЦ	ЛМЗП 400х100-1,2-45-ГЦ	ЛМЗП 400х100-1,2-45-НЖ			
	50	1,5	1,28	1,37	-	18650	ЛМЗП 400х50-1,5-45-ОЦ	ЛМЗП 400х50-1,5-45-ГЦ	-			
	65		1,43	1,53	-	24610	ЛМЗП 400х65-1,5-45-ОЦ	ЛМЗП 400х65-1,5-45-ГЦ	-			
	80		1,57	1,68	-	30560	ЛМЗП 400х80-1,5-45-ОЦ	ЛМЗП 400х80-1,5-45-ГЦ	-			
	100		1,77	1,89	-	38500	ЛМЗП 400х100-1,5-45-ОЦ	ЛМЗП 400х100-1,5-45-ГЦ	-			
500	50	1,0	1,2	1,31	1,22	23900	ЛМЗП 500х50-1,0-45-ОЦ	ЛМЗП 500х50-1,0-45-ГЦ	ЛМЗП 500х50-1,0-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,31	1,43	1,34	31370	ЛМЗП 500х65-1,0-45-ОЦ	ЛМЗП 500х65-1,0-45-ГЦ	ЛМЗП 500х65-1,0-45-НЖ			
	80		1,42	1,55	1,45	38840	ЛМЗП 500х80-1,0-45-ОЦ	ЛМЗП 500х80-1,0-45-ГЦ	ЛМЗП 500х80-1,0-45-НЖ			
	100		1,58	1,72	1,61	48800	ЛМЗП 500х100-1,0-45-ОЦ	ЛМЗП 500х100-1,0-45-ГЦ	ЛМЗП 500х100-1,0-45-НЖ			
	50	1,2	1,43	1,54	1,46	23680	ЛМЗП 500х50-1,2-45-ОЦ	ЛМЗП 500х50-1,2-45-ГЦ	ЛМЗП 500х50-1,2-45-НЖ			
	65		1,57	1,69	1,6	31140	ЛМЗП 500х65-1,2-45-ОЦ	ЛМЗП 500х65-1,2-45-ГЦ	ЛМЗП 500х65-1,2-45-НЖ			
	80		1,7	1,83	1,74	38610	ЛМЗП 500х80-1,2-45-ОЦ	ЛМЗП 500х80-1,2-45-ГЦ	ЛМЗП 500х80-1,2-45-НЖ			
	100		1,89	2,03	1,93	48560	ЛМЗП 500х100-1,2-45-ОЦ	ЛМЗП 500х100-1,2-45-ГЦ	ЛМЗП 500х100-1,2-45-НЖ			
	50	1,5	1,51	1,62	-	23350	ЛМЗП 500х50-1,5-45-ОЦ	ЛМЗП 500х50-1,5-45-ГЦ	-			
	65		1,66	1,78	-	30810	ЛМЗП 500х65-1,5-45-ОЦ	ЛМЗП 500х65-1,5-45-ГЦ	-			
	80		1,82	1,95	-	38260	ЛМЗП 500х80-1,5-45-ОЦ	ЛМЗП 500х80-1,5-45-ГЦ	-			
	100		2,03	2,17	-	48200	ЛМЗП 500х100-1,5-45-ОЦ	ЛМЗП 500х100-1,5-45-ГЦ	-			
600	50	1,0	1,38	1,5	1,42	28700	ЛМЗП 600х50-1,0-45-ОЦ	ЛМЗП 600х50-1,0-45-ГЦ	ЛМЗП 600х50-1,0-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,5	1,64	1,54	37670	ЛМЗП 600х65-1,0-45-ОЦ	ЛМЗП 600х65-1,0-45-ГЦ	ЛМЗП 600х65-1,0-45-НЖ			
	80		1,63	1,78	1,67	46640	ЛМЗП 600х80-1,0-45-ОЦ	ЛМЗП 600х80-1,0-45-ГЦ	ЛМЗП 600х80-1,0-45-НЖ			
	100		1,79	1,95	1,84	58600	ЛМЗП 600х100-1,0-45-ОЦ	ЛМЗП 600х100-1,0-45-ГЦ	ЛМЗП 600х100-1,0-45-НЖ			
	50	1,2	1,65	1,77	1,69	28440	ЛМЗП 600х50-1,2-45-ОЦ	ЛМЗП 600х50-1,2-45-ГЦ	ЛМЗП 600х50-1,2-45-НЖ			
	65		1,8	1,94	1,84	37400	ЛМЗП 600х65-1,2-45-ОЦ	ЛМЗП 600х65-1,2-45-ГЦ	ЛМЗП 600х65-1,2-45-НЖ			
	80		1,95	2,1	1,99	46370	ЛМЗП 600х80-1,2-45-ОЦ	ЛМЗП 600х80-1,2-45-ГЦ	ЛМЗП 600х80-1,2-45-НЖ			
	100		2,15	2,31	2,2	58320	ЛМЗП 600х100-1,2-45-ОЦ	ЛМЗП 600х100-1,2-45-ГЦ	ЛМЗП 600х100-1,2-45-НЖ			
	50	1,5	1,73	1,85	-	28050	ЛМЗП 600х50-1,5-45-ОЦ	ЛМЗП 600х50-1,5-45-ГЦ	-			
	65		1,9	2,04	-	37010	ЛМЗП 600х65-1,5-45-ОЦ	ЛМЗП 600х65-1,5-45-ГЦ	-			
	80		2,06	2,21	-	45960	ЛМЗП 600х80-1,5-45-ОЦ	ЛМЗП 600х80-1,5-45-ГЦ	-			
	100		2,3	2,46	-	57900	ЛМЗП 600х100-1,5-45-ОЦ	ЛМЗП 600х100-1,5-45-ГЦ	-			

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЗП - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КЛЗП 200-1,0-45-ГЦ
Крышка секции подъема замкового лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; угол подъема 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЗП <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

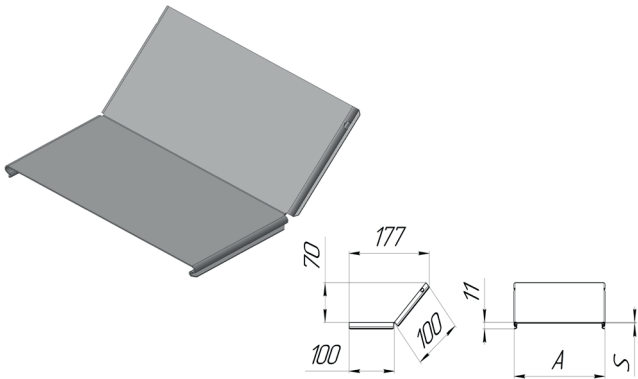

КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ КЛЗП							
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,09	0,1	0,09	КЛЗП 50-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗП 50-0,7-45-НЖ
100		0,14	0,16	0,15	КЛЗП 100-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗП 100-0,7-45-НЖ
150		0,2	0,23	0,2	КЛЗП 150-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗП 150-0,7-45-НЖ
200		0,25	0,28	0,26	КЛЗП 200-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗП 200-0,7-45-НЖ
300		0,36	0,41	0,37	КЛЗП 300-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗП 300-0,7-45-НЖ
400		0,47	0,53	0,48	КЛЗП 400-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗП 400-0,7-45-НЖ
500		0,58	0,65	0,59	КЛЗП 500-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗП 500-0,7-45-НЖ
600		0,69	0,78	0,7	КЛЗП 600-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗП 600-0,7-45-НЖ
50	1,0	0,13	0,14	0,13	КЛЗП 50-1,0-45-ОЦ	КЛЗП 50-1,0-45-ГЦ	КЛЗП 50-1,0-45-НЖ
100		0,2	0,22	0,21	КЛЗП 100-1,0-45-ОЦ	КЛЗП 100-1,0-45-ГЦ	КЛЗП 100-1,0-45-НЖ
150		0,28	0,31	0,29	КЛЗП 150-1,0-45-ОЦ	КЛЗП 150-1,0-45-ГЦ	КЛЗП 150-1,0-45-НЖ
200		0,36	0,39	0,37	КЛЗП 200-1,0-45-ОЦ	КЛЗП 200-1,0-45-ГЦ	КЛЗП 200-1,0-45-НЖ
300		0,52	0,57	0,53	КЛЗП 300-1,0-45-ОЦ	КЛЗП 300-1,0-45-ГЦ	КЛЗП 300-1,0-45-НЖ
400		0,67	0,73	0,69	КЛЗП 400-1,0-45-ОЦ	КЛЗП 400-1,0-45-ГЦ	КЛЗП 400-1,0-45-НЖ
500		0,83	0,9	0,85	КЛЗП 500-1,0-45-ОЦ	КЛЗП 500-1,0-45-ГЦ	КЛЗП 500-1,0-45-НЖ
600		0,98	1,07	1,01	КЛЗП 600-1,0-45-ОЦ	КЛЗП 600-1,0-45-ГЦ	КЛЗП 600-1,0-45-НЖ
50	1,2	0,15	0,16	0,15	КЛЗП 50-1,2-45-ОЦ	КЛЗП 50-1,2-45-ГЦ	КЛЗП 50-1,2-45-НЖ
100		0,24	0,26	0,25	КЛЗП 100-1,2-45-ОЦ	КЛЗП 100-1,2-45-ГЦ	КЛЗП 100-1,2-45-НЖ
150		0,34	0,37	0,35	КЛЗП 150-1,2-45-ОЦ	КЛЗП 150-1,2-45-ГЦ	КЛЗП 150-1,2-45-НЖ
200		0,43	0,46	0,44	КЛЗП 200-1,2-45-ОЦ	КЛЗП 200-1,2-45-ГЦ	КЛЗП 200-1,2-45-НЖ
300		0,62	0,67	0,63	КЛЗП 300-1,2-45-ОЦ	КЛЗП 300-1,2-45-ГЦ	КЛЗП 300-1,2-45-НЖ
400		0,81	0,87	0,82	КЛЗП 400-1,2-45-ОЦ	КЛЗП 400-1,2-45-ГЦ	КЛЗП 400-1,2-45-НЖ
500		0,99	1,06	1,02	КЛЗП 500-1,2-45-ОЦ	КЛЗП 500-1,2-45-ГЦ	КЛЗП 500-1,2-45-НЖ
600		1,18	1,27	1,21	КЛЗП 600-1,2-45-ОЦ	КЛЗП 600-1,2-45-ГЦ	КЛЗП 600-1,2-45-НЖ
50	1,5	0,19	0,2	-	КЛЗП 50-1,5-45-ОЦ	КЛЗП 50-1,5-45-ГЦ	-
100		0,3	0,32	-	КЛЗП 100-1,5-45-ОЦ	КЛЗП 100-1,5-45-ГЦ	-
150		0,42	0,45	-	КЛЗП 150-1,5-45-ОЦ	КЛЗП 150-1,5-45-ГЦ	-
200		0,54	0,57	-	КЛЗП 200-1,5-45-ОЦ	КЛЗП 200-1,5-45-ГЦ	-
300		0,77	0,82	-	КЛЗП 300-1,5-45-ОЦ	КЛЗП 300-1,5-45-ГЦ	-
400		1,01	1,07	-	КЛЗП 400-1,5-45-ОЦ	КЛЗП 400-1,5-45-ГЦ	-
500		1,24	1,31	-	КЛЗП 500-1,5-45-ОЦ	КЛЗП 500-1,5-45-ГЦ	-
600		1,47	1,56	-	КЛЗП 600-1,5-45-ОЦ	КЛЗП 600-1,5-45-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗП2 - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМЗП2 200х50-1,0-90-ГЦ
Секция подъёма замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм;
угол подъёма 90 гр.; горячеоцинкованная



Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗП2 <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

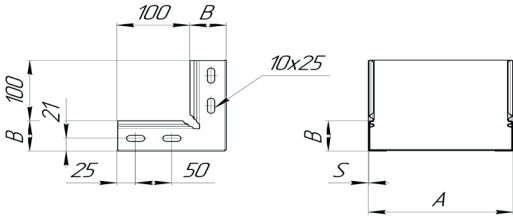

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЗП2											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,3	0,34	0,31	2360	ЛМЗП2 50х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗП2 50х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	0,43	0,47	0,44	2300	ЛМЗП2 50х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП2 50х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП2 50х50-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	0,52	0,56	0,53	2260	ЛМЗП2 50х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП2 50х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП2 50х50-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	0,61	0,65	-	2200	ЛМЗП2 50х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП2 50х50-1,5-90-ГЦ	-		
100	50	0,7	0,38	0,43	0,39	4790	ЛМЗП2 100х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗП2 100х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,46	0,52	0,47	6270	ЛМЗП2 100х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗП2 100х65-0,7-90-НЖ		
	80		0,54	0,61	0,55	7740	ЛМЗП2 100х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗП2 100х80-0,7-90-НЖ		
	100		0,66	0,74	0,67	9720	ЛМЗП2 100х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗП2 100х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	0,55	0,6	0,56	4700	ЛМЗП2 100х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП2 100х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП2 100х50-1,0-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,65	0,71	0,67	6170	ЛМЗП2 100х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП2 100х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП2 100х65-1,0-90-НЖ		
	80		0,77	0,84	0,79	7640	ЛМЗП2 100х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП2 100х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП2 100х80-1,0-90-НЖ		
	100		0,93	1,01	0,95	9600	ЛМЗП2 100х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП2 100х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП2 100х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	0,65	0,7	0,67	4640	ЛМЗП2 100х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП2 100х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП2 100х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,78	0,84	0,8	6100	ЛМЗП2 100х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП2 100х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП2 100х65-1,2-90-НЖ		
	80		0,92	0,99	0,94	7570	ЛМЗП2 100х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП2 100х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП2 100х80-1,2-90-НЖ		
	100		1,12	1,2	1,14	9520	ЛМЗП2 100х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗП2 100х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗП2 100х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	0,75	0,8	-	4550	ЛМЗП2 100х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП2 100х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,9	0,96	-	6010	ЛМЗП2 100х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП2 100х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		1,07	1,14	-	7460	ЛМЗП2 100х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП2 100х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		1,3	1,38	-	9400	ЛМЗП2 100х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗП2 100х100-1,5-90-ГЦ	-		
150	50	0,7	0,47	0,53	0,48	7220	ЛМЗП2 150х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗП2 150х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,55	0,62	0,56	9450	ЛМЗП2 150х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗП2 150х65-0,7-90-НЖ		
	80		0,64	0,72	0,65	11670	ЛМЗП2 150х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗП2 150х80-0,7-90-НЖ		
	100		0,76	0,86	0,78	14650	ЛМЗП2 150х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗП2 150х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	0,66	0,72	0,68	7100	ЛМЗП2 150х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП2 150х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП2 150х50-1,0-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,78	0,85	0,8	9320	ЛМЗП2 150х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП2 150х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП2 150х65-1,0-90-НЖ		
	80		0,91	0,99	0,93	11540	ЛМЗП2 150х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП2 150х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП2 150х80-1,0-90-НЖ		
	100		1,09	1,19	1,11	14500	ЛМЗП2 150х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗП2 150х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗП2 150х100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЭП2											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	0,79	0,85	0,81	7020	ЛМЭП2 150x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 150x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 150x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,94	1,01	0,96	9230	ЛМЭП2 150x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 150x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 150x65-1,2-90-НЖ		
	80		1,09	1,17	1,11	11450	ЛМЭП2 150x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 150x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 150x80-1,2-90-НЖ		
	100		1,3	1,4	1,33	14400	ЛМЭП2 150x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 150x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 150x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	0,89	0,95	-	6900	ЛМЭП2 150x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 150x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,06	1,13	-	9110	ЛМЭП2 150x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 150x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		1,23	1,31	-	11310	ЛМЭП2 150x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 150x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100	1,49	1,59	-	14250	ЛМЭП2 150x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 150x100-1,5-90-ГЦ	-			
200	50	0,7	0,55	0,62	0,56	9650	ЛМЭП2 200x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭП2 200x50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,64	0,72	0,66	12630	ЛМЭП2 200x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭП2 200x65-0,7-90-НЖ		
	80		0,74	0,84	0,75	15600	ЛМЭП2 200x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭП2 200x80-0,7-90-НЖ		
	100		0,87	0,98	0,89	19580	ЛМЭП2 200x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭП2 200x100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	0,78	0,85	0,8	9500	ЛМЭП2 200x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 200x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 200x50-1,0-90-НЖ		
	65		0,91	0,99	0,93	12470	ЛМЭП2 200x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 200x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 200x65-1,0-90-НЖ		
	80		1,05	1,14	1,07	15440	ЛМЭП2 200x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 200x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 200x80-1,0-90-НЖ		
	100		1,24	1,35	1,27	19400	ЛМЭП2 200x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 200x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 200x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	0,93	1	0,96	9400	ЛМЭП2 200x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 200x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 200x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		1,09	1,17	1,12	12360	ЛМЭП2 200x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 200x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 200x65-1,2-90-НЖ		
	80		1,26	1,36	1,28	15330	ЛМЭП2 200x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 200x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 200x80-1,2-90-НЖ		
	100		1,49	1,6	1,52	19280	ЛМЭП2 200x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 200x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 200x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,03	1,1	-	9250	ЛМЭП2 200x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 200x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,21	1,29	-	12210	ЛМЭП2 200x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 200x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		1,4	1,5	-	15160	ЛМЭП2 200x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 200x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		1,67	1,78	-	19100	ЛМЭП2 200x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 200x100-1,5-90-ГЦ	-		
300	50	0,7	0,71	0,8	0,73	14510	ЛМЭП2 300x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭП2 300x50-0,7-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,82	0,93	0,84	18990	ЛМЭП2 300x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭП2 300x65-0,7-90-НЖ		
	80		0,93	1,05	0,96	23460	ЛМЭП2 300x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭП2 300x80-0,7-90-НЖ		
	100		1,09	1,23	1,12	29440	ЛМЭП2 300x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭП2 300x100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	1,01	1,1	1,03	14300	ЛМЭП2 300x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 300x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 300x50-1,0-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,17	1,28	1,19	18770	ЛМЭП2 300x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 300x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 300x65-1,0-90-НЖ		
	80		1,33	1,45	1,36	23240	ЛМЭП2 300x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 300x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 300x80-1,0-90-НЖ		
	100		1,55	1,69	1,59	29200	ЛМЭП2 300x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 300x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 300x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	1,21	1,3	1,24	14160	ЛМЭП2 300x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 300x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 300x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		1,4	1,51	1,43	18620	ЛМЭП2 300x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 300x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 300x65-1,2-90-НЖ		
	80		1,59	1,71	1,63	23090	ЛМЭП2 300x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 300x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 300x80-1,2-90-НЖ		
	100		1,86	2	1,91	29040	ЛМЭП2 300x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 300x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 300x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,31	1,4	-	13950	ЛМЭП2 300x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 300x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,52	1,63	-	18410	ЛМЭП2 300x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 300x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		1,74	1,86	-	22860	ЛМЭП2 300x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 300x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		2,05	2,19	-	28800	ЛМЭП2 300x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 300x100-1,5-90-ГЦ	-		
400	50	1,0	1,24	1,35	1,27	19100	ЛМЭП2 400x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 400x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 400x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,42	1,55	1,45	25070	ЛМЭП2 400x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 400x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 400x65-1,0-90-НЖ		
	80		1,61	1,76	1,64	31040	ЛМЭП2 400x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 400x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 400x80-1,0-90-НЖ		
	100		1,86	2,03	1,91	39000	ЛМЭП2 400x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 400x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 400x100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЭП2												
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди-нитель	Количество комплектов метизов	
400	50	1,2	1,49	1,6	1,53	18920	ЛМЭП2 400x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 400x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 400x50-1,2-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,71	1,84	1,74	24880	ЛМЭП2 400x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 400x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 400x65-1,2-90-НЖ			
	80		1,93	2,08	1,97	30850	ЛМЭП2 400x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 400x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 400x80-1,2-90-НЖ			
	100		2,24	2,41	2,29	38800	ЛМЭП2 400x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 400x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 400x100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	1,59	1,7	-	18650	ЛМЭП2 400x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 400x50-1,5-90-ГЦ	-			
	65		1,82	1,95	-	24610	ЛМЭП2 400x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 400x65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		2,07	2,22	-	30560	ЛМЭП2 400x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 400x80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		2,42	2,59	-	38500	ЛМЭП2 400x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 400x100-1,5-90-ГЦ	-			
500	50	1,0	1,48	1,61	1,51	23900	ЛМЭП2 500x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 500x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 500x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,68	1,83	1,72	31370	ЛМЭП2 500x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 500x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 500x65-1,0-90-НЖ			
	80		1,89	2,06	1,93	38840	ЛМЭП2 500x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 500x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 500x80-1,0-90-НЖ			
	100		2,17	2,37	2,22	48800	ЛМЭП2 500x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 500x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 500x100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	1,77	1,9	1,81	23680	ЛМЭП2 500x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 500x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 500x50-1,2-90-НЖ			
	65		2,01	2,16	2,06	31140	ЛМЭП2 500x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 500x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 500x65-1,2-90-НЖ			
	80		2,26	2,43	2,31	38610	ЛМЭП2 500x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 500x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 500x80-1,2-90-НЖ			
	100		2,61	2,81	2,67	48560	ЛМЭП2 500x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 500x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 500x100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	1,86	1,99	-	23350	ЛМЭП2 500x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 500x50-1,5-90-ГЦ	-			
	65		2,13	2,28	-	30810	ЛМЭП2 500x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 500x65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		2,41	2,58	-	38260	ЛМЭП2 500x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 500x80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		2,79	2,99	-	48200	ЛМЭП2 500x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 500x100-1,5-90-ГЦ	-			
600	50	1,0	1,71	1,86	1,75	28700	ЛМЭП2 600x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 600x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 600x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,93	2,1	1,98	37670	ЛМЭП2 600x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 600x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 600x65-1,0-90-НЖ			
	80		2,16	2,36	2,21	46640	ЛМЭП2 600x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 600x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 600x80-1,0-90-НЖ			
	100		2,48	2,7	2,54	58600	ЛМЭП2 600x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЭП2 600x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЭП2 600x100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	2,05	2,2	2,1	28440	ЛМЭП2 600x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 600x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 600x50-1,2-90-НЖ			
	65		2,32	2,49	2,37	37400	ЛМЭП2 600x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 600x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 600x65-1,2-90-НЖ			
	80		2,6	2,8	2,66	46370	ЛМЭП2 600x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 600x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 600x80-1,2-90-НЖ			
	100		2,98	3,2	3,05	58320	ЛМЭП2 600x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЭП2 600x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЭП2 600x100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	2,14	2,29	-	28050	ЛМЭП2 600x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 600x50-1,5-90-ГЦ	-			
	65		2,44	2,61	-	37010	ЛМЭП2 600x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 600x65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		2,74	2,94	-	45960	ЛМЭП2 600x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 600x80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		3,17	3,39	-	57900	ЛМЭП2 600x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЭП2 600x100-1,5-90-ГЦ	-			

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЗП2 - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КЛЗП2 200-1,0-90-ГЦ
Крышка секции подъема замкового лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; угол подъема 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЗП2 <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

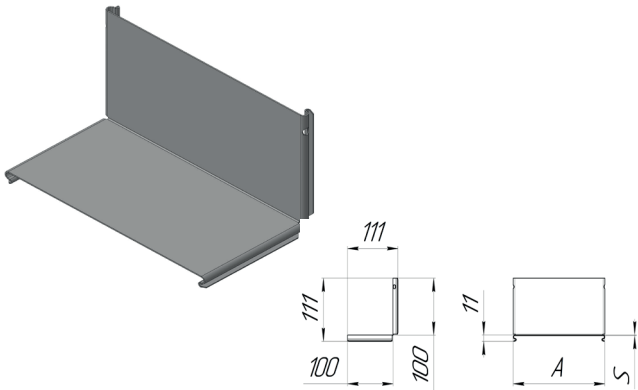

КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ КЛЗП2							
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,09	0,1	0,09	КЛЗП2 50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗП2 50-0,7-90-НЖ
100		0,14	0,16	0,15	КЛЗП2 100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗП2 100-0,7-90-НЖ
150		0,2	0,23	0,2	КЛЗП2 150-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗП2 150-0,7-90-НЖ
200		0,25	0,28	0,26	КЛЗП2 200-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗП2 200-0,7-90-НЖ
300		0,36	0,41	0,37	КЛЗП2 300-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗП2 300-0,7-90-НЖ
400		0,47	0,53	0,48	КЛЗП2 400-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗП2 400-0,7-90-НЖ
500		0,58	0,65	0,59	КЛЗП2 500-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗП2 500-0,7-90-НЖ
600		0,69	0,78	0,7	КЛЗП2 600-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗП2 600-0,7-90-НЖ
50	1,0	0,13	0,14	0,13	КЛЗП2 50-1,0-90-ОЦ	КЛЗП2 50-1,0-90-ГЦ	КЛЗП2 50-1,0-90-НЖ
100		0,2	0,22	0,21	КЛЗП2 100-1,0-90-ОЦ	КЛЗП2 100-1,0-90-ГЦ	КЛЗП2 100-1,0-90-НЖ
150		0,28	0,31	0,29	КЛЗП2 150-1,0-90-ОЦ	КЛЗП2 150-1,0-90-ГЦ	КЛЗП2 150-1,0-90-НЖ
200		0,36	0,39	0,37	КЛЗП2 200-1,0-90-ОЦ	КЛЗП2 200-1,0-90-ГЦ	КЛЗП2 200-1,0-90-НЖ
300		0,52	0,57	0,53	КЛЗП2 300-1,0-90-ОЦ	КЛЗП2 300-1,0-90-ГЦ	КЛЗП2 300-1,0-90-НЖ
400		0,67	0,73	0,69	КЛЗП2 400-1,0-90-ОЦ	КЛЗП2 400-1,0-90-ГЦ	КЛЗП2 400-1,0-90-НЖ
500		0,83	0,9	0,85	КЛЗП2 500-1,0-90-ОЦ	КЛЗП2 500-1,0-90-ГЦ	КЛЗП2 500-1,0-90-НЖ
600		0,98	1,07	1,01	КЛЗП2 600-1,0-90-ОЦ	КЛЗП2 600-1,0-90-ГЦ	КЛЗП2 600-1,0-90-НЖ
50	1,2	0,15	0,16	0,15	КЛЗП2 50-1,2-90-ОЦ	КЛЗП2 50-1,2-90-ГЦ	КЛЗП2 50-1,2-90-НЖ
100		0,24	0,26	0,25	КЛЗП2 100-1,2-90-ОЦ	КЛЗП2 100-1,2-90-ГЦ	КЛЗП2 100-1,2-90-НЖ
150		0,34	0,37	0,35	КЛЗП2 150-1,2-90-ОЦ	КЛЗП2 150-1,2-90-ГЦ	КЛЗП2 150-1,2-90-НЖ
200		0,43	0,46	0,44	КЛЗП2 200-1,2-90-ОЦ	КЛЗП2 200-1,2-90-ГЦ	КЛЗП2 200-1,2-90-НЖ
300		0,62	0,67	0,63	КЛЗП2 300-1,2-90-ОЦ	КЛЗП2 300-1,2-90-ГЦ	КЛЗП2 300-1,2-90-НЖ
400		0,81	0,87	0,82	КЛЗП2 400-1,2-90-ОЦ	КЛЗП2 400-1,2-90-ГЦ	КЛЗП2 400-1,2-90-НЖ
500		0,99	1,06	1,02	КЛЗП2 500-1,2-90-ОЦ	КЛЗП2 500-1,2-90-ГЦ	КЛЗП2 500-1,2-90-НЖ
600		1,18	1,27	1,21	КЛЗП2 600-1,2-90-ОЦ	КЛЗП2 600-1,2-90-ГЦ	КЛЗП2 600-1,2-90-НЖ
50	1,5	0,19	0,2	-	КЛЗП2 50-1,5-90-ОЦ	КЛЗП2 50-1,5-90-ГЦ	-
100		0,31	0,33	-	КЛЗП2 100-1,5-90-ОЦ	КЛЗП2 100-1,5-90-ГЦ	-
150		0,42	0,45	-	КЛЗП2 150-1,5-90-ОЦ	КЛЗП2 150-1,5-90-ГЦ	-
200		0,54	0,57	-	КЛЗП2 200-1,5-90-ОЦ	КЛЗП2 200-1,5-90-ГЦ	-
300		0,77	0,82	-	КЛЗП2 300-1,5-90-ОЦ	КЛЗП2 300-1,5-90-ГЦ	-
400		1,01	1,07	-	КЛЗП2 400-1,5-90-ОЦ	КЛЗП2 400-1,5-90-ГЦ	-
500		1,24	1,31	-	КЛЗП2 500-1,5-90-ОЦ	КЛЗП2 500-1,5-90-ГЦ	-
600		1,48	1,57	-	КЛЗП2 600-1,5-90-ОЦ	КЛЗП2 600-1,5-90-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗП - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЗАМКОВОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМЗП 200х50-1,0-90-R300-ГЦ
Секция подъема замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол подъема 45 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная



Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Радиус>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

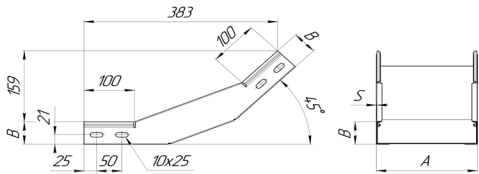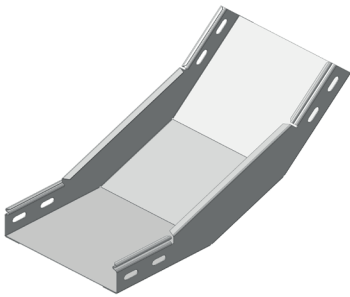

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЗП											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ			ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель
100	50	0,7	0,69	0,78	0,71	4790	ЛМЗП 100х50-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗП 100х50-0,7-45-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,78	0,88	0,8	6270	ЛМЗП 100х65-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗП 100х65-0,7-45-R300-НЖ		
	80		0,87	0,98	0,89	7740	ЛМЗП 100х80-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗП 100х80-0,7-45-R300-НЖ		
	100		0,99	1,12	1,02	9720	ЛМЗП 100х100-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗП 100х100-0,7-45-R300-НЖ		
	50	1,0	0,99	1,08	1,01	4700	ЛМЗП 100х50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 100х50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗП 100х50-1,0-45-R300-НЖ		
	65		1,11	1,21	1,14	6170	ЛМЗП 100х65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 100х65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗП 100х65-1,0-45-R300-НЖ		
	80		1,24	1,35	1,27	7640	ЛМЗП 100х80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 100х80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗП 100х80-1,0-45-R300-НЖ		
	100		1,42	1,55	1,45	9600	ЛМЗП 100х100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 100х100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗП 100х100-1,0-45-R300-НЖ		
	50	1,2	1,18	1,27	1,21	4640	ЛМЗП 100х50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 100х50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗП 100х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,34	1,44	1,37	6100	ЛМЗП 100х65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 100х65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗП 100х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		1,49	1,6	1,52	7570	ЛМЗП 100х80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 100х80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗП 100х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		1,7	1,83	1,74	9520	ЛМЗП 100х100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 100х100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗП 100х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	1,38	1,47	-	4550	ЛМЗП 100х50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 100х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,56	1,66	-	6010	ЛМЗП 100х65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 100х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		1,76	1,87	-	7460	ЛМЗП 100х80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 100х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		2,02	2,15	-	9400	ЛМЗП 100х100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 100х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
150	50	0,7	0,82	0,93	0,84	7220	ЛМЗП 150х50-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗП 150х50-0,7-45-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,91	1,03	0,93	9450	ЛМЗП 150х65-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗП 150х65-0,7-45-R300-НЖ		
	80		1,01	1,14	1,03	11670	ЛМЗП 150х80-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗП 150х80-0,7-45-R300-НЖ		
	100		1,14	1,29	1,16	14650	ЛМЗП 150х100-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЗП 150х100-0,7-45-R300-НЖ		
	50	1,0	1,17	1,28	1,2	7100	ЛМЗП 150х50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 150х50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗП 150х50-1,0-45-R300-НЖ		
	65		1,31	1,43	1,34	9320	ЛМЗП 150х65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 150х65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗП 150х65-1,0-45-R300-НЖ		
	80		1,44	1,57	1,47	11540	ЛМЗП 150х80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 150х80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗП 150х80-1,0-45-R300-НЖ		
	100		1,62	1,77	1,66	14500	ЛМЗП 150х100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 150х100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЗП 150х100-1,0-45-R300-НЖ		
	50	1,2	1,41	1,52	1,44	7020	ЛМЗП 150х50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 150х50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗП 150х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,57	1,69	1,6	9230	ЛМЗП 150х65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 150х65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗП 150х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		1,72	1,85	1,76	11450	ЛМЗП 150х80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 150х80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗП 150х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		1,94	2,09	1,99	14400	ЛМЗП 150х100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЗП 150х100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЗП 150х100-1,2-45-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЭП												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ			ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,5	1,6	1,71	-	6900	ЛМЭП 150x50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 150x50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,79	1,91	-	9110	ЛМЭП 150x65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 150x65-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	80		1,99	2,12	-	11310	ЛМЭП 150x80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 150x80-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	100		2,26	2,41	-	14250	ЛМЭП 150x100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 150x100-1,5-45-R300-ГЦ	-			
200	50	0,7	0,95	1,07	0,97	9650	ЛМЭП 200x50-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭП 200x50-0,7-45-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,05	1,18	1,07	12630	ЛМЭП 200x65-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭП 200x65-0,7-45-R300-НЖ			
	80		1,14	1,29	1,17	15600	ЛМЭП 200x80-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭП 200x80-0,7-45-R300-НЖ			
	100		1,28	1,44	1,31	19580	ЛМЭП 200x100-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭП 200x100-0,7-45-R300-НЖ			
	50	1,0	1,36	1,48	1,39	9500	ЛМЭП 200x50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 200x50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 200x50-1,0-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,5	1,64	1,53	12470	ЛМЭП 200x65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 200x65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 200x65-1,0-45-R300-НЖ			
	80		1,64	1,79	1,67	15440	ЛМЭП 200x80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 200x80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 200x80-1,0-45-R300-НЖ			
	100		1,83	2	1,87	19400	ЛМЭП 200x100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 200x100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 200x100-1,0-45-R300-НЖ			
	50	1,2	1,63	1,75	1,67	9400	ЛМЭП 200x50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 200x50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 200x50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,8	1,94	1,84	12360	ЛМЭП 200x65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 200x65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 200x65-1,2-45-R300-НЖ			
	80		1,96	2,11	2	15330	ЛМЭП 200x80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 200x80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 200x80-1,2-45-R300-НЖ			
	100		2,19	2,36	2,24	19280	ЛМЭП 200x100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 200x100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 200x100-1,2-45-R300-НЖ			
	50	1,5	1,82	1,94	-	9250	ЛМЭП 200x50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 200x50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,02	2,16	-	12210	ЛМЭП 200x65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 200x65-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	80		2,23	2,38	-	15160	ЛМЭП 200x80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 200x80-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	100		2,5	2,67	-	19100	ЛМЭП 200x100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 200x100-1,5-45-R300-ГЦ	-			
300	50	0,7	1,21	1,37	1,24	14510	ЛМЭП 300x50-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭП 300x50-0,7-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,31	1,48	1,34	18990	ЛМЭП 300x65-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭП 300x65-0,7-45-R300-НЖ			
	80		1,42	1,6	1,45	23460	ЛМЭП 300x80-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭП 300x80-0,7-45-R300-НЖ			
	100		1,56	1,76	1,6	29440	ЛМЭП 300x100-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭП 300x100-0,7-45-R300-НЖ			
	50	1,0	1,73	1,89	1,77	14300	ЛМЭП 300x50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 300x50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 300x50-1,0-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		1,88	2,05	1,92	18770	ЛМЭП 300x65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 300x65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 300x65-1,0-45-R300-НЖ			
	80		2,03	2,21	2,07	23240	ЛМЭП 300x80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 300x80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 300x80-1,0-45-R300-НЖ			
	100		2,23	2,43	2,28	29200	ЛМЭП 300x100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 300x100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 300x100-1,0-45-R300-НЖ			
	50	1,2	2,08	2,24	2,13	14160	ЛМЭП 300x50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 300x50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 300x50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,26	2,43	2,31	18620	ЛМЭП 300x65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 300x65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 300x65-1,2-45-R300-НЖ			
	80		2,43	2,61	2,48	23090	ЛМЭП 300x80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 300x80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 300x80-1,2-45-R300-НЖ			
	100		2,67	2,87	2,73	29040	ЛМЭП 300x100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 300x100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 300x100-1,2-45-R300-НЖ			
	50	1,5	2,27	2,43	-	13950	ЛМЭП 300x50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 300x50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,48	2,65	-	18410	ЛМЭП 300x65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 300x65-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	80		2,7	2,88	-	22860	ЛМЭП 300x80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 300x80-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	100		2,99	3,19	-	28800	ЛМЭП 300x100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 300x100-1,5-45-R300-ГЦ	-			
400	50	1,0	2,11	2,3	2,16	19100	ЛМЭП 400x50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 400x50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 400x50-1,0-45-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,26	2,46	2,31	25070	ЛМЭП 400x65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 400x65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 400x65-1,0-45-R300-НЖ			
	80		2,42	2,64	2,48	31040	ЛМЭП 400x80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 400x80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 400x80-1,0-45-R300-НЖ			
	100		2,64	2,88	2,7	39000	ЛМЭП 400x100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 400x100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 400x100-1,0-45-R300-НЖ			
	50	1,2	2,53	2,72	2,59	18920	ЛМЭП 400x50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 400x50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 400x50-1,2-45-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		2,72	2,92	2,78	24880	ЛМЭП 400x65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 400x65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 400x65-1,2-45-R300-НЖ			
	80		2,9	3,12	2,97	30850	ЛМЭП 400x80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 400x80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 400x80-1,2-45-R300-НЖ			
	100		3,16	3,4	3,23	38800	ЛМЭП 400x100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 400x100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 400x100-1,2-45-R300-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЭП												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
400	50	1,5	2,72	2,91	-	18650	ЛМЭП 400х50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 400х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		2,94	3,14	-	24610	ЛМЭП 400х65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 400х65-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	80		3,17	3,39	-	30560	ЛМЭП 400х80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 400х80-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	100		3,47	3,71	-	38500	ЛМЭП 400х100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 400х100-1,5-45-R300-ГЦ	-			
500	50	1,0	2,48	2,7	2,54	23900	ЛМЭП 500х50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 500х50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 500х50-1,0-45-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		2,64	2,88	2,71	31370	ЛМЭП 500х65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 500х65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 500х65-1,0-45-R300-НЖ			
	80		2,81	3,06	2,88	38840	ЛМЭП 500х80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 500х80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 500х80-1,0-45-R300-НЖ			
	100		3,04	3,31	3,11	48800	ЛМЭП 500х100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 500х100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 500х100-1,0-45-R300-НЖ			
	50	1,2	2,98	3,2	3,04	23680	ЛМЭП 500х50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 500х50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 500х50-1,2-45-R300-НЖ			
	65		3,18	3,42	3,25	31140	ЛМЭП 500х65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 500х65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 500х65-1,2-45-R300-НЖ			
	80		3,37	3,62	3,45	38610	ЛМЭП 500х80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 500х80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 500х80-1,2-45-R300-НЖ			
	100		3,64	3,91	3,73	48560	ЛМЭП 500х100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 500х100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 500х100-1,2-45-R300-НЖ			
	50	1,5	3,17	3,39	-	23350	ЛМЭП 500х50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 500х50-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	65		3,4	3,64	-	30810	ЛМЭП 500х65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 500х65-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	80		3,64	3,89	-	38260	ЛМЭП 500х80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 500х80-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	100		3,96	4,23	-	48200	ЛМЭП 500х100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 500х100-1,5-45-R300-ГЦ	-			
600	50	1,0	2,85	3,11	2,92	28700	ЛМЭП 600х50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 600х50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 600х50-1,0-45-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		3,03	3,3	3,1	37670	ЛМЭП 600х65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 600х65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 600х65-1,0-45-R300-НЖ			
	80		3,2	3,49	3,28	46640	ЛМЭП 600х80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 600х80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 600х80-1,0-45-R300-НЖ			
	100		3,44	3,75	3,52	58600	ЛМЭП 600х100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 600х100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 600х100-1,0-45-R300-НЖ			
	50	1,2	3,42	3,68	3,5	28440	ЛМЭП 600х50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 600х50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 600х50-1,2-45-R300-НЖ			
	65		3,63	3,9	3,72	37400	ЛМЭП 600х65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 600х65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 600х65-1,2-45-R300-НЖ			
	80		3,84	4,13	3,93	46370	ЛМЭП 600х80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 600х80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 600х80-1,2-45-R300-НЖ			
	100		4,13	4,44	4,22	58320	ЛМЭП 600х100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 600х100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭП 600х100-1,2-45-R300-НЖ			
	50	1,5	3,61	3,87	-	28050	ЛМЭП 600х50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 600х50-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	65		3,86	4,13	-	37010	ЛМЭП 600х65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 600х65-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	80		4,11	4,4	-	45960	ЛМЭП 600х80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 600х80-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	100		4,45	4,76	-	57900	ЛМЭП 600х100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭП 600х100-1,5-45-R300-ГЦ	-			

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЗП - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ ЗАМКОВОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КЛЗП 200-1,0-90-R300-ГЦ
Крышка секции подъема замкового лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; угол подъема 45 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЗП <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

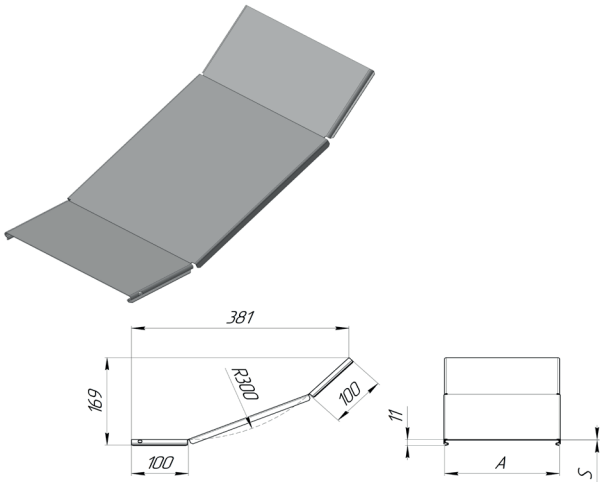

КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ КЛЗП							
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
100	0,7	0,29	0,33	0,3	КЛЗП 100-0,7-45-R300-ОЦ	-	КЛЗП 100-0,7-45-R300-НЖ
150		0,41	0,46	0,42	КЛЗП 150-0,7-45-R300-ОЦ	-	КЛЗП 150-0,7-45-R300-НЖ
200		0,53	0,6	0,54	КЛЗП 200-0,7-45-R300-ОЦ	-	КЛЗП 200-0,7-45-R300-НЖ
300		0,76	0,86	0,78	КЛЗП 300-0,7-45-R300-ОЦ	-	КЛЗП 300-0,7-45-R300-НЖ
400		1	1,13	1,02	КЛЗП 400-0,7-45-R300-ОЦ	-	КЛЗП 400-0,7-45-R300-НЖ
500		1,23	1,39	1,26	КЛЗП 500-0,7-45-R300-ОЦ	-	КЛЗП 500-0,7-45-R300-НЖ
600		1,47	1,66	1,5	КЛЗП 600-0,7-45-R300-ОЦ	-	КЛЗП 600-0,7-45-R300-НЖ
100	1,0	0,42	0,46	0,43	КЛЗП 100-1,0-45-R300-ОЦ	КЛЗП 100-1,0-45-R300-ГЦ	КЛЗП 100-1,0-45-R300-НЖ
150		0,58	0,63	0,6	КЛЗП 150-1,0-45-R300-ОЦ	КЛЗП 150-1,0-45-R300-ГЦ	КЛЗП 150-1,0-45-R300-НЖ
200		0,75	0,82	0,77	КЛЗП 200-1,0-45-R300-ОЦ	КЛЗП 200-1,0-45-R300-ГЦ	КЛЗП 200-1,0-45-R300-НЖ
300		1,09	1,19	1,11	КЛЗП 300-1,0-45-R300-ОЦ	КЛЗП 300-1,0-45-R300-ГЦ	КЛЗП 300-1,0-45-R300-НЖ
400		1,42	1,55	1,45	КЛЗП 400-1,0-45-R300-ОЦ	КЛЗП 400-1,0-45-R300-ГЦ	КЛЗП 400-1,0-45-R300-НЖ
500		1,75	1,91	1,8	КЛЗП 500-1,0-45-R300-ОЦ	КЛЗП 500-1,0-45-R300-ГЦ	КЛЗП 500-1,0-45-R300-НЖ
600		2,09	2,28	2,14	КЛЗП 600-1,0-45-R300-ОЦ	КЛЗП 600-1,0-45-R300-ГЦ	КЛЗП 600-1,0-45-R300-НЖ
100	1,2	0,5	0,54	0,51	КЛЗП 100-1,2-45-R300-ОЦ	КЛЗП 100-1,2-45-R300-ГЦ	КЛЗП 100-1,2-45-R300-НЖ
150		0,7	0,75	0,72	КЛЗП 150-1,2-45-R300-ОЦ	КЛЗП 150-1,2-45-R300-ГЦ	КЛЗП 150-1,2-45-R300-НЖ
200		0,9	0,97	0,92	КЛЗП 200-1,2-45-R300-ОЦ	КЛЗП 200-1,2-45-R300-ГЦ	КЛЗП 200-1,2-45-R300-НЖ
300		1,3	1,4	1,33	КЛЗП 300-1,2-45-R300-ОЦ	КЛЗП 300-1,2-45-R300-ГЦ	КЛЗП 300-1,2-45-R300-НЖ
400		1,7	1,83	1,74	КЛЗП 400-1,2-45-R300-ОЦ	КЛЗП 400-1,2-45-R300-ГЦ	КЛЗП 400-1,2-45-R300-НЖ
500		2,11	2,27	2,15	КЛЗП 500-1,2-45-R300-ОЦ	КЛЗП 500-1,2-45-R300-ГЦ	КЛЗП 500-1,2-45-R300-НЖ
600		2,51	2,7	2,56	КЛЗП 600-1,2-45-R300-ОЦ	КЛЗП 600-1,2-45-R300-ГЦ	КЛЗП 600-1,2-45-R300-НЖ
100	1,5	0,62	0,66	-	КЛЗП 100-1,5-45-R300-ОЦ	КЛЗП 100-1,5-45-R300-ГЦ	-
150		0,87	0,92	-	КЛЗП 150-1,5-45-R300-ОЦ	КЛЗП 150-1,5-45-R300-ГЦ	-
200		1,12	1,19	-	КЛЗП 200-1,5-45-R300-ОЦ	КЛЗП 200-1,5-45-R300-ГЦ	-
300		1,62	1,72	-	КЛЗП 300-1,5-45-R300-ОЦ	КЛЗП 300-1,5-45-R300-ГЦ	-
400		2,12	2,25	-	КЛЗП 400-1,5-45-R300-ОЦ	КЛЗП 400-1,5-45-R300-ГЦ	-
500		2,63	2,79	-	КЛЗП 500-1,5-45-R300-ОЦ	КЛЗП 500-1,5-45-R300-ГЦ	-
600		3,13	3,32	-	КЛЗП 600-1,5-45-R300-ОЦ	КЛЗП 600-1,5-45-R300-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗПлл - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЗАМКОВОГО ЛОТКА С ПОВОРОТОМ ВЛЕВО

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМЗПлл 200х50-1,0-90-ОЦ
Секция подъема замкового с поворотом влево 200х50, толщина 1,0 мм; угол подъема 90 гр.; угол поворота 90 гр.; оцинкованная



Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗПлл <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм. Секция поставляется в комплекте с крышками.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

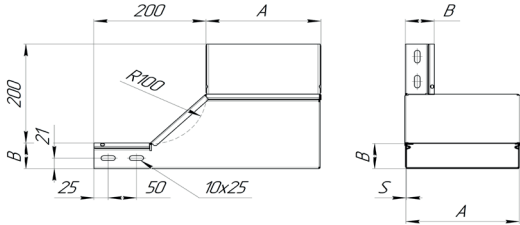

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЗПлл											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,66	0,74	0,67	2360	ЛМЗПлл 50х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПлл 50х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	0,89	0,97	0,91	2300	ЛМЗПлл 50х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПлл 50х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПлл 50х50-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	1,04	1,12	1,07	2260	ЛМЗПлл 50х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПлл 50х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПлл 50х50-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,25	1,33	-	2200	ЛМЗПлл 50х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПлл 50х50-1,5-90-ГЦ	-		
100	50	0,7	1,22	1,37	1,25	4790	ЛМЗПлл 100х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПлл 100х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,29	1,45	1,32	6270	ЛМЗПлл 100х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПлл 100х65-0,7-90-НЖ		
	80		1,36	1,53	1,39	7740	ЛМЗПлл 100х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПлл 100х80-0,7-90-НЖ		
	100		1,43	1,61	1,46	9720	ЛМЗПлл 100х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПлл 100х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	1,62	1,77	1,65	4700	ЛМЗПлл 100х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПлл 100х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПлл 100х50-1,0-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,72	1,88	1,76	6170	ЛМЗПлл 100х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПлл 100х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПлл 100х65-1,0-90-НЖ		
	80		1,82	1,99	1,87	7640	ЛМЗПлл 100х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПлл 100х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПлл 100х80-1,0-90-НЖ		
	100		1,94	2,12	1,99	9600	ЛМЗПлл 100х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПлл 100х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПлл 100х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	1,88	2,03	1,93	4640	ЛМЗПлл 100х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПлл 100х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПлл 100х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,01	2,17	2,06	6100	ЛМЗПлл 100х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПлл 100х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПлл 100х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,14	2,31	2,19	7570	ЛМЗПлл 100х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПлл 100х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПлл 100х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,28	2,46	2,34	9520	ЛМЗПлл 100х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПлл 100х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПлл 100х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,21	2,36	-	4550	ЛМЗПлл 100х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПлл 100х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,37	2,53	-	6010	ЛМЗПлл 100х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПлл 100х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2,53	2,7	-	7460	ЛМЗПлл 100х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПлл 100х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		2,72	2,9	-	9400	ЛМЗПлл 100х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПлл 100х100-1,5-90-ГЦ	-		
150	50	0,7	1,72	1,92	1,76	7220	ЛМЗПлл 150х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПлл 150х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,8	2,01	1,84	9450	ЛМЗПлл 150х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПлл 150х65-0,7-90-НЖ		
	80		1,87	2,09	1,92	11670	ЛМЗПлл 150х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПлл 150х80-0,7-90-НЖ		
	100		1,97	2,21	2,02	14650	ЛМЗПлл 150х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПлл 150х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	2,26	2,46	2,31	7100	ЛМЗПлл 150х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПлл 150х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПлл 150х50-1,0-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,37	2,58	2,43	9320	ЛМЗПлл 150х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПлл 150х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПлл 150х65-1,0-90-НЖ		
	80		2,49	2,72	2,54	11540	ЛМЗПлл 150х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПлл 150х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПлл 150х80-1,0-90-НЖ		
	100		2,64	2,88	2,7	14500	ЛМЗПлл 150х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПлл 150х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПлл 150х100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЗПнл											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	2,62	2,83	2,68	7020	ЛМЗПнл 150х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 150х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 150х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,76	2,98	2,82	9230	ЛМЗПнл 150х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 150х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 150х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,9	3,13	2,97	11450	ЛМЗПнл 150х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 150х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 150х80-1,2-90-НЖ		
	100		3,09	3,33	3,16	14400	ЛМЗПнл 150х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 150х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 150х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	3,02	3,22	-	6900	ЛМЗПнл 150х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 150х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,2	3,42	-	9110	ЛМЗПнл 150х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 150х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		3,38	3,61	-	11310	ЛМЗПнл 150х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 150х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,63	3,87	-	14250	ЛМЗПнл 150х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 150х100-1,5-90-ГЦ	-		
200	50	0,7	2,29	2,56	2,35	9650	ЛМЗПнл 200х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПнл 200х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,38	2,66	2,43	12630	ЛМЗПнл 200х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПнл 200х65-0,7-90-НЖ		
	80		2,46	2,75	2,51	15600	ЛМЗПнл 200х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПнл 200х80-0,7-90-НЖ		
	100		2,56	2,87	2,62	19580	ЛМЗПнл 200х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПнл 200х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	2,98	3,25	3,04	9500	ЛМЗПнл 200х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 200х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 200х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,1	3,38	3,17	12470	ЛМЗПнл 200х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 200х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 200х65-1,0-90-НЖ		
	80		3,23	3,52	3,3	15440	ЛМЗПнл 200х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 200х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 200х80-1,0-90-НЖ		
	100		3,4	3,71	3,48	19400	ЛМЗПнл 200х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 200х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 200х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	3,43	3,7	3,51	9400	ЛМЗПнл 200х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 200х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 200х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,59	3,87	3,67	12360	ЛМЗПнл 200х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 200х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 200х65-1,2-90-НЖ		
	80		3,75	4,04	3,83	15330	ЛМЗПнл 200х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 200х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 200х80-1,2-90-НЖ		
	100		3,96	4,27	4,05	19280	ЛМЗПнл 200х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 200х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 200х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	3,92	4,19	-	9250	ЛМЗПнл 200х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 200х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,12	4,4	-	12210	ЛМЗПнл 200х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 200х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		4,33	4,62	-	15160	ЛМЗПнл 200х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 200х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		4,6	4,91	-	19100	ЛМЗПнл 200х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 200х100-1,5-90-ГЦ	-		
300	50	0,7	3,63	4,05	3,72	14510	ЛМЗПнл 300х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПнл 300х50-0,7-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,73	4,16	3,81	18990	ЛМЗПнл 300х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПнл 300х65-0,7-90-НЖ		
	80		3,82	4,27	3,91	23460	ЛМЗПнл 300х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПнл 300х80-0,7-90-НЖ		
	100		3,95	4,41	4,04	29440	ЛМЗПнл 300х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПнл 300х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	4,65	5,07	4,76	14300	ЛМЗПнл 300х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 300х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 300х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,8	5,23	4,91	18770	ЛМЗПнл 300х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 300х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 300х65-1,0-90-НЖ		
	80		4,95	5,4	5,06	23240	ЛМЗПнл 300х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 300х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 300х80-1,0-90-НЖ		
	100		5,15	5,61	5,27	29200	ЛМЗПнл 300х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 300х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 300х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	5,33	5,75	5,45	14160	ЛМЗПнл 300х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 300х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 300х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,52	5,95	5,64	18620	ЛМЗПнл 300х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 300х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 300х65-1,2-90-НЖ		
	80		5,7	6,15	5,83	23090	ЛМЗПнл 300х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 300х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 300х80-1,2-90-НЖ		
	100		5,95	6,41	6,09	29040	ЛМЗПнл 300х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 300х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 300х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	5,98	6,4	-	13950	ЛМЗПнл 300х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 300х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		6,22	6,65	-	18410	ЛМЗПнл 300х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 300х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		6,47	6,92	-	22860	ЛМЗПнл 300х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 300х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		6,79	7,25	-	28800	ЛМЗПнл 300х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 300х100-1,5-90-ГЦ	-		
400	50	1,0	6,63	7,23	6,79	19100	ЛМЗПнл 400х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 400х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 400х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		6,81	7,42	6,96	25070	ЛМЗПнл 400х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 400х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 400х65-1,0-90-НЖ		
	80		6,98	7,61	7,14	31040	ЛМЗПнл 400х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 400х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 400х80-1,0-90-НЖ		
	100		7,21	7,86	7,38	39000	ЛМЗПнл 400х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 400х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 400х100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЗПнл											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм ²	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	7,57	8,17	7,74	18920	ЛМЗПнл 400x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 400x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 400x50-1,2-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		7,78	8,39	7,96	24880	ЛМЗПнл 400x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 400x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 400x65-1,2-90-НЖ		
	80		8	8,63	8,19	30850	ЛМЗПнл 400x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 400x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 400x80-1,2-90-НЖ		
	100		8,29	8,94	8,48	38800	ЛМЗПнл 400x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 400x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 400x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	8,38	8,98	-	18650	ЛМЗПнл 400x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 400x50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		8,67	9,28	-	24610	ЛМЗПнл 400x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 400x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		8,95	9,58	-	30560	ЛМЗПнл 400x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 400x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		9,33	9,98	-	38500	ЛМЗПнл 400x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 400x100-1,5-90-ГЦ	-		
500	50	1,0	8,93	9,73	9,14	23900	ЛМЗПнл 500x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 500x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 500x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		9,13	9,95	9,34	31370	ЛМЗПнл 500x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 500x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 500x65-1,0-90-НЖ		
	80		9,32	10,16	9,54	38840	ЛМЗПнл 500x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 500x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 500x80-1,0-90-НЖ		
	100		9,59	10,45	9,81	48800	ЛМЗПнл 500x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 500x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 500x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	10,15	10,95	10,38	23680	ЛМЗПнл 500x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 500x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 500x50-1,2-90-НЖ		
	65		10,4	11,22	10,64	31140	ЛМЗПнл 500x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 500x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 500x65-1,2-90-НЖ		
	80		10,64	11,48	10,89	38610	ЛМЗПнл 500x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 500x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 500x80-1,2-90-НЖ		
	100		10,98	11,84	11,23	48560	ЛМЗПнл 500x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 500x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 500x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	11,13	11,93	-	23350	ЛМЗПнл 500x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 500x50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		11,46	12,28	-	30810	ЛМЗПнл 500x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 500x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		11,78	12,62	-	38260	ЛМЗПнл 500x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 500x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		12,22	13,08	-	48200	ЛМЗПнл 500x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 500x100-1,5-90-ГЦ	-		
600	50	1,0	11,54	12,58	11,81	28700	ЛМЗПнл 600x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 600x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 600x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		11,76	12,82	12,03	37670	ЛМЗПнл 600x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 600x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 600x65-1,0-90-НЖ		
	80		11,98	13,06	12,26	46640	ЛМЗПнл 600x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 600x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 600x80-1,0-90-НЖ		
	100		12,27	13,37	12,56	58600	ЛМЗПнл 600x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПнл 600x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПнл 600x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	13,07	14,11	13,38	28440	ЛМЗПнл 600x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 600x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 600x50-1,2-90-НЖ		
	65		13,35	14,41	13,66	37400	ЛМЗПнл 600x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 600x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 600x65-1,2-90-НЖ		
	80		13,63	14,71	13,95	46370	ЛМЗПнл 600x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 600x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 600x80-1,2-90-НЖ		
	100		14	15,1	14,33	58320	ЛМЗПнл 600x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПнл 600x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПнл 600x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	14,22	15,26	-	28050	ЛМЗПнл 600x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 600x50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		14,59	15,65	-	37010	ЛМЗПнл 600x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 600x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		14,96	16,04	-	45960	ЛМЗПнл 600x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 600x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		15,45	16,55	-	57900	ЛМЗПнл 600x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПнл 600x100-1,5-90-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗПпп - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЗАМКОВОГО ЛОТКА С ПОВОРОТОМ ВПРАВО

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



ЛМЗПпп 200х50-1,0-90-ОЦ
Секция подъёма замкового с поворотом вправо 200х50, толщина 1,0 мм; угол подъёма 90 гр.; угол поворота 90 гр.; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗПпп <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм. Секция поставляется в комплекте с крышками.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

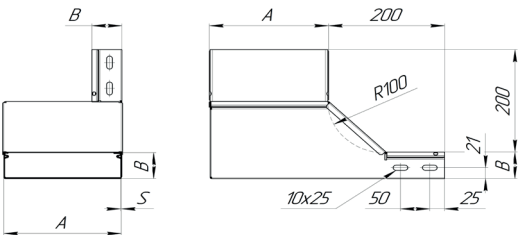

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЗПпп													
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков			
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди-нитель	Количество комплектов метизов		
50	50	0,7	0,66	0,74	0,67	2360	ЛМЗПпп 50х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПпп 50х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	50	1,0	0,89	0,97	0,91	2300	ЛМЗПпп 50х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПпп 50х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПпп 50х50-1,0-90-НЖ				
	50	1,2	1,04	1,12	1,07	2260	ЛМЗПпп 50х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПпп 50х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПпп 50х50-1,2-90-НЖ				
	50	1,5	1,25	1,33	-	2200	ЛМЗПпп 50х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПпп 50х50-1,5-90-ГЦ	-				
100	50	0,7	1,22	1,37	1,25	4790	ЛМЗПпп 100х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПпп 100х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	65		1,29	1,45	1,32	6270	ЛМЗПпп 100х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПпп 100х65-0,7-90-НЖ				
	80		1,36	1,53	1,39	7740	ЛМЗПпп 100х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПпп 100х80-0,7-90-НЖ				
	100		1,43	1,61	1,46	9720	ЛМЗПпп 100х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПпп 100х100-0,7-90-НЖ				
	50	1,0	1,62	1,77	1,65	4700	ЛМЗПпп 100х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПпп 100х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПпп 100х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	65		1,72	1,88	1,76	6170	ЛМЗПпп 100х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПпп 100х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПпп 100х65-1,0-90-НЖ				
	80		1,82	1,99	1,87	7640	ЛМЗПпп 100х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПпп 100х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПпп 100х80-1,0-90-НЖ				
	100		1,94	2,12	1,99	9600	ЛМЗПпп 100х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПпп 100х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПпп 100х100-1,0-90-НЖ				
	50	1,2	1,88	2,03	1,93	4640	ЛМЗПпп 100х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПпп 100х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПпп 100х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		2,01	2,17	2,06	6100	ЛМЗПпп 100х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПпп 100х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПпп 100х65-1,2-90-НЖ				
	80		2,14	2,31	2,19	7570	ЛМЗПпп 100х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПпп 100х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПпп 100х80-1,2-90-НЖ				
	100		2,28	2,46	2,34	9520	ЛМЗПпп 100х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПпп 100х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПпп 100х100-1,2-90-НЖ				
	50	1,5	2,21	2,36	-	4550	ЛМЗПпп 100х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПпп 100х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	65		2,37	2,53	-	6010	ЛМЗПпп 100х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПпп 100х65-1,5-90-ГЦ	-				
	80		2,53	2,7	-	7460	ЛМЗПпп 100х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПпп 100х80-1,5-90-ГЦ	-				
	100		2,72	2,9	-	9400	ЛМЗПпп 100х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПпп 100х100-1,5-90-ГЦ	-				
150	50	0,7	1,72	1,92	1,76	7220	ЛМЗПпп 150х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПпп 150х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,8	2,01	1,84	9450	ЛМЗПпп 150х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПпп 150х65-0,7-90-НЖ				
	80		1,87	2,09	1,92	11670	ЛМЗПпп 150х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПпп 150х80-0,7-90-НЖ				
	100		1,97	2,21	2,02	14650	ЛМЗПпп 150х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПпп 150х100-0,7-90-НЖ				
	50	1,0	2,26	2,46	2,31	7100	ЛМЗПпп 150х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПпп 150х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПпп 150х50-1,0-90-НЖ		СУТ - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,37	2,58	2,43	9320	ЛМЗПпп 150х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПпп 150х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПпп 150х65-1,0-90-НЖ				
	80		2,49	2,72	2,54	11540	ЛМЗПпп 150х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПпп 150х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПпп 150х80-1,0-90-НЖ				
	100		2,64	2,88	2,7	14500	ЛМЗПпп 150х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПпп 150х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПпп 150х100-1,0-90-НЖ				

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЗПnn											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	2,62	2,83	2,68	7020	ЛМЗПnn 150x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 150x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 150x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,76	2,98	2,82	9230	ЛМЗПnn 150x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 150x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 150x65-1,2-90-НЖ		
	80		2,9	3,13	2,97	11450	ЛМЗПnn 150x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 150x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 150x80-1,2-90-НЖ		
	100		3,09	3,33	3,16	14400	ЛМЗПnn 150x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 150x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 150x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	3,02	3,22	-	6900	ЛМЗПnn 150x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 150x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,2	3,42	-	9110	ЛМЗПnn 150x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 150x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		3,38	3,61	-	11310	ЛМЗПnn 150x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 150x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,63	3,87	-	14250	ЛМЗПnn 150x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 150x100-1,5-90-ГЦ	-		
200	50	0,7	2,29	2,56	2,35	9650	ЛМЗПnn 200x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПnn 200x50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,38	2,66	2,43	12630	ЛМЗПnn 200x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПnn 200x65-0,7-90-НЖ		
	80		2,46	2,75	2,51	15600	ЛМЗПnn 200x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПnn 200x80-0,7-90-НЖ		
	100		2,56	2,87	2,62	19580	ЛМЗПnn 200x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПnn 200x100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	2,98	3,25	3,04	9500	ЛМЗПnn 200x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 200x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 200x50-1,0-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		3,1	3,38	3,17	12470	ЛМЗПnn 200x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 200x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 200x65-1,0-90-НЖ		
	80		3,23	3,52	3,3	15440	ЛМЗПnn 200x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 200x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 200x80-1,0-90-НЖ		
	100		3,4	3,71	3,48	19400	ЛМЗПnn 200x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 200x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 200x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	3,43	3,7	3,51	9400	ЛМЗПnn 200x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 200x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 200x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		3,59	3,87	3,67	12360	ЛМЗПnn 200x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 200x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 200x65-1,2-90-НЖ		
	80		3,75	4,04	3,83	15330	ЛМЗПnn 200x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 200x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 200x80-1,2-90-НЖ		
	100		3,96	4,27	4,05	19280	ЛМЗПnn 200x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 200x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 200x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	3,92	4,19	-	9250	ЛМЗПnn 200x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 200x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		4,12	4,4	-	12210	ЛМЗПnn 200x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 200x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		4,33	4,62	-	15160	ЛМЗПnn 200x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 200x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		4,6	4,91	-	19100	ЛМЗПnn 200x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 200x100-1,5-90-ГЦ	-		
300	50	0,7	3,63	4,05	3,72	14510	ЛМЗПnn 300x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПnn 300x50-0,7-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,73	4,16	3,81	18990	ЛМЗПnn 300x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПnn 300x65-0,7-90-НЖ		
	80		3,82	4,27	3,91	23460	ЛМЗПnn 300x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПnn 300x80-0,7-90-НЖ		
	100		3,95	4,41	4,04	29440	ЛМЗПnn 300x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗПnn 300x100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	4,65	5,07	4,76	14300	ЛМЗПnn 300x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 300x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 300x50-1,0-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		4,8	5,23	4,91	18770	ЛМЗПnn 300x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 300x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 300x65-1,0-90-НЖ		
	80		4,95	5,4	5,06	23240	ЛМЗПnn 300x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 300x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 300x80-1,0-90-НЖ		
	100		5,15	5,61	5,27	29200	ЛМЗПnn 300x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 300x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 300x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	5,33	5,75	5,45	14160	ЛМЗПnn 300x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 300x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 300x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		5,52	5,95	5,64	18620	ЛМЗПnn 300x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 300x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 300x65-1,2-90-НЖ		
	80		5,7	6,15	5,83	23090	ЛМЗПnn 300x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 300x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 300x80-1,2-90-НЖ		
	100		5,95	6,41	6,09	29040	ЛМЗПnn 300x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 300x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 300x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	5,98	6,4	-	13950	ЛМЗПnn 300x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 300x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		6,22	6,65	-	18410	ЛМЗПnn 300x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 300x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		6,47	6,92	-	22860	ЛМЗПnn 300x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 300x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		6,79	7,25	-	28800	ЛМЗПnn 300x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 300x100-1,5-90-ГЦ	-		
400	50	1,0	6,63	7,23	6,79	19100	ЛМЗПnn 400x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 400x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 400x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		6,81	7,42	6,96	25070	ЛМЗПnn 400x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 400x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 400x65-1,0-90-НЖ		
	80		6,98	7,61	7,14	31040	ЛМЗПnn 400x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 400x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 400x80-1,0-90-НЖ		
	100		7,21	7,86	7,38	39000	ЛМЗПnn 400x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 400x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 400x100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЗПnn											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	7,57	8,17	7,74	18920	ЛМЗПnn 400x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 400x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 400x50-1,2-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		7,78	8,39	7,96	24880	ЛМЗПnn 400x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 400x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 400x65-1,2-90-НЖ		
	80		8	8,63	8,19	30850	ЛМЗПnn 400x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 400x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 400x80-1,2-90-НЖ		
	100		8,29	8,94	8,48	38800	ЛМЗПnn 400x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 400x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 400x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	8,38	8,98	-	18650	ЛМЗПnn 400x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 400x50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		8,67	9,28	-	24610	ЛМЗПnn 400x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 400x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		8,95	9,58	-	30560	ЛМЗПnn 400x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 400x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		9,33	9,98	-	38500	ЛМЗПnn 400x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 400x100-1,5-90-ГЦ	-		
500	50	1,0	8,93	9,73	9,14	23900	ЛМЗПnn 500x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 500x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 500x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		9,13	9,95	9,34	31370	ЛМЗПnn 500x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 500x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 500x65-1,0-90-НЖ		
	80		9,32	10,16	9,54	38840	ЛМЗПnn 500x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 500x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 500x80-1,0-90-НЖ		
	100		9,59	10,45	9,81	48800	ЛМЗПnn 500x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 500x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 500x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	10,15	10,95	10,38	23680	ЛМЗПnn 500x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 500x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 500x50-1,2-90-НЖ		
	65		10,4	11,22	10,64	31140	ЛМЗПnn 500x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 500x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 500x65-1,2-90-НЖ		
	80		10,64	11,48	10,89	38610	ЛМЗПnn 500x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 500x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 500x80-1,2-90-НЖ		
	100		10,98	11,84	11,23	48560	ЛМЗПnn 500x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 500x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 500x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	11,13	11,93	-	23350	ЛМЗПnn 500x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 500x50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		11,46	12,28	-	30810	ЛМЗПnn 500x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 500x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		11,78	12,62	-	38260	ЛМЗПnn 500x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 500x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		12,22	13,08	-	48200	ЛМЗПnn 500x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 500x100-1,5-90-ГЦ	-		
600	50	1,0	11,54	12,58	11,81	28700	ЛМЗПnn 600x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 600x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 600x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		11,76	12,82	12,03	37670	ЛМЗПnn 600x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 600x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 600x65-1,0-90-НЖ		
	80		11,98	13,06	12,26	46640	ЛМЗПnn 600x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 600x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 600x80-1,0-90-НЖ		
	100		12,27	13,37	12,56	58600	ЛМЗПnn 600x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗПnn 600x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗПnn 600x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	13,07	14,11	13,38	28440	ЛМЗПnn 600x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 600x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 600x50-1,2-90-НЖ		
	65		13,35	14,41	13,66	37400	ЛМЗПnn 600x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 600x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 600x65-1,2-90-НЖ		
	80		13,63	14,71	13,95	46370	ЛМЗПnn 600x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 600x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 600x80-1,2-90-НЖ		
	100		14	15,1	14,33	58320	ЛМЗПnn 600x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗПnn 600x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗПnn 600x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	14,22	15,26	-	28050	ЛМЗПnn 600x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 600x50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		14,59	15,65	-	37010	ЛМЗПnn 600x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 600x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		14,96	16,04	-	45960	ЛМЗПnn 600x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 600x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		15,45	16,55	-	57900	ЛМЗПnn 600x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗПnn 600x100-1,5-90-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗС - СЕКЦИЯ СПУСКА ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМЗС 200х50-1,0-90-ОЦ
Секция спуска замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; оцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

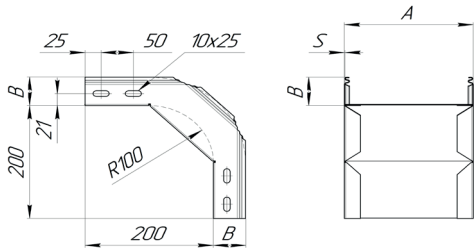

СЕКЦИЯ СПУСКА ЛМЗС												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
50	50	0,7	0,38	0,43	0,38	2360	ЛМЗС 50х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС 50х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	50	1,0	0,54	0,59	0,55	2300	ЛМЗС 50х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС 50х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС 50х50-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	0,64	0,69	0,66	2260	ЛМЗС 50х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС 50х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС 50х50-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	0,77	0,82	-	2200	ЛМЗС 50х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС 50х50-1,5-90-ГЦ	-			
100	50	0,7	0,54	0,61	0,56	4790	ЛМЗС 100х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС 100х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,62	0,7	0,64	6270	ЛМЗС 100х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС 100х65-0,7-90-НЖ			
	80		0,74	0,84	0,76	7740	ЛМЗС 100х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС 100х80-0,7-90-НЖ			
	100		0,86	0,97	0,88	9720	ЛМЗС 100х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС 100х100-0,7-90-НЖ			
	50	1,0	0,78	0,85	0,8	4700	ЛМЗС 100х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС 100х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС 100х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,89	0,97	0,91	6170	ЛМЗС 100х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС 100х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС 100х65-1,0-90-НЖ			
	80		1,06	1,16	1,09	7640	ЛМЗС 100х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС 100х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС 100х80-1,0-90-НЖ			
	100		1,23	1,34	1,26	9600	ЛМЗС 100х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС 100х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС 100х100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	0,93	1	0,95	4640	ЛМЗС 100х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС 100х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС 100х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,07	1,15	1,09	6100	ЛМЗС 100х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС 100х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС 100х65-1,2-90-НЖ			
	80		1,27	1,37	1,3	7570	ЛМЗС 100х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС 100х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС 100х80-1,2-90-НЖ			
	100		1,47	1,58	1,51	9520	ЛМЗС 100х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС 100х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС 100х100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	1,09	1,16	-	4550	ЛМЗС 100х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС 100х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ - 2 шт.		
	65		1,26	1,34	-	6010	ЛМЗС 100х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС 100х65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		1,52	1,62	-	7460	ЛМЗС 100х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС 100х80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		1,77	1,88	-	9400	ЛМЗС 100х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС 100х100-1,5-90-ГЦ	-			
150	50	0,7	0,64	0,72	0,65	7220	ЛМЗС 150х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС 150х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,72	0,81	0,73	9450	ЛМЗС 150х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС 150х65-0,7-90-НЖ			
	80		0,83	0,94	0,85	11670	ЛМЗС 150х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС 150х80-0,7-90-НЖ			
	100		0,95	1,07	0,97	14650	ЛМЗС 150х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС 150х100-0,7-90-НЖ			
	50	1,0	0,91	0,99	0,93	7100	ЛМЗС 150х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС 150х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС 150х50-1,0-90-НЖ			
	65		1,02	1,11	1,05	9320	ЛМЗС 150х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС 150х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС 150х65-1,0-90-НЖ			
	80		1,19	1,3	1,22	11540	ЛМЗС 150х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС 150х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС 150х80-1,0-90-НЖ			
	100		1,36	1,48	1,39	14500	ЛМЗС 150х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС 150х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС 150х100-1,0-90-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСКА ЛМЭС											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	1,09	1,17	1,12	7020	ЛМЭС 150х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЭС 150х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЭС 150х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,23	1,32	1,26	9230	ЛМЭС 150х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЭС 150х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЭС 150х65-1,2-90-НЖ		
	80		1,43	1,54	1,47	11450	ЛМЭС 150х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЭС 150х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЭС 150х80-1,2-90-НЖ		
	100		1,63	1,75	1,67	14400	ЛМЭС 150х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЭС 150х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЭС 150х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,25	1,33	-	6900	ЛМЭС 150х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЭС 150х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,42	1,51	-	9110	ЛМЭС 150х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЭС 150х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		1,68	1,79	-	11310	ЛМЭС 150х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЭС 150х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		1,93	2,05	-	14250	ЛМЭС 150х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЭС 150х100-1,5-90-ГЦ	-		
200	50	0,7	0,73	0,82	0,75	9650	ЛМЭС 200х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭС 200х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,81	0,91	0,83	12630	ЛМЭС 200х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭС 200х65-0,7-90-НЖ		
	80		0,93	1,05	0,95	15600	ЛМЭС 200х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭС 200х80-0,7-90-НЖ		
	100		1,04	1,17	1,07	19580	ЛМЭС 200х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭС 200х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	1,05	1,14	1,07	9500	ЛМЭС 200х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЭС 200х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЭС 200х50-1,0-90-НЖ		
	65		1,16	1,27	1,19	12470	ЛМЭС 200х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЭС 200х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЭС 200х65-1,0-90-НЖ		
	80		1,33	1,45	1,36	15440	ЛМЭС 200х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЭС 200х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЭС 200х80-1,0-90-НЖ		
	100		1,5	1,64	1,53	19400	ЛМЭС 200х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЭС 200х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЭС 200х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	1,25	1,35	1,28	9400	ЛМЭС 200х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЭС 200х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЭС 200х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,39	1,5	1,42	12360	ЛМЭС 200х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЭС 200х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЭС 200х65-1,2-90-НЖ		
	80		1,59	1,71	1,63	15330	ЛМЭС 200х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЭС 200х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЭС 200х80-1,2-90-НЖ		
	100		1,79	1,93	1,83	19280	ЛМЭС 200х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЭС 200х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЭС 200х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,41	1,51	-	9250	ЛМЭС 200х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЭС 200х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,58	1,69	-	12210	ЛМЭС 200х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЭС 200х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		1,84	1,96	-	15160	ЛМЭС 200х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЭС 200х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		2,09	2,23	-	19100	ЛМЭС 200х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЭС 200х100-1,5-90-ГЦ	-		
300	50	0,7	0,92	1,04	0,94	14510	ЛМЭС 300х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭС 300х50-0,7-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1	1,13	1,02	18990	ЛМЭС 300х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭС 300х65-0,7-90-НЖ		
	80		1,11	1,25	1,14	23460	ЛМЭС 300х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭС 300х80-0,7-90-НЖ		
	100		1,23	1,39	1,26	29440	ЛМЭС 300х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭС 300х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	1,31	1,43	1,34	14300	ЛМЭС 300х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЭС 300х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЭС 300х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,43	1,56	1,46	18770	ЛМЭС 300х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЭС 300х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЭС 300х65-1,0-90-НЖ		
	80		1,6	1,74	1,63	23240	ЛМЭС 300х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЭС 300х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЭС 300х80-1,0-90-НЖ		
	100		1,76	1,92	1,8	29200	ЛМЭС 300х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЭС 300х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЭС 300х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	1,58	1,7	1,61	14160	ЛМЭС 300х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЭС 300х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЭС 300х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,71	1,84	1,75	18620	ЛМЭС 300х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЭС 300х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЭС 300х65-1,2-90-НЖ		
	80		1,91	2,05	1,96	23090	ЛМЭС 300х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЭС 300х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЭС 300х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,11	2,27	2,16	29040	ЛМЭС 300х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЭС 300х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЭС 300х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,73	1,85	-	13950	ЛМЭС 300х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЭС 300х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,9	2,03	-	18410	ЛМЭС 300х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЭС 300х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2,16	2,3	-	22860	ЛМЭС 300х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЭС 300х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		2,41	2,57	-	28800	ЛМЭС 300х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЭС 300х100-1,5-90-ГЦ	-		
400	50	1,0	1,58	1,72	1,62	19100	ЛМЭС 400х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЭС 400х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЭС 400х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,69	1,84	1,73	25070	ЛМЭС 400х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЭС 400х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЭС 400х65-1,0-90-НЖ		
	80		1,86	2,03	1,91	31040	ЛМЭС 400х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЭС 400х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЭС 400х80-1,0-90-НЖ		
	100		2,03	2,21	2,08	39000	ЛМЭС 400х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЭС 400х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЭС 400х100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



ООО «Северная Аврора»

тел.: +7 (812) 313 1142 | www.north-aurora.ru

Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, 120, промбаза «Ржевка»

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЭП											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	1,9	2,04	1,94	18920	ЛМЗС 400х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС 400х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС 400х50-1,2-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,03	2,18	2,08	24880	ЛМЗС 400х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС 400х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС 400х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,24	2,41	2,29	30850	ЛМЗС 400х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС 400х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС 400х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,44	2,62	2,49	38800	ЛМЗС 400х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС 400х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС 400х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,05	2,19	-	18650	ЛМЗС 400х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС 400х50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		2,22	2,37	-	24610	ЛМЗС 400х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС 400х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2,48	2,65	-	30560	ЛМЗС 400х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС 400х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		2,73	2,91	-	38500	ЛМЗС 400х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС 400х100-1,5-90-ГЦ	-		
500	50	1,0	1,85	2,02	1,89	23900	ЛМЗС 500х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС 500х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС 500х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,96	2,14	2,01	31370	ЛМЗС 500х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС 500х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС 500х65-1,0-90-НЖ		
	80		2,13	2,32	2,18	38840	ЛМЗС 500х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС 500х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС 500х80-1,0-90-НЖ		
	100		2,3	2,51	2,35	48800	ЛМЗС 500х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС 500х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС 500х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	2,22	2,39	2,27	23680	ЛМЗС 500х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС 500х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС 500х50-1,2-90-НЖ		
	65		2,35	2,53	2,41	31140	ЛМЗС 500х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС 500х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС 500х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,56	2,75	2,62	38610	ЛМЗС 500х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС 500х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС 500х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,76	2,97	2,82	48560	ЛМЗС 500х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС 500х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС 500х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,38	2,55	-	23350	ЛМЗС 500х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС 500х50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		2,54	2,72	-	30810	ЛМЗС 500х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС 500х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2,8	2,99	-	38260	ЛМЗС 500х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС 500х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,05	3,26	-	48200	ЛМЗС 500х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС 500х100-1,5-90-ГЦ	-		
600	50	1,0	2,12	2,31	2,17	28700	ЛМЗС 600х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС 600х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС 600х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,23	2,43	2,28	37670	ЛМЗС 600х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС 600х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС 600х65-1,0-90-НЖ		
	80		2,4	2,62	2,45	46640	ЛМЗС 600х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС 600х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС 600х80-1,0-90-НЖ		
	100		2,57	2,8	2,63	58600	ЛМЗС 600х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС 600х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС 600х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	2,54	2,73	2,6	28440	ЛМЗС 600х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС 600х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС 600х50-1,2-90-НЖ		
	65		2,67	2,87	2,74	37400	ЛМЗС 600х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС 600х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС 600х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,88	3,1	2,95	46370	ЛМЗС 600х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС 600х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС 600х80-1,2-90-НЖ		
	100		3,08	3,31	3,15	58320	ЛМЗС 600х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС 600х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС 600х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,7	2,89	-	28050	ЛМЗС 600х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС 600х50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		2,87	3,07	-	37010	ЛМЗС 600х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС 600х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		3,12	3,34	-	45960	ЛМЗС 600х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС 600х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,37	3,6	-	57900	ЛМЗС 600х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС 600х100-1,5-90-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЗС - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КЛЗС 200*50-1,0-90-ОЦ
Крышка секции спуска замкового лотка 200*50, толщина 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЗС <Ширина секции>*<Высота секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

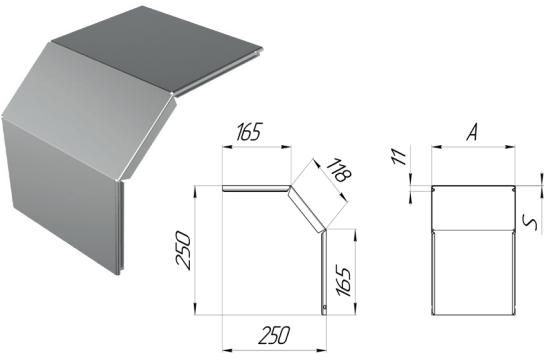

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КЛЗС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	50	0,7	0,17	0,19	0,18	КЛЗС 50x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 50x50-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,25	0,27	0,25	КЛЗС 50x50-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 50x50-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 50x50-1,0-90-НЖ
	50	1,2	0,3	0,32	0,3	КЛЗС 50x50-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 50x50-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 50x50-1,2-90-НЖ
	50	1,5	0,37	0,39	-	КЛЗС 50x50-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 50x50-1,5-90-ГЦ	-
100	50	0,7	0,32	0,36	0,32	КЛЗС 100x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 100x50-0,7-90-НЖ
	65		0,33	0,37	0,34	КЛЗС 100x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 100x65-0,7-90-НЖ
	80		0,35	0,4	0,36	КЛЗС 100x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 100x80-0,7-90-НЖ
	100		0,37	0,42	0,38	КЛЗС 100x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 100x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,45	0,49	0,46	КЛЗС 100x50-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 100x50-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 100x50-1,0-90-НЖ
	65		0,47	0,51	0,49	КЛЗС 100x65-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 100x65-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 100x65-1,0-90-НЖ
	80		0,5	0,55	0,51	КЛЗС 100x80-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 100x80-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 100x80-1,0-90-НЖ
	100		0,53	0,58	0,55	КЛЗС 100x100-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 100x100-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 100x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	0,54	0,58	0,55	КЛЗС 100x50-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 100x50-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 100x50-1,2-90-НЖ
	65		0,57	0,61	0,58	КЛЗС 100x65-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 100x65-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 100x65-1,2-90-НЖ
	80		0,6	0,65	0,61	КЛЗС 100x80-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 100x80-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 100x80-1,2-90-НЖ
	100		0,64	0,69	0,65	КЛЗС 100x100-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 100x100-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 100x100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	0,67	0,71	-	КЛЗС 100x50-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 100x50-1,5-90-ГЦ	-
	65		0,71	0,75	-	КЛЗС 100x65-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 100x65-1,5-90-ГЦ	-
	80		0,75	0,8	-	КЛЗС 100x80-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 100x80-1,5-90-ГЦ	-
	100		0,8	0,85	-	КЛЗС 100x100-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 100x100-1,5-90-ГЦ	-
150	50	0,7	0,44	0,5	0,45	КЛЗС 150x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 150x50-0,7-90-НЖ
	65		0,46	0,52	0,47	КЛЗС 150x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 150x65-0,7-90-НЖ
	80		0,49	0,55	0,5	КЛЗС 150x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 150x80-0,7-90-НЖ
	100		0,52	0,59	0,53	КЛЗС 150x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 150x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,63	0,69	0,64	КЛЗС 150x50-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 150x50-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 150x50-1,0-90-НЖ
	65		0,66	0,72	0,67	КЛЗС 150x65-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 150x65-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 150x65-1,0-90-НЖ
	80		0,69	0,75	0,71	КЛЗС 150x80-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 150x80-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 150x80-1,0-90-НЖ
	100		0,74	0,81	0,76	КЛЗС 150x100-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 150x100-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 150x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	0,75	0,81	0,77	КЛЗС 150x50-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 150x50-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 150x50-1,2-90-НЖ
	65		0,79	0,85	0,81	КЛЗС 150x65-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 150x65-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 150x65-1,2-90-НЖ
	80		0,83	0,89	0,85	КЛЗС 150x80-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 150x80-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 150x80-1,2-90-НЖ
	100		0,89	0,96	0,91	КЛЗС 150x100-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 150x100-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 150x100-1,2-90-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КЛЗС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
150	50	1,5	0,94	1	-	КЛЗС 150х50-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 150х50-1,5-90-ГЦ	-
	65		0,99	1,05	-	КЛЗС 150х65-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 150х65-1,5-90-ГЦ	-
	80		1,04	1,1	-	КЛЗС 150х80-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 150х80-1,5-90-ГЦ	-
	100		1,11	1,18	-	КЛЗС 150х100-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 150х100-1,5-90-ГЦ	-
200	50	0,7	0,56	0,63	0,57	КЛЗС 200х50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 200х50-0,7-90-НЖ
	65		0,59	0,67	0,6	КЛЗС 200х65-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 200х65-0,7-90-НЖ
	80		0,62	0,7	0,64	КЛЗС 200х80-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 200х80-0,7-90-НЖ
	100		0,66	0,75	0,68	КЛЗС 200х100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 200х100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,8	0,87	0,82	КЛЗС 200х50-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 200х50-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 200х50-1,0-90-НЖ
	65		0,84	0,92	0,86	КЛЗС 200х65-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 200х65-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 200х65-1,0-90-НЖ
	80		0,89	0,97	0,91	КЛЗС 200х80-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 200х80-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 200х80-1,0-90-НЖ
	100		0,95	1,04	0,97	КЛЗС 200х100-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 200х100-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 200х100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	0,96	1,03	0,98	КЛЗС 200х50-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 200х50-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 200х50-1,2-90-НЖ
	65		1,02	1,1	1,04	КЛЗС 200х65-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 200х65-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 200х65-1,2-90-НЖ
	80		1,07	1,15	1,09	КЛЗС 200х80-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 200х80-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 200х80-1,2-90-НЖ
	100		1,14	1,23	1,16	КЛЗС 200х100-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 200х100-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 200х100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	1,2	1,27	-	КЛЗС 200х50-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 200х50-1,5-90-ГЦ	-
	65		1,27	1,35	-	КЛЗС 200х65-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 200х65-1,5-90-ГЦ	-
	80		1,34	1,42	-	КЛЗС 200х80-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 200х80-1,5-90-ГЦ	-
	100		1,42	1,51	-	КЛЗС 200х100-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 200х100-1,5-90-ГЦ	-
300	50	0,7	0,81	0,91	0,82	КЛЗС 300х50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 300х50-0,7-90-НЖ
	65		0,85	0,96	0,87	КЛЗС 300х65-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 300х65-0,7-90-НЖ
	80		0,9	1,02	0,92	КЛЗС 300х80-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 300х80-0,7-90-НЖ
	100		0,95	1,07	0,98	КЛЗС 300х100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 300х100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	1,15	1,25	1,18	КЛЗС 300х50-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 300х50-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 300х50-1,0-90-НЖ
	65		1,21	1,32	1,24	КЛЗС 300х65-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 300х65-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 300х65-1,0-90-НЖ
	80		1,28	1,4	1,31	КЛЗС 300х80-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 300х80-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 300х80-1,0-90-НЖ
	100		1,36	1,48	1,39	КЛЗС 300х100-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 300х100-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 300х100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	1,38	1,48	1,41	КЛЗС 300х50-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 300х50-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 300х50-1,2-90-НЖ
	65		1,46	1,57	1,49	КЛЗС 300х65-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 300х65-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 300х65-1,2-90-НЖ
	80		1,53	1,65	1,57	КЛЗС 300х80-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 300х80-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 300х80-1,2-90-НЖ
	100		1,63	1,75	1,67	КЛЗС 300х100-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 300х100-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 300х100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	1,72	1,82	-	КЛЗС 300х50-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 300х50-1,5-90-ГЦ	-
	65		1,82	1,93	-	КЛЗС 300х65-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 300х65-1,5-90-ГЦ	-
	80		1,92	2,04	-	КЛЗС 300х80-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 300х80-1,5-90-ГЦ	-
	100		2,04	2,16	-	КЛЗС 300х100-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 300х100-1,5-90-ГЦ	-
400	50	0,7	1,05	1,18	1,07	КЛЗС 400х50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 400х50-0,7-90-НЖ
	65		1,11	1,25	1,13	КЛЗС 400х65-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 400х65-0,7-90-НЖ
	80		1,17	1,32	1,2	КЛЗС 400х80-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 400х80-0,7-90-НЖ
	100		1,24	1,4	1,27	КЛЗС 400х100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 400х100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	1,5	1,64	1,54	КЛЗС 400х50-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 400х50-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 400х50-1,0-90-НЖ
	65		1,58	1,72	1,62	КЛЗС 400х65-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 400х65-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 400х65-1,0-90-НЖ
	80		1,67	1,82	1,71	КЛЗС 400х80-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 400х80-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 400х80-1,0-90-НЖ
	100		1,78	1,94	1,82	КЛЗС 400х100-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 400х100-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 400х100-1,0-90-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КЛЗС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
400	50	1,2	1,8	1,94	1,84	КЛЗС 400х50-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 400х50-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 400х50-1,2-90-НЖ
	65		1,9	2,04	1,95	КЛЗС 400х65-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 400х65-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 400х65-1,2-90-НЖ
	80		2	2,15	2,05	КЛЗС 400х80-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 400х80-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 400х80-1,2-90-НЖ
	100		2,13	2,29	2,18	КЛЗС 400х100-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 400х100-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 400х100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	2,25	2,39	-	КЛЗС 400х50-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 400х50-1,5-90-ГЦ	-
	65		2,37	2,51	-	КЛЗС 400х65-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 400х65-1,5-90-ГЦ	-
	80		2,5	2,65	-	КЛЗС 400х80-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 400х80-1,5-90-ГЦ	-
	100		2,67	2,83	-	КЛЗС 400х100-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 400х100-1,5-90-ГЦ	-
500	50	0,7	1,29	1,46	1,32	КЛЗС 500х50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 500х50-0,7-90-НЖ
	65		1,37	1,55	1,4	КЛЗС 500х65-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 500х65-0,7-90-НЖ
	80		1,44	1,62	1,48	КЛЗС 500х80-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 500х80-0,7-90-НЖ
	100		1,53	1,73	1,57	КЛЗС 500х100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 500х100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	1,85	2,02	1,9	КЛЗС 500х50-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 500х50-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 500х50-1,0-90-НЖ
	65		1,95	2,13	2	КЛЗС 500х65-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 500х65-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 500х65-1,0-90-НЖ
	80		2,06	2,24	2,1	КЛЗС 500х80-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 500х80-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 500х80-1,0-90-НЖ
	100		2,19	2,39	2,24	КЛЗС 500х100-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 500х100-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 500х100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	2,22	2,39	2,28	КЛЗС 500х50-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 500х50-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 500х50-1,2-90-НЖ
	65		2,35	2,53	2,4	КЛЗС 500х65-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 500х65-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 500х65-1,2-90-НЖ
	80		2,47	2,65	2,52	КЛЗС 500х80-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 500х80-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 500х80-1,2-90-НЖ
	100		2,63	2,83	2,69	КЛЗС 500х100-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 500х100-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 500х100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	2,77	2,94	-	КЛЗС 500х50-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 500х50-1,5-90-ГЦ	-
	65		2,93	3,11	-	КЛЗС 500х65-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 500х65-1,5-90-ГЦ	-
	80		3,09	3,28	-	КЛЗС 500х80-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 500х80-1,5-90-ГЦ	-
	100		3,29	3,49	-	КЛЗС 500х100-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 500х100-1,5-90-ГЦ	-
600	50	0,7	1,54	1,74	1,58	КЛЗС 600х50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 600х50-0,7-90-НЖ
	65		1,63	1,84	1,66	КЛЗС 600х65-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 600х65-0,7-90-НЖ
	80		1,71	1,93	1,75	КЛЗС 600х80-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 600х80-0,7-90-НЖ
	100		1,82	2,05	1,87	КЛЗС 600х100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС 600х100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	2,2	2,4	2,25	КЛЗС 600х50-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 600х50-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 600х50-1,0-90-НЖ
	65		2,32	2,53	2,38	КЛЗС 600х65-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 600х65-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 600х65-1,0-90-НЖ
	80		2,44	2,66	2,5	КЛЗС 600х80-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 600х80-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 600х80-1,0-90-НЖ
	100		2,61	2,84	2,67	КЛЗС 600х100-1,0-90-ОЦ	КЛЗС 600х100-1,0-90-ГЦ	КЛЗС 600х100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	2,65	2,85	2,71	КЛЗС 600х50-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 600х50-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 600х50-1,2-90-НЖ
	65		2,79	3	2,86	КЛЗС 600х65-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 600х65-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 600х65-1,2-90-НЖ
	80		2,93	3,15	3	КЛЗС 600х80-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 600х80-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 600х80-1,2-90-НЖ
	100		3,13	3,36	3,2	КЛЗС 600х100-1,2-90-ОЦ	КЛЗС 600х100-1,2-90-ГЦ	КЛЗС 600х100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	3,3	3,5	-	КЛЗС 600х50-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 600х50-1,5-90-ГЦ	-
	65		3,48	3,69	-	КЛЗС 600х65-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 600х65-1,5-90-ГЦ	-
	80		3,67	3,89	-	КЛЗС 600х80-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 600х80-1,5-90-ГЦ	-
	100		3,91	4,14	-	КЛЗС 600х100-1,5-90-ОЦ	КЛЗС 600х100-1,5-90-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗС - СЕКЦИЯ СПУСКА ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМЗС 200х50-1,0-45-ОЦ
Секция спуска замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол спуска 45 гр.; оцинкованная



Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

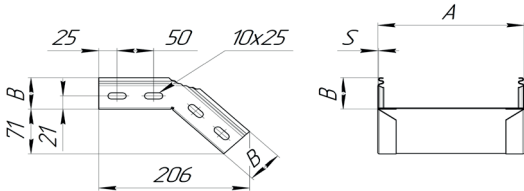

СЕКЦИЯ СПУСКА ЛМЗС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,23	0,26	0,24	2360	ЛМЗС 50х50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗС 50х50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	0,33	0,36	0,34	2300	ЛМЗС 50х50-1,0-45-ОЦ	ЛМЗС 50х50-1,0-45-ГЦ	ЛМЗС 50х50-1,0-45-НЖ		
	50	1,2	0,39	0,42	0,4	2260	ЛМЗС 50х50-1,2-45-ОЦ	ЛМЗС 50х50-1,2-45-ГЦ	ЛМЗС 50х50-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	0,47	0,5	-	2200	ЛМЗС 50х50-1,5-45-ОЦ	ЛМЗС 50х50-1,5-45-ГЦ	-		
100	50	0,7	0,29	0,33	0,29	4790	ЛМЗС 100х50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗС 100х50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,33	0,37	0,34	6270	ЛМЗС 100х65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗС 100х65-0,7-45-НЖ		
	80		0,37	0,42	0,38	7740	ЛМЗС 100х80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗС 100х80-0,7-45-НЖ		
	100		0,43	0,49	0,44	9720	ЛМЗС 100х100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗС 100х100-0,7-45-НЖ		
	50	1,0	0,41	0,45	0,42	4700	ЛМЗС 100х50-1,0-45-ОЦ	ЛМЗС 100х50-1,0-45-ГЦ	ЛМЗС 100х50-1,0-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,47	0,51	0,48	6170	ЛМЗС 100х65-1,0-45-ОЦ	ЛМЗС 100х65-1,0-45-ГЦ	ЛМЗС 100х65-1,0-45-НЖ		
	80		0,53	0,58	0,54	7640	ЛМЗС 100х80-1,0-45-ОЦ	ЛМЗС 100х80-1,0-45-ГЦ	ЛМЗС 100х80-1,0-45-НЖ		
	100		0,62	0,68	0,63	9600	ЛМЗС 100х100-1,0-45-ОЦ	ЛМЗС 100х100-1,0-45-ГЦ	ЛМЗС 100х100-1,0-45-НЖ		
	50	1,2	0,48	0,52	0,5	4640	ЛМЗС 100х50-1,2-45-ОЦ	ЛМЗС 100х50-1,2-45-ГЦ	ЛМЗС 100х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,56	0,6	0,57	6100	ЛМЗС 100х65-1,2-45-ОЦ	ЛМЗС 100х65-1,2-45-ГЦ	ЛМЗС 100х65-1,2-45-НЖ		
	80		0,63	0,68	0,65	7570	ЛМЗС 100х80-1,2-45-ОЦ	ЛМЗС 100х80-1,2-45-ГЦ	ЛМЗС 100х80-1,2-45-НЖ		
	100		0,74	0,8	0,76	9520	ЛМЗС 100х100-1,2-45-ОЦ	ЛМЗС 100х100-1,2-45-ГЦ	ЛМЗС 100х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	0,56	0,6	-	4550	ЛМЗС 100х50-1,5-45-ОЦ	ЛМЗС 100х50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,65	0,69	-	6010	ЛМЗС 100х65-1,5-45-ОЦ	ЛМЗС 100х65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		0,75	0,8	-	7460	ЛМЗС 100х80-1,5-45-ОЦ	ЛМЗС 100х80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		0,88	0,94	-	9400	ЛМЗС 100х100-1,5-45-ОЦ	ЛМЗС 100х100-1,5-45-ГЦ	-		
150	50	0,7	0,34	0,38	0,35	7220	ЛМЗС 150х50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗС 150х50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,38	0,43	0,39	9450	ЛМЗС 150х65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗС 150х65-0,7-45-НЖ		
	80		0,43	0,49	0,44	11670	ЛМЗС 150х80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗС 150х80-0,7-45-НЖ		
	100		0,49	0,55	0,5	14650	ЛМЗС 150х100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЗС 150х100-0,7-45-НЖ		
	50	1,0	0,48	0,52	0,5	7100	ЛМЗС 150х50-1,0-45-ОЦ	ЛМЗС 150х50-1,0-45-ГЦ	ЛМЗС 150х50-1,0-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,55	0,6	0,56	9320	ЛМЗС 150х65-1,0-45-ОЦ	ЛМЗС 150х65-1,0-45-ГЦ	ЛМЗС 150х65-1,0-45-НЖ		
	80		0,61	0,67	0,62	11540	ЛМЗС 150х80-1,0-45-ОЦ	ЛМЗС 150х80-1,0-45-ГЦ	ЛМЗС 150х80-1,0-45-НЖ		
	100		0,7	0,76	0,71	14500	ЛМЗС 150х100-1,0-45-ОЦ	ЛМЗС 150х100-1,0-45-ГЦ	ЛМЗС 150х100-1,0-45-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСКА ЛМЭС											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	0,58	0,62	0,59	7020	ЛМЭС 150х50-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 150х50-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 150х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,65	0,7	0,67	9230	ЛМЭС 150х65-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 150х65-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 150х65-1,2-45-НЖ		
	80		0,73	0,79	0,74	11450	ЛМЭС 150х80-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 150х80-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 150х80-1,2-45-НЖ		
	100		0,84	0,9	0,85	14400	ЛМЭС 150х100-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 150х100-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 150х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	0,65	0,69	-	6900	ЛМЭС 150х50-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 150х50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0,74	0,79	-	9110	ЛМЭС 150х65-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 150х65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		0,84	0,9	-	11310	ЛМЭС 150х80-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 150х80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		0,97	1,03	-	14250	ЛМЭС 150х100-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 150х100-1,5-45-ГЦ	-		
200	50	0,7	0,4	0,45	0,4	9650	ЛМЭС 200х50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЭС 200х50-0,7-45-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,44	0,5	0,45	12630	ЛМЭС 200х65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЭС 200х65-0,7-45-НЖ		
	80		0,48	0,54	0,49	15600	ЛМЭС 200х80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЭС 200х80-0,7-45-НЖ		
	100		0,54	0,61	0,56	19580	ЛМЭС 200х100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЭС 200х100-0,7-45-НЖ		
	50	1,0	0,56	0,61	0,58	9500	ЛМЭС 200х50-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 200х50-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 200х50-1,0-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		0,62	0,68	0,64	12470	ЛМЭС 200х65-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 200х65-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 200х65-1,0-45-НЖ		
	80		0,69	0,75	0,7	15440	ЛМЭС 200х80-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 200х80-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 200х80-1,0-45-НЖ		
	100		0,78	0,85	0,79	19400	ЛМЭС 200х100-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 200х100-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 200х100-1,0-45-НЖ		
	50	1,2	0,67	0,72	0,69	9400	ЛМЭС 200х50-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 200х50-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 200х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,75	0,81	0,76	12360	ЛМЭС 200х65-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 200х65-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 200х65-1,2-45-НЖ		
	80		0,82	0,88	0,84	15330	ЛМЭС 200х80-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 200х80-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 200х80-1,2-45-НЖ		
	100		0,93	1	0,95	19280	ЛМЭС 200х100-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 200х100-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 200х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	0,75	0,8	-	9250	ЛМЭС 200х50-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 200х50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0,84	0,9	-	12210	ЛМЭС 200х65-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 200х65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		0,93	0,99	-	15160	ЛМЭС 200х80-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 200х80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		1,07	1,14	-	19100	ЛМЭС 200х100-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 200х100-1,5-45-ГЦ	-		
300	50	0,7	0,5	0,57	0,52	14510	ЛМЭС 300х50-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЭС 300х50-0,7-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,55	0,62	0,56	18990	ЛМЭС 300х65-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЭС 300х65-0,7-45-НЖ		
	80		0,59	0,67	0,6	23460	ЛМЭС 300х80-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЭС 300х80-0,7-45-НЖ		
	100		0,65	0,73	0,67	29440	ЛМЭС 300х100-0,7-45-ОЦ	-	ЛМЭС 300х100-0,7-45-НЖ		
	50	1,0	0,72	0,79	0,74	14300	ЛМЭС 300х50-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 300х50-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 300х50-1,0-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0,78	0,85	0,8	18770	ЛМЭС 300х65-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 300х65-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 300х65-1,0-45-НЖ		
	80		0,84	0,92	0,86	23240	ЛМЭС 300х80-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 300х80-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 300х80-1,0-45-НЖ		
	100		0,93	1,01	0,95	29200	ЛМЭС 300х100-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 300х100-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 300х100-1,0-45-НЖ		
	50	1,2	0,86	0,93	0,88	14160	ЛМЭС 300х50-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 300х50-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 300х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,93	1	0,95	18620	ЛМЭС 300х65-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 300х65-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 300х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,01	1,09	1,03	23090	ЛМЭС 300х80-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 300х80-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 300х80-1,2-45-НЖ		
	100		1,12	1,2	1,14	29040	ЛМЭС 300х100-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 300х100-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 300х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	0,94	1,01	-	13950	ЛМЭС 300х50-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 300х50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,03	1,1	-	18410	ЛМЭС 300х65-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 300х65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		1,12	1,2	-	22860	ЛМЭС 300х80-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 300х80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		1,26	1,34	-	28800	ЛМЭС 300х100-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 300х100-1,5-45-ГЦ	-		
400	50	1,0	0,88	0,96	0,9	19100	ЛМЭС 400х50-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 400х50-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 400х50-1,0-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,94	1,03	0,96	25070	ЛМЭС 400х65-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 400х65-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 400х65-1,0-45-НЖ		
	80		1	1,09	1,02	31040	ЛМЭС 400х80-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 400х80-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 400х80-1,0-45-НЖ		
	100		1,09	1,19	1,11	39000	ЛМЭС 400х100-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 400х100-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 400х100-1,0-45-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



ООО «Северная Аврора»

тел.: +7 (812) 313 1142 | www.north-aurora.ru

Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, 120, промбаза «Ржевка»

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЭП											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	1,05	1,13	1,07	18920	ЛМЭС 400х50-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 400х50-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 400х50-1,2-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,12	1,21	1,15	24880	ЛМЭС 400х65-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 400х65-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 400х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,2	1,29	1,23	30850	ЛМЭС 400х80-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 400х80-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 400х80-1,2-45-НЖ		
	100	1,5	1,3	1,4	1,33	38800	ЛМЭС 400х100-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 400х100-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 400х100-1,2-45-НЖ		
	50		1,12	1,2	-	18650	ЛМЭС 400х50-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 400х50-1,5-45-ГЦ	-		
	65		1,21	1,3	-	24610	ЛМЭС 400х65-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 400х65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		1,31	1,4	-	30560	ЛМЭС 400х80-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 400х80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		1,44	1,54	-	38500	ЛМЭС 400х100-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 400х100-1,5-45-ГЦ	-		
500	50	1,0	1,03	1,12	1,06	23900	ЛМЭС 500х50-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 500х50-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 500х50-1,0-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,09	1,19	1,12	31370	ЛМЭС 500х65-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 500х65-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 500х65-1,0-45-НЖ		
	80		1,16	1,26	1,18	38840	ЛМЭС 500х80-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 500х80-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 500х80-1,0-45-НЖ		
	100		1,25	1,36	1,27	48800	ЛМЭС 500х100-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 500х100-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 500х100-1,0-45-НЖ		
	50	1,2	1,24	1,33	1,26	23680	ЛМЭС 500х50-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 500х50-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 500х50-1,2-45-НЖ		
	65		1,31	1,41	1,34	31140	ЛМЭС 500х65-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 500х65-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 500х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,39	1,49	1,42	38610	ЛМЭС 500х80-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 500х80-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 500х80-1,2-45-НЖ		
	100	1,5	1,49	1,6	1,53	48560	ЛМЭС 500х100-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 500х100-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 500х100-1,2-45-НЖ		
	50		1,31	1,4	-	23350	ЛМЭС 500х50-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 500х50-1,5-45-ГЦ	-		
	65		1,4	1,5	-	30810	ЛМЭС 500х65-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 500х65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		1,5	1,61	-	38260	ЛМЭС 500х80-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 500х80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		1,63	1,74	-	48200	ЛМЭС 500х100-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 500х100-1,5-45-ГЦ	-		
600	50	1,0	1,19	1,3	1,22	28700	ЛМЭС 600х50-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 600х50-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 600х50-1,0-45-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,25	1,36	1,28	37670	ЛМЭС 600х65-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 600х65-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 600х65-1,0-45-НЖ		
	80		1,31	1,43	1,34	46640	ЛМЭС 600х80-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 600х80-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 600х80-1,0-45-НЖ		
	100		1,4	1,53	1,43	58600	ЛМЭС 600х100-1,0-45-ОЦ	ЛМЭС 600х100-1,0-45-ГЦ	ЛМЭС 600х100-1,0-45-НЖ		
	50	1,2	1,42	1,53	1,46	28440	ЛМЭС 600х50-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 600х50-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 600х50-1,2-45-НЖ		
	65		1,5	1,61	1,53	37400	ЛМЭС 600х65-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 600х65-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 600х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,57	1,69	1,61	46370	ЛМЭС 600х80-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 600х80-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 600х80-1,2-45-НЖ		
	100	1,5	1,68	1,81	1,72	58320	ЛМЭС 600х100-1,2-45-ОЦ	ЛМЭС 600х100-1,2-45-ГЦ	ЛМЭС 600х100-1,2-45-НЖ		
	50		1,5	1,61	-	28050	ЛМЭС 600х50-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 600х50-1,5-45-ГЦ	-		
	65		1,59	1,7	-	37010	ЛМЭС 600х65-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 600х65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		1,69	1,81	-	45960	ЛМЭС 600х80-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 600х80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		1,82	1,95	-	57900	ЛМЭС 600х100-1,5-45-ОЦ	ЛМЭС 600х100-1,5-45-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЗС - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КЛЗС 200*50-1,0-45-ОЦ
Крышка секции спуска замкового лотка 200*50, толщина 1,0 мм; угол спуска 45 гр.; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЗС <Ширина секции>*<Высота секции>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

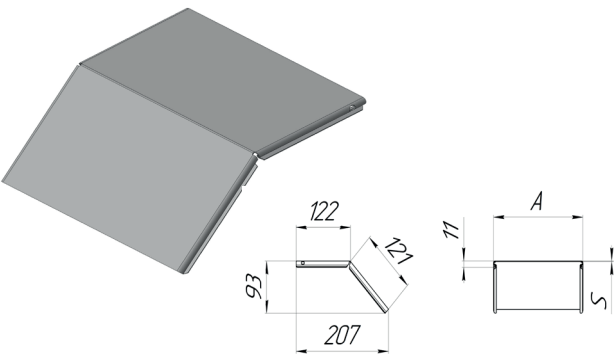

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КЛЗС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	50	0,7	0,11	0,12	0,11	КЛЗС 50x50-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 50x50-0,7-45-НЖ
	50	1,0	0,15	0,16	0,16	КЛЗС 50x50-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 50x50-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 50x50-1,0-45-НЖ
	50	1,2	0,18	0,19	0,19	КЛЗС 50x50-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 50x50-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 50x50-1,2-45-НЖ
	50	1,5	0,23	0,24	-	КЛЗС 50x50-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 50x50-1,5-45-ГЦ	-
100	50	0,7	0,17	0,19	0,18	КЛЗС 100x50-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 100x50-0,7-45-НЖ
	65		0,18	0,2	0,19	КЛЗС 100x65-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 100x65-0,7-45-НЖ
	80		0,19	0,21	0,2	КЛЗС 100x80-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 100x80-0,7-45-НЖ
	100		0,2	0,23	0,21	КЛЗС 100x100-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 100x100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	0,25	0,27	0,25	КЛЗС 100x50-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 100x50-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 100x50-1,0-45-НЖ
	65		0,26	0,28	0,27	КЛЗС 100x65-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 100x65-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 100x65-1,0-45-НЖ
	80		0,27	0,29	0,28	КЛЗС 100x80-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 100x80-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 100x80-1,0-45-НЖ
	100		0,29	0,32	0,3	КЛЗС 100x100-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 100x100-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 100x100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	0,3	0,32	0,3	КЛЗС 100x50-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 100x50-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 100x50-1,2-45-НЖ
	65		0,31	0,33	0,32	КЛЗС 100x65-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 100x65-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 100x65-1,2-45-НЖ
	80		0,33	0,35	0,34	КЛЗС 100x80-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 100x80-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 100x80-1,2-45-НЖ
	100		0,35	0,38	0,36	КЛЗС 100x100-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 100x100-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 100x100-1,2-45-НЖ
	50	1,5	0,37	0,39	-	КЛЗС 100x50-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 100x50-1,5-45-ГЦ	-
	65		0,39	0,41	-	КЛЗС 100x65-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 100x65-1,5-45-ГЦ	-
	80		0,41	0,43	-	КЛЗС 100x80-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 100x80-1,5-45-ГЦ	-
	100		0,43	0,46	-	КЛЗС 100x100-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 100x100-1,5-45-ГЦ	-
150	50	0,7	0,24	0,27	0,25	КЛЗС 150x50-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 150x50-0,7-45-НЖ
	65		0,25	0,28	0,26	КЛЗС 150x65-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 150x65-0,7-45-НЖ
	80		0,27	0,3	0,27	КЛЗС 150x80-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 150x80-0,7-45-НЖ
	100		0,28	0,32	0,29	КЛЗС 150x100-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 150x100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	0,34	0,37	0,35	КЛЗС 150x50-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 150x50-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 150x50-1,0-45-НЖ
	65		0,36	0,39	0,37	КЛЗС 150x65-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 150x65-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 150x65-1,0-45-НЖ
	80		0,38	0,41	0,39	КЛЗС 150x80-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 150x80-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 150x80-1,0-45-НЖ
	100		0,4	0,44	0,41	КЛЗС 150x100-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 150x100-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 150x100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	0,41	0,44	0,42	КЛЗС 150x50-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 150x50-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 150x50-1,2-45-НЖ
	65		0,43	0,46	0,44	КЛЗС 150x65-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 150x65-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 150x65-1,2-45-НЖ
	80		0,45	0,48	0,46	КЛЗС 150x80-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 150x80-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 150x80-1,2-45-НЖ
	100		0,48	0,52	0,49	КЛЗС 150x100-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 150x100-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 150x100-1,2-45-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КЛЗС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
150	50	1,5	0,51	0,54	-	КЛЗС 150х50-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 150х50-1,5-45-ГЦ	-
	65		0,54	0,57	-	КЛЗС 150х65-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 150х65-1,5-45-ГЦ	-
	80		0,57	0,6	-	КЛЗС 150х80-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 150х80-1,5-45-ГЦ	-
	100		0,6	0,64	-	КЛЗС 150х100-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 150х100-1,5-45-ГЦ	-
200	50	0,7	0,31	0,35	0,31	КЛЗС 200х50-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 200х50-0,7-45-НЖ
	65		0,32	0,36	0,33	КЛЗС 200х65-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 200х65-0,7-45-НЖ
	80		0,34	0,38	0,35	КЛЗС 200х80-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 200х80-0,7-45-НЖ
	100		0,36	0,41	0,37	КЛЗС 200х100-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 200х100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	0,44	0,48	0,45	КЛЗС 200х50-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 200х50-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 200х50-1,0-45-НЖ
	65		0,46	0,5	0,47	КЛЗС 200х65-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 200х65-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 200х65-1,0-45-НЖ
	80		0,48	0,52	0,49	КЛЗС 200х80-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 200х80-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 200х80-1,0-45-НЖ
	100		0,51	0,56	0,52	КЛЗС 200х100-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 200х100-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 200х100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	0,52	0,56	0,53	КЛЗС 200х50-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 200х50-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 200х50-1,2-45-НЖ
	65		0,55	0,59	0,56	КЛЗС 200х65-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 200х65-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 200х65-1,2-45-НЖ
	80		0,58	0,62	0,59	КЛЗС 200х80-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 200х80-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 200х80-1,2-45-НЖ
	100		0,61	0,66	0,63	КЛЗС 200х100-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 200х100-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 200х100-1,2-45-НЖ
	50	1,5	0,65	0,69	-	КЛЗС 200х50-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 200х50-1,5-45-ГЦ	-
	65		0,68	0,72	-	КЛЗС 200х65-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 200х65-1,5-45-ГЦ	-
	80		0,72	0,76	-	КЛЗС 200х80-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 200х80-1,5-45-ГЦ	-
	100		0,77	0,82	-	КЛЗС 200х100-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 200х100-1,5-45-ГЦ	-
300	50	0,7	0,44	0,5	0,45	КЛЗС 300х50-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 300х50-0,7-45-НЖ
	65		0,46	0,52	0,47	КЛЗС 300х65-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 300х65-0,7-45-НЖ
	80		0,49	0,55	0,5	КЛЗС 300х80-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 300х80-0,7-45-НЖ
	100		0,52	0,59	0,53	КЛЗС 300х100-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 300х100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	0,63	0,69	0,64	КЛЗС 300х50-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 300х50-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 300х50-1,0-45-НЖ
	65		0,66	0,72	0,67	КЛЗС 300х65-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 300х65-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 300х65-1,0-45-НЖ
	80		0,69	0,75	0,71	КЛЗС 300х80-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 300х80-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 300х80-1,0-45-НЖ
	100		0,73	0,8	0,75	КЛЗС 300х100-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 300х100-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 300х100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	0,75	0,81	0,77	КЛЗС 300х50-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 300х50-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 300х50-1,2-45-НЖ
	65		0,79	0,85	0,81	КЛЗС 300х65-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 300х65-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 300х65-1,2-45-НЖ
	80		0,83	0,89	0,85	КЛЗС 300х80-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 300х80-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 300х80-1,2-45-НЖ
	100		0,88	0,95	0,9	КЛЗС 300х100-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 300х100-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 300х100-1,2-45-НЖ
	50	1,5	0,94	1	-	КЛЗС 300х50-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 300х50-1,5-45-ГЦ	-
	65		0,98	1,04	-	КЛЗС 300х65-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 300х65-1,5-45-ГЦ	-
	80		1,04	1,1	-	КЛЗС 300х80-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 300х80-1,5-45-ГЦ	-
	100		1,1	1,17	-	КЛЗС 300х100-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 300х100-1,5-45-ГЦ	-
400	50	0,7	0,57	0,64	0,58	КЛЗС 400х50-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 400х50-0,7-45-НЖ
	65		0,6	0,68	0,61	КЛЗС 400х65-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 400х65-0,7-45-НЖ
	80		0,63	0,71	0,65	КЛЗС 400х80-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 400х80-0,7-45-НЖ
	100		0,67	0,76	0,69	КЛЗС 400х100-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 400х100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	0,82	0,89	0,83	КЛЗС 400х50-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 400х50-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 400х50-1,0-45-НЖ
	65		0,86	0,94	0,88	КЛЗС 400х65-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 400х65-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 400х65-1,0-45-НЖ
	80		0,9	0,98	0,92	КЛЗС 400х80-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 400х80-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 400х80-1,0-45-НЖ
	100		0,96	1,05	0,98	КЛЗС 400х100-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 400х100-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 400х100-1,0-45-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КЛЗС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
400	50	1,2	0,98	1,05	1	КЛЗС 400х50-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 400х50-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 400х50-1,2-45-НЖ
	65		1,03	1,11	1,05	КЛЗС 400х65-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 400х65-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 400х65-1,2-45-НЖ
	80		1,08	1,16	1,11	КЛЗС 400х80-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 400х80-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 400х80-1,2-45-НЖ
	100		1,15	1,24	1,17	КЛЗС 400х100-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 400х100-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 400х100-1,2-45-НЖ
	50	1,5	1,22	1,29	-	КЛЗС 400х50-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 400х50-1,5-45-ГЦ	-
	65		1,28	1,36	-	КЛЗС 400х65-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 400х65-1,5-45-ГЦ	-
	80		1,35	1,43	-	КЛЗС 400х80-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 400х80-1,5-45-ГЦ	-
	100		1,43	1,52	-	КЛЗС 400х100-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 400х100-1,5-45-ГЦ	-
500	50	0,7	0,7	0,79	0,72	КЛЗС 500х50-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 500х50-0,7-45-НЖ
	65		0,74	0,83	0,76	КЛЗС 500х65-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 500х65-0,7-45-НЖ
	80		0,78	0,88	0,8	КЛЗС 500х80-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 500х80-0,7-45-НЖ
	100		0,83	0,94	0,85	КЛЗС 500х100-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 500х100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	1	1,09	1,03	КЛЗС 500х50-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 500х50-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 500х50-1,0-45-НЖ
	65		1,05	1,14	1,08	КЛЗС 500х65-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 500х65-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 500х65-1,0-45-НЖ
	80		1,11	1,21	1,14	КЛЗС 500х80-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 500х80-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 500х80-1,0-45-НЖ
	100		1,18	1,29	1,21	КЛЗС 500х100-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 500х100-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 500х100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	1,2	1,29	1,23	КЛЗС 500х50-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 500х50-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 500х50-1,2-45-НЖ
	65		1,26	1,35	1,29	КЛЗС 500х65-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 500х65-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 500х65-1,2-45-НЖ
	80		1,33	1,43	1,37	КЛЗС 500х80-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 500х80-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 500х80-1,2-45-НЖ
	100		1,41	1,52	1,45	КЛЗС 500х100-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 500х100-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 500х100-1,2-45-НЖ
	50	1,5	1,5	1,59	-	КЛЗС 500х50-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 500х50-1,5-45-ГЦ	-
	65		1,58	1,68	-	КЛЗС 500х65-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 500х65-1,5-45-ГЦ	-
	80		1,67	1,77	-	КЛЗС 500х80-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 500х80-1,5-45-ГЦ	-
	100		1,77	1,88	-	КЛЗС 500х100-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 500х100-1,5-45-ГЦ	-
600	50	0,7	0,84	0,95	0,86	КЛЗС 600х50-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 600х50-0,7-45-НЖ
	65		0,88	0,99	0,9	КЛЗС 600х65-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 600х65-0,7-45-НЖ
	80		0,93	1,05	0,95	КЛЗС 600х80-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 600х80-0,7-45-НЖ
	100		0,98	1,11	1	КЛЗС 600х100-0,7-45-ОЦ	-	КЛЗС 600х100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	1,19	1,3	1,22	КЛЗС 600х50-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 600х50-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 600х50-1,0-45-НЖ
	65		1,25	1,36	1,28	КЛЗС 600х65-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 600х65-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 600х65-1,0-45-НЖ
	80		1,32	1,44	1,35	КЛЗС 600х80-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 600х80-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 600х80-1,0-45-НЖ
	100		1,4	1,53	1,43	КЛЗС 600х100-1,0-45-ОЦ	КЛЗС 600х100-1,0-45-ГЦ	КЛЗС 600х100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	1,43	1,54	1,47	КЛЗС 600х50-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 600х50-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 600х50-1,2-45-НЖ
	65		1,5	1,61	1,54	КЛЗС 600х65-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 600х65-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 600х65-1,2-45-НЖ
	80		1,59	1,71	1,62	КЛЗС 600х80-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 600х80-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 600х80-1,2-45-НЖ
	100		1,68	1,81	1,72	КЛЗС 600х100-1,2-45-ОЦ	КЛЗС 600х100-1,2-45-ГЦ	КЛЗС 600х100-1,2-45-НЖ
	50	1,5	1,79	1,9	-	КЛЗС 600х50-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 600х50-1,5-45-ГЦ	-
	65		1,88	1,99	-	КЛЗС 600х65-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 600х65-1,5-45-ГЦ	-
	80		1,98	2,1	-	КЛЗС 600х80-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 600х80-1,5-45-ГЦ	-
	100		2,1	2,23	-	КЛЗС 600х100-1,5-45-ОЦ	КЛЗС 600х100-1,5-45-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗС2 - СЕКЦИЯ СПУСКА ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ЛМЗС2 200х50-1,0-90-ОЦ
Секция спуска замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗС2 <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

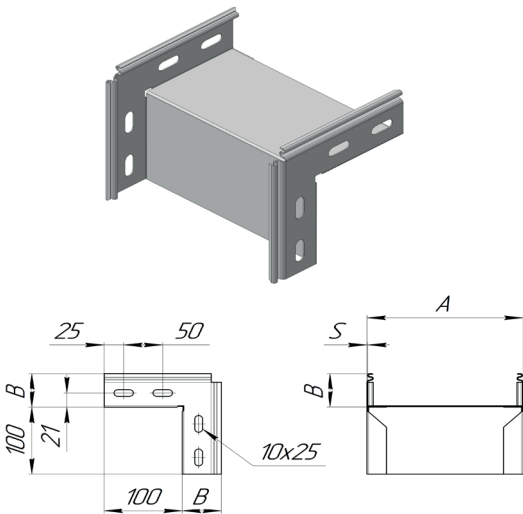

СЕКЦИЯ СПУСКА ЛМЗС2												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
50	50	0,7	0,26	0,29	0,26	2360	ЛМЗС2 50х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС2 50х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	50	1,0	0,36	0,39	0,37	2300	ЛМЗС2 50х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 50х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 50х50-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	0,43	0,46	0,44	2260	ЛМЗС2 50х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 50х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 50х50-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	0,52	0,55	-	2200	ЛМЗС2 50х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 50х50-1,5-90-ГЦ	-			
100	50	0,7	0,31	0,35	0,32	4790	ЛМЗС2 100х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС2 100х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,37	0,42	0,37	6270	ЛМЗС2 100х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС2 100х65-0,7-90-НЖ			
	80		0,43	0,49	0,44	7740	ЛМЗС2 100х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС2 100х80-0,7-90-НЖ			
	100		0,52	0,59	0,53	9720	ЛМЗС2 100х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС2 100х100-0,7-90-НЖ			
	50	1,0	0,44	0,48	0,45	4700	ЛМЗС2 100х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 100х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 100х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,52	0,57	0,53	6170	ЛМЗС2 100х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 100х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 100х65-1,0-90-НЖ			
	80		0,61	0,67	0,62	7640	ЛМЗС2 100х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 100х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 100х80-1,0-90-НЖ			
	100		0,74	0,81	0,75	9600	ЛМЗС2 100х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 100х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 100х100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	0,53	0,57	0,54	4640	ЛМЗС2 100х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 100х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 100х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,62	0,67	0,64	6100	ЛМЗС2 100х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 100х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 100х65-1,2-90-НЖ			
	80		0,73	0,79	0,75	7570	ЛМЗС2 100х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 100х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 100х80-1,2-90-НЖ			
	100		0,88	0,95	0,9	9520	ЛМЗС2 100х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 100х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 100х100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	0,61	0,65	-	4550	ЛМЗС2 100х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 100х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,73	0,78	-	6010	ЛМЗС2 100х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 100х65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		0,87	0,93	-	7460	ЛМЗС2 100х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 100х80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		1,06	1,13	-	9400	ЛМЗС2 100х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 100х100-1,5-90-ГЦ	-			
150	50	0,7	0,37	0,42	0,37	7220	ЛМЗС2 150х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС2 150х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,42	0,47	0,43	9450	ЛМЗС2 150х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС2 150х65-0,7-90-НЖ			
	80		0,48	0,54	0,49	11670	ЛМЗС2 150х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС2 150х80-0,7-90-НЖ			
	100		0,57	0,64	0,58	14650	ЛМЗС2 150х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС2 150х100-0,7-90-НЖ			
	50	1,0	0,52	0,57	0,53	7100	ЛМЗС2 150х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 150х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 150х50-1,0-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,6	0,65	0,61	9320	ЛМЗС2 150х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 150х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 150х65-1,0-90-НЖ			
	80		0,69	0,75	0,7	11540	ЛМЗС2 150х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 150х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 150х80-1,0-90-НЖ			
	100		0,81	0,88	0,83	14500	ЛМЗС2 150х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 150х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 150х100-1,0-90-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСКА ЛМЗС2											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	0,62	0,67	0,64	7020	ЛМЗС2 150х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 150х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 150х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,72	0,77	0,74	9230	ЛМЗС2 150х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 150х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 150х65-1,2-90-НЖ		
	80		0,82	0,88	0,84	11450	ЛМЗС2 150х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 150х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 150х80-1,2-90-НЖ		
	100		0,98	1,05	1	14400	ЛМЗС2 150х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 150х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 150х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	0,71	0,76	-	6900	ЛМЗС2 150х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 150х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0,83	0,88	-	9110	ЛМЗС2 150х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 150х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		0,96	1,02	-	11310	ЛМЗС2 150х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 150х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		1,15	1,22	-	14250	ЛМЗС2 150х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 150х100-1,5-90-ГЦ	-		
200	50	0,7	0,42	0,47	0,43	9650	ЛМЗС2 200х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС2 200х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,48	0,54	0,49	12630	ЛМЗС2 200х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС2 200х65-0,7-90-НЖ		
	80		0,54	0,61	0,55	15600	ЛМЗС2 200х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС2 200х80-0,7-90-НЖ		
	100		0,63	0,71	0,64	19580	ЛМЗС2 200х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС2 200х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	0,6	0,65	0,61	9500	ЛМЗС2 200х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 200х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 200х50-1,0-90-НЖ		
	65		0,68	0,74	0,69	12470	ЛМЗС2 200х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 200х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 200х65-1,0-90-НЖ		
	80		0,77	0,84	0,78	15440	ЛМЗС2 200х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 200х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 200х80-1,0-90-НЖ		
	100		0,89	0,97	0,91	19400	ЛМЗС2 200х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 200х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 200х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	0,72	0,77	0,73	9400	ЛМЗС2 200х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 200х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 200х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,81	0,87	0,83	12360	ЛМЗС2 200х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 200х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 200х65-1,2-90-НЖ		
	80		0,92	0,99	0,94	15330	ЛМЗС2 200х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 200х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 200х80-1,2-90-НЖ		
	100		1,07	1,15	1,09	19280	ЛМЗС2 200х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 200х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 200х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	0,8	0,85	-	9250	ЛМЗС2 200х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 200х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0,92	0,98	-	12210	ЛМЗС2 200х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 200х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		1,05	1,12	-	15160	ЛМЗС2 200х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 200х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		1,24	1,32	-	19100	ЛМЗС2 200х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 200х100-1,5-90-ГЦ	-		
300	50	0,7	0,53	0,6	0,54	14510	ЛМЗС2 300х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС2 300х50-0,7-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,59	0,67	0,6	18990	ЛМЗС2 300х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС2 300х65-0,7-90-НЖ		
	80		0,65	0,73	0,66	23460	ЛМЗС2 300х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС2 300х80-0,7-90-НЖ		
	100		0,73	0,82	0,75	29440	ЛМЗС2 300х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗС2 300х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	0,76	0,83	0,77	14300	ЛМЗС2 300х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 300х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 300х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0,84	0,92	0,85	18770	ЛМЗС2 300х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 300х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 300х65-1,0-90-НЖ		
	80		0,92	1	0,94	23240	ЛМЗС2 300х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 300х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 300х80-1,0-90-НЖ		
	100		1,05	1,15	1,07	29200	ЛМЗС2 300х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 300х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 300х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	0,9	0,97	0,93	14160	ЛМЗС2 300х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 300х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 300х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1	1,08	1,02	18620	ЛМЗС2 300х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 300х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 300х65-1,2-90-НЖ		
	80		1,11	1,19	1,13	23090	ЛМЗС2 300х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 300х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 300х80-1,2-90-НЖ		
	100		1,26	1,36	1,29	29040	ЛМЗС2 300х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 300х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 300х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	0,99	1,06	-	13950	ЛМЗС2 300х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 300х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,11	1,19	-	18410	ЛМЗС2 300х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 300х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		1,24	1,32	-	22860	ЛМЗС2 300х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 300х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		1,43	1,53	-	28800	ЛМЗС2 300х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 300х100-1,5-90-ГЦ	-		
400	50	1,0	0,91	0,99	0,93	19100	ЛМЗС2 400х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 400х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 400х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,99	1,08	1,01	25070	ЛМЗС2 400х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 400х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 400х65-1,0-90-НЖ		
	80		1,08	1,18	1,1	31040	ЛМЗС2 400х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 400х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 400х80-1,0-90-НЖ		
	100		1,21	1,32	1,23	39000	ЛМЗС2 400х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 400х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 400х100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЗС2												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
400	50	1,2	1,09	1,17	1,12	18920	ЛМЗС2 400х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 400х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 400х50-1,2-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,19	1,28	1,22	24880	ЛМЗС2 400х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 400х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 400х65-1,2-90-НЖ			
	80		1,29	1,39	1,32	30850	ЛМЗС2 400х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 400х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 400х80-1,2-90-НЖ			
	100		1,45	1,56	1,48	38800	ЛМЗС2 400х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 400х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 400х100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	1,18	1,26	-	18650	ЛМЗС2 400х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 400х50-1,5-90-ГЦ	-			
	65		1,3	1,39	-	24610	ЛМЗС2 400х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 400х65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		1,43	1,53	-	30560	ЛМЗС2 400х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 400х80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		1,62	1,73	-	38500	ЛМЗС2 400х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 400х100-1,5-90-ГЦ	-			
500	50	1,0	1,07	1,17	1,09	23900	ЛМЗС2 500х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 500х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 500х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,15	1,25	1,18	31370	ЛМЗС2 500х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 500х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 500х65-1,0-90-НЖ			
	80		1,24	1,35	1,26	38840	ЛМЗС2 500х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 500х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 500х80-1,0-90-НЖ			
	100		1,36	1,48	1,39	48800	ЛМЗС2 500х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 500х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 500х100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	1,28	1,38	1,31	23680	ЛМЗС2 500х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 500х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 500х50-1,2-90-НЖ			
	65		1,38	1,48	1,41	31140	ЛМЗС2 500х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 500х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 500х65-1,2-90-НЖ			
	80		1,48	1,59	1,52	38610	ЛМЗС2 500х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 500х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 500х80-1,2-90-НЖ			
	100		1,63	1,75	1,67	48560	ЛМЗС2 500х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 500х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 500х100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	1,37	1,47	-	23350	ЛМЗС2 500х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 500х50-1,5-90-ГЦ	-			
	65		1,49	1,59	-	30810	ЛМЗС2 500х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 500х65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		1,62	1,73	-	38260	ЛМЗС2 500х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 500х80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		1,81	1,93	-	48200	ЛМЗС2 500х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 500х100-1,5-90-ГЦ	-			
600	50	1,0	1,23	1,34	1,25	28700	ЛМЗС2 600х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 600х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 600х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,31	1,43	1,34	37670	ЛМЗС2 600х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 600х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 600х65-1,0-90-НЖ			
	80		1,39	1,52	1,42	46640	ЛМЗС2 600х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 600х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 600х80-1,0-90-НЖ			
	100		1,52	1,66	1,55	58600	ЛМЗС2 600х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗС2 600х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗС2 600х100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	1,47	1,58	1,5	28440	ЛМЗС2 600х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 600х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 600х50-1,2-90-НЖ			
	65		1,57	1,69	1,6	37400	ЛМЗС2 600х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 600х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 600х65-1,2-90-НЖ			
	80		1,67	1,8	1,71	46370	ЛМЗС2 600х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 600х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 600х80-1,2-90-НЖ			
	100		1,82	1,96	1,86	58320	ЛМЗС2 600х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗС2 600х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗС2 600х100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	1,56	1,67	-	28050	ЛМЗС2 600х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 600х50-1,5-90-ГЦ	-			
	65		1,68	1,8	-	37010	ЛМЗС2 600х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 600х65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		1,81	1,94	-	45960	ЛМЗС2 600х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 600х80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		2	2,14	-	57900	ЛМЗС2 600х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗС2 600х100-1,5-90-ГЦ	-			

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




КЛЗС2 - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛЗС2 200*50-1,0-90-ОЦ
Крышка секции спуска замкового лотка 200*50, толщина 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЗС2 <Ширина секции>*<Высота секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

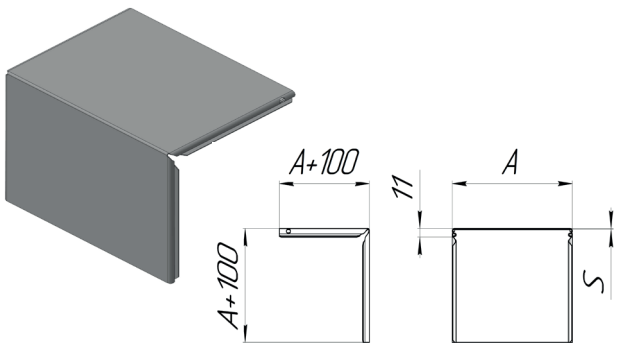

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КЛЗС2								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	50	0,7	0,13	0,15	0,13	КЛЗС2 50x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 50x50-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,19	0,21	0,19	КЛЗС2 50x50-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 50x50-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 50x50-1,0-90-НЖ
	50	1,2	0,22	0,24	0,23	КЛЗС2 50x50-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 50x50-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 50x50-1,2-90-НЖ
	50	1,5	0,28	0,3	-	КЛЗС2 50x50-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 50x50-1,5-90-ГЦ	-
100	50	0,7	0,21	0,24	0,22	КЛЗС2 100x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 100x50-0,7-90-НЖ
	65		0,23	0,26	0,24	КЛЗС2 100x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 100x65-0,7-90-НЖ
	80		0,26	0,29	0,26	КЛЗС2 100x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 100x80-0,7-90-НЖ
	100		0,29	0,33	0,29	КЛЗС2 100x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 100x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,3	0,33	0,31	КЛЗС2 100x50-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 100x50-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 100x50-1,0-90-НЖ
	65		0,33	0,36	0,34	КЛЗС2 100x65-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 100x65-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 100x65-1,0-90-НЖ
	80		0,37	0,4	0,37	КЛЗС2 100x80-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 100x80-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 100x80-1,0-90-НЖ
	100		0,41	0,45	0,42	КЛЗС2 100x100-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 100x100-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 100x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	0,36	0,39	0,37	КЛЗС2 100x50-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 100x50-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 100x50-1,2-90-НЖ
	65		0,4	0,43	0,41	КЛЗС2 100x65-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 100x65-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 100x65-1,2-90-НЖ
	80		0,44	0,47	0,45	КЛЗС2 100x80-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 100x80-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 100x80-1,2-90-НЖ
	100		0,49	0,53	0,5	КЛЗС2 100x100-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 100x100-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 100x100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	0,45	0,48	-	КЛЗС2 100x50-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 100x50-1,5-90-ГЦ	-
	65		0,5	0,53	-	КЛЗС2 100x65-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 100x65-1,5-90-ГЦ	-
	80		0,54	0,57	-	КЛЗС2 100x80-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 100x80-1,5-90-ГЦ	-
	100		0,61	0,65	-	КЛЗС2 100x100-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 100x100-1,5-90-ГЦ	-
150	50	0,7	0,3	0,34	0,3	КЛЗС2 150x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 150x50-0,7-90-НЖ
	65		0,33	0,37	0,33	КЛЗС2 150x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 150x65-0,7-90-НЖ
	80		0,36	0,41	0,36	КЛЗС2 150x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 150x80-0,7-90-НЖ
	100		0,4	0,45	0,4	КЛЗС2 150x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 150x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,42	0,46	0,43	КЛЗС2 150x50-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 150x50-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 150x50-1,0-90-НЖ
	65		0,46	0,5	0,47	КЛЗС2 150x65-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 150x65-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 150x65-1,0-90-НЖ
	80		0,51	0,56	0,52	КЛЗС2 150x80-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 150x80-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 150x80-1,0-90-НЖ
	100		0,56	0,61	0,58	КЛЗС2 150x100-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 150x100-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 150x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	0,5	0,54	0,52	КЛЗС2 150x50-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 150x50-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 150x50-1,2-90-НЖ
	65		0,55	0,59	0,57	КЛЗС2 150x65-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 150x65-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 150x65-1,2-90-НЖ
	80		0,61	0,66	0,62	КЛЗС2 150x80-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 150x80-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 150x80-1,2-90-НЖ
	100		0,67	0,72	0,69	КЛЗС2 150x100-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 150x100-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 150x100-1,2-90-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КЛЗС2								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
150	50	1,5	0,63	0,67	-	КЛЗС2 150х50-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 150х50-1,5-90-ГЦ	-
	65		0,69	0,73	-	КЛЗС2 150х65-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 150х65-1,5-90-ГЦ	-
	80		0,76	0,81	-	КЛЗС2 150х80-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 150х80-1,5-90-ГЦ	-
	100		0,84	0,89	-	КЛЗС2 150х100-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 150х100-1,5-90-ГЦ	-
200	50	0,7	0,38	0,43	0,39	КЛЗС2 200х50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 200х50-0,7-90-НЖ
	65		0,42	0,47	0,43	КЛЗС2 200х65-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 200х65-0,7-90-НЖ
	80		0,45	0,51	0,46	КЛЗС2 200х80-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 200х80-0,7-90-НЖ
	100		0,5	0,56	0,52	КЛЗС2 200х100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 200х100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,54	0,59	0,55	КЛЗС2 200х50-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 200х50-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 200х50-1,0-90-НЖ
	65		0,59	0,64	0,61	КЛЗС2 200х65-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 200х65-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 200х65-1,0-90-НЖ
	80		0,65	0,71	0,66	КЛЗС2 200х80-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 200х80-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 200х80-1,0-90-НЖ
	100		0,72	0,78	0,74	КЛЗС2 200х100-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 200х100-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 200х100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	0,64	0,69	0,66	КЛЗС2 200х50-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 200х50-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 200х50-1,2-90-НЖ
	65		0,71	0,76	0,73	КЛЗС2 200х65-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 200х65-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 200х65-1,2-90-НЖ
	80		0,78	0,84	0,79	КЛЗС2 200х80-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 200х80-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 200х80-1,2-90-НЖ
	100		0,86	0,92	0,88	КЛЗС2 200х100-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 200х100-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 200х100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	0,8	0,85	-	КЛЗС2 200х50-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 200х50-1,5-90-ГЦ	-
	65		0,89	0,94	-	КЛЗС2 200х65-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 200х65-1,5-90-ГЦ	-
	80		0,97	1,03	-	КЛЗС2 200х80-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 200х80-1,5-90-ГЦ	-
	100		1,08	1,14	-	КЛЗС2 200х100-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 200х100-1,5-90-ГЦ	-
300	50	0,7	0,54	0,61	0,55	КЛЗС2 300х50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 300х50-0,7-90-НЖ
	65		0,6	0,68	0,61	КЛЗС2 300х65-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 300х65-0,7-90-НЖ
	80		0,65	0,73	0,67	КЛЗС2 300х80-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 300х80-0,7-90-НЖ
	100		0,72	0,81	0,74	КЛЗС2 300х100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 300х100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	0,77	0,84	0,79	КЛЗС2 300х50-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 300х50-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 300х50-1,0-90-НЖ
	65		0,85	0,93	0,87	КЛЗС2 300х65-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 300х65-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 300х65-1,0-90-НЖ
	80		0,93	1,01	0,95	КЛЗС2 300х80-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 300х80-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 300х80-1,0-90-НЖ
	100		1,03	1,12	1,06	КЛЗС2 300х100-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 300х100-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 300х100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	0,93	1	0,95	КЛЗС2 300х50-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 300х50-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 300х50-1,2-90-НЖ
	65		1,02	1,1	1,04	КЛЗС2 300х65-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 300х65-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 300х65-1,2-90-НЖ
	80		1,11	1,19	1,14	КЛЗС2 300х80-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 300х80-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 300х80-1,2-90-НЖ
	100		1,24	1,33	1,27	КЛЗС2 300х100-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 300х100-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 300х100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	1,16	1,23	-	КЛЗС2 300х50-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 300х50-1,5-90-ГЦ	-
	65		1,27	1,35	-	КЛЗС2 300х65-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 300х65-1,5-90-ГЦ	-
	80		1,39	1,47	-	КЛЗС2 300х80-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 300х80-1,5-90-ГЦ	-
	100		1,55	1,64	-	КЛЗС2 300х100-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 300х100-1,5-90-ГЦ	-
400	50	0,7	0,71	0,8	0,72	КЛЗС2 400х50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 400х50-0,7-90-НЖ
	65		0,78	0,88	0,8	КЛЗС2 400х65-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 400х65-0,7-90-НЖ
	80		0,85	0,96	0,87	КЛЗС2 400х80-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 400х80-0,7-90-НЖ
	100		0,94	1,06	0,96	КЛЗС2 400х100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 400х100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	1,01	1,1	1,03	КЛЗС2 400х50-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 400х50-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 400х50-1,0-90-НЖ
	65		1,11	1,21	1,13	КЛЗС2 400х65-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 400х65-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 400х65-1,0-90-НЖ
	80		1,21	1,32	1,24	КЛЗС2 400х80-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 400х80-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 400х80-1,0-90-НЖ
	100		1,35	1,47	1,38	КЛЗС2 400х100-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 400х100-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 400х100-1,0-90-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КЛЗС2								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
400	50	1,2	1,21	1,3	1,24	КЛЗС2 400x50-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 400x50-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 400x50-1,2-90-НЖ
	65		1,33	1,43	1,36	КЛЗС2 400x65-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 400x65-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 400x65-1,2-90-НЖ
	80		1,45	1,56	1,49	КЛЗС2 400x80-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 400x80-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 400x80-1,2-90-НЖ
	100		1,61	1,73	1,65	КЛЗС2 400x100-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 400x100-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 400x100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	1,51	1,6	-	КЛЗС2 400x50-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 400x50-1,5-90-ГЦ	-
	65		1,66	1,76	-	КЛЗС2 400x65-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 400x65-1,5-90-ГЦ	-
	80		1,81	1,92	-	КЛЗС2 400x80-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 400x80-1,5-90-ГЦ	-
	100		2,02	2,14	-	КЛЗС2 400x100-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 400x100-1,5-90-ГЦ	-
500	50	0,7	0,87	0,98	0,89	КЛЗС2 500x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 500x50-0,7-90-НЖ
	65		0,96	1,08	0,98	КЛЗС2 500x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 500x65-0,7-90-НЖ
	80		1,05	1,18	1,07	КЛЗС2 500x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 500x80-0,7-90-НЖ
	100		1,16	1,31	1,19	КЛЗС2 500x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 500x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	1,24	1,35	1,27	КЛЗС2 500x50-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 500x50-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 500x50-1,0-90-НЖ
	65		1,37	1,49	1,4	КЛЗС2 500x65-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 500x65-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 500x65-1,0-90-НЖ
	80		1,49	1,62	1,53	КЛЗС2 500x80-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 500x80-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 500x80-1,0-90-НЖ
	100		1,66	1,81	1,7	КЛЗС2 500x100-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 500x100-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 500x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	1,49	1,6	1,53	КЛЗС2 500x50-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 500x50-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 500x50-1,2-90-НЖ
	65		1,64	1,76	1,68	КЛЗС2 500x65-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 500x65-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 500x65-1,2-90-НЖ
	80		1,79	1,92	1,83	КЛЗС2 500x80-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 500x80-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 500x80-1,2-90-НЖ
	100		1,99	2,14	2,04	КЛЗС2 500x100-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 500x100-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 500x100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	1,86	1,97	-	КЛЗС2 500x50-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 500x50-1,5-90-ГЦ	-
	65		2,05	2,17	-	КЛЗС2 500x65-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 500x65-1,5-90-ГЦ	-
	80		2,24	2,37	-	КЛЗС2 500x80-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 500x80-1,5-90-ГЦ	-
	100		2,49	2,64	-	КЛЗС2 500x100-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 500x100-1,5-90-ГЦ	-
600	50	0,7	1,03	1,16	1,06	КЛЗС2 600x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 600x50-0,7-90-НЖ
	65		1,14	1,29	1,16	КЛЗС2 600x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 600x65-0,7-90-НЖ
	80		1,24	1,4	1,27	КЛЗС2 600x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 600x80-0,7-90-НЖ
	100		1,38	1,56	1,41	КЛЗС2 600x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЗС2 600x100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	1,48	1,61	1,51	КЛЗС2 600x50-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 600x50-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 600x50-1,0-90-НЖ
	65		1,63	1,78	1,66	КЛЗС2 600x65-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 600x65-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 600x65-1,0-90-НЖ
	80		1,77	1,93	1,82	КЛЗС2 600x80-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 600x80-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 600x80-1,0-90-НЖ
	100		1,97	2,15	2,02	КЛЗС2 600x100-1,0-90-ОЦ	КЛЗС2 600x100-1,0-90-ГЦ	КЛЗС2 600x100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	1,77	1,9	1,81	КЛЗС2 600x50-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 600x50-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 600x50-1,2-90-НЖ
	65		1,95	2,1	2	КЛЗС2 600x65-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 600x65-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 600x65-1,2-90-НЖ
	80		2,13	2,29	2,18	КЛЗС2 600x80-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 600x80-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 600x80-1,2-90-НЖ
	100		2,37	2,55	2,42	КЛЗС2 600x100-1,2-90-ОЦ	КЛЗС2 600x100-1,2-90-ГЦ	КЛЗС2 600x100-1,2-90-НЖ
	50	1,5	2,21	2,34	-	КЛЗС2 600x50-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 600x50-1,5-90-ГЦ	-
	65		2,44	2,59	-	КЛЗС2 600x65-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 600x65-1,5-90-ГЦ	-
	80		2,66	2,82	-	КЛЗС2 600x80-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 600x80-1,5-90-ГЦ	-
	100		2,96	3,14	-	КЛЗС2 600x100-1,5-90-ОЦ	КЛЗС2 600x100-1,5-90-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




ЛМЭС - СЕКЦИЯ СПУСКА ЗАМКОВОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЛМЭС 200х50-1,0-90-R300-ОЦ
Секция спуска замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЛМЭС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

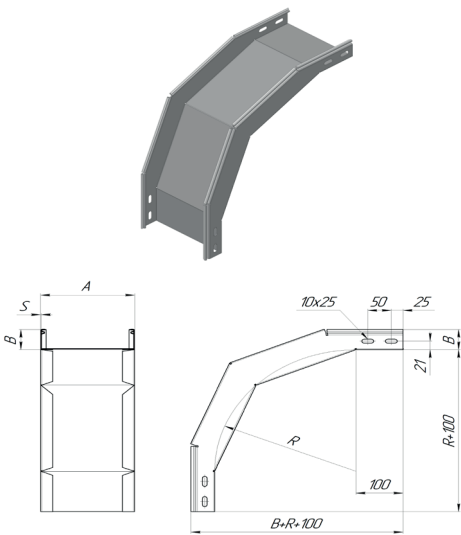

СЕКЦИЯ СПУСКА ЛМЭС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
100	50	0,7	0	0	0	4790	ЛМЭС 100х50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 100х50-0,7-90-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0	0	0	6270	ЛМЭС 100х65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 100х65-0,7-90-R300-НЖ		
	80		0	0	0	7740	ЛМЭС 100х80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 100х80-0,7-90-R300-НЖ		
	100		0	0	-	9720	ЛМЭС 100х100-0,7-90-R300-ОЦ	-	-		
	50	1,0	0	0	0	4700	ЛМЭС 100х50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 100х50-1,0-90-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0	0	0	6170	ЛМЭС 100х65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 100х65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		0	0	0	7640	ЛМЭС 100х80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 100х80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		0	0	0	9600	ЛМЭС 100х100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 100х100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	0	0	0	4640	ЛМЭС 100х50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 100х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0	0	0	6100	ЛМЭС 100х65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 100х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		0	0	0	7570	ЛМЭС 100х80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 100х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		0	0	0	9520	ЛМЭС 100х100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 100х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	0	0	-	4550	ЛМЭС 100х50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0	0	-	6010	ЛМЭС 100х65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		0	0	-	7460	ЛМЭС 100х80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		0	0	-	9400	ЛМЭС 100х100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
150	50	0,7	0	0	0	7220	ЛМЭС 150х50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 150х50-0,7-90-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0	0	0	9450	ЛМЭС 150х65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 150х65-0,7-90-R300-НЖ		
	80		0	0	0	11670	ЛМЭС 150х80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 150х80-0,7-90-R300-НЖ		
	100		0	0	0	14650	ЛМЭС 150х100-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 150х100-0,7-90-R300-НЖ		
	50	1,0	0	0	0	7100	ЛМЭС 150х50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 150х50-1,0-90-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0	0	0	9320	ЛМЭС 150х65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 150х65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		0	0	0	11540	ЛМЭС 150х80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 150х80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		0	0	0	14500	ЛМЭС 150х100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 150х100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	0	0	0	7020	ЛМЭС 150х50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 150х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0	0	0	9230	ЛМЭС 150х65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 150х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		0	0	0	11450	ЛМЭС 150х80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 150х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		0	0	0	14400	ЛМЭС 150х100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 150х100-1,2-90-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСКА ЛМЭС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,5	0	0	-	6900	ЛМЭС 150x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 150x50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0	0	-	9110	ЛМЭС 150x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 150x65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		0	0	-	11310	ЛМЭС 150x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 150x80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		0	0	-	14250	ЛМЭС 150x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 150x100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
200	50	0,7	0	0	0	9650	ЛМЭС 200x50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 200x50-0,7-90-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0	0	0	12630	ЛМЭС 200x65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 200x65-0,7-90-R300-НЖ		
	80		0	0	0	15600	ЛМЭС 200x80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 200x80-0,7-90-R300-НЖ		
	100		0	0	0	19580	ЛМЭС 200x100-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 200x100-0,7-90-R300-НЖ		
	50	1,0	0	0	0	9500	ЛМЭС 200x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 200x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 200x50-1,0-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0	0	0	12470	ЛМЭС 200x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 200x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 200x65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		0	0	0	15440	ЛМЭС 200x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 200x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 200x80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		0	0	0	19400	ЛМЭС 200x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 200x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 200x100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	0	0	0	9400	ЛМЭС 200x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 200x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 200x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0	0	0	12360	ЛМЭС 200x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 200x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 200x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		0	0	0	15330	ЛМЭС 200x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 200x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 200x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		0	0	0	19280	ЛМЭС 200x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 200x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 200x100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	0	0	-	9250	ЛМЭС 200x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 200x50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0	0	-	12210	ЛМЭС 200x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 200x65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		0	0	-	15160	ЛМЭС 200x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 200x80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		0	0	-	19100	ЛМЭС 200x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 200x100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
300	50	0,7	0	0	0	14510	ЛМЭС 300x50-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 300x50-0,7-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0	0	0	18990	ЛМЭС 300x65-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 300x65-0,7-90-R300-НЖ		
	80		0	0	0	23460	ЛМЭС 300x80-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 300x80-0,7-90-R300-НЖ		
	100		0	0	0	29440	ЛМЭС 300x100-0,7-90-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 300x100-0,7-90-R300-НЖ		
	50	1,0	0	0	0	14300	ЛМЭС 300x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 300x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 300x50-1,0-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0	0	0	18770	ЛМЭС 300x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 300x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 300x65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		0	0	0	23240	ЛМЭС 300x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 300x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 300x80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		0	0	0	29200	ЛМЭС 300x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 300x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 300x100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	0	0	0	14160	ЛМЭС 300x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 300x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 300x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0	0	0	18620	ЛМЭС 300x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 300x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 300x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		0	0	0	23090	ЛМЭС 300x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 300x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 300x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		0	0	0	29040	ЛМЭС 300x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 300x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 300x100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	0	0	-	13950	ЛМЭС 300x50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 300x50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0	0	-	18410	ЛМЭС 300x65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 300x65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		0	0	-	22860	ЛМЭС 300x80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 300x80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		0	0	-	28800	ЛМЭС 300x100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 300x100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
400	50	1,0	0	0	0	19100	ЛМЭС 400x50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 400x50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 400x50-1,0-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0	0	0	25070	ЛМЭС 400x65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 400x65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 400x65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		0	0	0	31040	ЛМЭС 400x80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 400x80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 400x80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		0	0	0	39000	ЛМЭС 400x100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 400x100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 400x100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	0	0	0	18920	ЛМЭС 400x50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 400x50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 400x50-1,2-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0	0	0	24880	ЛМЭС 400x65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 400x65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 400x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		0	0	0	30850	ЛМЭС 400x80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 400x80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 400x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		0	0	0	38800	ЛМЭС 400x100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 400x100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 400x100-1,2-90-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЭС											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,5	0	0	-	18650	ЛМЭС 400х50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 400х50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0	0	-	24610	ЛМЭС 400х65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 400х65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		0	0	-	30560	ЛМЭС 400х80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 400х80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		0	0	-	38500	ЛМЭС 400х100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 400х100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
500	50	1,0	0	0	0	23900	ЛМЭС 500х50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 500х50-1,0-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0	0	0	31370	ЛМЭС 500х65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 500х65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		0	0	0	38840	ЛМЭС 500х80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 500х80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		0	0	0	48800	ЛМЭС 500х100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 500х100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	0	0	0	23680	ЛМЭС 500х50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 500х50-1,2-90-R300-НЖ		
	65		0	0	0	31140	ЛМЭС 500х65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 500х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		0	0	0	38610	ЛМЭС 500х80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 500х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		0	0	0	48560	ЛМЭС 500х100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 500х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	0	0	-	23350	ЛМЭС 500х50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х50-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	65		0	0	-	30810	ЛМЭС 500х65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		0	0	-	38260	ЛМЭС 500х80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		0	0	-	48200	ЛМЭС 500х100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
600	50	1,0	0	0	0	28700	ЛМЭС 600х50-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х50-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 600х50-1,0-90-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0	0	0	37670	ЛМЭС 600х65-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х65-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 600х65-1,0-90-R300-НЖ		
	80		0	0	0	46640	ЛМЭС 600х80-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х80-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 600х80-1,0-90-R300-НЖ		
	100		0	0	0	58600	ЛМЭС 600х100-1,0-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х100-1,0-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 600х100-1,0-90-R300-НЖ		
	50	1,2	0	0	0	28440	ЛМЭС 600х50-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х50-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 600х50-1,2-90-R300-НЖ		
	65		0	0	0	37400	ЛМЭС 600х65-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х65-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 600х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		0	0	0	46370	ЛМЭС 600х80-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х80-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 600х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		0	0	0	58320	ЛМЭС 600х100-1,2-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х100-1,2-90-R300-ГЦ	ЛМЭС 600х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	0	0	-	28050	ЛМЭС 600х50-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х50-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	65		0	0	-	37010	ЛМЭС 600х65-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		0	0	-	45960	ЛМЭС 600х80-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		0	0	-	57900	ЛМЭС 600х100-1,5-90-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х100-1,5-90-R300-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЗС - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК ЗАМКОВОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛЗС 200*50-1,0-90-R300-ОЦ
Крышка секции спуска замкового лотка 200*50, толщина 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЗС <Ширина секции>*<Высота секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

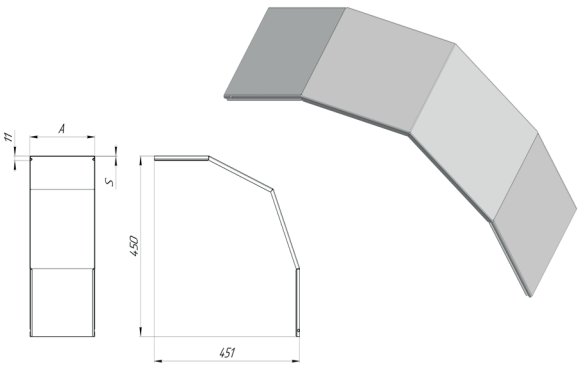

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КЛЗС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
100	50	0,7	0,52	0,59	0,54	КЛЗС 100x50-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 100x50-0,7-90-R90-НЖ
	65		0,54	0,61	0,55	КЛЗС 100x65-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 100x65-0,7-90-R90-НЖ
	80		0,56	0,63	0,57	КЛЗС 100x80-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 100x80-0,7-90-R90-НЖ
	100		0,58	0,65	-	КЛЗС 100x100-0,7-90-R90-ОЦ	-	-
	50	1,0	0,75	0,82	0,76	КЛЗС 100x50-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 100x50-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 100x50-1,0-90-R90-НЖ
	65		0,77	0,84	0,79	КЛЗС 100x65-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 100x65-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 100x65-1,0-90-R90-НЖ
	80		0,79	0,86	0,81	КЛЗС 100x80-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 100x80-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 100x80-1,0-90-R90-НЖ
	100		0,82	0,89	0,84	КЛЗС 100x100-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 100x100-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 100x100-1,0-90-R90-НЖ
	50	1,2	0,85	0,91	0,87	КЛЗС 100x50-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 100x50-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 100x50-1,2-90-R90-НЖ
	65		0,88	0,95	0,9	КЛЗС 100x65-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 100x65-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 100x65-1,2-90-R90-НЖ
	80		0,9	0,97	0,93	КЛЗС 100x80-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 100x80-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 100x80-1,2-90-R90-НЖ
	100		0,94	1,01	0,96	КЛЗС 100x100-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 100x100-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 100x100-1,2-90-R90-НЖ
	50	1,5	1,06	1,12	-	КЛЗС 100x50-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 100x50-1,5-90-R90-ГЦ	-
	65		1,1	1,17	-	КЛЗС 100x65-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 100x65-1,5-90-R90-ГЦ	-
	80		1,13	1,2	-	КЛЗС 100x80-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 100x80-1,5-90-R90-ГЦ	-
	100		1,17	1,24	-	КЛЗС 100x100-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 100x100-1,5-90-R90-ГЦ	-
150	50	0,7	0,73	0,82	0,75	КЛЗС 150x50-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 150x50-0,7-90-R90-НЖ
	65		0,76	0,86	0,77	КЛЗС 150x65-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 150x65-0,7-90-R90-НЖ
	80		0,78	0,88	0,8	КЛЗС 150x80-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 150x80-0,7-90-R90-НЖ
	100		0,81	0,91	0,83	КЛЗС 150x100-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 150x100-0,7-90-R90-НЖ
	50	1,0	1,05	1,14	1,07	КЛЗС 150x50-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 150x50-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 150x50-1,0-90-R90-НЖ
	65		1,08	1,18	1,1	КЛЗС 150x65-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 150x65-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 150x65-1,0-90-R90-НЖ
	80		1,11	1,21	1,14	КЛЗС 150x80-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 150x80-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 150x80-1,0-90-R90-НЖ
	100		1,16	1,26	1,18	КЛЗС 150x100-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 150x100-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 150x100-1,0-90-R90-НЖ
	50	1,2	1,21	1,3	1,24	КЛЗС 150x50-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 150x50-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 150x50-1,2-90-R90-НЖ
	65		1,25	1,34	1,28	КЛЗС 150x65-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 150x65-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 150x65-1,2-90-R90-НЖ
	80		1,29	1,39	1,32	КЛЗС 150x80-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 150x80-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 150x80-1,2-90-R90-НЖ
	100		1,34	1,44	1,37	КЛЗС 150x100-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 150x100-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 150x100-1,2-90-R90-НЖ
	50	1,5	1,51	1,6	-	КЛЗС 150x50-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 150x50-1,5-90-R90-ГЦ	-
	65		1,56	1,65	-	КЛЗС 150x65-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 150x65-1,5-90-R90-ГЦ	-
	80		1,61	1,71	-	КЛЗС 150x80-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 150x80-1,5-90-R90-ГЦ	-
	100		1,67	1,77	-	КЛЗС 150x100-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 150x100-1,5-90-R90-ГЦ	-

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КЛЗС

Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	0,7	0,94	1,06	0,97	КЛЗС 200x50-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 200x50-0,7-90-R90-НЖ
	65		0,97	1,09	1	КЛЗС 200x65-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 200x65-0,7-90-R90-НЖ
	80		1	1,13	1,03	КЛЗС 200x80-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 200x80-0,7-90-R90-НЖ
	100		1,04	1,17	1,07	КЛЗС 200x100-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 200x100-0,7-90-R90-НЖ
	50	1,0	1,35	1,47	1,38	КЛЗС 200x50-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 200x50-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 200x50-1,0-90-R90-НЖ
	65		1,39	1,52	1,42	КЛЗС 200x65-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 200x65-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 200x65-1,0-90-R90-НЖ
	80		1,43	1,56	1,46	КЛЗС 200x80-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 200x80-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 200x80-1,0-90-R90-НЖ
	100		1,49	1,62	1,52	КЛЗС 200x100-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 200x100-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 200x100-1,0-90-R90-НЖ
	50	1,2	1,58	1,7	1,61	КЛЗС 200x50-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 200x50-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 200x50-1,2-90-R90-НЖ
	65		1,62	1,74	1,66	КЛЗС 200x65-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 200x65-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 200x65-1,2-90-R90-НЖ
	80		1,67	1,8	1,71	КЛЗС 200x80-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 200x80-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 200x80-1,2-90-R90-НЖ
	100		1,74	1,87	1,78	КЛЗС 200x100-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 200x100-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 200x100-1,2-90-R90-НЖ
	50	1,5	1,97	2,09	-	КЛЗС 200x50-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 200x50-1,5-90-R90-ГЦ	-
	65		2,03	2,15	-	КЛЗС 200x65-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 200x65-1,5-90-R90-ГЦ	-
	80		2,09	2,22	-	КЛЗС 200x80-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 200x80-1,5-90-R90-ГЦ	-
	100		2,17	2,3	-	КЛЗС 200x100-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 200x100-1,5-90-R90-ГЦ	-
300	50	0,7	1,37	1,55	1,4	КЛЗС 300x50-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 300x50-0,7-90-R90-НЖ
	65		1,41	1,59	1,44	КЛЗС 300x65-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 300x65-0,7-90-R90-НЖ
	80		1,45	1,64	1,48	КЛЗС 300x80-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 300x80-0,7-90-R90-НЖ
	100		1,51	1,7	1,54	КЛЗС 300x100-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 300x100-0,7-90-R90-НЖ
	50	1,0	1,95	2,13	1,99	КЛЗС 300x50-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 300x50-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 300x50-1,0-90-R90-НЖ
	65		2,01	2,19	2,06	КЛЗС 300x65-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 300x65-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 300x65-1,0-90-R90-НЖ
	80		2,07	2,26	2,12	КЛЗС 300x80-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 300x80-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 300x80-1,0-90-R90-НЖ
	100		2,15	2,34	2,2	КЛЗС 300x100-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 300x100-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 300x100-1,0-90-R90-НЖ
	50	1,2	2,3	2,47	2,35	КЛЗС 300x50-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 300x50-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 300x50-1,2-90-R90-НЖ
	65		2,37	2,55	2,42	КЛЗС 300x65-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 300x65-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 300x65-1,2-90-R90-НЖ
	80		2,44	2,62	2,49	КЛЗС 300x80-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 300x80-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 300x80-1,2-90-R90-НЖ
	100		2,54	2,73	2,59	КЛЗС 300x100-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 300x100-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 300x100-1,2-90-R90-НЖ
	50	1,5	2,87	3,04	-	КЛЗС 300x50-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 300x50-1,5-90-R90-ГЦ	-
	65		2,96	3,14	-	КЛЗС 300x65-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 300x65-1,5-90-R90-ГЦ	-
	80		3,04	3,22	-	КЛЗС 300x80-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 300x80-1,5-90-R90-ГЦ	-
	100		3,17	3,36	-	КЛЗС 300x100-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 300x100-1,5-90-R90-ГЦ	-
400	50	0,7	1,79	2,02	1,83	КЛЗС 400x50-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 400x50-0,7-90-R90-НЖ
	65		1,84	2,08	1,88	КЛЗС 400x65-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 400x65-0,7-90-R90-НЖ
	80		1,9	2,14	1,94	КЛЗС 400x80-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 400x80-0,7-90-R90-НЖ
	100		1,97	2,22	2,02	КЛЗС 400x100-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 400x100-0,7-90-R90-НЖ
	50	1,0	2,55	2,78	2,61	КЛЗС 400x50-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 400x50-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 400x50-1,0-90-R90-НЖ
	65		2,63	2,87	2,69	КЛЗС 400x65-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 400x65-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 400x65-1,0-90-R90-НЖ
	80		2,71	2,95	2,77	КЛЗС 400x80-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 400x80-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 400x80-1,0-90-R90-НЖ
	100		2,82	3,07	2,88	КЛЗС 400x100-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 400x100-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 400x100-1,0-90-R90-НЖ
	50	1,2	3,02	3,25	3,09	КЛЗС 400x50-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 400x50-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 400x50-1,2-90-R90-НЖ
	65		3,11	3,34	3,18	КЛЗС 400x65-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 400x65-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 400x65-1,2-90-R90-НЖ
	80		3,21	3,45	3,28	КЛЗС 400x80-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 400x80-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 400x80-1,2-90-R90-НЖ
	100		3,33	3,58	3,41	КЛЗС 400x100-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 400x100-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 400x100-1,2-90-R90-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КЛЗС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
400	50	1,5	3,77	4	-	КЛЗС 400x50-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 400x50-1,5-90-R90-ГЦ	-
	65		3,89	4,12	-	КЛЗС 400x65-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 400x65-1,5-90-R90-ГЦ	-
	80		4	4,24	-	КЛЗС 400x80-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 400x80-1,5-90-R90-ГЦ	-
	100		4,16	4,41	-	КЛЗС 400x100-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 400x100-1,5-90-R90-ГЦ	-
500	50	0,7	2,21	2,49	2,26	КЛЗС 500x50-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 500x50-0,7-90-R90-НЖ
	65		2,28	2,57	2,33	КЛЗС 500x65-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 500x65-0,7-90-R90-НЖ
	80		2,34	2,64	2,4	КЛЗС 500x80-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 500x80-0,7-90-R90-НЖ
	100		2,44	2,75	2,49	КЛЗС 500x100-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 500x100-0,7-90-R90-НЖ
	50	1,0	3,15	3,43	3,22	КЛЗС 500x50-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 500x50-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 500x50-1,0-90-R90-НЖ
	65		3,25	3,54	3,33	КЛЗС 500x65-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 500x65-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 500x65-1,0-90-R90-НЖ
	80		3,35	3,65	3,43	КЛЗС 500x80-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 500x80-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 500x80-1,0-90-R90-НЖ
	100		3,48	3,79	3,56	КЛЗС 500x100-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 500x100-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 500x100-1,0-90-R90-НЖ
	50	1,2	3,74	4,02	3,83	КЛЗС 500x50-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 500x50-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 500x50-1,2-90-R90-НЖ
	65		3,86	4,15	3,94	КЛЗС 500x65-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 500x65-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 500x65-1,2-90-R90-НЖ
	80		3,97	4,27	4,06	КЛЗС 500x80-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 500x80-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 500x80-1,2-90-R90-НЖ
	100		4,13	4,44	4,23	КЛЗС 500x100-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 500x100-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 500x100-1,2-90-R90-НЖ
	50	1,5	4,67	4,95	-	КЛЗС 500x50-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 500x50-1,5-90-R90-ГЦ	-
	65		4,82	5,11	-	КЛЗС 500x65-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 500x65-1,5-90-R90-ГЦ	-
	80		4,96	5,26	-	КЛЗС 500x80-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 500x80-1,5-90-R90-ГЦ	-
	100		5,16	5,47	-	КЛЗС 500x100-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 500x100-1,5-90-R90-ГЦ	-
600	50	0,7	2,63	2,97	2,69	КЛЗС 600x50-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 600x50-0,7-90-R90-НЖ
	65		2,71	3,06	2,77	КЛЗС 600x65-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 600x65-0,7-90-R90-НЖ
	80		2,79	3,15	2,86	КЛЗС 600x80-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 600x80-0,7-90-R90-НЖ
	100		2,9	3,27	2,97	КЛЗС 600x100-0,7-90-R90-ОЦ	-	КЛЗС 600x100-0,7-90-R90-НЖ
	50	1,0	3,75	4,09	3,84	КЛЗС 600x50-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 600x50-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 600x50-1,0-90-R90-НЖ
	65		3,87	4,22	3,96	КЛЗС 600x65-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 600x65-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 600x65-1,0-90-R90-НЖ
	80		3,99	4,35	4,08	КЛЗС 600x80-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 600x80-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 600x80-1,0-90-R90-НЖ
	100		4,15	4,52	4,24	КЛЗС 600x100-1,0-90-R90-ОЦ	КЛЗС 600x100-1,0-90-R90-ГЦ	КЛЗС 600x100-1,0-90-R90-НЖ
	50	1,2	4,46	4,79	4,56	КЛЗС 600x50-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 600x50-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 600x50-1,2-90-R90-НЖ
	65		4,6	4,94	4,71	КЛЗС 600x65-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 600x65-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 600x65-1,2-90-R90-НЖ
	80		4,74	5,09	4,85	КЛЗС 600x80-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 600x80-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 600x80-1,2-90-R90-НЖ
	100		4,93	5,3	5,04	КЛЗС 600x100-1,2-90-R90-ОЦ	КЛЗС 600x100-1,2-90-R90-ГЦ	КЛЗС 600x100-1,2-90-R90-НЖ
	50	1,5	5,57	5,9	-	КЛЗС 600x50-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 600x50-1,5-90-R90-ГЦ	-
	65		5,75	6,09	-	КЛЗС 600x65-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 600x65-1,5-90-R90-ГЦ	-
	80		5,92	6,27	-	КЛЗС 600x80-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 600x80-1,5-90-R90-ГЦ	-
	100		6,16	6,53	-	КЛЗС 600x100-1,5-90-R90-ОЦ	КЛЗС 600x100-1,5-90-R90-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЭС - СЕКЦИЯ СПУСКА ЗАМКОВОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЛМЭС 200х50-1,0-45-R300-ОЦ
Секция спуска замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЛМЭС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

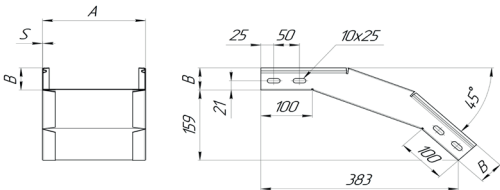

СЕКЦИЯ СПУСКА ЛМЭС												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
100	50	0,7	0,68	0,77	0,69	4790	ЛМЭС 100х50-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 100х50-0,7-45-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,76	0,86	0,78	6270	ЛМЭС 100х65-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 100х65-0,7-45-R300-НЖ			
	80		0,84	0,95	0,86	7740	ЛМЭС 100х80-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 100х80-0,7-45-R300-НЖ			
	100		0,96	1,08	-	9720	ЛМЭС 100х100-0,7-45-R300-ОЦ	-	-			
	50	1,0	0,97	1,06	0,99	4700	ЛМЭС 100х50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 100х50-1,0-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,08	1,18	1,11	6170	ЛМЭС 100х65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 100х65-1,0-45-R300-НЖ			
	80		1,2	1,31	1,23	7640	ЛМЭС 100х80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 100х80-1,0-45-R300-НЖ			
	100		1,36	1,48	1,4	9600	ЛМЭС 100х100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 100х100-1,0-45-R300-НЖ			
	50	1,2	1,15	1,24	1,18	4640	ЛМЭС 100х50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 100х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,29	1,39	1,32	6100	ЛМЭС 100х65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 100х65-1,2-45-R300-НЖ			
	80		1,43	1,54	1,47	7570	ЛМЭС 100х80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 100х80-1,2-45-R300-НЖ			
	100		1,63	1,75	1,67	9520	ЛМЭС 100х100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 100х100-1,2-45-R300-НЖ			
	50	1,5	1,34	1,43	-	4550	ЛМЭС 100х50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,51	1,61	-	6010	ЛМЭС 100х65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х65-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	80		1,69	1,8	-	7460	ЛМЭС 100х80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х80-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	100		1,94	2,06	-	9400	ЛМЭС 100х100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 100х100-1,5-45-R300-ГЦ	-			
150	50	0,7	0,8	0,9	0,81	7220	ЛМЭС 150х50-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 150х50-0,7-45-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,88	0,99	0,9	9450	ЛМЭС 150х65-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 150х65-0,7-45-R300-НЖ			
	80		0,96	1,08	0,98	11670	ЛМЭС 150х80-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 150х80-0,7-45-R300-НЖ			
	100		1,07	1,21	1,1	14650	ЛМЭС 150х100-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 150х100-0,7-45-R300-НЖ			
	50	1,0	1,14	1,24	1,16	7100	ЛМЭС 150х50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 150х50-1,0-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,25	1,36	1,28	9320	ЛМЭС 150х65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 150х65-1,0-45-R300-НЖ			
	80		1,37	1,49	1,4	11540	ЛМЭС 150х80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 150х80-1,0-45-R300-НЖ			
	100		1,53	1,67	1,57	14500	ЛМЭС 150х100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 150х100-1,0-45-R300-НЖ			
	50	1,2	1,35	1,45	1,39	7020	ЛМЭС 150х50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 150х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,49	1,6	1,53	9230	ЛМЭС 150х65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 150х65-1,2-45-R300-НЖ			
	80		1,64	1,76	1,67	11450	ЛМЭС 150х80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 150х80-1,2-45-R300-НЖ			
	100		1,83	1,97	1,87	14400	ЛМЭС 150х100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 150х100-1,2-45-R300-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСКА ЛМЭС												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
150	50	1,5	1,54	1,64	-	6900	ЛМЭС 150х50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,71	1,82	-	9110	ЛМЭС 150х65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х65-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	80		1,89	2,01	-	11310	ЛМЭС 150х80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х80-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	100		2,14	2,28	-	14250	ЛМЭС 150х100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 150х100-1,5-45-R300-ГЦ	-			
200	50	0,7	0,91	1,03	0,93	9650	ЛМЭС 200х50-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 200х50-0,7-45-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		0,99	1,12	1,02	12630	ЛМЭС 200х65-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 200х65-0,7-45-R300-НЖ			
	80		1,08	1,22	1,1	15600	ЛМЭС 200х80-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 200х80-0,7-45-R300-НЖ			
	100		1,19	1,34	1,22	19580	ЛМЭС 200х100-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 200х100-0,7-45-R300-НЖ			
	50	1,0	1,3	1,42	1,33	9500	ЛМЭС 200х50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 200х50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 200х50-1,0-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,42	1,55	1,45	12470	ЛМЭС 200х65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 200х65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 200х65-1,0-45-R300-НЖ			
	80		1,54	1,68	1,57	15440	ЛМЭС 200х80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 200х80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 200х80-1,0-45-R300-НЖ			
	100		1,7	1,85	1,74	19400	ЛМЭС 200х100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 200х100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 200х100-1,0-45-R300-НЖ			
	50	1,2	1,56	1,68	1,59	9400	ЛМЭС 200х50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 200х50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 200х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,7	1,83	1,73	12360	ЛМЭС 200х65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 200х65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 200х65-1,2-45-R300-НЖ			
	80		1,84	1,98	1,88	15330	ЛМЭС 200х80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 200х80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 200х80-1,2-45-R300-НЖ			
	100		2,03	2,18	2,08	19280	ЛМЭС 200х100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 200х100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 200х100-1,2-45-R300-НЖ			
	50	1,5	1,74	1,86	-	9250	ЛМЭС 200х50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 200х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,92	2,05	-	12210	ЛМЭС 200х65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 200х65-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	80		2,1	2,24	-	15160	ЛМЭС 200х80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 200х80-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	100		2,34	2,49	-	19100	ЛМЭС 200х100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 200х100-1,5-45-R300-ГЦ	-			
300	50	0,7	1,15	1,3	1,18	14510	ЛМЭС 300х50-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 300х50-0,7-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,23	1,39	1,26	18990	ЛМЭС 300х65-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 300х65-0,7-45-R300-НЖ			
	80		1,31	1,48	1,34	23460	ЛМЭС 300х80-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 300х80-0,7-45-R300-НЖ			
	100		1,43	1,61	1,46	29440	ЛМЭС 300х100-0,7-45-R300-ОЦ	-	ЛМЭС 300х100-0,7-45-R300-НЖ			
	50	1,0	1,64	1,79	1,68	14300	ЛМЭС 300х50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 300х50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 300х50-1,0-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,76	1,92	1,8	18770	ЛМЭС 300х65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 300х65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 300х65-1,0-45-R300-НЖ			
	80		1,88	2,05	1,92	23240	ЛМЭС 300х80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 300х80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 300х80-1,0-45-R300-НЖ			
	100		2,04	2,22	2,09	29200	ЛМЭС 300х100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 300х100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 300х100-1,0-45-R300-НЖ			
	50	1,2	1,96	2,11	2,01	14160	ЛМЭС 300х50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 300х50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 300х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		2,1	2,26	2,15	18620	ЛМЭС 300х65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 300х65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 300х65-1,2-45-R300-НЖ			
	80		2,24	2,41	2,29	23090	ЛМЭС 300х80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 300х80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 300х80-1,2-45-R300-НЖ			
	100		2,44	2,62	2,49	29040	ЛМЭС 300х100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 300х100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 300х100-1,2-45-R300-НЖ			
	50	1,5	2,15	2,3	-	13950	ЛМЭС 300х50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 300х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		2,32	2,48	-	18410	ЛМЭС 300х65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 300х65-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	80		2,5	2,67	-	22860	ЛМЭС 300х80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 300х80-1,5-45-R300-ГЦ	-			
	100		2,74	2,92	-	28800	ЛМЭС 300х100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 300х100-1,5-45-R300-ГЦ	-			
400	50	1,0	1,98	2,16	2,02	19100	ЛМЭС 400х50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 400х50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 400х50-1,0-45-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		2,09	2,28	2,14	25070	ЛМЭС 400х65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 400х65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 400х65-1,0-45-R300-НЖ			
	80		2,21	2,41	2,26	31040	ЛМЭС 400х80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 400х80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 400х80-1,0-45-R300-НЖ			
	100		2,38	2,59	2,43	39000	ЛМЭС 400х100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 400х100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 400х100-1,0-45-R300-НЖ			
	50	1,2	2,37	2,55	2,42	18920	ЛМЭС 400х50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 400х50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 400х50-1,2-45-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		2,51	2,7	2,56	24880	ЛМЭС 400х65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 400х65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 400х65-1,2-45-R300-НЖ			
	80		2,65	2,85	2,71	30850	ЛМЭС 400х80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 400х80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 400х80-1,2-45-R300-НЖ			
	100		2,84	3,05	2,91	38800	ЛМЭС 400х100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 400х100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 400х100-1,2-45-R300-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЭС											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,5	2,55	2,73	-	18650	ЛМЭС 400х50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 400х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,73	2,92	-	24610	ЛМЭС 400х65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 400х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		2,9	3,1	-	30560	ЛМЭС 400х80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 400х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		3,15	3,36	-	38500	ЛМЭС 400х100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 400х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
500	50	1,0	2,31	2,52	2,36	23900	ЛМЭС 500х50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 500х50-1,0-45-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,42	2,64	2,48	31370	ЛМЭС 500х65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 500х65-1,0-45-R300-НЖ		
	80		2,54	2,77	2,6	38840	ЛМЭС 500х80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 500х80-1,0-45-R300-НЖ		
	100		2,71	2,95	2,77	48800	ЛМЭС 500х100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 500х100-1,0-45-R300-НЖ		
	50	1,2	2,76	2,97	2,83	23680	ЛМЭС 500х50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 500х50-1,2-45-R300-НЖ		
	65		2,9	3,12	2,97	31140	ЛМЭС 500х65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 500х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		3,04	3,27	3,11	38610	ЛМЭС 500х80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 500х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		3,24	3,48	3,31	48560	ЛМЭС 500х100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 500х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	2,95	3,16	-	23350	ЛМЭС 500х50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х50-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	65		3,12	3,34	-	30810	ЛМЭС 500х65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		3,3	3,53	-	38260	ЛМЭС 500х80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		3,55	3,79	-	48200	ЛМЭС 500х100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 500х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
600	50	1,0	2,65	2,89	2,71	28700	ЛМЭС 600х50-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х50-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 600х50-1,0-45-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,76	3,01	2,83	37670	ЛМЭС 600х65-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х65-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 600х65-1,0-45-R300-НЖ		
	80		2,88	3,14	2,95	46640	ЛМЭС 600х80-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х80-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 600х80-1,0-45-R300-НЖ		
	100		3,04	3,31	3,11	58600	ЛМЭС 600х100-1,0-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х100-1,0-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 600х100-1,0-45-R300-НЖ		
	50	1,2	3,17	3,41	3,24	28440	ЛМЭС 600х50-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х50-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 600х50-1,2-45-R300-НЖ		
	65		3,31	3,56	3,38	37400	ЛМЭС 600х65-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х65-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 600х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		3,45	3,71	3,53	46370	ЛМЭС 600х80-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х80-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 600х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		3,64	3,91	3,73	58320	ЛМЭС 600х100-1,2-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х100-1,2-45-R300-ГЦ	ЛМЭС 600х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	3,35	3,59	-	28050	ЛМЭС 600х50-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х50-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	65		3,53	3,78	-	37010	ЛМЭС 600х65-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		3,71	3,97	-	45960	ЛМЭС 600х80-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		3,95	4,22	-	57900	ЛМЭС 600х100-1,5-45-R300-ОЦ	ЛМЭС 600х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЗС - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК ЗАМКОВОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛЗС 200*50-1,0-45-R300-ОЦ
Крышка секции спуска замкового лотка 200*50, толщина 1,0 мм; угол спуска 45 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЗС <Ширина секции>*<Высота секции>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

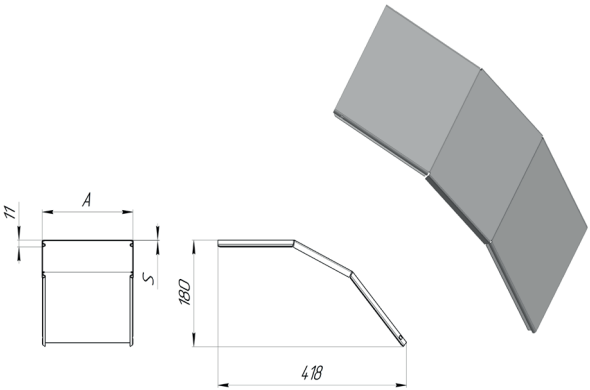

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КЛЗС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
100	50	0,7	0,34	0,38	0,35	КЛЗС 100x50-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 100x50-0,7-45-R45-НЖ
	65		0,35	0,39	0,35	КЛЗС 100x65-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 100x65-0,7-45-R45-НЖ
	80		0,35	0,4	0,36	КЛЗС 100x80-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 100x80-0,7-45-R45-НЖ
	100		0,37	0,42	-	КЛЗС 100x100-0,7-45-R45-ОЦ	-	-
	50	1,0	0,48	0,52	0,49	КЛЗС 100x50-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 100x50-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 100x50-1,0-45-R45-НЖ
	65		0,49	0,53	0,5	КЛЗС 100x65-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 100x65-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 100x65-1,0-45-R45-НЖ
	80		0,51	0,56	0,52	КЛЗС 100x80-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 100x80-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 100x80-1,0-45-R45-НЖ
	100		0,52	0,57	0,53	КЛЗС 100x100-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 100x100-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 100x100-1,0-45-R45-НЖ
	50	1,2	0,58	0,62	0,59	КЛЗС 100x50-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 100x50-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 100x50-1,2-45-R45-НЖ
	65		0,59	0,63	0,61	КЛЗС 100x65-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 100x65-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 100x65-1,2-45-R45-НЖ
	80		0,61	0,66	0,62	КЛЗС 100x80-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 100x80-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 100x80-1,2-45-R45-НЖ
	100		0,63	0,68	0,64	КЛЗС 100x100-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 100x100-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 100x100-1,2-45-R45-НЖ
	50	1,5	0,72	0,76	-	КЛЗС 100x50-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 100x50-1,5-45-R45-ГЦ	-
	65		0,74	0,78	-	КЛЗС 100x65-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 100x65-1,5-45-R45-ГЦ	-
	80		0,76	0,81	-	КЛЗС 100x80-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 100x80-1,5-45-R45-ГЦ	-
	100		0,78	0,83	-	КЛЗС 100x100-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 100x100-1,5-45-R45-ГЦ	-
150	50	0,7	0,47	0,53	0,48	КЛЗС 150x50-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 150x50-0,7-45-R45-НЖ
	65		0,48	0,54	0,49	КЛЗС 150x65-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 150x65-0,7-45-R45-НЖ
	80		0,49	0,55	0,5	КЛЗС 150x80-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 150x80-0,7-45-R45-НЖ
	100		0,51	0,58	0,52	КЛЗС 150x100-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 150x100-0,7-45-R45-НЖ
	50	1,0	0,67	0,73	0,68	КЛЗС 150x50-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 150x50-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 150x50-1,0-45-R45-НЖ
	65		0,68	0,74	0,7	КЛЗС 150x65-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 150x65-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 150x65-1,0-45-R45-НЖ
	80		0,7	0,76	0,72	КЛЗС 150x80-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 150x80-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 150x80-1,0-45-R45-НЖ
	100		0,72	0,79	0,74	КЛЗС 150x100-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 150x100-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 150x100-1,0-45-R45-НЖ
	50	1,2	0,8	0,86	0,82	КЛЗС 150x50-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 150x50-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 150x50-1,2-45-R45-НЖ
	65		0,82	0,88	0,84	КЛЗС 150x65-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 150x65-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 150x65-1,2-45-R45-НЖ
	80		0,84	0,9	0,86	КЛЗС 150x80-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 150x80-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 150x80-1,2-45-R45-НЖ
	100		0,87	0,94	0,89	КЛЗС 150x100-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 150x100-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 150x100-1,2-45-R45-НЖ
	50	1,5	1	1,06	-	КЛЗС 150x50-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 150x50-1,5-45-R45-ГЦ	-
	65		1,03	1,09	-	КЛЗС 150x65-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 150x65-1,5-45-R45-ГЦ	-
	80		1,05	1,11	-	КЛЗС 150x80-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 150x80-1,5-45-R45-ГЦ	-
	100		1,08	1,15	-	КЛЗС 150x100-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 150x100-1,5-45-R45-ГЦ	-

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КЛЗС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	0,7	0,6	0,68	0,61	КЛЗС 200x50-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 200x50-0,7-45-R45-НЖ
	65		0,61	0,69	0,63	КЛЗС 200x65-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 200x65-0,7-45-R45-НЖ
	80		0,63	0,71	0,64	КЛЗС 200x80-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 200x80-0,7-45-R45-НЖ
	100		0,65	0,73	0,66	КЛЗС 200x100-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 200x100-0,7-45-R45-НЖ
	50	1,0	0,85	0,93	0,87	КЛЗС 200x50-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 200x50-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 200x50-1,0-45-R45-НЖ
	65		0,88	0,96	0,9	КЛЗС 200x65-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 200x65-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 200x65-1,0-45-R45-НЖ
	80		0,9	0,98	0,92	КЛЗС 200x80-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 200x80-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 200x80-1,0-45-R45-НЖ
	100		0,93	1,01	0,95	КЛЗС 200x100-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 200x100-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 200x100-1,0-45-R45-НЖ
	50	1,2	1,03	1,11	1,05	КЛЗС 200x50-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 200x50-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 200x50-1,2-45-R45-НЖ
	65		1,05	1,13	1,08	КЛЗС 200x65-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 200x65-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 200x65-1,2-45-R45-НЖ
	80		1,08	1,16	1,1	КЛЗС 200x80-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 200x80-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 200x80-1,2-45-R45-НЖ
	100		1,11	1,19	1,14	КЛЗС 200x100-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 200x100-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 200x100-1,2-45-R45-НЖ
	50	1,5	1,28	1,36	-	КЛЗС 200x50-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 200x50-1,5-45-R45-ГЦ	-
	65		1,31	1,39	-	КЛЗС 200x65-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 200x65-1,5-45-R45-ГЦ	-
	80		1,34	1,42	-	КЛЗС 200x80-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 200x80-1,5-45-R45-ГЦ	-
	100		1,39	1,47	-	КЛЗС 200x100-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 200x100-1,5-45-R45-ГЦ	-
300	50	0,7	0,86	0,97	0,88	КЛЗС 300x50-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 300x50-0,7-45-R45-НЖ
	65		0,88	0,99	0,9	КЛЗС 300x65-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 300x65-0,7-45-R45-НЖ
	80		0,9	1,02	0,92	КЛЗС 300x80-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 300x80-0,7-45-R45-НЖ
	100		0,93	1,05	0,95	КЛЗС 300x100-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 300x100-0,7-45-R45-НЖ
	50	1,0	1,23	1,34	1,26	КЛЗС 300x50-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 300x50-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 300x50-1,0-45-R45-НЖ
	65		1,26	1,37	1,29	КЛЗС 300x65-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 300x65-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 300x65-1,0-45-R45-НЖ
	80		1,29	1,41	1,32	КЛЗС 300x80-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 300x80-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 300x80-1,0-45-R45-НЖ
	100		1,33	1,45	1,36	КЛЗС 300x100-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 300x100-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 300x100-1,0-45-R45-НЖ
	50	1,2	1,47	1,58	1,51	КЛЗС 300x50-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 300x50-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 300x50-1,2-45-R45-НЖ
	65		1,51	1,62	1,54	КЛЗС 300x65-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 300x65-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 300x65-1,2-45-R45-НЖ
	80		1,55	1,67	1,58	КЛЗС 300x80-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 300x80-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 300x80-1,2-45-R45-НЖ
	100		1,6	1,72	1,63	КЛЗС 300x100-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 300x100-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 300x100-1,2-45-R45-НЖ
	50	1,5	1,84	1,95	-	КЛЗС 300x50-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 300x50-1,5-45-R45-ГЦ	-
	65		1,89	2	-	КЛЗС 300x65-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 300x65-1,5-45-R45-ГЦ	-
	80		1,93	2,05	-	КЛЗС 300x80-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 300x80-1,5-45-R45-ГЦ	-
	100		1,99	2,11	-	КЛЗС 300x100-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 300x100-1,5-45-R45-ГЦ	-
400	50	0,7	1,12	1,26	1,15	КЛЗС 400x50-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 400x50-0,7-45-R45-НЖ
	65		1,15	1,3	1,18	КЛЗС 400x65-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 400x65-0,7-45-R45-НЖ
	80		1,18	1,33	1,2	КЛЗС 400x80-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 400x80-0,7-45-R45-НЖ
	100		1,21	1,37	1,24	КЛЗС 400x100-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 400x100-0,7-45-R45-НЖ
	50	1,0	1,6	1,74	1,64	КЛЗС 400x50-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 400x50-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 400x50-1,0-45-R45-НЖ
	65		1,64	1,79	1,68	КЛЗС 400x65-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 400x65-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 400x65-1,0-45-R45-НЖ
	80		1,68	1,83	1,72	КЛЗС 400x80-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 400x80-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 400x80-1,0-45-R45-НЖ
	100		1,73	1,89	1,77	КЛЗС 400x100-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 400x100-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 400x100-1,0-45-R45-НЖ
	50	1,2	1,92	2,06	1,97	КЛЗС 400x50-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 400x50-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 400x50-1,2-45-R45-НЖ
	65		1,97	2,12	2,01	КЛЗС 400x65-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 400x65-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 400x65-1,2-45-R45-НЖ
	80		2,02	2,17	2,06	КЛЗС 400x80-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 400x80-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 400x80-1,2-45-R45-НЖ
	100		2,08	2,24	2,13	КЛЗС 400x100-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 400x100-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 400x100-1,2-45-R45-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КЛЗС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
400	50	1,5	2,4	2,54	-	КЛЗС 400x50-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 400x50-1,5-45-R45-ГЦ	-
	65		2,46	2,61	-	КЛЗС 400x65-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 400x65-1,5-45-R45-ГЦ	-
	80		2,52	2,67	-	КЛЗС 400x80-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 400x80-1,5-45-R45-ГЦ	-
	100		2,6	2,76	-	КЛЗС 400x100-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 400x100-1,5-45-R45-ГЦ	-
500	50	0,7	1,38	1,56	1,41	КЛЗС 500x50-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 500x50-0,7-45-R45-НЖ
	65		1,42	1,6	1,45	КЛЗС 500x65-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 500x65-0,7-45-R45-НЖ
	80		1,45	1,64	1,49	КЛЗС 500x80-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 500x80-0,7-45-R45-НЖ
	100		1,5	1,69	1,53	КЛЗС 500x100-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 500x100-0,7-45-R45-НЖ
	50	1,0	1,97	2,15	2,02	КЛЗС 500x50-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 500x50-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 500x50-1,0-45-R45-НЖ
	65		2,02	2,2	2,07	КЛЗС 500x65-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 500x65-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 500x65-1,0-45-R45-НЖ
	80		2,07	2,26	2,12	КЛЗС 500x80-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 500x80-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 500x80-1,0-45-R45-НЖ
	100		2,14	2,33	2,19	КЛЗС 500x100-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 500x100-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 500x100-1,0-45-R45-НЖ
	50	1,2	2,37	2,55	2,42	КЛЗС 500x50-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 500x50-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 500x50-1,2-45-R45-НЖ
	65		2,43	2,61	2,48	КЛЗС 500x65-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 500x65-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 500x65-1,2-45-R45-НЖ
	80		2,49	2,68	2,54	КЛЗС 500x80-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 500x80-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 500x80-1,2-45-R45-НЖ
	100		2,57	2,76	2,63	КЛЗС 500x100-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 500x100-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 500x100-1,2-45-R45-НЖ
	50	1,5	2,96	3,14	-	КЛЗС 500x50-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 500x50-1,5-45-R45-ГЦ	-
	65		3,03	3,21	-	КЛЗС 500x65-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 500x65-1,5-45-R45-ГЦ	-
	80		3,11	3,3	-	КЛЗС 500x80-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 500x80-1,5-45-R45-ГЦ	-
	100		3,21	3,4	-	КЛЗС 500x100-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 500x100-1,5-45-R45-ГЦ	-
600	50	0,7	1,64	1,85	1,68	КЛЗС 600x50-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 600x50-0,7-45-R45-НЖ
	65		1,68	1,9	1,72	КЛЗС 600x65-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 600x65-0,7-45-R45-НЖ
	80		1,73	1,95	1,77	КЛЗС 600x80-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 600x80-0,7-45-R45-НЖ
	100		1,78	2,01	1,82	КЛЗС 600x100-0,7-45-R45-ОЦ	-	КЛЗС 600x100-0,7-45-R45-НЖ
	50	1,0	2,35	2,56	2,4	КЛЗС 600x50-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 600x50-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 600x50-1,0-45-R45-НЖ
	65		2,41	2,63	2,46	КЛЗС 600x65-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 600x65-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 600x65-1,0-45-R45-НЖ
	80		2,47	2,69	2,52	КЛЗС 600x80-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 600x80-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 600x80-1,0-45-R45-НЖ
	100		2,54	2,77	2,6	КЛЗС 600x100-1,0-45-R45-ОЦ	КЛЗС 600x100-1,0-45-R45-ГЦ	КЛЗС 600x100-1,0-45-R45-НЖ
	50	1,2	2,82	3,03	2,88	КЛЗС 600x50-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 600x50-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 600x50-1,2-45-R45-НЖ
	65		2,89	3,11	2,95	КЛЗС 600x65-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 600x65-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 600x65-1,2-45-R45-НЖ
	80		2,96	3,18	3,03	КЛЗС 600x80-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 600x80-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 600x80-1,2-45-R45-НЖ
	100		3,05	3,28	3,12	КЛЗС 600x100-1,2-45-R45-ОЦ	КЛЗС 600x100-1,2-45-R45-ГЦ	КЛЗС 600x100-1,2-45-R45-НЖ
	50	1,5	3,52	3,73	-	КЛЗС 600x50-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 600x50-1,5-45-R45-ГЦ	-
	65		3,61	3,83	-	КЛЗС 600x65-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 600x65-1,5-45-R45-ГЦ	-
	80		3,7	3,92	-	КЛЗС 600x80-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 600x80-1,5-45-R45-ГЦ	-
	100		3,81	4,04	-	КЛЗС 600x100-1,5-45-R45-ОЦ	КЛЗС 600x100-1,5-45-R45-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗСп180 - СЕКЦИЯ СПУСКА ЗАМКОВОГО ЛОТКА С ПОВОРОТОМ НА 180

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМЗСп180 200х50-1,0-90-ОЦ
Секция спуска замкового лотка с поворотом на 180 гр.
200х50, толщина 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; оцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗСп180 <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм. Секция поставляется в комплекте с крышками.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

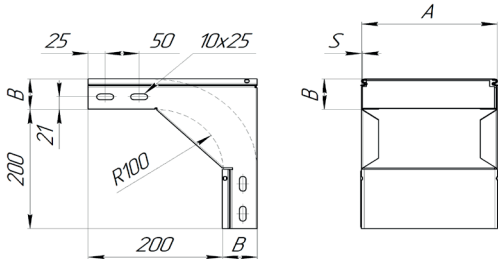

СЕКЦИЯ СПУСК ЛМЗСп180												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ			ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,62	0,7	0,63	2360	ЛМЗСп180 50х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСп180 50х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	50	1,0	0,88	0,96	0,9	2300	ЛМЗСп180 50х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 50х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 50х50-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	1,06	1,14	1,08	2260	ЛМЗСп180 50х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСп180 50х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСп180 50х50-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	1,28	1,36	-	2200	ЛМЗСп180 50х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСп180 50х50-1,5-90-ГЦ	-			
100	50	0,7	0,95	1,07	0,97	4790	ЛМЗСп180 100х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСп180 100х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,06	1,2	1,09	6270	ЛМЗСп180 100х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСп180 100х65-0,7-90-НЖ			
	80		1,18	1,33	1,2	7740	ЛМЗСп180 100х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСп180 100х80-0,7-90-НЖ			
	100		1,34	1,51	1,37	9720	ЛМЗСп180 100х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСп180 100х100-0,7-90-НЖ			
	50	1,0	1,36	1,48	1,39	4700	ЛМЗСп180 100х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 100х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 100х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,52	1,66	1,55	6170	ЛМЗСп180 100х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 100х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 100х65-1,0-90-НЖ			
	80		1,68	1,83	1,72	7640	ЛМЗСп180 100х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 100х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 100х80-1,0-90-НЖ			
	100		1,91	2,08	1,95	9600	ЛМЗСп180 100х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 100х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 100х100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	1,64	1,76	1,67	4640	ЛМЗСп180 100х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСп180 100х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСп180 100х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		1,82	1,96	1,87	6100	ЛМЗСп180 100х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСп180 100х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСп180 100х65-1,2-90-НЖ			
	80		2,02	2,17	2,07	7570	ЛМЗСп180 100х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСп180 100х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСп180 100х80-1,2-90-НЖ			
	100		2,29	2,46	2,34	9520	ЛМЗСп180 100х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСп180 100х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСп180 100х100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	1,97	2,09	-	4550	ЛМЗСп180 100х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСп180 100х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.		
	65		2,21	2,35	-	6010	ЛМЗСп180 100х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСп180 100х65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		2,45	2,6	-	7460	ЛМЗСп180 100х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСп180 100х80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		2,79	2,96	-	9400	ЛМЗСп180 100х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСп180 100х100-1,5-90-ГЦ	-			
150	50	0,7	1,18	1,33	1,21	7220	ЛМЗСп180 150х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСп180 150х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,3	1,47	1,33	9450	ЛМЗСп180 150х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСп180 150х65-0,7-90-НЖ			
	80		1,42	1,6	1,45	11670	ЛМЗСп180 150х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСп180 150х80-0,7-90-НЖ			
	100		1,59	1,79	1,63	14650	ЛМЗСп180 150х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСп180 150х100-0,7-90-НЖ			
	50	1,0	1,69	1,84	1,73	7100	ЛМЗСп180 150х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 150х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 150х50-1,0-90-НЖ			
	65		1,86	2,03	1,9	9320	ЛМЗСп180 150х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 150х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 150х65-1,0-90-НЖ			
	80		2,03	2,21	2,08	11540	ЛМЗСп180 150х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 150х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 150х80-1,0-90-НЖ			
	100		2,28	2,49	2,33	14500	ЛМЗСп180 150х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 150х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 150х100-1,0-90-НЖ			

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК ЛМЗСп180											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	2,03	2,18	2,08	7020	ЛМЗСп180 150x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСп180 150x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСп180 150x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,23	2,4	2,28	9230	ЛМЗСп180 150x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСп180 150x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСп180 150x65-1,2-90-НЖ		
	80		2,44	2,62	2,5	11450	ЛМЗСп180 150x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСп180 150x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСп180 150x80-1,2-90-НЖ		
	100		2,73	2,94	2,79	14400	ЛМЗСп180 150x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСп180 150x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСп180 150x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,43	2,58	-	6900	ЛМЗСп180 150x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСп180 150x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,69	2,86	-	9110	ЛМЗСп180 150x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСп180 150x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2,95	3,13	-	11310	ЛМЗСп180 150x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСп180 150x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,31	3,52	-	14250	ЛМЗСп180 150x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСп180 150x100-1,5-90-ГЦ	-		
200	50	0,7	1,41	1,59	1,44	9650	ЛМЗСп180 200x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСп180 200x50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,54	1,74	1,57	12630	ЛМЗСп180 200x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСп180 200x65-0,7-90-НЖ		
	80		1,67	1,88	1,7	15600	ЛМЗСп180 200x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСп180 200x80-0,7-90-НЖ		
	100		1,85	2,09	1,89	19580	ЛМЗСп180 200x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСп180 200x100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	2,02	2,2	2,06	9500	ЛМЗСп180 200x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 200x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 200x50-1,0-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		2,2	2,4	2,25	12470	ЛМЗСп180 200x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 200x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 200x65-1,0-90-НЖ		
	80		2,38	2,6	2,44	15440	ЛМЗСп180 200x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 200x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 200x80-1,0-90-НЖ		
	100		2,64	2,88	2,7	19400	ЛМЗСп180 200x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 200x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 200x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	2,42	2,6	2,48	9400	ЛМЗСп180 200x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСп180 200x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСп180 200x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,64	2,84	2,7	12360	ЛМЗСп180 200x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСп180 200x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСп180 200x65-1,2-90-НЖ		
	80		2,86	3,08	2,93	15330	ЛМЗСп180 200x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСп180 200x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСп180 200x80-1,2-90-НЖ		
	100		3,17	3,41	3,24	19280	ЛМЗСп180 200x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСп180 200x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСп180 200x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,9	3,08	-	9250	ЛМЗСп180 200x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСп180 200x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,17	3,37	-	12210	ЛМЗСп180 200x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСп180 200x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		3,45	3,67	-	15160	ЛМЗСп180 200x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСп180 200x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,83	4,07	-	19100	ЛМЗСп180 200x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСп180 200x100-1,5-90-ГЦ	-		
300	50	0,7	1,87	2,11	1,91	14510	ЛМЗСп180 300x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСп180 300x50-0,7-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,01	2,27	2,06	18990	ЛМЗСп180 300x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСп180 300x65-0,7-90-НЖ		
	80		2,16	2,44	2,21	23460	ЛМЗСп180 300x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСп180 300x80-0,7-90-НЖ		
	100		2,36	2,66	2,42	29440	ЛМЗСп180 300x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСп180 300x100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	2,67	2,91	2,73	14300	ЛМЗСп180 300x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 300x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 300x50-1,0-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,87	3,13	2,94	18770	ЛМЗСп180 300x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 300x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 300x65-1,0-90-НЖ		
	80		3,08	3,36	3,15	23240	ЛМЗСп180 300x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 300x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 300x80-1,0-90-НЖ		
	100		3,37	3,67	3,45	29200	ЛМЗСп180 300x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 300x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 300x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	3,21	3,45	3,28	14160	ЛМЗСп180 300x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСп180 300x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСп180 300x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,45	3,71	3,53	18620	ЛМЗСп180 300x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСп180 300x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСп180 300x65-1,2-90-НЖ		
	80		3,7	3,98	3,79	23090	ЛМЗСп180 300x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСп180 300x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСп180 300x80-1,2-90-НЖ		
	100		4,05	4,35	4,14	29040	ЛМЗСп180 300x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСп180 300x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСп180 300x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	3,82	4,06	-	13950	ЛМЗСп180 300x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСп180 300x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		4,13	4,39	-	18410	ЛМЗСп180 300x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСп180 300x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		4,44	4,72	-	22860	ЛМЗСп180 300x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСп180 300x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		4,88	5,18	-	28800	ЛМЗСп180 300x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСп180 300x100-1,5-90-ГЦ	-		
400	50	1,0	3,33	3,63	3,4	19100	ЛМЗСп180 400x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 400x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 400x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,55	3,87	3,63	25070	ЛМЗСп180 400x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 400x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 400x65-1,0-90-НЖ		
	80		3,78	4,12	3,87	31040	ЛМЗСп180 400x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 400x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 400x80-1,0-90-НЖ		
	100		4,11	4,48	4,2	39000	ЛМЗСп180 400x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСп180 400x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСп180 400x100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК ЛМЗСн180												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
400	50	1,2	3,99	4,29	4,08	18920	ЛМЗСн180 400x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСн180 400x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСн180 400x50-1,2-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4,26	4,58	4,36	24880	ЛМЗСн180 400x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСн180 400x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСн180 400x65-1,2-90-НЖ			
	80		4,54	4,88	4,65	30850	ЛМЗСн180 400x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСн180 400x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСн180 400x80-1,2-90-НЖ			
	100		4,93	5,3	5,04	38800	ЛМЗСн180 400x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСн180 400x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСн180 400x100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	4,75	5,05	-	18650	ЛМЗСн180 400x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСн180 400x50-1,5-90-ГЦ	-			
	65		5,09	5,41	-	24610	ЛМЗСн180 400x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСн180 400x65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		5,44	5,78	-	30560	ЛМЗСн180 400x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСн180 400x80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		5,92	6,29	-	38500	ЛМЗСн180 400x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСн180 400x100-1,5-90-ГЦ	-			
500	50	1,0	3,98	4,34	4,07	23900	ЛМЗСн180 500x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСн180 500x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСн180 500x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4,23	4,61	4,33	31370	ЛМЗСн180 500x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСн180 500x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСн180 500x65-1,0-90-НЖ			
	80		4,49	4,89	4,59	38840	ЛМЗСн180 500x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСн180 500x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСн180 500x80-1,0-90-НЖ			
	100		4,84	5,28	4,95	48800	ЛМЗСн180 500x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСн180 500x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСн180 500x100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	4,78	5,14	4,89	23680	ЛМЗСн180 500x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСн180 500x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСн180 500x50-1,2-90-НЖ			
	65		5,08	5,46	5,19	31140	ЛМЗСн180 500x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСн180 500x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСн180 500x65-1,2-90-НЖ			
	80		5,38	5,78	5,51	38610	ЛМЗСн180 500x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСн180 500x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСн180 500x80-1,2-90-НЖ			
	100		5,81	6,25	5,94	48560	ЛМЗСн180 500x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСн180 500x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСн180 500x100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	5,67	6,03	-	23350	ЛМЗСн180 500x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСн180 500x50-1,5-90-ГЦ	-			
	65		6,05	6,43	-	30810	ЛМЗСн180 500x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСн180 500x65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		6,43	6,83	-	38260	ЛМЗСн180 500x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСн180 500x80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		6,96	7,4	-	48200	ЛМЗСн180 500x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСн180 500x100-1,5-90-ГЦ	-			
600	50	1,0	4,63	5,05	4,74	28700	ЛМЗСн180 600x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСн180 600x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСн180 600x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.	
	65		4,91	5,35	5,02	37670	ЛМЗСн180 600x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСн180 600x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСн180 600x65-1,0-90-НЖ			
	80		5,19	5,66	5,31	46640	ЛМЗСн180 600x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСн180 600x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСн180 600x80-1,0-90-НЖ			
	100		5,57	6,07	5,7	58600	ЛМЗСн180 600x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСн180 600x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСн180 600x100-1,0-90-НЖ			
	50	1,2	5,56	5,98	5,69	28440	ЛМЗСн180 600x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСн180 600x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСн180 600x50-1,2-90-НЖ			
	65		5,89	6,33	6,03	37400	ЛМЗСн180 600x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСн180 600x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСн180 600x65-1,2-90-НЖ			
	80		6,23	6,7	6,37	46370	ЛМЗСн180 600x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСн180 600x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСн180 600x80-1,2-90-НЖ			
	100		6,69	7,19	6,84	58320	ЛМЗСн180 600x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСн180 600x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСн180 600x100-1,2-90-НЖ			
	50	1,5	6,6	7,02	-	28050	ЛМЗСн180 600x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСн180 600x50-1,5-90-ГЦ	-			
	65		7,01	7,45	-	37010	ЛМЗСн180 600x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСн180 600x65-1,5-90-ГЦ	-			
	80		7,43	7,9	-	45960	ЛМЗСн180 600x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСн180 600x80-1,5-90-ГЦ	-			
	100		8	8,5	-	57900	ЛМЗСн180 600x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСн180 600x100-1,5-90-ГЦ	-			

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗСпп - СЕКЦИЯ СПУСКА ЗАМКОВОГО ЛОТКА С ПОВОРОТОМ НА 90 ВПРАВО

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ЛМЗСпп 200х50-1,0-90-ОЦ
Секция спуска замкового лотка с поворотом на 90 гр. вправо 200х50, толщина 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗСпп <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм. Секция поставляется в комплекте с крышками.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

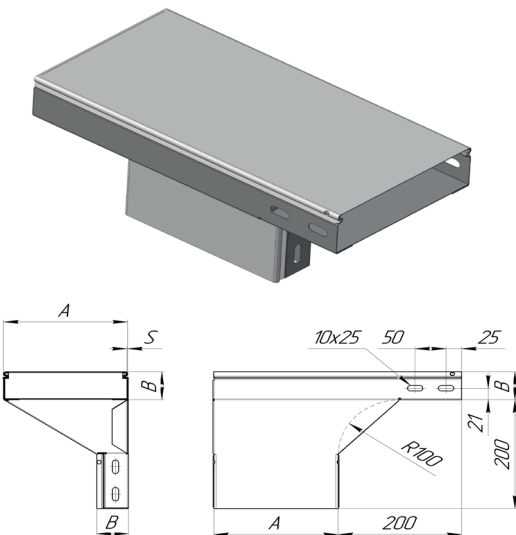

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЗПпп													
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков			
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов		
50	50	0,7	0,62	0,7	0,63	2360	ЛМЗСпп 50х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСпп 50х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	50	1,0	0,89	0,97	0,91	2300	ЛМЗСпп 50х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпп 50х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпп 50х50-1,0-90-НЖ				
	50	1,2	1,07	1,15	1,09	2260	ЛМЗСпп 50х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпп 50х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпп 50х50-1,2-90-НЖ				
	50	1,5	1,33	1,41	-	2200	ЛМЗСпп 50х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпп 50х50-1,5-90-ГЦ	-				
100	50	0,7	1,06	1,2	1,08	4790	ЛМЗСпп 100х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСпп 100х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	65		1,14	1,29	1,17	6270	ЛМЗСпп 100х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСпп 100х65-0,7-90-НЖ				
	80		1,22	1,38	1,25	7740	ЛМЗСпп 100х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСпп 100х80-0,7-90-НЖ				
	100		1,34	1,51	1,37	9720	ЛМЗСпп 100х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСпп 100х100-0,7-90-НЖ				
	50	1,0	1,51	1,65	1,55	4700	ЛМЗСпп 100х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпп 100х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпп 100х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	65		1,63	1,78	1,67	6170	ЛМЗСпп 100х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпп 100х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпп 100х65-1,0-90-НЖ				
	80		1,75	1,91	1,79	7640	ЛМЗСпп 100х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпп 100х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпп 100х80-1,0-90-НЖ				
	100		1,92	2,09	1,96	9600	ЛМЗСпп 100х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпп 100х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпп 100х100-1,0-90-НЖ				
	50	1,2	1,82	1,96	1,86	4640	ЛМЗСпп 100х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпп 100х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпп 100х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,96	2,11	2	6100	ЛМЗСпп 100х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпп 100х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпп 100х65-1,2-90-НЖ				
	80		2,1	2,26	2,15	7570	ЛМЗСпп 100х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпп 100х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпп 100х80-1,2-90-НЖ				
	100		2,3	2,47	2,36	9520	ЛМЗСпп 100х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпп 100х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпп 100х100-1,2-90-НЖ				
	50	1,5	2,28	2,42	-	4550	ЛМЗСпп 100х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпп 100х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.		
	65		2,45	2,6	-	6010	ЛМЗСпп 100х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпп 100х65-1,5-90-ГЦ	-				
	80		2,63	2,79	-	7460	ЛМЗСпп 100х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпп 100х80-1,5-90-ГЦ	-				
	100		2,88	3,06	-	9400	ЛМЗСпп 100х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпп 100х100-1,5-90-ГЦ	-				
150	50	0,7	1,45	1,64	1,48	7220	ЛМЗСпп 150х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСпп 150х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		1,54	1,74	1,57	9450	ЛМЗСпп 150х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСпп 150х65-0,7-90-НЖ				
	80		1,62	1,83	1,66	11670	ЛМЗСпп 150х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСпп 150х80-0,7-90-НЖ				
	100		1,74	1,96	1,78	14650	ЛМЗСпп 150х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСпп 150х100-0,7-90-НЖ				
	50	1,0	2,07	2,26	2,12	7100	ЛМЗСпп 150х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпп 150х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпп 150х50-1,0-90-НЖ		СУТ - 2 шт.		КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,2	2,4	2,25	9320	ЛМЗСпп 150х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпп 150х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпп 150х65-1,0-90-НЖ				
	80		2,32	2,53	2,38	11540	ЛМЗСпп 150х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпп 150х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпп 150х80-1,0-90-НЖ				
	100		2,49	2,72	2,55	14500	ЛМЗСпп 150х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпп 150х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпп 150х100-1,0-90-НЖ				

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЗПnn											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ			ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель
150	50	1,2	2,49	2,68	2,55	7020	ЛМЗCnn 150x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗCnn 150x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗCnn 150x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,64	2,84	2,7	9230	ЛМЗCnn 150x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗCnn 150x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗCnn 150x65-1,2-90-НЖ		
	80		2,79	3	2,86	11450	ЛМЗCnn 150x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗCnn 150x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗCnn 150x80-1,2-90-НЖ		
	100		3	3,23	3,06	14400	ЛМЗCnn 150x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗCnn 150x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗCnn 150x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	3,12	3,31	-	6900	ЛМЗCnn 150x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗCnn 150x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,31	3,51	-	9110	ЛМЗCnn 150x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗCnn 150x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		3,5	3,71	-	11310	ЛМЗCnn 150x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗCnn 150x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,75	3,98	-	14250	ЛМЗCnn 150x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗCnn 150x100-1,5-90-ГЦ	-		
200	50	0,7	1,9	2,14	1,94	9650	ЛМЗCnn 200x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗCnn 200x50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,99	2,25	2,04	12630	ЛМЗCnn 200x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗCnn 200x65-0,7-90-НЖ		
	80		2,09	2,36	2,13	15600	ЛМЗCnn 200x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗCnn 200x80-0,7-90-НЖ		
	100		2,21	2,49	2,26	19580	ЛМЗCnn 200x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗCnn 200x100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	2,72	2,97	2,78	9500	ЛМЗCnn 200x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗCnn 200x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗCnn 200x50-1,0-90-НЖ		
	65		2,85	3,11	2,92	12470	ЛМЗCnn 200x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗCnn 200x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗCnn 200x65-1,0-90-НЖ		
	80		2,98	3,25	3,05	15440	ЛМЗCnn 200x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗCnn 200x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗCnn 200x80-1,0-90-НЖ		
	100		3,16	3,45	3,24	19400	ЛМЗCnn 200x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗCnn 200x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗCnn 200x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	3,26	3,51	3,34	9400	ЛМЗCnn 200x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗCnn 200x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗCnn 200x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		3,42	3,68	3,5	12360	ЛМЗCnn 200x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗCnn 200x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗCnn 200x65-1,2-90-НЖ		
	80		3,58	3,85	3,67	15330	ЛМЗCnn 200x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗCnn 200x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗCnn 200x80-1,2-90-НЖ		
	100		3,8	4,09	3,89	19280	ЛМЗCnn 200x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗCnn 200x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗCnn 200x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	4,09	4,34	-	9250	ЛМЗCnn 200x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗCnn 200x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		4,29	4,55	-	12210	ЛМЗCnn 200x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗCnn 200x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		4,49	4,76	-	15160	ЛМЗCnn 200x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗCnn 200x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		4,76	5,05	-	19100	ЛМЗCnn 200x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗCnn 200x100-1,5-90-ГЦ	-		
300	50	0,7	2,97	3,35	3,04	14510	ЛМЗCnn 300x50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗCnn 300x50-0,7-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,08	3,47	3,15	18990	ЛМЗCnn 300x65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗCnn 300x65-0,7-90-НЖ		
	80		3,18	3,59	3,26	23460	ЛМЗCnn 300x80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗCnn 300x80-0,7-90-НЖ		
	100		3,33	3,76	3,4	29440	ЛМЗCnn 300x100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗCnn 300x100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	4,25	4,63	4,35	14300	ЛМЗCnn 300x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗCnn 300x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗCnn 300x50-1,0-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		4,4	4,8	4,5	18770	ЛМЗCnn 300x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗCnn 300x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗCnn 300x65-1,0-90-НЖ		
	80		4,55	4,96	4,66	23240	ЛМЗCnn 300x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗCnn 300x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗCnn 300x80-1,0-90-НЖ		
	100		4,76	5,19	4,87	29200	ЛМЗCnn 300x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗCnn 300x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗCnn 300x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	5,1	5,48	5,22	14160	ЛМЗCnn 300x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗCnn 300x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗCnn 300x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		5,28	5,68	5,41	18620	ЛМЗCnn 300x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗCnn 300x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗCnn 300x65-1,2-90-НЖ		
	80		5,47	5,88	5,59	23090	ЛМЗCnn 300x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗCnn 300x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗCnn 300x80-1,2-90-НЖ		
	100		5,71	6,14	5,85	29040	ЛМЗCnn 300x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗCnn 300x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗCnn 300x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	6,39	6,78	-	13950	ЛМЗCnn 300x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗCnn 300x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		6,61	7,01	-	18410	ЛМЗCnn 300x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗCnn 300x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		6,84	7,25	-	22860	ЛМЗCnn 300x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗCnn 300x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		7,15	7,58	-	28800	ЛМЗCnn 300x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗCnn 300x100-1,5-90-ГЦ	-		
400	50	1,0	6,1	6,65	6,24	19100	ЛМЗCnn 400x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗCnn 400x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗCnn 400x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		6,27	6,83	6,41	25070	ЛМЗCnn 400x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗCnn 400x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗCnn 400x65-1,0-90-НЖ		
	80		6,45	7,03	6,59	31040	ЛМЗCnn 400x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗCnn 400x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗCnn 400x80-1,0-90-НЖ		
	100		6,68	7,28	6,83	39000	ЛМЗCnn 400x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗCnn 400x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗCnn 400x100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЗПnn											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	7,32	7,87	7,49	18920	ЛМЗСnn 400x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСnn 400x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСnn 400x50-1,2-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		7,53	8,1	7,7	24880	ЛМЗСnn 400x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСnn 400x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСnn 400x65-1,2-90-НЖ		
	80		7,74	8,32	7,92	30850	ЛМЗСnn 400x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСnn 400x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСnn 400x80-1,2-90-НЖ		
	100		8,02	8,62	8,21	38800	ЛМЗСnn 400x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСnn 400x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСnn 400x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	9,16	9,71	-	18650	ЛМЗСnn 400x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСnn 400x50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		9,42	9,99	-	24610	ЛМЗСnn 400x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСnn 400x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		9,69	10,27	-	30560	ЛМЗСnn 400x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСnn 400x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		10,04	10,64	-	38500	ЛМЗСnn 400x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСnn 400x100-1,5-90-ГЦ	-		
500	50	1,0	8,26	9	8,45	23900	ЛМЗСnn 500x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСnn 500x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСnn 500x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		8,46	9,22	8,65	31370	ЛМЗСnn 500x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСnn 500x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСnn 500x65-1,0-90-НЖ		
	80		8,65	9,43	8,85	38840	ЛМЗСnn 500x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСnn 500x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСnn 500x80-1,0-90-НЖ		
	100		8,92	9,72	9,13	48800	ЛМЗСnn 500x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСnn 500x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСnn 500x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	9,91	10,65	10,14	23680	ЛМЗСnn 500x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСnn 500x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСnn 500x50-1,2-90-НЖ		
	65		10,16	10,92	10,39	31140	ЛМЗСnn 500x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСnn 500x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСnn 500x65-1,2-90-НЖ		
	80		10,39	11,17	10,63	38610	ЛМЗСnn 500x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСnn 500x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСnn 500x80-1,2-90-НЖ		
	100		10,71	11,51	10,96	48560	ЛМЗСnn 500x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСnn 500x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСnn 500x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	12,4	13,15	-	23350	ЛМЗСnn 500x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСnn 500x50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		12,71	13,47	-	30810	ЛМЗСnn 500x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСnn 500x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		13	13,78	-	38260	ЛМЗСnn 500x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСnn 500x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		13,4	14,21	-	48200	ЛМЗСnn 500x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСnn 500x100-1,5-90-ГЦ	-		
600	50	1,0	10,74	11,7	10,99	28700	ЛМЗСnn 600x50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСnn 600x50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСnn 600x50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		10,96	11,94	11,21	37670	ЛМЗСnn 600x65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСnn 600x65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСnn 600x65-1,0-90-НЖ		
	80		11,18	12,18	11,44	46640	ЛМЗСnn 600x80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСnn 600x80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСnn 600x80-1,0-90-НЖ		
	100		11,47	12,5	11,74	58600	ЛМЗСnn 600x100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСnn 600x100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСnn 600x100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	12,89	13,86	13,19	28440	ЛМЗСnn 600x50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСnn 600x50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСnn 600x50-1,2-90-НЖ		
	65		13,16	14,15	13,46	37400	ЛМЗСnn 600x65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСnn 600x65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСnn 600x65-1,2-90-НЖ		
	80		13,42	14,43	13,73	46370	ЛМЗСnn 600x80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСnn 600x80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСnn 600x80-1,2-90-НЖ		
	100		13,77	14,8	14,09	58320	ЛМЗСnn 600x100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСnn 600x100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСnn 600x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	16,13	17,1	-	28050	ЛМЗСnn 600x50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСnn 600x50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		16,46	17,45	-	37010	ЛМЗСnn 600x65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСnn 600x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		16,79	17,8	-	45960	ЛМЗСnn 600x80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСnn 600x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		17,23	18,26	-	57900	ЛМЗСnn 600x100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСnn 600x100-1,5-90-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗСпл - СЕКЦИЯ СПУСКА ЗАМКОВОГО ЛОТКА С ПОВОРОТОМ НА 90 ВЛЕВО

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМЗСпл 200х50-1,0-90-ОЦ

Секция спуска замкового лотка с поворотом на 90 гр. влево 200х50, толщина 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; оцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗСпл <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм. Секция поставляется в комплекте с крышками.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

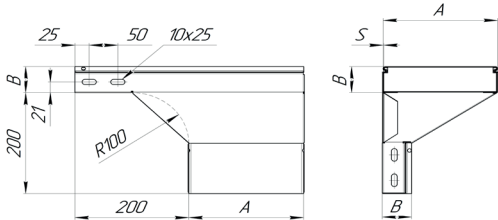

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЗПлл											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,62	0,7	0,63	2360	ЛМЗСпл 50х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСпл 50х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	0,89	0,97	0,91	2300	ЛМЗСпл 50х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпл 50х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпл 50х50-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	1,07	1,15	1,09	2260	ЛМЗСпл 50х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпл 50х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпл 50х50-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,33	1,41	-	2200	ЛМЗСпл 50х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпл 50х50-1,5-90-ГЦ	-		
100	50	0,7	1,06	1,2	1,08	4790	ЛМЗСпл 100х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСпл 100х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,14	1,29	1,17	6270	ЛМЗСпл 100х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСпл 100х65-0,7-90-НЖ		
	80		1,22	1,38	1,25	7740	ЛМЗСпл 100х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСпл 100х80-0,7-90-НЖ		
	100		1,34	1,51	1,37	9720	ЛМЗСпл 100х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСпл 100х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	1,51	1,65	1,55	4700	ЛМЗСпл 100х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпл 100х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпл 100х50-1,0-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,63	1,78	1,67	6170	ЛМЗСпл 100х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпл 100х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпл 100х65-1,0-90-НЖ		
	80		1,75	1,91	1,79	7640	ЛМЗСпл 100х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпл 100х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпл 100х80-1,0-90-НЖ		
	100		1,92	2,09	1,96	9600	ЛМЗСпл 100х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпл 100х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпл 100х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	1,82	1,96	1,86	4640	ЛМЗСпл 100х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпл 100х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпл 100х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,96	2,11	2	6100	ЛМЗСпл 100х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпл 100х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпл 100х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,1	2,26	2,15	7570	ЛМЗСпл 100х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпл 100х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпл 100х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,3	2,47	2,36	9520	ЛМЗСпл 100х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпл 100х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпл 100х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,28	2,42	-	4550	ЛМЗСпл 100х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпл 100х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,45	2,6	-	6010	ЛМЗСпл 100х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпл 100х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2,63	2,79	-	7460	ЛМЗСпл 100х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпл 100х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		2,88	3,06	-	9400	ЛМЗСпл 100х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпл 100х100-1,5-90-ГЦ	-		
150	50	0,7	1,45	1,64	1,48	7220	ЛМЗСпл 150х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСпл 150х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,54	1,74	1,57	9450	ЛМЗСпл 150х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСпл 150х65-0,7-90-НЖ		
	80		1,62	1,83	1,66	11670	ЛМЗСпл 150х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСпл 150х80-0,7-90-НЖ		
	100		1,74	1,96	1,78	14650	ЛМЗСпл 150х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЗСпл 150х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	2,07	2,26	2,12	7100	ЛМЗСпл 150х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпл 150х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпл 150х50-1,0-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,2	2,4	2,25	9320	ЛМЗСпл 150х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпл 150х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпл 150х65-1,0-90-НЖ		
	80		2,32	2,53	2,38	11540	ЛМЗСпл 150х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпл 150х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпл 150х80-1,0-90-НЖ		
	100		2,49	2,72	2,55	14500	ЛМЗСпл 150х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпл 150х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпл 150х100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЭПлл											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди-нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	2,49	2,68	2,55	7020	ЛМЭСпл 150х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЭСпл 150х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЭСпл 150х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,64	2,84	2,7	9230	ЛМЭСпл 150х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЭСпл 150х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЭСпл 150х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,79	3	2,86	11450	ЛМЭСпл 150х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЭСпл 150х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЭСпл 150х80-1,2-90-НЖ		
	100		3	3,23	3,06	14400	ЛМЭСпл 150х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЭСпл 150х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЭСпл 150х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	3,12	3,31	-	6900	ЛМЭСпл 150х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЭСпл 150х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,31	3,51	-	9110	ЛМЭСпл 150х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЭСпл 150х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		3,5	3,71	-	11310	ЛМЭСпл 150х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЭСпл 150х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,75	3,98	-	14250	ЛМЭСпл 150х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЭСпл 150х100-1,5-90-ГЦ	-		
200	50	0,7	1,9	2,14	1,94	9650	ЛМЭСпл 200х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭСпл 200х50-0,7-90-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,99	2,25	2,04	12630	ЛМЭСпл 200х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭСпл 200х65-0,7-90-НЖ		
	80		2,09	2,36	2,13	15600	ЛМЭСпл 200х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭСпл 200х80-0,7-90-НЖ		
	100		2,21	2,49	2,26	19580	ЛМЭСпл 200х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭСпл 200х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	2,72	2,97	2,78	9500	ЛМЭСпл 200х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЭСпл 200х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЭСпл 200х50-1,0-90-НЖ		
	65		2,85	3,11	2,92	12470	ЛМЭСпл 200х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЭСпл 200х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЭСпл 200х65-1,0-90-НЖ		
	80		2,98	3,25	3,05	15440	ЛМЭСпл 200х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЭСпл 200х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЭСпл 200х80-1,0-90-НЖ		
	100		3,16	3,45	3,24	19400	ЛМЭСпл 200х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЭСпл 200х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЭСпл 200х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	3,26	3,51	3,34	9400	ЛМЭСпл 200х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЭСпл 200х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЭСпл 200х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,42	3,68	3,5	12360	ЛМЭСпл 200х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЭСпл 200х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЭСпл 200х65-1,2-90-НЖ		
	80		3,58	3,85	3,67	15330	ЛМЭСпл 200х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЭСпл 200х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЭСпл 200х80-1,2-90-НЖ		
	100		3,8	4,09	3,89	19280	ЛМЭСпл 200х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЭСпл 200х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЭСпл 200х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	4,09	4,34	-	9250	ЛМЭСпл 200х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЭСпл 200х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		4,29	4,55	-	12210	ЛМЭСпл 200х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЭСпл 200х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		4,49	4,76	-	15160	ЛМЭСпл 200х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЭСпл 200х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		4,76	5,05	-	19100	ЛМЭСпл 200х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЭСпл 200х100-1,5-90-ГЦ	-		
300	50	0,7	2,97	3,35	3,04	14510	ЛМЭСпл 300х50-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭСпл 300х50-0,7-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,08	3,47	3,15	18990	ЛМЭСпл 300х65-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭСпл 300х65-0,7-90-НЖ		
	80		3,18	3,59	3,26	23460	ЛМЭСпл 300х80-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭСпл 300х80-0,7-90-НЖ		
	100		3,33	3,76	3,4	29440	ЛМЭСпл 300х100-0,7-90-ОЦ	-	ЛМЭСпл 300х100-0,7-90-НЖ		
	50	1,0	4,25	4,63	4,35	14300	ЛМЭСпл 300х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЭСпл 300х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЭСпл 300х50-1,0-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		4,4	4,8	4,5	18770	ЛМЭСпл 300х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЭСпл 300х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЭСпл 300х65-1,0-90-НЖ		
	80		4,55	4,96	4,66	23240	ЛМЭСпл 300х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЭСпл 300х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЭСпл 300х80-1,0-90-НЖ		
	100		4,76	5,19	4,87	29200	ЛМЭСпл 300х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЭСпл 300х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЭСпл 300х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	5,1	5,48	5,22	14160	ЛМЭСпл 300х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЭСпл 300х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЭСпл 300х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,28	5,68	5,41	18620	ЛМЭСпл 300х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЭСпл 300х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЭСпл 300х65-1,2-90-НЖ		
	80		5,47	5,88	5,59	23090	ЛМЭСпл 300х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЭСпл 300х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЭСпл 300х80-1,2-90-НЖ		
	100		5,71	6,14	5,85	29040	ЛМЭСпл 300х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЭСпл 300х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЭСпл 300х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	6,39	6,78	-	13950	ЛМЭСпл 300х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЭСпл 300х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		6,61	7,01	-	18410	ЛМЭСпл 300х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЭСпл 300х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		6,84	7,25	-	22860	ЛМЭСпл 300х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЭСпл 300х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		7,15	7,58	-	28800	ЛМЭСпл 300х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЭСпл 300х100-1,5-90-ГЦ	-		
400	50	1,0	6,1	6,65	6,24	19100	ЛМЭСпл 400х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЭСпл 400х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЭСпл 400х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		6,27	6,83	6,41	25070	ЛМЭСпл 400х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЭСпл 400х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЭСпл 400х65-1,0-90-НЖ		
	80		6,45	7,03	6,59	31040	ЛМЭСпл 400х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЭСпл 400х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЭСпл 400х80-1,0-90-НЖ		
	100		6,68	7,28	6,83	39000	ЛМЭСпл 400х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЭСпл 400х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЭСпл 400х100-1,0-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛМЗПлл											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	7,32	7,87	7,49	18920	ЛМЗСпл 400х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпл 400х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпл 400х50-1,2-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		7,53	8,1	7,7	24880	ЛМЗСпл 400х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпл 400х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпл 400х65-1,2-90-НЖ		
	80		7,74	8,32	7,92	30850	ЛМЗСпл 400х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпл 400х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпл 400х80-1,2-90-НЖ		
	100		8,02	8,62	8,21	38800	ЛМЗСпл 400х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпл 400х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпл 400х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	9,16	9,71	-	18650	ЛМЗСпл 400х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпл 400х50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		9,42	9,99	-	24610	ЛМЗСпл 400х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпл 400х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		9,69	10,27	-	30560	ЛМЗСпл 400х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпл 400х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		10,04	10,64	-	38500	ЛМЗСпл 400х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпл 400х100-1,5-90-ГЦ	-		
500	50	1,0	8,26	9	8,45	23900	ЛМЗСпл 500х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпл 500х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпл 500х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		8,46	9,22	8,65	31370	ЛМЗСпл 500х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпл 500х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпл 500х65-1,0-90-НЖ		
	80		8,65	9,43	8,85	38840	ЛМЗСпл 500х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпл 500х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпл 500х80-1,0-90-НЖ		
	100		8,92	9,72	9,13	48800	ЛМЗСпл 500х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпл 500х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпл 500х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	9,91	10,65	10,14	23680	ЛМЗСпл 500х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпл 500х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпл 500х50-1,2-90-НЖ		
	65		10,16	10,92	10,39	31140	ЛМЗСпл 500х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпл 500х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпл 500х65-1,2-90-НЖ		
	80		10,39	11,17	10,63	38610	ЛМЗСпл 500х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпл 500х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпл 500х80-1,2-90-НЖ		
	100		10,71	11,51	10,96	48560	ЛМЗСпл 500х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпл 500х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпл 500х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	12,4	13,15	-	23350	ЛМЗСпл 500х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпл 500х50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		12,71	13,47	-	30810	ЛМЗСпл 500х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпл 500х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		13	13,78	-	38260	ЛМЗСпл 500х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпл 500х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		13,4	14,21	-	48200	ЛМЗСпл 500х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпл 500х100-1,5-90-ГЦ	-		
600	50	1,0	10,74	11,7	10,99	28700	ЛМЗСпл 600х50-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпл 600х50-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпл 600х50-1,0-90-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		10,96	11,94	11,21	37670	ЛМЗСпл 600х65-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпл 600х65-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпл 600х65-1,0-90-НЖ		
	80		11,18	12,18	11,44	46640	ЛМЗСпл 600х80-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпл 600х80-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпл 600х80-1,0-90-НЖ		
	100		11,47	12,5	11,74	58600	ЛМЗСпл 600х100-1,0-90-ОЦ	ЛМЗСпл 600х100-1,0-90-ГЦ	ЛМЗСпл 600х100-1,0-90-НЖ		
	50	1,2	12,89	13,86	13,19	28440	ЛМЗСпл 600х50-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпл 600х50-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпл 600х50-1,2-90-НЖ		
	65		13,16	14,15	13,46	37400	ЛМЗСпл 600х65-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпл 600х65-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпл 600х65-1,2-90-НЖ		
	80		13,42	14,43	13,73	46370	ЛМЗСпл 600х80-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпл 600х80-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпл 600х80-1,2-90-НЖ		
	100		13,77	14,8	14,09	58320	ЛМЗСпл 600х100-1,2-90-ОЦ	ЛМЗСпл 600х100-1,2-90-ГЦ	ЛМЗСпл 600х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	16,13	17,1	-	28050	ЛМЗСпл 600х50-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпл 600х50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		16,46	17,45	-	37010	ЛМЗСпл 600х65-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпл 600х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		16,79	17,8	-	45960	ЛМЗСпл 600х80-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпл 600х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		17,23	18,26	-	57900	ЛМЗСпл 600х100-1,5-90-ОЦ	ЛМЗСпл 600х100-1,5-90-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЗ - КРЫШКА ЗАМКОВОГО ЛОТКА


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛЗ 200-1,0-3000-ГЦ
Крышка замкового лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм;
длина 3 м; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЗ <Ширина секции>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

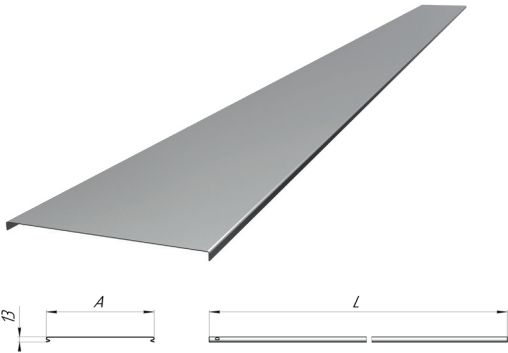

КРЫШКА КЛЗ							
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,45	0,47	0,47	КЛЗ 50-0,7-3000-ОЦ	-	КЛЗ 50-0,7-3000-НЖ
100		0,73	0,76	0,75	КЛЗ 100-0,7-3000-ОЦ	-	КЛЗ 100-0,7-3000-НЖ
150		1	1,04	1,03	КЛЗ 150-0,7-3000-ОЦ	-	КЛЗ 150-0,7-3000-НЖ
200		1,28	1,33	1,31	КЛЗ 200-0,7-3000-ОЦ	-	КЛЗ 200-0,7-3000-НЖ
300		1,83	1,91	1,87	КЛЗ 300-0,7-3000-ОЦ	-	КЛЗ 300-0,7-3000-НЖ
400		2,38	2,48	2,43	КЛЗ 400-0,7-3000-ОЦ	-	КЛЗ 400-0,7-3000-НЖ
500		2,93	3,05	2,99	КЛЗ 500-0,7-3000-ОЦ	-	КЛЗ 500-0,7-3000-НЖ
600		3,48	3,63	3,56	КЛЗ 600-0,7-3000-ОЦ	-	КЛЗ 600-0,7-3000-НЖ
50	1,0	0,65	0,67	0,66	КЛЗ 50-1,0-3000-ОЦ	КЛЗ 50-1,0-3000-ГЦ	КЛЗ 50-1,0-3000-НЖ
100		1,04	1,07	1,06	КЛЗ 100-1,0-3000-ОЦ	КЛЗ 100-1,0-3000-ГЦ	КЛЗ 100-1,0-3000-НЖ
150		1,43	1,47	1,46	КЛЗ 150-1,0-3000-ОЦ	КЛЗ 150-1,0-3000-ГЦ	КЛЗ 150-1,0-3000-НЖ
200		1,82	1,87	1,86	КЛЗ 200-1,0-3000-ОЦ	КЛЗ 200-1,0-3000-ГЦ	КЛЗ 200-1,0-3000-НЖ
300		2,61	2,69	2,67	КЛЗ 300-1,0-3000-ОЦ	КЛЗ 300-1,0-3000-ГЦ	КЛЗ 300-1,0-3000-НЖ
400		3,39	3,49	3,47	КЛЗ 400-1,0-3000-ОЦ	КЛЗ 400-1,0-3000-ГЦ	КЛЗ 400-1,0-3000-НЖ
500		4,18	4,3	4,27	КЛЗ 500-1,0-3000-ОЦ	КЛЗ 500-1,0-3000-ГЦ	КЛЗ 500-1,0-3000-НЖ
600		4,96	5,11	5,08	КЛЗ 600-1,0-3000-ОЦ	КЛЗ 600-1,0-3000-ГЦ	КЛЗ 600-1,0-3000-НЖ
50	1,2	0,77	0,79	-	КЛЗ 50-1,2-3000-ОЦ	КЛЗ 50-1,2-3000-ГЦ	-
100		1,24	1,27	-	КЛЗ 100-1,2-3000-ОЦ	КЛЗ 100-1,2-3000-ГЦ	-
150		1,71	1,75	-	КЛЗ 150-1,2-3000-ОЦ	КЛЗ 150-1,2-3000-ГЦ	-
200		2,18	2,23	-	КЛЗ 200-1,2-3000-ОЦ	КЛЗ 200-1,2-3000-ГЦ	-
300		3,13	3,21	-	КЛЗ 300-1,2-3000-ОЦ	КЛЗ 300-1,2-3000-ГЦ	-
400		4,07	4,17	-	КЛЗ 400-1,2-3000-ОЦ	КЛЗ 400-1,2-3000-ГЦ	-
500		5,01	5,13	-	КЛЗ 500-1,2-3000-ОЦ	КЛЗ 500-1,2-3000-ГЦ	-
600		5,95	6,1	-	КЛЗ 600-1,2-3000-ОЦ	КЛЗ 600-1,2-3000-ГЦ	-
50	1,5	0,92	0,94	-	КЛЗ 50-1,5-3000-ОЦ	КЛЗ 50-1,5-3000-ГЦ	-
100		1,51	1,54	-	КЛЗ 100-1,5-3000-ОЦ	КЛЗ 100-1,5-3000-ГЦ	-
150		2,1	2,14	-	КЛЗ 150-1,5-3000-ОЦ	КЛЗ 150-1,5-3000-ГЦ	-
200		2,69	2,74	-	КЛЗ 200-1,5-3000-ОЦ	КЛЗ 200-1,5-3000-ГЦ	-
300		3,87	3,95	-	КЛЗ 300-1,5-3000-ОЦ	КЛЗ 300-1,5-3000-ГЦ	-
400		5,04	5,14	-	КЛЗ 400-1,5-3000-ОЦ	КЛЗ 400-1,5-3000-ГЦ	-
500		6,22	6,34	-	КЛЗ 500-1,5-3000-ОЦ	КЛЗ 500-1,5-3000-ГЦ	-
600		7,4	7,55	-	КЛЗ 600-1,5-3000-ОЦ	КЛЗ 600-1,5-3000-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗО - СЕКЦИЯ ОТВОДА ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМЗО 200х50-1,0-ОЦ
секция отвода замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм;
оцинкованная



Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗО <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм. В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм. Для крепления секции к борту лотка дополнительно требуется 4-е комплекта метизов КБст 8х16. Так же, для крепления секции к борту лотка, может потребоваться выполнение дополнительных отверстий диаметром 9 мм в борту лотка, по месту.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

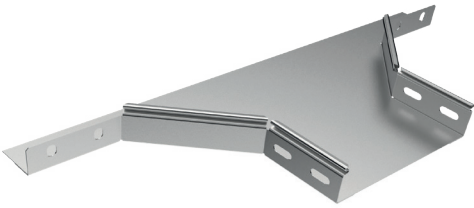

СЕКЦИЯ ОТВОД ЛМЗО

Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,41	0,46	0,42	2360	ЛМЗО 50х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗО 50х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	0,59	0,64	0,6	2300	ЛМЗО 50х50-1,0-ОЦ	ЛМЗО 50х50-1,0-ГЦ	ЛМЗО 50х50-1,0-НЖ		
	50	1,2	0,71	0,76	0,72	2260	ЛМЗО 50х50-1,2-ОЦ	ЛМЗО 50х50-1,2-ГЦ	ЛМЗО 50х50-1,2-НЖ		
	50	1,5	0,87	0,92	-	2200	ЛМЗО 50х50-1,5-ОЦ	ЛМЗО 50х50-1,5-ГЦ	-		
100	50	0,7	0,57	0,64	0,58	4790	ЛМЗО 100х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗО 100х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,62	0,7	0,64	6270	ЛМЗО 100х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗО 100х65-0,7-НЖ		
	80		0,68	0,77	0,69	7740	ЛМЗО 100х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗО 100х80-0,7-НЖ		
	100		0,75	0,85	0,77	9720	ЛМЗО 100х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗО 100х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	0,81	0,88	0,83	4700	ЛМЗО 100х50-1,0-ОЦ	ЛМЗО 100х50-1,0-ГЦ	ЛМЗО 100х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,89	0,97	0,91	6170	ЛМЗО 100х65-1,0-ОЦ	ЛМЗО 100х65-1,0-ГЦ	ЛМЗО 100х65-1,0-НЖ		
	80		0,97	1,06	0,99	7640	ЛМЗО 100х80-1,0-ОЦ	ЛМЗО 100х80-1,0-ГЦ	ЛМЗО 100х80-1,0-НЖ		
	100		1,08	1,18	1,1	9600	ЛМЗО 100х100-1,0-ОЦ	ЛМЗО 100х100-1,0-ГЦ	ЛМЗО 100х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	0,97	1,04	0,99	4640	ЛМЗО 100х50-1,2-ОЦ	ЛМЗО 100х50-1,2-ГЦ	ЛМЗО 100х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,07	1,15	1,09	6100	ЛМЗО 100х65-1,2-ОЦ	ЛМЗО 100х65-1,2-ГЦ	ЛМЗО 100х65-1,2-НЖ		
	80		1,16	1,25	1,19	7570	ЛМЗО 100х80-1,2-ОЦ	ЛМЗО 100х80-1,2-ГЦ	ЛМЗО 100х80-1,2-НЖ		
	100		1,29	1,39	1,32	9520	ЛМЗО 100х100-1,2-ОЦ	ЛМЗО 100х100-1,2-ГЦ	ЛМЗО 100х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,2	1,27	-	4550	ЛМЗО 100х50-1,5-ОЦ	ЛМЗО 100х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,32	1,4	-	6010	ЛМЗО 100х65-1,5-ОЦ	ЛМЗО 100х65-1,5-ГЦ	-		
	80		1,44	1,53	-	7460	ЛМЗО 100х80-1,5-ОЦ	ЛМЗО 100х80-1,5-ГЦ	-		
	100		1,6	1,7	-	9400	ЛМЗО 100х100-1,5-ОЦ	ЛМЗО 100х100-1,5-ГЦ	-		
150	50	0,7	0,63	0,71	0,65	7220	ЛМЗО 150х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗО 150х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,69	0,78	0,7	9450	ЛМЗО 150х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗО 150х65-0,7-НЖ		
	80		0,74	0,84	0,76	11670	ЛМЗО 150х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗО 150х80-0,7-НЖ		
	100		0,82	0,93	0,84	14650	ЛМЗО 150х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗО 150х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	0,91	0,99	0,93	7100	ЛМЗО 150х50-1,0-ОЦ	ЛМЗО 150х50-1,0-ГЦ	ЛМЗО 150х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,99	1,08	1,01	9320	ЛМЗО 150х65-1,0-ОЦ	ЛМЗО 150х65-1,0-ГЦ	ЛМЗО 150х65-1,0-НЖ		
	80		1,07	1,17	1,09	11540	ЛМЗО 150х80-1,0-ОЦ	ЛМЗО 150х80-1,0-ГЦ	ЛМЗО 150х80-1,0-НЖ		
	100		1,17	1,28	1,2	14500	ЛМЗО 150х100-1,0-ОЦ	ЛМЗО 150х100-1,0-ГЦ	ЛМЗО 150х100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ОТВОД ЛМЗО											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	1,09	1,17	1,11	7020	ЛМЗО 150x50-1,2-ОЦ	ЛМЗО 150x50-1,2-ГЦ	ЛМЗО 150x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,18	1,27	1,21	9230	ЛМЗО 150x65-1,2-ОЦ	ЛМЗО 150x65-1,2-ГЦ	ЛМЗО 150x65-1,2-НЖ		
	80		1,28	1,38	1,31	11450	ЛМЗО 150x80-1,2-ОЦ	ЛМЗО 150x80-1,2-ГЦ	ЛМЗО 150x80-1,2-НЖ		
	100		1,4	1,51	1,44	14400	ЛМЗО 150x100-1,2-ОЦ	ЛМЗО 150x100-1,2-ГЦ	ЛМЗО 150x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,35	1,43	-	6900	ЛМЗО 150x50-1,5-ОЦ	ЛМЗО 150x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,47	1,56	-	9110	ЛМЗО 150x65-1,5-ОЦ	ЛМЗО 150x65-1,5-ГЦ	-		
	80		1,59	1,69	-	11310	ЛМЗО 150x80-1,5-ОЦ	ЛМЗО 150x80-1,5-ГЦ	-		
	100		1,75	1,86	-	14250	ЛМЗО 150x100-1,5-ОЦ	ЛМЗО 150x100-1,5-ГЦ	-		
200	50	0,7	0,7	0,79	0,72	9650	ЛМЗО 200x50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗО 200x50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,73	0,82	0,74	12630	ЛМЗО 200x65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗО 200x65-0,7-НЖ		
	80		0,81	0,92	0,83	15600	ЛМЗО 200x80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗО 200x80-0,7-НЖ		
	100		0,89	1	0,91	19580	ЛМЗО 200x100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗО 200x100-0,7-НЖ		
	50	1,0	1	1,09	1,03	9500	ЛМЗО 200x50-1,0-ОЦ	ЛМЗО 200x50-1,0-ГЦ	ЛМЗО 200x50-1,0-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		1,08	1,18	1,11	12470	ЛМЗО 200x65-1,0-ОЦ	ЛМЗО 200x65-1,0-ГЦ	ЛМЗО 200x65-1,0-НЖ		
	80		1,16	1,27	1,19	15440	ЛМЗО 200x80-1,0-ОЦ	ЛМЗО 200x80-1,0-ГЦ	ЛМЗО 200x80-1,0-НЖ		
	100		1,27	1,39	1,3	19400	ЛМЗО 200x100-1,0-ОЦ	ЛМЗО 200x100-1,0-ГЦ	ЛМЗО 200x100-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,2	1,29	1,23	9400	ЛМЗО 200x50-1,2-ОЦ	ЛМЗО 200x50-1,2-ГЦ	ЛМЗО 200x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,3	1,4	1,33	12360	ЛМЗО 200x65-1,2-ОЦ	ЛМЗО 200x65-1,2-ГЦ	ЛМЗО 200x65-1,2-НЖ		
	80		1,39	1,5	1,42	15330	ЛМЗО 200x80-1,2-ОЦ	ЛМЗО 200x80-1,2-ГЦ	ЛМЗО 200x80-1,2-НЖ		
	100		1,52	1,64	1,56	19280	ЛМЗО 200x100-1,2-ОЦ	ЛМЗО 200x100-1,2-ГЦ	ЛМЗО 200x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,49	1,58	-	9250	ЛМЗО 200x50-1,5-ОЦ	ЛМЗО 200x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,61	1,71	-	12210	ЛМЗО 200x65-1,5-ОЦ	ЛМЗО 200x65-1,5-ГЦ	-		
	80		1,73	1,84	-	15160	ЛМЗО 200x80-1,5-ОЦ	ЛМЗО 200x80-1,5-ГЦ	-		
	100		1,89	2	-	19100	ЛМЗО 200x100-1,5-ОЦ	ЛМЗО 200x100-1,5-ГЦ	-		
300	50	0,7	0,84	0,95	0,85	14510	ЛМЗО 300x50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗО 300x50-0,7-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0,89	1,01	0,91	18990	ЛМЗО 300x65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗО 300x65-0,7-НЖ		
	80		0,95	1,07	0,97	23460	ЛМЗО 300x80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗО 300x80-0,7-НЖ		
	100		1,02	1,15	1,05	29440	ЛМЗО 300x100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗО 300x100-0,7-НЖ		
	50	1,0	1,2	1,31	1,22	14300	ЛМЗО 300x50-1,0-ОЦ	ЛМЗО 300x50-1,0-ГЦ	ЛМЗО 300x50-1,0-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,28	1,4	1,31	18770	ЛМЗО 300x65-1,0-ОЦ	ЛМЗО 300x65-1,0-ГЦ	ЛМЗО 300x65-1,0-НЖ		
	80		1,36	1,48	1,39	23240	ЛМЗО 300x80-1,0-ОЦ	ЛМЗО 300x80-1,0-ГЦ	ЛМЗО 300x80-1,0-НЖ		
	100		1,46	1,59	1,5	29200	ЛМЗО 300x100-1,0-ОЦ	ЛМЗО 300x100-1,0-ГЦ	ЛМЗО 300x100-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,43	1,54	1,47	14160	ЛМЗО 300x50-1,2-ОЦ	ЛМЗО 300x50-1,2-ГЦ	ЛМЗО 300x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,53	1,65	1,56	18620	ЛМЗО 300x65-1,2-ОЦ	ЛМЗО 300x65-1,2-ГЦ	ЛМЗО 300x65-1,2-НЖ		
	80		1,62	1,74	1,66	23090	ЛМЗО 300x80-1,2-ОЦ	ЛМЗО 300x80-1,2-ГЦ	ЛМЗО 300x80-1,2-НЖ		
	100		1,75	1,88	1,79	29040	ЛМЗО 300x100-1,2-ОЦ	ЛМЗО 300x100-1,2-ГЦ	ЛМЗО 300x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,78	1,89	-	13950	ЛМЗО 300x50-1,5-ОЦ	ЛМЗО 300x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,9	2,02	-	18410	ЛМЗО 300x65-1,5-ОЦ	ЛМЗО 300x65-1,5-ГЦ	-		
	80		2,02	2,14	-	22860	ЛМЗО 300x80-1,5-ОЦ	ЛМЗО 300x80-1,5-ГЦ	-		
	100		2,18	2,31	-	28800	ЛМЗО 300x100-1,5-ОЦ	ЛМЗО 300x100-1,5-ГЦ	-		
400	50	1,0	1,39	1,52	1,42	19100	ЛМЗО 400x50-1,0-ОЦ	ЛМЗО 400x50-1,0-ГЦ	ЛМЗО 400x50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,47	1,6	1,5	25070	ЛМЗО 400x65-1,0-ОЦ	ЛМЗО 400x65-1,0-ГЦ	ЛМЗО 400x65-1,0-НЖ		
	80		1,55	1,69	1,58	31040	ЛМЗО 400x80-1,0-ОЦ	ЛМЗО 400x80-1,0-ГЦ	ЛМЗО 400x80-1,0-НЖ		
	100		1,66	1,81	1,69	39000	ЛМЗО 400x100-1,0-ОЦ	ЛМЗО 400x100-1,0-ГЦ	ЛМЗО 400x100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



ООО «Северная Аврора»

тел.: +7 (812) 313 1142 | www.north-aurora.ru

Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, 120, промбаза «Ржевка»

СЕКЦИЯ ОТВОД ЛМЗО											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	1,66	1,79	1,7	18920	ЛМЗО 400х50-1,2-ОЦ	ЛМЗО 400х50-1,2-ГЦ	ЛМЗО 400х50-1,2-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,76	1,89	1,8	24880	ЛМЗО 400х65-1,2-ОЦ	ЛМЗО 400х65-1,2-ГЦ	ЛМЗО 400х65-1,2-НЖ		
	80		1,86	2	1,9	30850	ЛМЗО 400х80-1,2-ОЦ	ЛМЗО 400х80-1,2-ГЦ	ЛМЗО 400х80-1,2-НЖ		
	100		1,98	2,13	2,03	38800	ЛМЗО 400х100-1,2-ОЦ	ЛМЗО 400х100-1,2-ГЦ	ЛМЗО 400х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	2,07	2,2	-	18650	ЛМЗО 400х50-1,5-ОЦ	ЛМЗО 400х50-1,5-ГЦ	-		
	65		2,19	2,32	-	24610	ЛМЗО 400х65-1,5-ОЦ	ЛМЗО 400х65-1,5-ГЦ	-		
	80		2,31	2,45	-	30560	ЛМЗО 400х80-1,5-ОЦ	ЛМЗО 400х80-1,5-ГЦ	-		
	100		2,47	2,62	-	38500	ЛМЗО 400х100-1,5-ОЦ	ЛМЗО 400х100-1,5-ГЦ	-		
500	50	1,0	1,58	1,72	1,62	23900	ЛМЗО 500х50-1,0-ОЦ	ЛМЗО 500х50-1,0-ГЦ	ЛМЗО 500х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,66	1,81	1,7	31370	ЛМЗО 500х65-1,0-ОЦ	ЛМЗО 500х65-1,0-ГЦ	ЛМЗО 500х65-1,0-НЖ		
	80		1,74	1,9	1,78	38840	ЛМЗО 500х80-1,0-ОЦ	ЛМЗО 500х80-1,0-ГЦ	ЛМЗО 500х80-1,0-НЖ		
	100		1,85	2,02	1,89	48800	ЛМЗО 500х100-1,0-ОЦ	ЛМЗО 500х100-1,0-ГЦ	ЛМЗО 500х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,9	2,04	1,94	23680	ЛМЗО 500х50-1,2-ОЦ	ЛМЗО 500х50-1,2-ГЦ	ЛМЗО 500х50-1,2-НЖ		
	65		1,99	2,14	2,04	31140	ЛМЗО 500х65-1,2-ОЦ	ЛМЗО 500х65-1,2-ГЦ	ЛМЗО 500х65-1,2-НЖ		
	80		2,09	2,25	2,14	38610	ЛМЗО 500х80-1,2-ОЦ	ЛМЗО 500х80-1,2-ГЦ	ЛМЗО 500х80-1,2-НЖ		
	100		2,22	2,39	2,27	48560	ЛМЗО 500х100-1,2-ОЦ	ЛМЗО 500х100-1,2-ГЦ	ЛМЗО 500х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	2,36	2,5	-	23350	ЛМЗО 500х50-1,5-ОЦ	ЛМЗО 500х50-1,5-ГЦ	-		
	65		2,48	2,63	-	30810	ЛМЗО 500х65-1,5-ОЦ	ЛМЗО 500х65-1,5-ГЦ	-		
	80		2,6	2,76	-	38260	ЛМЗО 500х80-1,5-ОЦ	ЛМЗО 500х80-1,5-ГЦ	-		
	100		2,76	2,93	-	48200	ЛМЗО 500х100-1,5-ОЦ	ЛМЗО 500х100-1,5-ГЦ	-		
600	50	1,0	1,78	1,94	1,82	28700	ЛМЗО 600х50-1,0-ОЦ	ЛМЗО 600х50-1,0-ГЦ	ЛМЗО 600х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,86	2,03	1,9	37670	ЛМЗО 600х65-1,0-ОЦ	ЛМЗО 600х65-1,0-ГЦ	ЛМЗО 600х65-1,0-НЖ		
	80		1,94	2,12	1,98	46640	ЛМЗО 600х80-1,0-ОЦ	ЛМЗО 600х80-1,0-ГЦ	ЛМЗО 600х80-1,0-НЖ		
	100		2,04	2,22	2,09	58600	ЛМЗО 600х100-1,0-ОЦ	ЛМЗО 600х100-1,0-ГЦ	ЛМЗО 600х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	2,13	2,29	2,18	28440	ЛМЗО 600х50-1,2-ОЦ	ЛМЗО 600х50-1,2-ГЦ	ЛМЗО 600х50-1,2-НЖ		
	65		2,22	2,39	2,28	37400	ЛМЗО 600х65-1,2-ОЦ	ЛМЗО 600х65-1,2-ГЦ	ЛМЗО 600х65-1,2-НЖ		
	80		2,32	2,5	2,37	46370	ЛМЗО 600х80-1,2-ОЦ	ЛМЗО 600х80-1,2-ГЦ	ЛМЗО 600х80-1,2-НЖ		
	100		2,45	2,63	2,5	58320	ЛМЗО 600х100-1,2-ОЦ	ЛМЗО 600х100-1,2-ГЦ	ЛМЗО 600х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	2,64	2,8	-	28050	ЛМЗО 600х50-1,5-ОЦ	ЛМЗО 600х50-1,5-ГЦ	-		
	65		2,76	2,93	-	37010	ЛМЗО 600х65-1,5-ОЦ	ЛМЗО 600х65-1,5-ГЦ	-		
	80		2,88	3,05	-	45960	ЛМЗО 600х80-1,5-ОЦ	ЛМЗО 600х80-1,5-ГЦ	-		
	100		3,04	3,22	-	57900	ЛМЗО 600х100-1,5-ОЦ	ЛМЗО 600х100-1,5-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЗО- КРЫШКА СЕКЦИИ ОТВОД ЗАМКОВОГО ЛОТКА


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛЗО 200-1,0-ОЦ
Крышка секции отвода замкового лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КЛЗО <Ширина секции>-<Толщина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

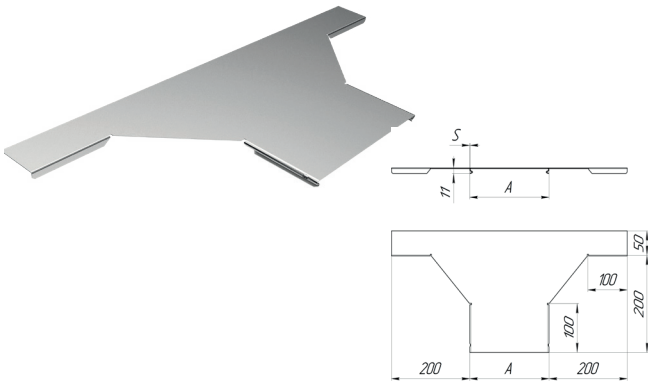

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КЛЭС							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,13	0,15	0,13	КЛЭС2 50x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЭС2 50x50-0,7-90-НЖ
50		0,19	0,21	0,19	КЛЭС2 50x50-1,0-90-ОЦ	-	КЛЭС2 50x50-1,0-90-НЖ
50		0,22	0,24	0,23	КЛЭС2 50x50-1,2-90-ОЦ	-	КЛЭС2 50x50-1,2-90-НЖ
50		0,28	0,3	-	КЛЭС2 50x50-1,5-90-ОЦ	-	-
50		0,21	0,24	0,22	КЛЭС2 100x50-0,7-90-ОЦ	-	КЛЭС2 100x50-0,7-90-НЖ
65		0,23	0,26	0,24	КЛЭС2 100x65-0,7-90-ОЦ	-	КЛЭС2 100x65-0,7-90-НЖ
80		0,26	0,29	0,26	КЛЭС2 100x80-0,7-90-ОЦ	-	КЛЭС2 100x80-0,7-90-НЖ
100		0,29	0,33	0,29	КЛЭС2 100x100-0,7-90-ОЦ	-	КЛЭС2 100x100-0,7-90-НЖ
50	1,0	0,3	0,33	0,31	КЛЭС2 100x50-1,0-90-ОЦ	КЛЭС2 100x50-1,0-90-ГЦ	КЛЭС2 100x50-1,0-90-НЖ
65		0,33	0,36	0,34	КЛЭС2 100x65-1,0-90-ОЦ	КЛЭС2 100x65-1,0-90-ГЦ	КЛЭС2 100x65-1,0-90-НЖ
80		0,37	0,4	0,37	КЛЭС2 100x80-1,0-90-ОЦ	КЛЭС2 100x80-1,0-90-ГЦ	КЛЭС2 100x80-1,0-90-НЖ
100		0,41	0,45	0,42	КЛЭС2 100x100-1,0-90-ОЦ	КЛЭС2 100x100-1,0-90-ГЦ	КЛЭС2 100x100-1,0-90-НЖ
50		0,36	0,39	0,37	КЛЭС2 100x50-1,2-90-ОЦ	КЛЭС2 100x50-1,2-90-ГЦ	КЛЭС2 100x50-1,2-90-НЖ
65		0,4	0,43	0,41	КЛЭС2 100x65-1,2-90-ОЦ	КЛЭС2 100x65-1,2-90-ГЦ	КЛЭС2 100x65-1,2-90-НЖ
80		0,44	0,47	0,45	КЛЭС2 100x80-1,2-90-ОЦ	КЛЭС2 100x80-1,2-90-ГЦ	КЛЭС2 100x80-1,2-90-НЖ
100		0,49	0,53	0,5	КЛЭС2 100x100-1,2-90-ОЦ	КЛЭС2 100x100-1,2-90-ГЦ	КЛЭС2 100x100-1,2-90-НЖ
50	1,2	0,45	0,48	-	КЛЭС2 100x50-1,5-90-ОЦ	КЛЭС2 100x50-1,5-90-ГЦ	-
65		0,5	0,53	-	КЛЭС2 100x65-1,5-90-ОЦ	КЛЭС2 100x65-1,5-90-ГЦ	-
80		0,54	0,57	-	КЛЭС2 100x80-1,5-90-ОЦ	КЛЭС2 100x80-1,5-90-ГЦ	-
100		0,61	0,65	-	КЛЭС2 100x100-1,5-90-ОЦ	КЛЭС2 100x100-1,5-90-ГЦ	-
50		0,3	0,34	0,3	КЛЭС2 150x50-0,7-90-ОЦ	КЛЭС2 150x50-0,7-90-ГЦ	КЛЭС2 150x50-0,7-90-НЖ
65		0,33	0,37	0,33	КЛЭС2 150x65-0,7-90-ОЦ	КЛЭС2 150x65-0,7-90-ГЦ	КЛЭС2 150x65-0,7-90-НЖ
80		0,36	0,41	0,36	КЛЭС2 150x80-0,7-90-ОЦ	КЛЭС2 150x80-0,7-90-ГЦ	КЛЭС2 150x80-0,7-90-НЖ
100		0,4	0,45	0,4	КЛЭС2 150x100-0,7-90-ОЦ	КЛЭС2 150x100-0,7-90-ГЦ	КЛЭС2 150x100-0,7-90-НЖ
50	1,5	0,42	0,46	0,43	КЛЭС2 150x50-1,0-90-ОЦ	КЛЭС2 150x50-1,0-90-ГЦ	КЛЭС2 150x50-1,0-90-НЖ
65		0,46	0,5	0,47	КЛЭС2 150x65-1,0-90-ОЦ	КЛЭС2 150x65-1,0-90-ГЦ	КЛЭС2 150x65-1,0-90-НЖ
80		0,51	0,56	0,52	КЛЭС2 150x80-1,0-90-ОЦ	КЛЭС2 150x80-1,0-90-ГЦ	КЛЭС2 150x80-1,0-90-НЖ
100		0,56	0,61	0,58	КЛЭС2 150x100-1,0-90-ОЦ	КЛЭС2 150x100-1,0-90-ГЦ	КЛЭС2 150x100-1,0-90-НЖ
50		0,5	0,54	0,52	КЛЭС2 150x50-1,2-90-ОЦ	КЛЭС2 150x50-1,2-90-ГЦ	КЛЭС2 150x50-1,2-90-НЖ
65		0,55	0,59	0,57	КЛЭС2 150x65-1,2-90-ОЦ	КЛЭС2 150x65-1,2-90-ГЦ	КЛЭС2 150x65-1,2-90-НЖ
80		0,61	0,66	0,62	КЛЭС2 150x80-1,2-90-ОЦ	КЛЭС2 150x80-1,2-90-ГЦ	КЛЭС2 150x80-1,2-90-НЖ
100		0,67	0,72	0,69	КЛЭС2 150x100-1,2-90-ОЦ	КЛЭС2 150x100-1,2-90-ГЦ	КЛЭС2 150x100-1,2-90-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗ0 - СЕКЦИЯ ОТВОДА ЗАМКОВОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



ЛМЗ0 200х50-1,0-R300-ОЦ
секция отвод замкового лотка 200х50, толщина 1,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛМЗ0 <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Радиус>-<Исполнение>

Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 В фасонных секциях номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм. Для крепления секции к борту лотка дополнительно требуется 4-е комплекта метизов КБст 8х16. Так же, для крепления секции к борту лотка, может потребоваться выполнение дополнительных отверстий диаметром 9 мм в борту лотка, по месту.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

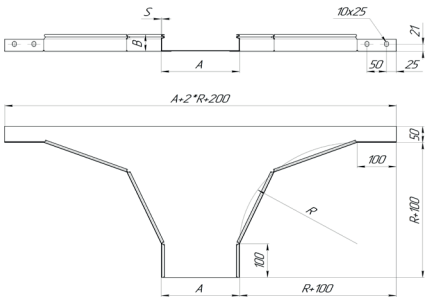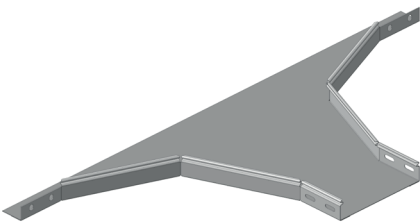

СЕКЦИЯ ОТВОД ЛМЗ0											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
100	50	0,7	1,32	1,49	-	4790	ЛМЗ0 100х50-0,7-R300-ОЦ	-	-	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,43	1,61	-	6270	ЛМЗ0 100х65-0,7-R300-ОЦ	-	-		
	80		1,53	1,73	-	7740	ЛМЗ0 100х80-0,7-R300-ОЦ	-	-		
	100		1,68	1,9	-	9720	ЛМЗ0 100х100-0,7-R300-ОЦ	-	-		
	50	1,0	1,89	2,06	1,93	4700	ЛМЗ0 100х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗ0 100х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗ0 100х50-1,0-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,04	2,23	2,09	6170	ЛМЗ0 100х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗ0 100х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗ0 100х65-1,0-R300-НЖ		
	80		2,2	2,4	2,25	7640	ЛМЗ0 100х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗ0 100х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗ0 100х80-1,0-R300-НЖ		
	100		2,4	2,62	2,46	9600	ЛМЗ0 100х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗ0 100х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗ0 100х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	2,25	2,42	2,3	4640	ЛМЗ0 100х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗ0 100х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗ0 100х50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,44	2,62	2,49	6100	ЛМЗ0 100х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗ0 100х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗ0 100х65-1,2-R300-НЖ		
	80		2,62	2,82	2,68	7570	ЛМЗ0 100х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗ0 100х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗ0 100х80-1,2-R300-НЖ		
	100		2,87	3,09	2,94	9520	ЛМЗ0 100х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗ0 100х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗ0 100х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	2,82	2,99	-	4550	ЛМЗ0 100х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗ0 100х50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,06	3,25	-	6010	ЛМЗ0 100х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗ0 100х65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		3,29	3,49	-	7460	ЛМЗ0 100х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗ0 100х80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		3,6	3,82	-	9400	ЛМЗ0 100х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗ0 100х100-1,5-R300-ГЦ	-		
150	50	0,7	1,44	1,63	1,47	7220	ЛМЗ0 150х50-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗ0 150х50-0,7-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,55	1,75	1,58	9450	ЛМЗ0 150х65-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗ0 150х65-0,7-R300-НЖ		
	80		1,66	1,87	1,7	11670	ЛМЗ0 150х80-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗ0 150х80-0,7-R300-НЖ		
	100		1,8	2,03	1,84	14650	ЛМЗ0 150х100-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗ0 150х100-0,7-R300-НЖ		
	50	1,0	2,06	2,25	2,11	7100	ЛМЗ0 150х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗ0 150х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗ0 150х50-1,0-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,22	2,42	2,27	9320	ЛМЗ0 150х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗ0 150х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗ0 150х65-1,0-R300-НЖ		
	80		2,37	2,58	2,43	11540	ЛМЗ0 150х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗ0 150х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗ0 150х80-1,0-R300-НЖ		
	100		2,58	2,81	2,64	14500	ЛМЗ0 150х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗ0 150х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗ0 150х100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	2,46	2,65	2,52	7020	ЛМЗ0 150х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗ0 150х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗ0 150х50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,65	2,85	2,71	9230	ЛМЗ0 150х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗ0 150х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗ0 150х65-1,2-R300-НЖ		
	80		2,84	3,05	2,9	11450	ЛМЗ0 150х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗ0 150х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗ0 150х80-1,2-R300-НЖ		
	100		3,08	3,31	3,15	14400	ЛМЗ0 150х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗ0 150х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗ0 150х100-1,2-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ОТВОД ЛМЗО											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	2,46	2,65	2,52	7020	ЛМЗО 150x50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 150x50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 150x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,65	2,85	2,71	9230	ЛМЗО 150x65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 150x65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 150x65-1,2-R300-НЖ		
	80		2,84	3,05	2,9	11450	ЛМЗО 150x80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 150x80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 150x80-1,2-R300-НЖ		
	100		3,08	3,31	3,15	14400	ЛМЗО 150x100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 150x100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 150x100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	3,09	3,28	-	6900	ЛМЗО 150x50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 150x50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,32	3,52	-	9110	ЛМЗО 150x65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 150x65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		3,55	3,77	-	11310	ЛМЗО 150x80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 150x80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		3,86	4,09	-	14250	ЛМЗО 150x100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 150x100-1,5-R300-ГЦ	-		
200	50	0,7	1,56	1,76	1,6	9650	ЛМЗО 200x50-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗО 200x50-0,7-R300-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,67	1,89	1,71	12630	ЛМЗО 200x65-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗО 200x65-0,7-R300-НЖ		
	80		1,78	2,01	1,82	15600	ЛМЗО 200x80-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗО 200x80-0,7-R300-НЖ		
	100		1,93	2,18	1,97	19580	ЛМЗО 200x100-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗО 200x100-0,7-R300-НЖ		
	50	1,0	2,24	2,44	2,29	9500	ЛМЗО 200x50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 200x50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 200x50-1,0-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	
	65		2,39	2,61	2,45	12470	ЛМЗО 200x65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 200x65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 200x65-1,0-R300-НЖ		
	80		2,55	2,78	2,61	15440	ЛМЗО 200x80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 200x80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 200x80-1,0-R300-НЖ		
	100		2,76	3,01	2,82	19400	ЛМЗО 200x100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 200x100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 200x100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	2,68	2,88	2,74	9400	ЛМЗО 200x50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 200x50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 200x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,86	3,08	2,93	12360	ЛМЗО 200x65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 200x65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 200x65-1,2-R300-НЖ		
	80		3,05	3,28	3,12	15330	ЛМЗО 200x80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 200x80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 200x80-1,2-R300-НЖ		
	100		3,3	3,55	3,37	19280	ЛМЗО 200x100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 200x100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 200x100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	3,35	3,55	-	9250	ЛМЗО 200x50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 200x50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,58	3,8	-	12210	ЛМЗО 200x65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 200x65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		3,82	4,05	-	15160	ЛМЗО 200x80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 200x80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		4,13	4,38	-	19100	ЛМЗО 200x100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 200x100-1,5-R300-ГЦ	-		
300	50	0,7	1,81	2,04	1,85	14510	ЛМЗО 300x50-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗО 300x50-0,7-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,92	2,17	1,96	18990	ЛМЗО 300x65-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗО 300x65-0,7-R300-НЖ		
	80		2,03	2,29	2,07	23460	ЛМЗО 300x80-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗО 300x80-0,7-R300-НЖ		
	100		2,17	2,45	2,22	29440	ЛМЗО 300x100-0,7-R300-ОЦ	-	ЛМЗО 300x100-0,7-R300-НЖ		
	50	1,0	2,59	2,82	2,65	14300	ЛМЗО 300x50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 300x50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 300x50-1,0-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,75	3	2,81	18770	ЛМЗО 300x65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 300x65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 300x65-1,0-R300-НЖ		
	80		2,9	3,16	2,97	23240	ЛМЗО 300x80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 300x80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 300x80-1,0-R300-НЖ		
	100		3,11	3,39	3,18	29200	ЛМЗО 300x100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 300x100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 300x100-1,0-R300-НЖ		
	50	1,2	3,1	3,33	3,17	14160	ЛМЗО 300x50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 300x50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 300x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,28	3,53	3,36	18620	ЛМЗО 300x65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 300x65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 300x65-1,2-R300-НЖ		
	80		3,47	3,73	3,55	23090	ЛМЗО 300x80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 300x80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 300x80-1,2-R300-НЖ		
	100		3,72	4	3,8	29040	ЛМЗО 300x100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 300x100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 300x100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	3,88	4,12	-	13950	ЛМЗО 300x50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 300x50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		4,11	4,36	-	18410	ЛМЗО 300x65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 300x65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		4,35	4,61	-	22860	ЛМЗО 300x80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 300x80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		4,66	4,94	-	28800	ЛМЗО 300x100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 300x100-1,5-R300-ГЦ	-		
400	50	1,0	2,94	3,21	3,01	19100	ЛМЗО 400x50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 400x50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 400x50-1,0-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,1	3,38	3,17	25070	ЛМЗО 400x65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 400x65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 400x65-1,0-R300-НЖ		
	80		3,25	3,54	3,33	31040	ЛМЗО 400x80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 400x80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 400x80-1,0-R300-НЖ		
	100		3,46	3,77	3,54	39000	ЛМЗО 400x100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 400x100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 400x100-1,0-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ОТВОД ЛМЗО												
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов	
400	50	1,2	3,52	3,79	3,6	18920	ЛМЗО 400х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 400х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 400х50-1,2-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		3,71	3,99	3,79	24880	ЛМЗО 400х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 400х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 400х65-1,2-R300-НЖ			
	80		3,89	4,18	3,98	30850	ЛМЗО 400х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 400х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 400х80-1,2-R300-НЖ			
	100		4,14	4,45	4,24	38800	ЛМЗО 400х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 400х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 400х100-1,2-R300-НЖ			
	50	1,5	4,41	4,68	-	18650	ЛМЗО 400х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 400х50-1,5-R300-ГЦ	-			
	65		4,64	4,92	-	24610	ЛМЗО 400х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 400х65-1,5-R300-ГЦ	-			
	80		4,87	5,16	-	30560	ЛМЗО 400х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 400х80-1,5-R300-ГЦ	-			
	100		5,18	5,49	-	38500	ЛМЗО 400х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 400х100-1,5-R300-ГЦ	-			
500	50	1,0	3,3	3,6	3,37	23900	ЛМЗО 500х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 500х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 500х50-1,0-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		3,45	3,76	3,53	31370	ЛМЗО 500х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 500х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 500х65-1,0-R300-НЖ			
	80		3,61	3,94	3,69	38840	ЛМЗО 500х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 500х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 500х80-1,0-R300-НЖ			
	100		3,81	4,15	3,9	48800	ЛМЗО 500х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 500х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 500х100-1,0-R300-НЖ			
	50	1,2	3,94	4,24	4,03	23680	ЛМЗО 500х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 500х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 500х50-1,2-R300-НЖ			
	65		4,13	4,44	4,22	31140	ЛМЗО 500х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 500х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 500х65-1,2-R300-НЖ			
	80		4,32	4,64	4,41	38610	ЛМЗО 500х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 500х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 500х80-1,2-R300-НЖ			
	100		4,56	4,9	4,67	48560	ЛМЗО 500х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 500х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 500х100-1,2-R300-НЖ			
	50	1,5	4,94	5,24	-	23350	ЛМЗО 500х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 500х50-1,5-R300-ГЦ	-			
	65		5,17	5,48	-	30810	ЛМЗО 500х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 500х65-1,5-R300-ГЦ	-			
	80		5,4	5,73	-	38260	ЛМЗО 500х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 500х80-1,5-R300-ГЦ	-			
	100		5,71	6,05	-	48200	ЛМЗО 500х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 500х100-1,5-R300-ГЦ	-			
600	50	1,0	3,65	3,98	3,73	28700	ЛМЗО 600х50-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 600х50-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 600х50-1,0-R300-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.	
	65		3,8	4,14	3,89	37670	ЛМЗО 600х65-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 600х65-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 600х65-1,0-R300-НЖ			
	80		3,96	4,32	4,05	46640	ЛМЗО 600х80-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 600х80-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 600х80-1,0-R300-НЖ			
	100		4,17	4,55	4,26	58600	ЛМЗО 600х100-1,0-R300-ОЦ	ЛМЗО 600х100-1,0-R300-ГЦ	ЛМЗО 600х100-1,0-R300-НЖ			
	50	1,2	4,37	4,7	4,47	28440	ЛМЗО 600х50-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 600х50-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 600х50-1,2-R300-НЖ			
	65		4,55	4,89	4,66	37400	ЛМЗО 600х65-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 600х65-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 600х65-1,2-R300-НЖ			
	80		4,74	5,1	4,85	46370	ЛМЗО 600х80-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 600х80-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 600х80-1,2-R300-НЖ			
	100		4,99	5,37	5,1	58320	ЛМЗО 600х100-1,2-R300-ОЦ	ЛМЗО 600х100-1,2-R300-ГЦ	ЛМЗО 600х100-1,2-R300-НЖ			
	50	1,5	5,47	5,8	-	28050	ЛМЗО 600х50-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 600х50-1,5-R300-ГЦ	-			
	65		5,7	6,04	-	37010	ЛМЗО 600х65-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 600х65-1,5-R300-ГЦ	-			
	80		5,93	6,29	-	45960	ЛМЗО 600х80-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 600х80-1,5-R300-ГЦ	-			
	100		6,24	6,62	-	57900	ЛМЗО 600х100-1,5-R300-ОЦ	ЛМЗО 600х100-1,5-R300-ГЦ	-			

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КЛЗО - КРЫШКА СЕКЦИИ ОТВОД ЗАМКОВОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КЛЗО 200-1,0-90-R300-ОЦ

Крышка секции отвод замкового лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КЛЗО <Ширина секции>-<Толщина>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

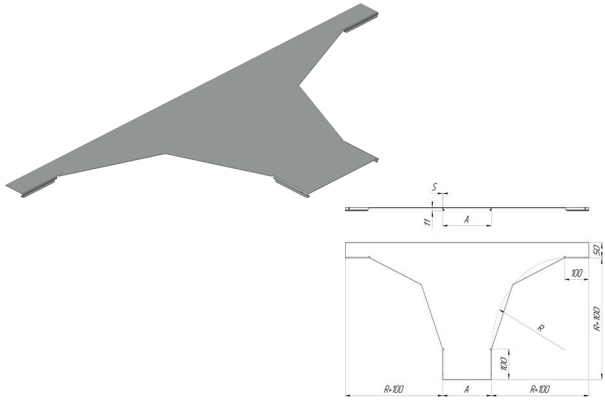

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КЛЗО							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
100	0,7	0,79	0,89	0,81	КЛЗО 100-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗО 100-0,7-R300-НЖ
150		0,91	1,03	0,93	КЛЗО 150-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗО 150-0,7-R300-НЖ
200		1,03	1,16	1,06	КЛЗО 200-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗО 200-0,7-R300-НЖ
300		1,28	1,44	1,31	КЛЗО 300-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗО 300-0,7-R300-НЖ
400		1,53	1,73	1,56	КЛЗО 400-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗО 400-0,7-R300-НЖ
500		1,77	2	1,82	КЛЗО 500-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗО 500-0,7-R300-НЖ
600		5	5,64	5,12	КЛЗО 600-0,7-R300-ОЦ	-	КЛЗО 600-0,7-R300-НЖ
100	1,0	1,12	1,22	1,15	КЛЗО 100-1,0-R300-ОЦ	КЛЗО 100-1,0-R300-ГЦ	КЛЗО 100-1,0-R300-НЖ
150		1,3	1,42	1,33	КЛЗО 150-1,0-R300-ОЦ	КЛЗО 150-1,0-R300-ГЦ	КЛЗО 150-1,0-R300-НЖ
200		1,48	1,61	1,51	КЛЗО 200-1,0-R300-ОЦ	КЛЗО 200-1,0-R300-ГЦ	КЛЗО 200-1,0-R300-НЖ
300		1,83	1,99	1,87	КЛЗО 300-1,0-R300-ОЦ	КЛЗО 300-1,0-R300-ГЦ	КЛЗО 300-1,0-R300-НЖ
400		2,18	2,38	2,23	КЛЗО 400-1,0-R300-ОЦ	КЛЗО 400-1,0-R300-ГЦ	КЛЗО 400-1,0-R300-НЖ
500		2,53	2,76	2,59	КЛЗО 500-1,0-R300-ОЦ	КЛЗО 500-1,0-R300-ГЦ	КЛЗО 500-1,0-R300-НЖ
600		7,14	7,78	7,31	КЛЗО 600-1,0-R300-ОЦ	КЛЗО 600-1,0-R300-ГЦ	КЛЗО 600-1,0-R300-НЖ
100	1,2	1,35	1,45	1,38	КЛЗО 100-1,2-R300-ОЦ	КЛЗО 100-1,2-R300-ГЦ	КЛЗО 100-1,2-R300-НЖ
150		1,56	1,68	1,6	КЛЗО 150-1,2-R300-ОЦ	КЛЗО 150-1,2-R300-ГЦ	КЛЗО 150-1,2-R300-НЖ
200		1,77	1,9	1,81	КЛЗО 200-1,2-R300-ОЦ	КЛЗО 200-1,2-R300-ГЦ	КЛЗО 200-1,2-R300-НЖ
300		2,19	2,35	2,25	КЛЗО 300-1,2-R300-ОЦ	КЛЗО 300-1,2-R300-ГЦ	КЛЗО 300-1,2-R300-НЖ
400		2,62	2,82	2,68	КЛЗО 400-1,2-R300-ОЦ	КЛЗО 400-1,2-R300-ГЦ	КЛЗО 400-1,2-R300-НЖ
500		3,04	3,27	3,11	КЛЗО 500-1,2-R300-ОЦ	КЛЗО 500-1,2-R300-ГЦ	КЛЗО 500-1,2-R300-НЖ
600		2,3	2,47	2,35	КЛЗО 600-1,2-R300-ОЦ	КЛЗО 600-1,2-R300-ГЦ	КЛЗО 600-1,2-R300-НЖ
100	1,5	1,69	1,79	-	КЛЗО 100-1,5-R300-ОЦ	КЛЗО 100-1,5-R300-ГЦ	-
150		1,95	2,07	-	КЛЗО 150-1,5-R300-ОЦ	КЛЗО 150-1,5-R300-ГЦ	-
200		2,21	2,34	-	КЛЗО 200-1,5-R300-ОЦ	КЛЗО 200-1,5-R300-ГЦ	-
300		2,74	2,91	-	КЛЗО 300-1,5-R300-ОЦ	КЛЗО 300-1,5-R300-ГЦ	-
400		3,27	3,47	-	КЛЗО 400-1,5-R300-ОЦ	КЛЗО 400-1,5-R300-ГЦ	-
500		3,8	4,03	-	КЛЗО 500-1,5-R300-ОЦ	КЛЗО 500-1,5-R300-ГЦ	-
600		2,87	3,04	-	КЛЗО 600-1,5-R300-ОЦ	КЛЗО 600-1,5-R300-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




ЛМЗШк - ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШАРНИРНАЯ СЕКЦИЯ
ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЛМЗШк 200х50-1,0-ОЦ
Вертикальная шарнирная секция замкового лотка 200х50,
толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЛМЗШк <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

В состав комплекта входит:
Корпус шарнирной секции - 1 шт.
Соединительные шарнирные пластины - 4 шт.
Метизы для соединения пластин с корпусом - 4 компл.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

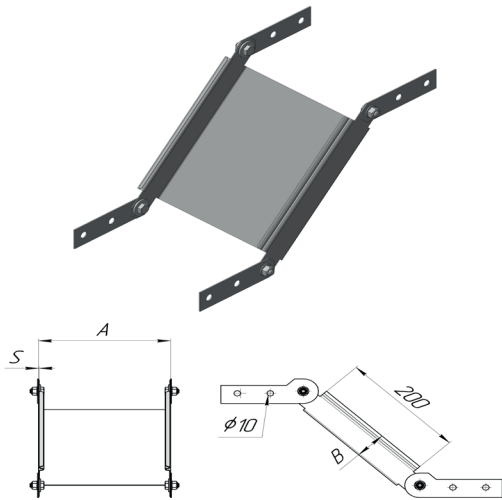

ШАРНИРНАЯ СЕКЦИЯ ЛМЗШк											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
50	50	0,7	0,57	0,62	0,58	2360	ЛМЗШк 50х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗШк 50х50-0,7-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	50	1,0	0,66	0,71	0,68	2300	ЛМЗШк 50х50-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 50х50-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 50х50-1,0-НЖ		
	50	1,2	0,73	0,78	0,74	2260	ЛМЗШк 50х50-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 50х50-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 50х50-1,2-НЖ		
	50	1,5	0,82	0,87	-	2200	ЛМЗШк 50х50-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 50х50-1,5-ГЦ	-		
100	50	0,7	0,62	0,67	0,64	4790	ЛМЗШк 100х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗШк 100х50-0,7-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,83	0,9	0,84	6270	ЛМЗШк 100х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗШк 100х65-0,7-НЖ		
	80		1	1,09	1,03	7740	ЛМЗШк 100х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗШк 100х80-0,7-НЖ		
	100		1,35	1,46	1,38	9720	ЛМЗШк 100х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗШк 100х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	0,74	0,79	0,76	4700	ЛМЗШк 100х50-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 100х50-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 100х50-1,0-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,97	1,04	0,99	6170	ЛМЗШк 100х65-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 100х65-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 100х65-1,0-НЖ		
	80		1,17	1,26	1,2	7640	ЛМЗШк 100х80-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 100х80-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 100х80-1,0-НЖ		
	100		1,56	1,67	1,6	9600	ЛМЗШк 100х100-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 100х100-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 100х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	0,82	0,87	0,84	4640	ЛМЗШк 100х50-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 100х50-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 100х50-1,2-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,07	1,14	1,09	6100	ЛМЗШк 100х65-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 100х65-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 100х65-1,2-НЖ		
	80		1,29	1,38	1,31	7570	ЛМЗШк 100х80-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 100х80-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 100х80-1,2-НЖ		
	100		1,71	1,83	1,75	9520	ЛМЗШк 100х100-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 100х100-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 100х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	0,94	1	-	4550	ЛМЗШк 100х50-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 100х50-1,5-ГЦ	-	КБст 8х16 - 4 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,22	1,29	-	6010	ЛМЗШк 100х65-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 100х65-1,5-ГЦ	-		
	80		1,46	1,55	-	7460	ЛМЗШк 100х80-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 100х80-1,5-ГЦ	-		
	100		1,92	2,04	-	9400	ЛМЗШк 100х100-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 100х100-1,5-ГЦ	-		
150	50	0,7	0,68	0,74	0,69	7220	ЛМЗШк 150х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗШк 150х50-0,7-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,88	0,96	0,9	9450	ЛМЗШк 150х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗШк 150х65-0,7-НЖ		
	80		1,06	1,15	1,08	11670	ЛМЗШк 150х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗШк 150х80-0,7-НЖ		
	100		1,4	1,52	1,43	14650	ЛМЗШк 150х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗШк 150х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	0,82	0,88	0,84	7100	ЛМЗШк 150х50-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 150х50-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 150х50-1,0-НЖ	СУТ - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,05	1,13	1,07	9320	ЛМЗШк 150х65-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 150х65-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 150х65-1,0-НЖ		
	80		1,25	1,34	1,28	11540	ЛМЗШк 150х80-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 150х80-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 150х80-1,0-НЖ		
	100		1,64	1,76	1,68	14500	ЛМЗШк 150х100-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 150х100-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 150х100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



ШАРНИРНАЯ СЕКЦИЯ ЛМЗШк											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
150	50	1,2	0,92	0,98	0,94	7020	ЛМЗШк 150х50-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 150х50-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 150х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,16	1,24	1,19	9230	ЛМЗШк 150х65-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 150х65-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 150х65-1,2-НЖ		
	80		1,38	1,47	1,41	11450	ЛМЗШк 150х80-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 150х80-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 150х80-1,2-НЖ		
	100		1,8	1,92	1,84	14400	ЛМЗШк 150х100-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 150х100-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 150х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,06	1,12	-	6900	ЛМЗШк 150х50-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 150х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,33	1,41	-	9110	ЛМЗШк 150х65-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 150х65-1,5-ГЦ	-		
	80		1,57	1,66	-	11310	ЛМЗШк 150х80-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 150х80-1,5-ГЦ	-		
	100		2,04	2,16	-	14250	ЛМЗШк 150х100-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 150х100-1,5-ГЦ	-		
200	50	0,7	0,73	0,8	0,75	9650	ЛМЗШк 200х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗШк 200х50-0,7-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0,94	1,03	0,96	12630	ЛМЗШк 200х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗШк 200х65-0,7-НЖ		
	80		1,11	1,21	1,14	15600	ЛМЗШк 200х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗШк 200х80-0,7-НЖ		
	100		1,46	1,59	1,49	19580	ЛМЗШк 200х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗШк 200х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	0,9	0,97	0,92	9500	ЛМЗШк 200х50-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 200х50-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 200х50-1,0-НЖ		
	65		1,13	1,22	1,16	12470	ЛМЗШк 200х65-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 200х65-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 200х65-1,0-НЖ		
	80		1,33	1,43	1,36	15440	ЛМЗШк 200х80-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 200х80-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 200х80-1,0-НЖ		
	100		1,72	1,85	1,76	19400	ЛМЗШк 200х100-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 200х100-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 200х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,01	1,08	1,03	9400	ЛМЗШк 200х50-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 200х50-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 200х50-1,2-НЖ		
	65		1,26	1,35	1,29	12360	ЛМЗШк 200х65-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 200х65-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 200х65-1,2-НЖ		
	80		1,47	1,57	1,51	15330	ЛМЗШк 200х80-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 200х80-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 200х80-1,2-НЖ		
	100		1,89	2,02	1,94	19280	ЛМЗШк 200х100-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 200х100-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 200х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,18	1,25	-	9250	ЛМЗШк 200х50-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 200х50-1,5-ГЦ	-		КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,45	1,54	-	12210	ЛМЗШк 200х65-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 200х65-1,5-ГЦ	-		
	80		1,69	1,79	-	15160	ЛМЗШк 200х80-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 200х80-1,5-ГЦ	-		
	100		2,16	2,29	-	19100	ЛМЗШк 200х100-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 200х100-1,5-ГЦ	-		
300	50	0,7	0,84	0,92	0,86	14510	ЛМЗШк 300х50-0,7-ОЦ	-	ЛМЗШк 300х50-0,7-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,05	1,15	1,07	18990	ЛМЗШк 300х65-0,7-ОЦ	-	ЛМЗШк 300х65-0,7-НЖ		
	80		1,22	1,33	1,25	23460	ЛМЗШк 300х80-0,7-ОЦ	-	ЛМЗШк 300х80-0,7-НЖ		
	100		1,57	1,71	1,6	29440	ЛМЗШк 300х100-0,7-ОЦ	-	ЛМЗШк 300х100-0,7-НЖ		
	50	1,0	1,06	1,14	1,08	14300	ЛМЗШк 300х50-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 300х50-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 300х50-1,0-НЖ		
	65		1,29	1,39	1,32	18770	ЛМЗШк 300х65-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 300х65-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 300х65-1,0-НЖ		
	80		1,49	1,6	1,52	23240	ЛМЗШк 300х80-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 300х80-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 300х80-1,0-НЖ		
	100		1,88	2,02	1,92	29200	ЛМЗШк 300х100-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 300х100-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 300х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,2	1,28	1,23	14160	ЛМЗШк 300х50-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 300х50-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 300х50-1,2-НЖ		
	65		1,45	1,55	1,48	18620	ЛМЗШк 300х65-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 300х65-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 300х65-1,2-НЖ		
	80		1,66	1,78	1,7	23090	ЛМЗШк 300х80-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 300х80-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 300х80-1,2-НЖ		
	100		2,08	2,22	2,13	29040	ЛМЗШк 300х100-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 300х100-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 300х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,41	1,49	-	13950	ЛМЗШк 300х50-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 300х50-1,5-ГЦ	-		КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,69	1,79	-	18410	ЛМЗШк 300х65-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 300х65-1,5-ГЦ	-		
	80		1,93	2,05	-	22860	ЛМЗШк 300х80-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 300х80-1,5-ГЦ	-		
	100		2,39	2,53	-	28800	ЛМЗШк 300х100-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 300х100-1,5-ГЦ	-		
400	50	1,0	1,21	1,31	1,24	19100	ЛМЗШк 400х50-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 400х50-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 400х50-1,0-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,44	1,55	1,48	25070	ЛМЗШк 400х65-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 400х65-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 400х65-1,0-НЖ		
	80		1,64	1,77	1,68	31040	ЛМЗШк 400х80-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 400х80-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 400х80-1,0-НЖ		
	100		2,03	2,19	2,08	39000	ЛМЗШк 400х100-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 400х100-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 400х100-1,0-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



ШАРНИРНАЯ СЕКЦИЯ ЛМЗШк											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм ²	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
400	50	1,2	1,39	1,49	1,42	18920	ЛМЗШк 400х50-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 400х50-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 400х50-1,2-НЖ	СЛБ - 1 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,63	1,74	1,67	24880	ЛМЗШк 400х65-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 400х65-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 400х65-1,2-НЖ		
	80		1,85	1,98	1,89	30850	ЛМЗШк 400х80-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 400х80-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 400х80-1,2-НЖ		
	100		2,27	2,43	2,32	38800	ЛМЗШк 400х100-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 400х100-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 400х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,65	1,75	-	18650	ЛМЗШк 400х50-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 400х50-1,5-ГЦ	-		
	65		1,92	2,03	-	24610	ЛМЗШк 400х65-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 400х65-1,5-ГЦ	-		
	80		2,16	2,29	-	30560	ЛМЗШк 400х80-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 400х80-1,5-ГЦ	-		
	100		2,63	2,79	-	38500	ЛМЗШк 400х100-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 400х100-1,5-ГЦ	-		
500	50	1,0	1,37	1,48	1,4	23900	ЛМЗШк 500х50-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 500х50-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 500х50-1,0-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,6	1,73	1,64	31370	ЛМЗШк 500х65-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 500х65-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 500х65-1,0-НЖ		
	80		1,8	1,94	1,84	38840	ЛМЗШк 500х80-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 500х80-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 500х80-1,0-НЖ		
	100		2,19	2,36	2,24	48800	ЛМЗШк 500х100-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 500х100-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 500х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,57	1,68	1,61	23680	ЛМЗШк 500х50-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 500х50-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 500х50-1,2-НЖ		
	65		1,82	1,95	1,87	31140	ЛМЗШк 500х65-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 500х65-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 500х65-1,2-НЖ		
	80		2,04	2,18	2,09	38610	ЛМЗШк 500х80-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 500х80-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 500х80-1,2-НЖ		
	100		2,46	2,63	2,52	48560	ЛМЗШк 500х100-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 500х100-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 500х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,88	1,99	-	23350	ЛМЗШк 500х50-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 500х50-1,5-ГЦ	-		
	65		2,16	2,29	-	30810	ЛМЗШк 500х65-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 500х65-1,5-ГЦ	-		
	80		2,4	2,54	-	38260	ЛМЗШк 500х80-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 500х80-1,5-ГЦ	-		
	100		2,87	3,04	-	48200	ЛМЗШк 500х100-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 500х100-1,5-ГЦ	-		
600	50	1,0	1,53	1,66	1,56	28700	ЛМЗШк 600х50-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 600х50-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 600х50-1,0-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,76	1,9	1,8	37670	ЛМЗШк 600х65-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 600х65-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 600х65-1,0-НЖ		
	80		1,96	2,12	2	46640	ЛМЗШк 600х80-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 600х80-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 600х80-1,0-НЖ		
	100		2,35	2,54	2,4	58600	ЛМЗШк 600х100-1,0-ОЦ	ЛМЗШк 600х100-1,0-ГЦ	ЛМЗШк 600х100-1,0-НЖ		
	50	1,2	1,76	1,89	1,8	28440	ЛМЗШк 600х50-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 600х50-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 600х50-1,2-НЖ		
	65		2,01	2,15	2,06	37400	ЛМЗШк 600х65-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 600х65-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 600х65-1,2-НЖ		
	80		2,23	2,39	2,28	46370	ЛМЗШк 600х80-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 600х80-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 600х80-1,2-НЖ		
	100		2,65	2,84	2,71	58320	ЛМЗШк 600х100-1,2-ОЦ	ЛМЗШк 600х100-1,2-ГЦ	ЛМЗШк 600х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	2,12	2,25	-	28050	ЛМЗШк 600х50-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 600х50-1,5-ГЦ	-		
	65		2,39	2,53	-	37010	ЛМЗШк 600х65-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 600х65-1,5-ГЦ	-		
	80		2,63	2,79	-	45960	ЛМЗШк 600х80-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 600х80-1,5-ГЦ	-		
	100		3,1	3,29	-	57900	ЛМЗШк 600х100-1,5-ОЦ	ЛМЗШк 600х100-1,5-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.


Типовые варианты исполнения:



КЛЗШ- КРЫШКА ШАРНИРНОЙ СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КЛЗШ 200-1,0-ОЦ
Крышка шарнирной секции замкового лотка с шириной 200 мм, толщина 1,0 мм; оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КЛЗШ <Ширина секции>-<Толщина>-<Исполнение>

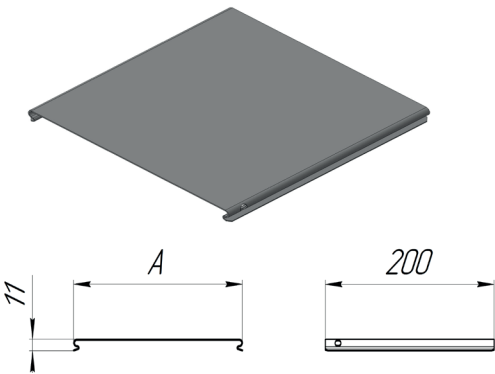

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

КРЫШКА ШАРНИРНОЙ СЕКЦИИ КЛЗС							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
50	0,7	0,09	0,1	0,09	КЛЗШ 50-0,7-ОЦ	-	КЛЗШ 50-0,7-НЖ
100		0,15	0,17	0,15	КЛЗШ 100-0,7-ОЦ	-	КЛЗШ 100-0,7-НЖ
150		0,2	0,23	0,21	КЛЗШ 150-0,7-ОЦ	-	КЛЗШ 150-0,7-НЖ
200		0,26	0,29	0,26	КЛЗШ 200-0,7-ОЦ	-	КЛЗШ 200-0,7-НЖ
300		0,37	0,42	0,37	КЛЗШ 300-0,7-ОЦ	-	КЛЗШ 300-0,7-НЖ
400		0,48	0,54	0,49	КЛЗШ 400-0,7-ОЦ	-	КЛЗШ 400-0,7-НЖ
500		0,59	0,66	0,6	КЛЗШ 500-0,7-ОЦ	-	КЛЗШ 500-0,7-НЖ
600		0,7	0,79	0,71	КЛЗШ 600-0,7-ОЦ	-	КЛЗШ 600-0,7-НЖ
50	1,0	0,13	0,14	0,13	КЛЗШ 50-1,0-ОЦ	КЛЗШ 50-1,0-ГЦ	КЛЗШ 50-1,0-НЖ
100		0,21	0,23	0,21	КЛЗШ 100-1,0-ОЦ	КЛЗШ 100-1,0-ГЦ	КЛЗШ 100-1,0-НЖ
150		0,29	0,32	0,29	КЛЗШ 150-1,0-ОЦ	КЛЗШ 150-1,0-ГЦ	КЛЗШ 150-1,0-НЖ
200		0,36	0,39	0,37	КЛЗШ 200-1,0-ОЦ	КЛЗШ 200-1,0-ГЦ	КЛЗШ 200-1,0-НЖ
300		0,52	0,57	0,53	КЛЗШ 300-1,0-ОЦ	КЛЗШ 300-1,0-ГЦ	КЛЗШ 300-1,0-НЖ
400		0,68	0,74	0,69	КЛЗШ 400-1,0-ОЦ	КЛЗШ 400-1,0-ГЦ	КЛЗШ 400-1,0-НЖ
500		0,84	0,91	0,85	КЛЗШ 500-1,0-ОЦ	КЛЗШ 500-1,0-ГЦ	КЛЗШ 500-1,0-НЖ
600		0,99	1,08	1,02	КЛЗШ 600-1,0-ОЦ	КЛЗШ 600-1,0-ГЦ	КЛЗШ 600-1,0-НЖ
50	1,2	0,15	0,16	0,16	КЛЗШ 50-1,2-ОЦ	КЛЗШ 50-1,2-ГЦ	КЛЗШ 50-1,2-НЖ
100		0,25	0,27	0,25	КЛЗШ 100-1,2-ОЦ	КЛЗШ 100-1,2-ГЦ	КЛЗШ 100-1,2-НЖ
150		0,34	0,37	0,35	КЛЗШ 150-1,2-ОЦ	КЛЗШ 150-1,2-ГЦ	КЛЗШ 150-1,2-НЖ
200		0,44	0,47	0,45	КЛЗШ 200-1,2-ОЦ	КЛЗШ 200-1,2-ГЦ	КЛЗШ 200-1,2-НЖ
300		0,62	0,67	0,64	КЛЗШ 300-1,2-ОЦ	КЛЗШ 300-1,2-ГЦ	КЛЗШ 300-1,2-НЖ
400		0,81	0,87	0,83	КЛЗШ 400-1,2-ОЦ	КЛЗШ 400-1,2-ГЦ	КЛЗШ 400-1,2-НЖ
500		1	1,07	1,02	КЛЗШ 500-1,2-ОЦ	КЛЗШ 500-1,2-ГЦ	КЛЗШ 500-1,2-НЖ
600		1,19	1,28	1,22	КЛЗШ 600-1,2-ОЦ	КЛЗШ 600-1,2-ГЦ	КЛЗШ 600-1,2-НЖ
50	1,5	0,19	0,2	0,19	КЛЗШ 50-1,5-ОЦ	КЛЗШ 50-1,5-ГЦ	-
100		0,31	0,33	0,32	КЛЗШ 100-1,5-ОЦ	КЛЗШ 100-1,5-ГЦ	-
150		0,43	0,46	0,44	КЛЗШ 150-1,5-ОЦ	КЛЗШ 150-1,5-ГЦ	-
200		0,54	0,57	0,56	КЛЗШ 200-1,5-ОЦ	КЛЗШ 200-1,5-ГЦ	-
300		0,78	0,83	0,8	КЛЗШ 300-1,5-ОЦ	КЛЗШ 300-1,5-ГЦ	-
400		1,02	1,08	1,04	КЛЗШ 400-1,5-ОЦ	КЛЗШ 400-1,5-ГЦ	-
500		1,25	1,33	1,28	КЛЗШ 500-1,5-ОЦ	КЛЗШ 500-1,5-ГЦ	-
600		1,49	1,58	1,52	КЛЗШ 600-1,5-ОЦ	КЛЗШ 600-1,5-ГЦ	-

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛМЗРл - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛОТКА В ЛЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМЗРл 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм в левом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

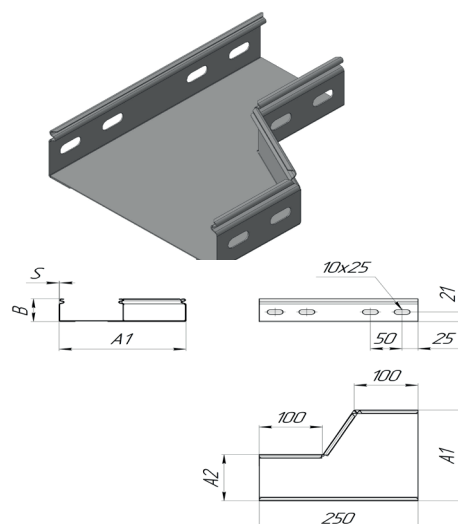

ЛМЗРп - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛОТКА В ПРАВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМЗРп 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм в правом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

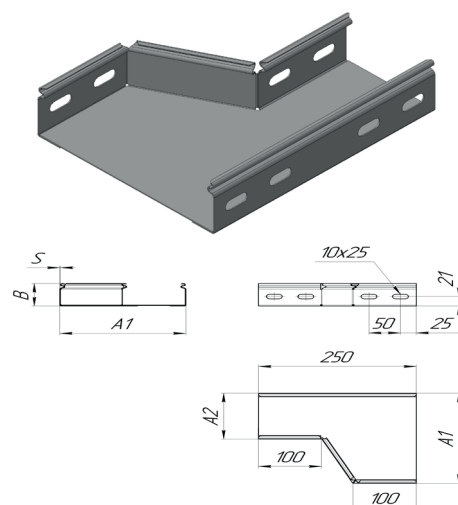

ЛМЗРц - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛОТКА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМЗРц 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм в центральном исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

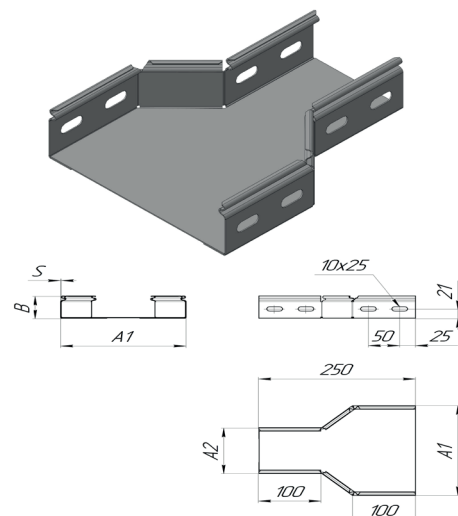

Типовые варианты исполнения:



КЛЗРл - КРЫШКА ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛОТКА В ЛЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛЗРл 200/100-0,7-ОЦ

Крышка перехода с лотка шириной 200 мм на лоток шириной 100 мм влево. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

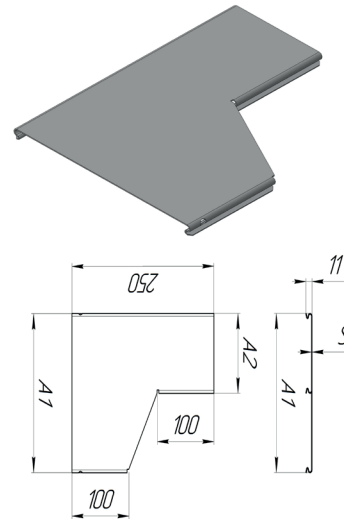

КЛЗРп - КРЫШКА ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛОТКА В ПРАВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛЗРп 200/100-0,7-ОЦ

Крышка перехода с лотка шириной 200 мм на лоток шириной 100 мм вправо. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

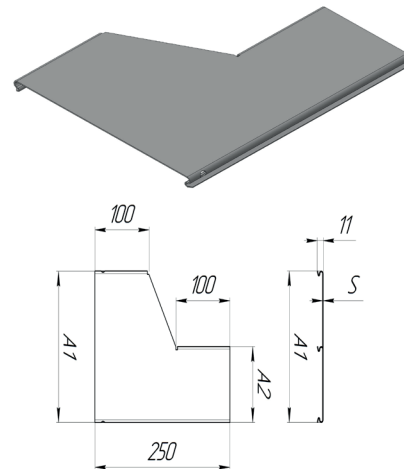

КЛЗРц - КРЫШКА ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛОТКА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛЗРц 200/100-0,7-ОЦ

Крышка перехода с лотка шириной 200 мм на лоток шириной 100 мм по центру. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

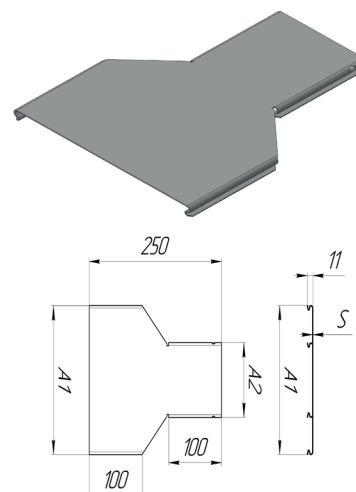

Типовые варианты исполнения:



ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ

Лестничные лотки, в отличие от листовых, характеризуются более высокой нагрузочной способностью и предполагают укладку в них кабеля большего диаметра. Открытая конструкция лестничных лотков не позволяет кабелям перегреваться. Рекомендуются для применения, как вне, так и внутри помещений, в особенно там, где перепады температур и показателей влажности достаточно велики. Лотки не собирают в себе пыль и мелкодисперсные вещества, не образуют конденсат и накопление влаги, тем самым, минимизируют риск возникновения очагов коррозии. Это позволяет сделать вывод о большей долговечности изделий.


Лоток представляет собой лестничную конструкцию, состоящую из двух боковых С-образных профилей и перемычек между ними. Уникальная технология соединения профилей методом «пуклевания», также называемая «клинчингом», позволяет сохранить целостность цинкового покрытия, минимизировать зазор между бортом и перемычкой лотка, и имеет больше преимуществ, в сравнении с традиционным методом сварки, «выжигая» цинковый слой с поверхности металла, и вызывающим преждевременную коррозию.

Формирование кабельной трассы производится посредством применения прямых секций лестничных лотков в сочетании с фасонными секциями, позволяющими придавать нужную конфигурацию. Для изменения направления и ответвления трассы имеется широкий выбор фасонных секций, таких как крестообразные и Т-образные секции, отводы, вертикальные и горизонтальные углы, соединительные планки, переходники. Соединение прямых и фасонных секций между собой производится за счет различных соединителей. Возможно разделение кабелей внутри лотка, посредством установки специальных перегородок разделителей.

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ



ФАСОННЫЕ СЕКЦИИ

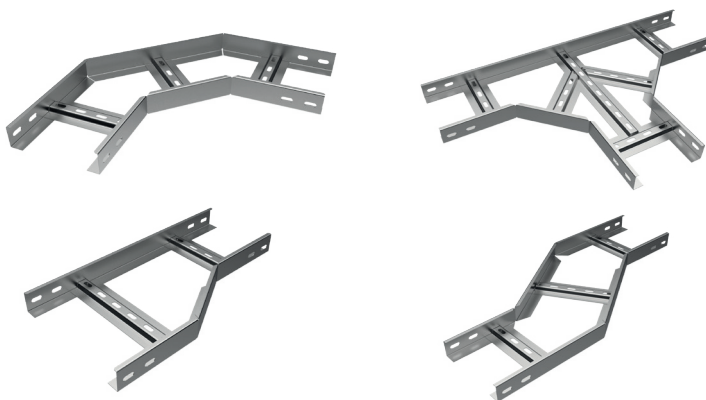

Возможные размеры лестничных кабельных лотков

Параметр	Стандартные размеры	Дополнительные размеры
Ширина основания лотка	100/ 200/ 300/ 400/ 500/ 600 мм	150/ 250/ 350/ 450/ 550/ 650 мм
Высота борта	50 / 65 / 80 / 100 (мм)	60 / 75 / 110 / 150 (мм)
Толщина борта	1,2/ 1,5 (мм)	2,0 (мм)
Толщина перемычки	1,2(мм)	2,0 (мм)
Длина лотка	3000 мм	1000...6000 мм, шаг 100 мм

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



предварительно оцинкованная, методом Сендзмира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, толщина цинкового слоя 15-20 мкм



низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523 оцинкованная методом погружения в расплав цинка по ГОСТ 9.307, толщина цинкового слоя 50-120 мкм



предварительно оцинкованная, методом Сендзмира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, покрытие - полимерная порошковая краска, цвет в соответствии с таблицей RAL.



нержавеющая сталь, аналог AISI304



нержавеющая сталь, аналог AISI316

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ФАСОННЫХ СЕКЦИЙ:

Фасонные изделия выполняются в двух-, трёх-, четырёхсекционном варианте, что обеспечивает необходимый радиус изгиба кабелей при укладке. Радиус изгиба 140, 200, 300, 600, 900 мм и др.

МАТЕРИАЛЫ:

Лотки и фасонные секции изготавливаются из оцинкованного листового проката (ГОСТ 14918-80) и холоднокатаного листового проката (ГОСТ 19904-90). Изготовление из других материалов рассматривается индивидуально.

Типовые варианты исполнения:



НЛ - ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


НЛ 200х50-1,2-3000-ГЦ
Лоток лестничный 200х50, толщина 1,2 мм; длина 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

НЛ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

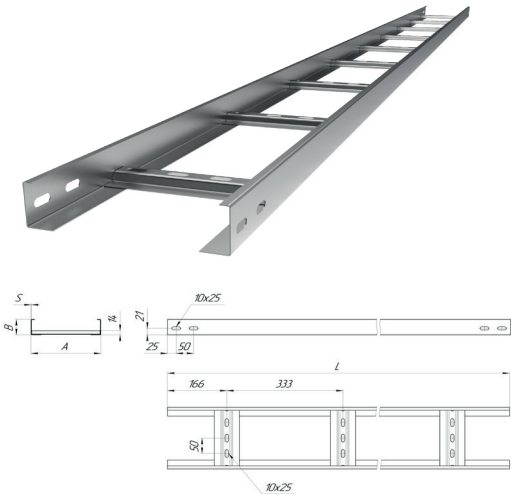

Безопасные рабочие нагрузки в горизонтальной плоскости в горизонтальном направлении							
Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, Н/м (кг/м)				
			1,0 м	1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
100-600	50	1,2	1960 (200)	1568 (160)	1176 (120)	882 (90)	588 (60)
		1,5	2646 (270)	2058 (210)	1470 (150)	1078 (110)	784 (80)
	65	1,2	2058 (210)	1666 (170)	1274 (130)	950 (97)	656 (67)
		1,5	2793 (285)	2254 (230)	1715 (175)	1274 (130)	882 (90)
	80	1,2	2156 (220)	1764 (180)	1372 (140)	1029 (105)	735 (75)
		1,5	2940 (300)	2450 (250)	1960 (200)	1470 (150)	980 (100)
	100	1,2	2744 (280)	2156 (220)	1568 (160)	1176 (120)	882 (90)
		1,5	3528 (360)	2842 (290)	2254 (230)	1666 (170)	1274 (130)

* Испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3.
Длина концевой пролёта 0,4-0,6 от длины рабочего пролёта (для пролётов 2,0; 2,5 и 3,0 метра)
Расстояние от места стыка секций в концевом пролёте до опоры 0,2-0,25 от длины пролёта.
Продольный прогиб не более 1/100 от длины основного пролёта.
Поперечный прогиб не более 1/20 от длины основного пролёта.
Коэффициент запаса прочности не менее 1,7 от заявленной безопасной рабочей нагрузки.

Типовые варианты исполнения:



ЛОТОК НЛ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	2,03	2,18	2,08	6600	НЛ 200x50-1,2-3000-ОЦ	НЛ 200x50-1,2-3000-ГЦ	НЛ 200x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,31	2,49	2,37	9600	НЛ 200x65-1,2-3000-ОЦ	НЛ 200x65-1,2-3000-ГЦ	НЛ 200x65-1,2-3000-НЖ		
	80		2,6	2,8	2,66	12500	НЛ 200x80-1,2-3000-ОЦ	НЛ 200x80-1,2-3000-ГЦ	НЛ 200x80-1,2-3000-НЖ		
	100		2,97	3,19	3,04	16500	НЛ 200x100-1,2-3000-ОЦ	НЛ 200x100-1,2-3000-ГЦ	НЛ 200x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	2,41	2,56	2,47	6500	НЛ 200x50-1,5-3000-ОЦ	НЛ 200x50-1,5-3000-ГЦ	НЛ 200x50-1,5-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,76	2,93	2,83	9400	НЛ 200x65-1,5-3000-ОЦ	НЛ 200x65-1,5-3000-ГЦ	НЛ 200x65-1,5-3000-НЖ		
	80		3,12	3,32	3,19	12400	НЛ 200x80-1,5-3000-ОЦ	НЛ 200x80-1,5-3000-ГЦ	НЛ 200x80-1,5-3000-НЖ		
	100		3,58	3,8	3,67	16300	НЛ 200x100-1,5-3000-ОЦ	НЛ 200x100-1,5-3000-ГЦ	НЛ 200x100-1,5-3000-НЖ		
300	50	1,2	2,26	2,43	2,31	9900	НЛ 300x50-1,2-3000-ОЦ	НЛ 300x50-1,2-3000-ГЦ	НЛ 300x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,54	2,73	2,6	14400	НЛ 300x65-1,2-3000-ОЦ	НЛ 300x65-1,2-3000-ГЦ	НЛ 300x65-1,2-3000-НЖ		
	80		2,82	3,03	2,89	18900	НЛ 300x80-1,2-3000-ОЦ	НЛ 300x80-1,2-3000-ГЦ	НЛ 300x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,2	3,44	3,27	24800	НЛ 300x100-1,2-3000-ОЦ	НЛ 300x100-1,2-3000-ГЦ	НЛ 300x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	2,64	2,81	2,7	9800	НЛ 300x50-1,5-3000-ОЦ	НЛ 300x50-1,5-3000-ГЦ	НЛ 300x50-1,5-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,99	3,18	3,06	14200	НЛ 300x65-1,5-3000-ОЦ	НЛ 300x65-1,5-3000-ГЦ	НЛ 300x65-1,5-3000-НЖ		
	80		3,34	3,55	3,42	18700	НЛ 300x80-1,5-3000-ОЦ	НЛ 300x80-1,5-3000-ГЦ	НЛ 300x80-1,5-3000-НЖ		
	100		3,81	4,05	3,9	24600	НЛ 300x100-1,5-3000-ОЦ	НЛ 300x100-1,5-3000-ГЦ	НЛ 300x100-1,5-3000-НЖ		
400	50	1,2	2,49	2,68	2,54	13300	НЛ 400x50-1,2-3000-ОЦ	НЛ 400x50-1,2-3000-ГЦ	НЛ 400x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,77	2,98	2,83	19300	НЛ 400x65-1,2-3000-ОЦ	НЛ 400x65-1,2-3000-ГЦ	НЛ 400x65-1,2-3000-НЖ		
	80		3,05	3,28	3,12	25200	НЛ 400x80-1,2-3000-ОЦ	НЛ 400x80-1,2-3000-ГЦ	НЛ 400x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,43	3,69	3,5	33200	НЛ 400x100-1,2-3000-ОЦ	НЛ 400x100-1,2-3000-ГЦ	НЛ 400x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	2,87	3,06	2,93	13100	НЛ 400x50-1,5-3000-ОЦ	НЛ 400x50-1,5-3000-ГЦ	НЛ 400x50-1,5-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,22	3,43	3,29	19000	НЛ 400x65-1,5-3000-ОЦ	НЛ 400x65-1,5-3000-ГЦ	НЛ 400x65-1,5-3000-НЖ		
	80		3,57	3,8	3,65	25000	НЛ 400x80-1,5-3000-ОЦ	НЛ 400x80-1,5-3000-ГЦ	НЛ 400x80-1,5-3000-НЖ		
	100		4,04	4,3	4,13	32900	НЛ 400x100-1,5-3000-ОЦ	НЛ 400x100-1,5-3000-ГЦ	НЛ 400x100-1,5-3000-НЖ		
500	50	1,2	2,71	2,92	2,78	16700	НЛ 500x50-1,2-3000-ОЦ	НЛ 500x50-1,2-3000-ГЦ	НЛ 500x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3	3,23	3,07	24100	НЛ 500x65-1,2-3000-ОЦ	НЛ 500x65-1,2-3000-ГЦ	НЛ 500x65-1,2-3000-НЖ		
	80		3,28	3,53	3,35	31600	НЛ 500x80-1,2-3000-ОЦ	НЛ 500x80-1,2-3000-ГЦ	НЛ 500x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,65	3,93	3,74	41500	НЛ 500x100-1,2-3000-ОЦ	НЛ 500x100-1,2-3000-ГЦ	НЛ 500x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	3,09	3,3	3,16	16400	НЛ 500x50-1,5-3000-ОЦ	НЛ 500x50-1,5-3000-ГЦ	НЛ 500x50-1,5-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,45	3,68	3,52	23800	НЛ 500x65-1,5-3000-ОЦ	НЛ 500x65-1,5-3000-ГЦ	НЛ 500x65-1,5-3000-НЖ		
	80		3,8	4,05	3,88	31300	НЛ 500x80-1,5-3000-ОЦ	НЛ 500x80-1,5-3000-ГЦ	НЛ 500x80-1,5-3000-НЖ		
	100		4,27	4,55	4,36	41200	НЛ 500x100-1,5-3000-ОЦ	НЛ 500x100-1,5-3000-ГЦ	НЛ 500x100-1,5-3000-НЖ		
600	50	1,2	2,94	3,16	3,01	20000	НЛ 600x50-1,2-3000-ОЦ	НЛ 600x50-1,2-3000-ГЦ	НЛ 600x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,22	3,47	3,3	29000	НЛ 600x65-1,2-3000-ОЦ	НЛ 600x65-1,2-3000-ГЦ	НЛ 600x65-1,2-3000-НЖ		
	80		3,51	3,78	3,59	38000	НЛ 600x80-1,2-3000-ОЦ	НЛ 600x80-1,2-3000-ГЦ	НЛ 600x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,88	4,17	3,97	49900	НЛ 600x100-1,2-3000-ОЦ	НЛ 600x100-1,2-3000-ГЦ	НЛ 600x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	3,32	3,54	3,4	19700	НЛ 600x50-1,5-3000-ОЦ	НЛ 600x50-1,5-3000-ГЦ	НЛ 600x50-1,5-3000-НЖ		
	65		3,67	3,91	3,76	28600	НЛ 600x65-1,5-3000-ОЦ	НЛ 600x65-1,5-3000-ГЦ	НЛ 600x65-1,5-3000-НЖ		
	80		4,02	4,29	4,12	37600	НЛ 600x80-1,5-3000-ОЦ	НЛ 600x80-1,5-3000-ГЦ	НЛ 600x80-1,5-3000-НЖ		
	100		4,49	4,78	4,6	49500	НЛ 600x100-1,5-3000-ОЦ	НЛ 600x100-1,5-3000-ГЦ	НЛ 600x100-1,5-3000-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НПЛ - ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НПЛ 200х50-1,2-3000-ГЦ
Лоток перфорированный лестничный 200х50, толщина 1,2 мм; длина 3 м; горячеоцинкованный


Правила формирования артикула для заказа:

НПЛ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

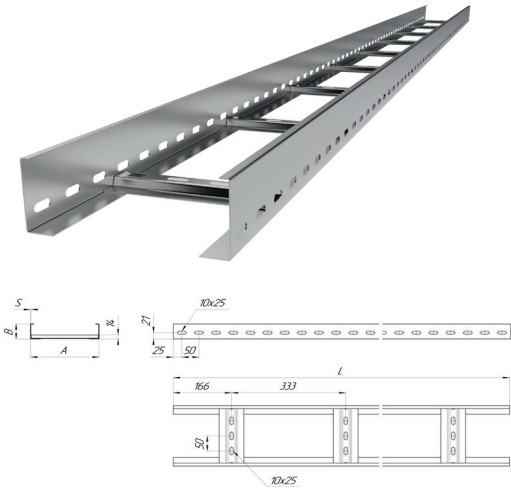

Безопасные рабочие нагрузки в горизонтальной плоскости в горизонтальном направлении							
Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, Н/м (кг/м)				
			1,0 м	1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
100-600	50	1,2	1960 (200)	1568 (160)	1176 (120)	882 (90)	588 (60)
		1,5	2646 (270)	2058 (210)	1470 (150)	1078 (110)	784 (80)
	65	1,2	2058 (210)	1666 (170)	1274 (130)	950 (97)	656 (67)
		1,5	2793 (285)	2254 (230)	1715 (175)	1274 (130)	882 (90)
	80	1,2	2156 (220)	1764 (180)	1372 (140)	1029 (105)	735 (75)
		1,5	2940 (300)	2450 (250)	1960 (200)	1470 (150)	980 (100)
	100	1,2	2744 (280)	2156 (220)	1568 (160)	1176 (120)	882 (90)
		1,5	3528 (360)	2842 (290)	2254 (230)	1666 (170)	1274 (130)

* Испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3.
Длина концевого пролёта 0,4-0,6 от длины рабочего пролёта (для пролётов 2,0; 2,5 и 3,0 метра)
Расстояние от места стыка секций в концевом пролёте до опоры 0,2-0,25 от длины пролёта.
Продольный прогиб не более 1/100 от длины основного пролёта.
Поперечный прогиб не более 1/20 от длины основного пролёта.
Коэффициент запаса прочности не менее 1,7 от заявленной безопасной рабочей нагрузки.

Типовые варианты исполнения:



ЛОТОК НПЛ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	1,95	2,1	2	6600	НПЛ 200x50-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 200x50-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 200x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,23	2,4	2,29	9600	НПЛ 200x65-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 200x65-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 200x65-1,2-3000-НЖ		
	80		2,52	2,71	2,57	12500	НПЛ 200x80-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 200x80-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 200x80-1,2-3000-НЖ		
	100		2,89	3,11	2,96	16500	НПЛ 200x100-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 200x100-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 200x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	2,31	2,46	2,36	6500	НПЛ 200x50-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 200x50-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 200x50-1,5-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,66	2,83	2,72	9400	НПЛ 200x65-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 200x65-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 200x65-1,5-3000-НЖ		
	80		3,01	3,2	3,08	12400	НПЛ 200x80-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 200x80-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 200x80-1,5-3000-НЖ		
	100		3,48	3,7	3,56	16300	НПЛ 200x100-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 200x100-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 200x100-1,5-3000-НЖ		
300	50	1,2	2,18	2,35	2,23	9900	НПЛ 300x50-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 300x50-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 300x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,46	2,65	2,52	14400	НПЛ 300x65-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 300x65-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 300x65-1,2-3000-НЖ		
	80		2,74	2,95	2,81	18900	НПЛ 300x80-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 300x80-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 300x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,12	3,36	3,19	24800	НПЛ 300x100-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 300x100-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 300x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	2,54	2,71	2,6	9800	НПЛ 300x50-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 300x50-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 300x50-1,5-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,89	3,08	2,96	14200	НПЛ 300x65-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 300x65-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 300x65-1,5-3000-НЖ		
	80		3,24	3,45	3,32	18700	НПЛ 300x80-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 300x80-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 300x80-1,5-3000-НЖ		
	100		3,71	3,95	3,8	24600	НПЛ 300x100-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 300x100-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 300x100-1,5-3000-НЖ		
400	50	1,2	2,41	2,59	2,46	13300	НПЛ 400x50-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 400x50-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 400x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,69	2,9	2,75	19300	НПЛ 400x65-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 400x65-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 400x65-1,2-3000-НЖ		
	80		2,97	3,2	3,04	25200	НПЛ 400x80-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 400x80-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 400x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,35	3,6	3,42	33200	НПЛ 400x100-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 400x100-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 400x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	2,77	2,95	2,83	13100	НПЛ 400x50-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 400x50-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 400x50-1,5-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,12	3,32	3,19	19000	НПЛ 400x65-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 400x65-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 400x65-1,5-3000-НЖ		
	80		3,47	3,7	3,55	25000	НПЛ 400x80-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 400x80-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 400x80-1,5-3000-НЖ		
	100		3,94	4,19	4,03	32900	НПЛ 400x100-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 400x100-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 400x100-1,5-3000-НЖ		
500	50	1,2	2,63	2,83	2,7	16700	НПЛ 500x50-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 500x50-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 500x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,92	3,14	2,98	24100	НПЛ 500x65-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 500x65-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 500x65-1,2-3000-НЖ		
	80		3,2	3,44	3,27	31600	НПЛ 500x80-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 500x80-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 500x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,57	3,84	3,66	41500	НПЛ 500x100-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 500x100-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 500x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	2,99	3,19	3,06	16400	НПЛ 500x50-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 500x50-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 500x50-1,5-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,35	3,57	3,42	23800	НПЛ 500x65-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 500x65-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 500x65-1,5-3000-НЖ		
	80		3,7	3,94	3,78	31300	НПЛ 500x80-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 500x80-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 500x80-1,5-3000-НЖ		
	100		4,17	4,44	4,26	41200	НПЛ 500x100-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 500x100-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 500x100-1,5-3000-НЖ		
600	50	1,2	2,86	3,08	2,93	20000	НПЛ 600x50-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 600x50-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 600x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,14	3,38	3,22	29000	НПЛ 600x65-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 600x65-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 600x65-1,2-3000-НЖ		
	80		3,43	3,69	3,5	38000	НПЛ 600x80-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 600x80-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 600x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,8	4,09	3,89	49900	НПЛ 600x100-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 600x100-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 600x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	3,22	3,44	3,29	19700	НПЛ 600x50-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 600x50-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 600x50-1,5-3000-НЖ		
	65		3,57	3,81	3,65	28600	НПЛ 600x65-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 600x65-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 600x65-1,5-3000-НЖ		
	80		3,92	4,18	4,01	37600	НПЛ 600x80-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 600x80-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 600x80-1,5-3000-НЖ		
	100		4,39	4,68	4,49	49500	НПЛ 600x100-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 600x100-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 600x100-1,5-3000-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.



СТ -ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



СТ 200х50-1,2-3000-ГЦ
Лоток перфорированный лестничный для средних нагрузок 200х50, толщина 1,2 мм; длина 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

СТ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

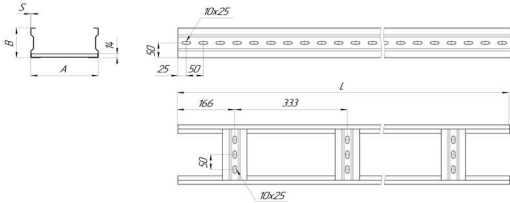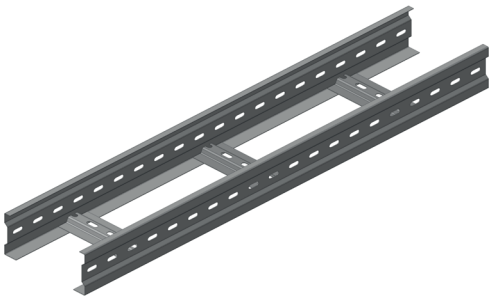

ЛОТОК СТ									
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.		Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ		ОЦ	ГЦ	Соединитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	3,09	3,32	6300	СТ 200х50-1,2-3000-ОЦ	СТ 200х50-1,2-3000-ГЦ	СЛ 50 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	80		3,09	3,32	11900	СТ 200х80-1,2-3000-ОЦ	СТ 200х80-1,2-3000-НЖ	СЛ 80 - 2 шт.	
	100		3,09	3,32	15600	СТ 200х100-1,2-3000-ОЦ	СТ 200х100-1,2-3000-НЖ	СЛ 100 - 2 шт.	
300	50	1,2	3,31	3,56	9400	СТ 300х50-1,2-3000-ОЦ	СТ 300х50-1,2-3000-НЖ	СЛ 50 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	80		3,31	3,56	17900	СТ 300х80-1,2-3000-ОЦ	СТ 300х80-1,2-3000-НЖ	СЛ 80 - 2 шт.	
	100		3,31	3,56	23600	СТ 300х100-1,2-3000-ОЦ	СТ 300х100-1,2-3000-НЖ	СЛ 100 - 2 шт.	
400	50	1,2	3,54	3,81	12600	СТ 400х50-1,2-3000-ОЦ	СТ 400х50-1,2-3000-НЖ	СЛ 50 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	80		3,54	3,81	24000	СТ 400х80-1,2-3000-ОЦ	СТ 400х80-1,2-3000-НЖ	СЛ 80 - 2 шт.	
	100		3,54	3,81	31500	СТ 400х100-1,2-3000-ОЦ	СТ 400х100-1,2-3000-НЖ	СЛ 100 - 2 шт.	
500	50	1,2	3,77	4,06	15800	СТ 500х50-1,2-3000-ОЦ	СТ 500х50-1,2-3000-НЖ	СЛ 50 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	80		3,77	4,06	30000	СТ 500х80-1,2-3000-ОЦ	СТ 500х80-1,2-3000-НЖ	СЛ 80 - 2 шт.	
	100		3,77	4,06	39500	СТ 500х100-1,2-3000-ОЦ	СТ 500х100-1,2-3000-НЖ	СЛ 100 - 2 шт.	
600	50	1,2	4	4,3	19000	СТ 600х50-1,2-3000-ОЦ	СТ 600х50-1,2-3000-НЖ	СЛ 50 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	80		4	4,3	36100	СТ 600х80-1,2-3000-ОЦ	СТ 600х80-1,2-3000-НЖ	СЛ 80 - 2 шт.	
	100		4	4,3	47400	СТ 600х100-1,2-3000-ОЦ	СТ 600х100-1,2-3000-НЖ	СЛ 100 - 2 шт.	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



РНП - РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


РНП 50-1,0-3000-ОЦ
Разделитель лестничного лотка с высотой 50мм, толщина 1,0 мм; длина 3 м; оцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

РНП <Высота лотка>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

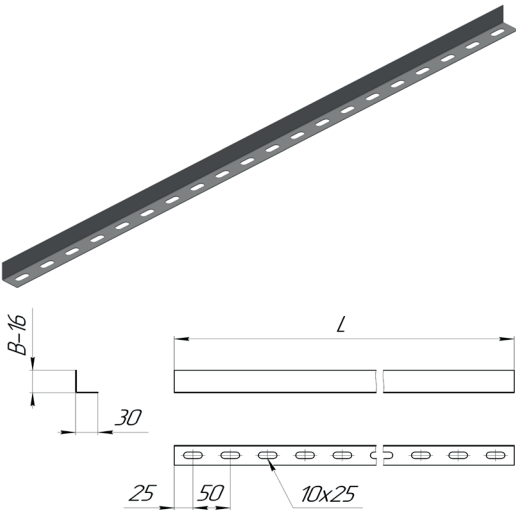

РАЗДЕЛИТЕЛЬ РНП								
Высо-та В, мм	Тол-щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество комплектов метизов
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
50	1,2	1,95	2,1	2	НПЛ 200x50-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 200x50-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 200x50-1,2-3000-НЖ	КБст 8x16 - 8 шт.
65		2,23	2,4	2,29	НПЛ 200x65-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 200x65-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 200x65-1,2-3000-НЖ	
80		2,52	2,71	2,57	НПЛ 200x80-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 200x80-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 200x80-1,2-3000-НЖ	
100		2,89	3,11	2,96	НПЛ 200x100-1,2-3000-ОЦ	НПЛ 200x100-1,2-3000-ГЦ	НПЛ 200x100-1,2-3000-НЖ	
50	1,5	2,31	2,46	2,36	НПЛ 200x50-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 200x50-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 200x50-1,5-3000-НЖ	
65		2,66	2,83	2,72	НПЛ 200x65-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 200x65-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 200x65-1,5-3000-НЖ	
80		3,01	3,2	3,08	НПЛ 200x80-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 200x80-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 200x80-1,5-3000-НЖ	
100		3,48	3,7	3,56	НПЛ 200x100-1,5-3000-ОЦ	НПЛ 200x100-1,5-3000-ГЦ	НПЛ 200x100-1,5-3000-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



П01 - ПЕРЕГОРОДКА ОГНЕСТОЙКАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

П01 200-1,5-2000-ГЦ


Перегородка огнестойкая для лотка с шириной 200мм, толщина 1,5 мм; длина 2 м; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

П01 <Ширина лотка>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

В комплект поставки входят: Панель перегородки, соединитель перегородок, 2-а комплекта метизов для соединения перегородок. Подвесы перегородок заказываются отдельно.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

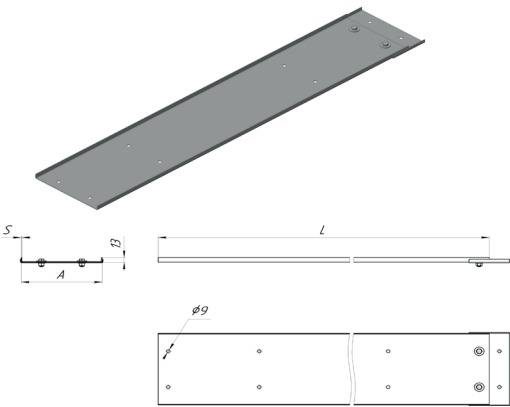

ПЕРЕГОРОДКА П01								
Ширина лотка А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество подвесов и метизов для монтажа на одну перегородку
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
200	1,5	1,83	1,94	1,87	П01 200-1,5-2000-ОЦ	П01 200-1,5-2000-ГЦ	П01 200-1,5-2000-НЖ	"ПП01 - 2 шт. КБст 8х16 - 8 шт."
300		2,65	2,81	2,71	П01 300-1,5-2000-ОЦ	П01 300-1,5-2000-ГЦ	П01 300-1,5-2000-НЖ	
400		3,47	3,68	3,55	П01 400-1,5-2000-ОЦ	П01 400-1,5-2000-ГЦ	П01 400-1,5-2000-НЖ	
500		4,29	4,55	4,39	П01 500-1,5-2000-ОЦ	П01 500-1,5-2000-ГЦ	П01 500-1,5-2000-НЖ	
600		5,11	5,42	5,23	П01 600-1,5-2000-ОЦ	П01 600-1,5-2000-ГЦ	П01 600-1,5-2000-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

П06 - ПЕРЕГОРОДКА ОГНЕСТОЙКАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

П06 200-1,5-2000-ГЦ


Перегородка огнестойкая для лотка с шириной 200мм, толщина 1,5 мм; длина 2 м; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

П06 <Ширина лотка>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

В комплект поставки входят: Панель перегородки, соединитель перегородок, 2-а комплекта метизов для соединения перегородок. Метизы для монтажа перегородок заказываются отдельно, в зависимости от шага опор и количества полок..

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

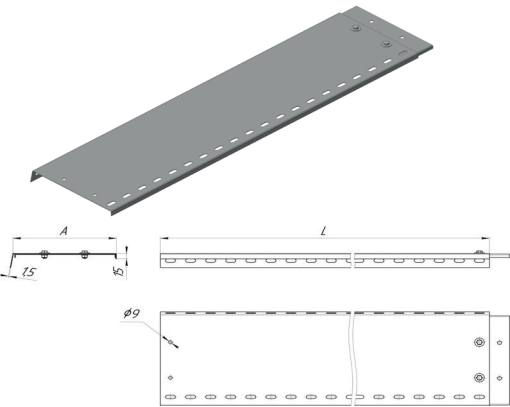

ПЕРЕГОРОДКА П06								
Ширина лотка А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество подвесов и метизов для монтажа на одну перегородку
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
200	1,5	2,46	2,61	2,51	П06 200-1,5-2000-ОЦ	П06 200-1,5-2000-ГЦ	П06 200-1,5-2000-НЖ	"УК1 - 2 шт. КБст 8х20 - 4 шт. КБст 8х50 - 1шт."
300		3,28	3,48	3,35	П06 300-1,5-2000-ОЦ	П06 300-1,5-2000-ГЦ	П06 300-1,5-2000-НЖ	
400		4,1	4,35	4,19	П06 400-1,5-2000-ОЦ	П06 400-1,5-2000-ГЦ	П06 400-1,5-2000-НЖ	
500		4,92	5,22	5,03	П06 500-1,5-2000-ОЦ	П06 500-1,5-2000-ГЦ	П06 500-1,5-2000-НЖ	
600		5,74	6,08	5,87	П06 600-1,5-2000-ОЦ	П06 600-1,5-2000-ГЦ	П06 600-1,5-2000-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ДН - ДНО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ДН 200-1,5-2000-ГЦ
Дно лестничного лотка с шириной 400мм, толщина 2,0 мм;
длина 3 м; горячеоцинкованное

Правила формирования артикула для заказа:

ДН <Ширина лотка>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

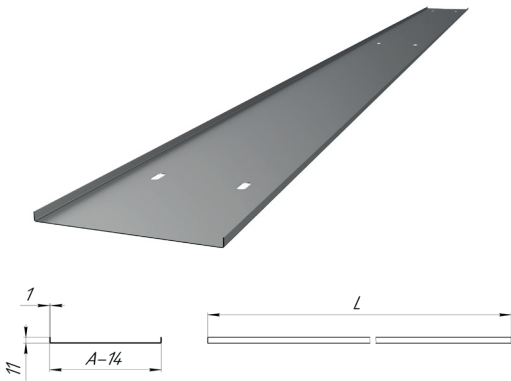

ДНО ДН								
Ширина лотка А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество комплектов метизов
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
200	1,5	3,19	3,33	3,26	ДН 200-2,0-3000-ОЦ	ДН 200-2,0-3000-ГЦ	ДН 200-2,0-3000-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
300		4,76	4,97	4,87	ДН 300-2,0-3000-ОЦ	ДН 300-2,0-3000-ГЦ	ДН 300-2,0-3000-НЖ	
400		6,33	6,61	6,47	ДН 400-2,0-3000-ОЦ	ДН 400-2,0-3000-ГЦ	ДН 400-2,0-3000-НЖ	
500		7,9	8,25	8,08	ДН 500-2,0-3000-ОЦ	ДН 500-2,0-3000-ГЦ	ДН 500-2,0-3000-НЖ	
600		9,47	9,89	9,68	ДН 600-2,0-3000-ОЦ	ДН 600-2,0-3000-ГЦ	ДН 600-2,0-3000-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛУ - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛУ 200х50-1,2-90-ГЦ
Угловая секция лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм;
угол поворота 90 гр.; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

НЛУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

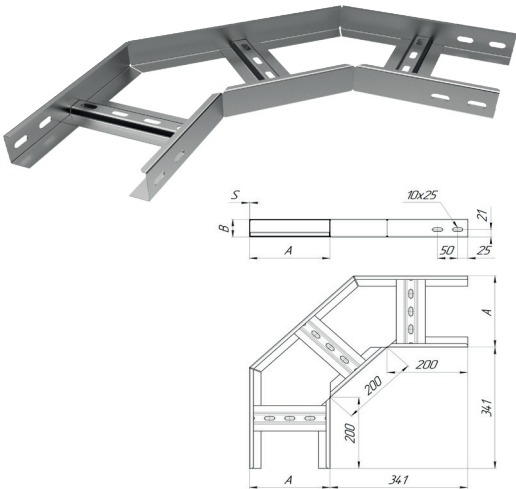

УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ НЛУ											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди-нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	1,62	1,74	1,66	6600	НЛУ 200х50-1,2-90-ОЦ	НЛУ 200х50-1,2-90-ГЦ	НЛУ 200х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,83	1,97	1,87	9600	НЛУ 200х65-1,2-90-ОЦ	НЛУ 200х65-1,2-90-ГЦ	НЛУ 200х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,04	2,2	2,09	12500	НЛУ 200х80-1,2-90-ОЦ	НЛУ 200х80-1,2-90-ГЦ	НЛУ 200х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,32	2,5	2,38	16500	НЛУ 200х100-1,2-90-ОЦ	НЛУ 200х100-1,2-90-ГЦ	НЛУ 200х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,9	2,02	1,94	6500	НЛУ 200х50-1,5-90-ОЦ	НЛУ 200х50-1,5-90-ГЦ	НЛУ 200х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,17	2,31	2,21	9400	НЛУ 200х65-1,5-90-ОЦ	НЛУ 200х65-1,5-90-ГЦ	НЛУ 200х65-1,5-90-НЖ		
	80		2,43	2,58	2,49	12400	НЛУ 200х80-1,5-90-ОЦ	НЛУ 200х80-1,5-90-ГЦ	НЛУ 200х80-1,5-90-НЖ		
	100		2,78	2,96	2,84	16300	НЛУ 200х100-1,5-90-ОЦ	НЛУ 200х100-1,5-90-ГЦ	НЛУ 200х100-1,5-90-НЖ		
300	50	1,2	1,98	2,13	2,02	9900	НЛУ 300х50-1,2-90-ОЦ	НЛУ 300х50-1,2-90-ГЦ	НЛУ 300х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,22	2,39	2,27	14400	НЛУ 300х65-1,2-90-ОЦ	НЛУ 300х65-1,2-90-ГЦ	НЛУ 300х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,45	2,64	2,51	18900	НЛУ 300х80-1,2-90-ОЦ	НЛУ 300х80-1,2-90-ГЦ	НЛУ 300х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,76	2,97	2,82	24800	НЛУ 300х100-1,2-90-ОЦ	НЛУ 300х100-1,2-90-ГЦ	НЛУ 300х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,29	2,44	2,34	9800	НЛУ 300х50-1,5-90-ОЦ	НЛУ 300х50-1,5-90-ГЦ	НЛУ 300х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,59	2,76	2,64	14200	НЛУ 300х65-1,5-90-ОЦ	НЛУ 300х65-1,5-90-ГЦ	НЛУ 300х65-1,5-90-НЖ		
	80		2,88	3,07	2,95	18700	НЛУ 300х80-1,5-90-ОЦ	НЛУ 300х80-1,5-90-ГЦ	НЛУ 300х80-1,5-90-НЖ		
	100		3,27	3,48	3,34	24600	НЛУ 300х100-1,5-90-ОЦ	НЛУ 300х100-1,5-90-ГЦ	НЛУ 300х100-1,5-90-НЖ		
400	50	1,2	2,34	2,52	2,39	13300	НЛУ 400х50-1,2-90-ОЦ	НЛУ 400х50-1,2-90-ГЦ	НЛУ 400х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,6	2,8	2,66	19300	НЛУ 400х65-1,2-90-ОЦ	НЛУ 400х65-1,2-90-ГЦ	НЛУ 400х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,86	3,08	2,92	25200	НЛУ 400х80-1,2-90-ОЦ	НЛУ 400х80-1,2-90-ГЦ	НЛУ 400х80-1,2-90-НЖ		
	100		3,2	3,44	3,27	33200	НЛУ 400х100-1,2-90-ОЦ	НЛУ 400х100-1,2-90-ГЦ	НЛУ 400х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,68	2,86	2,74	13100	НЛУ 400х50-1,5-90-ОЦ	НЛУ 400х50-1,5-90-ГЦ	НЛУ 400х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3	3,2	3,07	19000	НЛУ 400х65-1,5-90-ОЦ	НЛУ 400х65-1,5-90-ГЦ	НЛУ 400х65-1,5-90-НЖ		
	80		3,33	3,55	3,4	25000	НЛУ 400х80-1,5-90-ОЦ	НЛУ 400х80-1,5-90-ГЦ	НЛУ 400х80-1,5-90-НЖ		
	100		3,75	3,99	3,84	32900	НЛУ 400х100-1,5-90-ОЦ	НЛУ 400х100-1,5-90-ГЦ	НЛУ 400х100-1,5-90-НЖ		
500	50	1,2	2,7	2,91	2,76	16700	НЛУ 500х50-1,2-90-ОЦ	НЛУ 500х50-1,2-90-ГЦ	НЛУ 500х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,98	3,21	3,05	24100	НЛУ 500х65-1,2-90-ОЦ	НЛУ 500х65-1,2-90-ГЦ	НЛУ 500х65-1,2-90-НЖ		
	80		3,26	3,51	3,34	31600	НЛУ 500х80-1,2-90-ОЦ	НЛУ 500х80-1,2-90-ГЦ	НЛУ 500х80-1,2-90-НЖ		
	100		3,63	3,91	3,72	41500	НЛУ 500х100-1,2-90-ОЦ	НЛУ 500х100-1,2-90-ГЦ	НЛУ 500х100-1,2-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ НЛУ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	3,07	3,28	3,14	16400	НЛУ 500х50-1,5-90-ОЦ	НЛУ 500х50-1,5-90-ГЦ	НЛУ 500х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,42	3,65	3,5	23800	НЛУ 500х65-1,5-90-ОЦ	НЛУ 500х65-1,5-90-ГЦ	НЛУ 500х65-1,5-90-НЖ		
	80		3,78	4,03	3,86	31300	НЛУ 500х80-1,5-90-ОЦ	НЛУ 500х80-1,5-90-ГЦ	НЛУ 500х80-1,5-90-НЖ		
	100		4,24	4,52	4,34	41200	НЛУ 500х100-1,5-90-ОЦ	НЛУ 500х100-1,5-90-ГЦ	НЛУ 500х100-1,5-90-НЖ		
600	50	1,2	3,06	3,29	3,13	20000	НЛУ 600х50-1,2-90-ОЦ	НЛУ 600х50-1,2-90-ГЦ	НЛУ 600х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,36	3,62	3,44	29000	НЛУ 600х65-1,2-90-ОЦ	НЛУ 600х65-1,2-90-ГЦ	НЛУ 600х65-1,2-90-НЖ		
	80		3,67	3,95	3,75	38000	НЛУ 600х80-1,2-90-ОЦ	НЛУ 600х80-1,2-90-ГЦ	НЛУ 600х80-1,2-90-НЖ		
	100		4,07	4,38	4,16	49900	НЛУ 600х100-1,2-90-ОЦ	НЛУ 600х100-1,2-90-ГЦ	НЛУ 600х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	3,46	3,69	3,54	19700	НЛУ 600х50-1,5-90-ОЦ	НЛУ 600х50-1,5-90-ГЦ	НЛУ 600х50-1,5-90-НЖ		
	65		3,84	4,1	3,93	28600	НЛУ 600х65-1,5-90-ОЦ	НЛУ 600х65-1,5-90-ГЦ	НЛУ 600х65-1,5-90-НЖ		
	80		4,23	4,51	4,32	37600	НЛУ 600х80-1,5-90-ОЦ	НЛУ 600х80-1,5-90-ГЦ	НЛУ 600х80-1,5-90-НЖ		
	100		4,73	5,04	4,84	49500	НЛУ 600х100-1,5-90-ОЦ	НЛУ 600х100-1,5-90-ГЦ	НЛУ 600х100-1,5-90-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНУ - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КНУ 200-1,0-90-ГЦ
Крышка угловой секции лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; угол поворота 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНУ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

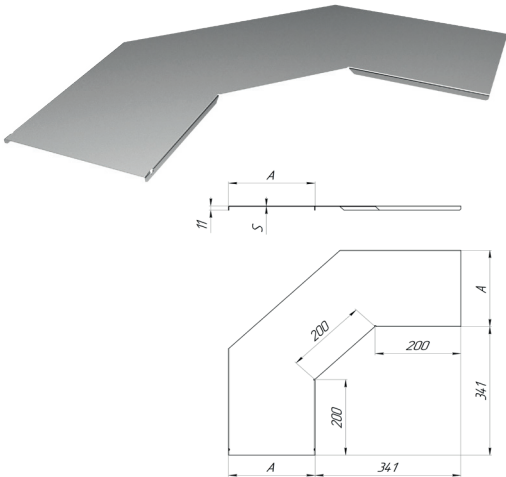

КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ КНУ							
Ширина лотка А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,89	1	0,91	КНУ 200-0,7-90-ОЦ	-	КНУ 200-0,7-90-НЖ
300		1,45	1,64	1,48	КНУ 300-0,7-90-ОЦ	-	КНУ 300-0,7-90-НЖ
400		2,1	2,37	2,15	КНУ 400-0,7-90-ОЦ	-	КНУ 400-0,7-90-НЖ
500		2,84	3,2	2,91	КНУ 500-0,7-90-ОЦ	-	КНУ 500-0,7-90-НЖ
600		3,67	4,14	3,76	КНУ 600-0,7-90-ОЦ	-	КНУ 600-0,7-90-НЖ
200	1,0	1,27	1,38	1,3	КНУ 200-1,0-90-ОЦ	КНУ 200-1,0-90-ГЦ	КНУ 200-1,0-90-НЖ
300		2,07	2,26	2,12	КНУ 300-1,0-90-ОЦ	КНУ 300-1,0-90-ГЦ	КНУ 300-1,0-90-НЖ
400		3	3,27	3,07	КНУ 400-1,0-90-ОЦ	КНУ 400-1,0-90-ГЦ	КНУ 400-1,0-90-НЖ
500		4,06	4,42	4,15	КНУ 500-1,0-90-ОЦ	КНУ 500-1,0-90-ГЦ	КНУ 500-1,0-90-НЖ
600		5,25	5,72	5,37	КНУ 600-1,0-90-ОЦ	КНУ 600-1,0-90-ГЦ	КНУ 600-1,0-90-НЖ
200	1,2	1,53	1,64	1,56	КНУ 200-1,2-90-ОЦ	КНУ 200-1,2-90-ГЦ	КНУ 200-1,2-90-НЖ
300		2,49	2,68	2,55	КНУ 300-1,2-90-ОЦ	КНУ 300-1,2-90-ГЦ	КНУ 300-1,2-90-НЖ
400		3,6	3,87	3,69	КНУ 400-1,2-90-ОЦ	КНУ 400-1,2-90-ГЦ	КНУ 400-1,2-90-НЖ
500		4,87	5,24	4,99	КНУ 500-1,2-90-ОЦ	КНУ 500-1,2-90-ГЦ	КНУ 500-1,2-90-НЖ
600		6,3	6,77	6,45	КНУ 600-1,2-90-ОЦ	КНУ 600-1,2-90-ГЦ	КНУ 600-1,2-90-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛУ - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛУ 200х50-1,2-45-ГЦ
Угловая секция лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм;
угол поворота 45 гр.; горячеоцинкованная



Правила формирования артикула для заказа:

НЛУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

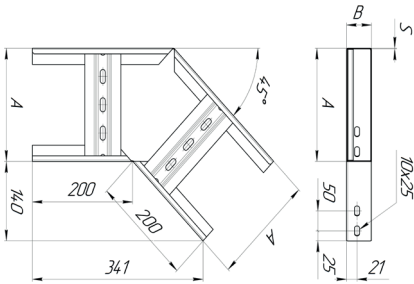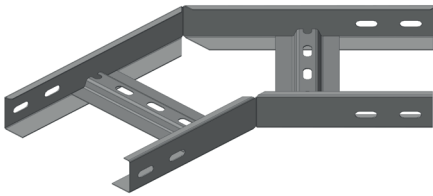

УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ НЛУ										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель Количество комплектов метизов
200	50	1,2	1,03	1,11	1,05	6600	НЛУ 200х50-1,2-45-ОЦ	НЛУ 200х50-1,2-45-ГЦ	НЛУ 200х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт. КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,17	1,26	1,19	9600	НЛУ 200х65-1,2-45-ОЦ	НЛУ 200х65-1,2-45-ГЦ	НЛУ 200х65-1,2-45-НЖ	
	80		1,3	1,4	1,33	12500	НЛУ 200х80-1,2-45-ОЦ	НЛУ 200х80-1,2-45-ГЦ	НЛУ 200х80-1,2-45-НЖ	
	100		1,48	1,59	1,52	16500	НЛУ 200х100-1,2-45-ОЦ	НЛУ 200х100-1,2-45-ГЦ	НЛУ 200х100-1,2-45-НЖ	
	50	1,5	1,2	1,28	1,23	6500	НЛУ 200х50-1,5-45-ОЦ	НЛУ 200х50-1,5-45-ГЦ	НЛУ 200х50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.
	65		1,37	1,46	1,41	9400	НЛУ 200х65-1,5-45-ОЦ	НЛУ 200х65-1,5-45-ГЦ	НЛУ 200х65-1,5-45-НЖ	
	80		1,54	1,64	1,58	12400	НЛУ 200х80-1,5-45-ОЦ	НЛУ 200х80-1,5-45-ГЦ	НЛУ 200х80-1,5-45-НЖ	
	100		1,77	1,88	1,81	16300	НЛУ 200х100-1,5-45-ОЦ	НЛУ 200х100-1,5-45-ГЦ	НЛУ 200х100-1,5-45-НЖ	
300	50	1,2	1,25	1,35	1,28	9900	НЛУ 300х50-1,2-45-ОЦ	НЛУ 300х50-1,2-45-ГЦ	НЛУ 300х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт. КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,39	1,5	1,43	14400	НЛУ 300х65-1,2-45-ОЦ	НЛУ 300х65-1,2-45-ГЦ	НЛУ 300х65-1,2-45-НЖ	
	80		1,54	1,66	1,58	18900	НЛУ 300х80-1,2-45-ОЦ	НЛУ 300х80-1,2-45-ГЦ	НЛУ 300х80-1,2-45-НЖ	
	100		1,74	1,87	1,78	24800	НЛУ 300х100-1,2-45-ОЦ	НЛУ 300х100-1,2-45-ГЦ	НЛУ 300х100-1,2-45-НЖ	
	50	1,5	1,44	1,53	1,47	9800	НЛУ 300х50-1,5-45-ОЦ	НЛУ 300х50-1,5-45-ГЦ	НЛУ 300х50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.
	65		1,62	1,73	1,66	14200	НЛУ 300х65-1,5-45-ОЦ	НЛУ 300х65-1,5-45-ГЦ	НЛУ 300х65-1,5-45-НЖ	
	80		1,81	1,93	1,85	18700	НЛУ 300х80-1,5-45-ОЦ	НЛУ 300х80-1,5-45-ГЦ	НЛУ 300х80-1,5-45-НЖ	
	100		2,05	2,18	2,1	24600	НЛУ 300х100-1,5-45-ОЦ	НЛУ 300х100-1,5-45-ГЦ	НЛУ 300х100-1,5-45-НЖ	
400	50	1,2	1,46	1,57	1,5	13300	НЛУ 400х50-1,2-45-ОЦ	НЛУ 400х50-1,2-45-ГЦ	НЛУ 400х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт. КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,62	1,74	1,66	19300	НЛУ 400х65-1,2-45-ОЦ	НЛУ 400х65-1,2-45-ГЦ	НЛУ 400х65-1,2-45-НЖ	
	80		1,78	1,92	1,82	25200	НЛУ 400х80-1,2-45-ОЦ	НЛУ 400х80-1,2-45-ГЦ	НЛУ 400х80-1,2-45-НЖ	
	100		2	2,15	2,04	33200	НЛУ 400х100-1,2-45-ОЦ	НЛУ 400х100-1,2-45-ГЦ	НЛУ 400х100-1,2-45-НЖ	
	50	1,5	1,67	1,78	1,71	13100	НЛУ 400х50-1,5-45-ОЦ	НЛУ 400х50-1,5-45-ГЦ	НЛУ 400х50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.
	65		1,87	1,99	1,91	19000	НЛУ 400х65-1,5-45-ОЦ	НЛУ 400х65-1,5-45-ГЦ	НЛУ 400х65-1,5-45-НЖ	
	80		2,07	2,21	2,11	25000	НЛУ 400х80-1,5-45-ОЦ	НЛУ 400х80-1,5-45-ГЦ	НЛУ 400х80-1,5-45-НЖ	
	100		2,33	2,48	2,39	32900	НЛУ 400х100-1,5-45-ОЦ	НЛУ 400х100-1,5-45-ГЦ	НЛУ 400х100-1,5-45-НЖ	
500	50	1,2	1,68	1,81	1,72	16700	НЛУ 500х50-1,2-45-ОЦ	НЛУ 500х50-1,2-45-ГЦ	НЛУ 500х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт. КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,85	1,99	1,9	24100	НЛУ 500х65-1,2-45-ОЦ	НЛУ 500х65-1,2-45-ГЦ	НЛУ 500х65-1,2-45-НЖ	
	80		2,02	2,17	2,07	31600	НЛУ 500х80-1,2-45-ОЦ	НЛУ 500х80-1,2-45-ГЦ	НЛУ 500х80-1,2-45-НЖ	
	100		2,25	2,42	2,3	41500	НЛУ 500х100-1,2-45-ОЦ	НЛУ 500х100-1,2-45-ГЦ	НЛУ 500х100-1,2-45-НЖ	
	100		2,25	2,42	2,3	41500	НЛУ 500х100-1,2-45-ОЦ	НЛУ 500х100-1,2-45-ГЦ	НЛУ 500х100-1,2-45-НЖ	

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ НЛУ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	1,9	2,03	1,95	16400	НЛУ 500x50-1,5-45-ОЦ	НЛУ 500x50-1,5-45-ГЦ	НЛУ 500x50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,12	2,26	2,17	23800	НЛУ 500x65-1,5-45-ОЦ	НЛУ 500x65-1,5-45-ГЦ	НЛУ 500x65-1,5-45-НЖ		
	80		2,33	2,48	2,38	31300	НЛУ 500x80-1,5-45-ОЦ	НЛУ 500x80-1,5-45-ГЦ	НЛУ 500x80-1,5-45-НЖ		
	100		2,61	2,78	2,67	41200	НЛУ 500x100-1,5-45-ОЦ	НЛУ 500x100-1,5-45-ГЦ	НЛУ 500x100-1,5-45-НЖ		
600	50	1,2	1,9	2,04	1,94	20000	НЛУ 600x50-1,2-45-ОЦ	НЛУ 600x50-1,2-45-ГЦ	НЛУ 600x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,08	2,24	2,13	29000	НЛУ 600x65-1,2-45-ОЦ	НЛУ 600x65-1,2-45-ГЦ	НЛУ 600x65-1,2-45-НЖ		
	80		2,26	2,43	2,32	38000	НЛУ 600x80-1,2-45-ОЦ	НЛУ 600x80-1,2-45-ГЦ	НЛУ 600x80-1,2-45-НЖ		
	100		2,51	2,7	2,57	49900	НЛУ 600x100-1,2-45-ОЦ	НЛУ 600x100-1,2-45-ГЦ	НЛУ 600x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	2,14	2,28	2,19	19700	НЛУ 600x50-1,5-45-ОЦ	НЛУ 600x50-1,5-45-ГЦ	НЛУ 600x50-1,5-45-НЖ		
	65		2,36	2,52	2,42	28600	НЛУ 600x65-1,5-45-ОЦ	НЛУ 600x65-1,5-45-ГЦ	НЛУ 600x65-1,5-45-НЖ		
	80		2,59	2,76	2,65	37600	НЛУ 600x80-1,5-45-ОЦ	НЛУ 600x80-1,5-45-ГЦ	НЛУ 600x80-1,5-45-НЖ		
	100		2,9	3,09	2,96	49500	НЛУ 600x100-1,5-45-ОЦ	НЛУ 600x100-1,5-45-ГЦ	НЛУ 600x100-1,5-45-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНУ - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КНУ 200-1,0-45-ГЦ
Крышка угловой секции лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; угол поворота 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНУ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

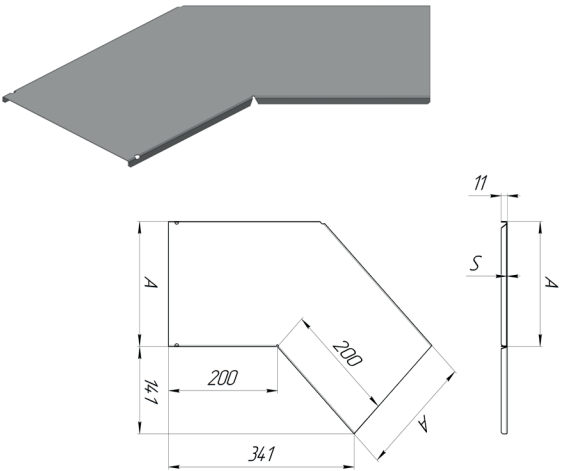

КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ КНУ							
Ши-рина лотка А, мм	Тол-щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,58	0,65	0,59	КНУ 200-0,7-45-ОЦ	-	КНУ 200-0,7-45-НЖ
300		0,92	1,04	0,94	КНУ 300-0,7-45-ОЦ	-	КНУ 300-0,7-45-НЖ
400		1,3	1,47	1,33	КНУ 400-0,7-45-ОЦ	-	КНУ 400-0,7-45-НЖ
500		1,73	1,95	1,77	КНУ 500-0,7-45-ОЦ	-	КНУ 500-0,7-45-НЖ
600		2,2	2,48	2,25	КНУ 600-0,7-45-ОЦ	-	КНУ 600-0,7-45-НЖ
200	1,0	0,83	0,9	0,85	КНУ 200-1,0-45-ОЦ	КНУ 200-1,0-45-ГЦ	КНУ 200-1,0-45-НЖ
300		1,31	1,43	1,34	КНУ 300-1,0-45-ОЦ	КНУ 300-1,0-45-ГЦ	КНУ 300-1,0-45-НЖ
400		1,86	2,03	1,9	КНУ 400-1,0-45-ОЦ	КНУ 400-1,0-45-ГЦ	КНУ 400-1,0-45-НЖ
500		2,47	2,69	2,53	КНУ 500-1,0-45-ОЦ	КНУ 500-1,0-45-ГЦ	КНУ 500-1,0-45-НЖ
600		3,14	3,42	3,22	КНУ 600-1,0-45-ОЦ	КНУ 600-1,0-45-ГЦ	КНУ 600-1,0-45-НЖ
200	1,2	1	1,07	1,02	КНУ 200-1,2-45-ОЦ	КНУ 200-1,2-45-ГЦ	КНУ 200-1,2-45-НЖ
300		1,57	1,69	1,61	КНУ 300-1,2-45-ОЦ	КНУ 300-1,2-45-ГЦ	КНУ 300-1,2-45-НЖ
400		2,23	2,4	2,28	КНУ 400-1,2-45-ОЦ	КНУ 400-1,2-45-ГЦ	КНУ 400-1,2-45-НЖ
500		2,96	3,18	3,03	КНУ 500-1,2-45-ОЦ	КНУ 500-1,2-45-ГЦ	КНУ 500-1,2-45-НЖ
600		3,77	4,05	3,86	КНУ 600-1,2-45-ОЦ	КНУ 600-1,2-45-ГЦ	КНУ 600-1,2-45-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛУ - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛУ 200х50-1,2-90-R300-ГЦ
Угловая секция лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол поворота 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

НЛУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля от 300, 450, 600 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

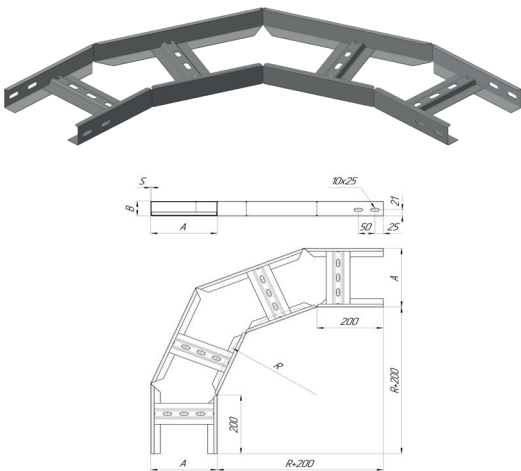

УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ НЛУ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	2,15	2,31	2,2	6600	НЛУ 200x50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 200x50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 200x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,44	2,63	2,49	9600	НЛУ 200x65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 200x65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 200x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		2,72	2,93	2,79	12500	НЛУ 200x80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 200x80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 200x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,11	3,35	3,18	16500	НЛУ 200x100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 200x100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 200x100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	2,36	2,52	2,42	6500	НЛУ 200x50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 200x50-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 200x50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,69	2,87	2,76	9400	НЛУ 200x65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 200x65-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 200x65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		3,02	3,23	3,09	12400	НЛУ 200x80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 200x80-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 200x80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		3,46	3,7	3,54	16300	НЛУ 200x100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 200x100-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 200x100-1,5-90-R300-НЖ		
300	50	1,2	2,58	2,78	2,64	9900	НЛУ 300x50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 300x50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 300x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,89	3,11	2,96	14400	НЛУ 300x65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 300x65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 300x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		3,2	3,44	3,28	18900	НЛУ 300x80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 300x80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 300x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,62	3,89	3,7	24800	НЛУ 300x100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 300x100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 300x100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	2,83	3,03	2,89	9800	НЛУ 300x50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 300x50-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 300x50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,19	3,41	3,26	14200	НЛУ 300x65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 300x65-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 300x65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		3,54	3,78	3,62	18700	НЛУ 300x80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 300x80-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 300x80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		4,02	4,29	4,11	24600	НЛУ 300x100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 300x100-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 300x100-1,5-90-R300-НЖ		
400	50	1,2	3,01	3,24	3,08	13300	НЛУ 400x50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 400x50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 400x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,35	3,6	3,42	19300	НЛУ 400x65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 400x65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 400x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		3,68	3,96	3,77	25200	НЛУ 400x80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 400x80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 400x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		4,13	4,44	4,22	33200	НЛУ 400x100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 400x100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 400x100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	3,29	3,52	3,37	13100	НЛУ 400x50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 400x50-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 400x50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,68	3,93	3,76	19000	НЛУ 400x65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 400x65-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 400x65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		4,06	4,34	4,16	25000	НЛУ 400x80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 400x80-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 400x80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		4,58	4,89	4,68	32900	НЛУ 400x100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 400x100-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 400x100-1,5-90-R300-НЖ		
500	50	1,2	3,45	3,71	3,53	16700	НЛУ 500x50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 500x50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 500x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,8	4,09	3,89	24100	НЛУ 500x65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 500x65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 500x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		4,16	4,48	4,25	31600	НЛУ 500x80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 500x80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 500x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		4,63	4,98	4,74	41500	НЛУ 500x100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 500x100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 500x100-1,2-90-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ НЛУ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	3,75	4,01	3,84	16400	НЛУ 500х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 500х50-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 500х50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,17	4,46	4,26	23800	НЛУ 500х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 500х65-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 500х65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		4,58	4,9	4,69	31300	НЛУ 500х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 500х80-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 500х80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		5,14	5,49	5,26	41200	НЛУ 500х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 500х100-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 500х100-1,5-90-R300-НЖ		
600	50	1,2	3,88	4,18	3,97	20000	НЛУ 600х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 600х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 600х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,26	4,58	4,36	29000	НЛУ 600х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 600х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 600х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		4,64	4,99	4,74	38000	НЛУ 600х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 600х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 600х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		5,14	5,53	5,26	49900	НЛУ 600х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛУ 600х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛУ 600х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	4,22	4,52	4,31	19700	НЛУ 600х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 600х50-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 600х50-1,5-90-R300-НЖ		
	65		4,66	4,98	4,77	28600	НЛУ 600х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 600х65-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 600х65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		5,1	5,45	5,22	37600	НЛУ 600х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 600х80-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 600х80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		5,7	6,09	5,83	49500	НЛУ 600х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛУ 600х100-1,5-90-R300-ГЦ	НЛУ 600х100-1,5-90-R300-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНУ - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КНУ 200-1,0-90-R300-ГЦ
Крышка угловой секции лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; угол поворота 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНУ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

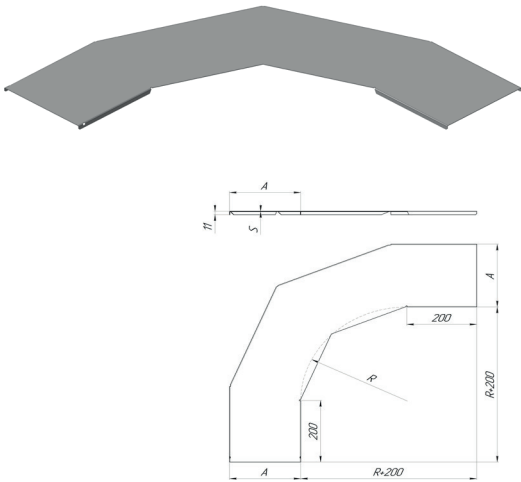

КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ КНУ							
Ширина лотка А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	1,21	1,37	1,24	КНУ 200-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНУ 200-0,7-90-R300-НЖ
300		1,91	2,16	1,96	КНУ 300-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНУ 300-0,7-90-R300-НЖ
400		2,71	3,06	2,77	КНУ 400-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНУ 400-0,7-90-R300-НЖ
500		3,59	4,05	3,67	КНУ 500-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНУ 500-0,7-90-R300-НЖ
600		4,56	5,14	4,66	КНУ 600-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНУ 600-0,7-90-R300-НЖ
200	1,0	1,73	1,89	1,77	КНУ 200-1,0-90-R300-ОЦ	КНУ 200-1,0-90-R300-ГЦ	КНУ 200-1,0-90-R300-НЖ
300		2,73	2,98	2,8	КНУ 300-1,0-90-R300-ОЦ	КНУ 300-1,0-90-R300-ГЦ	КНУ 300-1,0-90-R300-НЖ
400		3,87	4,22	3,95	КНУ 400-1,0-90-R300-ОЦ	КНУ 400-1,0-90-R300-ГЦ	КНУ 400-1,0-90-R300-НЖ
500		5,12	5,58	5,24	КНУ 500-1,0-90-R300-ОЦ	КНУ 500-1,0-90-R300-ГЦ	КНУ 500-1,0-90-R300-НЖ
600		6,51	7,09	6,66	КНУ 600-1,0-90-R300-ОЦ	КНУ 600-1,0-90-R300-ГЦ	КНУ 600-1,0-90-R300-НЖ
200	1,2	2,08	2,24	2,12	КНУ 200-1,2-90-R300-ОЦ	КНУ 200-1,2-90-R300-ГЦ	КНУ 200-1,2-90-R300-НЖ
300		3,28	3,53	3,36	КНУ 300-1,2-90-R300-ОЦ	КНУ 300-1,2-90-R300-ГЦ	КНУ 300-1,2-90-R300-НЖ
400		4,64	4,99	4,75	КНУ 400-1,2-90-R300-ОЦ	КНУ 400-1,2-90-R300-ГЦ	КНУ 400-1,2-90-R300-НЖ
500		6,15	6,61	6,29	КНУ 500-1,2-90-R300-ОЦ	КНУ 500-1,2-90-R300-ГЦ	КНУ 500-1,2-90-R300-НЖ
600		7,81	8,39	7,99	КНУ 600-1,2-90-R300-ОЦ	КНУ 600-1,2-90-R300-ГЦ	КНУ 600-1,2-90-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛУ - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛУ 200х50-1,2-45-R300-ГЦ
Угловая секция лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол поворота 45 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная



Правила формирования артикула для заказа:

НЛУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля от 300, 450, 600 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

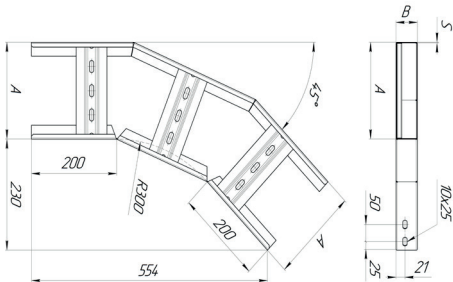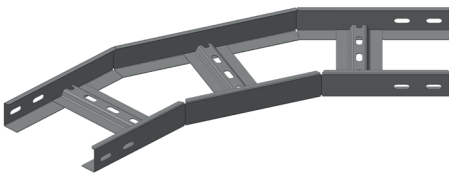

УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ НЛУ											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди-нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	1,55	1,67	1,58	6600	НЛУ 200х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 200х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 200х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,75	1,88	1,79	9600	НЛУ 200х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 200х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 200х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		1,95	2,1	1,99	12500	НЛУ 200х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 200х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 200х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,21	2,38	2,26	16500	НЛУ 200х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 200х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 200х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	1,81	1,93	1,85	6500	НЛУ 200х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 200х50-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 200х50-1,5-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,06	2,19	2,11	9400	НЛУ 200х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 200х65-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 200х65-1,5-45-R300-НЖ		
	80		2,31	2,46	2,36	12400	НЛУ 200х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 200х80-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 200х80-1,5-45-R300-НЖ		
	100		2,64	2,81	2,7	16300	НЛУ 200х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 200х100-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 200х100-1,5-45-R300-НЖ		
300	50	1,2	1,84	1,98	1,88	9900	НЛУ 300х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 300х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 300х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,05	2,21	2,09	14400	НЛУ 300х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 300х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 300х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,26	2,43	2,31	18900	НЛУ 300х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 300х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 300х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,54	2,73	2,6	24800	НЛУ 300х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 300х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 300х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	2,11	2,25	2,16	9800	НЛУ 300х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 300х50-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 300х50-1,5-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,38	2,54	2,43	14200	НЛУ 300х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 300х65-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 300х65-1,5-45-R300-НЖ		
	80		2,64	2,81	2,7	18700	НЛУ 300х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 300х80-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 300х80-1,5-45-R300-НЖ		
	100		2,99	3,18	3,06	24600	НЛУ 300х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 300х100-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 300х100-1,5-45-R300-НЖ		
400	50	1,2	2,13	2,29	2,18	13300	НЛУ 400х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 400х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 400х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,35	2,53	2,4	19300	НЛУ 400х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 400х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 400х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,57	2,77	2,63	25200	НЛУ 400х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 400х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 400х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,87	3,09	2,93	33200	НЛУ 400х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 400х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 400х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	2,42	2,58	2,48	13100	НЛУ 400х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 400х50-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 400х50-1,5-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,7	2,88	2,76	19000	НЛУ 400х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 400х65-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 400х65-1,5-45-R300-НЖ		
	80		2,98	3,17	3,04	25000	НЛУ 400х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 400х80-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 400х80-1,5-45-R300-НЖ		
	100		3,35	3,57	3,42	32900	НЛУ 400х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 400х100-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 400х100-1,5-45-R300-НЖ		
500	50	1,2	2,42	2,6	2,47	16700	НЛУ 500х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 500х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 500х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,65	2,85	2,71	24100	НЛУ 500х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 500х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 500х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,88	3,1	2,95	31600	НЛУ 500х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 500х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 500х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		3,19	3,43	3,27	41500	НЛУ 500х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 500х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 500х100-1,2-45-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ НЛУ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	2,72	2,9	2,79	16400	НЛУ 500х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 500х50-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 500х50-1,5-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,02	3,22	3,08	23800	НЛУ 500х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 500х65-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 500х65-1,5-45-R300-НЖ		
	80		3,31	3,53	3,38	31300	НЛУ 500х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 500х80-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 500х80-1,5-45-R300-НЖ		
	100		3,7	3,94	3,78	41200	НЛУ 500х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 500х100-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 500х100-1,5-45-R300-НЖ		
600	50	1,2	2,71	2,92	2,77	20000	НЛУ 600х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 600х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 600х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,95	3,17	3,02	29000	НЛУ 600х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 600х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 600х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		3,2	3,44	3,27	38000	НЛУ 600х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 600х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 600х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		3,52	3,79	3,6	49900	НЛУ 600х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛУ 600х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛУ 600х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	3,03	3,24	3,1	19700	НЛУ 600х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 600х50-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 600х50-1,5-45-R300-НЖ		
	65		3,34	3,56	3,41	28600	НЛУ 600х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 600х65-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 600х65-1,5-45-R300-НЖ		
	80		3,64	3,88	3,73	37600	НЛУ 600х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 600х80-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 600х80-1,5-45-R300-НЖ		
	100		4,05	4,32	4,14	49500	НЛУ 600х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛУ 600х100-1,5-45-R300-ГЦ	НЛУ 600х100-1,5-45-R300-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНУ - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КНУ 200-1,0-45-R300-ГЦ
Крышка угловой секции лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; угол поворота 45 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНУ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

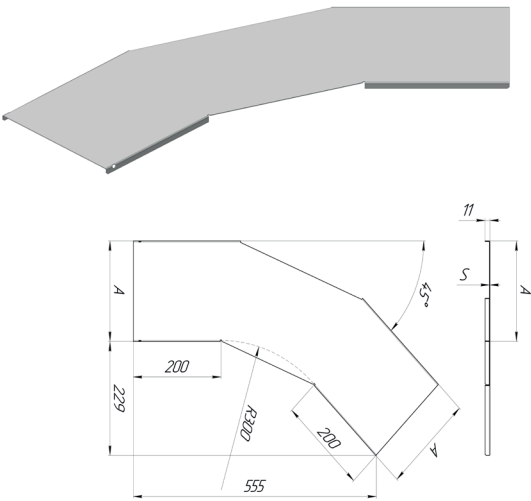

КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ КНУ							
Ши-рина лотка А, мм	Тол-щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,83	0,94	0,85	КНУ 200-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНУ 200-0,7-45-R300-НЖ
300		1,28	1,44	1,31	КНУ 300-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНУ 300-0,7-45-R300-НЖ
400		1,78	2,01	1,82	КНУ 400-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНУ 400-0,7-45-R300-НЖ
500		2,32	2,62	2,38	КНУ 500-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНУ 500-0,7-45-R300-НЖ
600		2,91	3,28	2,98	КНУ 600-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНУ 600-0,7-45-R300-НЖ
200	1,0	1,18	1,29	1,21	КНУ 200-1,0-45-R300-ОЦ	КНУ 200-1,0-45-R300-ГЦ	КНУ 200-1,0-45-R300-НЖ
300		1,83	1,99	1,87	КНУ 300-1,0-45-R300-ОЦ	КНУ 300-1,0-45-R300-ГЦ	КНУ 300-1,0-45-R300-НЖ
400		2,55	2,78	2,6	КНУ 400-1,0-45-R300-ОЦ	КНУ 400-1,0-45-R300-ГЦ	КНУ 400-1,0-45-R300-НЖ
500		3,32	3,62	3,4	КНУ 500-1,0-45-R300-ОЦ	КНУ 500-1,0-45-R300-ГЦ	КНУ 500-1,0-45-R300-НЖ
600		4,16	4,53	4,26	КНУ 600-1,0-45-R300-ОЦ	КНУ 600-1,0-45-R300-ГЦ	КНУ 600-1,0-45-R300-НЖ
200	1,2	1,42	1,53	1,45	КНУ 200-1,2-45-R300-ОЦ	КНУ 200-1,2-45-R300-ГЦ	КНУ 200-1,2-45-R300-НЖ
300		2,2	2,36	2,25	КНУ 300-1,2-45-R300-ОЦ	КНУ 300-1,2-45-R300-ГЦ	КНУ 300-1,2-45-R300-НЖ
400		3,06	3,29	3,13	КНУ 400-1,2-45-R300-ОЦ	КНУ 400-1,2-45-R300-ГЦ	КНУ 400-1,2-45-R300-НЖ
500		3,99	4,29	4,08	КНУ 500-1,2-45-R300-ОЦ	КНУ 500-1,2-45-R300-ГЦ	КНУ 500-1,2-45-R300-НЖ
600		4,99	5,36	5,11	КНУ 600-1,2-45-R300-ОЦ	КНУ 600-1,2-45-R300-ГЦ	КНУ 600-1,2-45-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛТ - Т-СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛТ 200х50-1,2-ГЦ
Т-секция лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

НЛТ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

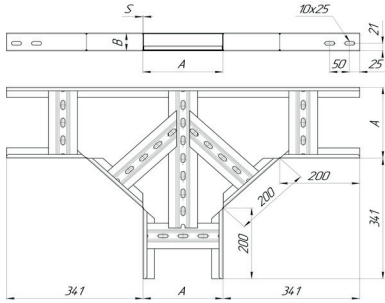

Т-СЕКЦИЯ НЛТ											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди-нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	2,67	2,87	2,73	6600	НЛТ 200х50-1,2-ОЦ	НЛТ 200х50-1,2-ГЦ	НЛТ 200х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		2,96	3,19	3,03	9600	НЛТ 200х65-1,2-ОЦ	НЛТ 200х65-1,2-ГЦ	НЛТ 200х65-1,2-НЖ		
	80		3,25	3,5	3,33	12500	НЛТ 200х80-1,2-ОЦ	НЛТ 200х80-1,2-ГЦ	НЛТ 200х80-1,2-НЖ		
	100		3,64	3,92	3,73	16500	НЛТ 200х100-1,2-ОЦ	НЛТ 200х100-1,2-ГЦ	НЛТ 200х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	3,05	3,25	3,12	6500	НЛТ 200х50-1,5-ОЦ	НЛТ 200х50-1,5-ГЦ	НЛТ 200х50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		3,41	3,64	3,49	9400	НЛТ 200х65-1,5-ОЦ	НЛТ 200х65-1,5-ГЦ	НЛТ 200х65-1,5-НЖ		
	80		3,78	4,03	3,87	12400	НЛТ 200х80-1,5-ОЦ	НЛТ 200х80-1,5-ГЦ	НЛТ 200х80-1,5-НЖ		
	100		4,27	4,55	4,37	16300	НЛТ 200х100-1,5-ОЦ	НЛТ 200х100-1,5-ГЦ	НЛТ 200х100-1,5-НЖ		
300	50	1,2	3,16	3,4	3,23	9900	НЛТ 300х50-1,2-ОЦ	НЛТ 300х50-1,2-ГЦ	НЛТ 300х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		3,46	3,72	3,54	14400	НЛТ 300х65-1,2-ОЦ	НЛТ 300х65-1,2-ГЦ	НЛТ 300х65-1,2-НЖ		
	80		3,77	4,06	3,86	18900	НЛТ 300х80-1,2-ОЦ	НЛТ 300х80-1,2-ГЦ	НЛТ 300х80-1,2-НЖ		
	100		4,18	4,5	4,28	24800	НЛТ 300х100-1,2-ОЦ	НЛТ 300х100-1,2-ГЦ	НЛТ 300х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	3,56	3,8	3,64	9800	НЛТ 300х50-1,5-ОЦ	НЛТ 300х50-1,5-ГЦ	НЛТ 300х50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		3,94	4,2	4,03	14200	НЛТ 300х65-1,5-ОЦ	НЛТ 300х65-1,5-ГЦ	НЛТ 300х65-1,5-НЖ		
	80		4,32	4,61	4,42	18700	НЛТ 300х80-1,5-ОЦ	НЛТ 300х80-1,5-ГЦ	НЛТ 300х80-1,5-НЖ		
	100		4,84	5,16	4,95	24600	НЛТ 300х100-1,5-ОЦ	НЛТ 300х100-1,5-ГЦ	НЛТ 300х100-1,5-НЖ		
400	50	1,2	3,65	3,93	3,73	13300	НЛТ 400х50-1,2-ОЦ	НЛТ 400х50-1,2-ГЦ	НЛТ 400х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		3,97	4,27	4,06	19300	НЛТ 400х65-1,2-ОЦ	НЛТ 400х65-1,2-ГЦ	НЛТ 400х65-1,2-НЖ		
	80		4,29	4,62	4,39	25200	НЛТ 400х80-1,2-ОЦ	НЛТ 400х80-1,2-ГЦ	НЛТ 400х80-1,2-НЖ		
	100		4,72	5,08	4,83	33200	НЛТ 400х100-1,2-ОЦ	НЛТ 400х100-1,2-ГЦ	НЛТ 400х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	4,06	4,34	4,16	13100	НЛТ 400х50-1,5-ОЦ	НЛТ 400х50-1,5-ГЦ	НЛТ 400х50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		4,46	4,76	4,57	19000	НЛТ 400х65-1,5-ОЦ	НЛТ 400х65-1,5-ГЦ	НЛТ 400х65-1,5-НЖ		
	80		4,87	5,2	4,98	25000	НЛТ 400х80-1,5-ОЦ	НЛТ 400х80-1,5-ГЦ	НЛТ 400х80-1,5-НЖ		
	100		5,4	5,76	5,53	32900	НЛТ 400х100-1,5-ОЦ	НЛТ 400х100-1,5-ГЦ	НЛТ 400х100-1,5-НЖ		
500	50	1,2	4,14	4,46	4,23	16700	НЛТ 500х50-1,2-ОЦ	НЛТ 500х50-1,2-ГЦ	НЛТ 500х50-1,2-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,47	4,81	4,58	24100	НЛТ 500х65-1,2-ОЦ	НЛТ 500х65-1,2-ГЦ	НЛТ 500х65-1,2-НЖ		
	80		4,81	5,18	4,92	31600	НЛТ 500х80-1,2-ОЦ	НЛТ 500х80-1,2-ГЦ	НЛТ 500х80-1,2-НЖ		
	100		5,25	5,65	5,38	41500	НЛТ 500х100-1,2-ОЦ	НЛТ 500х100-1,2-ГЦ	НЛТ 500х100-1,2-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ НЛТ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	4,57	4,89	4,68	16400	НЛТ 500х50-1,5-ОЦ	НЛТ 500х50-1,5-ГЦ	НЛТ 500х50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,99	5,33	5,11	23800	НЛТ 500х65-1,5-ОЦ	НЛТ 500х65-1,5-ГЦ	НЛТ 500х65-1,5-НЖ		
	80		5,41	5,78	5,54	31300	НЛТ 500х80-1,5-ОЦ	НЛТ 500х80-1,5-ГЦ	НЛТ 500х80-1,5-НЖ		
	100		5,97	6,37	6,11	41200	НЛТ 500х100-1,5-ОЦ	НЛТ 500х100-1,5-ГЦ	НЛТ 500х100-1,5-НЖ		
600	50	1,2	4,63	4,98	4,73	20000	НЛТ 600х50-1,2-ОЦ	НЛТ 600х50-1,2-ГЦ	НЛТ 600х50-1,2-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		4,98	5,36	5,09	29000	НЛТ 600х65-1,2-ОЦ	НЛТ 600х65-1,2-ГЦ	НЛТ 600х65-1,2-НЖ		
	80		5,32	5,73	5,45	38000	НЛТ 600х80-1,2-ОЦ	НЛТ 600х80-1,2-ГЦ	НЛТ 600х80-1,2-НЖ		
	100		5,79	6,23	5,92	49900	НЛТ 600х100-1,2-ОЦ	НЛТ 600х100-1,2-ГЦ	НЛТ 600х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	5,08	5,43	5,2	19700	НЛТ 600х50-1,5-ОЦ	НЛТ 600х50-1,5-ГЦ	НЛТ 600х50-1,5-НЖ		
	65		5,52	5,9	5,64	28600	НЛТ 600х65-1,5-ОЦ	НЛТ 600х65-1,5-ГЦ	НЛТ 600х65-1,5-НЖ		
	80		5,95	6,35	6,09	37600	НЛТ 600х80-1,5-ОЦ	НЛТ 600х80-1,5-ГЦ	НЛТ 600х80-1,5-НЖ		
	100		6,54	6,98	6,69	49500	НЛТ 600х100-1,5-ОЦ	НЛТ 600х100-1,5-ГЦ	НЛТ 600х100-1,5-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНТ - КРЫШКА Т-СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КНТ 200-1,0-90-ГЦ
Крышка Т-секции лестничного лотка с шириной 200мм, тол-
щина 1,0 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНТ <Ширина секции>-<Толщина><Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в
конструкцию изделий, с условием сохранения основных геомертических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

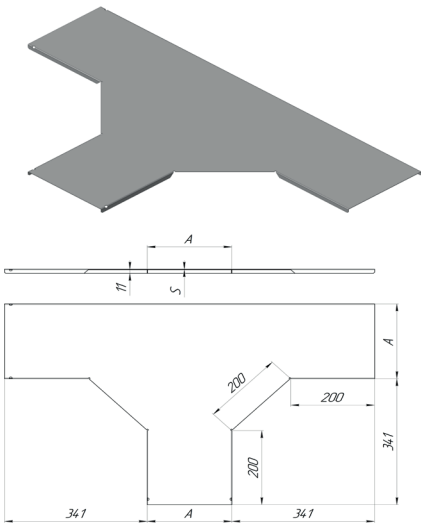

КРЫШКА Т-СЕКЦИИ КНТ							
Ши- рина лотка А, мм	Тол- щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	1,54	1,74	1,58	КНТ 200-0,7-ОЦ	-	КНТ 200-0,7-НЖ
300		2,38	2,69	2,44	КНТ 300-0,7-ОЦ	-	КНТ 300-0,7-НЖ
400		3,33	3,76	3,41	КНТ 400-0,7-ОЦ	-	КНТ 400-0,7-НЖ
500		4,39	4,95	4,49	КНТ 500-0,7-ОЦ	-	КНТ 500-0,7-НЖ
600		5,56	6,27	5,69	КНТ 600-0,7-ОЦ	-	КНТ 600-0,7-НЖ
200	1,0	2,2	2,4	2,25	КНТ 200-1,0-ОЦ	КНТ 200-1,0-ГЦ	КНТ 200-1,0-НЖ
300		3,4	3,71	3,48	КНТ 300-1,0-ОЦ	КНТ 300-1,0-ГЦ	КНТ 300-1,0-НЖ
400		4,76	5,19	4,87	КНТ 400-1,0-ОЦ	КНТ 400-1,0-ГЦ	КНТ 400-1,0-НЖ
500		6,27	6,83	6,42	КНТ 500-1,0-ОЦ	КНТ 500-1,0-ГЦ	КНТ 500-1,0-НЖ
600		7,94	8,65	8,13	КНТ 600-1,0-ОЦ	КНТ 600-1,0-ГЦ	КНТ 600-1,0-НЖ
200	1,2	2,65	2,85	2,71	КНТ 200-1,2-ОЦ	КНТ 200-1,2-ГЦ	КНТ 200-1,2-НЖ
300		4,09	4,4	4,18	КНТ 300-1,2-ОЦ	КНТ 300-1,2-ГЦ	КНТ 300-1,2-НЖ
400		5,71	6,14	5,85	КНТ 400-1,2-ОЦ	КНТ 400-1,2-ГЦ	КНТ 400-1,2-НЖ
500		7,53	8,09	7,7	КНТ 500-1,2-ОЦ	КНТ 500-1,2-ГЦ	КНТ 500-1,2-НЖ
600		9,53	10,24	9,75	КНТ 600-1,2-ОЦ	КНТ 600-1,2-ГЦ	КНТ 600-1,2-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, дли-
ной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛТ - Т- СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛТ 200х50-1,2-R300-ГЦ
Т-секция лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

НЛТ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм

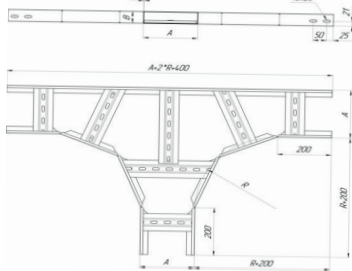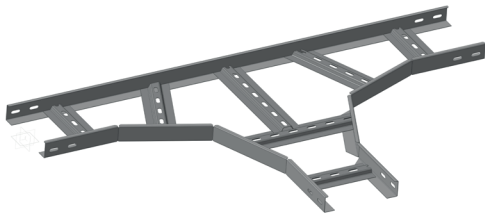

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

Т-СЕКЦИЯ НЛТ											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ			ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди-нитель
200	50	1,2	3,56	3,83	3,65	6600	НЛТ 200x50-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 200x50-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 200x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8x16 - 16 шт.
	65		3,98	4,28	4,07	9600	НЛТ 200x65-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 200x65-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 200x65-1,2-R300-НЖ		
	80		4,39	4,72	4,49	12500	НЛТ 200x80-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 200x80-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 200x80-1,2-R300-НЖ		
	100		4,93	5,3	5,05	16500	НЛТ 200x100-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 200x100-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 200x100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	4,1	4,37	4,19	6500	НЛТ 200x50-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 200x50-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 200x50-1,5-R300-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		4,61	4,91	4,72	9400	НЛТ 200x65-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 200x65-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 200x65-1,5-R300-НЖ		
	80		5,13	5,46	5,24	12400	НЛТ 200x80-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 200x80-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 200x80-1,5-R300-НЖ		
	100		5,81	6,18	5,95	16300	НЛТ 200x100-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 200x100-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 200x100-1,5-R300-НЖ		
300	50	1,2	4,18	4,5	4,28	9900	НЛТ 300x50-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 300x50-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 300x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8x16 - 16 шт.
	65		4,61	4,96	4,72	14400	НЛТ 300x65-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 300x65-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 300x65-1,2-R300-НЖ		
	80		5,04	5,42	5,15	18900	НЛТ 300x80-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 300x80-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 300x80-1,2-R300-НЖ		
	100		5,6	6,02	5,73	24800	НЛТ 300x100-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 300x100-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 300x100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	4,74	5,06	4,85	9800	НЛТ 300x50-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 300x50-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 300x50-1,5-R300-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		5,27	5,62	5,39	14200	НЛТ 300x65-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 300x65-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 300x65-1,5-R300-НЖ		
	80		5,8	6,18	5,94	18700	НЛТ 300x80-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 300x80-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 300x80-1,5-R300-НЖ		
	100		6,51	6,93	6,66	24600	НЛТ 300x100-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 300x100-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 300x100-1,5-R300-НЖ		
400	50	1,2	4,81	5,18	4,92	13300	НЛТ 400x50-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 400x50-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 400x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8x16 - 16 шт.
	65		5,25	5,65	5,37	19300	НЛТ 400x65-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 400x65-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 400x65-1,2-R300-НЖ		
	80		5,69	6,12	5,82	25200	НЛТ 400x80-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 400x80-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 400x80-1,2-R300-НЖ		
	100		6,27	6,75	6,42	33200	НЛТ 400x100-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 400x100-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 400x100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	5,38	5,75	5,5	13100	НЛТ 400x50-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 400x50-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 400x50-1,5-R300-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		5,93	6,33	6,06	19000	НЛТ 400x65-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 400x65-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 400x65-1,5-R300-НЖ		
	80		6,48	6,91	6,63	25000	НЛТ 400x80-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 400x80-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 400x80-1,5-R300-НЖ		
	100		7,21	7,68	7,38	32900	НЛТ 400x100-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 400x100-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 400x100-1,5-R300-НЖ		
500	50	1,2	5,43	5,84	5,55	16700	НЛТ 500x50-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 500x50-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 500x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		5,88	6,33	6,02	24100	НЛТ 500x65-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 500x65-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 500x65-1,2-R300-НЖ		
	80		6,34	6,82	6,48	31600	НЛТ 500x80-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 500x80-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 500x80-1,2-R300-НЖ		
	100		6,94	7,47	7,1	41500	НЛТ 500x100-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 500x100-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 500x100-1,2-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ НЛТ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	6,02	6,43	6,16	16400	НЛТ 500x50-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 500x50-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 500x50-1,5-R300-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		6,59	7,04	6,74	23800	НЛТ 500x65-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 500x65-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 500x65-1,5-R300-НЖ		
	80		7,15	7,63	7,32	31300	НЛТ 500x80-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 500x80-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 500x80-1,5-R300-НЖ		
	100		7,91	8,44	8,09	41200	НЛТ 500x100-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 500x100-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 500x100-1,5-R300-НЖ		
600	50	1,2	6,05	6,51	6,19	20000	НЛТ 600x50-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 600x50-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 600x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8x16 - 16 шт.
	65		6,52	7,02	6,67	29000	НЛТ 600x65-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 600x65-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 600x65-1,2-R300-НЖ		
	80		6,99	7,52	7,15	38000	НЛТ 600x80-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 600x80-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 600x80-1,2-R300-НЖ		
	100		7,61	8,19	7,78	49900	НЛТ 600x100-1,2-R300-ОЦ	НЛТ 600x100-1,2-R300-ГЦ	НЛТ 600x100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	6,66	7,12	6,82	19700	НЛТ 600x50-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 600x50-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 600x50-1,5-R300-НЖ		
	65		7,25	7,75	7,41	28600	НЛТ 600x65-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 600x65-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 600x65-1,5-R300-НЖ		
	80		7,83	8,36	8,01	37600	НЛТ 600x80-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 600x80-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 600x80-1,5-R300-НЖ		
	100		8,61	9,19	8,81	49500	НЛТ 600x100-1,5-R300-ОЦ	НЛТ 600x100-1,5-R300-ГЦ	НЛТ 600x100-1,5-R300-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНТ - КРЫШКА Т-СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА
С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КНТ 200-1,0-90-R300-ГЦ
Крышка Т-секции лестничного лотка с шириной 200мм, тол-
щина 1,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; го-
рячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНТ <Ширина секции>-<Толщина>-<Радиус 300, 450,
600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в
конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

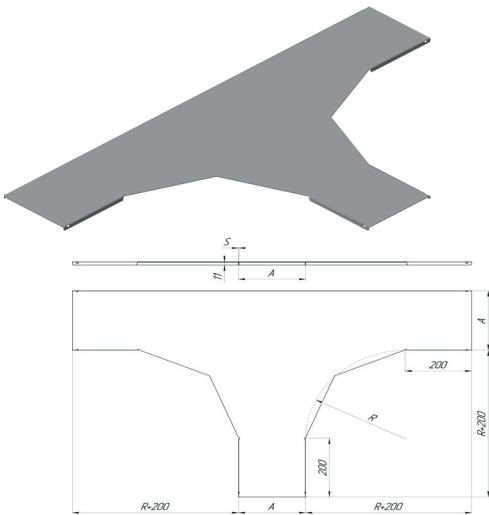

КРЫШКА Т-СЕКЦИИ КНТ							
Ши- рина лотка А, мм	Тол- щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	2,26	2,55	2,31	КНТ 200-0,7-R300-ОЦ	-	КНТ 200-0,7-R300-НЖ
300		3,36	3,79	3,44	КНТ 300-0,7-R300-ОЦ	-	КНТ 300-0,7-R300-НЖ
400		4,57	5,16	4,68	КНТ 400-0,7-R300-ОЦ	-	КНТ 400-0,7-R300-НЖ
500		5,89	6,64	6,03	КНТ 500-0,7-R300-ОЦ	-	КНТ 500-0,7-R300-НЖ
600		7,32	8,26	7,49	КНТ 600-0,7-R300-ОЦ	-	КНТ 600-0,7-R300-НЖ
200	1,0	3,23	3,52	3,31	КНТ 200-1,0-R300-ОЦ	КНТ 200-1,0-R300-ГЦ	КНТ 200-1,0-R300-НЖ
300		4,81	5,24	4,92	КНТ 300-1,0-R300-ОЦ	КНТ 300-1,0-R300-ГЦ	КНТ 300-1,0-R300-НЖ
400		6,54	7,13	6,69	КНТ 400-1,0-R300-ОЦ	КНТ 400-1,0-R300-ГЦ	КНТ 400-1,0-R300-НЖ
500		8,42	9,18	8,62	КНТ 500-1,0-R300-ОЦ	КНТ 500-1,0-R300-ГЦ	КНТ 500-1,0-R300-НЖ
600		10,46	11,4	10,71	КНТ 600-1,0-R300-ОЦ	КНТ 600-1,0-R300-ГЦ	КНТ 600-1,0-R300-НЖ
200	1,2	3,88	4,17	3,97	КНТ 200-1,2-R300-ОЦ	КНТ 200-1,2-R300-ГЦ	КНТ 200-1,2-R300-НЖ
300		5,77	6,2	5,9	КНТ 300-1,2-R300-ОЦ	КНТ 300-1,2-R300-ГЦ	КНТ 300-1,2-R300-НЖ
400		7,84	8,43	8,03	КНТ 400-1,2-R300-ОЦ	КНТ 400-1,2-R300-ГЦ	КНТ 400-1,2-R300-НЖ
500		10,11	10,87	10,34	КНТ 500-1,2-R300-ОЦ	КНТ 500-1,2-R300-ГЦ	КНТ 500-1,2-R300-НЖ
600		12,56	13,5	12,85	КНТ 600-1,2-R300-ОЦ	КНТ 600-1,2-R300-ГЦ	КНТ 600-1,2-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, дли-
ной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




HAX 200x50-1,2-ГЦ

Правила формирования артикула для заказа:

НЛХ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

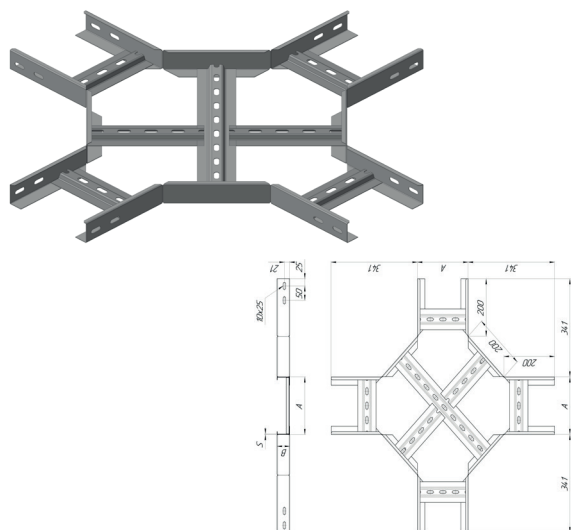

Х-СЕКЦИЯ НЛХ											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди-нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	3,08	3,32	3,15	6600	НЛХ 200х50-1,2-ОЦ	НЛХ 200х50-1,2-ГЦ	НЛХ 200х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		3,42	3,68	3,5	9600	НЛХ 200х65-1,2-ОЦ	НЛХ 200х65-1,2-ГЦ	НЛХ 200х65-1,2-НЖ		
	80		3,76	4,05	3,84	12500	НЛХ 200х80-1,2-ОЦ	НЛХ 200х80-1,2-ГЦ	НЛХ 200х80-1,2-НЖ		
	100		4,21	4,53	4,31	16500	НЛХ 200х100-1,2-ОЦ	НЛХ 200х100-1,2-ГЦ	НЛХ 200х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	3,51	3,74	3,59	6500	НЛХ 200х50-1,5-ОЦ	НЛХ 200х50-1,5-ГЦ	НЛХ 200х50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		3,93	4,19	4,02	9400	НЛХ 200х65-1,5-ОЦ	НЛХ 200х65-1,5-ГЦ	НЛХ 200х65-1,5-НЖ		
	80		4,36	4,65	4,46	12400	НЛХ 200х80-1,5-ОЦ	НЛХ 200х80-1,5-ГЦ	НЛХ 200х80-1,5-НЖ		
	100		4,92	5,24	5,03	16300	НЛХ 200х100-1,5-ОЦ	НЛХ 200х100-1,5-ГЦ	НЛХ 200х100-1,5-НЖ		
300	50	1,2	3,59	3,86	3,68	9900	НЛХ 300х50-1,2-ОЦ	НЛХ 300х50-1,2-ГЦ	НЛХ 300х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		3,93	4,23	4,02	14400	НЛХ 300х65-1,2-ОЦ	НЛХ 300х65-1,2-ГЦ	НЛХ 300х65-1,2-НЖ		
	80		4,27	4,6	4,37	18900	НЛХ 300х80-1,2-ОЦ	НЛХ 300х80-1,2-ГЦ	НЛХ 300х80-1,2-НЖ		
	100		4,72	5,08	4,83	24800	НЛХ 300х100-1,2-ОЦ	НЛХ 300х100-1,2-ГЦ	НЛХ 300х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	4,02	4,29	4,12	9800	НЛХ 300х50-1,5-ОЦ	НЛХ 300х50-1,5-ГЦ	НЛХ 300х50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		4,45	4,75	4,55	14200	НЛХ 300х65-1,5-ОЦ	НЛХ 300х65-1,5-ГЦ	НЛХ 300х65-1,5-НЖ		
	80		4,87	5,19	4,98	18700	НЛХ 300х80-1,5-ОЦ	НЛХ 300х80-1,5-ГЦ	НЛХ 300х80-1,5-НЖ		
	100		5,43	5,79	5,56	24600	НЛХ 300х100-1,5-ОЦ	НЛХ 300х100-1,5-ГЦ	НЛХ 300х100-1,5-НЖ		
400	50	1,2	4,11	4,42	4,21	13300	НЛХ 400х50-1,2-ОЦ	НЛХ 400х50-1,2-ГЦ	НЛХ 400х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		4,45	4,79	4,55	19300	НЛХ 400х65-1,2-ОЦ	НЛХ 400х65-1,2-ГЦ	НЛХ 400х65-1,2-НЖ		
	80		4,79	5,15	4,9	25200	НЛХ 400х80-1,2-ОЦ	НЛХ 400х80-1,2-ГЦ	НЛХ 400х80-1,2-НЖ		
	100		5,24	5,64	5,36	33200	НЛХ 400х100-1,2-ОЦ	НЛХ 400х100-1,2-ГЦ	НЛХ 400х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	4,54	4,85	4,64	13100	НЛХ 400х50-1,5-ОЦ	НЛХ 400х50-1,5-ГЦ	НЛХ 400х50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		4,96	5,3	5,08	19000	НЛХ 400х65-1,5-ОЦ	НЛХ 400х65-1,5-ГЦ	НЛХ 400х65-1,5-НЖ		
	80		5,39	5,75	5,51	25000	НЛХ 400х80-1,5-ОЦ	НЛХ 400х80-1,5-ГЦ	НЛХ 400х80-1,5-НЖ		
	100		5,95	6,35	6,09	32900	НЛХ 400х100-1,5-ОЦ	НЛХ 400х100-1,5-ГЦ	НЛХ 400х100-1,5-НЖ		
500	50	1,2	4,63	4,98	4,74	16700	НЛХ 500х50-1,2-ОЦ	НЛХ 500х50-1,2-ГЦ	НЛХ 500х50-1,2-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		4,97	5,35	5,08	24100	НЛХ 500х65-1,2-ОЦ	НЛХ 500х65-1,2-ГЦ	НЛХ 500х65-1,2-НЖ		
	80		5,3	5,7	5,43	31600	НЛХ 500х80-1,2-ОЦ	НЛХ 500х80-1,2-ГЦ	НЛХ 500х80-1,2-НЖ		
	100		5,76	6,2	5,89	41500	НЛХ 500х100-1,2-ОЦ	НЛХ 500х100-1,2-ГЦ	НЛХ 500х100-1,2-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



X-СЕКЦИЯ НЛХ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	5,06	5,41	5,17	16400	НЛХ 500х50-1,5-ОЦ	НЛХ 500х50-1,5-ГЦ	НЛХ 500х50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		5,48	5,86	5,61	23800	НЛХ 500х65-1,5-ОЦ	НЛХ 500х65-1,5-ГЦ	НЛХ 500х65-1,5-НЖ		
	80		5,9	6,3	6,04	31300	НЛХ 500х80-1,5-ОЦ	НЛХ 500х80-1,5-ГЦ	НЛХ 500х80-1,5-НЖ		
	100		6,47	6,91	6,61	41200	НЛХ 500х100-1,5-ОЦ	НЛХ 500х100-1,5-ГЦ	НЛХ 500х100-1,5-НЖ		
600	50	1,2	5,15	5,54	5,27	20000	НЛХ 600х50-1,2-ОЦ	НЛХ 600х50-1,2-ГЦ	НЛХ 600х50-1,2-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		5,49	5,91	5,62	29000	НЛХ 600х65-1,2-ОЦ	НЛХ 600х65-1,2-ГЦ	НЛХ 600х65-1,2-НЖ		
	80		5,83	6,27	5,96	38000	НЛХ 600х80-1,2-ОЦ	НЛХ 600х80-1,2-ГЦ	НЛХ 600х80-1,2-НЖ		
	100		6,28	6,76	6,42	49900	НЛХ 600х100-1,2-ОЦ	НЛХ 600х100-1,2-ГЦ	НЛХ 600х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	5,58	5,97	5,71	19700	НЛХ 600х50-1,5-ОЦ	НЛХ 600х50-1,5-ГЦ	НЛХ 600х50-1,5-НЖ		
	65		6	6,42	6,14	28600	НЛХ 600х65-1,5-ОЦ	НЛХ 600х65-1,5-ГЦ	НЛХ 600х65-1,5-НЖ		
	80		6,42	6,86	6,57	37600	НЛХ 600х80-1,5-ОЦ	НЛХ 600х80-1,5-ГЦ	НЛХ 600х80-1,5-НЖ		
	100		6,99	7,47	7,15	49500	НЛХ 600х100-1,5-ОЦ	НЛХ 600х100-1,5-ГЦ	НЛХ 600х100-1,5-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНХ - КРЫШКА X-СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



КНХ 200-1,0-90-ГЦ
Крышка X-секции лестничного лотка с шириной 200мм, тол-
щина 1,0 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНХ <Ширина секции>-<Толщина><Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

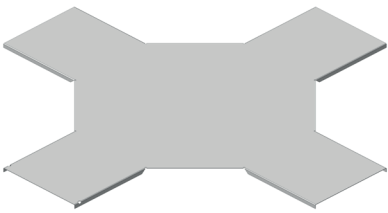

КРЫШКА X-СЕКЦИИ КНХ							
Ши- рина лотка А, мм	Тол- щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	2,02	2,28	2,07	КНХ 200-0,7-ОЦ	-	КНХ 200-0,7-НЖ
300		3,04	3,43	3,11	КНХ 300-0,7-ОЦ	-	КНХ 300-0,7-НЖ
400		4,17	4,7	4,27	КНХ 400-0,7-ОЦ	-	КНХ 400-0,7-НЖ
500		5,41	6,1	5,54	КНХ 500-0,7-ОЦ	-	КНХ 500-0,7-НЖ
600		6,76	7,63	6,92	КНХ 600-0,7-ОЦ	-	КНХ 600-0,7-НЖ
200	1,0	2,89	3,15	2,95	КНХ 200-1,0-ОЦ	КНХ 200-1,0-ГЦ	КНХ 200-1,0-НЖ
300		4,35	4,74	4,45	КНХ 300-1,0-ОЦ	КНХ 300-1,0-ГЦ	КНХ 300-1,0-НЖ
400		5,96	6,5	6,1	КНХ 400-1,0-ОЦ	КНХ 400-1,0-ГЦ	КНХ 400-1,0-НЖ
500		7,73	8,42	7,91	КНХ 500-1,0-ОЦ	КНХ 500-1,0-ГЦ	КНХ 500-1,0-НЖ
600		9,66	10,53	9,88	КНХ 600-1,0-ОЦ	КНХ 600-1,0-ГЦ	КНХ 600-1,0-НЖ
200	1,2	3,46	3,72	3,54	КНХ 200-1,2-ОЦ	КНХ 200-1,2-ГЦ	КНХ 200-1,2-НЖ
300		5,22	5,61	5,34	КНХ 300-1,2-ОЦ	КНХ 300-1,2-ГЦ	КНХ 300-1,2-НЖ
400		7,15	7,69	7,32	КНХ 400-1,2-ОЦ	КНХ 400-1,2-ГЦ	КНХ 400-1,2-НЖ
500		9,28	9,97	9,49	КНХ 500-1,2-ОЦ	КНХ 500-1,2-ГЦ	КНХ 500-1,2-НЖ
600		11,59	12,46	11,86	КНХ 600-1,2-ОЦ	КНХ 600-1,2-ГЦ	КНХ 600-1,2-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, дли-
ной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛХ - X-СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛХ 200х50-1,2-R300-ГЦ
X-секция лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

НЛХ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм

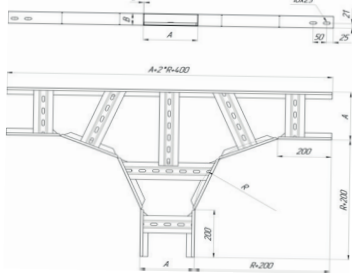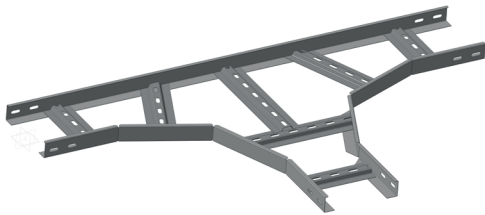

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

X-СЕКЦИЯ НЛХ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	4,5	4,84	4,61	6600	НЛХ 200x50-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 200x50-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 200x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8x16 - 16 шт.
	65		4,99	5,37	5,1	9600	НЛХ 200x65-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 200x65-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 200x65-1,2-R300-НЖ		
	80		5,47	5,89	5,6	12500	НЛХ 200x80-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 200x80-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 200x80-1,2-R300-НЖ		
	100		6,12	6,58	6,26	16500	НЛХ 200x100-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 200x100-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 200x100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	5,12	5,46	5,24	6500	НЛХ 200x50-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 200x50-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 200x50-1,5-R300-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		5,73	6,11	5,86	9400	НЛХ 200x65-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 200x65-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 200x65-1,5-R300-НЖ		
	80		6,33	6,75	6,48	12400	НЛХ 200x80-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 200x80-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 200x80-1,5-R300-НЖ		
	100		7,14	7,6	7,31	16300	НЛХ 200x100-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 200x100-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 200x100-1,5-R300-НЖ		
300	50	1,2	5,19	5,59	5,31	9900	НЛХ 300x50-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 300x50-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 300x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8x16 - 16 шт.
	65		5,67	6,1	5,8	14400	НЛХ 300x65-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 300x65-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 300x65-1,2-R300-НЖ		
	80		6,15	6,62	6,3	18900	НЛХ 300x80-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 300x80-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 300x80-1,2-R300-НЖ		
	100		6,8	7,32	6,96	24800	НЛХ 300x100-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 300x100-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 300x100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	5,8	6,19	5,94	9800	НЛХ 300x50-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 300x50-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 300x50-1,5-R300-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		6,41	6,84	6,56	14200	НЛХ 300x65-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 300x65-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 300x65-1,5-R300-НЖ		
	80		7,02	7,49	7,18	18700	НЛХ 300x80-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 300x80-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 300x80-1,5-R300-НЖ		
	100		7,82	8,34	8	24600	НЛХ 300x100-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 300x100-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 300x100-1,5-R300-НЖ		
400	50	1,2	5,87	6,32	6	13300	НЛХ 400x50-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 400x50-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 400x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8x16 - 16 шт.
	65		6,35	6,83	6,5	19300	НЛХ 400x65-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 400x65-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 400x65-1,2-R300-НЖ		
	80		6,84	7,36	6,99	25200	НЛХ 400x80-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 400x80-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 400x80-1,2-R300-НЖ		
	100		7,48	8,05	7,66	33200	НЛХ 400x100-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 400x100-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 400x100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	6,49	6,94	6,64	13100	НЛХ 400x50-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 400x50-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 400x50-1,5-R300-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		7,09	7,57	7,25	19000	НЛХ 400x65-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 400x65-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 400x65-1,5-R300-НЖ		
	80		7,7	8,22	7,87	25000	НЛХ 400x80-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 400x80-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 400x80-1,5-R300-НЖ		
	100		8,5	9,07	8,7	32900	НЛХ 400x100-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 400x100-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 400x100-1,5-R300-НЖ		
500	50	1,2	7,11	7,65	7,27	16700	НЛХ 500x50-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 500x50-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 500x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		7,59	8,17	7,77	24100	НЛХ 500x65-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 500x65-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 500x65-1,2-R300-НЖ		
	80		8,08	8,7	8,26	31600	НЛХ 500x80-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 500x80-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 500x80-1,2-R300-НЖ		
	100		8,72	9,38	8,92	41500	НЛХ 500x100-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 500x100-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 500x100-1,2-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



X-СЕКЦИЯ НЛХ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	7,73	8,27	7,9	16400	НЛХ 500x50-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 500x50-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 500x50-1,5-R300-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		8,33	8,91	8,52	23800	НЛХ 500x65-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 500x65-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 500x65-1,5-R300-НЖ		
	80		8,94	9,55	9,14	31300	НЛХ 500x80-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 500x80-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 500x80-1,5-R300-НЖ		
	100		9,74	10,4	9,97	41200	НЛХ 500x100-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 500x100-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 500x100-1,5-R300-НЖ		
600	50	1,2	7,87	8,47	8,05	20000	НЛХ 600x50-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 600x50-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 600x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8x16 - 16 шт.
	65		8,35	8,99	8,54	29000	НЛХ 600x65-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 600x65-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 600x65-1,2-R300-НЖ		
	80		8,83	9,5	9,04	38000	НЛХ 600x80-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 600x80-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 600x80-1,2-R300-НЖ		
	100		9,48	10,2	9,7	49900	НЛХ 600x100-1,2-R300-ОЦ	НЛХ 600x100-1,2-R300-ГЦ	НЛХ 600x100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	8,48	9,08	8,68	19700	НЛХ 600x50-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 600x50-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 600x50-1,5-R300-НЖ		
	65		9,09	9,73	9,3	28600	НЛХ 600x65-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 600x65-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 600x65-1,5-R300-НЖ		
	80		9,7	10,37	9,92	37600	НЛХ 600x80-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 600x80-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 600x80-1,5-R300-НЖ		
	100		10,5	11,22	10,74	49500	НЛХ 600x100-1,5-R300-ОЦ	НЛХ 600x100-1,5-R300-ГЦ	НЛХ 600x100-1,5-R300-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНХ - КРЫШКА Т-СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА
С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНХ 200-1,0-90-R300-ГЦ



Крышка X-секции лестничного лотка с шириной 200мм, тол-
щина 1,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; го-
рячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНХ <Ширина секции>-<Толщина>-<Радиус 300, 450,
600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в
конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

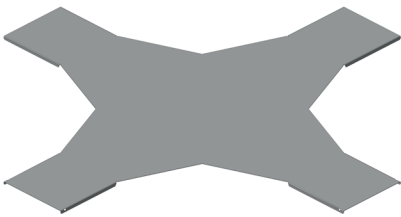

КРЫШКА X-СЕКЦИИ КНХ							
Ши- рина лотка А, мм	Тол- щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	3,08	3,47	3,15	КНХ 200-0,7-R300-ОЦ	-	КНХ 200-0,7-R300-НЖ
300		4,45	5,02	4,55	КНХ 300-0,7-R300-ОЦ	-	КНХ 300-0,7-R300-НЖ
400		5,92	6,68	6,06	КНХ 400-0,7-R300-ОЦ	-	КНХ 400-0,7-R300-НЖ
500		7,51	8,47	7,69	КНХ 500-0,7-R300-ОЦ	-	КНХ 500-0,7-R300-НЖ
600		9,21	10,39	9,42	КНХ 600-0,7-R300-ОЦ	-	КНХ 600-0,7-R300-НЖ
200	1,0	4,4	4,8	4,5	КНХ 200-1,0-R300-ОЦ	КНХ 200-1,0-R300-ГЦ	КНХ 200-1,0-R300-НЖ
300		6,35	6,92	6,5	КНХ 300-1,0-R300-ОЦ	КНХ 300-1,0-R300-ГЦ	КНХ 300-1,0-R300-НЖ
400		8,47	9,23	8,66	КНХ 400-1,0-R300-ОЦ	КНХ 400-1,0-R300-ГЦ	КНХ 400-1,0-R300-НЖ
500		10,73	11,69	10,98	КНХ 500-1,0-R300-ОЦ	КНХ 500-1,0-R300-ГЦ	КНХ 500-1,0-R300-НЖ
600		13,16	14,34	13,46	КНХ 600-1,0-R300-ОЦ	КНХ 600-1,0-R300-ГЦ	КНХ 600-1,0-R300-НЖ
200	1,2	5,28	5,68	5,4	КНХ 200-1,2-R300-ОЦ	КНХ 200-1,2-R300-ГЦ	КНХ 200-1,2-R300-НЖ
300		7,62	8,19	7,8	КНХ 300-1,2-R300-ОЦ	КНХ 300-1,2-R300-ГЦ	КНХ 300-1,2-R300-НЖ
400		10,16	10,92	10,39	КНХ 400-1,2-R300-ОЦ	КНХ 400-1,2-R300-ГЦ	КНХ 400-1,2-R300-НЖ
500		12,88	13,84	13,18	КНХ 500-1,2-R300-ОЦ	КНХ 500-1,2-R300-ГЦ	КНХ 500-1,2-R300-НЖ
600		15,79	16,97	16,16	КНХ 600-1,2-R300-ОЦ	КНХ 600-1,2-R300-ГЦ	КНХ 600-1,2-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, дли-
ной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛП - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


НЛХ 200х50-1,2-ГЦ
Х-секция лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

НЛХ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

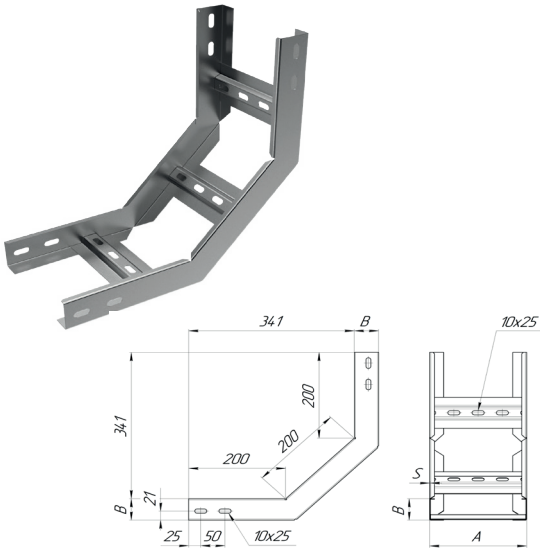

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ НЛП											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди-нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	1,43	1,54	1,46	6600	НЛП 200х50-1,2-90-ОЦ	НЛП 200х50-1,2-90-ГЦ	НЛП 200х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,64	1,76	1,67	9600	НЛП 200х65-1,2-90-ОЦ	НЛП 200х65-1,2-90-ГЦ	НЛП 200х65-1,2-90-НЖ		
	80		1,85	1,99	1,89	12500	НЛП 200х80-1,2-90-ОЦ	НЛП 200х80-1,2-90-ГЦ	НЛП 200х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,15	2,31	2,2	16500	НЛП 200х100-1,2-90-ОЦ	НЛП 200х100-1,2-90-ГЦ	НЛП 200х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,66	1,77	1,7	6500	НЛП 200х50-1,5-90-ОЦ	НЛП 200х50-1,5-90-ГЦ	НЛП 200х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,92	2,04	1,97	9400	НЛП 200х65-1,5-90-ОЦ	НЛП 200х65-1,5-90-ГЦ	НЛП 200х65-1,5-90-НЖ		
	80		2,19	2,33	2,24	12400	НЛП 200х80-1,5-90-ОЦ	НЛП 200х80-1,5-90-ГЦ	НЛП 200х80-1,5-90-НЖ		
	100		2,56	2,72	2,62	16300	НЛП 200х100-1,5-90-ОЦ	НЛП 200х100-1,5-90-ГЦ	НЛП 200х100-1,5-90-НЖ		
300	50	1,2	1,66	1,79	1,69	9900	НЛП 300х50-1,2-90-ОЦ	НЛП 300х50-1,2-90-ГЦ	НЛП 300х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,86	2	1,91	14400	НЛП 300х65-1,2-90-ОЦ	НЛП 300х65-1,2-90-ГЦ	НЛП 300х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,08	2,24	2,13	18900	НЛП 300х80-1,2-90-ОЦ	НЛП 300х80-1,2-90-ГЦ	НЛП 300х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,38	2,56	2,43	24800	НЛП 300х100-1,2-90-ОЦ	НЛП 300х100-1,2-90-ГЦ	НЛП 300х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,89	2,02	1,93	9800	НЛП 300х50-1,5-90-ОЦ	НЛП 300х50-1,5-90-ГЦ	НЛП 300х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,15	2,29	2,2	14200	НЛП 300х65-1,5-90-ОЦ	НЛП 300х65-1,5-90-ГЦ	НЛП 300х65-1,5-90-НЖ		
	80		2,42	2,58	2,47	18700	НЛП 300х80-1,5-90-ОЦ	НЛП 300х80-1,5-90-ГЦ	НЛП 300х80-1,5-90-НЖ		
	100		2,79	2,97	2,85	24600	НЛП 300х100-1,5-90-ОЦ	НЛП 300х100-1,5-90-ГЦ	НЛП 300х100-1,5-90-НЖ		
400	50	1,2	1,88	2,02	1,93	13300	НЛП 400х50-1,2-90-ОЦ	НЛП 400х50-1,2-90-ГЦ	НЛП 400х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,09	2,25	2,14	19300	НЛП 400х65-1,2-90-ОЦ	НЛП 400х65-1,2-90-ГЦ	НЛП 400х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,31	2,49	2,36	25200	НЛП 400х80-1,2-90-ОЦ	НЛП 400х80-1,2-90-ГЦ	НЛП 400х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,6	2,8	2,66	33200	НЛП 400х100-1,2-90-ОЦ	НЛП 400х100-1,2-90-ГЦ	НЛП 400х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,12	2,26	2,16	13100	НЛП 400х50-1,5-90-ОЦ	НЛП 400х50-1,5-90-ГЦ	НЛП 400х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,38	2,54	2,43	19000	НЛП 400х65-1,5-90-ОЦ	НЛП 400х65-1,5-90-ГЦ	НЛП 400х65-1,5-90-НЖ		
	80		2,65	2,83	2,71	25000	НЛП 400х80-1,5-90-ОЦ	НЛП 400х80-1,5-90-ГЦ	НЛП 400х80-1,5-90-НЖ		
	100		3,02	3,22	3,09	32900	НЛП 400х100-1,5-90-ОЦ	НЛП 400х100-1,5-90-ГЦ	НЛП 400х100-1,5-90-НЖ		
500	50	1,2	2,11	2,27	2,16	16700	НЛП 500х50-1,2-90-ОЦ	НЛП 500х50-1,2-90-ГЦ	НЛП 500х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,32	2,5	2,37	24100	НЛП 500х65-1,2-90-ОЦ	НЛП 500х65-1,2-90-ГЦ	НЛП 500х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,53	2,72	2,59	31600	НЛП 500х80-1,2-90-ОЦ	НЛП 500х80-1,2-90-ГЦ	НЛП 500х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,83	3,05	2,9	41500	НЛП 500х100-1,2-90-ОЦ	НЛП 500х100-1,2-90-ГЦ	НЛП 500х100-1,2-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ НЛП											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	2,34	2,5	2,4	16400	НЛП 500x50-1,5-90-ОЦ	НЛП 500x50-1,5-90-ГЦ	НЛП 500x50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,6	2,78	2,66	23800	НЛП 500x65-1,5-90-ОЦ	НЛП 500x65-1,5-90-ГЦ	НЛП 500x65-1,5-90-НЖ		
	80		2,87	3,06	2,94	31300	НЛП 500x80-1,5-90-ОЦ	НЛП 500x80-1,5-90-ГЦ	НЛП 500x80-1,5-90-НЖ		
	100		3,24	3,45	3,32	41200	НЛП 500x100-1,5-90-ОЦ	НЛП 500x100-1,5-90-ГЦ	НЛП 500x100-1,5-90-НЖ		
600	50	1,2	2,34	2,52	2,39	20000	НЛП 600x50-1,2-90-ОЦ	НЛП 600x50-1,2-90-ГЦ	НЛП 600x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,55	2,74	2,6	29000	НЛП 600x65-1,2-90-ОЦ	НЛП 600x65-1,2-90-ГЦ	НЛП 600x65-1,2-90-НЖ		
	80		2,76	2,97	2,82	38000	НЛП 600x80-1,2-90-ОЦ	НЛП 600x80-1,2-90-ГЦ	НЛП 600x80-1,2-90-НЖ		
	100		3,06	3,29	3,13	49900	НЛП 600x100-1,2-90-ОЦ	НЛП 600x100-1,2-90-ГЦ	НЛП 600x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,57	2,75	2,63	19700	НЛП 600x50-1,5-90-ОЦ	НЛП 600x50-1,5-90-ГЦ	НЛП 600x50-1,5-90-НЖ		
	65		2,83	3,02	2,9	28600	НЛП 600x65-1,5-90-ОЦ	НЛП 600x65-1,5-90-ГЦ	НЛП 600x65-1,5-90-НЖ		
	80		3,1	3,31	3,17	37600	НЛП 600x80-1,5-90-ОЦ	НЛП 600x80-1,5-90-ГЦ	НЛП 600x80-1,5-90-НЖ		
	100		3,47	3,7	3,55	49500	НЛП 600x100-1,5-90-ОЦ	НЛП 600x100-1,5-90-ГЦ	НЛП 600x100-1,5-90-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНП - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНП 200-1,0-90-ГЦ
Крышка секции подъем лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; угол подъема 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНП <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

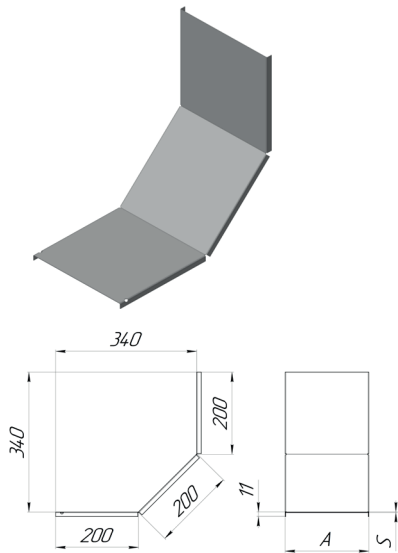

КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ КНП							
Ширина лотка А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,72	0,81	0,74	КНП 200-0,7-90-ОЦ	-	КНП 200-0,7-90-НЖ
300		1,05	1,18	1,07	КНП 300-0,7-90-ОЦ	-	КНП 300-0,7-90-НЖ
400		1,38	1,56	1,41	КНП 400-0,7-90-ОЦ	-	КНП 400-0,7-90-НЖ
500		1,71	1,93	1,75	КНП 500-0,7-90-ОЦ	-	КНП 500-0,7-90-НЖ
600		2,03	2,29	2,08	КНП 600-0,7-90-ОЦ	-	КНП 600-0,7-90-НЖ
200	1,0	1,03	1,12	1,05	КНП 200-1,0-90-ОЦ	КНП 200-1,0-90-ГЦ	КНП 200-1,0-90-НЖ
300		1,5	1,63	1,53	КНП 300-1,0-90-ОЦ	КНП 300-1,0-90-ГЦ	КНП 300-1,0-90-НЖ
400		1,97	2,15	2,01	КНП 400-1,0-90-ОЦ	КНП 400-1,0-90-ГЦ	КНП 400-1,0-90-НЖ
500		2,43	2,65	2,49	КНП 500-1,0-90-ОЦ	КНП 500-1,0-90-ГЦ	КНП 500-1,0-90-НЖ
600		2,9	3,16	2,97	КНП 600-1,0-90-ОЦ	КНП 600-1,0-90-ГЦ	КНП 600-1,0-90-НЖ
200	1,2	1,24	1,33	1,27	КНП 200-1,2-90-ОЦ	КНП 200-1,2-90-ГЦ	КНП 200-1,2-90-НЖ
300		1,8	1,94	1,84	КНП 300-1,2-90-ОЦ	КНП 300-1,2-90-ГЦ	КНП 300-1,2-90-НЖ
400		2,36	2,54	2,42	КНП 400-1,2-90-ОЦ	КНП 400-1,2-90-ГЦ	КНП 400-1,2-90-НЖ
500		2,92	3,14	2,99	КНП 500-1,2-90-ОЦ	КНП 500-1,2-90-ГЦ	КНП 500-1,2-90-НЖ
600		3,48	3,74	3,56	КНП 600-1,2-90-ОЦ	КНП 600-1,2-90-ГЦ	КНП 600-1,2-90-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛП - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛП 200х50-1,2-45-ГЦ
Секция подъёма лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол подъёма 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

НЛП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

СЕКЦИЯ ПОДЪМ НЛП											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	0,94	1,01	0,96	6600	НЛП 200x50-1,2-45-ОЦ	НЛП 200x50-1,2-45-ГЦ	НЛП 200x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,07	1,15	1,09	9600	НЛП 200x65-1,2-45-ОЦ	НЛП 200x65-1,2-45-ГЦ	НЛП 200x65-1,2-45-НЖ		
	80		1,21	1,3	1,23	12500	НЛП 200x80-1,2-45-ОЦ	НЛП 200x80-1,2-45-ГЦ	НЛП 200x80-1,2-45-НЖ		
	100		1,39	1,5	1,42	16500	НЛП 200x100-1,2-45-ОЦ	НЛП 200x100-1,2-45-ГЦ	НЛП 200x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,09	1,16	1,12	6500	НЛП 200x50-1,5-45-ОЦ	НЛП 200x50-1,5-45-ГЦ	НЛП 200x50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,26	1,34	1,29	9400	НЛП 200x65-1,5-45-ОЦ	НЛП 200x65-1,5-45-ГЦ	НЛП 200x65-1,5-45-НЖ		
	80		1,43	1,52	1,46	12400	НЛП 200x80-1,5-45-ОЦ	НЛП 200x80-1,5-45-ГЦ	НЛП 200x80-1,5-45-НЖ		
	100		1,66	1,77	1,7	16300	НЛП 200x100-1,5-45-ОЦ	НЛП 200x100-1,5-45-ГЦ	НЛП 200x100-1,5-45-НЖ		
300	50	1,2	1,09	1,17	1,11	9900	НЛП 300x50-1,2-45-ОЦ	НЛП 300x50-1,2-45-ГЦ	НЛП 300x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,22	1,31	1,25	14400	НЛП 300x65-1,2-45-ОЦ	НЛП 300x65-1,2-45-ГЦ	НЛП 300x65-1,2-45-НЖ		
	80		1,36	1,46	1,39	18900	НЛП 300x80-1,2-45-ОЦ	НЛП 300x80-1,2-45-ГЦ	НЛП 300x80-1,2-45-НЖ		
	100		1,54	1,66	1,58	24800	НЛП 300x100-1,2-45-ОЦ	НЛП 300x100-1,2-45-ГЦ	НЛП 300x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,24	1,32	1,27	9800	НЛП 300x50-1,5-45-ОЦ	НЛП 300x50-1,5-45-ГЦ	НЛП 300x50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,41	1,5	1,44	14200	НЛП 300x65-1,5-45-ОЦ	НЛП 300x65-1,5-45-ГЦ	НЛП 300x65-1,5-45-НЖ		
	80		1,58	1,68	1,61	18700	НЛП 300x80-1,5-45-ОЦ	НЛП 300x80-1,5-45-ГЦ	НЛП 300x80-1,5-45-НЖ		
	100		1,81	1,93	1,85	24600	НЛП 300x100-1,5-45-ОЦ	НЛП 300x100-1,5-45-ГЦ	НЛП 300x100-1,5-45-НЖ		
400	50	1,2	1,24	1,33	1,27	13300	НЛП 400x50-1,2-45-ОЦ	НЛП 400x50-1,2-45-ГЦ	НЛП 400x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,37	1,47	1,4	19300	НЛП 400x65-1,2-45-ОЦ	НЛП 400x65-1,2-45-ГЦ	НЛП 400x65-1,2-45-НЖ		
	80		1,51	1,62	1,54	25200	НЛП 400x80-1,2-45-ОЦ	НЛП 400x80-1,2-45-ГЦ	НЛП 400x80-1,2-45-НЖ		
	100		1,7	1,83	1,73	33200	НЛП 400x100-1,2-45-ОЦ	НЛП 400x100-1,2-45-ГЦ	НЛП 400x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,39	1,48	1,43	13100	НЛП 400x50-1,5-45-ОЦ	НЛП 400x50-1,5-45-ГЦ	НЛП 400x50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,56	1,66	1,6	19000	НЛП 400x65-1,5-45-ОЦ	НЛП 400x65-1,5-45-ГЦ	НЛП 400x65-1,5-45-НЖ		
	80		1,73	1,84	1,77	25000	НЛП 400x80-1,5-45-ОЦ	НЛП 400x80-1,5-45-ГЦ	НЛП 400x80-1,5-45-НЖ		
	100		1,96	2,09	2,01	32900	НЛП 400x100-1,5-45-ОЦ	НЛП 400x100-1,5-45-ГЦ	НЛП 400x100-1,5-45-НЖ		
500	50	1,2	1,39	1,5	1,42	16700	НЛП 500x50-1,2-45-ОЦ	НЛП 500x50-1,2-45-ГЦ	НЛП 500x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,52	1,64	1,56	24100	НЛП 500x65-1,2-45-ОЦ	НЛП 500x65-1,2-45-ГЦ	НЛП 500x65-1,2-45-НЖ		
	80		1,66	1,79	1,7	31600	НЛП 500x80-1,2-45-ОЦ	НЛП 500x80-1,2-45-ГЦ	НЛП 500x80-1,2-45-НЖ		
	100		1,85	1,99	1,89	41500	НЛП 500x100-1,2-45-ОЦ	НЛП 500x100-1,2-45-ГЦ	НЛП 500x100-1,2-45-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ НЛП											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	1,55	1,66	1,58	16400	НЛП 500x50-1,5-45-ОЦ	НЛП 500x50-1,5-45-ГЦ	НЛП 500x50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,71	1,83	1,75	23800	НЛП 500x65-1,5-45-ОЦ	НЛП 500x65-1,5-45-ГЦ	НЛП 500x65-1,5-45-НЖ		
	80		1,88	2,01	1,92	31300	НЛП 500x80-1,5-45-ОЦ	НЛП 500x80-1,5-45-ГЦ	НЛП 500x80-1,5-45-НЖ		
	100		2,11	2,25	2,16	41200	НЛП 500x100-1,5-45-ОЦ	НЛП 500x100-1,5-45-ГЦ	НЛП 500x100-1,5-45-НЖ		
600	50	1,2	1,54	1,66	1,58	20000	НЛП 600x50-1,2-45-ОЦ	НЛП 600x50-1,2-45-ГЦ	НЛП 600x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,68	1,81	1,71	29000	НЛП 600x65-1,2-45-ОЦ	НЛП 600x65-1,2-45-ГЦ	НЛП 600x65-1,2-45-НЖ		
	80		1,81	1,95	1,85	38000	НЛП 600x80-1,2-45-ОЦ	НЛП 600x80-1,2-45-ГЦ	НЛП 600x80-1,2-45-НЖ		
	100		2	2,15	2,04	49900	НЛП 600x100-1,2-45-ОЦ	НЛП 600x100-1,2-45-ГЦ	НЛП 600x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,7	1,82	1,74	19700	НЛП 600x50-1,5-45-ОЦ	НЛП 600x50-1,5-45-ГЦ	НЛП 600x50-1,5-45-НЖ		
	65		1,86	1,99	1,91	28600	НЛП 600x65-1,5-45-ОЦ	НЛП 600x65-1,5-45-ГЦ	НЛП 600x65-1,5-45-НЖ		
	80		2,03	2,17	2,08	37600	НЛП 600x80-1,5-45-ОЦ	НЛП 600x80-1,5-45-ГЦ	НЛП 600x80-1,5-45-НЖ		
	100		2,26	2,41	2,32	49500	НЛП 600x100-1,5-45-ОЦ	НЛП 600x100-1,5-45-ГЦ	НЛП 600x100-1,5-45-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





КНП - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНП 200-1,0-45-ГЦ
Крышка секции подъём лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; угол поворота 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНП <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

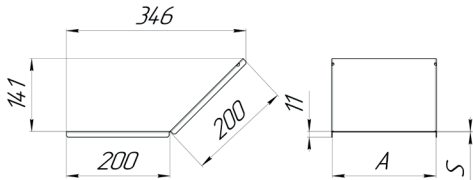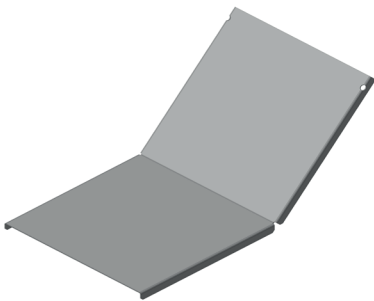

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ КНП							
Ши-рина лотка А, мм	Тол-щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,48	0,54	0,49	КНП 200-0,7-45-ОЦ	-	КНП 200-0,7-45-НЖ
300		0,7	0,79	0,72	КНП 300-0,7-45-ОЦ	-	КНП 300-0,7-45-НЖ
400		0,92	1,04	0,94	КНП 400-0,7-45-ОЦ	-	КНП 400-0,7-45-НЖ
500		1,14	1,29	1,16	КНП 500-0,7-45-ОЦ	-	КНП 500-0,7-45-НЖ
600		1,35	1,52	1,39	КНП 600-0,7-45-ОЦ	-	КНП 600-0,7-45-НЖ
200	1,0	0,69	0,75	0,7	КНП 200-1,0-45-ОЦ	КНП 200-1,0-45-ГЦ	КНП 200-1,0-45-НЖ
300		1	1,09	1,02	КНП 300-1,0-45-ОЦ	КНП 300-1,0-45-ГЦ	КНП 300-1,0-45-НЖ
400		1,31	1,43	1,34	КНП 400-1,0-45-ОЦ	КНП 400-1,0-45-ГЦ	КНП 400-1,0-45-НЖ
500		1,62	1,77	1,66	КНП 500-1,0-45-ОЦ	КНП 500-1,0-45-ГЦ	КНП 500-1,0-45-НЖ
600		1,94	2,11	1,98	КНП 600-1,0-45-ОЦ	КНП 600-1,0-45-ГЦ	КНП 600-1,0-45-НЖ
200	1,2	0,83	0,89	0,84	КНП 200-1,2-45-ОЦ	КНП 200-1,2-45-ГЦ	КНП 200-1,2-45-НЖ
300		1,2	1,29	1,23	КНП 300-1,2-45-ОЦ	КНП 300-1,2-45-ГЦ	КНП 300-1,2-45-НЖ
400		1,57	1,69	1,61	КНП 400-1,2-45-ОЦ	КНП 400-1,2-45-ГЦ	КНП 400-1,2-45-НЖ
500		1,95	2,1	1,99	КНП 500-1,2-45-ОЦ	КНП 500-1,2-45-ГЦ	КНП 500-1,2-45-НЖ
600		2,32	2,49	2,38	КНП 600-1,2-45-ОЦ	КНП 600-1,2-45-ГЦ	КНП 600-1,2-45-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛП - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА
С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛП 200х50-1,2-90-R300-ГЦ
Секция подъёма лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм;
угол подъёма 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

НЛП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

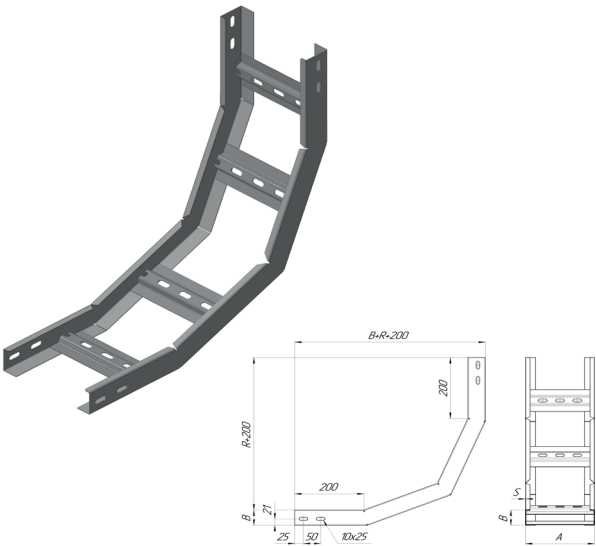

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ НЛП											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	2,08	2,24	2,13	6600	НЛП 200х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 200х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 200х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,36	2,54	2,42	9600	НЛП 200х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 200х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 200х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		2,65	2,85	2,71	12500	НЛП 200х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 200х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 200х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,25	3,5	3,33	16500	НЛП 200х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 200х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 200х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	2,46	2,62	2,51	6500	НЛП 200х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 200х50-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 200х50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,81	2,99	2,87	9400	НЛП 200х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 200х65-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 200х65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		3,17	3,37	3,24	12400	НЛП 200х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 200х80-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 200х80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		3,92	4,17	4,01	16300	НЛП 200х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 200х100-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 200х100-1,5-90-R300-НЖ		
300	50	1,2	2,38	2,56	2,44	9900	НЛП 300х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 300х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 300х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,67	2,87	2,73	14400	НЛП 300х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 300х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 300х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		2,95	3,17	3,02	18900	НЛП 300х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 300х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 300х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,56	3,83	3,64	24800	НЛП 300х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 300х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 300х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	2,76	2,94	2,82	9800	НЛП 300х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 300х50-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 300х50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,11	3,31	3,18	14200	НЛП 300х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 300х65-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 300х65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		3,47	3,7	3,55	18700	НЛП 300х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 300х80-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 300х80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		4,23	4,5	4,32	24600	НЛП 300х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 300х100-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 300х100-1,5-90-R300-НЖ		
400	50	1,2	2,69	2,9	2,75	13300	НЛП 400х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 400х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 400х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,97	3,2	3,04	19300	НЛП 400х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 400х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 400х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		3,26	3,51	3,33	25200	НЛП 400х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 400х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 400х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,86	4,15	3,95	33200	НЛП 400х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 400х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 400х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	3,06	3,27	3,13	13100	НЛП 400х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 400х50-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 400х50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,41	3,64	3,49	19000	НЛП 400х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 400х65-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 400х65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		3,77	4,02	3,86	25000	НЛП 400х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 400х80-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 400х80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		4,53	4,82	4,63	32900	НЛП 400х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 400х100-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 400х100-1,5-90-R300-НЖ		
500	50	1,2	2,99	3,22	3,06	16700	НЛП 500х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 500х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 500х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,27	3,52	3,35	24100	НЛП 500х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 500х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 500х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		3,56	3,83	3,64	31600	НЛП 500х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 500х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 500х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		4,16	4,48	4,26	41500	НЛП 500х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 500х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 500х100-1,2-90-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ НЛП											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	3,37	3,6	3,44	16400	НЛП 500x50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 500x50-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 500x50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,72	3,97	3,8	23800	НЛП 500x65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 500x65-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 500x65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		4,08	4,35	4,17	31300	НЛП 500x80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 500x80-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 500x80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		4,83	5,15	4,94	41200	НЛП 500x100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 500x100-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 500x100-1,5-90-R300-НЖ		
600	50	1,2	3,29	3,54	3,37	20000	НЛП 600x50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 600x50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 600x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,57	3,84	3,66	29000	НЛП 600x65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 600x65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 600x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		3,86	4,15	3,95	38000	НЛП 600x80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 600x80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 600x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		4,47	4,81	4,57	49900	НЛП 600x100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛП 600x100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛП 600x100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	3,67	3,92	3,75	19700	НЛП 600x50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 600x50-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 600x50-1,5-90-R300-НЖ		
	65		4,02	4,29	4,11	28600	НЛП 600x65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 600x65-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 600x65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		4,38	4,67	4,48	37600	НЛП 600x80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 600x80-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 600x80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		5,14	5,48	5,25	49500	НЛП 600x100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛП 600x100-1,5-90-R300-ГЦ	НЛП 600x100-1,5-90-R300-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНП - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


НЛП 200х50-1,2-90-R300-ГЦ
Секция подъёма лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол подъёма 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

НЛП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

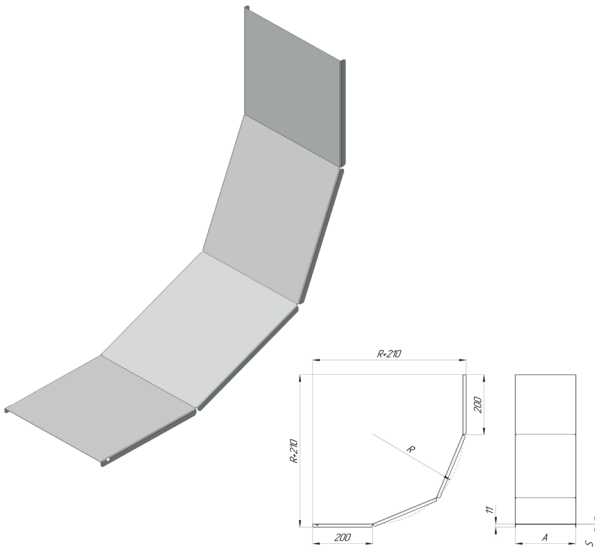

КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ КНП							
Ширина лотка А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	1,03	1,16	1,05	КНП 200-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНП 200-0,7-90-R300-НЖ
300		1,5	1,69	1,54	КНП 300-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНП 300-0,7-90-R300-НЖ
400		1,97	2,22	2,02	КНП 400-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНП 400-0,7-90-R300-НЖ
500		2,44	2,75	2,5	КНП 500-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНП 500-0,7-90-R300-НЖ
600		2,91	3,28	2,98	КНП 600-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНП 600-0,7-90-R300-НЖ
200	1,0	1,47	1,6	1,51	КНП 200-1,0-90-R300-ОЦ	КНП 200-1,0-90-R300-ГЦ	КНП 200-1,0-90-R300-НЖ
300		2,14	2,33	2,19	КНП 300-1,0-90-R300-ОЦ	КНП 300-1,0-90-R300-ГЦ	КНП 300-1,0-90-R300-НЖ
400		2,82	3,07	2,88	КНП 400-1,0-90-R300-ОЦ	КНП 400-1,0-90-R300-ГЦ	КНП 400-1,0-90-R300-НЖ
500		3,49	3,8	3,57	КНП 500-1,0-90-R300-ОЦ	КНП 500-1,0-90-R300-ГЦ	КНП 500-1,0-90-R300-НЖ
600		4,16	4,53	4,25	КНП 600-1,0-90-R300-ОЦ	КНП 600-1,0-90-R300-ГЦ	КНП 600-1,0-90-R300-НЖ
200	1,2	1,77	1,9	1,81	КНП 200-1,2-90-R300-ОЦ	КНП 200-1,2-90-R300-ГЦ	КНП 200-1,2-90-R300-НЖ
300		2,57	2,76	2,63	КНП 300-1,2-90-R300-ОЦ	КНП 300-1,2-90-R300-ГЦ	КНП 300-1,2-90-R300-НЖ
400		3,38	3,63	3,46	КНП 400-1,2-90-R300-ОЦ	КНП 400-1,2-90-R300-ГЦ	КНП 400-1,2-90-R300-НЖ
500		4,18	4,49	4,28	КНП 500-1,2-90-R300-ОЦ	КНП 500-1,2-90-R300-ГЦ	КНП 500-1,2-90-R300-НЖ
600		4,99	5,36	5,1	КНП 600-1,2-90-R300-ОЦ	КНП 600-1,2-90-R300-ГЦ	КНП 600-1,2-90-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛП - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


НЛП 200х50-1,2-45-R300-ГЦ
Секция подъёма лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол подъёма 45 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

НЛП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение> 30...60

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

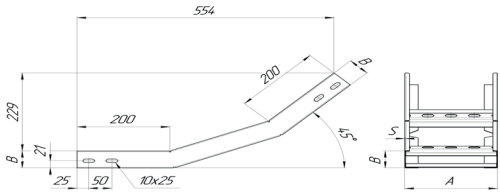

СЕКЦИЯ ПОДЪМ НЛП											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ			ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель
200	50	1,2	1,44	1,55	1,48	6600	НЛП 200х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 200х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 200х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,64	1,76	1,68	9600	НЛП 200х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 200х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 200х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		1,84	1,98	1,88	12500	НЛП 200х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 200х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 200х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,11	2,27	2,16	16500	НЛП 200х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 200х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 200х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	1,68	1,79	1,72	6500	НЛП 200х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 200х50-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 200х50-1,5-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,93	2,05	1,97	9400	НЛП 200х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 200х65-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 200х65-1,5-45-R300-НЖ		
	80		2,18	2,32	2,23	12400	НЛП 200х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 200х80-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 200х80-1,5-45-R300-НЖ		
	100		2,52	2,68	2,57	16300	НЛП 200х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 200х100-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 200х100-1,5-45-R300-НЖ		
300	50	1,2	1,67	1,8	1,71	9900	НЛП 300х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 300х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 300х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,87	2,01	1,91	14400	НЛП 300х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 300х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 300х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,07	2,23	2,12	18900	НЛП 300х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 300х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 300х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,34	2,52	2,39	24800	НЛП 300х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 300х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 300х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	1,91	2,04	1,95	9800	НЛП 300х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 300х50-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 300х50-1,5-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,16	2,3	2,2	14200	НЛП 300х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 300х65-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 300х65-1,5-45-R300-НЖ		
	80		2,4	2,56	2,46	18700	НЛП 300х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 300х80-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 300х80-1,5-45-R300-НЖ		
	100		2,74	2,92	2,81	24600	НЛП 300х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 300х100-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 300х100-1,5-45-R300-НЖ		
400	50	1,2	1,9	2,04	1,94	13300	НЛП 400х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 400х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 400х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,1	2,26	2,14	19300	НЛП 400х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 400х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 400х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,3	2,47	2,35	25200	НЛП 400х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 400х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 400х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,57	2,76	2,63	33200	НЛП 400х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 400х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 400х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	2,14	2,28	2,19	13100	НЛП 400х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 400х50-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 400х50-1,5-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,38	2,54	2,44	19000	НЛП 400х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 400х65-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 400х65-1,5-45-R300-НЖ		
	80		2,63	2,8	2,69	25000	НЛП 400х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 400х80-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 400х80-1,5-45-R300-НЖ		
	100		2,97	3,16	3,04	32900	НЛП 400х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 400х100-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 400х100-1,5-45-R300-НЖ		
500	50	1,2	2,13	2,29	2,18	16700	НЛП 500х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 500х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 500х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,32	2,5	2,38	24100	НЛП 500х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 500х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 500х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,52	2,71	2,58	31600	НЛП 500х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 500х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 500х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,79	3	2,86	41500	НЛП 500х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 500х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 500х100-1,2-45-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ НЛП											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	2,36	2,52	2,42	16400	НЛП 500х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 500х50-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 500х50-1,5-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,61	2,79	2,67	23800	НЛП 500х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 500х65-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 500х65-1,5-45-R300-НЖ		
	80		2,86	3,05	2,92	31300	НЛП 500х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 500х80-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 500х80-1,5-45-R300-НЖ		
	100		3,2	3,41	3,27	41200	НЛП 500х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 500х100-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 500х100-1,5-45-R300-НЖ		
600	50	1,2	2,35	2,53	2,41	20000	НЛП 600х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 600х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 600х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,55	2,74	2,61	29000	НЛП 600х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 600х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 600х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,75	2,96	2,81	38000	НЛП 600х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 600х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 600х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		3,02	3,25	3,09	49900	НЛП 600х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛП 600х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛП 600х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	2,59	2,77	2,65	19700	НЛП 600х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 600х50-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 600х50-1,5-45-R300-НЖ		
	65		2,84	3,03	2,9	28600	НЛП 600х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 600х65-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 600х65-1,5-45-R300-НЖ		
	80		3,09	3,3	3,16	37600	НЛП 600х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 600х80-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 600х80-1,5-45-R300-НЖ		
	100		3,43	3,66	3,5	49500	НЛП 600х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛП 600х100-1,5-45-R300-ГЦ	НЛП 600х100-1,5-45-R300-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНП - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



КНП 200-1,0-45-R300-ГЦ
Крышка секции подъем лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; угол подъема 45 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНП <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

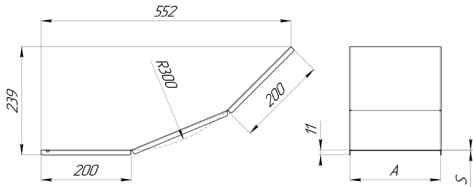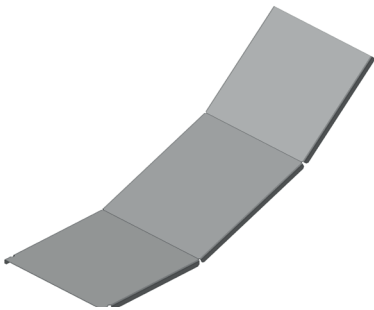

КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ КНП							
Ширина лотка А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,76	0,86	0,78	КНП 200-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНП 200-0,7-45-R300-НЖ
300		1,1	1,24	1,13	КНП 300-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНП 300-0,7-45-R300-НЖ
400		1,45	1,64	1,48	КНП 400-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНП 400-0,7-45-R300-НЖ
500		1,79	2,02	1,83	КНП 500-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНП 500-0,7-45-R300-НЖ
600		2,14	2,41	2,18	КНП 600-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНП 600-0,7-45-R300-НЖ
200	1,0	1,08	1,18	1,11	КНП 200-1,0-45-R300-ОЦ	КНП 200-1,0-45-R300-ГЦ	КНП 200-1,0-45-R300-НЖ
300		1,57	1,71	1,61	КНП 300-1,0-45-R300-ОЦ	КНП 300-1,0-45-R300-ГЦ	КНП 300-1,0-45-R300-НЖ
400		2,06	2,25	2,11	КНП 400-1,0-45-R300-ОЦ	КНП 400-1,0-45-R300-ГЦ	КНП 400-1,0-45-R300-НЖ
500		2,56	2,79	2,61	КНП 500-1,0-45-R300-ОЦ	КНП 500-1,0-45-R300-ГЦ	КНП 500-1,0-45-R300-НЖ
600		3,05	3,32	3,12	КНП 600-1,0-45-R300-ОЦ	КНП 600-1,0-45-R300-ГЦ	КНП 600-1,0-45-R300-НЖ
200	1,2	1,3	1,4	1,33	КНП 200-1,2-45-R300-ОЦ	КНП 200-1,2-45-R300-ГЦ	КНП 200-1,2-45-R300-НЖ
300		1,89	2,03	1,93	КНП 300-1,2-45-R300-ОЦ	КНП 300-1,2-45-R300-ГЦ	КНП 300-1,2-45-R300-НЖ
400		2,48	2,67	2,54	КНП 400-1,2-45-R300-ОЦ	КНП 400-1,2-45-R300-ГЦ	КНП 400-1,2-45-R300-НЖ
500		3,07	3,3	3,14	КНП 500-1,2-45-R300-ОЦ	КНП 500-1,2-45-R300-ГЦ	КНП 500-1,2-45-R300-НЖ
600		3,66	3,93	3,74	КНП 600-1,2-45-R300-ОЦ	КНП 600-1,2-45-R300-ГЦ	КНП 600-1,2-45-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛС - СЕКЦИЯ СПУСК ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛС 200х50-1,2-90-ГЦ
Секция спуск лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм;
угол спуска 90 гр.; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

НЛС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

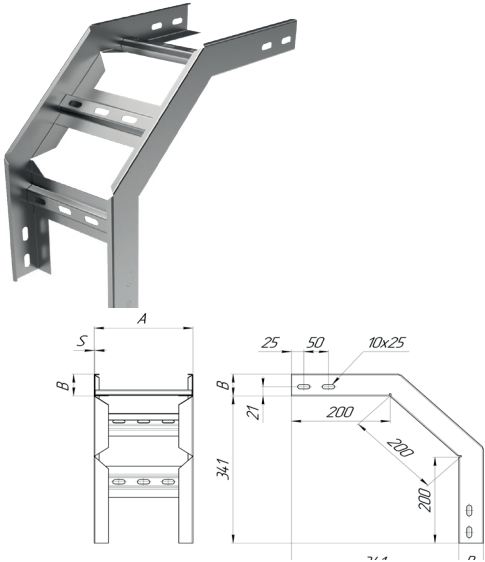

СЕКЦИЯ СПУСК НЛС											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди-нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	1,39	1,5	1,43	6600	НЛС 200х50-1,2-90-ОЦ	НЛС 200х50-1,2-90-ГЦ	НЛС 200х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,59	1,71	1,63	9600	НЛС 200х65-1,2-90-ОЦ	НЛС 200х65-1,2-90-ГЦ	НЛС 200х65-1,2-90-НЖ		
	80		1,8	1,94	1,84	12500	НЛС 200х80-1,2-90-ОЦ	НЛС 200х80-1,2-90-ГЦ	НЛС 200х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,08	2,24	2,13	16500	НЛС 200х100-1,2-90-ОЦ	НЛС 200х100-1,2-90-ГЦ	НЛС 200х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,62	1,73	1,65	6500	НЛС 200х50-1,5-90-ОЦ	НЛС 200х50-1,5-90-ГЦ	НЛС 200х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,86	1,98	1,91	9400	НЛС 200х65-1,5-90-ОЦ	НЛС 200х65-1,5-90-ГЦ	НЛС 200х65-1,5-90-НЖ		
	80		2,12	2,26	2,17	12400	НЛС 200х80-1,5-90-ОЦ	НЛС 200х80-1,5-90-ГЦ	НЛС 200х80-1,5-90-НЖ		
	100		2,47	2,63	2,53	16300	НЛС 200х100-1,5-90-ОЦ	НЛС 200х100-1,5-90-ГЦ	НЛС 200х100-1,5-90-НЖ		
300	50	1,2	1,62	1,74	1,66	9900	НЛС 300х50-1,2-90-ОЦ	НЛС 300х50-1,2-90-ГЦ	НЛС 300х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,82	1,96	1,86	14400	НЛС 300х65-1,2-90-ОЦ	НЛС 300х65-1,2-90-ГЦ	НЛС 300х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,02	2,17	2,07	18900	НЛС 300х80-1,2-90-ОЦ	НЛС 300х80-1,2-90-ГЦ	НЛС 300х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,31	2,49	2,36	24800	НЛС 300х100-1,2-90-ОЦ	НЛС 300х100-1,2-90-ГЦ	НЛС 300х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,84	1,96	1,89	9800	НЛС 300х50-1,5-90-ОЦ	НЛС 300х50-1,5-90-ГЦ	НЛС 300х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,09	2,23	2,14	14200	НЛС 300х65-1,5-90-ОЦ	НЛС 300х65-1,5-90-ГЦ	НЛС 300х65-1,5-90-НЖ		
	80		2,35	2,5	2,4	18700	НЛС 300х80-1,5-90-ОЦ	НЛС 300х80-1,5-90-ГЦ	НЛС 300х80-1,5-90-НЖ		
	100		2,7	2,87	2,76	24600	НЛС 300х100-1,5-90-ОЦ	НЛС 300х100-1,5-90-ГЦ	НЛС 300х100-1,5-90-НЖ		
400	50	1,2	1,85	1,99	1,89	13300	НЛС 400х50-1,2-90-ОЦ	НЛС 400х50-1,2-90-ГЦ	НЛС 400х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,05	2,21	2,09	19300	НЛС 400х65-1,2-90-ОЦ	НЛС 400х65-1,2-90-ГЦ	НЛС 400х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,25	2,42	2,3	25200	НЛС 400х80-1,2-90-ОЦ	НЛС 400х80-1,2-90-ГЦ	НЛС 400х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,54	2,73	2,59	33200	НЛС 400х100-1,2-90-ОЦ	НЛС 400х100-1,2-90-ГЦ	НЛС 400х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,07	2,21	2,12	13100	НЛС 400х50-1,5-90-ОЦ	НЛС 400х50-1,5-90-ГЦ	НЛС 400х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,32	2,48	2,37	19000	НЛС 400х65-1,5-90-ОЦ	НЛС 400х65-1,5-90-ГЦ	НЛС 400х65-1,5-90-НЖ		
	80		2,57	2,74	2,63	25000	НЛС 400х80-1,5-90-ОЦ	НЛС 400х80-1,5-90-ГЦ	НЛС 400х80-1,5-90-НЖ		
	100		2,93	3,12	3	32900	НЛС 400х100-1,5-90-ОЦ	НЛС 400х100-1,5-90-ГЦ	НЛС 400х100-1,5-90-НЖ		
500	50	1,2	2,08	2,24	2,12	16700	НЛС 500х50-1,2-90-ОЦ	НЛС 500х50-1,2-90-ГЦ	НЛС 500х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,27	2,44	2,33	24100	НЛС 500х65-1,2-90-ОЦ	НЛС 500х65-1,2-90-ГЦ	НЛС 500х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,48	2,67	2,54	31600	НЛС 500х80-1,2-90-ОЦ	НЛС 500х80-1,2-90-ГЦ	НЛС 500х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,76	2,97	2,83	41500	НЛС 500х100-1,2-90-ОЦ	НЛС 500х100-1,2-90-ГЦ	НЛС 500х100-1,2-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК НЛС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	2,3	2,46	2,35	16400	НЛС 500х50-1,5-90-ОЦ	НЛС 500х50-1,5-90-ГЦ	НЛС 500х50-1,5-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,54	2,71	2,6	23800	НЛС 500х65-1,5-90-ОЦ	НЛС 500х65-1,5-90-ГЦ	НЛС 500х65-1,5-90-НЖ		
	80		2,8	2,99	2,87	31300	НЛС 500х80-1,5-90-ОЦ	НЛС 500х80-1,5-90-ГЦ	НЛС 500х80-1,5-90-НЖ		
	100		3,16	3,37	3,23	41200	НЛС 500х100-1,5-90-ОЦ	НЛС 500х100-1,5-90-ГЦ	НЛС 500х100-1,5-90-НЖ		
600	50	1,2	2,3	2,48	2,36	20000	НЛС 600х50-1,2-90-ОЦ	НЛС 600х50-1,2-90-ГЦ	НЛС 600х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,5	2,69	2,56	29000	НЛС 600х65-1,2-90-ОЦ	НЛС 600х65-1,2-90-ГЦ	НЛС 600х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,71	2,92	2,77	38000	НЛС 600х80-1,2-90-ОЦ	НЛС 600х80-1,2-90-ГЦ	НЛС 600х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,99	3,22	3,06	49900	НЛС 600х100-1,2-90-ОЦ	НЛС 600х100-1,2-90-ГЦ	НЛС 600х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,52	2,7	2,58	19700	НЛС 600х50-1,5-90-ОЦ	НЛС 600х50-1,5-90-ГЦ	НЛС 600х50-1,5-90-НЖ		
	65		2,77	2,96	2,84	28600	НЛС 600х65-1,5-90-ОЦ	НЛС 600х65-1,5-90-ГЦ	НЛС 600х65-1,5-90-НЖ		
	80		3,03	3,24	3,1	37600	НЛС 600х80-1,5-90-ОЦ	НЛС 600х80-1,5-90-ГЦ	НЛС 600х80-1,5-90-НЖ		
	100		3,38	3,61	3,46	49500	НЛС 600х100-1,5-90-ОЦ	НЛС 600х100-1,5-90-ГЦ	НЛС 600х100-1,5-90-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНС - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КНС 200х80-1,0-90-ГЦ
Крышка секции спуск лестничного лотка 200х80 мм, толщи-
на 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНС <Ширина секции>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90
гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в
конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

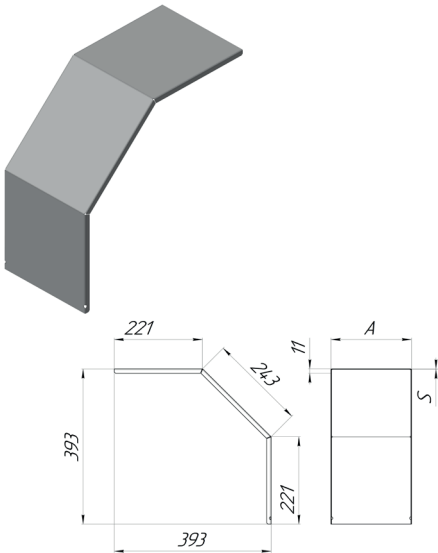

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КНС								
Ши- рина А, мм	Высо- та В, мм	Тол- щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	0,7	0,82	0,93	0,84	КНС 200х50-0,7-90-ОЦ	-	КНС 200х50-0,7-90-НЖ
	65		0,85	0,96	0,87	КНС 200х65-0,7-90-ОЦ	-	КНС 200х65-0,7-90-НЖ
	80		0,89	1	0,91	КНС 200х80-0,7-90-ОЦ	-	КНС 200х80-0,7-90-НЖ
	100		0,92	1,04	0,95	КНС 200х100-0,7-90-ОЦ	-	КНС 200х100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	1,18	1,29	1,21	КНС 200х50-1,0-90-ОЦ	КНС 200х50-1,0-90-ГЦ	КНС 200х50-1,0-90-НЖ
	65		1,22	1,33	1,25	КНС 200х65-1,0-90-ОЦ	КНС 200х65-1,0-90-ГЦ	КНС 200х65-1,0-90-НЖ
	80		1,27	1,38	1,3	КНС 200х80-1,0-90-ОЦ	КНС 200х80-1,0-90-ГЦ	КНС 200х80-1,0-90-НЖ
	100		1,32	1,44	1,35	КНС 200х100-1,0-90-ОЦ	КНС 200х100-1,0-90-ГЦ	КНС 200х100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	1,41	1,52	1,45	КНС 200х50-1,2-90-ОЦ	КНС 200х50-1,2-90-ГЦ	КНС 200х50-1,2-90-НЖ
	65		1,46	1,57	1,5	КНС 200х65-1,2-90-ОЦ	КНС 200х65-1,2-90-ГЦ	КНС 200х65-1,2-90-НЖ
	80		1,52	1,63	1,56	КНС 200х80-1,2-90-ОЦ	КНС 200х80-1,2-90-ГЦ	КНС 200х80-1,2-90-НЖ
	100		1,59	1,71	1,62	КНС 200х100-1,2-90-ОЦ	КНС 200х100-1,2-90-ГЦ	КНС 200х100-1,2-90-НЖ
300	50	0,7	1,2	1,35	1,23	КНС 300х50-0,7-90-ОЦ	-	КНС 300х50-0,7-90-НЖ
	65		1,24	1,4	1,27	КНС 300х65-0,7-90-ОЦ	-	КНС 300х65-0,7-90-НЖ
	80		1,29	1,46	1,32	КНС 300х80-0,7-90-ОЦ	-	КНС 300х80-0,7-90-НЖ
	100		1,34	1,51	1,38	КНС 300х100-0,7-90-ОЦ	-	КНС 300х100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	1,71	1,86	1,75	КНС 300х50-1,0-90-ОЦ	КНС 300х50-1,0-90-ГЦ	КНС 300х50-1,0-90-НЖ
	65		1,77	1,93	1,81	КНС 300х65-1,0-90-ОЦ	КНС 300х65-1,0-90-ГЦ	КНС 300х65-1,0-90-НЖ
	80		1,84	2,01	1,88	КНС 300х80-1,0-90-ОЦ	КНС 300х80-1,0-90-ГЦ	КНС 300х80-1,0-90-НЖ
	100		1,92	2,09	1,97	КНС 300х100-1,0-90-ОЦ	КНС 300х100-1,0-90-ГЦ	КНС 300х100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	2,06	2,21	2,1	КНС 300х50-1,2-90-ОЦ	КНС 300х50-1,2-90-ГЦ	КНС 300х50-1,2-90-НЖ
	65		2,13	2,29	2,18	КНС 300х65-1,2-90-ОЦ	КНС 300х65-1,2-90-ГЦ	КНС 300х65-1,2-90-НЖ
	80		2,21	2,38	2,26	КНС 300х80-1,2-90-ОЦ	КНС 300х80-1,2-90-ГЦ	КНС 300х80-1,2-90-НЖ
	100		2,31	2,48	2,36	КНС 300х100-1,2-90-ОЦ	КНС 300х100-1,2-90-ГЦ	КНС 300х100-1,2-90-НЖ
400	50	0,7	1,57	1,77	1,61	КНС 400х50-0,7-90-ОЦ	-	КНС 400х50-0,7-90-НЖ
	65		1,63	1,84	1,67	КНС 400х65-0,7-90-ОЦ	-	КНС 400х65-0,7-90-НЖ
	80		1,69	1,91	1,73	КНС 400х80-0,7-90-ОЦ	-	КНС 400х80-0,7-90-НЖ
	100		1,76	1,99	1,8	КНС 400х100-0,7-90-ОЦ	-	КНС 400х100-0,7-90-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КНС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
400	50	1,0	2,25	2,45	2,3	КНС 400х50-1,0-90-ОЦ	КНС 400х50-1,0-90-ГЦ	КНС 400х50-1,0-90-НЖ
	65		2,33	2,54	2,38	КНС 400х65-1,0-90-ОЦ	КНС 400х65-1,0-90-ГЦ	КНС 400х65-1,0-90-НЖ
	80		2,42	2,64	2,47	КНС 400х80-1,0-90-ОЦ	КНС 400х80-1,0-90-ГЦ	КНС 400х80-1,0-90-НЖ
	100		2,52	2,75	2,58	КНС 400х100-1,0-90-ОЦ	КНС 400х100-1,0-90-ГЦ	КНС 400х100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	2,7	2,9	2,76	КНС 400х50-1,2-90-ОЦ	КНС 400х50-1,2-90-ГЦ	КНС 400х50-1,2-90-НЖ
	65		2,79	3	2,86	КНС 400х65-1,2-90-ОЦ	КНС 400х65-1,2-90-ГЦ	КНС 400х65-1,2-90-НЖ
	80		2,9	3,12	2,97	КНС 400х80-1,2-90-ОЦ	КНС 400х80-1,2-90-ГЦ	КНС 400х80-1,2-90-НЖ
	100		3,03	3,26	3,1	КНС 400х100-1,2-90-ОЦ	КНС 400х100-1,2-90-ГЦ	КНС 400х100-1,2-90-НЖ
500	50	0,7	1,95	2,2	1,99	КНС 500х50-0,7-90-ОЦ	-	КНС 500х50-0,7-90-НЖ
	65		2,02	2,28	2,06	КНС 500х65-0,7-90-ОЦ	-	КНС 500х65-0,7-90-НЖ
	80		2,09	2,36	2,14	КНС 500х80-0,7-90-ОЦ	-	КНС 500х80-0,7-90-НЖ
	100		2,18	2,46	2,23	КНС 500х100-0,7-90-ОЦ	-	КНС 500х100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	2,78	3,03	2,85	КНС 500х50-1,0-90-ОЦ	-КНС 500х50-1,0-90-ГЦ	КНС 500х50-1,0-90-НЖ
	65		2,88	3,14	2,95	КНС 500х65-1,0-90-ОЦ	КНС 500х65-1,0-90-ГЦ	КНС 500х65-1,0-90-НЖ
	80		2,99	3,26	3,06	КНС 500х80-1,0-90-ОЦ	КНС 500х80-1,0-90-ГЦ	КНС 500х80-1,0-90-НЖ
	100		3,12	3,4	3,19	КНС 500х100-1,0-90-ОЦ	КНС 500х100-1,0-90-ГЦ	КНС 500х100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	3,34	3,59	3,42	КНС 500х50-1,2-90-ОЦ	КНС 500х50-1,2-90-ГЦ	КНС 500х50-1,2-90-НЖ
	65		3,46	3,72	3,54	КНС 500х65-1,2-90-ОЦ	КНС 500х65-1,2-90-ГЦ	КНС 500х65-1,2-90-НЖ
	80		3,59	3,86	3,67	КНС 500х80-1,2-90-ОЦ	КНС 500х80-1,2-90-ГЦ	КНС 500х80-1,2-90-НЖ
	100		3,75	4,03	3,83	КНС 500х100-1,2-90-ОЦ	КНС 500х100-1,2-90-ГЦ	КНС 500х100-1,2-90-НЖ
600	50	0,7	2,32	2,62	2,38	КНС 600х50-0,7-90-ОЦ	-	КНС 600х50-0,7-90-НЖ
	65		2,4	2,71	2,46	КНС 600х65-0,7-90-ОЦ	-	КНС 600х65-0,7-90-НЖ
	80		2,5	2,82	2,55	КНС 600х80-0,7-90-ОЦ	-	КНС 600х80-0,7-90-НЖ
	100		2,6	2,93	2,66	КНС 600х100-0,7-90-ОЦ	-	КНС 600х100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	3,32	3,62	3,4	КНС 600х50-1,0-90-ОЦ	-	КНС 600х50-1,0-90-НЖ
	65		3,44	3,75	3,51	КНС 600х65-1,0-90-ОЦ	КНС 600х65-1,0-90-ГЦ	КНС 600х65-1,0-90-НЖ
	80		3,57	3,89	3,65	КНС 600х80-1,0-90-ОЦ	КНС 600х80-1,0-90-ГЦ	КНС 600х80-1,0-90-НЖ
	100		3,72	4,05	3,81	КНС 600х100-1,0-90-ОЦ	КНС 600х100-1,0-90-ГЦ	КНС 600х100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	3,98	4,28	4,08	КНС 600х50-1,2-90-ОЦ	КНС 600х50-1,2-90-ГЦ	КНС 600х50-1,2-90-НЖ
	65		4,12	4,43	4,22	КНС 600х65-1,2-90-ОЦ	КНС 600х65-1,2-90-ГЦ	КНС 600х65-1,2-90-НЖ
	80		4,28	4,6	4,38	КНС 600х80-1,2-90-ОЦ	КНС 600х80-1,2-90-ГЦ	КНС 600х80-1,2-90-НЖ
	100		4,47	4,8	4,57	КНС 600х100-1,2-90-ОЦ	КНС 600х100-1,2-90-ГЦ	КНС 600х100-1,2-90-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛС - СЕКЦИЯ СПУСК ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛС 200х50-1,2-45-ГЦ
Секция спуск лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм;
угол спуска 45 гр.; горячеоцинкованная



Правила формирования артикула для заказа:

НЛС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

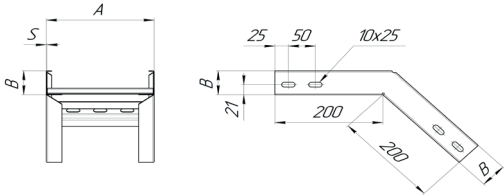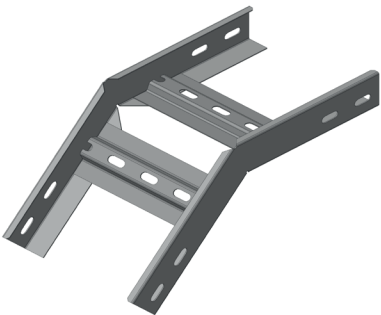

СЕКЦИЯ СПУСК НЛС											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди-нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	0,92	0,99	0,95	6600	НЛС 200х50-1,2-45-ОЦ	НЛС 200х50-1,2-45-ГЦ	НЛС 200х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,05	1,13	1,08	9600	НЛС 200х65-1,2-45-ОЦ	НЛС 200х65-1,2-45-ГЦ	НЛС 200х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,18	1,27	1,21	12500	НЛС 200х80-1,2-45-ОЦ	НЛС 200х80-1,2-45-ГЦ	НЛС 200х80-1,2-45-НЖ		
	100		1,36	1,46	1,4	16500	НЛС 200х100-1,2-45-ОЦ	НЛС 200х100-1,2-45-ГЦ	НЛС 200х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,07	1,14	1,1	6500	НЛС 200х50-1,5-45-ОЦ	НЛС 200х50-1,5-45-ГЦ	НЛС 200х50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,23	1,31	1,26	9400	НЛС 200х65-1,5-45-ОЦ	НЛС 200х65-1,5-45-ГЦ	НЛС 200х65-1,5-45-НЖ		
	80		1,4	1,49	1,43	12400	НЛС 200х80-1,5-45-ОЦ	НЛС 200х80-1,5-45-ГЦ	НЛС 200х80-1,5-45-НЖ		
	100		1,62	1,72	1,66	16300	НЛС 200х100-1,5-45-ОЦ	НЛС 200х100-1,5-45-ГЦ	НЛС 200х100-1,5-45-НЖ		
300	50	1,2	1,08	1,16	1,1	9900	НЛС 300х50-1,2-45-ОЦ	НЛС 300х50-1,2-45-ГЦ	НЛС 300х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,2	1,29	1,23	14400	НЛС 300х65-1,2-45-ОЦ	НЛС 300х65-1,2-45-ГЦ	НЛС 300х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,33	1,43	1,37	18900	НЛС 300х80-1,2-45-ОЦ	НЛС 300х80-1,2-45-ГЦ	НЛС 300х80-1,2-45-НЖ		
	100		1,52	1,64	1,55	24800	НЛС 300х100-1,2-45-ОЦ	НЛС 300х100-1,2-45-ГЦ	НЛС 300х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,23	1,31	1,25	9800	НЛС 300х50-1,5-45-ОЦ	НЛС 300х50-1,5-45-ГЦ	НЛС 300х50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,38	1,47	1,42	14200	НЛС 300х65-1,5-45-ОЦ	НЛС 300х65-1,5-45-ГЦ	НЛС 300х65-1,5-45-НЖ		
	80		1,55	1,65	1,58	18700	НЛС 300х80-1,5-45-ОЦ	НЛС 300х80-1,5-45-ГЦ	НЛС 300х80-1,5-45-НЖ		
	100		1,77	1,89	1,82	24600	НЛС 300х100-1,5-45-ОЦ	НЛС 300х100-1,5-45-ГЦ	НЛС 300х100-1,5-45-НЖ		
400	50	1,2	1,23	1,32	1,26	13300	НЛС 400х50-1,2-45-ОЦ	НЛС 400х50-1,2-45-ГЦ	НЛС 400х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,36	1,46	1,39	19300	НЛС 400х65-1,2-45-ОЦ	НЛС 400х65-1,2-45-ГЦ	НЛС 400х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,49	1,6	1,52	25200	НЛС 400х80-1,2-45-ОЦ	НЛС 400х80-1,2-45-ГЦ	НЛС 400х80-1,2-45-НЖ		
	100		1,67	1,8	1,71	33200	НЛС 400х100-1,2-45-ОЦ	НЛС 400х100-1,2-45-ГЦ	НЛС 400х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,38	1,47	1,41	13100	НЛС 400х50-1,5-45-ОЦ	НЛС 400х50-1,5-45-ГЦ	НЛС 400х50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,54	1,64	1,57	19000	НЛС 400х65-1,5-45-ОЦ	НЛС 400х65-1,5-45-ГЦ	НЛС 400х65-1,5-45-НЖ		
	80		1,7	1,81	1,74	25000	НЛС 400х80-1,5-45-ОЦ	НЛС 400х80-1,5-45-ГЦ	НЛС 400х80-1,5-45-НЖ		
	100		1,93	2,06	1,97	32900	НЛС 400х100-1,5-45-ОЦ	НЛС 400х100-1,5-45-ГЦ	НЛС 400х100-1,5-45-НЖ		
500	50	1,2	1,38	1,49	1,41	16700	НЛС 500х50-1,2-45-ОЦ	НЛС 500х50-1,2-45-ГЦ	НЛС 500х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,51	1,63	1,54	24100	НЛС 500х65-1,2-45-ОЦ	НЛС 500х65-1,2-45-ГЦ	НЛС 500х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,64	1,76	1,68	31600	НЛС 500х80-1,2-45-ОЦ	НЛС 500х80-1,2-45-ГЦ	НЛС 500х80-1,2-45-НЖ		
	100		1,82	1,96	1,86	41500	НЛС 500х100-1,2-45-ОЦ	НЛС 500х100-1,2-45-ГЦ	НЛС 500х100-1,2-45-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК НЛС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	1,53	1,64	1,56	16400	НЛС 500х50-1,5-45-ОЦ	НЛС 500х50-1,5-45-ГЦ	НЛС 500х50-1,5-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,69	1,8	1,73	23800	НЛС 500х65-1,5-45-ОЦ	НЛС 500х65-1,5-45-ГЦ	НЛС 500х65-1,5-45-НЖ		
	80		1,85	1,97	1,89	31300	НЛС 500х80-1,5-45-ОЦ	НЛС 500х80-1,5-45-ГЦ	НЛС 500х80-1,5-45-НЖ		
	100		2,08	2,22	2,13	41200	НЛС 500х100-1,5-45-ОЦ	НЛС 500х100-1,5-45-ГЦ	НЛС 500х100-1,5-45-НЖ		
600	50	1,2	1,53	1,65	1,57	20000	НЛС 600х50-1,2-45-ОЦ	НЛС 600х50-1,2-45-ГЦ	НЛС 600х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,66	1,79	1,7	29000	НЛС 600х65-1,2-45-ОЦ	НЛС 600х65-1,2-45-ГЦ	НЛС 600х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,79	1,93	1,83	38000	НЛС 600х80-1,2-45-ОЦ	НЛС 600х80-1,2-45-ГЦ	НЛС 600х80-1,2-45-НЖ		
	100		1,97	2,12	2,02	49900	НЛС 600х100-1,2-45-ОЦ	НЛС 600х100-1,2-45-ГЦ	НЛС 600х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,68	1,8	1,72	19700	НЛС 600х50-1,5-45-ОЦ	НЛС 600х50-1,5-45-ГЦ	НЛС 600х50-1,5-45-НЖ		
	65		1,84	1,97	1,88	28600	НЛС 600х65-1,5-45-ОЦ	НЛС 600х65-1,5-45-ГЦ	НЛС 600х65-1,5-45-НЖ		
	80		2	2,14	2,05	37600	НЛС 600х80-1,5-45-ОЦ	НЛС 600х80-1,5-45-ГЦ	НЛС 600х80-1,5-45-НЖ		
	100		2,23	2,38	2,28	49500	НЛС 600х100-1,5-45-ОЦ	НЛС 600х100-1,5-45-ГЦ	НЛС 600х100-1,5-45-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНС - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



КНС 200x80-1,0-90-ГЦ
Крышка секции спуск лестничного лотка 200x80 мм, толщи-
на 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНС <Ширина секции>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90
гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в
конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

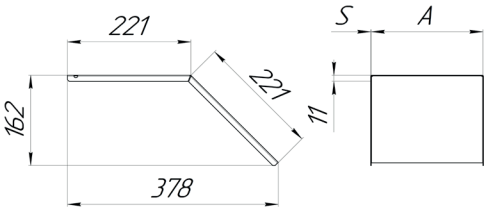

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КНС								
Ши- рина А, мм	Высо- та В, мм	Тол- щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	0,7	0,53	0,6	0,54	КНС 200x50-0,7-45-ОЦ	-	КНС 200x50-0,7-45-НЖ
	65		0,55	0,62	0,56	КНС 200x65-0,7-45-ОЦ	-	КНС 200x65-0,7-45-НЖ
	80		0,56	0,63	0,58	КНС 200x80-0,7-45-ОЦ	-	КНС 200x80-0,7-45-НЖ
	100		0,58	0,65	0,6	КНС 200x100-0,7-45-ОЦ	-	КНС 200x100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	0,76	0,83	0,78	КНС 200x50-1,0-45-ОЦ	КНС 200x50-1,0-45-ГЦ	КНС 200x50-1,0-45-НЖ
	65		0,78	0,85	0,8	КНС 200x65-1,0-45-ОЦ	КНС 200x65-1,0-45-ГЦ	КНС 200x65-1,0-45-НЖ
	80		0,81	0,88	0,82	КНС 200x80-1,0-45-ОЦ	КНС 200x80-1,0-45-ГЦ	КНС 200x80-1,0-45-НЖ
	100		0,83	0,91	0,85	КНС 200x100-1,0-45-ОЦ	КНС 200x100-1,0-45-ГЦ	КНС 200x100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	0,91	0,98	0,94	КНС 200x50-1,2-45-ОЦ	КНС 200x50-1,2-45-ГЦ	КНС 200x50-1,2-45-НЖ
	65		0,94	1,01	0,96	КНС 200x65-1,2-45-ОЦ	КНС 200x65-1,2-45-ГЦ	КНС 200x65-1,2-45-НЖ
	80		0,97	1,04	0,99	КНС 200x80-1,2-45-ОЦ	КНС 200x80-1,2-45-ГЦ	КНС 200x80-1,2-45-НЖ
	100		1	1,08	1,02	КНС 200x100-1,2-45-ОЦ	КНС 200x100-1,2-45-ГЦ	КНС 200x100-1,2-45-НЖ
300	50	0,7	0,77	0,87	0,79	КНС 300x50-0,7-45-ОЦ	-	КНС 300x50-0,7-45-НЖ
	65		0,8	0,9	0,81	КНС 300x65-0,7-45-ОЦ	-	КНС 300x65-0,7-45-НЖ
	80		0,82	0,93	0,84	КНС 300x80-0,7-45-ОЦ	-	КНС 300x80-0,7-45-НЖ
	100		0,85	0,96	0,87	КНС 300x100-0,7-45-ОЦ	-	КНС 300x100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	1,11	1,21	1,13	КНС 300x50-1,0-45-ОЦ	КНС 300x50-1,0-45-ГЦ	КНС 300x50-1,0-45-НЖ
	65		1,14	1,24	1,16	КНС 300x65-1,0-45-ОЦ	КНС 300x65-1,0-45-ГЦ	КНС 300x65-1,0-45-НЖ
	80		1,17	1,28	1,2	КНС 300x80-1,0-45-ОЦ	КНС 300x80-1,0-45-ГЦ	КНС 300x80-1,0-45-НЖ
	100		1,21	1,32	1,24	КНС 300x100-1,0-45-ОЦ	КНС 300x100-1,0-45-ГЦ	КНС 300x100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	1,33	1,43	1,36	КНС 300x50-1,2-45-ОЦ	КНС 300x50-1,2-45-ГЦ	КНС 300x50-1,2-45-НЖ
	65		1,37	1,47	1,4	КНС 300x65-1,2-45-ОЦ	КНС 300x65-1,2-45-ГЦ	КНС 300x65-1,2-45-НЖ
	80		1,41	1,52	1,44	КНС 300x80-1,2-45-ОЦ	КНС 300x80-1,2-45-ГЦ	КНС 300x80-1,2-45-НЖ
	100		1,46	1,57	1,49	КНС 300x100-1,2-45-ОЦ	КНС 300x100-1,2-45-ГЦ	КНС 300x100-1,2-45-НЖ
400	50	0,7	1,02	1,15	1,04	КНС 400x50-0,7-45-ОЦ	-	КНС 400x50-0,7-45-НЖ
	65		1,04	1,17	1,07	КНС 400x65-0,7-45-ОЦ	-	КНС 400x65-0,7-45-НЖ
	80		1,08	1,22	1,1	КНС 400x80-0,7-45-ОЦ	-	КНС 400x80-0,7-45-НЖ
	100		1,11	1,25	1,14	КНС 400x100-0,7-45-ОЦ	-	КНС 400x100-0,7-45-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КНС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
400	50	1,0	1,45	1,58	1,49	КНС 400х50-1,0-45-ОЦ	КНС 400х50-1,0-45-ГЦ	КНС 400х50-1,0-45-НЖ
	65		1,49	1,62	1,53	КНС 400х65-1,0-45-ОЦ	КНС 400х65-1,0-45-ГЦ	КНС 400х65-1,0-45-НЖ
	80		1,54	1,68	1,57	КНС 400х80-1,0-45-ОЦ	КНС 400х80-1,0-45-ГЦ	КНС 400х80-1,0-45-НЖ
	100		1,59	1,73	1,63	КНС 400х100-1,0-45-ОЦ	КНС 400х100-1,0-45-ГЦ	КНС 400х100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	1,74	1,87	1,78	КНС 400х50-1,2-45-ОЦ	КНС 400х50-1,2-45-ГЦ	КНС 400х50-1,2-45-НЖ
	65		1,79	1,92	1,83	КНС 400х65-1,2-45-ОЦ	КНС 400х65-1,2-45-ГЦ	КНС 400х65-1,2-45-НЖ
	80		1,85	1,99	1,89	КНС 400х80-1,2-45-ОЦ	КНС 400х80-1,2-45-ГЦ	КНС 400х80-1,2-45-НЖ
	100		1,91	2,05	1,95	КНС 400х100-1,2-45-ОЦ	КНС 400х100-1,2-45-ГЦ	КНС 400х100-1,2-45-НЖ
500	50	0,7	1,26	1,42	1,29	КНС 500х50-0,7-45-ОЦ	-	КНС 500х50-0,7-45-НЖ
	65		1,29	1,46	1,32	КНС 500х65-0,7-45-ОЦ	-	КНС 500х65-0,7-45-НЖ
	80		1,33	1,5	1,36	КНС 500х80-0,7-45-ОЦ	-	КНС 500х80-0,7-45-НЖ
	100		1,38	1,56	1,41	КНС 500х100-0,7-45-ОЦ	-	КНС 500х100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	1,8	1,96	1,84	КНС 500х50-1,0-45-ОЦ	КНС 500х50-1,0-45-ГЦ	КНС 500х50-1,0-45-НЖ
	65		1,85	2,02	1,89	КНС 500х65-1,0-45-ОЦ	КНС 500х65-1,0-45-ГЦ	КНС 500х65-1,0-45-НЖ
	80		1,9	2,07	1,95	КНС 500х80-1,0-45-ОЦ	КНС 500х80-1,0-45-ГЦ	КНС 500х80-1,0-45-НЖ
	100		1,97	2,15	2,02	КНС 500х100-1,0-45-ОЦ	КНС 500х100-1,0-45-ГЦ	КНС 500х100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	2,16	2,32	2,21	КНС 500х50-1,2-45-ОЦ	КНС 500х50-1,2-45-ГЦ	КНС 500х50-1,2-45-НЖ
	65		2,22	2,39	2,27	КНС 500х65-1,2-45-ОЦ	КНС 500х65-1,2-45-ГЦ	КНС 500х65-1,2-45-НЖ
	80		2,29	2,46	2,34	КНС 500х80-1,2-45-ОЦ	КНС 500х80-1,2-45-ГЦ	КНС 500х80-1,2-45-НЖ
	100		2,36	2,54	2,42	КНС 500х100-1,2-45-ОЦ	КНС 500х100-1,2-45-ГЦ	КНС 500х100-1,2-45-НЖ
600	50	0,7	1,5	1,69	1,53	КНС 600х50-0,7-45-ОЦ	-	КНС 600х50-0,7-45-НЖ
	65		1,54	1,74	1,58	КНС 600х65-0,7-45-ОЦ	-	КНС 600х65-0,7-45-НЖ
	80		1,59	1,79	1,63	КНС 600х80-0,7-45-ОЦ	-	КНС 600х80-0,7-45-НЖ
	100		1,64	1,85	1,68	КНС 600х100-0,7-45-ОЦ	-	КНС 600х100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	2,14	2,33	2,19	КНС 600х50-1,0-45-ОЦ	КНС 600х50-1,0-45-ГЦ	КНС 600х50-1,0-45-НЖ
	65		2,2	2,4	2,25	КНС 600х65-1,0-45-ОЦ	КНС 600х65-1,0-45-ГЦ	КНС 600х65-1,0-45-НЖ
	80		2,27	2,47	2,32	КНС 600х80-1,0-45-ОЦ	КНС 600х80-1,0-45-ГЦ	КНС 600х80-1,0-45-НЖ
	100		2,35	2,56	2,4	КНС 600х100-1,0-45-ОЦ	КНС 600х100-1,0-45-ГЦ	КНС 600х100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	2,57	2,76	2,63	КНС 600х50-1,2-45-ОЦ	КНС 600х50-1,2-45-ГЦ	КНС 600х50-1,2-45-НЖ
	65		2,64	2,84	2,7	КНС 600х65-1,2-45-ОЦ	КНС 600х65-1,2-45-ГЦ	КНС 600х65-1,2-45-НЖ
	80		2,73	2,93	2,79	КНС 600х80-1,2-45-ОЦ	КНС 600х80-1,2-45-ГЦ	КНС 600х80-1,2-45-НЖ
	100		2,82	3,03	2,88	КНС 600х100-1,2-45-ОЦ	КНС 600х100-1,2-45-ГЦ	КНС 600х100-1,2-45-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛС - СЕКЦИЯ СПУСК ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА
С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛС 200х50-1,2-90-R300-ГЦ
Секция спуск лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм;
угол спуска 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

НЛС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

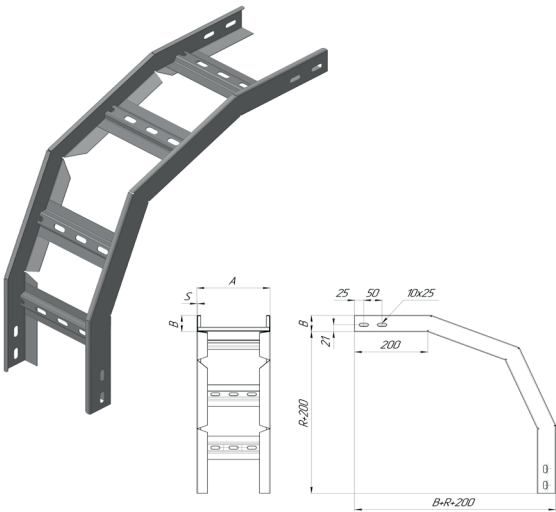

СЕКЦИЯ СПУСК НЛС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ			ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель
200	50	1,2	1,97	2,12	2,01	6600	НЛС 200х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 200х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 200х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,24	2,41	2,29	9600	НЛС 200х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 200х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 200х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		2,52	2,71	2,58	12500	НЛС 200х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 200х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 200х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		2,9	3,12	2,97	16500	НЛС 200х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 200х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 200х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	2,29	2,44	2,35	6500	НЛС 200х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 200х50-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 200х50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,63	2,8	2,69	9400	НЛС 200х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 200х65-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 200х65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		2,98	3,17	3,05	12400	НЛС 200х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 200х80-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 200х80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		3,46	3,68	3,54	16300	НЛС 200х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 200х100-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 200х100-1,5-90-R300-НЖ		
300	50	1,2	2,27	2,44	2,32	9900	НЛС 300х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 300х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 300х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,54	2,73	2,6	14400	НЛС 300х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 300х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 300х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		2,82	3,03	2,89	18900	НЛС 300х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 300х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 300х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,2	3,44	3,28	24800	НЛС 300х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 300х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 300х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	2,6	2,77	2,66	9800	НЛС 300х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 300х50-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 300х50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,94	3,13	3	14200	НЛС 300х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 300х65-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 300х65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		3,29	3,5	3,36	18700	НЛС 300х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 300х80-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 300х80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		3,76	4	3,85	24600	НЛС 300х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 300х100-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 300х100-1,5-90-R300-НЖ		
400	50	1,2	2,57	2,77	2,63	13300	НЛС 400х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 400х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 400х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,85	3,07	2,91	19300	НЛС 400х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 400х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 400х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		3,12	3,36	3,2	25200	НЛС 400х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 400х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 400х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,51	3,78	3,59	33200	НЛС 400х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 400х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 400х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	2,9	3,1	2,97	13100	НЛС 400х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 400х50-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 400х50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,24	3,46	3,31	19000	НЛС 400х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 400х65-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 400х65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		3,59	3,83	3,67	25000	НЛС 400х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 400х80-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 400х80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		4,07	4,34	4,16	32900	НЛС 400х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 400х100-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 400х100-1,5-90-R300-НЖ		
500	50	1,2	2,88	3,1	2,94	16700	НЛС 500х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 500х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 500х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,15	3,39	3,22	24100	НЛС 500х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 500х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 500х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		3,43	3,69	3,51	31600	НЛС 500х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 500х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 500х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,81	4,1	3,9	41500	НЛС 500х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 500х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 500х100-1,2-90-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК НЛС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	3,2	3,42	3,28	16400	НЛС 500х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 500х50-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 500х50-1,5-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,54	3,78	3,62	23800	НЛС 500х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 500х65-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 500х65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		3,89	4,15	3,98	31300	НЛС 500х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 500х80-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 500х80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		4,37	4,66	4,47	41200	НЛС 500х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 500х100-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 500х100-1,5-90-R300-НЖ		
600	50	1,2	3,18	3,42	3,25	20000	НЛС 600х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 600х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 600х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,45	3,71	3,53	29000	НЛС 600х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 600х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 600х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		3,73	4,01	3,82	38000	НЛС 600х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 600х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 600х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		4,11	4,42	4,21	49900	НЛС 600х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛС 600х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛС 600х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	3,51	3,75	3,59	19700	НЛС 600х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 600х50-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 600х50-1,5-90-R300-НЖ		
	65		3,85	4,11	3,93	28600	НЛС 600х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 600х65-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 600х65-1,5-90-R300-НЖ		
	80		4,19	4,47	4,29	37600	НЛС 600х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 600х80-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 600х80-1,5-90-R300-НЖ		
	100		4,67	4,98	4,78	49500	НЛС 600х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛС 600х100-1,5-90-R300-ГЦ	НЛС 600х100-1,5-90-R300-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНС - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КНС 200x80-1,0-90-R300-ГЦ
Крышка секции спуск лестничного лотка 200x80 мм, толщину 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНС <Ширина секции>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

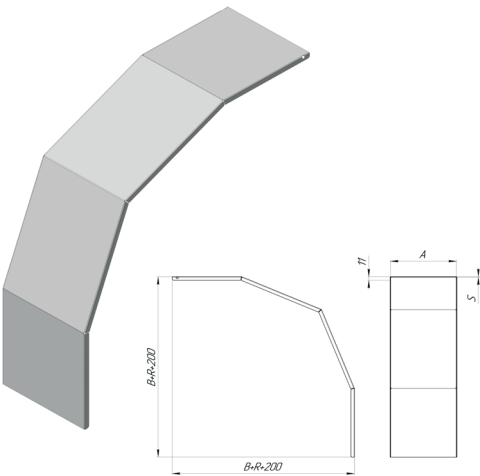

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КНС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	0,7	1,13	1,28	1,16	КНС 200x50-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 200x50-0,7-90-R300-НЖ
	65		1,16	1,31	1,19	КНС 200x65-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 200x65-0,7-90-R300-НЖ
	80		1,19	1,34	1,22	КНС 200x80-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 200x80-0,7-90-R300-НЖ
	100		1,23	1,39	1,26	КНС 200x100-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 200x100-0,7-90-R300-НЖ
	50	1,0	1,62	1,77	1,65	КНС 200x50-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 200x50-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 200x50-1,0-90-R300-НЖ
	65		1,66	1,81	1,7	КНС 200x65-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 200x65-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 200x65-1,0-90-R300-НЖ
	80		1,7	1,85	1,74	КНС 200x80-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 200x80-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 200x80-1,0-90-R300-НЖ
	100		1,76	1,92	1,8	КНС 200x100-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 200x100-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 200x100-1,0-90-R300-НЖ
	50	1,2	1,94	2,09	1,98	КНС 200x50-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 200x50-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 200x50-1,2-90-R300-НЖ
	65		1,99	2,14	2,03	КНС 200x65-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 200x65-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 200x65-1,2-90-R300-НЖ
	80		2,04	2,19	2,08	КНС 200x80-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 200x80-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 200x80-1,2-90-R300-НЖ
	100		2,11	2,27	2,15	КНС 200x100-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 200x100-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 200x100-1,2-90-R300-НЖ
300	50	0,7	1,65	1,86	1,68	КНС 300x50-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 300x50-0,7-90-R300-НЖ
	65		1,69	1,91	1,73	КНС 300x65-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 300x65-0,7-90-R300-НЖ
	80		1,73	1,95	1,77	КНС 300x80-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 300x80-0,7-90-R300-НЖ
	100		1,79	2,02	1,83	КНС 300x100-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 300x100-0,7-90-R300-НЖ
	50	1,0	2,35	2,56	2,41	КНС 300x50-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 300x50-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 300x50-1,0-90-R300-НЖ
	65		2,41	2,63	2,47	КНС 300x65-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 300x65-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 300x65-1,0-90-R300-НЖ
	80		2,47	2,69	2,53	КНС 300x80-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 300x80-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 300x80-1,0-90-R300-НЖ
	100		2,55	2,78	2,61	КНС 300x100-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 300x100-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 300x100-1,0-90-R300-НЖ
	50	1,2	2,82	3,03	2,89	КНС 300x50-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 300x50-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 300x50-1,2-90-R300-НЖ
	65		2,89	3,11	2,96	КНС 300x65-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 300x65-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 300x65-1,2-90-R300-НЖ
	80		2,97	3,19	3,03	КНС 300x80-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 300x80-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 300x80-1,2-90-R300-НЖ
	100		3,07	3,3	3,14	КНС 300x100-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 300x100-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 300x100-1,2-90-R300-НЖ
400	50	0,7	2,16	2,44	2,21	КНС 400x50-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 400x50-0,7-90-R300-НЖ
	65		2,22	2,5	2,27	КНС 400x65-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 400x65-0,7-90-R300-НЖ
	80		2,27	2,56	2,32	КНС 400x80-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 400x80-0,7-90-R300-НЖ
	100		2,35	2,65	2,4	КНС 400x100-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 400x100-0,7-90-R300-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КНС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
400	50	1,0	3,09	3,37	3,16	КНС 400х50-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 400х50-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 400х50-1,0-90-R300-НЖ
	65		3,17	3,45	3,24	КНС 400х65-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 400х65-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 400х65-1,0-90-R300-НЖ
	80		3,25	3,54	3,32	КНС 400х80-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 400х80-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 400х80-1,0-90-R300-НЖ
	100		3,35	3,65	3,43	КНС 400х100-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 400х100-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 400х100-1,0-90-R300-НЖ
	50	1,2	3,71	3,99	3,79	КНС 400х50-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 400х50-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 400х50-1,2-90-R300-НЖ
	65		3,8	4,08	3,89	КНС 400х65-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 400х65-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 400х65-1,2-90-R300-НЖ
	80		3,89	4,18	3,98	КНС 400х80-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 400х80-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 400х80-1,2-90-R300-НЖ
	100		4,02	4,32	4,12	КНС 400х100-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 400х100-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 400х100-1,2-90-R300-НЖ
500	50	0,7	2,68	3,02	2,74	КНС 500х50-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 500х50-0,7-90-R300-НЖ
	65		2,74	3,09	2,81	КНС 500х65-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 500х65-0,7-90-R300-НЖ
	80		2,81	3,17	2,88	КНС 500х80-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 500х80-0,7-90-R300-НЖ
	100		2,91	3,28	2,97	КНС 500х100-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 500х100-0,7-90-R300-НЖ
	50	1,0	3,82	4,16	3,91	КНС 500х50-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 500х50-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 500х50-1,0-90-R300-НЖ
	65		3,92	4,27	4,01	КНС 500х65-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 500х65-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 500х65-1,0-90-R300-НЖ
	80		4,02	4,38	4,11	КНС 500х80-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 500х80-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 500х80-1,0-90-R300-НЖ
	100		4,15	4,52	4,25	КНС 500х100-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 500х100-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 500х100-1,0-90-R300-НЖ
	50	1,2	4,59	4,93	4,69	КНС 500х50-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 500х50-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 500х50-1,2-90-R300-НЖ
	65		4,71	5,06	4,81	КНС 500х65-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 500х65-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 500х65-1,2-90-R300-НЖ
	80		4,82	5,18	4,93	КНС 500х80-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 500х80-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 500х80-1,2-90-R300-НЖ
	100		4,98	5,35	5,1	КНС 500х100-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 500х100-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 500х100-1,2-90-R300-НЖ
600	50	0,7	3,19	3,6	3,26	КНС 600х50-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 600х50-0,7-90-R300-НЖ
	65		3,27	3,69	3,35	КНС 600х65-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 600х65-0,7-90-R300-НЖ
	80		3,35	3,78	3,43	КНС 600х80-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 600х80-0,7-90-R300-НЖ
	100		3,47	3,91	3,55	КНС 600х100-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНС 600х100-0,7-90-R300-НЖ
	50	1,0	4,56	4,97	4,66	КНС 600х50-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 600х50-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 600х50-1,0-90-R300-НЖ
	65		4,68	5,1	4,78	КНС 600х65-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 600х65-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 600х65-1,0-90-R300-НЖ
	80		4,79	5,22	4,9	КНС 600х80-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 600х80-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 600х80-1,0-90-R300-НЖ
	100		4,95	5,39	5,07	КНС 600х100-1,0-90-R300-ОЦ	КНС 600х100-1,0-90-R300-ГЦ	КНС 600х100-1,0-90-R300-НЖ
	50	1,2	5,47	5,88	5,6	КНС 600х50-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 600х50-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 600х50-1,2-90-R300-НЖ
	65		5,61	6,03	5,74	КНС 600х65-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 600х65-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 600х65-1,2-90-R300-НЖ
	80		5,75	6,18	5,88	КНС 600х80-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 600х80-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 600х80-1,2-90-R300-НЖ
	100		5,94	6,38	6,08	КНС 600х100-1,2-90-R300-ОЦ	КНС 600х100-1,2-90-R300-ГЦ	КНС 600х100-1,2-90-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛС - СЕКЦИЯ СПУСК ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА
С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛС 200х50-1,2-45-R300-ГЦ

Секция спуск лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол спуска 45 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

НЛС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

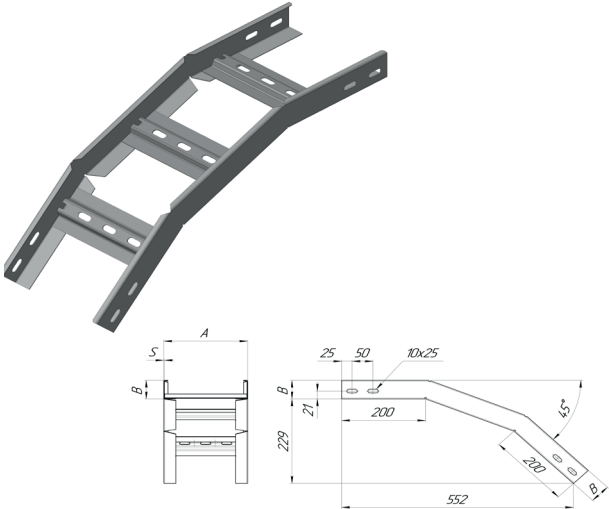

СЕКЦИЯ СПУСК НЛС											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	0	0	0	6600	НЛС 200x50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛС 200x50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛС 200x50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0	0	0	9600	НЛС 200x65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛС 200x65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛС 200x65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		0	0	0	12500	НЛС 200x80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛС 200x80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛС 200x80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		0	0	0	16500	НЛС 200x100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛС 200x100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛС 200x100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	0	0	0	6500	НЛС 200x50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛС 200x50-1,5-45-R300-ГЦ	НЛС 200x50-1,5-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0	0	0	9400	НЛС 200x65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛС 200x65-1,5-45-R300-ГЦ	НЛС 200x65-1,5-45-R300-НЖ		
	80		0	0	0	12400	НЛС 200x80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛС 200x80-1,5-45-R300-ГЦ	НЛС 200x80-1,5-45-R300-НЖ		
	100		0	0	0	16300	НЛС 200x100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛС 200x100-1,5-45-R300-ГЦ	НЛС 200x100-1,5-45-R300-НЖ		
300	50	1,2	0	0	0	9900	НЛС 300x50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛС 300x50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛС 300x50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0	0	0	14400	НЛС 300x65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛС 300x65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛС 300x65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		0	0	0	18900	НЛС 300x80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛС 300x80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛС 300x80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		0	0	0	24800	НЛС 300x100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛС 300x100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛС 300x100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	0	0	0	9800	НЛС 300x50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛС 300x50-1,5-45-R300-ГЦ	НЛС 300x50-1,5-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0	0	0	14200	НЛС 300x65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛС 300x65-1,5-45-R300-ГЦ	НЛС 300x65-1,5-45-R300-НЖ		
	80		0	0	0	18700	НЛС 300x80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛС 300x80-1,5-45-R300-ГЦ	НЛС 300x80-1,5-45-R300-НЖ		
	100		0	0	0	24600	НЛС 300x100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛС 300x100-1,5-45-R300-ГЦ	НЛС 300x100-1,5-45-R300-НЖ		
400	50	1,2	0	0	0	13300	НЛС 400x50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛС 400x50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛС 400x50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0	0	0	19300	НЛС 400x65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛС 400x65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛС 400x65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		0	0	0	25200	НЛС 400x80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛС 400x80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛС 400x80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		0	0	0	33200	НЛС 400x100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛС 400x100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛС 400x100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	0	0	0	13100	НЛС 400x50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛС 400x50-1,5-45-R300-ГЦ	НЛС 400x50-1,5-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		0	0	0	19000	НЛС 400x65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛС 400x65-1,5-45-R300-ГЦ	НЛС 400x65-1,5-45-R300-НЖ		
	80		0	0	0	25000	НЛС 400x80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛС 400x80-1,5-45-R300-ГЦ	НЛС 400x80-1,5-45-R300-НЖ		
	100		0	0	0	32900	НЛС 400x100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛС 400x100-1,5-45-R300-ГЦ	НЛС 400x100-1,5-45-R300-НЖ		
500	50	1,2	0	0	0	16700	НЛС 500x50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛС 500x50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛС 500x50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		0	0	0	24100	НЛС 500x65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛС 500x65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛС 500x65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		0	0	0	31600	НЛС 500x80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛС 500x80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛС 500x80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		0	0	0	41500	НЛС 500x100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛС 500x100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛС 500x100-1,2-45-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК НАС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	0	0	0	16400	НАС 500х50-1,5-45-R300-ОЦ	НАС 500х50-1,5-45-R300-ГЦ	НАС 500х50-1,5-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0	0	0	23800	НАС 500х65-1,5-45-R300-ОЦ	НАС 500х65-1,5-45-R300-ГЦ	НАС 500х65-1,5-45-R300-НЖ		
	80		0	0	0	31300	НАС 500х80-1,5-45-R300-ОЦ	НАС 500х80-1,5-45-R300-ГЦ	НАС 500х80-1,5-45-R300-НЖ		
	100		0	0	0	41200	НАС 500х100-1,5-45-R300-ОЦ	НАС 500х100-1,5-45-R300-ГЦ	НАС 500х100-1,5-45-R300-НЖ		
600	50	1,2	0	0	0	20000	НАС 600х50-1,2-45-R300-ОЦ	НАС 600х50-1,2-45-R300-ГЦ	НАС 600х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		0	0	0	29000	НАС 600х65-1,2-45-R300-ОЦ	НАС 600х65-1,2-45-R300-ГЦ	НАС 600х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		0	0	0	38000	НАС 600х80-1,2-45-R300-ОЦ	НАС 600х80-1,2-45-R300-ГЦ	НАС 600х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		0	0	0	49900	НАС 600х100-1,2-45-R300-ОЦ	НАС 600х100-1,2-45-R300-ГЦ	НАС 600х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	0	0	0	19700	НАС 600х50-1,5-45-R300-ОЦ	НАС 600х50-1,5-45-R300-ГЦ	НАС 600х50-1,5-45-R300-НЖ		
	65		0	0	0	28600	НАС 600х65-1,5-45-R300-ОЦ	НАС 600х65-1,5-45-R300-ГЦ	НАС 600х65-1,5-45-R300-НЖ		
	80		0	0	0	37600	НАС 600х80-1,5-45-R300-ОЦ	НАС 600х80-1,5-45-R300-ГЦ	НАС 600х80-1,5-45-R300-НЖ		
	100		0	0	0	49500	НАС 600х100-1,5-45-R300-ОЦ	НАС 600х100-1,5-45-R300-ГЦ	НАС 600х100-1,5-45-R300-НЖ		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНС - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КНС 200x80-1,0-45-R300-ГЦ
Крышка секции спуск лестничного лотка 200x80 мм, толщину 1,0 мм; угол спуска 45 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНС <Ширина секции>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

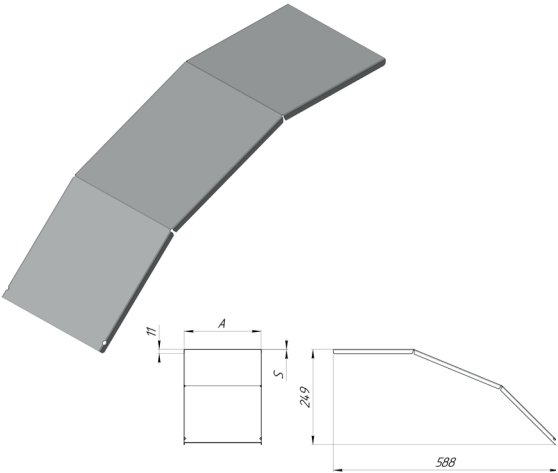

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КНС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	0,7	0,8	0,9	0,82	КНС 200x50-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 200x50-0,7-45-R300-НЖ
	65		0,82	0,93	0,84	КНС 200x65-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 200x65-0,7-45-R300-НЖ
	80		0,83	0,94	0,85	КНС 200x80-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 200x80-0,7-45-R300-НЖ
	100		0,85	0,96	0,87	КНС 200x100-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 200x100-0,7-45-R300-НЖ
	50	1,0	1,15	1,25	1,18	КНС 200x50-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 200x50-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 200x50-1,0-45-R300-НЖ
	65		1,17	1,28	1,2	КНС 200x65-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 200x65-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 200x65-1,0-45-R300-НЖ
	80		1,19	1,3	1,22	КНС 200x80-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 200x80-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 200x80-1,0-45-R300-НЖ
	100		1,22	1,33	1,25	КНС 200x100-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 200x100-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 200x100-1,0-45-R300-НЖ
	50	1,2	1,38	1,48	1,41	КНС 200x50-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 200x50-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 200x50-1,2-45-R300-НЖ
	65		1,41	1,52	1,44	КНС 200x65-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 200x65-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 200x65-1,2-45-R300-НЖ
	80		1,43	1,54	1,46	КНС 200x80-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 200x80-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 200x80-1,2-45-R300-НЖ
	100		1,46	1,57	1,5	КНС 200x100-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 200x100-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 200x100-1,2-45-R300-НЖ
300	50	0,7	1,17	1,32	1,2	КНС 300x50-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 300x50-0,7-45-R300-НЖ
	65		1,19	1,34	1,22	КНС 300x65-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 300x65-0,7-45-R300-НЖ
	80		1,21	1,37	1,24	КНС 300x80-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 300x80-0,7-45-R300-НЖ
	100		1,24	1,4	1,27	КНС 300x100-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 300x100-0,7-45-R300-НЖ
	50	1,0	1,67	1,82	1,71	КНС 300x50-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 300x50-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 300x50-1,0-45-R300-НЖ
	65		1,7	1,85	1,74	КНС 300x65-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 300x65-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 300x65-1,0-45-R300-НЖ
	80		1,73	1,89	1,77	КНС 300x80-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 300x80-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 300x80-1,0-45-R300-НЖ
	100		1,77	1,93	1,81	КНС 300x100-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 300x100-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 300x100-1,0-45-R300-НЖ
	50	1,2	2,01	2,16	2,05	КНС 300x50-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 300x50-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 300x50-1,2-45-R300-НЖ
	65		2,04	2,19	2,09	КНС 300x65-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 300x65-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 300x65-1,2-45-R300-НЖ
	80		2,08	2,24	2,13	КНС 300x80-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 300x80-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 300x80-1,2-45-R300-НЖ
	100		2,13	2,29	2,18	КНС 300x100-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 300x100-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 300x100-1,2-45-R300-НЖ
400	50	0,7	1,54	1,74	1,57	КНС 400x50-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 400x50-0,7-45-R300-НЖ
	65		1,56	1,76	1,6	КНС 400x65-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 400x65-0,7-45-R300-НЖ
	80		1,59	1,79	1,63	КНС 400x80-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 400x80-0,7-45-R300-НЖ
	100		1,63	1,84	1,67	КНС 400x100-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 400x100-0,7-45-R300-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КНС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
400	50	1,0	2,2	2,4	2,25	КНС 400x50-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 400x50-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 400x50-1,0-45-R300-НЖ
	65		2,23	2,43	2,29	КНС 400x65-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 400x65-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 400x65-1,0-45-R300-НЖ
	80		2,27	2,47	2,33	КНС 400x80-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 400x80-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 400x80-1,0-45-R300-НЖ
	100		2,33	2,54	2,38	КНС 400x100-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 400x100-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 400x100-1,0-45-R300-НЖ
	50	1,2	2,64	2,84	2,7	КНС 400x50-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 400x50-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 400x50-1,2-45-R300-НЖ
	65		2,68	2,88	2,74	КНС 400x65-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 400x65-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 400x65-1,2-45-R300-НЖ
	80		2,73	2,93	2,79	КНС 400x80-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 400x80-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 400x80-1,2-45-R300-НЖ
	100		2,79	3	2,86	КНС 400x100-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 400x100-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 400x100-1,2-45-R300-НЖ
500	50	0,7	1,9	2,14	1,95	КНС 500x50-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 500x50-0,7-45-R300-НЖ
	65		1,94	2,19	1,98	КНС 500x65-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 500x65-0,7-45-R300-НЖ
	80		1,97	2,22	2,02	КНС 500x80-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 500x80-0,7-45-R300-НЖ
	100		2,02	2,28	2,06	КНС 500x100-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 500x100-0,7-45-R300-НЖ
	50	1,0	2,72	2,96	2,78	КНС 500x50-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 500x50-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 500x50-1,0-45-R300-НЖ
	65		2,77	3,02	2,83	КНС 500x65-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 500x65-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 500x65-1,0-45-R300-НЖ
	80		2,82	3,07	2,88	КНС 500x80-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 500x80-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 500x80-1,0-45-R300-НЖ
	100		2,88	3,14	2,95	КНС 500x100-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 500x100-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 500x100-1,0-45-R300-НЖ
	50	1,2	3,26	3,5	3,34	КНС 500x50-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 500x50-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 500x50-1,2-45-R300-НЖ
	65		3,32	3,57	3,4	КНС 500x65-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 500x65-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 500x65-1,2-45-R300-НЖ
	80		3,38	3,63	3,46	КНС 500x80-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 500x80-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 500x80-1,2-45-R300-НЖ
	100		3,46	3,72	3,54	КНС 500x100-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 500x100-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 500x100-1,2-45-R300-НЖ
600	50	0,7	2,27	2,56	2,32	КНС 600x50-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 600x50-0,7-45-R300-НЖ
	65		2,31	2,61	2,36	КНС 600x65-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 600x65-0,7-45-R300-НЖ
	80		2,35	2,65	2,4	КНС 600x80-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 600x80-0,7-45-R300-НЖ
	100		2,4	2,71	2,46	КНС 600x100-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНС 600x100-0,7-45-R300-НЖ
	50	1,0	3,24	3,53	3,31	КНС 600x50-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 600x50-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 600x50-1,0-45-R300-НЖ
	65		3,3	3,6	3,37	КНС 600x65-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 600x65-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 600x65-1,0-45-R300-НЖ
	80		3,36	3,66	3,43	КНС 600x80-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 600x80-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 600x80-1,0-45-R300-НЖ
	100		3,43	3,74	3,51	КНС 600x100-1,0-45-R300-ОЦ	КНС 600x100-1,0-45-R300-ГЦ	КНС 600x100-1,0-45-R300-НЖ
	50	1,2	3,89	4,18	3,98	КНС 600x50-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 600x50-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 600x50-1,2-45-R300-НЖ
	65		3,96	4,26	4,05	КНС 600x65-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 600x65-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 600x65-1,2-45-R300-НЖ
	80		4,03	4,33	4,12	КНС 600x80-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 600x80-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 600x80-1,2-45-R300-НЖ
	100		4,12	4,43	4,22	КНС 600x100-1,2-45-R300-ОЦ	КНС 600x100-1,2-45-R300-ГЦ	КНС 600x100-1,2-45-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛО - СЕКЦИЯ ОТВОД ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛС 200х50-1,2-45-Р300-ГЦ

Секция спуск лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол спуска 45 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная



Правила формирования артикула для заказа:

НЛС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

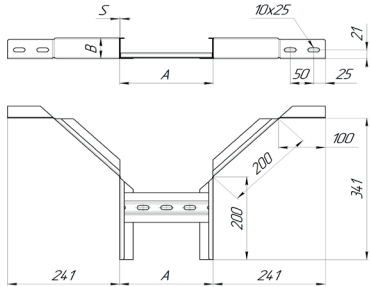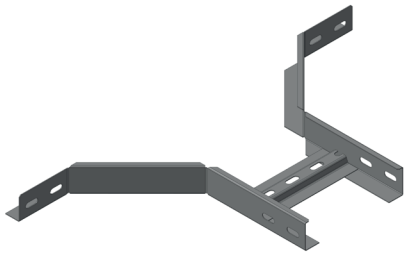

СЕКЦИЯ СПУСК НЛС

Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	0,87	0,94	0,89	6600	НЛО 200x50-1,2-ОЦ	НЛО 200x50-1,2-ГЦ	НЛО 200x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,01	1,09	1,03	9600	НЛО 200x65-1,2-ОЦ	НЛО 200x65-1,2-ГЦ	НЛО 200x65-1,2-НЖ		
	80		1,15	1,24	1,18	12500	НЛО 200x80-1,2-ОЦ	НЛО 200x80-1,2-ГЦ	НЛО 200x80-1,2-НЖ		
	100		1,34	1,44	1,37	16500	НЛО 200x100-1,2-ОЦ	НЛО 200x100-1,2-ГЦ	НЛО 200x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,04	1,11	1,06	6500	НЛО 200x50-1,5-ОЦ	НЛО 200x50-1,5-ГЦ	НЛО 200x50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,22	1,3	1,24	9400	НЛО 200x65-1,5-ОЦ	НЛО 200x65-1,5-ГЦ	НЛО 200x65-1,5-НЖ		
	80		1,39	1,48	1,42	12400	НЛО 200x80-1,5-ОЦ	НЛО 200x80-1,5-ГЦ	НЛО 200x80-1,5-НЖ		
	100		1,63	1,73	1,66	16300	НЛО 200x100-1,5-ОЦ	НЛО 200x100-1,5-ГЦ	НЛО 200x100-1,5-НЖ		
300	50	1,2	0,94	1,01	0,97	9900	НЛО 300x50-1,2-ОЦ	НЛО 300x50-1,2-ГЦ	НЛО 300x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,09	1,17	1,11	14400	НЛО 300x65-1,2-ОЦ	НЛО 300x65-1,2-ГЦ	НЛО 300x65-1,2-НЖ		
	80		1,23	1,32	1,25	18900	НЛО 300x80-1,2-ОЦ	НЛО 300x80-1,2-ГЦ	НЛО 300x80-1,2-НЖ		
	100		1,41	1,52	1,45	24800	НЛО 300x100-1,2-ОЦ	НЛО 300x100-1,2-ГЦ	НЛО 300x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,12	1,19	1,14	9800	НЛО 300x50-1,5-ОЦ	НЛО 300x50-1,5-ГЦ	НЛО 300x50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,29	1,37	1,32	14200	НЛО 300x65-1,5-ОЦ	НЛО 300x65-1,5-ГЦ	НЛО 300x65-1,5-НЖ		
	80		1,47	1,56	1,5	18700	НЛО 300x80-1,5-ОЦ	НЛО 300x80-1,5-ГЦ	НЛО 300x80-1,5-НЖ		
	100		1,7	1,81	1,74	24600	НЛО 300x100-1,5-ОЦ	НЛО 300x100-1,5-ГЦ	НЛО 300x100-1,5-НЖ		
400	50	1,2	1,02	1,1	1,04	13300	НЛО 400x50-1,2-ОЦ	НЛО 400x50-1,2-ГЦ	НЛО 400x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,16	1,25	1,19	19300	НЛО 400x65-1,2-ОЦ	НЛО 400x65-1,2-ГЦ	НЛО 400x65-1,2-НЖ		
	80		1,3	1,4	1,33	25200	НЛО 400x80-1,2-ОЦ	НЛО 400x80-1,2-ГЦ	НЛО 400x80-1,2-НЖ		
	100		1,49	1,6	1,52	33200	НЛО 400x100-1,2-ОЦ	НЛО 400x100-1,2-ГЦ	НЛО 400x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,19	1,27	1,22	13100	НЛО 400x50-1,5-ОЦ	НЛО 400x50-1,5-ГЦ	НЛО 400x50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,37	1,46	1,4	19000	НЛО 400x65-1,5-ОЦ	НЛО 400x65-1,5-ГЦ	НЛО 400x65-1,5-НЖ		
	80		1,54	1,64	1,58	25000	НЛО 400x80-1,5-ОЦ	НЛО 400x80-1,5-ГЦ	НЛО 400x80-1,5-НЖ		
	100		1,78	1,89	1,82	32900	НЛО 400x100-1,5-ОЦ	НЛО 400x100-1,5-ГЦ	НЛО 400x100-1,5-НЖ		
500	50	1,2	1,1	1,18	1,12	16700	НЛО 500x50-1,2-ОЦ	НЛО 500x50-1,2-ГЦ	НЛО 500x50-1,2-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,24	1,33	1,27	24100	НЛО 500x65-1,2-ОЦ	НЛО 500x65-1,2-ГЦ	НЛО 500x65-1,2-НЖ		
	80		1,38	1,48	1,41	31600	НЛО 500x80-1,2-ОЦ	НЛО 500x80-1,2-ГЦ	НЛО 500x80-1,2-НЖ		
	100		1,57	1,69	1,6	41500	НЛО 500x100-1,2-ОЦ	НЛО 500x100-1,2-ГЦ	НЛО 500x100-1,2-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК НЛС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	1,27	1,35	1,3	16400	НЛО 500х50-1,5-ОЦ	НЛО 500х50-1,5-ГЦ	НЛО 500х50-1,5-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,44	1,53	1,48	23800	НЛО 500х65-1,5-ОЦ	НЛО 500х65-1,5-ГЦ	НЛО 500х65-1,5-НЖ		
	80		1,62	1,72	1,66	31300	НЛО 500х80-1,5-ОЦ	НЛО 500х80-1,5-ГЦ	НЛО 500х80-1,5-НЖ		
	100		1,85	1,97	1,9	41200	НЛО 500х100-1,5-ОЦ	НЛО 500х100-1,5-ГЦ	НЛО 500х100-1,5-НЖ		
600	50	1,2	1,17	1,26	1,2	20000	НЛО 600х50-1,2-ОЦ	НЛО 600х50-1,2-ГЦ	НЛО 600х50-1,2-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,31	1,41	1,34	29000	НЛО 600х65-1,2-ОЦ	НЛО 600х65-1,2-ГЦ	НЛО 600х65-1,2-НЖ		
	80		1,45	1,56	1,49	38000	НЛО 600х80-1,2-ОЦ	НЛО 600х80-1,2-ГЦ	НЛО 600х80-1,2-НЖ		
	100		1,64	1,76	1,68	49900	НЛО 600х100-1,2-ОЦ	НЛО 600х100-1,2-ГЦ	НЛО 600х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,34	1,43	1,37	19700	НЛО 600х50-1,5-ОЦ	НЛО 600х50-1,5-ГЦ	НЛО 600х50-1,5-НЖ		
	65		1,52	1,62	1,55	28600	НЛО 600х65-1,5-ОЦ	НЛО 600х65-1,5-ГЦ	НЛО 600х65-1,5-НЖ		
	80		1,7	1,81	1,73	37600	НЛО 600х80-1,5-ОЦ	НЛО 600х80-1,5-ГЦ	НЛО 600х80-1,5-НЖ		
	100		1,93	2,05	1,97	49500	НЛО 600х100-1,5-ОЦ	НЛО 600х100-1,5-ГЦ	НЛО 600х100-1,5-НЖ		

КНО - КРЫШКА СЕКЦИИ ОТВОД ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНО 200-1,0-ГЦ



Крышка секции отвод лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНО <Ширина секции>-<Толщина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.



КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ КНП							
Ширина лотка А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,7	0,79	0,72	КНО 200-0,7-ОЦ	-	КНО 200-0,7-НЖ
300		0,92	1,04	0,94	КНО 300-0,7-ОЦ	-	КНО 300-0,7-НЖ
400		1,13	1,28	1,16	КНО 400-0,7-ОЦ	-	КНО 400-0,7-НЖ
500		1,34	1,51	1,38	КНО 500-0,7-ОЦ	-	КНО 500-0,7-НЖ
600		1,56	1,76	1,59	КНО 600-0,7-ОЦ	-	КНО 600-0,7-НЖ
200	1,0	1	1,09	1,03	КНО 200-1,0-ОЦ	КНО 200-1,0-ГЦ	КНО 200-1,0-НЖ
300		1,31	1,43	1,34	КНО 300-1,0-ОЦ	КНО 300-1,0-ГЦ	КНО 300-1,0-НЖ
400		1,61	1,76	1,65	КНО 400-1,0-ОЦ	КНО 400-1,0-ГЦ	КНО 400-1,0-НЖ
500		1,92	2,09	1,97	КНО 500-1,0-ОЦ	КНО 500-1,0-ГЦ	КНО 500-1,0-НЖ
600		2,23	2,43	2,28	КНО 600-1,0-ОЦ	КНО 600-1,0-ГЦ	КНО 600-1,0-НЖ
200	1,2	1,2	1,29	1,23	КНО 200-1,2-ОЦ	КНО 200-1,2-ГЦ	КНО 200-1,2-НЖ
300		1,57	1,69	1,61	КНО 300-1,2-ОЦ	КНО 300-1,2-ГЦ	КНО 300-1,2-НЖ
400		1,94	2,09	1,98	КНО 400-1,2-ОЦ	КНО 400-1,2-ГЦ	КНО 400-1,2-НЖ
500		2,31	2,48	2,36	КНО 500-1,2-ОЦ	КНО 500-1,2-ГЦ	КНО 500-1,2-НЖ
600		2,67	2,87	2,73	КНО 600-1,2-ОЦ	КНО 600-1,2-ГЦ	КНО 600-1,2-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛШк - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛШк 200х50-1,2-ГЦ
Вертикальная шарнирная секция лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

НЛШк <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

- Толщина перемычки 1,2 мм.
- В состав комплекта входит:
- Корпус шарнирной секции - 1 шт.
- Соединительные шарнирные пластины - 4 шт.
- Метизы для соединения пластин с корпусом - 4 компл.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

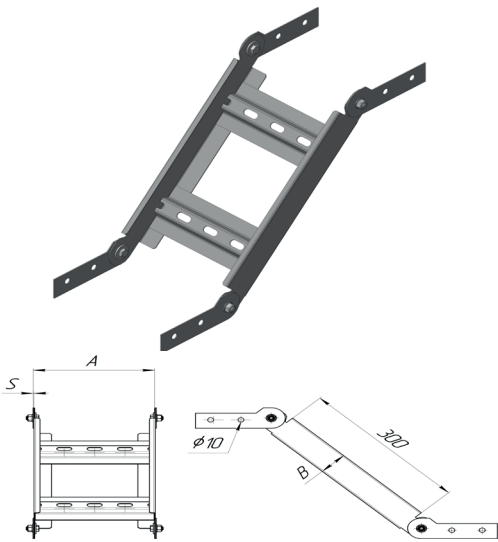

ШАРНИРНАЯ СЕКЦИЯ НЛШк										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Количество комплектов метизов
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	
200	50	1,2	1,15	1,23	1,18	6600	НЛШк 200х50-1,2-ОЦ	НЛШк 200х50-1,2-ГЦ	НЛШк 200х50-1,2-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,43	1,53	1,46	9600	НЛШк 200х65-1,2-ОЦ	НЛШк 200х65-1,2-ГЦ	НЛШк 200х65-1,2-НЖ	
	80		1,67	1,79	1,71	12500	НЛШк 200х80-1,2-ОЦ	НЛШк 200х80-1,2-ГЦ	НЛШк 200х80-1,2-НЖ	
	100		2,14	2,29	2,18	16500	НЛШк 200х100-1,2-ОЦ	НЛШк 200х100-1,2-ГЦ	НЛШк 200х100-1,2-НЖ	
	50	1,5	1,28	1,36	1,31	6500	НЛШк 200х50-1,5-ОЦ	НЛШк 200х50-1,5-ГЦ	НЛШк 200х50-1,5-НЖ	
	65		1,59	1,69	1,63	9400	НЛШк 200х65-1,5-ОЦ	НЛШк 200х65-1,5-ГЦ	НЛШк 200х65-1,5-НЖ	
	80		1,87	1,99	1,91	12400	НЛШк 200х80-1,5-ОЦ	НЛШк 200х80-1,5-ГЦ	НЛШк 200х80-1,5-НЖ	
	100		2,39	2,54	2,44	16300	НЛШк 200х100-1,5-ОЦ	НЛШк 200х100-1,5-ГЦ	НЛШк 200х100-1,5-НЖ	
300	50	1,2	1,3	1,39	1,33	9900	НЛШк 300х50-1,2-ОЦ	НЛШк 300х50-1,2-ГЦ	НЛШк 300х50-1,2-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,58	1,69	1,62	14400	НЛШк 300х65-1,2-ОЦ	НЛШк 300х65-1,2-ГЦ	НЛШк 300х65-1,2-НЖ	
	80		1,83	1,96	1,87	18900	НЛШк 300х80-1,2-ОЦ	НЛШк 300х80-1,2-ГЦ	НЛШк 300х80-1,2-НЖ	
	100		2,29	2,45	2,34	24800	НЛШк 300х100-1,2-ОЦ	НЛШк 300х100-1,2-ГЦ	НЛШк 300х100-1,2-НЖ	
	50	1,5	1,43	1,52	1,47	9800	НЛШк 300х50-1,5-ОЦ	НЛШк 300х50-1,5-ГЦ	НЛШк 300х50-1,5-НЖ	
	65		1,75	1,86	1,79	14200	НЛШк 300х65-1,5-ОЦ	НЛШк 300х65-1,5-ГЦ	НЛШк 300х65-1,5-НЖ	
	80		2,02	2,15	2,07	18700	НЛШк 300х80-1,5-ОЦ	НЛШк 300х80-1,5-ГЦ	НЛШк 300х80-1,5-НЖ	
	100		2,54	2,7	2,6	24600	НЛШк 300х100-1,5-ОЦ	НЛШк 300х100-1,5-ГЦ	НЛШк 300х100-1,5-НЖ	
400	50	1,2	1,45	1,56	1,49	13300	НЛШк 400х50-1,2-ОЦ	НЛШк 400х50-1,2-ГЦ	НЛШк 400х50-1,2-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,73	1,86	1,77	19300	НЛШк 400х65-1,2-ОЦ	НЛШк 400х65-1,2-ГЦ	НЛШк 400х65-1,2-НЖ	
	80		1,98	2,12	2,02	25200	НЛШк 400х80-1,2-ОЦ	НЛШк 400х80-1,2-ГЦ	НЛШк 400х80-1,2-НЖ	
	100		2,44	2,61	2,49	33200	НЛШк 400х100-1,2-ОЦ	НЛШк 400х100-1,2-ГЦ	НЛШк 400х100-1,2-НЖ	
	50	1,5	1,58	1,69	1,62	13100	НЛШк 400х50-1,5-ОЦ	НЛШк 400х50-1,5-ГЦ	НЛШк 400х50-1,5-НЖ	
	65		1,9	2,02	1,94	19000	НЛШк 400х65-1,5-ОЦ	НЛШк 400х65-1,5-ГЦ	НЛШк 400х65-1,5-НЖ	
	80		2,17	2,31	2,22	25000	НЛШк 400х80-1,5-ОЦ	НЛШк 400х80-1,5-ГЦ	НЛШк 400х80-1,5-НЖ	
	100		2,69	2,86	2,75	32900	НЛШк 400х100-1,5-ОЦ	НЛШк 400х100-1,5-ГЦ	НЛШк 400х100-1,5-НЖ	
500	50	1,2	1,61	1,73	1,64	16700	НЛШк 500х50-1,2-ОЦ	НЛШк 500х50-1,2-ГЦ	НЛШк 500х50-1,2-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,88	2,02	1,93	24100	НЛШк 500х65-1,2-ОЦ	НЛШк 500х65-1,2-ГЦ	НЛШк 500х65-1,2-НЖ	
	80		2,13	2,28	2,18	31600	НЛШк 500х80-1,2-ОЦ	НЛШк 500х80-1,2-ГЦ	НЛШк 500х80-1,2-НЖ	
	100		2,59	2,78	2,65	41500	НЛШк 500х100-1,2-ОЦ	НЛШк 500х100-1,2-ГЦ	НЛШк 500х100-1,2-НЖ	

Типовые варианты исполнения:



ШАРНИРНАЯ СЕКЦИЯ НЛШк										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Количество комплектов метизов
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	
500	50	1,5	1,74	1,86	1,78	16400	НЛШк 500х50-1,5-ОЦ	НЛШк 500х50-1,5-ГЦ	НЛШк 500х50-1,5-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,05	2,19	2,1	23800	НЛШк 500х65-1,5-ОЦ	НЛШк 500х65-1,5-ГЦ	НЛШк 500х65-1,5-НЖ	
	80		2,33	2,48	2,38	31300	НЛШк 500х80-1,5-ОЦ	НЛШк 500х80-1,5-ГЦ	НЛШк 500х80-1,5-НЖ	
	100		2,84	3,03	2,91	41200	НЛШк 500х100-1,5-ОЦ	НЛШк 500х100-1,5-ГЦ	НЛШк 500х100-1,5-НЖ	
600	50	1,2	1,76	1,89	1,8	20000	НЛШк 600х50-1,2-ОЦ	НЛШк 600х50-1,2-ГЦ	НЛШк 600х50-1,2-НЖ	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		2,04	2,19	2,08	29000	НЛШк 600х65-1,2-ОЦ	НЛШк 600х65-1,2-ГЦ	НЛШк 600х65-1,2-НЖ	
	80		2,28	2,45	2,33	38000	НЛШк 600х80-1,2-ОЦ	НЛШк 600х80-1,2-ГЦ	НЛШк 600х80-1,2-НЖ	
	100		2,74	2,94	2,8	49900	НЛШк 600х100-1,2-ОЦ	НЛШк 600х100-1,2-ГЦ	НЛШк 600х100-1,2-НЖ	
	50	1,5	1,89	2,02	1,93	19700	НЛШк 600х50-1,5-ОЦ	НЛШк 600х50-1,5-ГЦ	НЛШк 600х50-1,5-НЖ	
	65		2,2	2,35	2,25	28600	НЛШк 600х65-1,5-ОЦ	НЛШк 600х65-1,5-ГЦ	НЛШк 600х65-1,5-НЖ	
	80		2,48	2,65	2,53	37600	НЛШк 600х80-1,5-ОЦ	НЛШк 600х80-1,5-ГЦ	НЛШк 600х80-1,5-НЖ	
	100		2,99	3,19	3,06	49500	НЛШк 600х100-1,5-ОЦ	НЛШк 600х100-1,5-ГЦ	НЛШк 600х100-1,5-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛРв - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ВВЕРХ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛРв 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм вверх. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

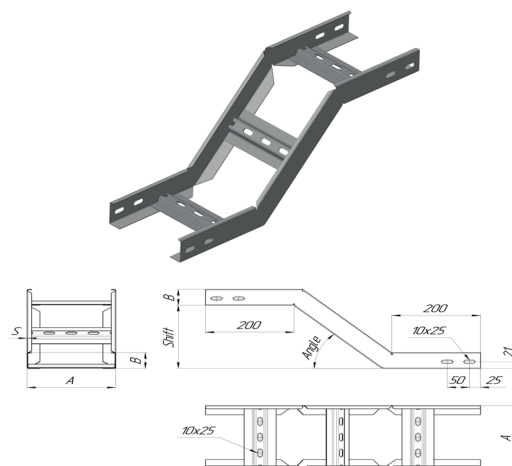

НЛРл - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА В ЛЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛРл 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм в левом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

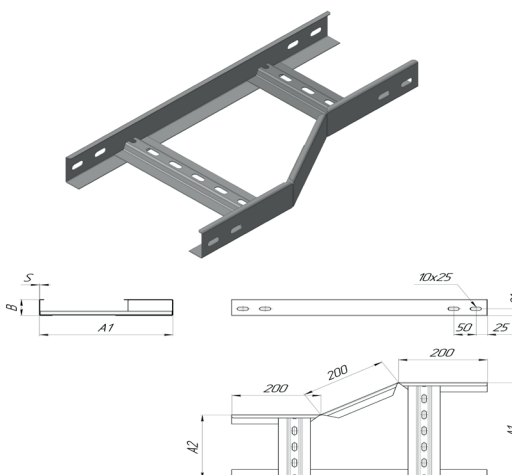

НЛРп - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА В ПРАВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛРп 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм в правом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

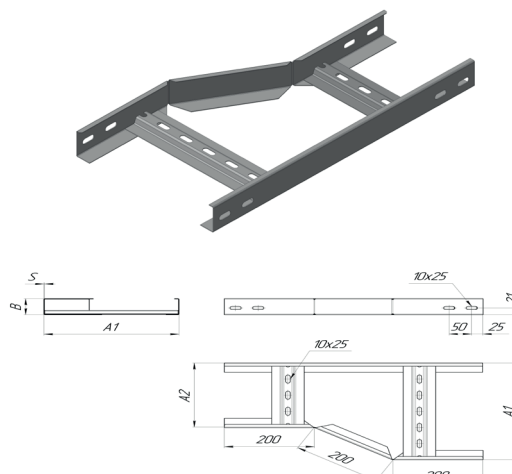

Типовые варианты исполнения:



**КНРв - КРЫШКА ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО
ЛОТКА ВВЕРХ**


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНРв 200/100-0,7-ОЦ

Крышка перехода с лотка шириной 200 мм. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.



**КНРл - КРЫШКА ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО
ЛОТКА В ЛЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ**



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНРл 200/100*50-0,7-ОЦ

Крышка перехода с лотка шириной 200 мм на лоток шириной 100 мм влево. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

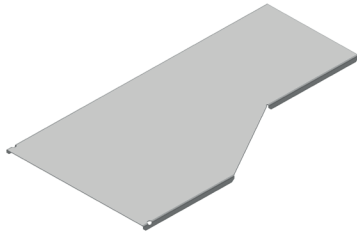

**КНРп - КРЫШКА ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО
ЛОТКА В ПРАВОМ ИСПОЛНЕНИИ**



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНРп 200/100*50-0,7-ОЦ

Крышка перехода с лотка шириной 200 мм на лоток шириной 100 мм в правом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

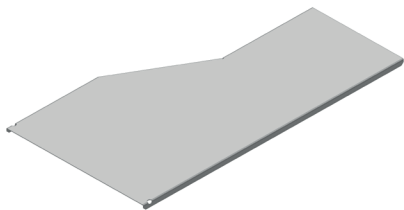

Типовые варианты исполнения:



НЛРц - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ПО ЦЕНТРУ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛРц 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм по центру. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

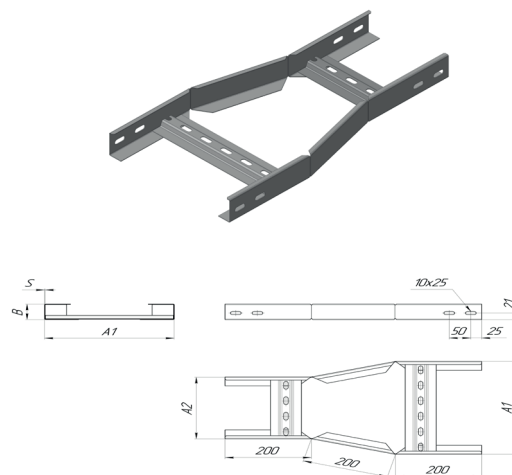

НЛРгЛ - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ В ЛЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛРгЛ 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм в горизонтальной плоскости в левом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

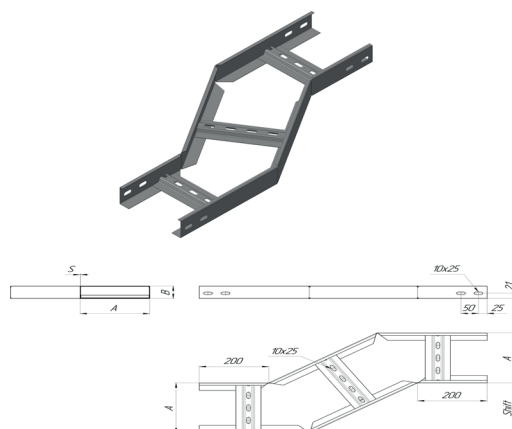

НЛРгП - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ В ПРАВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛРгП 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм в горизонтальной плоскости в правом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

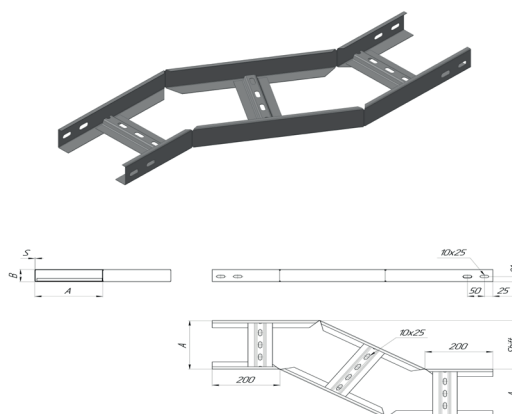

Типовые варианты исполнения:



КНРц - КРЫШКА ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ПО ЦЕНТРУ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНРц 200/100-0,7-ОЦ

Крышка перехода с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм по центру. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

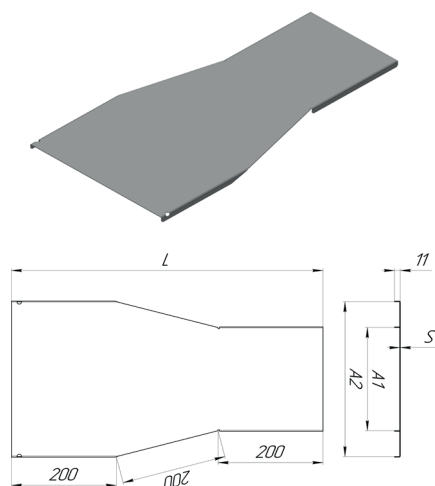

Типовые варианты исполнения:



НЛЗ - ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ ЗАМКОВЫЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗ 200х50-1,2-3000-ГЦ
Лоток лестничный замковый 200х50, толщина 1,2 мм; длина 3 м; горячеоцинкованный


Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

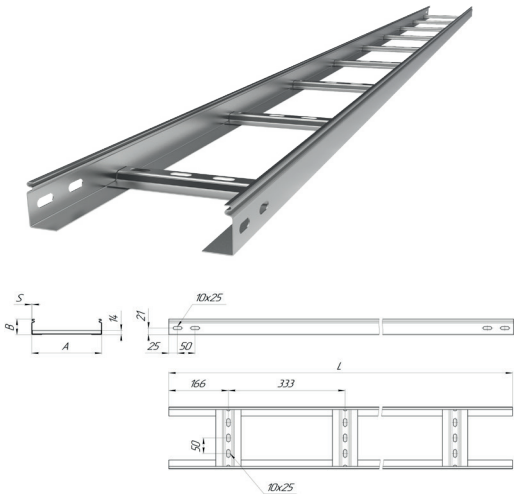

Безопасные рабочие нагрузки в горизонтальной плоскости в горизонтальном направлении							
Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, Н/м (кг/м)				
			1,0 м	1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
100-600	50	1,2	1960 (200)	1568 (160)	1176 (120)	882 (90)	588 (60)
		1,5	2646 (270)	2058 (210)	1470 (150)	1078 (110)	784 (80)
	65	1,2	2058 (210)	1666 (170)	1274 (130)	950 (97)	656 (67)
		1,5	2793 (285)	2254 (230)	1715 (175)	1274 (130)	882 (90)
	80	1,2	2156 (220)	1764 (180)	1372 (140)	1029 (105)	735 (75)
		1,5	2940 (300)	2450 (250)	1960 (200)	1470 (150)	980 (100)
	100	1,2	2744 (280)	2156 (220)	1568 (160)	1176 (120)	882 (90)
		1,5	3528 (360)	2842 (290)	2254 (230)	1666 (170)	1274 (130)

* Испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3.
Длина концевого пролёта 0,4-0,6 от длины рабочего пролёта (для пролётов 2,0; 2,5 и 3,0 метра)
Расстояние от места стыка секций в концевом пролёте до опоры 0,2-0,25 от длины пролёта.
Продольный прогиб не более 1/100 от длины основного пролёта.
Поперечный прогиб не более 1/20 от длины основного пролёта.
Коэффициент запаса прочности не менее 1,7 от заявленной безопасной рабочей нагрузки.

Типовые варианты исполнения:



ЛОТОК НЛЗ											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди-нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	2,14	2,3	2,19	6600	НЛЗ 200x50-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 200x50-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 200x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,42	2,6	2,47	9600	НЛЗ 200x65-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 200x65-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 200x65-1,2-3000-НЖ		
	80		2,7	2,9	2,76	12500	НЛЗ 200x80-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 200x80-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 200x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,07	3,3	3,15	16500	НЛЗ 200x100-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 200x100-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 200x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	2,6	2,76	2,66	6500	НЛЗ 200x50-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 200x50-1,5-3000-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,95	3,14	3,02	9400	НЛЗ 200x65-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 200x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		3,3	3,51	3,38	12400	НЛЗ 200x80-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 200x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		3,77	4	3,86	16300	НЛЗ 200x100-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 200x100-1,5-3000-ГЦ	-		
300	50	1,2	2,36	2,54	2,42	9900	НЛЗ 300x50-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 300x50-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 300x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,64	2,84	2,71	14400	НЛЗ 300x65-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 300x65-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 300x65-1,2-3000-НЖ		
	80		2,93	3,15	2,99	18900	НЛЗ 300x80-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 300x80-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 300x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,3	3,55	3,38	24800	НЛЗ 300x100-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 300x100-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 300x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	2,82	3	2,89	9800	НЛЗ 300x50-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 300x50-1,5-3000-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,18	3,38	3,25	14200	НЛЗ 300x65-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 300x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		3,53	3,75	3,61	18700	НЛЗ 300x80-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 300x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		4	4,25	4,09	24600	НЛЗ 300x100-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 300x100-1,5-3000-ГЦ	-		
400	50	1,2	2,59	2,79	2,65	13300	НЛЗ 400x50-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 400x50-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 400x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,87	3,09	2,94	19300	НЛЗ 400x65-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 400x65-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 400x65-1,2-3000-НЖ		
	80		3,15	3,39	3,23	25200	НЛЗ 400x80-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 400x80-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 400x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,53	3,8	3,61	33200	НЛЗ 400x100-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 400x100-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 400x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	3,05	3,25	3,12	13100	НЛЗ 400x50-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 400x50-1,5-3000-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,4	3,62	3,48	19000	НЛЗ 400x65-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 400x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		3,75	3,99	3,84	25000	НЛЗ 400x80-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 400x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		4,22	4,49	4,32	32900	НЛЗ 400x100-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 400x100-1,5-3000-ГЦ	-		
500	50	1,2	2,82	3,03	2,88	16700	НЛЗ 500x50-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 500x50-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 500x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,1	3,34	3,17	24100	НЛЗ 500x65-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 500x65-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 500x65-1,2-3000-НЖ		
	80		3,38	3,64	3,46	31600	НЛЗ 500x80-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 500x80-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 500x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,76	4,04	3,84	41500	НЛЗ 500x100-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 500x100-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 500x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	3,28	3,5	3,35	16400	НЛЗ 500x50-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 500x50-1,5-3000-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,63	3,87	3,71	23800	НЛЗ 500x65-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 500x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		3,98	4,24	4,07	31300	НЛЗ 500x80-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 500x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		4,45	4,74	4,55	41200	НЛЗ 500x100-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 500x100-1,5-3000-ГЦ	-		
600	50	1,2	3,05	3,28	3,12	20000	НЛЗ 600x50-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 600x50-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 600x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,33	3,58	3,4	29000	НЛЗ 600x65-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 600x65-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 600x65-1,2-3000-НЖ		
	80		3,61	3,88	3,69	38000	НЛЗ 600x80-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 600x80-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 600x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,98	4,28	4,08	49900	НЛЗ 600x100-1,2-3000-ОЦ	НЛЗ 600x100-1,2-3000-ГЦ	НЛЗ 600x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	3,51	3,74	3,59	19700	НЛЗ 600x50-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 600x50-1,5-3000-ГЦ	-		
	65		3,86	4,12	3,95	28600	НЛЗ 600x65-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 600x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		4,21	4,49	4,31	37600	НЛЗ 600x80-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 600x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		4,68	4,98	4,79	49500	НЛЗ 600x100-1,5-3000-ОЦ	НЛЗ 600x100-1,5-3000-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НПЛЗ - ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ ЗАМКОВЫЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НПЛЗ 200х50-1,2-3000-ГЦ
Лоток перфорированный лестничный замковый 200х50, толщина 1,2 мм; длина 3 м; горячеоцинкованный


Правила формирования артикула для заказа:

НПЛЗ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

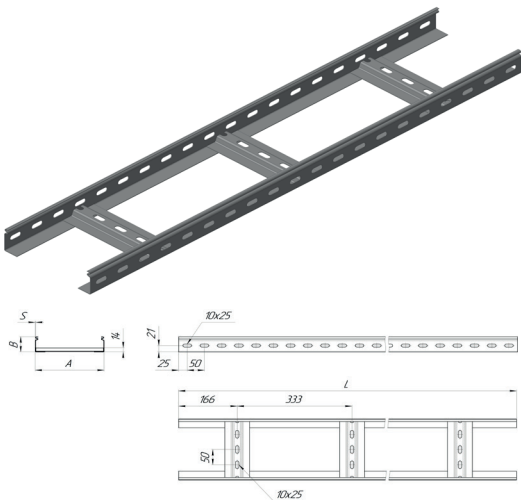

Безопасные рабочие нагрузки в горизонтальной плоскости в горизонтальном направлении

Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, Н/м (кг/м)				
			1,0 м	1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
100-600	50	1,2	1960 (200)	1568 (160)	1176 (120)	882 (90)	588 (60)
		1,5	2646 (270)	2058 (210)	1470 (150)	1078 (110)	784 (80)
	65	1,2	2058 (210)	1666 (170)	1274 (130)	950 (97)	656 (67)
		1,5	2793 (285)	2254 (230)	1715 (175)	1274 (130)	882 (90)
	80	1,2	2156 (220)	1764 (180)	1372 (140)	1029 (105)	735 (75)
		1,5	2940 (300)	2450 (250)	1960 (200)	1470 (150)	980 (100)
	100	1,2	2744 (280)	2156 (220)	1568 (160)	1176 (120)	882 (90)
		1,5	3528 (360)	2842 (290)	2254 (230)	1666 (170)	1274 (130)

* Испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3.
Длина концевой пролёта 0,4-0,6 от длины рабочего пролёта (для пролётов 2,0; 2,5 и 3,0 метра)
Расстояние от места стыка секций в концевом пролёте до опоры 0,2-0,25 от длины пролёта.
Продольный прогиб не более 1/100 от длины основного пролёта.
Поперечный прогиб не более 1/20 от длины основного пролёта.
Коэффициент запаса прочности не менее 1,7 от заявленной безопасной рабочей нагрузки.

Типовые варианты исполнения:



ЛОТОК НПЛЗ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	2,06	2,22	2,1	6600	НПЛЗ 200x50-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 200x50-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 200x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,34	2,52	2,39	9600	НПЛЗ 200x65-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 200x65-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 200x65-1,2-3000-НЖ		
	80		2,62	2,82	2,68	12500	НПЛЗ 200x80-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 200x80-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 200x80-1,2-3000-НЖ		
	100		2,99	3,22	3,06	16500	НПЛЗ 200x100-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 200x100-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 200x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	2,45	2,61	2,51	6500	НПЛЗ 200x50-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 200x50-1,5-3000-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,8	2,98	2,87	9400	НПЛЗ 200x65-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 200x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		3,15	3,35	3,23	12400	НПЛЗ 200x80-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 200x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		3,62	3,85	3,71	16300	НПЛЗ 200x100-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 200x100-1,5-3000-ГЦ	-		
300	50	1,2	2,28	2,45	2,34	9900	НПЛЗ 300x50-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 300x50-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 300x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,56	2,76	2,62	14400	НПЛЗ 300x65-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 300x65-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 300x65-1,2-3000-НЖ		
	80		2,85	3,07	2,91	18900	НПЛЗ 300x80-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 300x80-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 300x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,22	3,46	3,3	24800	НПЛЗ 300x100-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 300x100-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 300x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	2,68	2,85	2,74	9800	НПЛЗ 300x50-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 300x50-1,5-3000-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,03	3,23	3,1	14200	НПЛЗ 300x65-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 300x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		3,38	3,6	3,46	18700	НПЛЗ 300x80-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 300x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		3,85	4,09	3,94	24600	НПЛЗ 300x100-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 300x100-1,5-3000-ГЦ	-		
400	50	1,2	2,51	2,7	2,57	13300	НПЛЗ 400x50-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 400x50-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 400x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,79	3	2,86	19300	НПЛЗ 400x65-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 400x65-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 400x65-1,2-3000-НЖ		
	80		3,07	3,3	3,14	25200	НПЛЗ 400x80-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 400x80-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 400x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,45	3,71	3,53	33200	НПЛЗ 400x100-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 400x100-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 400x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	2,9	3,09	2,97	13100	НПЛЗ 400x50-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 400x50-1,5-3000-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,26	3,47	3,33	19000	НПЛЗ 400x65-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 400x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		3,61	3,84	3,69	25000	НПЛЗ 400x80-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 400x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		4,08	4,34	4,17	32900	НПЛЗ 400x100-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 400x100-1,5-3000-ГЦ	-		
500	50	1,2	2,74	2,95	2,8	16700	НПЛЗ 500x50-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 500x50-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 500x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,02	3,25	3,09	24100	НПЛЗ 500x65-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 500x65-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 500x65-1,2-3000-НЖ		
	80		3,3	3,55	3,38	31600	НПЛЗ 500x80-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 500x80-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 500x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,68	3,96	3,76	41500	НПЛЗ 500x100-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 500x100-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 500x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	3,13	3,34	3,2	16400	НПЛЗ 500x50-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 500x50-1,5-3000-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,48	3,71	3,56	23800	НПЛЗ 500x65-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 500x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		3,83	4,08	3,92	31300	НПЛЗ 500x80-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 500x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		4,3	4,58	4,4	41200	НПЛЗ 500x100-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 500x100-1,5-3000-ГЦ	-		
600	50	1,2	2,97	3,2	3,03	20000	НПЛЗ 600x50-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 600x50-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 600x50-1,2-3000-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,25	3,5	3,32	29000	НПЛЗ 600x65-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 600x65-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 600x65-1,2-3000-НЖ		
	80		3,53	3,8	3,61	38000	НПЛЗ 600x80-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 600x80-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 600x80-1,2-3000-НЖ		
	100		3,9	4,2	3,99	49900	НПЛЗ 600x100-1,2-3000-ОЦ	НПЛЗ 600x100-1,2-3000-ГЦ	НПЛЗ 600x100-1,2-3000-НЖ		
	50	1,5	3,36	3,59	3,44	19700	НПЛЗ 600x50-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 600x50-1,5-3000-ГЦ	-		
	65		3,71	3,96	3,8	28600	НПЛЗ 600x65-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 600x65-1,5-3000-ГЦ	-		
	80		4,06	4,33	4,16	37600	НПЛЗ 600x80-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 600x80-1,5-3000-ГЦ	-		
	100		4,53	4,83	4,64	49500	НПЛЗ 600x100-1,5-3000-ОЦ	НПЛЗ 600x100-1,5-3000-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




КНЗ - КРЫШКА ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЗ 200-0,7-3000-ГЦ
Крышка замкового лестничного лотка с шириной 200мм, тол-
щина 0,7 мм; длина 3 м; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНЗ <Ширина секции>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

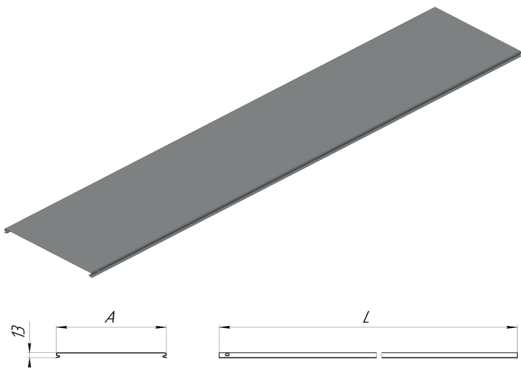

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

КРЫШКА ЛОТКА КНЗ							
Шири-на А, мм	Тол-щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	1,3	1,36	1,33	КНЗ 200-0,7-3000-ОЦ	-	КНЗ 200-0,7-3000-НЖ
300		1,85	1,93	1,89	КНЗ 300-0,7-3000-ОЦ	-	КНЗ 300-0,7-3000-НЖ
400		2,4	2,5	2,46	КНЗ 400-0,7-3000-ОЦ	-	КНЗ 400-0,7-3000-НЖ
500		2,95	3,08	3,02	КНЗ 500-0,7-3000-ОЦ	-	КНЗ 500-0,7-3000-НЖ
600		3,5	3,65	3,58	КНЗ 600-0,7-3000-ОЦ	-	КНЗ 600-0,7-3000-НЖ
200	1,2	2,22	2,28	2,27	КНЗ 200-1,2-3000-ОЦ	КНЗ 200-1,2-3000-ГЦ	КНЗ 200-1,2-3000-НЖ
300		3,16	3,24	3,24	КНЗ 300-1,2-3000-ОЦ	КНЗ 300-1,2-3000-ГЦ	КНЗ 300-1,2-3000-НЖ
400		4,11	4,21	4,2	КНЗ 400-1,2-3000-ОЦ	КНЗ 400-1,2-3000-ГЦ	КНЗ 400-1,2-3000-НЖ
500		5,05	5,18	5,16	КНЗ 500-1,2-3000-ОЦ	КНЗ 500-1,2-3000-ГЦ	КНЗ 500-1,2-3000-НЖ
600		5,99	6,14	6,13	КНЗ 600-1,2-3000-ОЦ	КНЗ 600-1,2-3000-ГЦ	КНЗ 600-1,2-3000-НЖ
200	1,5	2,77	2,83	2,83	КНЗ 200-1,5-3000-ОЦ	КНЗ 200-1,5-3000-ГЦ	КНЗ 200-1,5-3000-НЖ
300		3,95	4,03	4,04	КНЗ 300-1,5-3000-ОЦ	КНЗ 300-1,5-3000-ГЦ	КНЗ 300-1,5-3000-НЖ
400		5,13	5,23	5,24	КНЗ 400-1,5-3000-ОЦ	КНЗ 400-1,5-3000-ГЦ	КНЗ 400-1,5-3000-НЖ
500		6,3	6,43	6,45	КНЗ 500-1,5-3000-ОЦ	КНЗ 500-1,5-3000-ГЦ	КНЗ 500-1,5-3000-НЖ
600		7,48	7,63	7,65	КНЗ 600-1,5-3000-ОЦ	КНЗ 600-1,5-3000-ГЦ	КНЗ 600-1,5-3000-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, дли-
ной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




КСНЗ - КРЫШКА СНЕГОВАЯ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КСНЗ 200-0,7-3000-ГЦ
Снеговая крышка замкового лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 0,7 мм; длина 3 м; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КСНЗ <Ширина секции>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

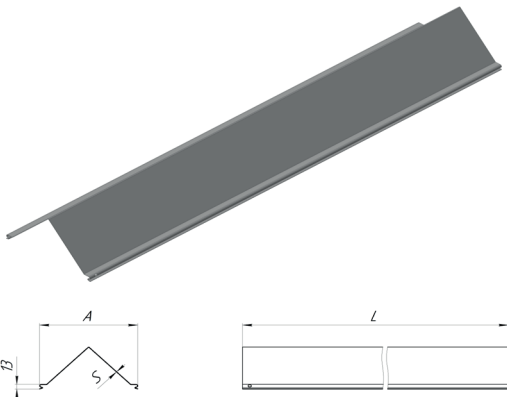

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

КРЫШКА ЛОТКА КСНЗ							
Шири-на А, мм	Тол-щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	2,41	2,48	2,46	КСНЗ 200-0,7-3000-ОЦ	-	КСНЗ 200-0,7-3000-НЖ
300		3,52	3,63	3,61	КСНЗ 300-0,7-3000-ОЦ	-	КСНЗ 300-0,7-3000-НЖ
400		4,62	4,76	4,73	КСНЗ 400-0,7-3000-ОЦ	-	КСНЗ 400-0,7-3000-НЖ
500		5,74	5,91	5,87	КСНЗ 500-0,7-3000-ОЦ	-	КСНЗ 500-0,7-3000-НЖ
600		6,84	7,04	6,99	КСНЗ 600-0,7-3000-ОЦ	-	КСНЗ 600-0,7-3000-НЖ
200	1,2	2,41	2,48	2,46	КСНЗ 200-1,2-3000-ОЦ	КСНЗ 200-1,2-3000-ГЦ	КСНЗ 200-1,2-3000-НЖ
300		3,52	3,63	3,61	КСНЗ 300-1,2-3000-ОЦ	КСНЗ 300-1,2-3000-ГЦ	КСНЗ 300-1,2-3000-НЖ
400		4,62	4,76	4,73	КСНЗ 400-1,2-3000-ОЦ	КСНЗ 400-1,2-3000-ГЦ	КСНЗ 400-1,2-3000-НЖ
500		5,74	5,91	5,87	КСНЗ 500-1,2-3000-ОЦ	КСНЗ 500-1,2-3000-ГЦ	КСНЗ 500-1,2-3000-НЖ
600		6,84	7,04	6,99	КСНЗ 600-1,2-3000-ОЦ	КСНЗ 600-1,2-3000-ГЦ	КСНЗ 600-1,2-3000-НЖ
200	1,5	2,41	2,48	2,46	КСНЗ 200-1,5-3000-ОЦ	КСНЗ 200-1,5-3000-ГЦ	КСНЗ 200-1,5-3000-НЖ
300		3,52	3,63	3,61	КСНЗ 300-1,5-3000-ОЦ	КСНЗ 300-1,5-3000-ГЦ	КСНЗ 300-1,5-3000-НЖ
400		4,62	4,76	4,73	КСНЗ 400-1,5-3000-ОЦ	КСНЗ 400-1,5-3000-ГЦ	КСНЗ 400-1,5-3000-НЖ
500		5,74	5,91	5,87	КСНЗ 500-1,5-3000-ОЦ	КСНЗ 500-1,5-3000-ГЦ	КСНЗ 500-1,5-3000-НЖ
600		6,84	7,04	6,99	КСНЗ 600-1,5-3000-ОЦ	КСНЗ 600-1,5-3000-ГЦ	КСНЗ 600-1,5-3000-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗУ -УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



НЛЗУ 200х50-1,2-90-ГЦ
Угловая секция замкового лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол поворота 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

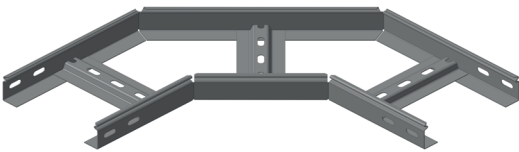

УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ НЛЗУ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	1,69	1,82	1,73	6600	НЛЗУ 200x50-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 200x50-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 200x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,91	2,06	1,95	9600	НЛЗУ 200x65-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 200x65-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 200x65-1,2-90-НЖ		
	80		2,12	2,28	2,17	12500	НЛЗУ 200x80-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 200x80-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 200x80-1,2-90-НЖ		
	100		2,41	2,59	2,47	16500	НЛЗУ 200x100-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 200x100-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 200x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2	2,13	2,04	6500	НЛЗУ 200x50-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 200x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,27	2,42	2,32	9400	НЛЗУ 200x65-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 200x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2,54	2,7	2,59	12400	НЛЗУ 200x80-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 200x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		2,9	3,08	2,96	16300	НЛЗУ 200x100-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 200x100-1,5-90-ГЦ	-		
300	50	1,2	2,06	2,22	2,11	9900	НЛЗУ 300x50-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 300x50-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 300x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,3	2,48	2,35	14400	НЛЗУ 300x65-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 300x65-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 300x65-1,2-90-НЖ		
	80		2,54	2,73	2,6	18900	НЛЗУ 300x80-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 300x80-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 300x80-1,2-90-НЖ		
	100		2,86	3,08	2,92	24800	НЛЗУ 300x100-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 300x100-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 300x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,4	2,56	2,46	9800	НЛЗУ 300x50-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 300x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,7	2,88	2,76	14200	НЛЗУ 300x65-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 300x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		3	3,19	3,07	18700	НЛЗУ 300x80-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 300x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,39	3,61	3,47	24600	НЛЗУ 300x100-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 300x100-1,5-90-ГЦ	-		
400	50	1,2	2,43	2,62	2,49	13300	НЛЗУ 400x50-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 400x50-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 400x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,69	2,89	2,75	19300	НЛЗУ 400x65-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 400x65-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 400x65-1,2-90-НЖ		
	80		2,95	3,17	3,02	25200	НЛЗУ 400x80-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 400x80-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 400x80-1,2-90-НЖ		
	100		3,3	3,55	3,38	33200	НЛЗУ 400x100-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 400x100-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 400x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,8	2,99	2,87	13100	НЛЗУ 400x50-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 400x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,13	3,33	3,2	19000	НЛЗУ 400x65-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 400x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		3,46	3,68	3,54	25000	НЛЗУ 400x80-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 400x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,89	4,14	3,98	32900	НЛЗУ 400x100-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 400x100-1,5-90-ГЦ	-		
500	50	1,2	2,8	3,01	2,86	16700	НЛЗУ 500x50-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 500x50-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 500x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,08	3,31	3,15	24100	НЛЗУ 500x65-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 500x65-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 500x65-1,2-90-НЖ		
	80		3,37	3,63	3,45	31600	НЛЗУ 500x80-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 500x80-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 500x80-1,2-90-НЖ		
	100		3,75	4,03	3,84	41500	НЛЗУ 500x100-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 500x100-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 500x100-1,2-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ НЛЗУ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	3,2	3,41	3,28	16400	НЛЗУ 500х50-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 500х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,56	3,79	3,64	23800	НЛЗУ 500х65-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 500х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		3,92	4,18	4,01	31300	НЛЗУ 500х80-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 500х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		4,39	4,67	4,49	41200	НЛЗУ 500х100-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 500х100-1,5-90-ГЦ	-		
600	50	1,2	3,17	3,41	3,24	20000	НЛЗУ 600х50-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 600х50-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 600х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,47	3,73	3,55	29000	НЛЗУ 600х65-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 600х65-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 600х65-1,2-90-НЖ		
	80		3,78	4,07	3,87	38000	НЛЗУ 600х80-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 600х80-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 600х80-1,2-90-НЖ		
	100		4,19	4,51	4,29	49900	НЛЗУ 600х100-1,2-90-ОЦ	НЛЗУ 600х100-1,2-90-ГЦ	НЛЗУ 600х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	3,61	3,85	3,69	19700	НЛЗУ 600х50-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 600х50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		3,99	4,25	4,08	28600	НЛЗУ 600х65-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 600х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		4,38	4,67	4,48	37600	НЛЗУ 600х80-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 600х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		4,89	5,21	5,01	49500	НЛЗУ 600х100-1,5-90-ОЦ	НЛЗУ 600х100-1,5-90-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНЗУ - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЗУ 200-1,0-90-ГЦ
Крышка угловой секции замкового лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; угол поворота 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНЗУ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

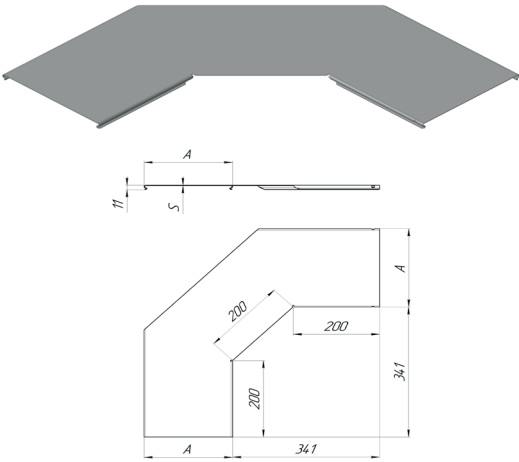

КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ КНЗУ							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,94	1,06	0,96	КНЗУ 200-0,7-90-ОЦ	-	КНЗУ 200-0,7-90-НЖ
300		1,5	1,69	1,54	КНЗУ 300-0,7-90-ОЦ	-	КНЗУ 300-0,7-90-НЖ
400		2,16	2,44	2,21	КНЗУ 400-0,7-90-ОЦ	-	КНЗУ 400-0,7-90-НЖ
500		2,91	3,28	2,97	КНЗУ 500-0,7-90-ОЦ	-	КНЗУ 500-0,7-90-НЖ
600		3,74	4,22	3,83	КНЗУ 600-0,7-90-ОЦ	-	КНЗУ 600-0,7-90-НЖ
200	1,0	1,34	1,46	1,37	КНЗУ 200-1,0-90-ОЦ	КНЗУ 200-1,0-90-ГЦ	КНЗУ 200-1,0-90-НЖ
300		2,14	2,33	2,19	КНЗУ 300-1,0-90-ОЦ	КНЗУ 300-1,0-90-ГЦ	КНЗУ 300-1,0-90-НЖ
400		3,08	3,36	3,15	КНЗУ 400-1,0-90-ОЦ	КНЗУ 400-1,0-90-ГЦ	КНЗУ 400-1,0-90-НЖ
500		4,15	4,52	4,24	КНЗУ 500-1,0-90-ОЦ	КНЗУ 500-1,0-90-ГЦ	КНЗУ 500-1,0-90-НЖ
600		5,34	5,82	5,47	КНЗУ 600-1,0-90-ОЦ	КНЗУ 600-1,0-90-ГЦ	КНЗУ 600-1,0-90-НЖ
200	1,2	1,6	1,72	1,64	КНЗУ 200-1,2-90-ОЦ	КНЗУ 200-1,2-90-ГЦ	КНЗУ 200-1,2-90-НЖ
300		2,57	2,76	2,63	КНЗУ 300-1,2-90-ОЦ	КНЗУ 300-1,2-90-ГЦ	КНЗУ 300-1,2-90-НЖ
400		3,7	3,98	3,78	КНЗУ 400-1,2-90-ОЦ	КНЗУ 400-1,2-90-ГЦ	КНЗУ 400-1,2-90-НЖ
500		4,98	5,35	5,09	КНЗУ 500-1,2-90-ОЦ	КНЗУ 500-1,2-90-ГЦ	КНЗУ 500-1,2-90-НЖ
600		6,41	6,89	6,56	КНЗУ 600-1,2-90-ОЦ	КНЗУ 600-1,2-90-ГЦ	КНЗУ 600-1,2-90-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗУ -УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


НЛЗУ 200х50-1,2-45-ГЦ
Угловая секция замкового лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол поворота 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол гр.>-<Исполнение> 30...60

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

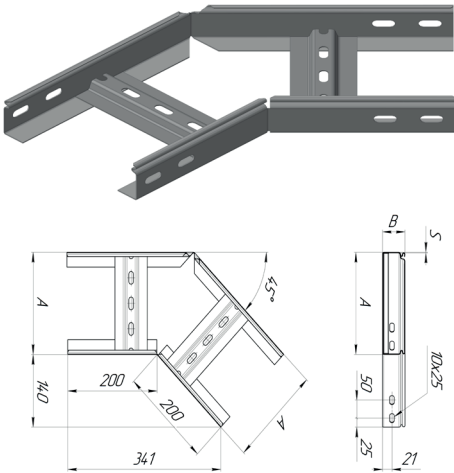

УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ НЛЗУ										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель Количество комплектов метизов
200	50	1,2	1,08	1,16	1,11	6600	НЛЗУ 200х50-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 200х50-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 200х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт. КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,22	1,31	1,25	9600	НЛЗУ 200х65-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 200х65-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 200х65-1,2-45-НЖ	
	80		1,35	1,45	1,38	12500	НЛЗУ 200х80-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 200х80-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 200х80-1,2-45-НЖ	
	100		1,53	1,65	1,57	16500	НЛЗУ 200х100-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 200х100-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 200х100-1,2-45-НЖ	
	50	1,5	1,27	1,35	1,3	6500	НЛЗУ 200х50-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 200х50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.
	65		1,44	1,53	1,48	9400	НЛЗУ 200х65-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 200х65-1,5-45-ГЦ	-	
	80		1,61	1,71	1,65	12400	НЛЗУ 200х80-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 200х80-1,5-45-ГЦ	-	
	100		1,84	1,96	1,88	16300	НЛЗУ 200х100-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 200х100-1,5-45-ГЦ	-	
300	50	1,2	1,3	1,4	1,33	9900	НЛЗУ 300х50-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 300х50-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 300х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт. КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,45	1,56	1,48	14400	НЛЗУ 300х65-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 300х65-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 300х65-1,2-45-НЖ	
	80		1,6	1,72	1,64	18900	НЛЗУ 300х80-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 300х80-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 300х80-1,2-45-НЖ	
	100		1,8	1,94	1,84	24800	НЛЗУ 300х100-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 300х100-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 300х100-1,2-45-НЖ	
	50	1,5	1,51	1,61	1,55	9800	НЛЗУ 300х50-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 300х50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.
	65		1,7	1,81	1,74	14200	НЛЗУ 300х65-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 300х65-1,5-45-ГЦ	-	
	80		1,88	2	1,92	18700	НЛЗУ 300х80-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 300х80-1,5-45-ГЦ	-	
	100		2,13	2,27	2,18	24600	НЛЗУ 300х100-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 300х100-1,5-45-ГЦ	-	
400	50	1,2	1,53	1,65	1,56	13300	НЛЗУ 400х50-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 400х50-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 400х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт. КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,68	1,81	1,72	19300	НЛЗУ 400х65-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 400х65-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 400х65-1,2-45-НЖ	
	80		1,84	1,98	1,89	25200	НЛЗУ 400х80-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 400х80-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 400х80-1,2-45-НЖ	
	100		2,06	2,22	2,1	33200	НЛЗУ 400х100-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 400х100-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 400х100-1,2-45-НЖ	
	50	1,5	1,75	1,87	1,79	13100	НЛЗУ 400х50-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 400х50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.
	65		1,95	2,08	1,99	19000	НЛЗУ 400х65-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 400х65-1,5-45-ГЦ	-	
	80		2,15	2,29	2,2	25000	НЛЗУ 400х80-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 400х80-1,5-45-ГЦ	-	
	100		2,41	2,57	2,47	32900	НЛЗУ 400х100-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 400х100-1,5-45-ГЦ	-	
500	50	1,2	1,75	1,88	1,79	16700	НЛЗУ 500х50-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 500х50-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 500х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт. КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,92	2,07	1,96	24100	НЛЗУ 500х65-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 500х65-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 500х65-1,2-45-НЖ	
	80		2,09	2,25	2,14	31600	НЛЗУ 500х80-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 500х80-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 500х80-1,2-45-НЖ	
	100		2,32	2,5	2,37	41500	НЛЗУ 500х100-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 500х100-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 500х100-1,2-45-НЖ	

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ НЛЗУ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	1,99	2,12	2,04	16400	НЛЗУ 500x50-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 500x50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,2	2,35	2,25	23800	НЛЗУ 500x65-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 500x65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		2,42	2,58	2,47	31300	НЛЗУ 500x80-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 500x80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		2,7	2,88	2,76	41200	НЛЗУ 500x100-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 500x100-1,5-45-ГЦ	-		
600	50	1,2	1,97	2,12	2,01	20000	НЛЗУ 600x50-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 600x50-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 600x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,15	2,31	2,2	29000	НЛЗУ 600x65-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 600x65-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 600x65-1,2-45-НЖ		
	80		2,33	2,51	2,39	38000	НЛЗУ 600x80-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 600x80-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 600x80-1,2-45-НЖ		
	100		2,58	2,78	2,64	49900	НЛЗУ 600x100-1,2-45-ОЦ	НЛЗУ 600x100-1,2-45-ГЦ	НЛЗУ 600x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	2,23	2,38	2,28	19700	НЛЗУ 600x50-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 600x50-1,5-45-ГЦ	-		
	65		2,46	2,62	2,51	28600	НЛЗУ 600x65-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 600x65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		2,68	2,86	2,75	37600	НЛЗУ 600x80-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 600x80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		2,99	3,19	3,06	49500	НЛЗУ 600x100-1,5-45-ОЦ	НЛЗУ 600x100-1,5-45-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНЗУ - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЗУ 200-1,0-45-ГЦ


Крышка угловой секции замкового лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; угол поворота 45 гр.; горяче-оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНЗУ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

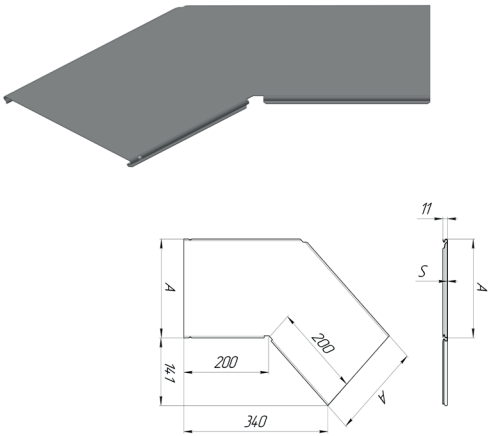

КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ КНЗУ							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,62	0,7	0,63	КНЗУ 200-0,7-45-ОЦ	-	КНЗУ 200-0,7-45-НЖ
300		0,96	1,08	0,98	КНЗУ 300-0,7-45-ОЦ	-	КНЗУ 300-0,7-45-НЖ
400		1,35	1,52	1,38	КНЗУ 400-0,7-45-ОЦ	-	КНЗУ 400-0,7-45-НЖ
500		1,78	2,01	1,82	КНЗУ 500-0,7-45-ОЦ	-	КНЗУ 500-0,7-45-НЖ
600		2,25	2,54	2,31	КНЗУ 600-0,7-45-ОЦ	-	КНЗУ 600-0,7-45-НЖ
200	1,0	0,88	0,96	0,9	КНЗУ 200-1,0-45-ОЦ	КНЗУ 200-1,0-45-ГЦ	КНЗУ 200-1,0-45-НЖ
300		1,37	1,49	1,4	КНЗУ 300-1,0-45-ОЦ	КНЗУ 300-1,0-45-ГЦ	КНЗУ 300-1,0-45-НЖ
400		1,92	2,09	1,97	КНЗУ 400-1,0-45-ОЦ	КНЗУ 400-1,0-45-ГЦ	КНЗУ 400-1,0-45-НЖ
500		2,54	2,77	2,6	КНЗУ 500-1,0-45-ОЦ	КНЗУ 500-1,0-45-ГЦ	КНЗУ 500-1,0-45-НЖ
600		3,22	3,51	3,29	КНЗУ 600-1,0-45-ОЦ	КНЗУ 600-1,0-45-ГЦ	КНЗУ 600-1,0-45-НЖ
200	1,2	1,06	1,14	1,08	КНЗУ 200-1,2-45-ОЦ	КНЗУ 200-1,2-45-ГЦ	КНЗУ 200-1,2-45-НЖ
300		1,64	1,76	1,68	КНЗУ 300-1,2-45-ОЦ	КНЗУ 300-1,2-45-ГЦ	КНЗУ 300-1,2-45-НЖ
400		2,3	2,47	2,36	КНЗУ 400-1,2-45-ОЦ	КНЗУ 400-1,2-45-ГЦ	КНЗУ 400-1,2-45-НЖ
500		3,04	3,27	3,11	КНЗУ 500-1,2-45-ОЦ	КНЗУ 500-1,2-45-ГЦ	КНЗУ 500-1,2-45-НЖ
600		3,86	4,15	3,95	КНЗУ 600-1,2-45-ОЦ	КНЗУ 600-1,2-45-ГЦ	КНЗУ 600-1,2-45-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗУ -УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗУ 200х50-1,2-90-Р300-ГЦ
Угловая секция замкового лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол поворота 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная



Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ НЛЗУ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	2,25	2,42	2,3	6600	НЛЗУ 200х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 200х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 200х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,54	2,73	2,59	9600	НЛЗУ 200х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 200х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 200х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		2,82	3,03	2,89	12500	НЛЗУ 200х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 200х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 200х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,21	3,45	3,28	16500	НЛЗУ 200х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 200х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 200х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	2,48	2,65	2,54	6500	НЛЗУ 200х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 200х50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,81	3	2,88	9400	НЛЗУ 200х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 200х65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		3,14	3,35	3,21	12400	НЛЗУ 200х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 200х80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		3,58	3,82	3,66	16300	НЛЗУ 200х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 200х100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
300	50	1,2	2,69	2,89	2,75	9900	НЛЗУ 300х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 300х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 300х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3	3,23	3,07	14400	НЛЗУ 300х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 300х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 300х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		3,31	3,56	3,39	18900	НЛЗУ 300х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 300х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 300х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,72	4	3,81	24800	НЛЗУ 300х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 300х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 300х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	2,96	3,16	3,03	9800	НЛЗУ 300х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 300х50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,32	3,55	3,39	14200	НЛЗУ 300х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 300х65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		3,67	3,92	3,76	18700	НЛЗУ 300х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 300х80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		4,15	4,43	4,25	24600	НЛЗУ 300х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 300х100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
400	50	1,2	3,13	3,37	3,2	13300	НЛЗУ 400х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 400х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 400х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,46	3,72	3,54	19300	НЛЗУ 400х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 400х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 400х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		3,8	4,09	3,88	25200	НЛЗУ 400х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 400х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 400х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		4,24	4,56	4,34	33200	НЛЗУ 400х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 400х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 400х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	3,43	3,67	3,51	13100	НЛЗУ 400х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 400х50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,82	4,08	3,91	19000	НЛЗУ 400х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 400х65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		4,21	4,5	4,3	25000	НЛЗУ 400х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 400х80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		4,72	5,04	4,83	32900	НЛЗУ 400х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 400х100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
500	50	1,2	3,57	3,84	3,65	16700	НЛЗУ 500х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 500х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 500х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,93	4,23	4,02	24100	НЛЗУ 500х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 500х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 500х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		4,28	4,61	4,38	31600	НЛЗУ 500х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 500х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 500х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		4,76	5,12	4,87	41500	НЛЗУ 500х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 500х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 500х100-1,2-90-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ НЛЗУ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	3,91	4,18	4	16400	НЛЗУ 500x50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 500x50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,32	4,62	4,42	23800	НЛЗУ 500x65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 500x65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		4,74	5,07	4,85	31300	НЛЗУ 500x80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 500x80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		5,29	5,65	5,41	41200	НЛЗУ 500x100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 500x100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
600	50	1,2	4,01	4,32	4,1	20000	НЛЗУ 600x50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 600x50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 600x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		4,39	4,72	4,49	29000	НЛЗУ 600x65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 600x65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 600x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		4,77	5,13	4,88	38000	НЛЗУ 600x80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 600x80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 600x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		5,28	5,68	5,4	49900	НЛЗУ 600x100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 600x100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗУ 600x100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	4,38	4,69	4,48	19700	НЛЗУ 600x50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 600x50-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	65		4,82	5,15	4,94	28600	НЛЗУ 600x65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 600x65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		5,27	5,63	5,39	37600	НЛЗУ 600x80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 600x80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		5,86	6,26	5,99	49500	НЛЗУ 600x100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗУ 600x100-1,5-90-R300-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНЗУ - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЗУ 200-1,0-90-R300-ГЦ
Крышка угловой секции замкового лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; угол поворота 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНЗУ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

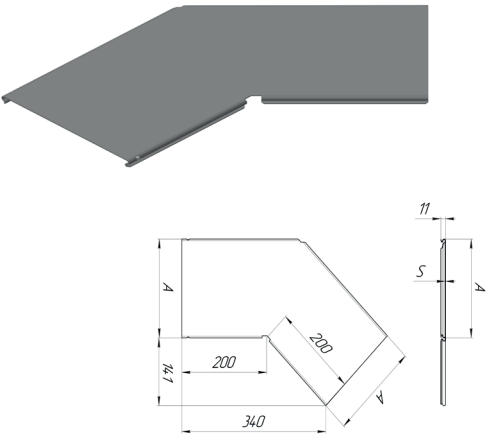

КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ КНЗУ							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	1,28	1,44	1,31	КНЗУ 200-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗУ 200-0,7-90-R300-НЖ
300		1,99	2,25	2,04	КНЗУ 300-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗУ 300-0,7-90-R300-НЖ
400		2,79	3,15	2,85	КНЗУ 400-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗУ 400-0,7-90-R300-НЖ
500		3,68	4,15	3,76	КНЗУ 500-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗУ 500-0,7-90-R300-НЖ
600		4,65	5,25	4,76	КНЗУ 600-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗУ 600-0,7-90-R300-НЖ
200	1,0	1,83	1,99	1,87	КНЗУ 200-1,0-90-R300-ОЦ	КНЗУ 200-1,0-90-R300-ГЦ	КНЗУ 200-1,0-90-R300-НЖ
300		2,84	3,1	2,91	КНЗУ 300-1,0-90-R300-ОЦ	КНЗУ 300-1,0-90-R300-ГЦ	КНЗУ 300-1,0-90-R300-НЖ
400		3,99	4,35	4,08	КНЗУ 400-1,0-90-R300-ОЦ	КНЗУ 400-1,0-90-R300-ГЦ	КНЗУ 400-1,0-90-R300-НЖ
500		5,25	5,72	5,37	КНЗУ 500-1,0-90-R300-ОЦ	КНЗУ 500-1,0-90-R300-ГЦ	КНЗУ 500-1,0-90-R300-НЖ
600		6,65	7,25	6,8	КНЗУ 600-1,0-90-R300-ОЦ	КНЗУ 600-1,0-90-R300-ГЦ	КНЗУ 600-1,0-90-R300-НЖ
200	1,2	2,19	2,35	2,25	КНЗУ 200-1,2-90-R300-ОЦ	КНЗУ 200-1,2-90-R300-ГЦ	КНЗУ 200-1,2-90-R300-НЖ
300		3,41	3,67	3,49	КНЗУ 300-1,2-90-R300-ОЦ	КНЗУ 300-1,2-90-R300-ГЦ	КНЗУ 300-1,2-90-R300-НЖ
400		4,78	5,14	4,89	КНЗУ 400-1,2-90-R300-ОЦ	КНЗУ 400-1,2-90-R300-ГЦ	КНЗУ 400-1,2-90-R300-НЖ
500		6,3	6,77	6,45	КНЗУ 500-1,2-90-R300-ОЦ	КНЗУ 500-1,2-90-R300-ГЦ	КНЗУ 500-1,2-90-R300-НЖ
600		7,98	8,58	8,16	КНЗУ 600-1,2-90-R300-ОЦ	КНЗУ 600-1,2-90-R300-ГЦ	КНЗУ 600-1,2-90-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗУ -УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗУ 200х50-1,2-45-Р300-ГЦ
Угловая секция замкового лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол поворота 45 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля от 300, 450, 600 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

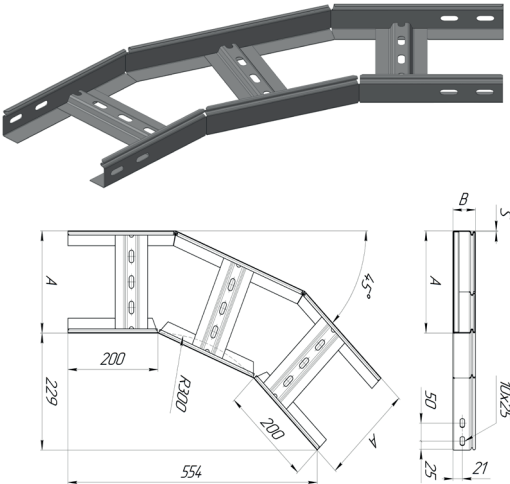

УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ НЛЗУ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	1,62	1,74	1,65	6600	НЛЗУ 200х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 200х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 200х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,82	1,96	1,86	9600	НЛЗУ 200х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 200х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 200х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,02	2,17	2,06	12500	НЛЗУ 200х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 200х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 200х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,28	2,45	2,33	16500	НЛЗУ 200х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 200х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 200х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	1,9	2,02	1,94	6500	НЛЗУ 200х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 200х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,15	2,29	2,2	9400	НЛЗУ 200х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 200х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		2,4	2,55	2,46	12400	НЛЗУ 200х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 200х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		2,73	2,9	2,8	16300	НЛЗУ 200х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 200х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
300	50	1,2	1,91	2,06	1,95	9900	НЛЗУ 300х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 300х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 300х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,12	2,28	2,17	14400	НЛЗУ 300х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 300х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 300х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,33	2,51	2,39	18900	НЛЗУ 300х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 300х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 300х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,61	2,81	2,67	24800	НЛЗУ 300х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 300х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 300х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	2,21	2,36	2,26	9800	НЛЗУ 300х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 300х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,48	2,64	2,53	14200	НЛЗУ 300х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 300х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		2,74	2,92	2,8	18700	НЛЗУ 300х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 300х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		3,09	3,29	3,16	24600	НЛЗУ 300х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 300х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
400	50	1,2	2,21	2,38	2,26	13300	НЛЗУ 400х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 400х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 400х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,43	2,61	2,48	19300	НЛЗУ 400х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 400х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 400х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,65	2,85	2,71	25200	НЛЗУ 400х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 400х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 400х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,95	3,17	3,01	33200	НЛЗУ 400х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 400х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 400х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	2,52	2,69	2,58	13100	НЛЗУ 400х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 400х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,8	2,98	2,87	19000	НЛЗУ 400х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 400х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		3,08	3,28	3,15	25000	НЛЗУ 400х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 400х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		3,45	3,67	3,53	32900	НЛЗУ 400х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 400х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
500	50	1,2	2,5	2,69	2,56	16700	НЛЗУ 500х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 500х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 500х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,73	2,94	2,79	24100	НЛЗУ 500х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 500х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 500х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,97	3,2	3,03	31600	НЛЗУ 500х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 500х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 500х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		3,28	3,53	3,35	41500	НЛЗУ 500х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 500х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 500х100-1,2-45-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ НЛЗУ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	2,83	3,02	2,9	16400	НЛЗУ 500х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 500х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,12	3,33	3,2	23800	НЛЗУ 500х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 500х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		3,42	3,65	3,49	31300	НЛЗУ 500х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 500х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		3,8	4,05	3,89	41200	НЛЗУ 500х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 500х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
600	50	1,2	2,79	3	2,86	20000	НЛЗУ 600х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 600х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 600х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,04	3,27	3,11	29000	НЛЗУ 600х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 600х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 600х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		3,28	3,53	3,36	38000	НЛЗУ 600х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 600х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 600х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		3,61	3,88	3,69	49900	НЛЗУ 600х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 600х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗУ 600х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	3,14	3,35	3,22	19700	НЛЗУ 600х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 600х50-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	65		3,45	3,68	3,53	28600	НЛЗУ 600х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 600х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		3,76	4,01	3,84	37600	НЛЗУ 600х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 600х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		4,16	4,43	4,26	49500	НЛЗУ 600х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗУ 600х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНЗУ - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЗУ 200-1,0-45-ГЦ


Крышка угловой секции замкового лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; угол поворота 45 гр.; горяче-оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНЗУ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

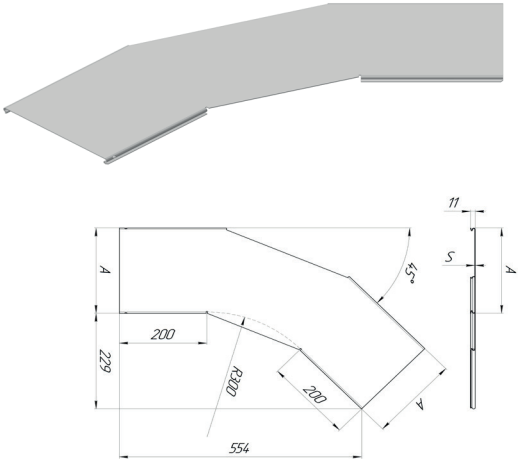

КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ КНЗУ							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,87	0,98	0,89	КНЗУ 200-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗУ 200-0,7-45-R300-НЖ
300		1,33	1,5	1,36	КНЗУ 300-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗУ 300-0,7-45-R300-НЖ
400		1,83	2,06	1,87	КНЗУ 400-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗУ 400-0,7-45-R300-НЖ
500		2,38	2,68	2,43	КНЗУ 500-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗУ 500-0,7-45-R300-НЖ
600		2,97	3,35	3,03	КНЗУ 600-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗУ 600-0,7-45-R300-НЖ
200	1,0	1,24	1,35	1,27	КНЗУ 200-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗУ 200-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗУ 200-1,0-45-R300-НЖ
300		1,9	2,07	1,94	КНЗУ 300-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗУ 300-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗУ 300-1,0-45-R300-НЖ
400		2,61	2,84	2,67	КНЗУ 400-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗУ 400-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗУ 400-1,0-45-R300-НЖ
500		3,39	3,69	3,47	КНЗУ 500-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗУ 500-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗУ 500-1,0-45-R300-НЖ
600		4,23	4,61	4,33	КНЗУ 600-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗУ 600-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗУ 600-1,0-45-R300-НЖ
200	1,2	1,49	1,6	1,52	КНЗУ 200-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗУ 200-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗУ 200-1,2-45-R300-НЖ
300		2,27	2,44	2,33	КНЗУ 300-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗУ 300-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗУ 300-1,2-45-R300-НЖ
400		3,13	3,36	3,21	КНЗУ 400-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗУ 400-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗУ 400-1,2-45-R300-НЖ
500		4,07	4,37	4,16	КНЗУ 500-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗУ 500-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗУ 500-1,2-45-R300-НЖ
600		5,08	5,46	5,2	КНЗУ 600-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗУ 600-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗУ 600-1,2-45-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗТ - Т-СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗТ 200х50-1,2-ГЦ
Т-секция замкового лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗТ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба ка-
беля 140 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

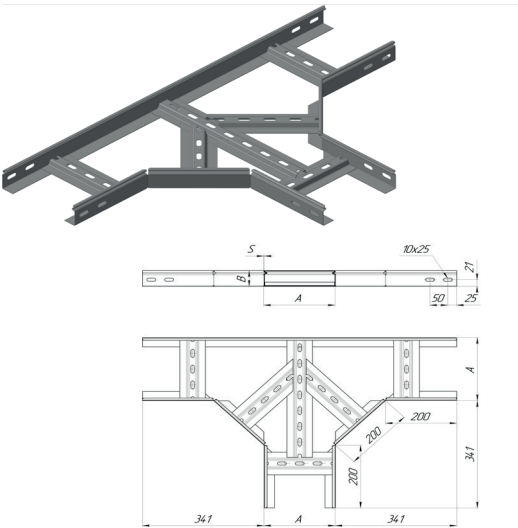

Т-СЕКЦИЯ НЛЗТ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	2,76	2,97	2,82	6600	НЛЗТ 200х50-1,2-ОЦ	НЛЗТ 200х50-1,2-ГЦ	НЛЗТ 200х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		3,05	3,28	3,12	9600	НЛЗТ 200х65-1,2-ОЦ	НЛЗТ 200х65-1,2-ГЦ	НЛЗТ 200х65-1,2-НЖ		
	80		3,34	3,59	3,42	12500	НЛЗТ 200х80-1,2-ОЦ	НЛЗТ 200х80-1,2-ГЦ	НЛЗТ 200х80-1,2-НЖ		
	100		3,73	4,01	3,82	16500	НЛЗТ 200х100-1,2-ОЦ	НЛЗТ 200х100-1,2-ГЦ	НЛЗТ 200х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	2,76	2,97	2,82	6500	НЛЗТ 200х50-1,5-ОЦ	НЛЗТ 200х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		3,05	3,28	3,12	9400	НЛЗТ 200х65-1,5-ОЦ	НЛЗТ 200х65-1,5-ГЦ	-		
	80		3,34	3,59	3,42	12400	НЛЗТ 200х80-1,5-ОЦ	НЛЗТ 200х80-1,5-ГЦ	-		
	100		3,73	4,01	3,82	16300	НЛЗТ 200х100-1,5-ОЦ	НЛЗТ 200х100-1,5-ГЦ	-		
300	50	1,2	3,25	3,5	3,33	9900	НЛЗТ 300х50-1,2-ОЦ	НЛЗТ 300х50-1,2-ГЦ	НЛЗТ 300х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		3,56	3,83	3,64	14400	НЛЗТ 300х65-1,2-ОЦ	НЛЗТ 300х65-1,2-ГЦ	НЛЗТ 300х65-1,2-НЖ		
	80		3,87	4,16	3,96	18900	НЛЗТ 300х80-1,2-ОЦ	НЛЗТ 300х80-1,2-ГЦ	НЛЗТ 300х80-1,2-НЖ		
	100		4,28	4,6	4,37	24800	НЛЗТ 300х100-1,2-ОЦ	НЛЗТ 300х100-1,2-ГЦ	НЛЗТ 300х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	3,25	3,5	3,33	9800	НЛЗТ 300х50-1,5-ОЦ	НЛЗТ 300х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		3,56	3,83	3,64	14200	НЛЗТ 300х65-1,5-ОЦ	НЛЗТ 300х65-1,5-ГЦ	-		
	80		3,87	4,16	3,96	18700	НЛЗТ 300х80-1,5-ОЦ	НЛЗТ 300х80-1,5-ГЦ	-		
	100		4,28	4,6	4,37	24600	НЛЗТ 300х100-1,5-ОЦ	НЛЗТ 300х100-1,5-ГЦ	-		
400	50	1,2	3,75	4,04	3,83	13300	НЛЗТ 400х50-1,2-ОЦ	НЛЗТ 400х50-1,2-ГЦ	НЛЗТ 400х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		4,07	4,38	4,16	19300	НЛЗТ 400х65-1,2-ОЦ	НЛЗТ 400х65-1,2-ГЦ	НЛЗТ 400х65-1,2-НЖ		
	80		4,39	4,72	4,49	25200	НЛЗТ 400х80-1,2-ОЦ	НЛЗТ 400х80-1,2-ГЦ	НЛЗТ 400х80-1,2-НЖ		
	100		4,82	5,19	4,93	33200	НЛЗТ 400х100-1,2-ОЦ	НЛЗТ 400х100-1,2-ГЦ	НЛЗТ 400х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	3,75	4,04	3,83	13100	НЛЗТ 400х50-1,5-ОЦ	НЛЗТ 400х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		4,07	4,38	4,16	19000	НЛЗТ 400х65-1,5-ОЦ	НЛЗТ 400х65-1,5-ГЦ	-		
	80		4,39	4,72	4,49	25000	НЛЗТ 400х80-1,5-ОЦ	НЛЗТ 400х80-1,5-ГЦ	-		
	100		4,82	5,19	4,93	32900	НЛЗТ 400х100-1,5-ОЦ	НЛЗТ 400х100-1,5-ГЦ	-		
500	50	1,2	4,24	4,56	4,34	16700	НЛЗТ 500х50-1,2-ОЦ	НЛЗТ 500х50-1,2-ГЦ	НЛЗТ 500х50-1,2-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		4,58	4,93	4,68	24100	НЛЗТ 500х65-1,2-ОЦ	НЛЗТ 500х65-1,2-ГЦ	НЛЗТ 500х65-1,2-НЖ		
	80		4,91	5,28	5,02	31600	НЛЗТ 500х80-1,2-ОЦ	НЛЗТ 500х80-1,2-ГЦ	НЛЗТ 500х80-1,2-НЖ		
	100		5,36	5,77	5,48	41500	НЛЗТ 500х100-1,2-ОЦ	НЛЗТ 500х100-1,2-ГЦ	НЛЗТ 500х100-1,2-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ НЛЗТ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	4,24	4,56	4,34	16400	НЛЗТ 500х50-1,5-ОЦ	НЛЗТ 500х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		4,58	4,93	4,68	23800	НЛЗТ 500х65-1,5-ОЦ	НЛЗТ 500х65-1,5-ГЦ	-		
	80		4,91	5,28	5,02	31300	НЛЗТ 500х80-1,5-ОЦ	НЛЗТ 500х80-1,5-ГЦ	-		
	100		5,36	5,77	5,48	41200	НЛЗТ 500х100-1,5-ОЦ	НЛЗТ 500х100-1,5-ГЦ	-		
600	50	1,2	4,74	5,1	4,85	20000	НЛЗТ 600х50-1,2-ОЦ	НЛЗТ 600х50-1,2-ГЦ	НЛЗТ 600х50-1,2-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		5,09	5,48	5,2	29000	НЛЗТ 600х65-1,2-ОЦ	НЛЗТ 600х65-1,2-ГЦ	НЛЗТ 600х65-1,2-НЖ		
	80		5,44	5,85	5,56	38000	НЛЗТ 600х80-1,2-ОЦ	НЛЗТ 600х80-1,2-ГЦ	НЛЗТ 600х80-1,2-НЖ		
	100		5,9	6,35	6,04	49900	НЛЗТ 600х100-1,2-ОЦ	НЛЗТ 600х100-1,2-ГЦ	НЛЗТ 600х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	4,74	5,1	4,85	19700	НЛЗТ 600х50-1,5-ОЦ	НЛЗТ 600х50-1,5-ГЦ	-		
	65		5,09	5,48	5,2	28600	НЛЗТ 600х65-1,5-ОЦ	НЛЗТ 600х65-1,5-ГЦ	-		
	80		5,44	5,85	5,56	37600	НЛЗТ 600х80-1,5-ОЦ	НЛЗТ 600х80-1,5-ГЦ	-		
	100		5,9	6,35	6,04	49500	НЛЗТ 600х100-1,5-ОЦ	НЛЗТ 600х100-1,5-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




КНЗТ - КРЫШКА Т-СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЗТ 200-1,0-90-ГЦ
Крышка Т-секции замкового лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КНЗТ <Ширина секции>-<Толщина><Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

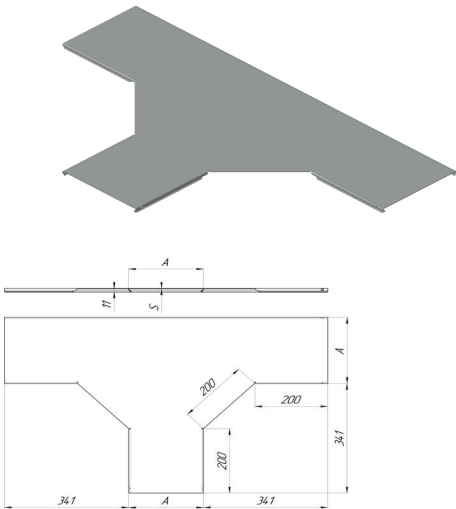

КРЫШКА Т-СЕКЦИИ КНЗТ							
Шири-на А, мм	Тол-щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	1,63	1,84	1,67	КНЗТ 200-0,7-ОЦ	-	КНЗТ 200-0,7-НЖ
300		2,48	2,8	2,53	КНЗТ 300-0,7-ОЦ	-	КНЗТ 300-0,7-НЖ
400		3,43	3,87	3,51	КНЗТ 400-0,7-ОЦ	-	КНЗТ 400-0,7-НЖ
500		4,5	5,08	4,6	КНЗТ 500-0,7-ОЦ	-	КНЗТ 500-0,7-НЖ
600		5,68	6,41	5,81	КНЗТ 600-0,7-ОЦ	-	КНЗТ 600-0,7-НЖ
200	1,0	2,32	2,53	2,38	КНЗТ 200-1,0-ОЦ	КНЗТ 200-1,0-ГЦ	КНЗТ 200-1,0-НЖ
300		3,53	3,85	3,62	КНЗТ 300-1,0-ОЦ	КНЗТ 300-1,0-ГЦ	КНЗТ 300-1,0-НЖ
400		4,9	5,34	5,01	КНЗТ 400-1,0-ОЦ	КНЗТ 400-1,0-ГЦ	КНЗТ 400-1,0-НЖ
500		6,43	7,01	6,57	КНЗТ 500-1,0-ОЦ	КНЗТ 500-1,0-ГЦ	КНЗТ 500-1,0-НЖ
600		8,11	8,84	8,29	КНЗТ 600-1,0-ОЦ	КНЗТ 600-1,0-ГЦ	КНЗТ 600-1,0-НЖ
200	1,2	2,79	3	2,85	КНЗТ 200-1,2-ОЦ	КНЗТ 200-1,2-ГЦ	КНЗТ 200-1,2-НЖ
300		4,24	4,56	4,34	КНЗТ 300-1,2-ОЦ	КНЗТ 300-1,2-ГЦ	КНЗТ 300-1,2-НЖ
400		5,88	6,32	6,01	КНЗТ 400-1,2-ОЦ	КНЗТ 400-1,2-ГЦ	КНЗТ 400-1,2-НЖ
500		7,71	8,29	7,88	КНЗТ 500-1,2-ОЦ	КНЗТ 500-1,2-ГЦ	КНЗТ 500-1,2-НЖ
600		9,72	10,45	9,95	КНЗТ 600-1,2-ОЦ	КНЗТ 600-1,2-ГЦ	КНЗТ 600-1,2-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗТ - Т-СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗУ 200х50-1,2-45-R300-ГЦ
Угловая секция замкового лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол поворота 45 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля от 300, 450, 600 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

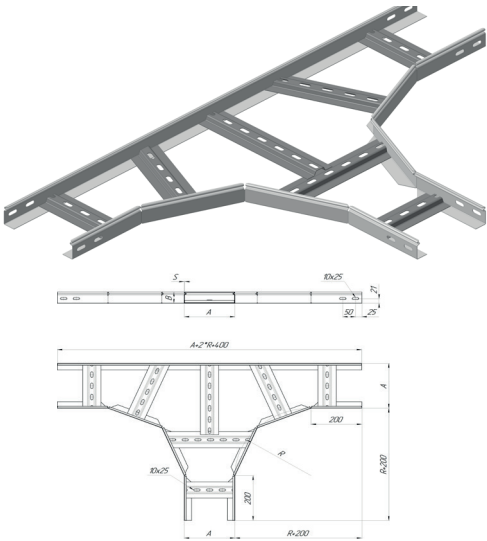

Т-СЕКЦИЯ НЛЗТ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	3,72	4	3,81	6600	НЛЗТ 200х50-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 200х50-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 200х50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		4,13	4,44	4,23	9600	НЛЗТ 200х65-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 200х65-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 200х65-1,2-R300-НЖ		
	80		4,54	4,89	4,65	12500	НЛЗТ 200х80-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 200х80-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 200х80-1,2-R300-НЖ		
	100		5,09	5,48	5,21	16500	НЛЗТ 200х100-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 200х100-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 200х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	4,15	4,43	4,25	6500	НЛЗТ 200х50-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 200х50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		4,63	4,95	4,74	9400	НЛЗТ 200х65-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 200х65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		5,12	5,47	5,23	12400	НЛЗТ 200х80-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 200х80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		5,76	6,15	5,89	16300	НЛЗТ 200х100-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 200х100-1,5-R300-ГЦ	-		
300	50	1,2	4,35	4,68	4,45	9900	НЛЗТ 300х50-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 300х50-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 300х50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		4,77	5,13	4,88	14400	НЛЗТ 300х65-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 300х65-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 300х65-1,2-R300-НЖ		
	80		5,2	5,59	5,32	18900	НЛЗТ 300х80-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 300х80-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 300х80-1,2-R300-НЖ		
	100		5,76	6,2	5,9	24800	НЛЗТ 300х100-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 300х100-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 300х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	4,8	5,13	4,91	9800	НЛЗТ 300х50-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 300х50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		5,3	5,66	5,42	14200	НЛЗТ 300х65-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 300х65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		5,8	6,2	5,93	18700	НЛЗТ 300х80-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 300х80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		6,47	6,91	6,62	24600	НЛЗТ 300х100-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 300х100-1,5-R300-ГЦ	-		
400	50	1,2	4,97	5,35	5,09	13300	НЛЗТ 400х50-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 400х50-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 400х50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		5,41	5,82	5,54	19300	НЛЗТ 400х65-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 400х65-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 400х65-1,2-R300-НЖ		
	80		5,85	6,29	5,99	25200	НЛЗТ 400х80-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 400х80-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 400х80-1,2-R300-НЖ		
	100		6,44	6,93	6,59	33200	НЛЗТ 400х100-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 400х100-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 400х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	5,45	5,83	5,57	13100	НЛЗТ 400х50-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 400х50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		5,97	6,38	6,1	19000	НЛЗТ 400х65-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 400х65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		6,48	6,93	6,63	25000	НЛЗТ 400х80-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 400х80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		7,18	7,67	7,34	32900	НЛЗТ 400х100-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 400х100-1,5-R300-ГЦ	-		
500	50	1,2	5,6	6,03	5,73	16700	НЛЗТ 500х50-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 500х50-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 500х50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		6,05	6,51	6,19	24100	НЛЗТ 500х65-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 500х65-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 500х65-1,2-R300-НЖ		
	80		6,51	7	6,66	31600	НЛЗТ 500х80-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 500х80-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 500х80-1,2-R300-НЖ		
	100		7,11	7,65	7,28	41500	НЛЗТ 500х100-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 500х100-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 500х100-1,2-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИЯ НЛЗТ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	6,1	6,53	6,24	16400	НЛЗТ 500x50-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 500x50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8x16 - 16 шт.
	65		6,63	7,09	6,78	23800	НЛЗТ 500x65-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 500x65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		7,17	7,67	7,33	31300	НЛЗТ 500x80-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 500x80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		7,88	8,42	8,07	41200	НЛЗТ 500x100-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 500x100-1,5-R300-ГЦ	-		
600	50	1,2	6,23	6,7	6,37	20000	НЛЗТ 600x50-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 600x50-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 600x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8x16 - 16 шт.
	65		6,7	7,21	6,85	29000	НЛЗТ 600x65-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 600x65-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 600x65-1,2-R300-НЖ		
	80		7,16	7,7	7,33	38000	НЛЗТ 600x80-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 600x80-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 600x80-1,2-R300-НЖ		
	100		7,79	8,38	7,97	49900	НЛЗТ 600x100-1,2-R300-ОЦ	НЛЗТ 600x100-1,2-R300-ГЦ	НЛЗТ 600x100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	6,74	7,22	6,9	19700	НЛЗТ 600x50-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 600x50-1,5-R300-ГЦ	-		
	65		7,3	7,81	7,47	28600	НЛЗТ 600x65-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 600x65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		7,85	8,4	8,03	37600	НЛЗТ 600x80-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 600x80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		8,59	9,18	8,79	49500	НЛЗТ 600x100-1,5-R300-ОЦ	НЛЗТ 600x100-1,5-R300-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНЗУ - КРЫШКА Т-СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЗУ 200-1,0-45-ГЦ



Крышка угловой секции замкового лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; угол поворота 45 гр.; горяче-оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНЗУ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

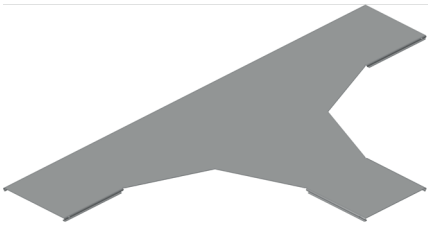

КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ КНЗУ							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,87	0,98	0,89	КНЗУ 200-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗУ 200-0,7-45-R300-НЖ
300		1,33	1,5	1,36	КНЗУ 300-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗУ 300-0,7-45-R300-НЖ
400		1,83	2,06	1,87	КНЗУ 400-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗУ 400-0,7-45-R300-НЖ
500		2,38	2,68	2,43	КНЗУ 500-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗУ 500-0,7-45-R300-НЖ
600		2,97	3,35	3,03	КНЗУ 600-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗУ 600-0,7-45-R300-НЖ
200	1,0	1,24	1,35	1,27	КНЗУ 200-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗУ 200-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗУ 200-1,0-45-R300-НЖ
300		1,9	2,07	1,94	КНЗУ 300-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗУ 300-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗУ 300-1,0-45-R300-НЖ
400		2,61	2,84	2,67	КНЗУ 400-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗУ 400-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗУ 400-1,0-45-R300-НЖ
500		3,39	3,69	3,47	КНЗУ 500-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗУ 500-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗУ 500-1,0-45-R300-НЖ
600		4,23	4,61	4,33	КНЗУ 600-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗУ 600-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗУ 600-1,0-45-R300-НЖ
200	1,2	1,49	1,6	1,52	КНЗУ 200-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗУ 200-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗУ 200-1,2-45-R300-НЖ
300		2,27	2,44	2,33	КНЗУ 300-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗУ 300-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗУ 300-1,2-45-R300-НЖ
400		3,13	3,36	3,21	КНЗУ 400-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗУ 400-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗУ 400-1,2-45-R300-НЖ
500		4,07	4,37	4,16	КНЗУ 500-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗУ 500-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗУ 500-1,2-45-R300-НЖ
600		5,08	5,46	5,2	КНЗУ 600-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗУ 600-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗУ 600-1,2-45-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗХ - X-СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗХ 200х50-1,2-ГЦ
X-секция замкового лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; горячеоцинкованная



Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗХ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

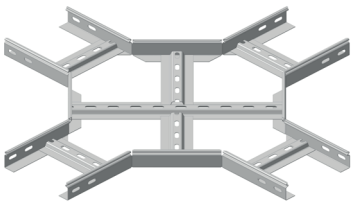


Х-СЕКЦИЯ НЛЗХ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	3,21	3,46	3,28	6600	НЛЗХ 200х50-1,2-ОЦ	НЛЗХ 200х50-1,2-ГЦ	НЛЗХ 200х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		3,55	3,82	3,63	9600	НЛЗХ 200х65-1,2-ОЦ	НЛЗХ 200х65-1,2-ГЦ	НЛЗХ 200х65-1,2-НЖ		
	80		3,88	4,18	3,97	12500	НЛЗХ 200х80-1,2-ОЦ	НЛЗХ 200х80-1,2-ГЦ	НЛЗХ 200х80-1,2-НЖ		
	100		4,34	4,67	4,44	16500	НЛЗХ 200х100-1,2-ОЦ	НЛЗХ 200х100-1,2-ГЦ	НЛЗХ 200х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	3,68	3,93	3,76	6500	НЛЗХ 200х50-1,5-ОЦ	НЛЗХ 200х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		4,1	4,37	4,19	9400	НЛЗХ 200х65-1,5-ОЦ	НЛЗХ 200х65-1,5-ГЦ	-		
	80		4,52	4,82	4,63	12400	НЛЗХ 200х80-1,5-ОЦ	НЛЗХ 200х80-1,5-ГЦ	-		
	100		5,09	5,42	5,2	16300	НЛЗХ 200х100-1,5-ОЦ	НЛЗХ 200х100-1,5-ГЦ	-		
300	50	1,2	3,72	4	3,81	9900	НЛЗХ 300х50-1,2-ОЦ	НЛЗХ 300х50-1,2-ГЦ	НЛЗХ 300х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		4,06	4,37	4,15	14400	НЛЗХ 300х65-1,2-ОЦ	НЛЗХ 300х65-1,2-ГЦ	НЛЗХ 300х65-1,2-НЖ		
	80		4,4	4,73	4,5	18900	НЛЗХ 300х80-1,2-ОЦ	НЛЗХ 300х80-1,2-ГЦ	НЛЗХ 300х80-1,2-НЖ		
	100		4,85	5,22	4,96	24800	НЛЗХ 300х100-1,2-ОЦ	НЛЗХ 300х100-1,2-ГЦ	НЛЗХ 300х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	4,19	4,47	4,29	9800	НЛЗХ 300х50-1,5-ОЦ	НЛЗХ 300х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		4,61	4,92	4,72	14200	НЛЗХ 300х65-1,5-ОЦ	НЛЗХ 300х65-1,5-ГЦ	-		
	80		5,03	5,36	5,15	18700	НЛЗХ 300х80-1,5-ОЦ	НЛЗХ 300х80-1,5-ГЦ	-		
	100		5,6	5,97	5,73	24600	НЛЗХ 300х100-1,5-ОЦ	НЛЗХ 300х100-1,5-ГЦ	-		
400	50	1,2	4,24	4,56	4,34	13300	НЛЗХ 400х50-1,2-ОЦ	НЛЗХ 400х50-1,2-ГЦ	НЛЗХ 400х50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		4,58	4,93	4,68	19300	НЛЗХ 400х65-1,2-ОЦ	НЛЗХ 400х65-1,2-ГЦ	НЛЗХ 400х65-1,2-НЖ		
	80		4,91	5,28	5,03	25200	НЛЗХ 400х80-1,2-ОЦ	НЛЗХ 400х80-1,2-ГЦ	НЛЗХ 400х80-1,2-НЖ		
	100		5,37	5,78	5,49	33200	НЛЗХ 400х100-1,2-ОЦ	НЛЗХ 400х100-1,2-ГЦ	НЛЗХ 400х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	4,71	5,03	4,82	13100	НЛЗХ 400х50-1,5-ОЦ	НЛЗХ 400х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		5,13	5,48	5,25	19000	НЛЗХ 400х65-1,5-ОЦ	НЛЗХ 400х65-1,5-ГЦ	-		
	80		5,55	5,92	5,68	25000	НЛЗХ 400х80-1,5-ОЦ	НЛЗХ 400х80-1,5-ГЦ	-		
	100		6,12	6,53	6,26	32900	НЛЗХ 400х100-1,5-ОЦ	НЛЗХ 400х100-1,5-ГЦ	-		
500	50	1,2	4,76	5,12	4,86	16700	НЛЗХ 500х50-1,2-ОЦ	НЛЗХ 500х50-1,2-ГЦ	НЛЗХ 500х50-1,2-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		5,09	5,48	5,21	24100	НЛЗХ 500х65-1,2-ОЦ	НЛЗХ 500х65-1,2-ГЦ	НЛЗХ 500х65-1,2-НЖ		
	80		5,43	5,84	5,56	31600	НЛЗХ 500х80-1,2-ОЦ	НЛЗХ 500х80-1,2-ГЦ	НЛЗХ 500х80-1,2-НЖ		
	100		5,88	6,33	6,02	41500	НЛЗХ 500х100-1,2-ОЦ	НЛЗХ 500х100-1,2-ГЦ	НЛЗХ 500х100-1,2-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



X-СЕКЦИЯ НЛЗХ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	5,22	5,58	5,34	16400	НЛЗХ 500x50-1,5-ОЦ	НЛЗХ 500x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8x16 - 16 шт.
	65		5,65	6,04	5,78	23800	НЛЗХ 500x65-1,5-ОЦ	НЛЗХ 500x65-1,5-ГЦ	-		
	80		6,07	6,48	6,21	31300	НЛЗХ 500x80-1,5-ОЦ	НЛЗХ 500x80-1,5-ГЦ	-		
	100		6,63	7,08	6,79	41200	НЛЗХ 500x100-1,5-ОЦ	НЛЗХ 500x100-1,5-ГЦ	-		
600	50	1,2	6,09	6,56	6,23	20000	НЛЗХ 600x50-1,2-ОЦ	НЛЗХ 600x50-1,2-ГЦ	НЛЗХ 600x50-1,2-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8x16 - 16 шт.
	65		6,43	6,92	6,58	29000	НЛЗХ 600x65-1,2-ОЦ	НЛЗХ 600x65-1,2-ГЦ	НЛЗХ 600x65-1,2-НЖ		
	80		6,77	7,29	6,92	38000	НЛЗХ 600x80-1,2-ОЦ	НЛЗХ 600x80-1,2-ГЦ	НЛЗХ 600x80-1,2-НЖ		
	100		7,22	7,77	7,38	49900	НЛЗХ 600x100-1,2-ОЦ	НЛЗХ 600x100-1,2-ГЦ	НЛЗХ 600x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	6,56	7,03	6,71	19700	НЛЗХ 600x50-1,5-ОЦ	НЛЗХ 600x50-1,5-ГЦ	-		
	65		6,98	7,47	7,14	28600	НЛЗХ 600x65-1,5-ОЦ	НЛЗХ 600x65-1,5-ГЦ	-		
	80		7,4	7,92	7,57	37600	НЛЗХ 600x80-1,5-ОЦ	НЛЗХ 600x80-1,5-ГЦ	-		
	100		7,97	8,52	8,15	49500	НЛЗХ 600x100-1,5-ОЦ	НЛЗХ 600x100-1,5-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.




КНЗХ - КРЫШКА X-СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЗХ 200-1,0-90-ГЦ
Крышка X-секции замкового лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КНЗХ <Ширина секции>-<Толщина><Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

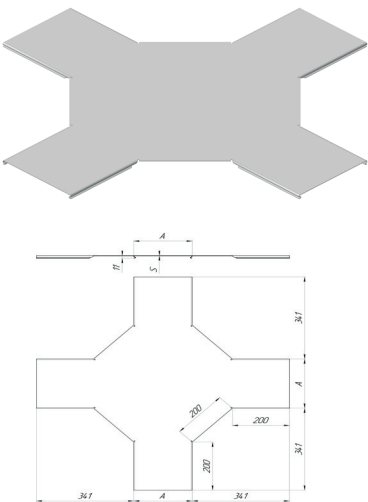

КРЫШКА X-СЕКЦИИ КНЗХ							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	2,11	2,38	2,16	КНЗХ 200-0,7-ОЦ	-	КНЗХ 200-0,7-НЖ
300		3,13	3,53	3,21	КНЗХ 300-0,7-ОЦ	-	КНЗХ 300-0,7-НЖ
400		4,27	4,82	4,37	КНЗХ 400-0,7-ОЦ	-	КНЗХ 400-0,7-НЖ
500		5,51	6,22	5,64	КНЗХ 500-0,7-ОЦ	-	КНЗХ 500-0,7-НЖ
600		6,87	7,75	7,03	КНЗХ 600-0,7-ОЦ	-	КНЗХ 600-0,7-НЖ
200	1,0	3,01	3,28	3,08	КНЗХ 200-1,0-ОЦ	КНЗХ 200-1,0-ГЦ	КНЗХ 200-1,0-НЖ
300		4,47	4,87	4,58	КНЗХ 300-1,0-ОЦ	КНЗХ 300-1,0-ГЦ	КНЗХ 300-1,0-НЖ
400		6,1	6,65	6,24	КНЗХ 400-1,0-ОЦ	КНЗХ 400-1,0-ГЦ	КНЗХ 400-1,0-НЖ
500		7,87	8,58	8,05	КНЗХ 500-1,0-ОЦ	КНЗХ 500-1,0-ГЦ	КНЗХ 500-1,0-НЖ
600		9,81	10,69	10,03	КНЗХ 600-1,0-ОЦ	КНЗХ 600-1,0-ГЦ	КНЗХ 600-1,0-НЖ
200	1,2	3,61	3,88	3,69	КНЗХ 200-1,2-ОЦ	КНЗХ 200-1,2-ГЦ	КНЗХ 200-1,2-НЖ
300		5,37	5,77	5,49	КНЗХ 300-1,2-ОЦ	КНЗХ 300-1,2-ГЦ	КНЗХ 300-1,2-НЖ
400		7,31	7,86	7,48	КНЗХ 400-1,2-ОЦ	КНЗХ 400-1,2-ГЦ	КНЗХ 400-1,2-НЖ
500		9,45	10,16	9,66	КНЗХ 500-1,2-ОЦ	КНЗХ 500-1,2-ГЦ	КНЗХ 500-1,2-НЖ
600		11,77	12,65	12,04	КНЗХ 600-1,2-ОЦ	КНЗХ 600-1,2-ГЦ	КНЗХ 600-1,2-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗХ - Х-СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗХ 200х50-1,2-R300-ГЦ
Х-секция замкового лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗХ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

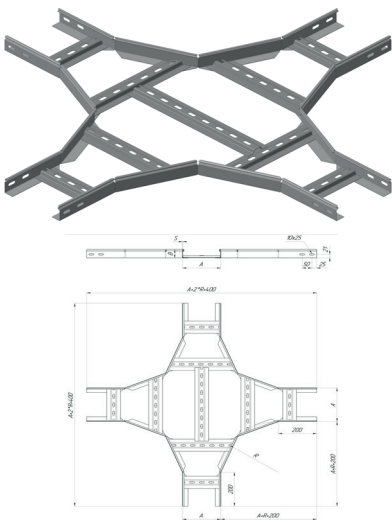

Х-СЕКЦИЯ НЛЗХ											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	4,69	5,05	4,79	6600	НЛЗХ 200х50-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 200х50-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 200х50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		5,17	5,56	5,29	9600	НЛЗХ 200х65-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 200х65-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 200х65-1,2-R300-НЖ		
	80		5,66	6,09	5,79	12500	НЛЗХ 200х80-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 200х80-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 200х80-1,2-R300-НЖ		
	100		6,3	6,78	6,45	16500	НЛЗХ 200х100-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 200х100-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 200х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	5,36	5,72	5,49	6500	НЛЗХ 200х50-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 200х50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		5,97	6,36	6,11	9400	НЛЗХ 200х65-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 200х65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		6,57	7	6,73	12400	НЛЗХ 200х80-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 200х80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		7,38	7,86	7,55	16300	НЛЗХ 200х100-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 200х100-1,5-R300-ГЦ	-		
300	50	1,2	5,37	5,78	5,49	9900	НЛЗХ 300х50-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 300х50-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 300х50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		5,85	6,3	5,99	14400	НЛЗХ 300х65-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 300х65-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 300х65-1,2-R300-НЖ		
	80		6,34	6,82	6,48	18900	НЛЗХ 300х80-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 300х80-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 300х80-1,2-R300-НЖ		
	100		6,98	7,51	7,14	24800	НЛЗХ 300х100-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 300х100-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 300х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	6,04	6,45	6,18	9800	НЛЗХ 300х50-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 300х50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		6,65	7,1	6,8	14200	НЛЗХ 300х65-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 300х65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		7,26	7,74	7,42	18700	НЛЗХ 300х80-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 300х80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		8,06	8,59	8,25	24600	НЛЗХ 300х100-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 300х100-1,5-R300-ГЦ	-		
400	50	1,2	6,05	6,51	6,19	13300	НЛЗХ 400х50-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 400х50-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 400х50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,2 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		6,54	7,04	6,69	19300	НЛЗХ 400х65-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 400х65-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 400х65-1,2-R300-НЖ		
	80		7,02	7,55	7,18	25200	НЛЗХ 400х80-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 400х80-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 400х80-1,2-R300-НЖ		
	100		7,67	8,25	7,84	33200	НЛЗХ 400х100-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 400х100-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 400х100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	6,73	7,19	6,88	13100	НЛЗХ 400х50-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 400х50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 4 шт.	
	65		7,33	7,83	7,5	19000	НЛЗХ 400х65-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 400х65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		7,94	8,47	8,12	25000	НЛЗХ 400х80-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 400х80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		8,75	9,33	8,95	32900	НЛЗХ 400х100-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 400х100-1,5-R300-ГЦ	-		
500	50	1,2	7,29	7,85	7,46	16700	НЛЗХ 500х50-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 500х50-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 500х50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		7,78	8,37	7,95	24100	НЛЗХ 500х65-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 500х65-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 500х65-1,2-R300-НЖ		
	80		8,26	8,89	8,45	31600	НЛЗХ 500х80-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 500х80-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 500х80-1,2-R300-НЖ		
	100		8,91	9,59	9,11	41500	НЛЗХ 500х100-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 500х100-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 500х100-1,2-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



X-СЕКЦИЯ НЛЗХ											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	7,97	8,53	8,15	16400	НЛЗХ 500x50-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 500x50-1,5-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8x16 - 16 шт.
	65		8,57	9,16	8,77	23800	НЛЗХ 500x65-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 500x65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		9,18	9,81	9,39	31300	НЛЗХ 500x80-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 500x80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		9,99	10,67	10,22	41200	НЛЗХ 500x100-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 500x100-1,5-R300-ГЦ	-		
600	50	1,2	8,05	8,66	8,23	20000	НЛЗХ 600x50-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 600x50-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 600x50-1,2-R300-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8x16 - 16 шт.
	65		8,53	9,18	8,73	29000	НЛЗХ 600x65-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 600x65-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 600x65-1,2-R300-НЖ		
	80		9,02	9,71	9,23	38000	НЛЗХ 600x80-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 600x80-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 600x80-1,2-R300-НЖ		
	100		9,66	10,4	9,89	49900	НЛЗХ 600x100-1,2-R300-ОЦ	НЛЗХ 600x100-1,2-R300-ГЦ	НЛЗХ 600x100-1,2-R300-НЖ		
	50	1,5	8,72	9,33	8,93	19700	НЛЗХ 600x50-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 600x50-1,5-R300-ГЦ	-		
	65		9,33	9,98	9,54	28600	НЛЗХ 600x65-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 600x65-1,5-R300-ГЦ	-		
	80		9,94	10,63	10,16	37600	НЛЗХ 600x80-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 600x80-1,5-R300-ГЦ	-		
	100		10,74	11,48	10,99	49500	НЛЗХ 600x100-1,5-R300-ОЦ	НЛЗХ 600x100-1,5-R300-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНЭХ - КРЫШКА Т-СЕКЦИИ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЭХ 200-1,0-90-R300-ГЦ
Крышка X-секции замкового лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНЭХ <Ширина секции>-<Толщина>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

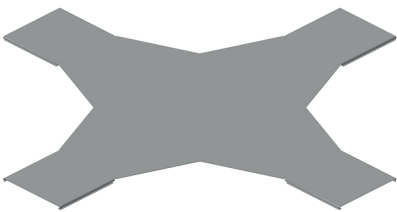

КРЫШКА X-СЕКЦИИ КНЭХ							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	3,18	3,59	3,25	КНЭХ 200-0,7-R300-ОЦ	-	КНЭХ 200-0,7-R300-НЖ
300		4,55	5,13	4,66	КНЭХ 300-0,7-R300-ОЦ	-	КНЭХ 300-0,7-R300-НЖ
400		6,04	6,81	6,18	КНЭХ 400-0,7-R300-ОЦ	-	КНЭХ 400-0,7-R300-НЖ
500		7,63	8,61	7,81	КНЭХ 500-0,7-R300-ОЦ	-	КНЭХ 500-0,7-R300-НЖ
600		9,33	10,52	9,55	КНЭХ 600-0,7-R300-ОЦ	-	КНЭХ 600-0,7-R300-НЖ
200	1,0	4,54	4,95	4,64	КНЭХ 200-1,0-R300-ОЦ	КНЭХ 200-1,0-R300-ГЦ	КНЭХ 200-1,0-R300-НЖ
300		6,5	7,08	6,65	КНЭХ 300-1,0-R300-ОЦ	КНЭХ 300-1,0-R300-ГЦ	КНЭХ 300-1,0-R300-НЖ
400		8,62	9,39	8,82	КНЭХ 400-1,0-R300-ОЦ	КНЭХ 400-1,0-R300-ГЦ	КНЭХ 400-1,0-R300-НЖ
500		10,9	11,88	11,15	КНЭХ 500-1,0-R300-ОЦ	КНЭХ 500-1,0-R300-ГЦ	КНЭХ 500-1,0-R300-НЖ
600		13,33	14,53	13,64	КНЭХ 600-1,0-R300-ОЦ	КНЭХ 600-1,0-R300-ГЦ	КНЭХ 600-1,0-R300-НЖ
200	1,2	5,44	5,85	5,57	КНЭХ 200-1,2-R300-ОЦ	КНЭХ 200-1,2-R300-ГЦ	КНЭХ 200-1,2-R300-НЖ
300		7,8	8,38	7,98	КНЭХ 300-1,2-R300-ОЦ	КНЭХ 300-1,2-R300-ГЦ	КНЭХ 300-1,2-R300-НЖ
400		10,34	11,11	10,58	КНЭХ 400-1,2-R300-ОЦ	КНЭХ 400-1,2-R300-ГЦ	КНЭХ 400-1,2-R300-НЖ
500		13,07	14,05	13,37	КНЭХ 500-1,2-R300-ОЦ	КНЭХ 500-1,2-R300-ГЦ	КНЭХ 500-1,2-R300-НЖ
600		15,99	17,19	16,36	КНЭХ 600-1,2-R300-ОЦ	КНЭХ 600-1,2-R300-ГЦ	КНЭХ 600-1,2-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗП - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


НЛЗП 200х50-1,2-90-ГЦ
Секция подъёма замкового лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол подъёма 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

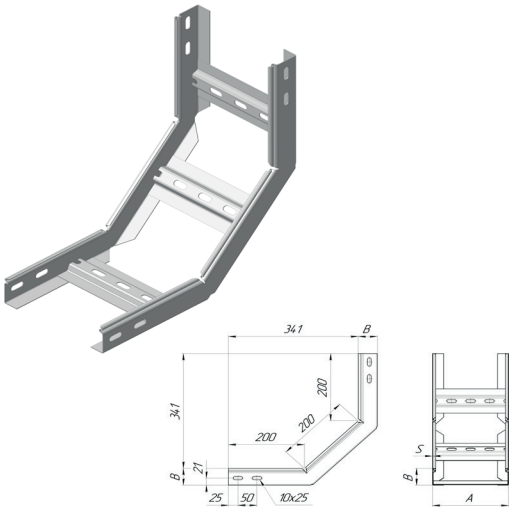

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ НЛЗП											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	1,43	1,54	1,47	6600	НЛЗП 200x50-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 200x50-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 200x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,64	1,76	1,68	9600	НЛЗП 200x65-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 200x65-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 200x65-1,2-90-НЖ		
	80		1,85	1,99	1,9	12500	НЛЗП 200x80-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 200x80-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 200x80-1,2-90-НЖ		
	100		2,15	2,31	2,2	16500	НЛЗП 200x100-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 200x100-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 200x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,67	1,78	1,71	6500	НЛЗП 200x50-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 200x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,93	2,05	1,98	9400	НЛЗП 200x65-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 200x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2,2	2,34	2,25	12400	НЛЗП 200x80-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 200x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		2,57	2,73	2,63	16300	НЛЗП 200x100-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 200x100-1,5-90-ГЦ	-		
300	50	1,2	1,66	1,79	1,7	9900	НЛЗП 300x50-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 300x50-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 300x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,87	2,01	1,91	14400	НЛЗП 300x65-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 300x65-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 300x65-1,2-90-НЖ		
	80		2,08	2,24	2,13	18900	НЛЗП 300x80-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 300x80-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 300x80-1,2-90-НЖ		
	100		2,38	2,56	2,43	24800	НЛЗП 300x100-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 300x100-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 300x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,9	2,03	1,94	9800	НЛЗП 300x50-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 300x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,16	2,3	2,21	14200	НЛЗП 300x65-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 300x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2,42	2,58	2,48	18700	НЛЗП 300x80-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 300x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		2,79	2,97	2,86	24600	НЛЗП 300x100-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 300x100-1,5-90-ГЦ	-		
400	50	1,2	1,89	2,03	1,93	13300	НЛЗП 400x50-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 400x50-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 400x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,09	2,25	2,14	19300	НЛЗП 400x65-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 400x65-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 400x65-1,2-90-НЖ		
	80		2,31	2,49	2,36	25200	НЛЗП 400x80-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 400x80-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 400x80-1,2-90-НЖ		
	100		2,6	2,8	2,66	33200	НЛЗП 400x100-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 400x100-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 400x100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,13	2,27	2,18	13100	НЛЗП 400x50-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 400x50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,39	2,55	2,44	19000	НЛЗП 400x65-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 400x65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2,65	2,83	2,71	25000	НЛЗП 400x80-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 400x80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,02	3,22	3,09	32900	НЛЗП 400x100-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 400x100-1,5-90-ГЦ	-		
500	50	1,2	2,12	2,28	2,16	16700	НЛЗП 500x50-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 500x50-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 500x50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		2,32	2,5	2,38	24100	НЛЗП 500x65-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 500x65-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 500x65-1,2-90-НЖ		
	80		2,54	2,73	2,59	31600	НЛЗП 500x80-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 500x80-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 500x80-1,2-90-НЖ		
	100		2,83	3,05	2,9	41500	НЛЗП 500x100-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 500x100-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 500x100-1,2-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ НЛЗП											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	2,36	2,52	2,41	16400	НЛЗП 500х50-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 500х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,61	2,79	2,67	23800	НЛЗП 500х65-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 500х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2,88	3,07	2,95	31300	НЛЗП 500х80-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 500х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,25	3,46	3,32	41200	НЛЗП 500х100-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 500х100-1,5-90-ГЦ	-		
600	50	1,2	2,34	2,52	2,4	20000	НЛЗП 600х50-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 600х50-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 600х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,55	2,74	2,61	29000	НЛЗП 600х65-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 600х65-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 600х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,76	2,97	2,83	38000	НЛЗП 600х80-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 600х80-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 600х80-1,2-90-НЖ		
	100		3,06	3,29	3,13	49900	НЛЗП 600х100-1,2-90-ОЦ	НЛЗП 600х100-1,2-90-ГЦ	НЛЗП 600х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,58	2,76	2,64	19700	НЛЗП 600х50-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 600х50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		2,84	3,03	2,91	28600	НЛЗП 600х65-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 600х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		3,11	3,32	3,18	37600	НЛЗП 600х80-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 600х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,48	3,71	3,56	49500	НЛЗП 600х100-1,5-90-ОЦ	НЛЗП 600х100-1,5-90-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНЗП - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЗП 200-1,0-90-ГЦ


Крышка секции подъем замкового лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; угол подъема 90 гр.; горяче-оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНЗП <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

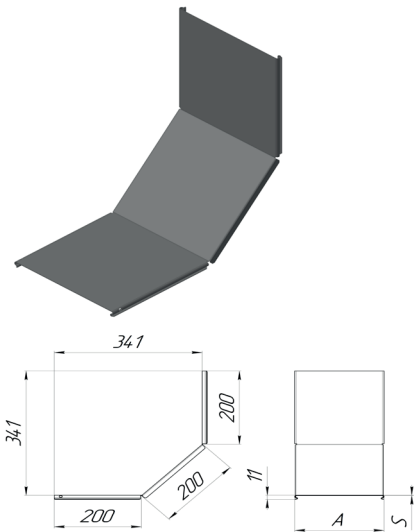

КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ КНЗП							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,76	0,86	0,78	КНЗП 200-0,7-90-ОЦ	-	КНЗП 200-0,7-90-НЖ
300		1,09	1,23	1,11	КНЗП 300-0,7-90-ОЦ	-	КНЗП 300-0,7-90-НЖ
400		1,41	1,59	1,45	КНЗП 400-0,7-90-ОЦ	-	КНЗП 400-0,7-90-НЖ
500		1,74	1,96	1,78	КНЗП 500-0,7-90-ОЦ	-	КНЗП 500-0,7-90-НЖ
600		2,07	2,34	2,12	КНЗП 600-0,7-90-ОЦ	-	КНЗП 600-0,7-90-НЖ
200	1,0	1,08	1,18	1,11	КНЗП 200-1,0-90-ОЦ	КНЗП 200-1,0-90-ГЦ	КНЗП 200-1,0-90-НЖ
300		1,55	1,69	1,58	КНЗП 300-1,0-90-ОЦ	КНЗП 300-1,0-90-ГЦ	КНЗП 300-1,0-90-НЖ
400		2,02	2,2	2,06	КНЗП 400-1,0-90-ОЦ	КНЗП 400-1,0-90-ГЦ	КНЗП 400-1,0-90-НЖ
500		2,48	2,7	2,54	КНЗП 500-1,0-90-ОЦ	КНЗП 500-1,0-90-ГЦ	КНЗП 500-1,0-90-НЖ
600		2,95	3,22	3,02	КНЗП 600-1,0-90-ОЦ	КНЗП 600-1,0-90-ГЦ	КНЗП 600-1,0-90-НЖ
200	1,2	1,3	1,4	1,33	КНЗП 200-1,2-90-ОЦ	КНЗП 200-1,2-90-ГЦ	КНЗП 200-1,2-90-НЖ
300		1,86	2	1,9	КНЗП 300-1,2-90-ОЦ	КНЗП 300-1,2-90-ГЦ	КНЗП 300-1,2-90-НЖ
400		2,42	2,6	2,47	КНЗП 400-1,2-90-ОЦ	КНЗП 400-1,2-90-ГЦ	КНЗП 400-1,2-90-НЖ
500		2,98	3,2	3,05	КНЗП 500-1,2-90-ОЦ	КНЗП 500-1,2-90-ГЦ	КНЗП 500-1,2-90-НЖ
600		3,54	3,81	3,62	КНЗП 600-1,2-90-ОЦ	КНЗП 600-1,2-90-ГЦ	КНЗП 600-1,2-90-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗП - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗП 200х50-1,2-45-ГЦ

Секция подъёма замкового лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол подъёма 45 гр.; горячеоцинкованная



Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ НЛЗП											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	0,98	1,05	1	6600	НЛЗП 200х50-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 200х50-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 200х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,11	1,19	1,14	9600	НЛЗП 200х65-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 200х65-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 200х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,25	1,34	1,28	12500	НЛЗП 200х80-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 200х80-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 200х80-1,2-45-НЖ		
	100		1,43	1,54	1,47	16500	НЛЗП 200х100-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 200х100-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 200х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,15	1,22	1,17	6500	НЛЗП 200х50-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 200х50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,31	1,39	1,34	9400	НЛЗП 200х65-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 200х65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		1,48	1,57	1,51	12400	НЛЗП 200х80-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 200х80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		1,71	1,82	1,75	16300	НЛЗП 200х100-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 200х100-1,5-45-ГЦ	-		
300	50	1,2	1,13	1,22	1,16	9900	НЛЗП 300х50-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 300х50-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 300х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,26	1,36	1,29	14400	НЛЗП 300х65-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 300х65-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 300х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,4	1,51	1,43	18900	НЛЗП 300х80-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 300х80-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 300х80-1,2-45-НЖ		
	100		1,58	1,7	1,62	24800	НЛЗП 300х100-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 300х100-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 300х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,3	1,39	1,33	9800	НЛЗП 300х50-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 300х50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,46	1,56	1,5	14200	НЛЗП 300х65-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 300х65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		1,63	1,74	1,67	18700	НЛЗП 300х80-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 300х80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		1,87	1,99	1,91	24600	НЛЗП 300х100-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 300х100-1,5-45-ГЦ	-		
400	50	1,2	1,28	1,38	1,31	13300	НЛЗП 400х50-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 400х50-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 400х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,41	1,52	1,45	19300	НЛЗП 400х65-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 400х65-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 400х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,55	1,67	1,59	25200	НЛЗП 400х80-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 400х80-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 400х80-1,2-45-НЖ		
	100		1,74	1,87	1,78	33200	НЛЗП 400х100-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 400х100-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 400х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,45	1,55	1,48	13100	НЛЗП 400х50-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 400х50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,61	1,72	1,65	19000	НЛЗП 400х65-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 400х65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		1,78	1,9	1,83	25000	НЛЗП 400х80-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 400х80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		2,02	2,15	2,06	32900	НЛЗП 400х100-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 400х100-1,5-45-ГЦ	-		
500	50	1,2	1,43	1,54	1,47	16700	НЛЗП 500х50-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 500х50-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 500х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,5 - 4 шт.	КБст 8х16 - 16 шт.
	65		1,57	1,69	1,6	24100	НЛЗП 500х65-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 500х65-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 500х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,7	1,83	1,74	31600	НЛЗП 500х80-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 500х80-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 500х80-1,2-45-НЖ		
	100		1,89	2,03	1,93	41500	НЛЗП 500х100-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 500х100-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 500х100-1,2-45-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ НЛЗП											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	1,6	1,71	1,64	16400	НЛЗП 500x50-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 500x50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,77	1,89	1,81	23800	НЛЗП 500x65-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 500x65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		1,94	2,07	1,98	31300	НЛЗП 500x80-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 500x80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		2,17	2,31	2,22	41200	НЛЗП 500x100-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 500x100-1,5-45-ГЦ	-		
600	50	1,2	1,58	1,7	1,62	20000	НЛЗП 600x50-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 600x50-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 600x50-1,2-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,72	1,85	1,76	29000	НЛЗП 600x65-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 600x65-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 600x65-1,2-45-НЖ		
	80		1,85	1,99	1,9	38000	НЛЗП 600x80-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 600x80-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 600x80-1,2-45-НЖ		
	100		2,04	2,2	2,09	49900	НЛЗП 600x100-1,2-45-ОЦ	НЛЗП 600x100-1,2-45-ГЦ	НЛЗП 600x100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,75	1,87	1,79	19700	НЛЗП 600x50-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 600x50-1,5-45-ГЦ	-		
	65		1,92	2,05	1,96	28600	НЛЗП 600x65-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 600x65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		2,09	2,23	2,14	37600	НЛЗП 600x80-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 600x80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		2,32	2,48	2,37	49500	НЛЗП 600x100-1,5-45-ОЦ	НЛЗП 600x100-1,5-45-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНЗП - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗП 200х50-1,2-45-ГЦ

Секция подъёма замкового лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол подъёма 45 гр.; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол гр.>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

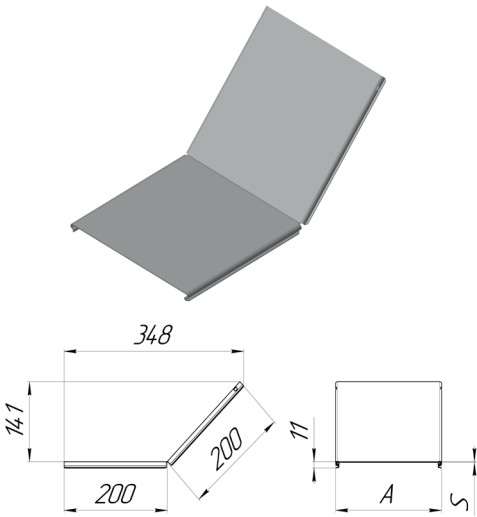

КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ КНЗП							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,52	0,59	0,53	КНЗП 200-0,7-45-ОЦ	-	КНЗП 200-0,7-45-НЖ
300		0,73	0,82	0,75	КНЗП 300-0,7-45-ОЦ	-	КНЗП 300-0,7-45-НЖ
400		0,95	1,07	0,98	КНЗП 400-0,7-45-ОЦ	-	КНЗП 400-0,7-45-НЖ
500		1,17	1,32	1,2	КНЗП 500-0,7-45-ОЦ	-	КНЗП 500-0,7-45-НЖ
600		1,39	1,57	1,42	КНЗП 600-0,7-45-ОЦ	-	КНЗП 600-0,7-45-НЖ
200	1,0	0,74	0,81	0,75	КНЗП 200-1,0-45-ОЦ	КНЗП 200-1,0-45-ГЦ	КНЗП 200-1,0-45-НЖ
300		1,05	1,14	1,07	КНЗП 300-1,0-45-ОЦ	КНЗП 300-1,0-45-ГЦ	КНЗП 300-1,0-45-НЖ
400		1,36	1,48	1,39	КНЗП 400-1,0-45-ОЦ	КНЗП 400-1,0-45-ГЦ	КНЗП 400-1,0-45-НЖ
500		1,67	1,82	1,71	КНЗП 500-1,0-45-ОЦ	КНЗП 500-1,0-45-ГЦ	КНЗП 500-1,0-45-НЖ
600		1,98	2,16	2,03	КНЗП 600-1,0-45-ОЦ	КНЗП 600-1,0-45-ГЦ	КНЗП 600-1,0-45-НЖ
200	1,2	0,88	0,95	0,9	КНЗП 200-1,2-45-ОЦ	КНЗП 200-1,2-45-ГЦ	КНЗП 200-1,2-45-НЖ
300		1,26	1,35	1,29	КНЗП 300-1,2-45-ОЦ	КНЗП 300-1,2-45-ГЦ	КНЗП 300-1,2-45-НЖ
400		1,63	1,75	1,67	КНЗП 400-1,2-45-ОЦ	КНЗП 400-1,2-45-ГЦ	КНЗП 400-1,2-45-НЖ
500		2,01	2,16	2,05	КНЗП 500-1,2-45-ОЦ	КНЗП 500-1,2-45-ГЦ	КНЗП 500-1,2-45-НЖ
600		2,38	2,56	2,44	КНЗП 600-1,2-45-ОЦ	КНЗП 600-1,2-45-ГЦ	КНЗП 600-1,2-45-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗП - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


НЛЗП 200х50-1,2-90-R300-ГЦ
Секция подъёма замкового лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол подъёма 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

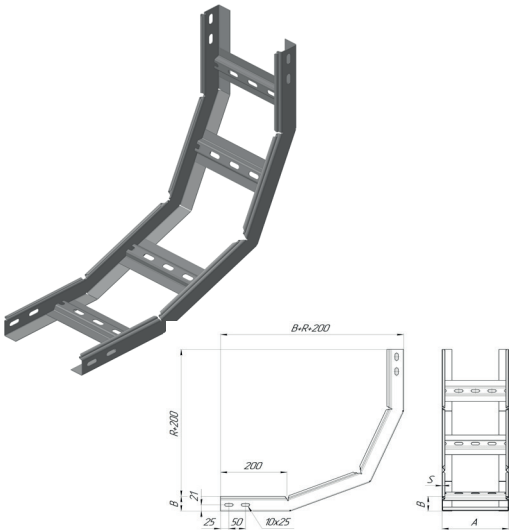

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ НЛЗП											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	2,1	2,26	2,14	6600	НЛЗП 200х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 200х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 200х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,38	2,56	2,43	9600	НЛЗП 200х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 200х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 200х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		2,67	2,87	2,73	12500	НЛЗП 200х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 200х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 200х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,06	3,29	3,13	16500	НЛЗП 200х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 200х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 200х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	2,48	2,64	2,54	6500	НЛЗП 200х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 200х50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,83	3,01	2,9	9400	НЛЗП 200х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 200х65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		3,19	3,39	3,27	12400	НЛЗП 200х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 200х80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		3,69	3,92	3,77	16300	НЛЗП 200х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 200х100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
300	50	1,2	2,4	2,58	2,45	9900	НЛЗП 300х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 300х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 300х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,68	2,88	2,74	14400	НЛЗП 300х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 300х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 300х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		2,97	3,2	3,04	18900	НЛЗП 300х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 300х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 300х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,36	3,62	3,44	24800	НЛЗП 300х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 300х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 300х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	2,79	2,97	2,85	9800	НЛЗП 300х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 300х50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,14	3,35	3,21	14200	НЛЗП 300х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 300х65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		3,5	3,73	3,58	18700	НЛЗП 300х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 300х80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		3,99	4,25	4,08	24600	НЛЗП 300х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 300х100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
400	50	1,2	2,7	2,91	2,76	13300	НЛЗП 400х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 400х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 400х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,98	3,21	3,05	19300	НЛЗП 400х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 400х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 400х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		3,27	3,52	3,35	25200	НЛЗП 400х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 400х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 400х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,67	3,95	3,75	33200	НЛЗП 400х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 400х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 400х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	3,09	3,3	3,16	13100	НЛЗП 400х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 400х50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,44	3,67	3,52	19000	НЛЗП 400х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 400х65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		3,8	4,05	3,89	25000	НЛЗП 400х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 400х80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		4,29	4,57	4,39	32900	НЛЗП 400х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 400х100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
500	50	1,2	3,01	3,24	3,07	16700	НЛЗП 500х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 500х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 500х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,29	3,54	3,36	24100	НЛЗП 500х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 500х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 500х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		3,57	3,84	3,66	31600	НЛЗП 500х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 500х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 500х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,97	4,27	4,06	41500	НЛЗП 500х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 500х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 500х100-1,2-90-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ НЛЗП											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	3,39	3,62	3,47	16400	НЛЗП 500x50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 500x50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,74	3,99	3,83	23800	НЛЗП 500x65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 500x65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		4,1	4,37	4,2	31300	НЛЗП 500x80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 500x80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		4,6	4,9	4,7	41200	НЛЗП 500x100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 500x100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
600	50	1,2	3,31	3,56	3,38	20000	НЛЗП 600x50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 600x50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 600x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,59	3,86	3,67	29000	НЛЗП 600x65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 600x65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 600x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		3,88	4,18	3,97	38000	НЛЗП 600x80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 600x80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 600x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		4,27	4,59	4,37	49900	НЛЗП 600x100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗП 600x100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗП 600x100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	3,7	3,95	3,78	19700	НЛЗП 600x50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 600x50-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	65		4,05	4,32	4,14	28600	НЛЗП 600x65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 600x65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		4,41	4,71	4,51	37600	НЛЗП 600x80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 600x80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		4,9	5,23	5,01	49500	НЛЗП 600x100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗП 600x100-1,5-90-R300-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНЗП - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЗП 200-1,0-90-R300-ГЦ


Крышка секции подъем замкового лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; угол подъема 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНЗП <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

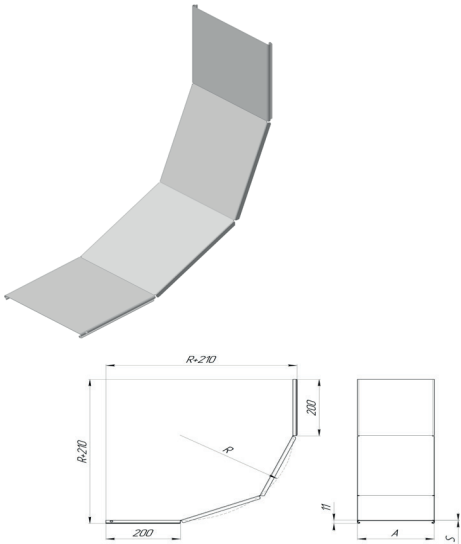

КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ КНЗП							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	1,07	1,21	1,09	КНЗП 200-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗП 200-0,7-90-R300-НЖ
300		1,54	1,74	1,57	КНЗП 300-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗП 300-0,7-90-R300-НЖ
400		2,01	2,27	2,05	КНЗП 400-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗП 400-0,7-90-R300-НЖ
500		2,48	2,8	2,54	КНЗП 500-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗП 500-0,7-90-R300-НЖ
600		2,95	3,33	3,02	КНЗП 600-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗП 600-0,7-90-R300-НЖ
200	1,0	1,53	1,67	1,56	КНЗП 200-1,0-90-R300-ОЦ	КНЗП 200-1,0-90-R300-ГЦ	КНЗП 200-1,0-90-R300-НЖ
300		2,2	2,4	2,25	КНЗП 300-1,0-90-R300-ОЦ	КНЗП 300-1,0-90-R300-ГЦ	КНЗП 300-1,0-90-R300-НЖ
400		2,87	3,13	2,93	КНЗП 400-1,0-90-R300-ОЦ	КНЗП 400-1,0-90-R300-ГЦ	КНЗП 400-1,0-90-R300-НЖ
500		3,54	3,86	3,62	КНЗП 500-1,0-90-R300-ОЦ	КНЗП 500-1,0-90-R300-ГЦ	КНЗП 500-1,0-90-R300-НЖ
600		4,21	4,59	4,31	КНЗП 600-1,0-90-R300-ОЦ	КНЗП 600-1,0-90-R300-ГЦ	КНЗП 600-1,0-90-R300-НЖ
200	1,2	1,83	1,97	1,87	КНЗП 200-1,2-90-R300-ОЦ	КНЗП 200-1,2-90-R300-ГЦ	КНЗП 200-1,2-90-R300-НЖ
300		2,64	2,84	2,7	КНЗП 300-1,2-90-R300-ОЦ	КНЗП 300-1,2-90-R300-ГЦ	КНЗП 300-1,2-90-R300-НЖ
400		3,44	3,7	3,52	КНЗП 400-1,2-90-R300-ОЦ	КНЗП 400-1,2-90-R300-ГЦ	КНЗП 400-1,2-90-R300-НЖ
500		4,25	4,57	4,34	КНЗП 500-1,2-90-R300-ОЦ	КНЗП 500-1,2-90-R300-ГЦ	КНЗП 500-1,2-90-R300-НЖ
600		5,05	5,43	5,17	КНЗП 600-1,2-90-R300-ОЦ	КНЗП 600-1,2-90-R300-ГЦ	КНЗП 600-1,2-90-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗП - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗП 200х50-1,2-45-R300-ГЦ
Секция подъёма замкового лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол подъёма 45 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

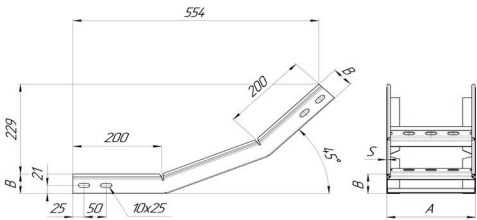

СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ НЛЗП											
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди-нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	1,51	1,62	1,54	6600	НЛЗП 200х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 200х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 200х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,7	1,83	1,74	9600	НЛЗП 200х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 200х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 200х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		1,9	2,04	1,95	12500	НЛЗП 200х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 200х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 200х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,17	2,33	2,22	16500	НЛЗП 200х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 200х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 200х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	1,76	1,87	1,81	6500	НЛЗП 200х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 200х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,01	2,14	2,06	9400	НЛЗП 200х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 200х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		2,26	2,4	2,31	12400	НЛЗП 200х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 200х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		2,6	2,76	2,66	16300	НЛЗП 200х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 200х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
300	50	1,2	1,73	1,86	1,77	9900	НЛЗП 300х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 300х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 300х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,93	2,08	1,97	14400	НЛЗП 300х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 300х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 300х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,13	2,29	2,18	18900	НЛЗП 300х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 300х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 300х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,4	2,58	2,46	24800	НЛЗП 300х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 300х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 300х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	1,99	2,12	2,04	9800	НЛЗП 300х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 300х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,24	2,39	2,29	14200	НЛЗП 300х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 300х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		2,49	2,65	2,54	18700	НЛЗП 300х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 300х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		2,83	3,01	2,89	24600	НЛЗП 300х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 300х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
400	50	1,2	1,96	2,11	2,01	13300	НЛЗП 400х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 400х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 400х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,16	2,32	2,21	19300	НЛЗП 400х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 400х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 400х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,36	2,54	2,41	25200	НЛЗП 400х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 400х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 400х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,63	2,83	2,69	33200	НЛЗП 400х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 400х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 400х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	2,22	2,37	2,27	13100	НЛЗП 400х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 400х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,46	2,62	2,52	19000	НЛЗП 400х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 400х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		2,71	2,89	2,78	25000	НЛЗП 400х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 400х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		3,05	3,25	3,12	32900	НЛЗП 400х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 400х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
500	50	1,2	2,19	2,36	2,24	16700	НЛЗП 500х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 500х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 500х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,38	2,56	2,44	24100	НЛЗП 500х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 500х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 500х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,58	2,78	2,64	31600	НЛЗП 500х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 500х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 500х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,86	3,08	2,92	41500	НЛЗП 500х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 500х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 500х100-1,2-45-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ПОДЪЕМ НЛЗП											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	2,45	2,62	2,5	16400	НЛЗП 500х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 500х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,69	2,87	2,75	23800	НЛЗП 500х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 500х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		2,94	3,14	3,01	31300	НЛЗП 500х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 500х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		3,28	3,5	3,36	41200	НЛЗП 500х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 500х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
600	50	1,2	2,42	2,6	2,47	20000	НЛЗП 600х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 600х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 600х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,61	2,81	2,67	29000	НЛЗП 600х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 600х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 600х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,81	3,02	2,88	38000	НЛЗП 600х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 600х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 600х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		3,08	3,31	3,15	49900	НЛЗП 600х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗП 600х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗП 600х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	2,67	2,85	2,74	19700	НЛЗП 600х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 600х50-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	65		2,92	3,12	2,99	28600	НЛЗП 600х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 600х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		3,17	3,38	3,24	37600	НЛЗП 600х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 600х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		3,51	3,74	3,59	49500	НЛЗП 600х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗП 600х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНЗП - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЗП 200-1,0-45-R300-ГЦ


Крышка секции подъем замкового лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; угол подъема 45 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНЗП <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

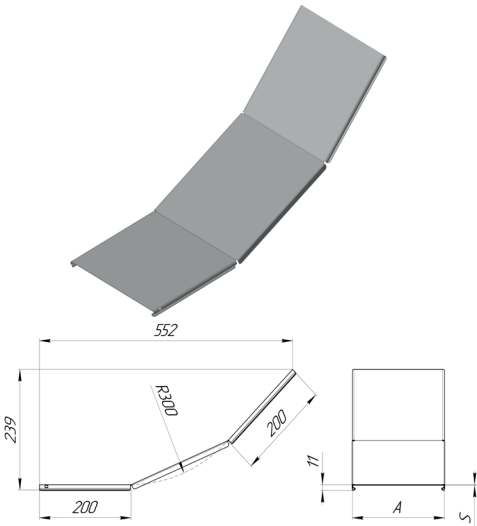

КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМ КНЗП							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,79	0,89	0,8	КНЗП 200-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗП 200-0,7-45-R300-НЖ
300		1,13	1,28	1,16	КНЗП 300-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗП 300-0,7-45-R300-НЖ
400		1,48	1,67	1,51	КНЗП 400-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗП 400-0,7-45-R300-НЖ
500		1,82	2,05	1,86	КНЗП 500-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗП 500-0,7-45-R300-НЖ
600		2,16	2,44	2,21	КНЗП 600-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗП 600-0,7-45-R300-НЖ
200	1,0	1,12	1,22	1,15	КНЗП 200-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗП 200-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗП 200-1,0-45-R300-НЖ
300		1,61	1,76	1,65	КНЗП 300-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗП 300-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗП 300-1,0-45-R300-НЖ
400		2,1	2,29	2,15	КНЗП 400-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗП 400-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗП 400-1,0-45-R300-НЖ
500		2,6	2,83	2,66	КНЗП 500-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗП 500-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗП 500-1,0-45-R300-НЖ
600		3,09	3,37	3,16	КНЗП 600-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗП 600-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗП 600-1,0-45-R300-НЖ
200	1,2	1,35	1,45	1,38	КНЗП 200-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗП 200-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗП 200-1,2-45-R300-НЖ
300		1,94	2,09	1,98	КНЗП 300-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗП 300-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗП 300-1,2-45-R300-НЖ
400		2,52	2,71	2,58	КНЗП 400-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗП 400-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗП 400-1,2-45-R300-НЖ
500		3,11	3,34	3,19	КНЗП 500-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗП 500-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗП 500-1,2-45-R300-НЖ
600		3,7	3,98	3,79	КНЗП 600-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗП 600-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗП 600-1,2-45-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗС - СЕКЦИЯ СПУСК ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗС 200х50-1,2-90-ГЦ
Секция спуск замкового лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол спуска 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм

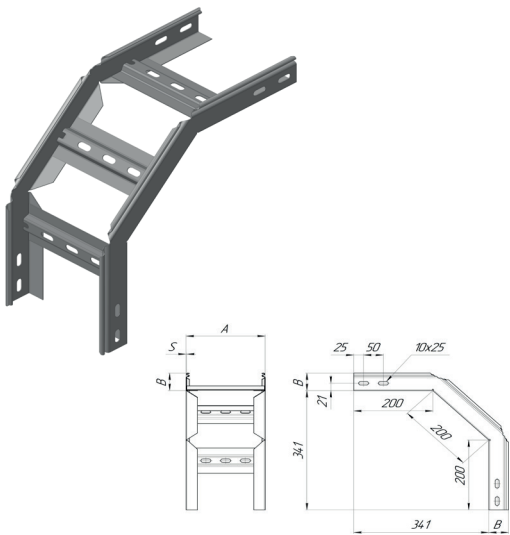

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

СЕКЦИЯ СПУСК НЛЗС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	1,44	1,55	1,47	6600	НЛЗС 200х50-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 200х50-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 200х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,64	1,76	1,68	9600	НЛЗС 200х65-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 200х65-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 200х65-1,2-90-НЖ		
	80		1,85	1,99	1,89	12500	НЛЗС 200х80-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 200х80-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 200х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,14	2,3	2,19	16500	НЛЗС 200х100-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 200х100-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 200х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,69	1,8	1,72	6500	НЛЗС 200х50-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 200х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,94	2,07	1,98	9400	НЛЗС 200х65-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 200х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2,2	2,34	2,25	12400	НЛЗС 200х80-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 200х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		2,56	2,72	2,62	16300	НЛЗС 200х100-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 200х100-1,5-90-ГЦ	-		
300	50	1,2	1,67	1,8	1,71	9900	НЛЗС 300х50-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 300х50-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 300х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,87	2,01	1,91	14400	НЛЗС 300х65-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 300х65-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 300х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,08	2,24	2,13	18900	НЛЗС 300х80-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 300х80-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 300х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,37	2,55	2,42	24800	НЛЗС 300х100-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 300х100-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 300х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	1,91	2,04	1,96	9800	НЛЗС 300х50-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 300х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,17	2,31	2,21	14200	НЛЗС 300х65-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 300х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2,43	2,59	2,48	18700	НЛЗС 300х80-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 300х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		2,79	2,97	2,85	24600	НЛЗС 300х100-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 300х100-1,5-90-ГЦ	-		
400	50	1,2	1,89	2,03	1,94	13300	НЛЗС 400х50-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 400х50-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 400х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,1	2,26	2,14	19300	НЛЗС 400х65-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 400х65-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 400х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,31	2,49	2,36	25200	НЛЗС 400х80-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 400х80-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 400х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,59	2,79	2,65	33200	НЛЗС 400х100-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 400х100-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 400х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,14	2,28	2,19	13100	НЛЗС 400х50-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 400х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,39	2,55	2,45	19000	НЛЗС 400х65-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 400х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2,65	2,83	2,71	25000	НЛЗС 400х80-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 400х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,02	3,22	3,09	32900	НЛЗС 400х100-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 400х100-1,5-90-ГЦ	-		
500	50	1,2	2,12	2,28	2,17	16700	НЛЗС 500х50-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 500х50-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 500х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,32	2,5	2,38	24100	НЛЗС 500х65-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 500х65-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 500х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,53	2,72	2,59	31600	НЛЗС 500х80-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 500х80-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 500х80-1,2-90-НЖ		
	100		2,82	3,03	2,89	41500	НЛЗС 500х100-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 500х100-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 500х100-1,2-90-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК НЛЗС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	2,37	2,53	2,42	16400	НЛЗС 500х50-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 500х50-1,5-90-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,62	2,8	2,68	23800	НЛЗС 500х65-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 500х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		2,88	3,07	2,95	31300	НЛЗС 500х80-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 500х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,24	3,45	3,32	41200	НЛЗС 500х100-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 500х100-1,5-90-ГЦ	-		
600	50	1,2	2,35	2,53	2,4	20000	НЛЗС 600х50-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 600х50-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 600х50-1,2-90-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,55	2,74	2,61	29000	НЛЗС 600х65-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 600х65-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 600х65-1,2-90-НЖ		
	80		2,76	2,97	2,82	38000	НЛЗС 600х80-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 600х80-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 600х80-1,2-90-НЖ		
	100		3,05	3,28	3,12	49900	НЛЗС 600х100-1,2-90-ОЦ	НЛЗС 600х100-1,2-90-ГЦ	НЛЗС 600х100-1,2-90-НЖ		
	50	1,5	2,59	2,77	2,65	19700	НЛЗС 600х50-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 600х50-1,5-90-ГЦ	-		
	65		2,85	3,04	2,91	28600	НЛЗС 600х65-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 600х65-1,5-90-ГЦ	-		
	80		3,11	3,32	3,18	37600	НЛЗС 600х80-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 600х80-1,5-90-ГЦ	-		
	100		3,47	3,7	3,55	49500	НЛЗС 600х100-1,5-90-ОЦ	НЛЗС 600х100-1,5-90-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




КНЗС - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КНЗС 200х80-1,0-90-ГЦ
Крышка секции спуск замкового лестничного лотка 200х80 мм, толщина 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНЗС <Ширина секции>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

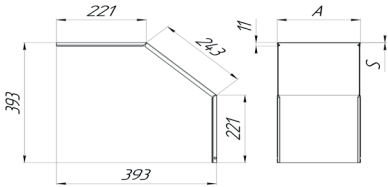

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КНЗС								
Шири-на А, мм	Высо-та В, мм	Тол-щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	0,7	0,87	0,98	0,89	КНЗС 200х50-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 200х50-0,7-90-НЖ
	65		0,9	1,02	0,92	КНЗС 200х65-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 200х65-0,7-90-НЖ
	80		0,93	1,05	0,95	КНЗС 200х80-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 200х80-0,7-90-НЖ
	100		0,97	1,09	0,99	КНЗС 200х100-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 200х100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	1,24	1,35	1,26	КНЗС 200х50-1,0-90-ОЦ	КНЗС 200х50-1,0-90-ГЦ	КНЗС 200х50-1,0-90-НЖ
	65		1,28	1,4	1,31	КНЗС 200х65-1,0-90-ОЦ	КНЗС 200х65-1,0-90-ГЦ	КНЗС 200х65-1,0-90-НЖ
	80		1,33	1,45	1,36	КНЗС 200х80-1,0-90-ОЦ	КНЗС 200х80-1,0-90-ГЦ	КНЗС 200х80-1,0-90-НЖ
	100		1,39	1,51	1,42	КНЗС 200х100-1,0-90-ОЦ	КНЗС 200х100-1,0-90-ГЦ	КНЗС 200х100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	1,48	1,59	1,52	КНЗС 200х50-1,2-90-ОЦ	КНЗС 200х50-1,2-90-ГЦ	КНЗС 200х50-1,2-90-НЖ
	65		1,53	1,65	1,57	КНЗС 200х65-1,2-90-ОЦ	КНЗС 200х65-1,2-90-ГЦ	КНЗС 200х65-1,2-90-НЖ
	80		1,59	1,71	1,63	КНЗС 200х80-1,2-90-ОЦ	КНЗС 200х80-1,2-90-ГЦ	КНЗС 200х80-1,2-90-НЖ
	100		1,66	1,78	1,7	КНЗС 200х100-1,2-90-ОЦ	КНЗС 200х100-1,2-90-ГЦ	КНЗС 200х100-1,2-90-НЖ
300	50	0,7	1,24	1,4	1,27	КНЗС 300х50-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 300х50-0,7-90-НЖ
	65		1,28	1,44	1,31	КНЗС 300х65-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 300х65-0,7-90-НЖ
	80		1,33	1,5	1,36	КНЗС 300х80-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 300х80-0,7-90-НЖ
	100		1,39	1,57	1,42	КНЗС 300х100-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 300х100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	1,77	1,93	1,81	КНЗС 300х50-1,0-90-ОЦ	КНЗС 300х50-1,0-90-ГЦ	КНЗС 300х50-1,0-90-НЖ
	65		1,83	1,99	1,88	КНЗС 300х65-1,0-90-ОЦ	КНЗС 300х65-1,0-90-ГЦ	КНЗС 300х65-1,0-90-НЖ
	80		1,9	2,07	1,95	КНЗС 300х80-1,0-90-ОЦ	КНЗС 300х80-1,0-90-ГЦ	КНЗС 300х80-1,0-90-НЖ
	100		1,99	2,17	2,03	КНЗС 300х100-1,0-90-ОЦ	КНЗС 300х100-1,0-90-ГЦ	КНЗС 300х100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	2,13	2,29	2,17	КНЗС 300х50-1,2-90-ОЦ	КНЗС 300х50-1,2-90-ГЦ	КНЗС 300х50-1,2-90-НЖ
	65		2,2	2,36	2,25	КНЗС 300х65-1,2-90-ОЦ	КНЗС 300х65-1,2-90-ГЦ	КНЗС 300х65-1,2-90-НЖ
	80		2,28	2,45	2,34	КНЗС 300х80-1,2-90-ОЦ	КНЗС 300х80-1,2-90-ГЦ	КНЗС 300х80-1,2-90-НЖ
	100		2,38	2,56	2,44	КНЗС 300х100-1,2-90-ОЦ	КНЗС 300х100-1,2-90-ГЦ	КНЗС 300х100-1,2-90-НЖ
400	50	0,7	1,61	1,82	1,65	КНЗС 400х50-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 400х50-0,7-90-НЖ
	65		1,67	1,88	1,71	КНЗС 400х65-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 400х65-0,7-90-НЖ
	80		1,73	1,95	1,77	КНЗС 400х80-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 400х80-0,7-90-НЖ
	100		1,81	2,04	1,85	КНЗС 400х100-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 400х100-0,7-90-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КНЗС								
Шири-на А, мм	Высо-та В, мм	Тол-щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
400	50	1,0	2,31	2,52	2,36	КНЗС 400х50-1,0-90-ОЦ	КНЗС 400х50-1,0-90-ГЦ	КНЗС 400х50-1,0-90-НЖ
	65		2,39	2,6	2,44	КНЗС 400х65-1,0-90-ОЦ	КНЗС 400х65-1,0-90-ГЦ	КНЗС 400х65-1,0-90-НЖ
	80		2,48	2,7	2,54	КНЗС 400х80-1,0-90-ОЦ	КНЗС 400х80-1,0-90-ГЦ	КНЗС 400х80-1,0-90-НЖ
	100		2,59	2,82	2,65	КНЗС 400х100-1,0-90-ОЦ	КНЗС 400х100-1,0-90-ГЦ	КНЗС 400х100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	2,77	2,98	2,83	КНЗС 400х50-1,2-90-ОЦ	КНЗС 400х50-1,2-90-ГЦ	КНЗС 400х50-1,2-90-НЖ
	65		2,86	3,07	2,93	КНЗС 400х65-1,2-90-ОЦ	КНЗС 400х65-1,2-90-ГЦ	КНЗС 400х65-1,2-90-НЖ
	80		2,97	3,19	3,04	КНЗС 400х80-1,2-90-ОЦ	КНЗС 400х80-1,2-90-ГЦ	КНЗС 400х80-1,2-90-НЖ
	100		3,1	3,33	3,17	КНЗС 400х100-1,2-90-ОЦ	КНЗС 400х100-1,2-90-ГЦ	КНЗС 400х100-1,2-90-НЖ
500	50	0,7	1,99	2,25	2,04	КНЗС 500х50-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 500х50-0,7-90-НЖ
	65		2,06	2,32	2,11	КНЗС 500х65-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 500х65-0,7-90-НЖ
	80		2,14	2,41	2,19	КНЗС 500х80-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 500х80-0,7-90-НЖ
	100		2,23	2,52	2,28	КНЗС 500х100-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 500х100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	2,84	3,1	2,91	КНЗС 500х50-1,0-90-ОЦ	КНЗС 500х50-1,0-90-ГЦ	КНЗС 500х50-1,0-90-НЖ
	65		2,94	3,2	3,01	КНЗС 500х65-1,0-90-ОЦ	КНЗС 500х65-1,0-90-ГЦ	КНЗС 500х65-1,0-90-НЖ
	80		3,05	3,32	3,12	КНЗС 500х80-1,0-90-ОЦ	КНЗС 500х80-1,0-90-ГЦ	КНЗС 500х80-1,0-90-НЖ
	100		3,19	3,48	3,26	КНЗС 500х100-1,0-90-ОЦ	КНЗС 500х100-1,0-90-ГЦ	КНЗС 500х100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	3,41	3,67	3,49	КНЗС 500х50-1,2-90-ОЦ	КНЗС 500х50-1,2-90-ГЦ	КНЗС 500х50-1,2-90-НЖ
	65		3,53	3,79	3,61	КНЗС 500х65-1,2-90-ОЦ	КНЗС 500х65-1,2-90-ГЦ	КНЗС 500х65-1,2-90-НЖ
	80		3,66	3,93	3,75	КНЗС 500х80-1,2-90-ОЦ	КНЗС 500х80-1,2-90-ГЦ	КНЗС 500х80-1,2-90-НЖ
	100		3,82	4,11	3,91	КНЗС 500х100-1,2-90-ОЦ	КНЗС 500х100-1,2-90-ГЦ	КНЗС 500х100-1,2-90-НЖ
600	50	0,7	2,36	2,66	2,42	КНЗС 600х50-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 600х50-0,7-90-НЖ
	65		2,45	2,76	2,5	КНЗС 600х65-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 600х65-0,7-90-НЖ
	80		2,54	2,87	2,6	КНЗС 600х80-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 600х80-0,7-90-НЖ
	100		2,65	2,99	2,71	КНЗС 600х100-0,7-90-ОЦ	-	КНЗС 600х100-0,7-90-НЖ
	50	1,0	3,38	3,68	3,45	КНЗС 600х50-1,0-90-ОЦ	КНЗС 600х50-1,0-90-ГЦ	КНЗС 600х50-1,0-90-НЖ
	65		3,5	3,81	3,58	КНЗС 600х65-1,0-90-ОЦ	КНЗС 600х65-1,0-90-ГЦ	КНЗС 600х65-1,0-90-НЖ
	80		3,63	3,96	3,71	КНЗС 600х80-1,0-90-ОЦ	КНЗС 600х80-1,0-90-ГЦ	КНЗС 600х80-1,0-90-НЖ
	100		3,79	4,13	3,87	КНЗС 600х100-1,0-90-ОЦ	КНЗС 600х100-1,0-90-ГЦ	КНЗС 600х100-1,0-90-НЖ
	50	1,2	4,05	4,35	4,15	КНЗС 600х50-1,2-90-ОЦ	КНЗС 600х50-1,2-90-ГЦ	КНЗС 600х50-1,2-90-НЖ
	65		4,19	4,5	4,29	КНЗС 600х65-1,2-90-ОЦ	КНЗС 600х65-1,2-90-ГЦ	КНЗС 600х65-1,2-90-НЖ
	80		4,35	4,68	4,45	КНЗС 600х80-1,2-90-ОЦ	КНЗС 600х80-1,2-90-ГЦ	КНЗС 600х80-1,2-90-НЖ
	100		4,54	4,88	4,65	КНЗС 600х100-1,2-90-ОЦ	КНЗС 600х100-1,2-90-ГЦ	КНЗС 600х100-1,2-90-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗС - СЕКЦИЯ СПУСК ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗС 200х50-1,2-45-ГЦ
Секция спуск замкового лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол спуска 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

СЕКЦИЯ СПУСК НЛЗС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	0,96	1,03	0,98	6600	НЛЗС 200х50-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 200х50-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 200х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,08	1,16	1,11	9600	НЛЗС 200х65-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 200х65-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 200х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,22	1,31	1,25	12500	НЛЗС 200х80-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 200х80-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 200х80-1,2-45-НЖ		
	100		1,4	1,51	1,43	16500	НЛЗС 200х100-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 200х100-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 200х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,12	1,19	1,14	6500	НЛЗС 200х50-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 200х50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,28	1,36	1,31	9400	НЛЗС 200х65-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 200х65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		1,44	1,53	1,48	12400	НЛЗС 200х80-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 200х80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		1,67	1,78	1,71	16300	НЛЗС 200х100-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 200х100-1,5-45-ГЦ	-		
300	50	1,2	1,11	1,19	1,13	9900	НЛЗС 300х50-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 300х50-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 300х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,24	1,33	1,26	14400	НЛЗС 300х65-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 300х65-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 300х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,37	1,47	1,4	18900	НЛЗС 300х80-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 300х80-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 300х80-1,2-45-НЖ		
	100		1,55	1,67	1,59	24800	НЛЗС 300х100-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 300х100-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 300х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,27	1,35	1,3	9800	НЛЗС 300х50-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 300х50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,43	1,52	1,46	14200	НЛЗС 300х65-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 300х65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		1,6	1,7	1,63	18700	НЛЗС 300х80-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 300х80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		1,82	1,94	1,87	24600	НЛЗС 300х100-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 300х100-1,5-45-ГЦ	-		
400	50	1,2	1,26	1,36	1,29	13300	НЛЗС 400х50-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 400х50-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 400х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,39	1,5	1,42	19300	НЛЗС 400х65-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 400х65-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 400х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,52	1,64	1,56	25200	НЛЗС 400х80-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 400х80-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 400х80-1,2-45-НЖ		
	100		1,7	1,83	1,74	33200	НЛЗС 400х100-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 400х100-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 400х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,42	1,52	1,45	13100	НЛЗС 400х50-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 400х50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,58	1,69	1,62	19000	НЛЗС 400х65-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 400х65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		1,75	1,87	1,79	25000	НЛЗС 400х80-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 400х80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		1,97	2,1	2,02	32900	НЛЗС 400х100-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 400х100-1,5-45-ГЦ	-		
500	50	1,2	1,41	1,52	1,44	16700	НЛЗС 500х50-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 500х50-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 500х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,54	1,66	1,58	24100	НЛЗС 500х65-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 500х65-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 500х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,67	1,8	1,71	31600	НЛЗС 500х80-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 500х80-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 500х80-1,2-45-НЖ		
	100		1,85	1,99	1,9	41500	НЛЗС 500х100-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 500х100-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 500х100-1,2-45-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК НЛЗС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	1,57	1,68	1,61	16400	НЛЗС 500х50-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 500х50-1,5-45-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,73	1,85	1,77	23800	НЛЗС 500х65-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 500х65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		1,9	2,03	1,94	31300	НЛЗС 500х80-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 500х80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		2,13	2,27	2,18	41200	НЛЗС 500х100-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 500х100-1,5-45-ГЦ	-		
600	50	1,2	1,56	1,68	1,6	20000	НЛЗС 600х50-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 600х50-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 600х50-1,2-45-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,69	1,82	1,73	29000	НЛЗС 600х65-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 600х65-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 600х65-1,2-45-НЖ		
	80		1,82	1,96	1,87	38000	НЛЗС 600х80-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 600х80-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 600х80-1,2-45-НЖ		
	100		2,01	2,16	2,05	49900	НЛЗС 600х100-1,2-45-ОЦ	НЛЗС 600х100-1,2-45-ГЦ	НЛЗС 600х100-1,2-45-НЖ		
	50	1,5	1,72	1,84	1,76	19700	НЛЗС 600х50-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 600х50-1,5-45-ГЦ	-		
	65		1,88	2,01	1,93	28600	НЛЗС 600х65-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 600х65-1,5-45-ГЦ	-		
	80		2,05	2,19	2,1	37600	НЛЗС 600х80-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 600х80-1,5-45-ГЦ	-		
	100		2,28	2,43	2,33	49500	НЛЗС 600х100-1,5-45-ОЦ	НЛЗС 600х100-1,5-45-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.


Типовые варианты исполнения:




КНЗС - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КНЗС 200*80-1,0-45-ГЦ Крышка секции спуск замкового лестничного лотка 200х80 мм, толщина 1,0 мм; угол спуска 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КНЗС <Ширина секции>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Исполнение>

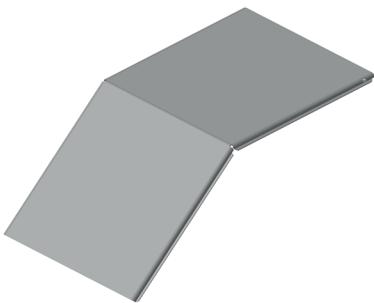

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

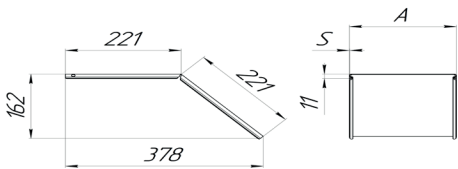

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КНЗС								
Шири-на А, мм	Высо-та В, мм	Тол-щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	0,7	0,57	0,64	0,58	КНЗС 200x50-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 200x50-0,7-45-НЖ
	65		0,59	0,67	0,6	КНЗС 200x65-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 200x65-0,7-45-НЖ
	80		0,6	0,68	0,62	КНЗС 200x80-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 200x80-0,7-45-НЖ
	100		0,62	0,7	0,64	КНЗС 200x100-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 200x100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	0,81	0,88	0,83	КНЗС 200x50-1,0-45-ОЦ	КНЗС 200x50-1,0-45-ГЦ	КНЗС 200x50-1,0-45-НЖ
	65		0,84	0,92	0,85	КНЗС 200x65-1,0-45-ОЦ	КНЗС 200x65-1,0-45-ГЦ	КНЗС 200x65-1,0-45-НЖ
	80		0,86	0,94	0,88	КНЗС 200x80-1,0-45-ОЦ	КНЗС 200x80-1,0-45-ГЦ	КНЗС 200x80-1,0-45-НЖ
	100		0,89	0,97	0,91	КНЗС 200x100-1,0-45-ОЦ	КНЗС 200x100-1,0-45-ГЦ	КНЗС 200x100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	0,97	1,04	1	КНЗС 200x50-1,2-45-ОЦ	КНЗС 200x50-1,2-45-ГЦ	КНЗС 200x50-1,2-45-НЖ
	65		1	1,08	1,02	КНЗС 200x65-1,2-45-ОЦ	КНЗС 200x65-1,2-45-ГЦ	КНЗС 200x65-1,2-45-НЖ
	80		1,03	1,11	1,06	КНЗС 200x80-1,2-45-ОЦ	КНЗС 200x80-1,2-45-ГЦ	КНЗС 200x80-1,2-45-НЖ
	100		1,07	1,15	1,09	КНЗС 200x100-1,2-45-ОЦ	КНЗС 200x100-1,2-45-ГЦ	КНЗС 200x100-1,2-45-НЖ
300	50	0,7	0,81	0,91	0,83	КНЗС 300x50-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 300x50-0,7-45-НЖ
	65		0,83	0,94	0,85	КНЗС 300x65-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 300x65-0,7-45-НЖ
	80		0,86	0,97	0,88	КНЗС 300x80-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 300x80-0,7-45-НЖ
	100		0,89	1	0,91	КНЗС 300x100-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 300x100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	1,16	1,26	1,19	КНЗС 300x50-1,0-45-ОЦ	КНЗС 300x50-1,0-45-ГЦ	КНЗС 300x50-1,0-45-НЖ
	65		1,19	1,3	1,22	КНЗС 300x65-1,0-45-ОЦ	КНЗС 300x65-1,0-45-ГЦ	КНЗС 300x65-1,0-45-НЖ
	80		1,23	1,34	1,26	КНЗС 300x80-1,0-45-ОЦ	КНЗС 300x80-1,0-45-ГЦ	КНЗС 300x80-1,0-45-НЖ
	100		1,27	1,38	1,3	КНЗС 300x100-1,0-45-ОЦ	КНЗС 300x100-1,0-45-ГЦ	КНЗС 300x100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	1,39	1,49	1,42	КНЗС 300x50-1,2-45-ОЦ	КНЗС 300x50-1,2-45-ГЦ	КНЗС 300x50-1,2-45-НЖ
	65		1,43	1,54	1,46	КНЗС 300x65-1,2-45-ОЦ	КНЗС 300x65-1,2-45-ГЦ	КНЗС 300x65-1,2-45-НЖ
	80		1,47	1,58	1,51	КНЗС 300x80-1,2-45-ОЦ	КНЗС 300x80-1,2-45-ГЦ	КНЗС 300x80-1,2-45-НЖ
	100		1,52	1,63	1,56	КНЗС 300x100-1,2-45-ОЦ	КНЗС 300x100-1,2-45-ГЦ	КНЗС 300x100-1,2-45-НЖ
400	50	0,7	1,05	1,19	1,08	КНЗС 400x50-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 400x50-0,7-45-НЖ
	65		1,08	1,22	1,11	КНЗС 400x65-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 400x65-0,7-45-НЖ
	80		1,12	1,26	1,14	КНЗС 400x80-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 400x80-0,7-45-НЖ
	100		1,16	1,31	1,18	КНЗС 400x100-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 400x100-0,7-45-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КНЗС								
Шири-на А, мм	Высо-та В, мм	Тол-щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
400	50	1,0	1,51	1,65	1,54	КНЗС 400х50-1,0-45-ОЦ	КНЗС 400х50-1,0-45-ГЦ	КНЗС 400х50-1,0-45-НЖ
	65		1,55	1,69	1,58	КНЗС 400х65-1,0-45-ОЦ	КНЗС 400х65-1,0-45-ГЦ	КНЗС 400х65-1,0-45-НЖ
	80		1,59	1,73	1,63	КНЗС 400х80-1,0-45-ОЦ	КНЗС 400х80-1,0-45-ГЦ	КНЗС 400х80-1,0-45-НЖ
	100		1,65	1,8	1,69	КНЗС 400х100-1,0-45-ОЦ	КНЗС 400х100-1,0-45-ГЦ	КНЗС 400х100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	1,8	1,94	1,85	КНЗС 400х50-1,2-45-ОЦ	КНЗС 400х50-1,2-45-ГЦ	КНЗС 400х50-1,2-45-НЖ
	65		1,85	1,99	1,9	КНЗС 400х65-1,2-45-ОЦ	КНЗС 400х65-1,2-45-ГЦ	КНЗС 400х65-1,2-45-НЖ
	80		1,91	2,05	1,96	КНЗС 400х80-1,2-45-ОЦ	КНЗС 400х80-1,2-45-ГЦ	КНЗС 400х80-1,2-45-НЖ
	100		1,98	2,13	2,02	КНЗС 400х100-1,2-45-ОЦ	КНЗС 400х100-1,2-45-ГЦ	КНЗС 400х100-1,2-45-НЖ
500	50	0,7	1,3	1,47	1,33	КНЗС 500х50-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 500х50-0,7-45-НЖ
	65		1,33	1,5	1,36	КНЗС 500х65-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 500х65-0,7-45-НЖ
	80		1,37	1,55	1,4	КНЗС 500х80-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 500х80-0,7-45-НЖ
	100		1,42	1,6	1,45	КНЗС 500х100-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 500х100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	1,85	2,02	1,89	КНЗС 500х50-1,0-45-ОЦ	КНЗС 500х50-1,0-45-ГЦ	КНЗС 500х50-1,0-45-НЖ
	65		1,9	2,07	1,94	КНЗС 500х65-1,0-45-ОЦ	КНЗС 500х65-1,0-45-ГЦ	КНЗС 500х65-1,0-45-НЖ
	80		1,96	2,14	2	КНЗС 500х80-1,0-45-ОЦ	КНЗС 500х80-1,0-45-ГЦ	КНЗС 500х80-1,0-45-НЖ
	100		2,03	2,21	2,07	КНЗС 500х100-1,0-45-ОЦ	КНЗС 500х100-1,0-45-ГЦ	КНЗС 500х100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	2,22	2,39	2,27	КНЗС 500х50-1,2-45-ОЦ	КНЗС 500х50-1,2-45-ГЦ	КНЗС 500х50-1,2-45-НЖ
	65		2,28	2,45	2,33	КНЗС 500х65-1,2-45-ОЦ	КНЗС 500х65-1,2-45-ГЦ	КНЗС 500х65-1,2-45-НЖ
	80		2,35	2,53	2,4	КНЗС 500х80-1,2-45-ОЦ	КНЗС 500х80-1,2-45-ГЦ	КНЗС 500х80-1,2-45-НЖ
	100		2,43	2,61	2,49	КНЗС 500х100-1,2-45-ОЦ	КНЗС 500х100-1,2-45-ГЦ	КНЗС 500х100-1,2-45-НЖ
600	50	0,7	1,54	1,74	1,57	КНЗС 600х50-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 600х50-0,7-45-НЖ
	65		1,58	1,78	1,62	КНЗС 600х65-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 600х65-0,7-45-НЖ
	80		1,63	1,84	1,67	КНЗС 600х80-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 600х80-0,7-45-НЖ
	100		1,69	1,91	1,72	КНЗС 600х100-0,7-45-ОЦ	-	КНЗС 600х100-0,7-45-НЖ
	50	1,0	2,2	2,4	2,25	КНЗС 600х50-1,0-45-ОЦ	КНЗС 600х50-1,0-45-ГЦ	КНЗС 600х50-1,0-45-НЖ
	65		2,26	2,46	2,31	КНЗС 600х65-1,0-45-ОЦ	КНЗС 600х65-1,0-45-ГЦ	КНЗС 600х65-1,0-45-НЖ
	80		2,33	2,54	2,38	КНЗС 600х80-1,0-45-ОЦ	КНЗС 600х80-1,0-45-ГЦ	КНЗС 600х80-1,0-45-НЖ
	100		2,41	2,63	2,46	КНЗС 600х100-1,0-45-ОЦ	КНЗС 600х100-1,0-45-ГЦ	КНЗС 600х100-1,0-45-НЖ
	50	1,2	2,63	2,83	2,7	КНЗС 600х50-1,2-45-ОЦ	КНЗС 600х50-1,2-45-ГЦ	КНЗС 600х50-1,2-45-НЖ
	65		2,71	2,91	2,77	КНЗС 600х65-1,2-45-ОЦ	КНЗС 600х65-1,2-45-ГЦ	КНЗС 600х65-1,2-45-НЖ
	80		2,79	3	2,85	КНЗС 600х80-1,2-45-ОЦ	КНЗС 600х80-1,2-45-ГЦ	КНЗС 600х80-1,2-45-НЖ
	100		2,89	3,11	2,95	КНЗС 600х100-1,2-45-ОЦ	КНЗС 600х100-1,2-45-ГЦ	КНЗС 600х100-1,2-45-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗС - СЕКЦИЯ СПУСК ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗС 200х50-1,2-90-R300-ГЦ
Секция спуск замкового лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол спуска 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля от 300, 450, 600 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

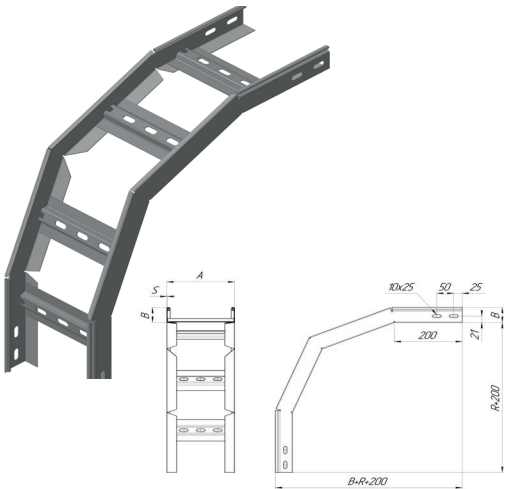

СЕКЦИЯ СПУСК НЛЗС											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	2,01	2,16	2,05	6600	НЛЗС 200х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 200х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 200х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,28	2,45	2,33	9600	НЛЗС 200х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 200х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 200х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		2,56	2,75	2,62	12500	НЛЗС 200х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 200х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 200х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		2,94	3,16	3,01	16500	НЛЗС 200х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 200х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 200х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	2,35	2,5	2,4	6500	НЛЗС 200х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 200х50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,69	2,86	2,75	9400	НЛЗС 200х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 200х65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		3,04	3,23	3,11	12400	НЛЗС 200х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 200х80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		3,52	3,74	3,6	16300	НЛЗС 200х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 200х100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
300	50	1,2	2,31	2,49	2,36	9900	НЛЗС 300х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 300х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 300х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,58	2,78	2,64	14400	НЛЗС 300х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 300х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 300х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		2,86	3,08	2,93	18900	НЛЗС 300х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 300х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 300х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,24	3,49	3,32	24800	НЛЗС 300х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 300х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 300х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	2,65	2,83	2,71	9800	НЛЗС 300х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 300х50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,99	3,19	3,06	14200	НЛЗС 300х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 300х65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		3,34	3,56	3,42	18700	НЛЗС 300х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 300х80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		3,82	4,07	3,91	24600	НЛЗС 300х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 300х100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
400	50	1,2	2,61	2,81	2,67	13300	НЛЗС 400х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 400х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 400х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,89	3,11	2,95	19300	НЛЗС 400х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 400х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 400х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		3,16	3,4	3,24	25200	НЛЗС 400х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 400х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 400х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,55	3,82	3,63	33200	НЛЗС 400х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 400х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 400х100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	2,95	3,15	3,02	13100	НЛЗС 400х50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 400х50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		3,29	3,51	3,37	19000	НЛЗС 400х65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 400х65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		3,64	3,88	3,73	25000	НЛЗС 400х80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 400х80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		4,12	4,39	4,22	32900	НЛЗС 400х100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 400х100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
500	50	1,2	2,92	3,14	2,98	16700	НЛЗС 500х50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 500х50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 500х50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		3,19	3,43	3,26	24100	НЛЗС 500х65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 500х65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 500х65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		3,47	3,73	3,55	31600	НЛЗС 500х80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 500х80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 500х80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		3,85	4,14	3,94	41500	НЛЗС 500х100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 500х100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 500х100-1,2-90-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК НЛЗС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	3,26	3,48	3,33	16400	НЛЗС 500x50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 500x50-1,5-90-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,6	3,84	3,68	23800	НЛЗС 500x65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 500x65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		3,95	4,21	4,04	31300	НЛЗС 500x80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 500x80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		4,42	4,71	4,53	41200	НЛЗС 500x100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 500x100-1,5-90-R300-ГЦ	-		
600	50	1,2	3,22	3,47	3,29	20000	НЛЗС 600x50-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 600x50-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 600x50-1,2-90-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		3,49	3,76	3,57	29000	НЛЗС 600x65-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 600x65-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 600x65-1,2-90-R300-НЖ		
	80		3,77	4,06	3,86	38000	НЛЗС 600x80-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 600x80-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 600x80-1,2-90-R300-НЖ		
	100		4,15	4,47	4,25	49900	НЛЗС 600x100-1,2-90-R300-ОЦ	НЛЗС 600x100-1,2-90-R300-ГЦ	НЛЗС 600x100-1,2-90-R300-НЖ		
	50	1,5	3,56	3,81	3,64	19700	НЛЗС 600x50-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 600x50-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	65		3,9	4,17	3,99	28600	НЛЗС 600x65-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 600x65-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	80		4,25	4,54	4,35	37600	НЛЗС 600x80-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 600x80-1,5-90-R300-ГЦ	-		
	100		4,73	5,05	4,84	49500	НЛЗС 600x100-1,5-90-R300-ОЦ	НЛЗС 600x100-1,5-90-R300-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНЗС - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЗС 200х80-1,0-90-R300-ГЦ
Крышка секции спуск замкового лестничного лотка 200х80 мм, толщина 1,0 мм; угол спуска 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНЗС <Ширина секции>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

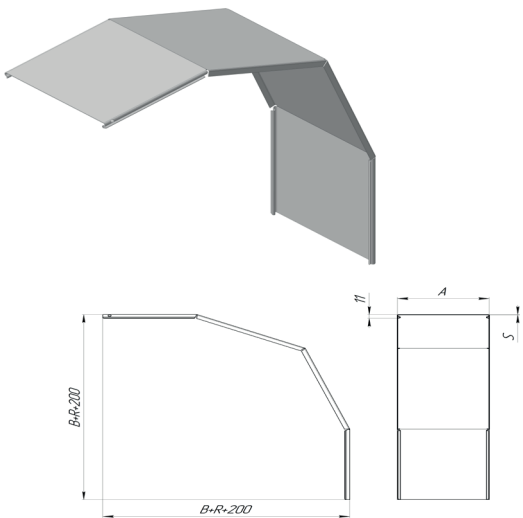

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КНЗС								
Шири-на А, мм	Высо-та В, мм	Тол-щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	0,7	1,18	1,33	1,21	КНЗС 200х50-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗС 200х50-0,7-90-R300-НЖ
	65		1,21	1,37	1,24	КНЗС 200х65-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗС 200х65-0,7-90-R300-НЖ
	80		1,24	1,4	1,27	КНЗС 200х80-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗС 200х80-0,7-90-R300-НЖ
	100		1,28	1,44	1,31	КНЗС 200х100-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗС 200х100-0,7-90-R300-НЖ
	50	1,0	1,69	1,84	1,73	КНЗС 200х50-1,0-90-R300-ОЦ	КНЗС 200х50-1,0-90-R300-ГЦ	КНЗС 200х50-1,0-90-R300-НЖ
	65		1,73	1,89	1,77	КНЗС 200х65-1,0-90-R300-ОЦ	КНЗС 200х65-1,0-90-R300-ГЦ	КНЗС 200х65-1,0-90-R300-НЖ
	80		1,77	1,93	1,81	КНЗС 200х80-1,0-90-R300-ОЦ	КНЗС 200х80-1,0-90-R300-ГЦ	КНЗС 200х80-1,0-90-R300-НЖ
	100		1,83	1,99	1,87	КНЗС 200х100-1,0-90-R300-ОЦ	КНЗС 200х100-1,0-90-R300-ГЦ	КНЗС 200х100-1,0-90-R300-НЖ
	50	1,2	2,02	2,17	2,07	КНЗС 200х50-1,2-90-R300-ОЦ	КНЗС 200х50-1,2-90-R300-ГЦ	КНЗС 200х50-1,2-90-R300-НЖ
	65		2,07	2,23	2,12	КНЗС 200х65-1,2-90-R300-ОЦ	КНЗС 200х65-1,2-90-R300-ГЦ	КНЗС 200х65-1,2-90-R300-НЖ
	80		2,13	2,29	2,17	КНЗС 200х80-1,2-90-R300-ОЦ	КНЗС 200х80-1,2-90-R300-ГЦ	КНЗС 200х80-1,2-90-R300-НЖ
	100		2,2	2,36	2,25	КНЗС 200х100-1,2-90-R300-ОЦ	КНЗС 200х100-1,2-90-R300-ГЦ	КНЗС 200х100-1,2-90-R300-НЖ
300	50	0,7	1,7	1,92	1,74	КНЗС 300х50-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗС 300х50-0,7-90-R300-НЖ
	65		1,74	1,96	1,78	КНЗС 300х65-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗС 300х65-0,7-90-R300-НЖ
	80		1,78	2,01	1,82	КНЗС 300х80-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗС 300х80-0,7-90-R300-НЖ
	100		1,84	2,08	1,88	КНЗС 300х100-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗС 300х100-0,7-90-R300-НЖ
	50	1,0	2,42	2,64	2,48	КНЗС 300х50-1,0-90-R300-ОЦ	КНЗС 300х50-1,0-90-R300-ГЦ	КНЗС 300х50-1,0-90-R300-НЖ
	65		2,48	2,7	2,54	КНЗС 300х65-1,0-90-R300-ОЦ	КНЗС 300х65-1,0-90-R300-ГЦ	КНЗС 300х65-1,0-90-R300-НЖ
	80		2,55	2,78	2,6	КНЗС 300х80-1,0-90-R300-ОЦ	КНЗС 300х80-1,0-90-R300-ГЦ	КНЗС 300х80-1,0-90-R300-НЖ
	100		2,63	2,87	2,69	КНЗС 300х100-1,0-90-R300-ОЦ	КНЗС 300х100-1,0-90-R300-ГЦ	КНЗС 300х100-1,0-90-R300-НЖ
	50	1,2	2,91	3,13	2,97	КНЗС 300х50-1,2-90-R300-ОЦ	КНЗС 300х50-1,2-90-R300-ГЦ	КНЗС 300х50-1,2-90-R300-НЖ
	65		2,98	3,2	3,05	КНЗС 300х65-1,2-90-R300-ОЦ	КНЗС 300х65-1,2-90-R300-ГЦ	КНЗС 300х65-1,2-90-R300-НЖ
	80		3,05	3,28	3,12	КНЗС 300х80-1,2-90-R300-ОЦ	КНЗС 300х80-1,2-90-R300-ГЦ	КНЗС 300х80-1,2-90-R300-НЖ
	100		3,16	3,4	3,23	КНЗС 300х100-1,2-90-R300-ОЦ	КНЗС 300х100-1,2-90-R300-ГЦ	КНЗС 300х100-1,2-90-R300-НЖ
400	50	0,7	2,21	2,49	2,26	КНЗС 400х50-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗС 400х50-0,7-90-R300-НЖ
	65		2,27	2,56	2,32	КНЗС 400х65-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗС 400х65-0,7-90-R300-НЖ
	80		2,32	2,62	2,38	КНЗС 400х80-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗС 400х80-0,7-90-R300-НЖ
	100		2,4	2,71	2,46	КНЗС 400х100-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЗС 400х100-0,7-90-R300-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КНЭС								
Шири-на А, мм	Высо-та В, мм	Тол-щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
400	50	1,0	3,16	3,44	3,23	КНЭС 400x50-1,0-90-R300-ОЦ	КНЭС 400x50-1,0-90-R300-ГЦ	КНЭС 400x50-1,0-90-R300-НЖ
	65		3,24	3,53	3,31	КНЭС 400x65-1,0-90-R300-ОЦ	КНЭС 400x65-1,0-90-R300-ГЦ	КНЭС 400x65-1,0-90-R300-НЖ
	80		3,32	3,62	3,4	КНЭС 400x80-1,0-90-R300-ОЦ	КНЭС 400x80-1,0-90-R300-ГЦ	КНЭС 400x80-1,0-90-R300-НЖ
	100		3,43	3,74	3,51	КНЭС 400x100-1,0-90-R300-ОЦ	КНЭС 400x100-1,0-90-R300-ГЦ	КНЭС 400x100-1,0-90-R300-НЖ
	50	1,2	3,79	4,07	3,88	КНЭС 400x50-1,2-90-R300-ОЦ	КНЭС 400x50-1,2-90-R300-ГЦ	КНЭС 400x50-1,2-90-R300-НЖ
	65		3,89	4,18	3,98	КНЭС 400x65-1,2-90-R300-ОЦ	КНЭС 400x65-1,2-90-R300-ГЦ	КНЭС 400x65-1,2-90-R300-НЖ
	80		3,98	4,28	4,07	КНЭС 400x80-1,2-90-R300-ОЦ	КНЭС 400x80-1,2-90-R300-ГЦ	КНЭС 400x80-1,2-90-R300-НЖ
	100		4,11	4,42	4,21	КНЭС 400x100-1,2-90-R300-ОЦ	КНЭС 400x100-1,2-90-R300-ГЦ	КНЭС 400x100-1,2-90-R300-НЖ
500	50	0,7	2,73	3,08	2,79	КНЭС 500x50-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЭС 500x50-0,7-90-R300-НЖ
	65		2,8	3,16	2,86	КНЭС 500x65-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЭС 500x65-0,7-90-R300-НЖ
	80		2,87	3,24	2,93	КНЭС 500x80-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЭС 500x80-0,7-90-R300-НЖ
	100		2,96	3,34	3,03	КНЭС 500x100-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЭС 500x100-0,7-90-R300-НЖ
	50	1,0	3,89	4,24	3,98	КНЭС 500x50-1,0-90-R300-ОЦ	КНЭС 500x50-1,0-90-R300-ГЦ	КНЭС 500x50-1,0-90-R300-НЖ
	65		3,99	4,35	4,09	КНЭС 500x65-1,0-90-R300-ОЦ	КНЭС 500x65-1,0-90-R300-ГЦ	КНЭС 500x65-1,0-90-R300-НЖ
	80		4,09	4,46	4,19	КНЭС 500x80-1,0-90-R300-ОЦ	КНЭС 500x80-1,0-90-R300-ГЦ	КНЭС 500x80-1,0-90-R300-НЖ
	100		4,23	4,61	4,33	КНЭС 500x100-1,0-90-R300-ОЦ	КНЭС 500x100-1,0-90-R300-ГЦ	КНЭС 500x100-1,0-90-R300-НЖ
	50	1,2	4,67	5,02	4,78	КНЭС 500x50-1,2-90-R300-ОЦ	КНЭС 500x50-1,2-90-R300-ГЦ	КНЭС 500x50-1,2-90-R300-НЖ
	65		4,79	5,15	4,9	КНЭС 500x65-1,2-90-R300-ОЦ	КНЭС 500x65-1,2-90-R300-ГЦ	КНЭС 500x65-1,2-90-R300-НЖ
	80		4,91	5,28	5,02	КНЭС 500x80-1,2-90-R300-ОЦ	КНЭС 500x80-1,2-90-R300-ГЦ	КНЭС 500x80-1,2-90-R300-НЖ
	100		5,07	5,45	5,19	КНЭС 500x100-1,2-90-R300-ОЦ	КНЭС 500x100-1,2-90-R300-ГЦ	КНЭС 500x100-1,2-90-R300-НЖ
600	50	0,7	3,24	3,66	3,32	КНЭС 600x50-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЭС 600x50-0,7-90-R300-НЖ
	65		3,32	3,75	3,4	КНЭС 600x65-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЭС 600x65-0,7-90-R300-НЖ
	80		3,41	3,85	3,49	КНЭС 600x80-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЭС 600x80-0,7-90-R300-НЖ
	100		3,52	3,97	3,6	КНЭС 600x100-0,7-90-R300-ОЦ	-	КНЭС 600x100-0,7-90-R300-НЖ
	50	1,0	4,63	5,05	4,74	КНЭС 600x50-1,0-90-R300-ОЦ	КНЭС 600x50-1,0-90-R300-ГЦ	КНЭС 600x50-1,0-90-R300-НЖ
	65		4,75	5,18	4,86	КНЭС 600x65-1,0-90-R300-ОЦ	КНЭС 600x65-1,0-90-R300-ГЦ	КНЭС 600x65-1,0-90-R300-НЖ
	80		4,87	5,31	4,98	КНЭС 600x80-1,0-90-R300-ОЦ	КНЭС 600x80-1,0-90-R300-ГЦ	КНЭС 600x80-1,0-90-R300-НЖ
	100		5,03	5,48	5,14	КНЭС 600x100-1,0-90-R300-ОЦ	КНЭС 600x100-1,0-90-R300-ГЦ	КНЭС 600x100-1,0-90-R300-НЖ
	50	1,2	5,56	5,98	5,68	КНЭС 600x50-1,2-90-R300-ОЦ	КНЭС 600x50-1,2-90-R300-ГЦ	КНЭС 600x50-1,2-90-R300-НЖ
	65		5,7	6,13	5,83	КНЭС 600x65-1,2-90-R300-ОЦ	КНЭС 600x65-1,2-90-R300-ГЦ	КНЭС 600x65-1,2-90-R300-НЖ
	80		5,84	6,28	5,97	КНЭС 600x80-1,2-90-R300-ОЦ	КНЭС 600x80-1,2-90-R300-ГЦ	КНЭС 600x80-1,2-90-R300-НЖ
	100		6,03	6,48	6,17	КНЭС 600x100-1,2-90-R300-ОЦ	КНЭС 600x100-1,2-90-R300-ГЦ	КНЭС 600x100-1,2-90-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗС - СЕКЦИЯ СПУСК ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


НЛЗС 200х50-1,2-45-R300-ГЦ
Секция спуск замкового лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; угол спуска 45 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля от 300, 450, 600 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

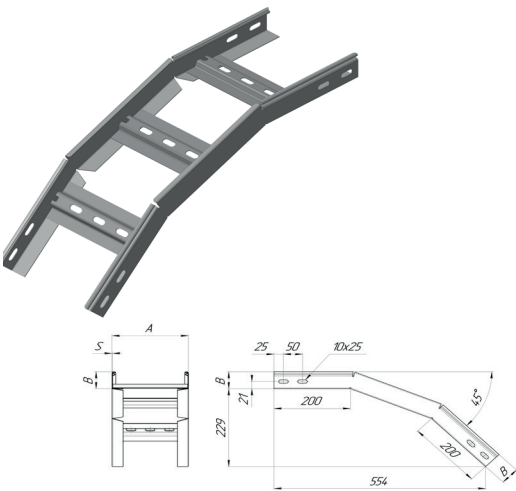

СЕКЦИЯ СПУСК НЛЗС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ			ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель
200	50	1,2	1,48	1,59	1,52	6600	НЛЗС 200х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 200х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 200х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,67	1,8	1,71	9600	НЛЗС 200х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 200х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 200х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		1,87	2,01	1,91	12500	НЛЗС 200х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 200х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 200х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,14	2,3	2,19	16500	НЛЗС 200х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 200х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 200х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	1,73	1,84	1,77	6500	НЛЗС 200х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 200х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,97	2,1	2,02	9400	НЛЗС 200х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 200х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		2,22	2,36	2,27	12400	НЛЗС 200х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 200х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		2,55	2,71	2,61	16300	НЛЗС 200х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 200х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
300	50	1,2	1,71	1,84	1,75	9900	НЛЗС 300х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 300х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 300х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,9	2,04	1,94	14400	НЛЗС 300х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 300х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 300х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,1	2,26	2,15	18900	НЛЗС 300х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 300х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 300х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,36	2,54	2,42	24800	НЛЗС 300х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 300х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 300х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	1,96	2,09	2	9800	НЛЗС 300х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 300х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,2	2,34	2,25	14200	НЛЗС 300х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 300х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		2,45	2,61	2,5	18700	НЛЗС 300х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 300х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		2,78	2,96	2,84	24600	НЛЗС 300х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 300х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
400	50	1,2	1,94	2,09	1,98	13300	НЛЗС 400х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 400х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 400х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,13	2,29	2,18	19300	НЛЗС 400х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 400х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 400х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,32	2,5	2,38	25200	НЛЗС 400х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 400х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 400х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,59	2,79	2,65	33200	НЛЗС 400х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 400х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 400х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	2,19	2,34	2,24	13100	НЛЗС 400х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 400х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		2,43	2,59	2,48	19000	НЛЗС 400х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 400х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		2,67	2,85	2,73	25000	НЛЗС 400х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 400х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		3,01	3,21	3,07	32900	НЛЗС 400х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 400х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
500	50	1,2	2,16	2,33	2,21	16700	НЛЗС 500х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 500х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 500х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,36	2,54	2,41	24100	НЛЗС 500х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 500х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 500х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,55	2,74	2,61	31600	НЛЗС 500х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 500х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 500х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		2,82	3,03	2,88	41500	НЛЗС 500х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 500х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 500х100-1,2-45-R300-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ СПУСК НЛЗС											
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соединитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	2,41	2,58	2,47	16400	НЛЗС 500х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 500х50-1,5-45-R300-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,65	2,83	2,72	23800	НЛЗС 500х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 500х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		2,9	3,09	2,97	31300	НЛЗС 500х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 500х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		3,23	3,44	3,31	41200	НЛЗС 500х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 500х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		
600	50	1,2	2,39	2,57	2,45	20000	НЛЗС 600х50-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 600х50-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 600х50-1,2-45-R300-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,58	2,78	2,64	29000	НЛЗС 600х65-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 600х65-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 600х65-1,2-45-R300-НЖ		
	80		2,78	2,99	2,84	38000	НЛЗС 600х80-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 600х80-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 600х80-1,2-45-R300-НЖ		
	100		3,05	3,28	3,12	49900	НЛЗС 600х100-1,2-45-R300-ОЦ	НЛЗС 600х100-1,2-45-R300-ГЦ	НЛЗС 600х100-1,2-45-R300-НЖ		
	50	1,5	2,64	2,82	2,7	19700	НЛЗС 600х50-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 600х50-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	65		2,88	3,08	2,95	28600	НЛЗС 600х65-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 600х65-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	80		3,13	3,34	3,2	37600	НЛЗС 600х80-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 600х80-1,5-45-R300-ГЦ	-		
	100		3,46	3,69	3,54	49500	НЛЗС 600х100-1,5-45-R300-ОЦ	НЛЗС 600х100-1,5-45-R300-ГЦ	-		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



КНЗС - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА С БОЛЬШИМИ РАДИУСАМИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЗС 200х80-1,0-45-R300-ГЦ
Крышка секции спуск замкового лестничного лотка 200х80 мм, толщина 1,0 мм; угол спуска 45 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КНЗС <Ширина секции>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30...60 гр.>-<Радиус 300, 450, 600>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

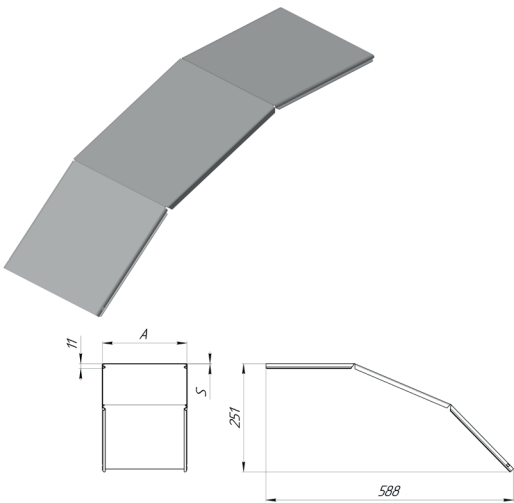

КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КНЗС								
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	0,7	0,85	0,96	0,87	КНЗС 200х50-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗС 200х50-0,7-45-R300-НЖ
	65		0,86	0,97	0,88	КНЗС 200х65-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗС 200х65-0,7-45-R300-НЖ
	80		0,88	0,99	0,9	КНЗС 200х80-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗС 200х80-0,7-45-R300-НЖ
	100		0,9	1,02	0,92	КНЗС 200х100-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗС 200х100-0,7-45-R300-НЖ
	50	1,0	1,21	1,32	1,24	КНЗС 200х50-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗС 200х50-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗС 200х50-1,0-45-R300-НЖ
	65		1,23	1,34	1,26	КНЗС 200х65-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗС 200х65-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗС 200х65-1,0-45-R300-НЖ
	80		1,25	1,36	1,28	КНЗС 200х80-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗС 200х80-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗС 200х80-1,0-45-R300-НЖ
	100		1,28	1,4	1,31	КНЗС 200х100-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗС 200х100-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗС 200х100-1,0-45-R300-НЖ
	50	1,2	1,45	1,56	1,48	КНЗС 200х50-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗС 200х50-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗС 200х50-1,2-45-R300-НЖ
	65		1,48	1,59	1,51	КНЗС 200х65-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗС 200х65-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗС 200х65-1,2-45-R300-НЖ
	80		1,5	1,61	1,54	КНЗС 200х80-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗС 200х80-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗС 200х80-1,2-45-R300-НЖ
	100		1,54	1,66	1,57	КНЗС 200х100-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗС 200х100-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗС 200х100-1,2-45-R300-НЖ
300	50	0,7	1,21	1,37	1,24	КНЗС 300х50-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗС 300х50-0,7-45-R300-НЖ
	65		1,23	1,39	1,26	КНЗС 300х65-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗС 300х65-0,7-45-R300-НЖ
	80		1,26	1,42	1,29	КНЗС 300х80-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗС 300х80-0,7-45-R300-НЖ
	100		1,29	1,45	1,31	КНЗС 300х100-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗС 300х100-0,7-45-R300-НЖ
	50	1,0	1,73	1,89	1,77	КНЗС 300х50-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗС 300х50-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗС 300х50-1,0-45-R300-НЖ
	65		1,76	1,92	1,8	КНЗС 300х65-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗС 300х65-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗС 300х65-1,0-45-R300-НЖ
	80		1,79	1,95	1,84	КНЗС 300х80-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗС 300х80-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗС 300х80-1,0-45-R300-НЖ
	100		1,84	2,01	1,88	КНЗС 300х100-1,0-45-R300-ОЦ	КНЗС 300х100-1,0-45-R300-ГЦ	КНЗС 300х100-1,0-45-R300-НЖ
	50	1,2	2,08	2,24	2,13	КНЗС 300х50-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗС 300х50-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗС 300х50-1,2-45-R300-НЖ
	65		2,12	2,28	2,16	КНЗС 300х65-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗС 300х65-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗС 300х65-1,2-45-R300-НЖ
	80		2,15	2,31	2,2	КНЗС 300х80-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗС 300х80-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗС 300х80-1,2-45-R300-НЖ
	100		2,2	2,37	2,25	КНЗС 300х100-1,2-45-R300-ОЦ	КНЗС 300х100-1,2-45-R300-ГЦ	КНЗС 300х100-1,2-45-R300-НЖ
400	50	0,7	1,58	1,78	1,61	КНЗС 400х50-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗС 400х50-0,7-45-R300-НЖ
	65		1,61	1,82	1,64	КНЗС 400х65-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗС 400х65-0,7-45-R300-НЖ
	80		1,64	1,85	1,67	КНЗС 400х80-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗС 400х80-0,7-45-R300-НЖ
	100		1,67	1,88	1,71	КНЗС 400х100-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЗС 400х100-0,7-45-R300-НЖ

Типовые варианты исполнения:



КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСК КНЭС								
Шири-на А, мм	Высо-та В, мм	Тол-щина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
400	50	1,0	2,25	2,45	2,31	КНЭС 400x50-1,0-45-R300-ОЦ	КНЭС 400x50-1,0-45-R300-ГЦ	КНЭС 400x50-1,0-45-R300-НЖ
	65		2,29	2,5	2,35	КНЭС 400x65-1,0-45-R300-ОЦ	КНЭС 400x65-1,0-45-R300-ГЦ	КНЭС 400x65-1,0-45-R300-НЖ
	80		2,34	2,55	2,39	КНЭС 400x80-1,0-45-R300-ОЦ	КНЭС 400x80-1,0-45-R300-ГЦ	КНЭС 400x80-1,0-45-R300-НЖ
	100		2,39	2,6	2,44	КНЭС 400x100-1,0-45-R300-ОЦ	КНЭС 400x100-1,0-45-R300-ГЦ	КНЭС 400x100-1,0-45-R300-НЖ
	50	1,2	2,7	2,9	2,77	КНЭС 400x50-1,2-45-R300-ОЦ	КНЭС 400x50-1,2-45-R300-ГЦ	КНЭС 400x50-1,2-45-R300-НЖ
	65		2,75	2,96	2,82	КНЭС 400x65-1,2-45-R300-ОЦ	КНЭС 400x65-1,2-45-R300-ГЦ	КНЭС 400x65-1,2-45-R300-НЖ
	80		2,8	3,01	2,87	КНЭС 400x80-1,2-45-R300-ОЦ	КНЭС 400x80-1,2-45-R300-ГЦ	КНЭС 400x80-1,2-45-R300-НЖ
	100		2,87	3,08	2,93	КНЭС 400x100-1,2-45-R300-ОЦ	КНЭС 400x100-1,2-45-R300-ГЦ	КНЭС 400x100-1,2-45-R300-НЖ
500	50	0,7	1,94	2,19	1,99	КНЭС 500x50-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЭС 500x50-0,7-45-R300-НЖ
	65		1,98	2,23	2,02	КНЭС 500x65-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЭС 500x65-0,7-45-R300-НЖ
	80		2,01	2,27	2,06	КНЭС 500x80-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЭС 500x80-0,7-45-R300-НЖ
	100		2,06	2,32	2,11	КНЭС 500x100-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЭС 500x100-0,7-45-R300-НЖ
	50	1,0	2,78	3,03	2,84	КНЭС 500x50-1,0-45-R300-ОЦ	КНЭС 500x50-1,0-45-R300-ГЦ	КНЭС 500x50-1,0-45-R300-НЖ
	65		2,83	3,08	2,89	КНЭС 500x65-1,0-45-R300-ОЦ	КНЭС 500x65-1,0-45-R300-ГЦ	КНЭС 500x65-1,0-45-R300-НЖ
	80		2,88	3,14	2,94	КНЭС 500x80-1,0-45-R300-ОЦ	КНЭС 500x80-1,0-45-R300-ГЦ	КНЭС 500x80-1,0-45-R300-НЖ
	100		2,94	3,2	3,01	КНЭС 500x100-1,0-45-R300-ОЦ	КНЭС 500x100-1,0-45-R300-ГЦ	КНЭС 500x100-1,0-45-R300-НЖ
	50	1,2	3,33	3,58	3,41	КНЭС 500x50-1,2-45-R300-ОЦ	КНЭС 500x50-1,2-45-R300-ГЦ	КНЭС 500x50-1,2-45-R300-НЖ
	65		3,39	3,64	3,47	КНЭС 500x65-1,2-45-R300-ОЦ	КНЭС 500x65-1,2-45-R300-ГЦ	КНЭС 500x65-1,2-45-R300-НЖ
	80		3,45	3,71	3,53	КНЭС 500x80-1,2-45-R300-ОЦ	КНЭС 500x80-1,2-45-R300-ГЦ	КНЭС 500x80-1,2-45-R300-НЖ
	100		3,53	3,79	3,61	КНЭС 500x100-1,2-45-R300-ОЦ	КНЭС 500x100-1,2-45-R300-ГЦ	КНЭС 500x100-1,2-45-R300-НЖ
600	50	0,7	2,31	2,61	2,36	КНЭС 600x50-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЭС 600x50-0,7-45-R300-НЖ
	65		2,35	2,65	2,41	КНЭС 600x65-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЭС 600x65-0,7-45-R300-НЖ
	80		2,39	2,7	2,45	КНЭС 600x80-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЭС 600x80-0,7-45-R300-НЖ
	100		2,45	2,76	2,5	КНЭС 600x100-0,7-45-R300-ОЦ	-	КНЭС 600x100-0,7-45-R300-НЖ
	50	1,0	3,3	3,6	3,38	КНЭС 600x50-1,0-45-R300-ОЦ	КНЭС 600x50-1,0-45-R300-ГЦ	КНЭС 600x50-1,0-45-R300-НЖ
	65		3,36	3,66	3,44	КНЭС 600x65-1,0-45-R300-ОЦ	КНЭС 600x65-1,0-45-R300-ГЦ	КНЭС 600x65-1,0-45-R300-НЖ
	80		3,42	3,73	3,5	КНЭС 600x80-1,0-45-R300-ОЦ	КНЭС 600x80-1,0-45-R300-ГЦ	КНЭС 600x80-1,0-45-R300-НЖ
	100		3,5	3,81	3,58	КНЭС 600x100-1,0-45-R300-ОЦ	КНЭС 600x100-1,0-45-R300-ГЦ	КНЭС 600x100-1,0-45-R300-НЖ
	50	1,2	3,96	4,26	4,05	КНЭС 600x50-1,2-45-R300-ОЦ	КНЭС 600x50-1,2-45-R300-ГЦ	КНЭС 600x50-1,2-45-R300-НЖ
	65		4,03	4,33	4,12	КНЭС 600x65-1,2-45-R300-ОЦ	КНЭС 600x65-1,2-45-R300-ГЦ	КНЭС 600x65-1,2-45-R300-НЖ
	80		4,1	4,41	4,2	КНЭС 600x80-1,2-45-R300-ОЦ	КНЭС 600x80-1,2-45-R300-ГЦ	КНЭС 600x80-1,2-45-R300-НЖ
	100		4,2	4,51	4,29	КНЭС 600x100-1,2-45-R300-ОЦ	КНЭС 600x100-1,2-45-R300-ГЦ	КНЭС 600x100-1,2-45-R300-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗО - СЕКЦИЯ ОТВОД ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗО 200х50-1,2-ГЦ
Секция отвод замкового лестничного лотка 200х50, толщ.
на 1,2 мм; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗО <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм. Минимальный радиус изгиба ка-
беля 140 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в
конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

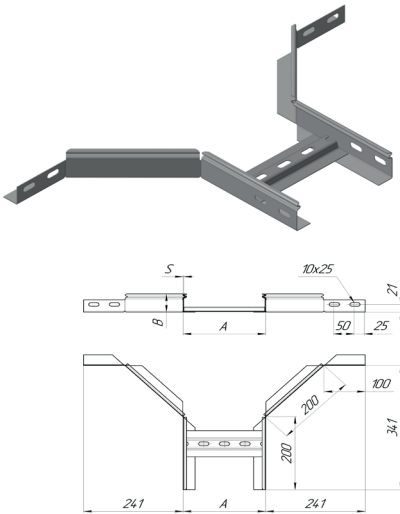

СЕКЦИЯ ОТВОД НЛЗО											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
200	50	1,2	0,89	0,96	0,91	6600	НЛЗО 200x50-1,2-ОЦ	НЛЗО 200x50-1,2-ГЦ	НЛЗО 200x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,03	1,11	1,05	9600	НЛЗО 200x65-1,2-ОЦ	НЛЗО 200x65-1,2-ГЦ	НЛЗО 200x65-1,2-НЖ		
	80		1,17	1,26	1,19	12500	НЛЗО 200x80-1,2-ОЦ	НЛЗО 200x80-1,2-ГЦ	НЛЗО 200x80-1,2-НЖ		
	100		1,36	1,46	1,39	16500	НЛЗО 200x100-1,2-ОЦ	НЛЗО 200x100-1,2-ГЦ	НЛЗО 200x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,06	1,13	1,09	6500	НЛЗО 200x50-1,5-ОЦ	НЛЗО 200x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,24	1,32	1,27	9400	НЛЗО 200x65-1,5-ОЦ	НЛЗО 200x65-1,5-ГЦ	-		
	80		1,42	1,51	1,45	12400	НЛЗО 200x80-1,5-ОЦ	НЛЗО 200x80-1,5-ГЦ	-		
	100		1,65	1,75	1,69	16300	НЛЗО 200x100-1,5-ОЦ	НЛЗО 200x100-1,5-ГЦ	-		
300	50	1,2	0,96	1,03	0,98	9900	НЛЗО 300x50-1,2-ОЦ	НЛЗО 300x50-1,2-ГЦ	НЛЗО 300x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,1	1,18	1,13	14400	НЛЗО 300x65-1,2-ОЦ	НЛЗО 300x65-1,2-ГЦ	НЛЗО 300x65-1,2-НЖ		
	80		1,24	1,33	1,27	18900	НЛЗО 300x80-1,2-ОЦ	НЛЗО 300x80-1,2-ГЦ	НЛЗО 300x80-1,2-НЖ		
	100		1,43	1,54	1,46	24800	НЛЗО 300x100-1,2-ОЦ	НЛЗО 300x100-1,2-ГЦ	НЛЗО 300x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,14	1,21	1,17	9800	НЛЗО 300x50-1,5-ОЦ	НЛЗО 300x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,32	1,4	1,35	14200	НЛЗО 300x65-1,5-ОЦ	НЛЗО 300x65-1,5-ГЦ	-		
	80		1,49	1,58	1,53	18700	НЛЗО 300x80-1,5-ОЦ	НЛЗО 300x80-1,5-ГЦ	-		
	100		1,73	1,84	1,77	24600	НЛЗО 300x100-1,5-ОЦ	НЛЗО 300x100-1,5-ГЦ	-		
400	50	1,2	1,04	1,12	1,06	13300	НЛЗО 400x50-1,2-ОЦ	НЛЗО 400x50-1,2-ГЦ	НЛЗО 400x50-1,2-НЖ	СУТ1,2 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,18	1,27	1,21	19300	НЛЗО 400x65-1,2-ОЦ	НЛЗО 400x65-1,2-ГЦ	НЛЗО 400x65-1,2-НЖ		
	80		1,32	1,42	1,35	25200	НЛЗО 400x80-1,2-ОЦ	НЛЗО 400x80-1,2-ГЦ	НЛЗО 400x80-1,2-НЖ		
	100		1,51	1,62	1,54	33200	НЛЗО 400x100-1,2-ОЦ	НЛЗО 400x100-1,2-ГЦ	НЛЗО 400x100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,22	1,3	1,24	13100	НЛЗО 400x50-1,5-ОЦ	НЛЗО 400x50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	
	65		1,39	1,48	1,42	19000	НЛЗО 400x65-1,5-ОЦ	НЛЗО 400x65-1,5-ГЦ	-		
	80		1,57	1,67	1,6	25000	НЛЗО 400x80-1,5-ОЦ	НЛЗО 400x80-1,5-ГЦ	-		
	100		1,8	1,91	1,84	32900	НЛЗО 400x100-1,5-ОЦ	НЛЗО 400x100-1,5-ГЦ	-		
500	50	1,2	1,11	1,2	1,14	16700	НЛЗО 500x50-1,2-ОЦ	НЛЗО 500x50-1,2-ГЦ	НЛЗО 500x50-1,2-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8x16 - 8 шт.
	65		1,25	1,35	1,28	24100	НЛЗО 500x65-1,2-ОЦ	НЛЗО 500x65-1,2-ГЦ	НЛЗО 500x65-1,2-НЖ		
	80		1,39	1,5	1,43	31600	НЛЗО 500x80-1,2-ОЦ	НЛЗО 500x80-1,2-ГЦ	НЛЗО 500x80-1,2-НЖ		
	100		1,58	1,7	1,62	41500	НЛЗО 500x100-1,2-ОЦ	НЛЗО 500x100-1,2-ГЦ	НЛЗО 500x100-1,2-НЖ		

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ОТВОД НЛЗО											
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков	
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Соеди- нитель	Количество комплектов метизов
500	50	1,5	1,29	1,38	1,32	16400	НЛЗО 500х50-1,5-ОЦ	НЛЗО 500х50-1,5-ГЦ	-	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,47	1,57	1,5	23800	НЛЗО 500х65-1,5-ОЦ	НЛЗО 500х65-1,5-ГЦ	-		
	80		1,64	1,75	1,68	31300	НЛЗО 500х80-1,5-ОЦ	НЛЗО 500х80-1,5-ГЦ	-		
	100		1,88	2	1,92	41200	НЛЗО 500х100-1,5-ОЦ	НЛЗО 500х100-1,5-ГЦ	-		
600	50	1,2	1,19	1,28	1,22	20000	НЛЗО 600х50-1,2-ОЦ	НЛЗО 600х50-1,2-ГЦ	НЛЗО 600х50-1,2-НЖ	СУТ1,5 - 2 шт.	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,33	1,43	1,36	29000	НЛЗО 600х65-1,2-ОЦ	НЛЗО 600х65-1,2-ГЦ	НЛЗО 600х65-1,2-НЖ		
	80		1,47	1,58	1,5	38000	НЛЗО 600х80-1,2-ОЦ	НЛЗО 600х80-1,2-ГЦ	НЛЗО 600х80-1,2-НЖ		
	100		1,66	1,79	1,7	49900	НЛЗО 600х100-1,2-ОЦ	НЛЗО 600х100-1,2-ГЦ	НЛЗО 600х100-1,2-НЖ		
	50	1,5	1,37	1,46	1,4	19700	НЛЗО 600х50-1,5-ОЦ	НЛЗО 600х50-1,5-ГЦ	-		
	65		1,54	1,64	1,58	28600	НЛЗО 600х65-1,5-ОЦ	НЛЗО 600х65-1,5-ГЦ	-		
	80		1,72	1,83	1,76	37600	НЛЗО 600х80-1,5-ОЦ	НЛЗО 600х80-1,5-ГЦ	-		
	100		1,95	2,08	2	49500	НЛЗО 600х100-1,5-ОЦ	НЛЗО 600х100-1,5-ГЦ	-		



КНЗО - КРЫШКА СЕКЦИИ ОТВОД ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЗО 200-1,5-ГЦ
Крышка секции отвод замкового лестничного лотка с шириной 200мм, толщина 1,5 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КНЗО <Ширина секции>-<Толщина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.



КРЫШКА СЕКЦИИ ОТВОД КЛЗО							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,72	0,81	0,74	КНЗО 200-0,7-ОЦ	-	КНЗО 200-0,7-НЖ
300		0,94	1,06	0,96	КНЗО 300-0,7-ОЦ	-	КНЗО 300-0,7-НЖ
400		1,15	1,3	1,18	КНЗО 400-0,7-ОЦ	-	КНЗО 400-0,7-НЖ
500		1,37	1,55	1,4	КНЗО 500-0,7-ОЦ	-	КНЗО 500-0,7-НЖ
600		1,58	1,78	1,62	КНЗО 600-0,7-ОЦ	-	КНЗО 600-0,7-НЖ
200	1,2	1,24	1,33	1,27	КНЗО 200-1,2-ОЦ	КНЗО 200-1,2-ГЦ	КНЗО 200-1,2-НЖ
300		1,6	1,72	1,64	КНЗО 300-1,2-ОЦ	КНЗО 300-1,2-ГЦ	КНЗО 300-1,2-НЖ
400		1,97	2,12	2,02	КНЗО 400-1,2-ОЦ	КНЗО 400-1,2-ГЦ	КНЗО 400-1,2-НЖ
500		2,34	2,52	2,39	КНЗО 500-1,2-ОЦ	КНЗО 500-1,2-ГЦ	КНЗО 500-1,2-НЖ
600		2,71	2,91	2,77	КНЗО 600-1,2-ОЦ	КНЗО 600-1,2-ГЦ	КНЗО 600-1,2-НЖ
200	1,5	1,54	1,63	1,58	КНЗО 200-1,5-ОЦ	КНЗО 200-1,5-ГЦ	КНЗО 200-1,5-НЖ
300		2	2,12	2,05	КНЗО 300-1,5-ОЦ	КНЗО 300-1,5-ГЦ	КНЗО 300-1,5-НЖ
400		2,46	2,61	2,52	КНЗО 400-1,5-ОЦ	КНЗО 400-1,5-ГЦ	КНЗО 400-1,5-НЖ
500		2,92	3,1	2,99	КНЗО 500-1,5-ОЦ	КНЗО 500-1,5-ГЦ	КНЗО 500-1,5-НЖ
600		3,38	3,58	3,46	КНЗО 600-1,5-ОЦ	КНЗО 600-1,5-ГЦ	КНЗО 600-1,5-НЖ
		1,73	1,84	1,77	НЛЗО 300х100-1,5-ОЦ	НЛЗО 300х100-1,5-ГЦ	НЛЗО 300х100-1,5-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗШк - ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШАРНИРНАЯ СЕКЦИЯ ЗАМКОВОГО ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗШк 200х50-1,2-ГЦ
Вертикальная шарнирная секция замкового лестничного лотка 200х50, толщина 1,2 мм; горячеоцинкованная



Правила формирования артикула для заказа:

НЛЗШк <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

Толщина перемычки 1,2 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

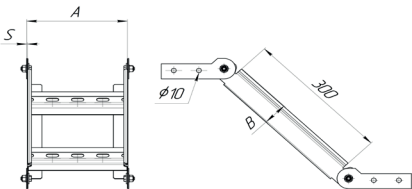

СЕКЦИЯ ОТВОД НЛЗШк										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Количество комплектов метизов
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	
200	50	1,2	1,18	1,27	1,21	6600	НЛЗШк 200х50-1,2-ОЦ	НЛЗШк 200х50-1,2-ГЦ	НЛЗШк 200х50-1,2-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,46	1,56	1,49	9600	НЛЗШк 200х65-1,2-ОЦ	НЛЗШк 200х65-1,2-ГЦ	НЛЗШк 200х65-1,2-НЖ	
	80		1,71	1,83	1,74	12500	НЛЗШк 200х80-1,2-ОЦ	НЛЗШк 200х80-1,2-ГЦ	НЛЗШк 200х80-1,2-НЖ	
	100		2,17	2,32	2,22	16500	НЛЗШк 200х100-1,2-ОЦ	НЛЗШк 200х100-1,2-ГЦ	НЛЗШк 200х100-1,2-НЖ	
	50	1,5	1,32	1,41	1,35	6500	НЛЗШк 200х50-1,5-ОЦ	НЛЗШк 200х50-1,5-ГЦ	НЛЗШк 200х50-1,5-НЖ	
	65		1,63	1,73	1,67	9400	НЛЗШк 200х65-1,5-ОЦ	НЛЗШк 200х65-1,5-ГЦ	НЛЗШк 200х65-1,5-НЖ	
	80		1,91	2,03	1,96	12400	НЛЗШк 200х80-1,5-ОЦ	НЛЗШк 200х80-1,5-ГЦ	НЛЗШк 200х80-1,5-НЖ	
	100		2,43	2,58	2,48	16300	НЛЗШк 200х100-1,5-ОЦ	НЛЗШк 200х100-1,5-ГЦ	НЛЗШк 200х100-1,5-НЖ	
300	50	1,2	1,33	1,43	1,36	9900	НЛЗШк 300х50-1,2-ОЦ	НЛЗШк 300х50-1,2-ГЦ	НЛЗШк 300х50-1,2-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,61	1,73	1,65	14400	НЛЗШк 300х65-1,2-ОЦ	НЛЗШк 300х65-1,2-ГЦ	НЛЗШк 300х65-1,2-НЖ	
	80		1,86	1,99	1,9	18900	НЛЗШк 300х80-1,2-ОЦ	НЛЗШк 300х80-1,2-ГЦ	НЛЗШк 300х80-1,2-НЖ	
	100		2,32	2,48	2,37	24800	НЛЗШк 300х100-1,2-ОЦ	НЛЗШк 300х100-1,2-ГЦ	НЛЗШк 300х100-1,2-НЖ	
	50	1,5	1,47	1,57	1,51	9800	НЛЗШк 300х50-1,5-ОЦ	НЛЗШк 300х50-1,5-ГЦ	НЛЗШк 300х50-1,5-НЖ	
	65		1,79	1,91	1,83	14200	НЛЗШк 300х65-1,5-ОЦ	НЛЗШк 300х65-1,5-ГЦ	НЛЗШк 300х65-1,5-НЖ	
	80		2,06	2,19	2,11	18700	НЛЗШк 300х80-1,5-ОЦ	НЛЗШк 300х80-1,5-ГЦ	НЛЗШк 300х80-1,5-НЖ	
	100		2,58	2,74	2,64	24600	НЛЗШк 300х100-1,5-ОЦ	НЛЗШк 300х100-1,5-ГЦ	НЛЗШк 300х100-1,5-НЖ	
400	50	1,2	1,48	1,59	1,52	13300	НЛЗШк 400х50-1,2-ОЦ	НЛЗШк 400х50-1,2-ГЦ	НЛЗШк 400х50-1,2-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,76	1,89	1,8	19300	НЛЗШк 400х65-1,2-ОЦ	НЛЗШк 400х65-1,2-ГЦ	НЛЗШк 400х65-1,2-НЖ	
	80		2,01	2,15	2,05	25200	НЛЗШк 400х80-1,2-ОЦ	НЛЗШк 400х80-1,2-ГЦ	НЛЗШк 400х80-1,2-НЖ	
	100		2,47	2,65	2,53	33200	НЛЗШк 400х100-1,2-ОЦ	НЛЗШк 400х100-1,2-ГЦ	НЛЗШк 400х100-1,2-НЖ	
	50	1,5	1,63	1,74	1,66	13100	НЛЗШк 400х50-1,5-ОЦ	НЛЗШк 400х50-1,5-ГЦ	НЛЗШк 400х50-1,5-НЖ	
	65		1,94	2,07	1,98	19000	НЛЗШк 400х65-1,5-ОЦ	НЛЗШк 400х65-1,5-ГЦ	НЛЗШк 400х65-1,5-НЖ	
	80		2,21	2,36	2,27	25000	НЛЗШк 400х80-1,5-ОЦ	НЛЗШк 400х80-1,5-ГЦ	НЛЗШк 400х80-1,5-НЖ	
	100		2,73	2,91	2,79	32900	НЛЗШк 400х100-1,5-ОЦ	НЛЗШк 400х100-1,5-ГЦ	НЛЗШк 400х100-1,5-НЖ	
500	50	1,2	1,64	1,76	1,67	16700	НЛЗШк 500х50-1,2-ОЦ	НЛЗШк 500х50-1,2-ГЦ	НЛЗШк 500х50-1,2-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		1,91	2,05	1,96	24100	НЛЗШк 500х65-1,2-ОЦ	НЛЗШк 500х65-1,2-ГЦ	НЛЗШк 500х65-1,2-НЖ	
	80		2,16	2,32	2,21	31600	НЛЗШк 500х80-1,2-ОЦ	НЛЗШк 500х80-1,2-ГЦ	НЛЗШк 500х80-1,2-НЖ	
	100		2,62	2,81	2,68	41500	НЛЗШк 500х100-1,2-ОЦ	НЛЗШк 500х100-1,2-ГЦ	НЛЗШк 500х100-1,2-НЖ	

Типовые варианты исполнения:



СЕКЦИЯ ОТВОД НЛЗШк										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Количество комплектов метизов
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	
500	50	1,5	1,78	1,9	1,82	16400	НЛЗШк 500х50-1,5-ОЦ	НЛЗШк 500х50-1,5-ГЦ	НЛЗШк 500х50-1,5-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,09	2,23	2,14	23800	НЛЗШк 500х65-1,5-ОЦ	НЛЗШк 500х65-1,5-ГЦ	НЛЗШк 500х65-1,5-НЖ	
	80		2,37	2,53	2,42	31300	НЛЗШк 500х80-1,5-ОЦ	НЛЗШк 500х80-1,5-ГЦ	НЛЗШк 500х80-1,5-НЖ	
	100		2,88	3,07	2,95	41200	НЛЗШк 500х100-1,5-ОЦ	НЛЗШк 500х100-1,5-ГЦ	НЛЗШк 500х100-1,5-НЖ	
600	50	1,2	1,79	1,92	1,83	20000	НЛЗШк 600х50-1,2-ОЦ	НЛЗШк 600х50-1,2-ГЦ	НЛЗШк 600х50-1,2-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
	65		2,07	2,22	2,11	29000	НЛЗШк 600х65-1,2-ОЦ	НЛЗШк 600х65-1,2-ГЦ	НЛЗШк 600х65-1,2-НЖ	
	80		2,31	2,48	2,36	38000	НЛЗШк 600х80-1,2-ОЦ	НЛЗШк 600х80-1,2-ГЦ	НЛЗШк 600х80-1,2-НЖ	
	100		2,77	2,97	2,84	49900	НЛЗШк 600х100-1,2-ОЦ	НЛЗШк 600х100-1,2-ГЦ	НЛЗШк 600х100-1,2-НЖ	
	50	1,5	1,93	2,06	1,97	19700	НЛЗШк 600х50-1,5-ОЦ	НЛЗШк 600х50-1,5-ГЦ	НЛЗШк 600х50-1,5-НЖ	
	65		2,24	2,39	2,29	28600	НЛЗШк 600х65-1,5-ОЦ	НЛЗШк 600х65-1,5-ГЦ	НЛЗШк 600х65-1,5-НЖ	
	80		2,52	2,69	2,58	37600	НЛЗШк 600х80-1,5-ОЦ	НЛЗШк 600х80-1,5-ГЦ	НЛЗШк 600х80-1,5-НЖ	
	100		3,03	3,23	3,1	49500	НЛЗШк 600х100-1,5-ОЦ	НЛЗШк 600х100-1,5-ГЦ	НЛЗШк 600х100-1,5-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НЛЗРв - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО ЛОТКА ВВЕРХ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗРв 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм вверх. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

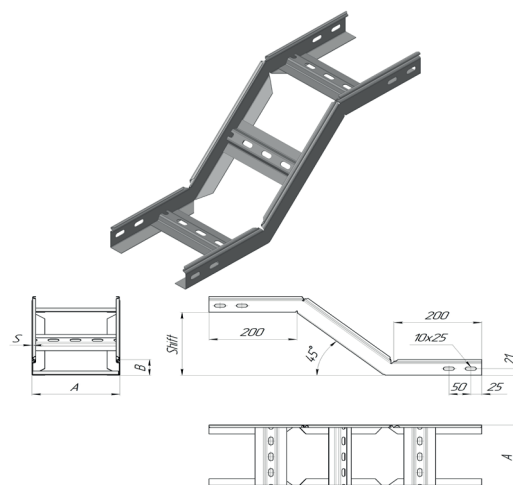

НЛЗРл - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО ЛОТКА В ЛЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗРл 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм в левом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

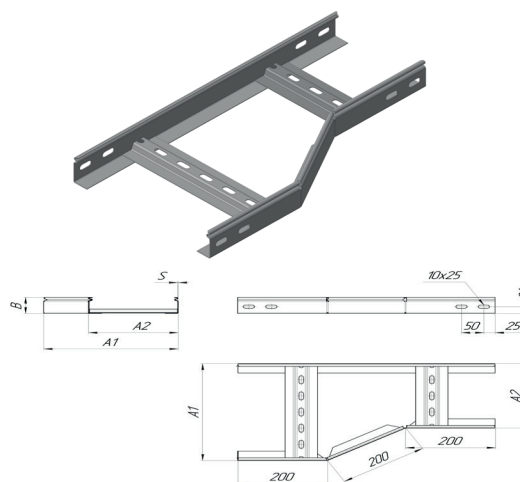

НЛЗРп - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО ЛОТКА В ПРАВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗРп 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм в правом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

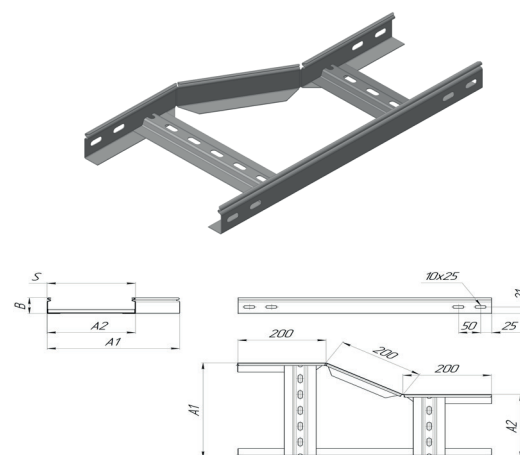

Типовые варианты исполнения:



КНЗРв - КРЫШКА ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО ЛОТКА ВВЕРХ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЗРв 200/100-0,7-ОЦ

Крышка перехода с лотка шириной 200 мм. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.



КНЗРл - КРЫШКА ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО ЛОТКА В ЛЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЗРл 200/100*50-0,7-ОЦ

Крышка перехода с лотка шириной 200 мм на лоток шириной 100 мм влево. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

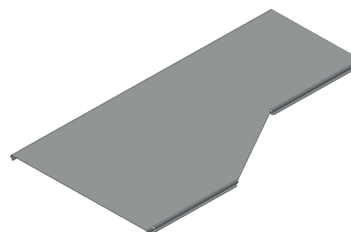

КНЗРп - КРЫШКА ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО ЛОТКА В ПРАВОМ ИСПОЛНЕНИИ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЗРп 200/100*50-0,7-ОЦ

Крышка перехода с лотка шириной 200 мм на лоток шириной 100 мм в правом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

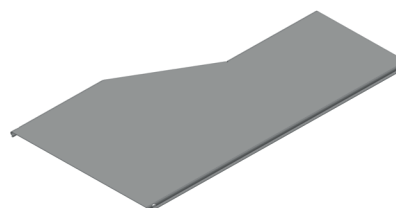

Типовые варианты исполнения:



НЛЗРц - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО ЛОТКА ПО ЦЕНТРУ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗРц 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм по центру. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

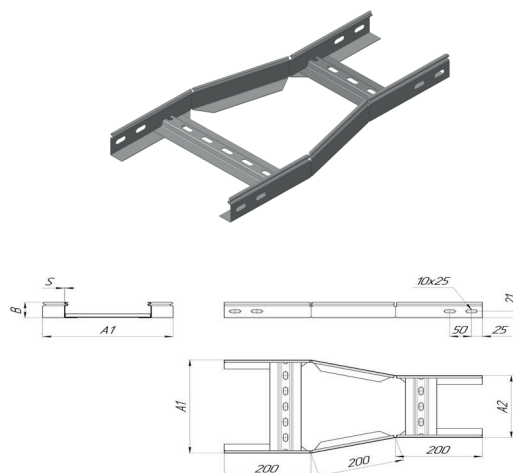

НЛЗРгЛ - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО ЛОТКА В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ В ЛЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗРгЛ 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм в горизонтальной плоскости в левом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

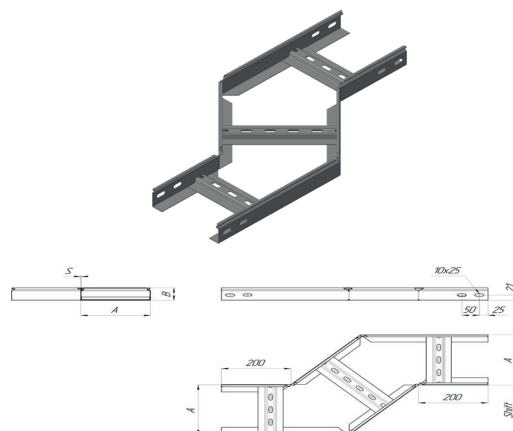

НЛЗРгП - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО ЛОТКА В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ В ПРАВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛЗРгП 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм в горизонтальной плоскости в правом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

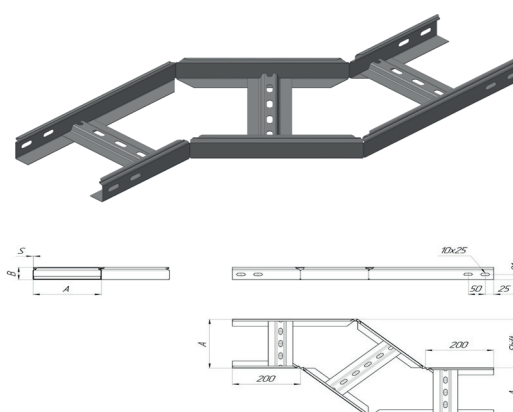

Типовые варианты исполнения:



КНЗРц - КРЫШКА ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО ЛОТКА ПО ЦЕНТРУ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КНЗРц 200/100-0,7-ОЦ

Крышка перехода с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм по центру. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

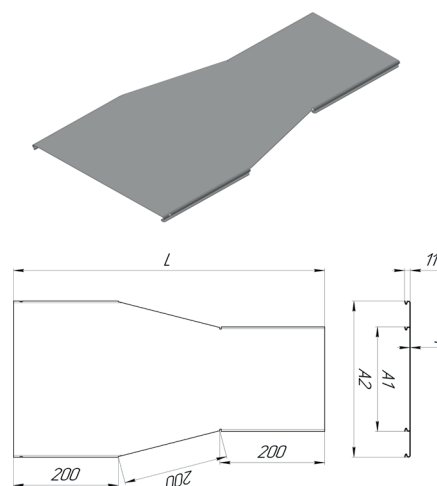

Типовые варианты исполнения:




ТЯЖЁЛЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПРОЛЁТОВ

Тяжелые лотки применяются для прокладки кабельных трасс на 6-и метровых пролетах и рекомендуются к применению на различных объектах с высокими кабельными нагрузками. Система кабельных лотков объединяет листовые, лестничные лотки и весь комплект аксессуаров. Прокладка кабельных трасс с помощью тяжелых лотков может осуществляться как внутри помещений, так и на улице.


Формирование кабельной трассы производится посредством применения прямых секций лестничных лотков в сочетании с фасонными секциями, позволяющими придавать нужную конфигурацию. Для изменения направления и ответвления трассы имеется широкий выбор фасонных секций. Соединение прямых и фасонных секций между собой производится с помощью различных соединителей. Возможно разделение кабелей внутри лотка за счет установки специальных перегородок РТ и РТП (глухие и перфорированные разделители).

Фасонные секции лотков для тяжелых нагрузок предназначены для изменения направления кабельных трасс в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также для организации ответвления и пересечения кабельных трасс. Соединение фасонных секций с прямыми секциями лотков производится при помощи наружных соединителей, что исключает повреждение изоляции кабелей об острые кромки при их укладке. Конструкция фасонных изделий исключает наличие стыков и острых кромок на их внутренних поверхностях. Фасонные изделия могут комплектоваться крышками.

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ

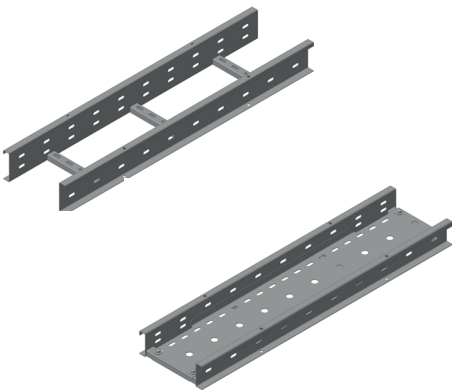

ФАСОННЫЕ СЕКЦИИ

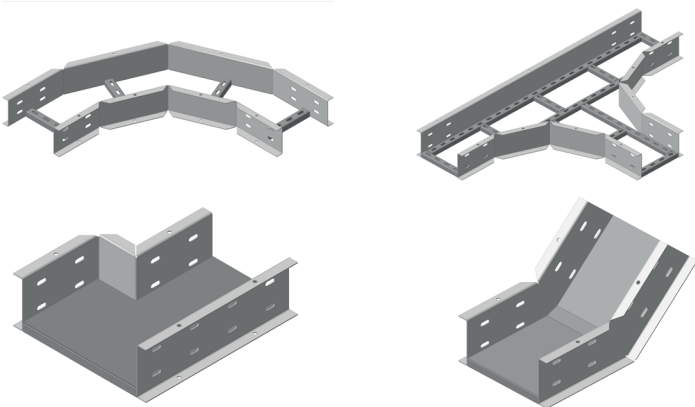

Возможные размеры кабельных лотков		
Параметр	Стандартные размеры	Дополнительные размеры
Ширина основания лотка	200/ 400/ 600/ 800/ 1000 мм	300/ 500/ 700/ 900мм
Высота борта	80/100/150 мм	120/ 200 мм
Толщина борта	1,5/ 2,0 мм	2,0 (мм)
Толщина перемычки	1,2(мм)	2,0 (мм)
Длина лотка	2000...6000 мм	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



предварительно оцинкованная, методом Сендзмира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, толщина цинкового слоя 15-20 мкм



низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523 оцинкованная методом погружения в расплав цинка по ГОСТ 9.307, толщина цинкового слоя 50-120 мкм



предварительно оцинкованная, методом Сендзмира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, покрытие - полимерная порошковая краска, цвет в соответствии с таблицей RAL.



нержавеющая сталь, аналог AISI304



нержавеющая сталь, аналог AISI316

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ФАСОННЫХ СЕКЦИЙ:

Фасонные изделия выполняются в двух-, трёх-, четырёхсекционном варианте, что обеспечивает необходимый радиус изгиба кабелей при укладке.

Минимальный радиус изгиба кабеля: 300, 450, 600, 900 мм

МАТЕРИАЛЫ:

Лотки и фасонные секции изготавливаются из оцинкованного листового проката (ГОСТ 14918-80) и холоднокатаного листового проката (ГОСТ 19904-90). Изготовление из других материалов рассматривается индивидуально.

Типовые варианты исполнения:




ЛТ - ЛОТОК ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛТ 300х150-2,0-6000-ГЦ
Лоток для тяжёлых нагрузок 300х150, толщина 2,0 мм; дли-
на 6 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

ЛТ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Длина>-<Исполне-
ние>

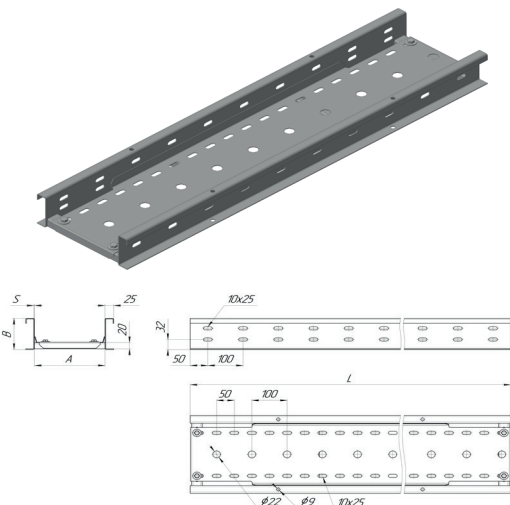

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

Безопасные рабочие нагрузки в горизонтальной плоскости в горизонтальном направлении					
Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, Н/м (кг/м)		
			3,0 м	4,0 м	6,0 м
200-600	80	1,5	1372 (140)	568 (58)	176 (18)
		2,0	1568 (160)	666 (68)	215 (22)
	100	1,5	1666 (170)	735 (75)	274 (28)
		2,0	1764 (180)	833 (85)	372 (38)
	120	1,5	1960 (200)	980 (100)	490 (50)
		2,0	2156 (220)	1176 (120)	686 (70)
	150	1,5	2254 (230)	1303 (133)	833 (85)
		2,0	2548 (260)	1528 (156)	1029 (105)
	200	1,5	2842 (290)	1724 (176)	1176 (120)
		2,0	3234 (330)	1989 (203)	1372 (140)

* Испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.4.
Продольный прогиб не более 1/100 от длины основного пролёта.
Поперечный прогиб не более 1/20 от длины основного пролёта.
Коэффициент запаса прочности не менее 1,7 от заявленной безопасной рабочей нагрузки.

ЛОТОК ЛТ									
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
200	80	1,5	12,84	13,59	13,13	15900	ЛТ 200х80-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 200х80-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 200х80-1,5-6000-НЖ
	100		13,86	14,67	14,18	19900	ЛТ 200х100-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 200х100-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 200х100-1,5-6000-НЖ
	120		14,88	15,75	15,22	23900	ЛТ 200х120-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 200х120-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 200х120-1,5-6000-НЖ
	150		16,41	17,37	16,79	29900	ЛТ 200х150-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 200х150-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 200х150-1,5-6000-НЖ
	200		18,86	19,97	19,3	39900	ЛТ 200х200-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 200х200-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 200х200-1,5-6000-НЖ
	80	2,0	14,92	15,68	15,26	15900	ЛТ 200х80-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 200х80-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 200х80-2,0-6000-НЖ
	100		16,25	17,07	16,63	19900	ЛТ 200х100-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 200х100-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 200х100-2,0-6000-НЖ
	120		17,59	18,47	17,99	23900	ЛТ 200х120-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 200х120-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 200х120-2,0-6000-НЖ
	150		19,59	20,56	20,04	29900	ЛТ 200х150-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 200х150-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 200х150-2,0-6000-НЖ
	200		22,78	23,89	23,31	39900	ЛТ 200х200-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 200х200-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 200х200-2,0-6000-НЖ

Типовые варианты исполнения:



ЛОТОК ЛТ										
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект сое- динителей
300	80	1,5	15,61	16,52	15,97	23900	ЛТ 300x80-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 300x80-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 300x80-1,5-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		16,63	17,6	17,02	29900	ЛТ 300x100-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 300x100-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 300x100-1,5-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		17,65	18,68	18,06	35900	ЛТ 300x120-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 300x120-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 300x120-1,5-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		19,19	20,31	19,63	44900	ЛТ 300x150-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 300x150-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 300x150-1,5-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		21,63	22,9	22,13	59900	ЛТ 300x200-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 300x200-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 300x200-1,5-6000-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	17,69	18,61	18,1	23900	ЛТ 300x80-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 300x80-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 300x80-2,0-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		19,03	20,01	19,46	29900	ЛТ 300x100-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 300x100-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 300x100-2,0-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		20,36	21,4	20,83	35900	ЛТ 300x120-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 300x120-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 300x120-2,0-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		22,36	23,49	22,88	44900	ЛТ 300x150-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 300x150-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 300x150-2,0-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		25,56	26,83	26,14	59900	ЛТ 300x200-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 300x200-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 300x200-2,0-6000-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	18,38	19,45	18,81	31900	ЛТ 400x80-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 400x80-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 400x80-1,5-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		19,41	20,54	19,85	39900	ЛТ 400x100-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 400x100-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 400x100-1,5-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		20,43	21,62	20,9	47900	ЛТ 400x120-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 400x120-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 400x120-1,5-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		21,96	23,24	22,47	59900	ЛТ 400x150-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 400x150-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 400x150-1,5-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		24,41	25,84	24,97	79900	ЛТ 400x200-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 400x200-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 400x200-1,5-6000-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	20,46	21,54	20,93	31900	ЛТ 400x80-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 400x80-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 400x80-2,0-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		21,8	22,94	22,3	39900	ЛТ 400x100-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 400x100-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 400x100-2,0-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		23,13	24,33	23,67	47900	ЛТ 400x120-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 400x120-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 400x120-2,0-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		25,13	26,42	25,71	59900	ЛТ 400x150-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 400x150-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 400x150-2,0-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		28,33	29,76	28,98	79900	ЛТ 400x200-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 400x200-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 400x200-2,0-6000-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	21,16	22,4	21,64	39900	ЛТ 500x80-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 500x80-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 500x80-1,5-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		22,18	23,48	22,69	49900	ЛТ 500x100-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 500x100-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 500x100-1,5-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		23,2	24,55	23,74	59900	ЛТ 500x120-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 500x120-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 500x120-1,5-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		24,73	26,17	25,3	74900	ЛТ 500x150-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 500x150-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 500x150-1,5-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		27,18	28,77	27,81	99900	ЛТ 500x200-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 500x200-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 500x200-1,5-6000-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	23,24	24,48	23,77	39900	ЛТ 500x80-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 500x80-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 500x80-2,0-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		24,57	25,87	25,14	49900	ЛТ 500x100-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 500x100-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 500x100-2,0-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		25,91	27,27	26,5	59900	ЛТ 500x120-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 500x120-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 500x120-2,0-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		27,91	29,36	28,55	74900	ЛТ 500x150-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 500x150-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 500x150-2,0-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		31,1	32,69	31,82	99900	ЛТ 500x200-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 500x200-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 500x200-2,0-6000-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	23,93	25,33	24,48	47900	ЛТ 600x80-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 600x80-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 600x80-1,5-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		24,95	26,41	25,53	59900	ЛТ 600x100-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 600x100-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 600x100-1,5-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		25,97	27,49	26,57	71900	ЛТ 600x120-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 600x120-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 600x120-1,5-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		27,51	29,11	28,14	89900	ЛТ 600x150-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 600x150-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 600x150-1,5-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		29,95	31,7	30,64	119900	ЛТ 600x200-1,5-6000-ОЦ	ЛТ 600x200-1,5-6000-ГЦ	ЛТ 600x200-1,5-6000-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	26,01	27,41	26,61	47900	ЛТ 600x80-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 600x80-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 600x80-2,0-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		27,35	28,81	27,97	59900	ЛТ 600x100-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 600x100-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 600x100-2,0-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		28,68	30,2	29,34	71900	ЛТ 600x120-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 600x120-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 600x120-2,0-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		30,68	32,29	31,39	89900	ЛТ 600x150-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 600x150-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 600x150-2,0-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		33,88	35,63	34,66	119900	ЛТ 600x200-2,0-6000-ОЦ	ЛТ 600x200-2,0-6000-ГЦ	ЛТ 600x200-2,0-6000-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
По согласованию с изготовителем возможно изготовление лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
Изделия длиной более трёх метров выполняются в сварном варианте.
Рекомендуемое исполнение - «ГЦ»




ЛТг - ЛОТОК ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК, НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛТг 300х150-2,0-6000-ГЦ
Лоток для тяжёлых нагрузок, неперфорированный 300х150, толщина 2,0 мм; длина 6 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

ЛТг <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

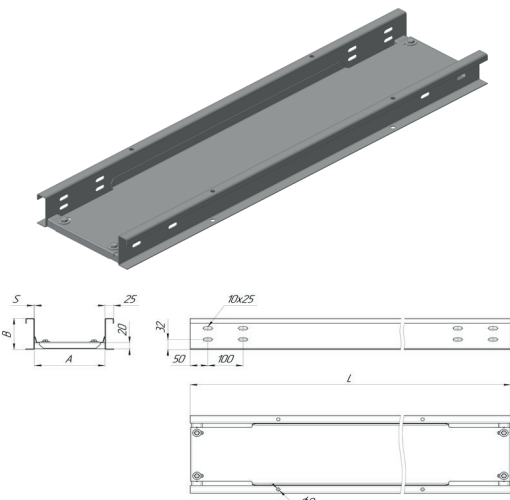

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

Безопасные рабочие нагрузки в горизонтальной плоскости в горизонтальном направлении					
Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, Н/м (кг/м)		
			3,0 м	4,0 м	6,0 м
200-600	80	1,5	1372 (140)	568 (58)	176 (18)
		2,0	1568 (160)	666 (68)	215 (22)
	100	1,5	1666 (170)	735 (75)	274 (28)
		2,0	1764 (180)	833 (85)	372 (38)
	120	1,5	1960 (200)	980 (100)	490 (50)
		2,0	2156 (220)	1176 (120)	686 (70)
	150	1,5	2254 (230)	1303 (133)	833 (85)
		2,0	2548 (260)	1528 (156)	1029 (105)
	200	1,5	2842 (290)	1724 (176)	1176 (120)
		2,0	3234 (330)	1989 (203)	1372 (140)

* Испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.4.
Продольный прогиб не более 1/100 от длины основного пролёта.
Поперечный прогиб не более 1/20 от длины основного пролёта.
Коэффициент запаса прочности не менее 1,7 от заявленной безопасной рабочей нагрузки.

ЛОТОК ЛТг										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
200	80	1,5	13,32	14,1	13,62	15900	ЛТг 200х80-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 200х80-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 200х80-1,5-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		14,34	15,18	14,67	19900	ЛТг 200х100-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 200х100-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 200х100-1,5-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		15,36	16,26	15,71	23900	ЛТг 200х120-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 200х120-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 200х120-1,5-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		16,89	17,88	17,28	29900	ЛТг 200х150-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 200х150-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 200х150-1,5-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		19,43	20,57	19,88	39900	ЛТг 200х200-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 200х200-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 200х200-1,5-6000-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	15,46	16,24	15,81	15900	ЛТг 200х80-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 200х80-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 200х80-2,0-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		16,79	17,63	17,18	19900	ЛТг 200х100-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 200х100-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 200х100-2,0-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		18,13	19,03	18,54	23900	ЛТг 200х120-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 200х120-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 200х120-2,0-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		20,13	21,12	20,59	29900	ЛТг 200х150-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 200х150-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 200х150-2,0-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		23,45	24,59	23,99	39900	ЛТг 200х200-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 200х200-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 200х200-2,0-6000-НЖ	СЛТК 200

Типовые варианты исполнения:



ЛОТОК ЛТг										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм ²	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
300	80	1,5	16,3	17,25	16,68	23900	ЛТг 300x80-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 300x80-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 300x80-1,5-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		17,33	18,34	17,72	29900	ЛТг 300x100-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 300x100-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 300x100-1,5-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		18,35	19,42	18,77	35900	ЛТг 300x120-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 300x120-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 300x120-1,5-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		19,88	21,04	20,34	44900	ЛТг 300x150-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 300x150-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 300x150-1,5-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		22,42	23,73	22,94	59900	ЛТг 300x200-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 300x200-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 300x200-1,5-6000-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	18,44	19,39	18,87	23900	ЛТг 300x80-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 300x80-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 300x80-2,0-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		19,78	20,79	20,23	29900	ЛТг 300x100-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 300x100-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 300x100-2,0-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		21,11	22,18	21,6	35900	ЛТг 300x120-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 300x120-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 300x120-2,0-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		23,12	24,28	23,65	44900	ЛТг 300x150-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 300x150-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 300x150-2,0-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		26,43	27,74	27,04	59900	ЛТг 300x200-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 300x200-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 300x200-2,0-6000-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	19,29	20,41	19,74	31900	ЛТг 400x80-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 400x80-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 400x80-1,5-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		20,31	21,49	20,78	39900	ЛТг 400x100-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 400x100-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 400x100-1,5-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		21,33	22,57	21,83	47900	ЛТг 400x120-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 400x120-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 400x120-1,5-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		22,87	24,2	23,39	59900	ЛТг 400x150-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 400x150-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 400x150-1,5-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		25,41	26,89	25,99	79900	ЛТг 400x200-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 400x200-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 400x200-1,5-6000-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	21,43	22,55	21,93	31900	ЛТг 400x80-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 400x80-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 400x80-2,0-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		22,77	23,95	23,29	39900	ЛТг 400x100-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 400x100-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 400x100-2,0-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		24,1	25,34	24,66	47900	ЛТг 400x120-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 400x120-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 400x120-2,0-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		26,1	27,43	26,7	59900	ЛТг 400x150-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 400x150-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 400x150-2,0-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		29,42	30,9	30,1	79900	ЛТг 400x200-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 400x200-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 400x200-2,0-6000-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	22,28	23,57	22,79	39900	ЛТг 500x80-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 500x80-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 500x80-1,5-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		23,3	24,65	23,84	49900	ЛТг 500x100-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 500x100-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 500x100-1,5-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		24,32	25,73	24,88	59900	ЛТг 500x120-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 500x120-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 500x120-1,5-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		25,86	27,36	26,45	74900	ЛТг 500x150-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 500x150-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 500x150-1,5-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		28,4	30,05	29,05	99900	ЛТг 500x200-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 500x200-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 500x200-1,5-6000-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	24,42	25,71	24,98	39900	ЛТг 500x80-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 500x80-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 500x80-2,0-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		25,76	27,11	26,35	49900	ЛТг 500x100-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 500x100-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 500x100-2,0-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		27,09	28,5	27,71	59900	ЛТг 500x120-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 500x120-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 500x120-2,0-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		29,09	30,59	29,76	74900	ЛТг 500x150-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 500x150-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 500x150-2,0-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		32,41	34,06	33,16	99900	ЛТг 500x200-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 500x200-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 500x200-2,0-6000-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	25,27	26,73	25,85	47900	ЛТг 600x80-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 600x80-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 600x80-1,5-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		26,29	27,81	26,89	59900	ЛТг 600x100-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 600x100-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 600x100-1,5-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		27,31	28,89	27,94	71900	ЛТг 600x120-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 600x120-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 600x120-1,5-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		28,84	30,51	29,51	89900	ЛТг 600x150-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 600x150-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 600x150-1,5-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		31,38	33,2	32,11	119900	ЛТг 600x200-1,5-6000-ОЦ	ЛТг 600x200-1,5-6000-ГЦ	ЛТг 600x200-1,5-6000-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	27,41	28,87	28,04	47900	ЛТг 600x80-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 600x80-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 600x80-2,0-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		28,74	30,26	29,4	59900	ЛТг 600x100-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 600x100-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 600x100-2,0-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		30,08	31,66	30,77	71900	ЛТг 600x120-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 600x120-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 600x120-2,0-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		32,08	33,75	32,82	89900	ЛТг 600x150-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 600x150-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 600x150-2,0-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		35,4	37,22	36,21	119900	ЛТг 600x200-2,0-6000-ОЦ	ЛТг 600x200-2,0-6000-ГЦ	ЛТг 600x200-2,0-6000-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.

По согласованию с изготовителем возможно изготовление лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.

Изделия длиной более трёх метров выполняются в сварном варианте.

Рекомендуемое исполнение - «ГЦ»

Типовые варианты исполнения:



ЛТУ - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛТУ 200х100-1,5-90- R_{300} -ГЦ
Угловая секция лотка для тяжёлых нагрузок 200х100, толщина 1,5 мм; угол поворота 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная


ЛТУ 400х150-2,0-90-ГЦ
Угловая секция лотка для тяжёлых нагрузок 400х150, толщина 2,0 мм; угол поворота 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛТУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>

Для секций с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

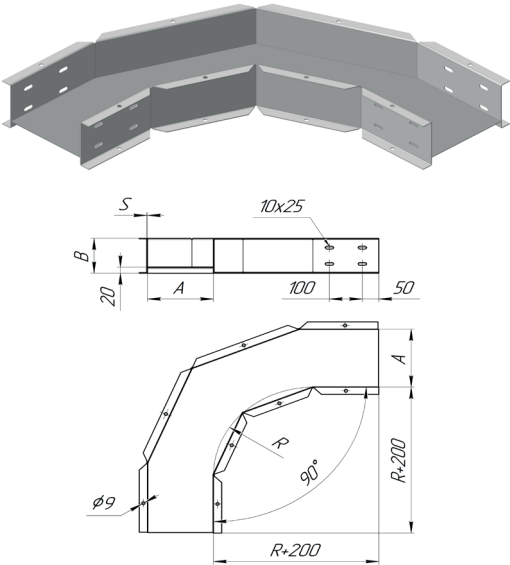

Угловая секция ЛТУ										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм ²	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
200	80	1,5	6,59	7,01	6,74	15900	ЛТУ 200х80-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 200х80-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 200х80-1,5-90-НЖ	СЛТК 80
	100		7,18	7,64	7,34	19900	ЛТУ 200х100-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 200х100-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 200х100-1,5-90-НЖ	СЛТК 100
	120		7,76	8,25	7,94	23900	ЛТУ 200х120-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 200х120-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 200х120-1,5-90-НЖ	СЛТК 120
	150		8,64	9,19	8,84	29900	ЛТУ 200х150-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 200х150-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 200х150-1,5-90-НЖ	СЛТК 150
	200		10,11	10,74	10,35	39900	ЛТУ 200х200-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 200х200-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 200х200-1,5-90-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	7,7	8,12	7,87	15900	ЛТУ 200х80-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 200х80-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 200х80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		8,48	8,94	8,68	19900	ЛТУ 200х100-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 200х100-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 200х100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		9,26	9,75	9,48	23900	ЛТУ 200х120-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 200х120-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 200х120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		10,44	10,99	10,68	29900	ЛТУ 200х150-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 200х150-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 200х150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		12,4	13,03	12,68	39900	ЛТУ 200х200-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 200х200-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 200х200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
300	80	1,5	8,6	9,16	8,8	23900	ЛТУ 300х80-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 300х80-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 300х80-1,5-90-НЖ	СЛТК 80
	100		9,22	9,82	9,44	29900	ЛТУ 300х100-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 300х100-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 300х100-1,5-90-НЖ	СЛТК 100
	120		9,85	10,49	10,08	35900	ЛТУ 300х120-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 300х120-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 300х120-1,5-90-НЖ	СЛТК 120
	150		10,79	11,48	11,04	44900	ЛТУ 300х150-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 300х150-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 300х150-1,5-90-НЖ	СЛТК 150
	200		12,35	13,13	12,64	59900	ЛТУ 300х200-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 300х200-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 300х200-1,5-90-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	9,78	10,34	10,01	23900	ЛТУ 300х80-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 300х80-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 300х80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		10,62	11,22	10,86	29900	ЛТУ 300х100-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 300х100-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 300х100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		11,45	12,08	11,72	35900	ЛТУ 300х120-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 300х120-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 300х120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		12,7	13,39	13	44900	ЛТУ 300х150-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 300х150-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 300х150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		14,79	15,57	15,13	59900	ЛТУ 300х200-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 300х200-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 300х200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	11,16	11,89	11,42	31900	ЛТУ 400х80-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 400х80-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 400х80-1,5-90-НЖ	СЛТК 80
	100		11,82	12,59	12,09	39900	ЛТУ 400х100-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 400х100-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 400х100-1,5-90-НЖ	СЛТК 100
	120		12,49	13,3	12,77	47900	ЛТУ 400х120-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 400х120-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 400х120-1,5-90-НЖ	СЛТК 120
	150		13,48	14,35	13,79	59900	ЛТУ 400х150-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 400х150-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 400х150-1,5-90-НЖ	СЛТК 150
	200		15,14	16,1	15,49	79900	ЛТУ 400х200-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 400х200-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 400х200-1,5-90-НЖ	СЛТК 200

Типовые варианты исполнения:



Угловая секция ЛТУ										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
400	80	2,0	12,42	13,15	12,7	31900	ЛТУ 400x80-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 400x80-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 400x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		13,3	14,07	13,61	39900	ЛТУ 400x100-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 400x100-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 400x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		14,19	14,99	14,52	47900	ЛТУ 400x120-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 400x120-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 400x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		15,52	16,38	15,87	59900	ЛТУ 400x150-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 400x150-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 400x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		17,73	18,69	18,14	79900	ЛТУ 400x200-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 400x200-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 400x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	13,57	14,46	13,89	39900	ЛТУ 500x80-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 500x80-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 500x80-1,5-90-НЖ	СЛТК 80
	100		14,28	15,21	14,61	49900	ЛТУ 500x100-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 500x100-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 500x100-1,5-90-НЖ	СЛТК 100
	120		14,98	15,96	15,32	59900	ЛТУ 500x120-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 500x120-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 500x120-1,5-90-НЖ	СЛТК 120
	150		16,03	17,07	16,4	74900	ЛТУ 500x150-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 500x150-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 500x150-1,5-90-НЖ	СЛТК 150
	200		17,79	18,93	18,2	99900	ЛТУ 500x200-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 500x200-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 500x200-1,5-90-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	14,91	15,8	15,25	39900	ЛТУ 500x80-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 500x80-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 500x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		15,85	16,78	16,21	49900	ЛТУ 500x100-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 500x100-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 500x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		16,78	17,75	17,17	59900	ЛТУ 500x120-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 500x120-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 500x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		18,19	19,23	18,61	74900	ЛТУ 500x150-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 500x150-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 500x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		20,53	21,67	21	99900	ЛТУ 500x200-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 500x200-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 500x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	16,14	17,21	16,51	47900	ЛТУ 600x80-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 600x80-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 600x80-1,5-90-НЖ	СЛТК 80
	100		16,88	17,99	17,27	59900	ЛТУ 600x100-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 600x100-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 600x100-1,5-90-НЖ	СЛТК 100
	120		17,62	18,78	18,03	71900	ЛТУ 600x120-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 600x120-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 600x120-1,5-90-НЖ	СЛТК 120
	150		18,73	19,95	19,16	89900	ЛТУ 600x150-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 600x150-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 600x150-1,5-90-НЖ	СЛТК 150
	200		20,58	21,91	21,06	119900	ЛТУ 600x200-1,5-90-ОЦ	ЛТУ 600x200-1,5-90-ГЦ	ЛТУ 600x200-1,5-90-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	17,55	18,61	17,96	47900	ЛТУ 600x80-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 600x80-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 600x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		18,54	19,65	18,97	59900	ЛТУ 600x100-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 600x100-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 600x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		19,53	20,68	19,98	71900	ЛТУ 600x120-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 600x120-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 600x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		21,01	22,23	21,49	89900	ЛТУ 600x150-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 600x150-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 600x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		23,48	24,81	24,02	119900	ЛТУ 600x200-2,0-90-ОЦ	ЛТУ 600x200-2,0-90-ГЦ	ЛТУ 600x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
По согласованию с изготовителем возможно изготовление секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».
При монтаже необходимо использование дополнительной опоры для секции.



ЛТУ - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК
С УГЛОМ МЕНЬШЕ 90

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛТУ 200х100-1,5-30-ГЦ
Угловая секция лотка для тяжёлых нагрузок 200х100, толщина 1,5 мм; угол поворота 30 гр.; горячеоцинкованная



ЛТУ 400х150-2,0-45-ГЦ
Угловая секция лотка для тяжёлых нагрузок 400х150, толщина 2,0 мм; угол поворота 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЛТУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30, 45, 60 гр.>-<Исполнение>

Для секций с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

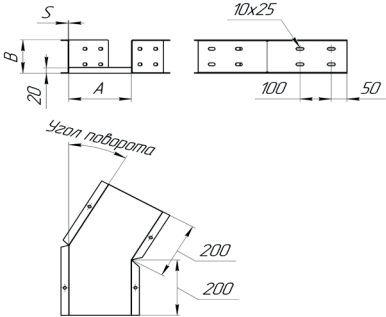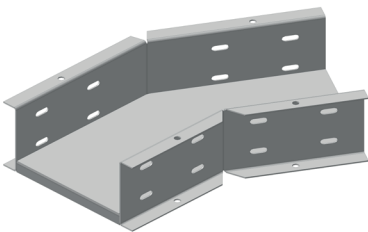

Угловая секция ЛТУ										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
200	80	1,5	2,81	2,99	2,88	15900	ЛТУ 200х80-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 200х80-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 200х80-1,5-45-НЖ	СЛТК 80
	100		3,04	3,23	3,11	19900	ЛТУ 200х100-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 200х100-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 200х100-1,5-45-НЖ	СЛТК 100
	120		3,27	3,47	3,34	23900	ЛТУ 200х120-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 200х120-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 200х120-1,5-45-НЖ	СЛТК 120
	150		3,61	3,83	3,69	29900	ЛТУ 200х150-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 200х150-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 200х150-1,5-45-НЖ	СЛТК 150
	200		4,17	4,43	4,27	39900	ЛТУ 200х200-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 200х200-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 200х200-1,5-45-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	3,24	3,42	3,31	15900	ЛТУ 200х80-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 200х80-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 200х80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		3,54	3,73	3,62	19900	ЛТУ 200х100-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 200х100-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 200х100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		3,84	4,04	3,93	23900	ЛТУ 200х120-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 200х120-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 200х120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		4,29	4,51	4,39	29900	ЛТУ 200х150-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 200х150-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 200х150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		5,05	5,31	5,17	39900	ЛТУ 200х200-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 200х200-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 200х200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
300	80	1,5	3,79	4,03	3,87	23900	ЛТУ 300х80-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 300х80-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 300х80-1,5-45-НЖ	СЛТК 80
	100		4,03	4,28	4,13	29900	ЛТУ 300х100-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 300х100-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 300х100-1,5-45-НЖ	СЛТК 100
	120		4,28	4,55	4,38	35900	ЛТУ 300х120-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 300х120-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 300х120-1,5-45-НЖ	СЛТК 120
	150		4,65	4,94	4,76	44900	ЛТУ 300х150-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 300х150-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 300х150-1,5-45-НЖ	СЛТК 150
	200		5,26	5,59	5,38	59900	ЛТУ 300х200-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 300х200-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 300х200-1,5-45-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	4,25	4,49	4,35	23900	ЛТУ 300х80-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 300х80-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 300х80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		4,58	4,83	4,68	29900	ЛТУ 300х100-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 300х100-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 300х100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		4,91	5,18	5,02	35900	ЛТУ 300х120-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 300х120-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 300х120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		5,4	5,69	5,52	44900	ЛТУ 300х150-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 300х150-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 300х150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		6,22	6,55	6,36	59900	ЛТУ 300х200-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 300х200-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 300х200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	5,2	5,53	5,32	31900	ЛТУ 400х80-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 400х80-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 400х80-1,5-45-НЖ	СЛТК 80
	100		5,46	5,8	5,59	39900	ЛТУ 400х100-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 400х100-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 400х100-1,5-45-НЖ	СЛТК 100
	120		5,73	6,09	5,86	47900	ЛТУ 400х120-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 400х120-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 400х120-1,5-45-НЖ	СЛТК 120
	150		6,13	6,51	6,27	59900	ЛТУ 400х150-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 400х150-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 400х150-1,5-45-НЖ	СЛТК 150
	200		6,79	7,21	6,95	79900	ЛТУ 400х200-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 400х200-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 400х200-1,5-45-НЖ	СЛТК 200

Типовые варианты исполнения:



Угловая секция ЛТУ										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
400	80	2,0	5,7	6,03	5,83	31900	ЛТУ 400x80-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 400x80-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 400x80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		6,05	6,39	6,19	39900	ЛТУ 400x100-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 400x100-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 400x100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		6,41	6,77	6,55	47900	ЛТУ 400x120-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 400x120-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 400x120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		6,94	7,32	7,1	59900	ЛТУ 400x150-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 400x150-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 400x150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		7,82	8,24	8	79900	ЛТУ 400x200-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 400x200-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 400x200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	6,42	6,83	6,56	39900	ЛТУ 500x80-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 500x80-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 500x80-1,5-45-НЖ	СЛТК 80
	100		6,7	7,12	6,86	49900	ЛТУ 500x100-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 500x100-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 500x100-1,5-45-НЖ	СЛТК 100
	120		6,99	7,43	7,15	59900	ЛТУ 500x120-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 500x120-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 500x120-1,5-45-НЖ	СЛТК 120
	150		7,42	7,88	7,59	74900	ЛТУ 500x150-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 500x150-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 500x150-1,5-45-НЖ	СЛТК 150
	200		8,13	8,64	8,32	99900	ЛТУ 500x200-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 500x200-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 500x200-1,5-45-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	6,96	7,36	7,12	39900	ЛТУ 500x80-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 500x80-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 500x80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		7,34	7,76	7,51	49900	ЛТУ 500x100-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 500x100-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 500x100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		7,72	8,16	7,89	59900	ЛТУ 500x120-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 500x120-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 500x120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		8,29	8,75	8,48	74900	ЛТУ 500x150-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 500x150-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 500x150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		9,24	9,75	9,45	99900	ЛТУ 500x200-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 500x200-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 500x200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	7,71	8,2	7,89	47900	ЛТУ 600x80-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 600x80-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 600x80-1,5-45-НЖ	СЛТК 80
	100		8,02	8,53	8,2	59900	ЛТУ 600x100-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 600x100-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 600x100-1,5-45-НЖ	СЛТК 100
	120		8,32	8,85	8,52	71900	ЛТУ 600x120-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 600x120-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 600x120-1,5-45-НЖ	СЛТК 120
	150		8,78	9,33	8,98	89900	ЛТУ 600x150-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 600x150-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 600x150-1,5-45-НЖ	СЛТК 150
	200		9,54	10,14	9,76	119900	ЛТУ 600x200-1,5-45-ОЦ	ЛТУ 600x200-1,5-45-ГЦ	ЛТУ 600x200-1,5-45-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	8,29	8,78	8,48	47900	ЛТУ 600x80-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 600x80-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 600x80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		8,7	9,21	8,9	59900	ЛТУ 600x100-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 600x100-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 600x100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		9,1	9,63	9,31	71900	ЛТУ 600x120-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 600x120-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 600x120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		9,71	10,26	9,94	89900	ЛТУ 600x150-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 600x150-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 600x150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		10,73	11,33	10,98	119900	ЛТУ 600x200-2,0-45-ОЦ	ЛТУ 600x200-2,0-45-ГЦ	ЛТУ 600x200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
По согласованию с изготовителем возможно изготовление секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».
При монтаже необходимо использование дополнительной опоры для секции.



ЛТХ - Х-СЕКЦИЯ ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ЛТХ 200х100-1,5-90-Р300-ГЦ
Х-секция лотка для тяжёлых нагрузок 200х100, толщина 1,5 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная

ЛТХ 400х150-2,0-90-ГЦ
Х-секция лотка для тяжёлых нагрузок 400х150, толщина 2,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЛТХ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>

Для секций с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

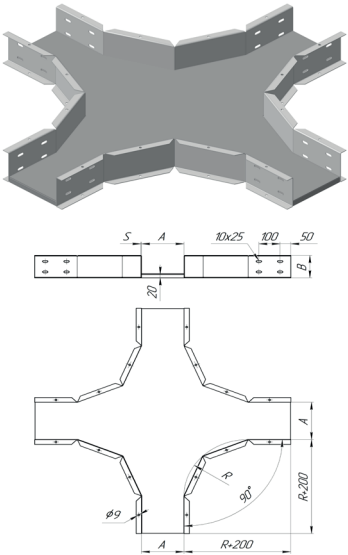

Х-секция ЛТХ									
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
200	80	1,5	23,52	24,74	24,07	15900	ЛТХ 200х80-1,5-ОЦ	ЛТХ 200х80-1,5-ГЦ	ЛТХ 200х80-1,5-НЖ
	100		23,52	24,74	24,07	19900	ЛТХ 200х100-1,5-ОЦ	ЛТХ 200х100-1,5-ГЦ	ЛТХ 200х100-1,5-НЖ
	120		23,52	24,74	24,07	23900	ЛТХ 200х120-1,5-ОЦ	ЛТХ 200х120-1,5-ГЦ	ЛТХ 200х120-1,5-НЖ
	150		23,52	24,74	24,07	29900	ЛТХ 200х150-1,5-ОЦ	ЛТХ 200х150-1,5-ГЦ	ЛТХ 200х150-1,5-НЖ
	200		23,52	24,74	24,07	39900	ЛТХ 200х200-1,5-ОЦ	ЛТХ 200х200-1,5-ГЦ	ЛТХ 200х200-1,5-НЖ
	80	2,0	26,64	27,86	27,25	15900	ЛТХ 200х80-2,0-ОЦ	ЛТХ 200х80-2,0-ГЦ	ЛТХ 200х80-2,0-НЖ
	100		26,64	27,86	27,25	19900	ЛТХ 200х100-2,0-ОЦ	ЛТХ 200х100-2,0-ГЦ	ЛТХ 200х100-2,0-НЖ
	120		26,64	27,86	27,25	23900	ЛТХ 200х120-2,0-ОЦ	ЛТХ 200х120-2,0-ГЦ	ЛТХ 200х120-2,0-НЖ
	150		26,64	27,86	27,25	29900	ЛТХ 200х150-2,0-ОЦ	ЛТХ 200х150-2,0-ГЦ	ЛТХ 200х150-2,0-НЖ
	200		26,64	27,86	27,25	39900	ЛТХ 200х200-2,0-ОЦ	ЛТХ 200х200-2,0-ГЦ	ЛТХ 200х200-2,0-НЖ
300	80	1,5	27,44	28,89	28,07	23900	ЛТХ 300х80-1,5-ОЦ	ЛТХ 300х80-1,5-ГЦ	ЛТХ 300х80-1,5-НЖ
	100		27,44	28,89	28,07	29900	ЛТХ 300х100-1,5-ОЦ	ЛТХ 300х100-1,5-ГЦ	ЛТХ 300х100-1,5-НЖ
	120		27,44	28,89	28,07	35900	ЛТХ 300х120-1,5-ОЦ	ЛТХ 300х120-1,5-ГЦ	ЛТХ 300х120-1,5-НЖ
	150		27,44	28,89	28,07	44900	ЛТХ 300х150-1,5-ОЦ	ЛТХ 300х150-1,5-ГЦ	ЛТХ 300х150-1,5-НЖ
	200		27,44	28,89	28,07	59900	ЛТХ 300х200-1,5-ОЦ	ЛТХ 300х200-1,5-ГЦ	ЛТХ 300х200-1,5-НЖ
	80	2,0	31,77	33,22	32,5	23900	ЛТХ 300х80-2,0-ОЦ	ЛТХ 300х80-2,0-ГЦ	ЛТХ 300х80-2,0-НЖ
	100		31,77	33,22	32,5	29900	ЛТХ 300х100-2,0-ОЦ	ЛТХ 300х100-2,0-ГЦ	ЛТХ 300х100-2,0-НЖ
	120		31,77	33,22	32,5	35900	ЛТХ 300х120-2,0-ОЦ	ЛТХ 300х120-2,0-ГЦ	ЛТХ 300х120-2,0-НЖ
	150		31,77	33,22	32,5	44900	ЛТХ 300х150-2,0-ОЦ	ЛТХ 300х150-2,0-ГЦ	ЛТХ 300х150-2,0-НЖ
	200		31,77	33,22	32,5	59900	ЛТХ 300х200-2,0-ОЦ	ЛТХ 300х200-2,0-ГЦ	ЛТХ 300х200-2,0-НЖ
400	80	1,5	31,59	33,28	32,32	31900	ЛТХ 400х80-1,5-ОЦ	ЛТХ 400х80-1,5-ГЦ	ЛТХ 400х80-1,5-НЖ
	100		31,59	33,28	32,32	39900	ЛТХ 400х100-1,5-ОЦ	ЛТХ 400х100-1,5-ГЦ	ЛТХ 400х100-1,5-НЖ
	120		31,59	33,28	32,32	47900	ЛТХ 400х120-1,5-ОЦ	ЛТХ 400х120-1,5-ГЦ	ЛТХ 400х120-1,5-НЖ
	150		31,59	33,28	32,32	59900	ЛТХ 400х150-1,5-ОЦ	ЛТХ 400х150-1,5-ГЦ	ЛТХ 400х150-1,5-НЖ
	200		31,59	33,28	32,32	79900	ЛТХ 400х200-1,5-ОЦ	ЛТХ 400х200-1,5-ГЦ	ЛТХ 400х200-1,5-НЖ

Типовые варианты исполнения:



X-секция ЛТХ										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
400	80	2,0	37,21	38,9	38,07	31900	ЛТХ 400x80-2,0-ОЦ	ЛТХ 400x80-2,0-ГЦ	ЛТХ 400x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		37,21	38,9	38,07	39900	ЛТХ 400x100-2,0-ОЦ	ЛТХ 400x100-2,0-ГЦ	ЛТХ 400x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		37,21	38,9	38,07	47900	ЛТХ 400x120-2,0-ОЦ	ЛТХ 400x120-2,0-ГЦ	ЛТХ 400x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		37,21	38,9	38,07	59900	ЛТХ 400x150-2,0-ОЦ	ЛТХ 400x150-2,0-ГЦ	ЛТХ 400x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		37,21	38,9	38,07	79900	ЛТХ 400x200-2,0-ОЦ	ЛТХ 400x200-2,0-ГЦ	ЛТХ 400x200-2,0-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	35,98	37,93	36,81	39900	ЛТХ 500x80-1,5-ОЦ	ЛТХ 500x80-1,5-ГЦ	ЛТХ 500x80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		35,98	37,93	36,81	49900	ЛТХ 500x100-1,5-ОЦ	ЛТХ 500x100-1,5-ГЦ	ЛТХ 500x100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		35,98	37,93	36,81	59900	ЛТХ 500x120-1,5-ОЦ	ЛТХ 500x120-1,5-ГЦ	ЛТХ 500x120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		35,98	37,93	36,81	74900	ЛТХ 500x150-1,5-ОЦ	ЛТХ 500x150-1,5-ГЦ	ЛТХ 500x150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		35,98	37,93	36,81	99900	ЛТХ 500x200-1,5-ОЦ	ЛТХ 500x200-1,5-ГЦ	ЛТХ 500x200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	42,97	44,92	43,96	39900	ЛТХ 500x80-2,0-ОЦ	ЛТХ 500x80-2,0-ГЦ	ЛТХ 500x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		42,97	44,92	43,96	49900	ЛТХ 500x100-2,0-ОЦ	ЛТХ 500x100-2,0-ГЦ	ЛТХ 500x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		42,97	44,92	43,96	59900	ЛТХ 500x120-2,0-ОЦ	ЛТХ 500x120-2,0-ГЦ	ЛТХ 500x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		42,97	44,92	43,96	74900	ЛТХ 500x150-2,0-ОЦ	ЛТХ 500x150-2,0-ГЦ	ЛТХ 500x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		42,97	44,92	43,96	99900	ЛТХ 500x200-2,0-ОЦ	ЛТХ 500x200-2,0-ГЦ	ЛТХ 500x200-2,0-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	40,6	42,82	41,53	47900	ЛТХ 600x80-1,5-ОЦ	ЛТХ 600x80-1,5-ГЦ	ЛТХ 600x80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		40,6	42,82	41,53	59900	ЛТХ 600x100-1,5-ОЦ	ЛТХ 600x100-1,5-ГЦ	ЛТХ 600x100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		40,6	42,82	41,53	71900	ЛТХ 600x120-1,5-ОЦ	ЛТХ 600x120-1,5-ГЦ	ЛТХ 600x120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		40,6	42,82	41,53	89900	ЛТХ 600x150-1,5-ОЦ	ЛТХ 600x150-1,5-ГЦ	ЛТХ 600x150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		40,6	42,82	41,53	119900	ЛТХ 600x200-1,5-ОЦ	ЛТХ 600x200-1,5-ГЦ	ЛТХ 600x200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	49,04	51,26	50,17	47900	ЛТХ 600x80-2,0-ОЦ	ЛТХ 600x80-2,0-ГЦ	ЛТХ 600x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		49,04	51,26	50,17	59900	ЛТХ 600x100-2,0-ОЦ	ЛТХ 600x100-2,0-ГЦ	ЛТХ 600x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		49,04	51,26	50,17	71900	ЛТХ 600x120-2,0-ОЦ	ЛТХ 600x120-2,0-ГЦ	ЛТХ 600x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		49,04	51,26	50,17	89900	ЛТХ 600x150-2,0-ОЦ	ЛТХ 600x150-2,0-ГЦ	ЛТХ 600x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		49,04	51,26	50,17	119900	ЛТХ 600x200-2,0-ОЦ	ЛТХ 600x200-2,0-ГЦ	ЛТХ 600x200-2,0-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
 Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
 По согласованию с изготовителем возможно изготовление секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
 При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
 Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».
 При монтаже необходимо использование дополнительной опоры для секции.



ЛТП - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМА ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛТП 200х100-1,5-90-Р300-ГЦ
Секция подъема лотка для тяжёлых нагрузок 200х100, толщина 1,5 мм; угол подъёма 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная


ЛТП 400х150-2,0-90-ГЦ
Секция подъема лотка для тяжёлых нагрузок 400х150, толщина 2,0 мм; угол подъёма 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛТП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>

Для секций с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

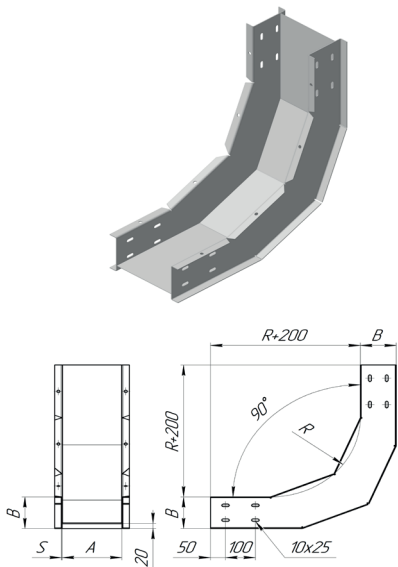


Секция подъем ЛТП										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
200	80	1,5	7,41	7,88	7,58	15900	ЛТП 200х80-1,5-90-ОЦ	ЛТП 200х80-1,5-90-ГЦ	ЛТП 200х80-1,5-90-НЖ	СЛТК 80
	100		8,12	8,63	8,3	19900	ЛТП 200х100-1,5-90-ОЦ	ЛТП 200х100-1,5-90-ГЦ	ЛТП 200х100-1,5-90-НЖ	СЛТК 100
	120		8,84	9,4	9,04	23900	ЛТП 200х120-1,5-90-ОЦ	ЛТП 200х120-1,5-90-ГЦ	ЛТП 200х120-1,5-90-НЖ	СЛТК 120
	150		9,96	10,58	10,19	29900	ЛТП 200х150-1,5-90-ОЦ	ЛТП 200х150-1,5-90-ГЦ	ЛТП 200х150-1,5-90-НЖ	СЛТК 150
	200		12,28	13,04	12,56	39900	ЛТП 200х200-1,5-90-ОЦ	ЛТП 200х200-1,5-90-ГЦ	ЛТП 200х200-1,5-90-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	8,68	9,15	8,88	15900	ЛТП 200х80-2,0-90-ОЦ	ЛТП 200х80-2,0-90-ГЦ	ЛТП 200х80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		9,6	10,11	9,82	19900	ЛТП 200х100-2,0-90-ОЦ	ЛТП 200х100-2,0-90-ГЦ	ЛТП 200х100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		10,55	11,1	10,79	23900	ЛТП 200х120-2,0-90-ОЦ	ЛТП 200х120-2,0-90-ГЦ	ЛТП 200х120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		12,01	12,63	12,28	29900	ЛТП 200х150-2,0-90-ОЦ	ЛТП 200х150-2,0-90-ГЦ	ЛТП 200х150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		14,92	15,68	15,26	39900	ЛТП 200х200-2,0-90-ОЦ	ЛТП 200х200-2,0-90-ГЦ	ЛТП 200х200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
300	80	1,5	9,12	9,7	9,33	23900	ЛТП 300х80-1,5-90-ОЦ	ЛТП 300х80-1,5-90-ГЦ	ЛТП 300х80-1,5-90-НЖ	СЛТК 80
	100		9,86	10,49	10,09	29900	ЛТП 300х100-1,5-90-ОЦ	ЛТП 300х100-1,5-90-ГЦ	ЛТП 300х100-1,5-90-НЖ	СЛТК 100
	120		10,62	11,29	10,86	35900	ЛТП 300х120-1,5-90-ОЦ	ЛТП 300х120-1,5-90-ГЦ	ЛТП 300х120-1,5-90-НЖ	СЛТК 120
	150		11,79	12,53	12,06	44900	ЛТП 300х150-1,5-90-ОЦ	ЛТП 300х150-1,5-90-ГЦ	ЛТП 300х150-1,5-90-НЖ	СЛТК 150
	200		14,37	15,27	14,7	59900	ЛТП 300х200-1,5-90-ОЦ	ЛТП 300х200-1,5-90-ГЦ	ЛТП 300х200-1,5-90-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	10,39	10,97	10,63	23900	ЛТП 300х80-2,0-90-ОЦ	ЛТП 300х80-2,0-90-ГЦ	ЛТП 300х80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		11,35	11,97	11,61	29900	ЛТП 300х100-2,0-90-ОЦ	ЛТП 300х100-2,0-90-ГЦ	ЛТП 300х100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		12,33	13	12,61	35900	ЛТП 300х120-2,0-90-ОЦ	ЛТП 300х120-2,0-90-ГЦ	ЛТП 300х120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		13,83	14,57	14,15	44900	ЛТП 300х150-2,0-90-ОЦ	ЛТП 300х150-2,0-90-ГЦ	ЛТП 300х150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		17,01	17,9	17,4	59900	ЛТП 300х200-2,0-90-ОЦ	ЛТП 300х200-2,0-90-ГЦ	ЛТП 300х200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	10,83	11,52	11,08	31900	ЛТП 400х80-1,5-90-ОЦ	ЛТП 400х80-1,5-90-ГЦ	ЛТП 400х80-1,5-90-НЖ	СЛТК 80
	100		11,61	12,35	11,87	39900	ЛТП 400х100-1,5-90-ОЦ	ЛТП 400х100-1,5-90-ГЦ	ЛТП 400х100-1,5-90-НЖ	СЛТК 100
	120		12,4	13,19	12,68	47900	ЛТП 400х120-1,5-90-ОЦ	ЛТП 400х120-1,5-90-ГЦ	ЛТП 400х120-1,5-90-НЖ	СЛТК 120
	150		13,61	14,48	13,93	59900	ЛТП 400х150-1,5-90-ОЦ	ЛТП 400х150-1,5-90-ГЦ	ЛТП 400х150-1,5-90-НЖ	СЛТК 150
	200		16,46	17,49	16,84	79900	ЛТП 400х200-1,5-90-ОЦ	ЛТП 400х200-1,5-90-ГЦ	ЛТП 400х200-1,5-90-НЖ	СЛТК 200

Типовые варианты исполнения:



Секция подъем ЛТП										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
400	80	2,0	12,11	12,8	12,39	31900	ЛТП 400x80-2,0-90-ОЦ	ЛТП 400x80-2,0-90-ГЦ	ЛТП 400x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		13,09	13,83	13,4	39900	ЛТП 400x100-2,0-90-ОЦ	ЛТП 400x100-2,0-90-ГЦ	ЛТП 400x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		14,1	14,89	14,43	47900	ЛТП 400x120-2,0-90-ОЦ	ЛТП 400x120-2,0-90-ГЦ	ЛТП 400x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		15,66	16,52	16,02	59900	ЛТП 400x150-2,0-90-ОЦ	ЛТП 400x150-2,0-90-ГЦ	ЛТП 400x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		19,1	20,13	19,54	79900	ЛТП 400x200-2,0-90-ОЦ	ЛТП 400x200-2,0-90-ГЦ	ЛТП 400x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	12,55	13,36	12,84	39900	ЛТП 500x80-1,5-90-ОЦ	ЛТП 500x80-1,5-90-ГЦ	ЛТП 500x80-1,5-90-НЖ	СЛТК 80
	100		13,35	14,21	13,66	49900	ЛТП 500x100-1,5-90-ОЦ	ЛТП 500x100-1,5-90-ГЦ	ЛТП 500x100-1,5-90-НЖ	СЛТК 100
	120		14,18	15,09	14,5	59900	ЛТП 500x120-1,5-90-ОЦ	ЛТП 500x120-1,5-90-ГЦ	ЛТП 500x120-1,5-90-НЖ	СЛТК 120
	150		15,44	16,43	15,8	74900	ЛТП 500x150-1,5-90-ОЦ	ЛТП 500x150-1,5-90-ГЦ	ЛТП 500x150-1,5-90-НЖ	СЛТК 150
	200		18,56	19,73	18,98	99900	ЛТП 500x200-1,5-90-ОЦ	ЛТП 500x200-1,5-90-ГЦ	ЛТП 500x200-1,5-90-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	13,82	14,62	14,14	39900	ЛТП 500x80-2,0-90-ОЦ	ЛТП 500x80-2,0-90-ГЦ	ЛТП 500x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		14,84	15,69	15,18	49900	ЛТП 500x100-2,0-90-ОЦ	ЛТП 500x100-2,0-90-ГЦ	ЛТП 500x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		15,88	16,79	16,25	59900	ЛТП 500x120-2,0-90-ОЦ	ЛТП 500x120-2,0-90-ГЦ	ЛТП 500x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		17,49	18,48	17,89	74900	ЛТП 500x150-2,0-90-ОЦ	ЛТП 500x150-2,0-90-ГЦ	ЛТП 500x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		21,2	22,37	21,68	99900	ЛТП 500x200-2,0-90-ОЦ	ЛТП 500x200-2,0-90-ГЦ	ЛТП 500x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	14,26	15,18	14,59	47900	ЛТП 600x80-1,5-90-ОЦ	ЛТП 600x80-1,5-90-ГЦ	ЛТП 600x80-1,5-90-НЖ	СЛТК 80
	100		15,1	16,07	15,45	59900	ЛТП 600x100-1,5-90-ОЦ	ЛТП 600x100-1,5-90-ГЦ	ЛТП 600x100-1,5-90-НЖ	СЛТК 100
	120		15,95	16,98	16,32	71900	ЛТП 600x120-1,5-90-ОЦ	ЛТП 600x120-1,5-90-ГЦ	ЛТП 600x120-1,5-90-НЖ	СЛТК 120
	150		17,27	18,38	17,66	89900	ЛТП 600x150-1,5-90-ОЦ	ЛТП 600x150-1,5-90-ГЦ	ЛТП 600x150-1,5-90-НЖ	СЛТК 150
	200		20,65	21,95	21,12	119900	ЛТП 600x200-1,5-90-ОЦ	ЛТП 600x200-1,5-90-ГЦ	ЛТП 600x200-1,5-90-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	15,54	16,46	15,89	47900	ЛТП 600x80-2,0-90-ОЦ	ЛТП 600x80-2,0-90-ГЦ	ЛТП 600x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		16,59	17,56	16,97	59900	ЛТП 600x100-2,0-90-ОЦ	ЛТП 600x100-2,0-90-ГЦ	ЛТП 600x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		17,66	18,68	18,07	71900	ЛТП 600x120-2,0-90-ОЦ	ЛТП 600x120-2,0-90-ГЦ	ЛТП 600x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		19,31	20,42	19,76	89900	ЛТП 600x150-2,0-90-ОЦ	ЛТП 600x150-2,0-90-ГЦ	ЛТП 600x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		23,29	24,59	23,82	119900	ЛТП 600x200-2,0-90-ОЦ	ЛТП 600x200-2,0-90-ГЦ	ЛТП 600x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
По согласованию с изготовителем возможно изготовление секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».



ЛТП - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМА ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК С УГЛОМ МЕНЬШЕ 90



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛТП 200х100-1,5-30-ГЦ
Секция подъёма лотка для тяжёлых нагрузок 200х100, толщина 1,5 мм; угол подъёма 30 гр.; горячеоцинкованная

ЛТП 400х150-2,0-45-ГЦ
Секция подъёма лотка для тяжёлых нагрузок 400х150, толщина 2,0 мм; угол подъёма 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛТП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30, 45, 60 гр.>-<Исполнение>

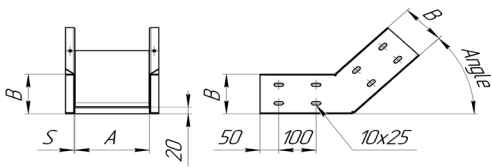

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.


Секция подъем ЛТП										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
200	80	1,5	2,59	2,75	2,65	15900	ЛТП 200х80-1,5-45-ОЦ	ЛТП 200х80-1,5-45-ГЦ	ЛТП 200х80-1,5-45-НЖ	СЛТК 80
	100		2,85	3,03	2,92	19900	ЛТП 200х100-1,5-45-ОЦ	ЛТП 200х100-1,5-45-ГЦ	ЛТП 200х100-1,5-45-НЖ	СЛТК 100
	120		3,12	3,32	3,2	23900	ЛТП 200х120-1,5-45-ОЦ	ЛТП 200х120-1,5-45-ГЦ	ЛТП 200х120-1,5-45-НЖ	СЛТК 120
	150		3,54	3,76	3,63	29900	ЛТП 200х150-1,5-45-ОЦ	ЛТП 200х150-1,5-45-ГЦ	ЛТП 200х150-1,5-45-НЖ	СЛТК 150
	200		4,28	4,55	4,38	39900	ЛТП 200х200-1,5-45-ОЦ	ЛТП 200х200-1,5-45-ГЦ	ЛТП 200х200-1,5-45-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	2,97	3,13	3,04	15900	ЛТП 200х80-2,0-45-ОЦ	ЛТП 200х80-2,0-45-ГЦ	ЛТП 200х80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		3,31	3,49	3,39	19900	ЛТП 200х100-2,0-45-ОЦ	ЛТП 200х100-2,0-45-ГЦ	ЛТП 200х100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		3,66	3,85	3,74	23900	ЛТП 200х120-2,0-45-ОЦ	ЛТП 200х120-2,0-45-ГЦ	ЛТП 200х120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		4,2	4,42	4,3	29900	ЛТП 200х150-2,0-45-ОЦ	ЛТП 200х150-2,0-45-ГЦ	ЛТП 200х150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		5,16	5,43	5,28	39900	ЛТП 200х200-2,0-45-ОЦ	ЛТП 200х200-2,0-45-ГЦ	ЛТП 200х200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
300	80	1,5	3,29	3,5	3,36	23900	ЛТП 300х80-1,5-45-ОЦ	ЛТП 300х80-1,5-45-ГЦ	ЛТП 300х80-1,5-45-НЖ	СЛТК 80
	100		3,57	3,79	3,65	29900	ЛТП 300х100-1,5-45-ОЦ	ЛТП 300х100-1,5-45-ГЦ	ЛТП 300х100-1,5-45-НЖ	СЛТК 100
	120		3,85	4,09	3,94	35900	ЛТП 300х120-1,5-45-ОЦ	ЛТП 300х120-1,5-45-ГЦ	ЛТП 300х120-1,5-45-НЖ	СЛТК 120
	150		4,29	4,56	4,39	44900	ЛТП 300х150-1,5-45-ОЦ	ЛТП 300х150-1,5-45-ГЦ	ЛТП 300х150-1,5-45-НЖ	СЛТК 150
	200		5,07	5,39	5,19	59900	ЛТП 300х200-1,5-45-ОЦ	ЛТП 300х200-1,5-45-ГЦ	ЛТП 300х200-1,5-45-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	3,67	3,88	3,75	23900	ЛТП 300х80-2,0-45-ОЦ	ЛТП 300х80-2,0-45-ГЦ	ЛТП 300х80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		4,02	4,24	4,12	29900	ЛТП 300х100-2,0-45-ОЦ	ЛТП 300х100-2,0-45-ГЦ	ЛТП 300х100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		4,39	4,63	4,49	35900	ЛТП 300х120-2,0-45-ОЦ	ЛТП 300х120-2,0-45-ГЦ	ЛТП 300х120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		4,95	5,22	5,07	44900	ЛТП 300х150-2,0-45-ОЦ	ЛТП 300х150-2,0-45-ГЦ	ЛТП 300х150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		5,95	6,27	6,09	59900	ЛТП 300х200-2,0-45-ОЦ	ЛТП 300х200-2,0-45-ГЦ	ЛТП 300х200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	3,98	4,23	4,08	31900	ЛТП 400х80-1,5-45-ОЦ	ЛТП 400х80-1,5-45-ГЦ	ЛТП 400х80-1,5-45-НЖ	СЛТК 80
	100		4,28	4,55	4,38	39900	ЛТП 400х100-1,5-45-ОЦ	ЛТП 400х100-1,5-45-ГЦ	ЛТП 400х100-1,5-45-НЖ	СЛТК 100
	120		4,58	4,87	4,68	47900	ЛТП 400х120-1,5-45-ОЦ	ЛТП 400х120-1,5-45-ГЦ	ЛТП 400х120-1,5-45-НЖ	СЛТК 120
	150		5,05	5,37	5,16	59900	ЛТП 400х150-1,5-45-ОЦ	ЛТП 400х150-1,5-45-ГЦ	ЛТП 400х150-1,5-45-НЖ	СЛТК 150
	200		5,86	6,23	6	79900	ЛТП 400х200-1,5-45-ОЦ	ЛТП 400х200-1,5-45-ГЦ	ЛТП 400х200-1,5-45-НЖ	СЛТК 200

Типовые варианты исполнения:



Секция подъем ЛТП										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
400	80	2,0	4,36	4,61	4,47	31900	ЛТП 400x80-2,0-45-ОЦ	ЛТП 400x80-2,0-45-ГЦ	ЛТП 400x80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		4,73	5	4,84	39900	ЛТП 400x100-2,0-45-ОЦ	ЛТП 400x100-2,0-45-ГЦ	ЛТП 400x100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		5,12	5,41	5,23	47900	ЛТП 400x120-2,0-45-ОЦ	ЛТП 400x120-2,0-45-ГЦ	ЛТП 400x120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		5,71	6,03	5,84	59900	ЛТП 400x150-2,0-45-ОЦ	ЛТП 400x150-2,0-45-ГЦ	ЛТП 400x150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		6,74	7,11	6,9	79900	ЛТП 400x200-2,0-45-ОЦ	ЛТП 400x200-2,0-45-ГЦ	ЛТП 400x200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	4,68	4,98	4,79	39900	ЛТП 500x80-1,5-45-ОЦ	ЛТП 500x80-1,5-45-ГЦ	ЛТП 500x80-1,5-45-НЖ	СЛТК 80
	100		4,99	5,31	5,1	49900	ЛТП 500x100-1,5-45-ОЦ	ЛТП 500x100-1,5-45-ГЦ	ЛТП 500x100-1,5-45-НЖ	СЛТК 100
	120		5,31	5,65	5,43	59900	ЛТП 500x120-1,5-45-ОЦ	ЛТП 500x120-1,5-45-ГЦ	ЛТП 500x120-1,5-45-НЖ	СЛТК 120
	150		5,8	6,17	5,93	74900	ЛТП 500x150-1,5-45-ОЦ	ЛТП 500x150-1,5-45-ГЦ	ЛТП 500x150-1,5-45-НЖ	СЛТК 150
	200		6,65	7,07	6,8	99900	ЛТП 500x200-1,5-45-ОЦ	ЛТП 500x200-1,5-45-ГЦ	ЛТП 500x200-1,5-45-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	5,06	5,36	5,18	39900	ЛТП 500x80-2,0-45-ОЦ	ЛТП 500x80-2,0-45-ГЦ	ЛТП 500x80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		5,45	5,77	5,57	49900	ЛТП 500x100-2,0-45-ОЦ	ЛТП 500x100-2,0-45-ГЦ	ЛТП 500x100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		5,84	6,18	5,98	59900	ЛТП 500x120-2,0-45-ОЦ	ЛТП 500x120-2,0-45-ГЦ	ЛТП 500x120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		6,46	6,83	6,6	74900	ЛТП 500x150-2,0-45-ОЦ	ЛТП 500x150-2,0-45-ГЦ	ЛТП 500x150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		7,53	7,95	7,7	99900	ЛТП 500x200-2,0-45-ОЦ	ЛТП 500x200-2,0-45-ГЦ	ЛТП 500x200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	5,38	5,72	5,5	47900	ЛТП 600x80-1,5-45-ОЦ	ЛТП 600x80-1,5-45-ГЦ	ЛТП 600x80-1,5-45-НЖ	СЛТК 80
	100		5,7	6,06	5,83	59900	ЛТП 600x100-1,5-45-ОЦ	ЛТП 600x100-1,5-45-ГЦ	ЛТП 600x100-1,5-45-НЖ	СЛТК 100
	120		6,03	6,41	6,17	71900	ЛТП 600x120-1,5-45-ОЦ	ЛТП 600x120-1,5-45-ГЦ	ЛТП 600x120-1,5-45-НЖ	СЛТК 120
	150		6,55	6,97	6,7	89900	ЛТП 600x150-1,5-45-ОЦ	ЛТП 600x150-1,5-45-ГЦ	ЛТП 600x150-1,5-45-НЖ	СЛТК 150
	200		7,44	7,91	7,61	119900	ЛТП 600x200-1,5-45-ОЦ	ЛТП 600x200-1,5-45-ГЦ	ЛТП 600x200-1,5-45-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	5,76	6,1	5,89	47900	ЛТП 600x80-2,0-45-ОЦ	ЛТП 600x80-2,0-45-ГЦ	ЛТП 600x80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		6,16	6,52	6,3	59900	ЛТП 600x100-2,0-45-ОЦ	ЛТП 600x100-2,0-45-ГЦ	ЛТП 600x100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		6,57	6,95	6,72	71900	ЛТП 600x120-2,0-45-ОЦ	ЛТП 600x120-2,0-45-ГЦ	ЛТП 600x120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		7,21	7,62	7,37	89900	ЛТП 600x150-2,0-45-ОЦ	ЛТП 600x150-2,0-45-ГЦ	ЛТП 600x150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		8,32	8,79	8,51	119900	ЛТП 600x200-2,0-45-ОЦ	ЛТП 600x200-2,0-45-ГЦ	ЛТП 600x200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
По согласованию с изготовителем возможно изготовление секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».



ЛТС - ССЕКЦИЯ СПУСКА ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛТС 200х100-1,5-90- R 300-ГЦ
Секция спуска лотка для тяжёлых нагрузок 200х100, толщина 1,5 мм; угол спуска 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная


ЛТС 400х150-2,0-90-ГЦ
Секция спуска лотка для тяжёлых нагрузок 400х150, толщина 2,0 мм; угол спуска 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЛТС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>

Для секций с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

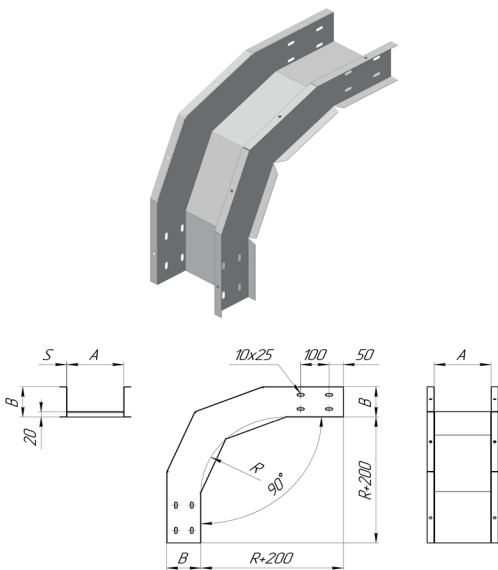


Секция спуска ЛТС										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
200	80	1,5	6,92	7,36	7,08	15900	ЛТС 200х80-1,5-90-ОЦ	ЛТС 200х80-1,5-90-ГЦ	ЛТС 200х80-1,5-90-НЖ	СЛТК 80
	100		7,53	8	7,71	19900	ЛТС 200х100-1,5-90-ОЦ	ЛТС 200х100-1,5-90-ГЦ	ЛТС 200х100-1,5-90-НЖ	СЛТК 100
	120		8,17	8,68	8,35	23900	ЛТС 200х120-1,5-90-ОЦ	ЛТС 200х120-1,5-90-ГЦ	ЛТС 200х120-1,5-90-НЖ	СЛТК 120
	150		9,14	9,71	9,35	29900	ЛТС 200х150-1,5-90-ОЦ	ЛТС 200х150-1,5-90-ГЦ	ЛТС 200х150-1,5-90-НЖ	СЛТК 150
	200		10,85	11,52	11,1	39900	ЛТС 200х200-1,5-90-ОЦ	ЛТС 200х200-1,5-90-ГЦ	ЛТС 200х200-1,5-90-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	8,16	8,6	8,34	15900	ЛТС 200х80-2,0-90-ОЦ	ЛТС 200х80-2,0-90-ГЦ	ЛТС 200х80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		8,98	9,45	9,18	19900	ЛТС 200х100-2,0-90-ОЦ	ЛТС 200х100-2,0-90-ГЦ	ЛТС 200х100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		9,82	10,33	10,04	23900	ЛТС 200х120-2,0-90-ОЦ	ЛТС 200х120-2,0-90-ГЦ	ЛТС 200х120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		11,12	11,69	11,38	29900	ЛТС 200х150-2,0-90-ОЦ	ЛТС 200х150-2,0-90-ГЦ	ЛТС 200х150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		13,39	14,06	13,7	39900	ЛТС 200х200-2,0-90-ОЦ	ЛТС 200х200-2,0-90-ГЦ	ЛТС 200х200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
300	80	1,5	8,43	8,97	8,63	23900	ЛТС 300х80-1,5-90-ОЦ	ЛТС 300х80-1,5-90-ГЦ	ЛТС 300х80-1,5-90-НЖ	СЛТК 80
	100		9,05	9,62	9,26	29900	ЛТС 300х100-1,5-90-ОЦ	ЛТС 300х100-1,5-90-ГЦ	ЛТС 300х100-1,5-90-НЖ	СЛТК 100
	120		9,68	10,29	9,91	35900	ЛТС 300х120-1,5-90-ОЦ	ЛТС 300х120-1,5-90-ГЦ	ЛТС 300х120-1,5-90-НЖ	СЛТК 120
	150		10,66	11,33	10,9	44900	ЛТС 300х150-1,5-90-ОЦ	ЛТС 300х150-1,5-90-ГЦ	ЛТС 300х150-1,5-90-НЖ	СЛТК 150
	200		12,36	13,13	12,65	59900	ЛТС 300х200-1,5-90-ОЦ	ЛТС 300х200-1,5-90-ГЦ	ЛТС 300х200-1,5-90-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	9,67	10,21	9,89	23900	ЛТС 300х80-2,0-90-ОЦ	ЛТС 300х80-2,0-90-ГЦ	ЛТС 300х80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		10,49	11,06	10,73	29900	ЛТС 300х100-2,0-90-ОЦ	ЛТС 300х100-2,0-90-ГЦ	ЛТС 300х100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		11,33	11,94	11,6	35900	ЛТС 300х120-2,0-90-ОЦ	ЛТС 300х120-2,0-90-ГЦ	ЛТС 300х120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		12,64	13,31	12,93	44900	ЛТС 300х150-2,0-90-ОЦ	ЛТС 300х150-2,0-90-ГЦ	ЛТС 300х150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		14,91	15,68	15,25	59900	ЛТС 300х200-2,0-90-ОЦ	ЛТС 300х200-2,0-90-ГЦ	ЛТС 300х200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	9,95	10,59	10,18	31900	ЛТС 400х80-1,5-90-ОЦ	ЛТС 400х80-1,5-90-ГЦ	ЛТС 400х80-1,5-90-НЖ	СЛТК 80
	100		10,57	11,25	10,81	39900	ЛТС 400х100-1,5-90-ОЦ	ЛТС 400х100-1,5-90-ГЦ	ЛТС 400х100-1,5-90-НЖ	СЛТК 100
	120		11,2	11,91	11,46	47900	ЛТС 400х120-1,5-90-ОЦ	ЛТС 400х120-1,5-90-ГЦ	ЛТС 400х120-1,5-90-НЖ	СЛТК 120
	150		12,18	12,95	12,46	59900	ЛТС 400х150-1,5-90-ОЦ	ЛТС 400х150-1,5-90-ГЦ	ЛТС 400х150-1,5-90-НЖ	СЛТК 150
	200		13,88	14,75	14,2	79900	ЛТС 400х200-1,5-90-ОЦ	ЛТС 400х200-1,5-90-ГЦ	ЛТС 400х200-1,5-90-НЖ	СЛТК 200

Типовые варианты исполнения:



Секция спуска ЛТС										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
400	80	2,0	11,19	11,83	11,45	31900	ЛТС 400x80-2,0-90-ОЦ	ЛТС 400x80-2,0-90-ГЦ	ЛТС 400x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		12,01	12,68	12,29	39900	ЛТС 400x100-2,0-90-ОЦ	ЛТС 400x100-2,0-90-ГЦ	ЛТС 400x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		12,85	13,56	13,15	47900	ЛТС 400x120-2,0-90-ОЦ	ЛТС 400x120-2,0-90-ГЦ	ЛТС 400x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		14,15	14,92	14,48	59900	ЛТС 400x150-2,0-90-ОЦ	ЛТС 400x150-2,0-90-ГЦ	ЛТС 400x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		16,42	17,29	16,8	79900	ЛТС 400x200-2,0-90-ОЦ	ЛТС 400x200-2,0-90-ГЦ	ЛТС 400x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	11,47	12,21	11,73	39900	ЛТС 500x80-1,5-90-ОЦ	ЛТС 500x80-1,5-90-ГЦ	ЛТС 500x80-1,5-90-НЖ	СЛТК 80
	100		12,08	12,86	12,36	49900	ЛТС 500x100-1,5-90-ОЦ	ЛТС 500x100-1,5-90-ГЦ	ЛТС 500x100-1,5-90-НЖ	СЛТК 100
	120		12,71	13,52	13,01	59900	ЛТС 500x120-1,5-90-ОЦ	ЛТС 500x120-1,5-90-ГЦ	ЛТС 500x120-1,5-90-НЖ	СЛТК 120
	150		13,69	14,56	14,01	74900	ЛТС 500x150-1,5-90-ОЦ	ЛТС 500x150-1,5-90-ГЦ	ЛТС 500x150-1,5-90-НЖ	СЛТК 150
	200		15,39	16,36	15,75	99900	ЛТС 500x200-1,5-90-ОЦ	ЛТС 500x200-1,5-90-ГЦ	ЛТС 500x200-1,5-90-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	12,7	13,44	13	39900	ЛТС 500x80-2,0-90-ОЦ	ЛТС 500x80-2,0-90-ГЦ	ЛТС 500x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		13,53	14,3	13,84	49900	ЛТС 500x100-2,0-90-ОЦ	ЛТС 500x100-2,0-90-ГЦ	ЛТС 500x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		14,37	15,18	14,7	59900	ЛТС 500x120-2,0-90-ОЦ	ЛТС 500x120-2,0-90-ГЦ	ЛТС 500x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		15,67	16,54	16,03	74900	ЛТС 500x150-2,0-90-ОЦ	ЛТС 500x150-2,0-90-ГЦ	ЛТС 500x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		17,94	18,91	18,35	99900	ЛТС 500x200-2,0-90-ОЦ	ЛТС 500x200-2,0-90-ГЦ	ЛТС 500x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	12,98	13,82	13,28	47900	ЛТС 600x80-1,5-90-ОЦ	ЛТС 600x80-1,5-90-ГЦ	ЛТС 600x80-1,5-90-НЖ	СЛТК 80
	100		13,6	14,48	13,91	59900	ЛТС 600x100-1,5-90-ОЦ	ЛТС 600x100-1,5-90-ГЦ	ЛТС 600x100-1,5-90-НЖ	СЛТК 100
	120		14,23	15,14	14,56	71900	ЛТС 600x120-1,5-90-ОЦ	ЛТС 600x120-1,5-90-ГЦ	ЛТС 600x120-1,5-90-НЖ	СЛТК 120
	150		15,21	16,18	15,56	89900	ЛТС 600x150-1,5-90-ОЦ	ЛТС 600x150-1,5-90-ГЦ	ЛТС 600x150-1,5-90-НЖ	СЛТК 150
	200		16,91	17,98	17,3	119900	ЛТС 600x200-1,5-90-ОЦ	ЛТС 600x200-1,5-90-ГЦ	ЛТС 600x200-1,5-90-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	14,22	15,06	14,55	47900	ЛТС 600x80-2,0-90-ОЦ	ЛТС 600x80-2,0-90-ГЦ	ЛТС 600x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		15,04	15,91	15,39	59900	ЛТС 600x100-2,0-90-ОЦ	ЛТС 600x100-2,0-90-ГЦ	ЛТС 600x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		15,88	16,79	16,25	71900	ЛТС 600x120-2,0-90-ОЦ	ЛТС 600x120-2,0-90-ГЦ	ЛТС 600x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		17,18	18,15	17,58	89900	ЛТС 600x150-2,0-90-ОЦ	ЛТС 600x150-2,0-90-ГЦ	ЛТС 600x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		19,45	20,52	19,9	119900	ЛТС 600x200-2,0-90-ОЦ	ЛТС 600x200-2,0-90-ГЦ	ЛТС 600x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
По согласованию с изготовителем возможно изготовление секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».





ЛТС - ССЕКЦИЯ СПУСКА ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК С УГЛОМ МЕНЬШЕ 90

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛТС 200х100-1,5-30-ГЦ
Секция спуска лотка для тяжёлых нагрузок 200х100, толщина 1,5 мм; угол спуска 30 гр.; горячеоцинкованная

ЛТС 400х150-2,0-45-ГЦ
Секция спуска лотка для тяжёлых нагрузок 400х150, толщина 2,0 мм; угол спуска 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЛТС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30, 45, 60 гр.>-<Исполнение>

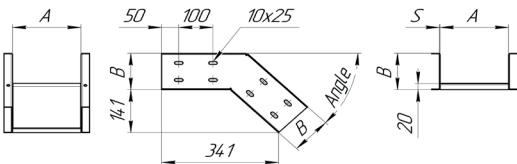

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.


Секция спуска ЛТС										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
200	80	1,5	2,53	2,69	2,59	15900	ЛТС 200х80-1,5-45-ОЦ	ЛТС 200х80-1,5-45-ГЦ	ЛТС 200х80-1,5-45-НЖ	СЛТК 80
	100		2,76	2,93	2,83	19900	ЛТС 200х100-1,5-45-ОЦ	ЛТС 200х100-1,5-45-ГЦ	ЛТС 200х100-1,5-45-НЖ	СЛТК 100
	120		3	3,19	3,07	23900	ЛТС 200х120-1,5-45-ОЦ	ЛТС 200х120-1,5-45-ГЦ	ЛТС 200х120-1,5-45-НЖ	СЛТК 120
	150		3,37	3,58	3,45	29900	ЛТС 200х150-1,5-45-ОЦ	ЛТС 200х150-1,5-45-ГЦ	ЛТС 200х150-1,5-45-НЖ	СЛТК 150
	200		4,04	4,29	4,13	39900	ЛТС 200х200-1,5-45-ОЦ	ЛТС 200х200-1,5-45-ГЦ	ЛТС 200х200-1,5-45-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	2,91	3,07	2,98	15900	ЛТС 200х80-2,0-45-ОЦ	ЛТС 200х80-2,0-45-ГЦ	ЛТС 200х80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		3,22	3,39	3,29	19900	ЛТС 200х100-2,0-45-ОЦ	ЛТС 200х100-2,0-45-ГЦ	ЛТС 200х100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		3,54	3,73	3,62	23900	ЛТС 200х120-2,0-45-ОЦ	ЛТС 200х120-2,0-45-ГЦ	ЛТС 200х120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		4,03	4,24	4,13	29900	ЛТС 200х150-2,0-45-ОЦ	ЛТС 200х150-2,0-45-ГЦ	ЛТС 200х150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		4,92	5,17	5,03	39900	ЛТС 200х200-2,0-45-ОЦ	ЛТС 200х200-2,0-45-ГЦ	ЛТС 200х200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
300	80	1,5	3,2	3,4	3,27	23900	ЛТС 300х80-1,5-45-ОЦ	ЛТС 300х80-1,5-45-ГЦ	ЛТС 300х80-1,5-45-НЖ	СЛТК 80
	100		3,43	3,64	3,51	29900	ЛТС 300х100-1,5-45-ОЦ	ЛТС 300х100-1,5-45-ГЦ	ЛТС 300х100-1,5-45-НЖ	СЛТК 100
	120		3,67	3,9	3,75	35900	ЛТС 300х120-1,5-45-ОЦ	ЛТС 300х120-1,5-45-ГЦ	ЛТС 300х120-1,5-45-НЖ	СЛТК 120
	150		4,04	4,29	4,13	44900	ЛТС 300х150-1,5-45-ОЦ	ЛТС 300х150-1,5-45-ГЦ	ЛТС 300х150-1,5-45-НЖ	СЛТК 150
	200		4,7	4,99	4,81	59900	ЛТС 300х200-1,5-45-ОЦ	ЛТС 300х200-1,5-45-ГЦ	ЛТС 300х200-1,5-45-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	3,58	3,78	3,66	23900	ЛТС 300х80-2,0-45-ОЦ	ЛТС 300х80-2,0-45-ГЦ	ЛТС 300х80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		3,88	4,09	3,97	29900	ЛТС 300х100-2,0-45-ОЦ	ЛТС 300х100-2,0-45-ГЦ	ЛТС 300х100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		4,2	4,43	4,3	35900	ЛТС 300х120-2,0-45-ОЦ	ЛТС 300х120-2,0-45-ГЦ	ЛТС 300х120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		4,7	4,95	4,81	44900	ЛТС 300х150-2,0-45-ОЦ	ЛТС 300х150-2,0-45-ГЦ	ЛТС 300х150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		5,58	5,87	5,71	59900	ЛТС 300х200-2,0-45-ОЦ	ЛТС 300х200-2,0-45-ГЦ	ЛТС 300х200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	3,86	4,1	3,95	31900	ЛТС 400х80-1,5-45-ОЦ	ЛТС 400х80-1,5-45-ГЦ	ЛТС 400х80-1,5-45-НЖ	СЛТК 80
	100		4,09	4,35	4,19	39900	ЛТС 400х100-1,5-45-ОЦ	ЛТС 400х100-1,5-45-ГЦ	ЛТС 400х100-1,5-45-НЖ	СЛТК 100
	120		4,33	4,6	4,43	47900	ЛТС 400х120-1,5-45-ОЦ	ЛТС 400х120-1,5-45-ГЦ	ЛТС 400х120-1,5-45-НЖ	СЛТК 120
	150		4,71	5	4,81	59900	ЛТС 400х150-1,5-45-ОЦ	ЛТС 400х150-1,5-45-ГЦ	ЛТС 400х150-1,5-45-НЖ	СЛТК 150
	200		5,37	5,7	5,49	79900	ЛТС 400х200-1,5-45-ОЦ	ЛТС 400х200-1,5-45-ГЦ	ЛТС 400х200-1,5-45-НЖ	СЛТК 200

Типовые варианты исполнения:



Секция спуска ЛТС										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
400	80	2,0	4,24	4,48	4,34	31900	ЛТС 400x80-2,0-45-ОЦ	ЛТС 400x80-2,0-45-ГЦ	ЛТС 400x80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		4,55	4,81	4,65	39900	ЛТС 400x100-2,0-45-ОЦ	ЛТС 400x100-2,0-45-ГЦ	ЛТС 400x100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		4,87	5,14	4,98	47900	ЛТС 400x120-2,0-45-ОЦ	ЛТС 400x120-2,0-45-ГЦ	ЛТС 400x120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		5,37	5,66	5,49	59900	ЛТС 400x150-2,0-45-ОЦ	ЛТС 400x150-2,0-45-ГЦ	ЛТС 400x150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		6,25	6,58	6,39	79900	ЛТС 400x200-2,0-45-ОЦ	ЛТС 400x200-2,0-45-ГЦ	ЛТС 400x200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	4,53	4,81	4,63	39900	ЛТС 500x80-1,5-45-ОЦ	ЛТС 500x80-1,5-45-ГЦ	ЛТС 500x80-1,5-45-НЖ	СЛТК 80
	100		4,76	5,06	4,87	49900	ЛТС 500x100-1,5-45-ОЦ	ЛТС 500x100-1,5-45-ГЦ	ЛТС 500x100-1,5-45-НЖ	СЛТК 100
	120		5	5,31	5,11	59900	ЛТС 500x120-1,5-45-ОЦ	ЛТС 500x120-1,5-45-ГЦ	ЛТС 500x120-1,5-45-НЖ	СЛТК 120
	150		5,37	5,7	5,49	74900	ЛТС 500x150-1,5-45-ОЦ	ЛТС 500x150-1,5-45-ГЦ	ЛТС 500x150-1,5-45-НЖ	СЛТК 150
	200		6,03	6,4	6,17	99900	ЛТС 500x200-1,5-45-ОЦ	ЛТС 500x200-1,5-45-ГЦ	ЛТС 500x200-1,5-45-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	4,91	5,19	5,02	39900	ЛТС 500x80-2,0-45-ОЦ	ЛТС 500x80-2,0-45-ГЦ	ЛТС 500x80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		5,22	5,52	5,34	49900	ЛТС 500x100-2,0-45-ОЦ	ЛТС 500x100-2,0-45-ГЦ	ЛТС 500x100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		5,53	5,84	5,66	59900	ЛТС 500x120-2,0-45-ОЦ	ЛТС 500x120-2,0-45-ГЦ	ЛТС 500x120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		6,03	6,36	6,17	74900	ЛТС 500x150-2,0-45-ОЦ	ЛТС 500x150-2,0-45-ГЦ	ЛТС 500x150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		6,91	7,28	7,07	99900	ЛТС 500x200-2,0-45-ОЦ	ЛТС 500x200-2,0-45-ГЦ	ЛТС 500x200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	5,19	5,52	5,31	47900	ЛТС 600x80-1,5-45-ОЦ	ЛТС 600x80-1,5-45-ГЦ	ЛТС 600x80-1,5-45-НЖ	СЛТК 80
	100		5,42	5,76	5,55	59900	ЛТС 600x100-1,5-45-ОЦ	ЛТС 600x100-1,5-45-ГЦ	ЛТС 600x100-1,5-45-НЖ	СЛТК 100
	120		5,66	6,01	5,79	71900	ЛТС 600x120-1,5-45-ОЦ	ЛТС 600x120-1,5-45-ГЦ	ЛТС 600x120-1,5-45-НЖ	СЛТК 120
	150		6,04	6,42	6,18	89900	ЛТС 600x150-1,5-45-ОЦ	ЛТС 600x150-1,5-45-ГЦ	ЛТС 600x150-1,5-45-НЖ	СЛТК 150
	200		6,7	7,12	6,85	119900	ЛТС 600x200-1,5-45-ОЦ	ЛТС 600x200-1,5-45-ГЦ	ЛТС 600x200-1,5-45-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	5,57	5,9	5,7	47900	ЛТС 600x80-2,0-45-ОЦ	ЛТС 600x80-2,0-45-ГЦ	ЛТС 600x80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		5,88	6,22	6,02	59900	ЛТС 600x100-2,0-45-ОЦ	ЛТС 600x100-2,0-45-ГЦ	ЛТС 600x100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		6,2	6,55	6,34	71900	ЛТС 600x120-2,0-45-ОЦ	ЛТС 600x120-2,0-45-ГЦ	ЛТС 600x120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		6,7	7,08	6,85	89900	ЛТС 600x150-2,0-45-ОЦ	ЛТС 600x150-2,0-45-ГЦ	ЛТС 600x150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		7,58	8	7,75	119900	ЛТС 600x200-2,0-45-ОЦ	ЛТС 600x200-2,0-45-ГЦ	ЛТС 600x200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
По согласованию с изготовителем возможно изготовление секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».




ЛТШ - КОРПУС ШАРНИРНОЙ СЕКЦИИ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛТШ 300х150-2,0-ГЦ
Корпус шарнирной секции для тяжёлых нагрузок 300х150, толщина 2,0 мм; горячеоцинкованный


Правила формирования артикула для заказа:

ЛТШ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.



Шарнирная секция ЛТШ										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
200	80	1,5	0,71	0,75	0,73	15900	ЛТШ 200х80-1,5-ОЦ	ЛТШ 200х80-1,5-ГЦ	ЛТШ 200х80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		0,8	0,85	0,82	19900	ЛТШ 200х100-1,5-ОЦ	ЛТШ 200х100-1,5-ГЦ	ЛТШ 200х100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		0,9	0,95	0,92	23900	ЛТШ 200х120-1,5-ОЦ	ЛТШ 200х120-1,5-ГЦ	ЛТШ 200х120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		1,08	1,14	1,1	29900	ЛТШ 200х150-1,5-ОЦ	ЛТШ 200х150-1,5-ГЦ	ЛТШ 200х150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		1,43	1,52	1,46	39900	ЛТШ 200х200-1,5-ОЦ	ЛТШ 200х200-1,5-ГЦ	ЛТШ 200х200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	0,9	0,94	0,92	15900	ЛТШ 200х80-2,0-ОЦ	ЛТШ 200х80-2,0-ГЦ	ЛТШ 200х80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		1,02	1,07	1,04	19900	ЛТШ 200х100-2,0-ОЦ	ЛТШ 200х100-2,0-ГЦ	ЛТШ 200х100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		1,15	1,2	1,18	23900	ЛТШ 200х120-2,0-ОЦ	ЛТШ 200х120-2,0-ГЦ	ЛТШ 200х120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		1,39	1,45	1,42	29900	ЛТШ 200х150-2,0-ОЦ	ЛТШ 200х150-2,0-ГЦ	ЛТШ 200х150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		1,86	1,95	1,9	39900	ЛТШ 200х200-2,0-ОЦ	ЛТШ 200х200-2,0-ГЦ	ЛТШ 200х200-2,0-НЖ	СЛТК 200
300	80	1,5	0,89	0,94	0,91	23900	ЛТШ 300х80-1,5-ОЦ	ЛТШ 300х80-1,5-ГЦ	ЛТШ 300х80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		0,98	1,04	1	29900	ЛТШ 300х100-1,5-ОЦ	ЛТШ 300х100-1,5-ГЦ	ЛТШ 300х100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		1,08	1,14	1,1	35900	ЛТШ 300х120-1,5-ОЦ	ЛТШ 300х120-1,5-ГЦ	ЛТШ 300х120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		1,25	1,32	1,28	44900	ЛТШ 300х150-1,5-ОЦ	ЛТШ 300х150-1,5-ГЦ	ЛТШ 300х150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		1,61	1,7	1,64	59900	ЛТШ 300х200-1,5-ОЦ	ЛТШ 300х200-1,5-ГЦ	ЛТШ 300х200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	1,12	1,17	1,15	23900	ЛТШ 300х80-2,0-ОЦ	ЛТШ 300х80-2,0-ГЦ	ЛТШ 300х80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		1,24	1,3	1,27	29900	ЛТШ 300х100-2,0-ОЦ	ЛТШ 300х100-2,0-ГЦ	ЛТШ 300х100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		1,37	1,43	1,4	35900	ЛТШ 300х120-2,0-ОЦ	ЛТШ 300х120-2,0-ГЦ	ЛТШ 300х120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		1,61	1,68	1,64	44900	ЛТШ 300х150-2,0-ОЦ	ЛТШ 300х150-2,0-ГЦ	ЛТШ 300х150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		2,08	2,18	2,12	59900	ЛТШ 300х200-2,0-ОЦ	ЛТШ 300х200-2,0-ГЦ	ЛТШ 300х200-2,0-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	1,07	1,13	1,09	31900	ЛТШ 400х80-1,5-ОЦ	ЛТШ 400х80-1,5-ГЦ	ЛТШ 400х80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		1,16	1,23	1,18	39900	ЛТШ 400х100-1,5-ОЦ	ЛТШ 400х100-1,5-ГЦ	ЛТШ 400х100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		1,25	1,32	1,28	47900	ЛТШ 400х120-1,5-ОЦ	ЛТШ 400х120-1,5-ГЦ	ЛТШ 400х120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		1,43	1,51	1,47	59900	ЛТШ 400х150-1,5-ОЦ	ЛТШ 400х150-1,5-ГЦ	ЛТШ 400х150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		1,79	1,89	1,83	79900	ЛТШ 400х200-1,5-ОЦ	ЛТШ 400х200-1,5-ГЦ	ЛТШ 400х200-1,5-НЖ	СЛТК 200

Типовые варианты исполнения:



Шарнирная секция ЛТШ										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
400	80	2,0	1,34	1,4	1,37	31900	ЛТШ 400x80-2,0-ОЦ	ЛТШ 400x80-2,0-ГЦ	ЛТШ 400x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		1,46	1,53	1,49	39900	ЛТШ 400x100-2,0-ОЦ	ЛТШ 400x100-2,0-ГЦ	ЛТШ 400x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		1,59	1,66	1,62	47900	ЛТШ 400x120-2,0-ОЦ	ЛТШ 400x120-2,0-ГЦ	ЛТШ 400x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		1,82	1,9	1,87	59900	ЛТШ 400x150-2,0-ОЦ	ЛТШ 400x150-2,0-ГЦ	ЛТШ 400x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		2,3	2,41	2,35	79900	ЛТШ 400x200-2,0-ОЦ	ЛТШ 400x200-2,0-ГЦ	ЛТШ 400x200-2,0-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	1,25	1,32	1,28	39900	ЛТШ 500x80-1,5-ОЦ	ЛТШ 500x80-1,5-ГЦ	ЛТШ 500x80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		1,34	1,42	1,37	49900	ЛТШ 500x100-1,5-ОЦ	ЛТШ 500x100-1,5-ГЦ	ЛТШ 500x100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		1,43	1,51	1,47	59900	ЛТШ 500x120-1,5-ОЦ	ЛТШ 500x120-1,5-ГЦ	ЛТШ 500x120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		1,61	1,7	1,65	74900	ЛТШ 500x150-1,5-ОЦ	ЛТШ 500x150-1,5-ГЦ	ЛТШ 500x150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		1,97	2,08	2,01	99900	ЛТШ 500x200-1,5-ОЦ	ЛТШ 500x200-1,5-ГЦ	ЛТШ 500x200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	1,56	1,63	1,59	39900	ЛТШ 500x80-2,0-ОЦ	ЛТШ 500x80-2,0-ГЦ	ЛТШ 500x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		1,67	1,75	1,71	49900	ЛТШ 500x100-2,0-ОЦ	ЛТШ 500x100-2,0-ГЦ	ЛТШ 500x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		1,8	1,88	1,85	59900	ЛТШ 500x120-2,0-ОЦ	ЛТШ 500x120-2,0-ГЦ	ЛТШ 500x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		2,04	2,13	2,09	74900	ЛТШ 500x150-2,0-ОЦ	ЛТШ 500x150-2,0-ГЦ	ЛТШ 500x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		2,51	2,62	2,57	99900	ЛТШ 500x200-2,0-ОЦ	ЛТШ 500x200-2,0-ГЦ	ЛТШ 500x200-2,0-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	1,43	1,51	1,46	47900	ЛТШ 600x80-1,5-ОЦ	ЛТШ 600x80-1,5-ГЦ	ЛТШ 600x80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		1,52	1,61	1,55	59900	ЛТШ 600x100-1,5-ОЦ	ЛТШ 600x100-1,5-ГЦ	ЛТШ 600x100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		1,61	1,7	1,65	71900	ЛТШ 600x120-1,5-ОЦ	ЛТШ 600x120-1,5-ГЦ	ЛТШ 600x120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		1,79	1,89	1,83	89900	ЛТШ 600x150-1,5-ОЦ	ЛТШ 600x150-1,5-ГЦ	ЛТШ 600x150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		2,14	2,26	2,19	119900	ЛТШ 600x200-1,5-ОЦ	ЛТШ 600x200-1,5-ГЦ	ЛТШ 600x200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	1,77	1,85	1,81	47900	ЛТШ 600x80-2,0-ОЦ	ЛТШ 600x80-2,0-ГЦ	ЛТШ 600x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		1,89	1,98	1,94	59900	ЛТШ 600x100-2,0-ОЦ	ЛТШ 600x100-2,0-ГЦ	ЛТШ 600x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		2,02	2,11	2,07	71900	ЛТШ 600x120-2,0-ОЦ	ЛТШ 600x120-2,0-ГЦ	ЛТШ 600x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		2,26	2,36	2,31	89900	ЛТШ 600x150-2,0-ОЦ	ЛТШ 600x150-2,0-ГЦ	ЛТШ 600x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		2,73	2,85	2,79	119900	ЛТШ 600x200-2,0-ОЦ	ЛТШ 600x200-2,0-ГЦ	ЛТШ 600x200-2,0-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
По согласованию с изготовителем возможно изготовление секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».
Рекомендуемое применение - организация спусков и подъёмов с радиусом более 600 мм.
Соединение с кабельной трассой с помощью соединителей СШТ.





ЛТШк - ШАРНИРНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНАЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЛТШк 300х150-2,0-ГЦ
Шарнирная секция для тяжёлых нагрузок 300х150, толщина 2,0 мм;
горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
ЛТШк <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

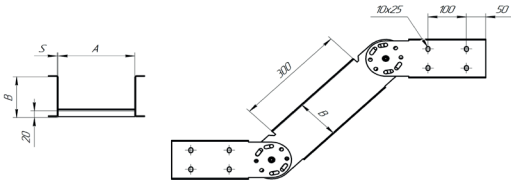

Шарнирная секция ЛТШк										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
200	80	1,5	1,08	1,15	1,11	15900	ЛТШк 200х80-1,5-ОЦ	ЛТШк 200х80-1,5-ГЦ	ЛТШк 200х80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		1,27	1,35	1,3	19900	ЛТШк 200х100-1,5-ОЦ	ЛТШк 200х100-1,5-ГЦ	ЛТШк 200х100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		1,48	1,57	1,52	23900	ЛТШк 200х120-1,5-ОЦ	ЛТШк 200х120-1,5-ГЦ	ЛТШк 200х120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		1,83	1,94	1,87	29900	ЛТШк 200х150-1,5-ОЦ	ЛТШк 200х150-1,5-ГЦ	ЛТШк 200х150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		2,43	2,58	2,49	39900	ЛТШк 200х200-1,5-ОЦ	ЛТШк 200х200-1,5-ГЦ	ЛТШк 200х200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	1,31	1,38	1,34	15900	ЛТШк 200х80-2,0-ОЦ	ЛТШк 200х80-2,0-ГЦ	ЛТШк 200х80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		1,56	1,64	1,6	19900	ЛТШк 200х100-2,0-ОЦ	ЛТШк 200х100-2,0-ГЦ	ЛТШк 200х100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		1,85	1,94	1,89	23900	ЛТШк 200х120-2,0-ОЦ	ЛТШк 200х120-2,0-ГЦ	ЛТШк 200х120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		2,31	2,42	2,36	29900	ЛТШк 200х150-2,0-ОЦ	ЛТШк 200х150-2,0-ГЦ	ЛТШк 200х150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		3,11	3,26	3,18	39900	ЛТШк 200х200-2,0-ОЦ	ЛТШк 200х200-2,0-ГЦ	ЛТШк 200х200-2,0-НЖ	СЛТК 200
300	80	1,5	1,24	1,32	1,27	23900	ЛТШк 300х80-1,5-ОЦ	ЛТШк 300х80-1,5-ГЦ	ЛТШк 300х80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		1,43	1,52	1,46	29900	ЛТШк 300х100-1,5-ОЦ	ЛТШк 300х100-1,5-ГЦ	ЛТШк 300х100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		1,64	1,74	1,68	35900	ЛТШк 300х120-1,5-ОЦ	ЛТШк 300х120-1,5-ГЦ	ЛТШк 300х120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		1,99	2,11	2,03	44900	ЛТШк 300х150-1,5-ОЦ	ЛТШк 300х150-1,5-ГЦ	ЛТШк 300х150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		2,58	2,74	2,64	59900	ЛТШк 300х200-1,5-ОЦ	ЛТШк 300х200-1,5-ГЦ	ЛТШк 300х200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	1,47	1,55	1,5	23900	ЛТШк 300х80-2,0-ОЦ	ЛТШк 300х80-2,0-ГЦ	ЛТШк 300х80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		1,72	1,81	1,76	29900	ЛТШк 300х100-2,0-ОЦ	ЛТШк 300х100-2,0-ГЦ	ЛТШк 300х100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		2	2,1	2,05	35900	ЛТШк 300х120-2,0-ОЦ	ЛТШк 300х120-2,0-ГЦ	ЛТШк 300х120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		2,46	2,58	2,52	44900	ЛТШк 300х150-2,0-ОЦ	ЛТШк 300х150-2,0-ГЦ	ЛТШк 300х150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		3,26	3,42	3,34	59900	ЛТШк 300х200-2,0-ОЦ	ЛТШк 300х200-2,0-ГЦ	ЛТШк 300х200-2,0-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	1,39	1,48	1,43	31900	ЛТШк 400х80-1,5-ОЦ	ЛТШк 400х80-1,5-ГЦ	ЛТШк 400х80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		1,59	1,69	1,62	39900	ЛТШк 400х100-1,5-ОЦ	ЛТШк 400х100-1,5-ГЦ	ЛТШк 400х100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		1,79	1,9	1,84	47900	ЛТШк 400х120-1,5-ОЦ	ЛТШк 400х120-1,5-ГЦ	ЛТШк 400х120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		2,14	2,27	2,19	59900	ЛТШк 400х150-1,5-ОЦ	ЛТШк 400х150-1,5-ГЦ	ЛТШк 400х150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		2,74	2,91	2,8	79900	ЛТШк 400х200-1,5-ОЦ	ЛТШк 400х200-1,5-ГЦ	ЛТШк 400х200-1,5-НЖ	СЛТК 200

Типовые варианты исполнения:



Шарнирная секция ЛТШк										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
400	80	2,0	1,62	1,71	1,66	31900	ЛТШк 400x80-2,0-ОЦ	ЛТШк 400x80-2,0-ГЦ	ЛТШк 400x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		1,88	1,98	1,92	39900	ЛТШк 400x100-2,0-ОЦ	ЛТШк 400x100-2,0-ГЦ	ЛТШк 400x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		2,16	2,27	2,21	47900	ЛТШк 400x120-2,0-ОЦ	ЛТШк 400x120-2,0-ГЦ	ЛТШк 400x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		2,62	2,75	2,68	59900	ЛТШк 400x150-2,0-ОЦ	ЛТШк 400x150-2,0-ГЦ	ЛТШк 400x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		3,42	3,59	3,5	79900	ЛТШк 400x200-2,0-ОЦ	ЛТШк 400x200-2,0-ГЦ	ЛТШк 400x200-2,0-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	1,55	1,65	1,59	39900	ЛТШк 500x80-1,5-ОЦ	ЛТШк 500x80-1,5-ГЦ	ЛТШк 500x80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		1,74	1,85	1,78	49900	ЛТШк 500x100-1,5-ОЦ	ЛТШк 500x100-1,5-ГЦ	ЛТШк 500x100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		1,95	2,07	1,99	59900	ЛТШк 500x120-1,5-ОЦ	ЛТШк 500x120-1,5-ГЦ	ЛТШк 500x120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		2,3	2,44	2,35	74900	ЛТШк 500x150-1,5-ОЦ	ЛТШк 500x150-1,5-ГЦ	ЛТШк 500x150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		2,9	3,08	2,96	99900	ЛТШк 500x200-1,5-ОЦ	ЛТШк 500x200-1,5-ГЦ	ЛТШк 500x200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	1,78	1,88	1,82	39900	ЛТШк 500x80-2,0-ОЦ	ЛТШк 500x80-2,0-ГЦ	ЛТШк 500x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		2,03	2,14	2,08	49900	ЛТШк 500x100-2,0-ОЦ	ЛТШк 500x100-2,0-ГЦ	ЛТШк 500x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		2,31	2,43	2,37	59900	ЛТШк 500x120-2,0-ОЦ	ЛТШк 500x120-2,0-ГЦ	ЛТШк 500x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		2,77	2,91	2,84	74900	ЛТШк 500x150-2,0-ОЦ	ЛТШк 500x150-2,0-ГЦ	ЛТШк 500x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		3,57	3,75	3,65	99900	ЛТШк 500x200-2,0-ОЦ	ЛТШк 500x200-2,0-ГЦ	ЛТШк 500x200-2,0-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	1,71	1,82	1,74	47900	ЛТШк 600x80-1,5-ОЦ	ЛТШк 600x80-1,5-ГЦ	ЛТШк 600x80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		1,9	2,02	1,94	59900	ЛТШк 600x100-1,5-ОЦ	ЛТШк 600x100-1,5-ГЦ	ЛТШк 600x100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		2,11	2,24	2,15	71900	ЛТШк 600x120-1,5-ОЦ	ЛТШк 600x120-1,5-ГЦ	ЛТШк 600x120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		2,45	2,6	2,51	89900	ЛТШк 600x150-1,5-ОЦ	ЛТШк 600x150-1,5-ГЦ	ЛТШк 600x150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		3,05	3,24	3,12	119900	ЛТШк 600x200-1,5-ОЦ	ЛТШк 600x200-1,5-ГЦ	ЛТШк 600x200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	1,93	2,04	1,98	47900	ЛТШк 600x80-2,0-ОЦ	ЛТШк 600x80-2,0-ГЦ	ЛТШк 600x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		2,19	2,31	2,24	59900	ЛТШк 600x100-2,0-ОЦ	ЛТШк 600x100-2,0-ГЦ	ЛТШк 600x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		2,47	2,6	2,52	71900	ЛТШк 600x120-2,0-ОЦ	ЛТШк 600x120-2,0-ГЦ	ЛТШк 600x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		2,93	3,08	3	89900	ЛТШк 600x150-2,0-ОЦ	ЛТШк 600x150-2,0-ГЦ	ЛТШк 600x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		3,73	3,92	3,81	119900	ЛТШк 600x200-2,0-ОЦ	ЛТШк 600x200-2,0-ГЦ	ЛТШк 600x200-2,0-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
По согласованию с изготовителем возможно изготовление секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».
Шарнирные соединители и метизы для соединения кабельной трассы входят в комплект поставки.



ЛТРц - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛТРц 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм в центральном исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

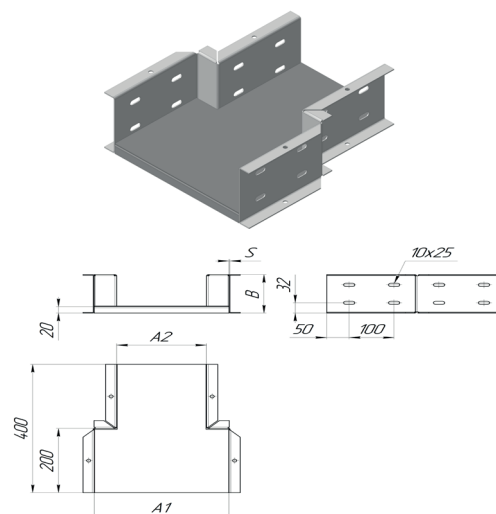

ЛТРл - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА В ЛЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛТРл 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм в левом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

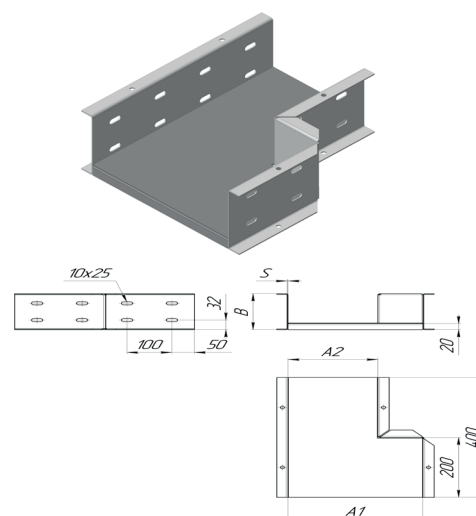

ЛТРп - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА В ПРАВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛТРп 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм в правом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

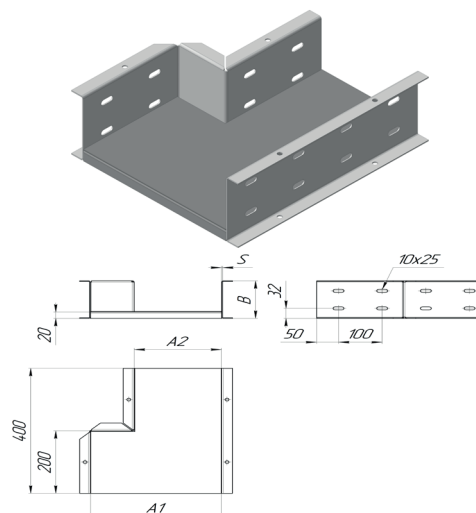

Типовые варианты исполнения:



ЛОТОК НТ										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
300	80	1,5	8,25	8,72	8,44	23900	НТ 300x80-1,5-6000-ОЦ	НТ 300x80-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		9,28	9,81	9,49	29900	НТ 300x100-1,5-6000-ОЦ	НТ 300x100-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		10,3	10,89	10,53	35900	НТ 300x120-1,5-6000-ОЦ	НТ 300x120-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		11,83	12,51	12,1	44900	НТ 300x150-1,5-6000-ОЦ	НТ 300x150-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		14,28	15,11	14,61	59900	НТ 300x200-1,5-6000-ОЦ	НТ 300x200-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	10,33	10,81	10,57	23900	НТ 300x80-2,0-6000-ОЦ	НТ 300x80-2,0-6000-ГЦ	НТ 300x80-2,0-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		11,67	12,21	11,94	29900	НТ 300x100-2,0-6000-ОЦ	НТ 300x100-2,0-6000-ГЦ	НТ 300x100-2,0-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		13	13,6	13,3	35900	НТ 300x120-2,0-6000-ОЦ	НТ 300x120-2,0-6000-ГЦ	НТ 300x120-2,0-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		15	15,69	15,35	44900	НТ 300x150-2,0-6000-ОЦ	НТ 300x150-2,0-6000-ГЦ	НТ 300x150-2,0-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		18,2	19,03	18,62	59900	НТ 300x200-2,0-6000-ОЦ	НТ 300x200-2,0-6000-ГЦ	НТ 300x200-2,0-6000-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	8,81	9,31	9,01	31900	НТ 400x80-1,5-6000-ОЦ	НТ 400x80-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		9,83	10,39	10,06	39900	НТ 400x100-1,5-6000-ОЦ	НТ 400x100-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		10,85	11,47	11,1	47900	НТ 400x120-1,5-6000-ОЦ	НТ 400x120-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		12,38	13,09	12,67	59900	НТ 400x150-1,5-6000-ОЦ	НТ 400x150-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		14,83	15,68	15,17	79900	НТ 400x200-1,5-6000-ОЦ	НТ 400x200-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	10,89	11,39	11,14	31900	НТ 400x80-2,0-6000-ОЦ	НТ 400x80-2,0-6000-ГЦ	НТ 400x80-2,0-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		12,22	12,78	12,5	39900	НТ 400x100-2,0-6000-ОЦ	НТ 400x100-2,0-6000-ГЦ	НТ 400x100-2,0-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		13,56	14,18	13,87	47900	НТ 400x120-2,0-6000-ОЦ	НТ 400x120-2,0-6000-ГЦ	НТ 400x120-2,0-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		15,56	16,27	15,92	59900	НТ 400x150-2,0-6000-ОЦ	НТ 400x150-2,0-6000-ГЦ	НТ 400x150-2,0-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		18,75	19,61	19,18	79900	НТ 400x200-2,0-6000-ОЦ	НТ 400x200-2,0-6000-ГЦ	НТ 400x200-2,0-6000-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	9,36	9,89	9,58	39900	НТ 500x80-1,5-6000-ОЦ	НТ 500x80-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		10,38	10,96	10,62	49900	НТ 500x100-1,5-6000-ОЦ	НТ 500x100-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		11,41	12,05	11,67	59900	НТ 500x120-1,5-6000-ОЦ	НТ 500x120-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		12,94	13,67	13,24	74900	НТ 500x150-1,5-6000-ОЦ	НТ 500x150-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		15,39	16,27	15,74	99900	НТ 500x200-1,5-6000-ОЦ	НТ 500x200-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	11,44	11,97	11,71	39900	НТ 500x80-2,0-6000-ОЦ	НТ 500x80-2,0-6000-ГЦ	НТ 500x80-2,0-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		12,78	13,37	13,07	49900	НТ 500x100-2,0-6000-ОЦ	НТ 500x100-2,0-6000-ГЦ	НТ 500x100-2,0-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		14,11	14,76	14,44	59900	НТ 500x120-2,0-6000-ОЦ	НТ 500x120-2,0-6000-ГЦ	НТ 500x120-2,0-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		16,11	16,85	16,48	74900	НТ 500x150-2,0-6000-ОЦ	НТ 500x150-2,0-6000-ГЦ	НТ 500x150-2,0-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		19,31	20,19	19,75	99900	НТ 500x200-2,0-6000-ОЦ	НТ 500x200-2,0-6000-ГЦ	НТ 500x200-2,0-6000-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	9,92	10,47	10,15	47900	НТ 600x80-1,5-6000-ОЦ	НТ 600x80-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		10,94	11,55	11,19	59900	НТ 600x100-1,5-6000-ОЦ	НТ 600x100-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		11,96	12,63	12,24	71900	НТ 600x120-1,5-6000-ОЦ	НТ 600x120-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		13,49	14,25	13,8	89900	НТ 600x150-1,5-6000-ОЦ	НТ 600x150-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		15,94	16,84	16,31	119900	НТ 600x200-1,5-6000-ОЦ	НТ 600x200-1,5-6000-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	12	12,56	12,27	47900	НТ 600x80-2,0-6000-ОЦ	НТ 600x80-2,0-6000-ГЦ	НТ 600x80-2,0-6000-НЖ	СЛТК 80
	100		13,33	13,94	13,64	59900	НТ 600x100-2,0-6000-ОЦ	НТ 600x100-2,0-6000-ГЦ	НТ 600x100-2,0-6000-НЖ	СЛТК 100
	120		14,67	15,34	15	71900	НТ 600x120-2,0-6000-ОЦ	НТ 600x120-2,0-6000-ГЦ	НТ 600x120-2,0-6000-НЖ	СЛТК 120
	150		16,67	17,43	17,05	89900	НТ 600x150-2,0-6000-ОЦ	НТ 600x150-2,0-6000-ГЦ	НТ 600x150-2,0-6000-НЖ	СЛТК 150
	200		19,86	20,77	20,32	119900	НТ 600x200-2,0-6000-ОЦ	НТ 600x200-2,0-6000-ГЦ	НТ 600x200-2,0-6000-НЖ	СЛТК 200

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





КСТ - СНЕГОВАЯ КРЫШКА ЛОТКА ТЯЖЕЛОЙ СЕРИИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КСТ 200-1,0-3000-ГЦ
Снеговая крышка лотка тяжелой серии с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; длина 3 м; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КСТ <Ширина секции>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>
Толщина перемычки 1,2 мм

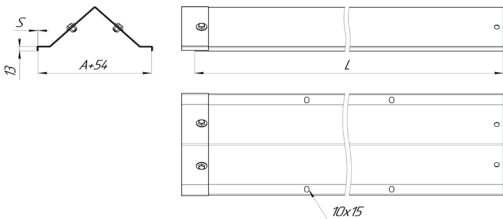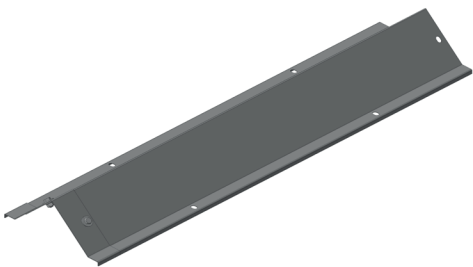

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

КРЫШКА КСТ							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	2,05	2,13	2,1	КСТ 200-0,7-3000-ОЦ	-	КСТ 200-0,7-3000-НЖ
300		2,86	2,98	2,92	КСТ 300-0,7-3000-ОЦ	-	КСТ 300-0,7-3000-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	2,89	2,98	2,95	КСТ 200-1,0-3000-ОЦ	КСТ 200-1,0-3000-ГЦ	КСТ 200-1,0-3000-НЖ
300		4,03	4,15	4,12	КСТ 300-1,0-3000-ОЦ	КСТ 300-1,0-3000-ГЦ	КСТ 300-1,0-3000-НЖ
400		5,17	5,32	5,29	КСТ 400-1,0-3000-ОЦ	КСТ 400-1,0-3000-ГЦ	КСТ 400-1,0-3000-НЖ
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	3,45	3,54	3,53	КСТ 200-1,2-3000-ОЦ	КСТ 200-1,2-3000-ГЦ	КСТ 200-1,2-3000-НЖ
300		4,81	4,93	4,92	КСТ 300-1,2-3000-ОЦ	КСТ 300-1,2-3000-ГЦ	КСТ 300-1,2-3000-НЖ
400		6,17	6,32	6,31	КСТ 400-1,2-3000-ОЦ	КСТ 400-1,2-3000-ГЦ	КСТ 400-1,2-3000-НЖ
500		7,53	7,72	7,7	КСТ 500-1,2-3000-ОЦ	КСТ 500-1,2-3000-ГЦ	КСТ 500-1,2-3000-НЖ
600		8,89	9,11	9,1	КСТ 600-1,2-3000-ОЦ	КСТ 600-1,2-3000-ГЦ	КСТ 600-1,2-3000-НЖ
200	1,5	4,29	4,38	4,39	КСТ 200-1,5-3000-ОЦ	КСТ 200-1,5-3000-ГЦ	КСТ 200-1,5-3000-НЖ
300		5,98	6,1	6,12	КСТ 300-1,5-3000-ОЦ	КСТ 300-1,5-3000-ГЦ	КСТ 300-1,5-3000-НЖ
400		7,68	7,83	7,85	КСТ 400-1,5-3000-ОЦ	КСТ 400-1,5-3000-ГЦ	КСТ 400-1,5-3000-НЖ
500		9,37	9,56	9,58	КСТ 500-1,5-3000-ОЦ	КСТ 500-1,5-3000-ГЦ	КСТ 500-1,5-3000-НЖ
600		11,06	11,28	11,32	КСТ 600-1,5-3000-ОЦ	КСТ 600-1,5-3000-ГЦ	КСТ 600-1,5-3000-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.
Применение: Крепление крышки к лотку осуществляется с помощью метизов М8 в количестве 2-х шт. на 1 п.м крышки.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:




КТЛ - КРЫШКА ЛОТКА ТЯЖЕЛОЙ СЕРИИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КТЛ 200-1,0-3000-ГЦ
Крышка лотка тяжёлой серии с шириной 200мм, толщина 1,0 мм; длина 3 м; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КТЛ <Ширина секции>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

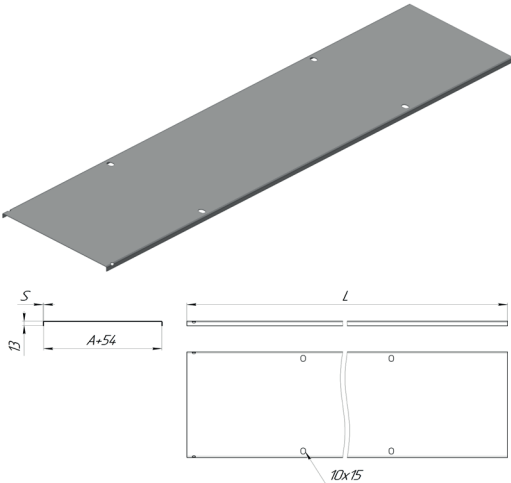

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры
* Указан номинальный размер изделия.

КРЫШКА КТЛ							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	1,5	1,56	1,54	КТЛ 200-0,7-3000-ОЦ	-	КТЛ 200-0,7-3000-НЖ
300		2,05	2,14	2,1	КТЛ 300-0,7-3000-ОЦ	-	КТЛ 300-0,7-3000-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	2,15	2,21	2,19	КТЛ 200-1,0-3000-ОЦ	КТЛ 200-1,0-3000-ГЦ	КТЛ 200-1,0-3000-НЖ
300		2,93	3,02	2,99	КТЛ 300-1,0-3000-ОЦ	КТЛ 300-1,0-3000-ГЦ	КТЛ 300-1,0-3000-НЖ
400		3,71	3,82	3,79	КТЛ 400-1,0-3000-ОЦ	КТЛ 400-1,0-3000-ГЦ	КТЛ 400-1,0-3000-НЖ
500		4,49	4,62	4,59	КТЛ 500-1,0-3000-ОЦ	КТЛ 500-1,0-3000-ГЦ	КТЛ 500-1,0-3000-НЖ
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	2,58	2,64	2,64	КТЛ 200-1,2-3000-ОЦ	КТЛ 200-1,2-3000-ГЦ	КТЛ 200-1,2-3000-НЖ
300		3,51	3,6	3,6	КТЛ 300-1,2-3000-ОЦ	КТЛ 300-1,2-3000-ГЦ	КТЛ 300-1,2-3000-НЖ
400		4,45	4,56	4,56	КТЛ 400-1,2-3000-ОЦ	КТЛ 400-1,2-3000-ГЦ	КТЛ 400-1,2-3000-НЖ
500		5,39	5,52	5,52	КТЛ 500-1,2-3000-ОЦ	КТЛ 500-1,2-3000-ГЦ	КТЛ 500-1,2-3000-НЖ
600		6,33	6,49	6,48	КТЛ 600-1,2-3000-ОЦ	КТЛ 600-1,2-3000-ГЦ	КТЛ 600-1,2-3000-НЖ
200	1,5	3,22	3,28	3,3	КТЛ 200-1,5-3000-ОЦ	КТЛ 200-1,5-3000-ГЦ	КТЛ 200-1,5-3000-НЖ
300		4,4	4,49	4,5	КТЛ 300-1,5-3000-ОЦ	КТЛ 300-1,5-3000-ГЦ	КТЛ 300-1,5-3000-НЖ
400		5,57	5,68	5,7	КТЛ 400-1,5-3000-ОЦ	КТЛ 400-1,5-3000-ГЦ	КТЛ 400-1,5-3000-НЖ
500		6,74	6,87	6,9	КТЛ 500-1,5-3000-ОЦ	КТЛ 500-1,5-3000-ГЦ	КТЛ 500-1,5-3000-НЖ
600		7,91	8,07	8,1	КТЛ 600-1,5-3000-ОЦ	КТЛ 600-1,5-3000-ГЦ	КТЛ 600-1,5-3000-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поправки не влияющие на работоспособность изделий.
Применение: Крепление крышки к лотку осуществляется с помощью метизов М8 в количестве 2-х шт. на 1 п.м крышки.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



КТЛж - КРЫШКА ЛОТКА ТЯЖЕЛОЙ СЕРИИ С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КТЛж 200-1,0-3000-ГЦ


Крышка лотка тяжёлой серии с вентиляционными отверстиями шириной 200мм, толщина 1,0 мм; длина 3 м; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КТЛж <Ширина секции>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

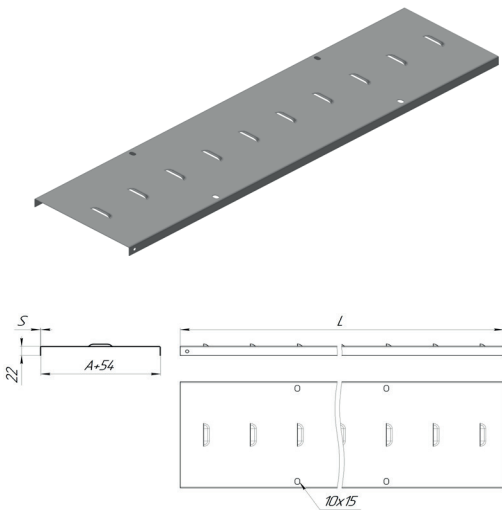

КРЫШКА КТЛж							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	1,62	1,69	1,66	КТЛж 200-0,7-3000-ОЦ	-	КТЛж 200-0,7-3000-НЖ
300		2,17	2,26	2,22	КТЛж 300-0,7-3000-ОЦ	-	КТЛж 300-0,7-3000-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	2,32	2,39	2,37	КТЛж 200-1,0-3000-ОЦ	КТЛж 200-1,0-3000-ГЦ	КТЛж 200-1,0-3000-НЖ
300		3,1	3,19	3,17	КТЛж 300-1,0-3000-ОЦ	КТЛж 300-1,0-3000-ГЦ	КТЛж 300-1,0-3000-НЖ
400		3,88	4	3,97	КТЛж 400-1,0-3000-ОЦ	КТЛж 400-1,0-3000-ГЦ	КТЛж 400-1,0-3000-НЖ
500		4,67	4,81	4,77	КТЛж 500-1,0-3000-ОЦ	КТЛж 500-1,0-3000-ГЦ	КТЛж 500-1,0-3000-НЖ
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	2,79	2,86	2,85	КТЛж 200-1,2-3000-ОЦ	КТЛж 200-1,2-3000-ГЦ	КТЛж 200-1,2-3000-НЖ
300		3,72	3,81	3,81	КТЛж 300-1,2-3000-ОЦ	КТЛж 300-1,2-3000-ГЦ	КТЛж 300-1,2-3000-НЖ
400		4,66	4,78	4,77	КТЛж 400-1,2-3000-ОЦ	КТЛж 400-1,2-3000-ГЦ	КТЛж 400-1,2-3000-НЖ
500		5,6	5,74	5,73	КТЛж 500-1,2-3000-ОЦ	КТЛж 500-1,2-3000-ГЦ	КТЛж 500-1,2-3000-НЖ
600		6,54	6,7	6,69	КТЛж 600-1,2-3000-ОЦ	КТЛж 600-1,2-3000-ГЦ	КТЛж 600-1,2-3000-НЖ
200	1,5	3,48	3,55	3,56	КТЛж 200-1,5-3000-ОЦ	КТЛж 200-1,5-3000-ГЦ	КТЛж 200-1,5-3000-НЖ
300		4,66	4,75	4,76	КТЛж 300-1,5-3000-ОЦ	КТЛж 300-1,5-3000-ГЦ	КТЛж 300-1,5-3000-НЖ
400		5,83	5,95	5,96	КТЛж 400-1,5-3000-ОЦ	КТЛж 400-1,5-3000-ГЦ	КТЛж 400-1,5-3000-НЖ
500		7	7,14	7,16	КТЛж 500-1,5-3000-ОЦ	КТЛж 500-1,5-3000-ГЦ	КТЛж 500-1,5-3000-НЖ
600		8,18	8,34	8,36	КТЛж 600-1,5-3000-ОЦ	КТЛж 600-1,5-3000-ГЦ	КТЛж 600-1,5-3000-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поправки не влияющие на работоспособность изделий. Применение: Крепление крышки к лотку осуществляется с помощью метизов М8 в количестве 2-х шт. на 1 п.м крышки. Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



РТП - РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЛОТКА ТЯЖЕЛОЙ СЕРИИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


РТП 100-1,0-3000-ОЦ
Разделитель лотка тяжёлой серии с высотой 100мм, толщине 1,0 мм; длина 3 м; оцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

РТП <Высота лотка>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

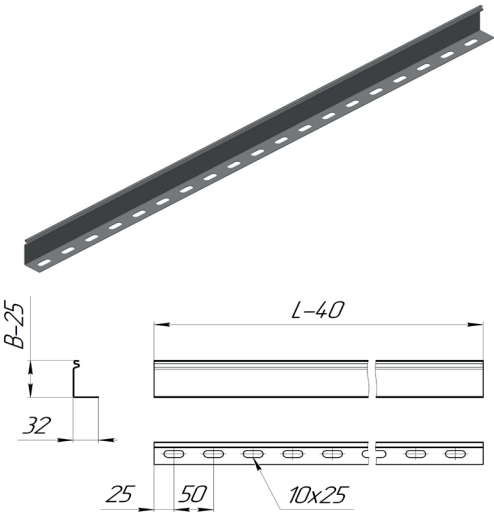

Разделитель РТП								
Высота лотка В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество комплектов метизов для установки в лоток
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
80	0,7	0,16	0,18	0,16	РТП 80-0,7-3000-ОЦ	-	РТП 80-0,7-3000-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
100		0,2	0,23	0,2	РТП 100-0,7-3000-ОЦ	-	РТП 100-0,7-3000-НЖ	
120		0,23	0,26	0,24	РТП 120-0,7-3000-ОЦ	-	РТП 120-0,7-3000-НЖ	
150		0,28	0,32	0,29	РТП 150-0,7-3000-ОЦ	-	РТП 150-0,7-3000-НЖ	
200		0,37	0,42	0,38	РТП 200-0,7-3000-ОЦ	-	РТП 200-0,7-3000-НЖ	
80	1,0	0,23	0,25	0,23	РТП 80-1,0-3000-ОЦ	РТП 80-1,0-3000-ГЦ	РТП 80-1,0-3000-НЖ	
100		0,28	0,31	0,29	РТП 100-1,0-3000-ОЦ	РТП 100-1,0-3000-ГЦ	РТП 100-1,0-3000-НЖ	
120		0,33	0,36	0,34	РТП 120-1,0-3000-ОЦ	РТП 120-1,0-3000-ГЦ	РТП 120-1,0-3000-НЖ	
150		0,4	0,44	0,41	РТП 150-1,0-3000-ОЦ	РТП 150-1,0-3000-ГЦ	РТП 150-1,0-3000-НЖ	
200		0,53	0,58	0,54	РТП 200-1,0-3000-ОЦ	РТП 200-1,0-3000-ГЦ	РТП 200-1,0-3000-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



НТУ - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


НТУ 200х100-1,5-90-Р300-ГЦ
Угловая секция лестничного лотка для тяжёлых нагрузок 200х100, толщина 1,5 мм; угол поворота 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная

НТУ 400х150-2,0-90-ГЦ
Угловая секция лестничного лотка для тяжёлых нагрузок 400х150, толщина 2,0 мм; угол поворота 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
НТУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>

Для секций с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

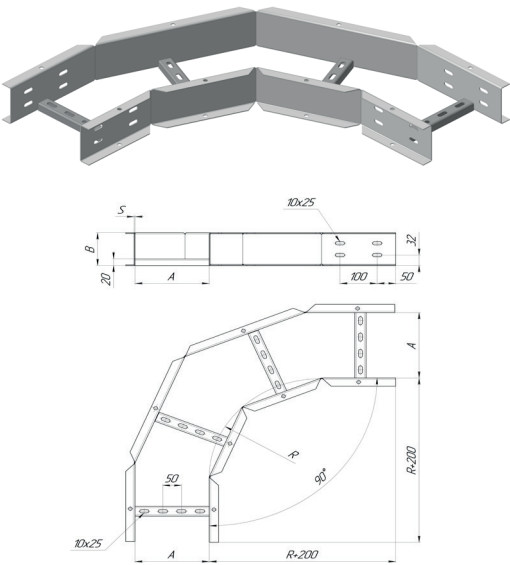

Угловая секция НТУ										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
200	80	1,5	4,26	4,51	4,36	15900	НТУ 200х80-1,5-90-ОЦ	НТУ 200х80-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		4,85	5,13	4,96	19900	НТУ 200х100-1,5-90-ОЦ	НТУ 200х100-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		5,44	5,76	5,56	23900	НТУ 200х120-1,5-90-ОЦ	НТУ 200х120-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		6,32	6,69	6,46	29900	НТУ 200х150-1,5-90-ОЦ	НТУ 200х150-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		7,79	8,25	7,97	39900	НТУ 200х200-1,5-90-ОЦ	НТУ 200х200-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	5,37	5,62	5,49	15900	НТУ 200х80-2,0-90-ОЦ	НТУ 200х80-2,0-90-ГЦ	НТУ 200х80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		6,15	6,43	6,3	19900	НТУ 200х100-2,0-90-ОЦ	НТУ 200х100-2,0-90-ГЦ	НТУ 200х100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		6,94	7,26	7,1	23900	НТУ 200х120-2,0-90-ОЦ	НТУ 200х120-2,0-90-ГЦ	НТУ 200х120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		8,11	8,48	8,3	29900	НТУ 200х150-2,0-90-ОЦ	НТУ 200х150-2,0-90-ГЦ	НТУ 200х150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		10,07	10,53	10,3	39900	НТУ 200х200-2,0-90-ОЦ	НТУ 200х200-2,0-90-ГЦ	НТУ 200х200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
300	80	1,5	4,87	5,15	4,98	23900	НТУ 300х80-1,5-90-ОЦ	НТУ 300х80-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		5,49	5,81	5,62	29900	НТУ 300х100-1,5-90-ОЦ	НТУ 300х100-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		6,12	6,48	6,26	35900	НТУ 300х120-1,5-90-ОЦ	НТУ 300х120-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		7,06	7,47	7,22	44900	НТУ 300х150-1,5-90-ОЦ	НТУ 300х150-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		8,62	9,13	8,82	59900	НТУ 300х200-1,5-90-ОЦ	НТУ 300х200-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	6,05	6,33	6,19	23900	НТУ 300х80-2,0-90-ОЦ	НТУ 300х80-2,0-90-ГЦ	НТУ 300х80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		6,89	7,21	7,05	29900	НТУ 300х100-2,0-90-ОЦ	НТУ 300х100-2,0-90-ГЦ	НТУ 300х100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		7,72	8,07	7,9	35900	НТУ 300х120-2,0-90-ОЦ	НТУ 300х120-2,0-90-ГЦ	НТУ 300х120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		8,97	9,38	9,18	44900	НТУ 300х150-2,0-90-ОЦ	НТУ 300х150-2,0-90-ГЦ	НТУ 300х150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		11,06	11,56	11,32	59900	НТУ 300х200-2,0-90-ОЦ	НТУ 300х200-2,0-90-ГЦ	НТУ 300х200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	5,87	6,2	6,01	31900	НТУ 400х80-1,5-90-ОЦ	НТУ 400х80-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		6,54	6,91	6,69	39900	НТУ 400х100-1,5-90-ОЦ	НТУ 400х100-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		7,2	7,61	7,37	47900	НТУ 400х120-1,5-90-ОЦ	НТУ 400х120-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		8,2	8,67	8,39	59900	НТУ 400х150-1,5-90-ОЦ	НТУ 400х150-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		9,86	10,43	10,09	79900	НТУ 400х200-1,5-90-ОЦ	НТУ 400х200-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 200

Типовые варианты исполнения:



Угловая секция НТУ										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
	80	2,0	7,13	7,46	7,3	31900	НТУ 400x80-2,0-90-ОЦ	НТУ 400x80-2,0-90-ГЦ	НТУ 400x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		8,02	8,39	8,2	39900	НТУ 400x100-2,0-90-ОЦ	НТУ 400x100-2,0-90-ГЦ	НТУ 400x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		8,91	9,32	9,11	47900	НТУ 400x120-2,0-90-ОЦ	НТУ 400x120-2,0-90-ГЦ	НТУ 400x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		10,23	10,7	10,47	59900	НТУ 400x150-2,0-90-ОЦ	НТУ 400x150-2,0-90-ГЦ	НТУ 400x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		12,45	13,02	12,73	79900	НТУ 400x200-2,0-90-ОЦ	НТУ 400x200-2,0-90-ГЦ	НТУ 400x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	6,58	6,95	6,73	39900	НТУ 500x80-1,5-90-ОЦ	НТУ 500x80-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		7,29	7,7	7,45	49900	НТУ 500x100-1,5-90-ОЦ	НТУ 500x100-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		7,99	8,44	8,17	59900	НТУ 500x120-1,5-90-ОЦ	НТУ 500x120-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		9,04	9,55	9,25	74900	НТУ 500x150-1,5-90-ОЦ	НТУ 500x150-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		10,8	11,42	11,04	99900	НТУ 500x200-1,5-90-ОЦ	НТУ 500x200-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	7,92	8,29	8,1	39900	НТУ 500x80-2,0-90-ОЦ	НТУ 500x80-2,0-90-ГЦ	НТУ 500x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		8,85	9,26	9,06	49900	НТУ 500x100-2,0-90-ОЦ	НТУ 500x100-2,0-90-ГЦ	НТУ 500x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		9,79	10,24	10,02	59900	НТУ 500x120-2,0-90-ОЦ	НТУ 500x120-2,0-90-ГЦ	НТУ 500x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		11,2	11,71	11,45	74900	НТУ 500x150-2,0-90-ОЦ	НТУ 500x150-2,0-90-ГЦ	НТУ 500x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		13,54	14,16	13,85	99900	НТУ 500x200-2,0-90-ОЦ	НТУ 500x200-2,0-90-ГЦ	НТУ 500x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	7,29	7,69	7,46	47900	НТУ 600x80-1,5-90-ОЦ	НТУ 600x80-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		8,03	8,48	8,22	59900	НТУ 600x100-1,5-90-ОЦ	НТУ 600x100-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		8,77	9,26	8,97	71900	НТУ 600x120-1,5-90-ОЦ	НТУ 600x120-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		9,88	10,44	10,11	89900	НТУ 600x150-1,5-90-ОЦ	НТУ 600x150-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		11,73	12,4	12	119900	НТУ 600x200-1,5-90-ОЦ	НТУ 600x200-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	8,7	9,1	8,9	47900	НТУ 600x80-2,0-90-ОЦ	НТУ 600x80-2,0-90-ГЦ	НТУ 600x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		9,69	10,14	9,91	59900	НТУ 600x100-2,0-90-ОЦ	НТУ 600x100-2,0-90-ГЦ	НТУ 600x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		10,68	11,17	10,92	71900	НТУ 600x120-2,0-90-ОЦ	НТУ 600x120-2,0-90-ГЦ	НТУ 600x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		12,16	12,72	12,44	89900	НТУ 600x150-2,0-90-ОЦ	НТУ 600x150-2,0-90-ГЦ	НТУ 600x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		14,63	15,3	14,96	119900	НТУ 600x200-2,0-90-ОЦ	НТУ 600x200-2,0-90-ГЦ	НТУ 600x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
По согласованию с изготовителем возможно изготовление лотков с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».
При монтаже необходимо использование дополнительной опоры для секции.

Типовые варианты исполнения:



КТУ - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КТУ 200-1,0-90-Р300-ГЦ
Крышка угловой секции лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с шириной 200мм, толщина крышки 1,0 мм; угол поворота 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

КТУ 400-1,2-90-ГЦ
Крышка угловой секции лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с шириной 400мм, толщина крышки 1,2 мм; угол поворота 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КТУ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>

Для крышек с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

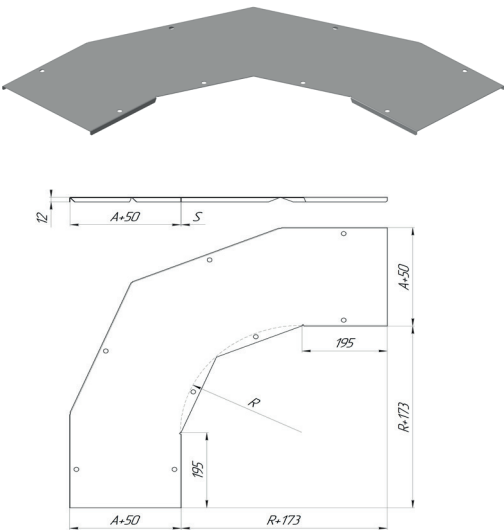

КРЫШКА КТУ							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	1,85	2,09	1,89	КТУ 200-0,7-90-ОЦ	-	КТУ 200-0,7-90-НЖ
300		2,7	3,05	2,76	КТУ 300-0,7-90-ОЦ	-	КТУ 300-0,7-90-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	2,64	2,88	2,7	КТУ 200-1,0-90-ОЦ	КТУ 200-1,0-90-ГЦ	КТУ 200-1,0-90-НЖ
300		3,86	4,21	3,95	КТУ 300-1,0-90-ОЦ	КТУ 300-1,0-90-ГЦ	КТУ 300-1,0-90-НЖ
400		5,2	5,67	5,32	КТУ 400-1,0-90-ОЦ	КТУ 400-1,0-90-ГЦ	КТУ 400-1,0-90-НЖ
500		6,67	7,27	6,83	КТУ 500-1,0-90-ОЦ	КТУ 500-1,0-90-ГЦ	КТУ 500-1,0-90-НЖ
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	3,16	3,4	3,24	КТУ 200-1,2-90-ОЦ	КТУ 200-1,2-90-ГЦ	КТУ 200-1,2-90-НЖ
300		4,63	4,98	4,73	КТУ 300-1,2-90-ОЦ	КТУ 300-1,2-90-ГЦ	КТУ 300-1,2-90-НЖ
400		6,24	6,71	6,38	КТУ 400-1,2-90-ОЦ	КТУ 400-1,2-90-ГЦ	КТУ 400-1,2-90-НЖ
500		8,01	8,61	8,19	КТУ 500-1,2-90-ОЦ	КТУ 500-1,2-90-ГЦ	КТУ 500-1,2-90-НЖ
600		9,93	10,67	10,15	КТУ 600-1,2-90-ОЦ	КТУ 600-1,2-90-ГЦ	КТУ 600-1,2-90-НЖ
200	1,5	3,95	4,19	4,04	КТУ 200-1,5-90-ОЦ	КТУ 200-1,5-90-ГЦ	КТУ 200-1,5-90-НЖ
300		5,78	6,13	5,91	КТУ 300-1,5-90-ОЦ	КТУ 300-1,5-90-ГЦ	КТУ 300-1,5-90-НЖ
400		7,79	8,26	7,97	КТУ 400-1,5-90-ОЦ	КТУ 400-1,5-90-ГЦ	КТУ 400-1,5-90-НЖ
500		10	10,6	10,23	КТУ 500-1,5-90-ОЦ	КТУ 500-1,5-90-ГЦ	КТУ 500-1,5-90-НЖ
600		12,4	13,14	12,69	КТУ 600-1,5-90-ОЦ	КТУ 600-1,5-90-ГЦ	КТУ 600-1,5-90-НЖ

* Минимальный радиус секции 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.
Крышки шириной 600-т и более мм и с радиусом 600-т и более мм изготавливаются из двух частей.
Применение: Крепление крышки к фасонной секции осуществляется с помощью метизов М8.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



КТУЖ - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КТУЖ 200-1,0-90-ГЦ
Крышка угловой секции лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с вентиляционными отверстиями с шириной 200мм, толщина крышки 1,0 мм; угол поворота 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

КТУЖ 400-1,2-90-ГЦ
Крышка угловой секции лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с вентиляционными отверстиями с шириной 400мм, толщина крышки 1,2 мм; угол поворота 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КТУЖ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>

Для крышек с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

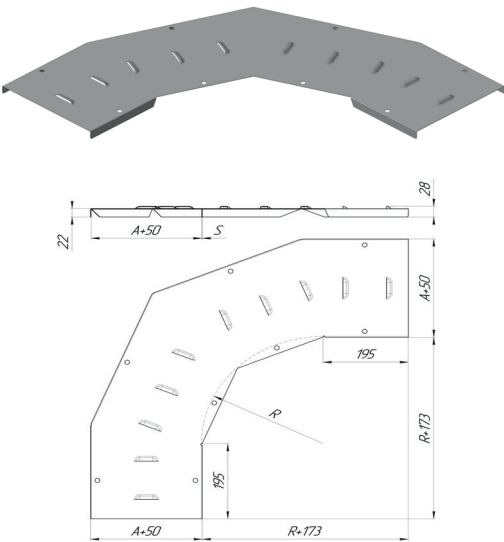

КРЫШКА КТУ							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	1,94	2,19	1,98	КТУЖ 200-0,7-90-ОЦ	-	КТУЖ 200-0,7-90-НЖ
300		2,8	3,16	2,86	КТУЖ 300-0,7-90-ОЦ	-	КТУЖ 300-0,7-90-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	2,77	3,02	2,83	КТУЖ 200-1,0-90-ОЦ	КТУЖ 200-1,0-90-ГЦ	КТУЖ 200-1,0-90-НЖ
300		4	4,36	4,09	КТУЖ 300-1,0-90-ОЦ	КТУЖ 300-1,0-90-ГЦ	КТУЖ 300-1,0-90-НЖ
400		5,35	5,83	5,48	КТУЖ 400-1,0-90-ОЦ	КТУЖ 400-1,0-90-ГЦ	КТУЖ 400-1,0-90-НЖ
500		6,84	7,45	7	КТУЖ 500-1,0-90-ОЦ	КТУЖ 500-1,0-90-ГЦ	КТУЖ 500-1,0-90-НЖ
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	3,32	3,57	3,39	КТУЖ 200-1,2-90-ОЦ	КТУЖ 200-1,2-90-ГЦ	КТУЖ 200-1,2-90-НЖ
300		4,79	5,15	4,9	КТУЖ 300-1,2-90-ОЦ	КТУЖ 300-1,2-90-ГЦ	КТУЖ 300-1,2-90-НЖ
400		6,42	6,9	6,57	КТУЖ 400-1,2-90-ОЦ	КТУЖ 400-1,2-90-ГЦ	КТУЖ 400-1,2-90-НЖ
500		8,21	8,82	8,39	КТУЖ 500-1,2-90-ОЦ	КТУЖ 500-1,2-90-ГЦ	КТУЖ 500-1,2-90-НЖ
600		10,15	10,91	10,38	КТУЖ 600-1,2-90-ОЦ	КТУЖ 600-1,2-90-ГЦ	КТУЖ 600-1,2-90-НЖ
200	1,5	4,14	4,39	4,24	КТУЖ 200-1,5-90-ОЦ	КТУЖ 200-1,5-90-ГЦ	КТУЖ 200-1,5-90-НЖ
300		5,99	6,35	6,12	КТУЖ 300-1,5-90-ОЦ	КТУЖ 300-1,5-90-ГЦ	КТУЖ 300-1,5-90-НЖ
400		8,02	8,5	8,21	КТУЖ 400-1,5-90-ОЦ	КТУЖ 400-1,5-90-ГЦ	КТУЖ 400-1,5-90-НЖ
500		10,25	10,86	10,49	КТУЖ 500-1,5-90-ОЦ	КТУЖ 500-1,5-90-ГЦ	КТУЖ 500-1,5-90-НЖ
600		12,68	13,44	12,97	КТУЖ 600-1,5-90-ОЦ	КТУЖ 600-1,5-90-ГЦ	КТУЖ 600-1,5-90-НЖ

* Минимальный радиус секции 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.
Крышки шириной 600-т и более мм и с радиусом 600-т и более мм изготавливаются из двух частей.
Применение: Крепление крышки к фасонной секции осуществляется с помощью метизов М8.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



НТУ - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК С УГЛОМ 90

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


НТУ 200х100-1,5-30-ГЦ
Угловая секция лестничного лотка для тяжёлых нагрузок 200х100, толщина 1,5 мм; угол поворота 30 гр.; горячеоцинкованная

НТУ 400х150-2,0-45-ГЦ
Угловая секция лестничного лотка для тяжёлых нагрузок 400х150, толщина 2,0 мм; угол поворота 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
НТУ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30, 45, 60 гр.>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

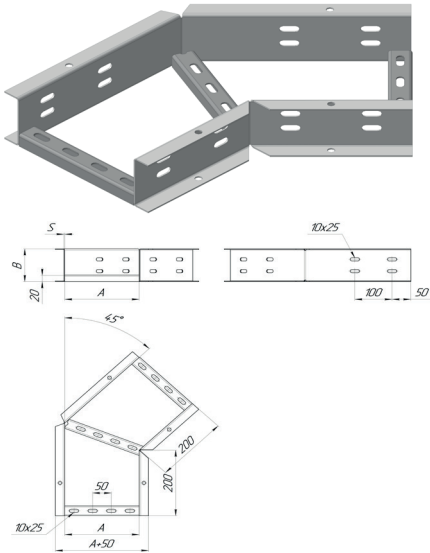

Угловая секция НТУ										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
200	80	1,5	1,91	2,02	1,96	15900	НТУ 200х80-1,5-45-ОЦ	НТУ 200х80-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		2,14	2,26	2,19	19900	НТУ 200х100-1,5-45-ОЦ	НТУ 200х100-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		2,37	2,51	2,42	23900	НТУ 200х120-1,5-45-ОЦ	НТУ 200х120-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		2,71	2,87	2,77	29900	НТУ 200х150-1,5-45-ОЦ	НТУ 200х150-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		3,28	3,47	3,35	39900	НТУ 200х200-1,5-45-ОЦ	НТУ 200х200-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	2,34	2,45	2,39	15900	НТУ 200х80-2,0-45-ОЦ	НТУ 200х80-2,0-45-ГЦ	НТУ 200х80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		2,64	2,76	2,7	19900	НТУ 200х100-2,0-45-ОЦ	НТУ 200х100-2,0-45-ГЦ	НТУ 200х100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		2,94	3,08	3,01	23900	НТУ 200х120-2,0-45-ОЦ	НТУ 200х120-2,0-45-ГЦ	НТУ 200х120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		3,4	3,56	3,48	29900	НТУ 200х150-2,0-45-ОЦ	НТУ 200х150-2,0-45-ГЦ	НТУ 200х150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		4,15	4,34	4,25	39900	НТУ 200х200-2,0-45-ОЦ	НТУ 200х200-2,0-45-ГЦ	НТУ 200х200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
300	80	1,5	2,32	2,45	2,37	23900	НТУ 300х80-1,5-45-ОЦ	НТУ 300х80-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		2,57	2,71	2,63	29900	НТУ 300х100-1,5-45-ОЦ	НТУ 300х100-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		2,81	2,97	2,88	35900	НТУ 300х120-1,5-45-ОЦ	НТУ 300х120-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		3,18	3,36	3,26	44900	НТУ 300х150-1,5-45-ОЦ	НТУ 300х150-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		3,8	4,02	3,89	59900	НТУ 300х200-1,5-45-ОЦ	НТУ 300х200-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	2,78	2,91	2,85	23900	НТУ 300х80-2,0-45-ОЦ	НТУ 300х80-2,0-45-ГЦ	НТУ 300х80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		3,11	3,25	3,18	29900	НТУ 300х100-2,0-45-ОЦ	НТУ 300х100-2,0-45-ГЦ	НТУ 300х100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		3,44	3,6	3,52	35900	НТУ 300х120-2,0-45-ОЦ	НТУ 300х120-2,0-45-ГЦ	НТУ 300х120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		3,93	4,11	4,02	44900	НТУ 300х150-2,0-45-ОЦ	НТУ 300х150-2,0-45-ГЦ	НТУ 300х150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		4,75	4,97	4,86	59900	НТУ 300х200-2,0-45-ОЦ	НТУ 300х200-2,0-45-ГЦ	НТУ 300х200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	3,08	3,25	3,16	31900	НТУ 400х80-1,5-45-ОЦ	НТУ 400х80-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		3,35	3,53	3,43	39900	НТУ 400х100-1,5-45-ОЦ	НТУ 400х100-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		3,62	3,82	3,7	47900	НТУ 400х120-1,5-45-ОЦ	НТУ 400х120-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		4,01	4,23	4,11	59900	НТУ 400х150-1,5-45-ОЦ	НТУ 400х150-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		4,68	4,94	4,79	79900	НТУ 400х200-1,5-45-ОЦ	НТУ 400х200-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 200

Типовые варианты исполнения:



Угловая секция НТУ										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
	80	2,0	3,59	3,76	3,67	31900	НТУ 400x80-2,0-45-ОЦ	НТУ 400x80-2,0-45-ГЦ	НТУ 400x80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		3,94	4,12	4,03	39900	НТУ 400x100-2,0-45-ОЦ	НТУ 400x100-2,0-45-ГЦ	НТУ 400x100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		4,29	4,49	4,39	47900	НТУ 400x120-2,0-45-ОЦ	НТУ 400x120-2,0-45-ГЦ	НТУ 400x120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		4,83	5,05	4,94	59900	НТУ 400x150-2,0-45-ОЦ	НТУ 400x150-2,0-45-ГЦ	НТУ 400x150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		5,71	5,97	5,84	79900	НТУ 400x200-2,0-45-ОЦ	НТУ 400x200-2,0-45-ГЦ	НТУ 400x200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	3,58	3,77	3,66	39900	НТУ 500x80-1,5-45-ОЦ	НТУ 500x80-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		3,87	4,08	3,95	49900	НТУ 500x100-1,5-45-ОЦ	НТУ 500x100-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		4,15	4,38	4,25	59900	НТУ 500x120-1,5-45-ОЦ	НТУ 500x120-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		4,58	4,83	4,68	74900	НТУ 500x150-1,5-45-ОЦ	НТУ 500x150-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		5,29	5,59	5,41	99900	НТУ 500x200-1,5-45-ОЦ	НТУ 500x200-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	4,12	4,31	4,21	39900	НТУ 500x80-2,0-45-ОЦ	НТУ 500x80-2,0-45-ГЦ	НТУ 500x80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		4,5	4,71	4,6	49900	НТУ 500x100-2,0-45-ОЦ	НТУ 500x100-2,0-45-ГЦ	НТУ 500x100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		4,88	5,11	4,99	59900	НТУ 500x120-2,0-45-ОЦ	НТУ 500x120-2,0-45-ГЦ	НТУ 500x120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		5,45	5,7	5,58	74900	НТУ 500x150-2,0-45-ОЦ	НТУ 500x150-2,0-45-ГЦ	НТУ 500x150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		6,4	6,69	6,55	99900	НТУ 500x200-2,0-45-ОЦ	НТУ 500x200-2,0-45-ГЦ	НТУ 500x200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	4,07	4,29	4,17	47900	НТУ 600x80-1,5-45-ОЦ	НТУ 600x80-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		4,38	4,62	4,48	59900	НТУ 600x100-1,5-45-ОЦ	НТУ 600x100-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		4,68	4,93	4,79	71900	НТУ 600x120-1,5-45-ОЦ	НТУ 600x120-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		5,14	5,42	5,26	89900	НТУ 600x150-1,5-45-ОЦ	НТУ 600x150-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		5,9	6,23	6,04	119900	НТУ 600x200-1,5-45-ОЦ	НТУ 600x200-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	4,65	4,87	4,76	47900	НТУ 600x80-2,0-45-ОЦ	НТУ 600x80-2,0-45-ГЦ	НТУ 600x80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		5,06	5,3	5,18	59900	НТУ 600x100-2,0-45-ОЦ	НТУ 600x100-2,0-45-ГЦ	НТУ 600x100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		5,47	5,72	5,59	71900	НТУ 600x120-2,0-45-ОЦ	НТУ 600x120-2,0-45-ГЦ	НТУ 600x120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		6,07	6,35	6,21	89900	НТУ 600x150-2,0-45-ОЦ	НТУ 600x150-2,0-45-ГЦ	НТУ 600x150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		7,09	7,42	7,25	119900	НТУ 600x200-2,0-45-ОЦ	НТУ 600x200-2,0-45-ГЦ	НТУ 600x200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
По согласованию с изготовителем возможно изготовление лотков с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».
При монтаже необходимо использование дополнительной опоры для секции.

Типовые варианты исполнения:



КТУ - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



КТУ 200-1,0-30-ГЦ
Крышка угловой секции лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с шириной 200мм, толщина крышки 1,0 мм; угол поворота 30 гр.; горячеоцинкованная

КТУ 400-1,2-45-ГЦ
Крышка угловой секции лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с шириной 400мм, толщина крышки 1,2 мм; угол поворота 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КТУ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30, 45, 60 гр.>-<Исполнение>

Для крышек с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.



КРЫШКА КТУ							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,73	0,82	0,75	КТУ 200-0,7-45-ОЦ	-	КТУ 200-0,7-45-НЖ
300		1,08	1,22	1,1	КТУ 300-0,7-45-ОЦ	-	КТУ 300-0,7-45-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	1,04	1,13	1,06	КТУ 200-1,0-45-ОЦ	КТУ 200-1,0-45-ГЦ	КТУ 200-1,0-45-НЖ
300		1,54	1,68	1,57	КТУ 300-1,0-45-ОЦ	КТУ 300-1,0-45-ГЦ	КТУ 300-1,0-45-НЖ
400		2,1	2,29	2,15	КТУ 400-1,0-45-ОЦ	КТУ 400-1,0-45-ГЦ	КТУ 400-1,0-45-НЖ
500		2,73	2,98	2,79	КТУ 500-1,0-45-ОЦ	КТУ 500-1,0-45-ГЦ	КТУ 500-1,0-45-НЖ
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	1,25	1,34	1,27	КТУ 200-1,2-45-ОЦ	КТУ 200-1,2-45-ГЦ	КТУ 200-1,2-45-НЖ
300		1,84	1,98	1,89	КТУ 300-1,2-45-ОЦ	КТУ 300-1,2-45-ГЦ	КТУ 300-1,2-45-НЖ
400		2,52	2,71	2,58	КТУ 400-1,2-45-ОЦ	КТУ 400-1,2-45-ГЦ	КТУ 400-1,2-45-НЖ
500		3,28	3,53	3,35	КТУ 500-1,2-45-ОЦ	КТУ 500-1,2-45-ГЦ	КТУ 500-1,2-45-НЖ
600		4,11	4,42	4,2	КТУ 600-1,2-45-ОЦ	КТУ 600-1,2-45-ГЦ	КТУ 600-1,2-45-НЖ
200	1,5	1,55	1,64	1,59	КТУ 200-1,5-45-ОЦ	КТУ 200-1,5-45-ГЦ	КТУ 200-1,5-45-НЖ
300		2,3	2,44	2,36	КТУ 300-1,5-45-ОЦ	КТУ 300-1,5-45-ГЦ	КТУ 300-1,5-45-НЖ
400		3,15	3,34	3,22	КТУ 400-1,5-45-ОЦ	КТУ 400-1,5-45-ГЦ	КТУ 400-1,5-45-НЖ
500		4,09	4,34	4,19	КТУ 500-1,5-45-ОЦ	КТУ 500-1,5-45-ГЦ	КТУ 500-1,5-45-НЖ
600		5,13	5,44	5,25	КТУ 600-1,5-45-ОЦ	КТУ 600-1,5-45-ГЦ	КТУ 600-1,5-45-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.
Применение: Крепление крышки к фасонной секции осуществляется с помощью метизов М8.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



КТУж - КРЫШКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



КТУж 200-1,0-30-ГЦ
Крышка угловой секции лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с вентиляционными отверстиями с шириной 200мм, толщина крышки 1,0 мм; угол поворота 30 гр.; горячеоцинкованная

КТУж 400-1,2-45-ГЦ
Крышка угловой секции лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с вентиляционными отверстиями с шириной 400мм, толщина крышки 1,2 мм; угол поворота 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КТУж <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30, 45, 60 гр.>-<Исполнение>

Для крышек с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.



КРЫШКА КТУж							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,78	0,88	0,8	КТУж 200-0,7-45-ОЦ	-	КТУж 200-0,7-45-НЖ
300		1,13	1,28	1,16	КТУж 300-0,7-45-ОЦ	-	КТУж 300-0,7-45-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	1,11	1,21	1,14	КТУж 200-1,0-45-ОЦ	КТУж 200-1,0-45-ГЦ	КТУж 200-1,0-45-НЖ
300		1,62	1,77	1,65	КТУж 300-1,0-45-ОЦ	КТУж 300-1,0-45-ГЦ	КТУж 300-1,0-45-НЖ
400		2,19	2,39	2,24	КТУж 400-1,0-45-ОЦ	КТУж 400-1,0-45-ГЦ	КТУж 400-1,0-45-НЖ
500		2,82	3,07	2,89	КТУж 500-1,0-45-ОЦ	КТУж 500-1,0-45-ГЦ	КТУж 500-1,0-45-НЖ
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	1,33	1,43	1,36	КТУж 200-1,2-45-ОЦ	КТУж 200-1,2-45-ГЦ	КТУж 200-1,2-45-НЖ
300		1,94	2,09	1,98	КТУж 300-1,2-45-ОЦ	КТУж 300-1,2-45-ГЦ	КТУж 300-1,2-45-НЖ
400		2,62	2,82	2,68	КТУж 400-1,2-45-ОЦ	КТУж 400-1,2-45-ГЦ	КТУж 400-1,2-45-НЖ
500		3,39	3,64	3,46	КТУж 500-1,2-45-ОЦ	КТУж 500-1,2-45-ГЦ	КТУж 500-1,2-45-НЖ
600		4,23	4,55	4,32	КТУж 600-1,2-45-ОЦ	КТУж 600-1,2-45-ГЦ	КТУж 600-1,2-45-НЖ
200	1,5	1,66	1,76	1,7	КТУж 200-1,5-45-ОЦ	КТУж 200-1,5-45-ГЦ	КТУж 200-1,5-45-НЖ
300		2,42	2,57	2,48	КТУж 300-1,5-45-ОЦ	КТУж 300-1,5-45-ГЦ	КТУж 300-1,5-45-НЖ
400		3,28	3,48	3,35	КТУж 400-1,5-45-ОЦ	КТУж 400-1,5-45-ГЦ	КТУж 400-1,5-45-НЖ
500		4,23	4,48	4,33	КТУж 500-1,5-45-ОЦ	КТУж 500-1,5-45-ГЦ	КТУж 500-1,5-45-НЖ
600		5,28	5,6	5,4	КТУж 600-1,5-45-ОЦ	КТУж 600-1,5-45-ГЦ	КТУж 600-1,5-45-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.
Применение: Крепление крышки к фасонной секции осуществляется с помощью метизов М8.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



НТТ - Т-СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


НТТ 200х100-1,5-90-Р300-ГЦ
Т-секция лестничного лотка для тяжёлых нагрузок 200х100, толщину 1,5 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная

НТТ 400х150-2,0-90-ГЦ
Т-секция лестничного лотка для тяжёлых нагрузок 400х150, толщина 2,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
НТТ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>

Для секций с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

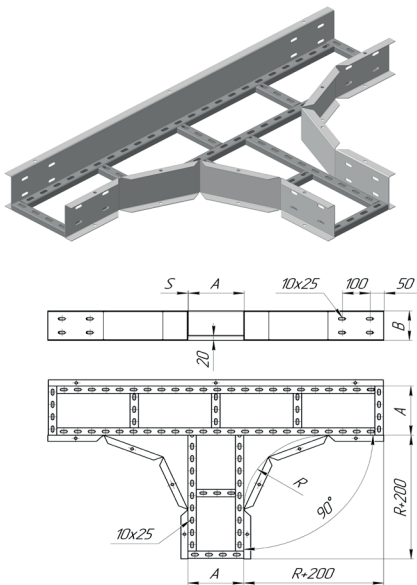

Т-секция НТТ										
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект сое- динителей
200	80	1,5	10,22	10,77	10,46	15900	НТТ 200x80-1,5-ОЦ	НТТ 200x80-1,5-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		11,09	11,7	11,34	19900	НТТ 200x100-1,5-ОЦ	НТТ 200x100-1,5-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		11,95	12,61	12,23	23900	НТТ 200x120-1,5-ОЦ	НТТ 200x120-1,5-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		13,25	13,98	13,55	29900	НТТ 200x150-1,5-ОЦ	НТТ 200x150-1,5-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		15,4	16,26	15,76	39900	НТТ 200x200-1,5-ОЦ	НТТ 200x200-1,5-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	11,87	12,42	12,14	15900	НТТ 200x80-2,0-ОЦ	НТТ 200x80-2,0-ГЦ	НТТ 200x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		13,02	13,62	13,32	19900	НТТ 200x100-2,0-ОЦ	НТТ 200x100-2,0-ГЦ	НТТ 200x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		14,17	14,82	14,5	23900	НТТ 200x120-2,0-ОЦ	НТТ 200x120-2,0-ГЦ	НТТ 200x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		15,9	16,63	16,27	29900	НТТ 200x150-2,0-ОЦ	НТТ 200x150-2,0-ГЦ	НТТ 200x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		18,78	19,64	19,21	39900	НТТ 200x200-2,0-ОЦ	НТТ 200x200-2,0-ГЦ	НТТ 200x200-2,0-НЖ	СЛТК 200
300	80	1,5	11,29	11,9	11,55	23900	НТТ 300x80-1,5-ОЦ	НТТ 300x80-1,5-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		12,18	12,84	12,46	29900	НТТ 300x100-1,5-ОЦ	НТТ 300x100-1,5-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		13,07	13,78	13,37	35900	НТТ 300x120-1,5-ОЦ	НТТ 300x120-1,5-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		14,4	15,19	14,73	44900	НТТ 300x150-1,5-ОЦ	НТТ 300x150-1,5-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		16,62	17,54	17	59900	НТТ 300x200-1,5-ОЦ	НТТ 300x200-1,5-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	12,99	13,59	13,28	23900	НТТ 300x80-2,0-ОЦ	НТТ 300x80-2,0-ГЦ	НТТ 300x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		14,17	14,83	14,49	29900	НТТ 300x100-2,0-ОЦ	НТТ 300x100-2,0-ГЦ	НТТ 300x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		15,35	16,06	15,7	35900	НТТ 300x120-2,0-ОЦ	НТТ 300x120-2,0-ГЦ	НТТ 300x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		17,13	17,92	17,52	44900	НТТ 300x150-2,0-ОЦ	НТТ 300x150-2,0-ГЦ	НТТ 300x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		20,08	21	20,55	59900	НТТ 300x200-2,0-ОЦ	НТТ 300x200-2,0-ГЦ	НТТ 300x200-2,0-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	12,36	13,02	12,65	31900	НТТ 400x80-1,5-ОЦ	НТТ 400x80-1,5-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		13,28	13,99	13,58	39900	НТТ 400x100-1,5-ОЦ	НТТ 400x100-1,5-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		14,19	14,96	14,51	47900	НТТ 400x120-1,5-ОЦ	НТТ 400x120-1,5-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		15,55	16,4	15,91	59900	НТТ 400x150-1,5-ОЦ	НТТ 400x150-1,5-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		17,83	18,81	18,24	79900	НТТ 400x200-1,5-ОЦ	НТТ 400x200-1,5-ГЦ	-	СЛТК 200

Типовые варианты исполнения:



Т-секция НТТ										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
	80	2,0	14,1	14,76	14,43	31900	НТТ 400x80-2,0-ОЦ	НТТ 400x80-2,0-ГЦ	НТТ 400x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		15,32	16,03	15,67	39900	НТТ 400x100-2,0-ОЦ	НТТ 400x100-2,0-ГЦ	НТТ 400x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		16,53	17,29	16,91	47900	НТТ 400x120-2,0-ОЦ	НТТ 400x120-2,0-ГЦ	НТТ 400x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		18,35	19,2	18,77	59900	НТТ 400x150-2,0-ОЦ	НТТ 400x150-2,0-ГЦ	НТТ 400x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		21,39	22,37	21,88	79900	НТТ 400x200-2,0-ОЦ	НТТ 400x200-2,0-ГЦ	НТТ 400x200-2,0-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	13,84	14,57	14,16	39900	НТТ 500x80-1,5-ОЦ	НТТ 500x80-1,5-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		14,78	15,57	15,12	49900	НТТ 500x100-1,5-ОЦ	НТТ 500x100-1,5-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		15,71	16,55	16,07	59900	НТТ 500x120-1,5-ОЦ	НТТ 500x120-1,5-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		17,11	18,04	17,5	74900	НТТ 500x150-1,5-ОЦ	НТТ 500x150-1,5-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		19,45	20,51	19,89	99900	НТТ 500x200-1,5-ОЦ	НТТ 500x200-1,5-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	15,63	16,36	15,99	39900	НТТ 500x80-2,0-ОЦ	НТТ 500x80-2,0-ГЦ	НТТ 500x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		16,87	17,65	17,26	49900	НТТ 500x100-2,0-ОЦ	НТТ 500x100-2,0-ГЦ	НТТ 500x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		18,12	18,96	18,53	59900	НТТ 500x120-2,0-ОЦ	НТТ 500x120-2,0-ГЦ	НТТ 500x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		19,98	20,9	20,44	74900	НТТ 500x150-2,0-ОЦ	НТТ 500x150-2,0-ГЦ	НТТ 500x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		23,1	24,16	23,63	99900	НТТ 500x200-2,0-ОЦ	НТТ 500x200-2,0-ГЦ	НТТ 500x200-2,0-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	15	15,79	15,35	47900	НТТ 600x80-1,5-ОЦ	НТТ 600x80-1,5-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		15,96	16,8	16,33	59900	НТТ 600x100-1,5-ОЦ	НТТ 600x100-1,5-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		16,92	17,82	17,31	71900	НТТ 600x120-1,5-ОЦ	НТТ 600x120-1,5-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		18,36	19,35	18,78	89900	НТТ 600x150-1,5-ОЦ	НТТ 600x150-1,5-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		20,75	21,88	21,23	119900	НТТ 600x200-1,5-ОЦ	НТТ 600x200-1,5-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	16,84	17,62	17,22	47900	НТТ 600x80-2,0-ОЦ	НТТ 600x80-2,0-ГЦ	НТТ 600x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		18,11	18,95	18,53	59900	НТТ 600x100-2,0-ОЦ	НТТ 600x100-2,0-ГЦ	НТТ 600x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		19,39	20,29	19,83	71900	НТТ 600x120-2,0-ОЦ	НТТ 600x120-2,0-ГЦ	НТТ 600x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		21,3	22,28	21,79	89900	НТТ 600x150-2,0-ОЦ	НТТ 600x150-2,0-ГЦ	НТТ 600x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		24,5	25,63	25,06	119900	НТТ 600x200-2,0-ОЦ	НТТ 600x200-2,0-ГЦ	НТТ 600x200-2,0-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
По согласованию с изготовителем возможно изготовление лотков с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».
При монтаже необходимо использование дополнительной опоры для секции.

Типовые варианты исполнения:



КТТ - КРЫШКА Т-СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



КТТ 200-1,0-90-ГЦ
Крышка Т-секции лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с шириной 200мм, толщина крышки 1,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

КТТ 400-1,2-90-ГЦ
Крышка Т-секции лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с шириной 400мм, толщина крышки 1,2 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КТТ <Ширина секции>-<Толщина>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>

Для крышек с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

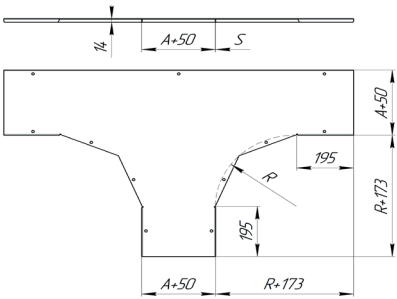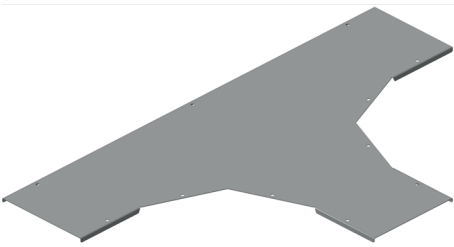

КРЫШКА КТТ							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	3,67	4,14	3,75	КТТ 200-0,7-ОЦ	-	КТТ 200-0,7-НЖ
300		5,03	5,67	5,14	КТТ 300-0,7-ОЦ	-	КТТ 300-0,7-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	5,24	5,71	5,36	КТТ 200-1,0-ОЦ	КТТ 200-1,0-ГЦ	КТТ 200-1,0-НЖ
300		7,19	7,84	7,35	КТТ 300-1,0-ОЦ	КТТ 300-1,0-ГЦ	КТТ 300-1,0-НЖ
400		9,29	10,12	9,5	КТТ 400-1,0-ОЦ	КТТ 400-1,0-ГЦ	КТТ 400-1,0-НЖ
500		11,55	12,59	11,82	КТТ 500-1,0-ОЦ	КТТ 500-1,0-ГЦ	КТТ 500-1,0-НЖ
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	6,29	6,76	6,43	КТТ 200-1,2-ОЦ	КТТ 200-1,2-ГЦ	КТТ 200-1,2-НЖ
300		8,63	9,28	8,82	КТТ 300-1,2-ОЦ	КТТ 300-1,2-ГЦ	КТТ 300-1,2-НЖ
400		11,15	11,98	11,41	КТТ 400-1,2-ОЦ	КТТ 400-1,2-ГЦ	КТТ 400-1,2-НЖ
500		13,86	14,9	14,18	КТТ 500-1,2-ОЦ	КТТ 500-1,2-ГЦ	КТТ 500-1,2-НЖ
600		16,76	18,01	17,15	КТТ 600-1,2-ОЦ	КТТ 600-1,2-ГЦ	КТТ 600-1,2-НЖ
200	1,5	7,86	8,33	8,04	КТТ 200-1,5-ОЦ	КТТ 200-1,5-ГЦ	КТТ 200-1,5-НЖ
300		10,78	11,43	11,03	КТТ 300-1,5-ОЦ	КТТ 300-1,5-ГЦ	КТТ 300-1,5-НЖ
400		13,94	14,77	14,26	КТТ 400-1,5-ОЦ	КТТ 400-1,5-ГЦ	КТТ 400-1,5-НЖ
500		17,33	18,37	17,73	КТТ 500-1,5-ОЦ	КТТ 500-1,5-ГЦ	КТТ 500-1,5-НЖ
600		20,96	22,21	21,44	КТТ 600-1,5-ОЦ	КТТ 600-1,5-ГЦ	КТТ 600-1,5-НЖ

* Минимальный радиус секции 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.
Крышки шириной 600-т и более мм и с радиусом 600-т и более мм изготавливаются из трёх частей.
Применение: Крепление крышки к фасонной секции осуществляется с помощью метизов М8.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



КТТЖ - КРЫШКА Т-СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КТТЖ 200-1,0-90-R300-ГЦ
Крышка Т-секции лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с вентиляционными отверстиями с шириной 200мм, толщина крышки 1,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

КТТЖ 400-1,2-90-ГЦ
Крышка Т-секции лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с вентиляционными отверстиями с шириной 400мм, толщина крышки 1,2 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная



Правила формирования артикула для заказа:

КТТЖ <Ширина секции>-<Толщина>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>

Для крышек с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

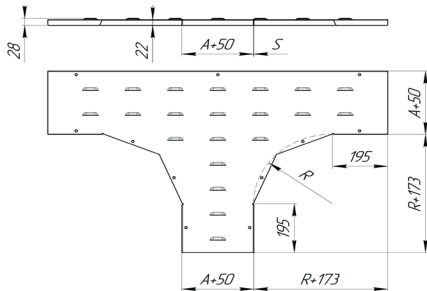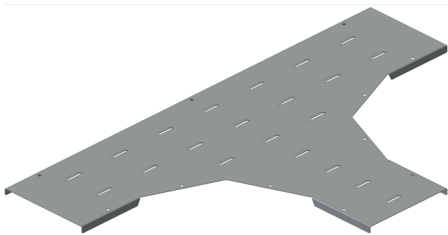

КРЫШКА КТТЖ							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	3,78	4,26	3,86	КТТЖ 200-0,7-ОЦ	-	КТТЖ 200-0,7-НЖ
300		5,14	5,8	5,26	КТТЖ 300-0,7-ОЦ	-	КТТЖ 300-0,7-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	5,4	5,88	5,52	КТТЖ 200-1,0-ОЦ	КТТЖ 200-1,0-ГЦ	КТТЖ 200-1,0-НЖ
300		7,35	8,01	7,52	КТТЖ 300-1,0-ОЦ	КТТЖ 300-1,0-ГЦ	КТТЖ 300-1,0-НЖ
400		9,46	10,31	9,68	КТТЖ 400-1,0-ОЦ	КТТЖ 400-1,0-ГЦ	КТТЖ 400-1,0-НЖ
500		11,73	12,78	12	КТТЖ 500-1,0-ОЦ	КТТЖ 500-1,0-ГЦ	КТТЖ 500-1,0-НЖ
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	6,48	6,97	6,63	КТТЖ 200-1,2-ОЦ	КТТЖ 200-1,2-ГЦ	КТТЖ 200-1,2-НЖ
300		8,82	9,48	9,03	КТТЖ 300-1,2-ОЦ	КТТЖ 300-1,2-ГЦ	КТТЖ 300-1,2-НЖ
400		11,36	12,21	11,62	КТТЖ 400-1,2-ОЦ	КТТЖ 400-1,2-ГЦ	КТТЖ 400-1,2-НЖ
500		14,08	15,13	14,4	КТТЖ 500-1,2-ОЦ	КТТЖ 500-1,2-ГЦ	КТТЖ 500-1,2-НЖ
600		17	18,27	17,4	КТТЖ 600-1,2-ОЦ	КТТЖ 600-1,2-ГЦ	КТТЖ 600-1,2-НЖ
200	1,5	8,1	8,59	8,29	КТТЖ 200-1,5-ОЦ	КТТЖ 200-1,5-ГЦ	КТТЖ 200-1,5-НЖ
300		11,03	11,69	11,29	КТТЖ 300-1,5-ОЦ	КТТЖ 300-1,5-ГЦ	КТТЖ 300-1,5-НЖ
400		14,2	15,05	14,53	КТТЖ 400-1,5-ОЦ	КТТЖ 400-1,5-ГЦ	КТТЖ 400-1,5-НЖ
500		17,6	18,65	18,01	КТТЖ 500-1,5-ОЦ	КТТЖ 500-1,5-ГЦ	КТТЖ 500-1,5-НЖ
600		21,26	22,53	21,75	КТТЖ 600-1,5-ОЦ	КТТЖ 600-1,5-ГЦ	КТТЖ 600-1,5-НЖ

* Минимальный радиус секции 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.
Крышки шириной 600-т и более мм и с радиусом 600-т и более мм изготавливаются из трёх частей.
Применение: Крепление крышки к фасонной секции осуществляется с помощью метизов М8.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



НТХ - Х-СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


НТХ 200х100-1,5-90-Р300-ГЦ
Х-секция лестничного лотка для тяжёлых нагрузок 200х100, толщину 1,5 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная

НТХ 400х150-2,0-90-ГЦ
Х-секция лестничного лотка для тяжёлых нагрузок 400х150, толщину 2,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
НТХ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>

Для секций с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

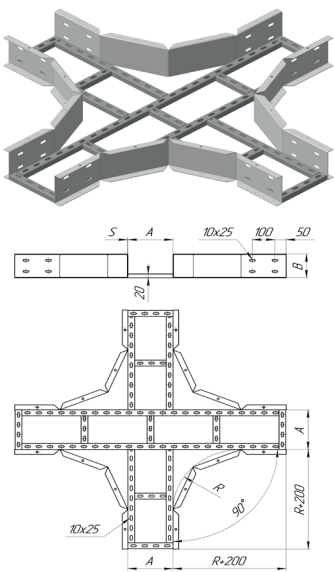

Х-секция НТХ									
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
200	80	1,5	13,52	14,19	13,83	15900	НТХ 200х80-1,5-ОЦ	НТХ 200х80-1,5-ГЦ	-
	100		14,72	15,46	15,05	19900	НТХ 200х100-1,5-ОЦ	НТХ 200х100-1,5-ГЦ	-
	120		15,91	16,71	16,28	23900	НТХ 200х120-1,5-ОЦ	НТХ 200х120-1,5-ГЦ	-
	150		17,7	18,59	18,11	29900	НТХ 200х150-1,5-ОЦ	НТХ 200х150-1,5-ГЦ	-
	200		20,69	21,73	21,16	39900	НТХ 200х200-1,5-ОЦ	НТХ 200х200-1,5-ГЦ	-
	80	2,0	14,48	15,15	14,82	15900	НТХ 200х80-2,0-ОЦ	НТХ 200х80-2,0-ГЦ	НТХ 200х80-2,0-НЖ
	100		15,85	16,58	16,21	19900	НТХ 200х100-2,0-ОЦ	НТХ 200х100-2,0-ГЦ	НТХ 200х100-2,0-НЖ
	120		17,21	18,01	17,61	23900	НТХ 200х120-2,0-ОЦ	НТХ 200х120-2,0-ГЦ	НТХ 200х120-2,0-НЖ
	150		19,26	20,15	19,7	29900	НТХ 200х150-2,0-ОЦ	НТХ 200х150-2,0-ГЦ	НТХ 200х150-2,0-НЖ
	200		22,67	23,71	23,19	39900	НТХ 200х200-2,0-ОЦ	НТХ 200х200-2,0-ГЦ	НТХ 200х200-2,0-НЖ
300	80	1,5	14,63	15,36	14,97	23900	НТХ 300х80-1,5-ОЦ	НТХ 300х80-1,5-ГЦ	-
	100		15,82	16,61	16,19	29900	НТХ 300х100-1,5-ОЦ	НТХ 300х100-1,5-ГЦ	-
	120		17,02	17,87	17,41	35900	НТХ 300х120-1,5-ОЦ	НТХ 300х120-1,5-ГЦ	-
	150		18,81	19,75	19,24	44900	НТХ 300х150-1,5-ОЦ	НТХ 300х150-1,5-ГЦ	-
	200		21,79	22,88	22,3	59900	НТХ 300х200-1,5-ОЦ	НТХ 300х200-1,5-ГЦ	-
	80	2,0	15,59	16,32	15,95	23900	НТХ 300х80-2,0-ОЦ	НТХ 300х80-2,0-ГЦ	НТХ 300х80-2,0-НЖ
	100		16,96	17,75	17,35	29900	НТХ 300х100-2,0-ОЦ	НТХ 300х100-2,0-ГЦ	НТХ 300х100-2,0-НЖ
	120		18,32	19,17	18,74	35900	НТХ 300х120-2,0-ОЦ	НТХ 300х120-2,0-ГЦ	НТХ 300х120-2,0-НЖ
	150		20,37	21,31	20,84	44900	НТХ 300х150-2,0-ОЦ	НТХ 300х150-2,0-ГЦ	НТХ 300х150-2,0-НЖ
	200		23,78	24,87	24,33	59900	НТХ 300х200-2,0-ОЦ	НТХ 300х200-2,0-ГЦ	НТХ 300х200-2,0-НЖ
400	80	1,5	15,74	16,52	16,1	31900	НТХ 400х80-1,5-ОЦ	НТХ 400х80-1,5-ГЦ	-
	100		16,93	17,77	17,32	39900	НТХ 400х100-1,5-ОЦ	НТХ 400х100-1,5-ГЦ	-
	120		18,13	19,03	18,54	47900	НТХ 400х120-1,5-ОЦ	НТХ 400х120-1,5-ГЦ	-
	150		19,92	20,91	20,38	59900	НТХ 400х150-1,5-ОЦ	НТХ 400х150-1,5-ГЦ	-
	200		22,9	24,05	23,43	79900	НТХ 400х200-1,5-ОЦ	НТХ 400х200-1,5-ГЦ	-

Типовые варианты исполнения:



X-секция НТХ										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
	80	2,0	16,7	17,48	17,08	31900	НТХ 400x80-2,0-ОЦ	НТХ 400x80-2,0-ГЦ	НТХ 400x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		18,06	18,9	18,48	39900	НТХ 400x100-2,0-ОЦ	НТХ 400x100-2,0-ГЦ	НТХ 400x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		19,43	20,33	19,88	47900	НТХ 400x120-2,0-ОЦ	НТХ 400x120-2,0-ГЦ	НТХ 400x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		21,48	22,47	21,97	59900	НТХ 400x150-2,0-ОЦ	НТХ 400x150-2,0-ГЦ	НТХ 400x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		24,89	26,03	25,46	79900	НТХ 400x200-2,0-ОЦ	НТХ 400x200-2,0-ГЦ	НТХ 400x200-2,0-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	17,25	18,1	17,65	39900	НТХ 500x80-1,5-ОЦ	НТХ 500x80-1,5-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		18,45	19,36	18,87	49900	НТХ 500x100-1,5-ОЦ	НТХ 500x100-1,5-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		19,64	20,61	20,09	59900	НТХ 500x120-1,5-ОЦ	НТХ 500x120-1,5-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		21,43	22,49	21,93	74900	НТХ 500x150-1,5-ОЦ	НТХ 500x150-1,5-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		24,42	25,64	24,98	99900	НТХ 500x200-1,5-ОЦ	НТХ 500x200-1,5-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	18,21	19,06	18,63	39900	НТХ 500x80-2,0-ОЦ	НТХ 500x80-2,0-ГЦ	НТХ 500x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		19,58	20,49	20,03	49900	НТХ 500x100-2,0-ОЦ	НТХ 500x100-2,0-ГЦ	НТХ 500x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		20,94	21,91	21,43	59900	НТХ 500x120-2,0-ОЦ	НТХ 500x120-2,0-ГЦ	НТХ 500x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		22,99	24,05	23,52	74900	НТХ 500x150-2,0-ОЦ	НТХ 500x150-2,0-ГЦ	НТХ 500x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		26,4	27,62	27,01	99900	НТХ 500x200-2,0-ОЦ	НТХ 500x200-2,0-ГЦ	НТХ 500x200-2,0-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	18,46	19,37	18,88	47900	НТХ 600x80-1,5-ОЦ	НТХ 600x80-1,5-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		19,65	20,62	20,1	59900	НТХ 600x100-1,5-ОЦ	НТХ 600x100-1,5-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		20,84	21,87	21,32	71900	НТХ 600x120-1,5-ОЦ	НТХ 600x120-1,5-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		22,63	23,75	23,16	89900	НТХ 600x150-1,5-ОЦ	НТХ 600x150-1,5-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		25,62	26,89	26,21	119900	НТХ 600x200-1,5-ОЦ	НТХ 600x200-1,5-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	19,42	20,33	19,86	47900	НТХ 600x80-2,0-ОЦ	НТХ 600x80-2,0-ГЦ	НТХ 600x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		20,78	21,75	21,26	59900	НТХ 600x100-2,0-ОЦ	НТХ 600x100-2,0-ГЦ	НТХ 600x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		22,14	23,17	22,65	71900	НТХ 600x120-2,0-ОЦ	НТХ 600x120-2,0-ГЦ	НТХ 600x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		24,19	25,31	24,75	89900	НТХ 600x150-2,0-ОЦ	НТХ 600x150-2,0-ГЦ	НТХ 600x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		27,6	28,87	28,24	119900	НТХ 600x200-2,0-ОЦ	НТХ 600x200-2,0-ГЦ	НТХ 600x200-2,0-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
По согласованию с изготовителем возможно изготовление лотков с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».
При монтаже необходимо использование дополнительной опоры для секции.

Типовые варианты исполнения:



КТХ - КРЫШКА Х-СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КТХ 200-1,0-90-ГЦ
Крышка Х-секции лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с шириной 200мм, толщина крышки 1,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

КТХ 400-1,2-90-ГЦ
Крышка Х-секции лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с шириной 400мм, толщина крышки 1,2 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КТХ <Ширина секции>-<Толщина>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>

Для крышек с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

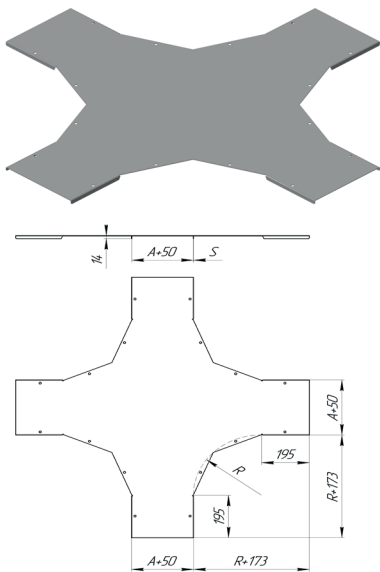

КРЫШКА КТХ							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	5,06	5,71	5,18	КТХ 200-0,7-ОЦ	-	КТХ 200-0,7-НЖ
300		6,76	7,63	6,92	КТХ 300-0,7-ОЦ	-	КТХ 300-0,7-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	7,23	7,88	7,4	КТХ 200-1,0-ОЦ	КТХ 200-1,0-ГЦ	КТХ 200-1,0-НЖ
300		9,66	10,53	9,88	КТХ 300-1,0-ОЦ	КТХ 300-1,0-ГЦ	КТХ 300-1,0-НЖ
400		12,24	13,34	12,52	КТХ 400-1,0-ОЦ	КТХ 400-1,0-ГЦ	КТХ 400-1,0-НЖ
500		14,98	16,32	15,33	КТХ 500-1,0-ОЦ	КТХ 500-1,0-ГЦ	КТХ 500-1,0-НЖ
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	8,68	9,33	8,88	КТХ 200-1,2-ОЦ	КТХ 200-1,2-ГЦ	КТХ 200-1,2-НЖ
300		11,59	12,46	11,86	КТХ 300-1,2-ОЦ	КТХ 300-1,2-ГЦ	КТХ 300-1,2-НЖ
400		14,69	15,79	15,03	КТХ 400-1,2-ОЦ	КТХ 400-1,2-ГЦ	КТХ 400-1,2-НЖ
500		17,98	19,32	18,39	КТХ 500-1,2-ОЦ	КТХ 500-1,2-ГЦ	КТХ 500-1,2-НЖ
600		21,45	23,05	21,95	КТХ 600-1,2-ОЦ	КТХ 600-1,2-ГЦ	КТХ 600-1,2-НЖ
200	1,5	10,85	11,5	11,1	КТХ 200-1,5-ОЦ	КТХ 200-1,5-ГЦ	КТХ 200-1,5-НЖ
300		14,49	15,36	14,82	КТХ 300-1,5-ОЦ	КТХ 300-1,5-ГЦ	КТХ 300-1,5-НЖ
400		18,36	19,46	18,79	КТХ 400-1,5-ОЦ	КТХ 400-1,5-ГЦ	КТХ 400-1,5-НЖ
500		22,47	23,81	22,99	КТХ 500-1,5-ОЦ	КТХ 500-1,5-ГЦ	КТХ 500-1,5-НЖ
600		26,82	28,42	27,43	КТХ 600-1,5-ОЦ	КТХ 600-1,5-ГЦ	КТХ 600-1,5-НЖ

* Минимальный радиус секции 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.
Крышки шириной 600-т и более мм и с радиусом 600-т и более мм изготавливаются из трёх частей.
Применение: Крепление крышки к фасонной секции осуществляется с помощью метизов М8.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



КТХж - КРЫШКА Х-СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КТХж 200-1,0-90-R300-ГЦ
Крышка Х-секции лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с вентиляционными отверстиями с шириной 200мм, толщина крышки 1,0 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

КТХж 400-1,2-90-ГЦ
Крышка Х-секции лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с вентиляционными отверстиями с шириной 400мм, толщина крышки 1,2 мм; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КТХж <Ширина секции>-<Толщина>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>

Для крышек с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

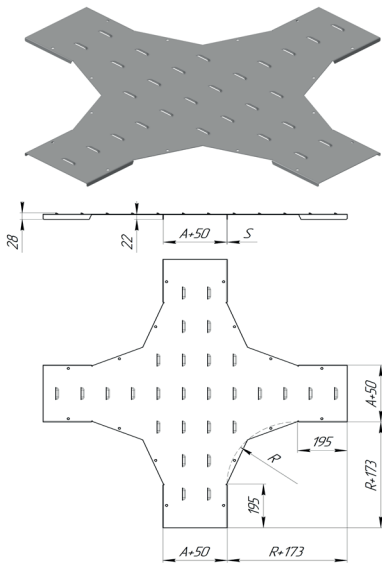

КРЫШКА КТХж							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	5,13	5,79	5,25	КТХж 200-0,7-ОЦ	-	КТХж 200-0,7-НЖ
300		6,83	7,71	6,99	КТХж 300-0,7-ОЦ	-	КТХж 300-0,7-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	7,34	8	7,5	КТХж 200-1,0-ОЦ	КТХж 200-1,0-ГЦ	КТХж 200-1,0-НЖ
300		9,76	10,64	9,99	КТХж 300-1,0-ОЦ	КТХж 300-1,0-ГЦ	КТХж 300-1,0-НЖ
400		12,34	13,45	12,63	КТХж 400-1,0-ОЦ	КТХж 400-1,0-ГЦ	КТХж 400-1,0-НЖ
500		15,11	16,47	15,45	КТХж 500-1,0-ОЦ	КТХж 500-1,0-ГЦ	КТХж 500-1,0-НЖ
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	8,8	9,46	9,01	КТХж 200-1,2-ОЦ	КТХж 200-1,2-ГЦ	КТХж 200-1,2-НЖ
300		11,72	12,6	11,98	КТХж 300-1,2-ОЦ	КТХж 300-1,2-ГЦ	КТХж 300-1,2-НЖ
400		14,81	15,92	15,16	КТХж 400-1,2-ОЦ	КТХж 400-1,2-ГЦ	КТХж 400-1,2-НЖ
500		18,13	19,49	18,54	КТХж 500-1,2-ОЦ	КТХж 500-1,2-ГЦ	КТХж 500-1,2-НЖ
600		21,6	23,22	22,1	КТХж 600-1,2-ОЦ	КТХж 600-1,2-ГЦ	КТХж 600-1,2-НЖ
200	1,5	11,01	11,67	11,26	КТХж 200-1,5-ОЦ	КТХж 200-1,5-ГЦ	КТХж 200-1,5-НЖ
300		14,65	15,53	14,98	КТХж 300-1,5-ОЦ	КТХж 300-1,5-ГЦ	КТХж 300-1,5-НЖ
400		18,52	19,63	18,95	КТХж 400-1,5-ОЦ	КТХж 400-1,5-ГЦ	КТХж 400-1,5-НЖ
500		22,66	24,02	23,18	КТХж 500-1,5-ОЦ	КТХж 500-1,5-ГЦ	КТХж 500-1,5-НЖ
600		27	28,62	27,62	КТХж 600-1,5-ОЦ	КТХж 600-1,5-ГЦ	КТХж 600-1,5-НЖ

* Минимальный радиус секции 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.
Крышки шириной 600-т и более мм и с радиусом 600-т и более мм изготавливаются из трёх частей.
Применение: Крепление крышки к фасонной секции осуществляется с помощью метизов М8.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



НТП - СЕКЦИЯ ПОДЪЕМА ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


НТП 200x100-1,5-90-R300-ГЦ
Секция подъёма лестничного лотка для тяжёлых нагрузок 200x100, толщина 1,5 мм; угол подъёма 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная

НТП 400x150-2,0-90-ГЦ
Секция подъёма лестничного лотка для тяжёлых нагрузок 400x150, толщина 2,0 мм; угол подъёма 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
НТП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>

Для секций с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

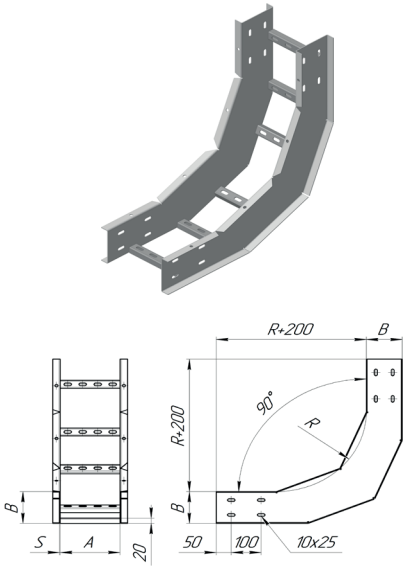

Секция подъема НТП										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
200	80	1,5	5,11	5,41	5,23	15900	НТП 200x80-1,5-90-ОЦ	НТП 200x80-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		5,76	6,09	5,89	19900	НТП 200x100-1,5-90-ОЦ	НТП 200x100-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		6,42	6,79	6,56	23900	НТП 200x120-1,5-90-ОЦ	НТП 200x120-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		7,44	7,87	7,61	29900	НТП 200x150-1,5-90-ОЦ	НТП 200x150-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		9,6	10,16	9,82	39900	НТП 200x200-1,5-90-ОЦ	НТП 200x200-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	6,38	6,67	6,53	15900	НТП 200x80-2,0-90-ОЦ	НТП 200x80-2,0-90-ГЦ	НТП 200x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		7,24	7,57	7,41	19900	НТП 200x100-2,0-90-ОЦ	НТП 200x100-2,0-90-ГЦ	НТП 200x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		8,12	8,49	8,31	23900	НТП 200x120-2,0-90-ОЦ	НТП 200x120-2,0-90-ГЦ	НТП 200x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		9,49	9,92	9,7	29900	НТП 200x150-2,0-90-ОЦ	НТП 200x150-2,0-90-ГЦ	НТП 200x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		12,24	12,8	12,52	39900	НТП 200x200-2,0-90-ОЦ	НТП 200x200-2,0-90-ГЦ	НТП 200x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
300	80	1,5	5,66	5,98	5,8	23900	НТП 300x80-1,5-90-ОЦ	НТП 300x80-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		6,31	6,67	6,45	29900	НТП 300x100-1,5-90-ОЦ	НТП 300x100-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		6,97	7,37	7,13	35900	НТП 300x120-1,5-90-ОЦ	НТП 300x120-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		7,99	8,45	8,18	44900	НТП 300x150-1,5-90-ОЦ	НТП 300x150-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		10,34	10,93	10,58	59900	НТП 300x200-1,5-90-ОЦ	НТП 300x200-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	6,94	7,26	7,1	23900	НТП 300x80-2,0-90-ОЦ	НТП 300x80-2,0-90-ГЦ	НТП 300x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		7,8	8,16	7,98	29900	НТП 300x100-2,0-90-ОЦ	НТП 300x100-2,0-90-ГЦ	НТП 300x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		8,68	9,08	8,88	35900	НТП 300x120-2,0-90-ОЦ	НТП 300x120-2,0-90-ГЦ	НТП 300x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		10,04	10,5	10,27	44900	НТП 300x150-2,0-90-ОЦ	НТП 300x150-2,0-90-ГЦ	НТП 300x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		12,98	13,57	13,28	59900	НТП 300x200-2,0-90-ОЦ	НТП 300x200-2,0-90-ГЦ	НТП 300x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	6,22	6,57	6,36	31900	НТП 400x80-1,5-90-ОЦ	НТП 400x80-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		6,86	7,25	7,02	39900	НТП 400x100-1,5-90-ОЦ	НТП 400x100-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		7,53	7,96	7,7	47900	НТП 400x120-1,5-90-ОЦ	НТП 400x120-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		8,55	9,04	8,75	59900	НТП 400x150-1,5-90-ОЦ	НТП 400x150-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		11,08	11,71	11,33	79900	НТП 400x200-1,5-90-ОЦ	НТП 400x200-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 200

Типовые варианты исполнения:



Секция подъема НТП										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
	80	2,0	7,49	7,84	7,66	31900	НТП 400x80-2,0-90-ОЦ	НТП 400x80-2,0-90-ГЦ	НТП 400x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		8,35	8,73	8,54	39900	НТП 400x100-2,0-90-ОЦ	НТП 400x100-2,0-90-ГЦ	НТП 400x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		9,23	9,65	9,44	47900	НТП 400x120-2,0-90-ОЦ	НТП 400x120-2,0-90-ГЦ	НТП 400x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		10,6	11,09	10,84	59900	НТП 400x150-2,0-90-ОЦ	НТП 400x150-2,0-90-ГЦ	НТП 400x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		13,72	14,35	14,03	79900	НТП 400x200-2,0-90-ОЦ	НТП 400x200-2,0-90-ГЦ	НТП 400x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	6,77	7,14	6,93	39900	НТП 500x80-1,5-90-ОЦ	НТП 500x80-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		7,42	7,83	7,59	49900	НТП 500x100-1,5-90-ОЦ	НТП 500x100-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		8,08	8,53	8,27	59900	НТП 500x120-1,5-90-ОЦ	НТП 500x120-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		9,1	9,61	9,31	74900	НТП 500x150-1,5-90-ОЦ	НТП 500x150-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		11,82	12,48	12,09	99900	НТП 500x200-1,5-90-ОЦ	НТП 500x200-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	8,05	8,42	8,23	39900	НТП 500x80-2,0-90-ОЦ	НТП 500x80-2,0-90-ГЦ	НТП 500x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		8,91	9,32	9,11	49900	НТП 500x100-2,0-90-ОЦ	НТП 500x100-2,0-90-ГЦ	НТП 500x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		9,79	10,24	10,01	59900	НТП 500x120-2,0-90-ОЦ	НТП 500x120-2,0-90-ГЦ	НТП 500x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		11,15	11,66	11,41	74900	НТП 500x150-2,0-90-ОЦ	НТП 500x150-2,0-90-ГЦ	НТП 500x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		14,46	15,12	14,79	99900	НТП 500x200-2,0-90-ОЦ	НТП 500x200-2,0-90-ГЦ	НТП 500x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	7,33	7,73	7,5	47900	НТП 600x80-1,5-90-ОЦ	НТП 600x80-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		7,97	8,41	8,16	59900	НТП 600x100-1,5-90-ОЦ	НТП 600x100-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		8,63	9,11	8,83	71900	НТП 600x120-1,5-90-ОЦ	НТП 600x120-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		9,66	10,2	9,88	89900	НТП 600x150-1,5-90-ОЦ	НТП 600x150-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		12,56	13,26	12,84	119900	НТП 600x200-1,5-90-ОЦ	НТП 600x200-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	8,6	9	8,8	47900	НТП 600x80-2,0-90-ОЦ	НТП 600x80-2,0-90-ГЦ	НТП 600x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		9,46	9,9	9,68	59900	НТП 600x100-2,0-90-ОЦ	НТП 600x100-2,0-90-ГЦ	НТП 600x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		10,34	10,82	10,58	71900	НТП 600x120-2,0-90-ОЦ	НТП 600x120-2,0-90-ГЦ	НТП 600x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		11,7	12,24	11,97	89900	НТП 600x150-2,0-90-ОЦ	НТП 600x150-2,0-90-ГЦ	НТП 600x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		15,2	15,9	15,55	119900	НТП 600x200-2,0-90-ОЦ	НТП 600x200-2,0-90-ГЦ	НТП 600x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
По согласованию с изготовителем возможно изготовление лотков с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».

Типовые варианты исполнения:



КТП - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМА ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КТП 200-1,0-90-R300-ГЦ

Крышка секции подъёма лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с шириной 200мм, толщина крышки 1,0 мм; угол подъёма 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

КТП 400-1,2-90-ГЦ

Крышка секции подъёма лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с шириной 400мм, толщина крышки 1,2 мм; угол подъёма 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

КТП <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>

Для крышек с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

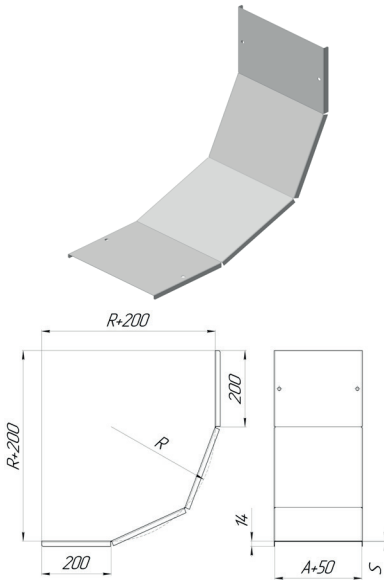

КРЫШКА КТП							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	1,65	1,86	1,68	КТП 200-0,7-90-ОЦ	-	КТП 200-0,7-90-НЖ
300		2,24	2,53	2,29	КТП 300-0,7-90-ОЦ	-	КТП 300-0,7-90-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	2,35	2,56	2,41	КТП 200-1,0-90-ОЦ	КТП 200-1,0-90-ГЦ	КТП 200-1,0-90-НЖ
300		3,2	3,49	3,28	КТП 300-1,0-90-ОЦ	КТП 300-1,0-90-ГЦ	КТП 300-1,0-90-НЖ
400		4,06	4,42	4,15	КТП 400-1,0-90-ОЦ	КТП 400-1,0-90-ГЦ	КТП 400-1,0-90-НЖ
500		4,91	5,35	5,02	КТП 500-1,0-90-ОЦ	КТП 500-1,0-90-ГЦ	КТП 500-1,0-90-НЖ
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	2,82	3,03	2,89	КТП 200-1,2-90-ОЦ	КТП 200-1,2-90-ГЦ	КТП 200-1,2-90-НЖ
300		3,85	4,14	3,94	КТП 300-1,2-90-ОЦ	КТП 300-1,2-90-ГЦ	КТП 300-1,2-90-НЖ
400		4,87	5,23	4,98	КТП 400-1,2-90-ОЦ	КТП 400-1,2-90-ГЦ	КТП 400-1,2-90-НЖ
500		5,89	6,33	6,03	КТП 500-1,2-90-ОЦ	КТП 500-1,2-90-ГЦ	КТП 500-1,2-90-НЖ
600		6,91	7,43	7,07	КТП 600-1,2-90-ОЦ	КТП 600-1,2-90-ГЦ	КТП 600-1,2-90-НЖ
200	1,5	3,53	3,74	3,61	КТП 200-1,5-90-ОЦ	КТП 200-1,5-90-ГЦ	КТП 200-1,5-90-НЖ
300		4,81	5,1	4,92	КТП 300-1,5-90-ОЦ	КТП 300-1,5-90-ГЦ	КТП 300-1,5-90-НЖ
400		6,09	6,46	6,23	КТП 400-1,5-90-ОЦ	КТП 400-1,5-90-ГЦ	КТП 400-1,5-90-НЖ
500		7,37	7,81	7,53	КТП 500-1,5-90-ОЦ	КТП 500-1,5-90-ГЦ	КТП 500-1,5-90-НЖ
600		8,64	9,16	8,84	КТП 600-1,5-90-ОЦ	КТП 600-1,5-90-ГЦ	КТП 600-1,5-90-НЖ

* Минимальный радиус секции 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).

По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.

При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.

Применение: Крепление крышки к фасонной секции осуществляется с помощью метизов М8.

Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



КТПЖ - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМА ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КТПЖ 200-1,0-90-R300-ГЦ
Крышка секции подъема лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с вентиляционными отверстиями с шириной 200мм, толщина крышки 1,0 мм; угол подъема 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм;

КТПЖ 400-1,2-90-ГЦ
Крышка секции подъема лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с вентиляционными отверстиями с шириной 400мм, толщина крышки 1,2 мм; угол подъема 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КТПЖ <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>
Для крышек с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

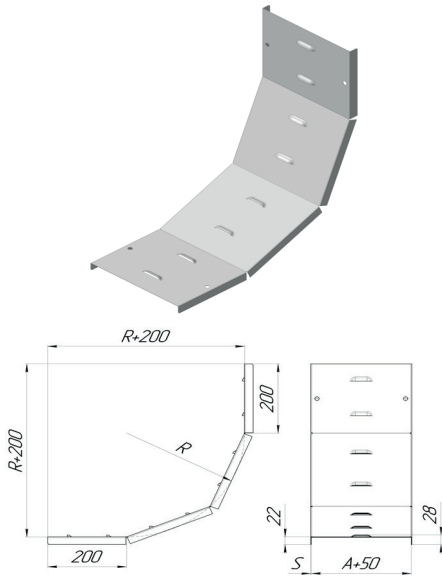

КРЫШКА КТПЖ							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	1,77	2	1,81	КТПЖ 200-0,7-90-ОЦ	-	КТПЖ 200-0,7-90-НЖ
300		2,37	2,67	2,42	КТПЖ 300-0,7-90-ОЦ	-	КТПЖ 300-0,7-90-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	2,53	2,76	2,59	КТПЖ 200-1,0-90-ОЦ	КТПЖ 200-1,0-90-ГЦ	КТПЖ 200-1,0-90-НЖ
300		3,38	3,68	3,46	КТПЖ 300-1,0-90-ОЦ	КТПЖ 300-1,0-90-ГЦ	КТПЖ 300-1,0-90-НЖ
400		4,23	4,61	4,33	КТПЖ 400-1,0-90-ОЦ	КТПЖ 400-1,0-90-ГЦ	КТПЖ 400-1,0-90-НЖ
500		5,08	5,54	5,2	КТПЖ 500-1,0-90-ОЦ	КТПЖ 500-1,0-90-ГЦ	КТПЖ 500-1,0-90-НЖ
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	3,03	3,26	3,1	КТПЖ 200-1,2-90-ОЦ	КТПЖ 200-1,2-90-ГЦ	КТПЖ 200-1,2-90-НЖ
300		4,05	4,35	4,14	КТПЖ 300-1,2-90-ОЦ	КТПЖ 300-1,2-90-ГЦ	КТПЖ 300-1,2-90-НЖ
400		5,07	5,45	5,19	КТПЖ 400-1,2-90-ОЦ	КТПЖ 400-1,2-90-ГЦ	КТПЖ 400-1,2-90-НЖ
500		6,1	6,56	6,24	КТПЖ 500-1,2-90-ОЦ	КТПЖ 500-1,2-90-ГЦ	КТПЖ 500-1,2-90-НЖ
600		7,12	7,65	7,28	КТПЖ 600-1,2-90-ОЦ	КТПЖ 600-1,2-90-ГЦ	КТПЖ 600-1,2-90-НЖ
200	1,5	3,78	4,01	3,87	КТПЖ 200-1,5-90-ОЦ	КТПЖ 200-1,5-90-ГЦ	КТПЖ 200-1,5-90-НЖ
300		5,06	5,36	5,17	КТПЖ 300-1,5-90-ОЦ	КТПЖ 300-1,5-90-ГЦ	КТПЖ 300-1,5-90-НЖ
400		6,33	6,71	6,48	КТПЖ 400-1,5-90-ОЦ	КТПЖ 400-1,5-90-ГЦ	КТПЖ 400-1,5-90-НЖ
500		7,61	8,07	7,79	КТПЖ 500-1,5-90-ОЦ	КТПЖ 500-1,5-90-ГЦ	КТПЖ 500-1,5-90-НЖ
600		8,89	9,42	9,09	КТПЖ 600-1,5-90-ОЦ	КТПЖ 600-1,5-90-ГЦ	КТПЖ 600-1,5-90-НЖ

* Минимальный радиус секции 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.
Применение: Крепление крышки к фасонной секции осуществляется с помощью метизов М8.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:





НТП -СЕКЦИЯ ПОДЪЕМА ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК С УГЛОМ МЕНЬШЕ 90

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НТП 200х100-1,5-30-ГЦ
Секция подъёма лестничного лотка для тяжёлых нагрузок 200х100, толщина 1,5 мм; угол подъёма 30 гр.; горячеоцинкованная

НТП 400х150-2,0-45-ГЦ
Секция подъёма лестничного лотка для тяжёлых нагрузок 400х150, толщина 2,0 мм; угол подъёма 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
НТП <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30, 45, 60 гр.>-<Исполнение>

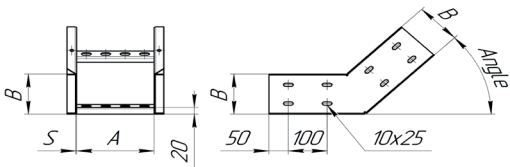

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

Секция подъема НТП										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
200	80	1,5	1,76	1,86	1,8	15900	НТП 200х80-1,5-45-ОЦ	НТП 200х80-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		1,99	2,1	2,04	19900	НТП 200х100-1,5-45-ОЦ	НТП 200х100-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		2,23	2,36	2,28	23900	НТП 200х120-1,5-45-ОЦ	НТП 200х120-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		2,61	2,76	2,67	29900	НТП 200х150-1,5-45-ОЦ	НТП 200х150-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		3,27	3,46	3,34	39900	НТП 200х200-1,5-45-ОЦ	НТП 200х200-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	2,14	2,24	2,19	15900	НТП 200х80-2,0-45-ОЦ	НТП 200х80-2,0-45-ГЦ	НТП 200х80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		2,45	2,56	2,51	19900	НТП 200х100-2,0-45-ОЦ	НТП 200х100-2,0-45-ГЦ	НТП 200х100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		2,77	2,9	2,83	23900	НТП 200х120-2,0-45-ОЦ	НТП 200х120-2,0-45-ГЦ	НТП 200х120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		3,27	3,42	3,34	29900	НТП 200х150-2,0-45-ОЦ	НТП 200х150-2,0-45-ГЦ	НТП 200х150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		4,15	4,34	4,24	39900	НТП 200х200-2,0-45-ОЦ	НТП 200х200-2,0-45-ГЦ	НТП 200х200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
300	80	1,5	2,04	2,15	2,09	23900	НТП 300х80-1,5-45-ОЦ	НТП 300х80-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		2,27	2,4	2,32	29900	НТП 300х100-1,5-45-ОЦ	НТП 300х100-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		2,51	2,65	2,57	35900	НТП 300х120-1,5-45-ОЦ	НТП 300х120-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		2,88	3,04	2,95	44900	НТП 300х150-1,5-45-ОЦ	НТП 300х150-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		3,54	3,74	3,63	59900	НТП 300х200-1,5-45-ОЦ	НТП 300х200-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	2,42	2,53	2,48	23900	НТП 300х80-2,0-45-ОЦ	НТП 300х80-2,0-45-ГЦ	НТП 300х80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		2,73	2,86	2,79	29900	НТП 300х100-2,0-45-ОЦ	НТП 300х100-2,0-45-ГЦ	НТП 300х100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		3,05	3,19	3,12	35900	НТП 300х120-2,0-45-ОЦ	НТП 300х120-2,0-45-ГЦ	НТП 300х120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		3,54	3,7	3,63	44900	НТП 300х150-2,0-45-ОЦ	НТП 300х150-2,0-45-ГЦ	НТП 300х150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		4,42	4,62	4,53	59900	НТП 300х200-2,0-45-ОЦ	НТП 300х200-2,0-45-ГЦ	НТП 300х200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	2,32	2,45	2,37	31900	НТП 400х80-1,5-45-ОЦ	НТП 400х80-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		2,55	2,69	2,61	39900	НТП 400х100-1,5-45-ОЦ	НТП 400х100-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		2,79	2,94	2,85	47900	НТП 400х120-1,5-45-ОЦ	НТП 400х120-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		3,16	3,34	3,23	59900	НТП 400х150-1,5-45-ОЦ	НТП 400х150-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		3,82	4,04	3,91	79900	НТП 400х200-1,5-45-ОЦ	НТП 400х200-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 200

Типовые варианты исполнения:



Секция подъема НТП										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
	80	2,0	2,7	2,83	2,76	31900	НТП 400x80-2,0-45-ОЦ	НТП 400x80-2,0-45-ГЦ	НТП 400x80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		3	3,14	3,07	39900	НТП 400x100-2,0-45-ОЦ	НТП 400x100-2,0-45-ГЦ	НТП 400x100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		3,32	3,47	3,4	47900	НТП 400x120-2,0-45-ОЦ	НТП 400x120-2,0-45-ГЦ	НТП 400x120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		3,82	4	3,91	59900	НТП 400x150-2,0-45-ОЦ	НТП 400x150-2,0-45-ГЦ	НТП 400x150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		4,7	4,92	4,81	79900	НТП 400x200-2,0-45-ОЦ	НТП 400x200-2,0-45-ГЦ	НТП 400x200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	2,59	2,73	2,65	39900	НТП 500x80-1,5-45-ОЦ	НТП 500x80-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		2,83	2,98	2,89	49900	НТП 500x100-1,5-45-ОЦ	НТП 500x100-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		3,06	3,23	3,13	59900	НТП 500x120-1,5-45-ОЦ	НТП 500x120-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		3,44	3,63	3,52	74900	НТП 500x150-1,5-45-ОЦ	НТП 500x150-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		4,1	4,33	4,19	99900	НТП 500x200-1,5-45-ОЦ	НТП 500x200-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	2,97	3,11	3,04	39900	НТП 500x80-2,0-45-ОЦ	НТП 500x80-2,0-45-ГЦ	НТП 500x80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		3,28	3,43	3,36	49900	НТП 500x100-2,0-45-ОЦ	НТП 500x100-2,0-45-ГЦ	НТП 500x100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		3,6	3,77	3,68	59900	НТП 500x120-2,0-45-ОЦ	НТП 500x120-2,0-45-ГЦ	НТП 500x120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		4,1	4,29	4,19	74900	НТП 500x150-2,0-45-ОЦ	НТП 500x150-2,0-45-ГЦ	НТП 500x150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		4,98	5,21	5,09	99900	НТП 500x200-2,0-45-ОЦ	НТП 500x200-2,0-45-ГЦ	НТП 500x200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	2,87	3,02	2,94	47900	НТП 600x80-1,5-45-ОЦ	НТП 600x80-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		3,1	3,27	3,17	59900	НТП 600x100-1,5-45-ОЦ	НТП 600x100-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		3,34	3,52	3,42	71900	НТП 600x120-1,5-45-ОЦ	НТП 600x120-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		3,71	3,91	3,8	89900	НТП 600x150-1,5-45-ОЦ	НТП 600x150-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		4,38	4,62	4,48	119900	НТП 600x200-1,5-45-ОЦ	НТП 600x200-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	3,25	3,4	3,33	47900	НТП 600x80-2,0-45-ОЦ	НТП 600x80-2,0-45-ГЦ	НТП 600x80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		3,56	3,73	3,64	59900	НТП 600x100-2,0-45-ОЦ	НТП 600x100-2,0-45-ГЦ	НТП 600x100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		3,88	4,06	3,97	71900	НТП 600x120-2,0-45-ОЦ	НТП 600x120-2,0-45-ГЦ	НТП 600x120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		4,38	4,58	4,48	89900	НТП 600x150-2,0-45-ОЦ	НТП 600x150-2,0-45-ГЦ	НТП 600x150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		5,26	5,5	5,38	119900	НТП 600x200-2,0-45-ОЦ	НТП 600x200-2,0-45-ГЦ	НТП 600x200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
По согласованию с изготовителем возможно изготовление лотков с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».

Типовые варианты исполнения:



КТП - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМА ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КТП 200-1,0-30-ГЦ
Крышка секции подъёма лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с шириной 200мм, толщина крышки 1,0 мм; угол подъёма 30 гр.; горячеоцинкованная

КТП 400-1,2-45-ГЦ
Крышка секции подъёма лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с шириной 400мм, толщина крышки 1,2 мм; угол подъёма 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КТП <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30, 45, 60 гр.>-<Исполнение>


Для крышек с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

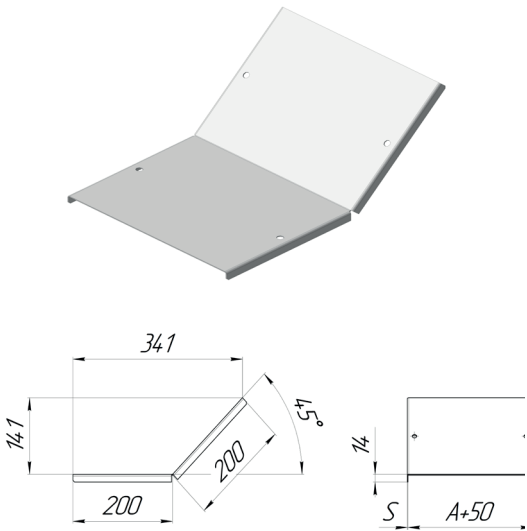

КРЫШКА КТП							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,6	0,68	0,62	КТП 200-0,7-45-ОЦ	-	КТП 200-0,7-45-НЖ
300		0,82	0,93	0,84	КТП 300-0,7-45-ОЦ	-	КТП 300-0,7-45-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	0,86	0,94	0,88	КТП 200-1,0-45-ОЦ	КТП 200-1,0-45-ГЦ	КТП 200-1,0-45-НЖ
300		1,18	1,29	1,2	КТП 300-1,0-45-ОЦ	КТП 300-1,0-45-ГЦ	КТП 300-1,0-45-НЖ
400		1,49	1,62	1,52	КТП 400-1,0-45-ОЦ	КТП 400-1,0-45-ГЦ	КТП 400-1,0-45-НЖ
500		1,8	1,96	1,84	КТП 500-1,0-45-ОЦ	КТП 500-1,0-45-ГЦ	КТП 500-1,0-45-НЖ
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	1,04	1,12	1,06	КТП 200-1,2-45-ОЦ	КТП 200-1,2-45-ГЦ	КТП 200-1,2-45-НЖ
300		1,41	1,52	1,44	КТП 300-1,2-45-ОЦ	КТП 300-1,2-45-ГЦ	КТП 300-1,2-45-НЖ
400		1,79	1,92	1,83	КТП 400-1,2-45-ОЦ	КТП 400-1,2-45-ГЦ	КТП 400-1,2-45-НЖ
500		2,16	2,32	2,21	КТП 500-1,2-45-ОЦ	КТП 500-1,2-45-ГЦ	КТП 500-1,2-45-НЖ
600		2,54	2,73	2,6	КТП 600-1,2-45-ОЦ	КТП 600-1,2-45-ГЦ	КТП 600-1,2-45-НЖ
200	1,5	1,3	1,38	1,33	КТП 200-1,5-45-ОЦ	КТП 200-1,5-45-ГЦ	КТП 200-1,5-45-НЖ
300		1,77	1,88	1,81	КТП 300-1,5-45-ОЦ	КТП 300-1,5-45-ГЦ	КТП 300-1,5-45-НЖ
400		2,24	2,37	2,29	КТП 400-1,5-45-ОЦ	КТП 400-1,5-45-ГЦ	КТП 400-1,5-45-НЖ
500		2,71	2,87	2,77	КТП 500-1,5-45-ОЦ	КТП 500-1,5-45-ГЦ	КТП 500-1,5-45-НЖ
600		3,17	3,36	3,25	КТП 600-1,5-45-ОЦ	КТП 600-1,5-45-ГЦ	КТП 600-1,5-45-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.
Применение: Крепление крышки к фасонной секции осуществляется с помощью метизов М8.
Метизы входят в комплект поставки.



КТПж - КРЫШКА СЕКЦИИ ПОДЪЕМА ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



КТПж 200-1,0-30-ГЦ
Крышка секции подъёма лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с вентиляционными отверстиями с шириной 200мм, толщина крышки 1,0 мм; угол подъёма 30 гр.; горячеоцинкованная

КТПж 400-1,2-45-ГЦ
Крышка секции подъёма лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с вентиляционными отверстиями с шириной 400мм, толщина крышки 1,2 мм; угол подъёма 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

КТПж <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30, 45, 60 гр.>-<Исполнение>

Для крышек с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

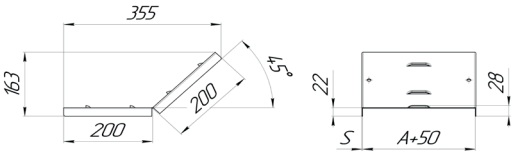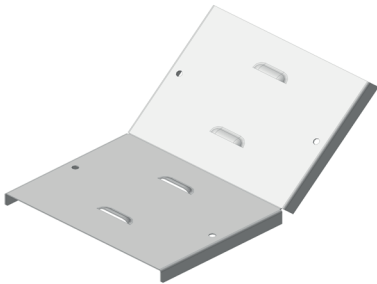

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

КРЫШКА КТПж							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,65	0,73	0,67	КТПж 200-0,7-45-ОЦ	-	КТПж 200-0,7-45-НЖ
300		0,87	0,98	0,89	КТПж 300-0,7-45-ОЦ	-	КТПж 300-0,7-45-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	0,93	1,01	0,95	КТПж 200-1,0-45-ОЦ	КТПж 200-1,0-45-ГЦ	КТПж 200-1,0-45-НЖ
300		1,24	1,35	1,27	КТПж 300-1,0-45-ОЦ	КТПж 300-1,0-45-ГЦ	КТПж 300-1,0-45-НЖ
400		1,55	1,69	1,59	КТПж 400-1,0-45-ОЦ	КТПж 400-1,0-45-ГЦ	КТПж 400-1,0-45-НЖ
500		1,87	2,04	1,91	КТПж 500-1,0-45-ОЦ	КТПж 500-1,0-45-ГЦ	КТПж 500-1,0-45-НЖ
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	1,11	1,19	1,14	КТПж 200-1,2-45-ОЦ	КТПж 200-1,2-45-ГЦ	КТПж 200-1,2-45-НЖ
300		1,49	1,6	1,52	КТПж 300-1,2-45-ОЦ	КТПж 300-1,2-45-ГЦ	КТПж 300-1,2-45-НЖ
400		1,86	2	1,91	КТПж 400-1,2-45-ОЦ	КТПж 400-1,2-45-ГЦ	КТПж 400-1,2-45-НЖ
500		2,24	2,41	2,29	КТПж 500-1,2-45-ОЦ	КТПж 500-1,2-45-ГЦ	КТПж 500-1,2-45-НЖ
600		2,62	2,82	2,68	КТПж 600-1,2-45-ОЦ	КТПж 600-1,2-45-ГЦ	КТПж 600-1,2-45-НЖ
200	1,5	1,39	1,47	1,42	КТПж 200-1,5-45-ОЦ	КТПж 200-1,5-45-ГЦ	КТПж 200-1,5-45-НЖ
300		1,86	1,97	1,9	КТПж 300-1,5-45-ОЦ	КТПж 300-1,5-45-ГЦ	КТПж 300-1,5-45-НЖ
400		2,33	2,47	2,38	КТПж 400-1,5-45-ОЦ	КТПж 400-1,5-45-ГЦ	КТПж 400-1,5-45-НЖ
500		2,8	2,97	2,86	КТПж 500-1,5-45-ОЦ	КТПж 500-1,5-45-ГЦ	КТПж 500-1,5-45-НЖ
600		3,27	3,47	3,34	КТПж 600-1,5-45-ОЦ	КТПж 600-1,5-45-ГЦ	КТПж 600-1,5-45-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.
Применение: Крепление крышки к фасонной секции осуществляется с помощью метизов М8.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



НТС - СЕКЦИЯ СПУСКА ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



НТС 200х100-1,5-90- R 300-ГЦ
Секция спуска лестничного лотка для тяжёлых нагрузок 200х100, толщина 1,5 мм; угол спуска 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300 мм; горячеоцинкованная

НТС 400х150-2,0-90-ГЦ
Секция спуска лестничного лотка для тяжёлых нагрузок 400х150, толщина 2,0 мм; угол спуска 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
НТС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>

Для секций с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

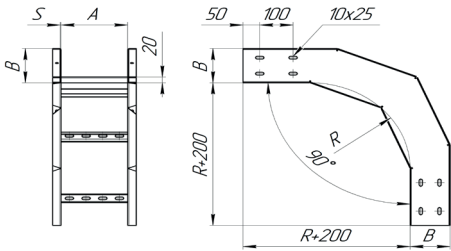

Секция спуска НТС										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
200	80	1,5	4,83	5,11	4,94	15900	НТС 200х80-1,5-90-ОЦ	НТС 200х80-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		5,45	5,77	5,57	19900	НТС 200х100-1,5-90-ОЦ	НТС 200х100-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		6,08	6,44	6,22	23900	НТС 200х120-1,5-90-ОЦ	НТС 200х120-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		7,06	7,47	7,22	29900	НТС 200х150-1,5-90-ОЦ	НТС 200х150-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		8,76	9,28	8,96	39900	НТС 200х200-1,5-90-ОЦ	НТС 200х200-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	6,07	6,35	6,21	15900	НТС 200х80-2,0-90-ОЦ	НТС 200х80-2,0-90-ГЦ	НТС 200х80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		6,89	7,21	7,05	19900	НТС 200х100-2,0-90-ОЦ	НТС 200х100-2,0-90-ГЦ	НТС 200х100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		7,73	8,08	7,91	23900	НТС 200х120-2,0-90-ОЦ	НТС 200х120-2,0-90-ГЦ	НТС 200х120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		9,03	9,44	9,24	29900	НТС 200х150-2,0-90-ОЦ	НТС 200х150-2,0-90-ГЦ	НТС 200х150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		11,3	11,81	11,56	39900	НТС 200х200-2,0-90-ОЦ	НТС 200х200-2,0-90-ГЦ	НТС 200х200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
300	80	1,5	5,29	5,59	5,41	23900	НТС 300х80-1,5-90-ОЦ	НТС 300х80-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		5,91	6,25	6,04	29900	НТС 300х100-1,5-90-ОЦ	НТС 300х100-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		6,54	6,92	6,69	35900	НТС 300х120-1,5-90-ОЦ	НТС 300х120-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		7,52	7,96	7,69	44900	НТС 300х150-1,5-90-ОЦ	НТС 300х150-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		9,22	9,76	9,43	59900	НТС 300х200-1,5-90-ОЦ	НТС 300х200-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	6,53	6,83	6,68	23900	НТС 300х80-2,0-90-ОЦ	НТС 300х80-2,0-90-ГЦ	НТС 300х80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		7,35	7,69	7,52	29900	НТС 300х100-2,0-90-ОЦ	НТС 300х100-2,0-90-ГЦ	НТС 300х100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		8,19	8,57	8,38	35900	НТС 300х120-2,0-90-ОЦ	НТС 300х120-2,0-90-ГЦ	НТС 300х120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		9,49	9,92	9,71	44900	НТС 300х150-2,0-90-ОЦ	НТС 300х150-2,0-90-ГЦ	НТС 300х150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		11,76	12,3	12,03	59900	НТС 300х200-2,0-90-ОЦ	НТС 300х200-2,0-90-ГЦ	НТС 300х200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	5,75	6,07	5,89	31900	НТС 400х80-1,5-90-ОЦ	НТС 400х80-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		6,37	6,73	6,52	39900	НТС 400х100-1,5-90-ОЦ	НТС 400х100-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		7	7,4	7,16	47900	НТС 400х120-1,5-90-ОЦ	НТС 400х120-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		7,98	8,44	8,16	59900	НТС 400х150-1,5-90-ОЦ	НТС 400х150-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		9,68	10,24	9,91	79900	НТС 400х200-1,5-90-ОЦ	НТС 400х200-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 200

Типовые варианты исполнения:



Секция спуска НТС										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
	80	2,0	6,99	7,31	7,15	31900	НТС 400x80-2,0-90-ОЦ	НТС 400x80-2,0-90-ГЦ	НТС 400x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		7,81	8,17	7,99	39900	НТС 400x100-2,0-90-ОЦ	НТС 400x100-2,0-90-ГЦ	НТС 400x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		8,66	9,06	8,85	47900	НТС 400x120-2,0-90-ОЦ	НТС 400x120-2,0-90-ГЦ	НТС 400x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		9,96	10,42	10,19	59900	НТС 400x150-2,0-90-ОЦ	НТС 400x150-2,0-90-ГЦ	НТС 400x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		12,23	12,79	12,51	79900	НТС 400x200-2,0-90-ОЦ	НТС 400x200-2,0-90-ГЦ	НТС 400x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	6,22	6,57	6,36	39900	НТС 500x80-1,5-90-ОЦ	НТС 500x80-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		6,83	7,21	6,99	49900	НТС 500x100-1,5-90-ОЦ	НТС 500x100-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		7,46	7,88	7,64	59900	НТС 500x120-1,5-90-ОЦ	НТС 500x120-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		8,44	8,92	8,64	74900	НТС 500x150-1,5-90-ОЦ	НТС 500x150-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		10,15	10,73	10,38	99900	НТС 500x200-1,5-90-ОЦ	НТС 500x200-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	7,45	7,79	7,63	39900	НТС 500x80-2,0-90-ОЦ	НТС 500x80-2,0-90-ГЦ	НТС 500x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		8,28	8,66	8,47	49900	НТС 500x100-2,0-90-ОЦ	НТС 500x100-2,0-90-ГЦ	НТС 500x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		9,12	9,54	9,33	59900	НТС 500x120-2,0-90-ОЦ	НТС 500x120-2,0-90-ГЦ	НТС 500x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		10,42	10,9	10,66	74900	НТС 500x150-2,0-90-ОЦ	НТС 500x150-2,0-90-ГЦ	НТС 500x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		12,69	13,27	12,98	99900	НТС 500x200-2,0-90-ОЦ	НТС 500x200-2,0-90-ГЦ	НТС 500x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	6,68	7,05	6,83	47900	НТС 600x80-1,5-90-ОЦ	НТС 600x80-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		7,29	7,69	7,46	59900	НТС 600x100-1,5-90-ОЦ	НТС 600x100-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		7,93	8,37	8,11	71900	НТС 600x120-1,5-90-ОЦ	НТС 600x120-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		8,9	9,4	9,11	89900	НТС 600x150-1,5-90-ОЦ	НТС 600x150-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		10,61	11,21	10,85	119900	НТС 600x200-1,5-90-ОЦ	НТС 600x200-1,5-90-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	7,92	8,29	8,1	47900	НТС 600x80-2,0-90-ОЦ	НТС 600x80-2,0-90-ГЦ	НТС 600x80-2,0-90-НЖ	СЛТК 80
	100		8,74	9,14	8,94	59900	НТС 600x100-2,0-90-ОЦ	НТС 600x100-2,0-90-ГЦ	НТС 600x100-2,0-90-НЖ	СЛТК 100
	120		9,58	10,02	9,8	71900	НТС 600x120-2,0-90-ОЦ	НТС 600x120-2,0-90-ГЦ	НТС 600x120-2,0-90-НЖ	СЛТК 120
	150		10,88	11,38	11,13	89900	НТС 600x150-2,0-90-ОЦ	НТС 600x150-2,0-90-ГЦ	НТС 600x150-2,0-90-НЖ	СЛТК 150
	200		13,15	13,75	13,45	119900	НТС 600x200-2,0-90-ОЦ	НТС 600x200-2,0-90-ГЦ	НТС 600x200-2,0-90-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
Минимальный радиус изгиба кабеля 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
По согласованию с изготовителем возможно изготовление лотков с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».

Типовые варианты исполнения:



КТС - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСКА ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КТС 200-1,0-90-R300-ГЦ
Крышка секции КТС лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с шириной 200мм, толщина крышки 1,0 мм; угол КТС 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

КТС 400-1,2-90-ГЦ
Крышка секции КТС лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с шириной 400мм, толщина крышки 1,2 мм; угол КТС 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КТС <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>

Для крышек с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

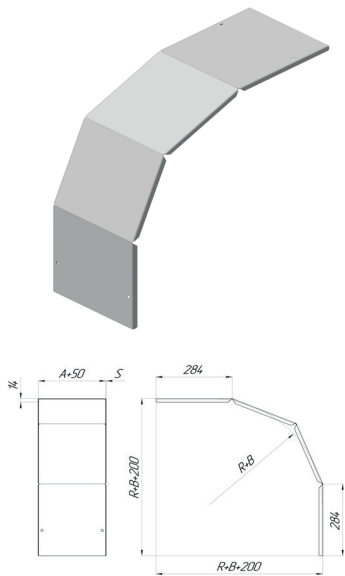

КРЫШКА КТС							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	2	2,26	2,05	КТС 200-0,7-90-ОЦ	-	КТС 200-0,7-90-НЖ
300		2,73	3,08	2,79	КТС 300-0,7-90-ОЦ	-	КТС 300-0,7-90-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	2,86	3,12	2,93	КТС 200-1,0-90-ОЦ	КТС 200-1,0-90-ГЦ	КТС 200-1,0-90-НЖ
300		3,9	4,25	3,99	КТС 300-1,0-90-ОЦ	КТС 300-1,0-90-ГЦ	КТС 300-1,0-90-НЖ
400		4,94	5,38	5,05	КТС 400-1,0-90-ОЦ	КТС 400-1,0-90-ГЦ	КТС 400-1,0-90-НЖ
500		5,98	6,52	6,12	КТС 500-1,0-90-ОЦ	КТС 500-1,0-90-ГЦ	КТС 500-1,0-90-НЖ
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	3,44	3,7	3,52	КТС 200-1,2-90-ОЦ	КТС 200-1,2-90-ГЦ	КТС 200-1,2-90-НЖ
300		4,68	5,03	4,79	КТС 300-1,2-90-ОЦ	КТС 300-1,2-90-ГЦ	КТС 300-1,2-90-НЖ
400		5,93	6,37	6,07	КТС 400-1,2-90-ОЦ	КТС 400-1,2-90-ГЦ	КТС 400-1,2-90-НЖ
500		7,18	7,72	7,34	КТС 500-1,2-90-ОЦ	КТС 500-1,2-90-ГЦ	КТС 500-1,2-90-НЖ
600		8,42	9,05	8,62	КТС 600-1,2-90-ОЦ	КТС 600-1,2-90-ГЦ	КТС 600-1,2-90-НЖ
200	1,5	4,3	4,56	4,4	КТС 200-1,5-90-ОЦ	КТС 200-1,5-90-ГЦ	КТС 200-1,5-90-НЖ
300		5,86	6,21	5,99	КТС 300-1,5-90-ОЦ	КТС 300-1,5-90-ГЦ	КТС 300-1,5-90-НЖ
400		7,42	7,86	7,59	КТС 400-1,5-90-ОЦ	КТС 400-1,5-90-ГЦ	КТС 400-1,5-90-НЖ
500		8,97	9,51	9,18	КТС 500-1,5-90-ОЦ	КТС 500-1,5-90-ГЦ	КТС 500-1,5-90-НЖ
600		10,53	11,16	10,78	КТС 600-1,5-90-ОЦ	КТС 600-1,5-90-ГЦ	КТС 600-1,5-90-НЖ

* Минимальный радиус секции 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.
Применение: Крепление крышки к фасонной секции осуществляется с помощью метизов М8.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



КТСж - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСКА ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КТСж 200-1,0-90-R300-ГЦ
Крышка секции КТС лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с вентиляционными отверстиями с шириной 200мм, толщина крышки 1,0 мм; угол КТС 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 300мм; горячеоцинкованная

КТСж 400-1,2-90-ГЦ
Крышка секции КТС лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с вентиляционными отверстиями с шириной 400мм, толщина крышки 1,2 мм; угол КТС 90 гр.; минимальный радиус изгиба кабеля 450 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КТСж <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 90 гр.>-<Радиус 300, 450, 600, 900>-<Исполнение>

Для крышек с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

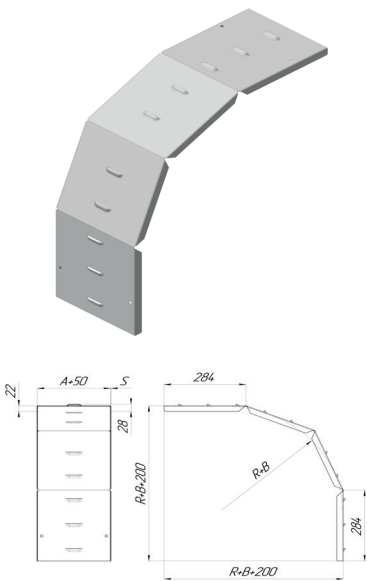

КРЫШКА КТСж							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	2,15	2,43	2,2	КТСж 200-0,7-90-ОЦ	-	КТСж 200-0,7-90-НЖ
300		2,88	3,25	2,94	КТСж 300-0,7-90-ОЦ	-	КТСж 300-0,7-90-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	3,06	3,34	3,13	КТСж 200-1,0-90-ОЦ	КТСж 200-1,0-90-ГЦ	КТСж 200-1,0-90-НЖ
300		4,1	4,47	4,2	КТСж 300-1,0-90-ОЦ	КТСж 300-1,0-90-ГЦ	КТСж 300-1,0-90-НЖ
400		5,14	5,6	5,26	КТСж 400-1,0-90-ОЦ	КТСж 400-1,0-90-ГЦ	КТСж 400-1,0-90-НЖ
500		6,18	6,74	6,32	КТСж 500-1,0-90-ОЦ	КТСж 500-1,0-90-ГЦ	КТСж 500-1,0-90-НЖ
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	3,67	3,95	3,76	КТСж 200-1,2-90-ОЦ	КТСж 200-1,2-90-ГЦ	КТСж 200-1,2-90-НЖ
300		4,92	5,29	5,03	КТСж 300-1,2-90-ОЦ	КТСж 300-1,2-90-ГЦ	КТСж 300-1,2-90-НЖ
400		6,17	6,63	6,31	КТСж 400-1,2-90-ОЦ	КТСж 400-1,2-90-ГЦ	КТСж 400-1,2-90-НЖ
500		7,41	7,97	7,58	КТСж 500-1,2-90-ОЦ	КТСж 500-1,2-90-ГЦ	КТСж 500-1,2-90-НЖ
600		8,66	9,31	8,86	КТСж 600-1,2-90-ОЦ	КТСж 600-1,2-90-ГЦ	КТСж 600-1,2-90-НЖ
200	1,5	4,58	4,86	4,69	КТСж 200-1,5-90-ОЦ	КТСж 200-1,5-90-ГЦ	КТСж 200-1,5-90-НЖ
300		6,14	6,51	6,28	КТСж 300-1,5-90-ОЦ	КТСж 300-1,5-90-ГЦ	КТСж 300-1,5-90-НЖ
400		7,7	8,16	7,88	КТСж 400-1,5-90-ОЦ	КТСж 400-1,5-90-ГЦ	КТСж 400-1,5-90-НЖ
500		9,26	9,82	9,47	КТСж 500-1,5-90-ОЦ	КТСж 500-1,5-90-ГЦ	КТСж 500-1,5-90-НЖ
600		10,82	11,47	11,07	КТСж 600-1,5-90-ОЦ	КТСж 600-1,5-90-ГЦ	КТСж 600-1,5-90-НЖ

* Минимальный радиус секции 300, 450, 600, 900 мм (типовые размеры).
По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.
Применение: Крепление крышки к фасонной секции осуществляется с помощью метизов М8.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:





НТС - СЕКЦИЯ СПУСКА ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК С УГЛОМ МЕНЬШЕ 90

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НТС 200х100-1,5-30-ГЦ
Секция спуска лестничного лотка для тяжёлых нагрузок 200х100, толщина 1,5 мм; угол спуска 30 гр.; горячеоцинкованная

НТС 400х150-2,0-45-ГЦ
Секция спуска лестничного лотка для тяжёлых нагрузок 400х150, толщина 2,0 мм; угол спуска 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
НТС <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Угол 30, 45, 60 гр.>-<Исполнение>

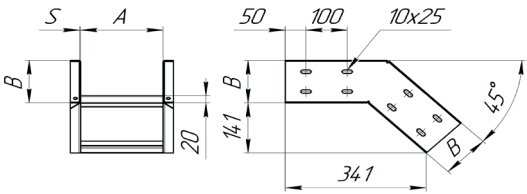

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

Секция спуска НТС										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
200	80	1,5	1,76	1,86	1,8	15900	НТС 200х80-1,5-45-ОЦ	НТС 200х80-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		1,99	2,1	2,04	19900	НТС 200х100-1,5-45-ОЦ	НТС 200х100-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		2,23	2,36	2,28	23900	НТС 200х120-1,5-45-ОЦ	НТС 200х120-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		2,61	2,76	2,67	29900	НТС 200х150-1,5-45-ОЦ	НТС 200х150-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		3,27	3,46	3,34	39900	НТС 200х200-1,5-45-ОЦ	НТС 200х200-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	2,14	2,24	2,19	15900	НТС 200х80-2,0-45-ОЦ	НТС 200х80-2,0-45-ГЦ	НТС 200х80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		2,45	2,56	2,51	19900	НТС 200х100-2,0-45-ОЦ	НТС 200х100-2,0-45-ГЦ	НТС 200х100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		2,77	2,9	2,83	23900	НТС 200х120-2,0-45-ОЦ	НТС 200х120-2,0-45-ГЦ	НТС 200х120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		3,27	3,42	3,34	29900	НТС 200х150-2,0-45-ОЦ	НТС 200х150-2,0-45-ГЦ	НТС 200х150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		4,15	4,34	4,24	39900	НТС 200х200-2,0-45-ОЦ	НТС 200х200-2,0-45-ГЦ	НТС 200х200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
300	80	1,5	2,04	2,15	2,09	23900	НТС 300х80-1,5-45-ОЦ	НТС 300х80-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		2,27	2,4	2,32	29900	НТС 300х100-1,5-45-ОЦ	НТС 300х100-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		2,51	2,65	2,57	35900	НТС 300х120-1,5-45-ОЦ	НТС 300х120-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		2,88	3,04	2,95	44900	НТС 300х150-1,5-45-ОЦ	НТС 300х150-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		3,54	3,74	3,63	59900	НТС 300х200-1,5-45-ОЦ	НТС 300х200-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	2,42	2,53	2,48	23900	НТС 300х80-2,0-45-ОЦ	НТС 300х80-2,0-45-ГЦ	НТС 300х80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		2,73	2,86	2,79	29900	НТС 300х100-2,0-45-ОЦ	НТС 300х100-2,0-45-ГЦ	НТС 300х100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		3,05	3,19	3,12	35900	НТС 300х120-2,0-45-ОЦ	НТС 300х120-2,0-45-ГЦ	НТС 300х120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		3,54	3,7	3,63	44900	НТС 300х150-2,0-45-ОЦ	НТС 300х150-2,0-45-ГЦ	НТС 300х150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		4,42	4,62	4,53	59900	НТС 300х200-2,0-45-ОЦ	НТС 300х200-2,0-45-ГЦ	НТС 300х200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	2,32	2,45	2,37	31900	НТС 400х80-1,5-45-ОЦ	НТС 400х80-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		2,55	2,69	2,61	39900	НТС 400х100-1,5-45-ОЦ	НТС 400х100-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		2,79	2,94	2,85	47900	НТС 400х120-1,5-45-ОЦ	НТС 400х120-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		3,16	3,34	3,23	59900	НТС 400х150-1,5-45-ОЦ	НТС 400х150-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		3,82	4,04	3,91	79900	НТС 400х200-1,5-45-ОЦ	НТС 400х200-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 200

Типовые варианты исполнения:



Секция спуска НТС										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
	80	2,0	2,7	2,83	2,76	31900	НТС 400x80-2,0-45-ОЦ	НТС 400x80-2,0-45-ГЦ	НТС 400x80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		3	3,14	3,07	39900	НТС 400x100-2,0-45-ОЦ	НТС 400x100-2,0-45-ГЦ	НТС 400x100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		3,32	3,47	3,4	47900	НТС 400x120-2,0-45-ОЦ	НТС 400x120-2,0-45-ГЦ	НТС 400x120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		3,82	4	3,91	59900	НТС 400x150-2,0-45-ОЦ	НТС 400x150-2,0-45-ГЦ	НТС 400x150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		4,7	4,92	4,81	79900	НТС 400x200-2,0-45-ОЦ	НТС 400x200-2,0-45-ГЦ	НТС 400x200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
500	80	1,5	2,59	2,73	2,65	39900	НТС 500x80-1,5-45-ОЦ	НТС 500x80-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		2,83	2,98	2,89	49900	НТС 500x100-1,5-45-ОЦ	НТС 500x100-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		3,06	3,23	3,13	59900	НТС 500x120-1,5-45-ОЦ	НТС 500x120-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		3,44	3,63	3,52	74900	НТС 500x150-1,5-45-ОЦ	НТС 500x150-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		4,1	4,33	4,19	99900	НТС 500x200-1,5-45-ОЦ	НТС 500x200-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	2,97	3,11	3,04	39900	НТС 500x80-2,0-45-ОЦ	НТС 500x80-2,0-45-ГЦ	НТС 500x80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		3,28	3,43	3,36	49900	НТС 500x100-2,0-45-ОЦ	НТС 500x100-2,0-45-ГЦ	НТС 500x100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		3,6	3,77	3,68	59900	НТС 500x120-2,0-45-ОЦ	НТС 500x120-2,0-45-ГЦ	НТС 500x120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		4,1	4,29	4,19	74900	НТС 500x150-2,0-45-ОЦ	НТС 500x150-2,0-45-ГЦ	НТС 500x150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		4,98	5,21	5,09	99900	НТС 500x200-2,0-45-ОЦ	НТС 500x200-2,0-45-ГЦ	НТС 500x200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	2,87	3,02	2,94	47900	НТС 600x80-1,5-45-ОЦ	НТС 600x80-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 80
	100		3,1	3,27	3,17	59900	НТС 600x100-1,5-45-ОЦ	НТС 600x100-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 100
	120		3,34	3,52	3,42	71900	НТС 600x120-1,5-45-ОЦ	НТС 600x120-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 120
	150		3,71	3,91	3,8	89900	НТС 600x150-1,5-45-ОЦ	НТС 600x150-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 150
	200		4,38	4,62	4,48	119900	НТС 600x200-1,5-45-ОЦ	НТС 600x200-1,5-45-ГЦ	-	СЛТК 200
	80	2,0	3,25	3,4	3,33	47900	НТС 600x80-2,0-45-ОЦ	НТС 600x80-2,0-45-ГЦ	НТС 600x80-2,0-45-НЖ	СЛТК 80
	100		3,56	3,73	3,64	59900	НТС 600x100-2,0-45-ОЦ	НТС 600x100-2,0-45-ГЦ	НТС 600x100-2,0-45-НЖ	СЛТК 100
	120		3,88	4,06	3,97	71900	НТС 600x120-2,0-45-ОЦ	НТС 600x120-2,0-45-ГЦ	НТС 600x120-2,0-45-НЖ	СЛТК 120
	150		4,38	4,58	4,48	89900	НТС 600x150-2,0-45-ОЦ	НТС 600x150-2,0-45-ГЦ	НТС 600x150-2,0-45-НЖ	СЛТК 150
	200		5,26	5,5	5,38	119900	НТС 600x200-2,0-45-ОЦ	НТС 600x200-2,0-45-ГЦ	НТС 600x200-2,0-45-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.

По согласованию с изготовителем возможно изготовление лотков с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.

При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.

Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».

Типовые варианты исполнения:



КТС - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСКА ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КТС 200-1,0-30-ГЦ
Крышка секции спуска лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с шириной 200мм, толщина крышки 1,0 мм; угол спуска 30 гр.; горяче-оцинкованная

КТС 400-1,2-45-ГЦ
Крышка секции спуска лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с шириной 400мм, толщина крышки 1,2 мм; угол спуска 45 гр.; горяче-оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КТС <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30, 45, 60 гр.>-<Исполнение>

Для крышек с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

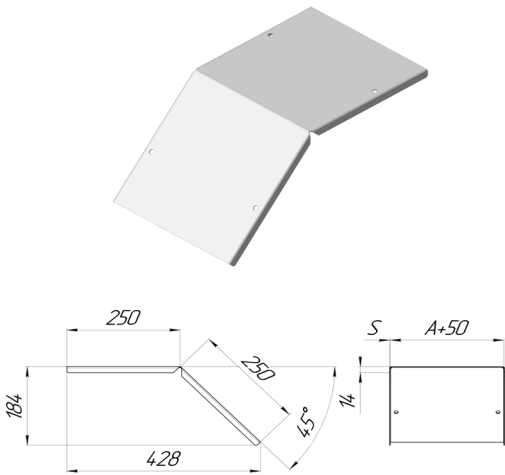

КРЫШКА КТС							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,75	0,85	0,77	КТС 200-0,7-45-ОЦ	-	КТС 200-0,7-45-НЖ
300		1,03	1,16	1,05	КТС 300-0,7-45-ОЦ	-	КТС 300-0,7-45-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	1,08	1,18	1,1	КТС 200-1,0-45-ОЦ	КТС 200-1,0-45-ГЦ	КТС 200-1,0-45-НЖ
300		1,47	1,6	1,5	КТС 300-1,0-45-ОЦ	КТС 300-1,0-45-ГЦ	КТС 300-1,0-45-НЖ
400		1,86	2,03	1,9	КТС 400-1,0-45-ОЦ	КТС 400-1,0-45-ГЦ	КТС 400-1,0-45-НЖ
500		2,25	2,45	2,3	КТС 500-1,0-45-ОЦ	КТС 500-1,0-45-ГЦ	КТС 500-1,0-45-НЖ
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	1,29	1,39	1,32	КТС 200-1,2-45-ОЦ	КТС 200-1,2-45-ГЦ	КТС 200-1,2-45-НЖ
300		1,76	1,89	1,8	КТС 300-1,2-45-ОЦ	КТС 300-1,2-45-ГЦ	КТС 300-1,2-45-НЖ
400		2,23	2,4	2,28	КТС 400-1,2-45-ОЦ	КТС 400-1,2-45-ГЦ	КТС 400-1,2-45-НЖ
500		2,7	2,9	2,76	КТС 500-1,2-45-ОЦ	КТС 500-1,2-45-ГЦ	КТС 500-1,2-45-НЖ
600		3,17	3,41	3,24	КТС 600-1,2-45-ОЦ	КТС 600-1,2-45-ГЦ	КТС 600-1,2-45-НЖ
200	1,5	1,62	1,72	1,65	КТС 200-1,5-45-ОЦ	КТС 200-1,5-45-ГЦ	КТС 200-1,5-45-НЖ
300		2,2	2,33	2,25	КТС 300-1,5-45-ОЦ	КТС 300-1,5-45-ГЦ	КТС 300-1,5-45-НЖ
400		2,79	2,96	2,85	КТС 400-1,5-45-ОЦ	КТС 400-1,5-45-ГЦ	КТС 400-1,5-45-НЖ
500		3,38	3,58	3,45	КТС 500-1,5-45-ОЦ	КТС 500-1,5-45-ГЦ	КТС 500-1,5-45-НЖ
600		3,96	4,2	4,05	КТС 600-1,5-45-ОЦ	КТС 600-1,5-45-ГЦ	КТС 600-1,5-45-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.
Применение: Крепление крышки к фасонной секции осуществляется с помощью метизов М8.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



КТСж - КРЫШКА СЕКЦИИ СПУСКА ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КТСж 200-1,0-30-ГЦ
Крышка секции спуска лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с вентиляционными отверстиями с шириной 200мм, толщина крышки 1,0 мм; угол спуска 30 гр.; горячеоцинкованная

КТСж 400-1,2-45-ГЦ
Крышка секции спуска лестничного лотка для тяжёлых нагрузок с вентиляционными отверстиями с шириной 400мм, толщина крышки 1,2 мм; угол спуска 45 гр.; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
КТСж <Ширина секции>-<Толщина>-<Угол 30, 45, 60 гр.>-<Исполнение>

Для крышек с радиусом 450 мм, значение радиуса в артикуле допускается не указывать.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.



КРЫШКА КТСж							
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	0,7	0,81	0,91	0,83	КТСж 200-0,7-45-ОЦ	-	КТСж 200-0,7-45-НЖ
300		1,08	1,22	1,11	КТСж 300-0,7-45-ОЦ	-	КТСж 300-0,7-45-НЖ
400		-	-	-	-	-	-
500		-	-	-	-	-	-
600		-	-	-	-	-	-
200	1,0	1,15	1,25	1,18	КТСж 200-1,0-45-ОЦ	КТСж 200-1,0-45-ГЦ	КТСж 200-1,0-45-НЖ
300		1,54	1,68	1,58	КТСж 300-1,0-45-ОЦ	КТСж 300-1,0-45-ГЦ	КТСж 300-1,0-45-НЖ
400		1,93	2,1	1,98	КТСж 400-1,0-45-ОЦ	КТСж 400-1,0-45-ГЦ	КТСж 400-1,0-45-НЖ
500		2,32	2,53	2,38	КТСж 500-1,0-45-ОЦ	КТСж 500-1,0-45-ГЦ	КТСж 500-1,0-45-НЖ
600		-	-	-	-	-	-
200	1,2	1,38	1,48	1,41	КТСж 200-1,2-45-ОЦ	КТСж 200-1,2-45-ГЦ	КТСж 200-1,2-45-НЖ
300		1,85	1,99	1,89	КТСж 300-1,2-45-ОЦ	КТСж 300-1,2-45-ГЦ	КТСж 300-1,2-45-НЖ
400		2,32	2,49	2,37	КТСж 400-1,2-45-ОЦ	КТСж 400-1,2-45-ГЦ	КТСж 400-1,2-45-НЖ
500		2,79	3	2,85	КТСж 500-1,2-45-ОЦ	КТСж 500-1,2-45-ГЦ	КТСж 500-1,2-45-НЖ
600		3,26	3,5	3,33	КТСж 600-1,2-45-ОЦ	КТСж 600-1,2-45-ГЦ	КТСж 600-1,2-45-НЖ
200	1,5	1,72	1,82	1,76	КТСж 200-1,5-45-ОЦ	КТСж 200-1,5-45-ГЦ	КТСж 200-1,5-45-НЖ
300		2,31	2,45	2,36	КТСж 300-1,5-45-ОЦ	КТСж 300-1,5-45-ГЦ	КТСж 300-1,5-45-НЖ
400		2,9	3,07	2,96	КТСж 400-1,5-45-ОЦ	КТСж 400-1,5-45-ГЦ	КТСж 400-1,5-45-НЖ
500		3,48	3,69	3,56	КТСж 500-1,5-45-ОЦ	КТСж 500-1,5-45-ГЦ	КТСж 500-1,5-45-НЖ
600		4,07	4,31	4,16	КТСж 600-1,5-45-ОЦ	КТСж 600-1,5-45-ГЦ	КТСж 600-1,5-45-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.
Применение: Крепление крышки к фасонной секции осуществляется с помощью метизов М8.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:




НТШ - КОРПУС ШАРНИРНОЙ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНЫЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НТШ 300х150-2,0-ГЦ
Корпус шарнирной секции лестничный для тяжёлых нагрузок 300х150, толщина 2,0 мм; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
НТШ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

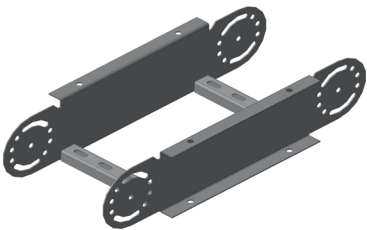

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.



Секция спуска НТШ										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
200	80	1,5	0,48	0,51	0,49	15900	НТШ 200х80-1,5-ОЦ	НТШ 200х80-1,5-ГЦ	НТШ 200х80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		0,57	0,6	0,58	19900	НТШ 200х100-1,5-ОЦ	НТШ 200х100-1,5-ГЦ	НТШ 200х100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		0,66	0,7	0,68	23900	НТШ 200х120-1,5-ОЦ	НТШ 200х120-1,5-ГЦ	НТШ 200х120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		0,84	0,89	0,86	29900	НТШ 200х150-1,5-ОЦ	НТШ 200х150-1,5-ГЦ	НТШ 200х150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		1,19	1,26	1,22	39900	НТШ 200х200-1,5-ОЦ	НТШ 200х200-1,5-ГЦ	НТШ 200х200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	0,59	0,62	0,6	15900	НТШ 200х80-2,0-ОЦ	НТШ 200х80-2,0-ГЦ	НТШ 200х80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		0,71	0,74	0,72	19900	НТШ 200х100-2,0-ОЦ	НТШ 200х100-2,0-ГЦ	НТШ 200х100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		0,84	0,88	0,86	23900	НТШ 200х120-2,0-ОЦ	НТШ 200х120-2,0-ГЦ	НТШ 200х120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		1,07	1,12	1,1	29900	НТШ 200х150-2,0-ОЦ	НТШ 200х150-2,0-ГЦ	НТШ 200х150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		1,55	1,62	1,58	39900	НТШ 200х200-2,0-ОЦ	НТШ 200х200-2,0-ГЦ	НТШ 200х200-2,0-НЖ	СЛТК 200
300	80	1,5	0,54	0,57	0,55	23900	НТШ 300х80-1,5-ОЦ	НТШ 300х80-1,5-ГЦ	НТШ 300х80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		0,63	0,67	0,64	29900	НТШ 300х100-1,5-ОЦ	НТШ 300х100-1,5-ГЦ	НТШ 300х100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		0,72	0,76	0,74	35900	НТШ 300х120-1,5-ОЦ	НТШ 300х120-1,5-ГЦ	НТШ 300х120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		0,9	0,95	0,92	44900	НТШ 300х150-1,5-ОЦ	НТШ 300х150-1,5-ГЦ	НТШ 300х150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		1,26	1,33	1,28	59900	НТШ 300х200-1,5-ОЦ	НТШ 300х200-1,5-ГЦ	НТШ 300х200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	0,65	0,68	0,67	23900	НТШ 300х80-2,0-ОЦ	НТШ 300х80-2,0-ГЦ	НТШ 300х80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		0,77	0,81	0,79	29900	НТШ 300х100-2,0-ОЦ	НТШ 300х100-2,0-ГЦ	НТШ 300х100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		0,9	0,94	0,92	35900	НТШ 300х120-2,0-ОЦ	НТШ 300х120-2,0-ГЦ	НТШ 300х120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		1,14	1,19	1,16	44900	НТШ 300х150-2,0-ОЦ	НТШ 300х150-2,0-ГЦ	НТШ 300х150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		1,61	1,68	1,64	59900	НТШ 300х200-2,0-ОЦ	НТШ 300х200-2,0-ГЦ	НТШ 300х200-2,0-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	0,6	0,63	0,61	31900	НТШ 400х80-1,5-ОЦ	НТШ 400х80-1,5-ГЦ	НТШ 400х80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		0,69	0,73	0,7	39900	НТШ 400х100-1,5-ОЦ	НТШ 400х100-1,5-ГЦ	НТШ 400х100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		0,79	0,83	0,8	47900	НТШ 400х120-1,5-ОЦ	НТШ 400х120-1,5-ГЦ	НТШ 400х120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		0,96	1,02	0,99	59900	НТШ 400х150-1,5-ОЦ	НТШ 400х150-1,5-ГЦ	НТШ 400х150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		1,32	1,4	1,35	79900	НТШ 400х200-1,5-ОЦ	НТШ 400х200-1,5-ГЦ	НТШ 400х200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	0,71	0,74	0,73	31900	НТШ 400х80-2,0-ОЦ	НТШ 400х80-2,0-ГЦ	НТШ 400х80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		0,83	0,87	0,85	39900	НТШ 400х100-2,0-ОЦ	НТШ 400х100-2,0-ГЦ	НТШ 400х100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		0,96	1	0,98	47900	НТШ 400х120-2,0-ОЦ	НТШ 400х120-2,0-ГЦ	НТШ 400х120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		1,2	1,26	1,23	59900	НТШ 400х150-2,0-ОЦ	НТШ 400х150-2,0-ГЦ	НТШ 400х150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		1,67	1,75	1,71	79900	НТШ 400х200-2,0-ОЦ	НТШ 400х200-2,0-ГЦ	НТШ 400х200-2,0-НЖ	СЛТК 200

Типовые варианты исполнения:



Секция спуска НТШ										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
500	80	1,5	0,66	0,7	0,68	39900	НТШ 500x80-1,5-ОЦ	НТШ 500x80-1,5-ГЦ	НТШ 500x80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		0,75	0,79	0,77	49900	НТШ 500x100-1,5-ОЦ	НТШ 500x100-1,5-ГЦ	НТШ 500x100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		0,85	0,9	0,87	59900	НТШ 500x120-1,5-ОЦ	НТШ 500x120-1,5-ГЦ	НТШ 500x120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		1,03	1,09	1,05	74900	НТШ 500x150-1,5-ОЦ	НТШ 500x150-1,5-ГЦ	НТШ 500x150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		1,38	1,46	1,41	99900	НТШ 500x200-1,5-ОЦ	НТШ 500x200-1,5-ГЦ	НТШ 500x200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	0,77	0,81	0,79	39900	НТШ 500x80-2,0-ОЦ	НТШ 500x80-2,0-ГЦ	НТШ 500x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		0,89	0,93	0,91	49900	НТШ 500x100-2,0-ОЦ	НТШ 500x100-2,0-ГЦ	НТШ 500x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		1,02	1,07	1,05	59900	НТШ 500x120-2,0-ОЦ	НТШ 500x120-2,0-ГЦ	НТШ 500x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		1,26	1,32	1,29	74900	НТШ 500x150-2,0-ОЦ	НТШ 500x150-2,0-ГЦ	НТШ 500x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		1,73	1,81	1,77	99900	НТШ 500x200-2,0-ОЦ	НТШ 500x200-2,0-ГЦ	НТШ 500x200-2,0-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	0,72	0,76	0,74	47900	НТШ 600x80-1,5-ОЦ	НТШ 600x80-1,5-ГЦ	НТШ 600x80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		0,81	0,85	0,83	59900	НТШ 600x100-1,5-ОЦ	НТШ 600x100-1,5-ГЦ	НТШ 600x100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		0,91	0,96	0,93	71900	НТШ 600x120-1,5-ОЦ	НТШ 600x120-1,5-ГЦ	НТШ 600x120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		1,09	1,15	1,11	89900	НТШ 600x150-1,5-ОЦ	НТШ 600x150-1,5-ГЦ	НТШ 600x150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		1,44	1,52	1,47	119900	НТШ 600x200-1,5-ОЦ	НТШ 600x200-1,5-ГЦ	НТШ 600x200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	0,84	0,88	0,85	47900	НТШ 600x80-2,0-ОЦ	НТШ 600x80-2,0-ГЦ	НТШ 600x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		0,95	0,99	0,98	59900	НТШ 600x100-2,0-ОЦ	НТШ 600x100-2,0-ГЦ	НТШ 600x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		1,08	1,13	1,11	71900	НТШ 600x120-2,0-ОЦ	НТШ 600x120-2,0-ГЦ	НТШ 600x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		1,32	1,38	1,35	89900	НТШ 600x150-2,0-ОЦ	НТШ 600x150-2,0-ГЦ	НТШ 600x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		1,79	1,87	1,83	119900	НТШ 600x200-2,0-ОЦ	НТШ 600x200-2,0-ГЦ	НТШ 600x200-2,0-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
По согласованию с изготовителем возможно изготовление лотков с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».
Рекомендуемое применение - организация спусков и подъёмов с радиусом более 600 мм.
Соединение с кабельной трассой с помощью соединителей СЛТШ.

Типовые варианты исполнения:




НТШк - ШАРНИРНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНАЯ ДЛЯ ТЯЖЕ-
ЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НТШк 300х150-2,0-ГЦ
Шарнирная секция лестничная для тяжёлых нагрузок 300х150, тол-
щина 2,0 мм; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
НТШк <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

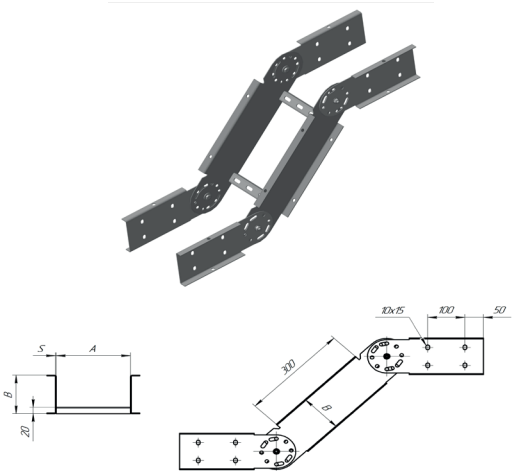

Секция спуска НТШк										
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект сое- динителей
200	80	1,5	0,9	0,95	0,92	15900	НТШк 200х80-1,5-ОЦ	НТШк 200х80-1,5-ГЦ	НТШк 200х80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		1,09	1,15	1,11	19900	НТШк 200х100-1,5-ОЦ	НТШк 200х100-1,5-ГЦ	НТШк 200х100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		1,3	1,38	1,33	23900	НТШк 200х120-1,5-ОЦ	НТШк 200х120-1,5-ГЦ	НТШк 200х120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		1,64	1,74	1,68	29900	НТШк 200х150-1,5-ОЦ	НТШк 200х150-1,5-ГЦ	НТШк 200х150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		2,24	2,37	2,29	39900	НТШк 200х200-1,5-ОЦ	НТШк 200х200-1,5-ГЦ	НТШк 200х200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	1,12	1,17	1,15	15900	НТШк 200х80-2,0-ОЦ	НТШк 200х80-2,0-ГЦ	НТШк 200х80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		1,38	1,44	1,41	19900	НТШк 200х100-2,0-ОЦ	НТШк 200х100-2,0-ГЦ	НТШк 200х100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		1,66	1,74	1,7	23900	НТШк 200х120-2,0-ОЦ	НТШк 200х120-2,0-ГЦ	НТШк 200х120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		2,12	2,22	2,17	29900	НТШк 200х150-2,0-ОЦ	НТШк 200х150-2,0-ГЦ	НТШк 200х150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		2,92	3,05	2,99	39900	НТШк 200х200-2,0-ОЦ	НТШк 200х200-2,0-ГЦ	НТШк 200х200-2,0-НЖ	СЛТК 200
300	80	1,5	0,96	1,02	0,98	23900	НТШк 300х80-1,5-ОЦ	НТШк 300х80-1,5-ГЦ	НТШк 300х80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		1,15	1,22	1,17	29900	НТШк 300х100-1,5-ОЦ	НТШк 300х100-1,5-ГЦ	НТШк 300х100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		1,36	1,44	1,39	35900	НТШк 300х120-1,5-ОЦ	НТШк 300х120-1,5-ГЦ	НТШк 300х120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		1,7	1,8	1,74	44900	НТШк 300х150-1,5-ОЦ	НТШк 300х150-1,5-ГЦ	НТШк 300х150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		2,3	2,44	2,36	59900	НТШк 300х200-1,5-ОЦ	НТШк 300х200-1,5-ГЦ	НТШк 300х200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	1,18	1,24	1,21	23900	НТШк 300х80-2,0-ОЦ	НТШк 300х80-2,0-ГЦ	НТШк 300х80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		1,44	1,51	1,47	29900	НТШк 300х100-2,0-ОЦ	НТШк 300х100-2,0-ГЦ	НТШк 300х100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		1,72	1,8	1,76	35900	НТШк 300х120-2,0-ОЦ	НТШк 300х120-2,0-ГЦ	НТШк 300х120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		2,18	2,28	2,23	44900	НТШк 300х150-2,0-ОЦ	НТШк 300х150-2,0-ГЦ	НТШк 300х150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		2,98	3,12	3,05	59900	НТШк 300х200-2,0-ОЦ	НТШк 300х200-2,0-ГЦ	НТШк 300х200-2,0-НЖ	СЛТК 200
400	80	1,5	1,02	1,08	1,04	31900	НТШк 400х80-1,5-ОЦ	НТШк 400х80-1,5-ГЦ	НТШк 400х80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		1,21	1,28	1,24	39900	НТШк 400х100-1,5-ОЦ	НТШк 400х100-1,5-ГЦ	НТШк 400х100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		1,42	1,5	1,45	47900	НТШк 400х120-1,5-ОЦ	НТШк 400х120-1,5-ГЦ	НТШк 400х120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		1,77	1,87	1,81	59900	НТШк 400х150-1,5-ОЦ	НТШк 400х150-1,5-ГЦ	НТШк 400х150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		2,36	2,5	2,42	79900	НТШк 400х200-1,5-ОЦ	НТШк 400х200-1,5-ГЦ	НТШк 400х200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	1,25	1,31	1,28	31900	НТШк 400х80-2,0-ОЦ	НТШк 400х80-2,0-ГЦ	НТШк 400х80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		1,5	1,57	1,53	39900	НТШк 400х100-2,0-ОЦ	НТШк 400х100-2,0-ГЦ	НТШк 400х100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		1,78	1,86	1,82	47900	НТШк 400х120-2,0-ОЦ	НТШк 400х120-2,0-ГЦ	НТШк 400х120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		2,24	2,34	2,29	59900	НТШк 400х150-2,0-ОЦ	НТШк 400х150-2,0-ГЦ	НТШк 400х150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		3,04	3,18	3,11	79900	НТШк 400х200-2,0-ОЦ	НТШк 400х200-2,0-ГЦ	НТШк 400х200-2,0-НЖ	СЛТК 200

Типовые варианты исполнения:



Секция спуска НТШк										
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул			Комплектация стыка лотков
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ	Комплект соединителей
500	80	1,5	1,08	1,14	1,11	39900	НТШк 500x80-1,5-ОЦ	НТШк 500x80-1,5-ГЦ	НТШк 500x80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		1,27	1,34	1,3	49900	НТШк 500x100-1,5-ОЦ	НТШк 500x100-1,5-ГЦ	НТШк 500x100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		1,48	1,57	1,51	59900	НТШк 500x120-1,5-ОЦ	НТШк 500x120-1,5-ГЦ	НТШк 500x120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		1,83	1,94	1,87	74900	НТШк 500x150-1,5-ОЦ	НТШк 500x150-1,5-ГЦ	НТШк 500x150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		2,43	2,57	2,48	99900	НТШк 500x200-1,5-ОЦ	НТШк 500x200-1,5-ГЦ	НТШк 500x200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	1,31	1,37	1,34	39900	НТШк 500x80-2,0-ОЦ	НТШк 500x80-2,0-ГЦ	НТШк 500x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		1,56	1,63	1,6	49900	НТШк 500x100-2,0-ОЦ	НТШк 500x100-2,0-ГЦ	НТШк 500x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		1,84	1,93	1,89	59900	НТШк 500x120-2,0-ОЦ	НТШк 500x120-2,0-ГЦ	НТШк 500x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		2,3	2,41	2,36	74900	НТШк 500x150-2,0-ОЦ	НТШк 500x150-2,0-ГЦ	НТШк 500x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		3,1	3,24	3,17	99900	НТШк 500x200-2,0-ОЦ	НТШк 500x200-2,0-ГЦ	НТШк 500x200-2,0-НЖ	СЛТК 200
600	80	1,5	1,14	1,2	1,17	47900	НТШк 600x80-1,5-ОЦ	НТШк 600x80-1,5-ГЦ	НТШк 600x80-1,5-НЖ	СЛТК 80
	100		1,33	1,41	1,36	59900	НТШк 600x100-1,5-ОЦ	НТШк 600x100-1,5-ГЦ	НТШк 600x100-1,5-НЖ	СЛТК 100
	120		1,54	1,63	1,58	71900	НТШк 600x120-1,5-ОЦ	НТШк 600x120-1,5-ГЦ	НТШк 600x120-1,5-НЖ	СЛТК 120
	150		1,89	2	1,93	89900	НТШк 600x150-1,5-ОЦ	НТШк 600x150-1,5-ГЦ	НТШк 600x150-1,5-НЖ	СЛТК 150
	200		2,49	2,64	2,55	119900	НТШк 600x200-1,5-ОЦ	НТШк 600x200-1,5-ГЦ	НТШк 600x200-1,5-НЖ	СЛТК 200
	80	2,0	1,37	1,43	1,4	47900	НТШк 600x80-2,0-ОЦ	НТШк 600x80-2,0-ГЦ	НТШк 600x80-2,0-НЖ	СЛТК 80
	100		1,62	1,7	1,66	59900	НТШк 600x100-2,0-ОЦ	НТШк 600x100-2,0-ГЦ	НТШк 600x100-2,0-НЖ	СЛТК 100
	120		1,9	1,99	1,95	71900	НТШк 600x120-2,0-ОЦ	НТШк 600x120-2,0-ГЦ	НТШк 600x120-2,0-НЖ	СЛТК 120
	150		2,37	2,48	2,42	89900	НТШк 600x150-2,0-ОЦ	НТШк 600x150-2,0-ГЦ	НТШк 600x150-2,0-НЖ	СЛТК 150
	200		3,16	3,31	3,24	119900	НТШк 600x200-2,0-ОЦ	НТШк 600x200-2,0-ГЦ	НТШк 600x200-2,0-НЖ	СЛТК 200

* Толщина перемычки 2,0 мм.
По согласованию с изготовителем возможно изготовление лотков с другими типоразмерами, толщинами, углами, радиусами, материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ОЦ» сварные швы покрываются защитной цинковой краской.
Рекомендуемое исполнение - «ГЦ».
Шарнирные соединители и метизы для соединения кабельной трассы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



НТРц - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НТРц 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм в центральном исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

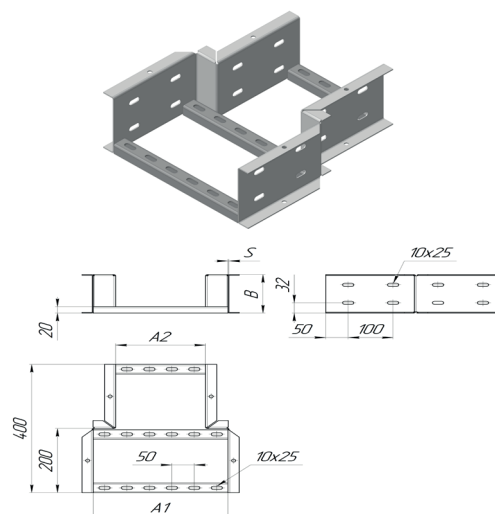

КТРц - КРЫШКА ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ ЛИСТОВОГО ЛОТКА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КТРц 200/100-1,0-ОЦ

Крышка перехода с лотка 200мм на лоток 100 мм в центральном исполнении. Толщина металла 1,0 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

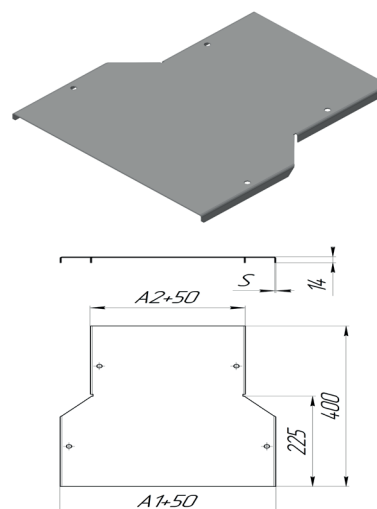

КТРцж - КРЫШКА С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ ЛИСТОВОГО ЛОТКА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КТРцж 200/100-0,7-ОЦ

Крышка перехода с лотка 200 мм на лоток 100 мм в центральном исполнении. Толщина металла 1,0 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

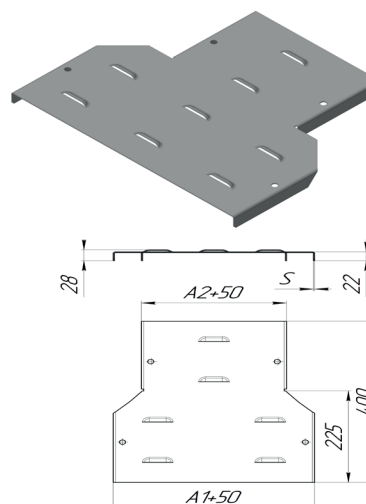

Типовые варианты исполнения:




НТРл - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА В ЛЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НТРл 200/100*50-0,7-0Ц
Переход с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм в левом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

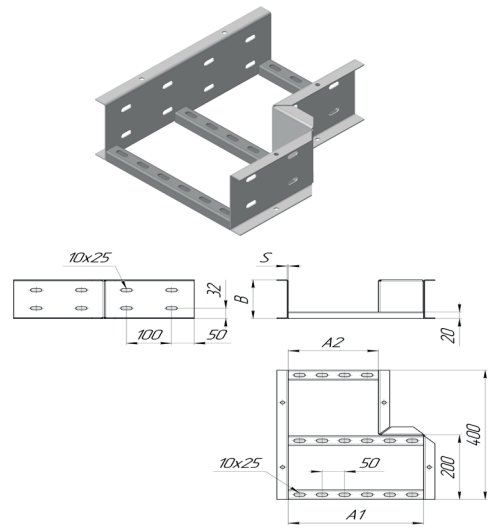


КТРл - КРЫШКА ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ ЛИСТОВОГО ЛОТКА В ЛЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КТРл 200/100-0,7-0Ц
Крышка перехода с лотка 200 мм на лоток 100мм в левом исполнении. Толщина металла 1,0 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

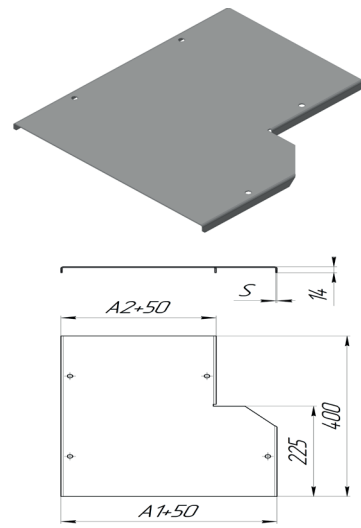


КТРлж - КРЫШКА С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ ЛИСТОВОГО ЛОТКА В ЛЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КТРлж 200/100-0,7-0Ц
Крышка перехода с лотка 200мм на лоток 100 мм в левом исполнении. Толщина металла 1,0 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

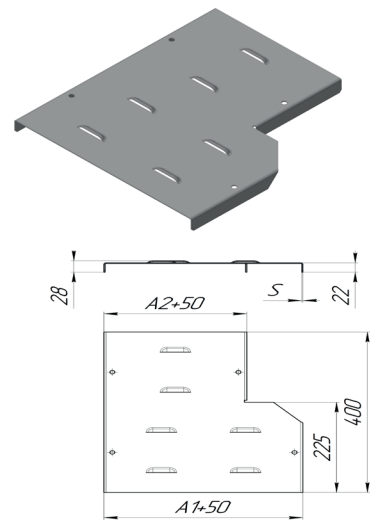

Типовые варианты исполнения:



НТРп - ПЕРЕХОДНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА В ПРАВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НТРп 200/100*50-0,7-ОЦ

Переход с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм в правом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

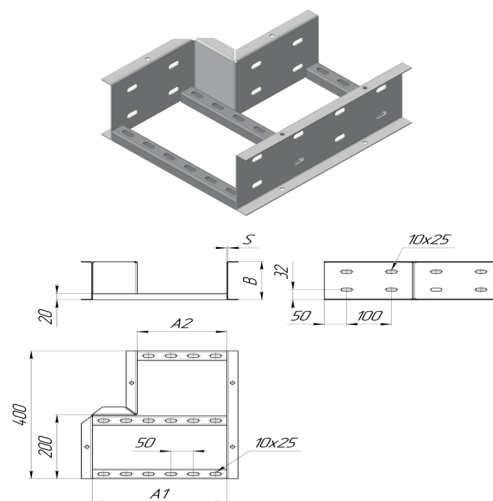

КТРп - КРЫШКА ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ ЛИСТОВОГО ЛОТКА В ПРАВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КТРп 200/100*50-0,7-ОЦ

Крышка перехода с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм в правом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

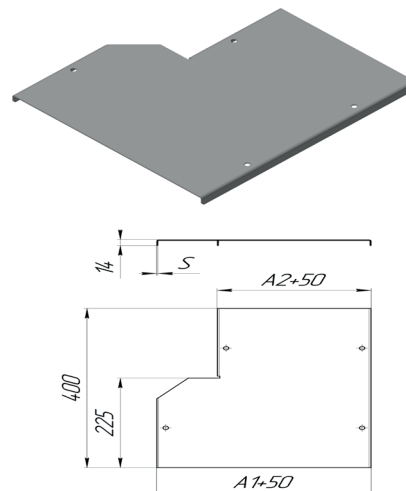

КТРпж - КРЫШКА С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ ЛИСТОВОГО ЛОТКА В ПРАВОМ ИСПОЛНЕНИИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КТРпж 200/100*50-0,7-ОЦ

Крышка перехода с лотка 200*50 мм на лоток 100*50 мм в правом исполнении. Толщина металла 0,7 мм. Оцинкованная сталь.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

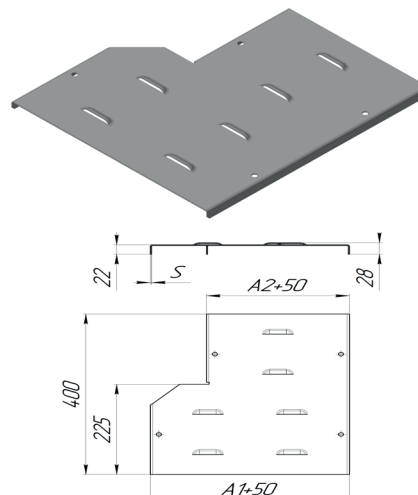

Типовые варианты исполнения:



ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ

Предназначены для размещения и организации кабелей в промышленных, коммерческих и жилых зданиях, где необходим контроль и оперативный доступ к кабельным линиям. Проволочные лотки серии ПЛ и усиленные проволочные лотки серии ПЛУ предусматривают размещение кабельной инфраструктуры, преимущественно внутри зданий и сооружений. Также, лотки используют в «активной» среде, обеспечивая эксплуатацию линий в условиях сейсмической активности.

Проволочные лотки позволяют осуществлять монтаж трассы любой конфигурации без дополнительных поворотных, ответвительных секций и усиленных крепежных конструкций.

Лотки серии изготавливаются из оцинкованной проволоки. Для производства используется контактная сварка: проволока сваривается в сетку, которая сгибается в П-образный профиль. Конструктивная особенность выполнения стенок лотка обеспечивает его высокие прочностные характеристики.

Применение проволочных лотков существенно экономит общее время монтажа и снижает вес кабельной трассы.

В АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ:

1. Проволочный лоток ПЛ, диаметр проволоки 4 мм.
2. Проволочный лоток усиленный ПЛУ, диаметр проволоки 5 мм.

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



предварительно оцинкованная, методом Сендзмера, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, толщина цинкового слоя 15-20 мкм



низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523 оцинкованная методом погружения в расплав цинка по ГОСТ 9.307, толщина цинкового слоя 50-120 мкм




нержавеющая сталь, аналог AISI304



нержавеющая сталь, аналог AISI316

Типовые варианты исполнения:



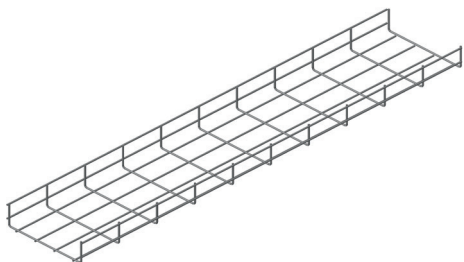


ПЛ - ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПЛ-300.35
Проволочный лоток:
ширина 300 мм.,
высота борта 35 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

Проволочные лотки (длина 3000 мм)		
Высота борта, мм	Ширина, мм	Наименование
35	100	ПЛ-100.35
	150	ПЛ-150.35
	200	ПЛ-200.35
	300	ПЛ-300.35
	400	ПЛ-400.35
	500	ПЛ-500.35
60	60	ПЛ-60.60
	100	ПЛ-100.60
	150	ПЛ-150.60
	200	ПЛ-200.60
	300	ПЛ-300.60
	400	ПЛ-400.60
	500	ПЛ-500.60
	600	ПЛ-600.60
85	100	ПЛ-100.85
	150	ПЛ-150.85
	200	ПЛ-200.85
	300	ПЛ-300.85
	400	ПЛ-400.85
	500	ПЛ-500.85
	600	ПЛ-600.85
105	100	ПЛ-100.105
	150	ПЛ-150.105
	200	ПЛ-200.105
	300	ПЛ-300.105
	400	ПЛ-400.105
	500	ПЛ-500.105
	600	ПЛ-600.105

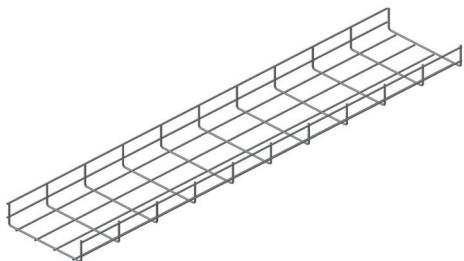

ПЛУ - ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК УСИЛЕННЫЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПЛУ-300.85
Проволочный лоток:
ширина 300 мм.,
высота борта 85 мм.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

Проволочные усиленные лотки (длина 3000 мм)		
Высота борта, мм	Ширина, мм	Наименование
60	400	ПЛУ-400.60
	500	ПЛУ-500.60
	600	ПЛУ-600.60
85	300	ПЛУ-300.85
	400	ПЛУ-400.85
	500	ПЛУ-500.85
	600	ПЛУ-600.85
105	300	ПЛУ-300.105
	400	ПЛУ-400.105
	500	ПЛУ-500.105
	600	ПЛУ-600.105

Типовые варианты исполнения:



КОРОБА КП

В отличие от лотков, которые могут эксплуатироваться без крышек, короба являются комплектными изделиями, содержащими: лоток, крышку и соединительные элементы.

Определения лотка и короба четко сформулированы в ГОСТах.

Согласно п. 3.3 ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006) «Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей»:

Прямая секция кабельного лотка (cable tray length) – это компонент системы, используемый в качестве опоры для кабелей, состоящий из основания с бортами, выполненными заодно, или из основания, соединённого с бортами.



Согласно п. 3.1.1 ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007 «Системы кабельных коробов и специальных кабельных коробов для электрических установок».

Система кабельных коробов (cable trunking system)- это система замкнутых оболочек, состоящих из корпуса со съёмной или открывающейся крышкой, предназначенная для прокладки внутри неё изолированных проводов, кабелей и шнуров и/или для размещения другого электрооборудования.

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ



ФАСОННЫЕ СЕКЦИИ



Короба кабельные КП предназначены для прокладки в них и защиты от механических повреждений контрольных и силовых кабелей на открытом воздухе, а также внутри зданий и сооружений.

Типовые варианты исполнения:



ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



предварительно оцинкованная, методом Сендзмира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, толщина цинкового слоя 15-20 мкм



низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523 оцинкованная методом погружения в расплав цинка по ГОСТ 9.307, толщина цинкового слоя 50-120 мкм




предварительно оцинкованная, методом Сендзмира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, покрытие - полимерная порошковая краска, цвет в соответствии с таблицей RAL.



нержавеющая сталь, аналог AISI304



нержавеющая сталь, аналог AISI316

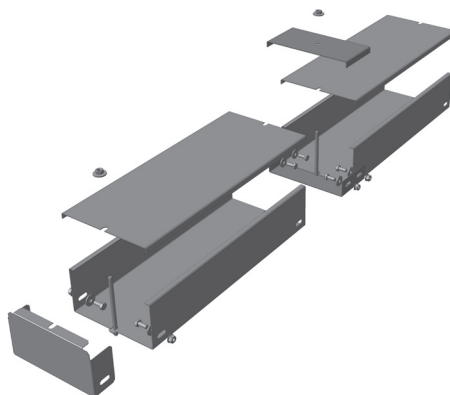

Комплект короба КП состоит из следующих элементов:

- Корпус короба.
- Крышка короба.
- Соединитель
- Прижим крышки
- Метизы: шпилька, болт, гайка, шайба.

Прижим кабеля (заказывается отдельно)

Типовые варианты исполнения:



КП - КОРОБ ПРЯМОЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КП-0,1/0,1-2-ГЦ(1,5)
Короб прямой 100х100, толщина 1,5 мм; длина 2 м; горячеоцинкованный


КП-0,1/0,3-2-ГЦ(2,0/1,2)
Короб прямой 300х100, толщина корпуса короба 2,0 мм; толщина крышки 1,2 мм длина 2 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
КП-**<Высота>**/**<Ширина>**-**<Длина>**-**<Исполнение>**(**<Толщина>**)
КП-**<Высота>**/**<Ширина>**-**<Длина>**-**<Исполнение>**(**<Толщина** коро-
ба**>**/**<Толщина крышки>**)

Высота, ширина, и длина короба указываются в метрах, толщина - в миллиметрах.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

* Указан номинальный размер изделия.

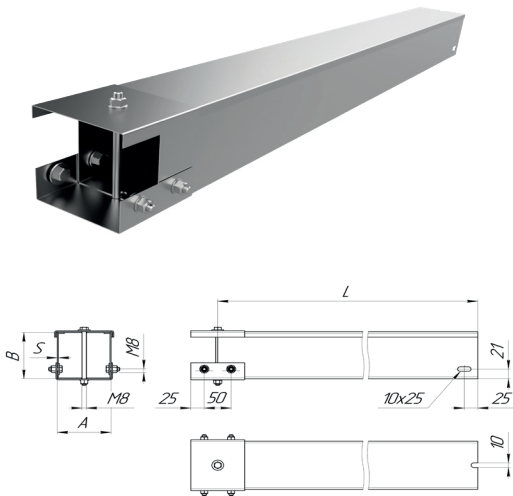

Короб КП									
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
50	50	1,0	3,97	4,32	4,06	2300	КП-0,05/0,05-2-ОЦ(1,0)	КП-0,05/0,05-2-ГЦ(1,0)	КП-0,05/0,05-2-НЖ(1,0)
	50	1,2	4,74	5,09	4,85	2260	КП-0,05/0,05-2-ОЦ(1,2)	КП-0,05/0,05-2-ГЦ(1,2)	КП-0,05/0,05-2-НЖ(1,2)
	50	1,5	5,86	6,21	5,99	2200	КП-0,05/0,05-2-ОЦ(1,5)	КП-0,05/0,05-2-ГЦ(1,5)	КП-0,05/0,05-2-НЖ(1,5)
	50	2,0	7,79	8,14	7,97	2110	КП-0,05/0,05-2-ОЦ(2,0)	КП-0,05/0,05-2-ГЦ(2,0)	КП-0,05/0,05-2-НЖ(2,0)
100	50	1,0	5,62	6,12	5,75	4700	КП-0,05/0,1-2-ОЦ(1,0)	КП-0,05/0,1-2-ГЦ(1,0)	КП-0,05/0,1-2-НЖ(1,0)
	100		7,21	7,85	7,37	9600	КП-0,1/0,1-2-ОЦ(1,0)	КП-0,1/0,1-2-ГЦ(1,0)	КП-0,1/0,1-2-НЖ(1,0)
	50	1,2	6,72	7,22	6,87	4640	КП-0,05/0,1-2-ОЦ(1,2)	КП-0,05/0,1-2-ГЦ(1,2)	КП-0,05/0,1-2-НЖ(1,2)
	100		8,62	9,26	8,82	9520	КП-0,1/0,1-2-ОЦ(1,2)	КП-0,1/0,1-2-ГЦ(1,2)	КП-0,1/0,1-2-НЖ(1,2)
	50	1,5	8,33	8,83	8,52	4550	КП-0,05/0,1-2-ОЦ(1,5)	КП-0,05/0,1-2-ГЦ(1,5)	КП-0,05/0,1-2-НЖ(1,5)
	100		10,7	11,34	10,95	9400	КП-0,1/0,1-2-ОЦ(1,5)	КП-0,1/0,1-2-ГЦ(1,5)	КП-0,1/0,1-2-НЖ(1,5)
	50	2,0	11,09	11,59	11,34	4410	КП-0,05/0,1-2-ОЦ(2,0)	КП-0,05/0,1-2-ГЦ(2,0)	КП-0,05/0,1-2-НЖ(2,0)
	100		14,25	14,89	14,58	9210	КП-0,1/0,1-2-ОЦ(2,0)	КП-0,1/0,1-2-ГЦ(2,0)	КП-0,1/0,1-2-НЖ(2,0)
150	50	1,0	7,26	7,9	7,43	7100	КП-0,05/0,15-2-ОЦ(1,0)	КП-0,05/0,15-2-ГЦ(1,0)	КП-0,05/0,15-2-НЖ(1,0)
	100		8,85	9,63	9,06	14500	КП-0,1/0,15-2-ОЦ(1,0)	КП-0,1/0,15-2-ГЦ(1,0)	КП-0,1/0,15-2-НЖ(1,0)
	150		10,7	11,64	10,95	21900	КП-0,15/0,15-2-ОЦ(1,0)	КП-0,15/0,15-2-ГЦ(1,0)	КП-0,15/0,15-2-НЖ(1,0)
	50	1,2	8,7	9,35	8,9	7020	КП-0,05/0,15-2-ОЦ(1,2)	КП-0,05/0,15-2-ГЦ(1,2)	КП-0,05/0,15-2-НЖ(1,2)
	100		10,6	11,39	10,84	14400	КП-0,1/0,15-2-ОЦ(1,2)	КП-0,1/0,15-2-ГЦ(1,2)	КП-0,1/0,15-2-НЖ(1,2)
	150		12,79	13,73	13,09	21780	КП-0,15/0,15-2-ОЦ(1,2)	КП-0,15/0,15-2-ГЦ(1,2)	КП-0,15/0,15-2-НЖ(1,2)
	50	1,5	10,8	11,44	11,05	6900	КП-0,05/0,15-2-ОЦ(1,5)	КП-0,05/0,15-2-ГЦ(1,5)	КП-0,05/0,15-2-НЖ(1,5)
	100		13,17	13,95	13,48	14250	КП-0,1/0,15-2-ОЦ(1,5)	КП-0,1/0,15-2-ГЦ(1,5)	КП-0,1/0,15-2-НЖ(1,5)
	150		15,88	16,82	16,25	21600	КП-0,15/0,15-2-ОЦ(1,5)	КП-0,15/0,15-2-ГЦ(1,5)	КП-0,15/0,15-2-НЖ(1,5)
	50	2,0	14,38	15,03	14,72	6710	КП-0,05/0,15-2-ОЦ(2,0)	КП-0,05/0,15-2-ГЦ(2,0)	КП-0,05/0,15-2-НЖ(2,0)
	100		17,54	18,33	17,95	14010	КП-0,1/0,15-2-ОЦ(2,0)	КП-0,1/0,15-2-ГЦ(2,0)	КП-0,1/0,15-2-НЖ(2,0)
	150		21,11	22,06	21,6	21310	КП-0,15/0,15-2-ОЦ(2,0)	КП-0,15/0,15-2-ГЦ(2,0)	КП-0,15/0,15-2-НЖ(2,0)
200	50	1,0	8,91	9,7	9,12	9500	КП-0,05/0,2-2-ОЦ(1,0)	КП-0,05/0,2-2-ГЦ(1,0)	КП-0,05/0,2-2-НЖ(1,0)
	100		10,5	11,43	10,74	19400	КП-0,1/0,2-2-ОЦ(1,0)	КП-0,1/0,2-2-ГЦ(1,0)	КП-0,1/0,2-2-НЖ(1,0)
	150		12,35	13,44	12,64	29300	КП-0,15/0,2-2-ОЦ(1,0)	КП-0,15/0,2-2-ГЦ(1,0)	КП-0,15/0,2-2-НЖ(1,0)

Типовые варианты исполнения:



Короб КП									
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	1,2	10,67	11,46	10,92	9400	КП-0,05/0,2-2-ОЦ(1,2)	КП-0,05/0,2-2-ГЦ(1,2)	КП-0,05/0,2-2-НЖ(1,2)
	100		12,58	13,51	12,87	19280	КП-0,1/0,2-2-ОЦ(1,2)	КП-0,1/0,2-2-ГЦ(1,2)	КП-0,1/0,2-2-НЖ(1,2)
	150		14,77	15,86	15,11	29160	КП-0,15/0,2-2-ОЦ(1,2)	КП-0,15/0,2-2-ГЦ(1,2)	КП-0,15/0,2-2-НЖ(1,2)
	50	1,5	13,27	14,06	13,58	9250	КП-0,05/0,2-2-ОЦ(1,5)	КП-0,05/0,2-2-ГЦ(1,5)	КП-0,05/0,2-2-НЖ(1,5)
	100		15,65	16,58	16,01	19100	КП-0,1/0,2-2-ОЦ(1,5)	КП-0,1/0,2-2-ГЦ(1,5)	КП-0,1/0,2-2-НЖ(1,5)
	150		18,36	19,45	18,78	28950	КП-0,15/0,2-2-ОЦ(1,5)	КП-0,15/0,2-2-ГЦ(1,5)	КП-0,15/0,2-2-НЖ(1,5)
	50	2,0	17,68	18,47	18,09	9010	КП-0,05/0,2-2-ОЦ(2,0)	КП-0,05/0,2-2-ГЦ(2,0)	КП-0,05/0,2-2-НЖ(2,0)
	100		20,84	21,78	21,32	18810	КП-0,1/0,2-2-ОЦ(2,0)	КП-0,1/0,2-2-ГЦ(2,0)	КП-0,1/0,2-2-НЖ(2,0)
	150		24,41	25,5	24,97	28610	КП-0,15/0,2-2-ОЦ(2,0)	КП-0,15/0,2-2-ГЦ(2,0)	КП-0,15/0,2-2-НЖ(2,0)
300	50	1,0	12,21	13,3	12,49	14300	КП-0,05/0,3-2-ОЦ(1,0)	КП-0,05/0,3-2-ГЦ(1,0)	КП-0,05/0,3-2-НЖ(1,0)
	100		13,8	15,03	14,12	29200	КП-0,1/0,3-2-ОЦ(1,0)	КП-0,1/0,3-2-ГЦ(1,0)	КП-0,1/0,3-2-НЖ(1,0)
	150		15,65	17,03	16,01	44100	КП-0,15/0,3-2-ОЦ(1,0)	КП-0,15/0,3-2-ГЦ(1,0)	КП-0,15/0,3-2-НЖ(1,0)
	50	1,2	14,63	15,72	14,97	14160	КП-0,05/0,3-2-ОЦ(1,2)	КП-0,05/0,3-2-ГЦ(1,2)	КП-0,05/0,3-2-НЖ(1,2)
	100		16,53	17,76	16,91	29040	КП-0,1/0,3-2-ОЦ(1,2)	КП-0,1/0,3-2-ГЦ(1,2)	КП-0,1/0,3-2-НЖ(1,2)
	150		18,73	20,12	19,16	43920	КП-0,15/0,3-2-ОЦ(1,2)	КП-0,15/0,3-2-ГЦ(1,2)	КП-0,15/0,3-2-НЖ(1,2)
	50	1,5	18,22	19,31	18,64	13950	КП-0,05/0,3-2-ОЦ(1,5)	КП-0,05/0,3-2-ГЦ(1,5)	КП-0,05/0,3-2-НЖ(1,5)
	100		20,59	21,82	21,07	28800	КП-0,1/0,3-2-ОЦ(1,5)	КП-0,1/0,3-2-ГЦ(1,5)	КП-0,1/0,3-2-НЖ(1,5)
	150		23,3	24,68	23,84	43650	КП-0,15/0,3-2-ОЦ(1,5)	КП-0,15/0,3-2-ГЦ(1,5)	КП-0,15/0,3-2-НЖ(1,5)
	50	2,0	24,27	25,36	24,83	13610	КП-0,05/0,3-2-ОЦ(2,0)	КП-0,05/0,3-2-ГЦ(2,0)	КП-0,05/0,3-2-НЖ(2,0)
	100		27,43	28,66	28,06	28410	КП-0,1/0,3-2-ОЦ(2,0)	КП-0,1/0,3-2-ГЦ(2,0)	КП-0,1/0,3-2-НЖ(2,0)
	150		31	32,39	31,72	43210	КП-0,15/0,3-2-ОЦ(2,0)	КП-0,15/0,3-2-ГЦ(2,0)	КП-0,15/0,3-2-НЖ(2,0)
400	50	1,2	18,58	19,96	19,01	18920	КП-0,05/0,4-2-ОЦ(1,2)	КП-0,05/0,4-2-ГЦ(1,2)	КП-0,05/0,4-2-НЖ(1,2)
	100		20,49	22,01	20,96	38800	КП-0,1/0,4-2-ОЦ(1,2)	КП-0,1/0,4-2-ГЦ(1,2)	КП-0,1/0,4-2-НЖ(1,2)
	150		22,68	24,36	23,2	58680	КП-0,15/0,4-2-ОЦ(1,2)	КП-0,15/0,4-2-ГЦ(1,2)	КП-0,15/0,4-2-НЖ(1,2)
	50	1,5	23,16	24,54	23,69	18650	КП-0,05/0,4-2-ОЦ(1,5)	КП-0,05/0,4-2-ГЦ(1,5)	КП-0,05/0,4-2-НЖ(1,5)
	100		25,54	27,06	26,12	38500	КП-0,1/0,4-2-ОЦ(1,5)	КП-0,1/0,4-2-ГЦ(1,5)	КП-0,1/0,4-2-НЖ(1,5)
	150		28,25	29,93	28,9	58350	КП-0,15/0,4-2-ОЦ(1,5)	КП-0,15/0,4-2-ГЦ(1,5)	КП-0,15/0,4-2-НЖ(1,5)
	50	2,0	30,87	32,25	31,58	18210	КП-0,05/0,4-2-ОЦ(2,0)	КП-0,05/0,4-2-ГЦ(2,0)	КП-0,05/0,4-2-НЖ(2,0)
	100		34,03	35,55	34,81	38010	КП-0,1/0,4-2-ОЦ(2,0)	КП-0,1/0,4-2-ГЦ(2,0)	КП-0,1/0,4-2-НЖ(2,0)
	150		37,6	39,28	38,46	57810	КП-0,15/0,4-2-ОЦ(2,0)	КП-0,15/0,4-2-ГЦ(2,0)	КП-0,15/0,4-2-НЖ(2,0)

- Состав короба:
- Корпус короба - 1 шт.
 - Крышка короба - 1 шт.
 - Соединитель короба - 1 шт.
 - Прижим крышки - 1 шт.
 - Болтовые комплекты М8 для соединения коробов - 4 компл.
 - Болтовой комплект М8 для прижима крышки - 1 компл.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление коробов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.
Допускается изготовление коробов с различной толщиной крышки и корпуса короба.
Метизы входят в комплект поставки.
Допускается замена болта для прижима крышки на шпильку.

Типовые варианты исполнения:



КУГ - КОРОБ УГЛОВОЙ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТА 90 °

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:




КУГ-0,1/0,1-ГЦ(1,5)
Короб угловой для горизонтального поворота 100х100, толщина 1,5 мм; угол поворота 90 гр; горячеоцинкованный

КУГ-0,1/0,3-ГЦ(2,0/1,2)
Короб угловой для горизонтального поворота 300х100, толщина корпуса короба 2,0 мм; толщина крышки 1,2 мм; угол поворота 90 гр; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
КУГ-<Высота>/<Ширина>-<Угол>-<Исполнение>(<Толщина>)
КУГ-<Высота>/<Ширина>-<Угол>-<Исполнение>(<Толщина короба>/<Толщина крышки>)

Высота, ширина, и длина короба указываются в метрах, толщина - в миллиметрах.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.
* Указан номинальный размер изделия.

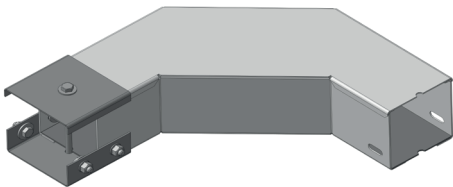

Угловой короб КУГ									
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
50	50	1,0	1,08	1,17	1,11	2300	КУГ-0,05/0,05-ОЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,05-ГЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,05-НЖ(1,0)
	50	1,2	1,26	1,35	1,29	2260	КУГ-0,05/0,05-ОЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,05-ГЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,05-НЖ(1,2)
	50	1,5	1,54	1,63	1,57	2200	КУГ-0,05/0,05-ОЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,05-ГЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,05-НЖ(1,5)
	50	2,0	1,98	2,07	2,02	2110	КУГ-0,05/0,05-ОЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,05-ГЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,05-НЖ(2,0)
100	50	1,0	1,97	2,14	2,02	4700	КУГ-0,05/0,1-ОЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,1-ГЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,1-НЖ(1,0)
	100		2,38	2,59	2,44	9600	КУГ-0,1/0,1-ОЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,1-ГЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,1-НЖ(1,0)
	50	1,2	2,33	2,5	2,39	4640	КУГ-0,05/0,1-ОЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,1-ГЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,1-НЖ(1,2)
	100		2,82	3,03	2,89	9520	КУГ-0,1/0,1-ОЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,1-ГЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,1-НЖ(1,2)
	50	1,5	2,87	3,04	2,93	4550	КУГ-0,05/0,1-ОЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,1-ГЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,1-НЖ(1,5)
	100		3,47	3,68	3,55	9400	КУГ-0,1/0,1-ОЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,1-ГЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,1-НЖ(1,5)
	50	2,0	3,74	3,91	3,83	4410	КУГ-0,05/0,1-ОЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,1-ГЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,1-НЖ(2,0)
	100		4,54	4,75	4,65	9210	КУГ-0,1/0,1-ОЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,1-ГЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,1-НЖ(2,0)
150	50	1,0	2,61	2,84	2,67	7100	КУГ-0,05/0,15-ОЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,15-ГЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,15-НЖ(1,0)
	100		3,06	3,33	3,13	14500	КУГ-0,1/0,15-ОЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,15-ГЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,15-НЖ(1,0)
	150		3,88	4,21	3,97	21900	КУГ-0,15/0,15-ОЦ(1,0)	КУГ-0,15/0,15-ГЦ(1,0)	КУГ-0,15/0,15-НЖ(1,0)
	50	1,2	3,1	3,33	3,17	7020	КУГ-0,05/0,15-ОЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,15-ГЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,15-НЖ(1,2)
	100		3,63	3,9	3,71	14400	КУГ-0,1/0,15-ОЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,15-ГЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,15-НЖ(1,2)
	150		4,59	4,92	4,7	21780	КУГ-0,15/0,15-ОЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,15-ГЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,15-НЖ(1,2)
	50	1,5	3,83	4,06	3,92	6900	КУГ-0,05/0,15-ОЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,15-ГЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,15-НЖ(1,5)
	100		4,48	4,75	4,59	14250	КУГ-0,1/0,15-ОЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,15-ГЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,15-НЖ(1,5)
	150		5,65	5,98	5,78	21600	КУГ-0,15/0,15-ОЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,15-ГЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,15-НЖ(1,5)
	50	2,0	5,02	5,25	5,14	6710	КУГ-0,05/0,15-ОЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,15-ГЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,15-НЖ(2,0)
	100		5,89	6,16	6,02	14010	КУГ-0,1/0,15-ОЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,15-ГЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,15-НЖ(2,0)
	150		7,4	7,73	7,57	21310	КУГ-0,15/0,15-ОЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,15-ГЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,15-НЖ(2,0)
200	50	1,0	3,32	3,61	3,4	9500	КУГ-0,05/0,2-ОЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,2-ГЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,2-НЖ(1,0)
	100		3,79	4,12	3,88	19400	КУГ-0,1/0,2-ОЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,2-ГЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,2-НЖ(1,0)
	150		4,66	5,06	4,77	29300	КУГ-0,15/0,2-ОЦ(1,0)	КУГ-0,15/0,2-ГЦ(1,0)	КУГ-0,15/0,2-НЖ(1,0)

Типовые варианты исполнения:



Угловой короб КУГ									
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	1,2	3,95	4,24	4,04	9400	КУГ-0,05/0,2-ОЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,2-ГЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,2-НЖ(1,2)
	100		4,51	4,84	4,62	19280	КУГ-0,1/0,2-ОЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,2-ГЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,2-НЖ(1,2)
	150		5,52	5,92	5,65	29160	КУГ-0,15/0,2-ОЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,2-ГЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,2-НЖ(1,2)
	50	1,5	4,88	5,17	5	9250	КУГ-0,05/0,2-ОЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,2-ГЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,2-НЖ(1,5)
	100		5,59	5,92	5,71	19100	КУГ-0,1/0,2-ОЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,2-ГЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,2-НЖ(1,5)
	150		6,82	7,22	6,97	28950	КУГ-0,15/0,2-ОЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,2-ГЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,2-НЖ(1,5)
	50	2,0	6,42	6,71	6,57	9010	КУГ-0,05/0,2-ОЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,2-ГЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,2-НЖ(2,0)
	100		7,36	7,69	7,53	18810	КУГ-0,1/0,2-ОЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,2-ГЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,2-НЖ(2,0)
	150		8,96	9,36	9,16	28610	КУГ-0,15/0,2-ОЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,2-ГЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,2-НЖ(2,0)
300	50	1,0	4,92	5,36	5,03	14300	КУГ-0,05/0,3-ОЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,3-ГЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,3-НЖ(1,0)
	100		5,46	5,94	5,59	29200	КУГ-0,1/0,3-ОЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,3-ГЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,3-НЖ(1,0)
	150		6,41	6,97	6,56	44100	КУГ-0,15/0,3-ОЦ(1,0)	КУГ-0,15/0,3-ГЦ(1,0)	КУГ-0,15/0,3-НЖ(1,0)
	50	1,2	5,87	6,31	6	14160	КУГ-0,05/0,3-ОЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,3-ГЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,3-НЖ(1,2)
	100		6,51	6,99	6,66	29040	КУГ-0,1/0,3-ОЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,3-ГЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,3-НЖ(1,2)
	150		7,62	8,18	7,8	43920	КУГ-0,15/0,3-ОЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,3-ГЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,3-НЖ(1,2)
	50	1,5	7,28	7,72	7,45	13950	КУГ-0,05/0,3-ОЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,3-ГЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,3-НЖ(1,5)
	100		8,08	8,56	8,27	28800	КУГ-0,1/0,3-ОЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,3-ГЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,3-НЖ(1,5)
	150		9,44	10	9,66	43650	КУГ-0,15/0,3-ОЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,3-ГЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,3-НЖ(1,5)
	50	2,0	9,62	10,06	9,84	13610	КУГ-0,05/0,3-ОЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,3-ГЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,3-НЖ(2,0)
	100		10,68	11,16	10,92	28410	КУГ-0,1/0,3-ОЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,3-ГЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,3-НЖ(2,0)
	150		12,45	13,01	12,73	43210	КУГ-0,15/0,3-ОЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,3-ГЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,3-НЖ(2,0)
400	50	1,2	8,1	8,7	8,29	18920	КУГ-0,05/0,4-ОЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,4-ГЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,4-НЖ(1,2)
	100		8,83	9,49	9,03	38800	КУГ-0,1/0,4-ОЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,4-ГЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,4-НЖ(1,2)
	150		10,04	10,78	10,27	58680	КУГ-0,15/0,4-ОЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,4-ГЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,4-НЖ(1,2)
	50	1,5	10,08	10,68	10,31	18650	КУГ-0,05/0,4-ОЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,4-ГЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,4-НЖ(1,5)
	100		10,97	11,63	11,23	38500	КУГ-0,1/0,4-ОЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,4-ГЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,4-НЖ(1,5)
	150		12,46	13,2	12,75	58350	КУГ-0,15/0,4-ОЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,4-ГЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,4-НЖ(1,5)
	50	2,0	13,34	13,94	13,65	18210	КУГ-0,05/0,4-ОЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,4-ГЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,4-НЖ(2,0)
	100		14,53	15,19	14,86	38010	КУГ-0,1/0,4-ОЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,4-ГЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,4-НЖ(2,0)
	150		16,47	17,21	16,84	57810	КУГ-0,15/0,4-ОЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,4-ГЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,4-НЖ(2,0)

- Состав короба:
- Корпус короба - 1 шт.
 - Крышка короба - 1 шт.
 - Соединитель короба - 1 шт.
 - Прижим крышки - 1 шт.
 - Болтовые комплекты М8 для соединения коробов - 4 компл.
 - Болтовой комплект М8 для прижима крышки - 1 компл.

* Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм.
По согласованию с изготовителем возможно изготовление коробов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.
Допускается изготовление коробов с различной толщиной крышки и корпуса короба.
В коробах с номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.
При монтаже необходимо использование дополнительной опоры для секции.
Метизы входят в комплект поставки.
Допускается замена болта для прижима крышки на шпильку.

Типовые варианты исполнения:



КУГ - КОРОБ УГЛОВОЙ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТА 45 °

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



КУГ-0,1/0,1-45-ГЦ(1,5)
Короб угловой для горизонтального поворота 100х100, толщина 1,5 мм; угол поворота 45 гр; горячеоцинкованный

КУГ-0,1/0,3-45-ГЦ(2,0/1,2)
Короб угловой для горизонтального поворота 300х100, толщина корпуса короба 2,0 мм; толщина крышки 1,2 мм; угол поворота 45 гр; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
КУГ-<Высота>/<Ширина>-<Угол>-<Исполнение>(<Толщина>)
КУГ-<Высота>/<Ширина>-<Угол>-<Исполнение>(<Толщина короба>/<Толщина крышки>)

Высота, ширина, и длина короба указываются в метрах, толщина - в миллиметрах.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры * Указан номинальный размер изделия.



Угловой короб КУГ									
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
50	50	1,0	0,78	0,84	0,8	2300	КУГ-0,05/0,05-45-ОЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,05-45-ГЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,05-45-НЖ(1,0)
	50	1,2	0,9	0,96	0,92	2260	КУГ-0,05/0,05-45-ОЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,05-45-ГЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,05-45-НЖ(1,2)
	50	1,5	1,08	1,14	1,11	2200	КУГ-0,05/0,05-45-ОЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,05-45-ГЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,05-45-НЖ(1,5)
	50	2,0	1,38	1,44	1,41	2110	КУГ-0,05/0,05-45-ОЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,05-45-ГЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,05-45-НЖ(2,0)
100	50	1,0	1,09	1,18	1,12	4700	КУГ-0,05/0,1-45-ОЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,1-45-ГЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,1-45-НЖ(1,0)
	100		1,3	1,41	1,33	9600	КУГ-0,1/0,1-45-ОЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,1-45-ГЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,1-45-НЖ(1,0)
	50	1,2	1,28	1,37	1,31	4640	КУГ-0,05/0,1-45-ОЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,1-45-ГЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,1-45-НЖ(1,2)
	100		1,52	1,63	1,56	9520	КУГ-0,1/0,1-45-ОЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,1-45-ГЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,1-45-НЖ(1,2)
	50	1,5	1,55	1,64	1,59	4550	КУГ-0,05/0,1-45-ОЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,1-45-ГЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,1-45-НЖ(1,5)
	100		1,86	1,97	1,9	9400	КУГ-0,1/0,1-45-ОЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,1-45-ГЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,1-45-НЖ(1,5)
	50	2,0	2	2,09	2,05	4410	КУГ-0,05/0,1-45-ОЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,1-45-ГЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,1-45-НЖ(2,0)
	100		2,4	2,51	2,46	9210	КУГ-0,1/0,1-45-ОЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,1-45-ГЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,1-45-НЖ(2,0)
150	50	1,0	1,44	1,56	1,47	7100	КУГ-0,05/0,15-45-ОЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,15-45-ГЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,15-45-НЖ(1,0)
	100		1,66	1,8	1,7	14500	КУГ-0,1/0,15-45-ОЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,15-45-ГЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,15-45-НЖ(1,0)
	150		2,17	2,35	2,22	21900	КУГ-0,15/0,15-45-ОЦ(1,0)	КУГ-0,15/0,15-45-ГЦ(1,0)	КУГ-0,15/0,15-45-НЖ(1,0)
	50	1,2	1,69	1,81	1,73	7020	КУГ-0,05/0,15-45-ОЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,15-45-ГЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,15-45-НЖ(1,2)
	100		1,96	2,1	2	14400	КУГ-0,1/0,15-45-ОЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,15-45-ГЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,15-45-НЖ(1,2)
	150		2,55	2,73	2,6	21780	КУГ-0,15/0,15-45-ОЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,15-45-ГЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,15-45-НЖ(1,2)
	50	1,5	2,07	2,19	2,12	6900	КУГ-0,05/0,15-45-ОЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,15-45-ГЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,15-45-НЖ(1,5)
	100		2,4	2,54	2,45	14250	КУГ-0,1/0,15-45-ОЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,15-45-ГЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,15-45-НЖ(1,5)
	150		3,1	3,28	3,17	21600	КУГ-0,15/0,15-45-ОЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,15-45-ГЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,15-45-НЖ(1,5)
	50	2,0	2,69	2,81	2,76	6710	КУГ-0,05/0,15-45-ОЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,15-45-ГЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,15-45-НЖ(2,0)
	100		3,12	3,26	3,2	14010	КУГ-0,1/0,15-45-ОЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,15-45-ГЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,15-45-НЖ(2,0)
	150		4,02	4,2	4,11	21310	КУГ-0,15/0,15-45-ОЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,15-45-ГЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,15-45-НЖ(2,0)
200	50	1,0	1,81	1,97	1,86	9500	КУГ-0,05/0,2-45-ОЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,2-45-ГЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,2-45-НЖ(1,0)
	100		2,06	2,24	2,1	19400	КУГ-0,1/0,2-45-ОЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,2-45-ГЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,2-45-НЖ(1,0)
	150		2,58	2,8	2,64	29300	КУГ-0,15/0,2-45-ОЦ(1,0)	КУГ-0,15/0,2-45-ГЦ(1,0)	КУГ-0,15/0,2-45-НЖ(1,0)

Типовые варианты исполнения:



Угловой короб КУГ									
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	1,2	2,14	2,3	2,19	9400	КУГ-0,05/0,2-45-ОЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,2-45-ГЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,2-45-НЖ(1,2)
	100		2,43	2,61	2,49	19280	КУГ-0,1/0,2-45-ОЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,2-45-ГЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,2-45-НЖ(1,2)
	150		3,04	3,26	3,11	29160	КУГ-0,15/0,2-45-ОЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,2-45-ГЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,2-45-НЖ(1,2)
	50	1,5	2,64	2,8	2,7	9250	КУГ-0,05/0,2-45-ОЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,2-45-ГЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,2-45-НЖ(1,5)
	100		2,99	3,17	3,06	19100	КУГ-0,1/0,2-45-ОЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,2-45-ГЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,2-45-НЖ(1,5)
	150		3,71	3,93	3,8	28950	КУГ-0,15/0,2-45-ОЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,2-45-ГЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,2-45-НЖ(1,5)
	50	2,0	3,45	3,61	3,53	9010	КУГ-0,05/0,2-45-ОЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,2-45-ГЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,2-45-НЖ(2,0)
	100		3,91	4,09	4	18810	КУГ-0,1/0,2-45-ОЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,2-45-ГЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,2-45-НЖ(2,0)
	150		4,83	5,05	4,94	28610	КУГ-0,15/0,2-45-ОЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,2-45-ГЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,2-45-НЖ(2,0)
300	50	1,0	2,67	2,9	2,73	14300	КУГ-0,05/0,3-45-ОЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,3-45-ГЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,3-45-НЖ(1,0)
	100		2,94	3,2	3,01	29200	КУГ-0,1/0,3-45-ОЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,3-45-ГЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,3-45-НЖ(1,0)
	150		3,5	3,8	3,58	44100	КУГ-0,15/0,3-45-ОЦ(1,0)	КУГ-0,15/0,3-45-ГЦ(1,0)	КУГ-0,15/0,3-45-НЖ(1,0)
	50	1,2	3,17	3,4	3,24	14160	КУГ-0,05/0,3-45-ОЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,3-45-ГЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,3-45-НЖ(1,2)
	100		3,49	3,75	3,57	29040	КУГ-0,1/0,3-45-ОЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,3-45-ГЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,3-45-НЖ(1,2)
	150		4,14	4,44	4,23	43920	КУГ-0,15/0,3-45-ОЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,3-45-ГЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,3-45-НЖ(1,2)
	50	1,5	3,91	4,14	4	13950	КУГ-0,05/0,3-45-ОЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,3-45-ГЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,3-45-НЖ(1,5)
	100		4,31	4,57	4,41	28800	КУГ-0,1/0,3-45-ОЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,3-45-ГЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,3-45-НЖ(1,5)
	150		5,09	5,39	5,21	43650	КУГ-0,15/0,3-45-ОЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,3-45-ГЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,3-45-НЖ(1,5)
	50	2,0	5,15	5,38	5,27	13610	КУГ-0,05/0,3-45-ОЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,3-45-ГЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,3-45-НЖ(2,0)
	100		5,67	5,93	5,81	28410	КУГ-0,1/0,3-45-ОЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,3-45-ГЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,3-45-НЖ(2,0)
	150		6,66	6,96	6,82	43210	КУГ-0,15/0,3-45-ОЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,3-45-ГЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,3-45-НЖ(2,0)
400	50	1,2	4,35	4,67	4,45	18920	КУГ-0,05/0,4-45-ОЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,4-45-ГЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,4-45-НЖ(1,2)
	100		4,71	5,06	4,82	38800	КУГ-0,1/0,4-45-ОЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,4-45-ГЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,4-45-НЖ(1,2)
	150		5,39	5,78	5,52	58680	КУГ-0,15/0,4-45-ОЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,4-45-ГЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,4-45-НЖ(1,2)
	50	1,5	5,39	5,71	5,51	18650	КУГ-0,05/0,4-45-ОЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,4-45-ГЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,4-45-НЖ(1,5)
	100		5,83	6,18	5,97	38500	КУГ-0,1/0,4-45-ОЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,4-45-ГЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,4-45-НЖ(1,5)
	150		6,66	7,05	6,81	58350	КУГ-0,15/0,4-45-ОЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,4-45-ГЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,4-45-НЖ(1,5)
	50	2,0	7,11	7,43	7,27	18210	КУГ-0,05/0,4-45-ОЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,4-45-ГЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,4-45-НЖ(2,0)
	100		7,7	8,05	7,88	38010	КУГ-0,1/0,4-45-ОЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,4-45-ГЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,4-45-НЖ(2,0)
	150		8,75	9,14	8,96	57810	КУГ-0,15/0,4-45-ОЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,4-45-ГЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,4-45-НЖ(2,0)

- Состав короба:
- Корпус короба - 1 шт.
 - Крышка короба - 1 шт.
 - Соединитель короба - 1 шт.
 - Прижим крышки - 1 шт.
 - Болтовые комплекты М8 для соединения коробов - 4 компл.
 - Болтовой комплект М8 для прижима крышки - 1 компл.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление коробов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.
Допускается изготовление коробов с различной толщиной крышки и корпуса короба.
Метизы входят в комплект поставки.
Допускается замена болта для прижима крышки на шпильку.

Типовые варианты исполнения:



Угловой короб КТ									
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм ²	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	1,2	6,28	6,74	6,42	9400	КТ-0,05/0,2-ОЦ(1,2)	КТ-0,05/0,2-ГЦ(1,2)	КТ-0,05/0,2-НЖ(1,2)
	100		7,01	7,52	7,18	19280	КТ-0,1/0,2-ОЦ(1,2)	КТ-0,1/0,2-ГЦ(1,2)	КТ-0,1/0,2-НЖ(1,2)
	150		8,54	9,16	8,74	29160	КТ-0,15/0,2-ОЦ(1,2)	КТ-0,15/0,2-ГЦ(1,2)	КТ-0,15/0,2-НЖ(1,2)
	50	1,5	7,76	8,22	7,94	9250	КТ-0,05/0,2-ОЦ(1,5)	КТ-0,05/0,2-ГЦ(1,5)	КТ-0,05/0,2-НЖ(1,5)
	100		8,67	9,18	8,87	19100	КТ-0,1/0,2-ОЦ(1,5)	КТ-0,1/0,2-ГЦ(1,5)	КТ-0,1/0,2-НЖ(1,5)
	150		10,51	11,13	10,75	28950	КТ-0,15/0,2-ОЦ(1,5)	КТ-0,15/0,2-ГЦ(1,5)	КТ-0,15/0,2-НЖ(1,5)
	50	2,0	10,21	10,67	10,45	9010	КТ-0,05/0,2-ОЦ(2,0)	КТ-0,05/0,2-ГЦ(2,0)	КТ-0,05/0,2-НЖ(2,0)
	100		11,41	11,93	11,67	18810	КТ-0,1/0,2-ОЦ(2,0)	КТ-0,1/0,2-ГЦ(2,0)	КТ-0,1/0,2-НЖ(2,0)
	150		13,78	14,4	14,1	28610	КТ-0,15/0,2-ОЦ(2,0)	КТ-0,15/0,2-ГЦ(2,0)	КТ-0,15/0,2-НЖ(2,0)
300	50	1,0	7,59	8,26	7,77	14300	КТ-0,05/0,3-ОЦ(1,0)	КТ-0,05/0,3-ГЦ(1,0)	КТ-0,05/0,3-НЖ(1,0)
	100		8,25	8,97	8,44	29200	КТ-0,1/0,3-ОЦ(1,0)	КТ-0,1/0,3-ГЦ(1,0)	КТ-0,1/0,3-НЖ(1,0)
	150		9,62	10,45	9,84	44100	КТ-0,15/0,3-ОЦ(1,0)	КТ-0,15/0,3-ГЦ(1,0)	КТ-0,15/0,3-НЖ(1,0)
	50	1,2	9,04	9,71	9,25	14160	КТ-0,05/0,3-ОЦ(1,2)	КТ-0,05/0,3-ГЦ(1,2)	КТ-0,05/0,3-НЖ(1,2)
	100		9,82	10,54	10,05	29040	КТ-0,1/0,3-ОЦ(1,2)	КТ-0,1/0,3-ГЦ(1,2)	КТ-0,1/0,3-НЖ(1,2)
	150		11,41	12,24	11,67	43920	КТ-0,15/0,3-ОЦ(1,2)	КТ-0,15/0,3-ГЦ(1,2)	КТ-0,15/0,3-НЖ(1,2)
	50	1,5	11,21	11,88	11,46	13950	КТ-0,05/0,3-ОЦ(1,5)	КТ-0,05/0,3-ГЦ(1,5)	КТ-0,05/0,3-НЖ(1,5)
	100		12,17	12,9	12,45	28800	КТ-0,1/0,3-ОЦ(1,5)	КТ-0,1/0,3-ГЦ(1,5)	КТ-0,1/0,3-НЖ(1,5)
	150		14,09	14,92	14,42	43650	КТ-0,15/0,3-ОЦ(1,5)	КТ-0,15/0,3-ГЦ(1,5)	КТ-0,15/0,3-НЖ(1,5)
	50	2,0	14,8	15,47	15,14	13610	КТ-0,05/0,3-ОЦ(2,0)	КТ-0,05/0,3-ГЦ(2,0)	КТ-0,05/0,3-НЖ(2,0)
	100		16,08	16,81	16,45	28410	КТ-0,1/0,3-ОЦ(2,0)	КТ-0,1/0,3-ГЦ(2,0)	КТ-0,1/0,3-НЖ(2,0)
	150		18,56	19,4	18,98	43210	КТ-0,15/0,3-ОЦ(2,0)	КТ-0,15/0,3-ГЦ(2,0)	КТ-0,15/0,3-НЖ(2,0)
400	50	1,2	12,17	13,07	12,45	18920	КТ-0,05/0,4-ОЦ(1,2)	КТ-0,05/0,4-ГЦ(1,2)	КТ-0,05/0,4-НЖ(1,2)
	100		13	13,96	13,3	38800	КТ-0,1/0,4-ОЦ(1,2)	КТ-0,1/0,4-ГЦ(1,2)	КТ-0,1/0,4-НЖ(1,2)
	150		14,65	15,73	14,99	58680	КТ-0,15/0,4-ОЦ(1,2)	КТ-0,15/0,4-ГЦ(1,2)	КТ-0,15/0,4-НЖ(1,2)
	50	1,5	15,12	16,02	15,47	18650	КТ-0,05/0,4-ОЦ(1,5)	КТ-0,05/0,4-ГЦ(1,5)	КТ-0,05/0,4-НЖ(1,5)
	100		16,15	17,11	16,52	38500	КТ-0,1/0,4-ОЦ(1,5)	КТ-0,1/0,4-ГЦ(1,5)	КТ-0,1/0,4-НЖ(1,5)
	150		18,15	19,23	18,56	58350	КТ-0,15/0,4-ОЦ(1,5)	КТ-0,15/0,4-ГЦ(1,5)	КТ-0,15/0,4-НЖ(1,5)
	50	2,0	20,02	20,92	20,48	18210	КТ-0,05/0,4-ОЦ(2,0)	КТ-0,05/0,4-ГЦ(2,0)	КТ-0,05/0,4-НЖ(2,0)
	100		21,38	22,34	21,87	38010	КТ-0,1/0,4-ОЦ(2,0)	КТ-0,1/0,4-ГЦ(2,0)	КТ-0,1/0,4-НЖ(2,0)
	150		23,96	25,04	24,51	57810	КТ-0,15/0,4-ОЦ(2,0)	КТ-0,15/0,4-ГЦ(2,0)	КТ-0,15/0,4-НЖ(2,0)

Состав короба:

- Корпус короба - 1 шт.
- Крышка короба - 1 шт.
- Соединитель короба - 2 шт.
- Прижим крышки - 2 шт.
- Болтовые комплекты М8 для соединения коробов - 8 компл.
- Болтовой комплект М8 для прижима крышки - 2 компл.

* Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм.

По согласованию с изготовителем возможно изготовление коробов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Допускается изготовление коробов с различной толщиной крышки и корпуса короба.

В коробах с номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

При монтаже необходимо использование дополнительной опоры для секции.

Метизы входят в комплект поставки.

Допускается замена болта для прижима крышки на шпильку.

Типовые варианты исполнения:



КХ - КОРОБ КРЕСТООБРАЗНЫЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КХ-0,1/0,1-ГЦ(1,5)
Короб крестообразный 100х100, толщина 1,5 мм; горячеоцинкованный

КХ-0,1/0,3-ГЦ(2,0/1,2)
Короб крестообразный 300х100, толщина корпуса короба 2,0 мм; толщина крышки 1,2 мм; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
КУГ-**<Высота>**/**<Ширина>**-**<Угол>**-**<Исполнение>**(**<Толщина>**)
КХ-**<Высота>**/**<Ширина>**-**<Угол>**-**<Исполнение>**(**<Толщина** коро-
ба**>**/**<Толщина крышки>**)

Высота, ширина, и длина короба указываются в метрах, толщина - в миллиметрах.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры * Указан номинальный размер изделия.

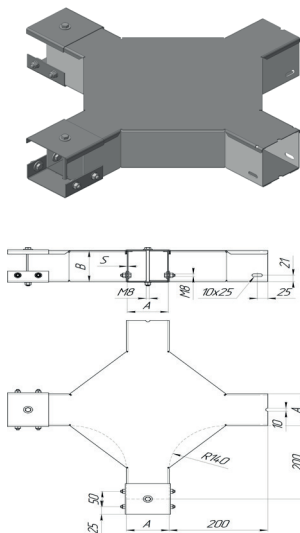

X-секция КХ									
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
50	50	1,0	2,14	2,32	2,19	2300	КХ-0,05/0,05-ОЦ(1,0)	КХ-0,05/0,05-ГЦ(1,0)	КХ-0,05/0,05-НЖ(1,0)
	50	1,2	2,5	2,68	2,56	2260	КХ-0,05/0,05-ОЦ(1,2)	КХ-0,05/0,05-ГЦ(1,2)	КХ-0,05/0,05-НЖ(1,2)
	50	1,5	3,04	3,22	3,11	2200	КХ-0,05/0,05-ОЦ(1,5)	КХ-0,05/0,05-ГЦ(1,5)	КХ-0,05/0,05-НЖ(1,5)
	50	2,0	3,91	4,09	4	2110	КХ-0,05/0,05-ОЦ(2,0)	КХ-0,05/0,05-ГЦ(2,0)	КХ-0,05/0,05-НЖ(2,0)
100	50	1,0	4,12	4,48	4,21	4700	КХ-0,05/0,1-ОЦ(1,0)	КХ-0,05/0,1-ГЦ(1,0)	КХ-0,05/0,1-НЖ(1,0)
	100		4,78	5,19	4,89	9600	КХ-0,1/0,1-ОЦ(1,0)	КХ-0,1/0,1-ГЦ(1,0)	КХ-0,1/0,1-НЖ(1,0)
	50	1,2	4,87	5,23	4,98	4640	КХ-0,05/0,1-ОЦ(1,2)	КХ-0,05/0,1-ГЦ(1,2)	КХ-0,05/0,1-НЖ(1,2)
	100		5,66	6,07	5,79	9520	КХ-0,1/0,1-ОЦ(1,2)	КХ-0,1/0,1-ГЦ(1,2)	КХ-0,1/0,1-НЖ(1,2)
	50	1,5	5,99	6,35	6,13	4550	КХ-0,05/0,1-ОЦ(1,5)	КХ-0,05/0,1-ГЦ(1,5)	КХ-0,05/0,1-НЖ(1,5)
	100		6,97	7,38	7,13	9400	КХ-0,1/0,1-ОЦ(1,5)	КХ-0,1/0,1-ГЦ(1,5)	КХ-0,1/0,1-НЖ(1,5)
	50	2,0	7,84	8,2	8,02	4410	КХ-0,05/0,1-ОЦ(2,0)	КХ-0,05/0,1-ГЦ(2,0)	КХ-0,05/0,1-НЖ(2,0)
	100		9,14	9,55	9,35	9210	КХ-0,1/0,1-ОЦ(2,0)	КХ-0,1/0,1-ГЦ(2,0)	КХ-0,1/0,1-НЖ(2,0)
150	50	1,0	5,22	5,68	5,34	7100	КХ-0,05/0,15-ОЦ(1,0)	КХ-0,05/0,15-ГЦ(1,0)	КХ-0,05/0,15-НЖ(1,0)
	100		5,89	6,4	6,02	14500	КХ-0,1/0,15-ОЦ(1,0)	КХ-0,1/0,15-ГЦ(1,0)	КХ-0,1/0,15-НЖ(1,0)
	150		7,26	7,88	7,43	21900	КХ-0,15/0,15-ОЦ(1,0)	КХ-0,15/0,15-ГЦ(1,0)	КХ-0,15/0,15-НЖ(1,0)
	50	1,2	6,2	6,66	6,34	7020	КХ-0,05/0,15-ОЦ(1,2)	КХ-0,05/0,15-ГЦ(1,2)	КХ-0,05/0,15-НЖ(1,2)
	100		6,99	7,5	7,15	14400	КХ-0,1/0,15-ОЦ(1,2)	КХ-0,1/0,15-ГЦ(1,2)	КХ-0,1/0,15-НЖ(1,2)
	150		8,58	9,2	8,78	21780	КХ-0,15/0,15-ОЦ(1,2)	КХ-0,15/0,15-ГЦ(1,2)	КХ-0,15/0,15-НЖ(1,2)
	50	1,5	7,65	8,11	7,83	6900	КХ-0,05/0,15-ОЦ(1,5)	КХ-0,05/0,15-ГЦ(1,5)	КХ-0,05/0,15-НЖ(1,5)
	100		8,63	9,14	8,83	14250	КХ-0,1/0,15-ОЦ(1,5)	КХ-0,1/0,15-ГЦ(1,5)	КХ-0,1/0,15-НЖ(1,5)
	150		10,56	11,18	10,8	21600	КХ-0,15/0,15-ОЦ(1,5)	КХ-0,15/0,15-ГЦ(1,5)	КХ-0,15/0,15-НЖ(1,5)
	50	2,0	10,06	10,52	10,29	6710	КХ-0,05/0,15-ОЦ(2,0)	КХ-0,05/0,15-ГЦ(2,0)	КХ-0,05/0,15-НЖ(2,0)
	100		11,35	11,86	11,61	14010	КХ-0,1/0,15-ОЦ(2,0)	КХ-0,1/0,15-ГЦ(2,0)	КХ-0,1/0,15-НЖ(2,0)
	150		13,83	14,45	14,15	21310	КХ-0,15/0,15-ОЦ(2,0)	КХ-0,15/0,15-ГЦ(2,0)	КХ-0,15/0,15-НЖ(2,0)
200	50	1,0	6,41	6,97	6,56	9500	КХ-0,05/0,2-ОЦ(1,0)	КХ-0,05/0,2-ГЦ(1,0)	КХ-0,05/0,2-НЖ(1,0)
	100		7,07	7,69	7,24	19400	КХ-0,1/0,2-ОЦ(1,0)	КХ-0,1/0,2-ГЦ(1,0)	КХ-0,1/0,2-НЖ(1,0)
	150		8,45	9,18	8,64	29300	КХ-0,15/0,2-ОЦ(1,0)	КХ-0,15/0,2-ГЦ(1,0)	КХ-0,15/0,2-НЖ(1,0)

Типовые варианты исполнения:



X-секция КХ									
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм ²	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	1,2	7,62	8,18	7,8	9400	КХ-0,05/0,2-ОЦ(1,2)	КХ-0,05/0,2-ГЦ(1,2)	КХ-0,05/0,2-НЖ(1,2)
	100		8,41	9,03	8,6	19280	КХ-0,1/0,2-ОЦ(1,2)	КХ-0,1/0,2-ГЦ(1,2)	КХ-0,1/0,2-НЖ(1,2)
	150		10	10,73	10,24	29160	КХ-0,15/0,2-ОЦ(1,2)	КХ-0,15/0,2-ГЦ(1,2)	КХ-0,15/0,2-НЖ(1,2)
	50	1,5	9,43	9,99	9,65	9250	КХ-0,05/0,2-ОЦ(1,5)	КХ-0,05/0,2-ГЦ(1,5)	КХ-0,05/0,2-НЖ(1,5)
	100		10,41	11,03	10,65	19100	КХ-0,1/0,2-ОЦ(1,5)	КХ-0,1/0,2-ГЦ(1,5)	КХ-0,1/0,2-НЖ(1,5)
	150		12,34	13,07	12,62	28950	КХ-0,15/0,2-ОЦ(1,5)	КХ-0,15/0,2-ГЦ(1,5)	КХ-0,15/0,2-НЖ(1,5)
	50	2,0	12,43	12,99	12,71	9010	КХ-0,05/0,2-ОЦ(2,0)	КХ-0,05/0,2-ГЦ(2,0)	КХ-0,05/0,2-НЖ(2,0)
	100		13,72	14,34	14,04	18810	КХ-0,1/0,2-ОЦ(2,0)	КХ-0,1/0,2-ГЦ(2,0)	КХ-0,1/0,2-НЖ(2,0)
	150		16,2	16,93	16,58	28610	КХ-0,15/0,2-ОЦ(2,0)	КХ-0,15/0,2-ГЦ(2,0)	КХ-0,15/0,2-НЖ(2,0)
300	50	1,0	9,01	9,81	9,22	14300	КХ-0,05/0,3-ОЦ(1,0)	КХ-0,05/0,3-ГЦ(1,0)	КХ-0,05/0,3-НЖ(1,0)
	100		9,68	10,53	9,9	29200	КХ-0,1/0,3-ОЦ(1,0)	КХ-0,1/0,3-ГЦ(1,0)	КХ-0,1/0,3-НЖ(1,0)
	150		11,05	12,01	11,3	44100	КХ-0,15/0,3-ОЦ(1,0)	КХ-0,15/0,3-ГЦ(1,0)	КХ-0,15/0,3-НЖ(1,0)
	50	1,2	10,75	11,55	10,99	14160	КХ-0,05/0,3-ОЦ(1,2)	КХ-0,05/0,3-ГЦ(1,2)	КХ-0,05/0,3-НЖ(1,2)
	100		11,54	12,39	11,8	29040	КХ-0,1/0,3-ОЦ(1,2)	КХ-0,1/0,3-ГЦ(1,2)	КХ-0,1/0,3-НЖ(1,2)
	150		13,13	14,09	13,43	43920	КХ-0,15/0,3-ОЦ(1,2)	КХ-0,15/0,3-ГЦ(1,2)	КХ-0,15/0,3-НЖ(1,2)
	50	1,5	13,34	14,14	13,65	13950	КХ-0,05/0,3-ОЦ(1,5)	КХ-0,05/0,3-ГЦ(1,5)	КХ-0,05/0,3-НЖ(1,5)
	100		14,32	15,17	14,65	28800	КХ-0,1/0,3-ОЦ(1,5)	КХ-0,1/0,3-ГЦ(1,5)	КХ-0,1/0,3-НЖ(1,5)
	150		16,25	17,21	16,62	43650	КХ-0,15/0,3-ОЦ(1,5)	КХ-0,15/0,3-ГЦ(1,5)	КХ-0,15/0,3-НЖ(1,5)
	50	2,0	17,64	18,44	18,04	13610	КХ-0,05/0,3-ОЦ(2,0)	КХ-0,05/0,3-ГЦ(2,0)	КХ-0,05/0,3-НЖ(2,0)
	100		18,93	19,78	19,37	28410	КХ-0,1/0,3-ОЦ(2,0)	КХ-0,1/0,3-ГЦ(2,0)	КХ-0,1/0,3-НЖ(2,0)
	150		21,41	22,37	21,91	43210	КХ-0,15/0,3-ОЦ(2,0)	КХ-0,15/0,3-ГЦ(2,0)	КХ-0,15/0,3-НЖ(2,0)
400	50	1,2	14,25	15,31	14,58	18920	КХ-0,05/0,4-ОЦ(1,2)	КХ-0,05/0,4-ГЦ(1,2)	КХ-0,05/0,4-НЖ(1,2)
	100		15,04	16,16	15,38	38800	КХ-0,1/0,4-ОЦ(1,2)	КХ-0,1/0,4-ГЦ(1,2)	КХ-0,1/0,4-НЖ(1,2)
	150		16,63	17,85	17,02	58680	КХ-0,15/0,4-ОЦ(1,2)	КХ-0,15/0,4-ГЦ(1,2)	КХ-0,15/0,4-НЖ(1,2)
	50	1,5	17,72	18,78	18,13	18650	КХ-0,05/0,4-ОЦ(1,5)	КХ-0,05/0,4-ГЦ(1,5)	КХ-0,05/0,4-НЖ(1,5)
	100		18,7	19,82	19,13	38500	КХ-0,1/0,4-ОЦ(1,5)	КХ-0,1/0,4-ГЦ(1,5)	КХ-0,1/0,4-НЖ(1,5)
	150		20,62	21,85	21,1	58350	КХ-0,15/0,4-ОЦ(1,5)	КХ-0,15/0,4-ГЦ(1,5)	КХ-0,15/0,4-НЖ(1,5)
	50	2,0	23,47	24,53	24,01	18210	КХ-0,05/0,4-ОЦ(2,0)	КХ-0,05/0,4-ГЦ(2,0)	КХ-0,05/0,4-НЖ(2,0)
	100		24,77	25,89	25,34	38010	КХ-0,1/0,4-ОЦ(2,0)	КХ-0,1/0,4-ГЦ(2,0)	КХ-0,1/0,4-НЖ(2,0)
	150		27,25	28,48	27,88	57810	КХ-0,15/0,4-ОЦ(2,0)	КХ-0,15/0,4-ГЦ(2,0)	КХ-0,15/0,4-НЖ(2,0)

Состав короба:

- Корпус короба - 1 шт.
- Крышка короба - 1 шт.
- Соединитель короба - 2 шт.
- Прижим крышки - 2 шт.
- Болтовые комплекты М8 для соединения коробов - 8 компл.
- Болтовой комплект М8 для прижима крышки - 2 компл.

* Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм.

По согласованию с изготовителем возможно изготовление коробов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Допускается изготовление коробов с различной толщиной крышки и корпуса короба.

В коробах с номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

При монтаже необходимо использование дополнительной опоры для секции.

Метизы входят в комплект поставки.

Допускается замена болта для прижима крышки на шпильку.

Типовые варианты исполнения:



КПР - КОРОБ ПЕРЕХОДНОЙ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КПР-0,1/0,2-0,1/0,1-ГЦ(1,5)
Короб переходный с размера 200х100 на размер 100х100, толщина 1,5 мм; горячеоцинкованный

КПР-0,1/0,3-0,1/0,2-ГЦ(2,0/1,2)
Короб переходный с размера 300х100 на размер 200х100, толщина корпуса короба 2,0 мм; толщина крышки 1,2 мм; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
КПР-**<Высота1>/<Ширина1>-<Высота2>/<Ширина2>-<Угол>-<Исполнение>**(**<Толщина>**)
КПР-**<Высота1>/<Ширина1>-<Высота2>/<Ширина2>-<Угол>-<Исполнение>**(**<Толщина короба>/<Толщина крышки>**)
Высота, ширина, и длина короба указываются в метрах, толщина - в миллиметрах.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры * Указан номинальный размер изделия.



Секция переход КПР									
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
50	50	1,0	1,08	1,17	1,11	2300	КУГ-0,05/0,05-ОЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,05-ГЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,05-НЖ(1,0)
	50	1,2	1,26	1,35	1,29	2260	КУГ-0,05/0,05-ОЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,05-ГЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,05-НЖ(1,2)
	50	1,5	1,54	1,63	1,57	2200	КУГ-0,05/0,05-ОЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,05-ГЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,05-НЖ(1,5)
	50	2,0	1,98	2,07	2,02	2110	КУГ-0,05/0,05-ОЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,05-ГЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,05-НЖ(2,0)
100	50	1,0	1,97	2,14	2,02	4700	КУГ-0,05/0,1-ОЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,1-ГЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,1-НЖ(1,0)
	100		2,38	2,59	2,44	9600	КУГ-0,1/0,1-ОЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,1-ГЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,1-НЖ(1,0)
	50	1,2	2,33	2,5	2,39	4640	КУГ-0,05/0,1-ОЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,1-ГЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,1-НЖ(1,2)
	100		2,82	3,03	2,89	9520	КУГ-0,1/0,1-ОЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,1-ГЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,1-НЖ(1,2)
	50	1,5	2,87	3,04	2,93	4550	КУГ-0,05/0,1-ОЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,1-ГЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,1-НЖ(1,5)
	100		3,47	3,68	3,55	9400	КУГ-0,1/0,1-ОЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,1-ГЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,1-НЖ(1,5)
	50	2,0	3,74	3,91	3,83	4410	КУГ-0,05/0,1-ОЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,1-ГЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,1-НЖ(2,0)
	100		4,54	4,75	4,65	9210	КУГ-0,1/0,1-ОЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,1-ГЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,1-НЖ(2,0)
150	50	1,0	2,61	2,84	2,67	7100	КУГ-0,05/0,15-ОЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,15-ГЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,15-НЖ(1,0)
	100		3,06	3,33	3,13	14500	КУГ-0,1/0,15-ОЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,15-ГЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,15-НЖ(1,0)
	150		3,88	4,21	3,97	21900	КУГ-0,15/0,15-ОЦ(1,0)	КУГ-0,15/0,15-ГЦ(1,0)	КУГ-0,15/0,15-НЖ(1,0)
	50	1,2	3,1	3,33	3,17	7020	КУГ-0,05/0,15-ОЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,15-ГЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,15-НЖ(1,2)
	100		3,63	3,9	3,71	14400	КУГ-0,1/0,15-ОЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,15-ГЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,15-НЖ(1,2)
	150		4,59	4,92	4,7	21780	КУГ-0,15/0,15-ОЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,15-ГЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,15-НЖ(1,2)
	50	1,5	3,83	4,06	3,92	6900	КУГ-0,05/0,15-ОЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,15-ГЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,15-НЖ(1,5)
	100		4,48	4,75	4,59	14250	КУГ-0,1/0,15-ОЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,15-ГЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,15-НЖ(1,5)
	150		5,65	5,98	5,78	21600	КУГ-0,15/0,15-ОЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,15-ГЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,15-НЖ(1,5)
	50	2,0	5,02	5,25	5,14	6710	КУГ-0,05/0,15-ОЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,15-ГЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,15-НЖ(2,0)
	100		5,89	6,16	6,02	14010	КУГ-0,1/0,15-ОЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,15-ГЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,15-НЖ(2,0)
	150		7,4	7,73	7,57	21310	КУГ-0,15/0,15-ОЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,15-ГЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,15-НЖ(2,0)
200	50	1,0	3,32	3,61	3,4	9500	КУГ-0,05/0,2-ОЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,2-ГЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,2-НЖ(1,0)
	100		3,79	4,12	3,88	19400	КУГ-0,1/0,2-ОЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,2-ГЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,2-НЖ(1,0)
	150		4,66	5,06	4,77	29300	КУГ-0,15/0,2-ОЦ(1,0)	КУГ-0,15/0,2-ГЦ(1,0)	КУГ-0,15/0,2-НЖ(1,0)

Типовые варианты исполнения:



Секция переход КНР									
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм ²	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	1,2	3,95	4,24	4,04	9400	КУГ-0,05/0,2-ОЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,2-ГЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,2-НЖ(1,2)
	100		4,51	4,84	4,62	19280	КУГ-0,1/0,2-ОЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,2-ГЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,2-НЖ(1,2)
	150		5,52	5,92	5,65	29160	КУГ-0,15/0,2-ОЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,2-ГЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,2-НЖ(1,2)
	50	1,5	4,88	5,17	5	9250	КУГ-0,05/0,2-ОЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,2-ГЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,2-НЖ(1,5)
	100		5,59	5,92	5,71	19100	КУГ-0,1/0,2-ОЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,2-ГЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,2-НЖ(1,5)
	150		6,82	7,22	6,97	28950	КУГ-0,15/0,2-ОЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,2-ГЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,2-НЖ(1,5)
	50	2,0	6,42	6,71	6,57	9010	КУГ-0,05/0,2-ОЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,2-ГЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,2-НЖ(2,0)
	100		7,36	7,69	7,53	18810	КУГ-0,1/0,2-ОЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,2-ГЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,2-НЖ(2,0)
	150		8,96	9,36	9,16	28610	КУГ-0,15/0,2-ОЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,2-ГЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,2-НЖ(2,0)
300	50	1,0	4,92	5,36	5,03	14300	КУГ-0,05/0,3-ОЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,3-ГЦ(1,0)	КУГ-0,05/0,3-НЖ(1,0)
	100		5,46	5,94	5,59	29200	КУГ-0,1/0,3-ОЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,3-ГЦ(1,0)	КУГ-0,1/0,3-НЖ(1,0)
	150		6,41	6,97	6,56	44100	КУГ-0,15/0,3-ОЦ(1,0)	КУГ-0,15/0,3-ГЦ(1,0)	КУГ-0,15/0,3-НЖ(1,0)
	50	1,2	5,87	6,31	6	14160	КУГ-0,05/0,3-ОЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,3-ГЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,3-НЖ(1,2)
	100		6,51	6,99	6,66	29040	КУГ-0,1/0,3-ОЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,3-ГЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,3-НЖ(1,2)
	150		7,62	8,18	7,8	43920	КУГ-0,15/0,3-ОЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,3-ГЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,3-НЖ(1,2)
	50	1,5	7,28	7,72	7,45	13950	КУГ-0,05/0,3-ОЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,3-ГЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,3-НЖ(1,5)
	100		8,08	8,56	8,27	28800	КУГ-0,1/0,3-ОЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,3-ГЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,3-НЖ(1,5)
	150		9,44	10	9,66	43650	КУГ-0,15/0,3-ОЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,3-ГЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,3-НЖ(1,5)
	50	2,0	9,62	10,06	9,84	13610	КУГ-0,05/0,3-ОЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,3-ГЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,3-НЖ(2,0)
	100		10,68	11,16	10,92	28410	КУГ-0,1/0,3-ОЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,3-ГЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,3-НЖ(2,0)
	150		12,45	13,01	12,73	43210	КУГ-0,15/0,3-ОЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,3-ГЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,3-НЖ(2,0)
400	50	1,2	8,1	8,7	8,29	18920	КУГ-0,05/0,4-ОЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,4-ГЦ(1,2)	КУГ-0,05/0,4-НЖ(1,2)
	100		8,83	9,49	9,03	38800	КУГ-0,1/0,4-ОЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,4-ГЦ(1,2)	КУГ-0,1/0,4-НЖ(1,2)
	150		10,04	10,78	10,27	58680	КУГ-0,15/0,4-ОЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,4-ГЦ(1,2)	КУГ-0,15/0,4-НЖ(1,2)
	50	1,5	10,08	10,68	10,31	18650	КУГ-0,05/0,4-ОЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,4-ГЦ(1,5)	КУГ-0,05/0,4-НЖ(1,5)
	100		10,97	11,63	11,23	38500	КУГ-0,1/0,4-ОЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,4-ГЦ(1,5)	КУГ-0,1/0,4-НЖ(1,5)
	150		12,46	13,2	12,75	58350	КУГ-0,15/0,4-ОЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,4-ГЦ(1,5)	КУГ-0,15/0,4-НЖ(1,5)
	50	2,0	13,34	13,94	13,65	18210	КУГ-0,05/0,4-ОЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,4-ГЦ(2,0)	КУГ-0,05/0,4-НЖ(2,0)
	100		14,53	15,19	14,86	38010	КУГ-0,1/0,4-ОЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,4-ГЦ(2,0)	КУГ-0,1/0,4-НЖ(2,0)
	150		16,47	17,21	16,84	57810	КУГ-0,15/0,4-ОЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,4-ГЦ(2,0)	КУГ-0,15/0,4-НЖ(2,0)

Состав короба:

- Корпус короба - 1 шт.
- Крышка короба - 1 шт.
- Соединитель короба - 1 шт.
- Прижим крышки - 1 шт.
- Болтовые комплекты М8 для соединения коробов - 4 компл.
- Болтовой комплект М8 для прижима крышки - 1 компл.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление коробов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Допускается изготовление коробов с различной толщиной крышки и корпуса короба.

В коробах с номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.

Метизы входят в комплект поставки.

Допускается замена болта для прижима крышки на шпильку.

Типовые варианты исполнения:



КУВ - КОРОБ УГЛОВОЙ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОВОРОТА
ВВЕРХ НА 90 °

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


КУВ-0,1/0,1-ГЦ(1,5)
Короб угловой для вертикального поворота вверх 100х100, толщина
1,5 мм; угол поворота 90 гр; горячеоцинкованный

КУВ-0,1/0,3-ГЦ(2,0/1,2)
Короб угловой для вертикального поворота вверх 300х100, толщина
корпуса короба 2,0 мм; толщина крышки 1,2 мм; угол поворота 90 гр;
горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
КУВ-<Высота>/<Ширина>-<Угол>-<Исполнение>(<Толщина>)
КУВ-<Высота>/<Ширина>-<Угол>-<Исполнение>(<Толщина коро-
ба>/<Толщина крышки>)

Высота, ширина, и длина короба указываются в метрах, толщина - в
миллиметрах.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию
изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны
номинальные размеры * Указан номинальный размер изделия.

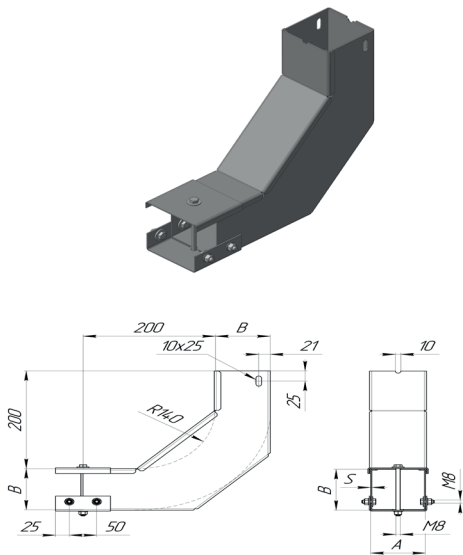

Секция подъем КУВ									
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
50	50	1,0	1,08	1,17	1,1	2300	КУВ-0,05/0,05-ОЦ(1,0)	КУВ-0,05/0,05-ГЦ(1,0)	КУВ-0,05/0,05-НЖ(1,0)
	50	1,2	1,26	1,35	1,29	2260	КУВ-0,05/0,05-ОЦ(1,2)	КУВ-0,05/0,05-ГЦ(1,2)	КУВ-0,05/0,05-НЖ(1,2)
	50	1,5	1,53	1,62	1,57	2200	КУВ-0,05/0,05-ОЦ(1,5)	КУВ-0,05/0,05-ГЦ(1,5)	КУВ-0,05/0,05-НЖ(1,5)
	50	2,0	1,98	2,07	2,02	2110	КУВ-0,05/0,05-ОЦ(2,0)	КУВ-0,05/0,05-ГЦ(2,0)	КУВ-0,05/0,05-НЖ(2,0)
100	50	1,0	1,84	2	1,89	4700	КУВ-0,05/0,1-ОЦ(1,0)	КУВ-0,05/0,1-ГЦ(1,0)	КУВ-0,05/0,1-НЖ(1,0)
	100		2,5	2,72	2,56	9600	КУВ-0,1/0,1-ОЦ(1,0)	КУВ-0,1/0,1-ГЦ(1,0)	КУВ-0,1/0,1-НЖ(1,0)
	50	1,2	2,18	2,34	2,23	4640	КУВ-0,05/0,1-ОЦ(1,2)	КУВ-0,05/0,1-ГЦ(1,2)	КУВ-0,05/0,1-НЖ(1,2)
	100		2,97	3,19	3,03	9520	КУВ-0,1/0,1-ОЦ(1,2)	КУВ-0,1/0,1-ГЦ(1,2)	КУВ-0,1/0,1-НЖ(1,2)
	50	1,5	2,68	2,84	2,74	4550	КУВ-0,05/0,1-ОЦ(1,5)	КУВ-0,05/0,1-ГЦ(1,5)	КУВ-0,05/0,1-НЖ(1,5)
	100		3,65	3,87	3,74	9400	КУВ-0,1/0,1-ОЦ(1,5)	КУВ-0,1/0,1-ГЦ(1,5)	КУВ-0,1/0,1-НЖ(1,5)
	50	2,0	3,5	3,66	3,58	4410	КУВ-0,05/0,1-ОЦ(2,0)	КУВ-0,05/0,1-ГЦ(2,0)	КУВ-0,05/0,1-НЖ(2,0)
	100		4,79	5,01	4,9	9210	КУВ-0,1/0,1-ОЦ(2,0)	КУВ-0,1/0,1-ГЦ(2,0)	КУВ-0,1/0,1-НЖ(2,0)
150	50	1,0	2,28	2,48	2,33	7100	КУВ-0,05/0,15-ОЦ(1,0)	КУВ-0,05/0,15-ГЦ(1,0)	КУВ-0,05/0,15-НЖ(1,0)
	100		2,97	3,23	3,04	14500	КУВ-0,1/0,15-ОЦ(1,0)	КУВ-0,1/0,15-ГЦ(1,0)	КУВ-0,1/0,15-НЖ(1,0)
	150		3,9	4,24	3,99	21900	КУВ-0,15/0,15-ОЦ(1,0)	КУВ-0,15/0,15-ГЦ(1,0)	КУВ-0,15/0,15-НЖ(1,0)
	50	1,2	2,7	2,9	2,76	7020	КУВ-0,05/0,15-ОЦ(1,2)	КУВ-0,05/0,15-ГЦ(1,2)	КУВ-0,05/0,15-НЖ(1,2)
	100		3,53	3,79	3,61	14400	КУВ-0,1/0,15-ОЦ(1,2)	КУВ-0,1/0,15-ГЦ(1,2)	КУВ-0,1/0,15-НЖ(1,2)
	150		4,61	4,95	4,72	21780	КУВ-0,15/0,15-ОЦ(1,2)	КУВ-0,15/0,15-ГЦ(1,2)	КУВ-0,15/0,15-НЖ(1,2)
	50	1,5	3,33	3,53	3,4	6900	КУВ-0,05/0,15-ОЦ(1,5)	КУВ-0,05/0,15-ГЦ(1,5)	КУВ-0,05/0,15-НЖ(1,5)
	100		4,35	4,61	4,45	14250	КУВ-0,1/0,15-ОЦ(1,5)	КУВ-0,1/0,15-ГЦ(1,5)	КУВ-0,1/0,15-НЖ(1,5)
	150		5,68	6,02	5,81	21600	КУВ-0,15/0,15-ОЦ(1,5)	КУВ-0,15/0,15-ГЦ(1,5)	КУВ-0,15/0,15-НЖ(1,5)
	50	2,0	4,36	4,56	4,46	6710	КУВ-0,05/0,15-ОЦ(2,0)	КУВ-0,05/0,15-ГЦ(2,0)	КУВ-0,05/0,15-НЖ(2,0)
	100		5,72	5,98	5,85	14010	КУВ-0,1/0,15-ОЦ(2,0)	КУВ-0,1/0,15-ГЦ(2,0)	КУВ-0,1/0,15-НЖ(2,0)
	150		7,45	7,79	7,62	21310	КУВ-0,15/0,15-ОЦ(2,0)	КУВ-0,15/0,15-ГЦ(2,0)	КУВ-0,15/0,15-НЖ(2,0)
200	50	1,0	2,72	2,96	2,78	9500	КУВ-0,05/0,2-ОЦ(1,0)	КУВ-0,05/0,2-ГЦ(1,0)	КУВ-0,05/0,2-НЖ(1,0)
	100		3,44	3,74	3,52	19400	КУВ-0,1/0,2-ОЦ(1,0)	КУВ-0,1/0,2-ГЦ(1,0)	КУВ-0,1/0,2-НЖ(1,0)
	150		4,4	4,78	4,5	29300	КУВ-0,15/0,2-ОЦ(1,0)	КУВ-0,15/0,2-ГЦ(1,0)	КУВ-0,15/0,2-НЖ(1,0)


Типовые варианты исполнения:



Секция подъем КУВ									
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	1,2	3,22	3,46	3,3	9400	КУВ-0,05/0,2-ОЦ(1,2)	КУВ-0,05/0,2-ГЦ(1,2)	КУВ-0,05/0,2-НЖ(1,2)
	100		4,09	4,39	4,18	19280	КУВ-0,1/0,2-ОЦ(1,2)	КУВ-0,1/0,2-ГЦ(1,2)	КУВ-0,1/0,2-НЖ(1,2)
	150		5,21	5,59	5,33	29160	КУВ-0,15/0,2-ОЦ(1,2)	КУВ-0,15/0,2-ГЦ(1,2)	КУВ-0,15/0,2-НЖ(1,2)
	50	1,5	3,98	4,22	4,07	9250	КУВ-0,05/0,2-ОЦ(1,5)	КУВ-0,05/0,2-ГЦ(1,5)	КУВ-0,05/0,2-НЖ(1,5)
	100		5,05	5,35	5,17	19100	КУВ-0,1/0,2-ОЦ(1,5)	КУВ-0,1/0,2-ГЦ(1,5)	КУВ-0,1/0,2-НЖ(1,5)
	150		6,43	6,81	6,58	28950	КУВ-0,15/0,2-ОЦ(1,5)	КУВ-0,15/0,2-ГЦ(1,5)	КУВ-0,15/0,2-НЖ(1,5)
	50	2,0	5,23	5,47	5,35	9010	КУВ-0,05/0,2-ОЦ(2,0)	КУВ-0,05/0,2-ГЦ(2,0)	КУВ-0,05/0,2-НЖ(2,0)
	100		6,65	6,95	6,81	18810	КУВ-0,1/0,2-ОЦ(2,0)	КУВ-0,1/0,2-ГЦ(2,0)	КУВ-0,1/0,2-НЖ(2,0)
	150		8,45	8,83	8,64	28610	КУВ-0,15/0,2-ОЦ(2,0)	КУВ-0,15/0,2-ГЦ(2,0)	КУВ-0,15/0,2-НЖ(2,0)
300	50	1,0	3,59	3,91	3,67	14300	КУВ-0,05/0,3-ОЦ(1,0)	КУВ-0,05/0,3-ГЦ(1,0)	КУВ-0,05/0,3-НЖ(1,0)
	100		4,37	4,76	4,47	29200	КУВ-0,1/0,3-ОЦ(1,0)	КУВ-0,1/0,3-ГЦ(1,0)	КУВ-0,1/0,3-НЖ(1,0)
	150		5,4	5,87	5,53	44100	КУВ-0,15/0,3-ОЦ(1,0)	КУВ-0,15/0,3-ГЦ(1,0)	КУВ-0,15/0,3-НЖ(1,0)
	50	1,2	4,27	4,59	4,37	14160	КУВ-0,05/0,3-ОЦ(1,2)	КУВ-0,05/0,3-ГЦ(1,2)	КУВ-0,05/0,3-НЖ(1,2)
	100		5,21	5,6	5,33	29040	КУВ-0,1/0,3-ОЦ(1,2)	КУВ-0,1/0,3-ГЦ(1,2)	КУВ-0,1/0,3-НЖ(1,2)
	150		6,41	6,88	6,56	43920	КУВ-0,15/0,3-ОЦ(1,2)	КУВ-0,15/0,3-ГЦ(1,2)	КУВ-0,15/0,3-НЖ(1,2)
	50	1,5	5,28	5,6	5,4	13950	КУВ-0,05/0,3-ОЦ(1,5)	КУВ-0,05/0,3-ГЦ(1,5)	КУВ-0,05/0,3-НЖ(1,5)
	100		6,45	6,84	6,6	28800	КУВ-0,1/0,3-ОЦ(1,5)	КУВ-0,1/0,3-ГЦ(1,5)	КУВ-0,1/0,3-НЖ(1,5)
	150		7,92	8,39	8,11	43650	КУВ-0,15/0,3-ОЦ(1,5)	КУВ-0,15/0,3-ГЦ(1,5)	КУВ-0,15/0,3-НЖ(1,5)
	50	2,0	6,96	7,28	7,12	13610	КУВ-0,05/0,3-ОЦ(2,0)	КУВ-0,05/0,3-ГЦ(2,0)	КУВ-0,05/0,3-НЖ(2,0)
	100		8,52	8,91	8,71	28410	КУВ-0,1/0,3-ОЦ(2,0)	КУВ-0,1/0,3-ГЦ(2,0)	КУВ-0,1/0,3-НЖ(2,0)
	150		10,44	10,91	10,68	43210	КУВ-0,15/0,3-ОЦ(2,0)	КУВ-0,15/0,3-ГЦ(2,0)	КУВ-0,15/0,3-НЖ(2,0)
400	50	1,2	5,31	5,7	5,43	18920	КУВ-0,05/0,4-ОЦ(1,2)	КУВ-0,05/0,4-ГЦ(1,2)	КУВ-0,05/0,4-НЖ(1,2)
	100		6,33	6,8	6,48	38800	КУВ-0,1/0,4-ОЦ(1,2)	КУВ-0,1/0,4-ГЦ(1,2)	КУВ-0,1/0,4-НЖ(1,2)
	150		7,61	8,17	7,79	58680	КУВ-0,15/0,4-ОЦ(1,2)	КУВ-0,15/0,4-ГЦ(1,2)	КУВ-0,15/0,4-НЖ(1,2)
	50	1,5	6,59	6,98	6,74	18650	КУВ-0,05/0,4-ОЦ(1,5)	КУВ-0,05/0,4-ГЦ(1,5)	КУВ-0,05/0,4-НЖ(1,5)
	100		7,86	8,33	8,04	38500	КУВ-0,1/0,4-ОЦ(1,5)	КУВ-0,1/0,4-ГЦ(1,5)	КУВ-0,1/0,4-НЖ(1,5)
	150		9,42	9,98	9,64	58350	КУВ-0,15/0,4-ОЦ(1,5)	КУВ-0,15/0,4-ГЦ(1,5)	КУВ-0,15/0,4-НЖ(1,5)
	50	2,0	8,7	9,09	8,9	18210	КУВ-0,05/0,4-ОЦ(2,0)	КУВ-0,05/0,4-ГЦ(2,0)	КУВ-0,05/0,4-НЖ(2,0)
	100		10,38	10,85	10,62	38010	КУВ-0,1/0,4-ОЦ(2,0)	КУВ-0,1/0,4-ГЦ(2,0)	КУВ-0,1/0,4-НЖ(2,0)
	150		12,43	12,99	12,72	57810	КУВ-0,15/0,4-ОЦ(2,0)	КУВ-0,15/0,4-ГЦ(2,0)	КУВ-0,15/0,4-НЖ(2,0)

- Состав короба:
- Корпус короба - 1 шт.
 - Крышка короба - 1 шт.
 - Соединитель короба - 1 шт.
 - Прижим крышки - 1 шт.
 - Болтовые комплекты М8 для соединения коробов - 4 компл.
 - Болтовой комплект М8 для прижима крышки - 1 компл.

* Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм.
По согласованию с изготовителем возможно изготовление коробов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.
Допускается изготовление коробов с различной толщиной крышки и корпуса короба.
В коробах с номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.
Метизы входят в комплект поставки.
Допускается замена болта для прижима крышки на шпильку.



Секция подъем КУВ									
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	1,2	1,79	1,92	1,83	9400	КУВ-0,05/0,2-45-ОЦ(1,2)	КУВ-0,05/0,2-45-ГЦ(1,2)	КУВ-0,05/0,2-45-НЖ(1,2)
	100		2,21	2,37	2,26	19280	КУВ-0,1/0,2-45-ОЦ(1,2)	КУВ-0,1/0,2-45-ГЦ(1,2)	КУВ-0,1/0,2-45-НЖ(1,2)
	150		2,91	3,12	2,98	29160	КУВ-0,15/0,2-45-ОЦ(1,2)	КУВ-0,15/0,2-45-ГЦ(1,2)	КУВ-0,15/0,2-45-НЖ(1,2)
	50	1,5	2,19	2,32	2,24	9250	КУВ-0,05/0,2-45-ОЦ(1,5)	КУВ-0,05/0,2-45-ГЦ(1,5)	КУВ-0,05/0,2-45-НЖ(1,5)
	100		2,71	2,87	2,77	19100	КУВ-0,1/0,2-45-ОЦ(1,5)	КУВ-0,1/0,2-45-ГЦ(1,5)	КУВ-0,1/0,2-45-НЖ(1,5)
	150		3,55	3,76	3,64	28950	КУВ-0,15/0,2-45-ОЦ(1,5)	КУВ-0,15/0,2-45-ГЦ(1,5)	КУВ-0,15/0,2-45-НЖ(1,5)
	50	2,0	2,85	2,98	2,92	9010	КУВ-0,05/0,2-45-ОЦ(2,0)	КУВ-0,05/0,2-45-ГЦ(2,0)	КУВ-0,05/0,2-45-НЖ(2,0)
	100		3,54	3,7	3,62	18810	КУВ-0,1/0,2-45-ОЦ(2,0)	КУВ-0,1/0,2-45-ГЦ(2,0)	КУВ-0,1/0,2-45-НЖ(2,0)
	150		4,62	4,83	4,73	28610	КУВ-0,15/0,2-45-ОЦ(2,0)	КУВ-0,15/0,2-45-ГЦ(2,0)	КУВ-0,15/0,2-45-НЖ(2,0)
300	50	1,0	2,02	2,19	2,06	14300	КУВ-0,05/0,3-45-ОЦ(1,0)	КУВ-0,05/0,3-45-ГЦ(1,0)	КУВ-0,05/0,3-45-НЖ(1,0)
	100		2,4	2,61	2,46	29200	КУВ-0,1/0,3-45-ОЦ(1,0)	КУВ-0,1/0,3-45-ГЦ(1,0)	КУВ-0,1/0,3-45-НЖ(1,0)
	150		3,04	3,3	3,11	44100	КУВ-0,15/0,3-45-ОЦ(1,0)	КУВ-0,15/0,3-45-ГЦ(1,0)	КУВ-0,15/0,3-45-НЖ(1,0)
	50	1,2	2,39	2,56	2,44	14160	КУВ-0,05/0,3-45-ОЦ(1,2)	КУВ-0,05/0,3-45-ГЦ(1,2)	КУВ-0,05/0,3-45-НЖ(1,2)
	100		2,85	3,06	2,91	29040	КУВ-0,1/0,3-45-ОЦ(1,2)	КУВ-0,1/0,3-45-ГЦ(1,2)	КУВ-0,1/0,3-45-НЖ(1,2)
	150		3,59	3,85	3,67	43920	КУВ-0,15/0,3-45-ОЦ(1,2)	КУВ-0,15/0,3-45-ГЦ(1,2)	КУВ-0,15/0,3-45-НЖ(1,2)
	50	1,5	2,94	3,11	3	13950	КУВ-0,05/0,3-45-ОЦ(1,5)	КУВ-0,05/0,3-45-ГЦ(1,5)	КУВ-0,05/0,3-45-НЖ(1,5)
	100		3,5	3,71	3,59	28800	КУВ-0,1/0,3-45-ОЦ(1,5)	КУВ-0,1/0,3-45-ГЦ(1,5)	КУВ-0,1/0,3-45-НЖ(1,5)
	150		4,4	4,66	4,5	43650	КУВ-0,15/0,3-45-ОЦ(1,5)	КУВ-0,15/0,3-45-ГЦ(1,5)	КУВ-0,15/0,3-45-НЖ(1,5)
	50	2,0	3,85	4,03	3,94	13610	КУВ-0,05/0,3-45-ОЦ(2,0)	КУВ-0,05/0,3-45-ГЦ(2,0)	КУВ-0,05/0,3-45-НЖ(2,0)
	100		4,6	4,81	4,7	28410	КУВ-0,1/0,3-45-ОЦ(2,0)	КУВ-0,1/0,3-45-ГЦ(2,0)	КУВ-0,1/0,3-45-НЖ(2,0)
	150		5,74	6	5,87	43210	КУВ-0,15/0,3-45-ОЦ(2,0)	КУВ-0,15/0,3-45-ГЦ(2,0)	КУВ-0,15/0,3-45-НЖ(2,0)
400	50	1,2	2,98	3,2	3,05	18920	КУВ-0,05/0,4-45-ОЦ(1,2)	КУВ-0,05/0,4-45-ГЦ(1,2)	КУВ-0,05/0,4-45-НЖ(1,2)
	100		3,48	3,74	3,56	38800	КУВ-0,1/0,4-45-ОЦ(1,2)	КУВ-0,1/0,4-45-ГЦ(1,2)	КУВ-0,1/0,4-45-НЖ(1,2)
	150		4,26	4,57	4,36	58680	КУВ-0,15/0,4-45-ОЦ(1,2)	КУВ-0,15/0,4-45-ГЦ(1,2)	КУВ-0,15/0,4-45-НЖ(1,2)
	50	1,5	3,68	3,9	3,77	18650	КУВ-0,05/0,4-45-ОЦ(1,5)	КУВ-0,05/0,4-45-ГЦ(1,5)	КУВ-0,05/0,4-45-НЖ(1,5)
	100		4,3	4,56	4,4	38500	КУВ-0,1/0,4-45-ОЦ(1,5)	КУВ-0,1/0,4-45-ГЦ(1,5)	КУВ-0,1/0,4-45-НЖ(1,5)
	150		5,24	5,55	5,36	58350	КУВ-0,15/0,4-45-ОЦ(1,5)	КУВ-0,15/0,4-45-ГЦ(1,5)	КУВ-0,15/0,4-45-НЖ(1,5)
	50	2,0	4,84	5,06	4,95	18210	КУВ-0,05/0,4-45-ОЦ(2,0)	КУВ-0,05/0,4-45-ГЦ(2,0)	КУВ-0,05/0,4-45-НЖ(2,0)
	100		5,65	5,91	5,78	38010	КУВ-0,1/0,4-45-ОЦ(2,0)	КУВ-0,1/0,4-45-ГЦ(2,0)	КУВ-0,1/0,4-45-НЖ(2,0)
	150		6,86	7,17	7,02	57810	КУВ-0,15/0,4-45-ОЦ(2,0)	КУВ-0,15/0,4-45-ГЦ(2,0)	КУВ-0,15/0,4-45-НЖ(2,0)

- Состав короба:
- Корпус короба - 1 шт.
 - Крышка короба - 1 шт.
 - Соединитель короба - 1 шт.
 - Прижим крышки - 1 шт.
 - Болтовые комплекты М8 для соединения коробов - 4 компл.
 - Болтовой комплект М8 для прижима крышки - 1 компл.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление коробов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.
Допускается изготовление коробов с различной толщиной крышки и корпуса короба.
Метизы входят в комплект поставки.
Допускается замена болта для прижима крышки на шпильку.

Типовые варианты исполнения:



КУН - КОРОБ УГЛОВОЙ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОВОРОТА
ВНИЗ НА 90 °

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



КУН-0,1/0,1-ГЦ(1,5)
Короб угловой для вертикального поворота вниз 100х100, толщина
1,5 мм; угол поворота 90 гр; горячеоцинкованный

КУН-0,1/0,3-ГЦ(2,0/1,2)
Короб угловой для вертикального поворота вниз 300х100, толщина
корпуса короба 2,0 мм; толщина крышки 1,2 мм; угол поворота 90 гр;
горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
КУН-**<Высота>/<Ширина>-<Угол>-<Исполнение>(<Толщина>)**
КУН-**<Высота>/<Ширина>-<Угол>-<Исполнение>(<Толщина кор-
оба>/<Толщина крышки>)**

Высота, ширина, и длина короба указываются в метрах, толщина - в
миллиметрах.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию
изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны
номинальные размеры * Указан номинальный размер изделия.

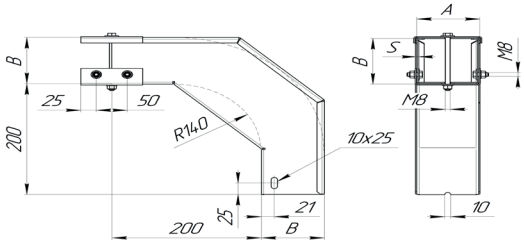

Секция спуск КУН									
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
50	50	1,0	1,08	1,17	1,1	2300	КУН-0,05/0,05-ОЦ(1,0)	КУН-0,05/0,05-ГЦ(1,0)	КУН-0,05/0,05-НЖ(1,0)
	50	1,2	1,26	1,35	1,29	2260	КУН-0,05/0,05-ОЦ(1,2)	КУН-0,05/0,05-ГЦ(1,2)	КУН-0,05/0,05-НЖ(1,2)
	50	1,5	1,53	1,62	1,57	2200	КУН-0,05/0,05-ОЦ(1,5)	КУН-0,05/0,05-ГЦ(1,5)	КУН-0,05/0,05-НЖ(1,5)
	50	2,0	1,97	2,06	2,02	2110	КУН-0,05/0,05-ОЦ(2,0)	КУН-0,05/0,05-ГЦ(2,0)	КУН-0,05/0,05-НЖ(2,0)
100	50	1,0	1,84	2	1,89	4700	КУН-0,05/0,1-ОЦ(1,0)	КУН-0,05/0,1-ГЦ(1,0)	КУН-0,05/0,1-НЖ(1,0)
	100		2,45	2,66	2,51	9600	КУН-0,1/0,1-ОЦ(1,0)	КУН-0,1/0,1-ГЦ(1,0)	КУН-0,1/0,1-НЖ(1,0)
	50	1,2	2,18	2,34	2,23	4640	КУН-0,05/0,1-ОЦ(1,2)	КУН-0,05/0,1-ГЦ(1,2)	КУН-0,05/0,1-НЖ(1,2)
	100		2,91	3,12	2,97	9520	КУН-0,1/0,1-ОЦ(1,2)	КУН-0,1/0,1-ГЦ(1,2)	КУН-0,1/0,1-НЖ(1,2)
	50	1,5	2,68	2,84	2,74	4550	КУН-0,05/0,1-ОЦ(1,5)	КУН-0,05/0,1-ГЦ(1,5)	КУН-0,05/0,1-НЖ(1,5)
	100		3,58	3,79	3,67	9400	КУН-0,1/0,1-ОЦ(1,5)	КУН-0,1/0,1-ГЦ(1,5)	КУН-0,1/0,1-НЖ(1,5)
	50	2,0	3,5	3,66	3,58	4410	КУН-0,05/0,1-ОЦ(2,0)	КУН-0,05/0,1-ГЦ(2,0)	КУН-0,05/0,1-НЖ(2,0)
	100		4,7	4,91	4,81	9210	КУН-0,1/0,1-ОЦ(2,0)	КУН-0,1/0,1-ГЦ(2,0)	КУН-0,1/0,1-НЖ(2,0)
150	50	1,0	2,28	2,48	2,33	7100	КУН-0,05/0,15-ОЦ(1,0)	КУН-0,05/0,15-ГЦ(1,0)	КУН-0,05/0,15-НЖ(1,0)
	100		2,92	3,17	2,99	14500	КУН-0,1/0,15-ОЦ(1,0)	КУН-0,1/0,15-ГЦ(1,0)	КУН-0,1/0,15-НЖ(1,0)
	150		3,84	4,17	3,92	21900	КУН-0,15/0,15-ОЦ(1,0)	КУН-0,15/0,15-ГЦ(1,0)	КУН-0,15/0,15-НЖ(1,0)
	50	1,2	2,7	2,9	2,77	7020	КУН-0,05/0,15-ОЦ(1,2)	КУН-0,05/0,15-ГЦ(1,2)	КУН-0,05/0,15-НЖ(1,2)
	100		3,47	3,73	3,55	14400	КУН-0,1/0,15-ОЦ(1,2)	КУН-0,1/0,15-ГЦ(1,2)	КУН-0,1/0,15-НЖ(1,2)
	150		4,54	4,87	4,64	21780	КУН-0,15/0,15-ОЦ(1,2)	КУН-0,15/0,15-ГЦ(1,2)	КУН-0,15/0,15-НЖ(1,2)
	50	1,5	3,33	3,53	3,41	6900	КУН-0,05/0,15-ОЦ(1,5)	КУН-0,05/0,15-ГЦ(1,5)	КУН-0,05/0,15-НЖ(1,5)
	100		4,29	4,55	4,39	14250	КУН-0,1/0,15-ОЦ(1,5)	КУН-0,1/0,15-ГЦ(1,5)	КУН-0,1/0,15-НЖ(1,5)
	150		5,59	5,92	5,72	21600	КУН-0,15/0,15-ОЦ(1,5)	КУН-0,15/0,15-ГЦ(1,5)	КУН-0,15/0,15-НЖ(1,5)
	50	2,0	4,38	4,58	4,48	6710	КУН-0,05/0,15-ОЦ(2,0)	КУН-0,05/0,15-ГЦ(2,0)	КУН-0,05/0,15-НЖ(2,0)
	100		5,64	5,9	5,77	14010	КУН-0,1/0,15-ОЦ(2,0)	КУН-0,1/0,15-ГЦ(2,0)	КУН-0,1/0,15-НЖ(2,0)
	150		7,33	7,66	7,5	21310	КУН-0,15/0,15-ОЦ(2,0)	КУН-0,15/0,15-ГЦ(2,0)	КУН-0,15/0,15-НЖ(2,0)
200	50	1,0	2,72	2,96	2,78	9500	КУН-0,05/0,2-ОЦ(1,0)	КУН-0,05/0,2-ГЦ(1,0)	КУН-0,05/0,2-НЖ(1,0)
	100		3,39	3,69	3,47	19400	КУН-0,1/0,2-ОЦ(1,0)	КУН-0,1/0,2-ГЦ(1,0)	КУН-0,1/0,2-НЖ(1,0)
	150		4,34	4,71	4,44	29300	КУН-0,15/0,2-ОЦ(1,0)	КУН-0,15/0,2-ГЦ(1,0)	КУН-0,15/0,2-НЖ(1,0)


Типовые варианты исполнения:



Секция спуск КУН									
Ши-рина А, мм	Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	1,2	3,23	3,47	3,3	9400	КУН-0,05/0,2-ОЦ(1,2)	КУН-0,05/0,2-ГЦ(1,2)	КУН-0,05/0,2-НЖ(1,2)
	100		4,03	4,33	4,13	19280	КУН-0,1/0,2-ОЦ(1,2)	КУН-0,1/0,2-ГЦ(1,2)	КУН-0,1/0,2-НЖ(1,2)
	150		5,14	5,51	5,26	29160	КУН-0,15/0,2-ОЦ(1,2)	КУН-0,15/0,2-ГЦ(1,2)	КУН-0,15/0,2-НЖ(1,2)
	50	1,5	3,99	4,23	4,08	9250	КУН-0,05/0,2-ОЦ(1,5)	КУН-0,05/0,2-ГЦ(1,5)	КУН-0,05/0,2-НЖ(1,5)
	100		5	5,3	5,11	19100	КУН-0,1/0,2-ОЦ(1,5)	КУН-0,1/0,2-ГЦ(1,5)	КУН-0,1/0,2-НЖ(1,5)
	150		6,34	6,72	6,49	28950	КУН-0,15/0,2-ОЦ(1,5)	КУН-0,15/0,2-ГЦ(1,5)	КУН-0,15/0,2-НЖ(1,5)
	50	2,0	5,25	5,49	5,37	9010	КУН-0,05/0,2-ОЦ(2,0)	КУН-0,05/0,2-ГЦ(2,0)	КУН-0,05/0,2-НЖ(2,0)
	100		6,58	6,88	6,73	18810	КУН-0,1/0,2-ОЦ(2,0)	КУН-0,1/0,2-ГЦ(2,0)	КУН-0,1/0,2-НЖ(2,0)
	150		8,34	8,72	8,53	28610	КУН-0,15/0,2-ОЦ(2,0)	КУН-0,15/0,2-ГЦ(2,0)	КУН-0,15/0,2-НЖ(2,0)
300	50	1,0	3,6	3,92	3,68	14300	КУН-0,05/0,3-ОЦ(1,0)	КУН-0,05/0,3-ГЦ(1,0)	КУН-0,05/0,3-НЖ(1,0)
	100		4,34	4,72	4,44	29200	КУН-0,1/0,3-ОЦ(1,0)	КУН-0,1/0,3-ГЦ(1,0)	КУН-0,1/0,3-НЖ(1,0)
	150		5,35	5,82	5,47	44100	КУН-0,15/0,3-ОЦ(1,0)	КУН-0,15/0,3-ГЦ(1,0)	КУН-0,15/0,3-НЖ(1,0)
	50	1,2	4,28	4,6	4,38	14160	КУН-0,05/0,3-ОЦ(1,2)	КУН-0,05/0,3-ГЦ(1,2)	КУН-0,05/0,3-НЖ(1,2)
	100		5,16	5,54	5,28	29040	КУН-0,1/0,3-ОЦ(1,2)	КУН-0,1/0,3-ГЦ(1,2)	КУН-0,1/0,3-НЖ(1,2)
	150		6,35	6,82	6,49	43920	КУН-0,15/0,3-ОЦ(1,2)	КУН-0,15/0,3-ГЦ(1,2)	КУН-0,15/0,3-НЖ(1,2)
	50	1,5	5,31	5,63	5,43	13950	КУН-0,05/0,3-ОЦ(1,5)	КУН-0,05/0,3-ГЦ(1,5)	КУН-0,05/0,3-НЖ(1,5)
	100		6,41	6,79	6,56	28800	КУН-0,1/0,3-ОЦ(1,5)	КУН-0,1/0,3-ГЦ(1,5)	КУН-0,1/0,3-НЖ(1,5)
	150		7,85	8,32	8,03	43650	КУН-0,15/0,3-ОЦ(1,5)	КУН-0,15/0,3-ГЦ(1,5)	КУН-0,15/0,3-НЖ(1,5)
	50	2,0	7,01	7,33	7,17	13610	КУН-0,05/0,3-ОЦ(2,0)	КУН-0,05/0,3-ГЦ(2,0)	КУН-0,05/0,3-НЖ(2,0)
	100		8,47	8,85	8,66	28410	КУН-0,1/0,3-ОЦ(2,0)	КУН-0,1/0,3-ГЦ(2,0)	КУН-0,1/0,3-НЖ(2,0)
	150		10,35	10,82	10,59	43210	КУН-0,15/0,3-ОЦ(2,0)	КУН-0,15/0,3-ГЦ(2,0)	КУН-0,15/0,3-НЖ(2,0)
400	50	1,2	5,33	5,73	5,46	18920	КУН-0,05/0,4-ОЦ(1,2)	КУН-0,05/0,4-ГЦ(1,2)	КУН-0,05/0,4-НЖ(1,2)
	100		6,29	6,76	6,44	38800	КУН-0,1/0,4-ОЦ(1,2)	КУН-0,1/0,4-ГЦ(1,2)	КУН-0,1/0,4-НЖ(1,2)
	150		7,56	8,12	7,73	58680	КУН-0,15/0,4-ОЦ(1,2)	КУН-0,15/0,4-ГЦ(1,2)	КУН-0,15/0,4-НЖ(1,2)
	50	1,5	6,63	7,03	6,78	18650	КУН-0,05/0,4-ОЦ(1,5)	КУН-0,05/0,4-ГЦ(1,5)	КУН-0,05/0,4-НЖ(1,5)
	100		7,82	8,29	8	38500	КУН-0,1/0,4-ОЦ(1,5)	КУН-0,1/0,4-ГЦ(1,5)	КУН-0,1/0,4-НЖ(1,5)
	150		9,36	9,92	9,58	58350	КУН-0,15/0,4-ОЦ(1,5)	КУН-0,15/0,4-ГЦ(1,5)	КУН-0,15/0,4-НЖ(1,5)
	50	2,0	8,77	9,17	8,97	18210	КУН-0,05/0,4-ОЦ(2,0)	КУН-0,05/0,4-ГЦ(2,0)	КУН-0,05/0,4-НЖ(2,0)
	100		10,35	10,82	10,59	38010	КУН-0,1/0,4-ОЦ(2,0)	КУН-0,1/0,4-ГЦ(2,0)	КУН-0,1/0,4-НЖ(2,0)
	150		12,37	12,93	12,66	57810	КУН-0,15/0,4-ОЦ(2,0)	КУН-0,15/0,4-ГЦ(2,0)	КУН-0,15/0,4-НЖ(2,0)

- Состав короба:
- Корпус короба - 1 шт.
 - Крышка короба - 1 шт.
 - Соединитель короба - 1 шт.
 - Прижим крышки - 1 шт.
 - Болтовые комплекты М8 для соединения коробов - 4 компл.
 - Болтовой комплект М8 для прижима крышки - 1 компл.

* Минимальный радиус изгиба кабеля 140 мм, для секций с профилем 50х50 - 70 мм.
По согласованию с изготовителем возможно изготовление коробов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.
Допускается изготовление коробов с различной толщиной крышки и корпуса короба.
В коробах с номинальной толщиной 1,5 мм толщина дна 1,2 мм.
Метизы входят в комплект поставки.
Допускается замена болта для прижима крышки на шпильку.



КУН - КОРОБ УГЛОВОЙ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОВОРОТА
ВНИЗ НА 45 °

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



КУН-0,1/0,1-45-ГЦ(1,5)
Короб угловой для вертикального поворота вниз 100х100, толщина
1,5 мм; угол поворота 45 гр; горячеоцинкованный

КУН-0,1/0,3-45-ГЦ(2,0/1,2)
Короб угловой для вертикального поворота вниз 300х100, толщина
корпуса короба 2,0 мм; толщина крышки 1,2 мм; угол поворота 45 гр;
горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
КУН-**<Высота>/<Ширина>-<Угол>-<Исполнение>(<Толщина>)**
КУН-**<Высота>/<Ширина>-<Угол>-<Исполнение>(<Толщина кор-
оба>/<Толщина крышки>)**

Высота, ширина, и длина короба указываются в метрах, толщина - в
миллиметрах.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию
изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны
номинальные размеры * Указан номинальный размер изделия.

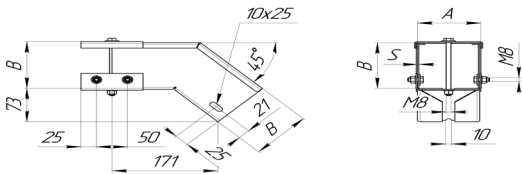

Секция спуск КУН									
Ши- рина А, мм	Вы- сота В, мм	Тол- щи- на S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
50	50	1,0	0,77	0,83	0,79	2300	КУН-0,05/0,05-45-ОЦ(1,0)	КУН-0,05/0,05-45-ГЦ(1,0)	КУН-0,05/0,05-45-НЖ(1,0)
	50	1,2	0,9	0,96	0,92	2260	КУН-0,05/0,05-45-ОЦ(1,2)	КУН-0,05/0,05-45-ГЦ(1,2)	КУН-0,05/0,05-45-НЖ(1,2)
	50	1,5	1,07	1,13	1,1	2200	КУН-0,05/0,05-45-ОЦ(1,5)	КУН-0,05/0,05-45-ГЦ(1,5)	КУН-0,05/0,05-45-НЖ(1,5)
	50	2,0	1,37	1,43	1,4	2110	КУН-0,05/0,05-45-ОЦ(2,0)	КУН-0,05/0,05-45-ГЦ(2,0)	КУН-0,05/0,05-45-НЖ(2,0)
100	50	1,0	1,02	1,1	1,04	4700	КУН-0,05/0,1-45-ОЦ(1,0)	КУН-0,05/0,1-45-ГЦ(1,0)	КУН-0,05/0,1-45-НЖ(1,0)
	100		1,32	1,43	1,35	9600	КУН-0,1/0,1-45-ОЦ(1,0)	КУН-0,1/0,1-45-ГЦ(1,0)	КУН-0,1/0,1-45-НЖ(1,0)
	50	1,2	1,2	1,29	1,22	4640	КУН-0,05/0,1-45-ОЦ(1,2)	КУН-0,05/0,1-45-ГЦ(1,2)	КУН-0,05/0,1-45-НЖ(1,2)
	100		1,56	1,67	1,59	9520	КУН-0,1/0,1-45-ОЦ(1,2)	КУН-0,1/0,1-45-ГЦ(1,2)	КУН-0,1/0,1-45-НЖ(1,2)
	50	1,5	1,45	1,54	1,48	4550	КУН-0,05/0,1-45-ОЦ(1,5)	КУН-0,05/0,1-45-ГЦ(1,5)	КУН-0,05/0,1-45-НЖ(1,5)
	100		1,89	2	1,94	9400	КУН-0,1/0,1-45-ОЦ(1,5)	КУН-0,1/0,1-45-ГЦ(1,5)	КУН-0,1/0,1-45-НЖ(1,5)
	50	2,0	1,87	1,96	1,92	4410	КУН-0,05/0,1-45-ОЦ(2,0)	КУН-0,05/0,1-45-ГЦ(2,0)	КУН-0,05/0,1-45-НЖ(2,0)
	100		2,46	2,57	2,51	9210	КУН-0,1/0,1-45-ОЦ(2,0)	КУН-0,1/0,1-45-ГЦ(2,0)	КУН-0,1/0,1-45-НЖ(2,0)
150	50	1,0	1,27	1,38	1,3	7100	КУН-0,05/0,15-45-ОЦ(1,0)	КУН-0,05/0,15-45-ГЦ(1,0)	КУН-0,05/0,15-45-НЖ(1,0)
	100		1,59	1,72	1,63	14500	КУН-0,1/0,15-45-ОЦ(1,0)	КУН-0,1/0,15-45-ГЦ(1,0)	КУН-0,1/0,15-45-НЖ(1,0)
	150		2,18	2,36	2,23	21900	КУН-0,15/0,15-45-ОЦ(1,0)	КУН-0,15/0,15-45-ГЦ(1,0)	КУН-0,15/0,15-45-НЖ(1,0)
	50	1,2	1,5	1,61	1,53	7020	КУН-0,05/0,15-45-ОЦ(1,2)	КУН-0,05/0,15-45-ГЦ(1,2)	КУН-0,05/0,15-45-НЖ(1,2)
	100		1,88	2,02	1,92	14400	КУН-0,1/0,15-45-ОЦ(1,2)	КУН-0,1/0,15-45-ГЦ(1,2)	КУН-0,1/0,15-45-НЖ(1,2)
	150		2,56	2,74	2,61	21780	КУН-0,15/0,15-45-ОЦ(1,2)	КУН-0,15/0,15-45-ГЦ(1,2)	КУН-0,15/0,15-45-НЖ(1,2)
	50	1,5	1,83	1,94	1,87	6900	КУН-0,05/0,15-45-ОЦ(1,5)	КУН-0,05/0,15-45-ГЦ(1,5)	КУН-0,05/0,15-45-НЖ(1,5)
	100		2,29	2,43	2,35	14250	КУН-0,1/0,15-45-ОЦ(1,5)	КУН-0,1/0,15-45-ГЦ(1,5)	КУН-0,1/0,15-45-НЖ(1,5)
	150		3,11	3,29	3,18	21600	КУН-0,15/0,15-45-ОЦ(1,5)	КУН-0,15/0,15-45-ГЦ(1,5)	КУН-0,15/0,15-45-НЖ(1,5)
	50	2,0	2,38	2,49	2,43	6710	КУН-0,05/0,15-45-ОЦ(2,0)	КУН-0,05/0,15-45-ГЦ(2,0)	КУН-0,05/0,15-45-НЖ(2,0)
	100		2,99	3,13	3,06	14010	КУН-0,1/0,15-45-ОЦ(2,0)	КУН-0,1/0,15-45-ГЦ(2,0)	КУН-0,1/0,15-45-НЖ(2,0)
	150		4,03	4,21	4,13	21310	КУН-0,15/0,15-45-ОЦ(2,0)	КУН-0,15/0,15-45-ГЦ(2,0)	КУН-0,15/0,15-45-НЖ(2,0)
200	50	1,0	1,52	1,65	1,56	9500	КУН-0,05/0,2-45-ОЦ(1,0)	КУН-0,05/0,2-45-ГЦ(1,0)	КУН-0,05/0,2-45-НЖ(1,0)
	100		1,86	2,02	1,9	19400	КУН-0,1/0,2-45-ОЦ(1,0)	КУН-0,1/0,2-45-ГЦ(1,0)	КУН-0,1/0,2-45-НЖ(1,0)
	150		2,46	2,67	2,52	29300	КУН-0,15/0,2-45-ОЦ(1,0)	КУН-0,15/0,2-45-ГЦ(1,0)	КУН-0,15/0,2-45-НЖ(1,0)


Типовые варианты исполнения:



Секция спуск КУН									
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
200	50	1,2	1,8	1,93	1,84	9400	КУН-0,05/0,2-45-ОЦ(1,2)	КУН-0,05/0,2-45-ГЦ(1,2)	КУН-0,05/0,2-45-НЖ(1,2)
	100		2,2	2,36	2,25	19280	КУН-0,1/0,2-45-ОЦ(1,2)	КУН-0,1/0,2-45-ГЦ(1,2)	КУН-0,1/0,2-45-НЖ(1,2)
	150		2,9	3,11	2,96	29160	КУН-0,15/0,2-45-ОЦ(1,2)	КУН-0,15/0,2-45-ГЦ(1,2)	КУН-0,15/0,2-45-НЖ(1,2)
	50	1,5	2,2	2,33	2,25	9250	КУН-0,05/0,2-45-ОЦ(1,5)	КУН-0,05/0,2-45-ГЦ(1,5)	КУН-0,05/0,2-45-НЖ(1,5)
	100		2,69	2,85	2,76	19100	КУН-0,1/0,2-45-ОЦ(1,5)	КУН-0,1/0,2-45-ГЦ(1,5)	КУН-0,1/0,2-45-НЖ(1,5)
	150		3,53	3,74	3,62	28950	КУН-0,15/0,2-45-ОЦ(1,5)	КУН-0,15/0,2-45-ГЦ(1,5)	КУН-0,15/0,2-45-НЖ(1,5)
	50	2,0	2,88	3,01	2,94	9010	КУН-0,05/0,2-45-ОЦ(2,0)	КУН-0,05/0,2-45-ГЦ(2,0)	КУН-0,05/0,2-45-НЖ(2,0)
	100		3,53	3,69	3,61	18810	КУН-0,1/0,2-45-ОЦ(2,0)	КУН-0,1/0,2-45-ГЦ(2,0)	КУН-0,1/0,2-45-НЖ(2,0)
	150		4,6	4,81	4,71	28610	КУН-0,15/0,2-45-ОЦ(2,0)	КУН-0,15/0,2-45-ГЦ(2,0)	КУН-0,15/0,2-45-НЖ(2,0)
300	50	1,0	2,03	2,21	2,07	14300	КУН-0,05/0,3-45-ОЦ(1,0)	КУН-0,05/0,3-45-ГЦ(1,0)	КУН-0,05/0,3-45-НЖ(1,0)
	100		2,39	2,6	2,45	29200	КУН-0,1/0,3-45-ОЦ(1,0)	КУН-0,1/0,3-45-ГЦ(1,0)	КУН-0,1/0,3-45-НЖ(1,0)
	150		3,03	3,29	3,1	44100	КУН-0,15/0,3-45-ОЦ(1,0)	КУН-0,15/0,3-45-ГЦ(1,0)	КУН-0,15/0,3-45-НЖ(1,0)
	50	1,2	2,4	2,58	2,46	14160	КУН-0,05/0,3-45-ОЦ(1,2)	КУН-0,05/0,3-45-ГЦ(1,2)	КУН-0,05/0,3-45-НЖ(1,2)
	100		2,84	3,05	2,9	29040	КУН-0,1/0,3-45-ОЦ(1,2)	КУН-0,1/0,3-45-ГЦ(1,2)	КУН-0,1/0,3-45-НЖ(1,2)
	150		3,58	3,84	3,66	43920	КУН-0,15/0,3-45-ОЦ(1,2)	КУН-0,15/0,3-45-ГЦ(1,2)	КУН-0,15/0,3-45-НЖ(1,2)
	50	1,5	2,96	3,14	3,03	13950	КУН-0,05/0,3-45-ОЦ(1,5)	КУН-0,05/0,3-45-ГЦ(1,5)	КУН-0,05/0,3-45-НЖ(1,5)
	100		3,5	3,71	3,58	28800	КУН-0,1/0,3-45-ОЦ(1,5)	КУН-0,1/0,3-45-ГЦ(1,5)	КУН-0,1/0,3-45-НЖ(1,5)
	150		4,39	4,65	4,49	43650	КУН-0,15/0,3-45-ОЦ(1,5)	КУН-0,15/0,3-45-ГЦ(1,5)	КУН-0,15/0,3-45-НЖ(1,5)
	50	2,0	3,26	3,41	3,34	13610	КУН-0,05/0,3-45-ОЦ(2,0)	КУН-0,05/0,3-45-ГЦ(2,0)	КУН-0,05/0,3-45-НЖ(2,0)
	100		3,97	4,15	4,06	28410	КУН-0,1/0,3-45-ОЦ(2,0)	КУН-0,1/0,3-45-ГЦ(2,0)	КУН-0,1/0,3-45-НЖ(2,0)
	150		5,11	5,34	5,23	43210	КУН-0,15/0,3-45-ОЦ(2,0)	КУН-0,15/0,3-45-ГЦ(2,0)	КУН-0,15/0,3-45-НЖ(2,0)
400	50	1,2	3,01	3,23	3,07	18920	КУН-0,05/0,4-45-ОЦ(1,2)	КУН-0,05/0,4-45-ГЦ(1,2)	КУН-0,05/0,4-45-НЖ(1,2)
	100		3,48	3,74	3,56	38800	КУН-0,1/0,4-45-ОЦ(1,2)	КУН-0,1/0,4-45-ГЦ(1,2)	КУН-0,1/0,4-45-НЖ(1,2)
	150		4,26	4,57	4,36	58680	КУН-0,15/0,4-45-ОЦ(1,2)	КУН-0,15/0,4-45-ГЦ(1,2)	КУН-0,15/0,4-45-НЖ(1,2)
	50	1,5	3,71	3,93	3,8	18650	КУН-0,05/0,4-45-ОЦ(1,5)	КУН-0,05/0,4-45-ГЦ(1,5)	КУН-0,05/0,4-45-НЖ(1,5)
	100		4,3	4,56	4,4	38500	КУН-0,1/0,4-45-ОЦ(1,5)	КУН-0,1/0,4-45-ГЦ(1,5)	КУН-0,1/0,4-45-НЖ(1,5)
	150		5,24	5,55	5,36	58350	КУН-0,15/0,4-45-ОЦ(1,5)	КУН-0,15/0,4-45-ГЦ(1,5)	КУН-0,15/0,4-45-НЖ(1,5)
	50	2,0	4,89	5,11	5	18210	КУН-0,05/0,4-45-ОЦ(2,0)	КУН-0,05/0,4-45-ГЦ(2,0)	КУН-0,05/0,4-45-НЖ(2,0)
	100		5,66	5,92	5,79	38010	КУН-0,1/0,4-45-ОЦ(2,0)	КУН-0,1/0,4-45-ГЦ(2,0)	КУН-0,1/0,4-45-НЖ(2,0)
	150		6,87	7,18	7,03	57810	КУН-0,15/0,4-45-ОЦ(2,0)	КУН-0,15/0,4-45-ГЦ(2,0)	КУН-0,15/0,4-45-НЖ(2,0)

- Состав короба:
- Корпус короба - 1 шт.
 - Крышка короба - 1 шт.
 - Соединитель короба - 1 шт.
 - Прижим крышки - 1 шт.
 - Болтовые комплекты М8 для соединения коробов - 4 компл.
 - Болтовой комплект М8 для прижима крышки - 1 компл.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление коробов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.
Допускается изготовление коробов с различной толщиной крышки и корпуса короба.
Метизы входят в комплект поставки.
Допускается замена болта для прижима крышки на шпильку.



ЗТГ - ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЗТГ-0,05/0,2-ГЦ

Заглушка торцевая для короба 200х50; горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

ЗТГ-**<Высота>**/**<Ширина>**-**<Исполнение>**

Высота и ширина указываются в метрах.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

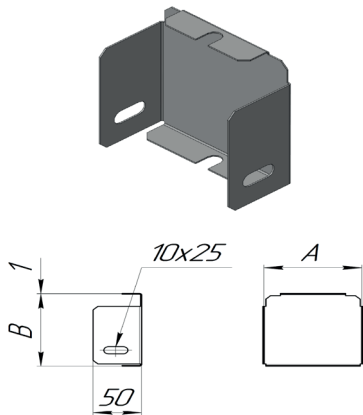

Заглушка ЗТГ									
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Комплектация для монтажа
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	Количество комплектов метизов
50	50	1,0	0,04	0,04	0,05	ЗТГ-0,05/0,05-ОЦ	ЗТГ-0,05/0,05-ГЦ	ЗТГ-0,05/0,05-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
100	50	1,0	0,08	0,09	0,08	ЗТГ-0,05/0,1-ОЦ	ЗТГ-0,05/0,1-ГЦ	ЗТГ-0,05/0,1-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	100		0,16	0,17	0,16	ЗТГ-0,1/0,1-ОЦ	ЗТГ-0,1/0,1-ГЦ	ЗТГ-0,1/0,1-НЖ	
150	50	1,0	0,11	0,12	0,12	ЗТГ-0,05/0,15-ОЦ	ЗТГ-0,05/0,15-ГЦ	ЗТГ-0,05/0,15-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	100		0,21	0,23	0,22	ЗТГ-0,1/0,15-ОЦ	ЗТГ-0,1/0,15-ГЦ	ЗТГ-0,1/0,15-НЖ	
	150		0,3	0,33	0,31	ЗТГ-0,15/0,15-ОЦ	ЗТГ-0,15/0,15-ГЦ	ЗТГ-0,15/0,15-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
200	50	1,0	0,15	0,16	0,15	ЗТГ-0,05/0,2-ОЦ	ЗТГ-0,05/0,2-ГЦ	ЗТГ-0,05/0,2-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	100		0,26	0,28	0,27	ЗТГ-0,1/0,2-ОЦ	ЗТГ-0,1/0,2-ГЦ	ЗТГ-0,1/0,2-НЖ	
	150		0,38	0,41	0,39	ЗТГ-0,15/0,2-ОЦ	ЗТГ-0,15/0,2-ГЦ	ЗТГ-0,15/0,2-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
300	50	1,0	0,22	0,24	0,22	ЗТГ-0,05/0,3-ОЦ	ЗТГ-0,05/0,3-ГЦ	ЗТГ-0,05/0,3-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	100		0,37	0,4	0,38	ЗТГ-0,1/0,3-ОЦ	ЗТГ-0,1/0,3-ГЦ	ЗТГ-0,1/0,3-НЖ	
	150		0,53	0,58	0,54	ЗТГ-0,15/0,3-ОЦ	ЗТГ-0,15/0,3-ГЦ	ЗТГ-0,15/0,3-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
400	50	1,0	0,28	0,31	0,29	ЗТГ-0,05/0,4-ОЦ	ЗТГ-0,05/0,4-ГЦ	ЗТГ-0,05/0,4-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	100		0,48	0,52	0,49	ЗТГ-0,1/0,4-ОЦ	ЗТГ-0,1/0,4-ГЦ	ЗТГ-0,1/0,4-НЖ	
	150		0,67	0,73	0,69	ЗТГ-0,15/0,4-ОЦ	ЗТГ-0,15/0,4-ГЦ	ЗТГ-0,15/0,4-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление коробов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



СПР - СЕКЦИЯ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


СПР-0,05/0,2-ГЦ
Секция присоединительная для короба 200х50; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
СПР-**<Высота>/<Ширина>-<Исполнение>**

Высота и ширина указываются в метрах.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

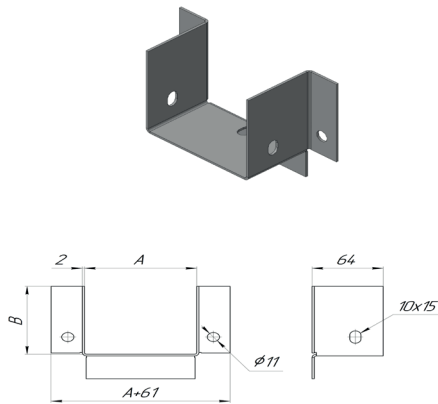

Секция присоединительная СПР									
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Комплектация для монтажа
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	Количество комплектов метизов
50	50	2,0	0,16	0,17	0,16	СПР-0,05/0,05-ОЦ	СПР-0,05/0,05-ГЦ	СПР-0,05/0,05-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
100	50	2,0	0,23	0,24	0,23	СПР-0,05/0,1-ОЦ	СПР-0,05/0,1-ГЦ	СПР-0,05/0,1-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	100		0,37	0,39	0,38	СПР-0,1/0,1-ОЦ	СПР-0,1/0,1-ГЦ	СПР-0,1/0,1-НЖ	
150	50	2,0	0,3	0,31	0,3	СПР-0,05/0,15-ОЦ	СПР-0,05/0,15-ГЦ	СПР-0,05/0,15-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	100		0,44	0,46	0,45	СПР-0,1/0,15-ОЦ	СПР-0,1/0,15-ГЦ	СПР-0,1/0,15-НЖ	
	150		0,57	0,6	0,59	СПР-0,15/0,15-ОЦ	СПР-0,15/0,15-ГЦ	СПР-0,15/0,15-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
200	50	2,0	0,37	0,39	0,37	СПР-0,05/0,2-ОЦ	СПР-0,05/0,2-ГЦ	СПР-0,05/0,2-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	100		0,51	0,53	0,52	СПР-0,1/0,2-ОЦ	СПР-0,1/0,2-ГЦ	СПР-0,1/0,2-НЖ	
	150		0,64	0,67	0,66	СПР-0,15/0,2-ОЦ	СПР-0,15/0,2-ГЦ	СПР-0,15/0,2-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
300	50	2,0	0,51	0,53	0,52	СПР-0,05/0,3-ОЦ	СПР-0,05/0,3-ГЦ	СПР-0,05/0,3-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	100		0,65	0,68	0,66	СПР-0,1/0,3-ОЦ	СПР-0,1/0,3-ГЦ	СПР-0,1/0,3-НЖ	
	150		0,78	0,82	0,8	СПР-0,15/0,3-ОЦ	СПР-0,15/0,3-ГЦ	СПР-0,15/0,3-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
400	50	2,0	0,65	0,68	0,66	СПР-0,05/0,4-ОЦ	СПР-0,05/0,4-ГЦ	СПР-0,05/0,4-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	100		0,79	0,83	0,81	СПР-0,1/0,4-ОЦ	СПР-0,1/0,4-ГЦ	СПР-0,1/0,4-НЖ	
	150		0,93	0,97	0,95	СПР-0,15/0,4-ОЦ	СПР-0,15/0,4-ГЦ	СПР-0,15/0,4-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление коробов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



СПК - ПРИЖИМ КАБЕЛЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


СПК-0,2-ГЦ
Прижим кабеля для короба шириной 200 мм; оцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
СПК-<Ширина>-<Исполнение>

Высота и ширина указываются в метрах.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

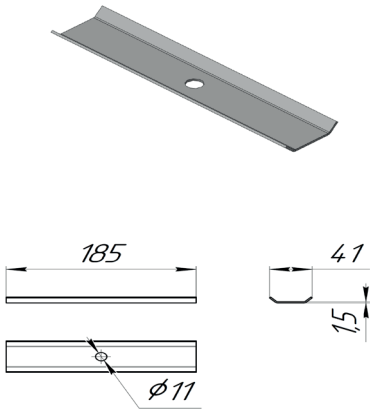

Прижим СПК					
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.		Артикул	
		ОЦ	НЖ	ОЦ	НЖ
50	1,5	0,02	0,02	СПК-0,05-ОЦ	СПК-0,05-НЖ
100	1,5	0,04	0,05	СПК-0,1-ОЦ	СПК-0,1-НЖ
150	1,5	0,07	0,07	СПК-0,15-ОЦ	СПК-0,15-НЖ
200	1,5	0,1	0,1	СПК-0,2-ОЦ	СПК-0,2-НЖ
300	1,5	0,15	0,16	СПК-0,3-ОЦ	СПК-0,3-НЖ
400	1,5	0,21	0,21	СПК-0,4-ОЦ	СПК-0,4-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление коробов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.
Применение: Кабели проложенные горизонтально должны быть надёжно закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт.
Для установки прижима необходимо болт, удерживающий крышку, устанавливать вниз головкой, прижим удерживается за счёт установки дополнительной гайки.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



СПЗ - ПРИЖИМ КОРОБА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


СПЗ-0,1-ГЦ
Прижим для коробов высотой 100 мм; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
СПЗ-<Высота>-<Исполнение>

Высота указывается в метрах.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

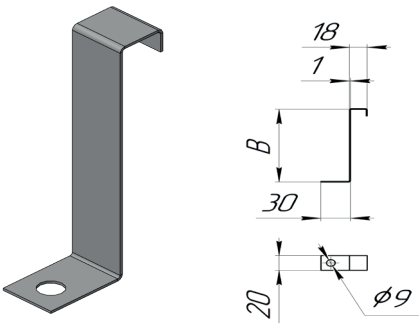

Прижим короба СПЗ								
Вы-сота В, мм	Тол-щи-на S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Комплектация для монтажа
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	Количество комплектов метизов
50	1,0	0,016	0,016	0,016	СПЗ-0,05-ОЦ	СПЗ-0,05-ГЦ	СПЗ-0,05-НЖ	КБст 8х20 - 1 шт.
100		0,023	0,023	0,024	СПЗ-0,1-ОЦ	СПЗ-0,1-ГЦ	СПЗ-0,1-НЖ	
150		0,031	0,031	0,032	СПЗ-0,15-ОЦ	СПЗ-0,15-ГЦ	СПЗ-0,15-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление коробов с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.
При использовании прижимов, минимальную длину консоли необходимо рассчитывать по следующим правилам:
Консоли серий КГ2 и КГ7 - ширина короба + 100 мм;
Консоли серии КГ6 - ширина короба + 150 мм.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



КОРОБА ККБ

Короба кабельные блочные изготавливаются на основании ТУ 34-43-10063-80.

Короба кабельные блочные используются при прокладке силовых кабелей и при совместной прокладке силовых и контрольных кабелей по площадкам обслуживания, фермам, колоннам и стенам под перекрытиями внутри зданий и сооружений, а также на открытом воздухе на специальных и технологических эстакадах и прочих опорных конструкциях.

В короба типа П, УВ, УН, УГВ и УГН устанавливаются кабельные стойки и полки по ТУ 34-1496-85. Конструкция кабельных стоек позволяет устанавливать кабельные полки на различной высоте для оптимизации использования внутреннего пространства коробов.


Прокладка кабеля производится по кабельным полкам и дну коробов. Также, допускается на кабельные полки устанавливать металлические лотки (в том числе, со сплошным дном, неперфорированные).

Трёхканальные плоские короба оснащаются несъёмными перегородками, разделяющими внутреннее пространство короба на три равных по площади канала. Перегородки имеют продольную перфорацию, для возможности дополнительного крепления кабеля.

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ



ФАСОННЫЕ СЕКЦИИ

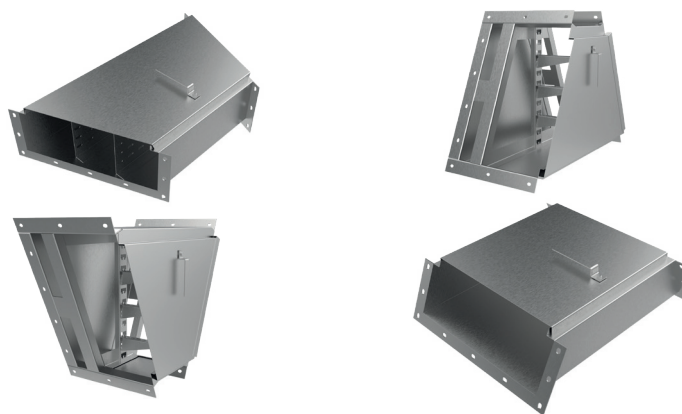

При выполнении коробов в загрунтованном исполнении, в последующем, после их установки, должна быть произведена окраска поверхности. В этом случае теплоустойчивость, холодоустойчивость и срок службы коробов не нормируют.

Короба обеспечивают степень защиты IP23 ГОСТ 14254-80 и имеют устойчивость к воздействию механических факторов внешней среды, соответствующих группе условий эксплуатации М2 ГОСТ 17516-72.

Типовые варианты исполнения:



ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



предварительно оцинкованная, методом Сендзмира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, толщина цинкового слоя 15-20 мкм



низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523 оцинкованная методом погружения в расплав цинка по ГОСТ 9.307, толщина цинкового слоя 50-120 мкм



предварительно оцинкованная, методом Сендзмира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, покрытие - полимерная порошковая краска, цвет в соответствии с таблицей RAL.



нержавеющая сталь, аналог AISI304



нержавеющая сталь, аналог AISI316

В комплект поставки коробов типа ККБ-П, ККБ-УВ, ККБ-УН, ККБ-УГВ и ККБ-УГН входят:

- корпус короба с закреплёнными на нём стойками;
- кабельные полки;
- крышка.

В комплект поставки коробов типа ККБ-ПО, ККБ-УВП, ККБ-УНП и ККБ-УГП входят:

- корпус короба;
- крышка.

В комплект поставки коробов типа ККБ-ЗПО, ККБ-ЗУВП, ККБ-ЗУНП и ККБ-ЗУГП входят:

- корпус короба с двумя установленными перегородками;
- крышка.

Короба предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом - У и умеренным и холодным климатом - УХЛ, категория размещения коробов 1,5 ГОСТ 15150-69.

Требования безопасности по ГОСТ 20803-81.


Установленный срок службы коробов до замены - 20 лет.

Критерием предельного состояния короба является наличие не менее двух сквозных очагов коррозии.

Типовые варианты исполнения:



КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПРЯМОЙ ТИПА ККБ-П

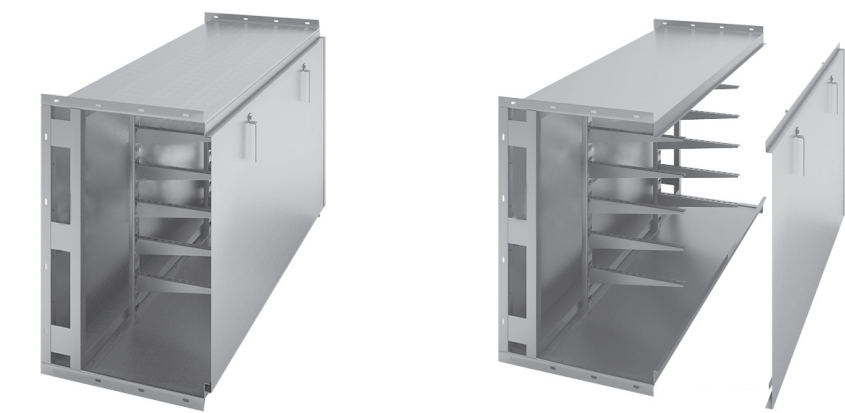

Тип короба	Размеры, мм*			Кол-во стоек, шт**	Кол-во полок на стойке, шт	Тип полки **	Допустимая нагрузка, Н			Масса, не более, кг
	Н, мм	В, мм	Л, мм				вне здания при l=6м***	внутри здания при l=6***	внутри здания при l= 3м***	
ККБ-П-0,65/0,4-1	650	400	1000	1	3	K1161	650	800	1000	80
ККБ-П-0,65/0,4-2	650	400	2000	2	3	K1161	1300	1600	2000	130
ККБ-П-0,65/0,6-1	650	600	1000	1	3	K1163	960	1200	1300	90
ККБ-П-0,65/0,6-2	650	600	2000	2	3	K1163	1920	2400	2600	150
ККБ-П-0,95/0,6-1	950	600	1000	1	5	K1163	1440	1600	2200	110
ККБ-П-0,95/0,6-2	950	600	2000	2	5	K1163	2880	3200	4400	180


* Возможно исполнение коробов с другими размерами

** Стойки и полки по ТУ 34-1496-85

*** l – расстояние между опорами

* Указан номинальный размер изделия.

КОРОБ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ, ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПЛОСКИЙ ТИПА ККБ-ПО; ККБ-ЗПО

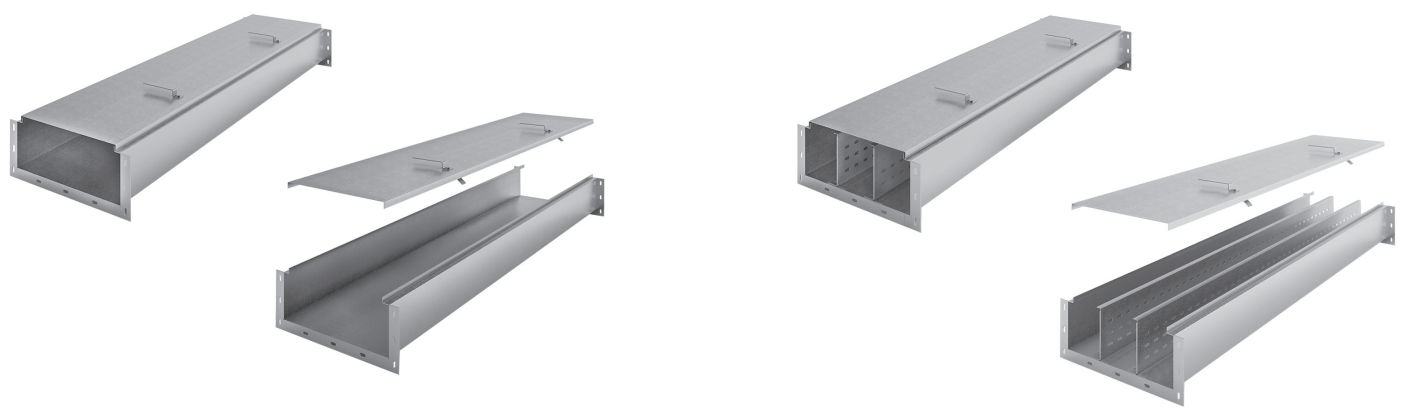

Тип короба	Размеры, мм*			Допустимая нагрузка, Н			Масса, не более, кг
	Н, мм	В, мм	Л, мм	вне здания при l=6м**	внутри здания при l=6**	внутри здания при l= 3м**	
ККБ-ПО-0,2/0,5-2	200	500	2000	90	120	200	50
ККБ-ПО-0,2/0,5-3	200	500	3000	135	180	300	70
ККБ-ЗПО-0,2/0,5-2	200	500	2000	90	120	200	65
ККБ-ЗПО-0,2/0,5-3	200	500	3000	135	180	300	88

* Возможно исполнение коробов с другими размерами

** l – расстояние между опорами

* Указан номинальный размер изделия.

Типовые варианты исполнения:



КОРОБ УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТИПА ККБ-УГВ/УГН



Тип короба	Размеры, мм*			Кол-во стоек, шт**	Кол-во полок на стойке, шт	Тип полки **	Допустимая нагрузка, Н			Масса, не более, кг
	Н, мм	В, мм	Л, мм				вне здания при l=6м***	внутри здания при l=6***	внутри здания при l= 3м***	
ККБ-УГВ-0,65/0,4	650	400	700	1	3	K1161	650	800	1000	50
ККБ-УГВ-0,65/0,6	650	600	900	1	3	K1163	960	1200	1300	60
ККБ-УГВ-0,95/0,6	950	600	900	1	5	K1163	1440	1600	2200	80
ККБ-УГН-0,65/0,4	650	400	700	1	3	K1161	650	800	1000	50
ККБ-УГН-0,65/0,6	650	600	900	1	3	K1163	960	1200	1300	65
ККБ-УГН-0,95/0,6	950	600	900	1	5	K1163	1440	1600	2200	80

* Возможно исполнение коробов с другими размерами

* Указан номинальный размер изделия.

** Стойки и полки по ТУ 34-1496-85

*** l – расстояние между опорами

КОРОБ УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТИПА ККБ-УН/УВ



Тип короба	Размеры, мм*			Кол-во стоек, шт**	Кол-во полок на стойке, шт	Тип полки **	Допустимая нагрузка, Н			Масса, не более, кг
	Н, мм	В, мм	Л, мм				вне здания при l=6м***	внутри здания при l=6***	внутри здания при l= 3м***	
ККБ-УН-0,65/0,4	650	400	970	1	3	K1161	650	800	1000	50
ККБ-УН-0,65/0,6	650	600	970	1	3	K1163	960	1200	1300	60
ККБ-УН-0,95/0,6	950	600	1200	1	5	K1163	1440	1600	2200	80
ККБ-УВ-0,65/0,4	65	400	970	1	3	K1161	650	800	1000	50
ККБ-УВ-0,65/0,6	650	600	970	1	3	K1163	960	1200	1300	60
ККБ-УВ-0,95/0,6	950	600	1200	1	5	K1163	1440	1600	2200	85

* Возможно исполнение коробов с другими размерами

* Указан номинальный размер изделия.


** Стойки и полки по ТУ 34-1496-85

*** l – расстояние между опорами

Типовые варианты исполнения:



КОРОБ УГЛОВОЙ ПЛОСКИЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ,
ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТА ТИПА ККБ-УГП; ККБ-ЗУГП

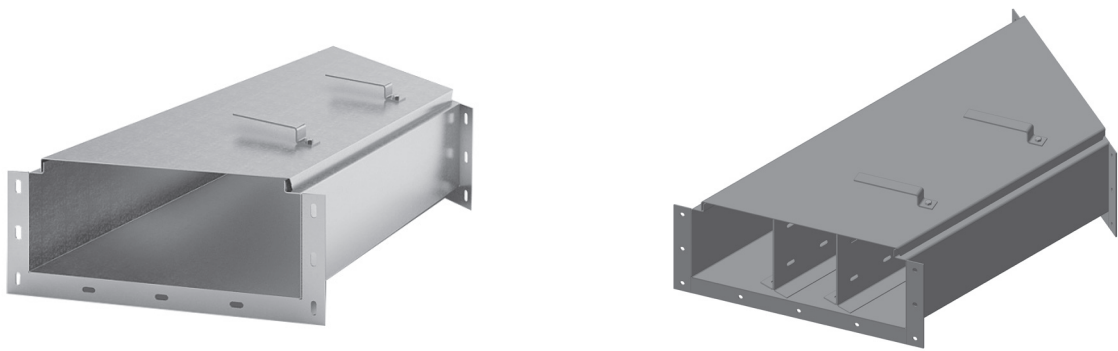


Тип короба	Размеры, мм*			Допустимая нагрузка, Н			Масса, не более, кг
	Н, мм	В, мм	Л, мм	вне здания при l=6м**	внутри здания при l=6**	внутри здания при l= 3м**	
ККБ-УГП-0,2/0,5	200	500	1000	45	60	100	20
ККБ-ЗУГП-0,2/0,5	200	500	1000	45	60	100	30

* Возможно исполнение коробов с другими размерами

** l – расстояние между опорами

* Указан номинальный размер изделия.

КОРОБ УГЛОВОЙ ПЛОСКИЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ,
ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОВОРОТА ВВЕРХ ТИПА ККБ-УВП; ККБ-ЗУВП

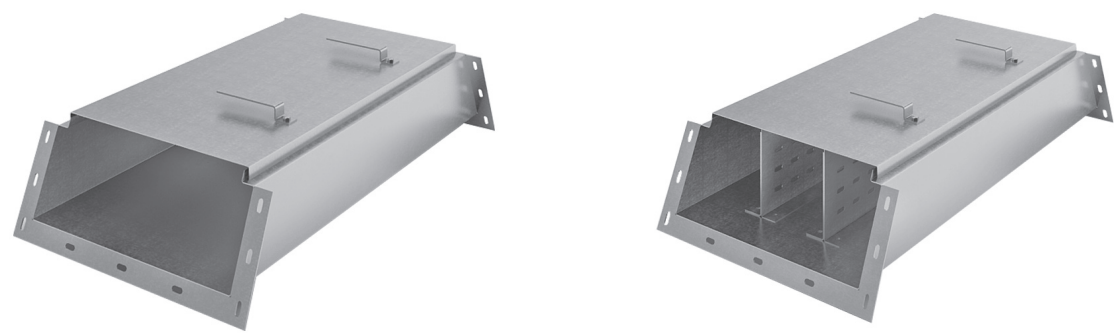

Тип короба	Размеры, мм*			Допустимая нагрузка, Н			Масса, не более, кг
	Н, мм	В, мм	Л, мм	вне здания при l=6м**	внутри здания при l=6**	внутри здания при l= 3м**	
ККБ-УВП-0,2/0,5	200	500	1000	45	60	100	25
ККБ-ЗУВП-0,2/0,5	200	500	1000	45	60	100	30

* Возможно исполнение коробов с другими размерами


** l – расстояние между опорами

* Указан номинальный размер изделия.

Типовые варианты исполнения:



КОРОБ УГЛОВОЙ ПЛОСКИЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ, ТРЁХКАНАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОВОРОТА ВНИЗ ТИПА ККБ-УНП; ККБ-ЗУНП

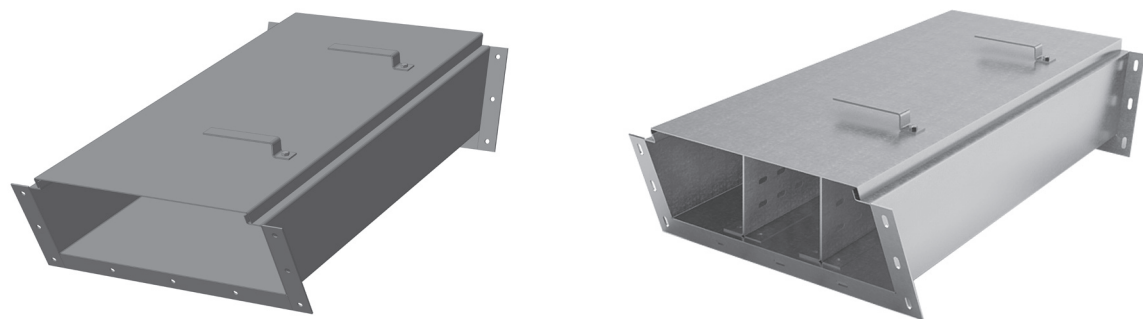

Тип короба	Размеры, мм*			Допустимая нагрузка, Н			Масса, не более, кг
	Н, мм	В, мм	Л, мм	вне здания при l=6м**	внутри здания при l=6**	внутри здания при l= 3м**	
ККБ-УНП-0,2/0,5	200	500	1000	45	60	100	25
ККБ-ЗУНП-0,2/0,5	200	500	1000	45	60	100	30

* Возможно исполнение коробов с другими размерами
** l – расстояние между опорами

* Указан номинальный размер изделия.

Типовые варианты исполнения:



ПРОФИЛИ МОНТАЖНЫЕ

Профили предназначены для изготовления различных конструкций при проведении электромонтажных работ. Применяются на опорных элементах кабельных трасс для крепления проводов, кабелей, труб и аппаратов на конструкциях и строительных элементах зданий. Некоторые виды изделий, такие как перфошвеллер, также могут использоваться в качестве лотка для укладки кабеля. Соединение профилей осуществляется при помощи соединителей, которые предоставляются дополнительно.

Возможно производство профилей перфорированных и неперфорированных, а также гибка профилей по чертежам и эскизам заказчика. Перфорация производится по одной или по всем полкам профиля. Из стандартной продукции предлагаются следующие размеры и типы профилей:

Параметр		Тип профиля			
		Полоса	Уголок	Швеллер	Z-профиль
Маркировка	Неперфорированный	ПГ	УГ	Шв	Зг
	Перфорированный	ПП	ПУ	ПШв	Пз
Ширина основания, мм		От 30	-	от 32	от 32
Полки, мм		-	от 32	От 23	от 32
Толщина стали, мм		1,0 - 3,0			
Длина, мм		Стандартно - до 3 000 мм			

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

Поперечное сечение профилей может исполняться в виде полосы (ПГ, ПП), уголка (УГ, ПУ), швеллера (Шв, ПШв) и Z-профиля (ЗГ, ПЗ). Перфорация может выполняться по любым полкам. Возможно изготовление неперфорированных профилей.

МАТЕРИАЛЫ


Профили изготавливаются из оцинкованной листовой стали 08пс ГОСТ 14918-80 (ОЦ) и холоднокатаного листового проката по ГОСТ 19904-90 (ХК). Изготовление из других материалов рассматривается индивидуально.

ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЙ:

- «ОЦ» - предварительно оцинкованная, методом Сендзира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, толщина цинкового слоя 15-20 мкм.;
- «ХК» - низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 19904 без покрытия;
- «ГЦ» - низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 19904 оцинкованная методом погружения в расплав цинка по ГОСТ 9.307, толщина цинкового слоя 50-120 мкм;
- «RAL» - предварительно оцинкованная, методом Сендзира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, покрытие - полимерно-порошковая эпоксидная краска П-ЭП-45 ГОСТ 9.410, цвет в соответствии с таблицей RAL.

ВИДЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПОЛНЕНИЙ: УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.

ПОЛОСА (ПГ)

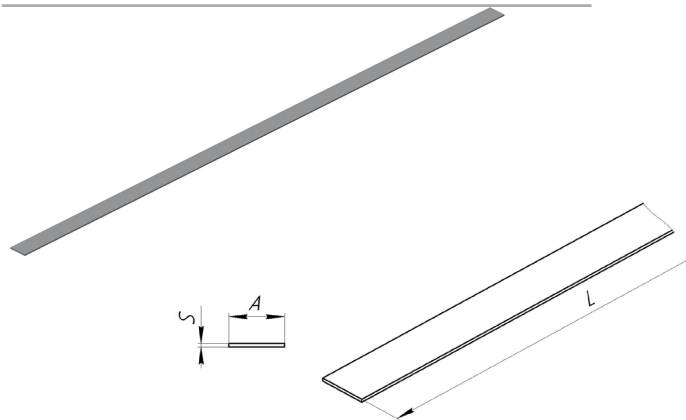

Полоса ПГ			
Ширина, мм	Толщина, мм	Вес, кг/п.м.	Артикул
30	1,5	0,35	ПГ 30-1,5-2500
	2,0	0,47	ПГ 30-2,0-2500
	3,0	0,71	ПГ 30-3,0-2500
40	1,5	0,47	ПГ 40-1,5-2500
	2,0	0,63	ПГ 40-2,0-2500
	3,0	0,94	ПГ 40-3,0-2500
50	1,5	0,59	ПГ 50-1,5-2500
	2,0	0,79	ПГ 50-2,0-2500
	3,0	1,18	ПГ 50-3,0-2500

РАЗМЕРЫ:

Ширина полосы (А) - от 30 мм., толщина металла (S) - от 1,0 до 3,0 мм., длина полосы (L) - до 3000 мм.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ПГ 30-1,5-2500-ОЦ

Полоса: ширина 30 мм., толщина материала 1,5 мм., тип покрытия - оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.



ПЕРФОПОЛОСА (ПП)

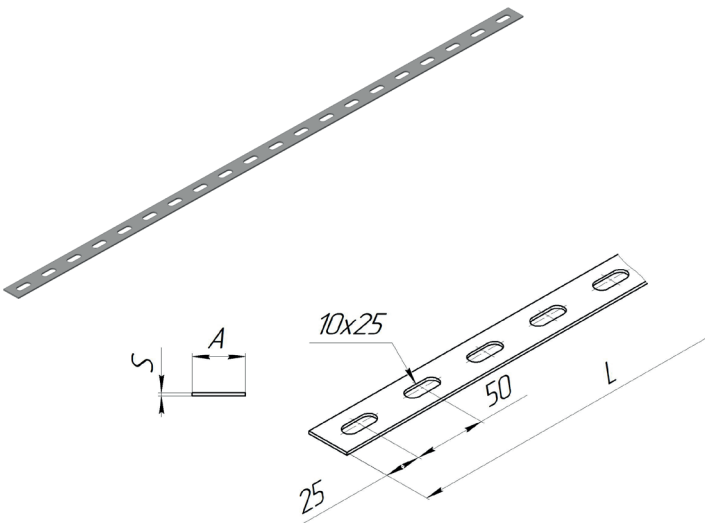


Полоса (перфорированная) ПП			
Ширина, мм	Толщина, мм	Вес, кг/п.м.	Артикул
30	1,5	0,30	ПП 30-1,5-2500
	2,0	0,40	ПП 30-2,0-2500
	3,0	0,60	ПП 30-3,0-2500
40	1,5	0,42	ПП 40-1,5-2500
	2,0	0,56	ПП 40-2,0-2500
	3,0	0,83	ПП 40-3,0-2500
50	1,5	0,53	ПП 50-1,5-2500
	2,0	0,71	ПП 50-2,0-2500
	3,0	1,07	ПП 50-3,0-2500

РАЗМЕРЫ:
Ширина полосы (А) - от 30 мм., толщина металла (S) - от 1,0 до 3,0 мм., длина полосы (L) - до 3000 мм.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПП 30-1,5-2500-ОЦ
Перфополоса: ширина 30 мм., толщина материала 1,5 мм., длина 2500 мм. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

УГОЛОК (УГ)

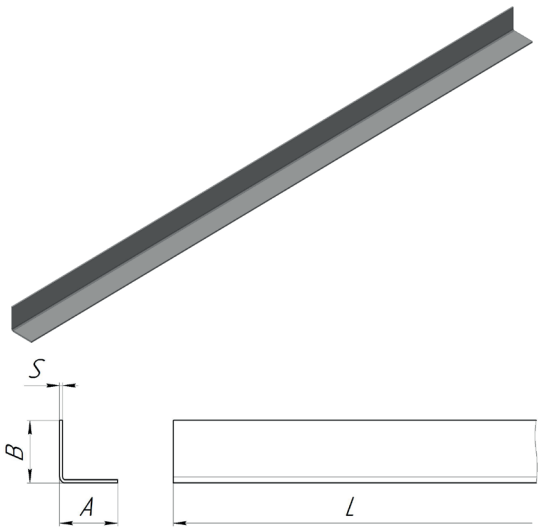

Уголок				
Полка1, мм	Полка2, мм	Толщина, мм	Вес, кг/п.м.	Артикул
32	32	1,5	0,67	УГ 32*32-1,5-2500
32	32	2,0	0,88	УГ 32*32-2,0-2500
40	40	3,0	0,91	УГ 40*40-1,5-2500
40	40	1,5	1,19	УГ 40*40-2,0-2500
50	50	2,0	1,14	УГ 50*50-1,5-2500
50	50	3,0	1,51	УГ 50*50-2,0-2500
60	40	1,5	1,14	УГ 60*40-1,5-2500
60	40	2,0	1,51	УГ 60*40-2,0-2500

РАЗМЕРЫ:
Ширина полок уголка - от 32 мм., толщина металла (S) - от 1,0 до 3,0 мм., длина (L) - до 3000 мм.
Ширина полок уголка может быть одинаковой или разной.


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
УГ 32*32-1,5-2500-ОЦ
Уголок: ширина и высота 32 мм., толщина материала 1,5 мм., длина 2500 мм. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

Типовые варианты исполнения:



ПЕРФОУГОЛОК (ПУ1)

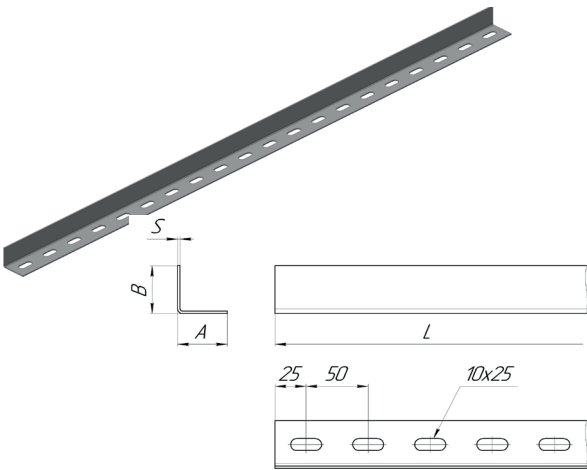

Перфоуголок (перфорация по одной полке)				
Полка1, мм	Полка2, мм	Толщина, мм	Вес, кг/п.м.	Артикул
32	32	1,5	0,62	ПУ1 32*32-1,5-2500
32	32	2,0	0,81	ПУ1 32*32-2,0-2500
35	35	1,5	0,74	ПУ1 35*35-1,5-2500
35	35	2,0	0,98	ПУ1 35*35-2,0-2500
40	40	1,5	0,85	ПУ1 40*40-1,5-2500
40	40	2,0	1,12	ПУ1 40*40-2,0-2500
50	50	1,5	1,09	ПУ1 50*50-1,5-2500
50	50	2,0	1,44	ПУ1 50*50-2,0-2500
60	40	1,5	1,09	ПУ1 60*40-1,5-2500
60	40	2,0	1,44	ПУ1 60*40-2,0-2500

* Указан номинальный размер изделия.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПУ1 32*32-1,5-2500-ОЦ
Уголок, перфорированный по одной полке: ширина и высота 32 мм., толщина материала профиля 1,5 мм., длина 2500мм. Оцинкованная сталь.


РАЗМЕРЫ:

Ширина полок перфоуголка - от 32 мм., толщина металла (S) - т 1,0 до 3,0 мм., длина (L) - до 3000 мм.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

Ширина полок перфоуголка может быть одинаковой или разной. Перфорация выполняется по одной полке (ПУ1) или по двум полкам (ПУ2).

ПЕРФОУГОЛОК (ПУ2)

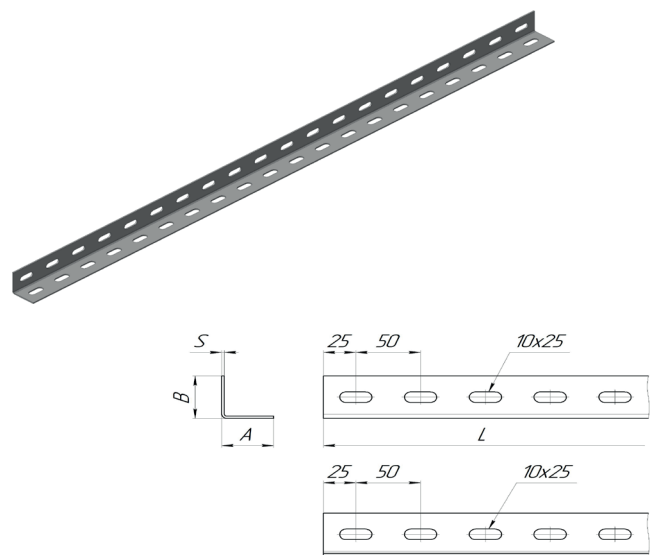

Перфоуголок (перфорация по двум полкам)				
Полка1, мм	Полка2, мм	Толщина, мм	Вес, кг/п.м.	Артикул
32	32	1,5	0,56	ПУ2 32*32-1,5-2500
32	32	2,0	0,74	ПУ2 32*32-2,0-2500
35	35	1,5	0,67	ПУ2 35*35-1,5-2500
35	35	2,0	0,90	ПУ2 35*35-2,0-2500
40	40	1,5	0,80	ПУ2 40*40-1,5-2500
40	40	2,0	1,05	ПУ2 40*40-2,0-2500
50	50	1,5	1,03	ПУ2 50*50-1,5-2500
50	50	2,0	1,36	ПУ2 50*50-2,0-2500
60	40	1,5	1,03	ПУ2 60*40-1,5-2500
60	40	2,0	1,36	ПУ2 60*40-2,0-2500

* Указан номинальный размер изделия.



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПУ2 32*32-1,5-2500-ОЦ
Уголок, перфорированный по двум полкам: ширина и высота 32 мм., толщина материала профиля 1,5 мм., длина 2500 мм. Оцинкованная сталь.

Типовые варианты исполнения:



Z-ПРОФИЛЬ ГЛУХОЙ (ЗГ)

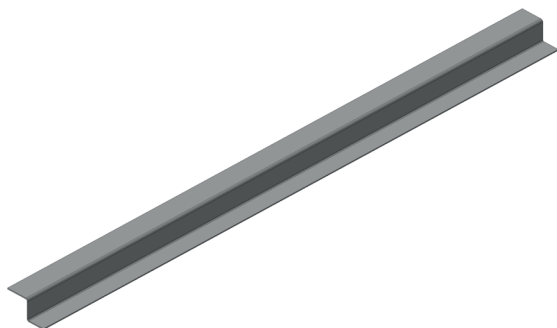

Z-профиль (глухой)					
Стенка, мм	Полка1, мм	Полка2, мм	Толщина, мм	Вес, кг/п.м.	Артикул
40	32	32	1,5	1,15	ЗГ 40*32-1,5-2500
40	32	32	2,0	1,51	ЗГ 40*32-2,0-2500
40	60	40	1,5	1,58	ЗГ 40*60*40-1,5-2500
40	60	40	2,0	2,07	ЗГ 40*60*20-2,0-2500
60	40	40	1,5	1,58	ЗГ 60*40-1,5-2500
60	40	40	2,0	2,07	ЗГ 60*40-2,0-2500
60	40	40	3,0	3,01	ЗГ 40*40-3,0-2500

* Указан номинальный размер изделия.



РАЗМЕРЫ:

Ширина полок (В) может варьироваться в пределах от 15 до 60 мм., высота профиля (А) - от 20 до 100 мм., толщина металла (S) - от 1,0 до 3,0 мм., длина (L) - до 3000 мм.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЗГ 60*40-2,0-2500-ОЦ
Z-профиль: ширина полок 40 мм., высота 60 мм., толщина материала профиля 2,0 мм, длина 2500 мм. Оцинкованная сталь.

Z -ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ (ПЗ)

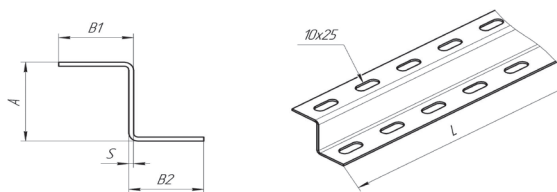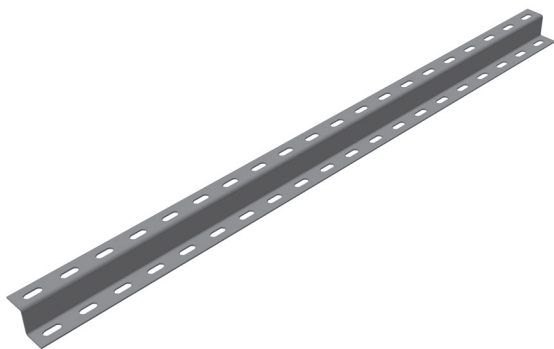

Z-профиль (перфорированный по двум полкам)					
Стенка, мм	Полка1, мм	Полка2, мм	Толщина, мм	Вес, кг/п.м.	Артикул
40	32	32	1,5	1,05	ПЗ2 40*32-1,5-2500
40	32	32	2,0	1,36	ПЗ2 40*32-2,0-2500
40	60	40	1,5	1,47	ПЗ2 40*60*40-1,5-2500
40	60	40	2,0	1,93	ПЗ2 40*60*40-2,0-2500
60	40	40	1,5	1,47	ПЗ2 60*40-1,5-2500
60	40	40	2,0	1,93	ПЗ2 60*40-2,0-2500
60	40	40	3,0	2,8	ПЗ2 60*40-3,0-2500

* Указан номинальный размер изделия.

РАЗМЕРЫ:

Ширина полок (В) может варьироваться в пределах от 15 до 60 мм., высота профиля (А) - от 20 до 100 мм., толщина металла (S) - от 1,0 до 3,0 мм., длина (L) - до 3000 мм.



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПЗ2 60*40-2,0-2500-ОЦ
Z-профиль, перфорированный по двум полкам: ширина полок 40 мм., высота 60 мм., толщина материала профиля 2,0 мм., длина 2500 мм. Оцинкованная сталь.

Типовые варианты исполнения:





Z -ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ (ПЗ1)

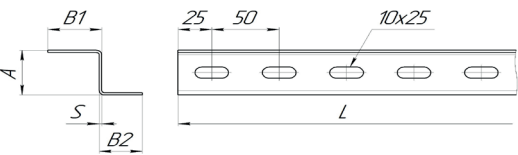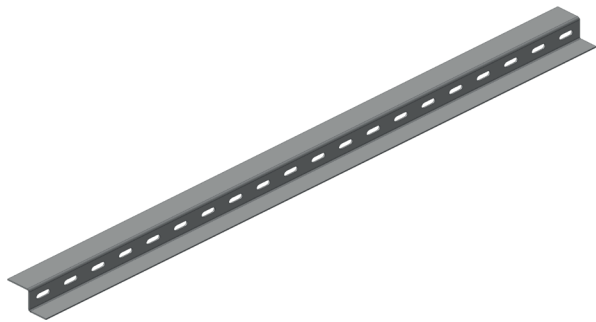

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПЗ1 60*40-2,0-2500-ОЦ
Z-профиль перфорированный по стенке: высота 60 мм., ширина полок 40 мм., толщина материала профиля 2,0 мм. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.



Z -ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ (ПЗЗ)

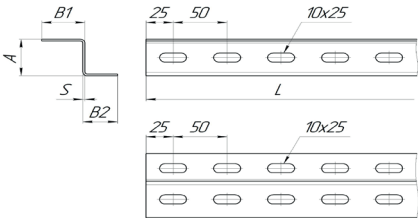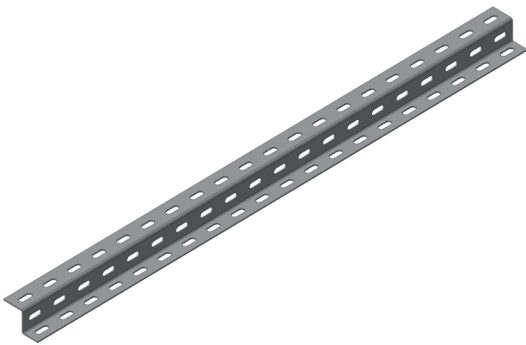

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПЗЗ 40*60*40-2,0-2500-ОЦ
Z-профиль перфорированный по трем сторона: шири- на полок 40 мм. и 60 мм., высота 40 мм., толщина мате- риала профиля 2,0 мм. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

ШВЕЛЛЕР (ШВ)

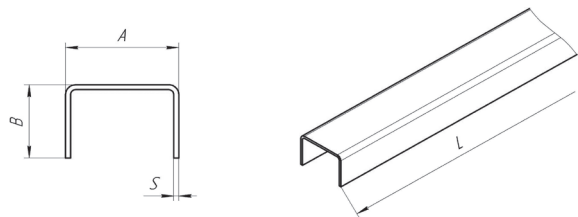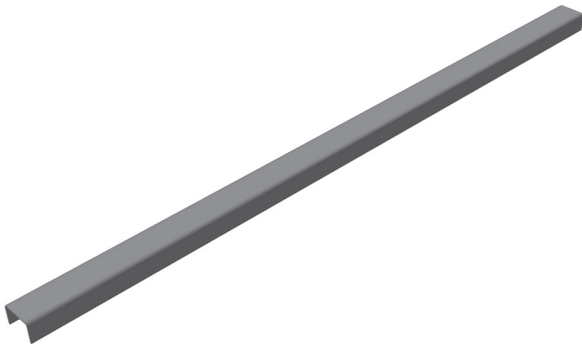

РАЗМЕРЫ:
Ширина швеллера (А) - от 32 мм., высота борта (В) - от 23 мм., толщина металла (S) - от 1,0 до 3,0 мм., длина (L) - до 3000 мм. Высота борта не может быть больше ширины основания (В<А).

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
Шв 60*32-2,0-2500-ОЦ
Швеллер: ширина борта 60 мм., высота 32 мм., толщина материала профиля 2,0 мм., длина 2500 мм. Оцинкованная сталь.


Швеллер				
Стенка, мм	Полка, мм	Толщи- на, мм	Вес, кг/п.м.	Артикул
32	32	1,5	0,99	Шв 32*32-1,5-2500
32	32	2,0	1,29	Шв 32*32-2,0-2500
35	35	1,5	1,17	Шв 35*35-1,5-2500
35	35	2,0	1,54	Шв 35*35-2,0-2500
35	23	1,5	0,88	Шв 35*23-1,5-2500
35	23	2,0	1,15	Шв 35*23-2,0-2500
45	30	1,5	1,17	Шв 45*30-1,5-2500
45	30	2,0	1,52	Шв 45*30-2,0-2500
60	32	1,5	1,39	Шв 60*32-1,5-2500
60	32	2,0	1,82	Шв 60*32-2,0-2500
80	40	1,5	1,81	Шв 80*40-1,5-2500
80	40	2,0	2,39	Шв 80*40-2,0-2500

* Указан номинальный размер изделия.

Типовые варианты исполнения:



ПЕРФОШВЕЛЛЕР ПШв1

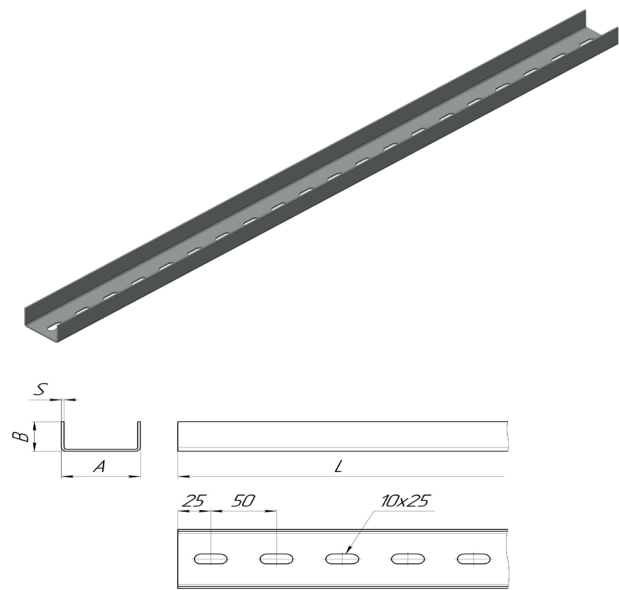


РАЗМЕРЫ:
Ширина перфошвеллера (А) - от 32 мм, высота борта (В) - от 23 мм, толщина металла (S) - от 1,0 до 3,0 мм, длина (L) - до 3000 мм. Высота борта не может быть больше ширины основания (В<А).

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
Перфорация выполняется по основанию (ПШв1), по основанию и бортам (ПШв2, ПШв3).

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПШв1 60*32-2,0-2500-ОЦ
Швеллер, перфорированный по основанию: ширина 60 мм., высота 32 мм., толщина материала профиля 2,0 мм., длина 2500 мм. Оцинкованная сталь.

ПЕРФОШВЕЛЛЕР ПШв3

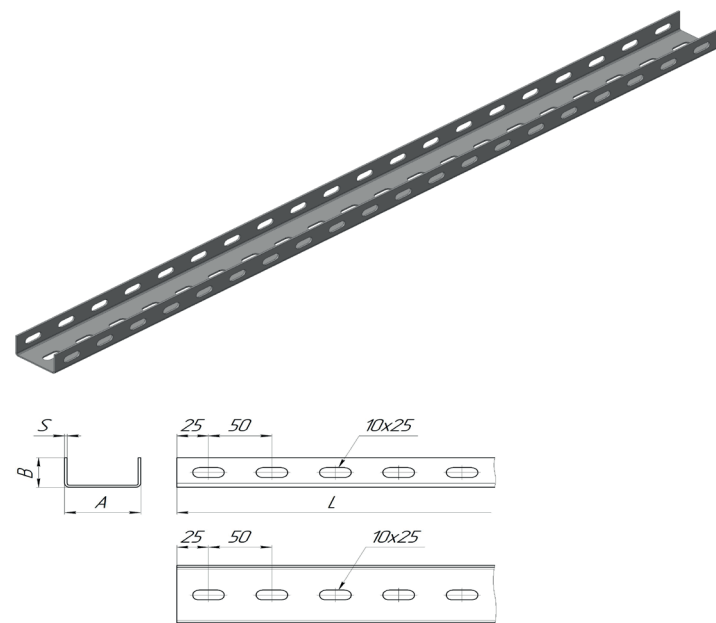

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПШв3 60*32-2,0-2500-ОЦ
Швеллер, перфорированный по основанию и бортам: ширина 60 мм., высота 32 мм., толщина материала профиля 2,0 мм., длина 2500 мм. Оцинкованная сталь.



Перфошвеллер (перфорация по основанию)				
Стенка, мм	Полка, мм	Толщина, мм	Вес, кг/п.м.	Артикул
32	32	1,5	0,94	ПШв1 32*32-1,5-2500
32	32	2,0	1,22	ПШв1 32*32-2,0-2500
35	23	1,5	0,83	ПШв1 35*23-1,5-2500
35	23	2,0	1,07	ПШв1 35*23-2,0-2500
45	30	1,5	1,11	ПШв1 45*30-1,5-2500
45	30	2,0	1,45	ПШв1 45*30-2,0-2500
60	32	1,5	1,34	ПШв1 60*32-1,5-2500
60	32	2,0	1,75	ПШв1 60*32-2,0-2500
80	40	1,5	1,76	ПШв1 80*40-1,5-2500
80	40	2,0	2,31	ПШв1 80*40-2,0-2500

* Указан номинальный размер изделия.

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ ПШв1 на шпильку М8



Вариант использования ПШв в качестве светового короба.



Перфошвеллер (перфорация по трём сторонам)				
Стенка, мм	Полка, мм	Толщина, мм	Вес, кг/п.м.	Артикул
32	32	1,5	0,90	ПШв3 32*32-1,5-2500
32	32	2,0	1,17	ПШв3 32*32-2,0-2500
45	30	1,5	1,00	ПШв3 45*30-1,5-2500
45	30	2,0	1,31	ПШв3 45*30-2,0-2500
60	32	1,5	1,23	ПШв3 60*32-1,5-2500
60	32	2,0	1,61	ПШв3 60*32-2,0-2500
80	40	1,5	1,65	ПШв3 80*40-1,5-2500
80	40	2,0	2,17	ПШв3 80*40-2,0-2500
80	40	1,5	1,76	ПШв1 80*40-1,5-2500
80	40	2,0	2,31	ПШв1 80*40-2,0-2500

* Указан номинальный размер изделия.

С-ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПО ТРЁМ СТОРОНАМ (ПСЗ)

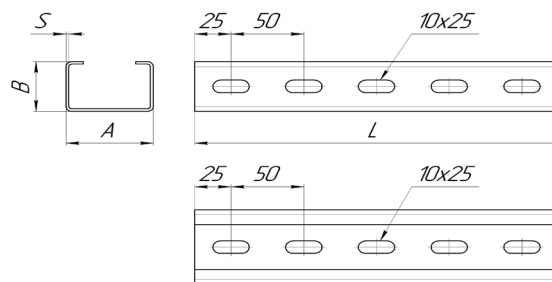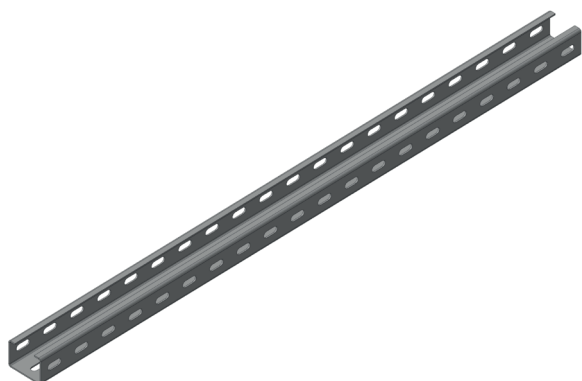

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

Возможно исполнение без перфорации (С-профиль), перфорация выполняется по основанию (ПС1), по основанию и бортам (ПС2, ПС3).

РАЗМЕРЫ:

С-ПРОФИЛЬ: толщина - 0,65-1,5 мм. размер - 40*30 мм. - отгиб 9 мм
 толщина - 0,65-1,5 мм. размер - от 45*35 мм. - отгиб 10 мм
 толщина - 2,0-3,0 мм. размер - от 60*40 мм. - отгиб 12-16 мм

С-ПРОФИЛЬ

ПЕРФ.: толщина - 1,0-1,5 мм. размер - от 45*35 мм. - отгиб 10 мм
 толщина - 2,0-3,0 мм. размер - от 60*40 мм. - отгиб 12-16 мм

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПС1 60*40-2,0-2500-ОЦ


Швеллер, перфорированный по основанию: ширина 60 мм., высота 32 мм., толщина материала профиля 2,0 мм., длина 2500 мм. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

СОЕДИНИТЕЛИ ПЕРФОШВЕЛЛЕРА



ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ ПШвЗ соединителем СШв

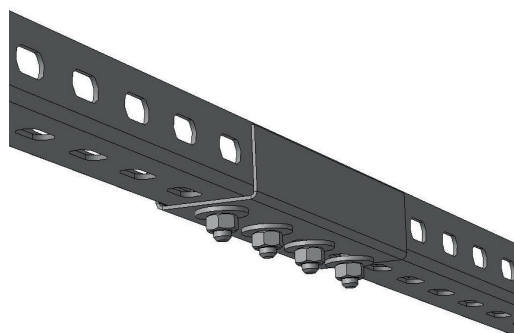

Соединитель перфошвеллера (СШв) используется для соединения перфошвеллеров при формировании из них кабельной трассы, а также при монтаже различных конструкций. Соединитель представляет из себя швеллерообразный профиль, который охватывает соединяемые перфошвеллеры снаружи и крепится к ним при помощи метизов.

МАТЕРИАЛЫ:

Соединители изготавливаются из оцинкованной листовой стали 08пс ГОСТ 14918-80 (ОЦ). Изготовление из других материалов рассматривается индивидуально.

РАЗМЕРЫ:

Ширина соединителя (А) выбирается в зависимости от ширины соединяемого перфошвеллера, толщина металла (S) - 1,5 мм., длина соединителя (L) - 200 мм.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СШв 45х33

Соединитель перфошвеллера 45х33.

* Указан номинальный размер изделия.

Типовые варианты исполнения:




МОНТАЖНЫЕ STRUT-ПРОФИЛИ СЕРИИ PS


Монтажные Strut-профили используются как основные и вспомогательные конструкции для монтажа и крепления кабельных трасс и эстакад. Профиль обладает высокой несущей способностью за счет своей С-образной формы и толщины стали. Конструкция Strut-профилей позволяет располагать на них различные виды опорных конструкций с помощью канальных гаек, что увеличивает скорость сборки конструкций до 40%.

Предлагаемые профили имеют 2 типоразмера и три вида толщины стали.

ПРОФИЛЬ PS41*41

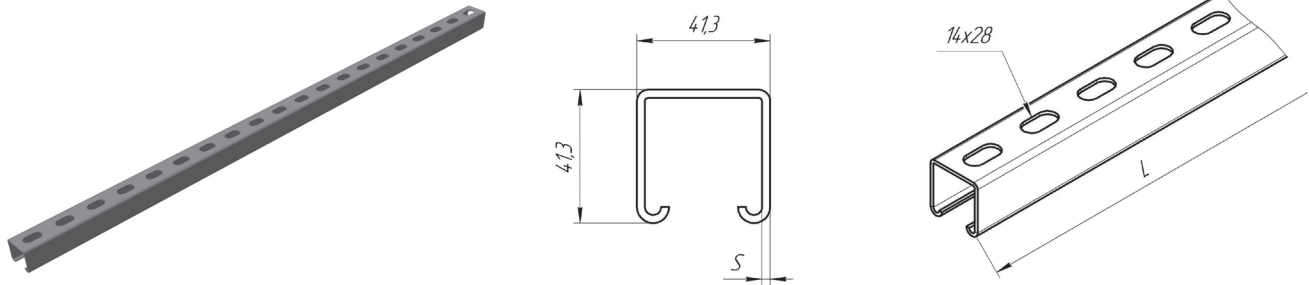

ПРОФИЛЬ PS41*21

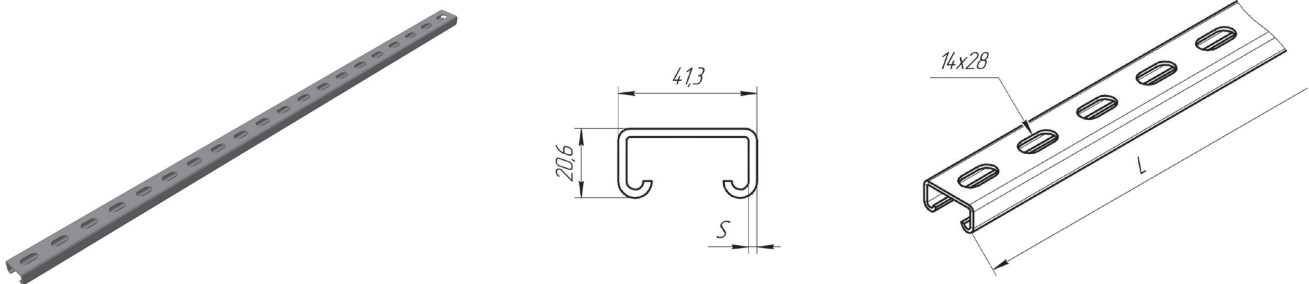

Типы и размеры Strut-профилей серии PS (длина 3 000 мм):

Ширина, мм	Высота, мм	Толщина стали, мм	Наименование
41	21	1,5	PS 41*21-1,5-3000-ОЦ
		2,0	PS 41*21-2,0-3000-ОЦ
		2,5	PS 41*21-2,5-3000-ОЦ
	41	1,5	PS 41*41-1,5-3000-ОЦ
		2,0	PS 41*41-2,0-3000-ОЦ
		2,5	PS 41*41-2,5-3000-ОЦ

* Указан номинальный размер изделия.

ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЙ:


- «ОЦ» - предварительно оцинкованная, методом Сендзимира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, толщина цинкового слоя 15-20 мкм;
- «ХК» - низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 19904 без покрытия;
- «ГЦ» - низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 19904 оцинкованная методом погружения в расплав цинка по ГОСТ 9.307, толщина цинкового слоя 50-120 мкм;
- «RAL» - предварительно оцинкованная, методом Сендзимира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, покрытие - полимерно-порошковая эпоксидная краска П-ЭП-45 ГОСТ 9.410, цвет в соответствии с таблицей RAL.

ВИДЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПОЛНЕНИЙ: УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.

Типовые варианты исполнения:



КОНСОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ KB2

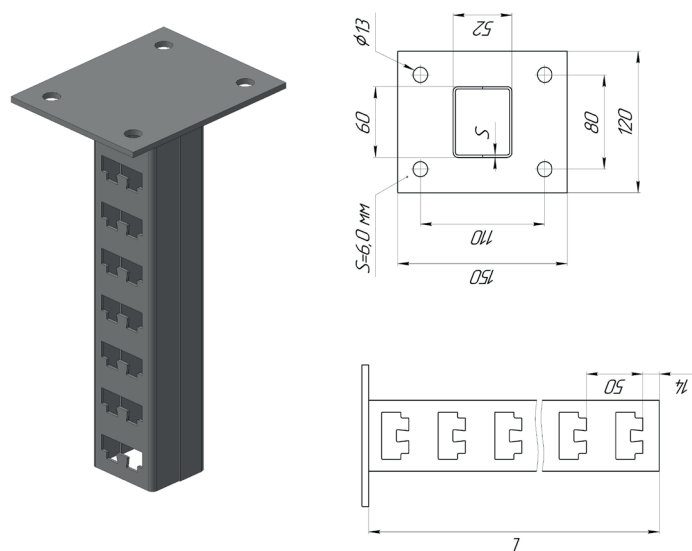

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
KB2 400-ОЦ
Консоль вертикальная KB2: высот 400 мм. Оцинкованная сталь.


* Указан номинальный размер изделия.

Консоли KB2			
Размер, мм	Нагруз-ка, кг*	Вес, кг/ шт.	Артикул
400	300	2,03	KB2 400
500	260	2,31	KB2 500
600	220	2,59	KB2 600
800	190	3,15	KB2 800
1000	160	3,71	KB2 1000
1200	130	4,27	KB2 1200
1500	110	5,11	KB2 1500
1800	100	5,95	KB2 1800
2000	90	6,51	KB2 2000
2200	80	7,07	KB2 2200
2500	70	7,91	KB2 2500
3000	50	9,31	KB2 3000

* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм. При двусторонней установке консолей применяется коэффициент 1,8

НАЗНАЧЕНИЕ:
В основе конструкции вертикальной консоли KB2 используется двоянный стоечный профиль. Консоль предназначена для двусторонней установки полок K1160..3 по ТУ 36-1496-85.

КОНСОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ KB3

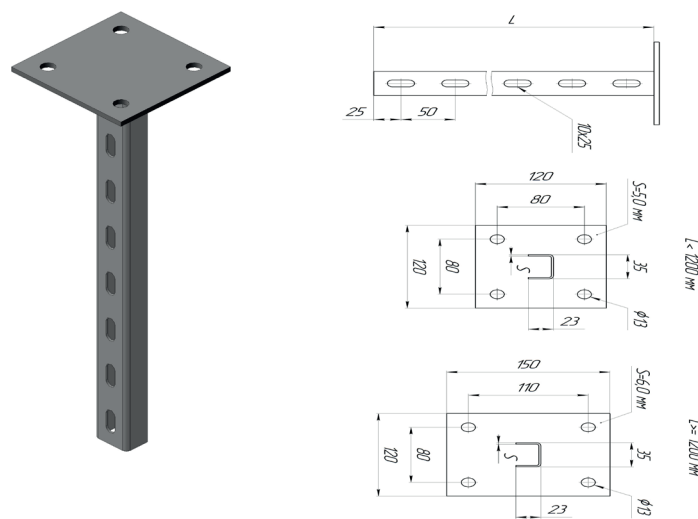

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
KB3 400-ОЦ
Консоль вертикальная KB3: высота 400 мм. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

Консоли KB3			
Размер, мм	Нагруз-ка, кг*	Вес, кг/ шт.	Артикул
400	100	1,00	KB3 400
500	90	1,11	KB3 500
600	80	1,21	KB3 600
800	70	1,43	KB3 800
1000	65	1,64	KB3 1000
1200	60	1,85	KB3 1200
1500	55	2,18	KB3 1500
1800	50	2,50	KB3 1800
2000	45	2,71	KB3 2000
2200	40	2,92	KB3 2200


* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм

НАЗНАЧЕНИЕ:
В основе конструкции вертикальной консоли KB3 используется перфолвеллер ПШв1 35x23-2,0. Предназначена для установки горизонтальных консолей КГ1, КГ4 или планок ПЛ1.

Типовые варианты исполнения:



КОНСОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ KB2

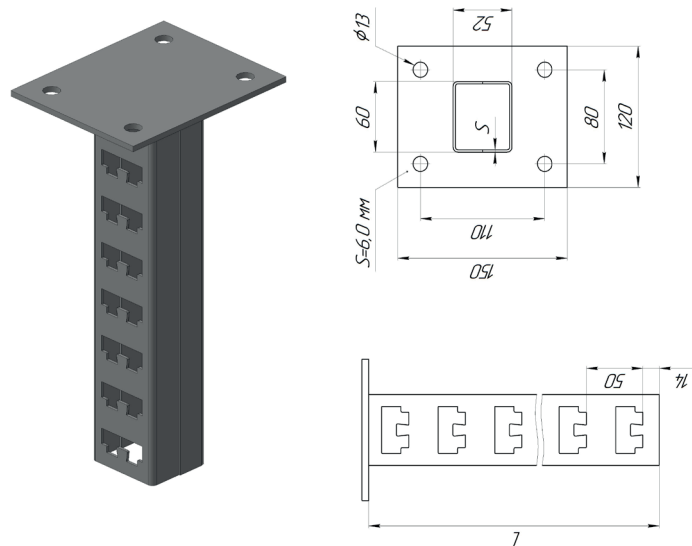

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
KB2 400-ОЦ
Консоль вертикальная KB2: высот 400 мм. Оцинкованная сталь.


* Указан номинальный размер изделия.

Консоли KB2			
Размер, мм	Нагруз-ка, кг*	Вес, кг/ шт.	Артикул
400	300	2,03	KB2 400
500	260	2,31	KB2 500
600	220	2,59	KB2 600
800	190	3,15	KB2 800
1000	160	3,71	KB2 1000
1200	130	4,27	KB2 1200
1500	110	5,11	KB2 1500
1800	100	5,95	KB2 1800
2000	90	6,51	KB2 2000
2200	80	7,07	KB2 2200
2500	70	7,91	KB2 2500
3000	50	9,31	KB2 3000

* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм. При двусторонней установке консолей применяется коэффициент 1,8

НАЗНАЧЕНИЕ:
В основе конструкции вертикальной консоли KB2 используется сдвоенный стоечный профиль. Консоль предназначена для двухсторонней установки полок K1160..3 по ТУ 36-1496-85.

КОНСОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ KB3

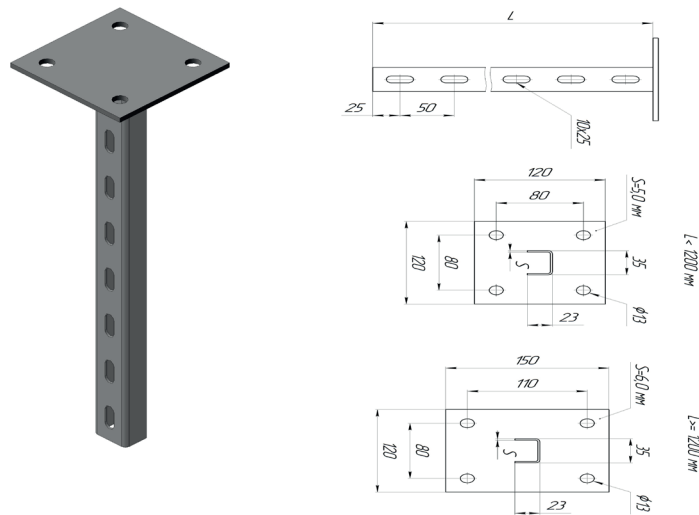

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
KB3 400-ОЦ
Консоль вертикальная KB3: высота 400 мм. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

Консоли KB3			
Размер, мм	Нагруз-ка, кг*	Вес, кг/ шт.	Артикул
400	100	1,00	KB3 400
500	90	1,11	KB3 500
600	80	1,21	KB3 600
800	70	1,43	KB3 800
1000	65	1,64	KB3 1000
1200	60	1,85	KB3 1200
1500	55	2,18	KB3 1500
1800	50	2,50	KB3 1800
2000	45	2,71	KB3 2000
2200	40	2,92	KB3 2200


* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм

НАЗНАЧЕНИЕ:
В основе конструкции вертикальной консоли KB3 используется перфолеллер ПШв1 35x23-2,0. Предназначена для установки горизонтальных консолей КГ1, КГ4 или планок ПЛ1.

Типовые варианты исполнения:



КОНСОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ КВ6

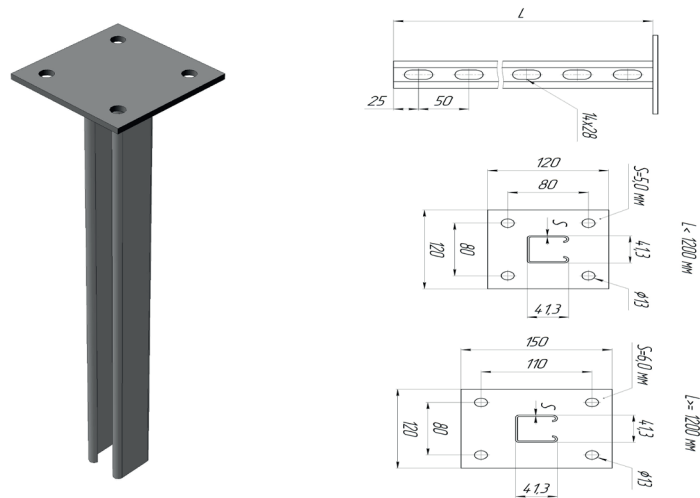


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КВ6 400-ОЦ
Консоль вертикальная КВ6: высота 400 мм. Оцинкованная сталь.

НАЗНАЧЕНИЕ:
В конструкции консолей КВ6 используется одиночный Strut-профиль PS 41*41.

Предназначена для установки горизонтальных консолей КГ2, КГ8 и КГ9.

* Указан номинальный размер изделия.

КОНСОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ КВ6м

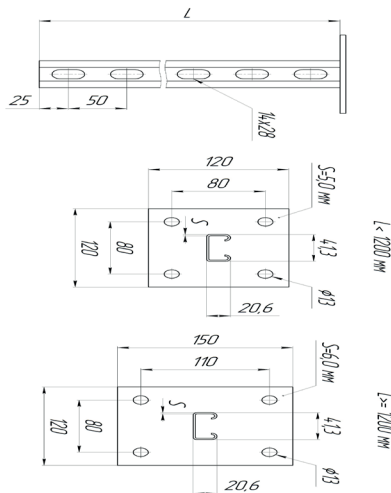

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КВ6м 400-ОЦ
Консоль вертикальная КВ6м: высота 400 мм. Оцинкованная сталь.

НАЗНАЧЕНИЕ
В конструкции консолей КВ6м используется одиночный Strut-профиль PS 21*41.

Предназначена для установки горизонтальных консолей КГ2, КГ8.


Типовые варианты исполнения:



Консоли КВ6			
Размер, мм	Толщина, мм	Вес, кг/шт.	Артикул
400	2,0	1,34	КВ6 400
400	2,5	1,54	КВ6 2,5-400
500	2,0	1,53	КВ6 500
500	2,5	1,79	КВ6 2,5-500
600	2,0	1,73	КВ6 600
600	2,5	2,04	КВ6 2,5-600
800	2,0	2,13	КВ6 800
800	2,5	2,54	КВ6 2,5-800
1000	2,0	2,52	КВ6 1000
1000	2,5	3,04	КВ6 2,5-1000
1200	2,0	2,92	КВ6 1200
1200	2,5	3,54	КВ6 2,5-1200
1500	2,0	3,79	КВ6 1500
1500	2,5	4,29	КВ6 2,5-1500
1800	2,0	4,38	КВ6 1800
1800	2,5	5,04	КВ6 2,5-1800
2000	2,0	4,78	КВ6 2000
2000	2,5	5,54	КВ6 2,5-2000
2200	2,0	5,17	КВ6 2200
2200	2,5	6,04	КВ6 2,5-2200
2500	2,0	5,54	КВ6 2500
2500	2,5	6,79	КВ6 2,5-2500
3000	2,0	6,54	КВ6 3000
3000	2,5	8,04	КВ6 2,5-3000

Консоли КВ6м			
Размер, мм	Толщина, мм	Вес, кг/шт.	Артикул
400	2,0	1,07	КВ6м 400
400	2,5	1,19	КВ6м 2,5-400
500	2,0	1,21	КВ6м 500
500	2,5	1,35	КВ6м 2,5-500
600	2,0	1,34	КВ6м 600
600	2,5	1,51	КВ6м 2,5-600
800	2,0	1,60	КВ6м 800
800	2,5	1,83	КВ6м 2,5-800
1000	2,0	1,87	КВ6м 1000
1000	2,5	2,15	КВ6м 2,5-1000
1200	2,0	2,13	КВ6м 1200
1200	2,5	2,47	КВ6м 2,5-1200
1500	2,0	2,80	КВ6м 1500
1500	2,5	3,23	КВ6м 2,5-1500
1800	2,0	3,20	КВ6м 1800
1800	2,5	3,71	КВ6м 2,5-1800

КОНСОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ KB7

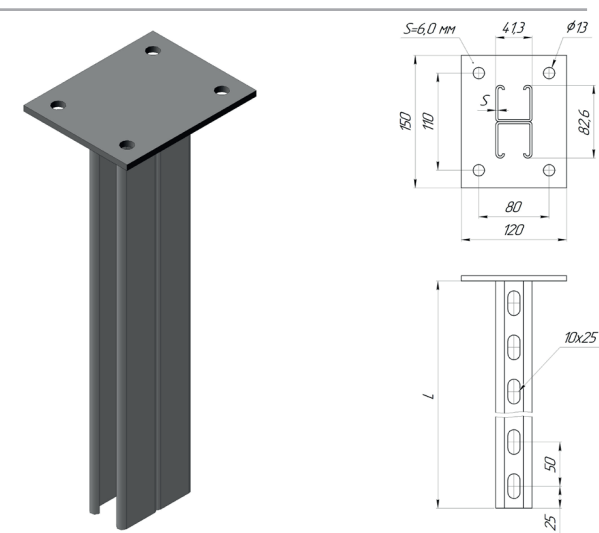

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
KB7 400-ОЦ
Консоль вертикальная KB7: высот 400 мм. Оцинкованная сталь.


НАЗНАЧЕНИЕ:
В конструкции консолей KB7 используется сдвоен-
ный Strut-профиль PS 41*41.

Предназначена для двусторонней установки гори-
зонтальных консолей КГ2, КГ8 и КГ9.

* Указан номинальный размер изделия.

Консоли KB7			
Размер, мм	Толщина, мм	Вес, кг/шт.	Артикул
400	2	2,4	KB7 400
400	2,5	2,79	KB7 2,5-400
500	2	2,79	KB7 500
500	2,5	3,28	KB7 2,5-500
600	2	3,19	KB7 600
600	2,5	3,77	KB7 2,5-600
800	2	3,97	KB7 800
800	2,5	4,74	KB7 2,5-800
1000	2	4,76	KB7 1000
1000	2,5	5,72	KB7 2,5-1000
1200	2	5,54	KB7 1200
1200	2,5	6,69	KB7 2,5-1200
1500	2	6,73	KB7 1500
1500	2,5	8,15	KB7 2,5-1500
1800	2	7,91	KB7 1800
1800	2,5	9,62	KB7 2,5-1800
2000	2	8,7	KB7 2000
2000	2,5	10,59	KB7 2,5-2000
2200	2	9,49	KB7 2200
2200	2,5	11,57	KB7 2,5-2200
2500	2	10,59	KB7 2500
2500	2,5	13,03	KB7 2,5-2500
3000	2	12,54	KB7 3000
3000	2,5	15,47	KB7 2,5-3000

КОНСОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ KB7м

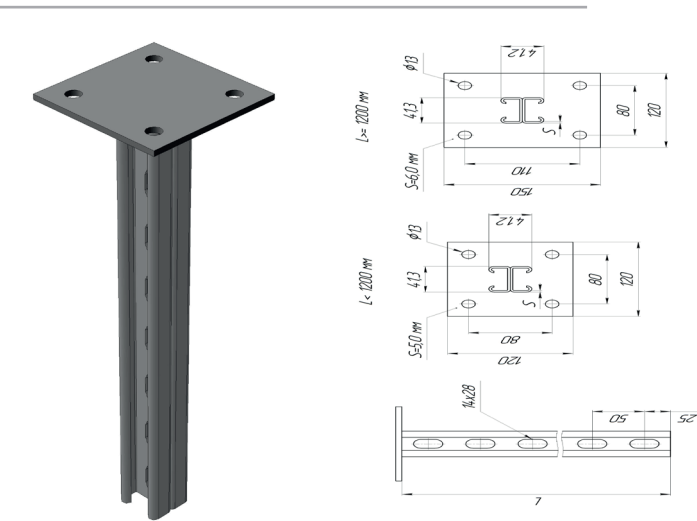

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
KB7м 400-ОЦ
Консоль вертикальная KB7м: высота 400 мм. Оцинкованная сталь.

НАЗНАЧЕНИЕ:
В конструкции консолей KB6м используется сдвоен-
ный Strut-профиль PS 21*41.

Предназначена для двусторонней установки гори-
зонтальных консолей КГ2, КГ8.


* Указан номинальный размер изделия.

Консоли KB7м			
Размер, мм	Толщина, мм	Вес, кг/шт.	Артикул
400	2	1,6	KB7м 400
400	2,5	1,83	KB7м 2,5-400
500	2	1,87	KB7м 500
500	2,5	2,15	KB7м 2,5-500
600	2	2,13	KB7м 600
600	2,5	2,47	KB7м 2,5-600
800	2	2,66	KB7м 800
800	2,5	3,11	KB7м 2,5-800
1000	2	3,19	KB7м 1000
1000	2,5	3,76	KB7м 2,5-1000
1200	2	3,72	KB7м 1200
1200	2,5	4,40	KB7м 2,5-1200
1500	2	4,79	KB7м 1500
1500	2,5	5,64	KB7м 2,5-1500
1800	2	5,58	KB7м 1800
1800	2,5	6,60	KB7м 2,5-1800

Типовые варианты исполнения:



КОНСОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ KB8

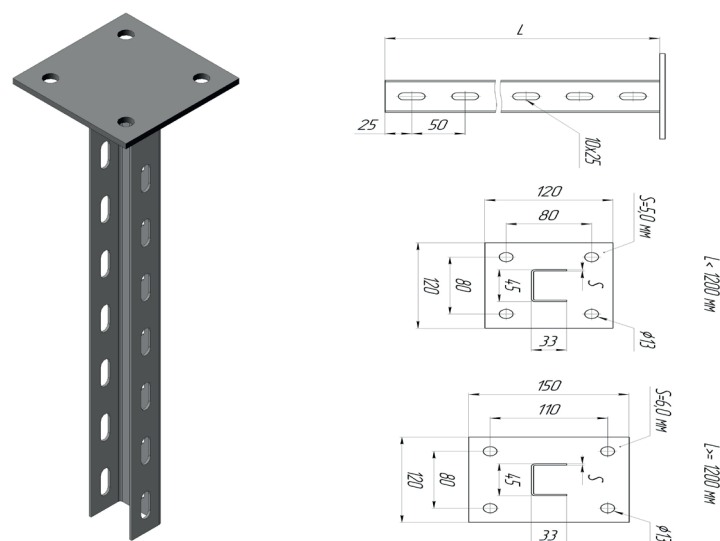

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
KB8 400-ОЦ
Консоль вертикальная KB8: высота 400 мм. Оцинкованная сталь.

НАЗНАЧЕНИЕ:
В основе конструкции вертикальной консоли KB8 используется перфошвеллер ПШВЗ 45х33. Предназначена для установки консолей горизонтальных КГ6. Допускается установка КГ1, КГ4 или планок ПЛ1.

* Указан номинальный размер изделия.


Консоли KB8				
Размер, мм	Толщина, мм	Нагрузка, кг*	Вес, кг/шт.	Артикул
400	2	160	1,1	KB8 400
400	2,5	189	1,21	KB8 2,5-400
400	3,0	227	1,45	KB8 3,0-400
500	2	140	1,24	KB8 500
500	2,5	165	1,38	KB8 2,5-500
500	3,0	198	1,66	KB8 3,0-500
600	2	120	1,37	KB8 600
600	2,5	142	1,55	KB8 2,5-600
600	3,0	170	1,86	KB8 3,0-600
800	2	110	1,63	KB8 800
800	2,5	130	1,88	KB8 2,5-800
800	3,0	156	2,26	KB8 3,0-800
1000	2	100	1,89	KB8 1000
1000	2,5	118	2,21	KB8 2,5-1000
1000	3,0	142	2,65	KB8 3,0-1000
1200	2	90	2,15	KB8 1200
1200	2,5	106	2,55	KB8 2,5-1200
1200	3,0	127	3,06	KB8 3,0-1200
1500	2	80	2,83	KB8 1500
1500	2,5	94	3,23	KB8 2,5-1500
1500	3,0	113	3,88	KB8 3,0-1500
1800	2	75	3,22	KB8 1800
1800	2,5	89	3,83	KB8 2,5-1800
1800	3,0	106	4,60	KB8 3,0-1800
2000	2	70	3,48	KB8 2000
2000	2,5	83	4,16	KB8 2,5-2000
2000	3,0	99	4,99	KB8 3,0-2000
2200	2	65	3,74	KB8 2200
2200	2,5	77	4,5	KB8 2,5-2200
2200	3,0	92	5,40	KB8 3,0-2200
2500	2	60	4,43	KB8 2500
2500	2,5	71	4,78	KB8 2,5-2500
2500	3,0	85	5,74	KB8 3,0-2500
3000	2	50	4,81	KB8 3000
3000	2,5	59	5,83	KB8 2,5-3000
3000	3,0	71	7,00	KB8 3,0-3000

* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм

Типовые варианты исполнения:




КОНСОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ KB8 60*50

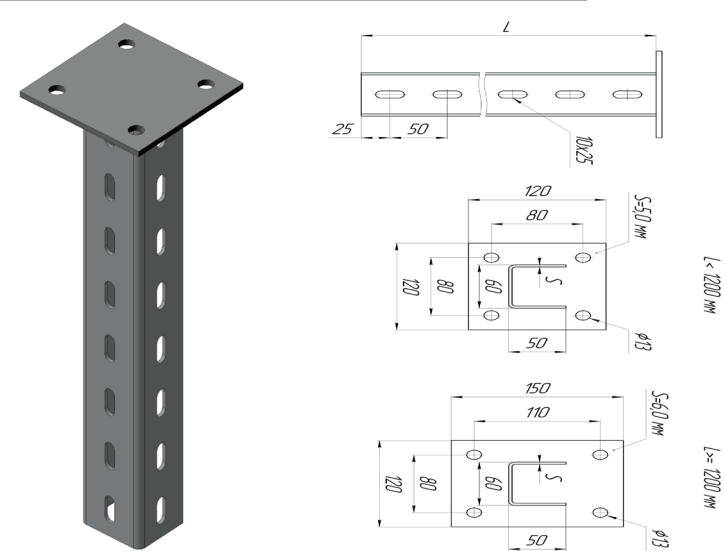

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
KB8 60*50-400-ОЦ
Консоль вертикальная KB8: высота 400 мм. Оцинкованная сталь.
* Указан номинальный размер изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ:
В основе конструкции вертикальной консоли KB8 60*50 используется перфопрофиль ПШВЗ 60x50. Предназначена для установки консолей горизонтальных КГ2.

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ КГ2 НА KB8 60*50

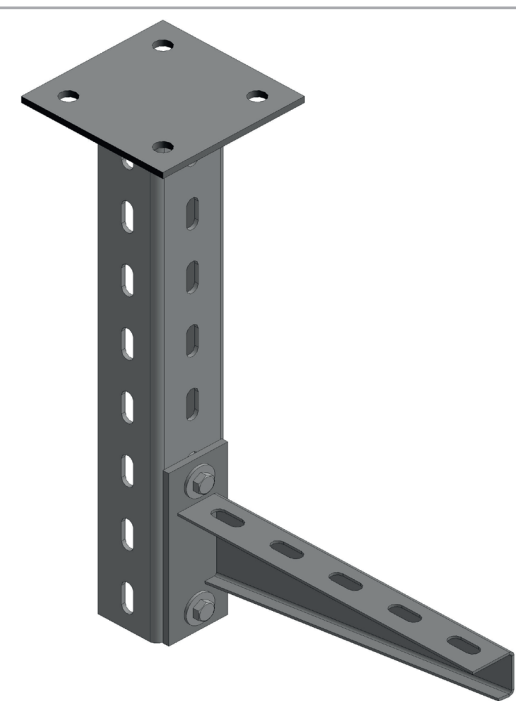


Консоли KB8 60*50				
Размер, мм	Толщина, мм	Нагрузка, кг*	Вес, кг/шт.	Артикул
400	2	208	1,52	KB8 60*50-400
400	2,5	246	1,75	KB8 60*50-2,5-400
400	3,0	295	1,96	KB8 60*50-3,0-400
500	2	182	1,76	KB8 60*50-500
500	2,5	215	2,04	KB8 60*50-2,5-500
500	3,0	257	2,31	KB8 60*50-3,0-500
600	2	156	2,00	KB8 60*50-600
600	2,5	185	2,34	KB8 60*50-2,5-600
600	3,0	221	2,66	KB8 60*50-3,0-600
800	2	143	2,48	KB8 60*50-800
800	2,5	169	2,93	KB8 60*50-2,5-800
800	3,0	203	3,36	KB8 60*50-3,0-800
1000	2	130	2,96	KB8 60*50-1000
1000	2,5	153	3,51	KB8 60*50-2,5-1000
1000	3,0	185	4,06	KB8 60*50-3,0-1000
1200	2	117	3,71	KB8 60*50-1200
1200	2,5	138	4,38	KB8 60*50-2,5-1200
1200	3,0	165	5,03	KB8 60*50-3,0-1200
1500	2	104	4,43	KB8 60*50-1500
1500	2,5	122	5,27	KB8 60*50-2,5-1500
1500	3,0	147	6,08	KB8 60*50-3,0-1500
1800	2	98	5,15	KB8 60*50-1800
1800	2,5	116	6,15	KB8 60*50-2,5-1800
1800	3,0	138	7,12	KB8 60*50-3,0-1800
2000	2	91	5,62	KB8 60*50-2000
2000	2,5	108	6,74	KB8 60*50-2,5-2000
2000	3,0	129	7,82	KB8 60*50-3,0-2000
2200	2	85	6,10	KB8 60*50-2200
2200	2,5	100	7,33	KB8 60*50-2,5-2200
2200	3,0	120	8,52	KB8 60*50-3,0-2200
2500	2	78	6,82	KB8 60*50-2500
2500	2,5	92	8,21	KB8 60*50-2,5-2500
2500	3,0	111	9,56	KB8 60*50-3,0-2500
3000	2	65	8,01	KB8 60*50-3000
3000	2,5	77	9,68	KB8 60*50-2,5-3000
3000	3,0	92	11,31	KB8 60*50-3,0-3000

* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм

Типовые варианты исполнения:



КОНСОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ KB9

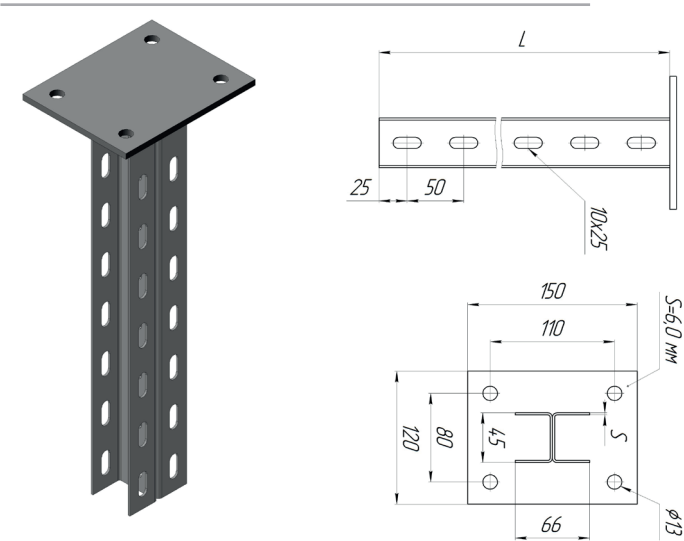


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
KB9 400-ОЦ
Консоль вертикальная KB9: высота 400 мм.
Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ:
В основе конструкции вертикальной консоли KB9 используется двоянный перфолвеллер ПШвЗ 45*33-2,0, что позволяет устанавливать горизонтальные консоли КГ6 и КГ2т с двух сторон.

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ КГ6 НА KB9

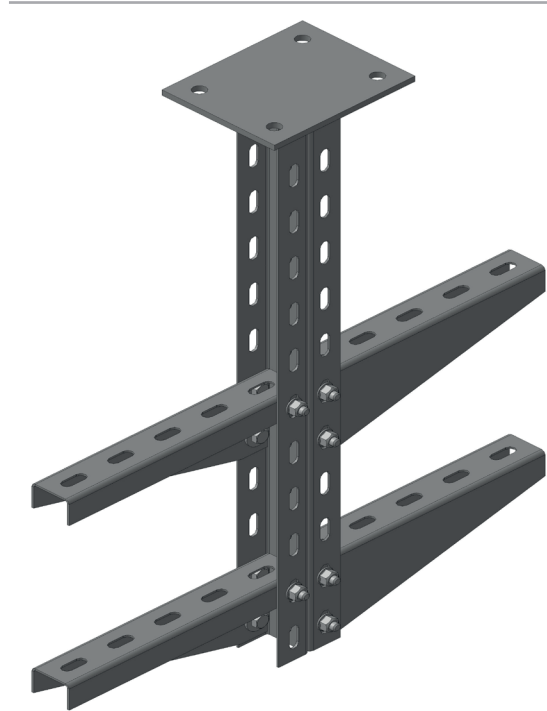


Консоли KB9				
Размер, мм	Толщина, мм	Нагрузка, кг*	Вес, кг/шт.	Артикул
400	2	310	2,15	KB9 400
400	2,5	372	2,43	KB9 2,5-400
400	3	439	2,71	KB9 3,0-400
500	2	290	2,47	KB9 500
500	2,5	348	2,83	KB9 2,5-500
500	3	411	3,19	KB9 3,0-500
600	2	270	2,79	KB9 600
600	2,5	324	3,23	KB9 2,5-600
600	3	382	3,65	KB9 3,0-600
800	2	240	3,43	KB9 800
800	2,5	288	4,03	KB9 2,5-800
800	3	340	4,59	KB9 3,0-800
1000	2	220	4,09	KB9 1000
1000	2,5	264	4,81	KB9 2,5-1000
1000	3	312	5,51	KB9 3,0-1000
1200	2	200	4,73	KB9 1200
1200	2,5	240	5,61	KB9 2,5-1200
1200	3	283	6,45	KB9 3,0-1200
1500	2	190	5,71	KB9 1500
1500	2,5	228	6,79	KB9 2,5-1500
1500	3	269	7,85	KB9 3,0-1500
1800	2	170	6,67	KB9 1800
1800	2,5	204	7,99	KB9 2,5-1800
1800	3	241	9,25	KB9 3,0-1800
2000	2	150	7,31	KB9 2000
2000	2,5	180	8,77	KB9 2,5-2000
2000	3	212	10,17	KB9 3,0-2000
2200	2	130	7,97	KB9 2200
2200	2,5	156	9,57	KB9 2,5-2200
2200	3	184	11,11	KB9 3,0-2200
2500	2	100	8,93	KB9 2500
2500	2,5	120	10,77	KB9 2,5-2500
2500	3	142	12,51	KB9 3,0-2500
3000	2	100	10,55	KB9 3000
3000	2,5	120	12,75	KB9 2,5-3000
3000	3	142	14,83	KB9 3,0-3000

* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм.
При двусторонней установке консолей применяется коэффициент 1,8

Типовые варианты исполнения:



КОНСОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ KB9 80*40

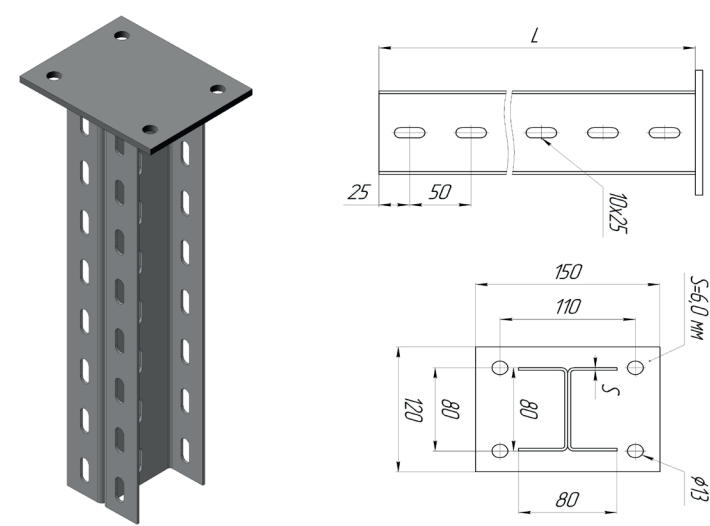

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
KB9 80*40-400-ОЦ
Консоль вертикальная KB9 80*40: высота 400 мм.
Оцинкованная сталь.

НАЗНАЧЕНИЕ:
В основе конструкции вертикальной консоли KB9 80*40 используется сдвоенный перфолемн ПШВЗ 80*40-2,0, что позволяет устанавливать горизонтальные консоли КГ2Т с двух сторон.

Консоли KB9 80*40				
Размер, мм	Толщина, мм	Нагрузка, кг*	Вес, кг/шт.	Артикул
400	2	496	2,75	KB9 80*40-400
400	2,5	595	3,21	KB9 80*40-2,5-400
400	3	702	3,63	KB9 80*40-3,0-400
500	2	464	3,23	KB9 80*40-500
500	2,5	557	3,79	KB9 80*40-2,5-500
500	3	658	4,33	KB9 80*40-3,0-500
600	2	432	3,71	KB9 80*40-600
600	2,5	518	4,39	KB9 80*40-2,5-600
600	3	611	5,03	KB9 80*40-3,0-600
800	2	384	4,67	KB9 80*40-800
800	2,5	461	5,57	KB9 80*40-2,5-800
800	3	544	6,43	KB9 80*40-3,0-800
1000	2	352	5,63	KB9 80*40-1000
1000	2,5	422	6,73	KB9 80*40-2,5-1000
1000	3	499	7,83	KB9 80*40-3,0-1000
1200	2	320	6,57	KB9 80*40-1200
1200	2,5	384	7,91	KB9 80*40-2,5-1200
1200	3	453	9,21	KB9 80*40-3,0-1200
1500	2	304	8,01	KB9 80*40-1500
1500	2,5	365	9,69	KB9 80*40-2,5-1500
1500	3	430	11,31	KB9 80*40-3,0-1500
1800	2	272	9,45	KB9 80*40-1800
1800	2,5	326	11,45	KB9 80*40-2,5-1800
1800	3	386	13,39	KB9 80*40-3,0-1800
2000	2	240	10,39	KB9 80*40-2000
2000	2,5	288	12,63	KB9 80*40-2,5-2000
2000	3	339	14,79	KB9 80*40-3,0-2000
2200	2	208	11,35	KB9 80*40-2200
2200	2,5	250	13,81	KB9 80*40-2,5-2200
2200	3	294	16,19	KB9 80*40-3,0-2200
2500	2	160	12,79	KB9 80*40-2500
2500	2,5	192	15,57	KB9 80*40-2,5-2500
2500	3	227	18,27	KB9 80*40-3,0-2500
3000	2	160	15,17	KB9 80*40-3000
3000	2,5	192	18,51	KB9 80*40-2,5-3000
3000	3	227	21,77	KB9 80*40-3,0-3000


* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм.
При двусторонней установке консолей применяется коэффициент 1,8

Типовые варианты исполнения:



СТОЙКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

СТОЙКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ КН6

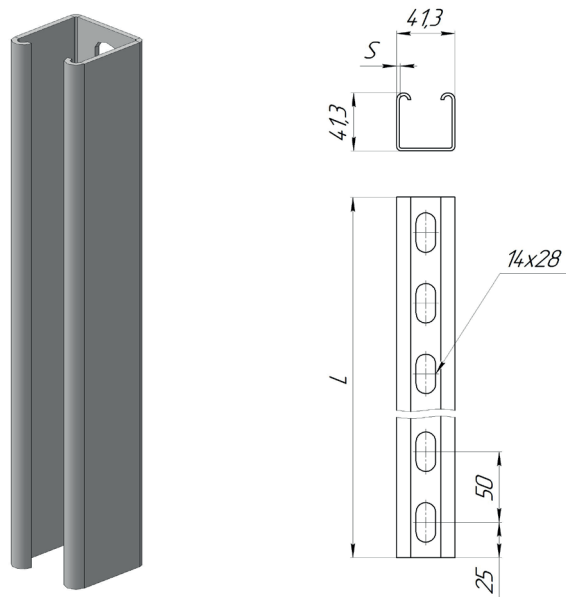

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КН6 400-ОЦ
Стойка вертикальная КН6: высота 400 мм. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.


НАЗНАЧЕНИЕ:
Стойки КН6 крепятся к вертикальным поверхностям (стенам) при помощи анкеров, либо к металлоконструкциям при помощи сварки, или к горизонтальным поверхностям при помощи опор вертикальных ОВ6. Предназначены для установки консолей горизонтальных КГ2, КГ8 и КГ9.

Стойка КН6			
Размер, мм	Толщина, мм	Вес, кг/шт.	Артикул
400	2	0,79	КН6 400
400	2,5	1,04	КН6 2,5-400
500	2	0,99	КН6 500
500	2,5	1,3	КН6 2,5-500
600	2	1,18	КН6 600
600	2,5	1,56	КН6 2,5-600
800	2	1,58	КН6 800
800	2,5	2,08	КН6 2,5-800
1000	2	1,97	КН6 1000
1000	2,5	2,6	КН6 2,5-1000
1200	2	2,36	КН6 1200
1200	2,5	3,12	КН6 2,5-1200
1500	2	2,96	КН6 1500
1500	2,5	3,9	КН6 2,5-1500
1800	2	3,55	КН6 1800
1800	2,5	4,68	КН6 2,5-1800
2000	2	3,94	КН6 2000
2000	2,5	5,2	КН6 2,5-2000
2200	2	4,33	КН6 2200
2200	2,5	5,72	КН6 2,5-2200
2500	2	4,93	КН6 2500
2500	2,5	6,5	КН6 2,5-2500
3000	2	5,91	КН6 3000
3000	2,5	7,8	КН6 2,5-3000

Типовые варианты исполнения:



СТОЙКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ КН7

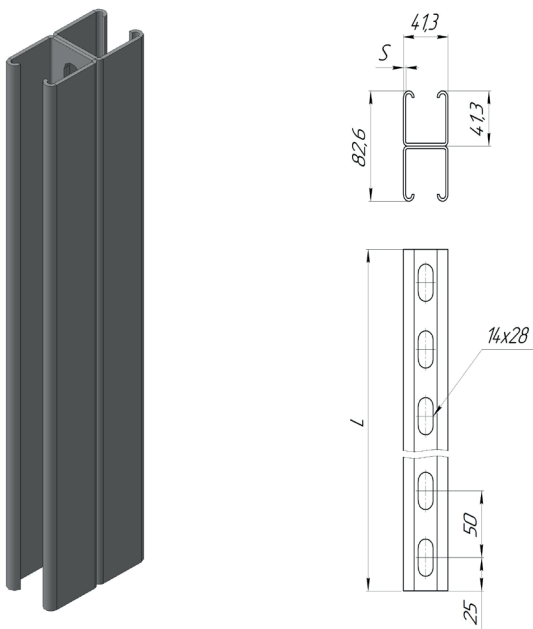

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КН7 400-ОЦ
Стойка вертикальная КН7: высота 400 мм. Оцинкованная сталь.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Стойки КН7 крепятся к горизонтальным поверхностям при помощи опор вертикальных ОВ7, либо к металлоконструкциям при помощи сварки. Предназначены для двусторонней установки консолей горизонтальных КГ2, КГ8 и КГ9.


* Указан номинальный размер изделия.

Стойка КН7			
Размер, мм	Толщина, мм	Вес, кг/шт.	Артикул
400	2	1,58	КН7 400
400	2,5	2,08	КН7 2,5-400
500	2	1,98	КН7 500
500	2,5	2,6	КН7 2,5-500
600	2	2,36	КН7 600
600	2,5	3,12	КН7 2,5-600
800	2	3,16	КН7 800
800	2,5	4,16	КН7 2,5-800
1000	2	3,94	КН7 1000
1000	2,5	5,2	КН7 2,5-1000
1200	2	4,72	КН7 1200
1200	2,5	6,24	КН7 2,5-1200
1500	2	5,92	КН7 1500
1500	2,5	7,8	КН7 2,5-1500
1800	2	7,1	КН7 1800
1800	2,5	9,36	КН7 2,5-1800
2000	2	7,88	КН7 2000
2000	2,5	10,4	КН7 2,5-2000
2200	2	8,66	КН7 2200
2200	2,5	11,44	КН7 2,5-2200
2500	2	9,86	КН7 2500
2500	2,5	13	КН7 2,5-2500
3000	2	11,82	КН7 3000
3000	2,5	15,6	КН7 2,5-3000

Типовые варианты исполнения:



СТОЙКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ КН8

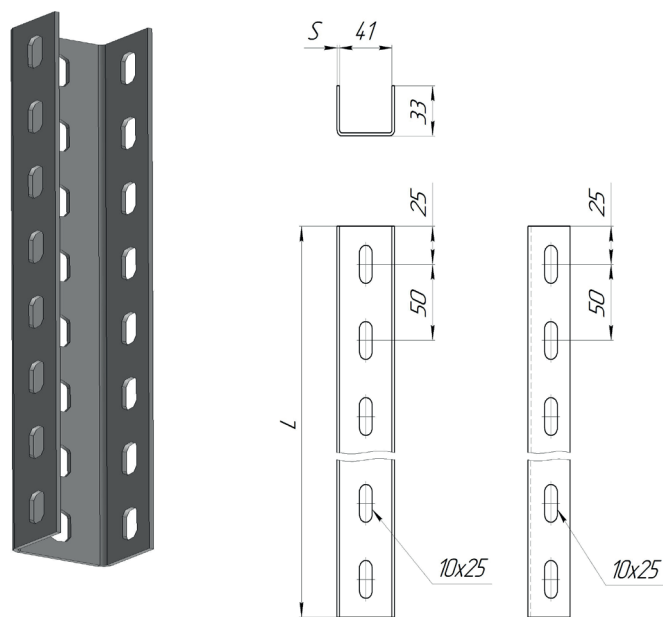

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КН8 400-ОЦ
Стойка вертикальная КН8: высота 400 мм. Оцинкованная сталь.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Стойки КН8 крепятся к горизонтальным поверхностям (потолкам) при помощи ОВ8; металлическим (балкам, опорам) при помощи СТК8; вертикальным поверхностям (стенам) при помощи анкеров, либо к металлоконструкциям при помощи СК8. Предназначены для установки консолей горизонтальных КГ6. Допускается установка КГ1, КГ4 или планок ПЛ1.

* Указан номинальный размер изделия.


Консоли КН8				
Размер, мм	Толщина, мм	Нагрузка, кг*	Вес, кг/шт.	Артикул
400	2	160	0,65	КН8 400
400	2,5	189	0,79	КН8 2,5-400
400	3	227	0,96	КН8 3,0-400
500	2	140	0,81	КН8 500
500	2,5	165	0,99	КН8 2,5-500
500	3	198	1,2	КН8 3,0-500
600	2	120	0,97	КН8 600
600	2,5	142	1,19	КН8 2,5-600
600	3	170	1,44	КН8 3,0-600
800	2	110	1,29	КН8 800
800	2,5	130	1,59	КН8 2,5-800
800	3	156	1,92	КН8 3,0-800
1000	2	100	1,62	КН8 1000
1000	2,5	118	1,98	КН8 2,5-1000
1000	3	142	2,4	КН8 3,0-1000
1200	2	90	1,94	КН8 1200
1200	2,5	106	2,38	КН8 2,5-1200
1200	3	127	2,88	КН8 3,0-1200
1500	2	80	2,43	КН8 1500
1500	2,5	94	2,97	КН8 2,5-1500
1500	3	113	3,6	КН8 3,0-1500
1800	2	75	2,91	КН8 1800
1800	2,5	89	3,57	КН8 2,5-1800
1800	3	106	4,32	КН8 3,0-1800
2000	2	70	3,23	КН8 2000
2000	2,5	83	3,96	КН8 2,5-2000
2000	3	99	4,8	КН8 3,0-2000
2200	2	65	3,56	КН8 2200
2200	2,5	77	4,36	КН8 2,5-2200
2200	3	92	5,28	КН8 3,0-2200
2500	2	60	4,04	КН8 2500
2500	2,5	71	4,96	КН8 2,5-2500
2500	3	85	6,01	КН8 3,0-2500
3000	2	50	4,85	КН8 3000
3000	2,5	59	5,95	КН8 2,5-3000
3000	3	71	7,21	КН8 3,0-3000

* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм. При двусторонней установке консолей применяется коэффициент 1,8

Типовые варианты исполнения:



СТОЙКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ КН8 60*50

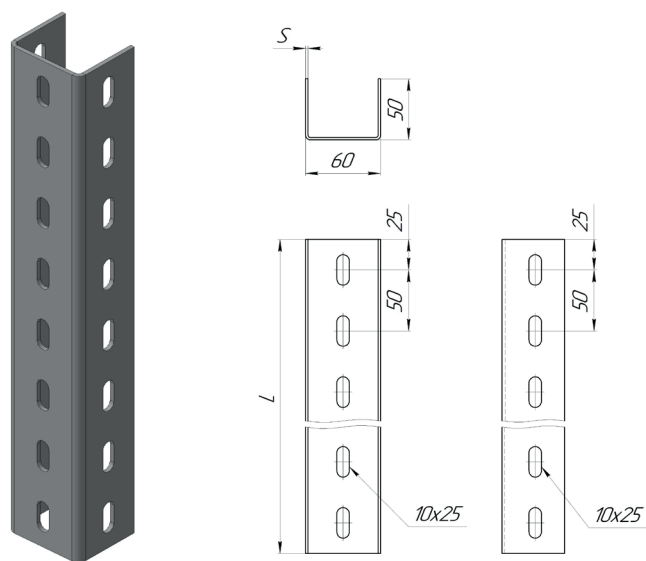

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КН8 60*50-400-ОЦ
Стойка вертикальная КН8: высота 400 мм. Оцинкованная сталб.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Стойки КН8 60*50 крепятся к горизонтальным поверхностям (потолкам) при помощи ОВ8 60*50; металлическим (балкам, опорам) при помощи СТК8 60*50; вертикальным поверхностям (стенам) при помощи анкеров, либо к металлоконструкциям при помощи СК8 60*50. Предназначены для установки консолей горизонтальных КГ2.

* Указан номинальный размер изделия.


Консоли КН8 60*50				
Размер, мм	Толщина, мм	Нагрузка, кг*	Вес, кг/шт.	Артикул
400	2	224	0,95	КН8 60*50-400
400	2,5	265	1,18	КН8 60*50-2,5-400
400	3	318	1,42	КН8 60*50-3,0-400
500	2	196	1,19	КН8 60*50-500
500	2,5	231	1,47	КН8 60*50-2,5-500
500	3	277	1,78	КН8 60*50-3,0-500
600	2	168	1,43	КН8 60*50-600
600	2,5	199	1,77	КН8 60*50-2,5-600
600	3	238	2,13	КН8 60*50-3,0-600
800	2	154	1,91	КН8 60*50-800
800	2,5	182	2,36	КН8 60*50-2,5-800
800	3	218	2,84	КН8 60*50-3,0-800
1000	2	140	2,39	КН8 60*50-1000
1000	2,5	165	2,94	КН8 60*50-2,5-1000
1000	3	199	3,56	КН8 60*50-3,0-1000
1200	2	126	2,86	КН8 60*50-1200
1200	2,5	148	3,53	КН8 60*50-2,5-1200
1200	3	178	4,27	КН8 60*50-3,0-1200
1500	2	112	3,58	КН8 60*50-1500
1500	2,5	132	4,42	КН8 60*50-2,5-1500
1500	3	158	5,33	КН8 60*50-3,0-1500
1800	2	105	4,3	КН8 60*50-1800
1800	2,5	125	5,3	КН8 60*50-2,5-1800
1800	3	148	6,4	КН8 60*50-3,0-1800
2000	2	98	4,77	КН8 60*50-2000
2000	2,5	116	5,89	КН8 60*50-2,5-2000
2000	3	139	7,11	КН8 60*50-3,0-2000
2200	2	91	5,25	КН8 60*50-2200
2200	2,5	108	6,48	КН8 60*50-2,5-2200
2200	3	129	7,82	КН8 60*50-3,0-2200
2500	2	84	5,97	КН8 60*50-2500
2500	2,5	99	7,36	КН8 60*50-2,5-2500
2500	3	119	8,89	КН8 60*50-3,0-2500
3000	2	70	7,16	КН8 60*50-3000
3000	2,5	83	8,83	КН8 60*50-2,5-3000
3000	3	99	10,67	КН8 60*50-3,0-3000

* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм.
При двусторонней установке консолей применяется коэффициент 1,8

Типовые варианты исполнения:



СТОЙКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ КН9

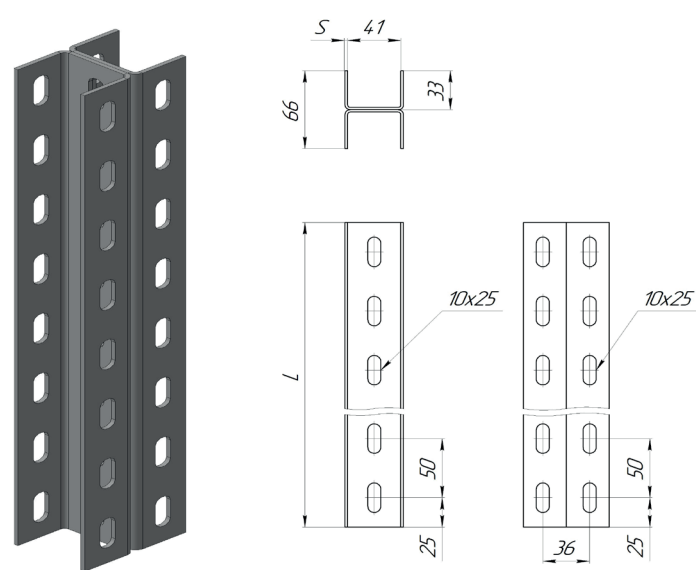


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КН9 400-ОЦ
Стойка вертикальная КН9: высота 400 мм. Оцинкованная сталь.

НАЗНАЧЕНИЕ:
В основе конструкции вертикальной консоли КН9 используется сдвоенный перфовеллер ПШвЗ 45*33, что позволяет устанавливать горизонтальные консоли КГ6 и КГ2т с двух сторон. Стойки КН9 крепятся к горизонтальным поверхностям (потолкам) при помощи ОВ9; вертикальным поверхностям (стенам) при помощи анкеров, либо к металлоконструкциям при помощи СК8 или УК4.

* Указан номинальный размер изделия.

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ КН9-КГ6 НА СК8

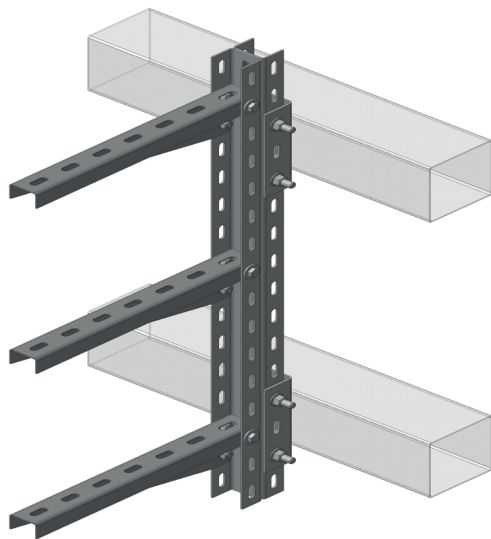


Консоли КН9				
Размер, мм	Толщина, мм	Нагрузка, кг*	Вес, кг/шт.	Артикул
400	2	310	1,3	КН9 400
400	2,5	372	1,58	КН9 2,5-400
400	3	439	1,92	КН9 3,0-400
500	2	290	1,62	КН9 500
500	2,5	348	1,98	КН9 2,5-500
500	3	411	2,4	КН9 3,0-500
600	2	270	1,94	КН9 600
600	2,5	324	2,38	КН9 2,5-600
600	3	382	2,88	КН9 3,0-600
800	2	240	2,58	КН9 800
800	2,5	288	3,18	КН9 2,5-800
800	3	340	3,84	КН9 3,0-800
1000	2	220	3,24	КН9 1000
1000	2,5	264	3,96	КН9 2,5-1000
1000	3	312	4,8	КН9 3,0-1000
1200	2	200	3,88	КН9 1200
1200	2,5	240	4,76	КН9 2,5-1200
1200	3	283	5,76	КН9 3,0-1200
1500	2	190	4,86	КН9 1500
1500	2,5	228	5,94	КН9 2,5-1500
1500	3	269	7,2	КН9 3,0-1500
1800	2	170	5,82	КН9 1800
1800	2,5	204	7,14	КН9 2,5-1800
1800	3	241	8,64	КН9 3,0-1800
2000	2	150	6,46	КН9 2000
2000	2,5	180	7,92	КН9 2,5-2000
2000	3	212	9,6	КН9 3,0-2000
2200	2	130	7,12	КН9 2200
2200	2,5	156	8,72	КН9 2,5-2200
2200	3	184	10,56	КН9 3,0-2200
2500	2	100	8,08	КН9 2500
2500	2,5	120	9,92	КН9 2,5-2500
2500	3	142	12,02	КН9 3,0-2500
3000	2	100	9,7	КН9 3000
3000	2,5	120	11,9	КН9 2,5-3000
3000	3	142	14,42	КН9 3,0-3000

* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм. При двусторонней установке консолей применяется коэффициент 1,8

Типовые варианты исполнения:



СТОЙКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ КН9 80*40

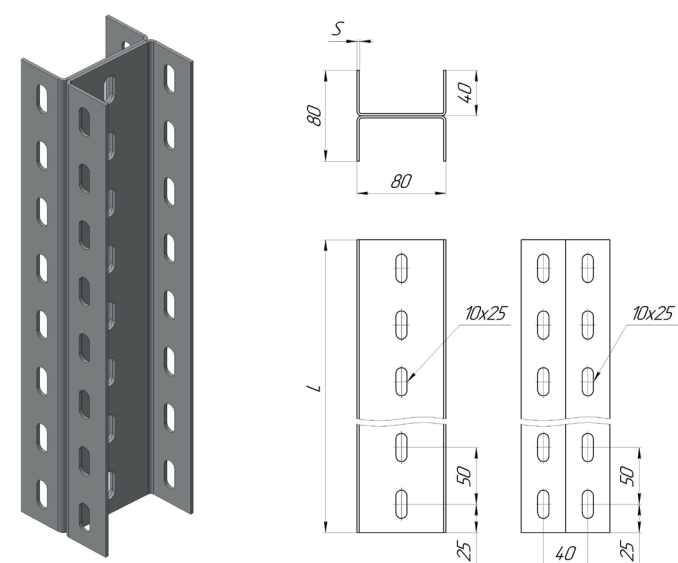


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КН9 80*40-400-ОЦ
Стойка вертикальная КН9 80*40: высота 400 мм. Оцинкованная сталь.

НАЗНАЧЕНИЕ:
В основе конструкции вертикальной консоли КН9 80*40 используется сдвоенный перфошвеллер ПШвЗ 80*40, что позволяет устанавливать горизонтальные консоли КГ2т с двух сторон. Стойки КН9 80*40 крепятся к горизонтальным поверхностям (потолкам) при помощи ОВ9 80*40; вертикальным поверхностям (стенам) при помощи анкеров, либо к металлоконструкциям при помощи СК8 или УК4.

* Указан номинальный размер изделия.

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ КН9 80*40-КГ2т НА УК4

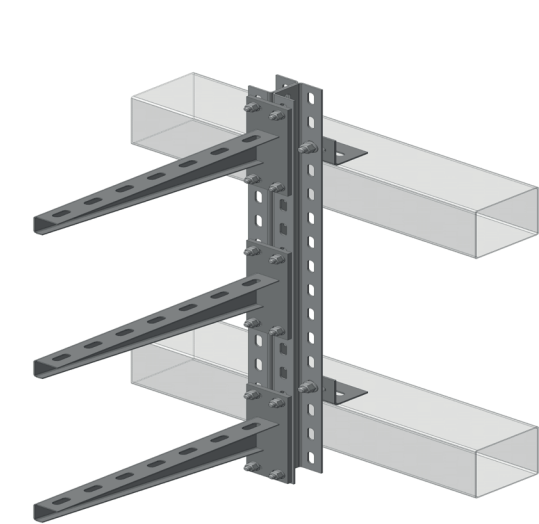

Консоли КН9 80*40				
Размер, мм	Толщина, мм	Нагрузка, кг*	Вес, кг/шт.	Артикул
400	2	496	1,9	КН9 80*40-400
400	2,5	595	2,36	КН9 80*40-2,5-400
400	3	702	2,84	КН9 80*40-3,0-400
500	2	464	2,38	КН9 80*40-500
500	2,5	557	2,94	КН9 80*40-2,5-500
500	3	658	3,56	КН9 80*40-3,0-500
600	2	432	2,86	КН9 80*40-600
600	2,5	518	3,54	КН9 80*40-2,5-600
600	3	611	4,26	КН9 80*40-3,0-600
800	2	384	3,82	КН9 80*40-800
800	2,5	461	4,72	КН9 80*40-2,5-800
800	3	544	5,68	КН9 80*40-3,0-800
1000	2	352	4,78	КН9 80*40-1000
1000	2,5	422	5,88	КН9 80*40-2,5-1000
1000	3	499	7,12	КН9 80*40-3,0-1000
1200	2	320	5,72	КН9 80*40-1200
1200	2,5	384	7,06	КН9 80*40-2,5-1200
1200	3	453	8,54	КН9 80*40-3,0-1200
1500	2	304	7,16	КН9 80*40-1500
1500	2,5	365	8,84	КН9 80*40-2,5-1500
1500	3	430	10,66	КН9 80*40-3,0-1500
1800	2	272	8,6	КН9 80*40-1800
1800	2,5	326	10,6	КН9 80*40-2,5-1800
1800	3	386	12,8	КН9 80*40-3,0-1800
2000	2	240	9,54	КН9 80*40-2000
2000	2,5	288	11,78	КН9 80*40-2,5-2000
2000	3	339	14,22	КН9 80*40-3,0-2000
2200	2	208	10,5	КН9 80*40-2200
2200	2,5	250	12,96	КН9 80*40-2,5-2200
2200	3	294	15,64	КН9 80*40-3,0-2200
2500	2	160	11,94	КН9 80*40-2500
2500	2,5	192	14,72	КН9 80*40-2,5-2500
2500	3	227	17,78	КН9 80*40-3,0-2500
3000	2	160	14,32	КН9 80*40-3000
3000	2,5	192	17,66	КН9 80*40-2,5-3000
3000	3	227	21,34	КН9 80*40-3,0-3000

* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм. При двусторонней установке консолей применяется коэффициент 1,8

Типовые варианты исполнения:



КОНСОЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Консоли горизонтальные предназначены для укладки на них лотковых секций при монтаже кабельных трасс. Консоли крепятся к вертикальным поверхностям, стенам, несущим конструкциям или вертикальным консолям.

МАТЕРИАЛЫ:

Консоли изготавливаются из оцинкованной листовой стали 08пс (ГОСТ 14918-80) и холоднокатаного листового проката (ГОСТ 19904-90). Изготовление из других материалов рассматривается индивидуально.

ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЙ:

- «ОЦ» - предварительно оцинкованная, методом Сендзмира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, толщина цинкового слоя 15-20 мкм, покрытие опорной пластины (пятки) и сварных швов - Лак КО-85 ГОСТ 11066, цвет серый, класс покрытия VI по ГОСТ 9.032, балл адгезии 2 по ГОСТ 15140;
- «ХК» - низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 19904 без покрытия;
- «ГЦ» - низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 19904 оцинкованная методом погружения в расплав цинка по ГОСТ 9.307, толщина цинкового слоя 50-120 мкм;
- «RAL» - предварительно оцинкованная, методом Сендзмира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, покрытие - полимерно-порошковая эпоксидная краска П-ЭП-45 ГОСТ 9.410, цвет в соответствии с таблицей RAL.


ВИДЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПОЛНЕНИЙ: УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5

РАЗМЕРЫ:

Длина консолей (L) - от 100 до 1050 мм., шаг - 50 мм.
Толщина материала - 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0 мм.
Толщина пятки - 5,0/ 6,0/ 8,0/ 12,0 мм.

Длину консоли рекомендуется выбирать больше ширины лотка на 50 мм. - для лотков серии НЛ и ЛМ; для лотков серии НТ и ЛТ - больше на 150 мм.

КОНСОЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЛЁГКАЯ КГ1

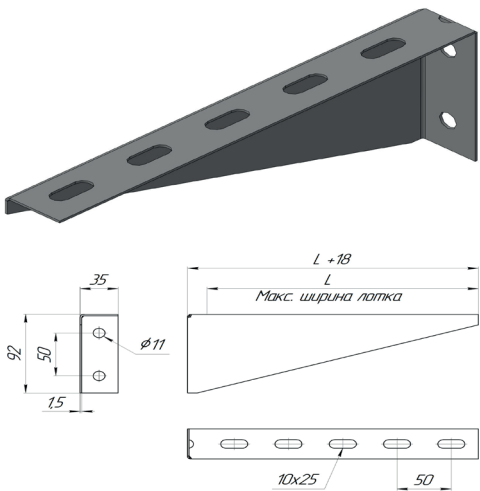

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КГ1 250-ОЦ

Консоль горизонтальная легкая КГ1: длина 250 мм. (для лотка шириной 200 мм.). Оцинкованная сталь.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Консоль горизонтальная лёгкая КГ1 устанавливается на консоли вертикальные КВ3 и КВ8 с помощью 2-х комплектов метизов М8 или на стену с помощью анкерных болтов. Рекомендуемой областью применения этой консоли являются кабельные трассы шириной до 200 мм.

* Указан номинальный размер изделия.

Консоль КГ1			
Размер, мм	Нагрузка, кг	Вес, кг/шт.	Артикул
100	180	0,14	КГ1 100
150	140	0,19	КГ1 150
200	110	0,24	КГ1 200
250	90	0,29	КГ1 250


ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ ЛПМЗ НА КГ1



Типовые варианты исполнения:



КОНСОЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КГ2

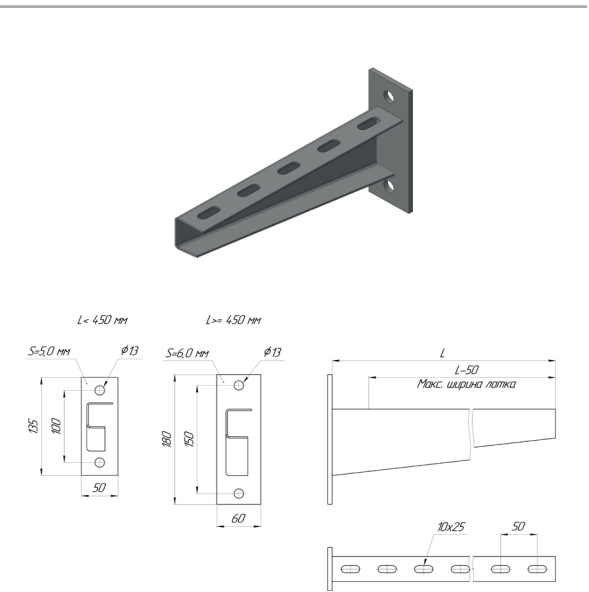


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КГ2 450-ОЦ
Консоль горизонтальная КГ2: длина 450 мм. (для лотка шириной 400 мм.). Оцинкованная сталь.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Консоль горизонтальная КГ2 устанавливается на несущие стены сооружений с помощью анкерных болтов, на вертикальные стойки и консоли. Рекомендуемой областью применения этой консоли являются кабельные трассы шириной до 600 мм.

* Указан номинальный размер изделия.

КОНСОЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КГ2т

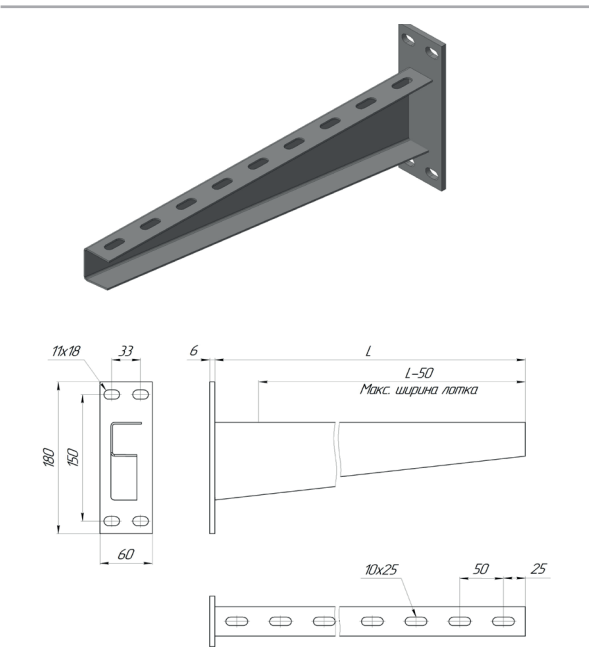

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КГ2т 450-ОЦ
Консоль горизонтальная КГ2т: длина 450 мм. (для лотка шириной 400 мм.). Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

Консоль КГ2				
Длина, мм	Толщина материала, мм	Нагрузка, кг	Вес, кг/шт.	Артикул
100	2,0	350	0,41	КГ2 100
150	2,0	350	0,49	КГ2 150
200	2,0	350	0,57	КГ2 200
250	2,0	350	0,64	КГ2 250
250	2,5	400	0,75	КГ2 2,5-250
300	2,0	340	0,73	КГ2 300
300	2,5	380	0,84	КГ2 2,5-300
350	2,0	310	0,81	КГ2 350
350	2,5	350	0,94	КГ2 2,5-350
450	2,0	270	1,35	КГ2 450
450	2,5	310	1,55	КГ2 2,5-450
450	3,0	370	1,76	КГ2 3,0-450
550	2,0	230	1,53	КГ2 550
550	2,5	270	1,79	КГ2 2,5-550
550	3,0	330	2,04	КГ2 3,0-550
650	2,0	190	1,72	КГ2 650
650	2,5	230	2,02	КГ2 2,5-650
650	3,0	280	2,32	КГ2 3,0-650


Консоль КГ2т				
Длина, мм	Толщина материала, мм	Нагрузка, кг	Вес, кг/шт.	Артикул
150	2,0	350	0,49	КГ2т 150
200	2,0	350	0,75	КГ2т 200
250	2,0	350	0,64	КГ2т 250
300	2,0	340	0,73	КГ2т 300
350	2,0	310	0,81	КГ2т 350
400	2,0	290	1,13	КГ2т 400
450	2,0	270	1,35	КГ2т 450
500	2,5	320	1,68	КГ2т 2,5-500
550	2,5	270	1,79	КГ2т 2,5-550
600	3,0	305	2,18	КГ2т 2,5-600
650	3,0	280	2,32	КГ2т 3,0-650

НАЗНАЧЕНИЕ:
Консоль предназначена для монтажа на консолях и стойках вертикальных КВ9 и КН9 с помощью 4-х комплектов метизов М8. Рекомендуемой областью применения этой консоли являются кабельные трассы шириной до 600 мм.

Типовые варианты исполнения:





КОНСОЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КГ4

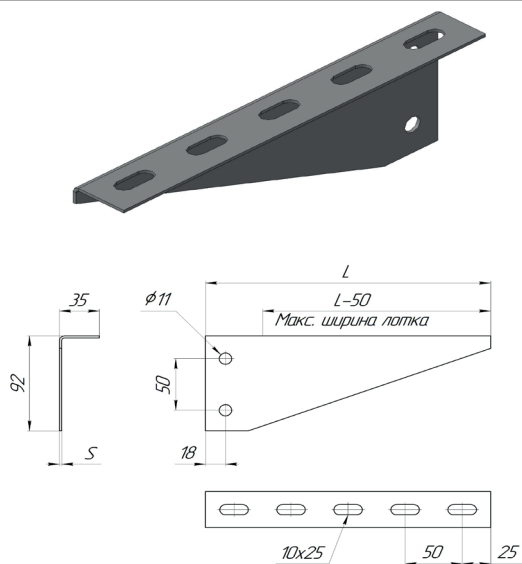

* Указан номинальный размер изделия.

КОНСОЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КГ6

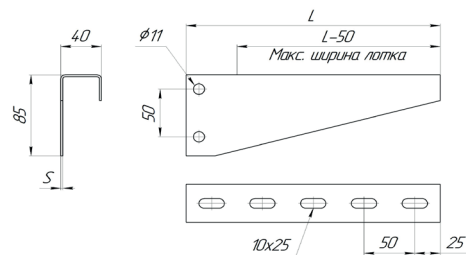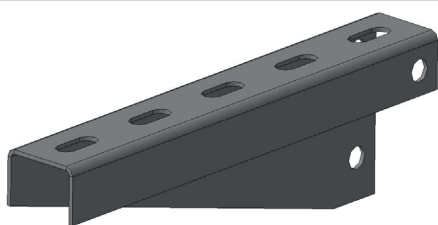

Консоль КГ6										
Толщина S, мм	Длина L, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Безопасная рабочая нагрузка, кг		Рекомендуемая стойка
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	2 болта	2 болта + распорка	
1,5	150	0,21	0,22	0,21	КГ6 1,5-150-ОЦ	КГ6 1,5-150-ГЦ	КГ6 1,5-150-НЖ	300	-	КН8 L
	250	0,35	0,37	0,36	КГ6 1,5-250-ОЦ	КГ6 1,5-250-ГЦ	КГ6 1,5-250-НЖ	190	-	КН8 L
	350	0,49	0,52	0,5	КГ6 1,5-350-ОЦ	КГ6 1,5-350-ГЦ	КГ6 1,5-350-НЖ	140	-	КН8 L
2,0	250	0,47	0,49	0,48	КГ6 250-ОЦ	КГ6 250-ГЦ	КГ6 250-НЖ	400	-	КН8 2,5-L
	350	0,65	0,68	0,67	КГ6 350-ОЦ	КГ6 350-ГЦ	КГ6 350-НЖ	295	-	КН8 2,5-L
	450	0,84	0,88	0,86	КГ6 450-ОЦ	КГ6 450-ГЦ	КГ6 450-НЖ	195	210	КН8 2,5-L
	550	1,03	1,08	1,05	КГ6 550-ОЦ	КГ6 550-ГЦ	КГ6 550-НЖ	150	180	КН8 2,5-L
	650	1,22	1,28	1,25	КГ6 650-ОЦ	КГ6 650-ГЦ	КГ6 650-НЖ	125	145	КН8 2,5-L
2,5	350	0,82	0,85	0,84	КГ6 2,5-350-ОЦ	КГ6 2,5-350-ГЦ	КГ6 2,5-350-НЖ	340	360	КН8 3,0-L
	450	1,06	1,1	1,08	КГ6 2,5-450-ОЦ	КГ6 2,5-450-ГЦ	КГ6 2,5-450-НЖ	270	290	КН8 3,0-L
	550	1,29	1,34	1,32	КГ6 2,5-550-ОЦ	КГ6 2,5-550-ГЦ	КГ6 2,5-550-НЖ	230	250	КН8 3,0-L
	650	1,53	1,59	1,56	КГ6 2,5-650-ОЦ	КГ6 2,5-650-ГЦ	КГ6 2,5-650-НЖ	190	215	КН8 3,0-L
3,0	450	1,27	1,31	1,3	КГ6 3,0-450-ОЦ	КГ6 3,0-450-ГЦ	КГ6 3,0-450-НЖ	330	350	КН8 3,0-L
	550	1,55	1,6	1,59	КГ6 3,0-550-ОЦ	КГ6 3,0-550-ГЦ	КГ6 3,0-550-НЖ	275	300	КН8 3,0-L
	650	1,84	1,9	1,88	КГ6 3,0-650-ОЦ	КГ6 3,0-650-ГЦ	КГ6 3,0-650-НЖ	230	260	КН8 3,0-L

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КГ6 450-ОЦ
Консоль горизонтальная КГ6: длина 450 мм. (для лотка шириной 400 мм.). Оцинкованная сталь.


* Указан номинальный размер изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Консоль для горизонтальной прокладки кабельной трассы, устанавливается в консоли вертикальные КВ8, КВ9 или стойки вертикальные КН8 и КН9 с помощью 3-х комплектов метизов М8. Рекомендуемой областью применения этой консоли являются кабельные трассы шириной до 600 мм.

Типовые варианты исполнения:




КОНСОЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КГ7 ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК

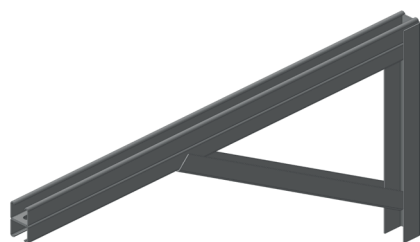


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КГ7 600-ОЦ
Консоль горизонтальная КГ7 для больших нагрузок: длина 600 мм. (для лотка шириной 550 мм.). Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

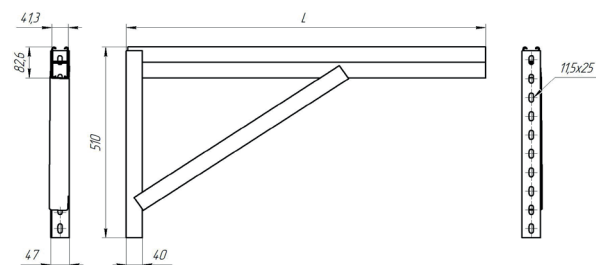


НАЗНАЧЕНИЕ:
Консоль предназначена для горизонтальной прокладки кабельных трасс при больших нагрузках, устанавливается на вертикальных поверхностях (стенах). Рекомендуемой областью применения этой консоли являются кабельные трассы шириной от 400 до 1000 мм.

КОНСОЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КГ71 ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК

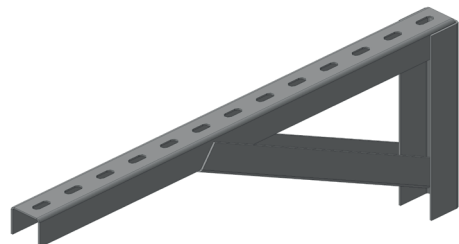



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КГ71 600-ОЦ
Консоль горизонтальная КГ71 для больших нагрузок: длина 600 мм. (для лотка шириной 550 мм.). Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

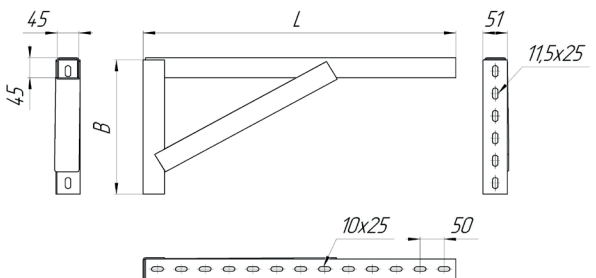

НАЗНАЧЕНИЕ:
Консоль предназначена для горизонтальной прокладки кабельных трасс при больших нагрузках, устанавливается на вертикальных поверхностях (стенах). Рекомендуемой областью применения этой консоли являются кабельные трассы шириной от 400 до 1000 мм.

КОНСОЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КГ8

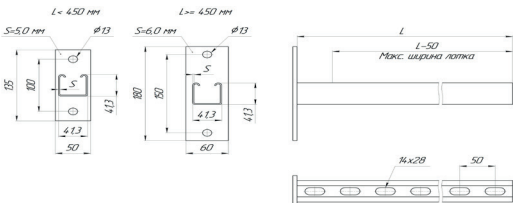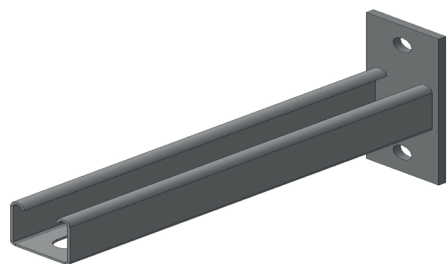

Консоль КГ8				
Длина, мм	Толщина консоли, мм	Нагрузка, кг	Вес, кг/шт.	Артикул
150	2,0	350	0,55	КГ8 150
200	2,0	350	0,65	КГ8 200
250	2,0	320	0,75	КГ8 250
300	2,0	274	0,85	КГ8 300
350	2,0	220	0,95	КГ8 350
450	2,0	176	1,39	КГ8 450
550	2,0	140	1,58	КГ8 550
650	2,0	106	1,78	КГ8 650

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КГ8 450-ОЦ
Консоль горизонтальная КГ8: длина 450 мм. (для лотка шириной 400 мм.). Оцинкованная сталь.


НАЗНАЧЕНИЕ
В конструкции консолей КГ8 используется одиночный Strut-профиль 41*41. Консоль предназначена для монтажа на консолях и стойках вертикальных КВ8 и КН8. Рекомендуемой областью применения этой консоли являются кабельные трассы шириной до 600 мм.

* Указан номинальный размер изделия.

Типовые варианты исполнения:



КОНСОЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КГ8м

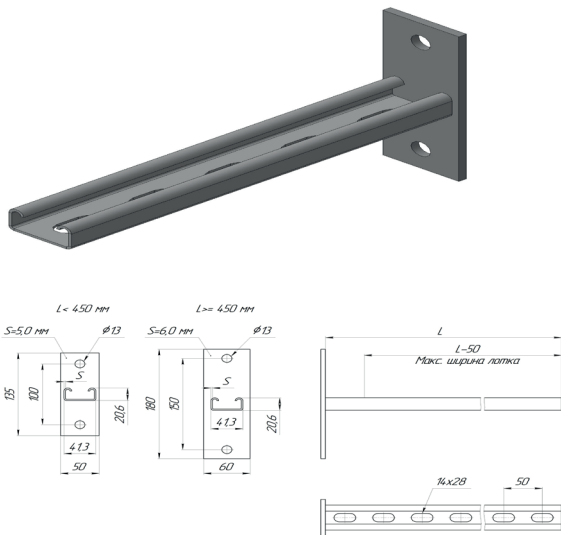


Консоль КГ8м			
Размер, мм	Нагрузка, кг	Вес, кг/шт.	Артикул
150	300	0,47	КГ8м 150
200	267	0,54	КГ8м 200
250	221	0,6	КГ8м 250
300	183	0,67	КГ8м 300
350	155	0,74	КГ8м 350
450	117	1,11	КГ8м 450

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КГ8м 450-ОЦ
Консоль горизонтальная КГ8м: длина 450 мм (для лотка шириной 400 мм). Оцинкованная сталь.

НАЗНАЧЕНИЕ:
В конструкции консолей КГ8м используется одиночный Strut-профиль 21*41. Консоль предназначена для монтажа на консолях и стойках вертикальных КВ8 и КН8. Рекомендуемой областью применения этой консоли являются кабельные трассы шириной до 400 мм.

* Указан номинальный размер изделия.

КОНСОЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КГ9

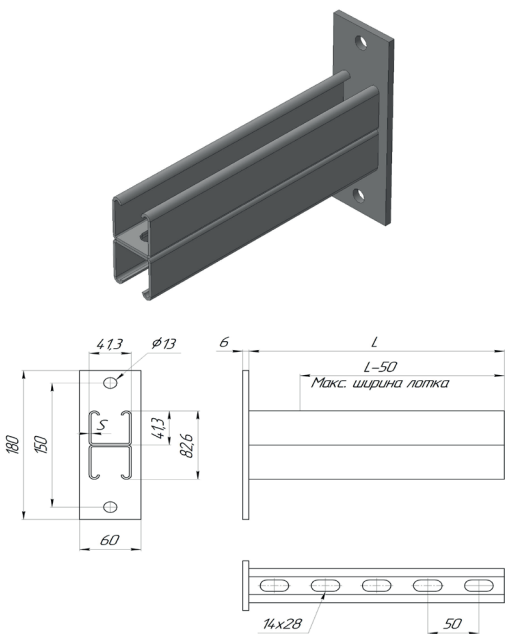

Консоль КГ9			
Размер, мм	Нагрузка, кг	Вес, кг/шт.	Артикул
150	543	1,09	КГ9 150
200	509	1,29	КГ9 200
250	469	1,48	КГ9 250
300	435	1,68	КГ9 300
350	405	1,88	КГ9 350
450	354	2,27	КГ9 450
550	312	2,67	КГ9 550
650	263	3,06	КГ9 650

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КГ9 450-ОЦ
Консоль горизонтальная КГ9: длина 450 мм (для лотка шириной 400 мм). Оцинкованная сталь.

НАЗНАЧЕНИЕ:
В конструкции консолей КГ9 используется сдвоенный Strut-профиль 41*41. Консоль предназначена для монтажа на консолях и стойках вертикальных КВ8 и КН8 с помощью 2-х комплектов метизов М10. Рекомендуемой областью применения этой консоли являются кабельные трассы шириной до 600 мм.

* Указан номинальный размер изделия.

Типовые варианты исполнения:



ПЛАНКИ ПОДВЕСНЫЕ

Планки подвесные являются дальнейшим развитием горизонтальных консолей и предназначены для укладки на них лотковых секций при монтаже кабельных трасс. Планки крепятся к вертикальным консолям или подвешиваются на потолках при помощи шпилек.

МАТЕРИАЛЫ:

Планки изготавливаются из оцинкованной листовой стали 08пс (ГОСТ 14918-80) и холоднокатаного листового проката (ГОСТ 19904-90). Изготовление из других марок сталей рассматривается индивидуально.

РАЗМЕРЫ

Длина планок (L) - от 200 до 700 мм., шаг - 50 мм.


Толщина материала - 2,0 мм.

ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЙ:

- «ОЦ» - предварительно оцинкованная, методом Сендзимира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, толщина цинкового слоя 15-20 мкм, покрытие опорной пластины (пятки)и сварных швов - Лак КО-85 ГОСТ 11066, цвет серый, класс покрытия VI по ГОСТ 9.032, балл адгезии 2 по ГОСТ 15140;
- «ХК» - низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 19904 без покрытия;
- «Гр» - низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 19904, покрытие- Грунт ГФ-021 ГОСТ25129;
- «ГЦ» - низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 19904 оцинкованная методом погружения в расплав цинка по ГОСТ 9.307, толщина цинкового слоя 50-120 мкм;
- «RAL» - предварительно оцинкованная, методом Сендзимира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, покрытие - полимерно-порошковая эпоксидная краска П-ЭП-45 ГОСТ 9.410, цвет в соответствии с таблицей RAL.

ВИДЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПОЛНЕНИЙ: УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5

ПЛАНКА ПОДВЕСНАЯ ПЛ1

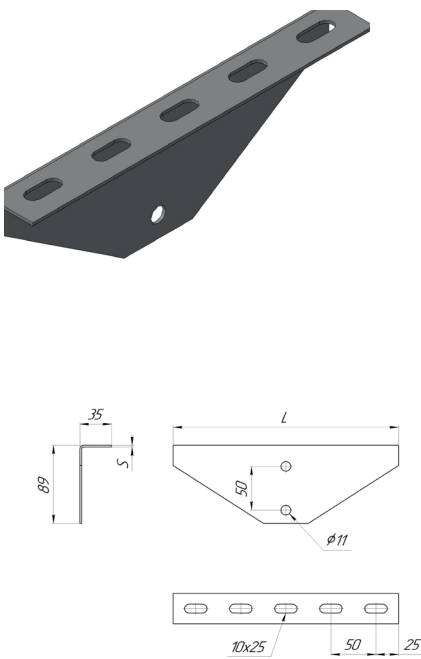

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ ПЛ1 НА КВЗ



Планка ПЛ1			
Размер, мм	Нагруз-ка, кг	Вес, кг/шт.	Артикул
150	560	0,22	ПЛ1 150
250	500	0,35	ПЛ1 250
300	460	0,41	ПЛ1 300
350	430	0,48	ПЛ1 350
400	390	0,55	ПЛ1 400
450	350	0,61	ПЛ1 450
500	290	0,68	ПЛ1 500
600	220	0,81	ПЛ1 600

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПЛ1 450-ОЦ
Планка подвесная ПЛ1 для двух лотков шириной по 200 мм. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.


НАЗНАЧЕНИЕ:

Планка подвесная ПЛ1 устанавливается на консоли вертикальные КВЗ, КВ8 и КН8 с помощью 2-х комплектов метизов. Конструкция планки позволяет монтировать лотки с двух сторон относительно вертикальной консоли. Рекомендуемой областью применения этой планки являются трассы шириной до 300 мм. Длину планки рекомендуется принимать больше двух ширин лотков на 50 мм.


Типовые варианты исполнения:



ПЛАНКА ПОДВЕСНАЯ НА ДВЕ ШПИЛЬКИ ПЛ2

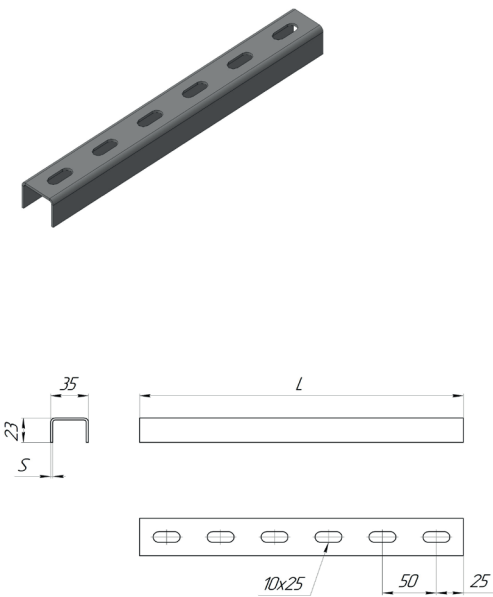

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ ПЛ2 НА ПП2

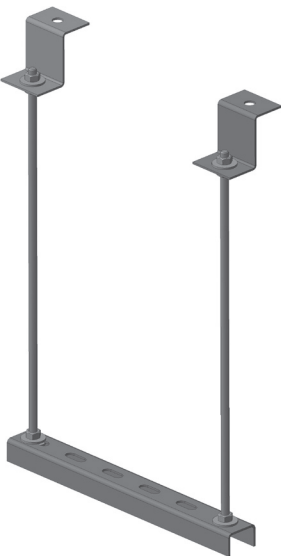

Планка ПЛ2			
Размер, мм	Нагрузка, кг*	Вес, кг/шт.	Артикул
150	400	0,16	ПЛ2 150
200	400	0,21	ПЛ2 250
250	400	0,27	ПЛ2 300
300	400	0,32	ПЛ2 350
350	370	0,37	ПЛ2 400
400	340	0,43	ПЛ2 450
500	290	0,54	ПЛ2 500
600	250	0,64	ПЛ2 600
700	220	0,75	ПЛ2 700


* при условии применения шпилек М10

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПЛ2 500-ОЦ
Планка подвесная на две шпильки ПЛ2 для лотка шириной 400 мм.
Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

ПЛАНКА ПОДВЕСНАЯ НА ОДНУ ШПИЛЬКУ ПЛ3

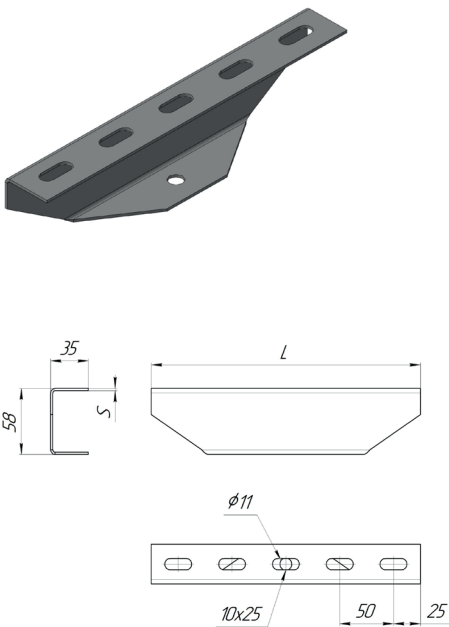

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ НА ПП5



Планка ПЛ3			
Размер, мм	Нагрузка, кг*	Вес, кг/шт.	Артикул
150	200	0,22	ПЛ3 150
200	200	0,29	ПЛ3 200
250	200	0,35	ПЛ3 250
300	200	0,42	ПЛ3 300
350	200	0,48	ПЛ3 350
400	200	0,55	ПЛ3 400
450	200	0,61	ПЛ3 450

* при условии применения шпилек М10


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПЛ3 450-ОЦ
Планка подвесная на одну шпильку ПЛ2 для лотка шириной 400 мм.
Оцинкованная сталь.


* Указан номинальный размер изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ:


Планка подвесная ПЛ3 подвешивается к потолку или потолочным конструкциям на одной шпильке. Крепление шпильки к потолку осуществляется с помощью потолочных подвесов ПП1, ПП2, ПП3 и ПП5. Рекомендуемой областью применения этой планки являются кабельные трассы из лотков лестничного типа шириной до 400 мм. При укладке кабеля необходимо обеспечивать симметричность нагрузки относительно шпильки. Длину планки рекомендуется принимать больше ширины лотка на 50 мм.



ПЛАНКА ПОДВЕСНАЯ НА ДВЕ ШПИЛЬКИ ПЛ4

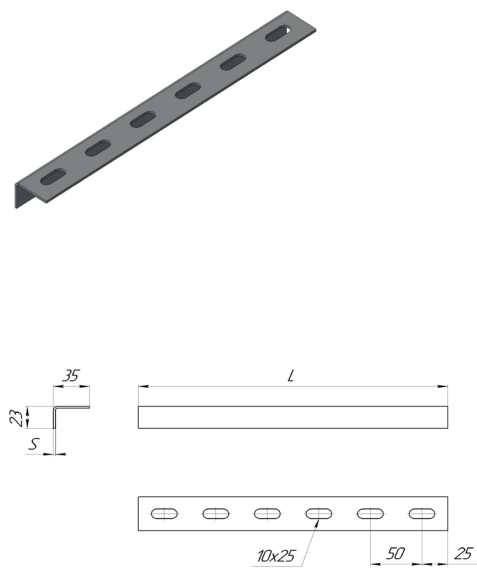

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ НА ППЗ

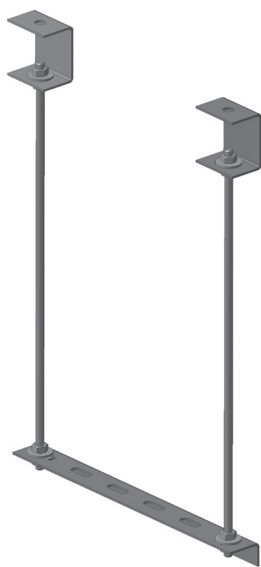

Планка ПЛ4			
Размер, мм	Нагрузка, кг*	Вес, кг/шт.	Артикул
150	400	0,12	ПЛ4 400
200	400	0,16	ПЛ4 200
250	390	0,20	ПЛ4 250
300	370	0,24	ПЛ4 300
350	340	0,28	ПЛ4 350
400	290	0,32	ПЛ4 400
500	200	0,41	ПЛ4 400

* при условии применения шпилек M10

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ПЛ4 500-ОЦ
Планка подвесная на две шпильки ПЛ4 для лотка шириной 400 мм. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Планка подвесная ПЛ4 подвешивается к потолку или потолочным конструкциям, что обеспечивает достаточную устойчивость кабельной трассы. Крепление шпилек к потолку осуществляется с помощью потолочных подвесов ПП2 и ПП3. Рекомендуемой областью применения этой планки являются кабельные трассы шириной до 400 мм. Длину планки рекомендуется принимать больше ширины лотка на 100 мм.

СКОБА ПОДВЕСНАЯ СПН

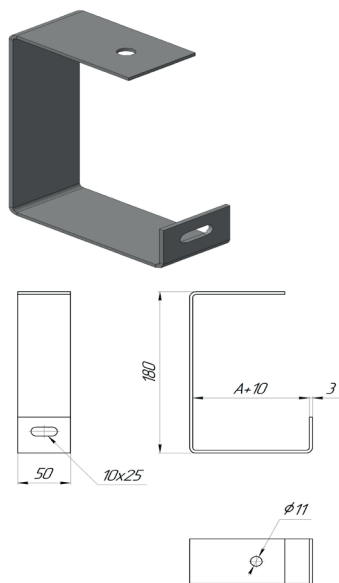

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СПН 150*180-3,0-ОЦ
Скоба подвесная СПН для лотка шириной 150 мм. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.


НАЗНАЧЕНИЕ:

Скоба подвесная СПН подвешивается к потолку или потолочным конструкциям, что обеспечивает достаточную устойчивость кабельной трассы. Рекомендуемой областью применения этой планки являются кабельные трассы шириной до 150 мм.

Типовые варианты исполнения:



ОПОРА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОВ8




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ОВ8 ОЦ

Опора вертикальная ОВ8. Оцинкованная сталь.


* Указан номинальный размер изделия.

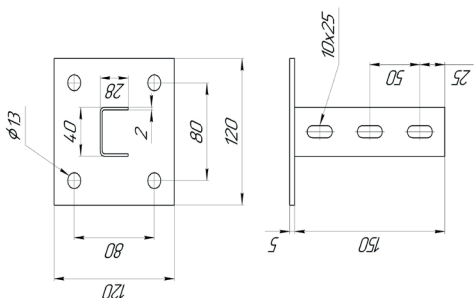

НАЗНАЧЕНИЕ:

Опора вертикальная ОВ8 устанавливается на потолочных поверхностях с помощью анкерных болтов и служит для монтажа стоек КН8.

ОПОРА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОВ8 60*50




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ОВ8 60*50 ОЦ

Опора вертикальная ОВ8. Оцинкованная сталь.


* Указан номинальный размер изделия.

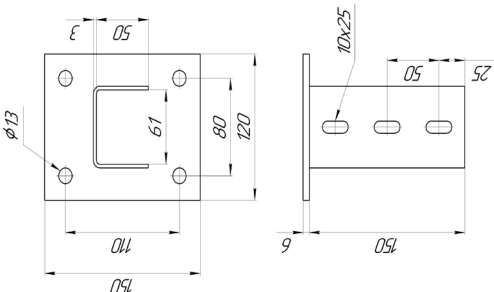

НАЗНАЧЕНИЕ:

Опора вертикальная ОВ8 60*50 устанавливается на потолочных поверхностях с помощью анкерных болтов и служит для монтажа стоек КН8 60*50.

ОПОРА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОВ9




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ОВ9 ОЦ

Опора вертикальная ОВ9. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

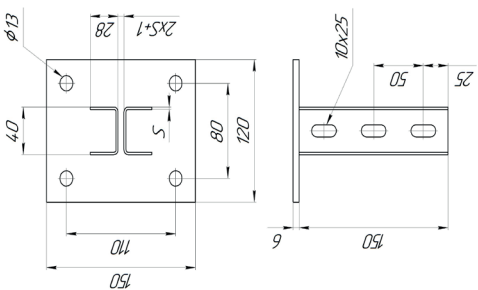


НАЗНАЧЕНИЕ:

Опора вертикальная ОВ9 устанавливается на потолочных поверхностях с помощью анкерных болтов и служит для монтажа стоек КН9.

Типовые варианты исполнения:



ОПОРА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОВ9 80*40




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ОВ9 80*40 ОЦ

Опора вертикальная ОВ9 80*40. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

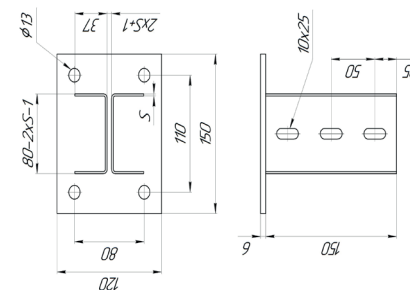

НАЗНАЧЕНИЕ:

Опора вертикальная ОВ9 80*40 устанавливается на потолочных поверхностях с помощью анкерных болтов и служит для монтажа стоек КН9 80*40.

ОПОРА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОВ6




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ОВ6 ОЦ

Опора вертикальная ОВ6. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

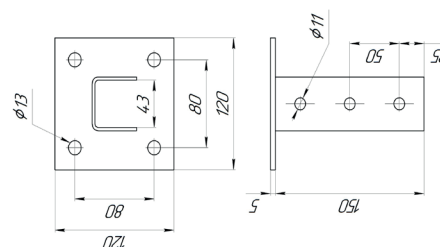

НАЗНАЧЕНИЕ:

Опора вертикальная ОВ6 устанавливается на потолочных поверхностях с помощью анкерных болтов и служит для монтажа стоек КН6.

ОПОРА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОВ7




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ОВ9 80*40 ОЦ

Опора вертикальная ОВ7. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

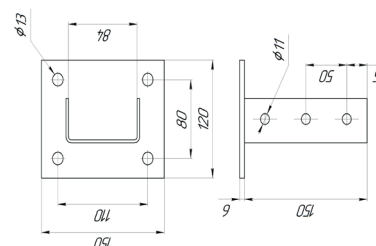

НАЗНАЧЕНИЕ:

Опора вертикальная ОВ7 устанавливается на потолочных поверхностях с помощью анкерных болтов и служит для монтажа стоек КН7.

ОПОРА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОВ7м




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ОВ7м ОЦ

Опора вертикальная ОВ7м. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

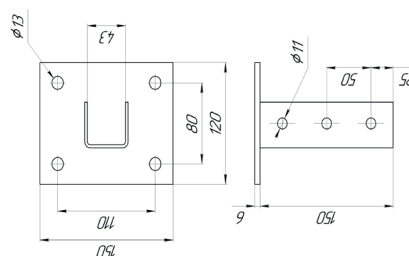

НАЗНАЧЕНИЕ:


Опора вертикальная ОВ7м устанавливается на потолочных поверхностях с помощью анкерных болтов и служит для монтажа стоек КН7м.

Типовые варианты исполнения:



ОПОРА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ СТК8

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТК8

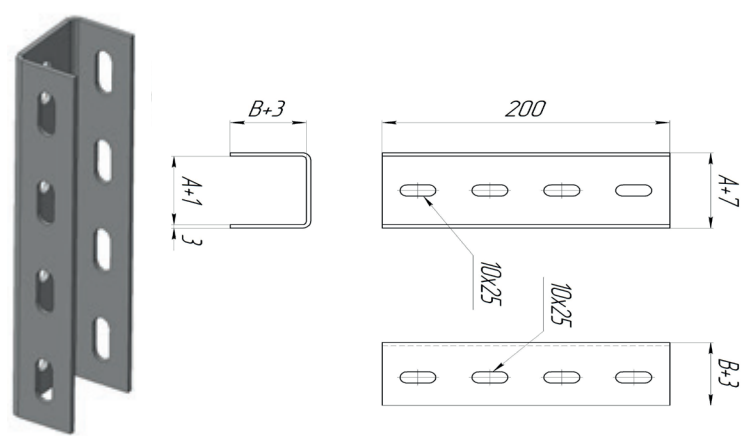

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СТК8 ХК
Опора вертикальная приварная для монтажа стоек КН8. Холоднокатанная.


* Указан номинальный размер изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Опора вертикальная приварная предназначена для монтажа стоек КН8 к потолочным поверхностям. Крепление опоры осуществляется приваркой к металлическим конструкциям (фермам, эстакадам).

ОПОРА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ СТК8 60*50

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТК8 60*50

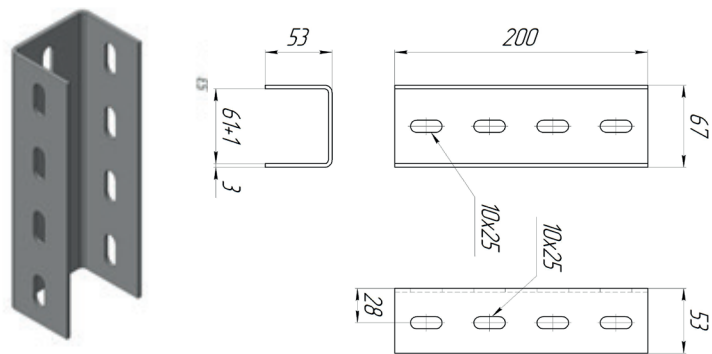

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СТК8 60*50 ХК
Опора вертикальная приварная для монтажа стоек КН8 60*50. Холоднокатанная.

* Указан номинальный размер изделия.


НАЗНАЧЕНИЕ:

Опора вертикальная приварная предназначена для монтажа стоек КН8 60*50 к потолочным поверхностям. Крепление опоры осуществляется приваркой к металлическим конструкциям (фермам, эстакадам).


Типовые варианты исполнения:



ОПОРА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ СК8

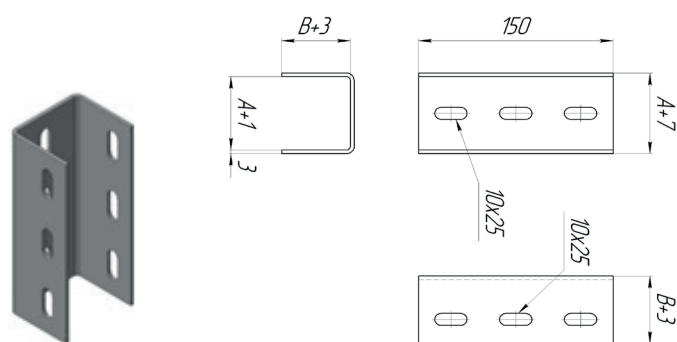

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СК8

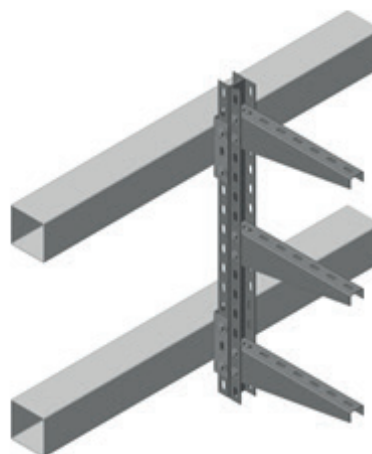

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СК8 ХК


Опора вертикальная приварная для монтажа стоек КН8. Холоднокатанная.

* Указан номинальный размер изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Опора вертикальная приварная предназначена для монтажа стоек КН8 к опорным поверхностям. Крепление опоры осуществляется приваркой к металлическим конструкциям.

ОПОРА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ СК8 60*50

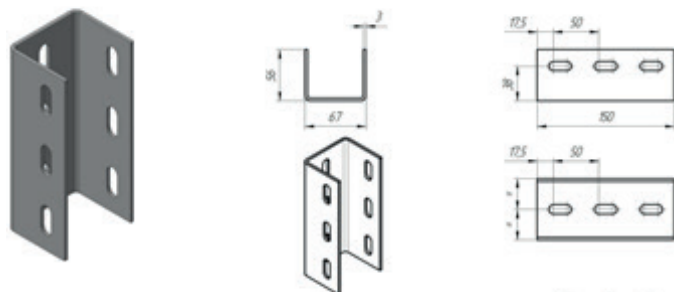

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СК8 60*50



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СК8 60*50 ХК

Опора вертикальная приварная для монтажа стоек КН8 60*50. Холоднокатанная.

* Указан номинальный размер изделия.


НАЗНАЧЕНИЕ:

Опора вертикальная приварная предназначена для монтажа стоек КН8 60*50 к опорным поверхностям. Крепление опоры осуществляется приваркой к металлическим конструкциям.

Типовые варианты исполнения:



СКОБА ТМ

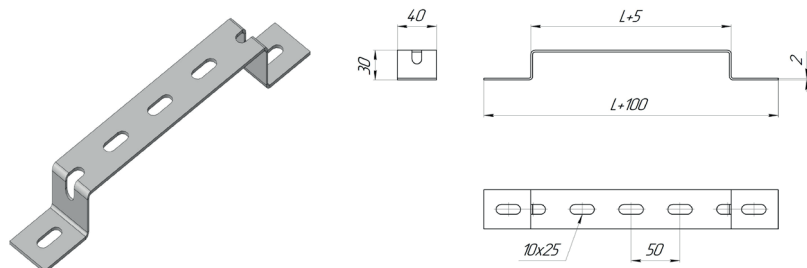

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ ТМ НА НЛ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ТМ 100-ОЦ



Скоба ТМ длиной 100 мм. Оцинкованная сталь.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Скоба ТМ используется для установки лотков на горизонтальных и вертикальных поверхностях, а также, может использоваться в качестве подвесной планки на две шпильки.

* Указан номинальный размер изделия.

ОПОРНЫЙ УГОЛОК ПУГ1



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПУГ1 100-2,0-ОЦ



Опорный уголок шириной 100 мм. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Опорный уголок предназначен для крепления листовых лотков к вертикальным и горизонтальным поверхностям.

ОПОРНЫЙ УГОЛОК ПУГ2

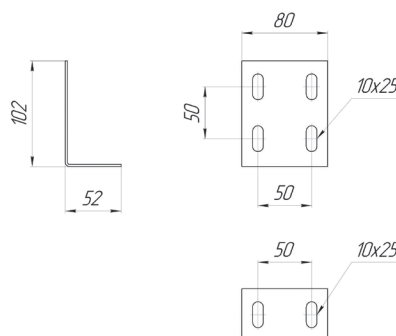

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПУГ2 100-2,0-ОЦ


Опорный уголок шириной 100 мм. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Опорный уголок предназначен для крепления лестничных лотков к вертикальным и горизонтальным поверхностям.

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ



Типовые варианты исполнения:



ПОДВЕС ПОТОЛОЧНЫЙ ПП1




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПП1 ОЦ

Подвес потолочный ПП1. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.



НАЗНАЧЕНИЕ:

Конструкция подвеса позволяет осуществлять монтаж к потолочным перекрытиям из профилированного листа (профнастила).

ПОДВЕС ПОТОЛОЧНЫЙ ПП2




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПП2 ОЦ

Подвес потолочный ПП2. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

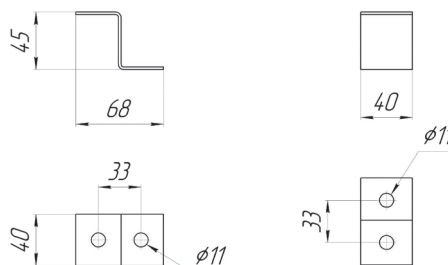

НАЗНАЧЕНИЕ:

Открытая конструкция подвеса обеспечивает удобный способ монтажа, но при этом снижается его несущая способность.

ПОДВЕС ПОТОЛОЧНЫЙ ПП3




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПП3 ОЦ

Подвес потолочный ПП3. Оцинкованная сталь.


* Указан номинальный размер изделия.

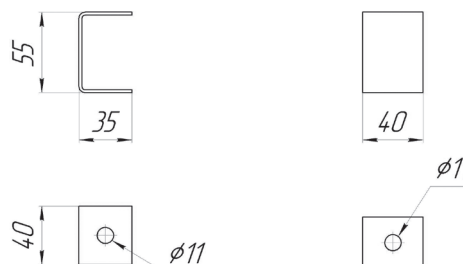

НАЗНАЧЕНИЕ:

Закрытая конструкция подвеса обеспечивает более высокую несущую способность.

ПОДВЕС ПОТОЛОЧНЫЙ ПП5




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПП5 ОЦ

Подвес потолочный ПП 5. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.



НАЗНАЧЕНИЕ:

Конструкция подвеса позволяет осуществлять монтаж к потолочным перекрытиям.

Типовые варианты исполнения:



ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ (ГЭМ)

При проведении монтажных работ до сих пор пользуются большой популярностью кабельные сборные конструкции, описанные в Справочнике Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя СССР «Электромонтажные устройства и изделия».

МАТЕРИАЛЫ:



Консоли изготавливаются из оцинкованной кистовой стали 08пс ГОСТ 14918-80 и холоднокатаного листового проката по ГОСТ 19904-90. Изготовление из других марок сталей рассматривается индивидуально.

ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЙ:

- «ОЦ» - предварительно оцинкованная, методом Сендзмира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, толщина цинкового слоя 15-20 мкм, покрытие опорной пластины (пятки) и сварных швов - Лак КО-85 ГОСТ 11066, цвет серый, класс покрытия VI по ГОСТ 9.032, балл адгезии 2 по ГОСТ 15140;\
- «ХК» - низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 19904 без покрытия;
- «Гр» - низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 19904, покрытие- Грунт ГФ-021 ГОСТ 25129;
- «ГЦ» - низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 19904 оцинкованная методом погружения в расплав цинка по ГОСТ 9.307, толщина цинкового слоя 50-120 мкм;
- «RAL» - предварительно оцинкованная, методом Сендзмира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, покрытие - полимерно-порошковая эпоксидная краска П-ЭП-45 ГОСТ 9.410, цвет в соответствии с таблице RAL.

ВИДЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПОЛНЕНИЙ: УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5

ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНОЙ ПОЛКИ

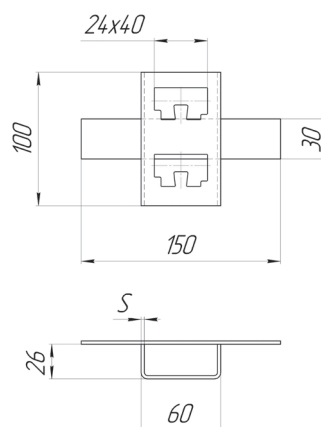

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

K1158 ОЦ

Основание одиночной полки. Оцинкованная сталь.

* Указан номинальный размер изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Основание одиночной полки K1158 предназначено для установки одной кабельной полки при прокладке одноуровневой трассы. Крепится приваркой к металлическим конструкциям или закладным деталям железобетонных конструкций, а также пристрелкой к железобетонным конструкциям.

Типовые варианты исполнения:




ООО «Северная Аврора»

тел.: +7 (812) 313 1142 | www.north-aurora.ru

Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, 120, промбаза «Ржевка»

СТОЙКА

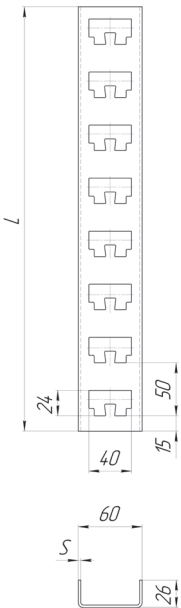

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
K1150 ОЦ
Стойка длиной 400 мм. Оцинкованная сталь.


РАЗМЕРЫ:
Длина стоек (L) - от 400 до 2200 мм.
Толщина металла по ТУ - 2,0 (мм).

* Указан номинальный размер изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Стойки K1150-K1155 предназначены для установки полок K1160-K1163 и крепятся к строительным конструкциям сваркой или пристрелкой с применением скоб K1157.

Планка K1150-K1155				
Число отверстий для установки полок	Длина стойки, мм	Масса, кг		Тип
		Исп. УЗ	Исп. УТ1,5	
8	400	0,69	0,71	K1150
12	600	1,04	1,07	K1151
16	800	1,38	1,43	K1152
24	1200	2,07	2,15	K1153
36	1800	3,10	3,22	K1154
44	2200	3,70	3,89	K1155



ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ

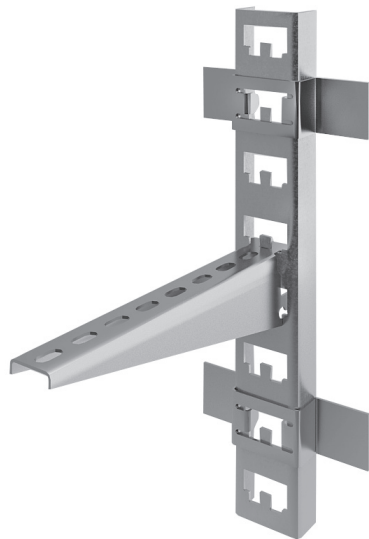

Типовые варианты исполнения:



СТОЙКА КМЧ

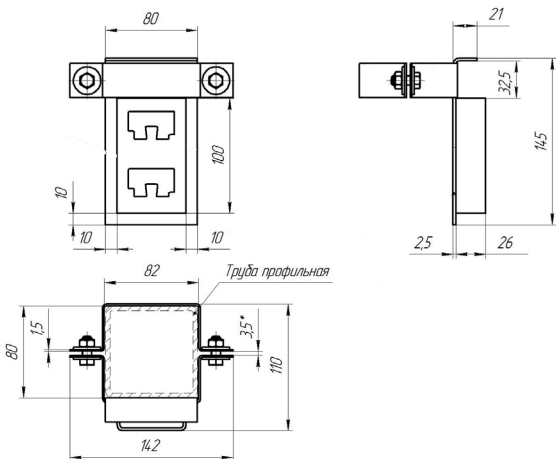
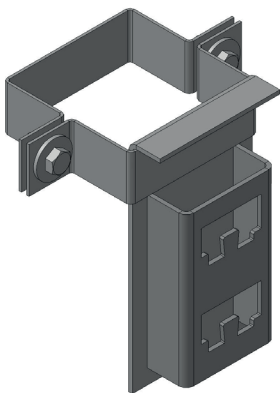


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КМЧ 80*80 ОЦ
Стойка из стали с цинковым покрытием.

* Указан номинальный размер изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Стойки КМЧ предназначены для крепления кабельных стоек к трубе профильной с помощью 2-х полухомутов и 2-х комплектов метизов М8.

9.2 ПОЛКА

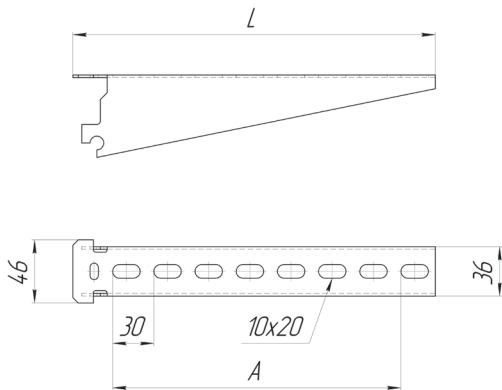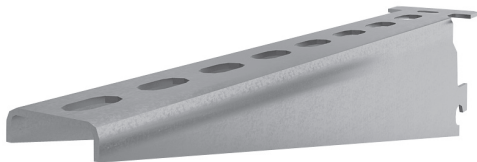

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
K1162 ОЦ
Полка на 11 отверстий из оцинкованной стали.

* Указан номинальный размер изделия.





НАЗНАЧЕНИЕ:
Полки K1160-K1163 предназначены для прокладки на них проводов, кабелей, лотков и коробов. Для крепления полки к стойке, хвостовик полки вставляется в отверстие стойки и поворачивается ключом K1156 на 90°. При этом обеспечивается электрическое соединение полки со стойкой.

Полка K1160-K1163						
Число отверстий	Нагрузка рабочая (вес кабеля, лотка, короба), Н	Размеры, мм		Масса, кг		Тип
		L	A	Исп. УЗ	Исп. УТ1,5	
5	175	173	120	0,19	0,2	K1160
8	275	264	200	0,31	0,32	K1161
11	400	354	300	0,47	0,49	K1162
14	500	444	390	0,65	0,68	K1163
17	600	534	500	0,81	0,84	K1163(500)

Типовые варианты исполнения:



СКОБА

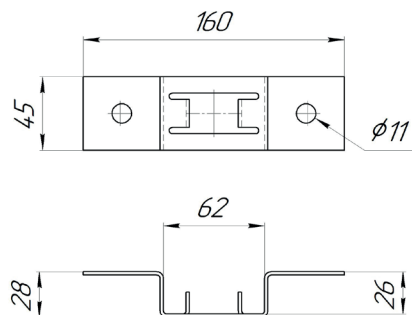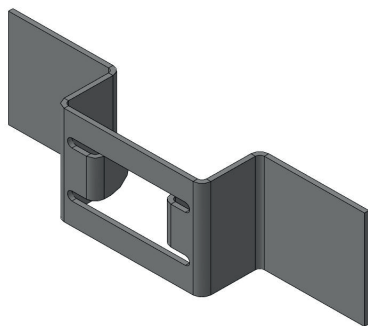**ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

K1157 ОЦ

Скоба из стали с цинковым покрытием.


* Указан номинальный размер изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Скобы K1157 предназначены для крепления кабельных стоек приваркой к металлическим конструкциям или закладным деталям железобетонных конструкций, а также пристрелкой к железобетонным конструкциям.

Типовые варианты исполнения:


ПОДВЕСКИ ДЛЯ ОГНЕСТОЙКИХ ПЕРЕГОРОДОК

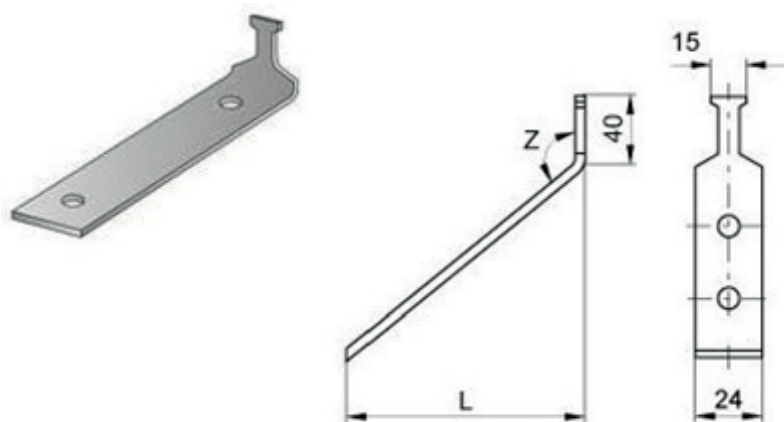

Наименование	Для полок	Толщина металла, мм	Размеры		Масса, кг
			Z, град	L, мм	
Подвески K1164 УЗ	K1160УЗ	2	115	150	0,07
Подвески K1164ц УТ1,5	K1160цУТ1,5	2	115	150	0,07
Подвески K1165 УЗ	K1161УЗ	2	106	240	0,11
Подвески K1165ц УТ1,5	K1161цУТ1,5	2	106	240	0,12
Подвески K1166 УЗ	K1162УЗ	2	102	330	0,15
Подвески K1166ц УТ1,5	K1162цУТ1,5	2	102	330	0,16
Подвески K1167 УЗ	K1163УЗ	2	100	420	0,18
Подвески K1167ц УТ1,5	K1163цУТ1,5	2	100	420	0,19

Подвески K1164, K1165, K1166, K1167 - подвески используются для установки огнестойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей. Один конец подвески закрепляется на полке, другой - на кабельной стойке.

СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕГОРОДОК K168

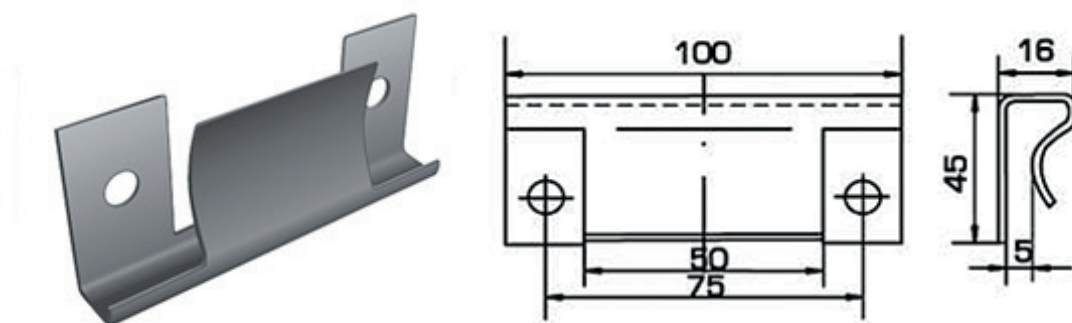

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

K168 ОЦ

Соединитель из стали с цинковым покрытием.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Соединители перегородок K168 служат для соединения между собой огнестойких перегородок толщиной до 10 мм.

* Указан номинальный размер изделия.

Типовые варианты исполнения:



ООО «Северная Аврора»

тел.: +7 (812) 313 1142 | www.north-aurora.ru

Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, 120, промбаза «Ржевка»

ФУРНИТУРА. МЕТИЗЫ. КРЕПЛЕНИЯ


СОЕДИНИТЕЛИ

Соединение лотков и фасонных изделий в общую кабельную трассу производится при помощи соединителей. В большинстве своём, соединители выполняют функцию позиционирования и не являются силовыми элементами. Соединители универсальны и подходят ко всем видам лотков.

МАТЕРИАЛЫ:

Соединители изготавливаются из оцинкованной листовой стали 08пс (ГОСТ 14918-80). Изготовление из других материалов рассматривается индивидуально.

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЗИЦИОННЫЙ (СУП)

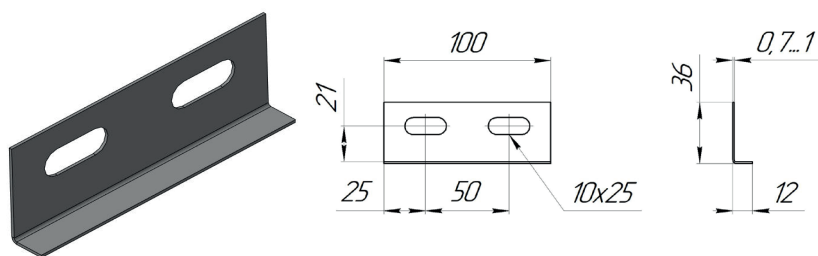

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СУП ОЦ


Соединитель универсальный позиционный. Оцинкованная сталь.

РАЗМЕРЫ:

Толщина материала соединителя (S) - от 0,7 до 1,0 мм.

* Указан номинальный размер изделия.

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ ЛОТКОВ СОЕДИНИТЕЛЕМ СУП

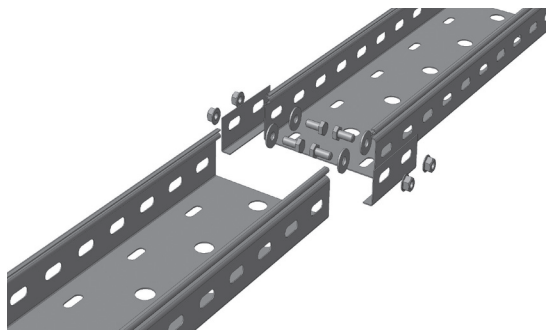


НАЗНАЧЕНИЕ:

Позиционирование лотков и фасонных изделий относительно друг друга.

Используется для всех видов лотков и фасонных изделий.

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (СУТ)

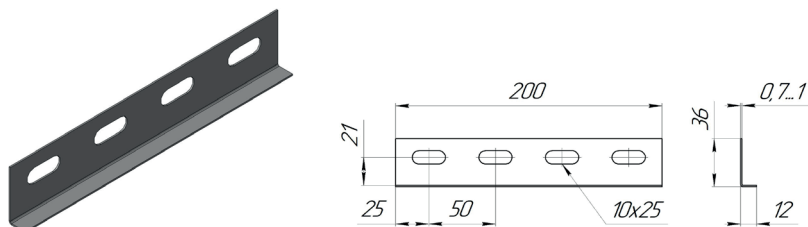

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СУТ ОЦ

Соединитель универсальный. Оцинкованная сталь.

РАЗМЕРЫ:


Толщина материала соединителя (S) - от 0,7 до 1,0 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Позиционирование лотков и фасонных изделий относительно друг друга. Рекомендуется для лотков шириной до 400 мм.

* Указан номинальный размер изделия.


ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ ЛОТКОВ С ПОМОЩЬЮ СУТ

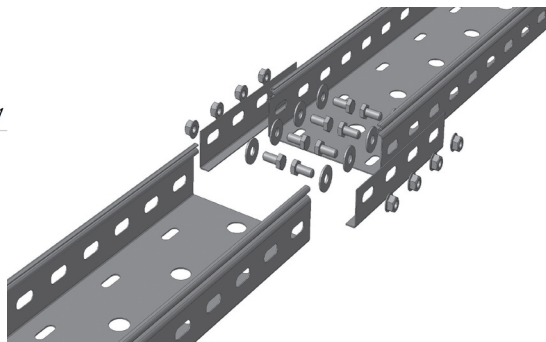

Типовые варианты исполнения:



СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ (СУ)

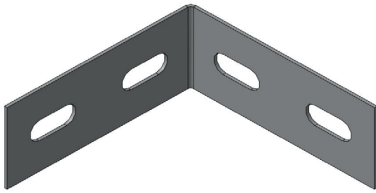


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СУ ОЦ

Соединитель угловой. Оцинкованная сталь.
Толщина материала соединителя (S) - 1,5 мм.


* Указан номинальный размер изделия.

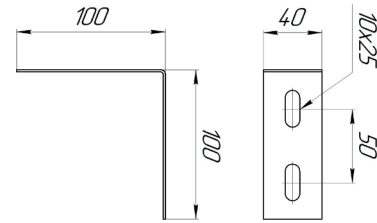

НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для соединения лотков и фасонных изделий под углом 90°.

СОЕДИНИТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ (СПП)




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СПП ОЦ

Соединитель поворотный. Оцинкованная сталь.
Толщина материала соединителя (S) - 1,0 мм.


* Указан номинальный размер изделия.

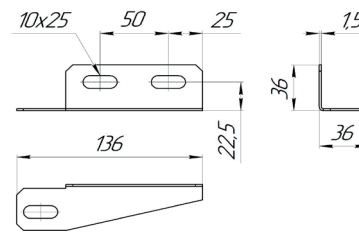

НАЗНАЧЕНИЕ:

Рекомендуется для крепления поворотов лестничных лотков.

СОЕДИНИТЕЛЬ ЛОТКА ПО ДНУ (СЛД)




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СЛД 60-1,0-ОЦ

Соединитель лотка по дну шириной 60 мм. Оцинкованная сталь. Толщина материала соединителя (S) - 1,0 мм.


* Указан номинальный размер изделия.



НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для соединения относительно друг друга лотков и фасонных изделий с высотой борта менее 50 мм. Крепится к основанию лотка.


СОЕДИНИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (ССП)



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ССП ОЦ

Соединитель вертикальный. Оцинкованная сталь.
Толщина материала соединителя (S) - 1,0 мм.

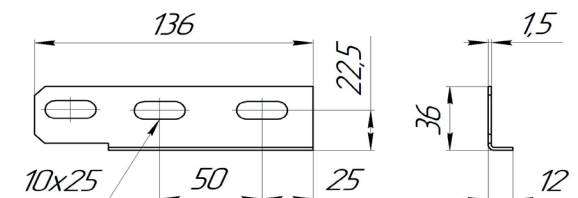

НАЗНАЧЕНИЕ:

Рекомендуется для крепления вертикальных отводов лестничных лотков.

Типовые варианты исполнения:




* Указан номинальный размер изделия.

ООО «Северная Аврора»

тел.: +7 (812) 313 1142 | www.north-aurora.ru


Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, 120, промбаза «Ржевка»

СОЕДИНИТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ (СРТ)



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СРТ ОЦ
Соединитель регулируемый. Оцинкованная сталь.
Толщина материала соединителя (S) - 1,5 мм.

* Указан номинальный размер изделия.

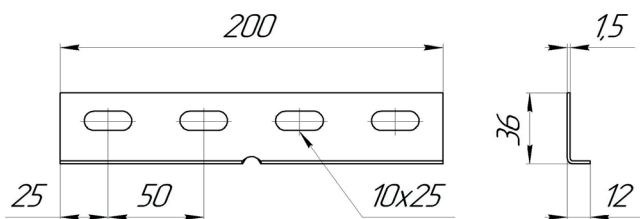


НАЗНАЧЕНИЕ:
Позиционирование лотков и фасонных изделий с изменением угла направления относительно друг друга. Используется для всех видов лотков и фасонных изделий.

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИРНЫЙ (СШ)



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СШ 80 ОЦ
Соединитель шарнирный для лотков высотой 80мм.
Толщина материала соединителя (S) - от 1,0 до 1,2 мм.


* Указан номинальный размер изделия.



Размеры, мм	Вес, кг/шт.	Артикул
50	0,38	СШ 50
65	0,48	СШ 65
80	0,58	СШ 80
100	0,74	СШ 100


НАЗНАЧЕНИЕ:
Позиционирование лотков и фасонных изделий относительно друг друга. Используется для изменения направления кабельных трасс в вертикальной плоскости на произвольный угол.

СОЕДИНИТЕЛЬ (СУТ 1,2)




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СУТ1,2 ОЦ
Соединитель универсальный тяжелый: толщина металла 1,2 мм. Оцинкованная сталь.
РАЗМЕРЫ: Толщина материала соединителя (S) - 1,2 мм.

* Указан номинальный размер изделия.

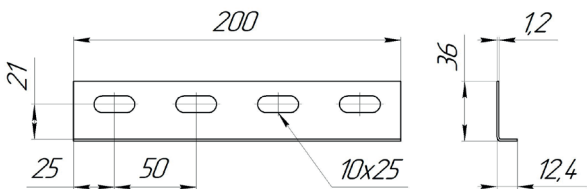


НАЗНАЧЕНИЕ:
Рекомендуется для крепления лестничных лотков.

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ (СО)



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СО 100-ОЦ
Соединитель универсальный тяжелый. Толщина материала соединителя (S) -1,5 мм.

* Указан номинальный размер изделия.

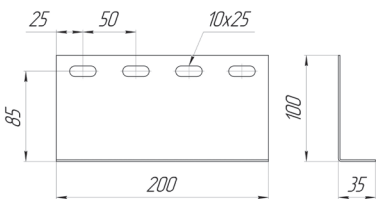

Типовые варианты исполнения:




СПРл - СОЕДИНИТЕЛЬ-ПЕРЕХОД ВЛЕВО
 СПРп - СОЕДИНИТЕЛЬ-ПЕРЕХОД ПРАВО

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
 СПРл 200х50-ОЦ
 Соединитель-переход влево на 50 мм по ширине, толщина 1,5 мм; оцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
 СПР <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

Ширина - разница между размерами соединяемых лотков
 Применяются для упрощённой редукции при изменении ширины кабельной трассы, в замен фасонных секций ЛМРл, ЛМРц и ЛМРп

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры
 * Указан номинальный размер изделия.

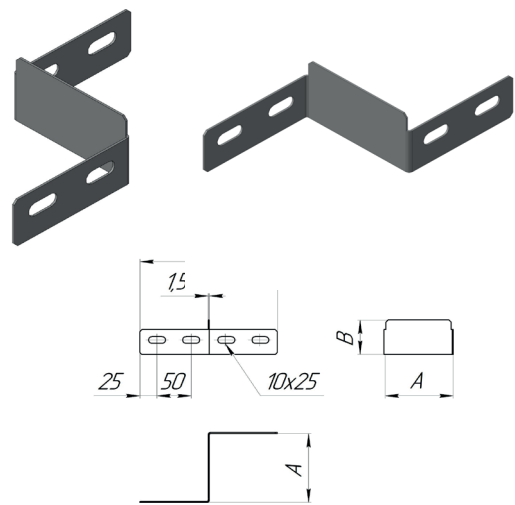

СОЕДИНИТЕЛЬ-ПЕРЕХОД СПРл/СПРп									Комплектация для монтажа
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество комплектов метизов
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
50	50	1,5	0,03	0,03	0,03	СПР 50х50-ОЦ	СПР 50х50-ГЦ	СПР 50х50-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
100	50	1,5	0,04	0,04	0,04	СПР 100х50-ОЦ	СПР 100х50-ГЦ	СПР 100х50-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	65		0,06	0,06	0,06	СПР 100х65-ОЦ	СПР 100х65-ГЦ	СПР 100х65-НЖ	
	80		0,08	0,08	0,08	СПР 100х80-ОЦ	СПР 100х80-ГЦ	СПР 100х80-НЖ	
	100		0,1	0,11	0,1	СПР 100х100-ОЦ	СПР 100х100-ГЦ	СПР 100х100-НЖ	
150	50	1,5	0,05	0,05	0,05	СПР 150х50-ОЦ	СПР 150х50-ГЦ	СПР 150х50-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	65		0,07	0,07	0,08	СПР 150х65-ОЦ	СПР 150х65-ГЦ	СПР 150х65-НЖ	
	80		0,09	0,1	0,1	СПР 150х80-ОЦ	СПР 150х80-ГЦ	СПР 150х80-НЖ	
	100		0,12	0,13	0,12	СПР 150х100-ОЦ	СПР 150х100-ГЦ	СПР 150х100-НЖ	
200	50	1,5	0,06	0,06	0,06	СПР 200х50-ОЦ	СПР 200х50-ГЦ	СПР 200х50-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	65		0,09	0,1	0,09	СПР 200х65-ОЦ	СПР 200х65-ГЦ	СПР 200х65-НЖ	
	80		0,11	0,12	0,11	СПР 200х80-ОЦ	СПР 200х80-ГЦ	СПР 200х80-НЖ	
	100		0,14	0,15	0,14	СПР 200х100-ОЦ	СПР 200х100-ГЦ	СПР 200х100-НЖ	
300	50	1,5	0,08	0,09	0,08	СПР 300х50-ОЦ	СПР 300х50-ГЦ	СПР 300х50-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	65		0,11	0,12	0,11	СПР 300х65-ОЦ	СПР 300х65-ГЦ	СПР 300х65-НЖ	
	80		0,14	0,15	0,14	СПР 300х80-ОЦ	СПР 300х80-ГЦ	СПР 300х80-НЖ	
	100		0,18	0,19	0,18	СПР 300х100-ОЦ	СПР 300х100-ГЦ	СПР 300х100-НЖ	
400	50	1,5	0,1	0,11	0,1	СПР 400х50-ОЦ	СПР 400х50-ГЦ	СПР 400х50-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	65		0,14	0,15	0,14	СПР 400х65-ОЦ	СПР 400х65-ГЦ	СПР 400х65-НЖ	
	80		0,17	0,18	0,18	СПР 400х80-ОЦ	СПР 400х80-ГЦ	СПР 400х80-НЖ	
	100		0,22	0,23	0,22	СПР 400х100-ОЦ	СПР 400х100-ГЦ	СПР 400х100-НЖ	
500	50	1,5	0,12	0,13	0,12	СПР 500х50-ОЦ	СПР 500х50-ГЦ	СПР 500х50-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	65		0,16	0,17	0,17	СПР 500х65-ОЦ	СПР 500х65-ГЦ	СПР 500х65-НЖ	
	80		0,2	0,21	0,21	СПР 500х80-ОЦ	СПР 500х80-ГЦ	СПР 500х80-НЖ	
	100		0,26	0,28	0,26	СПР 500х100-ОЦ	СПР 500х100-ГЦ	СПР 500х100-НЖ	
600	50	1,5	0,14	0,15	0,14	СПР 600х50-ОЦ	СПР 600х50-ГЦ	СПР 600х50-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	65		0,19	0,2	0,19	СПР 600х65-ОЦ	СПР 600х65-ГЦ	СПР 600х65-НЖ	
	80		0,24	0,25	0,24	СПР 600х80-ОЦ	СПР 600х80-ГЦ	СПР 600х80-НЖ	
	100		0,3	0,32	0,3	СПР 600х100-ОЦ	СПР 600х100-ГЦ	СПР 600х100-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:

ОЦ

ГЦ

РАЛ

НЖ



НЖ 316

СЛБ - ОХВАТЫВАЮЩИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО БОРТУ ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
 СЛБ 200х50-ГЦ
 Соединитель боковой для лотка 200х50, толщина 1,0 мм; горяче-оцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
 СЛБ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

Для толщины 1,0 мм указание не обязательно.

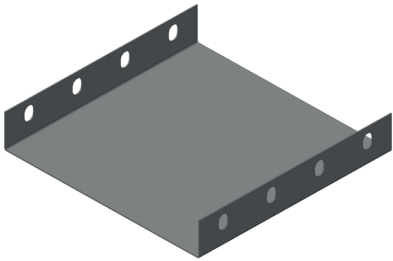

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры
 * Указан номинальный размер изделия.

ОХВАТЫВАЮЩИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО БОРТУ ЛОТКА СЛБ									Комплектация для монтажа
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество комплектов метизов
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
100	50	1,0	0,09	0,1	0,09	СЛБ 100х50-ОЦ	СЛБ 100х50-ГЦ	СЛБ 100х50-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
	100		0,14	0,15	0,14	СЛБ 100х100-ОЦ	СЛБ 100х100-ГЦ	СЛБ 100х100-НЖ	
	150		0,19	0,21	0,19	СЛБ 100х150-ОЦ	СЛБ 100х150-ГЦ	СЛБ 100х150-НЖ	
150	50	1,0	0,11	0,12	0,11	СЛБ 150х50-ОЦ	СЛБ 150х50-ГЦ	СЛБ 150х50-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
	100		0,16	0,17	0,17	СЛБ 150х100-ОЦ	СЛБ 150х100-ГЦ	СЛБ 150х100-НЖ	
	150		0,21	0,23	0,22	СЛБ 150х150-ОЦ	СЛБ 150х150-ГЦ	СЛБ 150х150-НЖ	
200	50	1,0	0,14	0,15	0,14	СЛБ 200х50-ОЦ	СЛБ 200х50-ГЦ	СЛБ 200х50-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
	100		0,19	0,21	0,19	СЛБ 200х100-ОЦ	СЛБ 200х100-ГЦ	СЛБ 200х100-НЖ	
	150		0,24	0,26	0,25	СЛБ 200х150-ОЦ	СЛБ 200х150-ГЦ	СЛБ 200х150-НЖ	
300	50	1,0	0,19	0,21	0,19	СЛБ 300х50-ОЦ	СЛБ 300х50-ГЦ	СЛБ 300х50-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
	100		0,24	0,26	0,25	СЛБ 300х100-ОЦ	СЛБ 300х100-ГЦ	СЛБ 300х100-НЖ	
	150		0,29	0,32	0,3	СЛБ 300х150-ОЦ	СЛБ 300х150-ГЦ	СЛБ 300х150-НЖ	
400	50	1,0	0,24	0,26	0,25	СЛБ 400х50-ОЦ	СЛБ 400х50-ГЦ	СЛБ 400х50-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
	100		0,29	0,32	0,3	СЛБ 400х100-ОЦ	СЛБ 400х100-ГЦ	СЛБ 400х100-НЖ	
	150		0,34	0,37	0,35	СЛБ 400х150-ОЦ	СЛБ 400х150-ГЦ	СЛБ 400х150-НЖ	
500	50	1,0	0,29	0,32	0,3	СЛБ 500х50-ОЦ	СЛБ 500х50-ГЦ	СЛБ 500х50-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
	100		0,34	0,37	0,35	СЛБ 500х100-ОЦ	СЛБ 500х100-ГЦ	СЛБ 500х100-НЖ	
	150		0,4	0,44	0,41	СЛБ 500х150-ОЦ	СЛБ 500х150-ГЦ	СЛБ 500х150-НЖ	
600	50	1,0	0,35	0,38	0,35	СЛБ 600х50-ОЦ	СЛБ 600х50-ГЦ	СЛБ 600х50-НЖ	КБст 8х16 - 8 шт.
	100		0,4	0,44	0,41	СЛБ 600х100-ОЦ	СЛБ 600х100-ГЦ	СЛБ 600х100-НЖ	
	150		0,45	0,49	0,46	СЛБ 600х150-ОЦ	СЛБ 600х150-ГЦ	СЛБ 600х150-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

* Соединители с высотой 50 применяются для лотков с высотой борта до 100 мм включительно;

* Соединители с высотой 100 применяются для лотков с высотой борта больше 100 мм и меньше 150 мм;

* Соединители с высотой 159 применяются для лотков с высотой борта от 150 до 200 мм включительно.

Рекомендуется применять соединители с толщиной не менее толщины соединяемых лотков.

Типовые варианты исполнения:



СЛТК - КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛОТКОВ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



СЛТК 120-ГЦ
 Комплект соединителей для лотков для тяжёлых нагрузок высотой 120 мм, горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

СЛТК <Высота>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры.

* Указан номинальный размер изделия.

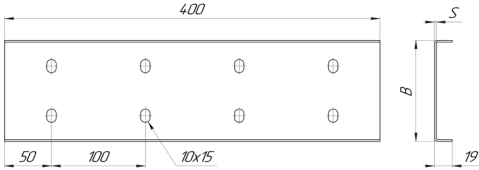

СОЕДИНИТЕЛЬ СЛТК								
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Состав комплекта
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
80	2,0	1,28	1,34	1,31	СЛТК 80-ОЦ	СЛТК 80-ГЦ	СЛТК 80-НЖ	Пластина СЛТ 80 - 2 шт.
100		1,53	1,6	1,57	СЛТК 100-ОЦ	СЛТК 100-ГЦ	СЛТК 100-НЖ	Пластина СЛТ 100 - 2 шт.
120		1,78	1,86	1,82	СЛТК 120-ОЦ	СЛТК 120-ГЦ	СЛТК 120-НЖ	Пластина СЛТ 120 - 2 шт.
150		2,16	2,26	2,21	СЛТК 150-ОЦ	СЛТК 150-ГЦ	СЛТК 150-НЖ	Пластина СЛТ 150 - 2 шт.
200		2,77	2,9	2,83	СЛТК 200-ОЦ	СЛТК 200-ГЦ	СЛТК 200-НЖ	Пластина СЛТ 200 - 2 шт.

СЛТШ - КОМПЛЕКТ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛОТКОВ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:



СЛТШ 120-ГЦ
 Комплект шарнирных соединителей для лотков для тяжёлых нагрузок высотой 120 мм, горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

СЛТШ <Высота>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры.

* Указан номинальный размер изделия.

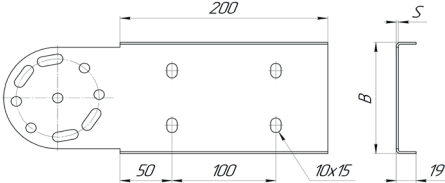

СОЕДИНИТЕЛЬ СЛТШ								
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Состав комплекта
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
80	2,0	1,49	1,56	1,53	СЛТШ 80-ОЦ	СЛТШ 80-ГЦ	СЛТШ 80-НЖ	Пластина СШТ 80 - 4 шт.
100		1,89	1,98	1,94	СЛТШ 100-ОЦ	СЛТШ 100-ГЦ	СЛТШ 100-НЖ	Пластина СШТ 100 - 4 шт.
120		2,35	2,46	2,41	СЛТШ 120-ОЦ	СЛТШ 120-ГЦ	СЛТШ 120-НЖ	Пластина СШТ 120 - 4 шт.
150		3,02	3,16	3,09	СЛТШ 150-ОЦ	СЛТШ 150-ГЦ	СЛТШ 150-НЖ	Пластина СШТ 150 - 4 шт.
200		4	4,18	4,1	СЛТШ 200-ОЦ	СЛТШ 200-ГЦ	СЛТШ 200-НЖ	Пластина СШТ 200 - 4 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Применение: Сборка стыка лотков осуществляется с помощью метизов М8 в количестве 16-ть компл. на 1 стык.

Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



СЛТУ - КОМПЛЕКТ УГЛОВЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ СЕРИИ



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СЛТУ 120-ГЦ
Комплект угловых соединителей для лотков для тяжёлых нагрузок высотой 120 мм, горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
СЛТУ <Высота>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры.

* Указан номинальный размер изделия.

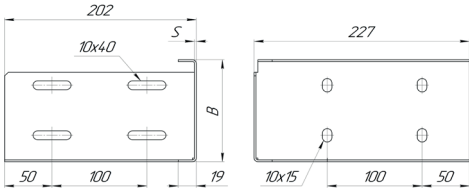

СОЕДИНИТЕЛЬ СЛТУ								
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Состав комплекта
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
80	2,0	1,14	1,19	1,16	СЛТУ 80-ОЦ	СЛТУ 80-ГЦ	СЛТУ 80-НЖ	Пластина левая СЛТУл 80 - 1 шт. Пластина правая СЛТУп 80 - 1 шт.
100		1,4	1,47	1,44	СЛТУ 100-ОЦ	СЛТУ 100-ГЦ	СЛТУ 100-НЖ	Пластина левая СЛТУл 100 - 1 шт. Пластина правая СЛТУп 100 - 1 шт.
120		1,67	1,75	1,71	СЛТУ 120-ОЦ	СЛТУ 120-ГЦ	СЛТУ 120-НЖ	Пластина левая СЛТУл 120 - 1 шт. Пластина правая СЛТУп 120 - 1 шт.
150		2,07	2,17	2,12	СЛТУ 150-ОЦ	СЛТУ 150-ГЦ	СЛТУ 150-НЖ	Пластина левая СЛТУл 150 - 1 шт. Пластина правая СЛТУп 150 - 1 шт.
200		2,74	2,86	2,8	СЛТУ 200-ОЦ	СЛТУ 200-ГЦ	СЛТУ 200-НЖ	Пластина левая СЛТУл 200 - 1 шт. Пластина правая СЛТУп 200 - 1 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Применение: Сборка стыка лотков осуществляется с помощью метизов М8 в количестве 16-ть компл. на 1 стык.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



СЛТШг - КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРУЕМЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ
ДЛЯ ЛОТКОВ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СЛТШг 120-ГЦ



Комплект регулируемых соединителей для лотков для тяжёлых на-
грузок высотой 120 мм, горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

СЛТШг <Высота>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в
конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На
схемах и в таблице указаны номинальные размеры.

* Указан номинальный размер изделия.



СОЕДИНИТЕЛЬ СЛТШГ								
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Состав комплекта
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
80	2,0	1,44	1,51	1,47	СЛТШг 80-ОЦ	СЛТШг 80-ГЦ	СЛТШг 80-НЖ	Пластина СЛТР 80 - 2 шт.
100		1,75	1,83	1,79	СЛТШг 100-ОЦ	СЛТШг 100-ГЦ	СЛТШг 100-НЖ	Пластина СЛТР 100 - 2 шт.
120		2,06	2,16	2,11	СЛТШг 120-ОЦ	СЛТШг 120-ГЦ	СЛТШг 120-НЖ	Пластина СЛТР 120 - 2 шт.
150		2,53	2,65	2,58	СЛТШг 150-ОЦ	СЛТШг 150-ГЦ	СЛТШг 150-НЖ	Пластина СЛТР 150 - 2 шт.
200		3,21	3,36	3,28	СЛТШг 200-ОЦ	СЛТШг 200-ГЦ	СЛТШг 200-НЖ	Пластина СЛТР 200 - 2 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими типоразмерами, толщинами, длиной,
материалами и покрытиями.

Применение: Сборка стыка лотков осуществляется с помощью метизов М8 в количестве 16-ть компл. на 1 стык.

Комплект регулируемых соединителей позволяет компенсировать угловое отклонение кабельной трассы до 30 градусов и
осевое смещение лотков до 20 мм.

Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



СПРТ - СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕХОДНЫЙ ДЛЯ ЛОТКОВ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


СПРТ 100х120-ГЦ
Соединитель переходный для лотков для тяжёлых нагрузок, смещение 100мм, высота лотков 120мм, горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

СПРТ <Смещение>*<Высота>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры.

* Указан номинальный размер изделия.

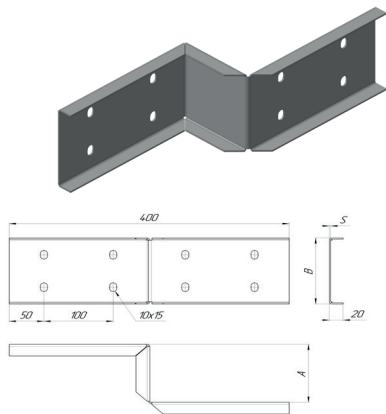



СОЕДИНИТЕЛЬ СПРТ									
Смещение А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Полезная площадь сечения, мм2	Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ		ОЦ	ГЦ	НЖ
50	80	2,0	0,72	0,75	0,74	3900	СПРТ 50х80-ОЦ	СПРТ 50х80-ГЦ	СПРТ 50х80-НЖ
	100		0,86	0,9	0,88	4900	СПРТ 50х100-ОЦ	СПРТ 50х100-ГЦ	СПРТ 50х100-НЖ
	120		1	1,05	1,02	5900	СПРТ 50х120-ОЦ	СПРТ 50х120-ГЦ	СПРТ 50х120-НЖ
	150		1,21	1,27	1,24	7400	СПРТ 50х150-ОЦ	СПРТ 50х150-ГЦ	СПРТ 50х150-НЖ
	200		1,55	1,62	1,59	9900	СПРТ 50х200-ОЦ	СПРТ 50х200-ГЦ	СПРТ 50х200-НЖ
100	80	2,0	0,8	0,84	0,82	7900	СПРТ 100х80-ОЦ	СПРТ 100х80-ГЦ	СПРТ 100х80-НЖ
	100		0,96	1	0,98	9900	СПРТ 100х100-ОЦ	СПРТ 100х100-ГЦ	СПРТ 100х100-НЖ
	120		1,12	1,17	1,14	11900	СПРТ 100х120-ОЦ	СПРТ 100х120-ГЦ	СПРТ 100х120-НЖ
	150		1,35	1,41	1,38	14900	СПРТ 100х150-ОЦ	СПРТ 100х150-ГЦ	СПРТ 100х150-НЖ
	200		1,73	1,81	1,77	19900	СПРТ 100х200-ОЦ	СПРТ 100х200-ГЦ	СПРТ 100х200-НЖ
150	80	2,0	0,89	0,93	0,91	11900	СПРТ 150х80-ОЦ	СПРТ 150х80-ГЦ	СПРТ 150х80-НЖ
	100		1,06	1,11	1,08	14900	СПРТ 150х100-ОЦ	СПРТ 150х100-ГЦ	СПРТ 150х100-НЖ
	120		1,23	1,29	1,26	17900	СПРТ 150х120-ОЦ	СПРТ 150х120-ГЦ	СПРТ 150х120-НЖ
	150		1,49	1,56	1,52	22400	СПРТ 150х150-ОЦ	СПРТ 150х150-ГЦ	СПРТ 150х150-НЖ
	200		1,91	2	1,95	29900	СПРТ 150х200-ОЦ	СПРТ 150х200-ГЦ	СПРТ 150х200-НЖ
200	80	2,0	0,97	1,01	0,99	15900	СПРТ 200х80-ОЦ	СПРТ 200х80-ГЦ	СПРТ 200х80-НЖ
	100		1,16	1,21	1,19	19900	СПРТ 200х100-ОЦ	СПРТ 200х100-ГЦ	СПРТ 200х100-НЖ
	120		1,35	1,41	1,38	23900	СПРТ 200х120-ОЦ	СПРТ 200х120-ГЦ	СПРТ 200х120-НЖ
	150		1,63	1,7	1,67	29900	СПРТ 200х150-ОЦ	СПРТ 200х150-ГЦ	СПРТ 200х150-НЖ
	200		2,08	2,17	2,13	39900	СПРТ 200х200-ОЦ	СПРТ 200х200-ГЦ	СПРТ 200х200-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.
Применение: Для организации стыка лотков со смещением влево или вправо необходимо использовать дополнительно один прямой соединитель СЛТ, для стыка по центру, используются два переходных соединителя. Сборка стыка лотков осуществляется с помощью метизов М8 в количестве 16-ть компл. на 1 стык.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



ПЛАСТИНА МОНТАЖНАЯ (МП)

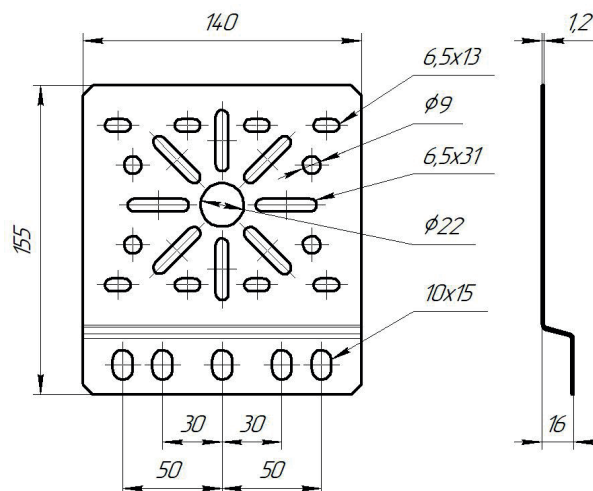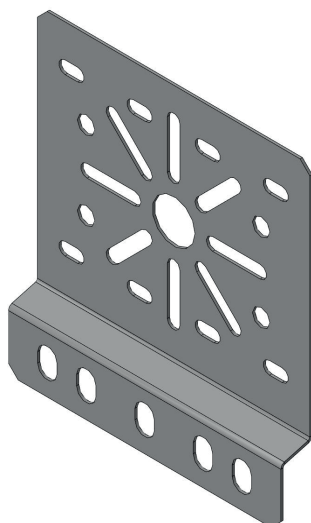

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

МП ОЦ
Пластина монтажная. Оцинкованная сталь.

РАЗМЕРЫ:

Толщина материала (S) - 1,0 мм.

* Указан номинальный размер изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для крепления деталей к боковой стенке кабельного лотка.

Типовые варианты исполнения:




ЗТ - ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЗТ 200х50-ГЦ
Заглушка торцевая для лотка 200х50, толщина 1,0 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЗТ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>
Для толщины 1,0 мм указание не обязательно

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры
* Указан номинальный размер изделия.

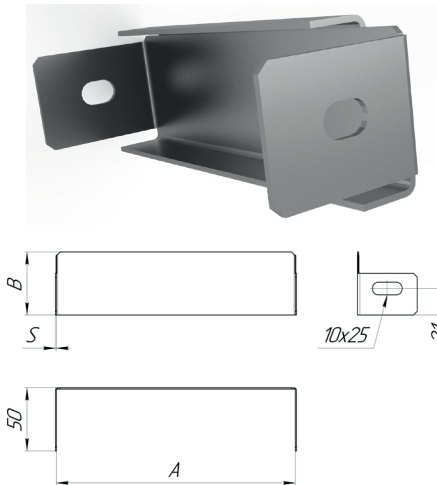

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ЗТ									Комплектация для монтажа
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество комплектов метизов
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
50	50	1,0	0,01	0,01	0,01	ЗТ 50х50-ОЦ	ЗТ 50х50-ГЦ	ЗТ 50х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
100	50	1,0	0,02	0,02	0,02	ЗТ 100х50-ОЦ	ЗТ 100х50-ГЦ	ЗТ 100х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,03	0,03	0,03	ЗТ 100х65-ОЦ	ЗТ 100х65-ГЦ	ЗТ 100х65-НЖ	
	80		0,04	0,04	0,04	ЗТ 100х80-ОЦ	ЗТ 100х80-ГЦ	ЗТ 100х80-НЖ	
	100		0,05	0,05	0,05	ЗТ 100х100-ОЦ	ЗТ 100х100-ГЦ	ЗТ 100х100-НЖ	
150	50	1,0	0,03	0,03	0,03	ЗТ 150х50-ОЦ	ЗТ 150х50-ГЦ	ЗТ 150х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,04	0,04	0,04	ЗТ 150х65-ОЦ	ЗТ 150х65-ГЦ	ЗТ 150х65-НЖ	
	80		0,05	0,05	0,05	ЗТ 150х80-ОЦ	ЗТ 150х80-ГЦ	ЗТ 150х80-НЖ	
	100		0,06	0,07	0,06	ЗТ 150х100-ОЦ	ЗТ 150х100-ГЦ	ЗТ 150х100-НЖ	
200	50	1,0	0,03	0,03	0,03	ЗТ 200х50-ОЦ	ЗТ 200х50-ГЦ	ЗТ 200х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,04	0,04	0,05	ЗТ 200х65-ОЦ	ЗТ 200х65-ГЦ	ЗТ 200х65-НЖ	
	80		0,06	0,07	0,06	ЗТ 200х80-ОЦ	ЗТ 200х80-ГЦ	ЗТ 200х80-НЖ	
	100		0,07	0,08	0,07	ЗТ 200х100-ОЦ	ЗТ 200х100-ГЦ	ЗТ 200х100-НЖ	
300	50	1,0	0,05	0,05	0,05	ЗТ 300х50-ОЦ	ЗТ 300х50-ГЦ	ЗТ 300х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,06	0,07	0,06	ЗТ 300х65-ОЦ	ЗТ 300х65-ГЦ	ЗТ 300х65-НЖ	
	80		0,08	0,09	0,08	ЗТ 300х80-ОЦ	ЗТ 300х80-ГЦ	ЗТ 300х80-НЖ	
	100		0,1	0,11	0,1	ЗТ 300х100-ОЦ	ЗТ 300х100-ГЦ	ЗТ 300х100-НЖ	
400	50	1,0	0,06	0,07	0,06	ЗТ 400х50-ОЦ	ЗТ 400х50-ГЦ	ЗТ 400х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,08	0,09	0,08	ЗТ 400х65-ОЦ	ЗТ 400х65-ГЦ	ЗТ 400х65-НЖ	
	80		0,1	0,11	0,1	ЗТ 400х80-ОЦ	ЗТ 400х80-ГЦ	ЗТ 400х80-НЖ	
	100		0,12	0,13	0,13	ЗТ 400х100-ОЦ	ЗТ 400х100-ГЦ	ЗТ 400х100-НЖ	
500	50	1,0	0,07	0,08	0,07	ЗТ 500х50-ОЦ	ЗТ 500х50-ГЦ	ЗТ 500х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,1	0,11	0,1	ЗТ 500х65-ОЦ	ЗТ 500х65-ГЦ	ЗТ 500х65-НЖ	
	80		0,12	0,13	0,12	ЗТ 500х80-ОЦ	ЗТ 500х80-ГЦ	ЗТ 500х80-НЖ	
	100		0,15	0,16	0,15	ЗТ 500х100-ОЦ	ЗТ 500х100-ГЦ	ЗТ 500х100-НЖ	
600	50	1,0	0,09	0,1	0,09	ЗТ 600х50-ОЦ	ЗТ 600х50-ГЦ	ЗТ 600х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,11	0,12	0,12	ЗТ 600х65-ОЦ	ЗТ 600х65-ГЦ	ЗТ 600х65-НЖ	
	80		0,14	0,15	0,14	ЗТ 600х80-ОЦ	ЗТ 600х80-ГЦ	ЗТ 600х80-НЖ	
	100		0,18	0,2	0,18	ЗТ 600х100-ОЦ	ЗТ 600х100-ГЦ	ЗТ 600х100-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




ЗТС - ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ СНЕГОВАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЗТС 200-ГЦ
Заглушка снеговой крышки для лотка шириной 200мм, толщина 1,0 мм; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ЗТС <Ширина>-<Толщина>-<Исполнение>

Для толщины 1,0 мм указание не обязательно.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры
* Указан номинальный размер изделия.

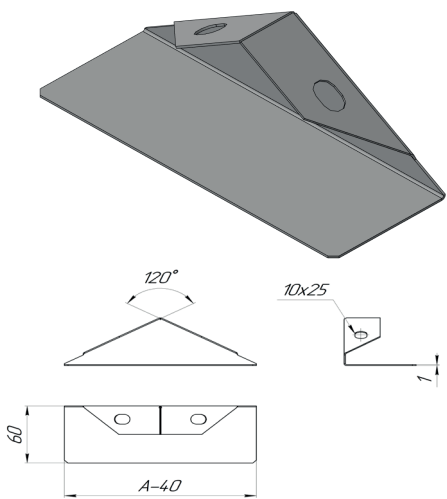

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ СНЕГОВАЯ ЗТС								Комплектация для монтажа
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество комплектов метизов
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
200	1,0	0,04	0,04	0,04	ЗТС 200-ОЦ	ЗТС 200-ГЦ	ЗТС 200-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
		0,04	0,04	0,04	ЗТС 200-ОЦ	ЗТС 200-ГЦ	ЗТС 200-НЖ	
		0,04	0,04	0,04	ЗТС 200-ОЦ	ЗТС 200-ГЦ	ЗТС 200-НЖ	
		0,04	0,04	0,04	ЗТС 200-ОЦ	ЗТС 200-ГЦ	ЗТС 200-НЖ	
300	1,0	0,08	0,09	0,09	ЗТС 300-ОЦ	ЗТС 300-ГЦ	ЗТС 300-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
		0,08	0,09	0,09	ЗТС 300-ОЦ	ЗТС 300-ГЦ	ЗТС 300-НЖ	
		0,08	0,09	0,09	ЗТС 300-ОЦ	ЗТС 300-ГЦ	ЗТС 300-НЖ	
		0,08	0,09	0,09	ЗТС 300-ОЦ	ЗТС 300-ГЦ	ЗТС 300-НЖ	
400	1,0	0,13	0,14	0,14	ЗТС 400-ОЦ	ЗТС 400-ГЦ	ЗТС 400-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
		0,13	0,14	0,14	ЗТС 400-ОЦ	ЗТС 400-ГЦ	ЗТС 400-НЖ	
		0,13	0,14	0,14	ЗТС 400-ОЦ	ЗТС 400-ГЦ	ЗТС 400-НЖ	
		0,13	0,14	0,14	ЗТС 400-ОЦ	ЗТС 400-ГЦ	ЗТС 400-НЖ	
500	1,0	0,19	0,21	0,19	ЗТС 500-ОЦ	ЗТС 500-ГЦ	ЗТС 500-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
		0,19	0,21	0,19	ЗТС 500-ОЦ	ЗТС 500-ГЦ	ЗТС 500-НЖ	
		0,19	0,21	0,19	ЗТС 500-ОЦ	ЗТС 500-ГЦ	ЗТС 500-НЖ	
		0,19	0,21	0,19	ЗТС 500-ОЦ	ЗТС 500-ГЦ	ЗТС 500-НЖ	
600	1,0	0,25	0,27	0,26	ЗТС 600-ОЦ	ЗТС 600-ГЦ	ЗТС 600-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
		0,25	0,27	0,26	ЗТС 600-ОЦ	ЗТС 600-ГЦ	ЗТС 600-НЖ	
		0,25	0,27	0,26	ЗТС 600-ОЦ	ЗТС 600-ГЦ	ЗТС 600-НЖ	
		0,25	0,27	0,26	ЗТС 600-ОЦ	ЗТС 600-ГЦ	ЗТС 600-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




ЗТВ - ЗАГЛУШКА ПЕРЕХОД ПО ВЫСОТЕ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
 ЗТВ 200х20-ГЦ
 Заглушка переход по высоте на 20 мм, толщина 1,0 мм; горяче-оцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
 ЗТВ <Ширина>*<Высота перехода>-<Толщина>-<Исполнение>
 Высота перехода - разница высот соединяемых лотков
 Для толщины 1,0 мм указание не обязательно

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры
 * Указан номинальный размер изделия.

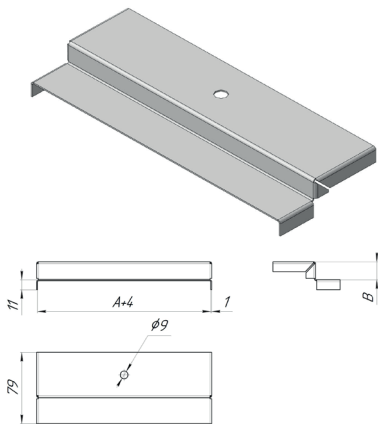

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ЗТВ									Комплектация для монтажа
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина С, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество комплектов метизов
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
100	15	1,0	0,03	0,03	0,03	ЗТВ 100х15-ОЦ	ЗТВ 100х15-ГЦ	ЗТВ 100х15-НЖ	КБст 8х16 - 1 шт.
	20		0,03	0,03	0,03	ЗТВ 100х30-ОЦ	ЗТВ 100х30-ГЦ	ЗТВ 100х30-НЖ	
	30		0,03	0,03	0,03	ЗТВ 100х30-ОЦ	ЗТВ 100х30-ГЦ	ЗТВ 100х30-НЖ	
	35		0,04	0,04	0,04	ЗТВ 100х35-ОЦ	ЗТВ 100х35-ГЦ	ЗТВ 100х35-НЖ	
	50		0,04	0,04	0,04	ЗТВ 100х50-ОЦ	ЗТВ 100х50-ГЦ	ЗТВ 100х50-НЖ	
150	15	1,0	0,04	0,04	0,04	ЗТВ 150х15-ОЦ	ЗТВ 150х15-ГЦ	ЗТВ 150х15-НЖ	КБст 8х16 - 1 шт.
	20		0,04	0,04	0,04	ЗТВ 150х20-ОЦ	ЗТВ 150х20-ГЦ	ЗТВ 150х20-НЖ	
	30		0,05	0,05	0,05	ЗТВ 150х30-ОЦ	ЗТВ 150х30-ГЦ	ЗТВ 150х30-НЖ	
	35		0,05	0,05	0,05	ЗТВ 150х35-ОЦ	ЗТВ 150х35-ГЦ	ЗТВ 150х35-НЖ	
	50		0,06	0,07	0,06	ЗТВ 150х50-ОЦ	ЗТВ 150х50-ГЦ	ЗТВ 150х50-НЖ	
200	15	1,0	0,05	0,05	0,05	ЗТВ 200х15-ОЦ	ЗТВ 200х15-ГЦ	ЗТВ 200х15-НЖ	КБст 8х16 - 1 шт.
	20		0,06	0,07	0,06	ЗТВ 200х20-ОЦ	ЗТВ 200х20-ГЦ	ЗТВ 200х20-НЖ	
	30		0,06	0,07	0,06	ЗТВ 200х30-ОЦ	ЗТВ 200х30-ГЦ	ЗТВ 200х30-НЖ	
	35		0,07	0,08	0,07	ЗТВ 200х35-ОЦ	ЗТВ 200х35-ГЦ	ЗТВ 200х35-НЖ	
	50		0,07	0,08	0,08	ЗТВ 200х50-ОЦ	ЗТВ 200х50-ГЦ	ЗТВ 200х50-НЖ	
300	15	1,0	0,08	0,09	0,08	ЗТВ 300х15-ОЦ	ЗТВ 300х15-ГЦ	ЗТВ 300х15-НЖ	КБст 8х16 - 1 шт.
	20		0,08	0,09	0,08	ЗТВ 300х20-ОЦ	ЗТВ 300х20-ГЦ	ЗТВ 300х20-НЖ	
	30		0,09	0,1	0,09	ЗТВ 300х30-ОЦ	ЗТВ 300х30-ГЦ	ЗТВ 300х30-НЖ	
	35		0,09	0,1	0,1	ЗТВ 300х35-ОЦ	ЗТВ 300х35-ГЦ	ЗТВ 300х35-НЖ	
	50		0,11	0,12	0,11	ЗТВ 300х50-ОЦ	ЗТВ 300х50-ГЦ	ЗТВ 300х50-НЖ	
400	15	1,0	0,1	0,11	0,1	ЗТВ 400х15-ОЦ	ЗТВ 400х15-ГЦ	ЗТВ 400х15-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	20		0,11	0,12	0,11	ЗТВ 400х20-ОЦ	ЗТВ 400х20-ГЦ	ЗТВ 400х20-НЖ	
	30		0,12	0,13	0,12	ЗТВ 400х30-ОЦ	ЗТВ 400х30-ГЦ	ЗТВ 400х30-НЖ	
	35		0,12	0,13	0,13	ЗТВ 400х35-ОЦ	ЗТВ 400х35-ГЦ	ЗТВ 400х35-НЖ	
	50		0,14	0,15	0,14	ЗТВ 400х50-ОЦ	ЗТВ 400х50-ГЦ	ЗТВ 400х50-НЖ	
500	15	1,0	0,13	0,14	0,13	ЗТВ 500х15-ОЦ	ЗТВ 500х15-ГЦ	ЗТВ 500х15-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	20		0,13	0,14	0,14	ЗТВ 500х20-ОЦ	ЗТВ 500х20-ГЦ	ЗТВ 500х20-НЖ	
	30		0,15	0,16	0,15	ЗТВ 500х30-ОЦ	ЗТВ 500х30-ГЦ	ЗТВ 500х30-НЖ	
	35		0,15	0,16	0,16	ЗТВ 500х35-ОЦ	ЗТВ 500х35-ГЦ	ЗТВ 500х35-НЖ	
	50		0,17	0,19	0,18	ЗТВ 500х50-ОЦ	ЗТВ 500х50-ГЦ	ЗТВ 500х50-НЖ	
600	15	1,0	0,15	0,16	0,15	ЗТВ 600х15-ОЦ	ЗТВ 600х15-ГЦ	ЗТВ 600х15-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	20		0,16	0,17	0,16	ЗТВ 600х20-ОЦ	ЗТВ 600х20-ГЦ	ЗТВ 600х20-НЖ	
	30		0,18	0,2	0,18	ЗТВ 600х30-ОЦ	ЗТВ 600х30-ГЦ	ЗТВ 600х30-НЖ	
	35		0,18	0,2	0,19	ЗТВ 600х35-ОЦ	ЗТВ 600х35-ГЦ	ЗТВ 600х35-НЖ	
	50		0,21	0,23	0,21	ЗТВ 600х50-ОЦ	ЗТВ 600х50-ГЦ	ЗТВ 600х50-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЗТТС - ЗАГЛУШКА СНЕГОВОЙ КРЫШКИ ЛОТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ СЕРИИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ЗТТС 200-ГЦ
Заглушка снеговой крышки лотка тяжёлой серии с шириной 200мм, горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:

ЗТТС <Ширина секции>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры.

* Указан номинальный размер изделия.

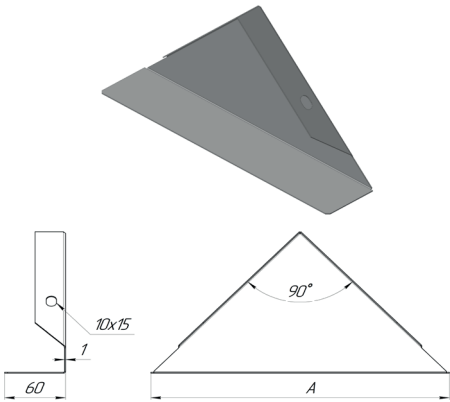

Заглушка ЗТС							
Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	1,0	0,21	0,23	0,21	ЗТТС 200-ОЦ	ЗТТС 200-ГЦ	ЗТТС 200-НЖ
300		0,37	0,4	0,38	ЗТТС 300-ОЦ	ЗТТС 300-ГЦ	ЗТТС 300-НЖ
400		0,57	0,62	0,59	ЗТТС 400-ОЦ	ЗТТС 400-ГЦ	ЗТТС 400-НЖ
500		0,82	0,89	0,84	ЗТТС 500-ОЦ	ЗТТС 500-ГЦ	ЗТТС 500-НЖ
600		1,1	1,2	1,12	ЗТТС 600-ОЦ	ЗТТС 600-ГЦ	ЗТТС 600-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление заглушек с другими типоразмерами, толщинами материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.
Применение: Крепление заглушки к крышке осуществляется с помощью метизов М8 в количестве 2-х шт.
Метизы входят в комплект поставки.

Типовые варианты исполнения:



ЗТТ - ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ЛОТКОВ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ЗТТ 200х120-ГЦ
Заглушка торцевая лотков для тяжёлых нагрузок 200х120, горяче-оцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

ЗТТ <Ширина>*<Высота>-<Исполнение>

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры.

* Указан номинальный размер изделия.

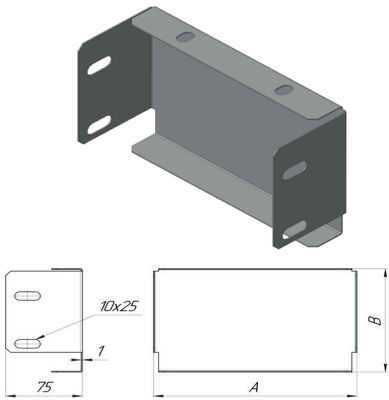

Заглушка ЗТТ								
Высота В, мм		Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул		
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ
200	80	1,0	0,26	0,28	0,27	ЗТТ 200х80-ОЦ	ЗТТ 200х80-ГЦ	ЗТТ 200х80-НЖ
	100		0,32	0,35	0,32	ЗТТ 200х100-ОЦ	ЗТТ 200х100-ГЦ	ЗТТ 200х100-НЖ
	120		0,37	0,4	0,38	ЗТТ 200х120-ОЦ	ЗТТ 200х120-ГЦ	ЗТТ 200х120-НЖ
	150		0,45	0,49	0,46	ЗТТ 200х150-ОЦ	ЗТТ 200х150-ГЦ	ЗТТ 200х150-НЖ
	200		0,59	0,64	0,6	ЗТТ 200х200-ОЦ	ЗТТ 200х200-ГЦ	ЗТТ 200х200-НЖ
300	80	1,0	0,37	0,4	0,38	ЗТТ 300х80-ОЦ	ЗТТ 300х80-ГЦ	ЗТТ 300х80-НЖ
	100		0,44	0,48	0,45	ЗТТ 300х100-ОЦ	ЗТТ 300х100-ГЦ	ЗТТ 300х100-НЖ
	120		0,51	0,56	0,52	ЗТТ 300х120-ОЦ	ЗТТ 300х120-ГЦ	ЗТТ 300х120-НЖ
	150		0,61	0,67	0,63	ЗТТ 300х150-ОЦ	ЗТТ 300х150-ГЦ	ЗТТ 300х150-НЖ
	200		0,79	0,86	0,81	ЗТТ 300х200-ОЦ	ЗТТ 300х200-ГЦ	ЗТТ 300х200-НЖ
400	80	1,0	0,48	0,52	0,49	ЗТТ 400х80-ОЦ	ЗТТ 400х80-ГЦ	ЗТТ 400х80-НЖ
	100		0,56	0,61	0,57	ЗТТ 400х100-ОЦ	ЗТТ 400х100-ГЦ	ЗТТ 400х100-НЖ
	120		0,65	0,71	0,66	ЗТТ 400х120-ОЦ	ЗТТ 400х120-ГЦ	ЗТТ 400х120-НЖ
	150		0,78	0,85	0,79	ЗТТ 400х150-ОЦ	ЗТТ 400х150-ГЦ	ЗТТ 400х150-НЖ
	200		0,99	1,08	1,01	ЗТТ 400х200-ОЦ	ЗТТ 400х200-ГЦ	ЗТТ 400х200-НЖ
500	80	1,0	0,58	0,63	0,6	ЗТТ 500х80-ОЦ	ЗТТ 500х80-ГЦ	ЗТТ 500х80-НЖ
	100		0,69	0,75	0,7	ЗТТ 500х100-ОЦ	ЗТТ 500х100-ГЦ	ЗТТ 500х100-НЖ
	120		0,79	0,86	0,8	ЗТТ 500х120-ОЦ	ЗТТ 500х120-ГЦ	ЗТТ 500х120-НЖ
	150		0,94	1,02	0,96	ЗТТ 500х150-ОЦ	ЗТТ 500х150-ГЦ	ЗТТ 500х150-НЖ
	200		1,19	1,3	1,22	ЗТТ 500х200-ОЦ	ЗТТ 500х200-ГЦ	ЗТТ 500х200-НЖ
600	80	1,0	0,69	0,75	0,71	ЗТТ 600х80-ОЦ	ЗТТ 600х80-ГЦ	ЗТТ 600х80-НЖ
	100		0,81	0,88	0,83	ЗТТ 600х100-ОЦ	ЗТТ 600х100-ГЦ	ЗТТ 600х100-НЖ
	120		0,93	1,01	0,95	ЗТТ 600х120-ОЦ	ЗТТ 600х120-ГЦ	ЗТТ 600х120-НЖ
	150		1,1	1,2	1,13	ЗТТ 600х150-ОЦ	ЗТТ 600х150-ГЦ	ЗТТ 600х150-НЖ
	200		1,39	1,52	1,42	ЗТТ 600х200-ОЦ	ЗТТ 600х200-ГЦ	ЗТТ 600х200-НЖ

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление заглушек с другими типоразмерами, толщинами материалами и покрытиями.
При заказе изделий в исполнении «ГЦ» возможны температурные поводки не влияющие на работоспособность изделий.
Применение: Крепление заглушки к крышке осуществляется с помощью метизов М8 в количестве 4-х шт.
Метизы входят в комплект поставки.



ЗП - ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА НА ТОРЕЦ ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЗП 200-ГЦ
защитная накладка для лотка 200х50, горячеоцинкованная


Правила формирования артикула для заказа:

ЗП <Ширина>-<Исполнение>

Ширина - размер лотка

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

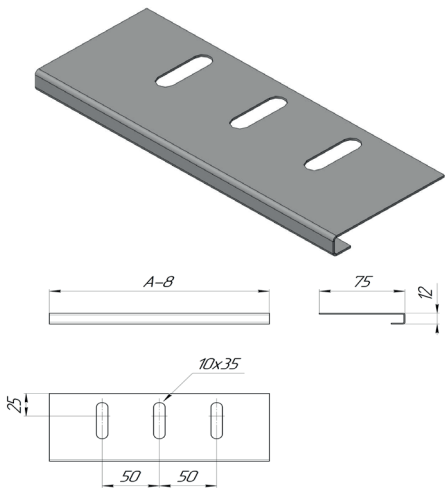

ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА НА СТЫК ЛОТКОВ ПЛС								Комплектация для монтажа
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество комплектов метизов
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
50	1,2	0,01	0,01	0,01	ЗП 50-ОЦ	ЗП 50-ГЦ	ЗП 50-НЖ	КБст 8х16 - 1 шт.
100	1,2	0,03	0,03	0,03	ЗП 100-ОЦ	ЗП 100-ГЦ	ЗП 100-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
150	1,2	0,04	0,04	0,04	ЗП 150-ОЦ	ЗП 150-ГЦ	ЗП 150-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
200	1,2	0,05	0,05	0,05	ЗП 200-ОЦ	ЗП 200-ГЦ	ЗП 200-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
300	1,2	0,08	0,09	0,08	ЗП 300-ОЦ	ЗП 300-ГЦ	ЗП 300-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
400	1,2	0,11	0,12	0,11	ЗП 400-ОЦ	ЗП 400-ГЦ	ЗП 400-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
500	1,2	0,14	0,15	0,14	ЗП 500-ОЦ	ЗП 500-ГЦ	ЗП 500-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
600	1,2	0,16	0,17	0,17	ЗП 600-ОЦ	ЗП 600-ГЦ	ЗП 600-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

ПРИЖИМ КРЫШКИ (ПКР)


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПКР 80-ГЦ
Прижим крышки для лотков: высота 80 мм. Горячеоцинкованная сталь. Поставляется в комплекте с метизами.

* Указан номинальный размер изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Дополнительное крепление крышки для лотков серий НЛ и ЛМ, при ее установке вне помещений или в вертикальном направлении. Также рекомендуется для крышек лотков серий НЛЗ и ЛМЗ при установке вне помещений, в условиях высокой ветровой нагрузки. При длине лотков свыше 2000 мм. необходимо устанавливать не менее 6-ти прижимов на крышку.

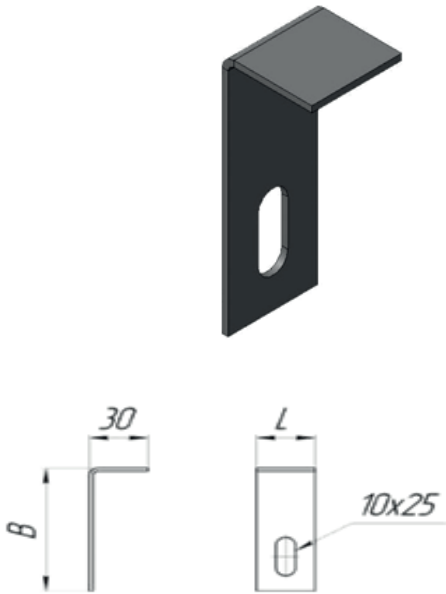


ПЛС - ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА НА СТЫК ЛОТКОВ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
 ПЛС 200-ГЦ
 защитная пластина на стык лотков 200х50, горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
 ПЛС <Ширина>-<Исполнение>
 Ширина - размер соединяемых лотков

Применяется для защиты кабеля от повреждений на стыке лотков. Для установки может понадобиться выполнить дополнительные отверстия в лотке «по месту», для метизов.

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры
 * Указан номинальный размер изделия.

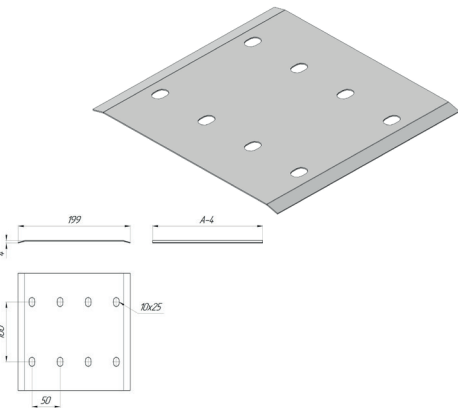

ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА НА СТЫК ЛОТКОВ ПЛС								Комплектация для монтажа
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество комплектов метизов
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
50	1,0	0,02	0,02	0,02	ПЛС 50-ОЦ	ПЛС 50-ГЦ	ПЛС 50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
100	1,0	0,05	0,05	0,05	ПЛС 100-ОЦ	ПЛС 100-ГЦ	ПЛС 100-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
150	1,0	0,07	0,08	0,08	ПЛС 150-ОЦ	ПЛС 150-ГЦ	ПЛС 150-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
200	1,0	0,1	0,11	0,1	ПЛС 200-ОЦ	ПЛС 200-ГЦ	ПЛС 200-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
300	1,0	0,15	0,16	0,16	ПЛС 300-ОЦ	ПЛС 300-ГЦ	ПЛС 300-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
400	1,0	0,2	0,22	0,21	ПЛС 400-ОЦ	ПЛС 400-ГЦ	ПЛС 400-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
500	1,0	0,26	0,28	0,26	ПЛС 500-ОЦ	ПЛС 500-ГЦ	ПЛС 500-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
600	1,0	0,31	0,34	0,32	ПЛС 600-ОЦ	ПЛС 600-ГЦ	ПЛС 600-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.


СЛК - ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА НА СТЫК КРЫШЕК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
 СЛК 200-ГЦ
 защитная накладка на стык крышек шириной 200 мм, горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
 СЛК <Ширина>-<Исполнение>

Ширина - размер стыкуемых крышек

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

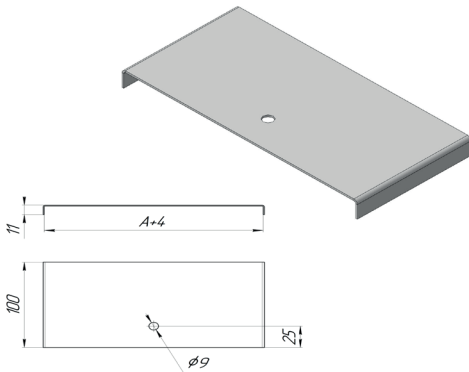

ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА НА СТЫК КРЫШЕК СЛК								Комплектация для монтажа
Ширина А, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество комплектов метизов
		ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
50	1,0	0,02	0,02	0,02	СЛК 50-ОЦ	СЛК 50-ГЦ	СЛК 50-НЖ	КБст 8х16 - 1 шт.
100	1,0	0,03	0,03	0,03	СЛК 100-ОЦ	СЛК 100-ГЦ	СЛК 100-НЖ	КБст 8х16 - 1 шт.
150	1,0	0,05	0,05	0,05	СЛК 150-ОЦ	СЛК 150-ГЦ	СЛК 150-НЖ	КБст 8х16 - 1 шт.
200	1,0	0,06	0,07	0,06	СЛК 200-ОЦ	СЛК 200-ГЦ	СЛК 200-НЖ	КБст 8х16 - 1 шт.
300	1,0	0,08	0,09	0,09	СЛК 300-ОЦ	СЛК 300-ГЦ	СЛК 300-НЖ	КБст 8х16 - 1 шт.
400	1,0	0,11	0,12	0,11	СЛК 400-ОЦ	СЛК 400-ГЦ	СЛК 400-НЖ	КБст 8х16 - 1 шт.
500	1,0	0,14	0,15	0,14	СЛК 500-ОЦ	СЛК 500-ГЦ	СЛК 500-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
600	1,0	0,16	0,17	0,17	СЛК 600-ОЦ	СЛК 600-ГЦ	СЛК 600-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.




СПК - ПРИЖИМ КАБЕЛЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СПК 200х50-ГЦ
Прижим кабеля для лотка 200х50, толщина 1,0 мм; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
СПК <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

<Ширина>*<Высота> - размеры лотка
Для толщины 1,0 мм указание не обязательно

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры
* Указан номинальный размер изделия.

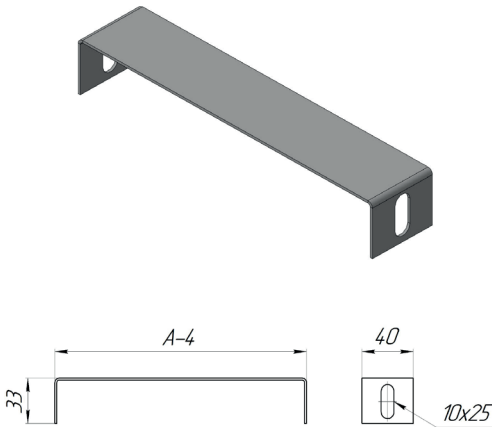

ПРИЖИМ КАБЕЛЯ СПК									Комплектация для монтажа
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество комплектов метизов
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
50	50	1,0	0,01	0,01	0,02	СПК 50х50-ОЦ	СПК 50х50-ГЦ	СПК 50х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
100	50	1,0	0,02	0,02	0,02	СПК 100х50-ОЦ	СПК 100х50-ГЦ	СПК 100х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,03	0,03	0,03	СПК 100х65-ОЦ	СПК 100х65-ГЦ	СПК 100х65-НЖ	
	80		0,03	0,03	0,03	СПК 100х80-ОЦ	СПК 100х80-ГЦ	СПК 100х80-НЖ	
	100		0,04	0,04	0,04	СПК 100х100-ОЦ	СПК 100х100-ГЦ	СПК 100х100-НЖ	
150	50	1,0	0,03	0,03	0,03	СПК 150х50-ОЦ	СПК 150х50-ГЦ	СПК 150х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,04	0,04	0,04	СПК 150х65-ОЦ	СПК 150х65-ГЦ	СПК 150х65-НЖ	
	80		0,04	0,04	0,04	СПК 150х80-ОЦ	СПК 150х80-ГЦ	СПК 150х80-НЖ	
	100		0,05	0,05	0,05	СПК 150х100-ОЦ	СПК 150х100-ГЦ	СПК 150х100-НЖ	
200	50	1,0	0,04	0,04	0,04	СПК 200х50-ОЦ	СПК 200х50-ГЦ	СПК 200х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,04	0,04	0,04	СПК 200х65-ОЦ	СПК 200х65-ГЦ	СПК 200х65-НЖ	
	80		0,05	0,05	0,05	СПК 200х80-ОЦ	СПК 200х80-ГЦ	СПК 200х80-НЖ	
	100		0,05	0,05	0,06	СПК 200х100-ОЦ	СПК 200х100-ГЦ	СПК 200х100-НЖ	
300	50	1,0	0,05	0,05	0,06	СПК 300х50-ОЦ	СПК 300х50-ГЦ	СПК 300х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,06	0,06	0,06	СПК 300х65-ОЦ	СПК 300х65-ГЦ	СПК 300х65-НЖ	
	80		0,06	0,06	0,06	СПК 300х80-ОЦ	СПК 300х80-ГЦ	СПК 300х80-НЖ	
	100		0,07	0,07	0,07	СПК 300х100-ОЦ	СПК 300х100-ГЦ	СПК 300х100-НЖ	
400	50	1,0	0,07	0,07	0,07	СПК 400х50-ОЦ	СПК 400х50-ГЦ	СПК 400х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,07	0,07	0,08	СПК 400х65-ОЦ	СПК 400х65-ГЦ	СПК 400х65-НЖ	
	80		0,08	0,08	0,08	СПК 400х80-ОЦ	СПК 400х80-ГЦ	СПК 400х80-НЖ	
	100		0,09	0,1	0,09	СПК 400х100-ОЦ	СПК 400х100-ГЦ	СПК 400х100-НЖ	
500	50	1,0	0,09	0,1	0,09	СПК 500х50-ОЦ	СПК 500х50-ГЦ	СПК 500х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,09	0,1	0,09	СПК 500х65-ОЦ	СПК 500х65-ГЦ	СПК 500х65-НЖ	
	80		0,09	0,1	0,1	СПК 500х80-ОЦ	СПК 500х80-ГЦ	СПК 500х80-НЖ	
	100		0,1	0,11	0,1	СПК 500х100-ОЦ	СПК 500х100-ГЦ	СПК 500х100-НЖ	
600	50	1,0	0,1	0,11	0,1	СПК 600х50-ОЦ	СПК 600х50-ГЦ	СПК 600х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,11	0,12	0,11	СПК 600х65-ОЦ	СПК 600х65-ГЦ	СПК 600х65-НЖ	
	80		0,11	0,12	0,11	СПК 600х80-ОЦ	СПК 600х80-ГЦ	СПК 600х80-НЖ	
	100		0,12	0,13	0,12	СПК 600х100-ОЦ	СПК 600х100-ГЦ	СПК 600х100-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

ККЛ1 - ПРИЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:


ККЛ1 200х50-ГЦ
Прижим крышки лотка 200 мм, толщина 1,0 мм; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:

ККЛ1 <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>

<Ширина>*<Высота> - размеры лотка
Для толщины 1,0 мм указание не обязательно
Для защиты от ветровых нагрузок прижим ККЛ1 не применяется!

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры
* Указан номинальный размер изделия.

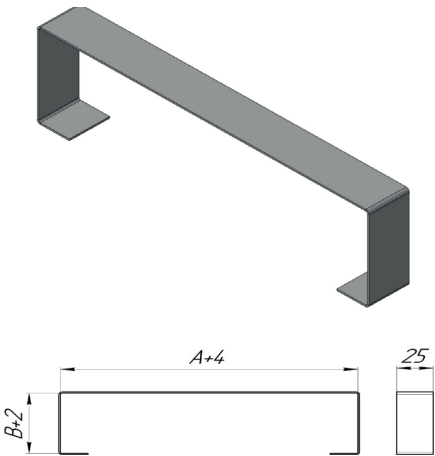

ПРИЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ ККЛ1									Комплектация для монтажа
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество комплектов метизов
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
50	50	1,0	0,01	0,01	0,02	СПК 50х50-ОЦ	СПК 50х50-ГЦ	СПК 50х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
100	50	1,0	0,02	0,02	0,02	СПК 100х50-ОЦ	СПК 100х50-ГЦ	СПК 100х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,03	0,03	0,03	СПК 100х65-ОЦ	СПК 100х65-ГЦ	СПК 100х65-НЖ	
	80		0,03	0,03	0,03	СПК 100х80-ОЦ	СПК 100х80-ГЦ	СПК 100х80-НЖ	
	100		0,04	0,04	0,04	СПК 100х100-ОЦ	СПК 100х100-ГЦ	СПК 100х100-НЖ	
150	50	1,0	0,03	0,03	0,03	СПК 150х50-ОЦ	СПК 150х50-ГЦ	СПК 150х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,04	0,04	0,04	СПК 150х65-ОЦ	СПК 150х65-ГЦ	СПК 150х65-НЖ	
	80		0,04	0,04	0,04	СПК 150х80-ОЦ	СПК 150х80-ГЦ	СПК 150х80-НЖ	
	100		0,05	0,05	0,05	СПК 150х100-ОЦ	СПК 150х100-ГЦ	СПК 150х100-НЖ	
200	50	1,0	0,04	0,04	0,04	СПК 200х50-ОЦ	СПК 200х50-ГЦ	СПК 200х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,04	0,04	0,04	СПК 200х65-ОЦ	СПК 200х65-ГЦ	СПК 200х65-НЖ	
	80		0,05	0,05	0,05	СПК 200х80-ОЦ	СПК 200х80-ГЦ	СПК 200х80-НЖ	
	100		0,05	0,05	0,06	СПК 200х100-ОЦ	СПК 200х100-ГЦ	СПК 200х100-НЖ	
300	50	1,0	0,05	0,05	0,06	СПК 300х50-ОЦ	СПК 300х50-ГЦ	СПК 300х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,06	0,06	0,06	СПК 300х65-ОЦ	СПК 300х65-ГЦ	СПК 300х65-НЖ	
	80		0,06	0,06	0,06	СПК 300х80-ОЦ	СПК 300х80-ГЦ	СПК 300х80-НЖ	
	100		0,07	0,07	0,07	СПК 300х100-ОЦ	СПК 300х100-ГЦ	СПК 300х100-НЖ	
400	50	1,0	0,07	0,07	0,07	СПК 400х50-ОЦ	СПК 400х50-ГЦ	СПК 400х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,07	0,07	0,08	СПК 400х65-ОЦ	СПК 400х65-ГЦ	СПК 400х65-НЖ	
	80		0,08	0,08	0,08	СПК 400х80-ОЦ	СПК 400х80-ГЦ	СПК 400х80-НЖ	
	100		0,09	0,1	0,09	СПК 400х100-ОЦ	СПК 400х100-ГЦ	СПК 400х100-НЖ	
500	50	1,0	0,09	0,1	0,09	СПК 500х50-ОЦ	СПК 500х50-ГЦ	СПК 500х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,09	0,1	0,09	СПК 500х65-ОЦ	СПК 500х65-ГЦ	СПК 500х65-НЖ	
	80		0,09	0,1	0,1	СПК 500х80-ОЦ	СПК 500х80-ГЦ	СПК 500х80-НЖ	
	100		0,1	0,11	0,1	СПК 500х100-ОЦ	СПК 500х100-ГЦ	СПК 500х100-НЖ	
600	50	1,0	0,1	0,11	0,1	СПК 600х50-ОЦ	СПК 600х50-ГЦ	СПК 600х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,11	0,12	0,11	СПК 600х65-ОЦ	СПК 600х65-ГЦ	СПК 600х65-НЖ	
	80		0,11	0,12	0,11	СПК 600х80-ОЦ	СПК 600х80-ГЦ	СПК 600х80-НЖ	
	100		0,12	0,13	0,12	СПК 600х100-ОЦ	СПК 600х100-ГЦ	СПК 600х100-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

ККЛЗ - ПРИЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ККЛЗ 200*50-ГЦ
Прижим крышки лотка 200*50, толщина 1,0 мм; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
ККЛЗ <Ширина>*<Высота>-<Толщина>-<Исполнение>
<Ширина>*<Высота> - размеры лотка
Для толщины 1,0 мм указание не обязательно

Метизы входят в комплект поставки

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

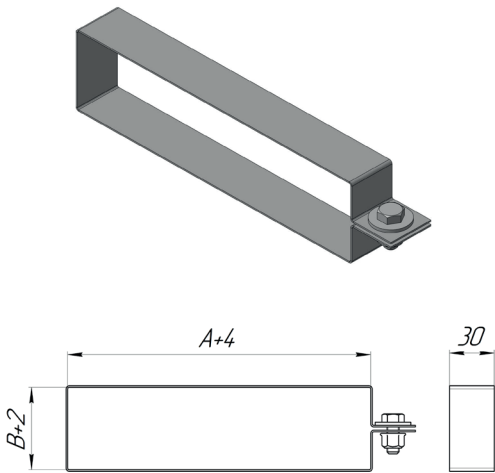

ПРИЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ ККЛЗ									Комплектация для монтажа
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество комплектов метизов
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
50	50	1,0	0,03	0,03	0,03	ККЛЗ 50х50-ОЦ	ККЛЗ 50х50-ГЦ	ККЛЗ 50х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
100	50	1,0	0,04	0,04	0,04	ККЛЗ 100х50-ОЦ	ККЛЗ 100х50-ГЦ	ККЛЗ 100х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,04	0,04	0,04	ККЛЗ 100х65-ОЦ	ККЛЗ 100х65-ГЦ	ККЛЗ 100х65-НЖ	
	80		0,04	0,04	0,04	ККЛЗ 100х80-ОЦ	ККЛЗ 100х80-ГЦ	ККЛЗ 100х80-НЖ	
	100		0,05	0,05	0,05	ККЛЗ 100х100-ОЦ	ККЛЗ 100х100-ГЦ	ККЛЗ 100х100-НЖ	
150	50	1,0	0,05	0,05	0,05	ККЛЗ 150х50-ОЦ	ККЛЗ 150х50-ГЦ	ККЛЗ 150х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,05	0,05	0,05	ККЛЗ 150х65-ОЦ	ККЛЗ 150х65-ГЦ	ККЛЗ 150х65-НЖ	
	80		0,05	0,05	0,05	ККЛЗ 150х80-ОЦ	ККЛЗ 150х80-ГЦ	ККЛЗ 150х80-НЖ	
	100		0,05	0,05	0,05	ККЛЗ 150х100-ОЦ	ККЛЗ 150х100-ГЦ	ККЛЗ 150х100-НЖ	
200	50	1,0	0,05	0,05	0,05	ККЛЗ 200х50-ОЦ	ККЛЗ 200х50-ГЦ	ККЛЗ 200х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,06	0,06	0,06	ККЛЗ 200х65-ОЦ	ККЛЗ 200х65-ГЦ	ККЛЗ 200х65-НЖ	
	80		0,06	0,06	0,06	ККЛЗ 200х80-ОЦ	ККЛЗ 200х80-ГЦ	ККЛЗ 200х80-НЖ	
	100		0,06	0,07	0,06	ККЛЗ 200х100-ОЦ	ККЛЗ 200х100-ГЦ	ККЛЗ 200х100-НЖ	
300	50	1,0	0,07	0,08	0,07	ККЛЗ 300х50-ОЦ	ККЛЗ 300х50-ГЦ	ККЛЗ 300х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,07	0,08	0,07	ККЛЗ 300х65-ОЦ	ККЛЗ 300х65-ГЦ	ККЛЗ 300х65-НЖ	
	80		0,07	0,08	0,08	ККЛЗ 300х80-ОЦ	ККЛЗ 300х80-ГЦ	ККЛЗ 300х80-НЖ	
	100		0,08	0,09	0,08	ККЛЗ 300х100-ОЦ	ККЛЗ 300х100-ГЦ	ККЛЗ 300х100-НЖ	
400	50	1,0	0,08	0,09	0,09	ККЛЗ 400х50-ОЦ	ККЛЗ 400х50-ГЦ	ККЛЗ 400х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,09	0,1	0,09	ККЛЗ 400х65-ОЦ	ККЛЗ 400х65-ГЦ	ККЛЗ 400х65-НЖ	
	80		0,09	0,1	0,09	ККЛЗ 400х80-ОЦ	ККЛЗ 400х80-ГЦ	ККЛЗ 400х80-НЖ	
	100		0,09	0,1	0,09	ККЛЗ 400х100-ОЦ	ККЛЗ 400х100-ГЦ	ККЛЗ 400х100-НЖ	
500	50	1,0	0,1	0,11	0,1	ККЛЗ 500х50-ОЦ	ККЛЗ 500х50-ГЦ	ККЛЗ 500х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,1	0,11	0,11	ККЛЗ 500х65-ОЦ	ККЛЗ 500х65-ГЦ	ККЛЗ 500х65-НЖ	
	80		0,1	0,11	0,11	ККЛЗ 500х80-ОЦ	ККЛЗ 500х80-ГЦ	ККЛЗ 500х80-НЖ	
	100		0,11	0,12	0,11	ККЛЗ 500х100-ОЦ	ККЛЗ 500х100-ГЦ	ККЛЗ 500х100-НЖ	
600	50	1,0	0,12	0,13	0,12	ККЛЗ 600х50-ОЦ	ККЛЗ 600х50-ГЦ	ККЛЗ 600х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,12	0,13	0,12	ККЛЗ 600х65-ОЦ	ККЛЗ 600х65-ГЦ	ККЛЗ 600х65-НЖ	
	80		0,12	0,13	0,12	ККЛЗ 600х80-ОЦ	ККЛЗ 600х80-ГЦ	ККЛЗ 600х80-НЖ	
	100		0,12	0,13	0,13	ККЛЗ 600х100-ОЦ	ККЛЗ 600х100-ГЦ	ККЛЗ 600х100-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

КРЕПЛЕНИЯ



С44 - КОМПЛЕКТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ СТЫКОВ ДО УРОВНЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
С44 200х50-ГЦ
Комплект для уплотнения стыков до уровня IP44 для лотка 200х50, горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
С44 <Ширина>*<Высота>-<Исполнение>

В комплект поставки входит уплотнительный материал в рулонах

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры
* Указан номинальный размер изделия.

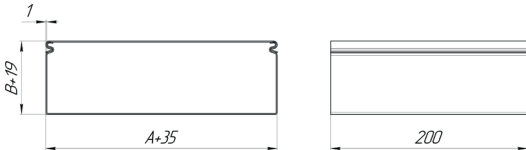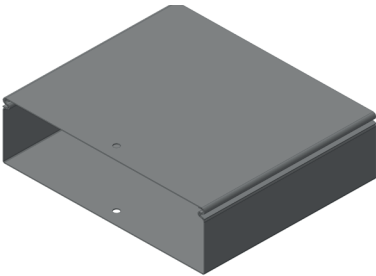

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ СТЫКОВ ДО УРОВНЯ									Комплектация для монтажа
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество комплектов метизов
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
50	50	1,0	0,19	0,21	0,19	С44 50х50-ОЦ	С44 50х50-ГЦ	С44 50х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
100	50	1,0	0,24	0,26	0,25	С44 100х50-ОЦ	С44 100х50-ГЦ	С44 100х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,26	0,28	0,26	С44 100х65-ОЦ	С44 100х65-ГЦ	С44 100х65-НЖ	
	80		0,27	0,29	0,28	С44 100х80-ОЦ	С44 100х80-ГЦ	С44 100х80-НЖ	
	100		0,29	0,32	0,3	С44 100х100-ОЦ	С44 100х100-ГЦ	С44 100х100-НЖ	
150	50	1,0	0,29	0,32	0,3	С44 150х50-ОЦ	С44 150х50-ГЦ	С44 150х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,31	0,34	0,32	С44 150х65-ОЦ	С44 150х65-ГЦ	С44 150х65-НЖ	
	80		0,32	0,35	0,33	С44 150х80-ОЦ	С44 150х80-ГЦ	С44 150х80-НЖ	
	100		0,35	0,38	0,35	С44 150х100-ОЦ	С44 150х100-ГЦ	С44 150х100-НЖ	
200	50	1,0	0,35	0,38	0,35	С44 200х50-ОЦ	С44 200х50-ГЦ	С44 200х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,36	0,39	0,37	С44 200х65-ОЦ	С44 200х65-ГЦ	С44 200х65-НЖ	
	80		0,38	0,41	0,39	С44 200х80-ОЦ	С44 200х80-ГЦ	С44 200х80-НЖ	
	100		0,4	0,44	0,41	С44 200х100-ОЦ	С44 200х100-ГЦ	С44 200х100-НЖ	
300	50	1,0	0,45	0,49	0,46	С44 300х50-ОЦ	С44 300х50-ГЦ	С44 300х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,47	0,51	0,48	С44 300х65-ОЦ	С44 300х65-ГЦ	С44 300х65-НЖ	
	80		0,48	0,52	0,49	С44 300х80-ОЦ	С44 300х80-ГЦ	С44 300х80-НЖ	
	100		0,5	0,55	0,51	С44 300х100-ОЦ	С44 300х100-ГЦ	С44 300х100-НЖ	
400	50	1,0	0,55	0,6	0,57	С44 400х50-ОЦ	С44 400х50-ГЦ	С44 400х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,57	0,62	0,58	С44 400х65-ОЦ	С44 400х65-ГЦ	С44 400х65-НЖ	
	80		0,59	0,64	0,6	С44 400х80-ОЦ	С44 400х80-ГЦ	С44 400х80-НЖ	
	100		0,61	0,66	0,62	С44 400х100-ОЦ	С44 400х100-ГЦ	С44 400х100-НЖ	
500	50	1,0	0,66	0,72	0,67	С44 500х50-ОЦ	С44 500х50-ГЦ	С44 500х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,67	0,73	0,69	С44 500х65-ОЦ	С44 500х65-ГЦ	С44 500х65-НЖ	
	80		0,69	0,75	0,71	С44 500х80-ОЦ	С44 500х80-ГЦ	С44 500х80-НЖ	
	100		0,71	0,77	0,73	С44 500х100-ОЦ	С44 500х100-ГЦ	С44 500х100-НЖ	
600	50	1,0	0,76	0,83	0,78	С44 600х50-ОЦ	С44 600х50-ГЦ	С44 600х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
	65		0,78	0,85	0,8	С44 600х65-ОЦ	С44 600х65-ГЦ	С44 600х65-НЖ	
	80		0,8	0,87	0,81	С44 600х80-ОЦ	С44 600х80-ГЦ	С44 600х80-НЖ	
	100		0,82	0,89	0,84	С44 600х100-ОЦ	С44 600х100-ГЦ	С44 600х100-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.





КРЕПЛЕНИЯ

ФПР - СЕКЦИЯ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ФПР 200х50-ГЦ
Секция присоединительная для лотка 200х50, горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ФПР <Ширина>*<Высота>-<Исполнение>

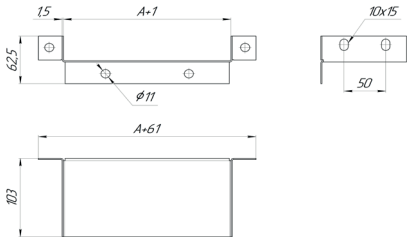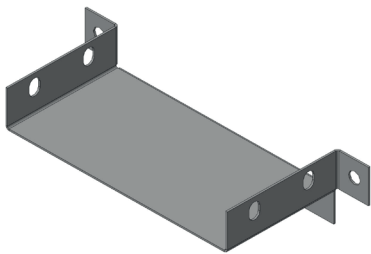



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров. На схемах и в таблице указаны номинальные размеры

* Указан номинальный размер изделия.

СЕКЦИЯ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФПР									Комплектация для монтажа
Ширина А, мм	Высота В, мм	Толщина S, мм	Масса, кг/п.м.			Артикул			Количество комплектов метизов
			ОЦ	ГЦ	НЖ	ОЦ	ГЦ	НЖ	
50	50	1,5	0,06	0,06	0,06	ФПР 50х50-ОЦ	ФПР 50х50-ГЦ	ФПР 50х50-НЖ	КБст 8х16 - 2 шт.
100	50	1,5	0,08	0,08	0,08	ФПР 100х50-ОЦ	ФПР 100х50-ГЦ	ФПР 100х50-НЖ	КБст 8х16 - 3 шт.
	65		0,1	0,11	0,1	ФПР 100х65-ОЦ	ФПР 100х65-ГЦ	ФПР 100х65-НЖ	
	80		0,11	0,12	0,11	ФПР 100х80-ОЦ	ФПР 100х80-ГЦ	ФПР 100х80-НЖ	
	100		0,13	0,14	0,14	ФПР 100х100-ОЦ	ФПР 100х100-ГЦ	ФПР 100х100-НЖ	
150	50	1,5	0,11	0,12	0,11	ФПР 150х50-ОЦ	ФПР 150х50-ГЦ	ФПР 150х50-НЖ	КБст 8х16 - 3 шт.
	65		0,12	0,13	0,12	ФПР 150х65-ОЦ	ФПР 150х65-ГЦ	ФПР 150х65-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	80		0,14	0,15	0,14	ФПР 150х80-ОЦ	ФПР 150х80-ГЦ	ФПР 150х80-НЖ	
	100		0,16	0,17	0,16	ФПР 150х100-ОЦ	ФПР 150х100-ГЦ	ФПР 150х100-НЖ	
200	50	1,5	0,13	0,14	0,13	ФПР 200х50-ОЦ	ФПР 200х50-ГЦ	ФПР 200х50-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	65		0,15	0,16	0,15	ФПР 200х65-ОЦ	ФПР 200х65-ГЦ	ФПР 200х65-НЖ	
	80		0,16	0,17	0,17	ФПР 200х80-ОЦ	ФПР 200х80-ГЦ	ФПР 200х80-НЖ	
	100		0,18	0,19	0,19	ФПР 200х100-ОЦ	ФПР 200х100-ГЦ	ФПР 200х100-НЖ	
300	50	1,5	0,18	0,19	0,19	ФПР 300х50-ОЦ	ФПР 300х50-ГЦ	ФПР 300х50-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	65		0,2	0,21	0,2	ФПР 300х65-ОЦ	ФПР 300х65-ГЦ	ФПР 300х65-НЖ	
	80		0,21	0,22	0,22	ФПР 300х80-ОЦ	ФПР 300х80-ГЦ	ФПР 300х80-НЖ	
	100		0,23	0,24	0,24	ФПР 300х100-ОЦ	ФПР 300х100-ГЦ	ФПР 300х100-НЖ	
400	50	1,5	0,23	0,24	0,24	ФПР 400х50-ОЦ	ФПР 400х50-ГЦ	ФПР 400х50-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	65		0,25	0,27	0,26	ФПР 400х65-ОЦ	ФПР 400х65-ГЦ	ФПР 400х65-НЖ	
	80		0,26	0,28	0,27	ФПР 400х80-ОЦ	ФПР 400х80-ГЦ	ФПР 400х80-НЖ	
	100		0,29	0,31	0,29	ФПР 400х100-ОЦ	ФПР 400х100-ГЦ	ФПР 400х100-НЖ	
500	50	1,5	0,29	0,31	0,29	ФПР 500х50-ОЦ	ФПР 500х50-ГЦ	ФПР 500х50-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	65		0,3	0,32	0,31	ФПР 500х65-ОЦ	ФПР 500х65-ГЦ	ФПР 500х65-НЖ	
	80		0,32	0,34	0,32	ФПР 500х80-ОЦ	ФПР 500х80-ГЦ	ФПР 500х80-НЖ	
	100		0,34	0,36	0,34	ФПР 500х100-ОЦ	ФПР 500х100-ГЦ	ФПР 500х100-НЖ	
600	50	1,5	0,34	0,36	0,34	ФПР 600х50-ОЦ	ФПР 600х50-ГЦ	ФПР 600х50-НЖ	КБст 8х16 - 4 шт.
	65		0,35	0,37	0,36	ФПР 600х65-ОЦ	ФПР 600х65-ГЦ	ФПР 600х65-НЖ	
	80		0,37	0,39	0,38	ФПР 600х80-ОЦ	ФПР 600х80-ГЦ	ФПР 600х80-НЖ	
	100		0,39	0,41	0,4	ФПР 600х100-ОЦ	ФПР 600х100-ГЦ	ФПР 600х100-НЖ	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

КРЕПЁЖНЫЙ УГОЛОК (УК1)



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

УК1 3,0-ГЦ

Уголок крепёжный. Горячеоцинкованная сталь.


РАЗМЕРЫ: Толщина материала (S) - 3,0 мм.

* Указан номинальный размер изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Крепёжный уголок предназначен для крепления консолей, стоек и т.п. к вертикальным и горизонтальным поверхностям.

КРЕПЁЖНЫЙ УГОЛОК (УК3)



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

УК3 3,0-ГЦ

Уголок крепёжный. Горячеоцинкованная сталь.



РАЗМЕРЫ: Толщина материала (S) - 3,0 мм.

* Указан номинальный размер изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Крепёжный уголок предназначен для крепления консолей, стоек и т.п. к вертикальным и горизонтальным поверхностям.

КРЕПЁЖНЫЙ УГОЛОК (УК4)

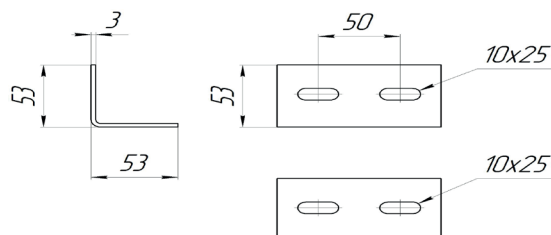

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

УК4 3,0-ГЦ



Уголок крепёжный. Горячеоцинкованная сталь.

РАЗМЕРЫ: Толщина материала (S) - 3,0 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Крепёжный уголок предназначен для крепления консолей, стоек и т.п. к вертикальным и горизонтальным поверхностям.

СКОБА КРЕПЁЖНАЯ (УСК1)

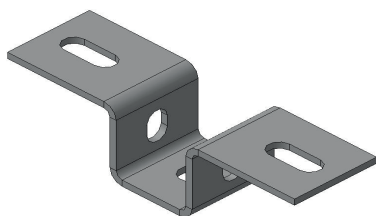

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

УСК1-ГЦ

Скоба крепёжная. Горячеоцинкованная сталь.


РАЗМЕРЫ: Толщина материала (S) - 3,0 мм.

* Указан номинальный размер изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Скоба крепёжная предназначена для крепления консолей вертикальных КН8; перфошвеллера ПШв между собой под углом 90 градусов.

ПЛАНКА ПОДВЕСНАЯ(ПП4)




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ПП4-ГЦ

Планка подвесная. Горячеоцинкованная сталь.

РАЗМЕРЫ: Толщина материала (S) - 3,0 мм.


* Указан номинальный размер изделия.



НАЗНАЧЕНИЕ:

Планка подвесная предназначена для крепления лотков при помощи штанги резьбовой (шпильки) или консолей горизонтальных КГ8, КГ9.

СКОБА ДЛЯ ПРИЖИМА КАБЕЛЯ (СПК)




ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СПК-ОЦ

Скоба для прижима кабеля. Оцинкованная сталь.


* Указан номинальный размер изделия.

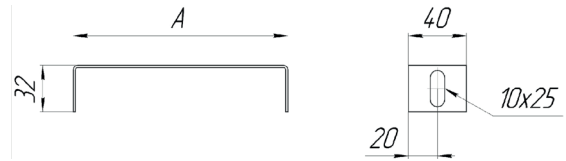

НАЗНАЧЕНИЕ:

Скоба для прижима кабеля предназначена для закрепления электрического кабеля в лотке.


ПРИЖИМ (НЛ-ПР)



ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

НЛ-ПР


Прижим для лотка универсальный.

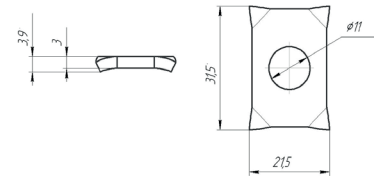

НАЗНАЧЕНИЕ:

Прижим для лотка предназначен для закрепления лотка и фасонных изделий к консолям и планкам.

ПОДВЕС ОГНЕСТОЙКОЙ ПЕРЕГОРОДКИ (ППО)

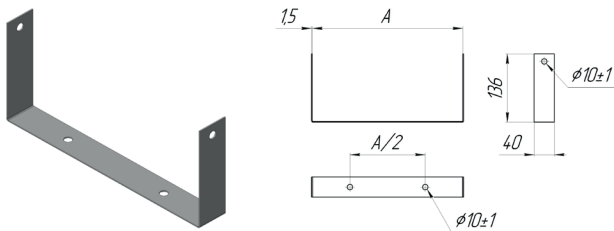


НАЗНАЧЕНИЕ:

Подвес огнестойкой перегородки применяется для установки огнестойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей.

* Указан номинальный размер изделия.

ХОМУТ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Хомут предназначен для дополнительного крепления крышки для лотков серий НЛ и ЛМ, при ее установке вне помещений или в вертикальном направлении. Также рекомендуется для крышек лотков серий НЛЗ и ЛМЗ при установке вне помещений, в условиях высокой ветровой нагрузки.

МЕТИЗЫ

Крепление элементов кабеленесущих систем производится при помощи крепёжных изделий (метизов). Исходя из конструктивных особенностей нашей продукции, мы рекомендуем диаметр резьбы равный 8 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для сборки кабельной трассы мы предлагаем уже готовые комплекты, состоящие из болта (винта), двух шайб и гайки. Винты с цилиндрической скруглённой головкой рекомендуется применять при соединении лотков с небольшим внутренним сечением для увеличения полезного внутреннего пространства лотка.

Также, возможна поставка метизов по отдельности. Основные виды метизов с указанием нормативной документации указаны в таблице.

Для крепления лотков и фасонных секций лестничного типа к опорным поверхностям, используются прижимы НЛ-ПР, состоящие из болта, прижимной планки, шайбы и гайки.

Для подвески кабельной трассы к потолочным поверхностям применяют резьбовые шпильки. При необходимости увеличить длину подвеса, штанги соединяют при помощи резьбовой муфты.



	Болт с шестигранной головкой М8х16; М8х20; М8х25; М10х25;	ГОСТ 7798-70	DIN 933
	Гайка со стопорным буртиком	ГОСТ 8918-69	DIN 6923
	Шайба увеличенная кузовная	ГОСТ 6958-78	DIN9021A
	Штанга резьбовая (шпилька) М8, 1м, 2м		DIN 975
	Муфта резьбовая соединительная		DIN 6334
	Анкер латунный забивной		DIN 1479
	Комплект метизов КБ8ст		



Таблица расшифровки номенклатуры

Обозначение	Полное наименование	№ Стр.
ЛИСТОВОЙ ЛОТОК МОНТАЖНЫЙ		
ЛМ	Лоток монтажный	14
ЛПМ	Лоток перфорированный монтажный	17
КЛ	Крышка лотковая	20
КЛЖ	Крышка монтажного лотка с вентиляционными отверстиями	20
КСЛ	Крышка снеговая лотковая	20
РЛП	Разделитель лестничного лотка	21
ЛМУ	Угловая секция монтажного лотка	22
КЛУ	Крышка угловой секции монтажного лотка	25
ЛМУ2	Угловая секция монтажного лотка 90°	26
КЛУ2	Крышка угловой секцим монтажного лотка 90°	29
ЛМТ	Т-секция монтажного лотка	34
КАТ	Крышка Т-секции монтажного лотка	37
ЛМТ2	Т-секция монтажного лотка	38
КАТ2	Крышка Т-секции монтажного лотка	41
ЛМХ	Х-секция монтажного лотка	46
КАХ	Крышка Х-секции монтажного лотка	49
ЛМП	Секция подъем монтажного лотка	58
КАП	Крышка секции подъем монтажного лотка	61
ЛМС	Секция Спуск монтажного лотка	74
КАС	Крышка секции спуска монтажного лотка	77
ЛМО	Секция отвод монтажного лотка	98
КЛО	Крышка секции отвода монтажного лотка	101
ЛМШк	Вертикальная шарнирная секция монтажного лотка	102
КЛШ	Крышка шарнирной секции монтажного лотка	105
ЛМРл	Переходная секция монтажного лотка в левом исполнении	106
ЛМРп	Переходная секция монтажного лотка в правом исполнении	106
ЛМРц	Переходная секция монтажного лотка в центральном исполнении	106
КАРл	Крышка переходной секции монтажного лотка в левом исполнении	107
КАРп	Крышка переходной секции монтажного лотка в правом исполнении	107
КАРц	Крышка переходной секции монтажного лотка в центральном исполнении	107
ЛИСТОВОЙ ЛОТОК ЗАМКОВЫЙ		
ЛЗ	Лоток замковый глухой (соединение внахлест)	108

ЛПЗ	Лоток перфорированный монтажный замковый (соединение внахлест)	110
ЛПЗ	Лоток перфорированный монтажный замковый (соединение внахлест)	110
ЛМЗ	Лоток монтажный замковый	112
ЛПМЗ	Лоток перфорированный монтажный замковый	115
ЛМЗУ	Угловая замковая секция монтажного лотка	118
КЛЗУ	Крышка угловой секции замкового лотка	121
ЛМЗТ	Т-секция замковая монтажного лотка	138
КЛЗТ	Крышка Т-секции замкового лотка	141
ЛМЗТв	Т-секция вертикальная вниз замковая	150
ЛМЗТвв	Т-секция вертикальная вверх замковая	153
ЛМЗТввп	Т-секция вертикальная вверх с поворотом замковая	156
ЛМЗТвп	Т-секция вертикальная вниз с поворотом замковая	159
ЛМЗХ	Х-секция замковая монтажного лотка	162
КЛЗХ	Крышка Х-секции замкового лотка	165
ЛМЗП	Секция подъем замкового лотка	174
КЛЗП	Крышка секции подъем замкового лотка	177
ЛМЗПпл	Секция подъём замкового лотка с поворотом влево на 90°	190
ЛМЗПпп	Секция подъём замкового лотка с поворотом вправо на 90°	193
ЛМЗС	Секция замковая Спуск монтажного лотка	196
КЛЗС	Крышка секции спуск замкового лотка	199
ЛМЗСп180	Секция спуск замкового лотка с поворотом на 180°	226
ЛМЗСпп	Секция спуск замкового лотка с поворотом на 90° вправо	229
ЛМЗСпл	Секция спуск замкового лотка с поворотом на 90° влево	232
ЛМЗО	Секция Отвода замкового лотка	236
КЛЗО	Крышка секции отвода замкового лотка	239
ЛМЗШк	Вертикальная шарнирная секция замкового лотка	244
КЛЗШ	Крышка шарнирной секции замкового лотка	247
ЛМЗРл	Переходная секция замкового лотка в левом исполнении	248
ЛМЗРп	Переходная секция замкового лотка в правом исполнении	248
ЛМЗРц	Переходная секция замкового лотка в центральном исполнении	248
КЛЗРл	Крышка переходной секции замкового лота в левом исполнении	249
КЛЗРп	Крышка переходной секции замкового лотка в правом исполнении	249
КЛЗРц	Крышка переходной секции замкового лотка в центральном исполнении	249
КЛЗРп	Крышка переходной секции замкового лотка в правом исполнении	251
КЛЗРц	Крышка переходной секции замкового лотка в центральном исполнении	251



ФУРНИТУРА ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ		
СПРл/п	Соединитель-переход влево/вправо	250
СЛБ	Охватывающий соединитель с креплением по борту лотка	251
ЗТ	Заглушка торцевая	252
ЗТС	Зглушка торцевая снеговая	253
ЗТВ	Заглушка-переход по высоте	254
ЗП	Защитная накладка на торец лотка	255
ПЛС	Защитная пластина на стык лотков	256
СЛК	Защитная накладка на стык крышек	256
СПК	Прижим кабеля	257
ККЛ1	Прижим для крепления крышки	258
ККЛЗ	Прижим для крепления крышки	259
С44	Комплект для уплотнения стыков до уровня	260
ФПР	Секция присоединительная	261
ЛЕСТНИЧНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ЛОТКИ		
НЛ	Лестничный лоток	264
НПЛ	Лестничный лоток с перфорированным бортом	266
СТ	Лоток перфорированный для средних нагрузок	268
РНП	Разделитель лестничного лотка	269
ПО	Перегородка огнестойкая	270
ДН	Дно лестничного лотка	271
НЛУ	Угловая скеция замкового лотка	272
КНУ	Крышка угловой секции лестничного лотка	274
НАТ	Т-секция лестничного лотка	284
КНТ	Крышка Т-секции лестничного лотка	286
НАХ	Х-секция лестничного лотка	290
КНХ	Крышка Х-секции лестничного лотка	292
НАП	Секция Подъем лестничного лотка	296
КНП	Крышка секции подъем лестничного лотка	298
НАС	Секция спуск лестничного лотка	308
КНС	Крышка секции спуск лестничного лотка	310
НЛО	Секция отвод лестничного лотка	324
КНО	Крышка секции отвод лестничного лотка	325
КНО	Крышка секции отвод лестничного лотка	327
НАШк	Секция подъем лестничного лотка с большими радиусами	326
НАРв	Переходная секция лстничного лотка вверх	328

НЛРл	Переходная секция лестничного лотка в левом исполнении	328
НЛРп	Переходная секция лестничного лотка в правом исполнении	328
КНРв	Крышка переходной секции лестничного лотка вверх	329
КНРл	Крышка переходной секции лестничного лотка в левом исполнении	329
КНРп	Крышка переходной секции лестничного лотка в правом исполнении	329
НЛРц	Переходная секция лестничного лотка по центру	330
НЛРгл	Переходная секция лестничного лотка в горизонтальной плоскости в левом исполнении	330
НЛРгп	Переходная секция лестничного лотка в горизонтальной плоскости в правом исполнении	330
КНРц	Крышка переходной секции лестничного лотка по центру	331
ЛЕСТНИЧНЫЙ ЗАМКОВЫЙ ЛОТОК		
НЛЗ	Лоток лестничный замковый	332
НПЛЗ	Лоток перфорированный лестничный замковый	334
КНЗ	Крышка замковая лестничного лотка	336
КСНЗ	Крышка снеговая замкового лестничного лотка	337
НЛЗУ	Угловая секция замкового лестничного лотка	338
КНЗУ	Крышка угловой секции замкового лестничного лотка	340
НЛЗТ	Т-секция замкового лестничного лотка	350
КНЗТ	Крышка Т-секции замкового лестничного лотка	352
НЛЗХ	Х-секция замкового лестничного лотка	356
КНЗХ	Крышка Х-секции замкового лестничного лотка	358
НЛЗП	Секция подъем замкового лестничного лотка	362
КНЗП	Крышка секции подъем замкового лестничного лотка	364
НЛЗС	Секция спуск замкового лестничного лотка	374
КНЗС	Крышка секции спуск замкового лестничного лотка	376
НЛЗО	Секция отвода замкового лестничного лотка	390
КНЗО	Крышка секции отвод замкового лестничного лотка	391
НЛЗШк	Вертикальная шарнирная секция замкового лестничного лотка	392
НЛЗРв	Переходная секция лестничного замкового лотка вверх	394
НЛЗРл	Переходная секция лестничного замкового лотка в левом исполнении	394
НЛЗРп	Переходная секция лестничного замкового лотка в правом исполнении	394
КНЗРв	Крышка переходной секции лестничного замкового лотка вверх	395
КНЗРл	Крышка переходной секции лестничного замкового лотка в левом исполнении	395
КНЗРп	Крышка переходной секции лестничного замкового лотка в правом исполнении	395
НЛЗРц	Переходная секция лестничного замкового лотка по центру	396
НЛЗРгл	Переходная секция лестничного замкового лотка в горизонтальной плоскости в левом исполнении	396
НЛЗРгп	Переходная секция лестничного замкового лотка в горизонтальной плоскости в правом исполнении	396



КНЗРц	Крышка переходной секции лестничного замкового лотка по центру	397
ТЯЖЕЛЫЕ ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПРОЛЕТОВ		
ЛТ	Лоток для тяжелых нагрузок	400
ЛТг	Лоток для тяжелых нагрузок неперфорированный	402
ЛТУ	Угловая секция листового лотка для тяжелых нагрузок	404
ЛТХ	Х-секция листового лотка для тяжелых нагрузок	408
ЛТП	Подъем листового лотка для тяжелых нагрузок	410
ЛТС	Спуск листового лотка для тяжелых нагрузок	414
ЛТШ	Корпус шарнирной секции для тяжелых нагрузок	418
ЛТШк	Шарнирная секция лестничная для тяжелых нагрузок	420
ЛТРц	Переходная секция листового лотка в центральном исполнении	422
ЛТРл	Переходная секция листового лотка в левом исполнении	422
ЛТРп	Переходная секция листового лотка в правом исполнении	422
ТЯЖЕЛЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПРОЛЕТОВ		
НТ	Лоток лестничный для тяжелых нагрузок	423
КСТ	Снеговая крышка лотка тяжелой серии	425
КТЛ	Крышка лотка тяжелой серии	426
КТЛж	Крышка лотка тяжелой серии с вентиляционными отверстиями	427
РТП	Разделитель лотка тяжелой серии	428
НТУ	Угловая секция лестничного лотка для тяжелых нагрузок	429
КТУ	Крышка угловой секции лестничного лотка для тяжелых нагрузок	431
КТУж	Крышка угловой секции лестничного лотка для тяжелых нагрузок с вентиляционными отверстиями	432
НТТ	Т-секция лестничного лотка для тяжелых нагрузок	437
КТТ	Крышка Т-секции лестничного лотка для тяжелых нагрузок	439
КТТж	Крышка Т-секции лестничного лотка для тяжелых нагрузок с вентиляционными отверстиями	440
НТХ	Х-секция лестничного лотка для тяжелых нагрузок	441
КТХ	Крышка Х-секции лестничного лотка для тяжелых нагрузок	443
КТХж	Крышка Х-секции лестничного лотка для тяжелых нагрузок с вентиляционными отверстиями	444
НТП	Секция подъем лестничного лотка для тяжелых нагрузок	445
КТП	Крышка секции подъем лестничного лотка для тяжелых нагрузок	447
КТПж	Крышка секции подъем лестничного лотка для тяжелых нагрузок с вентиляционными отверстиями	448
НТС	Секция спуска лестничного лотка для тяжелых нагрузок	453
КТС	Крышка секции спуска лестничного лотка для тяжелых нагрузок	455
КТСж	Крышка секции спуска лестничного лотка для тяжелых нагрузок с вентиляционными отверстиями	456
НТШ	Корпус шарнирной секции для тяжелых нагрузок	461
НТШк	Шарнирная секция лестничная для тяжелых нагрузок	463

НТРц	Переходная секция лестничного лотка в центральном исполнении	465
КТРц	Крышка переходной секции листового лотка в центральном исполнении	465
КТРцж	Крышка с вентиляционными отверстиями переходной секции листового лотка в центральном исполнении	465
НТРл	Переходная секция лестничного лотка в левом исполнении	466
КТРл	Крышка переходной секции листового лотка в левом исполнении	466
КТРлж	Крышка с вентиляционными отверстиями переходной секции листового лотка в левом исполнении	466
НТРп	Переходная секция лестничного лотка в правом исполнении	467
КТРп	Крышка переходной секции листового лотка в правом исполнении	467
КТРпж	Крышка с вентиляционными отверстиями переходной секции листового лотка в правом исполнении	467
ФУРНИТУРА ЛОТКОВ ТЯЖЕЛОЙ СЕРИИ		
СЛТК	Комплект соединителей для лотков для тяжелых нагрузок	468
СЛТШ	Комплект шарнирных соединителей для лотков для тяжелых нагрузок	468
СЛТУ	Комплект угловых соединителей для тяжелой серии	469
СЛТШг	Комплект регулируемых соединителей для лотков для тяжелых нагрузок	470
СПРТ	Соединитель переходной для лотков для тяжелых нагрузок	471
ЗТТС	Заглушка снеговой крышки лотка для тяжелой серии	472
ЗТТ	Заглушка торцевая лотков для тяжелых нагрузок	473
ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ		
ПЛ	Проволочный лоток	475
ПЛУ	Проволочный лоток усиленный	475
КОБОБА КП		
КП	Короб прямой	478
КУГ	Короб угловой для горизонтального поворота 90 °	480
КТ	Короб угловой на три направления под углом 90 °	484
КХ	Короб крестообразный	486
КПР	Короб переходной	488
КУВ	Короб угловой для вертикального поворота вверх на 90 °	490
КУН	Короб угловой для вертикального поворота вниз на 90 °	494
ЗТГ	Заглушка торцевая для тяжелых нагрузок	498
СПР	Секция присоединительная	499
СПК	Прижим кабеля	500
СПЗ	Прижим короба	501
КОРОБА ККБ		
ККБ-ЗПО	Короб кабельный блочный трехканальный плоский	504
ККБ-П	Короб кабельный блочный прямой	504
ККБ-ПО	Короб кабельный блочный одноканальный плоский	504



ККБ-УГН/УГВ	Короб кабельный блочный угловой горизонтальный	505
ККБ-УН/УВ	Короб кабельный блочный угловой вертикальный	505
ККБ-ЗУВП	Короб угловой плоский трехканальный для вертикального поворота вверх	506
ККБ-ЗУГП	Короб угловой плоский трехканальный для горизонтального поворота	506
ККБ-УВП	Короб угловой плоский одноканальный для вертикального поворота вверх	506
ККБ-УГП	Короб угловой плоский одноканальный для горизонтального поворота	506
ККБ-ЗУНП	Короб угловой плоский трехканальный для вертикального поворота вниз	507
ККБ-УНП	Короб угловой плоский одноканальный для вертикального поворота вниз	507
ПРОФИЛИ МОНТАЖНЫЕ		
ПГ	Полоса	508
ПП	Перфополоса	509
УГ	Уголок	509
ПУ1	Уголок перфорированный по одной полке	510
ПУ2	Уголок перфорированный по двум полкам	510
ЗГ	Z-профиль глухой	511
ПЗ	Z-профиль перфорированный по двум полкам	511
ПЗ1	Z-профиль перфорированный по стенке	512
ПЗЗ	Z-профиль перфорированный по трем сторонам	512
ШВ	Швеллер	512
ПШв1	Швеллер, перфорированный по основанию	513
ПШвЗ	Швеллер, перфорированный по основанию и бортам	513
ПСЗ	G-профиль перфорированный по трем сторонам	514
ПС1	G-профиль перфорированный по основанию	514
ОПОРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		
КВ	Консоль вертикальная	516
КН	Стойка вертикальная	527
КГ	Консоль горизонтальная	533
ПЛ	Планка подвесная	539
АКСЕССУАРЫ КРЕПЛЕНИЯ		
ОВ	Опора вертикальная	542
СТК8	Опора вертикальная приварная	545
СК8	Опора вертикальная приварная	546
ТМ	Скоба	547
ПУГ	Опорный уголок	547
ПП	Подвес потолочный	547

ГЭМ		
K1158	Основание одиночной полки	550
K1150	Стойка	551
КМЧ	Стойка	552
K1162	Полка на 11 отверстий	552
K1157	Скоба	553
K1164	Подвеска для огнестойких перегородок	554
K168	Соединитель	554
ФУРНИТУРА. МЕТИЗЫ. КРЕПЛЕНИЯ		
СУП	Соединитель универсальный позиционный	555
СУТ	Соединитель универсальный	555
СУТ 1,2	Соединитель универсальный тяжелый	556
СЛТК	Соединитель лотков тяжелой серии	556
СПП	Соединитель поворотный	557
ССП	Соединитель вертикальный	558
СРТ	Соединитель регулируемый	558
СО	Соединитель универсальный тяжелый	559
СШ	Соединитель шарнирный	559
СЛД	Соединитель лотка по дну	560
СЛБ	Соединитель лотка боковой	560
СУ	Соединитель угловой	561
СЛУ	Соединитель угловой лотков тяжелой серии	561
СПР	Соединитель переход	562
ЗТ	Заглушка торцева	563
ЗТТ	Заглушка торцевая лотков тяжелой серии	563
РЛ	Разделитель лотка	564
МП	Пластина монтажная	565
ПКР	Прижим крышки	566
УК	Крепежный уголок	567
УСК	Скоба крепежная	568
ППО	Подвес огнестойкой перегородки	569
СПК	Скоба для прижима кабеля	569
Хомут	Хомут	569
НЛ-ПР	Прижим для лотка универсальный	570
НЛ-ПР	Прижим для лотка универсальный	572



NORTH-AURORA.RU

zakaz@north-aurora.ru

+7 (812) 313-11-42

Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, 120