

ПОДВЕСНОЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

SPC5T  



ТОЛЬКО ДЛЯ 100 В PUBLIC ADDRESS СИСТЕМ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CVGAUDIO SPC5T – подвесной широкополосный громкоговоритель для систем фоновой музыкальной трансляции и оповещения (Public Address и СОУЭ). Данную модель рекомендуется устанавливать в торговых и общественных помещениях большой площади с потолками от 4,5 метров: крупных торговых павильонах ангарного типа (продуктовые супермаркеты, строительные и хозяйственные гипермаркеты), больших складских помещениях, крытых рынках и других общественных помещениях, требующих ненавязчивое воспроизведение фоновой музыки и разборчивое голосовое оповещение.

Громкоговоритель CVGAUDIO SPC5T может работать только в составе 100 В трансляционных линий, имеет установленный внутри корпуса качественный 100 В согласующий трансформатор и может быть подключен на одну из трех доступных мощностей: 3,75/7,5/15 Вт. Для подключения используется синий кабель COM (-) и кабель, соответствующий выбранной мощности громкоговорителя (зеленый – 3,75 Вт, желтый – 7,5 Вт, красный – 15 Вт). Низкоомное подключение штатно не предусмотрено.

Диффузор громкоговорителя размером 5 дюймов изготовлен из специальной легкой и плотной целлюлозы. Конструктивно широкополосный диффузор выполнен по принципу Dual cone – по центру расположен дополнительный конус с раскрытием 44 мм. За счет этого ощутимо увеличивается диапазон высоких частот, что добавляет читаемости и прозрачности звучанию громкоговорителя.

Громкоговоритель доступен в двух цветах: белый – SPC5TW, черный – SPC5TBL. Корпус изготовлен из АБС-пластика и имеет степень защиты от пыли и влаги IP61. Динамик закрыт защитной декоративной стальной сеткой, окрашенной в цвет корпуса.

За счет небольшого размера громкоговоритель CVGAUDIO SPC5T выглядит аккуратно, гармонично вписывается в любой интерьер и может быть незаметно подвешен до уровня потолочных коммуникаций, коробов вентиляции или шинопровода освещения. Крепление к черновому или несущему потолку производится через кабель-трос в изоляции, который имеет длину 2,3 метра. Также в комплект входит карабин и винтовой зажим для троса.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



RETAIL



MALL



CAR DEALER

- магазины, бутики, торговые комплексы, шоурумы, автосалоны



HORECA



MARKET



BANK

- отели, рестораны, кафе, бары, фудкорты, отделения банков, офисы продаж



FITNESS



OFFICE

- офисные помещения, фитнес-клубы, залы групповых занятий, тренажерные залы



CLINIC



SCHOOL



CONFERENCE

- медицинские, образовательные учреждения, конференц-залы и переговорные



SPA



BEAUTY



BARBER

- спа-салоны, парикмахерские, барбершопы и салоны красоты



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CVGAUDIO SPC5T
НАИМЕНОВАНИЕ	ПОДВЕСНОЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ PUBLIC ADDRESS И МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ, 5", 3,75/7,5/15 Вт, 100 В
ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ	ЧЕРНЫЙ CA04010000522 / БЕЛЫЙ CA04010000521
ФОРМ-ФАКТОР АС	ПОДВЕСНОЙ КОРПУСНОЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
ТИП АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	ШИРОКОПОЛОСНАЯ, ВУФЕР, DUAL CONE, ДЛЯ 100 В ТРАНСЛЯЦИОННЫХ ЛИНИЙ
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СИСТЕМЫ ФОНОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ (PUBLIC ADDRESS И СОУЭ)
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (РАЗМЕР)	ПОЛНЫЙ РАЗМЕР – 126 мм, ВУФЕР (ПО ЦЕНТРАМ ПОДВЕСА) – 103 мм, DUAL CONE – 44 мм
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАТЕРИАЛЫ)	ДИФФУЗОР – ЦЕЛЛЮЛОЗА, ПОДВЕС – ТКАНЬ С ПРОПИТКОЙ, DUAL CONE – ЦЕЛЛЮЛОЗА
ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА (МАГНИТНАЯ СИСТЕМА)	ВУФЕР – ФЕРРИТ
КАБЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ	ПРОВОДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
МОЩНОСТЬ (ОТВОДЫ 100 В ТРАНСФОРМАТОРА)	3,75/7,5/15 Вт
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	89 дБ SPL
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ (ПО –6 дБ)	140–20000 Гц
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ SPL max (1 м / 100 В)	107 дБ SPL
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ АС	1000 Гц – 180°, 2000 Гц – 140°, 4000 Гц – 80°, 8000 Гц – 50°, 12000 Гц – 45°, 16000 Гц – 105°
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АБС-ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНОЙ СЕТКИ	СТАЛЬ, ПОКРАСКА В ЦВЕТ КОРПУСА
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) / БЕЛЫЙ (RAL 9003)
ТИП ФИКСАЦИИ В ПОТОЛОК	К ЧЕРНОВОМУ ИЛИ НЕСУЩЕМУ ПОТОЛКУ ЧЕРЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРОС В ИЗОЛЯЦИИ
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ / IP	IP61, ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ И НА УЛИЦЕ
ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	от –20 °С до +60 °С
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР (Д×В)	138×202 мм
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ	247×175×175 мм
ВЕС НЕТТО (БЕЗ УПАКОВКИ)	1500 г
ВЕС БРУТТО (С УЧЕТОМ УПАКОВКИ)	1760 г
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, ИНСТРУКЦИЯ, ТРОС 2,3 МЕТРА, КАРАБИН, ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА

*ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Диффузор
5 дюймов

Мощность
3,75/7,5/15 Вт

Широкополосный
громкоговоритель
для 100 В систем


Трос 2,3 метра
в комплекте



Габаритный размер
138×202 мм

SPCST  

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

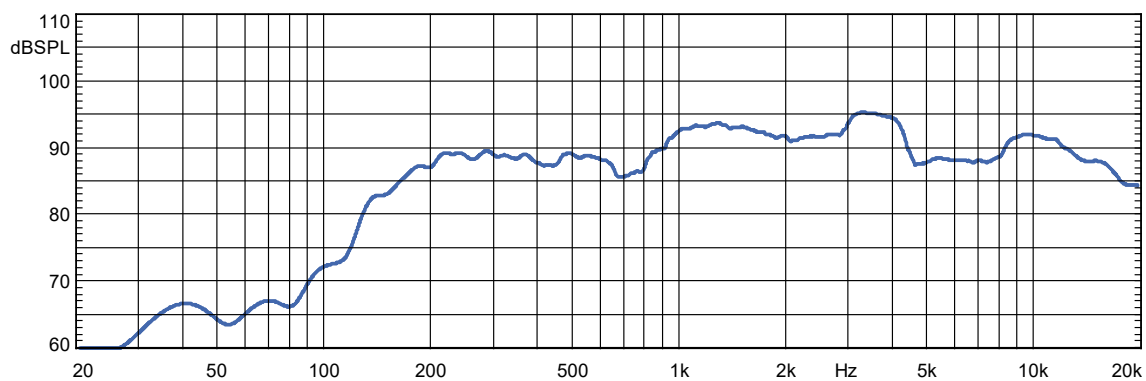

ЗАВИСИМОСТЬ ИМПЕДАНСА (Z) ОТ ЧАСТОТЫ



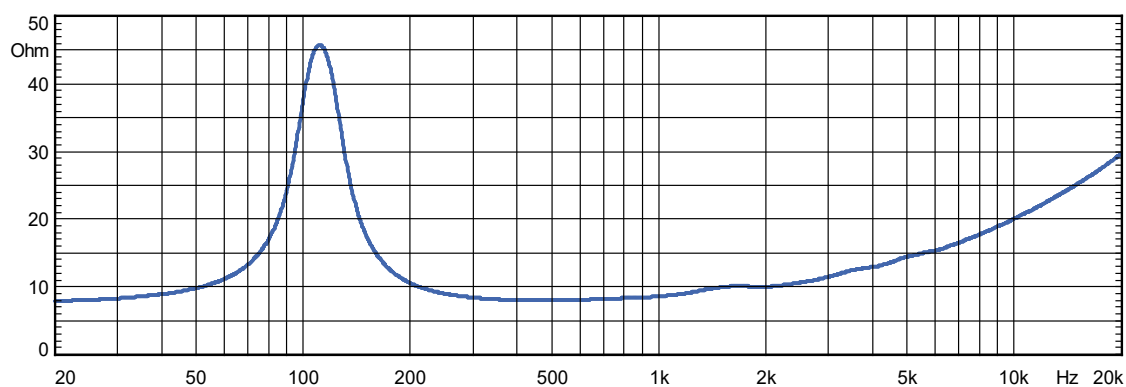


ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

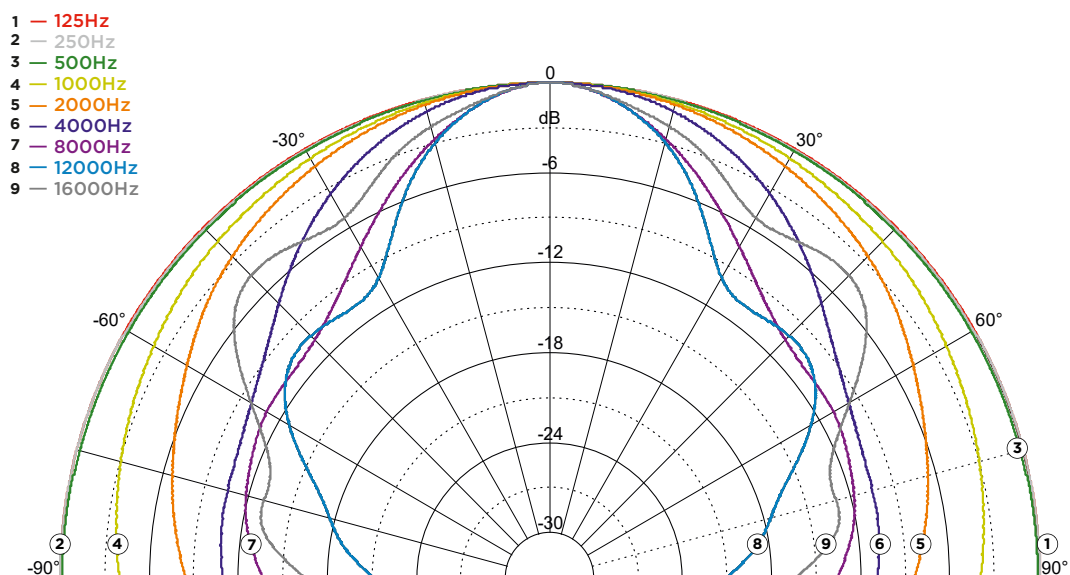


АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (под углом 0° - 90°)

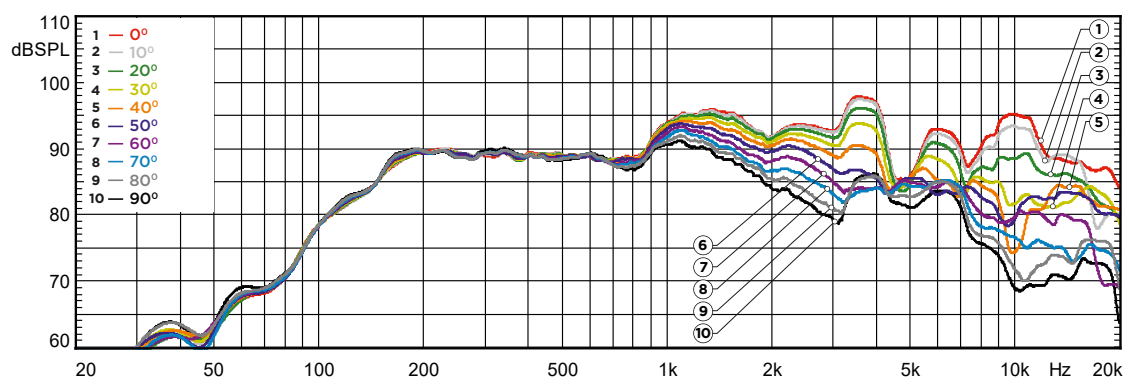


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид сверху



Вид снизу

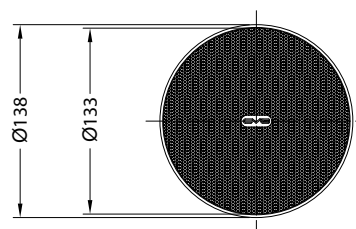

Вид сбоку

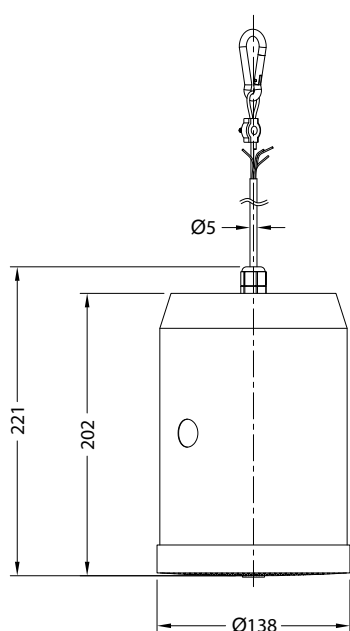


Таблица выбора режимов мощности /
power mode selection table


BLUE / СИНИЙ	COM
GREEN / ЗЕЛЕНый	3.75W / 100V
YELLOW / ЖЕЛтый	7.5W / 100V
RED / КРАСный	15W / 100V



Карабин для подвеса
на трос, 4mm

Зажим троса,
м3х18-2mm

Трос стальной,
2mm

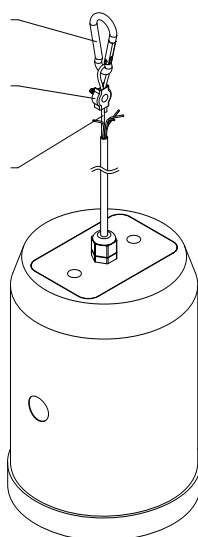


МОСКВА

☎ +7 499 190-20-10
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 123182, г. Москва, ул. Щукинская
д. 2, 2 этаж
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

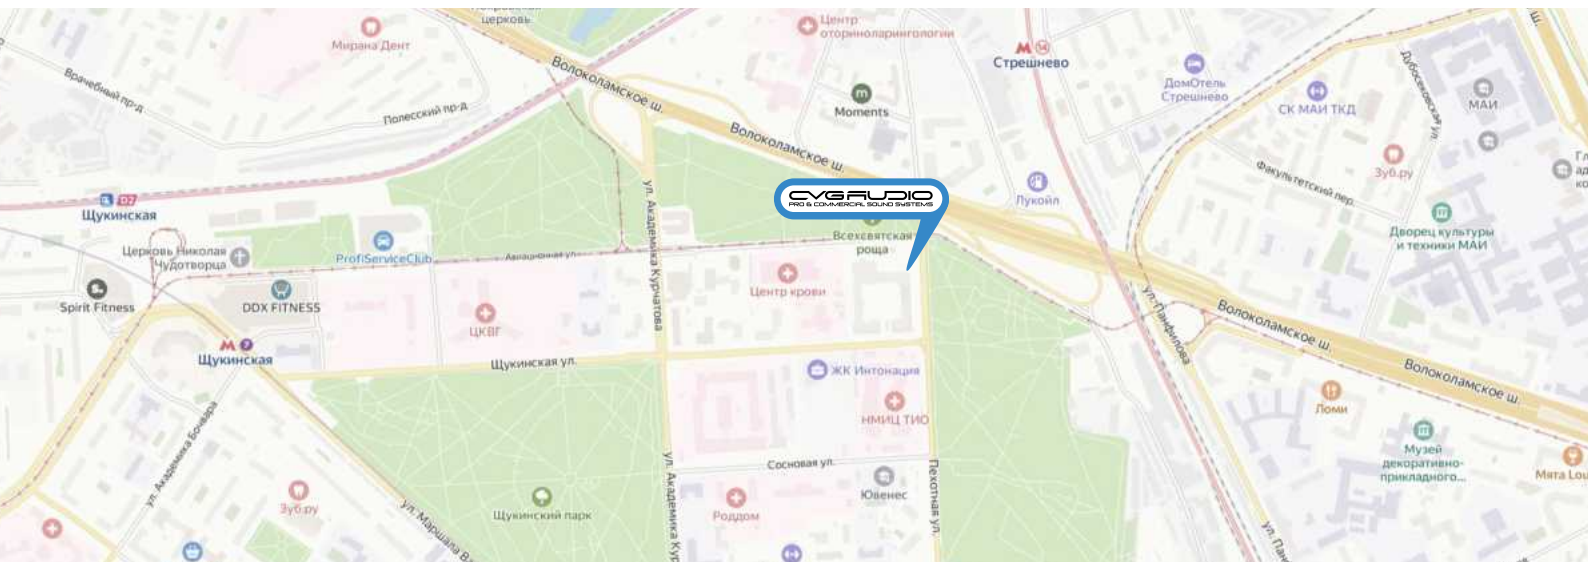

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

☎ +7 812 448-37-48
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская
д. 19, к. 3, литера А, этаж 1, помещение 6-Н
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

