

GLGANT

Руководство
по эксплуатации

Стенд-кантователь

GES-340, GES-450
GES-560, GES-675 и GES-900

Содержание

Назначение	3
Комплектность.....	3
Технические характеристики	4
Меры предосторожности	4
Подготовка к работе	5
Эксплуатация	5
Техническое обслуживание.....	6
Сведения о квалификации обслуживающего персонала.....	6
Перечень критических отказов.....	6
Критерии предельных состояний.....	6
Транспортировка, хранение, утилизация	7
Взрыв-схемы	8
Гарантийные обязательства.....	16
Особые отметки.....	17
Адреса сервисных центров.....	18

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки GIGANT.

В данном руководстве приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Срок эксплуатации – 24 месяца.

Срок хранения – не ограничен.

Сертификат соответствия _____

Назначение

Стенд-кантователь для двигателя представляет собой высокопрочную несущую конструкцию с вращающейся на 360° монтажной плитой, которая фиксируется в 6 позициях.

Стенд-кантователь предназначен для вывешивания двигателя с целью проведения работ по диагностике и ремонту, а также для транспортировки внутри помещения. Специальный механизм вращения обеспечивает изменение угла вывешенного двигателя в диапазоне от 0 до 360° для более удобного доступа к нему. Конструкция кронштейнов допускает использование стенда-кантователя практически со всеми типами двигателей.

Комплектность

1. Комплект деталей стенда-кантователя – 1 шт.
2. Комплект крепежа – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	GES-340	GES-450	GES-560	GES-675	GES-900
Тип	кантователь				
Грузоподъемность, кг	340	450	560	675	900
Вес нетто, кг	16	19,5	25,5	27,7	55,5

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным обращению с ним лицам.
- Эксплуатация изделия разрешается только в хорошем физическом и психическом состоянии. Запрещается работать с изделием в болезненном или утомленном состоянии или под воздействием медицинских препаратов, способных оказать влияние на физическое и психическое состояние.
- Запрещается работать с изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Не перегружайте стенд-кантователь во избежание повреждения стенда или его падения.
- Стенд-кантователь следует устанавливать только на твердых и ровных поверхностях, способных выдержать груз, во избежание опрокидывания стенда и двигателя.
- Убедитесь, что двигатель расположен по центру и надежно закреплен на кронштейнах. Смещенный относительно центра груз может начать вращение в любом направлении, если он перед этим не был зафиксирован в определенном положении.
- Перед началом работы с грузом обязательно зафиксируйте поворотный механизм монтажной плиты при помощи стопорного штифта. Действуйте медленно и осторожно при изменении угла наклона вывешенного на стенде-кантователе двигателя.

- Никогда не пытайтесь перемещать нагруженный стенд-кантователь по полу с трещинами или другими преградами, которые могут препятствовать перемещению колес.
- Никогда не работайте непосредственно под поддерживаемым двигателем.
- Убедитесь, что груз и стенд-кантователь устойчивы.
- Не пытайтесь вносить изменения в конструкцию.
- Несоблюдение приведенных выше правил может привести к падению двигателя, причинить повреждения стенду-кантователю и/или стать причиной травмы или ущерба имуществу.

Подготовка к работе

1. Присоедините главную стойку и передние опоры к поперечной опоре при помощи болтов, шайб и гаек.
2. Установите и закрепите колеса.
3. Вставьте цилиндр монтажной плиты во втулку наверху главной стойки, совместите отверстия и вставьте стопорный штифт.

Эксплуатация

1. Прикрепите монтажную плиту с помощью кронштейнов к двигателю. Убедитесь, что двигатель крепится к монтажной плите надежно и по центру.
2. Установите двигатель на стенд-кантователь, вставив цилиндр монтажной плиты во втулку вверху главной стойки.
3. Поставьте поворотную рукоятку в предназначенное для нее отверстие. Поворачивая при помощи рукоятки монтажную плиту, выберите необходимое положение и зафиксируйте это положение стопорным штифтом.
4. Приступайте к работе.

Техническое обслуживание

- Периодически производите визуальный осмотр станда-кантователя на предмет наличия трещин, швов с трещинами, отсутствия и повреждения частей.
- Регулярно проверяйте надежность крепежа частей станда-кантователя. При необходимости производите перетяжку всего крепежа, не перекручивая при этом гайки и болты сверх нормы.
- После завершения работы очищайте станд-кантователь от загрязнений и держите его в сухом месте для предохранения от ржавчины и коррозии.

Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт изделия должны выполняться профессионалами или лицами, обладающими соответствующими знаниями и навыками.

Перечень критических отказов

- Разрушение элементов крепления.
- Отказ механизма вращения.
- Разрушение несущей конструкции.
- Выход из строя системы фиксации угла поворота.
- Потеря устойчивости станда.

Критерии предельных состояний

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь в специализированный сервисный центр.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ.

Хранение


Храните изделие в сухом, непыльном и недоступном для детей месте.

Утилизация

Отслужившее срок изделие утилизировать в соответствии с правилами и требованиями распоряжения «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» своего региона.


Взрыв-схемы

Модель GES-340

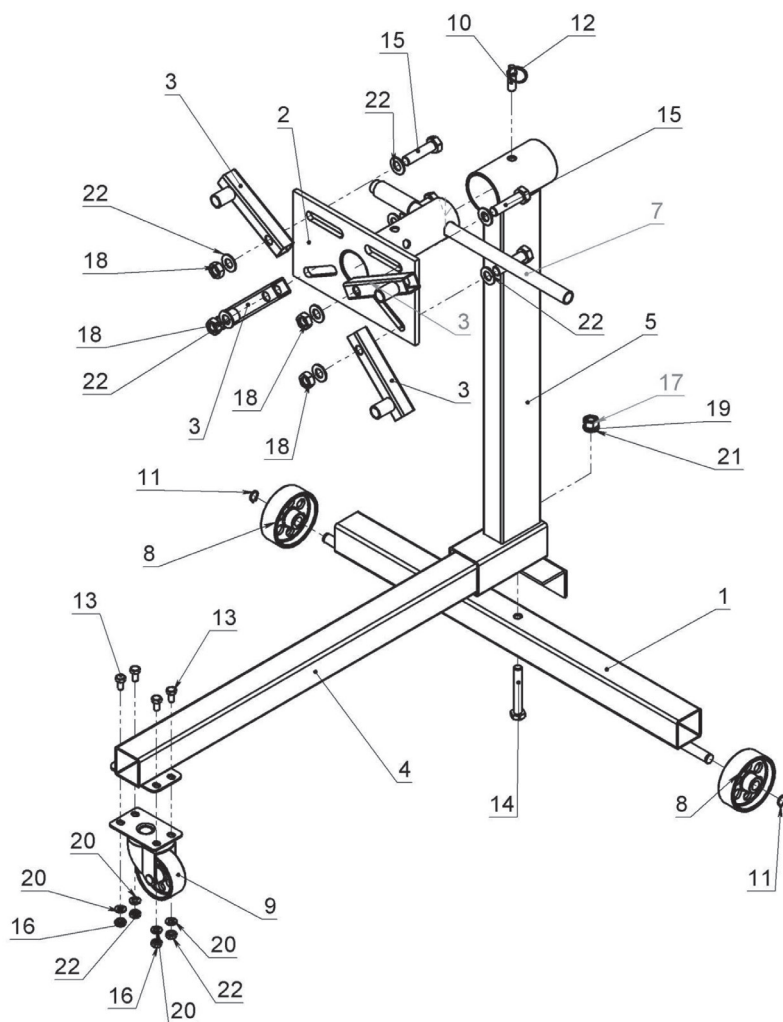


№	Наименование	Кол-во, шт.	№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Поперечная опора	1	13	Болт М8-6gx16.58.016 ГОСТ 7798-70	4
2	Монтажная плита	1	14	Болт М12x80 ГОСТ 7798-70 оц	1
3	Монтажный кронштейн	4	15	Болт М14 × 55 ГОСТ 7798-70 оц	4
4	Передняя опора	1	16	Гайка М8-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	4
5	Главная стойка	1	17	Гайка М12-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	1
7	Рукоятка	1	18	Гайка М14-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	4
8	WD-3,51 Колесо	2	19	Шайба 12.65Г.016 ГОСТ 6402-70	1
9	WD-3,0 Колесо СБ	1	20	Шайба С.8.01.10.016 ГОСТ 11371-78	4
10	Штифт цилиндрический с головкой Ø11 – 28	1	21	Шайба С.12.016 ГОСТ 11371-78	1
11	Кольцо А14.65Г ГОСТ 13942-86 DIN 471	2	22	Шайба С.14.016 ГОСТ 11371-78	8
12	Кольцо Ø28 для брелоков	1			

Модель GES-450

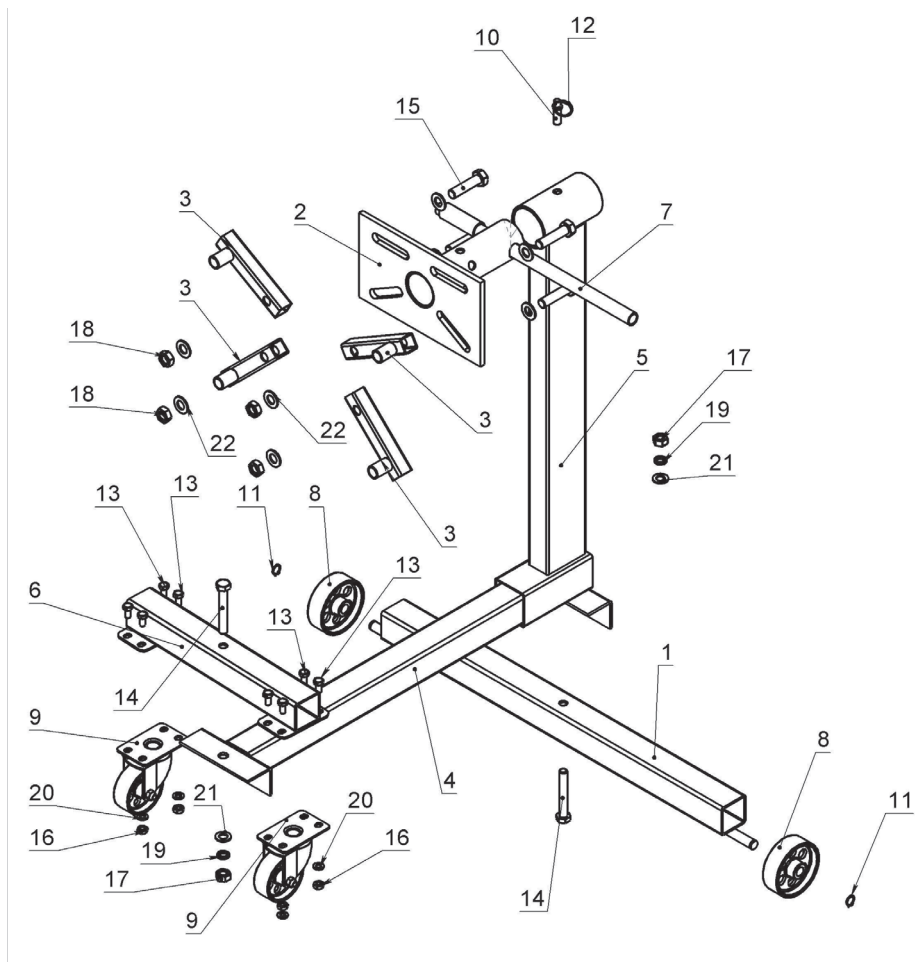


№	Наименование	Кол-во, шт.	№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Поперечная опора	1	12	Кольцо Ø28 для брелоков	1
2	Монтажная плита	1	13	Болт М8- 6gx16.58.016 ГОСТ 7798-70	8
3	Монтажный кронштейн	4	14	Болт М12 × 80 ГОСТ 7798-70 оц	2
4	Передняя опора	1	15	Болт М14 × 55 ГОСТ 7798-70 оц	4
5	Главная стойка	1	16	Гайка М8-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	8
6	Передняя опорка	2	17	Гайка М12-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	2
7	Рукоятка	1	18	Гайка М14-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	4
8	WD-3,51 Колесо	2	19	Шайба 12.65Г.016 ГОСТ 6402-70	1
9	WD-3,0 Колесо СБ	2	20	Шайба А.8.01.10.016 ГОСТ 11371-78	8
10	Штифт цилиндри- ческий с головкой Ø11 – 28	1	21	Шайба 12.016 ГОСТ 11371-78	2
11	Кольцо А14.65Г ГОСТ 13942-86	2	22	Шайба 14.016 ГОСТ 11371-78	8

Модели GES-560 и GES-675

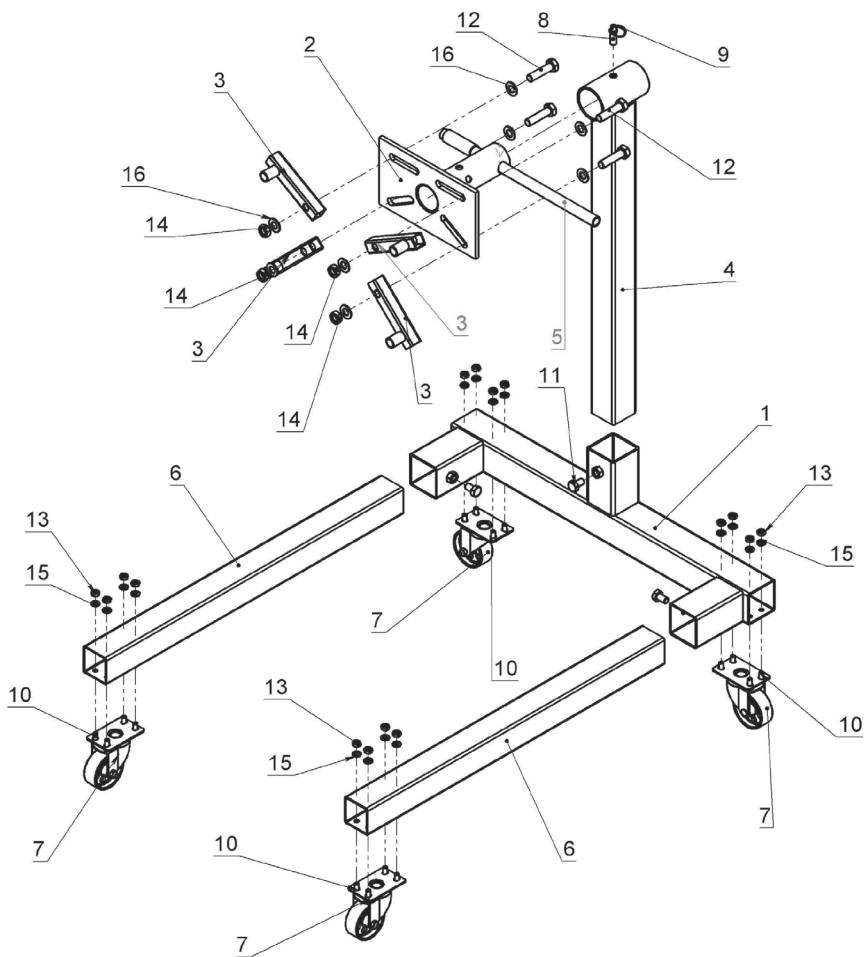

№	Наименование	Кол-во, шт. для GES-560	Кол-во, шт. для GES-675
1	Поперечная опора	1	–
1	Поперечная опора	–	1
2	Монтажная плита	1	1
3	Монтажный кронштейн	4	4
4	Главная стойка	1	1
5	Рукоятка	1	1
6	Передняя опора	2	2
7	WD-3,0 Колесо СБ	4	4
8	Штифт цилиндрический с головкой Ø11 – 28	1	1
9	Кольцо Ø28 для брелоков	1	1
10	Болт М8-6gx16.58.016 ГОСТ 7798-70	16	16
11	Болт М12 × 20 ГОСТ 7798-70 оц	3	3
12	Болт М14 × 55 ГОСТ 7798-70 оц	4	4
13	Гайка М8-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	16	16
14	Гайка М14-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	4	4
15	Шайба С.8.01.10.016 ГОСТ 11371-78	16	16
16	Шайба С.14.016 ГОСТ 11371-78	8	8

Модель GES-900

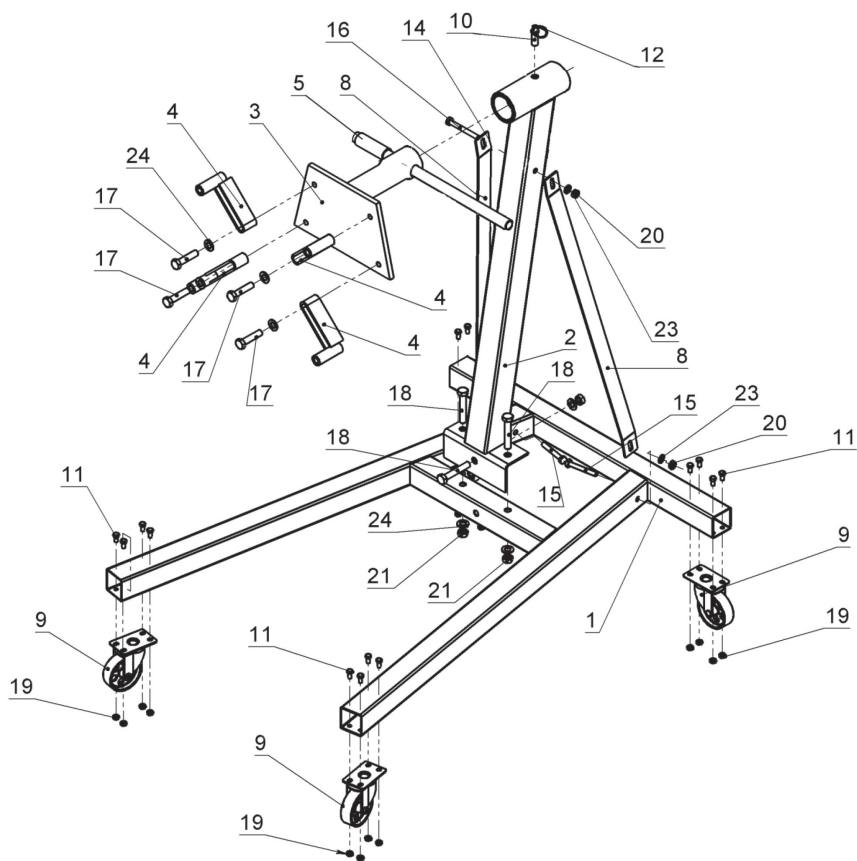

№	Наименование	Кол-во, шт.	№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Задняя поперечная балка	1	15	Болт М10 × 75 ГОСТ 7798-70 оц	2
2	Вертикальная стойка	1	16	Болт М10 × 90 ГОСТ 7798-70 оц	1
3	Поворотная планка	1	17	Болт М14 × 60 ГОСТ 7798-70 оц	4
4	Регулируемый кронштейн	4	18	Болт М14 × 80 ГОСТ 7798-70 оц	3
5	Рукоятка	1	19	Гайка М8-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	16
8	Крепление	2	20	Гайка М10-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	3
9	WD-3,5 Колесо СБ	4	21	Гайка М14-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	3
10	Штифт цилиндрический с головкой Ø11-28	1	23	Шайба С.10.01.10.016 ГОСТ 11371-78	3
11	Болт М8-6gx16.58.016 ГОСТ 7798-70	16	24	Шайба С.14.016 ГОСТ 11371-78	7
12	Кольцо Ø28 для брелоков	1			

Свидетельство о приемке

Стенд-кантователь

Модель	☐ GES-340
	☐ GES-450
	☐ GES-560
	☐ GES-675
	☐ GES-900
Заводской номер №	

Соответствует требованиям НТД и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК	Дата
-----------	------

Особые отметки

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The paper is otherwise completely blank, with no margins, text, or other markings.

Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон **GIGANT**

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- естественный износ;
- несоблюдение мер безопасности;
- несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию;
- неправильное использование или грубое обращение;
- наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

Вы можете заказать
инструмент марки

GIGANT на сайте
vseinstrumenti.ru



Правообладатель ТМ GIGANT

ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70

Производитель: ООО «БЗТО», Республика Башкортостан
г. Белорецк, ул. Тюленина, 14. Произведено в России

