

Детальная схема заклепочника АТ-6017



Спецификация:

Макс. диаметр заклепки - 7,1 мм


Мощность тяги - 1 500 кгс

Ход поршня - 18 мм

Рабочее давление - 4-7 атм

Уровень шума - 79 dB

Вибрация - <2,5 M/S²

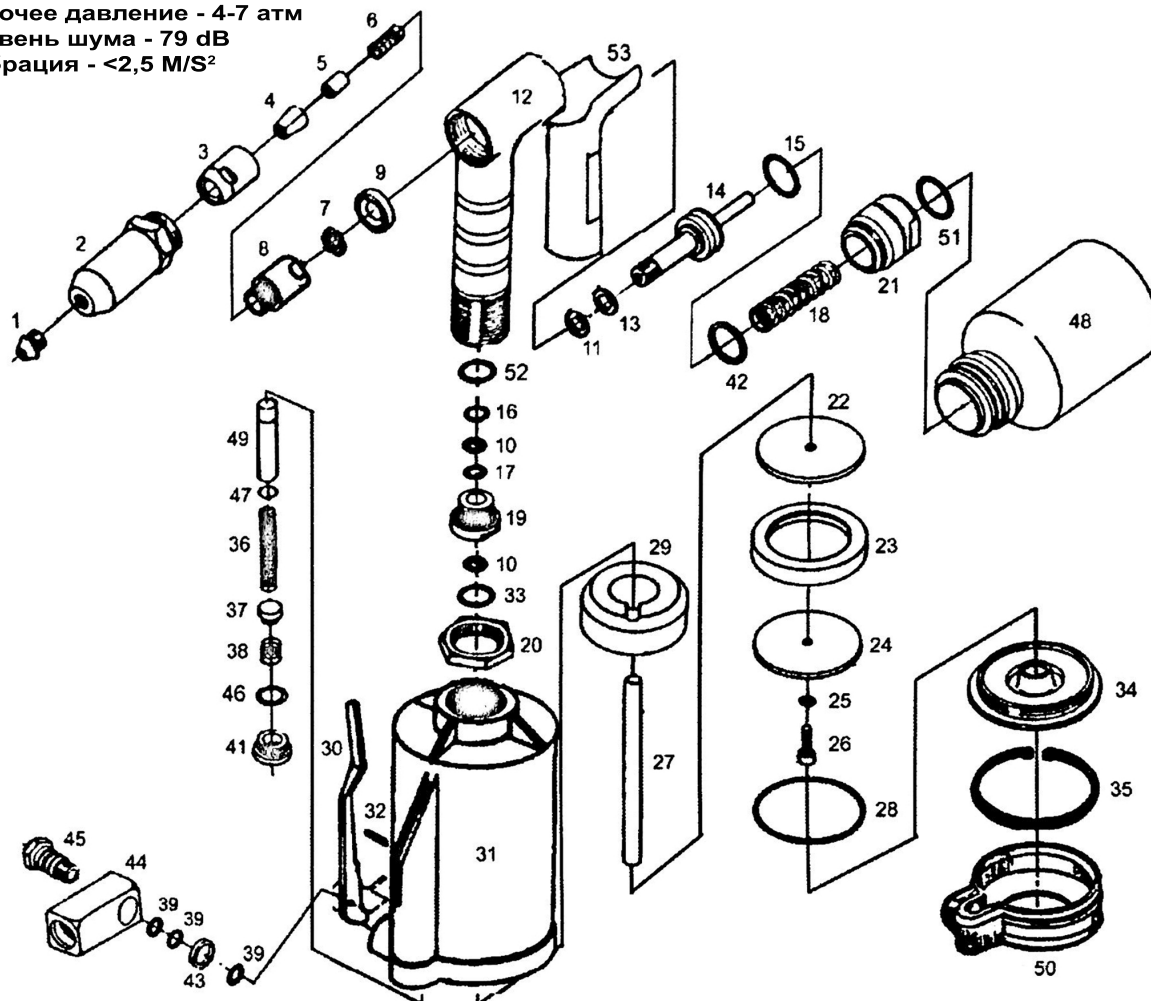

№	Парт. №	Наименование детали	№	Парт. №	Наименование детали
1С	11516	Наконечник	26	11527	Винт головки поршня
2	11515	Головка	27	11522	Шатун поршня
3	11509	Корпус зажима	28	11531	Уплотнительное кольцо
4	11508	Зажим	29	11530	Амортизационное кольцо
5	11507	Толкатель зажима	30	11538	Спусковой рычаг
6	11505	Пружина	31	11529	Корпус пневмоцилиндра
7	11504	Гайка	32	23105	Штифт
8	11506	Соединитель корпуса зажима	33	11558	Уплотнительное кольцо
9	11556	Кольцо счищателя	34	11535	Крышка пневмоцилиндра
10	11520	Кольцо уплотнительное	35	11514	Стопорное кольцо
11	11502	Кольцо шайба	36	11541	Пружина клапана
12	11555	Гидравлический корпус	37	11542	Пластина клапана
13	11554	Кольцо уплотнительное	38	10544	Пружина клапана
14	115510	Гидравлический поршень	39	10548	Уплотнительное кольцо
15	11501	Кольцо уплотнительное	41	10550	Резьбовая пробка
16	11511	Направляющая шайба	42	11549	Шайба
17	11512	Кольцо шайба	43	10549	Уплотнительная шайба
18	11553	Возвратная пружина	44	10546	Корпус соединителя
19	11557	Направляющая штока	45	10547	Разъем соединителя
20	10421	Контргайка	46	10540	Уплотнительная шайба
21	115100А	Резьбовая пробка	47	11560	Уплотнительное кольцо
22	11523	Передний диск поршня	49	115390	Трубка клапана
23	11524	Кольцо поршня	50	11570	Резиновый чехол цилиндра
24	11525	Задний диск поршня	51	R36x3	Уплотнительное кольцо
25	11526	Шайба	52	11540	Уплотнительное кольцо (20x1,2)