



**Фланец стальной плоский приварной на PN 25,
тип 01, ряд 1, исполнение В, AISI304 (08X18H10),
тип NK-Fm*/4, группа контроля IV по ГОСТ 33259-
15 NEWKEY.**

Арт.: NK-Fm15/4, NK-Fm20/4, NK-Fm25/4 ... NK-Fm200/4.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

NK.GRP.010.029 ПС

Изделие: Фланец стальной плоский приварной

Тип: 01, Ряд 1, Исполнение В

Материал: AISI304 (08X18H10)

Группа контроля: IV

Номинальное давление: PN 25

Артикулы: NK-Fm15/4 ... NK-Fm200/4

ГОСТ: 33259-15

Условное обозначение (шифр изделия):

NK-Fm[DN]/4, где [DN] – номинальный диаметр (15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200).

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Фланцы предназначены для соединения трубопроводов, арматуры и оборудования, работающих при номинальном давлении до 25 бар. Применяются в системах транспортировки воды, пара, масел, нефти и жидких неагрессивных нефтепродуктов.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Тип соединения: плоский приварной.
- Исполнение: В (с соединительным выступом).
- Материал: нержавеющая сталь AISI304 (аналог 08X18H10).
- Рабочая температура: от -40°C до +300°C.
- Уплотнительная поверхность: исполнение В по ГОСТ 33259.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ

- Монтаж должен производиться квалифицированным персоналом согласно инструкции.
- Запрещается использовать фланцы для параметров, превышающих указанные в паспорте.
- Перед монтажом проверить отсутствие повреждений, очистить уплотнительные поверхности.
- Затяжку болтов производить равномерно крест-накрест.
- Запрещается использовать фланец в качестве опоры для трубопровода.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Хранение в закрытом сухом помещении.
- Транспортировка любым видом транспорта с защитой от механических повреждений и коррозии.
- Упаковка должна исключать смещение и повреждение изделий.


5. ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (основные параметры)

В соответствии с ГОСТ 33259-15

Размер		D	D1	D2	d1	b	h	d	Число отвер.	масса
1/2"	DN15	95	65	47	19	14	2	14	4	0,7
3/4"	DN20	105	75	58	26	16	2	14	4	0,98
1	DN25	115	85	68	33	16	2	14	4	1,17
1-1/4"	DN32	135	100	78	39	18	2	18	4	1,77
1-1/2"	DN40	145	110	88	46	19	3	18	4	2,18
2"	DN50	160	125	102	59	21	3	18	4	2,71
2 1/2"	DN65	180	145	122	78	21	3	18	8	3,22
3"	DN80	195	160	133	91	23	3	18	8	4,06
4"	DN100	230	190	158	110	25	3	22	8	5,92
5"	DN125	270	220	184	135	27	3	26	8	8,26
6"	DN150	300	250	212	161	27	3	26	8	10,12
8"	DN200	360	310	278	222	29	3	26	12	13,34

Примечание: размеры в мм, масса в кг.

Рисунок 1. Чертеж плоского приварного стального фланца.

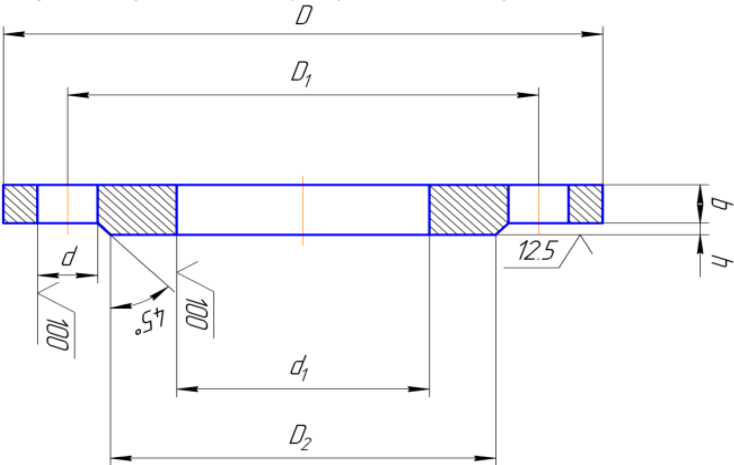

6. СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Наименование изделия	Материал	Материал (РФ)	Стандарт
Фланец плоский приварной PN 25 тип 01	AISI304	08X18H10	ГОСТ 33259-15

7. ГАРАНТИИ

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие нарушений правил монтажа, эксплуатации, транспортировки или хранения.

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Работы должны выполнять лица, ознакомленные с инструкцией по технике безопасности.
- Запрещается проводить работы при наличии давления в трубопроводе.
- Запрещается использовать фланцы с повреждениями или следами коррозии.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с законодательством РФ об отходах производства и охране окружающей среды.

Паспорт составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 33259-15.
Изготовитель оставляет за право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____

№ п/п	Наименование	количество

Название и адрес торгующей организации

Дата продажи_____

Подпись продавца

Штамп или печать торгующей организации

Штамп ОТК о приемке

С условиями гарантии согласен:

Покупатель_____
(подпись)

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предъявляет следующие документы:

Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

1. название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес, контактные телефоны;
2. название и адрес организации, производившей монтаж;
3. основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
4. краткое описание дефекта.

Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).

Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара_____

Дата: «__»_____202_г. Подпись _____