

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты
Комплект СИЗ для систем спасения и эвакуации «Шельф»

Артикул комплекта: vpro 0254

Артикул	Наименование	Кол-во	Масса	Нормативная документация
vpro 0254	Комплект СИЗ для систем спасения и эвакуации «Шельф»	1 шт.	3540 г. (+56 г/м)	ТУ 25.99.29-016-84707976-2019 ГОСТ 31441.1-2011 ВНИИС: 101-к/673 от 17.11.2020

Комплект СИЗ для систем спасения и эвакуации Шельф 45 м. Ventopro/vpro 0254-45 ТУ 25.99.29-016-84707976-2019

Комплект СИЗ для систем спасения и эвакуации Шельф 60 м. Ventopro/vpro 0254-60 ТУ 25.99.29-016-84707976-2019

Комплектация

Артикул	Наименование	Кол-во	Масса	Нормативная документация
vpro 0252	Устройство для спуска «СОКОЛ»	1 шт.	1480 г +56 г/м каната	ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 57379-2016/EN 341:2011(A) ТУ 25.99.29-037-84707976-2022
vpro C13	Анкерное устройство «Лесенка»	1 шт.	350 г	ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN 795-2019 ТУ 25.99.29-014-84707976-2018
vpro 3255	Петля спасательная «Косынка Впро»	1 шт.	550 г	ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN 1498-2014 ТУ 25.99.29-018-84707976-2020
vnt 1042	Карабин «Овал»	4 шт.	75 г	ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р EN 362-2008
vpro 3256	Карабин Такелажный с гаком	2 шт.	90 г	ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р EN 362-2008 ТУ 25.99.29-021-84707976-2020
vnt 203 60	Петля станционная «Люкс»	1 шт.	53 г	ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN 795-2019 ТУ 8786-048-42780816-15
vnt 1075	Карабин соединительный	1 шт.	30 г	Не требует сертификата соответствия
vpro 0271	Нож стропорез	1 шт.	145 г	Не требует сертификата соответствия
vpro 0126	Химический источник света	1 шт.	22 г	Не требует сертификата соответствия
vpro 0127	Сумка укладочная «Шельф»	1 шт.	500 г	Не требует сертификата соответствия

Комплект СИЗ для систем спасения и эвакуации «ШЕЛЬФ» предназначен для аварийной эвакуации с высотных отметок инженерных сооружений: морских стационарных платформ, а так же судов, плавучих буровых установок, и высотных отметок производственных и/или жилых зданий.

Описание

Устройство применяют для самостоятельной эвакуации с объекта.

Устройство предназначено для контролируемого спуска и эвакуации пользователя массой до 150 кг. с постоянной (до 1,5 м/с) скоростью и/или для контролируемого спуска и эвакуации пользователя массой до 260 кг. с постоянной (до 2 м/с) скоростью с высотных отметок инженерных сооружений: морских стационарных платформ, а так же судов, плавучих буровых установок, и высотных отметок производственных и/или жилых зданий.

Спуск осуществляется в вертикальной плоскости или по наклонной поверхности.

В состав изделия входит канат полиамидный диаметром 9мм.

Длина каната указана:

- на листе 7 настоящего паспорта-инструкции;
- на корпусе устройства для спуска vpro 0252;
- на обоих концах каната;

Температура плавления каната составляет не менее 210°C, материал каната не поддерживает горение после удаления источника пламени. Использование устройства с другими канатами запрещено. Длина каната строго определена и указывается в соответствующей маркировке.

ООО «ВЕНТОПРО» оставляет за собой право вносить любые изменения в устройство, не описанные в данной инструкции, если они не снижают уровень безопасности устройства.

Маркировка на изделиях

Комплекты для эвакуации (и их компоненты), произведенные ООО «ВЕНТОПРО», имеют маркировку в соответствии с ТР ТС 019/2011. Значения маркировки представлены в разделе «Составные части и маркировка».

В случае перепродажи СИЗ от падения с высоты, произведенных ООО «ВЕНТОПРО», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке и ремонту на государственном языке страны, где будет применяться указанные СИЗ.

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте всем указаниям по эксплуатации изделия.

Использование

Для применения устройства по прямому назначению весь персонал в обязательном порядке должен пройти инструктаж, специального практического обучения не требуется. Тем не менее, изготовитель рекомендует проводить обучение персонала практическим навыкам эксплуатации комплекта один раз в 4 года. Данное обучение может проводиться только в Учебных центрах признанных производителем и имеющих собственный полигон высотой не менее 6м.

Перед использованием комплекта, внимательно изучите голографическую инструкцию по его применению, находящуюся на лицевой стороне укладочной сумки.

Не допускается использовать комплект вне пределов применимых к нему ограничений, либо использовать не в соответствии с его прямым назначением.

При использовании комплекта необходимо учитывать несколько факторов, влияющих на уровень функциональности, безопасности и надежности: высота спуска, прилагаемая нагрузка и др.

Составные части

врго С13 Анкерное устройство «Лесенка»

впро 0127 Сумка укладочная «Шельф»

vnt 1042 Карабин «Овал»

vpro 0252 Устройство для спуска «СОКОЛ»

upro 3256 Карабин Такелажный с гаком

vnt 1075 Карабин соединительный

vnt 203 60 Петля станционная «Люкс»

vpro 0125 Нож стропорез

vrro 0126 Химический источник света

впро 3255 Петля спасательная «Косынка Впро»

Порядок использования:

1.

а. Вскрыть герметичную упаковку (по линии надрыва) и достать Сумку укладочную vpro 0127.

b. Достать из сумки карабин, закрепленный на конце каната;

с. Закрепить конец каната на несущей конструкции при помощи предусмотренного карабина для присоединения к анкерной точке. В случае если раскрытия карабина не достаточно для присоединения к несущей конструкции: использовать анкерное устройство «Лесенка» vrgo C13 из состава комплекта с предустановленными карабинами «Овал» vnt 1042.

2

а. Достать из сумки косынку спасательную «Косынка ВПРО» vpro 3255, потянув за красные эластичные лямки.

б. Правильно ориентировать косынку спасательную- красные эластичные лямки и оранжевая лента находятся сверху на наружной стороне косынки.

с. Надеть спасательную косынку. Надевание производится по аналогии с комбинезоном (просунуть ноги в нижнюю часть косынки, поднять косынку и набросить на плечи красные плечевые петли. Узел быстрого расщепления должен оказаться на груди.

d. Проверить наличие маркировочных пломб (2 шт.), сигнализирующих о том, что такелажные карабины **3256** находятся в заблокированном положении и не расчехлялись ранее.

3

а. Пристегнуть сумку к спасательной косынке с помощью соединительного карабина vnt 1075.

б. В случае направленной эвакуации по направляющему тросу/канату/фалини использовать петлю стационарную vnt 203 60 «Люкс» с предустановленными карабинами «Овал vnt 1042. Один из карабинов установить в стальное кольцо устройства для спуска «Сокол» vpro 0252, а второй карабин установить на **трос/канат/фалинь**.

с. Осуществить спуск.

д. В случае, если не существует риска падения сверху каких-либо предметов, и не идентифицировано рисков для пребывания в состоянии зависания (несущие конструкции устойчивы, риск опрокидывания объекта отсутствует) - рекомендуется остановить спуск на высоте 2-3м. от поверхности воды для избежания возможного переохлаждения от пребывания в воде, зафиксировать канат в блокирующем устройстве и пребывать в таком положении до момента возникновения перечисленных рисков и/или прибытия спасателей.

е. Оказавшись на нижней отметке:

-В случае эвакуации на жесткую поверхность и/или направленной эвакуации на спасательный плот одновременно потянуть за обе чеки такелажных карабинов. Освободившись от устройства, отцепить сумку с канатом и продолжить эвакуацию согласно основным путям и способом эвакуации с объекта.

-В случае эвакуации на воду оставаться прикрепленным к канату (если это безопасно), для этого необходимо завести канат вокруг язычков корпуса Устройства спускового и зафиксировать в блокирующем зажиме. Это облегчит поиски и не даст унести вас далеко от объекта.


f. При эвакуации в темное время суток из сумки химический источник света vpro 0126, надломить до полного свечения.

г. В экстренной ситуации для отцепления от устройства (если не сработали устройства быстрого расцепления) необходимо воспользоваться ножом-стропорезом vрго 0125 из комплекта изделия и вручную обрезать канат и/или петли спасательной коынки.


Графические иллюстрации по порядку применения смотри на стр. 3.

1


а. Надорвать упаковку и извлечь комплект

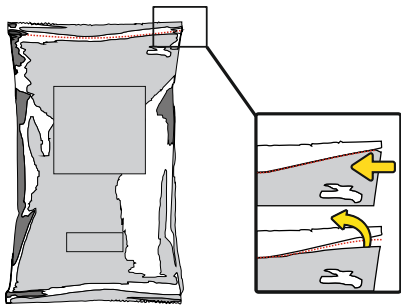

б. Извлечь карабин




с. Закрепить карабин

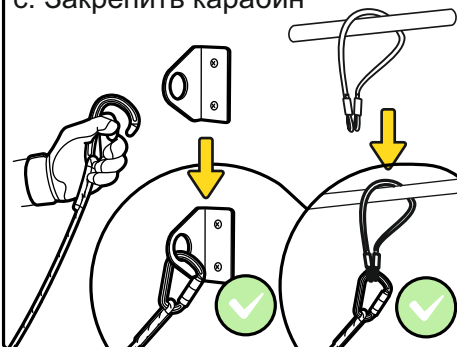

2


а. Извлечь косынку потянув за петли



б. Ориентировать и надеть косынку спасательную




с. Проверить пломбы




3


а. Прицепить сумку




б. Установить на фалинь (при необходимости)




с. Осуществить спуск





д. Зафиксировать положение (при необходимости)

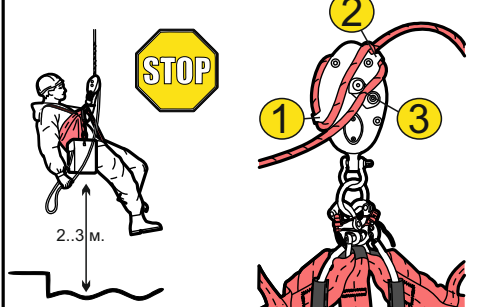



е. Расчековать




е. Зафиксировать (при эвакуации на воду и ожидании в воде)

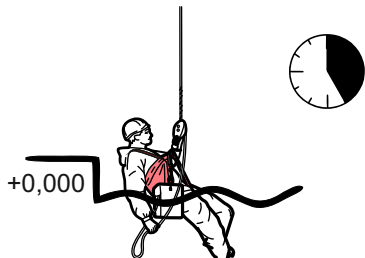


ф. Активировать химический источник света (в ночное время)

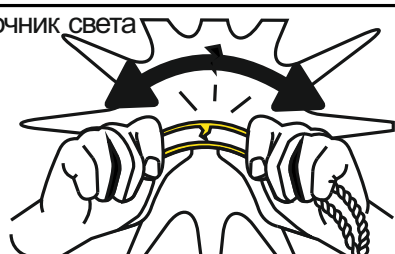


ф. Обрезать канат ножом (при необходимости)

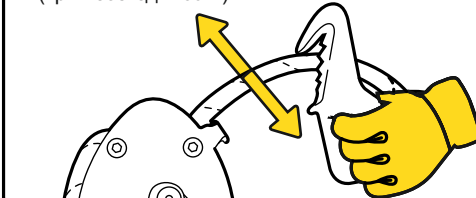

Открытие, закрытие, фиксация запорного элемента

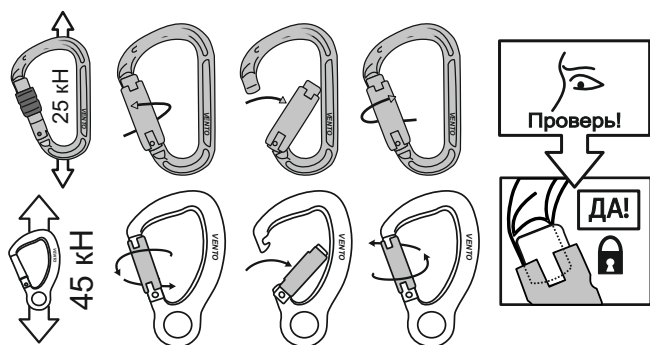


Ограничения по использованию карабинов

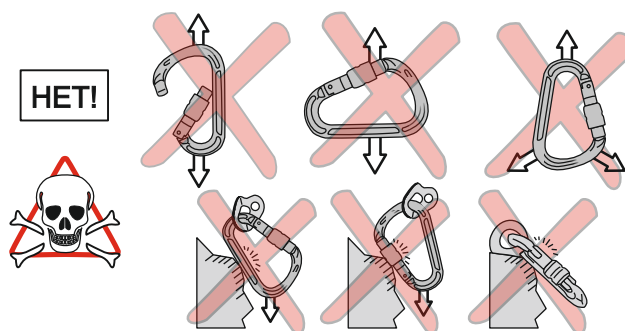

Условные обозначения



Ограничения по использованию петли стационарной

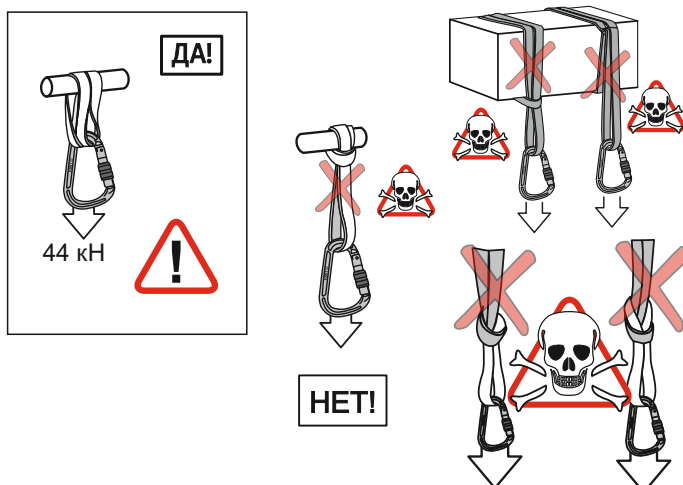


Ограничения по использованию петли спасательной




Ограничения по использованию устройства для спуска

Проверьте составные части и функциональность устройства

Запрещено использовать на перегибах

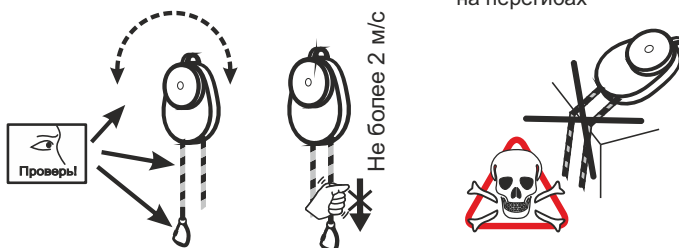


Ограничения по использованию такелажного карабина

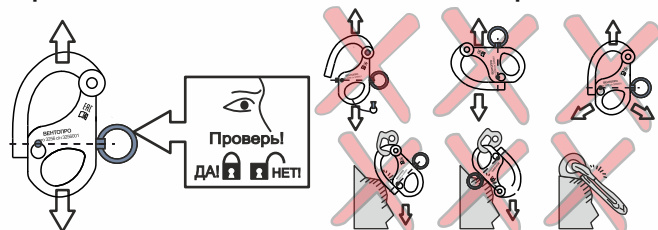


2 x vpro 3256

Внимание! Допускается использовать карабин без установленной предохранительной чеки только при одновременной зеркальной установке 2-х карабинов!






1 x vpro 3256


Внимание! Запрещается использовать карабин без установленной предохранительной чеки!



НЕТ!



Значение пиктограмм на маркировке



Мыть руками



Чистка химически активными веществами запрещена



Беречь от воздействия влаги



Беречь от воздействия тепла и солнечных лучей



Гладить запрещено



Не отбеливать





Не отжимать в центрифуге




Сушить в тени

Составные части и маркировка

Составные части спускового устройства

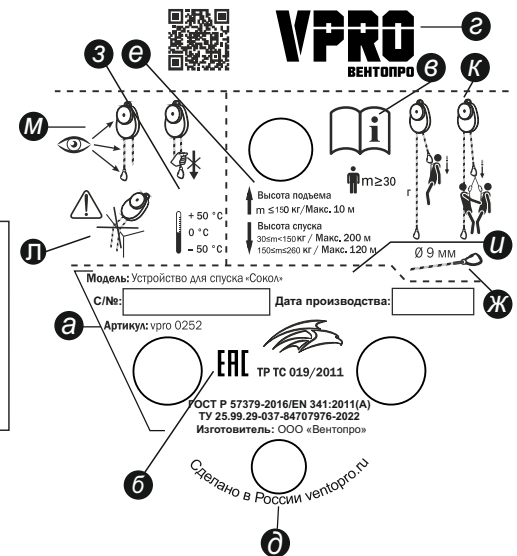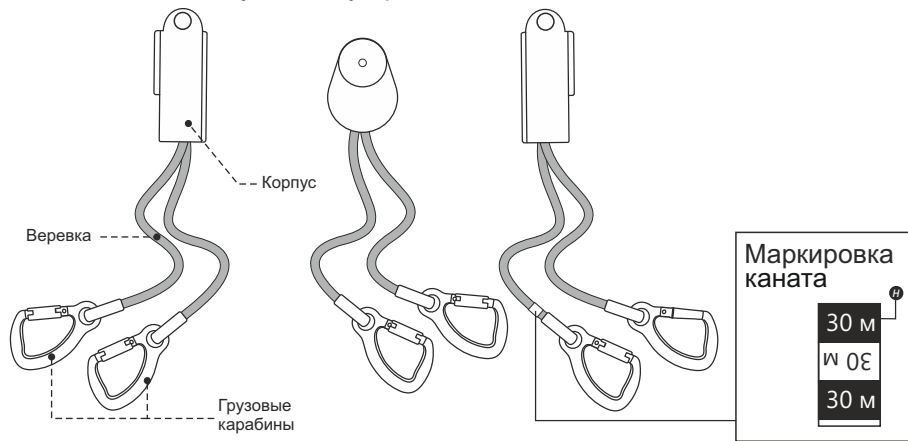

а) Идентификационная информация: наименование, артикул, дата изготовления, индивидуальный номер (при наличии), информация об изготовителе (на устройстве). **б)** **EAC** - Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. Знак соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза. **в)** Пиктограмма. Необходимо изучить инструкцию **з)** **TP TC 019/2011** - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». **г)** Логотип изготовителя. **д)** Страна происхождения, сайт изготовителя. **е)** Предельные значения по высоте подъема и спуска, минимальная масса спускаемого. **ж)** Диаметр веревки. **з)** Температура использования. **и)** Название изделия. **к)** Пиктограммы. Способы использования. **л)** Пиктограмма. Запрещено использовать на перегибах. **м)** Пиктограммы. Необходима проверка. **н)** Длина веревки. **карабины**

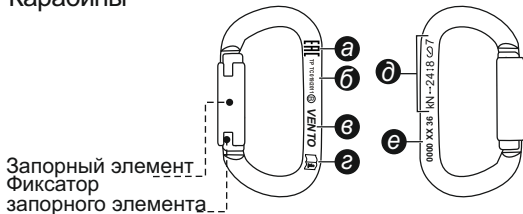

Макс. прочность по направлениям, кН	← XX ↑ YY ↻ ZZ
XX	Нагрузка в продольном направлении
YY	Нагрузка в поперечном направлении
ZZ	Нагрузка при открытой защелке

Артикул	Номер партии
Дата изготовления	ММГГ

Артикул	Номер партии
Дата изготовления	ММГГ


а) **EAC** - Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. Знак соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза. **б)** **TP TC 019/2011** - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», **«В»** - соединительные элементы класса В, карабины различной формы и размера для общего применения. **«Т»** - Карабины класса Т, конечные соединительные элементы. **в)** Логотип изготовителя. **г)** Пиктограмма о необходимости изучения инструкции.

Устройство анкерное «Лесенка»


Петля стационарная «Люкс»



Карабин такелажный

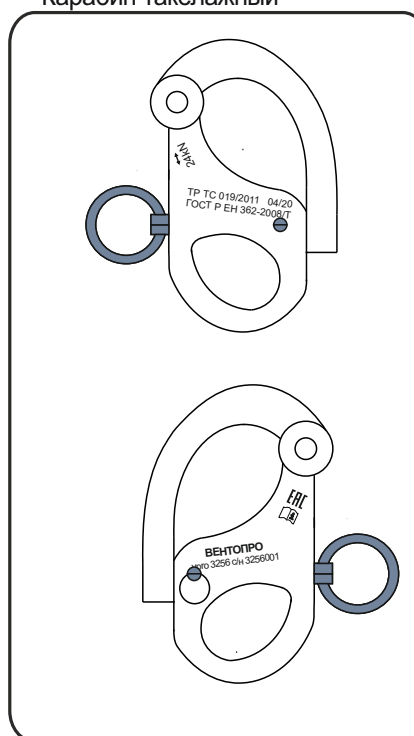

Петля спасательная «Косынка Впро»

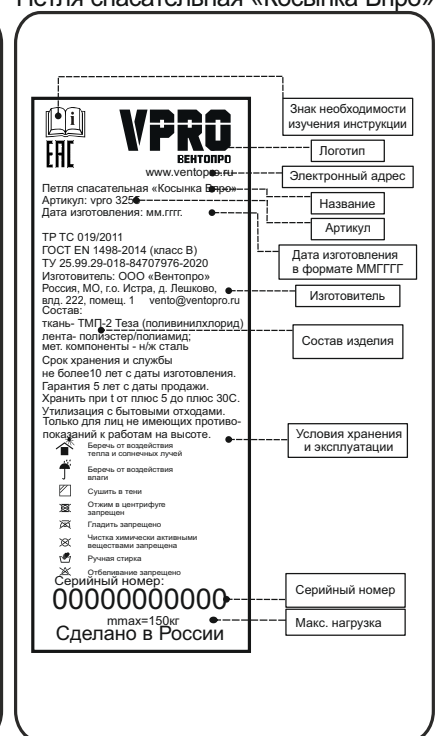

Переосвидетельствование СИЗ

Переосвидетельствование выполняется на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре. Сервисный центр считается авторизованным заводом изготовителем, при наличии у такового сертификата об авторизации. Персонал, проводящий процедуру переосвидетельствования должен иметь оформленную отделом ОТК организации доверенность на самоконтроль; именную печать ОТК, отметка которой подтверждает уникальность действий произведенных при переосвидетельствовании конкретного устройства для эвакуации, а так же сертификат о прохождении индивидуального инструктажа по процедуре переосвидетельствования на заводе изготовителе (для сотрудников сервисных центров).

-Ежегодному переосвидетельствованию подлежат не менее 2% комплектов от номинального числа комплектов находящихся в подразделении или на техническом объекте, в следующем объеме:

- проверка герметичности и замена упаковки с последующей герметизацией комплекта;
- визуальная проверка всех элементов;
- проверка контровочных элементов узла быстрого отсоединения;
- функциональная проверка тормозного блока;
- вскрытие тормозного блока и проверка на предмет наличия коррозии элементов.

-Не реже, чем 1 раз в 5 лет, 100% комплектов от номинального числа комплектов находящихся в подразделении или на техническом объекте подлежат детальному осмотру, в следующем объеме:

- проверка герметичности и замена упаковки с последующей герметизацией комплекта;
- визуальная и функциональная проверка всех элементов;
- проверка контровочных элементов узла быстрого отсоединения;
- функциональная проверка тормозного блока;
- вскрытие тормозного блока и проверка на предмет наличия коррозии элементов;
- замена химического источника света;

-1 комплект из указанного объема, пребывавший в наиболее неблагоприятных условиях хранения, подлежит дополнительной проверке и подтверждению сохранения прочностных и функциональных характеристик, в объеме:

- проверка срабатывания узла быстрого отсоединения с его последующей зачековкой и контровкой;
- спуск контрольного груза;
- прочностные испытания каната с его последующей заменой;
- прочностные испытания спасательной косынки с ее последующей заменой;
- прочностные испытания станционной петли с ее последующей заменой;

-Не реже, чем 1 раз в 10 лет, 100% комплектов от номинального числа комплектов находящихся в подразделении или на техническом объекте подлежат прохождению процедуры полного переосвидетельствования, в объеме:

- проверка герметичности и замена упаковки с последующей герметизацией комплекта;
- визуальная и функциональная проверка всех элементов;
- проверка срабатывания узла быстрого отсоединения с его последующей зачековкой;
- функциональная проверка тормозного блока;
- вскрытие тормозного блока и проверка на предмет наличия коррозии элементов;
- замена химического источника света, спасательной косынки, станционной петли и каната устройства для спуска на новые, с датой изготовления не ранее года в котором производится проверка.

Периодический осмотр СИЗ

Комплект для эвакуации должен подвергаться периодическому осмотру. Частота такого осмотра не реже одного раза в 30 календарных дней.

Осмотры проводятся лицом эксплуатирующей организации уполномоченным на проведение таких осмотров.

Так как в процессе хранения устройство находится в герметичном пакете, то необходимо во время осмотра внимательно осмотреть герметичный пакет на предмет наличия механических или иных повреждений пакета. Результаты такого осмотра рекомендуется фиксировать в специальном журнале.

Внимание! Комплект для эвакуации поставляется заводом-изготовителем в герметичном пакете, запечатанном на заводе-изготовителе.

В случае обнаружения механических повреждений герметичного пакета, необходимо немедленно изъять комплект для эвакуации из эксплуатации. По итогам осмотра составляется акт выбраковки эвакуационного комплекта, с указанием даты проведения, и приложением фото-фиксации места повреждения пакета. По возможности устанавливается характер, причина и срок давности повреждения. Комплект для эвакуации, с приложения акта о выбраковке направляется на завод-изготовитель для проведения Переосвидетельствования (см. выше).

В случае отсутствия замечаний к герметичности пакета, в документе на оборудование проставляется отметка о проведении периодического осмотра,

Комплект для эвакуации должен быть немедленно изъят из эксплуатации, если:

- не удовлетворил требованиям безопасности при проведении осмотра компетентным лицом (здесь и далее компетентным лицом признается лицо прошедшее специальное обучение у производителя и имеющее именную сертифицированную печать с указанием объема допуска: проектирование/монтаж/переосвидетельствование/техническое обслуживание и т.д.);
- был задействован для осуществления эвакуации;
- применялся не по назначению;
- отсутствуют или не читаются маркировки, нанесенные изготовителем;
- неизвестна полная история использования данного комплекта от падения с высоты;
- истек срок службы;
- истек срок хранения;
- были проведены действия по ремонту, изменению конструкции и/или внесены дополнения в конструкцию, не санкционированные изготовителем;
- возникли сомнения в целостности (комплектности, совместимости) комплекта.

Внимание! Использование комплекта для эвакуации, не прошедшего переосвидетельствование потенциально опасно для жизни. Эксплуатация такого комплекта запрещена.

Хранение, транспортирование и утилизация

Комплект должен храниться и транспортироваться в специальной герметичной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий.

Изделия должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждениям. Комплекты должны храниться сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение изделий в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими химически активными веществами, разрушающими полимеры. Нельзя хранить изделия под воздействием прямых солнечных лучей.

Хранение комплекта должно осуществляться в оригинальной герметичной упаковке производителя.
Условия хранения: в хорошо вентилируемом помещении или на открытом воздухе при температуре от минус 35 до плюс 65 °С, не допуская контактов с огнем, коррозионными поверхностями.
Допускается использование любого вида транспорта при транспортировании Комплекта.
При транспортировании Комплекты должны быть упакованы в общую тару, надежно защищающую от повреждений.
Ограничений к штабелированию Комплектов не предъявляются. Высота штабеля должна определяться здравым смыслом, удобством транспортирования и безопасностью упаковщиков/стропалей.

Сроки службы и гарантии изготовителя

Комплект СИЗ для систем спасения и эвакуации «ШЕЛЬФ» может эксплуатироваться в различных климатических условиях при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С.

При соблюдении правил хранения (в герметичной упаковке), правил и сроков переосвидетельствования, срок эксплуатации изделий — не ограничен.

Номинальный ресурс тормозного блока 5000+/-10м.

Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода за СИЗ от падения с высоты, окончание срока хранения и пр.

Фактический срок службы изделия заканчивается, когда возникает один из факторов, перечисленных в разделе «Периодическая инспекция и выбраковка СИЗ».

Внимание! С особой осторожностью применяйте устройство при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями, после приложения нагрузки более 150 кгс.

- Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 5 лет
- Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению конструкции и/или внесены дополнения в конструкцию, не санкционированные изготовителем;

Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок изготовителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

ООО «ВЕНТОПРО» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий, выпускаемых под маркой «ВЕНТОПРО».

Помните, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения потенциально опасно для вашей жизни и здоровья.

Сделано в России

Документ по оборудованию

Модель и тип / идентификация: Комплект СИЗ для систем спасения и эвакуации «Шельф» vpro 0254 «Шельф»				
серийный номер: _____ номер партии _____ длина каната _____				
Изготовитель: ООО «ВЕНТОПРО»		Адрес: 143581, МО, г.о. Истра, д. Лешково, влд. 222, помещ. 1		Контакты: +7 (495) 640-45-05 vento@ventopro.ru www.ventopro.ru
Дата изготовления: _____ Дата истечения срока службы: _____		Дата приобретения:		Дата первого применения:
Место приобретения:			Прочая релевантная информация (например № документа)	
Хронология периодических проверок				
Дата:	Причина внесения записи	Обнаруженные дефекты, проведенные виды ремонта, прочая информация	Фамилия и подпись компетентного лица	Дата след. план. проверки
	☐ Проверка			
	☐ Проверка			
	☐ Проверка			
	☐ Проверка			
	☐ Проверка			
	☐ Проверка			
	☐ Проверка			
	☐ Проверка			
	☐ Проверка			
	☐ Проверка			
	☐ Проверка			
	☐ Проверка			
	☐ Проверка			
	☐ Проверка			

COLLEGE
WILLIAMSBURG, VIRGINIA



№ ЕАЭС KZ.7500361.22.01.03981
Серия KZ № 0128408

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ"
Юридический адрес: 050031, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, 506,
фактический адрес: 050022, Республика Казахстан, город Алматы, улица Курмангазы, 113, офис 1, факс: +7 (727) 390
90 72, телефон: +7 (727) 390 90 72, адрес сайта: www.certification.kz, электронная почта: info@certification.kz, №
аттестата КЗ.О.02.0361 выдан 09/07/2019 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный
центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Вентпро", ОГРН: 1087746064669, Юридический
адрес: 125481, Российская Федерация, город Москва, улица Свободы, дом 87, квартира 49, Фактический адрес: 125424,
Российская Федерация, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 77, строение 1, телефон: +7 (495) 640 45 05,
электронная почта: ventpro@ventpro.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Вентпро", Фактический адрес: 125424,
Российская Федерация, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 77, строение 1

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, торговой марки «ВЕНТОПРО». Петля
соединительная "Косынка Виро", артикул урго 3255. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ
25.99.29-021-8470976-2020 Петля спасательная "Косынка Виро". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС: 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (статья
4 пункт 4.2 подпункт 1; пункт 4.3 подпункты: 21 (абзацы: 1, 4, 6, 7, 8, 11), 22; пункты: 4.10-4.13), утвержденного
решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № С СИЗ/290420/1 от
29.04.2020г., выданного Испытательным центром Товарищества с ограниченной ответственностью
"КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат аккредитации № КЗ.Т.02.0360); акта о результатах анализа состояния производства от
10.12.2018г. Органа по подтверждению соответствия продукции и услуг Товарищество с ограниченной
ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат аккредитации № КЗ.О.02.0361). Схема: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция соответствует ГОСТ EN 1498-2014 «Система стандартов
безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Петли спасательные. Общие
технические требования. Методы испытаний» (пункты: 4.2.3, 4.2.4, 4.3, 4.4, 4.5). Срок службы - не более 10 лет с даты
изготовления. Срок хранения изделий - 10 лет с даты изготовления при соблюдении правил периодической проверки
изделия на отсутствие повреждений/следов износа и условий хранения. Инспекционный контроль осуществляется ТОО
"КАЗЭКСПОАУДИТ" один раз в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 12.05.2020 г. по 12.03.2024 г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**
Исполнитель: Зияшев Тимур Кинесович (Ф.И.О.)
Срок по сертификации: Касенов Рустем Алмабекович (Ф.И.О.)
Эксперт (эксперт-аудитор):
Эксперты (эксперты-аудиторы):



№ ЕАЭС KZ.7500361.22.01.03985
Серия KZ № 0128412

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ"
Юридический адрес: 050031, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, 506,
фактический адрес: 050022, Республика Казахстан, город Алматы, улица Курмангазы, 113, офис 1, факс: +7 (727) 390
90 72, телефон: +7 (727) 390 90 72, адрес сайта: www.certification.kz, электронная почта: info@certification.kz, №
аттестата КЗ.О.02.0361 выдан 09/07/2019 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный
центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Вентпро", ОГРН: 1087746064669, Юридический
адрес: 125481, Российская Федерация, город Москва, улица Свободы, дом 87, квартира 49, Фактический адрес: 125424,
Российская Федерация, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 77, строение 1, телефон: +7 (495) 640 45 05,
электронная почта: ventpro@ventpro.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Вентпро", Фактический адрес: 125424,
Российская Федерация, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 77, строение 1

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, торговой марки "ВЕНТОПРО".
Соединительные элементы класса Г: Карабин такелажный с гаком, артикул урго 3256. Продукция изготовлена в
соответствии с ТУ 25.99.29-021-8470976-2020 "Соединительные элементы ВЕНТОПРО". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС: 8428909000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (статья
4 пункт 4.2 подпункт 1; пункт 4.3 подпункты: 21 (абзацы: 1, 4, 10, 11), 22; пункты: 4.10-4.13), утвержденного решением
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ССИЗ/190520/3 от
19.05.2020г., выданного Испытательным центром Товарищества с ограниченной ответственностью
"КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат аккредитации № КЗ.Т.02.0360); акта о результатах анализа состояния производства от
10.12.2018г. Органа по подтверждению соответствия продукции и услуг Товарищество с ограниченной
ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат аккредитации № КЗ.О.02.0361). Схема: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция соответствует ГОСТ Р EN 362-2008 "Система стандартов
безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы.
Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2, 4.5). Срок хранения и службы не
ограничен при соблюдении правил периодической проверки изделий на отсутствие повреждений/следов износа и
условий хранения. Инспекционный контроль осуществляется Товариществом с ограниченной ответственностью
"КАЗЭКСПОАУДИТ" один раз в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 26.05.2020 г. по 12.03.2024 г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**
Исполнитель: Зияшев Тимур Кинесович (Ф.И.О.)
Срок по сертификации: Касенов Рустем Алмабекович (Ф.И.О.)
Эксперт (эксперт-аудитор):
Эксперты (эксперты-аудиторы):



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия КЗ № 0074943

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС... ЕАЭС КЗ 7500361.01.01.01491

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
-------------	------------------------	--

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, торговой марки "VENTO". Анкерные устройства типа В-1 для "Альфа" (длина до 300 см), артикул vnt 208, (с минимально допустимым однократным усилием на разрыв не менее 3 кН). Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства для использования более чем одним человеком одновременно. Общие технические требования. Методы испытаний.

Стандартный" (длина до 300 см), артикул vnt 257, (с минимально допустимым однократным усилием на разрыв не менее 3 кН).

Плетя анкерная "Энергия" (длина до 300 см), артикул vnt 061, (с минимально допустимым однократным усилием на разрыв не менее 3 кН). Плетя анкерная "Энергия Токот" (длина до 300 см), артикул vnt 062, (с минимально допустимым однократным усилием на разрыв не менее 3 кН).

Плетя анкерная "Трибл" (длина до 300 см), артикул vnt 060, (с минимально допустимым однократным усилием на разрыв не менее 3 кН).

ТУ 13.92.29-112-427808.16-2021 "Анкерные устройства VENTO". Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства анкерные. Общие технические требования. Методы испытаний". ГОСТ EN/TS 16415:2015 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства для использования более чем одним человеком одновременно. Общие технические требования. Методы испытаний".



КОПИЯ
ВЕРНА



Руководитель
уполномоченного лица
органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты/эксперты-аудиторы)

Зависел ТИКОР КОРИСОРТ
МАДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия КЗ № 0102342

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС КЗ 7500361.01.01.04610

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6307200000	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, EN 362:2004 "Индивидуальные средства защиты от падения с высоты. Соединительные элементы"	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы
	- карабин "Shokum" с муфтой, артикул vnt 1033; - карабин "Shokum" с байонетной муфтой, артикул vnt 1035; - карабин "Olav" с муфтой, артикул vnt 1042; - карабин "Olav" с байонетной муфтой, артикул vnt 1043; - карабин "Tuxa" с резьбовой муфтой, артикул vnt 1046; - карабин "Tuxa" с байонетной муфтой, артикул vnt 1047; - карабин "Tuxa" с байонетной муфтой triple-lock, артикул vnt 1048	

КОПИЯ
ВЕРНА

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
(Ф.И.О.)

МАТЛАЮЛОВА НИКОЛАЕВНА
(Ф.И.О.)

Демидова
(подпись)

Матлаюлова
(подпись)



03.04.2023г.

02.04.2023г.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
(Ф.И.О.)

Демидова
(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Демидова
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

МАТЛАЮЛОВА НИКОЛАЕВНА
(Ф.И.О.)

Матлаюлова
(подпись)

Матлаюлова
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

МАТЛАЮЛОВА НИКОЛАЕВНА
(Ф.И.О.)

Матлаюлова
(подпись)



EAC

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ЕАЭС КЗ 7500361.01.01.04610

Серия КЗ № 0219215

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (ИНН 15140007834, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЖСКОАУДИТ", юридический адрес: Республика Казахстан, Алматы, район, город Алматы, улица Байтурсыулы, 38 нежилое помещение 18, индекс: 050012, фактический адрес: Республика Казахстан, Алматы, район, город Алматы, улица Жамбыла, 106Б, квартира 1, индекс: 050012, телефон: +7 (727) 390 90 72, электронная почта: info@kazjkscoaudit.kz, аттестат: KZ.O.02.0361 от 09/07/2019г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-ЭМ", ОГРН 1037739017194, юридический адрес: Республика Беларусь, город Москва, Походный проезд, домовладение 14, этаж 3 помещение 1 комната 2, индекс: 125373, электронная почта: info@vnto.ru, телефон: +7 495 544 46 64

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ZHENGLANG JINRUI HARDWARE RIGGING CO.LTD, юридический адрес: Китайская Народная Республика, 58 Shengfa Road, Lucheng Light Industrial Zone, Wenzhou, China

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, торговой марки "VENTO". Соединительные элементы класса В, серийный выпуск (см. Приложение 0102342)

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", утвержденного решением

Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола исследования (испытаний), выполненного лабораторией (центром), аккредитованной (аттестованной) в национальных системах аккредитации (аттестации) № CH3019/24032317, № CH3019/24032317 от 24.03.2023г. Испытательный центр ТОО "КАЗЖСКОАУДИТ" (аттестат: KZ.1.02.0360), дата о результатах анализа состояния производства от 28.10.2023г. Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЖСКОАУДИТ" (аттестат: KZ.O.02.0361), Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения и службы не ограничен при соблюдении правил периодической проверки изделий на отсутствие повреждений, следов износа и условий хранения. Карабины должны храниться в хорошо вентилируемом помещении при температуре от 5 до плюс 30 °С, с относительной влажностью воздуха не более 60 %, на расстоянии как в рабочем состоянии, вдали от источников тепла (не ближе 1 м), не допуская контактов с огнем, коррозионными веществами, защищая от прямого солнечного света и других источников ультрафиолетового излучения. Продукция соответствует ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты, ГОСТ Р ЕН 362:2008 Системы стандартной безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы. Общие технические требования. Методы испытаний. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.