Обзор типов шариковых кареток EG

Прямоугольная каретка укороченная BR-EGH SA

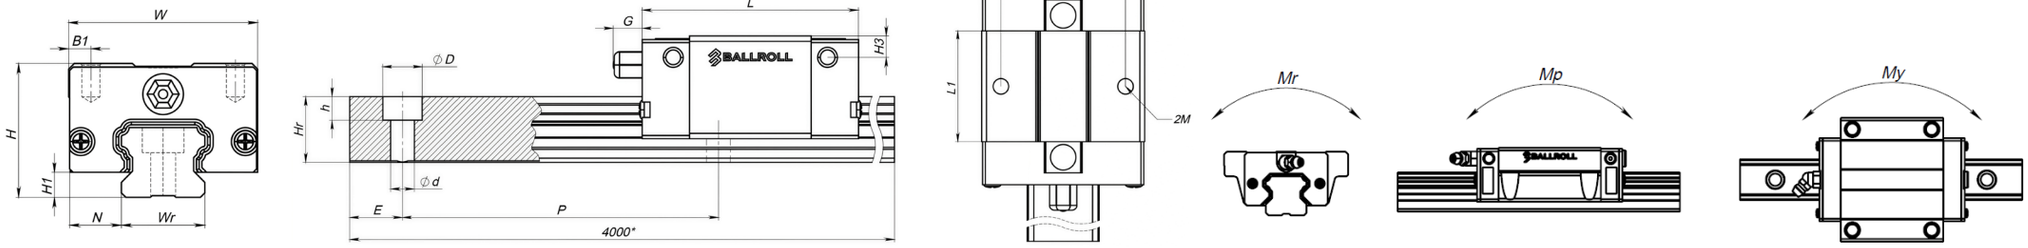

Серия, модель, типоразмер	Общие размеры (мм)			Размеры каретки (мм)									Размеры направляющей (мм)					Крепежный винт	Базовая динамическая нагрузка	Базовая статическая нагрузка	Номинальный крутящий момент			Вес каретки (кг)	Вес рельса (кг/м)
	H	H1	N	W	B	B1	C	L1	L	G	Mxl	H3	Wr	Hr	DXdXh	P	E		C(KN)	C0(KN)	Mr	Mp	My		
BR-EGH15SA	24	4,5	9,5	34	26	4	-	23,1	41	5,7	M4x6	6	15	12,5	7,5x4,5x4,5	60	20	M4x16	5,35	9,40	0,08	0,04	0,04	0,09	1,25
BR-EGH20SA	28	6	11	42	32	5	-	29	51	12	M5x7	6	20	15,5	9,5x6x8,5	60	20	M5x16	7,2	12,68	0,13	0,06	0,06	0,15	2,08
BR-EGH25SA	33	7	12,5	48	35	6,5	-	35,5	60	12	M6x9	8	23	18	11x7x9	60	20	M6x20	11,20	19,50	0,23	0,12	0,12	0,25	2,67
BR-EGH30SA	42	10	16	60	40	10	-	41,5	70	12	M8x12	9	28	23	11x7x9	80	20	M6x25	16,10	28,10	0,40	0,21	0,21	0,45	4,35