

Регулируемые опоры

Основание из электропроводящего технополимера, винт из стали

ОСНОВА

Специальный проводящий технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка. Удельное поверхностное сопротивление = 10<sup>3</sup> Ом (метод измерения ASTM D257). Объёмное удельное сопротивление = 10<sup>3</sup> Ом см (метод измерения ASTM D257).

ШПИЛКА

Винт из оцинкованной стали с резьбой и регулировочным шестигранником

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- LV.A-ESD-C: без противоскользящего диска.
- LV.A-AS-ESD-C: с противоскользящим диском из бутадиен-нитрильного каучука, твёрдость по Шору А 70, поставляется в собранном виде. Удельное поверхностное сопротивление = 10<sup>3</sup> Ом (метод измерения ASTM D991). Объёмное удельное сопротивление = 10<sup>3</sup> Ом см (метод измерения ASTM D991).

ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальный токопроводящий технополимер (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) предотвращает накопление электростатического заряда. Особая система монтажа противоскользящего диска на основании гарантирует идеальное крепление, предотвращающее отсоединение даже в случае воздействия во время транспортировки или в случае прилипания к полу (см. противоскользящий диск на стр. 1223). Основания подходят для "ESD-защищённой зоны" (EPA), где применяются компоненты, чувствительные к электростатическим разрядам. Нестираемая метка (ESD-C) на поверхности оснований регулируемых опор указывает на особые проводящие характеристики материала в соответствии со стандартами EN 100015/1 и IEC 61340-5-1. Специальная накатка под нижней кромкой основания обеспечивает превосходную устойчивость и захват при использовании регулируемой опоры без противоскользящего диска даже на поверхностях, которые не являются идеально плоскими.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ


Регулируемые опоры поставляются в разобранном виде для облегчения доставки и хранения. Детали (основание и винт) поставляются в отдельной упаковке: меньший занимаемый объём и лучшая защита от царапин и грязи. Для отдельного заказа оснований и винтов см.: - таблица возможных комбинаций оснований/винтов на стр. 1229

АКСЕССУАРЫ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Гайка из оцинкованной стали (см. гайки NT, на стр. 1223).



ELESA Original design



LV.A-ESD-C

LV.A-AS-ESD-C

| Код        | Описание                 | Код        | Описание                    | D  | d   | L   | L1# | I   | I1 | h  | s  | Шарнирное соединение Ø | Макс. статическая нагрузка* Н | ⚖️  | ⚖️  | # |
|------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|------------------------|-------------------------------|-----|-----|---|
| 303121-ESD | LV.A-60-14-M8x43-ESD-C   | 307121-ESD | LV.A-60-14-AS-M8x43-ESD-C   | 60 | M8  | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14                     | 14000                         | 62  | 81  |   |
| 303125-ESD | LV.A-60-14-M8x68-ESD-C   | 307125-ESD | LV.A-60-14-AS-M8x68-ESD-C   | 60 | M8  | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14                     | 14000                         | 74  | 93  |   |
| 303221-ESD | LV.A-60-14-M10x43-ESD-C  | 307221-ESD | LV.A-60-14-AS-M10x43-ESD-C  | 60 | M10 | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14                     | 14000                         | 71  | 90  |   |
| 303225-ESD | LV.A-60-14-M10x68-ESD-C  | 307225-ESD | LV.A-60-14-AS-M10x68-ESD-C  | 60 | M10 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14                     | 14000                         | 83  | 102 |   |
| 303231-ESD | LV.A-60-14-M10x98-ESD-C  | 307231-ESD | LV.A-60-14-AS-M10x98-ESD-C  | 60 | M10 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14                     | 14000                         | 97  | 116 |   |
| 303321-ESD | LV.A-60-14-M12x43-ESD-C  | 307321-ESD | LV.A-60-14-AS-M12x43-ESD-C  | 60 | M12 | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14                     | 14000                         | 81  | 100 |   |
| 303325-ESD | LV.A-60-14-M12x68-ESD-C  | 307325-ESD | LV.A-60-14-AS-M12x68-ESD-C  | 60 | M12 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14                     | 14000                         | 98  | 117 |   |
| 303331-ESD | LV.A-60-14-M12x98-ESD-C  | 307331-ESD | LV.A-60-14-AS-M12x98-ESD-C  | 60 | M12 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14                     | 14000                         | 119 | 138 |   |
| 303421-ESD | LV.A-60-14-M14x68-ESD-C  | 307421-ESD | LV.A-60-14-AS-M14x68-ESD-C  | 60 | M14 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14                     | 14000                         | 120 | 139 |   |
| 303431-ESD | LV.A-60-14-M14x98-ESD-C  | 307431-ESD | LV.A-60-14-AS-M14x98-ESD-C  | 60 | M14 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14                     | 14000                         | 141 | 160 |   |
| 303441-ESD | LV.A-60-14-M14x148-ESD-C | 307441-ESD | LV.A-60-14-AS-M14x148-ESD-C | 60 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14                     | 14000                         | 224 | 243 |   |
| 303521-ESD | LV.A-60-14-M16x68-ESD-C  | 307521-ESD | LV.A-60-14-AS-M16x68-ESD-C  | 60 | M16 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 16 | 14                     | 14000                         | 142 | 161 |   |
| 303525-ESD | LV.A-60-14-M16x108-ESD-C | 307525-ESD | LV.A-60-14-AS-M16x108-ESD-C | 60 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14                     | 14000                         | 194 | 213 |   |
| 303541-ESD | LV.A-60-14-M16x148-ESD-C | 307541-ESD | LV.A-60-14-AS-M16x148-ESD-C | 60 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14                     | 14000                         | 246 | 265 |   |
| 303561-ESD | LV.A-60-14-M16x168-ESD-C | 307561-ESD | LV.A-60-14-AS-M16x168-ESD-C | 60 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14                     | 14000                         | 272 | 291 |   |

\* Предельная статическая нагрузка – это значение, при превышении которого применяемая к элементу нагрузка может привести к повреждению пластикового материала при определенных условиях применения. Очевидно, что коэффициент, принимающий во внимание значимость и уровень безопасности конкретного вида применения, должен применяться к этому значению.

# Технические характеристики с установленным противоскользящим диском.

## LV.A-ESD-C


## LV.A-AS-ESD-C

| Код        | Описание                 | Код        | Описание                    | D  | d   | L   | Li# | I   | li | h  | s  | Шарнирное<br>соединение<br>Ø | Макс.<br>статическая<br>нагрузка*<br>Н | ⚖   | ⚖   | # |
|------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|---|
| 303621-ESD | LV.A-60-24-M16x58-ESD-C  | 307621-ESD | LV.A-60-24-AS-M16x58-ESD-C  | 60 | M16 | 101 | 104 | 58  | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 205 | 224 |   |
| 303625-ESD | LV.A-60-24-M16x98-ESD-C  | 307625-ESD | LV.A-60-24-AS-M16x98-ESD-C  | 60 | M16 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 256 | 275 |   |
| 303641-ESD | LV.A-60-24-M16x138-ESD-C | 307641-ESD | LV.A-60-24-AS-M16x138-ESD-C | 60 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 306 | 325 |   |
| 303661-ESD | LV.A-60-24-M16x158-ESD-C | 307661-ESD | LV.A-60-24-AS-M16x158-ESD-C | 60 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 333 | 352 |   |
| 303725-ESD | LV.A-60-24-M20x98-ESD-C  | 307725-ESD | LV.A-60-24-AS-M20x98-ESD-C  | 60 | M20 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 326 | 345 |   |
| 303741-ESD | LV.A-60-24-M20x138-ESD-C | 307741-ESD | LV.A-60-24-AS-M20x138-ESD-C | 60 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 405 | 424 |   |
| 303761-ESD | LV.A-60-24-M20x158-ESD-C | 307761-ESD | LV.A-60-24-AS-M20x158-ESD-C | 60 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 444 | 463 |   |
| 303781-ESD | LV.A-60-24-M20x198-ESD-C | 307781-ESD | LV.A-60-24-AS-M20x198-ESD-C | 60 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 527 | 546 |   |
| 303825-ESD | LV.A-60-24-M24x98-ESD-C  | 307825-ESD | LV.A-60-24-AS-M24x98-ESD-C  | 60 | M24 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 424 | 443 |   |
| 303861-ESD | LV.A-60-24-M24x158-ESD-C | 307861-ESD | LV.A-60-24-AS-M24x158-ESD-C | 60 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 596 | 615 |   |
| 303881-ESD | LV.A-60-24-M24x198-ESD-C | 307881-ESD | LV.A-60-24-AS-M24x198-ESD-C | 60 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 714 | 733 |   |
| 304005-ESD | LV.A-70-14-M8x43-ESD-C   | 308005-ESD | LV.A-70-14-AS-M8x43-ESD-C   | 70 | M8  | 71  | 74  | 43  | 28 | 19 | 14 | 14                           | 14000                                  | 60  | 80  |   |
| 304011-ESD | LV.A-70-14-M8x68-ESD-C   | 308011-ESD | LV.A-70-14-AS-M8x68-ESD-C   | 70 | M8  | 96  | 99  | 68  | 28 | 19 | 14 | 14                           | 14000                                  | 72  | 92  |   |
| 304021-ESD | LV.A-70-14-M10x43-ESD-C  | 308021-ESD | LV.A-70-14-AS-M10x43-ESD-C  | 70 | M10 | 71  | 74  | 43  | 28 | 19 | 14 | 14                           | 14000                                  | 69  | 89  |   |
| 304025-ESD | LV.A-70-14-M10x68-ESD-C  | 308025-ESD | LV.A-70-14-AS-M10x68-ESD-C  | 70 | M10 | 96  | 99  | 68  | 28 | 19 | 14 | 14                           | 14000                                  | 81  | 101 |   |
| 304031-ESD | LV.A-70-14-M10x98-ESD-C  | 308031-ESD | LV.A-70-14-AS-M10x98-ESD-C  | 70 | M10 | 126 | 129 | 98  | 28 | 19 | 14 | 14                           | 14000                                  | 95  | 115 |   |
| 304061-ESD | LV.A-70-14-M12x43-ESD-C  | 308061-ESD | LV.A-70-14-AS-M12x43-ESD-C  | 70 | M12 | 71  | 74  | 43  | 28 | 19 | 14 | 14                           | 14000                                  | 79  | 99  |   |
| 304065-ESD | LV.A-70-14-M12x68-ESD-C  | 308065-ESD | LV.A-70-14-AS-M12x68-ESD-C  | 70 | M12 | 96  | 99  | 68  | 28 | 19 | 14 | 14                           | 14000                                  | 96  | 116 |   |
| 304071-ESD | LV.A-70-14-M12x98-ESD-C  | 308071-ESD | LV.A-70-14-AS-M12x98-ESD-C  | 70 | M12 | 126 | 129 | 98  | 28 | 19 | 14 | 14                           | 14000                                  | 117 | 137 |   |
| 304075-ESD | LV.A-70-14-M14x68-ESD-C  | 308075-ESD | LV.A-70-14-AS-M14x68-ESD-C  | 70 | M14 | 96  | 99  | 68  | 28 | 19 | 14 | 14                           | 14000                                  | 118 | 138 |   |
| 304081-ESD | LV.A-70-14-M14x98-ESD-C  | 308081-ESD | LV.A-70-14-AS-M14x98-ESD-C  | 70 | M14 | 126 | 129 | 98  | 28 | 19 | 14 | 14                           | 14000                                  | 139 | 159 |   |
| 304085-ESD | LV.A-70-14-M14x148-ESD-C | 308085-ESD | LV.A-70-14-AS-M14x148-ESD-C | 70 | M14 | 176 | 179 | 148 | 28 | 19 | 14 | 14                           | 14000                                  | 222 | 242 |   |
| 304101-ESD | LV.A-70-14-M16x68-ESD-C  | 308101-ESD | LV.A-70-14-AS-M16x68-ESD-C  | 70 | M16 | 96  | 99  | 68  | 28 | 19 | 16 | 14                           | 14000                                  | 140 | 160 |   |
| 304105-ESD | LV.A-70-14-M16x108-ESD-C | 308105-ESD | LV.A-70-14-AS-M16x108-ESD-C | 70 | M16 | 136 | 139 | 108 | 28 | 19 | 16 | 14                           | 14000                                  | 192 | 212 |   |
| 304111-ESD | LV.A-70-14-M16x148-ESD-C | 308111-ESD | LV.A-70-14-AS-M16x148-ESD-C | 70 | M16 | 176 | 179 | 148 | 28 | 19 | 16 | 14                           | 14000                                  | 244 | 264 |   |
| 304115-ESD | LV.A-70-14-M16x168-ESD-C | 308115-ESD | LV.A-70-14-AS-M16x168-ESD-C | 70 | M16 | 196 | 199 | 168 | 28 | 19 | 16 | 14                           | 14000                                  | 270 | 290 |   |
| 304121-ESD | LV.A-80-14-M8x43-ESD-C   | 308121-ESD | LV.A-80-14-AS-M8x43-ESD-C   | 80 | M8  | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 16000                                  | 83  | 109 |   |
| 304125-ESD | LV.A-80-14-M8x68-ESD-C   | 308125-ESD | LV.A-80-14-AS-M8x68-ESD-C   | 80 | M8  | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 16000                                  | 95  | 121 |   |
| 304221-ESD | LV.A-80-14-M10x43-ESD-C  | 308221-ESD | LV.A-80-14-AS-M10x43-ESD-C  | 80 | M10 | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 16000                                  | 92  | 118 |   |
| 304225-ESD | LV.A-80-14-M10x68-ESD-C  | 308225-ESD | LV.A-80-14-AS-M10x68-ESD-C  | 80 | M10 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 16000                                  | 104 | 130 |   |
| 304231-ESD | LV.A-80-14-M10x98-ESD-C  | 308231-ESD | LV.A-80-14-AS-M10x98-ESD-C  | 80 | M10 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 16000                                  | 118 | 144 |   |
| 304321-ESD | LV.A-80-14-M12x43-ESD-C  | 308321-ESD | LV.A-80-14-AS-M12x43-ESD-C  | 80 | M12 | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 16000                                  | 102 | 128 |   |
| 304325-ESD | LV.A-80-14-M12x68-ESD-C  | 308325-ESD | LV.A-80-14-AS-M12x68-ESD-C  | 80 | M12 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 16000                                  | 119 | 145 |   |
| 304331-ESD | LV.A-80-14-M12x98-ESD-C  | 308331-ESD | LV.A-80-14-AS-M12x98-ESD-C  | 80 | M12 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 16000                                  | 140 | 166 |   |
| 304421-ESD | LV.A-80-14-M14x68-ESD-C  | 308421-ESD | LV.A-80-14-AS-M14x68-ESD-C  | 80 | M14 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 16000                                  | 141 | 167 |   |
| 304431-ESD | LV.A-80-14-M14x98-ESD-C  | 308431-ESD | LV.A-80-14-AS-M14x98-ESD-C  | 80 | M14 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 16000                                  | 162 | 188 |   |
| 304441-ESD | LV.A-80-14-M14x148-ESD-C | 308441-ESD | LV.A-80-14-AS-M14x148-ESD-C | 80 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14                           | 16000                                  | 245 | 271 |   |
| 304521-ESD | LV.A-80-14-M16x68-ESD-C  | 308521-ESD | LV.A-80-14-AS-M16x68-ESD-C  | 80 | M16 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 16 | 14                           | 16000                                  | 163 | 189 |   |
| 304525-ESD | LV.A-80-14-M16x108-ESD-C | 308525-ESD | LV.A-80-14-AS-M16x108-ESD-C | 80 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14                           | 16000                                  | 215 | 241 |   |
| 304541-ESD | LV.A-80-14-M16x148-ESD-C | 308541-ESD | LV.A-80-14-AS-M16x148-ESD-C | 80 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14                           | 16000                                  | 267 | 293 |   |
| 304561-ESD | LV.A-80-14-M16x168-ESD-C | 308561-ESD | LV.A-80-14-AS-M16x168-ESD-C | 80 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14                           | 16000                                  | 293 | 319 |   |
| 304621-ESD | LV.A-80-24-M16x58-ESD-C  | 308621-ESD | LV.A-80-24-AS-M16x58-ESD-C  | 80 | M16 | 101 | 104 | 58  | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 225 | 251 |   |
| 304625-ESD | LV.A-80-24-M16x98-ESD-C  | 308625-ESD | LV.A-80-24-AS-M16x98-ESD-C  | 80 | M16 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 276 | 302 |   |
| 304641-ESD | LV.A-80-24-M16x138-ESD-C | 308641-ESD | LV.A-80-24-AS-M16x138-ESD-C | 80 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 326 | 352 |   |
| 304661-ESD | LV.A-80-24-M16x158-ESD-C | 308661-ESD | LV.A-80-24-AS-M16x158-ESD-C | 80 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 353 | 379 |   |
| 304725-ESD | LV.A-80-24-M20x98-ESD-C  | 308725-ESD | LV.A-80-24-AS-M20x98-ESD-C  | 80 | M20 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 346 | 372 |   |
| 304741-ESD | LV.A-80-24-M20x138-ESD-C | 308741-ESD | LV.A-80-24-AS-M20x138-ESD-C | 80 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 425 | 451 |   |
| 304761-ESD | LV.A-80-24-M20x158-ESD-C | 308761-ESD | LV.A-80-24-AS-M20x158-ESD-C | 80 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 464 | 490 |   |
| 304781-ESD | LV.A-80-24-M20x198-ESD-C | 308781-ESD | LV.A-80-24-AS-M20x198-ESD-C | 80 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 547 | 573 |   |
| 304825-ESD | LV.A-80-24-M24x98-ESD-C  | 308825-ESD | LV.A-80-24-AS-M24x98-ESD-C  | 80 | M24 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 444 | 470 |   |
| 304861-ESD | LV.A-80-24-M24x158-ESD-C | 308861-ESD | LV.A-80-24-AS-M24x158-ESD-C | 80 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 616 | 642 |   |
| 304881-ESD | LV.A-80-24-M24x198-ESD-C | 308881-ESD | LV.A-80-24-AS-M24x198-ESD-C | 80 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 18000                                  | 734 | 760 |   |

\* Предельная статическая нагрузка – это значение, при превышении которого применяемая к элементу нагрузка может привести к повреждению пластикового материала при определенных условиях применения. Очевидно, что коэффициент, принимающий во внимание значимость и уровень безопасности конкретного вида применения, должен применяться к этому значению.

# Технические характеристики с установленным противоскользящим диском.



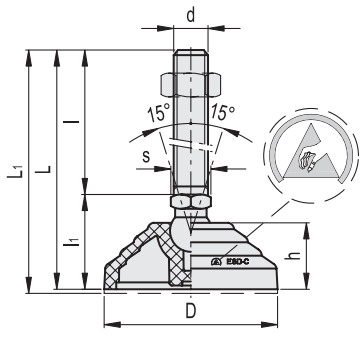

LV.A-ESD-C

LV.A-AS-ESD-C

| Код        | Описание                  | Код        | Описание                     | D   | d   | L   | L1# | I   | II | h  | s  | Шарнирное<br>соединение<br>Ø | Макс.<br>статическая<br>нагрузка*<br>Н | Δ   | Δ    | # |
|------------|---------------------------|------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|------------------------------|----------------------------------------|-----|------|---|
| 305451-ESD | LV.A-100-14-M8x43-ESD-C   | 309451-ESD | LV.A-100-14-AS-M8x43-ESD-C   | 100 | M8  | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 18000                                  | 91  | 146  |   |
| 305453-ESD | LV.A-100-14-M8x68-ESD-C   | 309453-ESD | LV.A-100-14-AS-M8x68-ESD-C   | 100 | M8  | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 18000                                  | 103 | 158  |   |
| 305461-ESD | LV.A-100-14-M10x43-ESD-C  | 309461-ESD | LV.A-100-14-AS-M10x43-ESD-C  | 100 | M10 | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 18000                                  | 100 | 155  |   |
| 305463-ESD | LV.A-100-14-M10x68-ESD-C  | 309463-ESD | LV.A-100-14-AS-M10x68-ESD-C  | 100 | M10 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 18000                                  | 112 | 167  |   |
| 305465-ESD | LV.A-100-14-M10x98-ESD-C  | 309465-ESD | LV.A-100-14-AS-M10x98-ESD-C  | 100 | M10 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 18000                                  | 126 | 181  |   |
| 305471-ESD | LV.A-100-14-M12x43-ESD-C  | 309471-ESD | LV.A-100-14-AS-M12x43-ESD-C  | 100 | M12 | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 18000                                  | 110 | 165  |   |
| 305473-ESD | LV.A-100-14-M12x68-ESD-C  | 309473-ESD | LV.A-100-14-AS-M12x68-ESD-C  | 100 | M12 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 18000                                  | 127 | 182  |   |
| 305475-ESD | LV.A-100-14-M12x98-ESD-C  | 309475-ESD | LV.A-100-14-AS-M12x98-ESD-C  | 100 | M12 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 18000                                  | 148 | 203  |   |
| 305477-ESD | LV.A-100-14-M14x68-ESD-C  | 309477-ESD | LV.A-100-14-AS-M14x68-ESD-C  | 100 | M14 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 18000                                  | 149 | 204  |   |
| 305479-ESD | LV.A-100-14-M14x98-ESD-C  | 309479-ESD | LV.A-100-14-AS-M14x98-ESD-C  | 100 | M14 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14                           | 18000                                  | 170 | 225  |   |
| 305480-ESD | LV.A-100-14-M14x148-ESD-C | 309480-ESD | LV.A-100-14-AS-M14x148-ESD-C | 100 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14                           | 18000                                  | 253 | 308  |   |
| 305481-ESD | LV.A-100-14-M16x68-ESD-C  | 309481-ESD | LV.A-100-14-AS-M16x68-ESD-C  | 100 | M16 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 16 | 14                           | 18000                                  | 171 | 226  |   |
| 305483-ESD | LV.A-100-14-M16x108-ESD-C | 309483-ESD | LV.A-100-14-AS-M16x108-ESD-C | 100 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14                           | 18000                                  | 223 | 278  |   |
| 305485-ESD | LV.A-100-14-M16x148-ESD-C | 309485-ESD | LV.A-100-14-AS-M16x148-ESD-C | 100 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14                           | 18000                                  | 275 | 330  |   |
| 305487-ESD | LV.A-100-14-M16x168-ESD-C | 309487-ESD | LV.A-100-14-AS-M16x168-ESD-C | 100 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14                           | 18000                                  | 301 | 356  |   |
| 305521-ESD | LV.A-100-24-M16x58-ESD-C  | 309521-ESD | LV.A-100-24-AS-M16x58-ESD-C  | 100 | M16 | 101 | 104 | 58  | 43 | 24 | 24 | 24                           | 25000                                  | 251 | 305  |   |
| 305525-ESD | LV.A-100-24-M16x98-ESD-C  | 309525-ESD | LV.A-100-24-AS-M16x98-ESD-C  | 100 | M16 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24                           | 25000                                  | 302 | 356  |   |
| 305541-ESD | LV.A-100-24-M16x138-ESD-C | 309541-ESD | LV.A-100-24-AS-M16x138-ESD-C | 100 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 25000                                  | 352 | 406  |   |
| 305561-ESD | LV.A-100-24-M16x158-ESD-C | 309561-ESD | LV.A-100-24-AS-M16x158-ESD-C | 100 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 25000                                  | 379 | 433  |   |
| 305625-ESD | LV.A-100-24-M20x98-ESD-C  | 309625-ESD | LV.A-100-24-AS-M20x98-ESD-C  | 100 | M20 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24                           | 25000                                  | 372 | 426  |   |
| 305641-ESD | LV.A-100-24-M20x138-ESD-C | 309641-ESD | LV.A-100-24-AS-M20x138-ESD-C | 100 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 25000                                  | 451 | 505  |   |
| 305661-ESD | LV.A-100-24-M20x158-ESD-C | 309661-ESD | LV.A-100-24-AS-M20x158-ESD-C | 100 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 25000                                  | 490 | 544  |   |
| 305681-ESD | LV.A-100-24-M20x198-ESD-C | 309681-ESD | LV.A-100-24-AS-M20x198-ESD-C | 100 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 25000                                  | 573 | 627  |   |
| 305725-ESD | LV.A-100-24-M24x98-ESD-C  | 309725-ESD | LV.A-100-24-AS-M24x98-ESD-C  | 100 | M24 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24                           | 25000                                  | 470 | 524  |   |
| 305761-ESD | LV.A-100-24-M24x158-ESD-C | 309761-ESD | LV.A-100-24-AS-M24x158-ESD-C | 100 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 25000                                  | 642 | 696  |   |
| 305781-ESD | LV.A-100-24-M24x198-ESD-C | 309781-ESD | LV.A-100-24-AS-M24x198-ESD-C | 100 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24                           | 25000                                  | 760 | 814  |   |
| 306521-ESD | LV.A-125-24-M16x58-ESD-C  | 310221-ESD | LV.A-125-24-AS-M16x58-ESD-C  | 125 | M16 | 125 | 128 | 58  | 67 | 46 | 24 | 24                           | 28000                                  | 386 | 512  |   |
| 306525-ESD | LV.A-125-24-M16x98-ESD-C  | 310225-ESD | LV.A-125-24-AS-M16x98-ESD-C  | 125 | M16 | 165 | 168 | 98  | 67 | 46 | 24 | 24                           | 28000                                  | 437 | 563  |   |
| 306541-ESD | LV.A-125-24-M16x138-ESD-C | 310241-ESD | LV.A-125-24-AS-M16x138-ESD-C | 125 | M16 | 205 | 208 | 138 | 67 | 46 | 24 | 24                           | 28000                                  | 487 | 613  |   |
| 306561-ESD | LV.A-125-24-M16x158-ESD-C | 310261-ESD | LV.A-125-24-AS-M16x158-ESD-C | 125 | M16 | 225 | 228 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24                           | 28000                                  | 514 | 640  |   |
| 306625-ESD | LV.A-125-24-M20x98-ESD-C  | 310325-ESD | LV.A-125-24-AS-M20x98-ESD-C  | 125 | M20 | 165 | 168 | 98  | 67 | 46 | 24 | 24                           | 28000                                  | 507 | 633  |   |
| 306641-ESD | LV.A-125-24-M20x138-ESD-C | 310341-ESD | LV.A-125-24-AS-M20x138-ESD-C | 125 | M20 | 205 | 208 | 138 | 67 | 46 | 24 | 24                           | 28000                                  | 586 | 712  |   |
| 306661-ESD | LV.A-125-24-M20x158-ESD-C | 310361-ESD | LV.A-125-24-AS-M20x158-ESD-C | 125 | M20 | 225 | 228 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24                           | 28000                                  | 625 | 751  |   |
| 306681-ESD | LV.A-125-24-M20x198-ESD-C | 310381-ESD | LV.A-125-24-AS-M20x198-ESD-C | 125 | M20 | 265 | 268 | 198 | 67 | 46 | 24 | 24                           | 28000                                  | 708 | 834  |   |
| 306725-ESD | LV.A-125-24-M24x98-ESD-C  | 310425-ESD | LV.A-125-24-AS-M24x98-ESD-C  | 125 | M24 | 165 | 168 | 98  | 67 | 46 | 24 | 24                           | 28000                                  | 605 | 731  |   |
| 306761-ESD | LV.A-125-24-M24x158-ESD-C | 310461-ESD | LV.A-125-24-AS-M24x158-ESD-C | 125 | M24 | 225 | 228 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24                           | 28000                                  | 777 | 903  |   |
| 306781-ESD | LV.A-125-24-M24x198-ESD-C | 310481-ESD | LV.A-125-24-AS-M24x198-ESD-C | 125 | M24 | 265 | 268 | 198 | 67 | 46 | 24 | 24                           | 28000                                  | 895 | 1021 |   |

\* Предельная статическая нагрузка – это значение, при превышении которого применяемая к элементу нагрузка может привести к повреждению пластикового материала при определенных условиях применения. Очевидно, что коэффициент, принимающий во внимание значимость и уровень безопасности конкретного вида применения, должен применяться к этому значению.

# Технические характеристики с установленным противоскользящим диском.