

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

В упаковке изготовителя в любом виде транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида. При транспортировке упаковка должна быть защищена от попадания влаги и прямого воздействия солнечных лучей.

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Материалы, из которых изготовлены каски, не являются токсичными и не оказывают вредное воздействие на окружающую среду. После истечения сроков хранения и/или эксплуатации, каски подлежат разборке на составляющие детали, которые могут быть утилизированы или переработаны в соответствии с действующим в вашем регионе законодательством.

ЦЕНА договорная.

ТР ТС 019/2011

EAC

рис. 1

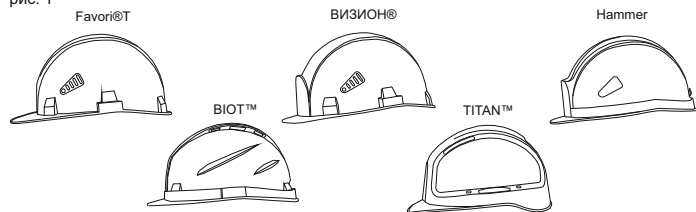


рис. 2




рис. 3




рис. 4




рис. 5



рис. 6





рис. 7



ПОСТАВЩИКИ

Поставщики в Республике Беларусь:
 ООО «Степашин-спецзащита»: 220073, г. Минск, ул. Ольшеского, д. 13, к.4, тел. +375(17) 2910633, www.uniform.by.
 ООО «Восток-Сервис»: 220107, г. Минск, ул. Народная, д. 26, корп.1, комната 2а, тел. +375(17) 295-12-34.
 ООО «МЕГАСпец»: 220012, г. Минск, ул. Кедышко, д. 146, офис 5, тел. +375(17) 237-62-17(18), www.megaspec.by.
 ООО «ОМАН»: 220075, г. Минск, пер. Промышленный, д. 12А/1, комната 36, тел. +375(17) 3449303, www.oma.by.

Поставщики в Украине:
 ООО «Сервиспром» 49033, г. Днепр, ул. Краснопольская, 9-6, тел.+380(56) 790-03-93, 790-03-94.

Поставщики в Республике Казахстан:
 ТОО «Амурсана 2000»: 1000000, г. Караганда, ул. Алиханова, 10а, офис 42, тел. +7 (7212) 424-847, 420-697, www.amirsana.kz.
 ТОО «Снабди Казахстана»: 050000, г. Алматы, Алатауский район, пр. Райымбека, д. 365-367, Тел./факс: +7 (727) 390 72 47, 246 85 86

Поставщики в Республике Киргизия:
 ООО «Новый Формат-Бишкек»: 720052 г. Бишкек, ул. Тыныстановна, 109, офис 1, Тел. +966(312) 46-03-00.

Поставщики в Республике Армения:
 ООО «ЛУВА»: 0001-0099 г. Ереван, ул. Ростомян, 9/11, тел. +374-10-450-990, +374-96-450-990, luva.2015@mail.ru.

Поставщики в Республике Узбекистан:
 ООО «New Format-Tashkent»: 100100, г. Ташкент, ул. Нукус, 3, тел. +998(71) 215-66-30.

Свидетельство об упаковке	Дата изготовления (месяц, год)
------------------------------	-----------------------------------

Страна-изготовитель: РОССИЯ

Наименование и адрес изготовителя:

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ОАО «СОМЗ»)

617560, Россия, Пермский край, рп. Сукон, ул. Колхозная, 1

Служба сбыта тел. 8 (34275) 33 777, факс 8 (34275) 3 37 33

e-mail: sales@rosomz.ru

www.rosomz.ru

Многоканальный тел.: 8 800 707 41 84 (Звонок по России бесплатный).

Каски защитные.000.001.РЗ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ

серии: COM3-55 Favori®T, COM3-55 Favori®T Trek®, COM3-55 Favori®T Termo, COM3-55 Hammer, COM3-55 Hammer Trek®, COM3-55 Hammer Termo, COM3-55 ВИЗИОН®, COM3-55 ВИЗИОН® Termo, RFI-3 BIOT™, RFI-7 TITAN™

НАЗНАЧЕНИЕ

Защита верхней части головы от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, электрического тока, брызг расплавленного металла и агрессивных жидкостей.

ВНИМАНИЕ!

Для надежной защиты используйте каски защитные совместно с другими видами СИЗ, такими как подшлемники, наушники противошумные, щитки защитные лицевые, щитки сварщика, очки, а также аксессуарами торговой марки **ROSOM3**.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются в металлургии, машиностроении, добыче и переработке нефти и газа, строительстве, работе на электроустановках, обслуживании электросетей, горнодобывающей промышленности и в других отраслях промышленности народнохозяйственного комплекса.

СРОК СЛУЖБЫ - это максимально допустимый срок (с учетом хранения), в течение которого товар сохраняет свои потребительские свойства без их существенной утраты.

Срок службы начинается отсчитываться с даты изготовления товара и составляет **60 МЕСЯЦЕВ**.

В указанный срок включается период использования товара по назначению, который устанавливается в соответствии с типовыми отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты или иной нормативной документацией пользователя товара.

ВНИМАНИЕ!

Интенсивное использование, повреждение элементов товара, использование товара в условиях, превышающих установленные изготовителем показатели защитных и эксплуатационных свойств, неправильное хранение, обслуживание и транспортировка могут сократить срок службы товара.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей, не ухудшающих потребительские и защитные свойства изделия без предварительного уведомления.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Каски защитные изготовлены в соответствии с ТУ 2291-068-36438019-13; ТУ 2291-097-36438019-2016, ТУ 32.99.11-104-36438019-2017.

Каска защитная состоит из корпуса, внутренней оснастки и подбородочного ремня.

Корпус (рис. 1 - виды корпусов):

Виды корпусов: ударопрочный из материала Termotrek®, термостойкий из материала Super Termotrek®, люминесцентный из материала, обладающего люминесцентными свойствами.

Корпус имеет водосточный желобок, вентиляционные отверстия с подвижными заглушками для регулировки вентиляции, съемный держатель кабеля шахтерского фонаря (COM3-55 Hammer), пазы для крепления наушников противошумных и щитков защитных лицевых, паз для крепления шахтерского фонаря (COM3-55 Hammer), держатель наголовной ленты очков защитных (для касок с лентой несущей RAPID).

УФ-индикатор «Smart»:

Заглушки вентиляционных отверстий в корпусах касок RFI-3 BIOT™ и RFI-7 TITAN™, заглушка отверстия держателя фонаря в корпусе каски Hammer и держатель наголовной ленты защитных очков изготовлены из специального материала, чувствительного к УФ-излучению.

Внутренняя оснастка:

Внутренняя оснастка предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).

Внутренняя оснастка состоит из амортизатора (рис. 2 - виды амортизационных лент с указанием количества точек крепления): ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты, Trek® - пластиковое амортизационное устройство; ленты несущей (рис. 3 - виды наголовных лент): STANDART - ступенчатая регулировка размера от 52 до 65 см, шаг - 4 мм; RAPID - плавная регулировка размера от 51 до 65 см; ZEN® - ступенчатая регулировка размера с кнопкой-фиксатором от 53,5 до 64,5 см, шаг 3 мм; съемной наголовной ленты (оборатора) из гипсоалюминового материала Medilex®, натуральной кожи или пенополиуретана, дублированного тканью.

Подбородочный ремень:

Съемный подбородочный ремень регулируется по длине (рис. 4 - виды подбородочных ремней с указанием количества точек крепления) изготовлен из ленты текстильной или натуральной кожи.

Более подробные сведения указаны в каталоге ROSOM3®.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей, не ухудшающих потребительские и защитные свойства изделия, без предварительного уведомления.

Цветовая гамма корпусов: золотистый, серебристый, оранжевый, желтый, красный, белый, синий, зеленый, черный, люминесцентный.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЩИТНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Снижают энергию удара до безопасных значений, устойчивы к перфорации, боковой деформации, воздействию влаги и агрессивных жидкостей, брызгам расплавленного металла, защищают от воздействия электрического тока с переменным напряжением до 1000 В или постоянным напряжением до 1500 В. Стабильность защитных свойств сохраняется при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С.

ВНИМАНИЕ!

Диапазон рабочих температур касок серии Trek® от -30°С до +50°С; серии Termo от -50°С до +150°С; серии Hammer Termo от -50°С до +200°С.

МАРКИРОВКА КОРПУСА КАСКИ (рис. 5)

1. Единый знак обращения продукции на рынке (соответствие требованиям нормативных документов государств-членов Таможенного союза, Европейского союза, Украины).
2. Обозначение стандарта или технического регламента Таможенного союза, стандартов EN397:2012; ДСТУ EN397-2001.
3. Минимальная и максимальная температура эксплуатации (если температура эксплуатации каски защитной -10°С...+50°С, данная информация не указывается).
4. Защитные свойства (ХИМ.СТ. - химическая стойкость по ГОСТ 12.4.128-83; БД (LD) - устойчивость к боковой деформации по ГОСТ EN397-2012 (EN397-2012, ДСТУ EN397-2001); БМ (MM) - устойчивость к брызгам металла по ГОСТ EN397-2012 (EN397-2012, ДСТУ EN397-2001).
5. Фирменное наименование модели.
6. Идентификация изготовителя.
7. Материал корпуса.
8. Дата изготовления корпуса.
9. Знак соответствия требованиям европейского стандарта EN 50365:2002.
10. Класс каски по EN 50365, максимальное значение переменного электрического напряжения, от которого каска обеспечивает полную защиту; номер партии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Каски защитные соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011, EN 397:2012, EN 50365:2012, ДСТУ EN397-2001.

Ознакомиться с документацией (сертификаты, декларации) можно на официальных сайтах: федеральной службы аккредитации «РОССАККРЕДИТАЦИЯ» www.fsa.gov.ru и Суусунского оптико-механического завода ОАО «СОМЗ» www.rosomt.ru.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Каждый раз перед началом эксплуатации произвести визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений корпуса и внутренней оснастки.

2. Собрать внутреннюю оснастку с корпусом каски защитной (для касок серии Trek®):

3. Отрегулировать длину несущей ленты по размеру головы (рис. 3 - виды наголовных лент):

STANDART - путем сдвига концов затылочной ленты относительно друг друга (рис. 3а), для увеличения размера необходимо нажать и удерживать верхнюю и нижнюю часть регулировочной пружины; **ZEN®** - путем сдвига концов затылочной ленты относительно друг друга (рис. 3б), для увеличения размера необходимо нажать и удерживать кнопку **ZEN®**; **RAPID** - путем вращения регулировочной ручки (рис. 3а);

4. Отрегулировать высоту ношения путем перестановки подвесок в пазах несущей ленты (рис. 6);

5. Отрегулировать длину подбородочного ремня (рис. 7).

6. После эксплуатации при необходимости провести мойку каски защитной в проточной воде, а также обработку внутренней оснастки дезинфицирующим раствором.

Не удаляйте комплектующие элементы при эксплуатации каски.

При загрязнении или износе наголовного обтатора или подбородочного ремня произведите их замену на фирменные комплектующие, которые можно приобрести у изготовителя или дилера.

Применяемые материалы и конструкция корпуса позволяют наносить на наружную поверхность фирменные или именные логотипы без ухудшения защитных свойств каски.

Ограничения по возрасту, физиологическим особенностям или состоянию здоровья отсутствуют.

Отметьте на этикетке, прикрепленной к внутренней стороне корпуса каски, дату начала и дату окончания эксплуатации СИЗ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изделие сохраняет свои потребительские и защитные свойства при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Средства защиты не должны приспособляться к установке дополнительных элементов или изменению комплектующих деталей без согласия изготовителя. При нарушении данного требования гарантия на изделие аннулируется.

В случае получения механических или химических повреждений каски необходимо незамедлительно заменить.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Гарантийный срок - это период, в течение которого покупатель в праве предъявить продавцу требования, связанные с недостатками товара.

Гарантийный срок начинает отсчитываться с момента передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Гарантия не распространяется на недостатки, появившиеся в следствие нормального рабочего износа, изменений, произведенных пользователем, использования не по назначению, неправильного хранения или транспортировки, повреждения в результате несчастных случаев или небрежного отношения.

При предъявлении рекламаций к качеству рекомендуем подготовить документы, подтверждающие передачу товара потребителю (товарную накладную по форме ТОРГ-12, акт по форме ТОРГ-2, расписку, инвентаризационную опись, квитанции о приеме грузов к перевозке и другие документы).

Рекламации по качеству продукции принимаются по адресу изготовителя в течение гарантийного срока.

Несоблюдение установленных сроков, а также порядка подачи рекламаций, влечет за собой утрату потребителем права предъявления рекламаций.

ХРАНЕНИЕ

В упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности не более 80%, исключающих попадание влаги и прямого воздействия солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов.

СРОК ХРАНЕНИЯ - 60 МЕСЯЦЕВ с момента изготовления.

Дата изготовления указана на упаковке и в настоящем руководстве по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Хранить каски вблизи источников тепла, совместно с кислотами, щелочами, маслами и органическими растворителями запрещается.