

Инструкция по эксплуатации


Подъемник Imer ET 150V 1140754

Цены на товар на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnaya-tehnika-i-oborudovanie/krany-stroitelnye/konsolnye/imer/podemnik-imer-et-150v-1140754/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnaya-tehnika-i-oborudovanie/krany-stroitelnye/konsolnye/imer/podemnik-imer-et-150v-1140754/#tab-Responses>

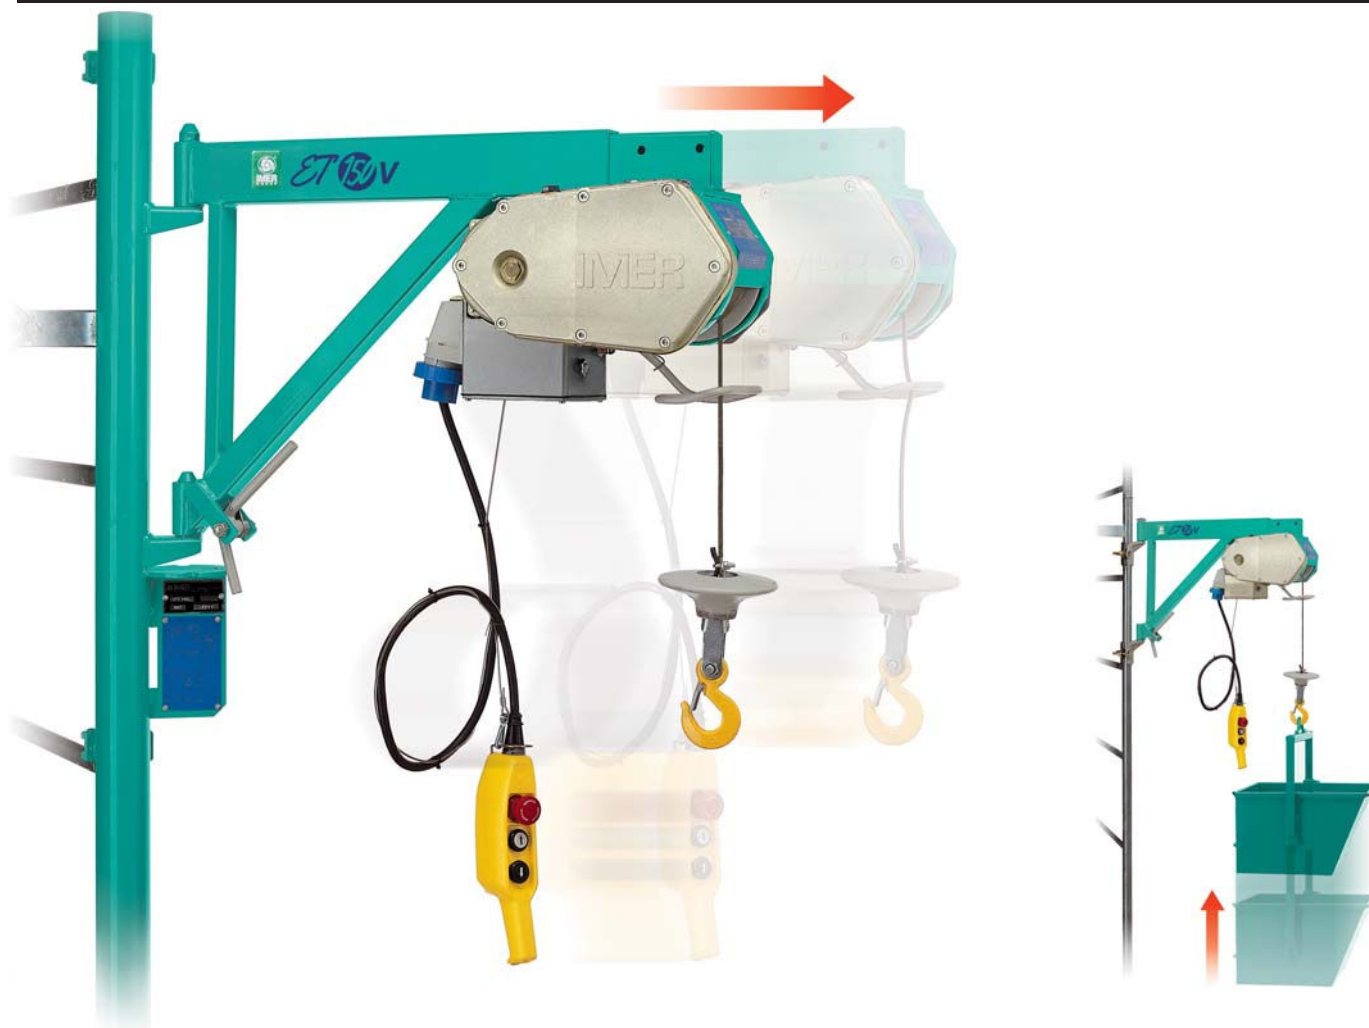

• ПОДЪЕМНИКИ С САМОТОРМОЗЯЩИМСЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Подъемники ЕТ 150V оснащены самотормозящимся двигателем с выпрямителем тормоза.

• БЫСТРЫЙ ПОДЪЕМ ГРУЗОВ НА БОЛЬШУЮ ВЫСОТУ: 40 М ЗА 80 СЕКУНД

Подъемники ЕТ 150 Velose позволяют сократить время подъема груза приблизительно на 40% по сравнению с традиционными подъемниками, работающими со скоростью 19 м/мин. Подъемник ЕТ 150 Velose осуществляет подъем груза на высоту 40 м примерно за 80 секунд, тогда как стандартные подъемники при скорости подъема 19 м/мин за это время могут поднять груз на высоту 26 м.

• ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛИНЫ ВЫЛЕТА СТРЕЛЫ ПОДЪЕМНИКА

Строительные подъемники ЕТ 150V оборудованы рамой с выдвижной стрелой. Длина стрелы может регулироваться от 400 мм до 1120 мм. Максимальная грузоподъемность составляет 150 кг и остается неизменной даже при увеличении длины вылета стрелы, что позволяет осуществлять подъем тяжелых крупногабаритных грузов, полностью исключая вероятность их удара о стены.

• ШТЕПСЕЛЬ С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP 67

• РЫЧАГ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОДЪЕМНИКА

• ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ГРУЗА: 30 М/МИН

Подъемники ЕТ 150 Velose имеют скорость подъема 30 м/мин, что очень удобно при необходимости подъема грузов на большую высоту.

• МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ - 150 КГ

• МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЫСОТА - 40 М

• ПОДЪЕМНЫЙ КРЮК С БЛОКОМ И КЛИНОМ

• ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕЖКИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВКИ НА КОЗЛЫ

• УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ПОДЪЕМА

ЕТ 150 V		
максимальная грузоподъемность	кг	150
средняя скорость подъема при полной загрузке	м/мин	30
диаметр стального троса	мм	4
длина троса	м	41
максимальная рабочая высота	м	40
мощность двигателя 230В/50Гц	кВт	0.8
число оборотов двигателя	об/мин	1320
вес	кг	48
Lp - уровень звукового давления для оператора	дБ(А)	<72
потребляемый ток	А	10
габариты, длина в закрытом (открытом) состоянии, высота/шир.	мм	770(1170)/520/330
размеры упаковки, длина/высота/ширина	мм	820/500/350