Технический паспорт
Распределительные коробки

Огнестойкая распределительная коробка FireBox T-100 ED для телекоммуникационного кабеля, с внутренним креплением



Артикул: 7205530
Тип: T 100 ED 6-5

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка с установленными мягкими вставными уплотнителями, с допуском для повышения живучести конструкций согласно DIN 4102 часть 12. Классы огнестойкости от E30 до E90. Цвет: оранжевый. В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического материала, устойчивого к воздействию высоких температур, и маркированной защитной клеммой. Коробка поставляется с 2 огнестойкими винтовыми анкерами MMS 6x50 для крепления без дюбелей. Номинальные сечения силового кабеля: 1,5 до 10 мм² в зависимости от типа, кабель для передачи данных с жилами Ø 0,8 мм. Возможно крепление нескольких жестких медных жил меньшего поперечного сечения на клемму. Высокий класс защиты IP65, класс ударной прочности IK08. Подробную информацию о типах кабеля можно найти в общем строительном акте испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

Размеры

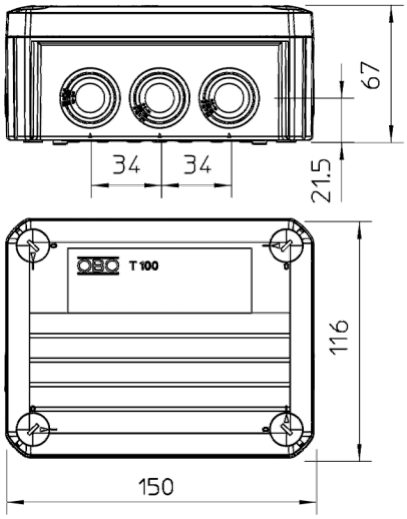

Тип	Номинальное сечение, мм²	Кол-во клемм	Вводы	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
T 100 ED 6-5	6	5	8 x M25 2 x M32	1	34,000	7205530
T 100 ED 10-5	10	5	8 x M25 2 x M32	1	35,900	7205533