

Инструкция по эксплуатации

Ручные пресс-клещи SHTOK ПК-35У 03006

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/ruchnye_press-kleschi/shtok/pk-35u_03006/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/ruchnye_press-kleschi/shtok/pk-35u_03006/#tab-Responses

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ,
ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Температура эксплуатации	-25...+ 40 С
Температура транспортировки	-40...+50 С
Относительная влажность	20–90 % без конденсата
Регулярно смазывайте подвижные части инструмента маслом. В случае длительного хранения необходимо произвести антикоррозийную обработку.	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении правил работы, условий транспортировки и эксплуатации.	
Дата продажи	Д Д М М Г Г
Место штампа	

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

ШТ·К

ШТ·К

www.shtok.ru

ООО "Инженерные решения"
105120, г. Москва,
Сыромятнический 4-й пер. д. 1
Тел.: + 7 (495) 223-32-10
info@shtok.ru




ВАШ ПОСТАВЩИК

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пресс-клещи для опрессовки
кабельных наконечников
универсальные

ПК-35У

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

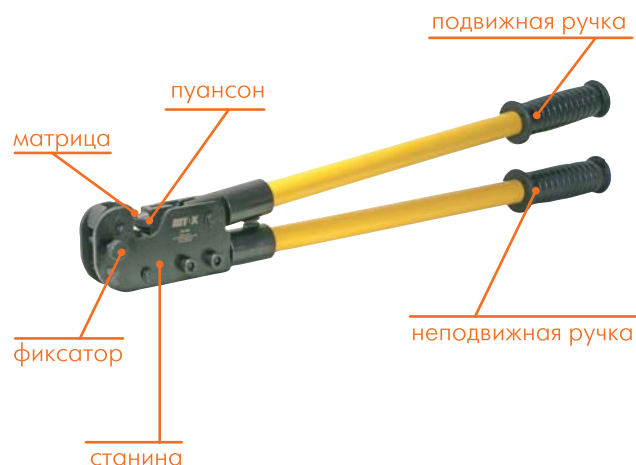

Основные детали инструмента представлены на рисунке.

Инструмент состоит из:

- станина
- подвижная ручка
- неподвижная ручка
- механизм усиления
- пуансон
- револьверная матрица
- фиксатор положения матрицы

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пресс-клещи предназначены для опрессовки кабельных наконечников и гильз сечений 8-10, 14-16, 22-25, 35-38 мм² методом вдавливания. Возможна опрессовка наконечников и гильз стандартов ГОСТ и DIN.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Вынуть инструмент из сумки.
2. Выставить необходимое сечение наконечника или гильзы, для чего с помощью откручивания фиксатора разблокировать матрицу, выбрать необходимое сечение и зафиксировать положение матрицы.
3. Произвести опрессовку, для чего поднять подвижную ручку, вставить наконечник или гильзу и с усилием вернуть подвижную ручку в прежнее положение. Для удобства можно положить станину пресс-клещей на ровную поверхность.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№№ п. п.	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Пресс-клещи	шт.	1
2	Сумка для переноски и хранения	шт.	1
3	Паспорт	шт.	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	Диапазон сечений для медных наконечников, мм ²	10-35
2	Диапазон сечений для алюминиевых наконечников, мм ²	16-35
3	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	555x105x40
4	Масса, кг	2,2