

Инструкция по эксплуатации

Окучник для мотоблоков и культиваторов ВРМЗ
29.25.56.00.00

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/dlya_kultivatorov_i_motoblokov/vsp_ashcka_zemli/okuchniki/vrmz/na_stoyke_9_otverstiy_dlya_regulirovaniya_glubiny_obrabotki_chern_29.25.56.00.00/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/dlya_kultivatorov_i_motoblokov/vsp_ashcka_zemli/okuchniki/vrmz/na_stoyke_9_otverstiy_dlya_regulirovaniya_glubiny_obrabotki_chern_29.25.56.00.00/#tab-Responses



Описание.

Окучник предназначен для нарезания борозд под посадку растений и окучивания почвы (рыхление почвы в междурядьях с одновременным приваливанием её из междурядий к нижним частям растений).

Перед нарезанием борозд производите рыхление почвы.

Основные характеристики окучников приведены в таблице 1.

Установка и использование.

Для установки окучника на агрегат (мотоблок или мотокультиватор) требуется специальная сцепка конструкции ЗАО "ВРМЗ".

Порядок установки окучника на сцепку и сцепки на агрегат приведен в описании, прилагаемом к сцепке.

Ширина захвата (рис.2) в зависимости от конструкции окучника регулируется разводом крыльев (тип 1), отвалов (тип 2), или неизменна (тип 3).

Глубину обработки и ширину захвата настраивают в соответствии с видом и технологией обработки почвы.

Глубину обработки (рис.1) настраивают изменением угла наклона корпуса окучника (или угла наклона агрегата после заглубления окучника) в вертикально – продольной плоскости регулировочным винтом сцепки и (или) использованием дополнительных отверстий в стойке окучника и скобе минисцепы, а также изменением положения полевой доски относительно корпуса (только окучники СТВ (створчатые) тип 2).

Правильность установки окучника можно корректировать во время работы.

Для работы с окучником оснастите агрегат грунтозацепами (металлическими колёсами с шипами), чтобы обеспечить надёжное сцепление привода агрегата с грунтом. Рекомендации по оснащению агрегата грунтозацепами ЗАО "ВРМЗ" см. в описании "Колёса универсальные металлические и грунтозацепы".

Техника безопасности.

Перед началом работы внимательно прочтите данное руководство.

Проверьте исправность окучника, надёжность затяжки резьбовых соединений, удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

Соблюдайте осторожность при движении задним ходом и маневрировании агрегата с установленным окучником.

При работе сохраняйте безопасное расстояние до орудия во избежание травм о выступающие острые углы и кромки.

При обслуживании орудия используйте защитные перчатки.

Техническое обслуживание и хранение.

По окончании работы произведите очистку окучника и обработайте резьбовые соединения и детали, не имеющие лакокрасочного покрытия, смазкой типа "Литол-24".

Хранить окучник рекомендуется в закрытом помещении.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня его продажи торговой организацией при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его потребительских качеств.

Свидетельство о приёмке.

Окучники изготовлены в соответствии с конструкторской документацией и признаны годными для эксплуатации.

Изделие:

Дата выпуска:

Продавец:

Дата продажи:

Штамп магазина:

Рекламации направлять по адресу:

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона "Кирпичный завод", ЗАО
"Всеволожский ремонтно-механический завод",
тел. (812) 9600336, (812) 9600339, (81370) 63444
Электронная почта: vrnz@mail.ru Сайт: www.vrmz.org

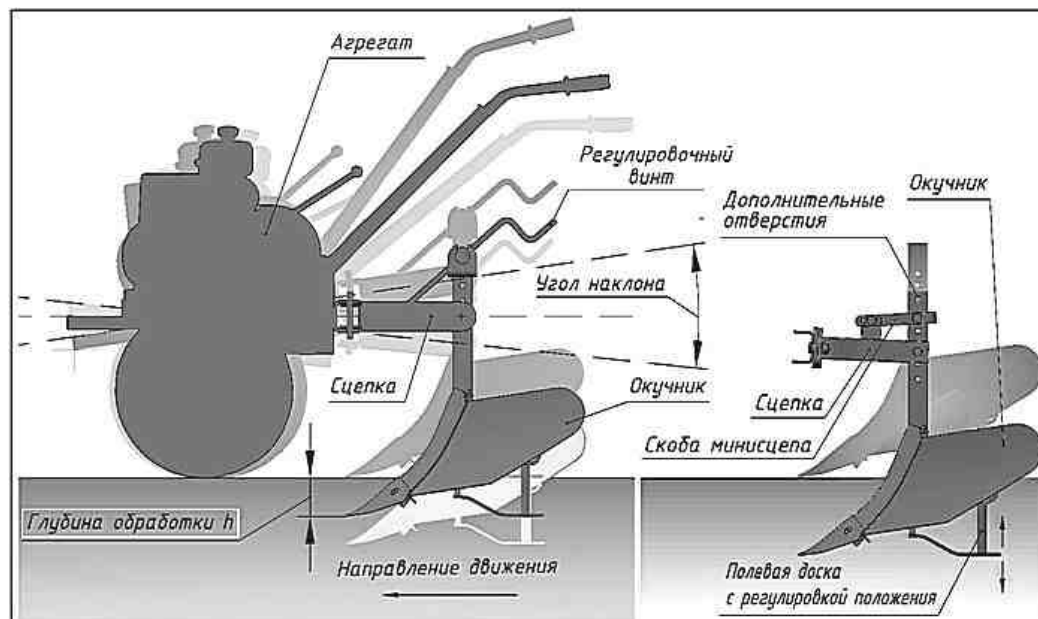


Рис. 1

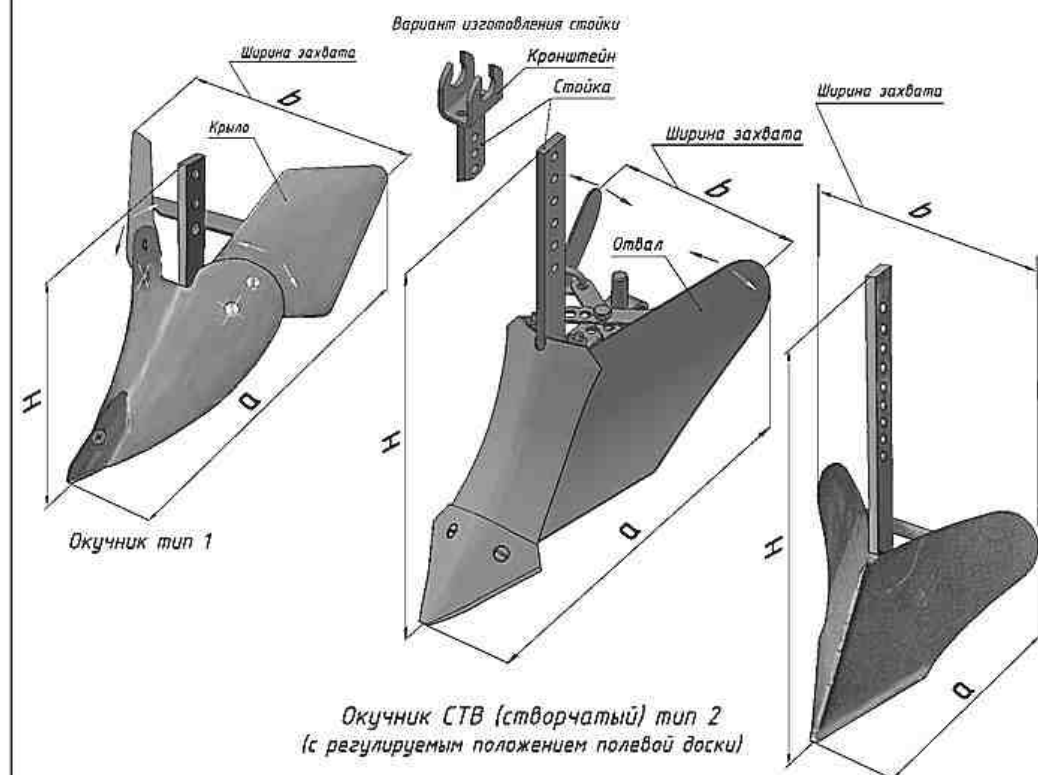


Рис. 2

Характеристики окучников			Таблица 1		
Код* изделия / ширина захвата b , min / max / длина a x ширина b x высота H (мм) / количество отверстий в стойке / вес			Глубина обраб.	Применение окучника	
Тип 1 (с разв. крыльями)	Тип 2 (створчатые)	Тип 3 (сварные)	h max CM	со сцепкой ЗАО «ВРМЗ» код* сцепки	на агрегат
03.02.41.00.00; 22 / 35 (см) 390x 220x 483; 1 отв., 3,4 кг	03.02.20.00.00; 21 / 36 (см) 460x 210x 470; 1 отв., 4,9 кг			03.0640.00.00; 03.06.50.00.00	МБ "Фаворит"; МБ "Салют".
				35.0650.00.00	МК Pubert Quatro; МК Texas Futura 6003.
				37.0640.00.00; 37.06.50.00.00	МБ "Weima" WM1050.
				44.0622.00.00	МК DDE V700 II DWN.
00.02.41.00.00; 22 / 35 (см) 390x 220x 610; 1 отв., 4,8 кг	00.02.40.00.00; 21 / 36 (см) 460x 210x 650; 1 отв., 6,0 кг			44.0625.00.00	МК DDE V700 II H160WL4; T7.5/900 2FB PG Montana.
				44.0628.00.00	МБ T7.0/1000 2FB PG Nevada.
				01.0620.00.00; 01.06.40.00.00 01.0650.00.00	"Нева" МБ-2; "Нева" МБ-3; МБ "Каскад" 6841; "Ока" МБ-1.
				44.0620.00.00	МК DDE V700 II DW; МБ "Weima" WM500.
				02.0510.00.00	МК "Крот"; МК DDE V700 II.
				12.5510.00.00; 12.55.30.00.00	МК "Тарпан".
				16.5510.00.00; 16.55.30.00.00	МК100 "Мини Нева".
				20.5530.00.00; 20.55.35.00.00	МК Viking VH 400; VH 440; МКМ 75 "Мини Нева".
				21.5510.00.00; 21.55.37.00.00	МК Viking HB 445; HB 585.
				21.5530.00.00	МК Viking VH 500.
				21.5530.00.00; 21.55.35.00.00	МК Viking VH 540.
				22.5510.00.00	МК "Partner 31", "Partner 5054".
				24.5510.00.00; 24.55.30.00.00	МК Pubert / Caiman "Primo (Elite; ECO; Promo; Compact)".
				28.5510.00.00; 28.55.30.00.00	МК "Мастер".
				29.5510.00.00; 29.55.20.00.00	МК Texas "Lili" 552; "Lili" 572; МК Texas "TX" 501; "TX" 502; МК DDE V500 II 65R.
				32.5510.00.00; 32.55.30.00.00	МК Eurosystems EURO 3 RM; EURO 5; МК Stiga Silex 75R-B Stiga Silex 500G; МК Al - Ko "Farmer" MN 5001 R; Efcо MZ 2050.
		29.25.55.00.00; 31 (см) 350x 315x 450; 9 отв., 2,9 кг	15	33.5510.00.00	МК MTD T330; T380; МК SunGarden T390; МК TP330; TP390.
				34.5530.00.00	МК MTD T 205; T 245.
				35.5530.00.00	МК Pubert Quatro; МК Texas Futura 6003.
				38.5510.00.00; 38.55.30.00.00	МК FY-ST 75A
				39.5510.00.00; 39.55.30.00.00	МК Eurosystems Z3.
				40.5530.00.00	МК Hobby 500; МК DDE V500.
				41.5510.00.00	МК SunGarden T240; МК TP 240; МК MTD T240.
				42.5510.00.00; 42.55.30.00.00	МК FY-ST 75A (с разборным редуктором).
				43.5510.00.00	МК DDE V380 II.
				44.5530.00.00	МК DDE V700 II H160WL4; T7.5/900 2FB PG Montana.
				44.5533.00.00	МБ T7.0/1000 2FB PG Nevada.
				46.5530.00.00	МК Viking VH 660.
				47.5530.00.00	МК "FlyRiver" CJD1003-4.
				51.5510.00.00	МК DDE V600 II 65HPR; T6.5/900 FB PG Florida.
				39.5510.00.00; 39.55.30.00.00	МК Eurosystems Z2.
				48.5510.00.00	МК "FlyRiver" CJD1004-1.
				13.0620.00.00; 14.0620.00.00	Honda F220; F360; F560.
				31.5510.00.00	Ручная тяга.
13.02.10.00.00; 22 / 35 (см) 390x 220x 360; 1 отв., 3,5 кг	14.02.40.00.00; 21 / 36 (см) 460x 210x 570; 2 отв., 4,9 кг			сцепка не требуется	Pubert MB FUN 350.
31.02.10.00.00; 22 / 35 (см) 390x 220x 285; 3 отв., 2,6 кг				сцепка не требуется	Pubert MB 86 R, Pubert MB 50 H.
27.02.11.00.00; 22 / 35 (см) 390x 220x 510; 3 отв., 3,0 кг					МК "Лидер".
					Pubert M-33 R.
		36.02.11.00.00; 20 (см) 390x 200x 385; 2 отв., 2,5 кг	10	сцепка не требуется	ZigZag GT 408
		25.02.11.00.00; 20 (см) 390x 200x 300; 4 отв., 2,7 кг			Hobby 300 B
		26.02.11.00.00; 20 (см) 390x 200x 385; 1 отв., 2,5 кг			
		53.02.10.00.00; 20 (см) 390x 200x 317; 2 отв., 2,0 кг			
		30.25.55.00.00; 29 (см) 280x 290x 410; 5 отв., 1,9 кг			

* - имеются отличия в кодах одинаковых изделий, связанные с цветом краски, используемой для покрытия поверхности.



ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод"

Паспорт

(руководство по эксплуатации)



Окучники однорядные

к **мотоблокам** "Салют", "Нева", "Фаворит", "Мул", "Каскад", "Ока", "Агро", "МТЗ", "Хонда", "Pubert Quatro", "Weima" и **мотокультиваторам** "Крот", "Тарпан", "Мастер", МК 100 "Мини Нева", МКМ 75 "Мини Нева", "Лидер", "DDE", "Viking", "Pubert", "Hobby", "Lilli", "MTD", "Partner", "Sun Guardian", "Eurosystems", "Stiga Silex", "Al-Ko", "Flaing Eagle", "Caiman", "FlyRiver", "TX", "Futura", "Patriot Garden", "Efco", "ZigZag"