


EINREIHIGE SCHRÄGKUGELLAGER (POLYAMID-KÄFIG)

ОДНОРЯДНЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ (ПОЛИАМИДНЫЙ СЕПАРАТОР)

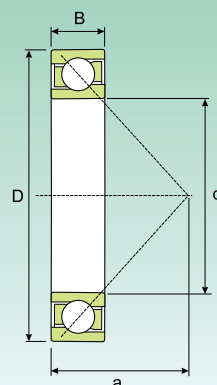

Abmessungen (mm) Размеры (мм)			Tragzahl (kN) Коэффициент нагрузки (кН)		Grenzdrehzahl (U/min) Предельная скорость (об/мин)		Gewicht (kg) Масса (кг)	Kurzzeichen Обозначение
d (mm)	D (mm)	B (mm)	Dynamisch Динамическая C	Statisch Статическая C ₀	Schmierfett Консистентная смазка	Schmieröl Жидкое масло		
10	30	9	7.020	3.350	19 000	28 000	0,030	7200
12	32	10	7.610	3.800	18 000	26 000	0,036	7201
15	35	11	8.840	4.800	17 000	24 000	0,045	7202
17	40	12	11.100	6.100	15 000	20 000	0,065	7203
20	47	14	14.000	8.300	12 000	17 000	0,110	7204
25	52	15	15.600	10.200	10 000	15 000	0,130	7205
30	62	16	23.800	15.600	8 500	12 000	0,200	7206
35	72	17	30.700	20.800	8 000	11 000	0,280	7207
40	80	18	36.400	26.000	7 000	9 500	0,370	7208
45	85	19	37.700	28.000	6 700	9 000	0,420	7209
50	90	20	39.000	30.500	6 000	8 000	0,470	7210
55	100	21	48.800	38.000	5 600	7 500	0,620	7211
60	110	22	57.200	45.500	5 000	6 700	0,800	7212
12	37	12	10.600	5.000	17 000	24 000	0,060	7301
15	42	13	13.000	6.700	15 000	20 000	0,080	7302
17	47	14	15.900	8.300	13 000	18 000	0,110	7303
20	52	15	19.000	10.400	11 000	16 000	0,140	7304
25	62	17	26.000	15.600	9 000	13 000	0,230	7305
30	72	19	34.500	21.200	8 000	11 000	0,340	7306
35	80	21	39.000	24.500	7 500	10 000	0,450	7307
40	90	23	49.400	33.500	6 700	9 000	0,630	7308
45	100	25	60.500	41.500	6 000	8 000	0,850	7309
50	110	27	74.100	51.000	5 300	7 000	1,100	7310
55	120	29	85.200	60.000	4 800	6 300	1,400	7311
60	130	31	95.600	69.500	4 500	6 000	1,750	7312

Auf Anfrage mit Stahlkäfig lieferbar - На заказ производится со стальным сепаратором