


НАБОР АКССЕСУАРОВ ДЛЯ ПНЕВМОСИСТЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ, МАНОМЕТР) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения

Набор аксессуаров для пневмосистем универсальный (далее «набор») предназначен для осушения воздуха во всех пневмосистемах, а также для наблюдения за уровнем давления в пневмошланге во время работы.

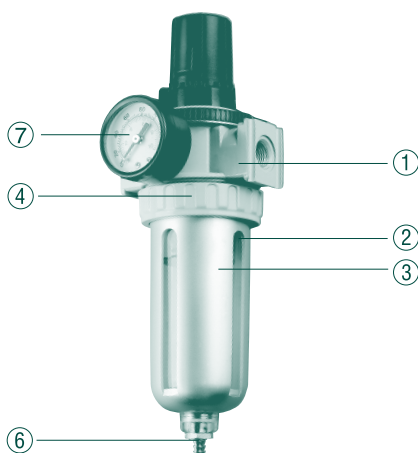

Условия эксплуатации

Перед началом работы с изделием внимательно изучите руководство по эксплуатации. При несоблюдении правил эксплуатации и хранения изделия гарантийные обязательства аннулируются.

Описание изделия

- 1 – Корпус
- 2 – Резервуар
- 3 – Предохранительный колпак резервуара
- 4 – Гайка
- 5 – Фильтровальный элемент (не показан)
- 6 – Перепускной клапан
- 7 – Манометр

Влагоотделитель представляет собой металлический корпус (1), с входным и выходным отверстиями для пневматического шланга. Пластиковый резервуар (2) вставлен в предохранительный колпак (3) и прикручен к корпусу (1) с помощью гайки (4). Фильтровальный элемент (5) закреплен на корпусе (1) снизу и находится внутри резервуара (2). Перепускной клапан (6) находится снизу на резервуаре (2). Манометр (7) вкручен в корпус (1) сбоку.

Технические характеристики

Артикул	Рабочее давление	Максимальное давление	Максимальная температура	Разъем
06506	6 бар	10 бар	60 °C	1/4"

Меры предосторожности

- перед началом работы проверяйте работоспособность перепускного клапана (6) путем оттягивания его на себя;
- в случае, если перепускной клапан (6) поврежден или перекошен – замените его или влагоотделитель целиком;
- периодически необходимо сливать скопившуюся в резервуаре воду путем оттягивания перепускного клапана (6) вниз.

Порядок работы

- присоедините набор с помощью переходников «штуцер-гайка» с разъемом 1/4" к пневматическому шлангу между пистолетом и компрессором;
- для подсоединения понадобятся ключи S = 13 и S = 19;
- включите компрессор.

ВНИМАНИЕ: Работы по устранению неисправностей должны проводиться при отсоединенном пневмошланге.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

- хранить набор в сухом месте в чистом виде;
- транспортировка допускается в отгрузочной таре;
- запрещена утилизация вместе с бытовыми отходами;
- избегать попадания прямых солнечных лучей.

www.kraftool.com

Дата производства 12.08.2011г.

Комплектация

- 1. Манометр 1 шт.
- 2. Влагоотделитель 1 шт.
- 3. Инструкция по эксплуатации 1 шт.
- 4. Коробка 1 шт.

KRAFTOOL I/E GmbH GERMANY
DE-49624 Loeningen, Alter Postweg 1b
ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ПОСТОЯННО КОМПЛЕКТУЕТСЯ "KRAFTOOL I/E GMBH" ГЕРМАНИЯ, ЛОНИНГЕН, АЛТЕР ПОСТВЕГ 1Б
ГЕРМАНИЯ, ЛОНИНГЕН, АЛТЕР ПОСТВЕГ 1Б
ГАРАНТИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ "KRAFTOOL I/E GMBH" ГЕРМАНИЯ, ЛОНИНГЕН, АЛТЕР ПОСТВЕГ 1Б

