


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Направляющие скрытого монтажа,
частичного выдвижения

LEMAX PROF

Описание:


- Максимальная нагрузка: 35 кг;
- Материал: оцинкованная сталь;

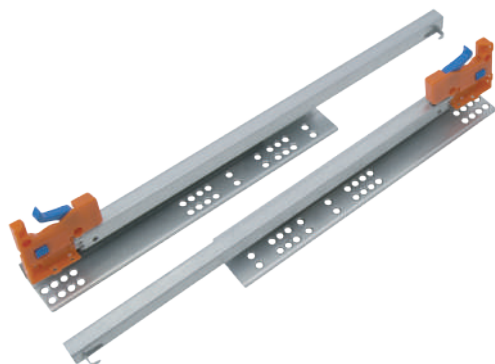


Артикул	Длина, мм
NS-PK-001-300	300
NS-PK-001-350	350
NS-PK-001-400	400
NS-PK-001-450	450
NS-PK-001-500	500

В комплект направляющих входит:


Направляющие
(2 штуки – левая/правая)

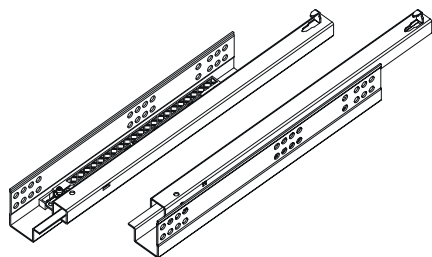

Фиксаторы – крепежи
(2 штуки – левый/правый)



Установочные размеры

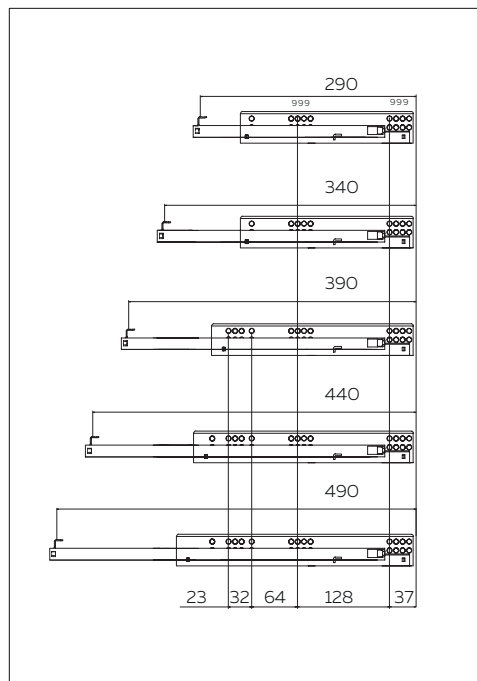

	Ящик с накладным фасадом				
	300	350	400	450	500
Длина направляющих, мм	300	350	400	450	500
Минимальная глубина корпуса, мм (A)	305	355	405	455	505
Длина ящика, мм (B)	290	340	390	440	490

T = Толщина фасада



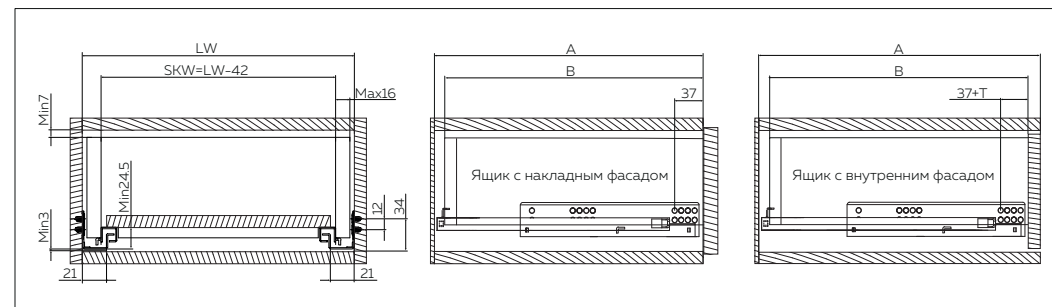


Схема сборки

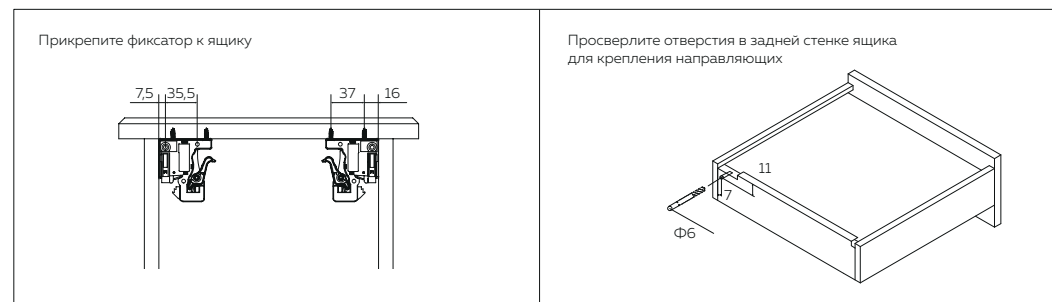

Монтаж ящика

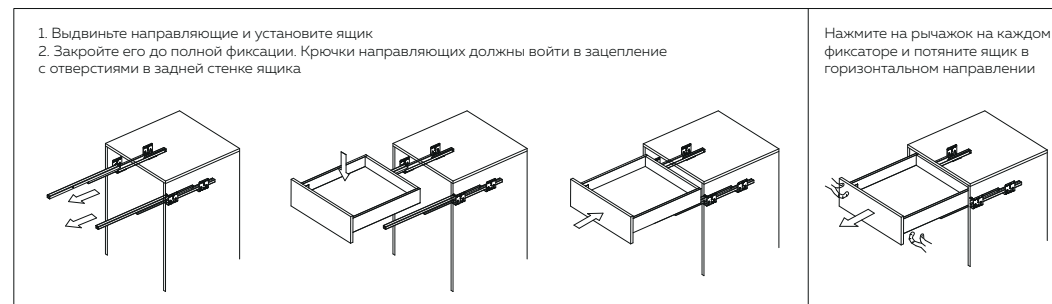

Демонтаж ящика