



Технические

UCP204


Фланцевые

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

UC204G2, P204

ВИЗУАЛЬНЫЙ

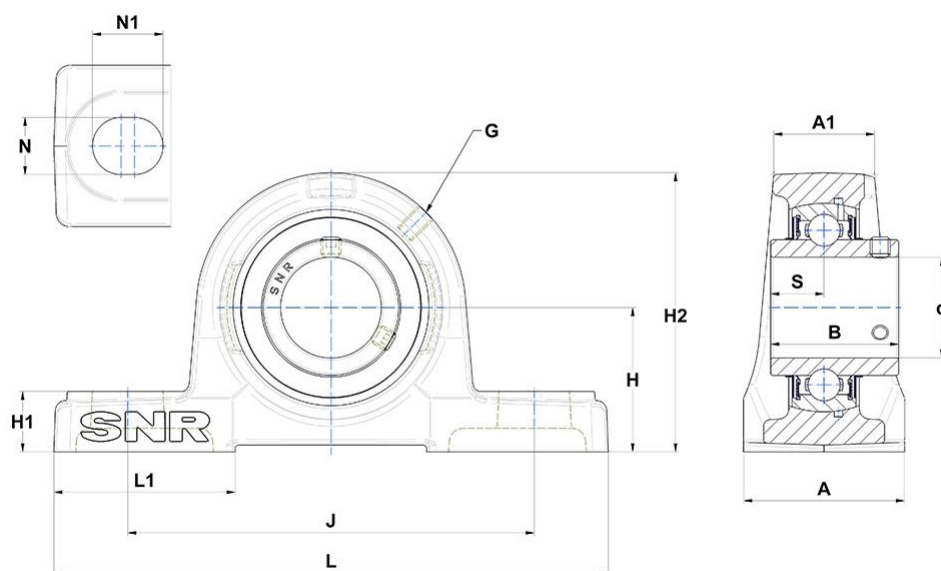

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вес	0,67 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных	5.5 N-m

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

A	38 mm
A1	22 mm
B	31 mm
d	20 mm

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

G	M6x1
H	33,3 mm
H1	15 mm
H2	65 mm
J	95 mm
L	127 mm
L1	42 mm
N	13 mm
N1	19 mm
S	12,7 mm
Марка	SNR

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C	12,8 kN
C0	6,65 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C