


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4016.003 Защита переднего бампера d76+d57
с профильной защитой картера

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	L200	2019-	2.4	Все	Полный

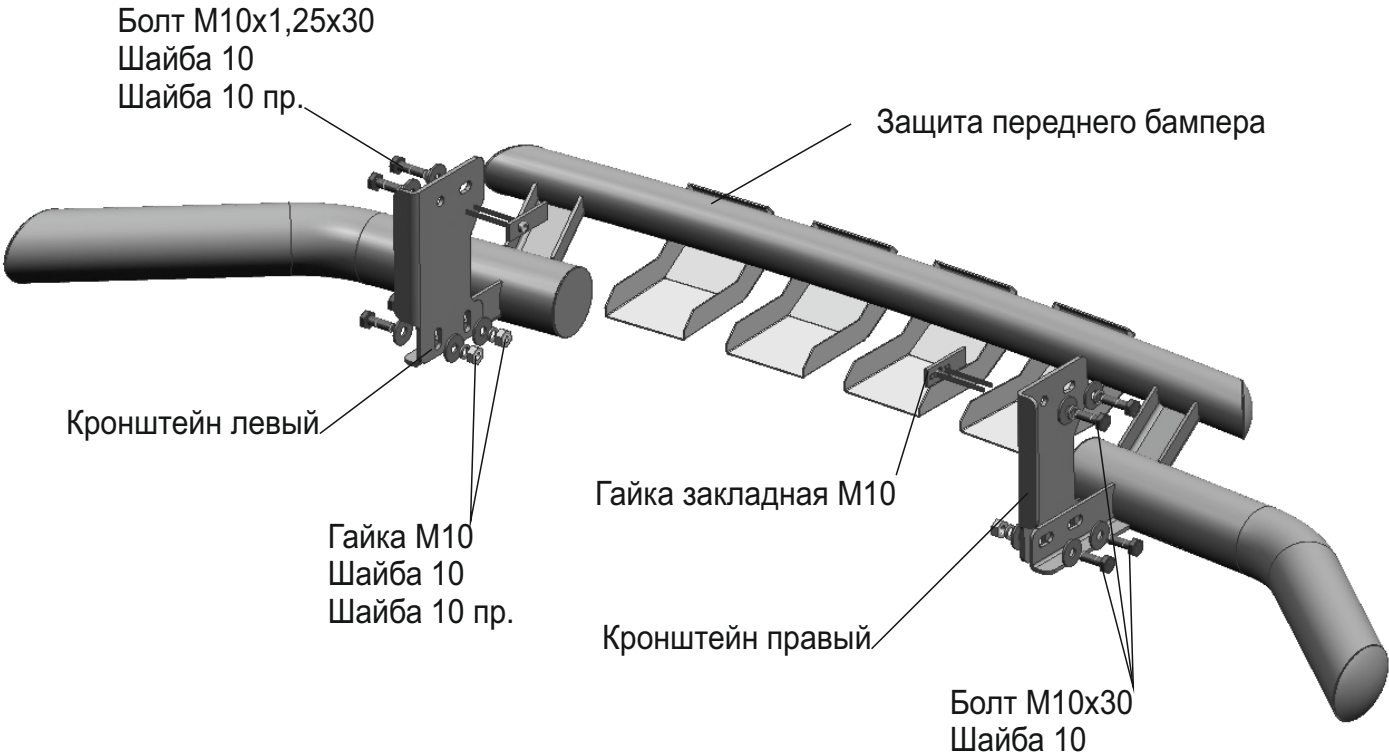

Инструкция по установке:

- 1. Установить гайки закладные M10 в отверстия лонжерона автомобиля (Рис.1).
- 2. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия и на установленные гайки закладные M10 при помощи болтов M10x1,25x30, M10x30 (Рис.2).
- 3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10, отрегулировать положение (Рис.3).
- 4. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

- 1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
- 2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	6 шт	47.0 Нм
Болт M10x1,25x30	2 шт	47.0 Нм
Шайба 10	12 шт	
Шайба 10 пр	8 шт	
Гайка 10	4 шт	
Гайка закладная M10	2 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки suppr@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4016.003 Защита переднего бампера d76+d57
с профильной защитой картера

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	L200	2019-	2.4	Все	Полный



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.