


Инструкция

Подключение светильника Стандарт

1. Отключить напряжение в сети на месте установки светильника.
2. Открутить два винта ③ на рамке светильника ①, отсоединить рамку и крепежную панель ② от корпуса ① с помощью шестигранного ключа (в комплекте).
3. Разметить и просверлить крепежные отверстия (шаблон на обороте инструкции).
4. Закрепить панель светильника ② в отверстия саморезами ④.
5. Подключить кабель сети ⑤ к кабелю светильника клеммной колодкой (в комплекте). Назначение проводов: коричневый - фаза, синий- нейтраль, желто-зеленый - земля.
6. Приложить корпус светильника ① к установленной панели ②, чтобы он плотно прилегал к крепежной панели ② и **НЕ** давил на кабели сети ⑤ или светильника.
7. Зафиксировать винтами ③ рамку с корпусом светильника ① на крепежной панели ②.
8. Включить напряжение в сети на месте установки светильника.

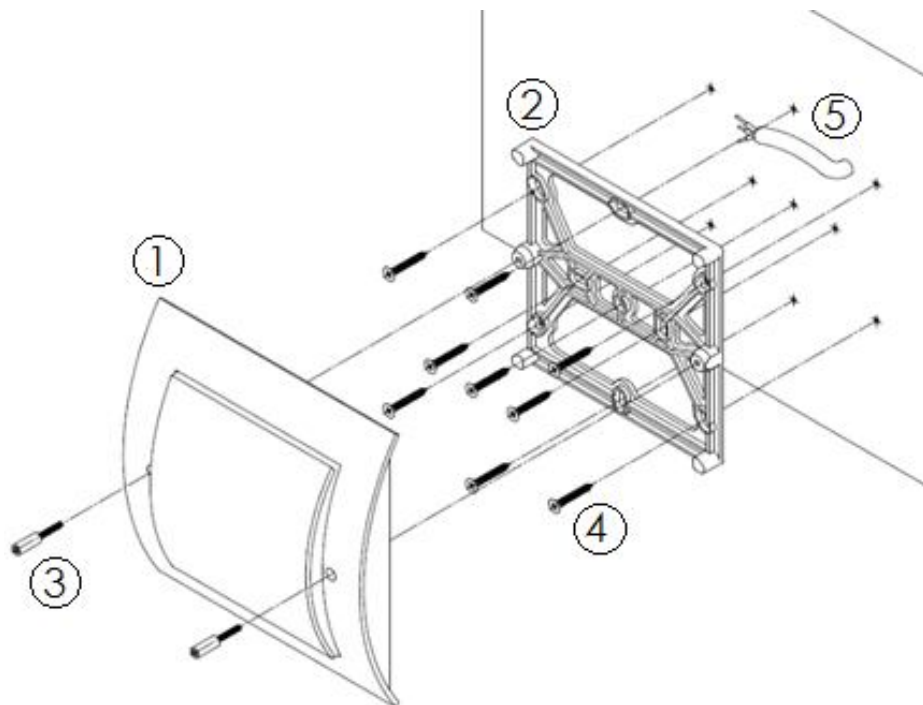

Шаблон для разметки крепежных отверстий

При распечатке документа убедитесь, что масштаб выставлен 1:1

