



Создай историю Русского Тюнинга


Инструкция по установке Заглушки переднего бампера

www.russ-artel.ru
e-mail: office@russ-artel.ru
тел.: 8 (84235) 6-43-86
8 906 14 01 555

Инструмент необходимый для монтажа: ножницы канцелярские



Шаг 1

Приложите заглушку к бамперу автомобиля и определите места установки крепежных стяжек.

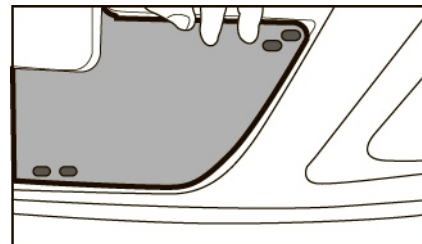


Шаг 2

Установите сквозь отверстия в решетке пластиковую стяжку. Для наиболее удобного монтажа стяжки рекомендуем устанавливать ее, принимая обратный конец пальцем. Палец удобнее продеть в соседнюю ячейку от намеченной на установку.

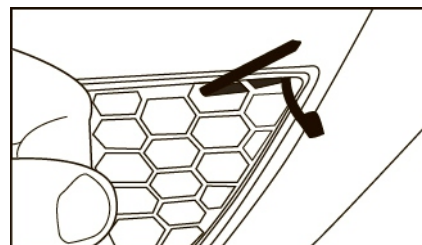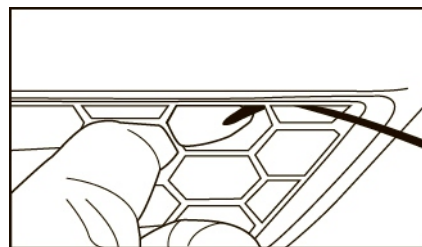

Шаг 3

Установите все стяжки из комплекта поставки (комплект содержит 2 запасные стяжки) в местах крепления заглушки. Зафиксируйте заглушку, затянув стяжки.

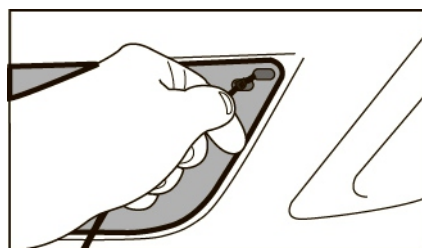

Шаг 4

Обрежьте остатки пластиковых хомутов канцелярскими ножницами.

