







Installation Instructions





ZS-F

80x90
80x100
80x110
80x120
90x100
90x110
90x120
100x110
100x120
110x120

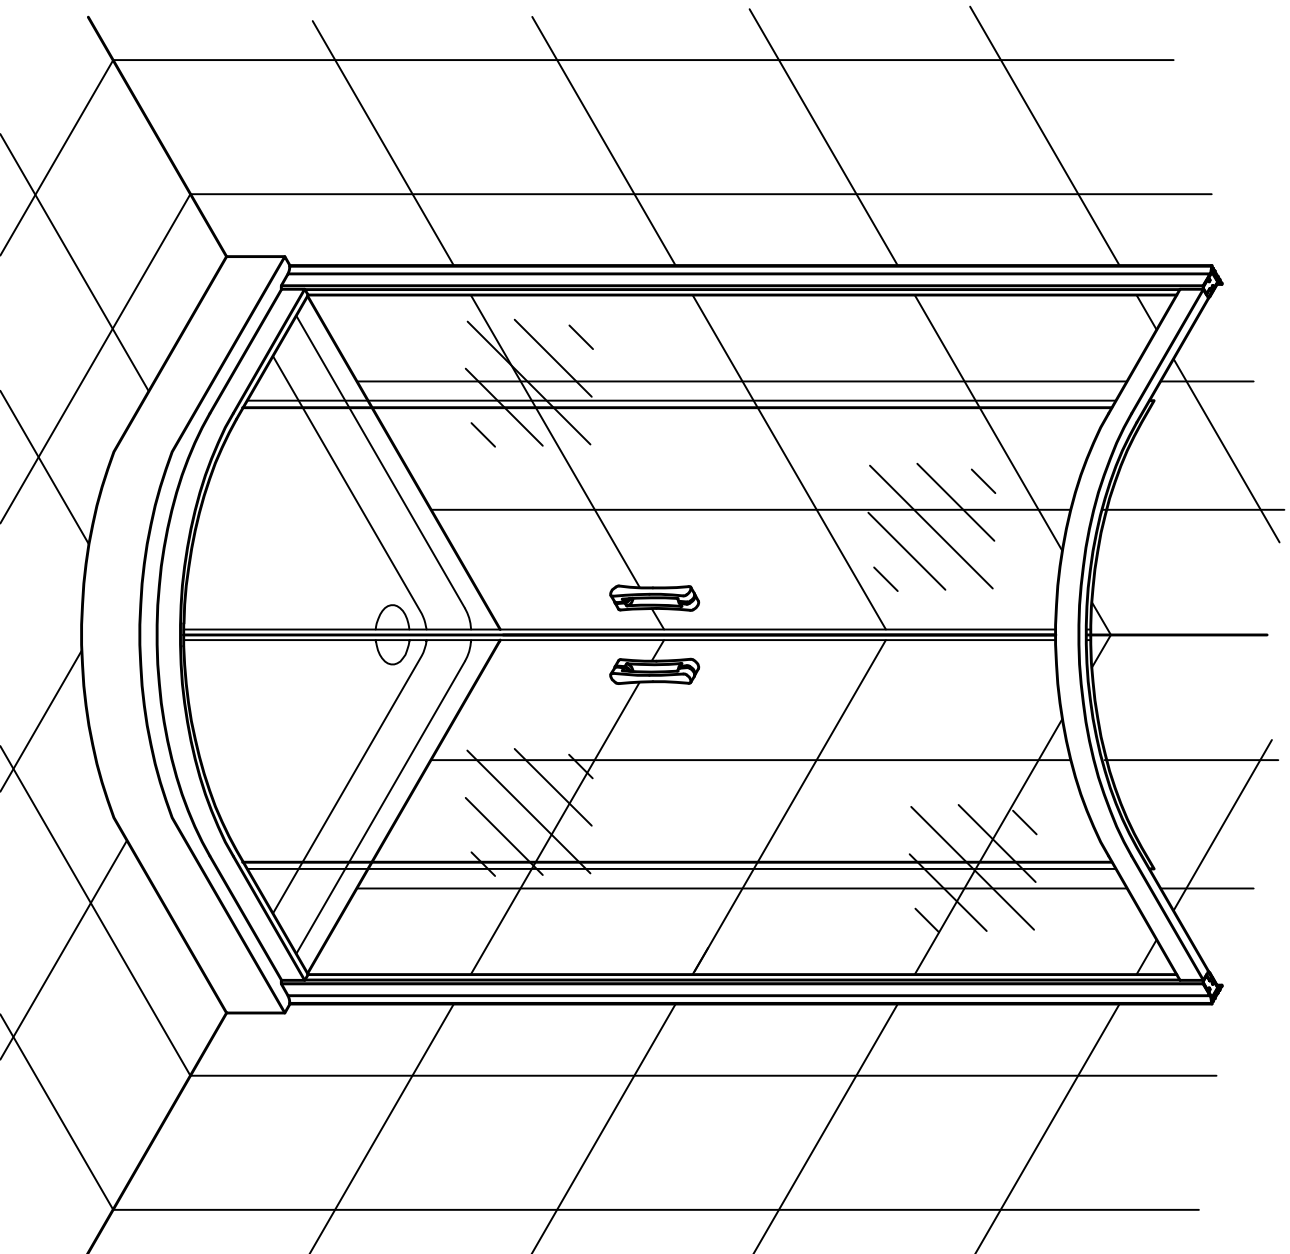

Vegasclass
Shower Systems

Позиция	Наименование	Кол.	Примечание	Контроль
1	Дюбель S6x30	4		
2	Саморез 4,2x32	4		
3	Саморез 3,5x32	10		
4	Саморез 3,5x16	12		
5	Заглушка	8		
6	Шайба заглушки	8		
7**	Уплотнитель силиконовый 404/10 или 404/14	4		
8	Уплотнитель силиконовый 901	2		
10**	Ролики верхние	4		
11**	Ролики нижние	4		




Позиция	Наименование	Кол.	Примечание	Контроль
10а**	Ролики верхние	4		
11а**	Ролики нижний	4		
12	Ручки дверные комплект	2		
13	Заглушки (лев. и прав.) устанавливаются по желанию	2		
14	Саморез 3,5x9,5	8		
15	Ограничитель хода	8		



** Комплектация элементами осуществляется на усмотрение производителя. (Позиция 7**, 10+11 и 10**+11**)


ОТК _____

Подпись


Дата

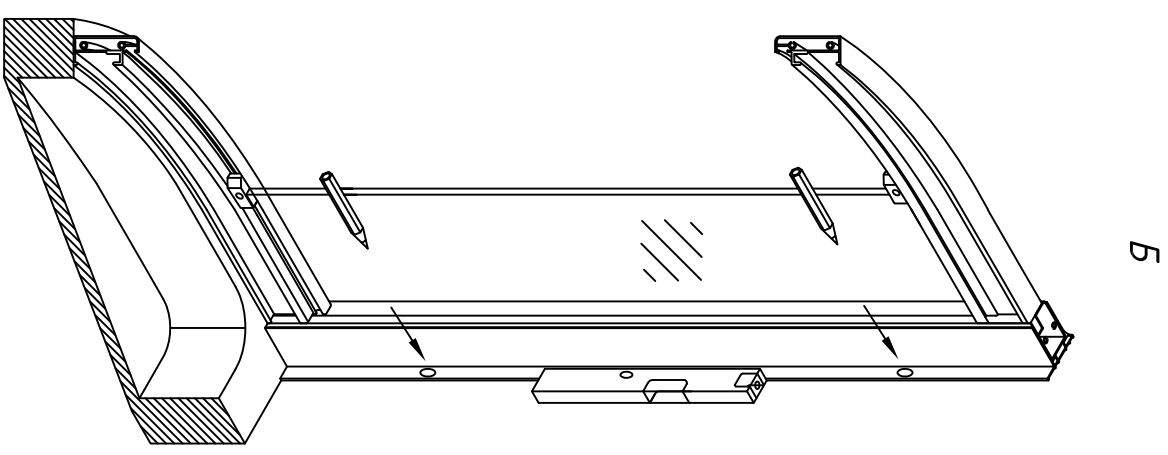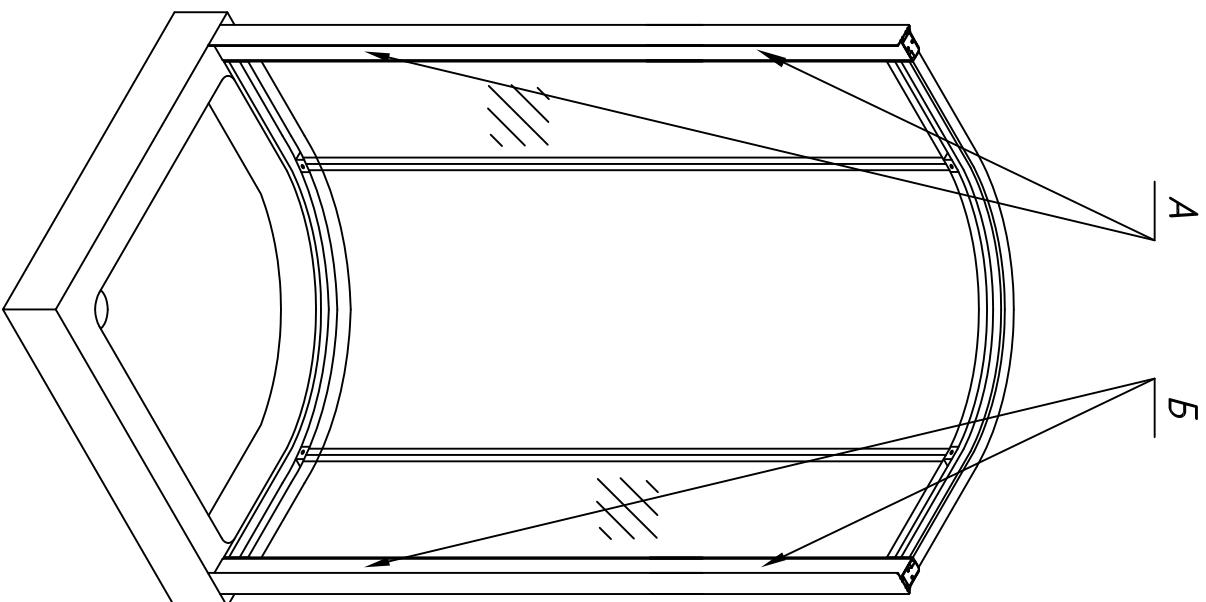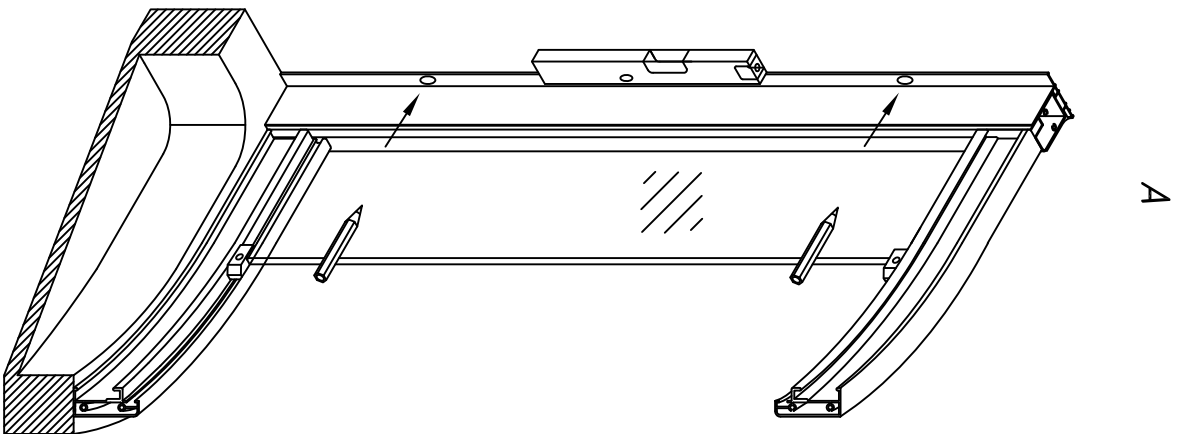

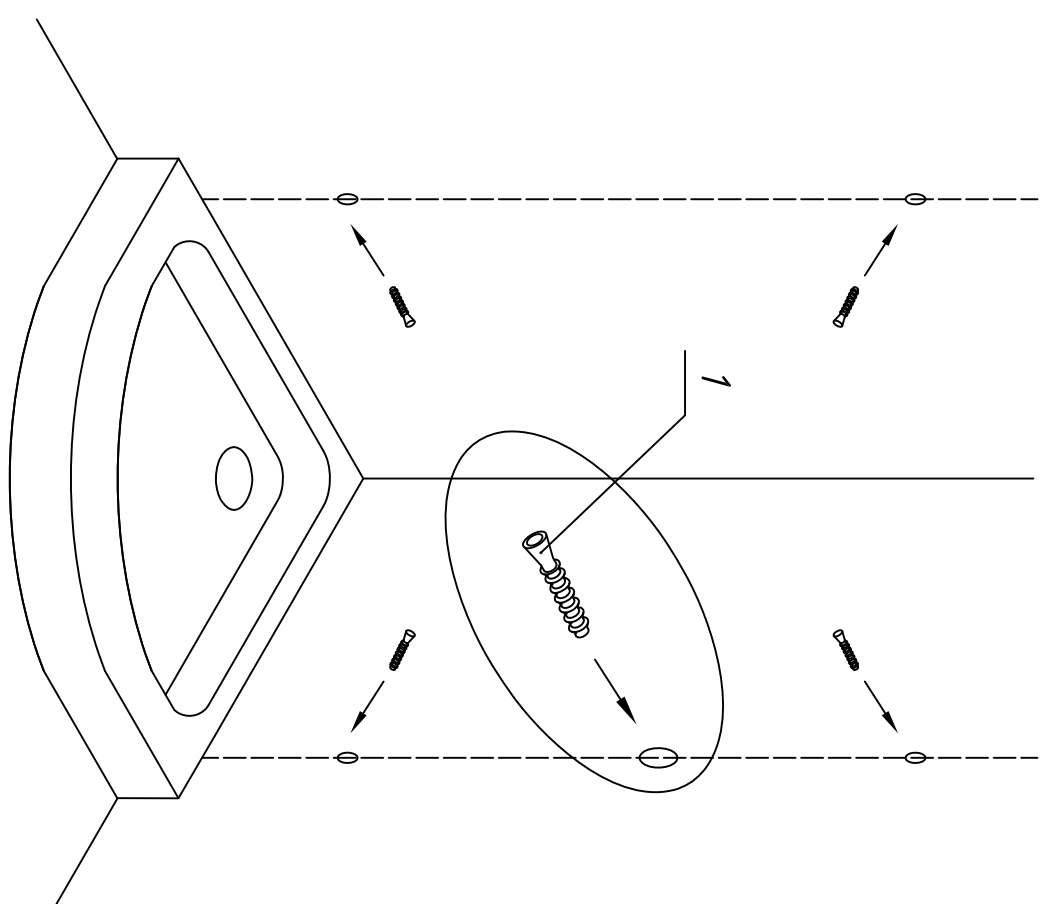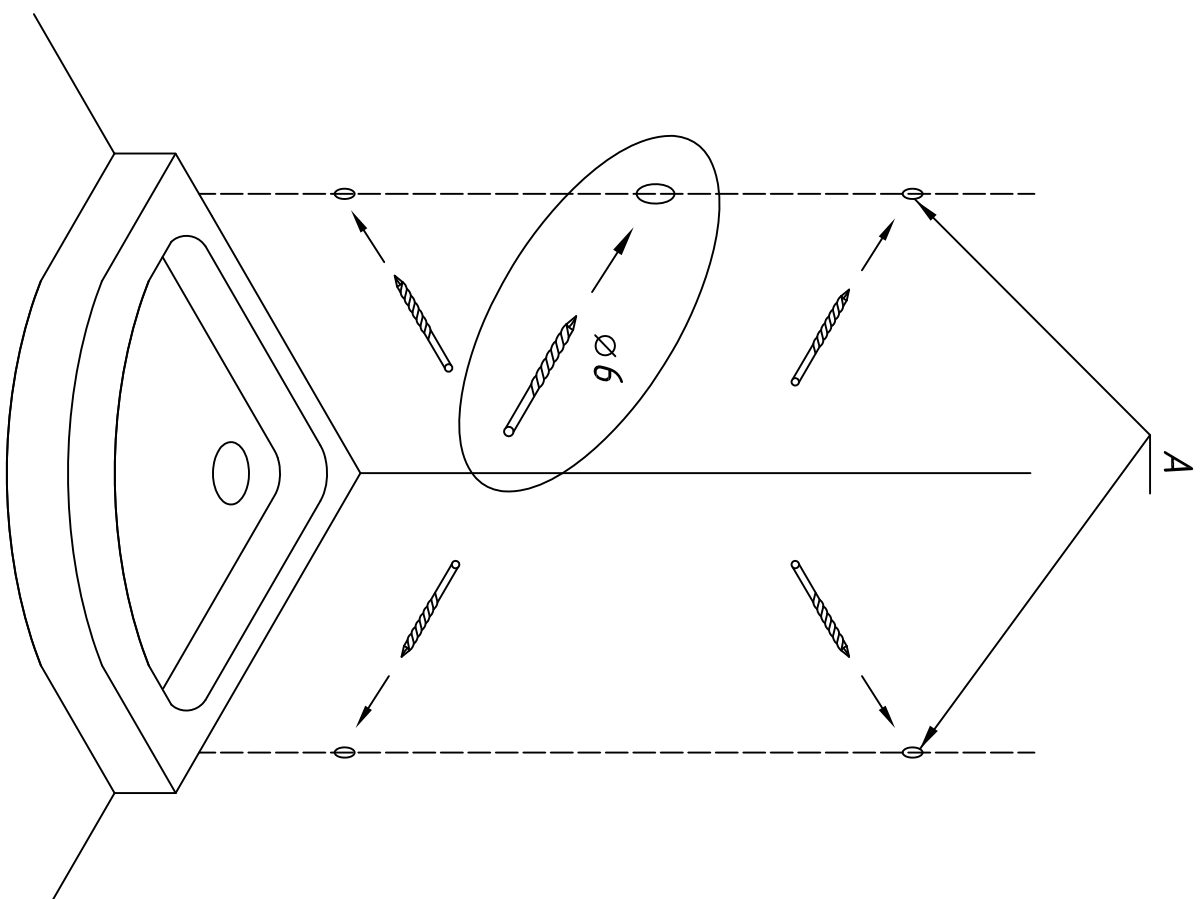

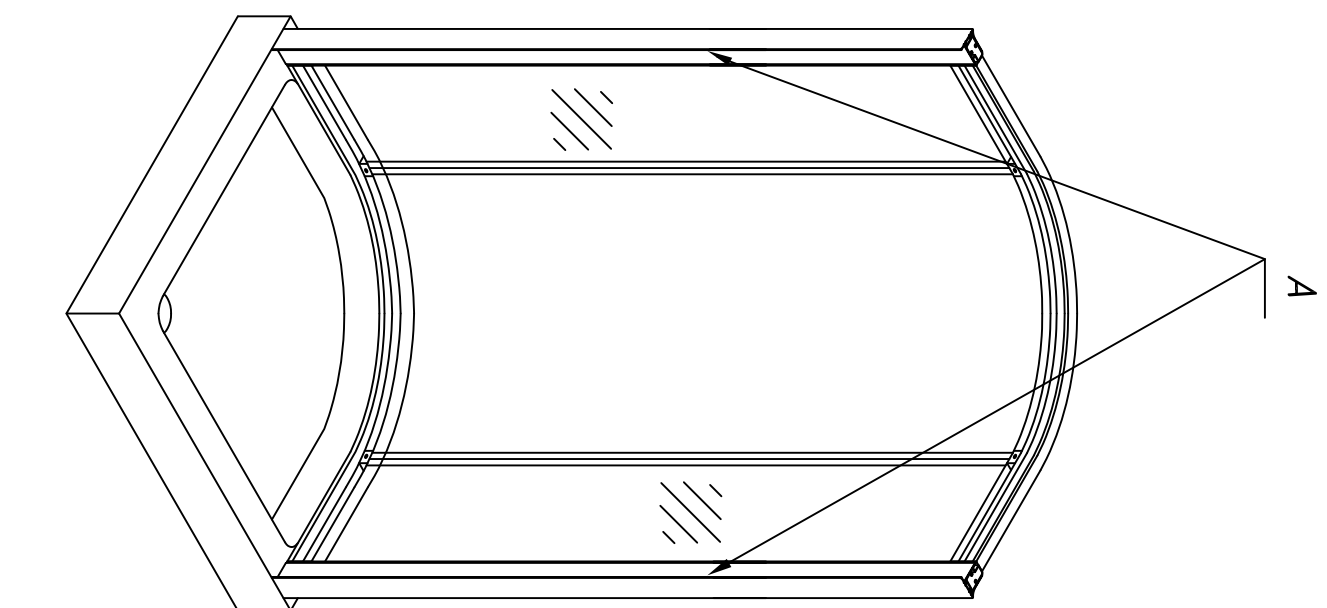


A

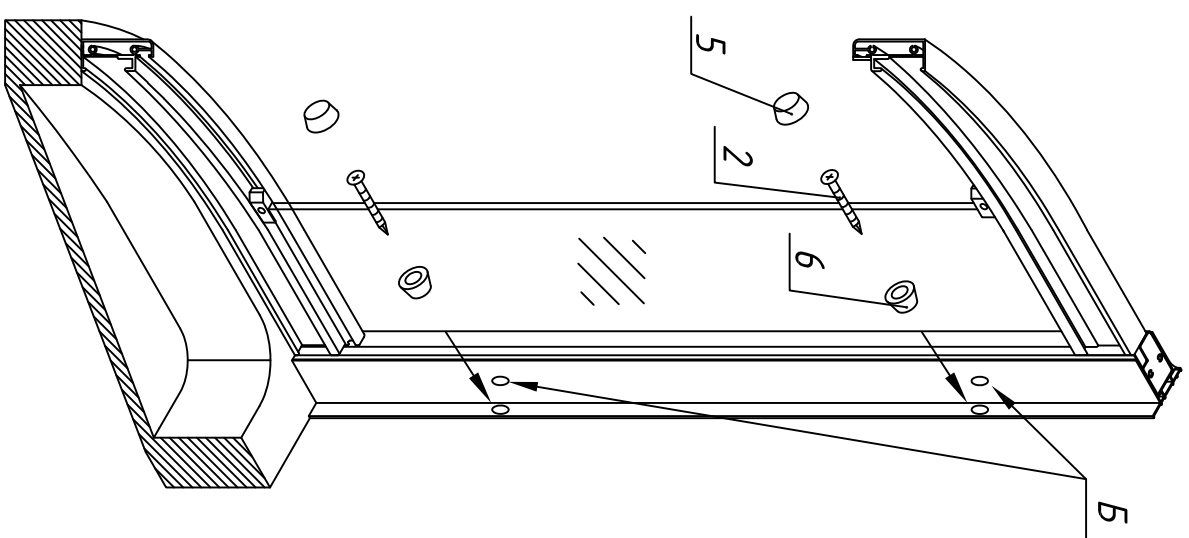



A
2 мecma




B
4 мecma

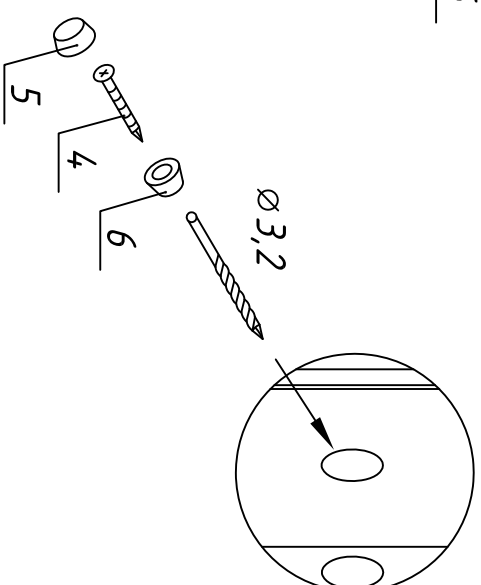


Ø 3,2

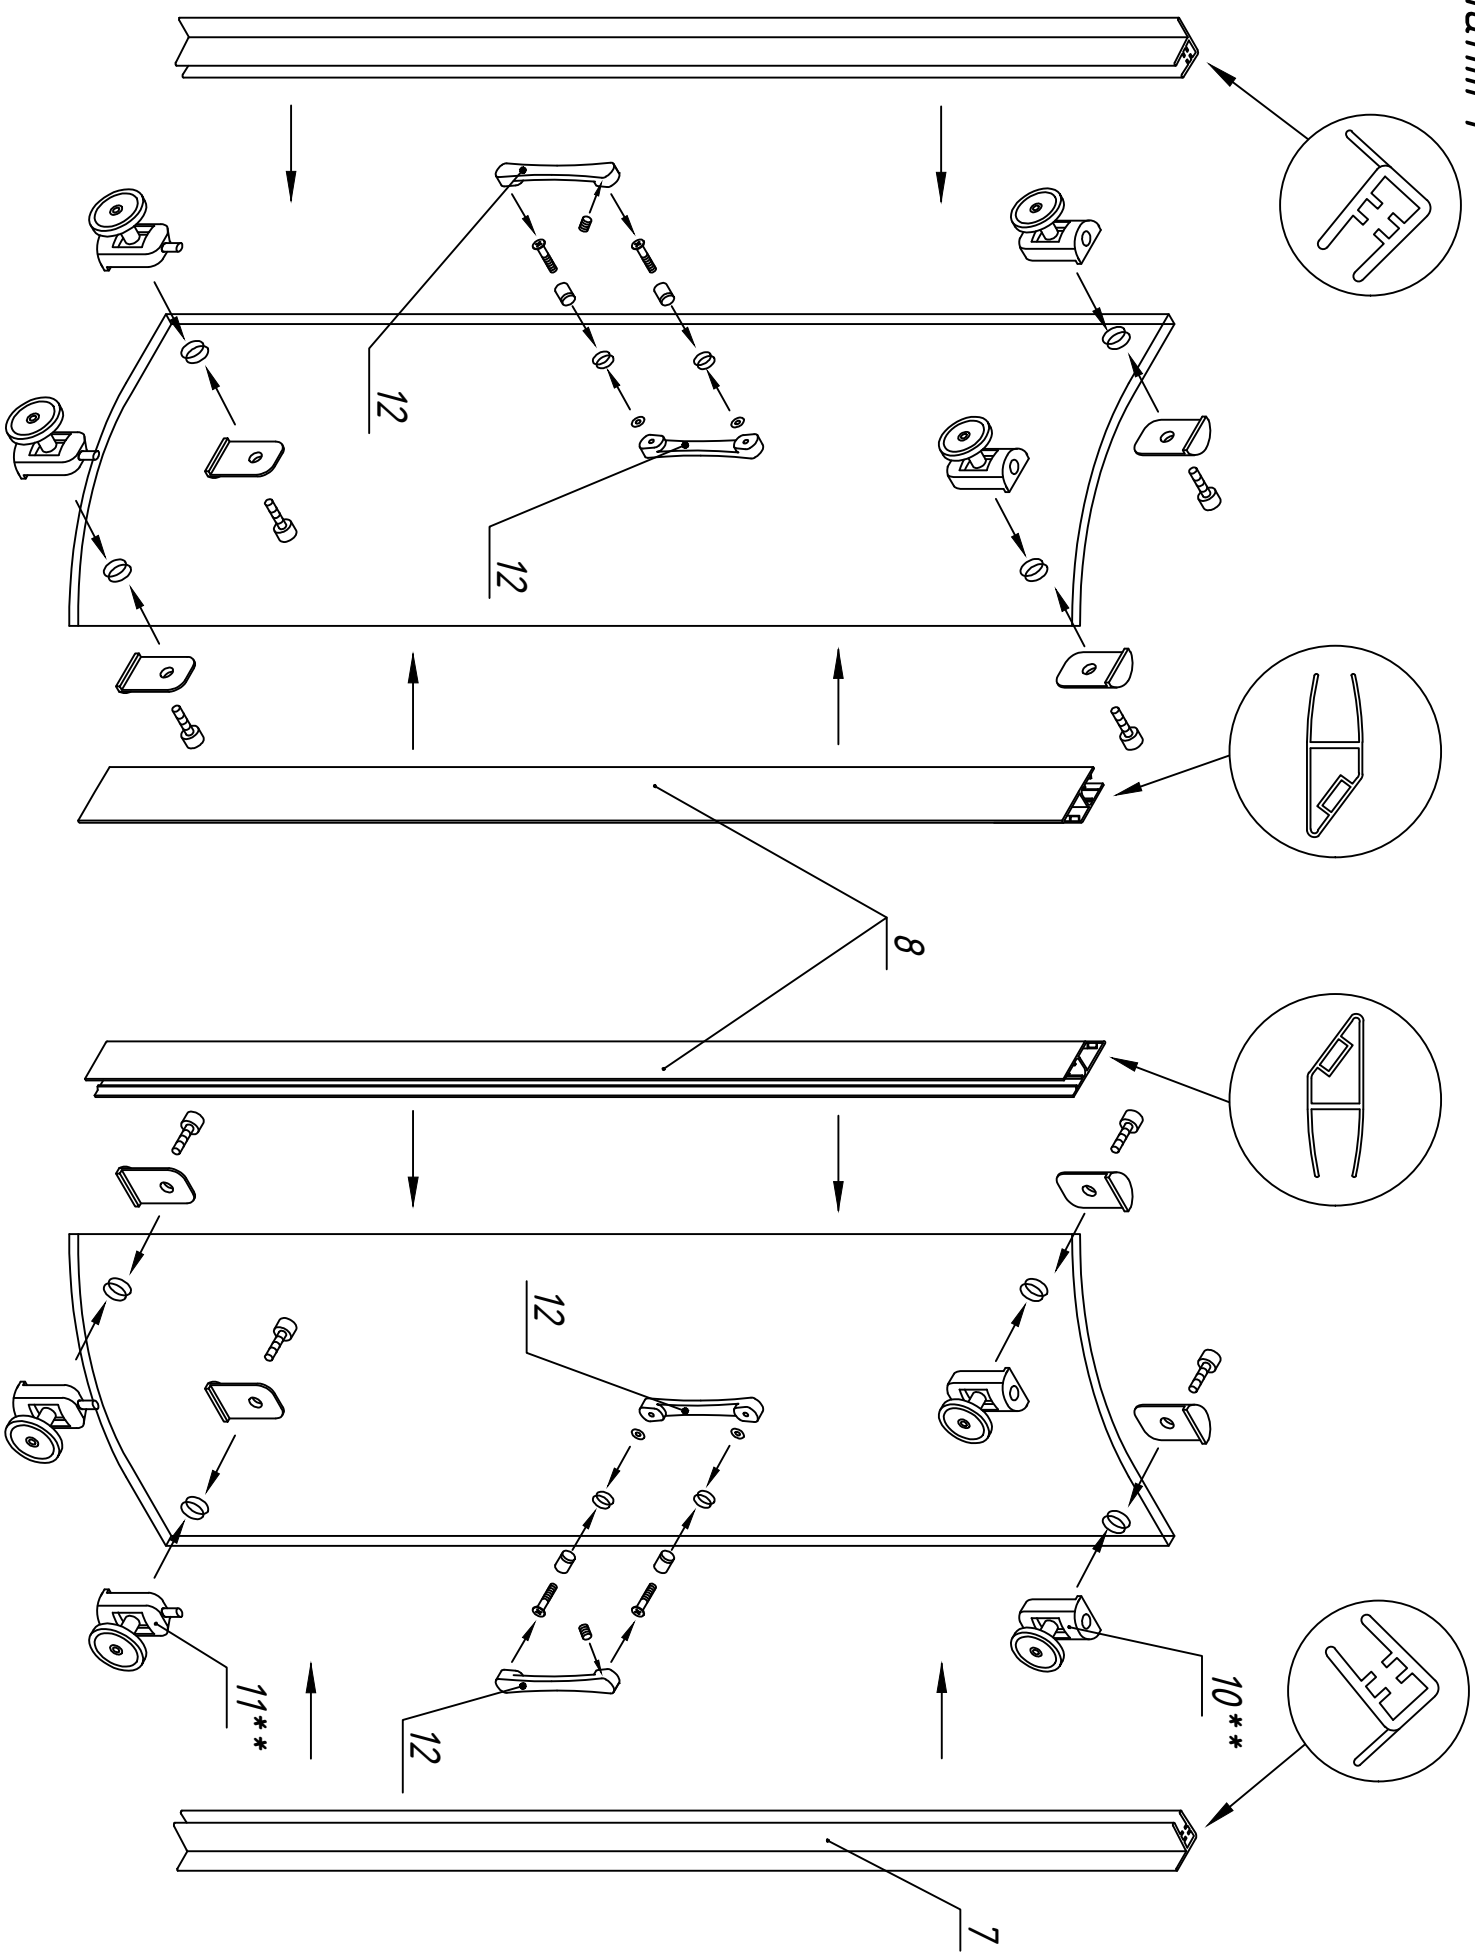

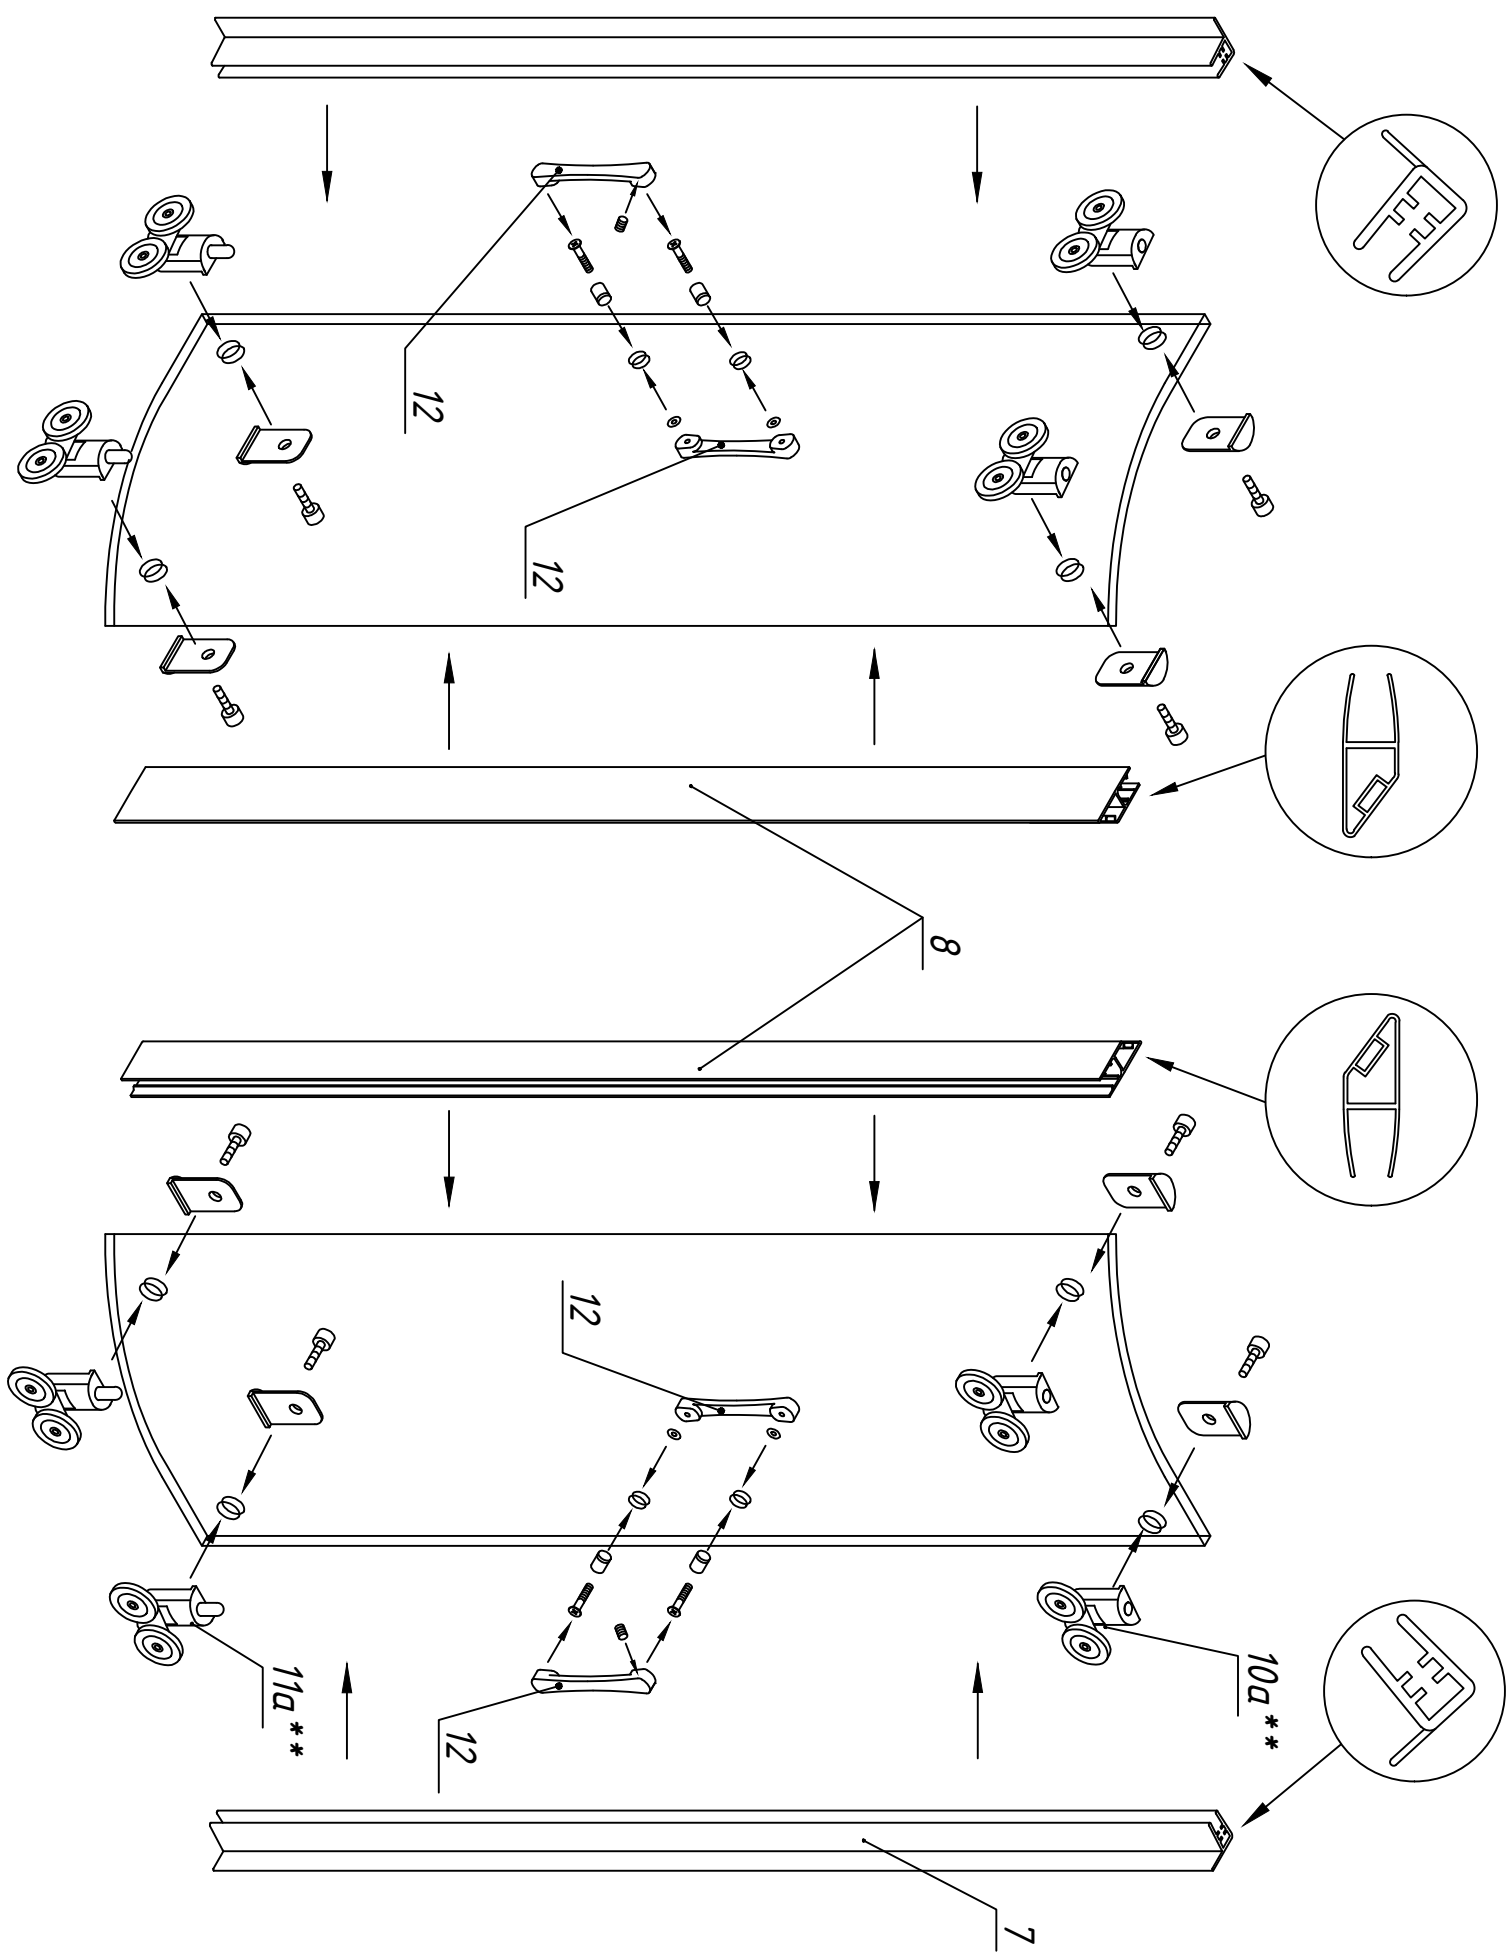

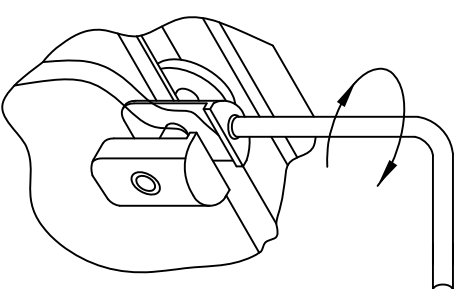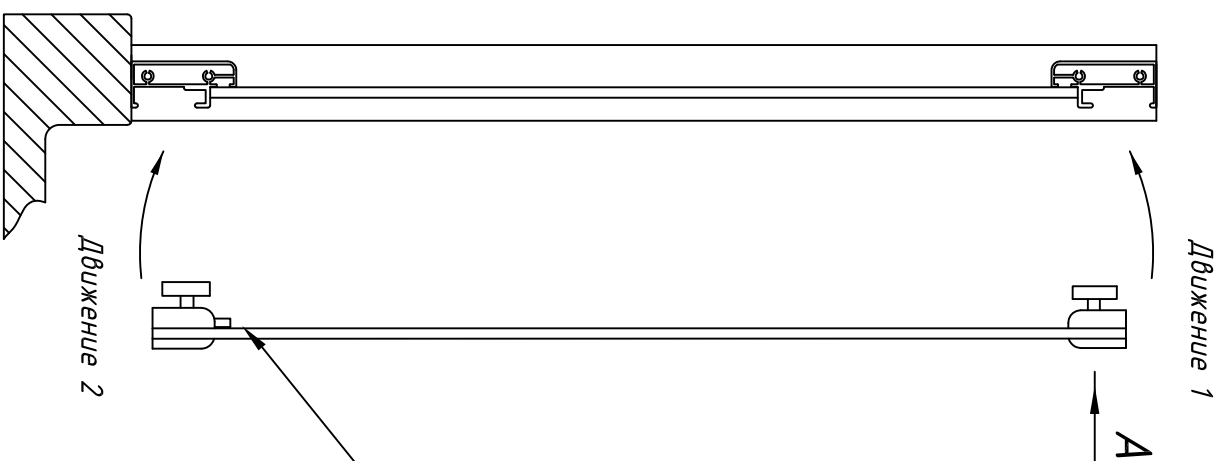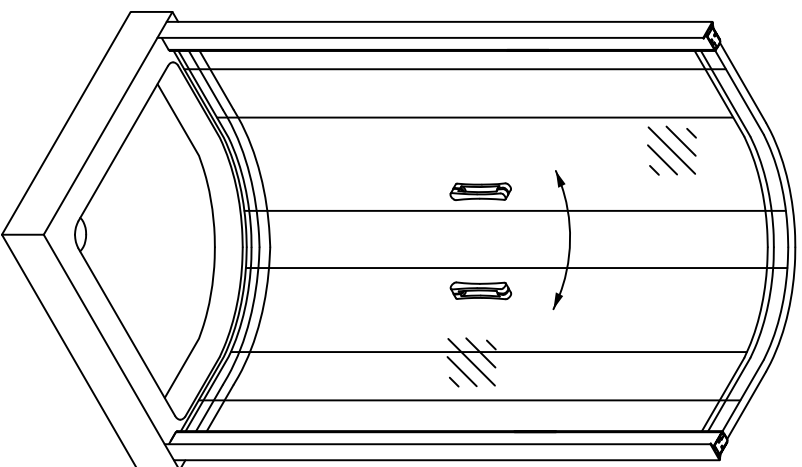







Вариант 1

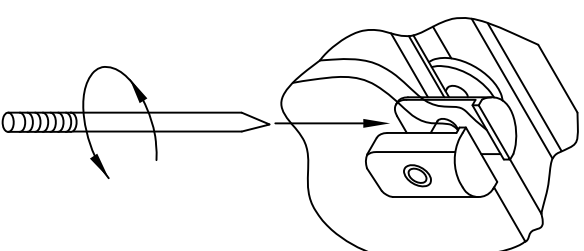

Вариант 2



Удерживать кнопку
в нажатом
положении
при монтаже двери

1. Установка ограничителей хода

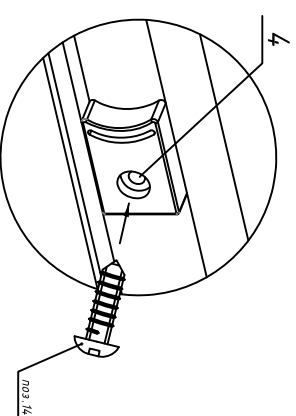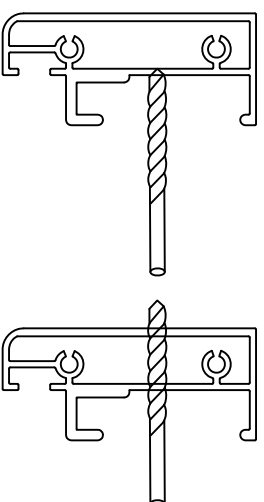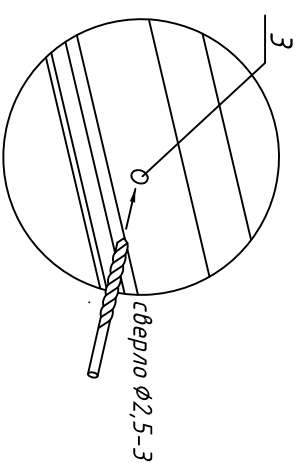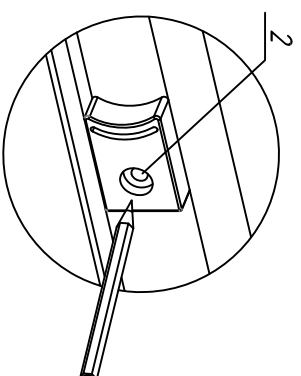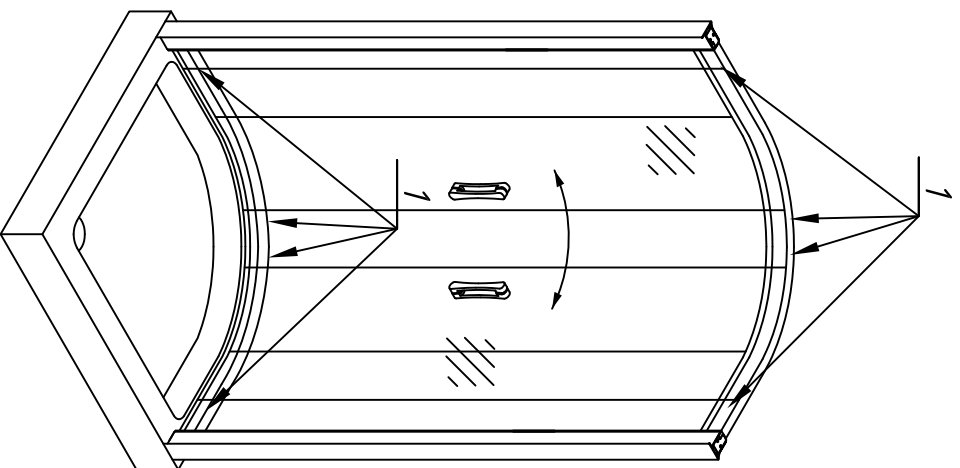


1. Установите ограничители в нужном положении.
2. Через отверстия в ограничителе поставьте метки на профиле.
3. Просверлите отверстия (сверло $\phi 2,5-3$ мм).
4. Установить ограничители в нужное положение и закрепить саморезами (поз. 14).

*Заключительный этап монтажа:
произвести герметизацию соединений между профилем и стеной (с внутренней стороны).*

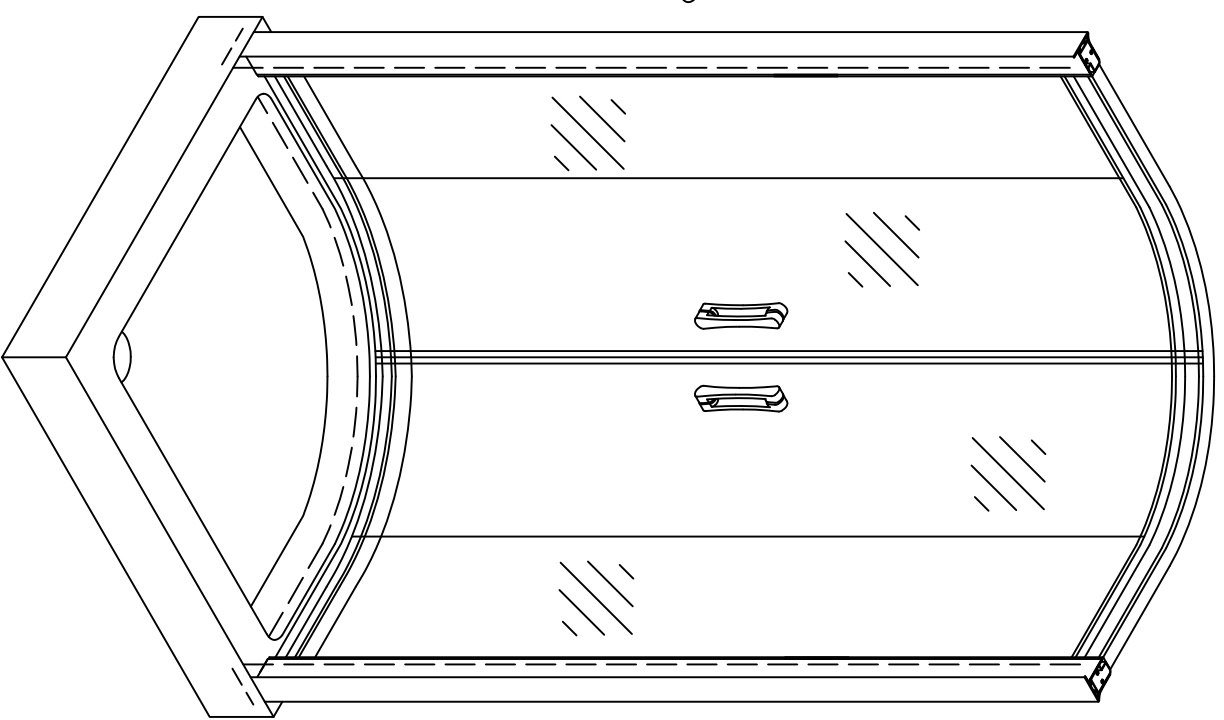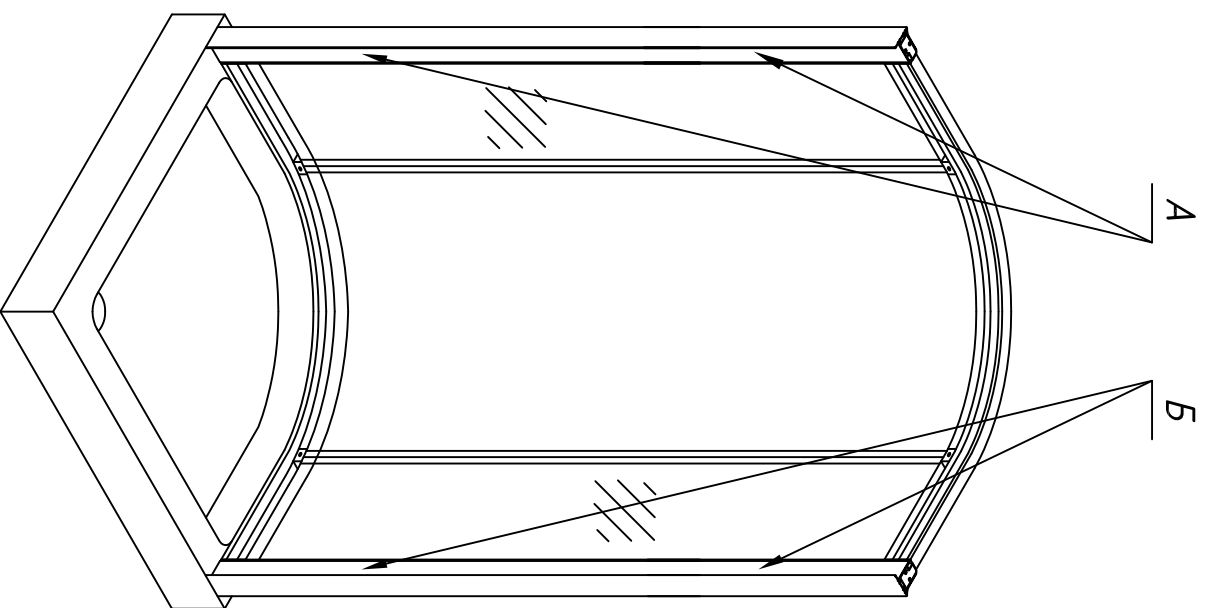

ZS-F
Габаритный чертёж.
Вид сверху.

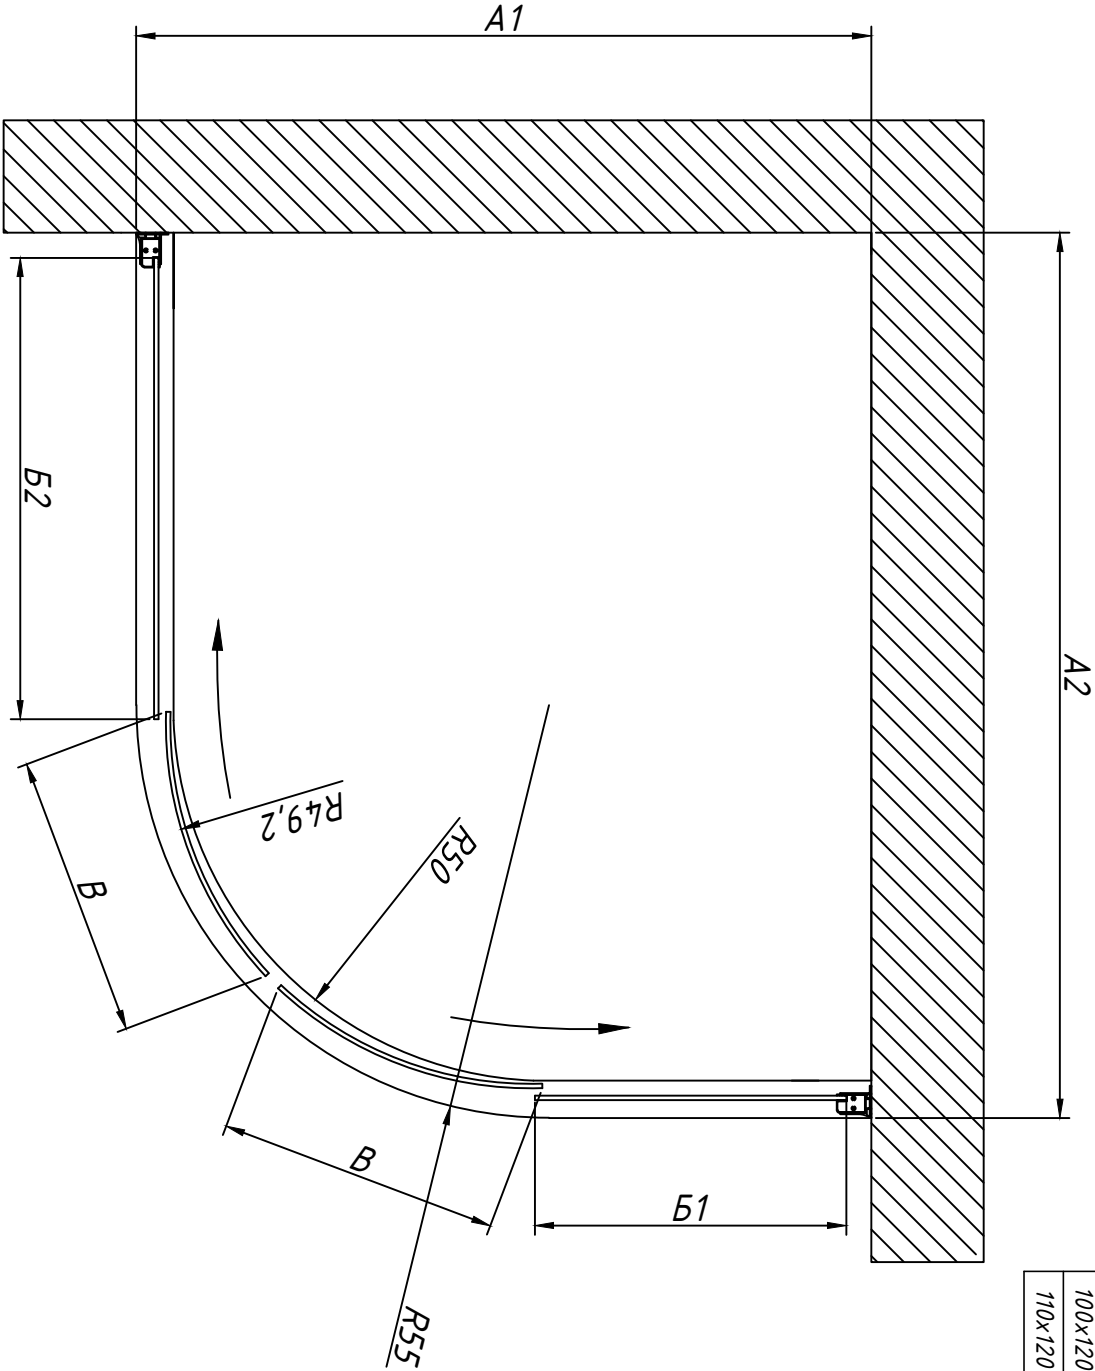

Артикул	Размер Б1, мм	Размер Б2, мм	Размер В, мм	Ширина прохода, мм	Регулировочный размер А1 х А2, мм	Высота изделия, мм
80х90	215	315	385	500	780-805 х 880-905	1900
80х100	215	415	385	500	780-805 х 980-1005	1900
80х110	215	515	385	500	780-805 х 1080-1185	1900
80х120	215	615	385	500	780-805 х 1180-1205	1900
90х100	315	415	385	550	880-905 х 980-1005	1900
90х110	315	515	385	550	880-905 х 1080-1105	1900
90х120	315	615	385	550	880-905 х 1180-1205	1900
100х110	415	515	385	550	980-1005 х 1080-1105	1900
100х120	415	615	385	550	980-1005 х 1180-1205	1900
110х120	515	615	385	550	1080-1105 х 1180-1205	1900

Регулировка осуществляется
путем выдвижения профиля.
Размеры указаны в мм.

