
Техническое описание

Чертежи, схемы

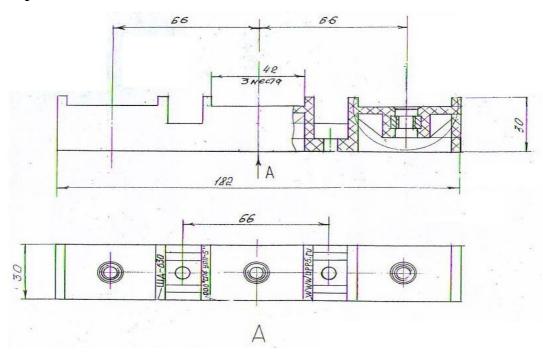

Назначение

Для использования в качестве изоляторов при построении горизонтальных и вертикальных шинопроводов в низковольтных комплектных устройствах распределения электроэнергии и управления электроприводами.

Характеристики

Обозначение	Номинальный ток шин	Размеры шин	Габаритные размеры	Максимальное растояние между шинодержателями	Устойчивость к ударному току
	A	MM	MM	MM	кА
ШД-630	500, 630	4x35 4x40	30/30/182	600	50