


ИНСТРУКЦИЯ

на угольники (центроискатели) разметочные DIN 875.

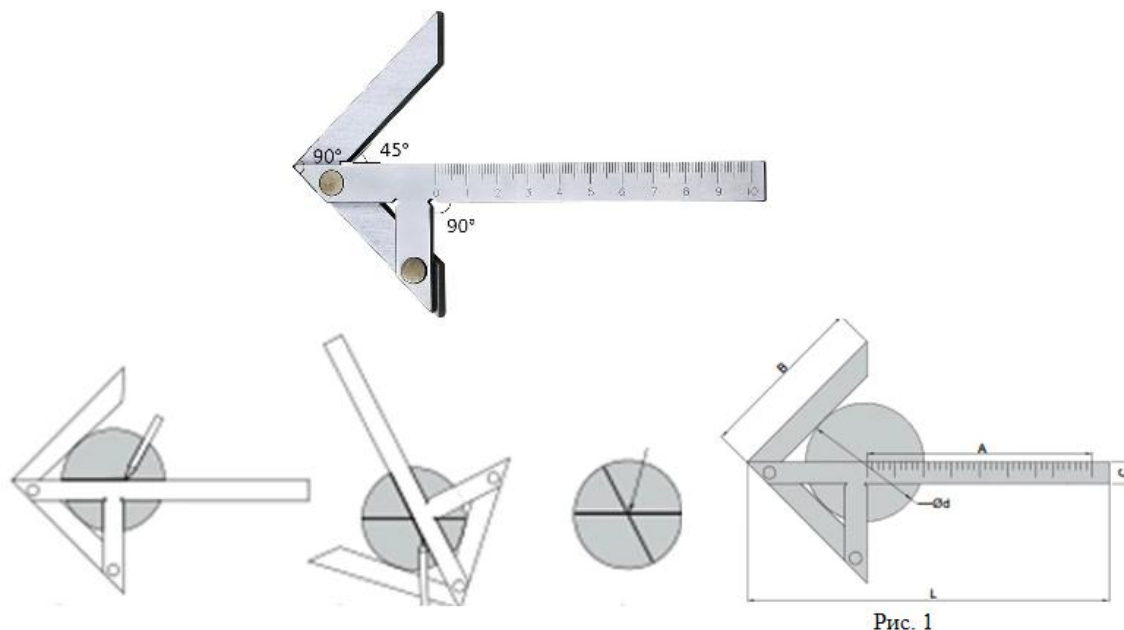

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Точный угольник или угольник-центроискатель предназначен для угловой разметки и контроля, а так же для нахождения центра окружности на торце деталей, имеющих цилиндрическую форму (Рис.1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угольник-центроискатель изготовлен из углеродистой стали. Состоит из плоского угольника и линейки, закрепленной на угольнике таким образом, что она является биссектрисой прямого угла угольника.

Для определения центра окружности угольник накладывают на торец цилиндрической детали так, чтобы его внутренние грани касались наружных боковых поверхностей детали. Карандашом, разметочным ножом или чертилкой по линейке наносят на деталь риску. Поворачивают угольник на некоторый угол и снова наносят риску. Повторяют операцию несколько раз. Место пересечения рисок и будет являться центром окружности (Рис.1).

Размеры угольников приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Модель	L, мм	A, мм	B, мм	C, мм	d, мм
100x70 SG01-1011C	155	100	70	12	60
150x130 SG01-1021C	248	150	130	15	130
200x150 SG01-1031C	310	200	150	15	160
250x160 SG01-1041C	370	250	160	18	165
300x180 SG01-1051C	435	300	180	18	190

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

1. Угольник-центроискатель;
2. Инструкция.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем), при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «__» _____ 20__ г.

Представитель продавца: _____
(подпись)

Представитель покупателя: _____
(подпись)