

Паспорт № EZ-001-71985-01

**Держатель полоса/пруток для плоской
кровли 300 мм, оцинк. с бетоном 3.5 кг**

Артикул
71985

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Держатель применяется при монтаже молниезащитной сетки на плоской кровле. В состав держателя входят утяжелитель из бетона и зажим из оцинкованной стали. Зажим позволяет соединить и закрепить прутки диаметром 8-10 мм и полосу шириной до 40 мм на высоте 300 мм от поверхности. Проводники надежно фиксируются на кровле за счет веса бетонного утяжелителя.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Бетонный утяжелитель – 1 шт.
- Держатель полоса/пруток – 1 шт.
- Паспорт, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| • Материал держателя | Сталь оцинкованная |
| • Материал утяжелителя | бетон |
| • Ширина полосы, мм | до 40 мм |
| • Диаметр прутка, мм | 8 - 10 |
| • Высота закрепляемого проводника, мм | 300,0 |
| • Масса, кг | 3,52 |

УПАКОВКА:

Картонная коробка


СРОК ХРАНЕНИЯ: ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

10 лет

5 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Цинковое покрытие нанесено методом горячего цинкования

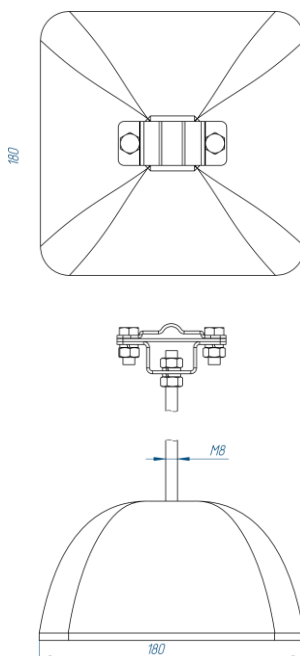

Сертификат
СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.AM03.H00446
№ 0440254

Приложения
№ 0083910

ТУ

3435-002-4244151-2015

Дата

М.П.